

《ご紹介資料》

PRIMERGY オールインワンタイプ2
 PRIMERGY P250 クラスタセット3
 PRIMERGY 内蔵SLRユニット5
 PRIMERGY Lineup6

《アプライアンスサーバ》

PRIMERGY SSLAccelerator14

《サーバ本体 樹系図》

BX300 本体/メモリ/内蔵ディスク等16
 L100 本体/メモリ/内蔵ディスク等22
 L200 本体/メモリ/内蔵ディスク等28
 P250 本体/メモリ/内蔵ディスク等36
 R450 本体/メモリ/内蔵ディスク等44
 C150 本体/メモリ/内蔵ディスク等52
 C200 本体/メモリ/内蔵ディスク等59
 F250 本体/メモリ/内蔵ディスク等68
 H250 本体/メモリ/内蔵ディスク等77
 MS610 本体/メモリ/内蔵ディスク等85
 H450 本体/メモリ/内蔵ディスク等95
 N800 本体/メモリ/内蔵ディスク等102
 T850 本体/メモリ/内蔵ディスク等109

《オプション製品 樹系図(外付編)》

ディスプレイ/キーボード/マウス118

ハードディスクキャビネット119
 ディスクアレイ装置119
 外付バックアップ装置128
 UPS/電源制御130

《オプション製品 樹系図(ラックマウント編)》131

《オプション製品 樹系図(クラスタ編)》143

《留意事項(ご注文にあたりましては、必ず参照いただきますようお願いいたします)》


ServerView/Servervisor/IntelLANDesk® Server Managerの
 相違点について159
 カスタムメイド出荷について159
 ハードディスク関連事項160
 SCSI装置(バックアップ)関連事項164
 Linux関連事項166
 製品サポートサービス「Support Desk Product」ご紹介167

《オプション製品 樹系図(プリンタ編)》168

システム構成図をご覧になるにあたって

システム構成図の見方

《サーバ本体 樹系図》および《オプション製品 樹系図》で本体仕様および接続構成を確認します。
 《ハードウェア一覧表》で対応OS、提供時期、製品概要を確認します。
 《留意事項》でメモリやハードディスクの搭載条件、注意事項を確認します。

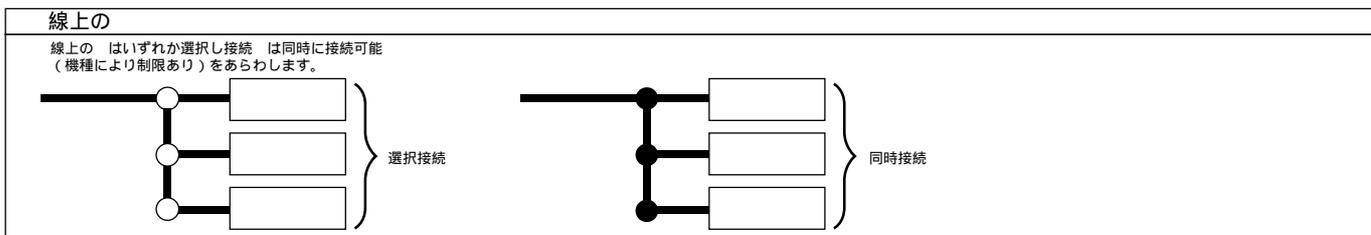

型名		
ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。	例) D-4	
上段の型名は標準型名(別梱包で出荷)		
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内容納品)です。	CPUフィールドグレードアップキット-36	
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配となります。	GP5-FG10F(1,030,000円)	標準型名
カスタムメイド出荷についての詳細はP.159を参照下さい	GP5BFG10F(1,030,000円)④	カスタムメイド型名

オプション製品手配上の留意事項
 ・PRIMERGYを安定してご使用いただくため、オプション製品の増設時は、当システム構成図に記載されている製品を使用ください。
 弊社指定以外のオプション製品をご使用いただく場合、弊社において、サーバ製品の動作保証は一切しかねますので、ご注意ください。

保守サービス
 ・サポート期間
 保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。
 ・使用環境
 これは、周囲温度10～35℃、湿度20～80%(RH)の動作範囲を守ってご利用いただいた場合を想定しております。動作範囲以外で使用した場合、耐用期間は短くなります。
 ・定期交換部品
 お客様の使用環境や使用時間によりサーバの一部の部品で保守サポート期間内に交換が必要となる定期交換部品があります。
 導入時より保守サービス契約を結ばれたお客様においては、交換費用(交換部品代及び交換作業代)は、当該サービス契約料に含まれております。
 なお、保守サービス契約が未契約のお客様には、別途ご請求させていただきます。
 ・定期交換部品の交換時期
 定期交換部品の交換周期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。
 動作環境は10～35℃ですが、交換時期は平均使用温度25℃での運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。
 ・定期交換部品
 ファン(CPU、電源、冷却用ファン)
 24時間/日運転では約3年を経過すると交換時期となります。10時間以内/日運転では保守サポート期間内に交換時期となりません。
 高機能無停電電源装置(NetpowerProtect/Smart-UPS)電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると交換時期となります。
 バッテリー機能付きSCSIアレイコントローラカード:目安としては25℃の環境で、購入日から2年でバッテリーを交換するようにして下さい。(PG-142C,GP5-1441/146/1501を使用する場合)
 PG-144B, GP5-147を使用する場合は、購入日から1年半で交換するようにして下さい。

サーバ
 BX300
 L100
 L200
 P250
 R450
 C150
 C200
 F250
 H250
 MS610
 H450
 N800
 T850
 外付編
 ラックマウント編
 クラスタ編
 留意事項
 プリンタ編