FUJITSU

PRIMERGY R450

システム構成図

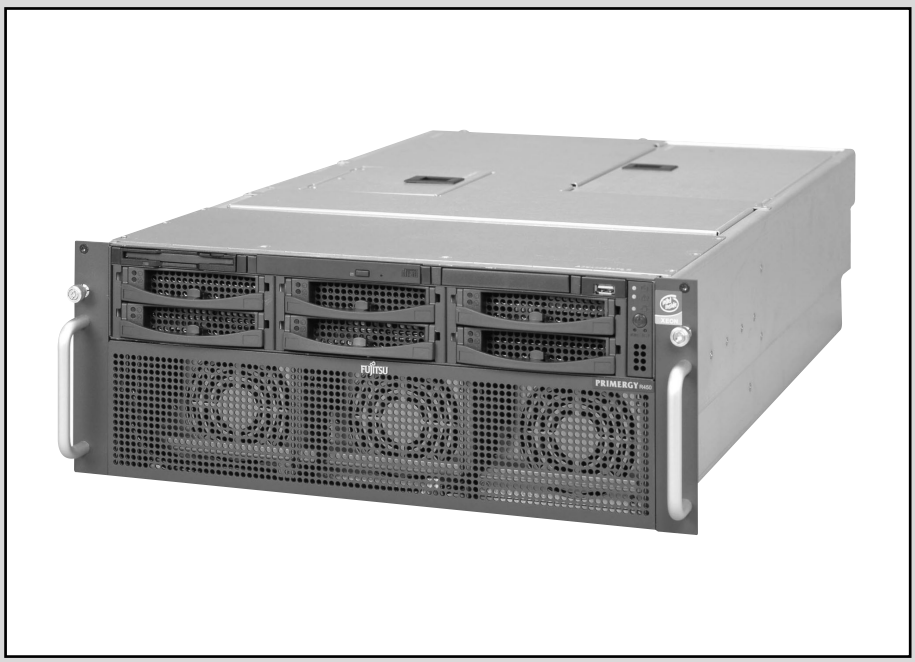

PRIMERGY R450

本体前面

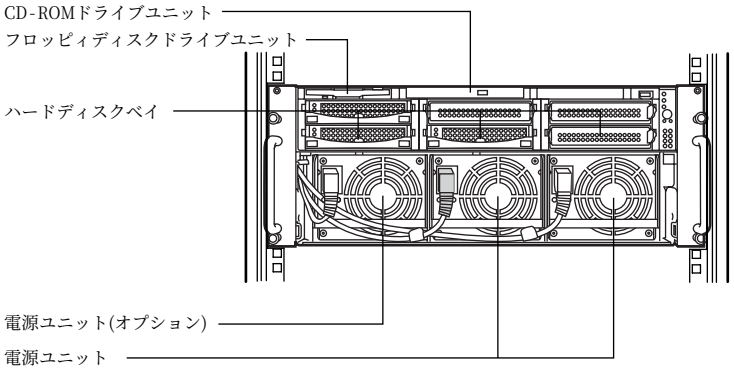

本体背面

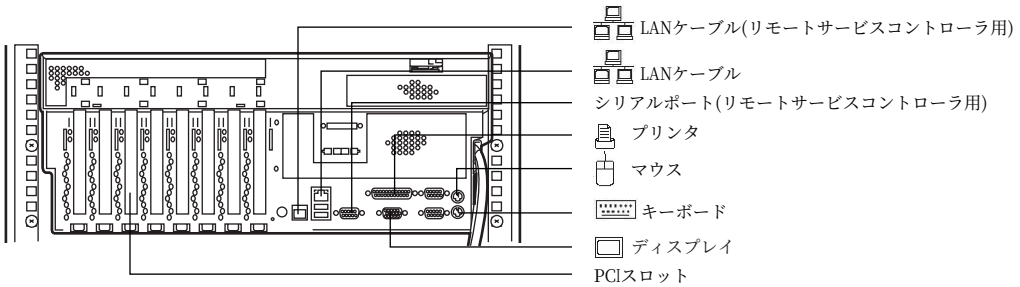

本体内部

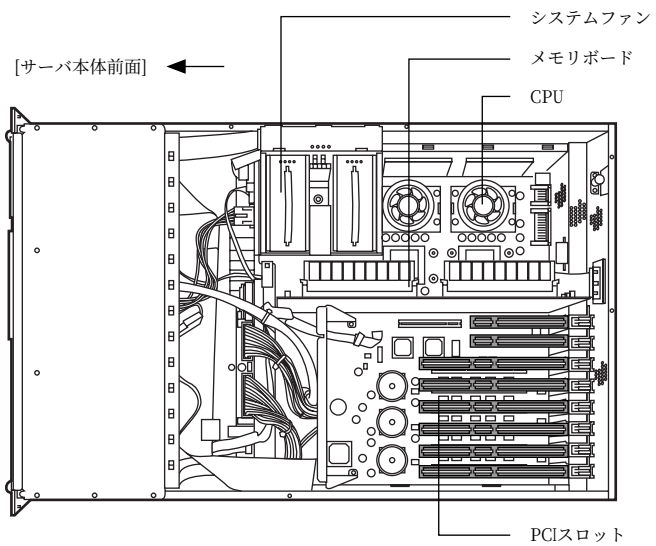

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY R450　仕様

品名 モデル		PRIMERGY R450		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows®2000 Serverアレイタイプ- 18GB／36GB／73GB×3	Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ 36GBx3 (SupportDesk付き)(*6)
型名	Xeon™ MP 2.0GHz	PGR4AE1R2	PGR4AERVK2／WK2／LK2	PGR4AERWG2
	Xeon™ MP 1.9GHz	PGR4AD1R2	PGR4ADRVK2／WK2／LK2	PGR4ADRWG2
CPU		Xeon™ MP 2.0GHz / 1.9GHz		
	2次キャッシュメモリ	512KB		
	3次キャッシュメモリ	2/1MB		
	マルチプロセッサ	1(最大4)	2(最大4)	
システムバス(FSB)		400MHz		
メインメモリ	標準	512MB（128MB DDR SDRAM DIMM×4）（Chipkill対応）		
	最大	16GB（1GB DDR SDRAM DIMM×16）		
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (オンボードPCI)		
グラフィック表示機能(*1)		640×480／800×600／1024×768／1280×1024／1600×1200ドット		
内蔵3.5インチベイ		6(ホットプラグ対応)		
HDD	空きベイ数	6	3	
	HDD標準	—	18.2GB（PG-HDH81B2）x3 (RAID5) 36.4GB（PG-HDH61B2）x3 (RAID5) 73.4GB（PG-HDH71B）x3 (RAID5)	36.4GB（PG-HDH61B2）x3 (RAID5)
	HDD最大	440.4GB		
	内蔵バックアップ装置	オプション (2ベイ占有，内蔵DDS4ユニット(ドライブケージ付)(PG-DT402D))、 (2ベイ占有,内蔵光磁気ディスクユニット(ドライブケージ付)(PG-PD239D))		
内蔵CD-ROM		標準搭載(最大24倍速)(ATAPI)		
拡張バススロット	PCI-X（64bit/100MHz）	5(ホットプラグ対応)		
	PCI（64bit/66MHz）	1 (アレイタイプはSCSIアレイコントローラカードで1スロット占有済み) (ホットプラグ対応)		
	PCI（32bit/33MHz）	2		
ディスクアレイ		オプション (SCSIｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗｶｰﾄﾞ)	標準搭載（PG-142B）	
SCSIインタフェース（オンボード）		Ultra160 SCSI×2ch		
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)		
ネットワーク		1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)（オンボードLAN）		
インタフェース		CRT(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(セントロニクス準拠 D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3		
キーボードマウス		オプション		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付(*2)(*3)		
リモートサービス機能		標準搭載		
	専用コネクタ	シリアルポート×1(D-SUB9ピン)、100BASE-TX/10BASE-T×1、ACアダプタ×1		
電源	入力電圧(周波数)/ 入力ｺﾝｾﾝﾄ	AC100V(50/60Hz)／二極接地型×2 (最大3)		
	消費電力/発熱量	最大800W/2880KJ/h		
	冗長電源／冗長ファン	冗長電源はオプション（ホットプラグ対応）／冗長ファンは標準装備		
エネルギー消費効率		Xeon™ MP 2.0GHz:0.051 Xeon™ MP 1.9GHz:0.054 (F区分)	Xeon™ MP 2.0GHz:0.030 Xeon™ MP 1.9GHz:0.031 (F区分)	
外形寸法［W×D×H(mm)］		483×725×177(4U)		
質量		最大40kg		
サポートOS		Windows®2000 Server/ Windows®2000 Advanced Server/ WindowsNT®Server4.0/ WindowsNT®Server4.0 E.E/ Turbolinux 7 Server(*3)/ Red Hat Linux 7.3(*3)/ Red Hat Linux Advanced Server 2.1(*3)	Windows®2000 Server (5CAL付)(*4)	Red Hat Linux Advanced Server 2.1 (インストール代行サービスバンドル)
インストールOS		—		
主な添付ツール(*5)		簡易ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾂｰﾙ「ServerStart」/ 障害調査用情報採取ﾂｰﾙ「PROBEPRO」/ ｼｽﾃﾑ環境ﾁｪｯｸﾂｰﾙ「FM Advisor」/ DSNAP/ ﾃｰﾌﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽﾁｪｯｶ/ LiveHelp/ RAID管理ﾂｰﾙ/ Power MANagement for Windows （電源制御ｴｰｼﾞｪﾝﾄ）		

(*1) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、及びOSにより異なります。
(*2) Turbolinux 7 Serverでは使用できません。
(*3) ディスクレスタイプではLinuxで動作するServerViewおよびLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。
ディスクレスタイプにおけるLinux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux)を参照下さい。
また、Red Hat Linux Advanced Server 2.1をご使用の場合は2CPU以上の構成にする必要があります。
(*4) Windows®2000 Serverアレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW1)により、Windows®2000 Advanced Serverバンドルへ交換ができます。
(*5) LinuxではServerStart以外のツールは動作いたしません。
(*6) Linuxサービスバンドルタイプはサポートデスク：SupportDeskProduct/基本(1年分)がバンドルされています。

PRIMERGY R450　構成図

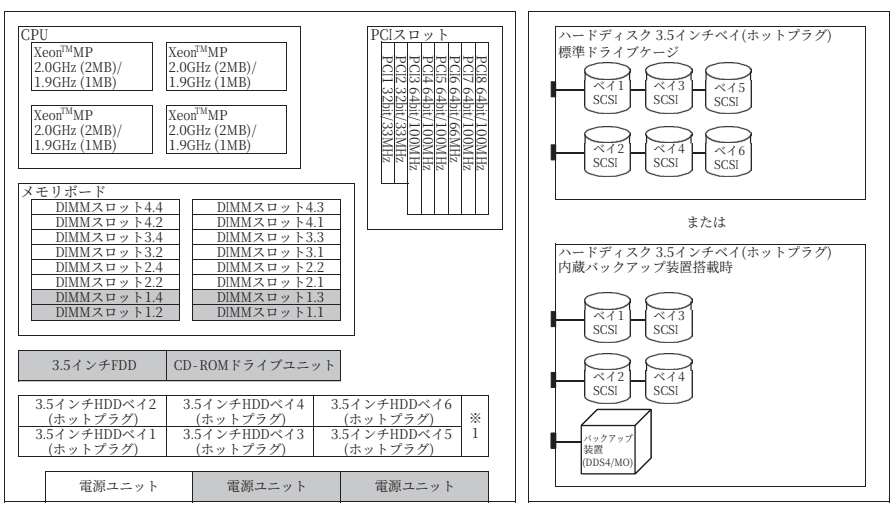

※1:内蔵DDS4ユニット(ドライブケージ付)(PG-DT402D)あるいは内蔵光磁気ディスクユニット(ドライブケージ付)(PG-PD239D)搭載時は3.5インチベイHDDベイ5,6にHDDの搭載不可。HDDの最大搭載台数は4台になります。

※斜線部分は標準搭載を示します。CPU、PCIスロット、ハードディスクは各タイプにより異なります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋮：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY R450　オプションカードの搭載枚数

搭載カード		バス	PCIスロット								最大搭載枚数				備考
			1	2	3	4	5	6	7	8					
SCSIカード(Ultra160)	PG-128	PCI/64bit	-	-	①	②	③	④	⑤	⑥	2	2	5	8	
SCSIカード(Ultra Wide, Differential)	PG-123	PCI/64bit	①	②	-	-	-	-	-	-	2				
ファイバーチャネルカード	PG-FC102	PCI/64bit	-	-	①	②	③	④	⑤	⑥	4	4			
ファイバーチャネルカード	PG-FC103	PCI/64bit	-	-	①	②	③	④	⑤	⑥	4 (*1)				PRIMERGY S60接続用
SCSIアレイコントローラカード(Ultra160)	PG-144B	PCI/64bit	-	-	④	③	②	①	-	-	4 (*1)				内蔵/外付けアレイ
SCSIアレイコントローラカード(Ultra160)	PG-142B	PCI/64bit	-	-	④	③	②	①	-	-	4 (*1)		4		内蔵/外付けアレイ
SCSIアレイコントローラカード(Ultra160)	PG-142C	PCI/64bit	-	-	④	③	②	①	-	-	4 (*1)				内蔵/外付けアレイ
LANカード(1000BASE-SX)	PG-1881	PCI/64bit	-	-	①	②	③	④	⑤	⑥	4		4		
LANカード(1000BASE-T)	PG-1891	PCI/64bit	-	-	①	②	③	④	⑤	⑥	4				
LANカード(100BASE-TX/10BASE-T)	PG-1851	PCI/64bit	①	②	-	-	-	-	③	④	4				
IPsec LANカード (100BASE-TX/10BASE-T)	PG-1871	PCI/64bit	①	②	-	-	-	-	③	④	4				IPsec機能はWindows2000のみ対応
Dual port LANカード (100BASE-TX/10BASE-T)	PG-1861	PCI/64bit	-	-	①	②	③	④	⑤	⑥	2 (*2)				IPsec機能はWindows2000のみ対応
ISDNカード接続G3/G4FAX通信カード	GP5-161	PCI/32bit	①	②	-	-	-	-	-	-	1				
RS-232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	①	②	③	④	-	-	-	-	2				
通信カードV/X	PG-1631	PCI/32bit	①	②	③	④	-	-	-	-	2				
ISDNカード	PG-1651	PCI/32bit	①	②	③	④	-	-	-	-	2				
FAXモデムカード	FMV-FX533	PCI/32bit	①	②	-	-	-	-	-	-	1				

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。
*1) PG-144BとPG-FC103は同時搭載できません。
*2) PG-1861を1枚搭載時はその他のLANカードは1枚搭載可能。PG-1861を2枚搭載時はその他のLANカードは搭載不可。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋐：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY R450本体

〔A-5〕PRIMERGY R450

(1)-1 一般モデル

タイプ名		型名	標準価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	KB/ﾏｳｽ
ディスクレスタイプ		PGR4AE1R2	2,030,000円	Xeon™ MP 2.0GHz	512MB カスタムメイド変更可能(【メモリ】へ)	–	–	×
		PGR4AD1R2	1,430,000円	Xeon™ MP 1.9GHz				
Windows®2000 Server アレイタイプ	18GB×3 (RAID5)	PGR4AERVK2	4,050,000円	Xeon™ MP 2.0GHz ×2		18.2GB×3 (RAID5)	Windows®2000 Server(5CAL) インストール Windows®2000 Advanced Server へ変更可能 (【1】-2へ)	
		PGR4ADRVK2	2,850,000円	Xeon™ MP 1.9GHz ×2				
	36GB×3 (RAID5)	PGR4AERWK2	4,170,000円	Xeon™ MP 2.0GHz ×2		36.4GB×3 (RAID5)		
		PGR4ADRWK2	2,970,000円	Xeon™ MP 1.9GHz ×2				
	73GB×3 (RAID5)	PGR4AERLK2	4,710,000円	Xeon™ MP 2.0GHz ×2		73.4GB×3 (RAID5)		
		PGR4ADRLK2	3,510,000円	Xeon™ MP 1.9GHz ×2				
Linuxサービスバンドルタイプ /アレイ	36GB×3 (RAID5)	PGR4AERWG2	3,391,000円	Xeon™ MP 2.0GHz ×2		36.4GB×3 (RAID5)	Red Hat Linux Advanced Server 2.1 インストール代行サービス バンドル	
		PGR4ADRWG2	2,438,000円	Xeon™ MP 1.9GHz ×2				

(1)-2 基本Windows OS変換機構 ［カスタムメイド専用］ ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows®2000 Server → Windows®2000 Advanced Server] (カスタムメイド専用)	PGBSUW1	250,000円	Windows®2000 Advanced Server (25CAL) バンドル [Windows®2000 Server アレイタイプ専用] ※本製品適用時はOSインストールおよびRAID設定が必要になります。

(2) Linuxサービスバンドルタイプのカスタムメイド対応について

Linuxサービスバンドルタイプのカスタムメイド対応について

Linuxサービスバンドルタイプは一部オプションに限り、カスタムメイド対応となります。カスタムメイド対応可能なオプションは以下のとおりです。

CPU	PGBFG21E(Xeon MP 2.0GHz/2MB) PGBFG11D(Xeon MP 1.9GHz/1MB)
拡張RAMモジュール	PGBRM51M2（512MB[128MB x4]） PGBRM1M2（1GB[256MB x4]） PGBRM2M2（2GB[512MB x4]） PGBRM4M2（4GB[1GB x4]）
基本RAMモジュール変換機構	PGBRU1M2（512MB[128MB x4]→1GB[256MB x4]） PGBRU2M2（512MB[128MB x4]→2GB[512MB x4]） PGBRU4M2（512MB[128MB x4]→4GB[1GB x4]）
内蔵電源ユニット	PGBPU109 (500W)

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY R450メモリ／内蔵ディスク等

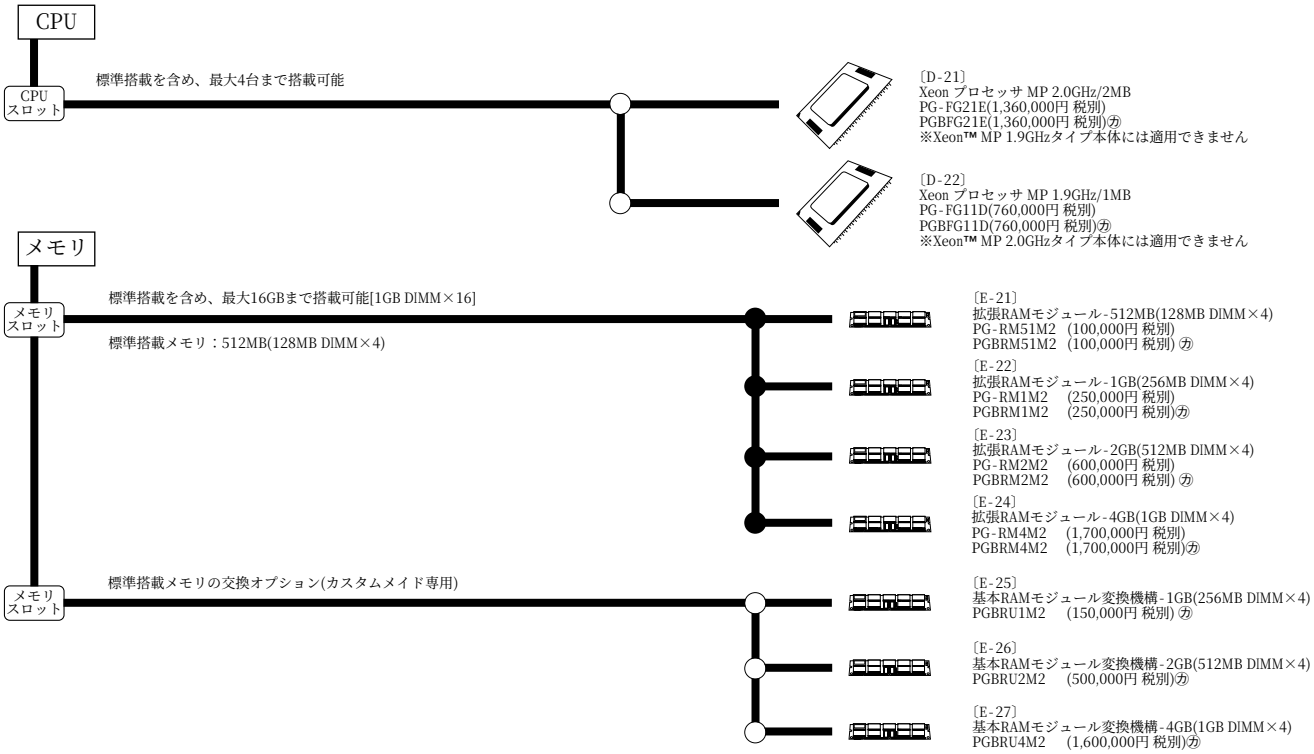

メモリの搭載について
(1)同容量のDIMMを4枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1,2,3枚での実装は不可)。
(2)DIMMスロット1.1～1.4(BANK1)→スロット2.1～2.4(BANK2)→スロット3.1～3.4(BANK3)→スロット4.1～4.4(BANK4)の順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
3.5GB～16.0GB	搭載メモリ容量-(0.1～0.75GB)(*)

(*)0.1～0.75GBをPCIリソース領域として使用するので、搭載されるカードの種類・枚数により変動します。
[注2]WindowsNT® Server4.0インストール時の搭載可能なメモリ容量について
WindowsNT® Server4.0インストール時に搭載可能なメモリ容量は2GBまでです。
2GBを超えるメモリを使用する場合は、OSのセットアップが完了し、ServicePack3以降を適用後、メモリを搭載してください。
[注3]スペアメモリ機能について
スペアメモリ機能を利用する場合は、同容量のDIMMを2BANK以上搭載する必要があります。
また使用可能なメモリ容量はスペアメモリ（1BANK）分を差し引いたメモリ搭載容量になります。
[注4]R450におけるスペアメモリ機能の未サポート機種について
以下のR450ではスペアメモリ機能は使用できません。

＜スペアメモリ機能を使用できない本体型名＞
PGR4A41R / PGR4A4RVK / PGR4A4RWK / PGR4A4RLK /
PGR4A31R / PGR4A3RVK / PGR4A3RWK / PGR4A3RLK

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態
R450のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra160 2チャネルあります。



内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態		R450 内蔵バックアップ装置(最大1台)	PRIMERGY S10 内蔵バックアップ装置接続(最大4台)
接続方法	使用する インターフェース	Wide(*1)/Narrow(*2)	Wide(*3)/Narrow(*4)装置接続(*5)
SCSI接続	ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI (Ch A/B)	SCSIカード(PG-128)	SCSIカード(PG-128) SCSIケーブル(PG-CBLS001/002)
アレイ接続	SCSIｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗｶｰﾄﾞ PG-142B/142C/144B (Ch0/1)	オンボード SCSI (Ch A)	オンボードSCSI(Ch B) 外部SCSI装置接続用ケーブル(PG-CBLS020) SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT402D
(*2)Narrowバックアップ装置:PG-PD239D
(*3)Wideバックアップ装置:PG-DT401/PG-DTA102/PG-DL401/PG-SL101/PG-SL601/PG-LT101
(*4)Narrowバックアップ装置:PG-PD239/PG-PD237
(*5)2ベイ使用するバックアップ装置:PG-DTA102/PG-DL401

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[ディスクレスタイプ]

内蔵ハードディスク

《SCSI接続》

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

標準を含め、最大6台まで搭載可能

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

《アレイ接続》

PCIバス

〔J-13〕
SCSIアレイコントローラカード
(2ch/Ultra160)
PG-142B (270,000円 税別)
PGB142B (270,000円 税別) ㋕

〔J-14〕
SCSIアレイコントローラカード
(2ch/Ultra160/
バッテリーバックアップ機能)
PG-142C (275,000円 税別)
PGB142C (275,000円 税別) ㋕

〔J-16〕
SCSIアレイコントローラカード
(4ch/Ultra160/
バッテリーバックアップ機能)
PG-144B (420,000円 税別)
PGB144B (420,000円 税別) ㋕

〔J-37〕
SCSIケーブル接続機構※
PGBCBLS012 (1,000円 税別) ㋕
※ディスクレスタイプで
PGB142B/142C/144Bを手配する
場合は必須。詳細については留意
事項「SCSIケーブル接続機構につ
いて」を参照願います。

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-18GB
(Ultra160 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH81B2 (80,000円 税別)
PGBHDH81B2 (80,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-18GB
(Ultra160 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH85B2 (120,000円 税別)
PGBHDH85B2 (120,000円 税別) ㋕

〔F-5〕
内蔵ハードディスクユニット-36GB
(Ultra160 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH61B2 (120,000円 税別)
PGBHDH61B2 (120,000円 税別) ㋕

〔F-6〕
内蔵ハードディスクユニット-36GB
(Ultra160 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH65B (250,000円 税別)
PGBHDH65B (250,000円 税別) ㋕

〔F-7〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra160 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71B (300,000円 税別)
PGBHDH71B (300,000円 税別) ㋕

[アレイタイプ]

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

PCIバス



〔J-13〕
SCSIアレイコントローラカード
(2ch/Ultra160)
PG-142B
※アレイタイプ標準搭載カード



〔J-31〕
基本SCSIアレイコントローラカード変換機構
(PG-142B → PG-142C)
PGB1U42C1 (5,000円 税別) ㋕

内蔵バックアップ装置(ハードディスクベイ使用)

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

(HDDがアレイ接続の場合)

(HDDがSCSI接続の場合)

PCIバス

〔J-2〕
SCSIカード
PG-128 (48,000円 税別)
PGB128 (48,000円 税別) ㋕

〔H-17〕
内蔵DDS4ユニット(ドライブケージ付)
PG-DT402D(180,000円 税別)
PGBDT402D(180,000円 税別)㋕
※内蔵ハードディスクの最大搭載台数が4台になります。

〔H-14〕
内蔵光磁気ディスクユニット(ドライブケージ付)
PG-PD239D(114,800円 税別)
PGBPD239D(114,800円 税別)㋕
※内蔵ハードディスクの最大搭載台数が4台になります。

内蔵バックアップ装置搭載時の注意

R450で内蔵バックアップ装置を搭載する場合は、内蔵ハードディスクユニットの最大搭載台数が減りますので注意願います。

搭載する内蔵バックアップ装置		内蔵ハードディスクユニット最大搭載台数
未搭載	⇨	6台
内蔵DDS4ユニット（ドライブケージ付）（PG-DT402D/PGBDT402D）	⇨	4台
内蔵光磁気ディスクユニット（ドライブケージ付）（PG-PD239D/PGBPD239D）	⇨	4台

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY S10使用)

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

(HDDがアレイ接続の場合)

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

〔N-14〕
外付SCSI装置接続用ケーブル
PG-CBLS020(30,000円 税別)
PGBCBLS020(30,000円 税別) ㋕
※PG-CBLS020を手配する場合は、弊社委託現地調整サービスの手配が必須。

〔N-13〕
SCSIケーブル
PG-CBLS007(20,000円 税別)(1.8m)
PG-CBLS008(40,000円 税別)(5m)
※PRIMERGY S10に搭載する装置全てがLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS008)を使用することが可能。

〔H-1〕
PRIMERGY S10
(バックアップキャビネット)
PG-R1BC3 (140,000円 税別)

※PRIMERGY S10に搭載可能な内蔵バックアップ装置はP.138を参照願います。

(HDDがSCSI接続の場合)

PCIバス

〔J-2〕
SCSIカード
PG-128 (48,000円 税別)
PGB128 (48,000円 税別) ㋕

〔N-12〕
SCSIケーブル
PG-CBLS001(20,000円 税別)(1.5m)
PG-CBLS002(40,000円 税別)(5m)
※PRIMERGY S10に搭載する装置全てがLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS002)を使用することが可能。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

電源

電源ユニットスロット
標準を含め、最大3台まで搭載可能
標準搭載:2台
〔K-4〕
内蔵電源ユニット
PG-PU109 (100,000円 税別)
PGBPU109 (100,000円 税別) ㋕

LANカード

PCIバス

基本実装LAN

〔J-55〕
LANカード
(100BASE-TX/10BASE-T)
PG-1851（14,800円 税別）
PGB1851（14,800円 税別）㋕
〔N-51〕
ツイストペアケーブル(カテゴリ5)

〔J-58〕
LANカード（IPSec）
PG-1871（19,800円 税別）
PGB1871（19,800円 税別）㋕
※IPSecに対応した暗号処理
高速化カード
(100BASE-TX/10BASE-T)


〔J-57〕
LANカード（DualPort/IPSec）
PG-1861（44,000円 税別）
PGB1861（44,000円 税別）㋕
※2ポート対応LANカード
※IPSecに対応した暗号処理
高速化カード
(100BASE-TX/10BASE-T)


〔J-51〕
LANカード（1000BASE-SX）
PG-1881（160,000円 税別）
PGB1881（160,000円 税別）㋕
〔N-53〕
光オフィスケーブル


〔J-53〕
LANカード（1000BASE-T）
PG-1891（50,000円 税別）
PGB1891（50,000円 税別）㋕
〔N-52〕
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

通信カード

PCIバス

〔J-76〕★
FAXモデムカード56000（全二重）
FMV-FX533 (25,000円 税別)

PCIバス

〔J-72〕
ISDNカード
PG-1651(120,000円 税別)
PGB1651(120,000円 税別)㋕
ローゼット(8ポート)
DSU
ケーブルはISDNカードに添付
ケーブルは工事手配

〔J-74〕
通信カードV/X
PG-1631(100,000円 税別)
PGB1631(100,000円 税別)㋕

〔N-42〕★
RS-232C ケーブル
FMV-CBL604 (5,400円 税別)
モデム等

〔N-43〕★
DSUケーブル(X.21)
FMV-CBL841 (5,400円 税別)
モデム等

〔J-71〕
ISDN接続G3/G4FAX通信カード
GP5-161(300,000円 税別)
ローゼット
DSU
S/T点ケーブルは添付
ケーブルは工事手配
ローゼットは8ポートまで接続可能
HUB
本体実装LAN、又はLANカード
ツイストペアケーブル（別売）
または、他のサーバ、パソコン

PCIバス

〔J-91〕
RS-232Cカード
GP5-162(298,000円 税別)
GP5B162(298,000円 税別)㋕
DB-25コネクタボックス(8ポート)
ケーブルはDB-25コネクタから直出
カードに添付

〔N-33〕
RS-232Cケーブル
FMV-CBL605 (6,500円 税別)

サーバ管理

リモートサービスコントローラ

〔N-36〕
RS232Cケーブル
FMV-CBL606
(6,500円 税別)
FAXモデム（FMFX-511）
注)FAXモデム（FMFX-511）に添付のRS232Cケーブルは使用できません。
監視用クライアントへ

〔N-37〕
RS232C変換ケーブル
FMS-802
(5,000円 税別)
〔N-34〕
RS232Cケーブル
FMCBL601
(6,500円 税別)

〔N-51〕
ツイストペアケーブル
HUB
監視用クライアントへ

その他

RS-232Cインタフェース

〔P-1〕★
FAXモデム-56000
FMFX-511 (29,200円 税別)

2002年8月2日より、本システム構成図に掲載されております商品★の価格体系につきましては、価格についてご相談していただくことを前提とした従来の「標準価格」から、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」に変更しております。
※PRIMERGY本体等を除く