FUJITSU

PRIMERGY TX150

システム構成図

PRIMERGY TX150

本体前面

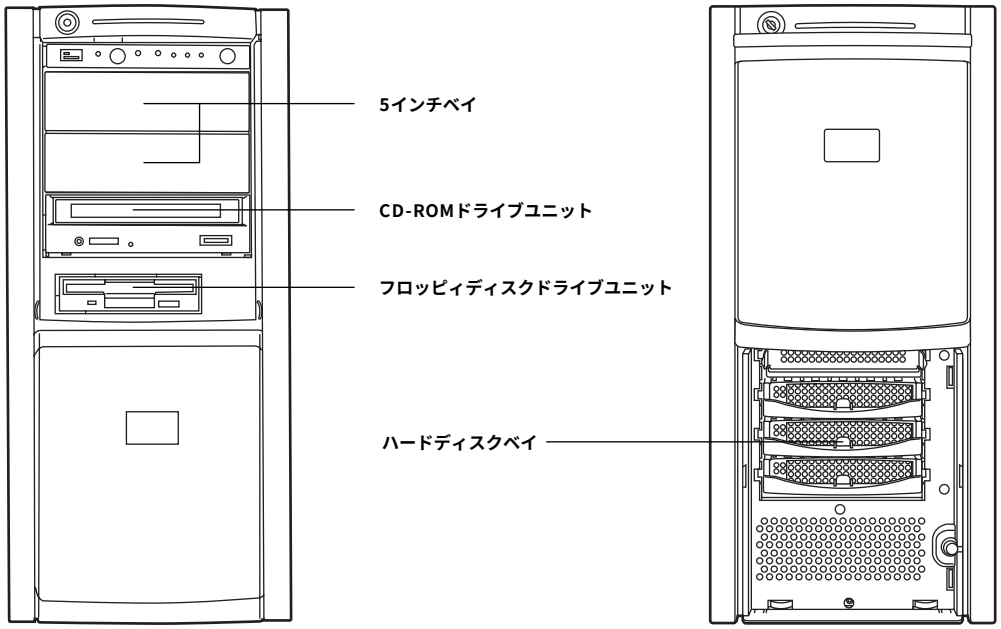

本体背面

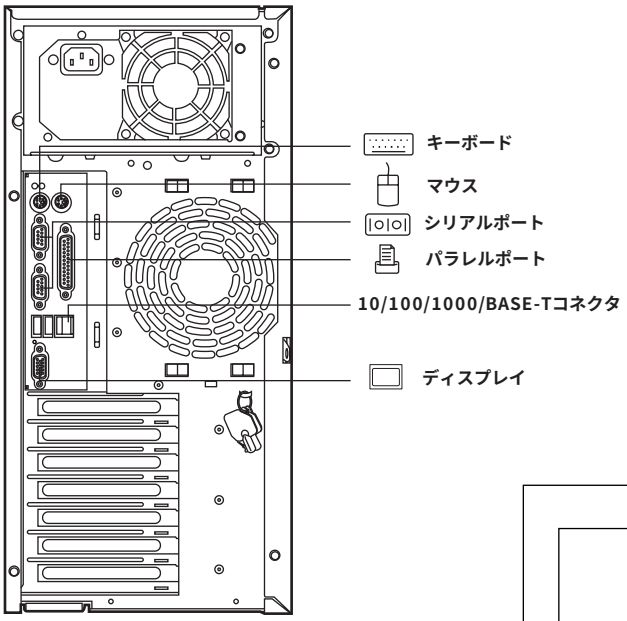

本体内部

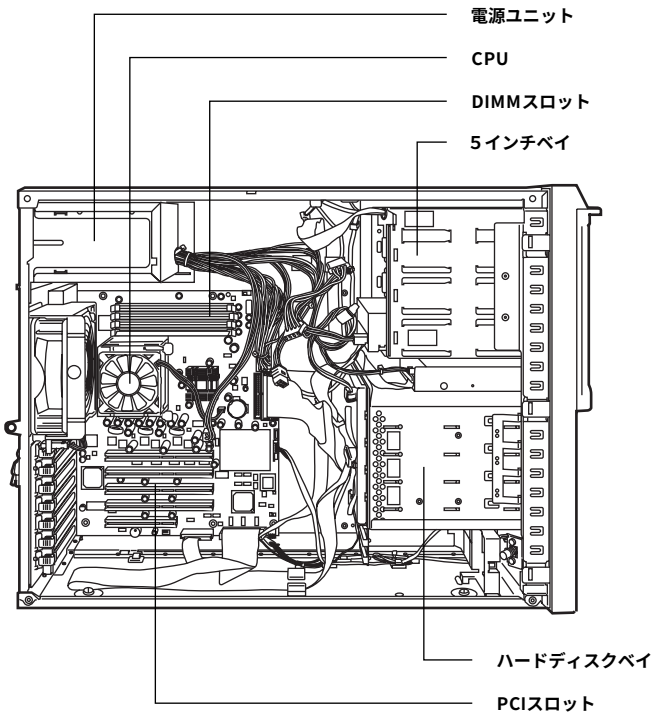

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 仕様

[IDEタイプ]

品名 モデル		PRIMERGY TX150						
タイプ名称		HDタイプ (IDE)	Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows®2000 Server インストールタイプ	Windows Server™ 2003 IDE-RAID1アレイタイプ - 80GB×2	Windows®2000 Server IDE-RAID1アレイタイプ - 80GB×2	Linuxサービスパンドルタイプ (SupportDesk付き)(*10)	Linuxサービスパンドルタイプ/ IDE-RAID1アレイ (SupportDesk付き)(*10)
型名	Pentium®4 2.4BGHz	PGT1511HA	PGT1511HS	PGT1511HK	PGT1511DS	PGT1511DK	PGT1511HL	PGT1511DL
CPU		Pentium®4 3.06GHz (*1) ／ 2.4BGHz×1						
	2次キャッシュメモリ	512KB						
システムバス (FSB)		533MHz						
チップセット		ServerWorks GC-SL						
メインメモリ	標準	256MB (256MB DDR SDRAM DIMM×1) (ECC機能付)						
	最大	4GB (1GB DDR SDRAM DIMM×4)						
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (AGP)						
グラフィック表示機能 (*2)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット						
内蔵3.5インチベイ		2						
HDD	空きベイ数	1			–		1	–
	HDD標準 (*3)	80.0GB(PG-HD8E7L)×1			80.0GB(PG-HD8E7L)×2(RAID1)		80.0GB(PG-HD8E7L)×1	80.0GB(PG-HD8E7L)×2(RAID1)
	HDD最大 (*3)	160.0GB (SCSIハードディスクは搭載不可)						
内蔵5インチベイ		3 (空き2)						
	標準搭載	最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)						
拡張バススロット	PCI (64bit/33MHz) [3.3V]	1						
	PCI (64bit/33MHz) [5.0V]	3 (2×フルサイズ) (アレイタイプはアレイコントローラカードで1個占有済)						
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	1 (1×フルサイズ)						
ディスクアレイ		–			標準搭載 (IDEアレイコントローラカード)		–	標準搭載 (IDEアレイコントローラカード)
SCSIインタフェース(オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch						
内蔵FDD		3.5インチ (1.44MB/720KB)						
ネットワークインタフェース(オンボード)		1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)						
インタフェース		CRT(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3						
キーボード /マウス		標準添付						
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付(*5)(*6)						
リモートサービス機能		オプション						
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1						
	消費電力/発熱量	最大280W ／ 1008kJ/h						
	冗長電源	–						
冗長ファン		–						
エネルギー消費効率 (*7)		Pentium®4 3.06GHz：0.011 ／ 2.4BGHz：0.010 (Q区分)						
外形寸法 [W×D×H(mm)]		ペディスタルタイプ：205×600×444／ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)適用時)：440(482(突起部含む))×562(597(突起部含む))×221.2(5U)						
質量		ペディスタルタイプ：最大26kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg						
インストールOS		–	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)	Windows®2000 Server (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)	Windows®2000 Server (5CAL付)	Red Hat Linux 8.0(*8) (インストール代行サービスバンドル)	
サポートOS		Windows Server™ 2003, Standard Edition / Windows®2000 Server/ SBS2000/ WindowsNT®Server 4.0/ Red Hat Linux 8.0(*6)/ Turbolinux 8 Server(*6)					Red Hat Linux 8.0/ Turbolinux 8 Server	
主な添付ツール (*9)		簡易セットアップツール「ServerStart」/ 障害調査用情報採取ツール「PROBEPRO」/ システム環境チェックツール「FM Advisor」/ DSNAP/ テープメンテナンスチェッカ/ RAID管理ツール						

[SCSIタイプ]

品名 モデル		PRIMERGY TX150		
タイプ名称		ディスクレスタイプ (SCSI)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -36GB×3	Windows®2000 Server アレイタイプ -36GB×3
型名	Pentium®4 2.4BGHz	PGT1511AA	PGT15116S	PGT15116K
CPU		Pentium®4 3.06GHz (*1) ／ 2.4BGHz×1		
	2次キャッシュメモリ	512KB		
システムバス (FSB)		533MHz		
チップセット		ServerWorks GC-SL		
メインメモリ	標準	256MB (256MB DDR SDRAM DIMM×1) (ECC機能付)		
	最大	4GB (1GB DDR SDRAM DIMM×4)		
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (AGP)		
グラフィック表示機能 (*2)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット		
内蔵3.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)		
HDD	空きベイ数	4	1	
	HDD標準 (*3)	–	36.4GB(PG-HDH61K)×3(RAID5)	
	HDD最大 (*3)	587.2GB(IDEハードディスクは搭載不可)		
内蔵5インチベイ		3 (空き2)		
	標準搭載	最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)		
拡張バススロット	PCI (64bit/33MHz) [3.3V]	1		
	PCI (64bit/33MHz) [5.0V]	3 (2×フルサイズ) (アレイタイプはアレイコントローラカードで1個占有済)		
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	1 (1×フルサイズ)		
ディスクアレイ		オプション (SCSIアレイコントローラカード)	標準搭載(PG-140C)	
SCSIインタフェース(オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch		
内蔵FDD		3.5インチ (1.44MB/720KB)		
ネットワークインタフェース(オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)		
インタフェース		CRT(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3		
キーボード /マウス		標準添付		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付(*4)(*5)(*6)		
リモートサービス機能		オプション		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1		
	消費電力/発熱量	最大280W ／ 1008kJ/h		
	冗長電源	–		
冗長ファン		–		
エネルギー消費効率 (*7)		Pentium®4 3.06GHz：0.011 ／ 2.4BGHz：0.010 (Q区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		ペディスタルタイプ：205×600×444／ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15)適用時)：440(482(突起部含む))×562(597(突起部含む))×221.2(5U)		
質量		ペディスタルタイプ：最大26kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg		
インストールOS		–	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)	Windows®2000 Server (5CAL付)
サポートOS		Windows Server™ 2003, Standard Edition(*4)/ Windows®2000 Server/ SBS2000/ WindowsNT®Server 4.0/ Red Hat Linux 8.0(*6)/ Turbolinux 8 Server(*6)		
主な添付ツール (*4)(*9)		簡易セットアップツール「ServerStart」/ 障害調査用情報採取ツール「PROBEPRO」/ システム環境チェックツール「FM Advisor」/ DSNAP/ テープメンテナンスチェッカ/ RAID管理ツール		

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU20H)によりPentium®4 3.06GHzへの交換ができます。
(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、及びOSにより異なります。
(*3) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*4) Windows Server™ 2003, Standard Editionは2003年7月上旬よりサポートいたします。
(*5) Turbolinux 8 Serverでは使用できません。
(*6) Linuxサービスパンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。HDタイプ/ディスクレスタイプにおけるLinux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。
(*7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*8) Linuxサービスパンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL1)によりTurbolinux 8 Serverへの交換ができます。
(*9) LinuxではServerStart以外のツールは動作いたしません。
(*10) Linuxサービスパンドルタイプはは SupportDesk：SupportDeskProduct/基本(1年分)がバンドルされています。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 構成図

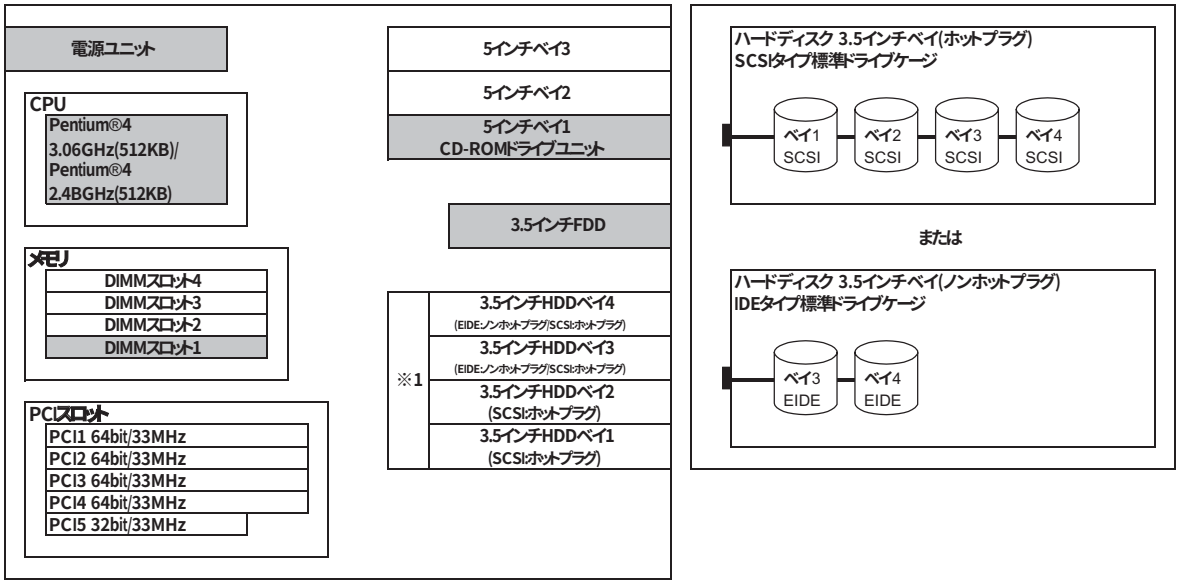

※1:3.5インチHDDベイにはEIDEのハードディスクとSCSIのハードディスクは混在搭載不可。
※IDEタイプからSCSIタイプへの変更/SCSIタイプからIDEタイプへの変更はできません。
※斜線部分は標準搭載を示します。ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

PRIMERGY TX150 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	最大搭載枚数			備考
高	SCSIアレイコントローラカード (0ch/Ultra320)	PG-140C	PCI/64bit	①	-	-	-	-	1	1	5	内蔵アレイ (SCSIタイプのみ)
↑	IDEアレイコントローラカード	-	PCI/32bit	-	-	-	①	-	1			内蔵アレイ (IDE-RAID1アレイタイプのみ標準搭載)
	SCSIカード(Ultra160)	PG-128	PCI/64bit	③	②	①	-	-	2	3		外付SCSI装置接続用
	SCSIカード(Ultra160)	PG-129B	PCI/64bit	③	②	①	-	-	1			内蔵SCSI装置接続用, SCSIケーブル添付
	リモートサービスボード	PG-RSB101	PCI/32bit	-	-	-	-	①	1			リモートサービスボード搭載キットH(PG-RSBOP8)必須
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1891	PCI/64bit	①	②	③	④	⑤	2	3 (*1)		
	LANカード (100BASE-TX/10BASE-T)	PG-1851	PCI/32bit	①	②	③	④	⑤	3			
	通信カード V/X	PG-1631	PCI/32bit	①	②	③	④	⑤	2	3		
	ISDNカード	PG-1651	PCI/32bit	①	②	③	④	⑤	2			
	RS232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	①	②	③	④	⑤	2			
	ISDNカード接続G3/G4FAX通信カード	GP5-161	PCI/32bit	-	-	①	②	③	3			
低	FAXモデムカード	FMV-FX533	PCI/32bit	-	①	②	③	④	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。
*1) LANポートはオンボードLANを含めて4ポートまで搭載可能。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 本体

〔A-8〕PRIMERGY TX150

(1) オールインワンタイプ[カスタムメイド非対象製品]（オールインワンタイプはCPUの変更はできません）

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	バックアップ装置	キーボード / マウス	UPS	ソフトウェア
オールインワンタイプ【Windows®2000 Server インストールモデル(EIDE)】	PGT1511YK	555,000円	Pentium®4 2.8GHz	256MB	80.0GB×1 (EIDE) ※SCSIディスクは搭載不可	Windows®2000 Server(5CAL) インストール	内蔵DDS4 ユニット	○	APC社製 Smart-UPS 700J	ARCserve/ PowerChute Plus
オールインワンタイプ【Windows®2000 Server アレイモデル-36GB×3(SCSI)】	PGT1511XK	750,000円			36.4GB×3 (RAID5) ※IDEディスクは搭載不可					

品名	型名	希望小売価格(税別)	メモリ
基本RAMモジュール変換機構(カスタムメイド専用)	PGBRU51S	21,000円	512MB
基本RAMモジュール変換機構(カスタムメイド専用)	PGBRU1S	58,000円	1GB

(2)-1 一般モデル (IDEタイプ) ※SCSIディスクは搭載不可

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード / マウス
HDタイプ(IDE)		PGT1511HA	191,000円	Pentium®4 2.4BGHz Pentium®4 3.06GHzにカスタムメイド変更可能((2)-3へ)	256MB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	80.0GB(EIDE)×1	–	○
Windows Server™ 2003 インストールタイプ		PGT1511HS	298,000円				Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL) インストール	
Windows®2000 Server インストールタイプ		PGT1511HK	298,000円				Windows®2000 Server(5CAL) インストール	
Windows Server™ 2003 IDE-RAID1アレイタイプ	80GB×2 (RAID1)	PGT1511DS	347,000円			80.0GB(EIDE)×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL) インストール	
Windows®2000 Server IDE-RAID1アレイタイプ		PGT1511DK	347,000円				Windows®2000 Server(5CAL) インストール	
Linux サービスバンドルタイプ		PGT1511HL	296,000円			80.0GB(EIDE)×1	Red Hat Linux 8.0 インストール代行サービスバンドル Turbolinux 8 Server へ変更可能((2)-4へ)	
Linux サービスバンドルタイプ /IDE-RAID1アレイ	80GB×2 (RAID1)	PGT1511DL	336,000円			80.0GB(EIDE)×2 (RAID1)		

(2)-2 一般モデル(SCSIタイプ) ※IDEディスクは搭載不可

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード / マウス
ディスクレスタイプ (SCSI)		PGT1511AA	186,000円	Pentium®4 2.4BGHz Pentium®4 3.06GHzにカスタムメイド変更可能((2)-3へ)	256MB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	○
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	36GB×3 (RAID5)	PGT15116S	515,000円			36.4GB×3 (RAID5)	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL) インストール	
Windows®2000 Server アレイタイプ		PGT15116K	515,000円				Windows®2000 Server(5CAL) インストール	

(2)-3 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Pentium®4 2.4BGHz → Pentium®4 3.06GHz] (カスタムメイド専用)	PGBFU20H	83,000円	Pentium®4 2.4BGHz → Pentium®4 3.06GHzへのCPUの変更

(2)-4 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Linux 8.0 → Turbolinux 8 Server] (カスタムメイド専用)	PGBSUL1	30,000円	Turbolinux 8 Serverインストール代行サービスバンドル [Linuxサービスバンドルタイプ専用]

(3) Linuxサービスバンドルタイプのカスタムメイド対応について

Linuxサービスバンドルタイプは一部オプションに限り、カスタムメイド対応となります。カスタムメイド対応可能なオプションは以下のとおりです。

品名		型名	備考
基本CPU変換機構		PGBFU20H	Pentium®4 2.4BGHz → Pentium®4 3.06GHzへのCPUの変更
拡張RAMモジュール ※1セットのみ手配可能	256MB	PGBRM25S	256MB[256MB×1]
	512MB	PGBRM51S	512MB[512MB×1]
	1GB	PGBRM1S	1GB[1GB×1]
基本RAMモジュール変換機構	512MB	PGBRU51S	256MB[256MB×1] → 512MB[512MB×1]
	1GB	PGBRU1S	256MB[256MB×1] → 1GB[1GB×1]
内蔵ハードディスクユニット-80GB		PGBHD8E7L	80.0GB, ATA100, 7200rpm
基本DVD-ROM変換機構		PGBDVU103	ATAPI, 最大48倍速CD-ROM → ATAPI, 最大16倍速DVD-ROM, 最大48倍速CD-ROM
内蔵DDS4ユニット		PGBDT401	内蔵DATユニット(DDS4対応) ※SCSIケーブル(PGBCBLS018)と同時手配必須
SCSIケーブル		PGBCBLS018	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル
LANカード		PGB1891	1000BASE-T, 64bit

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150　メモリ／内蔵ディスク等

ラックマウントタイプへの変換

その他

[M-35]
ラックマウント変換機構
【ペディスタルタイプ→ラックマウントタイプ】
PG-R1CK15(41,000円 税別)

メモリ

メモリスロット

標準搭載を含め、最大4GBまで搭載可能[1GB DIMM×4]

標準搭載メモリ：256MB(256MB DIMM×1)

〔E-41〕
拡張RAMモジュール-256MB(256MB DIMM×1)
PG-RM25S(24,000円 税別)
PGBRM25S(24,000円 税別)㋕

〔E-42〕
拡張RAMモジュール-512MB(512MB DIMM×1)
PG-RM51S(45,000円 税別)
PGBRM51S(45,000円 税別)㋕

〔E-43〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB DIMM×1)
PG-RM1S(82,000円 税別)
PGBRM1S(82,000円 税別)㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション(カスタムメイド専用)

〔E-44〕
基本RAMモジュール変換機構-512MB(512MB DIMM×1)
PGBRU51S(21,000円 税別)㋕(256MB→512MB)

〔E-45〕
基本RAMモジュール変換機構-1GB(1GB DIMM×1)
PGBRU1S(58,000円 税別)㋕(256MB→1GB)

メモリのカスタムメイド手配について

カスタムメイドによるメモリの手配パターンは以下の通りです。
各メモリ総容量のパターンにしたがってメモリを手配願います。

メモリ総容量	DIMMスロット1	DIMMスロット2	DIMMスロット3,4
256MB（標準）	標準搭載メモリ（256MB）	–	–
512MB	256MB → 512MB 基本RAMモジュール変換機構-512MB PGBRU51S (21,000円)	–	–
768MB	256MB 標準搭載メモリ（256MB）	＋512MB 拡張RAMモジュール-512MB PGBRM51S (45,000円)	–
1GB	256MB → 1GB 基本RAMモジュール変換機構-1GB PGBRU1S (58,000円)	–	–
1.5GB	256MB → 512MB 基本RAMモジュール変換機構-512MB PGBRU51S (21,000円)	＋1GB 拡張RAMモジュール-1GB PGBRM1S (82,000円)	–
2GB	256MB → 1GB 基本RAMモジュール変換機構-1GB PGBRU1S (58,000円)	＋1GB 拡張RAMモジュール-1GB PGBRM1S (82,000円)	–

メモリの搭載について

(1)DIMMを1枚単位で実装する。
(2)DIMMスロット1→2→3→4の順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
3.25～4.0GB	搭載メモリ容量 -(0.1～0.3GB)(*)

(*)0.1～0.3GBをPCIリソース領域として使用するので、
搭載されるカードの種類・枚数により変動します。
[注2]WindowsNT® Server4.0インストール時の搭載可能なメモリ容量について
WindowsNT® Server4.0インストール時に搭載可能なメモリ容量は2GBまでです。
2GBを超えるメモリを使用する場合は、OSのセットアップが完了し、ServicePack3以降を適用後、メモリを搭載してください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

TX150のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra320 1チャネルがあります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態			TX150 内蔵バックアップ装置接続
タイプ	接続方法	使用する インタフェース	Wide(*1)/Narrow(*2)装置接続(*3)
IDEタイプ	IDE接続	オンボード　IDE	オンボード　SCSI (ChA) SCSIケーブル(PG-CBLS018)
	アレイ接続	IDEアレイコントローラカード (IDE-RAID1アレイタイプのみ)	
SCSIタイプ	SCSI接続	オンボード　SCSI (ChA)	SCSIカード(PG-129B)
	アレイ接続	SCSIアレイコントローラカード PG-140C (オンボードSCSI (ChA))	

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT401/PG-DTA102/PG-SL101/PG-SL601
(*2)Narrowバックアップ装置:PG-PD240
(*3)2ベイ使用するバックアップ装置:PG-DTA102

内蔵ハードディスク（SCSIタイプ）

【SCSIディスクによる増設】※SCSIタイプにはIDEディスクは搭載不可

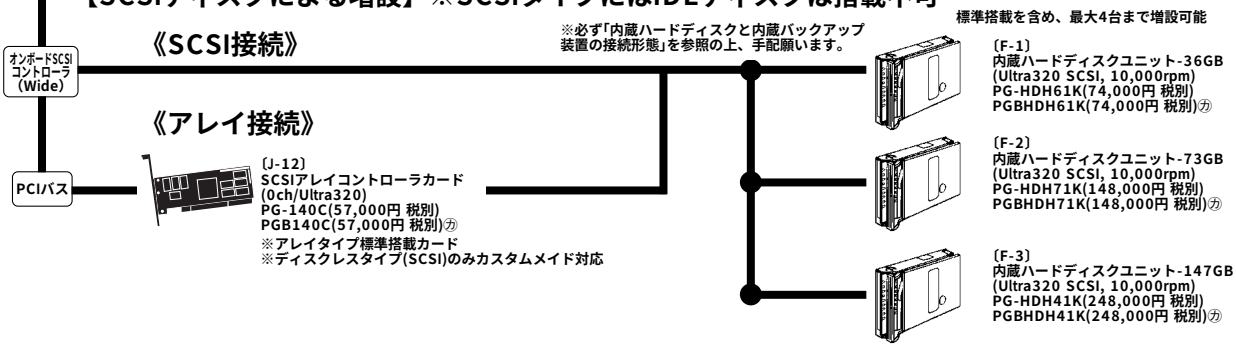

内蔵ハードディスク（IDEタイプ）

【IDEディスクによる増設】※IDEタイプにはSCSIディスクは搭載不可



内蔵バックアップ装置（5インチベイ使用）※別途SCSIケーブル手配必須

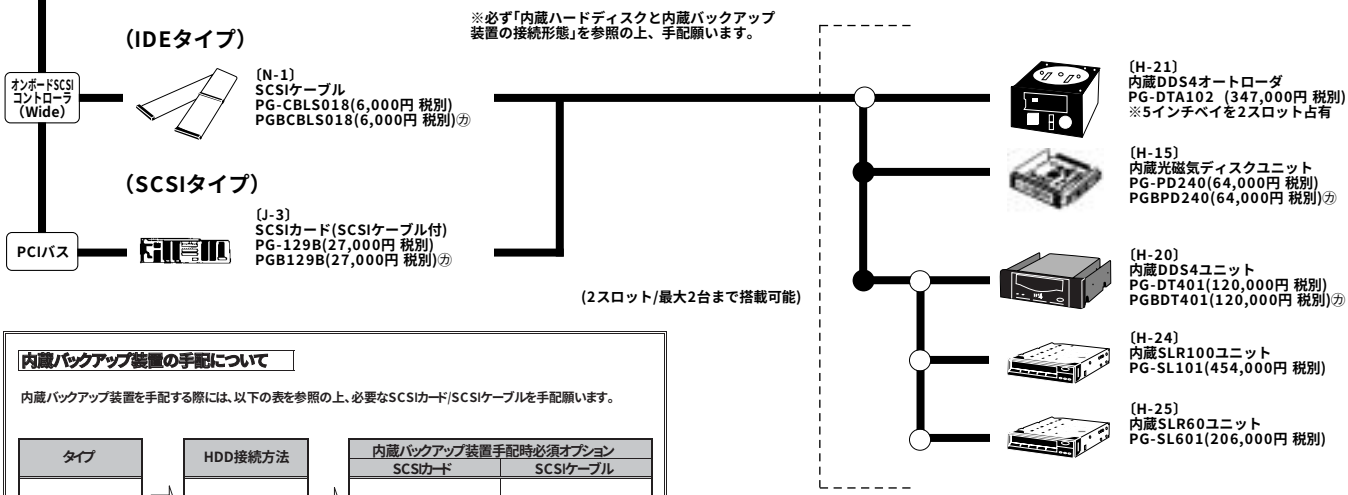

内蔵バックアップ装置の手配について

内蔵バックアップ装置を手配する際には、以下の表を参照の上、必要なSCSIカード/SCSIケーブルを手配願います。

タイプ	HDD接続方法	内蔵バックアップ装置手配時必須オプション SCSIカード	SCSIケーブル
IDEタイプ	IDE接続	–	PG-CBLS018/ PGBCBLS018
	アレイ接続		
SCSIタイプ	SCSI接続	PG-129B/PGB129B	
	アレイ接続		

PRIMERGY TX150

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵DVD-ROM

オンボードIDEコントローラ ― 標準搭載CD-ROMの交換用オプション ― [H-13] 基本DVD-ROM変換機構 (CD-ROM → DVD-ROM) PGBDVU103(33,000円 税別)㋕

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

PCIバス ― 〔J-1〕 SCSIカード PG-128(39,000円 税別) ― 〔N-12〕 SCSIケーブル PG-CBLS001 (16,000円 税別) (1.5m) PG-CBLS002 (33,000円 税別) (5m) ― 〔H-1〕 PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット) PG-R1BC4 (115,000円 税別) ― ※PRIMERGY SX10に搭載可能なバックアップ装置はP.144を参照願います。

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインタフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS002)を使用することが可能。

LANカード

PCIバス

※100BASE-TX/10BASE-T/使用時 ― 基本実装LAN ― 〔N-51〕★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5) ― 〔J-45〕 LANカード (100BASE-TX/10BASE-T) PG-1851 (12,000円 税別)

〔J-43〕 LANカード (1000BASE-T) PG-1891 (41,000円 税別) PGB1891 (41,000円 税別)㋕ ― 〔N-52〕★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ― ※1000BASE-T使用時 ― 基本実装LAN

LANカードのカスタムメイドについて(IDEタイプのみ)

IDEタイプでは、カスタムメイドによるLANカードの手配方法は以下の通りです。
下記パターンにしたがって手配願います。

品名	型名	最大手配数
LANカード (1000BASE-T)	PGB1891	1

TX150

通信カード

PCIバス ― 〔J-66〕 FAXモデムカード56000 (全二重) FMV-FX533 (25,000円 税別)

PCIバス ― 〔J-63〕 ISDNカード PG-1651(99,000円 税別) ― ローゼット(8ポート) ― DSU
ケーブルはISDNカードに添付　ケーブルは工事手配

〔J-65〕 通信カードV/X PG-1631(82,000円 税別)
― 〔N-41〕 RS-232C ケーブル FMV-CBL604 (5,400円 税別) ― モデム等
― 〔N-42〕 DSUケーブル(X.21) FMV-CBL841 (5,400円 税別) ― モデム等

〔J-61〕 ISDN接続G3/G4FAX通信カード GP5-161(248,000円 税別)
― ローゼット ― DSU
S/T点ケーブルは添付　ケーブルは工事手配　ローゼットは8ポートまで接続可能
― HUB ― 本体実装LAN、又はLANカード
ツイストペアケーブル (別売)　または、他のサーバ、パソコン

PCIバス ― 〔J-81〕 RS-232Cカード GP5-162(246,000円 税別) ― DB-25コネクタボックス(8ポート) ― 〔N-33〕 RS-232Cケーブル FMV-CBL605 (5,400円 税別)
ケーブルはDB-25コネクタから直出　カードに添付

サーバ管理用カード

PCIバス ― 〔J-73〕 リモートサービスボード搭載キットH PG-RSBOP8 (6,000円 税別) ― 〔J-71〕 リモートサービスボード PG-RSB101 (82,000円 税別)

― 〔N-36〕★ RS232Cケーブル FMV-CBL606 (6,500円 税別) ― FAXモデム (FMFX-511)
― 〔N-37〕 RS232C変換ケーブル FMS-802 (4,000円 税別) ― 〔N-34〕★ RS232Cケーブル FMCBL601 (6,500円 税別) ― FAXモデム (FMFX-511)
注)FAXモデム(FMFX-511)に添付のRS232Cケーブルは使用できません。
― 〔N-51〕★ ツイストペアケーブル ― HUB ― 監視用クライアントへ

その他

RS-232Cインタフェース ― 〔P-1〕 FAXモデム-56000 FMFX-511 (29,200円 税別)