FUJITSU

PRIMERGY RX200 S2

システム構成図

PRIMERGY RX200 S2

本体前面

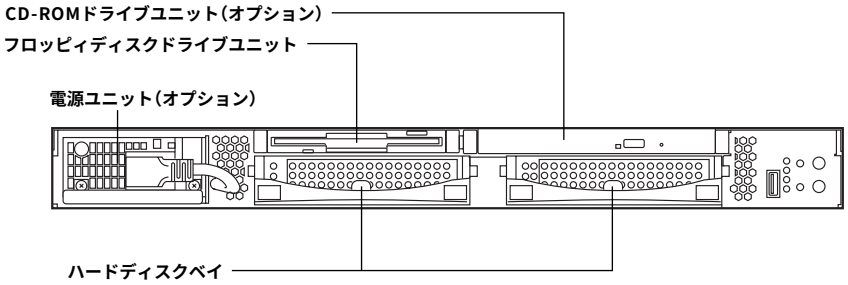

本体背面

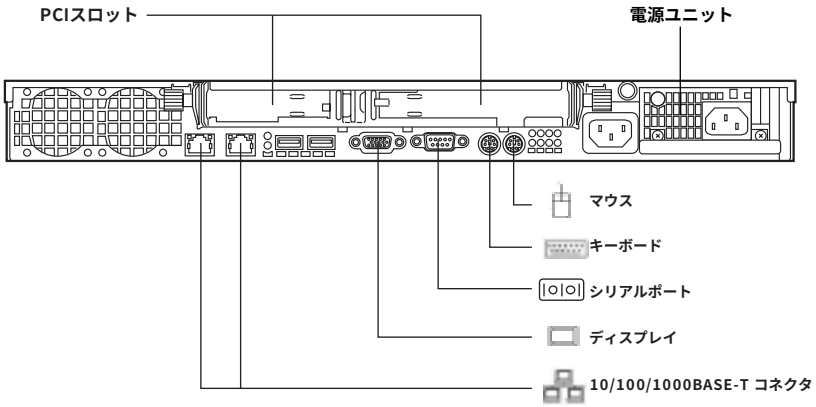

本体内部

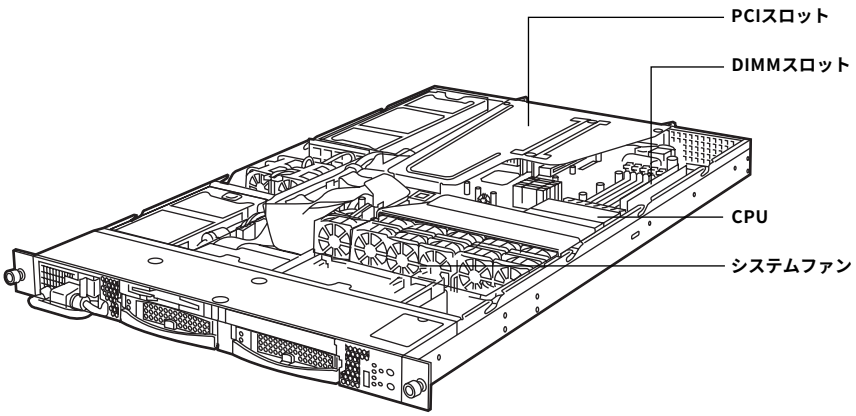

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S2 仕様

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S2								
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server™ 2003 アレイタイプ-73GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB×2 (RAID1)	ディスクレスタイプ	Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows® 2000 Server インストールタイプ	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名		PGR2021AA3	PGR20217S3	PGR20217L3	PGR2023AA	PGR2023GS	PGR2023GK	PGR20237S / 4S	PGR2023GL	PGR20237L / 4L
CPU		64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz			64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz (*1) ／3.20EGHz (*2) ／ 3EGHz					
	2次キャッシュメモリ	1MB			2MB					
	プロセッサ数	1（最大2）								
システムバス(FSB)		800MHz								
チップセット		Intel® E7520								
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2）（Chipkill対応）								
	最大 (*3)	8GB（1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×8）								
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM:8MB (PCI)								
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット								
内蔵3.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）								
HDD	空きベイ数	2	–		2	1		–	1	–
	HDD標準 (*5)	–	73.4GB(PG-HDH71K)×2 (RAID1)		–	73.4GB(PG-HDH71K)×1		73.4GB(PG-HDH71K)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41K)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDH71K)×1	73.4GB(PG-HDH71K)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41K)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5)	293.6GB								
内蔵CD-ROM		オプション（最大24倍速 CD-ROM（ATAPI））								
拡張バススロット	PCI-X（64bit/133MHz）[3.3V]	1（1×フルサイズ）※Full Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用								
	PCI-X（64bit/66MHz）[3.3V] (*6)	1 ※LowProfile PCIカード専用								
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード)								
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch								
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)								
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)								
インターフェース		CRT(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)								
キーボード/マウス		オプション								
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付								
リモートサービス機能		オプション								
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)								
	消費電力/発熱量	最大500W ／ 1800kJ/h								
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）								
冗長ファン		標準搭載（CPU、電源ユニットファンのみ）								
エネルギー消費効率 (*7)		64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz:0.0171 (J区分)			64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz:0.0153 ／ 3.20EGHz:0.0162 ／ 3EGHz:0.0178 (J区分)					
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 710(770(突起部含む)) × 43.6(1U)								
質量		最大19kg								
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 20～80% (ただし結露しないこと)								
インストールOS		–	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) (*8)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (インストール代行 サービスバンドル)	–	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) (*8)	Windows® 2000 Server (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付) (*8)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (インストール代行サービスバンドル)	
サポートOS (*9)		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows Server™ 2003, Enterprise Edition/ Windows® 2000 Server/ Windows® 2000 Advanced Server/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)								
主な添付ツール (*10)		セットアップ支援ツール「ServerStart」/ 障害調査用情報採取ツール「PROBEPRO」/ システム環境アップデートツール「UpdateAdvisor」/ システム環境チェックツール「FM Advisor」/ DSNAP/ テープメンテナンスチェッカカ/ RAID管理ツール								

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU244)により64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzへの交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU243)により64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzへの交換ができます。
(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、及びOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte換算値です。
(*6) PCI-X未対応のPCIカード搭載時は、64bit/66MHzのPCI-Xバスは33MHzで動作します。
(*7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*8) Windows Server™ 2003インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW2)によりWindows Server™ 2003, Enterprise Editionへの交換ができます。
(*9) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。
(*10) LinuxではServerStart以外のツールは動作いたしません。

**※Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用してWindows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。またWindows Server™ 2003, Enterprise Editionのダウングレード権を使用して Windows® 2000 Advanced Serverをインストールする場合についても同様です。**

**※本装置の騒音値は、実測値約63dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。**

PRIMERGY RX200 S2 構成図

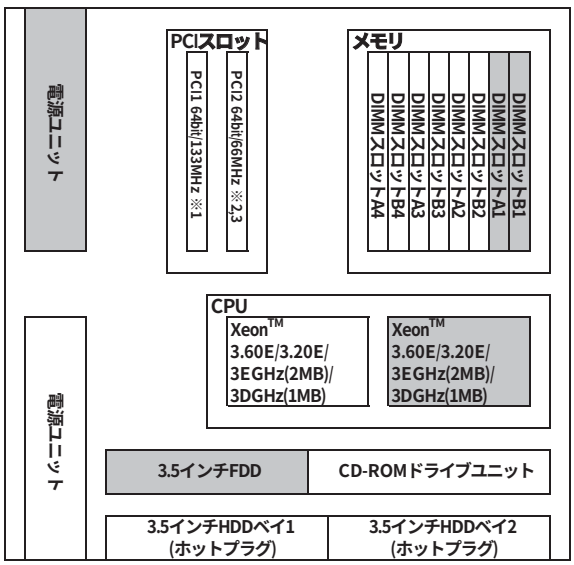

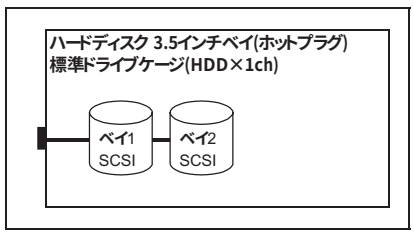

※1:PCI1はFull Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用のスロットです。
※2:PCI2はLowProfile PCIカード専用のスロットです。
（Full Height PCIカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）
※3:PCI2にPCI-X未対応のPCIカード搭載時は33MHzで動作します。
※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU、ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S2 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	PCIスロット 2	最大搭載枚数		備考
				PCI-X				
				64bit/133MHz	64bit/(*1) 66MHz			
				Full Height/Low Profile	Low Profile			
				3.3V				
高	SCSIアレイコントローラカード(2ch/Ultra320)	PG-142E3	PCI/64bit	①	-	1		外付けアレイ
	IB HCAカード	PG-HSC101	PCI-X/64bit	①	-	1		PCクラスタ用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	PCI/32bit	①	-	1		AFT未サポート
	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PG-1862	PCI-X/64bit	①	-	1 (*2)		
	ファイバーチャネルカード	PG-FC106	PCI-X/64bit	①	-	1	2	
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882L	PCI-X/64bit	①	②	2		LowProfile PCIカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892L	PCI-X/64bit	①	②	2		LowProfile PCIカード
	SCSIカード(Ultra160)	PG-130L	PCI/64bit	①	②	2		LowProfile PCIカード,外付けSCSI装置接続用
低	リモートサービスボード	PG-RSB103L	―	①	②	1		LowProfile PCIカード

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。
*1) PCI-X未対応のPCIカード搭載時は64bit/66MHzのPCI-Xバスは33MHzで動作。
*2) PG-1862と他のLANカードの同時搭載不可。

OSインストールについて

①複数のPRIMERGYへの一括インストール
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途手配必要)を使用してネットワーク経由でOSをインストールします。
お客様の環境によっては、内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)または内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)が必要となる場合がありますので、「SystemcastWizard Professional」の仕様を確認ください。

②1台のPRIMERGYへのインストール
ServerStartまたはOS CD-ROMを使用しインストールを行います。PRIMERGY RX200 S2に、ServerStart (リモートインストールを除く)またはOS CD-ROMを使用しインストールを行う場合、内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)または内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)が必要です。
※「SystemcastWizard Professional」またはServerStartのリモートインストールを使用する場合、別途サーバ１台が必要となります。

PRIMERGY RX200 S2 本体

〔A-4〕PRIMERGY RX200 S2

(1) -1一般モデル(Xeon™ 1MBキャッシュ搭載タイプ)(Xeon™ 1MBキャッシュ搭載タイプはCPUの変更はできません)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/保証延長 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/保証延長 保証延長対応の有無
ディスクレスタイプ		PGR2021AA3	257,000円	Intel® Xeon™ 3DGHz ※CPUの変更不可	1GB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能([1]-5へ) ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能([1]-6へ) ※SupportDeskパックとの同時手配不可
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGR20217S3	453,000円			73GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL)インストール Windows Server™ 2003, Enterprise Editionへ変更可能([1]-4へ)			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR20217L3	447,000円				Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) インストール代行サービスバンドル			

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1) -2一般モデル(Xeon™ 2MBキャッシュ搭載タイプ)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/保証延長 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/保証延長 保証延長対応の有無
ディスクレスタイプ		PGR2023AA	269,000円	Intel® Xeon™ 3EGHz Intel® Xeon™ 3.60E/3.20EGHzにカスタムメイド変更可能((1)-3へ)	1GB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((1)-5へ) ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能((1)-6へ) ※SupportDeskパックとの同時手配不可
Windows Server™ 2003 インストールタイプ		PGR2023GS	445,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL) インストール Windows Server™ 2003, Enterprise Edition へ変更可能((1)-4へ)			
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGR20237S	465,000円			73GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGR20234S	513,000円			147GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
Windows® 2000 Server インストールタイプ		PGR2023GK	475,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows® 2000 Sever(5CAL) インストール		×	
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ		PGR2023GL	439,000円				Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) インストール代行サービスバンドル		○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((1)-5へ) ※保証延長との同時手配不可	
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR20237L	459,000円			73GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGR20234L	507,000円			147GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				

(1)-3 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon™ 3EGHz → Xeon™ 3.60EGHz] (カスタムメイド専用)	PGBFU244	100,000円	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz → 64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzへのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon™ 3EGHz → Xeon™ 3.20EGHz] (カスタムメイド専用)	PGBFU243	30,000円	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz → 64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzへのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(1)-4 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server™ 2003, Standard Edition→ Windows Server™ 2003, Enterprise Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW2	454,000円	Windows Server™ 2003, Enterprise Edition (25CAL) インストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Product基本の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ専用]

(1)-5 一括お支払型保守サービス SupportDeskパック [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック オンサイトリペア平日 (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPR3D05	63,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (オンサイトリペア平日) 月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および年末年始を除く) (オンサイトリペア24) 24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年 (製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPR4D05	125,000円	
	5年	PGBSPR5D05	155,000円	
SupportDeskパック オンサイトリペア24 (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPR3A05	89,800円	
	4年	PGBSPR4A05	175,000円	
	5年	PGBSPR5A05	214,000円	
SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPW3D05	99,800円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (Product基本) 月曜～金曜 8:30～19:00 (祝日および年末年始を除く) (Product基本24) 24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年 (製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPW4D05	138,000円	
	5年	PGBSPW5D05	175,000円	
SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPW3A05	140,000円	
	4年	PGBSPW4A05	195,000円	
	5年	PGBSPW5A05	246,800円	

※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

(1)-6 保証延長 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
保証延長 (3年間翌営業日以降オンサイト修理) (カスタムメイド専用)	PGBWRU305	29,000円	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く) ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※本製品適用時はSupportDeskパックの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプのカスタムメイド対応について

Linuxインストール代行サービスバンドルタイプは一部オプションに限り、カスタムメイド対応となります。カスタムメイド対応可能なオプションは以下のとおりです。

品名		型名	備考
Xeon プロセッサ 3.6GHz/2MB		PGBFG244	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz/2MB ×1
Xeon プロセッサ 3.2GHz/2MB		PGBFG243	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHz/2MB ×1
Xeon プロセッサ 3.0GHz/2MB		PGBFG242	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz/2MB ×1
Xeon プロセッサ 3.0GHz/1MB		PGBFG212	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3DGHz/1MB ×1
基本CPU変換機構	Xeon™ 3.60EGHz	PGBFU244	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz → 64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHzへのCPUの変更
	Xeon™ 3.20EGHz	PGBFU243	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3EGHz → 64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.20EGHzへのCPUの変更
基本RAMモジュール変換機構	2GB	PGBRU2BC	1GB[512MB×2] → 2GB[1GB×2]
内蔵ハードディスクユニット ※アレイタイプには適用不可	73GB	PGBHDH71K	73.4GB, Ultra320 SCSI, 10000rpm
		PGBHDH75K	73.4GB, Ultra320 SCSI, 15000rpm
	147GB	PGBHDH41K	146.8GB, Ultra320 SCSI, 10000rpm
基本ハードディスクユニット変換機構 ※アレイタイプには適用不可	73GB	PGBHU73K	73.4GB, Ultra320 SCSI, 10000rpm → 73.4GB, Ultra320 SCSI, 15000rpm
	147GB	PGBHU42K	73.4GB, Ultra320 SCSI, 10000rpm → 146.8GB, Ultra320 SCSI, 10000rpm
内蔵CD-ROMユニット		PGBCD321	ATAPI, 最大24倍速CD-ROM
内蔵DVD-RAMユニット		PGBDVA101	ATAPI, 最大3倍速 DVD-RAM, 最大8倍速 DVD-ROM, 最大24倍速 CD-ROM ※DVD-RAMの書き込み機能はLinuxでは使用できません。
SCSIアレイコントローラカード		PGB142E3	Ultra320 SCSI, 2ch, ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能, 外付アレイ接続用, Full Height PCIカード
SCSIカード		PGB130L	Ultra160 SCSI, 外付SCSI装置接続用, LowProfile PCIカード
LANカード		PGB1892L	1000BASE-T, 64bit PCI-X, LowProfile PCIカード
		PGB1852	1000BASE-T, 32bit PCI, Full Height PCIカード
IB HCAカード		PGBHSC101	InfiniBand 4x, 2ポート, 64bit PCI-X, Full Height PCIカード ※PCクラスタ専用
リモートサービスボード		PGBRSB103L	サーバ管理用カード, LowProfile PCIカード
内蔵電源ユニット		PGBPU116	冗長電源 480W×1

PRIMERGY RX200 S2メモリ／内蔵ディスク等

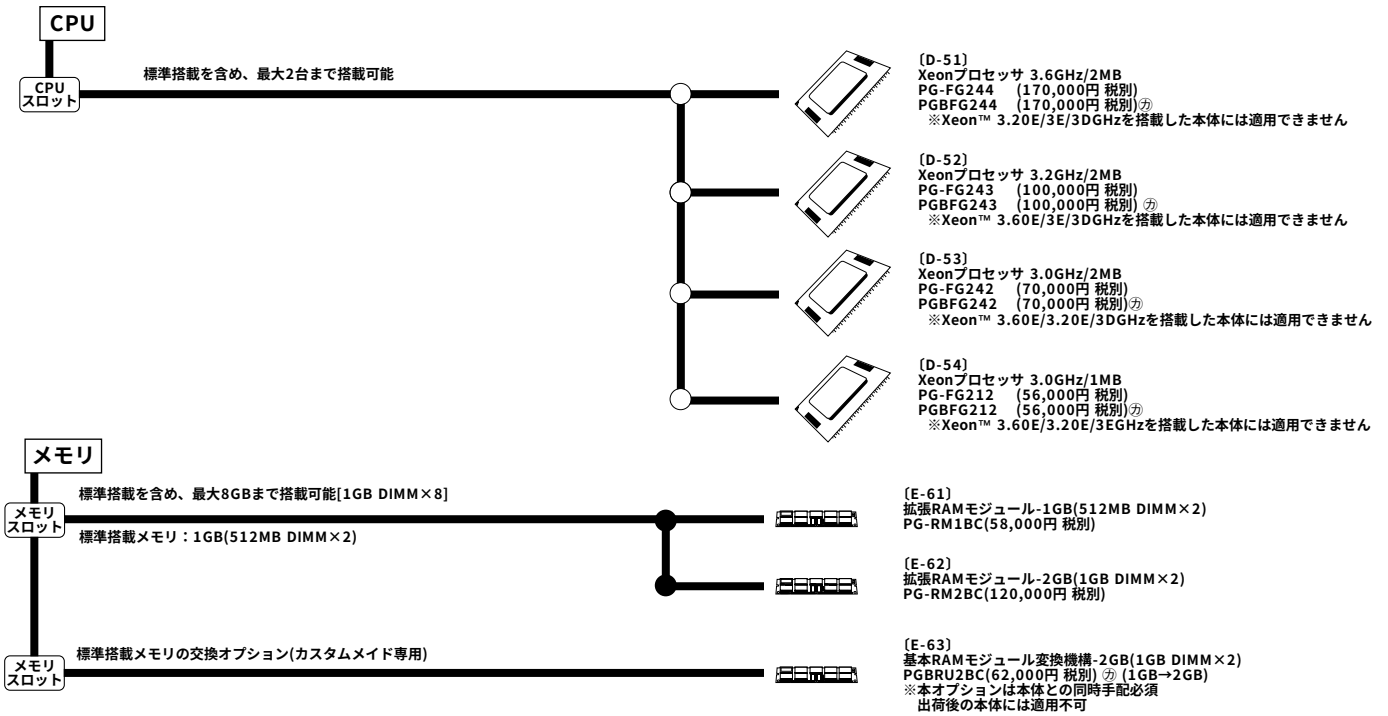

メモリの搭載について

(1)同容量のDIMMを2枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1枚での実装は不可)。
(2)DIMMスロットA1,B1(Bank1)→A2,B2(Bank2)→A3,B3(Bank3)→A4,B4(Bank4)の順に実装すること。

[注]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
4.0～8.0GB	搭載メモリ容量-(～0.6GB)(*)

(*)～0.6GBをPCIリソース領域として使用するので、
搭載されるカードの種類・枚数により変動します。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

RX200 S2のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra320 1チャネルがあります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態		PRIMERGY SX10 内蔵バックアップ装置接続(最大4台)
接続方法	使用する インターフェース	Wide(*1)/Narrow(*2)装置接続(*3)
SCSI接続/アレイ接続	オンボードSCSI	SCSIカード (PG-130L) SCSIケーブル (PG-CBLS007/008)

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-DTA103/PG-LT101/PG-VX201
(*2)Narrowバックアップ装置:PG-PD240B
(*3)2ベイ使用するバックアップ装置:PG-DTA103

内蔵ハードディスク

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

《SCSI/アレイ接続》

※SCSI接続とアレイ接続の混在はできません。

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71K (46,000円 税別)
PGBHDH71K (46,000円 税別) ㋕

〔F-4〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH75K (58,000円 税別)
PGBHDH75K (58,000円 税別) ㋕

〔F-5〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41K (70,000円 税別)
PGBHDH41K (70,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ/アレイタイプ除く）

〔F-6〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU73K　(12,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-7〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU42K　(24,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)における内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)において、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。

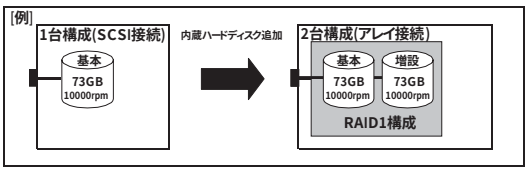

<対象タイプ>
- Windows Server™ 2003 インストールタイプ
- Windows® 2000 Server インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

内蔵CD-ROM／DVD-RAM

オンボードIDEコントローラ

(最大1台まで搭載可能)

〔G-12〕
内蔵CD-ROMユニット
PG-CD321（17,000円 税別)
PGBCD321（17,000円 税別) ㋕

〔G-13〕
内蔵DVD-RAMユニット
PGBDVA101（25,000円 税別) ㋕
※LinuxではDVD-RAMの書き込み機能は未サポート
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

PCIバス

〔I-4〕
SCSIカード(LowProfile)
PG-130L (18,000円 税別)
PGB130L (18,000円 税別) ㋕

〔N-13〕
SCSIケーブル
PG-CBLS007 (14,000円 税別) (1.8m)
PG-CBLS008 (29,000円 税別) (5m)

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS008)を使用することが可能。

〔G-1〕
PRIMERGY SX10
(バックアップキャビネット)
PG-R1BC4 (100,000円 税別)

※PRIMERGY SX10に搭載可能な内蔵バックアップ装置はP.123を参照願います。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

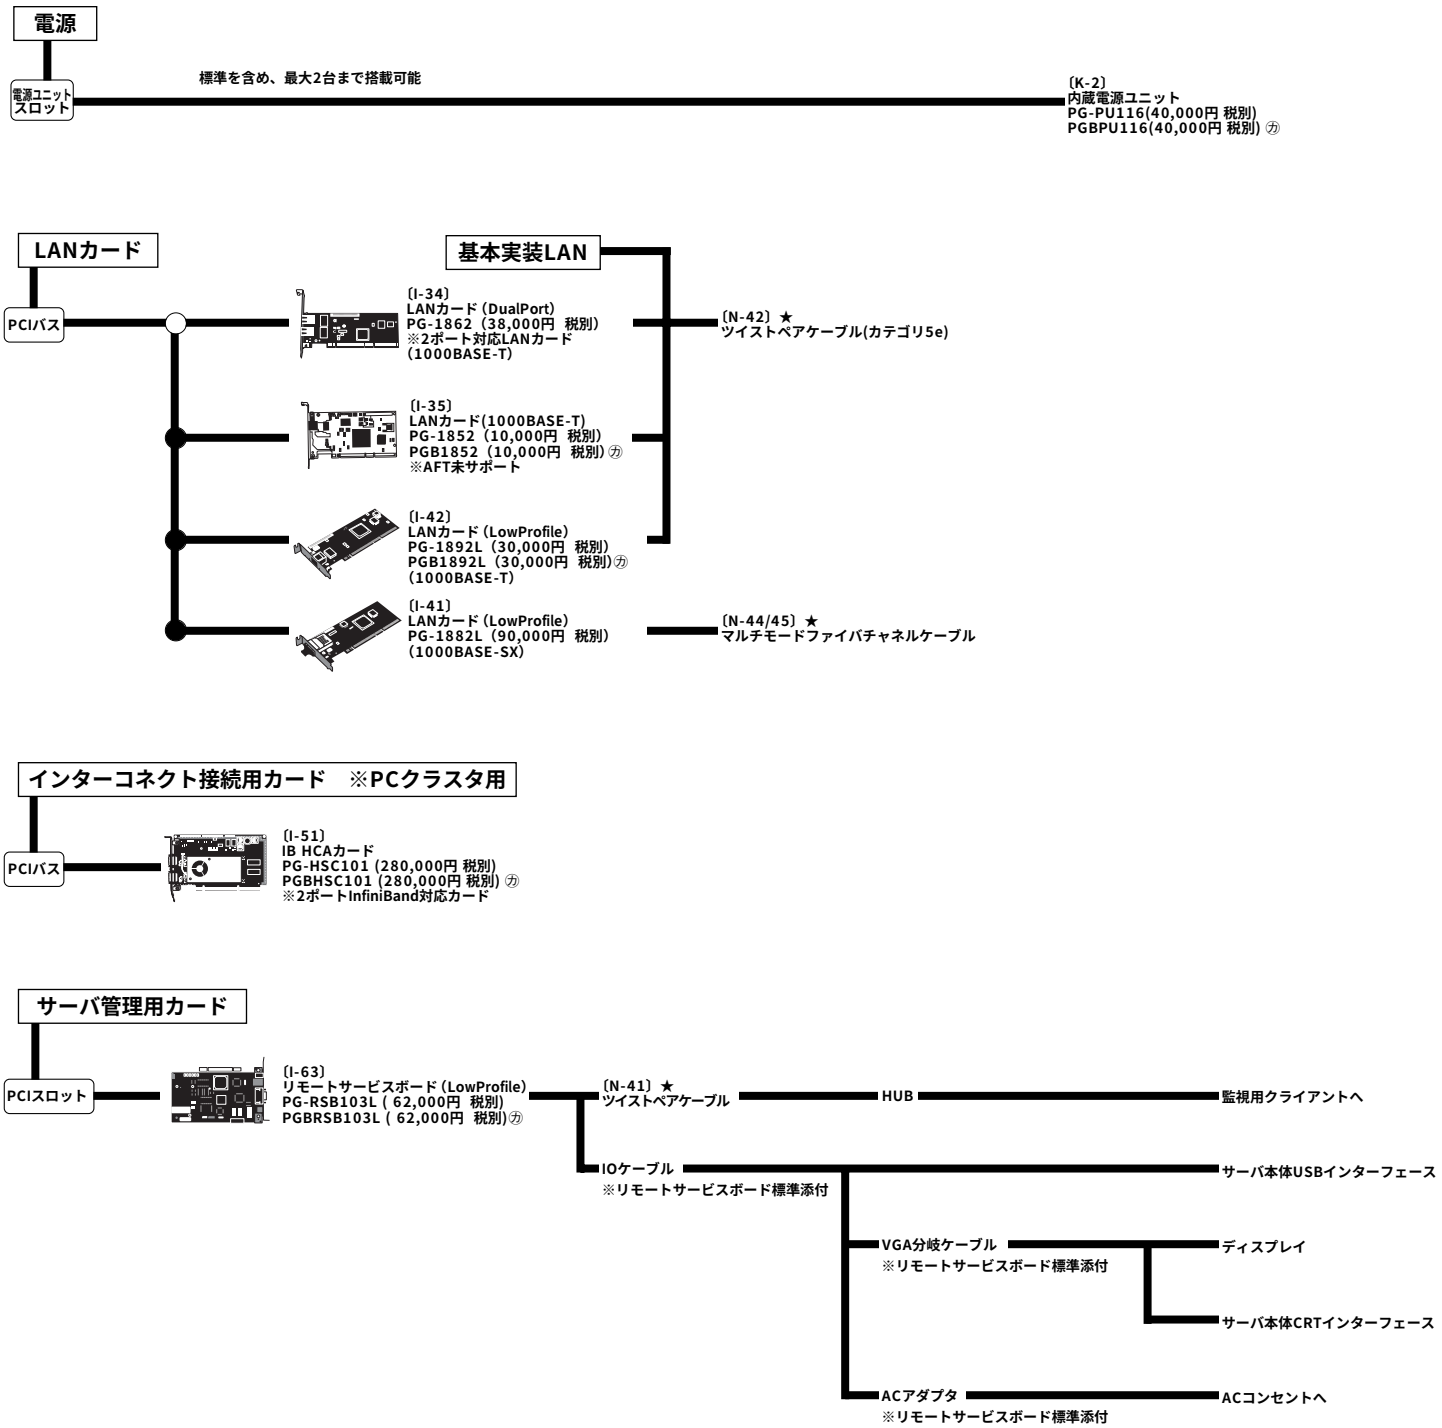

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。