FUJITSU

PRIMERGY ECONEL 40

システム構成図

PRIMERGY ECONEL 40

本体前面

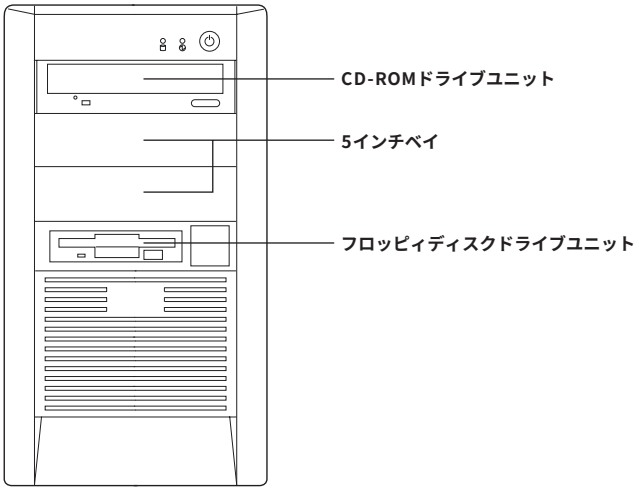

本体背面

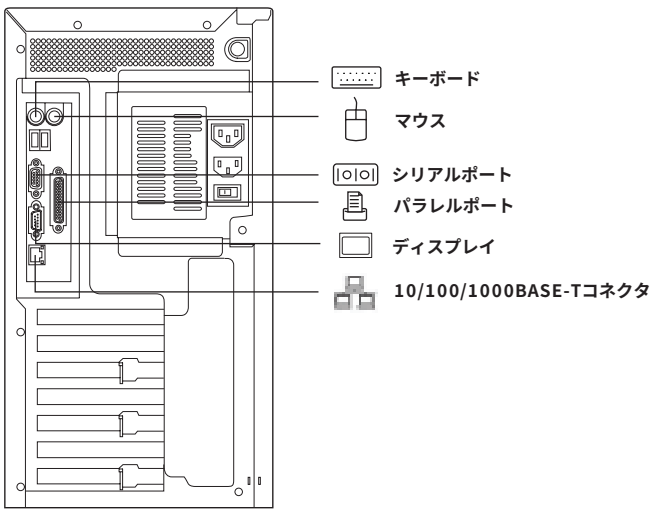

本体内部

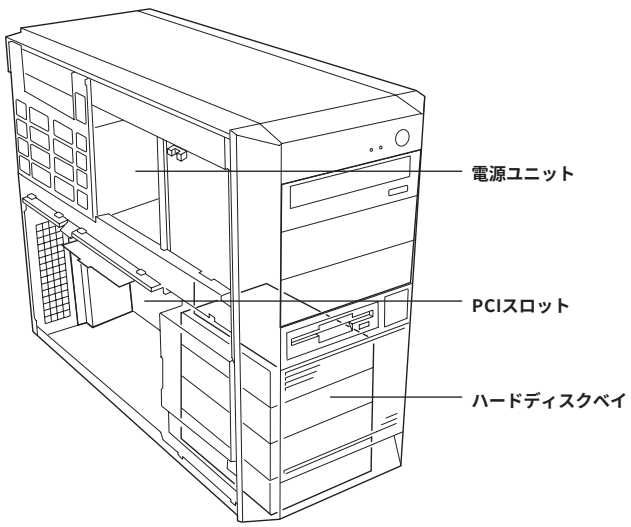

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY ECONEL 40 仕様

[Celeron®搭載タイプ]

品名 モデル		PRIMERGY ECONEL 40		
タイプ名称		Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ	Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows Server™ 2003 アレイタイプ-36GB×2 (RAID1)
型名	Celeron® D 330 (2.66GHz)	PGE04A3GM	PGE04A3GS	PGE04A36S
CPU		インテル® Celeron® D プロセッサ 330 (2.66GHz)		
	2次キャッシュメモリ	256KB		
	プロセッサ数	1		
システムバス(FSB)		533MHz		
チップセット		Intel® E7210		
メインメモリ	標準	256MB (256MB ECC DDR SDRAM DIMM×1)		
	最大	4GB (1GB ECC DDR SDRAM DIMM×4)		
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)		
グラフィック表示機能 (*1)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット		
内蔵3.5インチベイ		4		
HDD	空きベイ数	3		2
	HDD標準 (*2)	36.4GB(PG-HD6G1T)×1 (*3)		36.4GB(PG-HD6G1T)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*2)	587.2GB		
内蔵5インチベイ		4 (空き2)		
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)		
拡張バススロット	PCI-X (64bit/66MHz) [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (SCSIカードで1個占有済)		2 (2×フルサイズ) (SCSIアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	3 (3×フルサイズ)		
ディスクアレイ		オプション		標準搭載(PG-141C1)
SCSIインターフェース(オンボード)		—		
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)		
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)		
インターフェース		CRT(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×2(Ver. 2.0)		
キーボード/マウス		標準添付		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付		
リモートサービス機能		—		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1		
	消費電力/発熱量	最大250W ／ 900kJ/h		
	冗長電源	—		
冗長ファン		—		
エネルギー消費効率 (*4)		0.010 (M区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		203 × 500 × 390		
質量		最大20kg		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)	
サポートOS (*5)		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)		

(*1) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*2) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte換算値です。
(*3) SCSIカードに接続されている内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。
(*4) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*5) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。

**※Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用してWindows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。**

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® 4搭載タイプ]

品名 モデル		PRIMERGY ECONEL 40				
タイプ名称		ディスクレスタイプ（*5）	Windows® Small Business Server 2003 アレイタイプ-36GB×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows® 2000 Server アレイタイプ-73GB×2 (RAID1) ※2005年10月で販売終了となりました。	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ -73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名	Pentium® 4 3EGHz	PGE0413AA	PGE04136M	PGE04137S / 4S	PGE04137K	PGE04137L / 4L
CPU		ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3EGHz				
	2次キャッシュメモリ	1MB				
	プロセッサ数	1				
システムバス(FSB)		800MHz				
チップセット		Intel® E7210				
メインメモリ	標準	256MB（256MB ECC DDR SDRAM DIMM×1）				
	最大	4GB（1GB ECC DDR SDRAM DIMM×4）				
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB（PCI）				
グラフィック表示機能（*1）		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		4				
HDD	空きベイ数	4	2			
	HDD標準（*2）	– (*5)	36.4GB(PG-HD6G1T)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HD7G1T)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HD4G1T)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HD7G1T)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HD7G1T)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HD4G1T)×2 (RAID1)
	HDD最大（*2）	587.2GB				
内蔵5インチベイ		4（空き2）				
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)				
拡張バススロット	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2（2×フルサイズ）	2（2×フルサイズ）（SCSIアレイコントローラカードで1個占有済）			
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	3（3×フルサイズ）				
ディスクアレイ		オプション	標準搭載（PG-141C1）			
SCSIインターフェース(オンボード)		–				
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)				
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		CRT(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×2(Ver. 2.0)				
キーボード/マウス		標準添付				
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付				
リモートサービス機能		–				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1				
	消費電力/発熱量	最大250W ／ 900kJ/h				
	冗長電源	–				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 （*3）		0.013（M区分）				
外形寸法 [W×D×H(mm)]		203 × 500 × 390				
質量		最大20kg				
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80%（ただし結露しないこと）				
インストールOS		–	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (5CAL付)	Windows® 2000 Server (5CAL付)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (インストール代行サービスバンドル)
サポートOS（*4）		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server/ Red Hat Enterprise Linux ES（v.3 for x86）				

(*1) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*2) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*3) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*4) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。
(*5) 本体の初期手配時に内蔵ハードディスクおよび内蔵ハードディスク接続用のSCSIカード(PGB129)あるいはSCSIアレイコントローラカード(PGB141C1)をカスタムメイドで同時手配する必要があります。

※Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用してWindows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。

PRIMERGY ECONEL 40 構成図

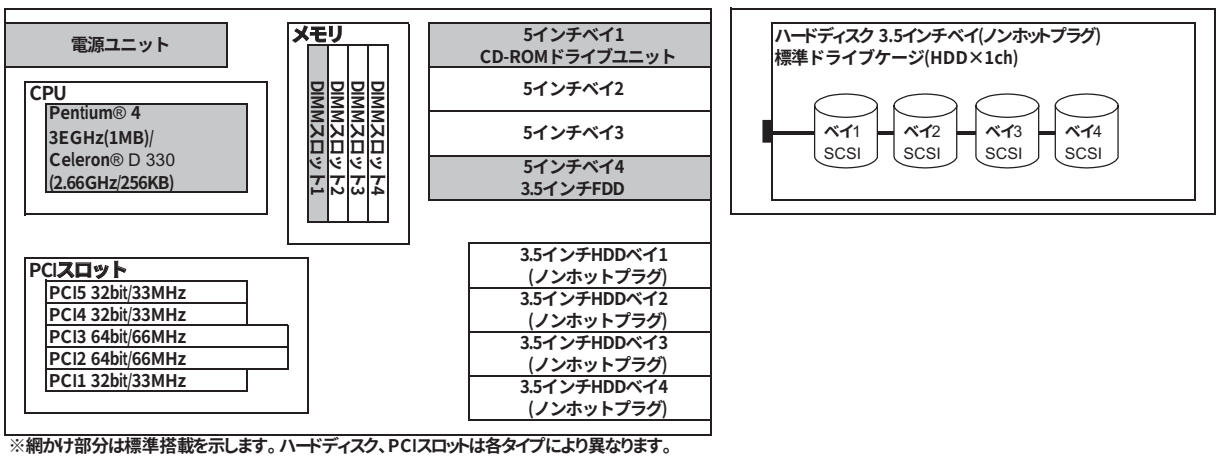

※網かけ部分は標準搭載を示します。ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY ECONEL 40 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	最大搭載枚数			備考
				PCI	PCI-X		PCI					
				32bit/33MHz	64bit/66MHz		32bit/33MHz					
				Full Height								
				5.0V	3.3V		5.0V					
高	SCSIアレイコントローラカード(1ch/Ultra320)	PG-141C1	PCI/64bit	-	①	-	-	-	1	1	5	内蔵アレイ
↑	SCSIカード(Ultra160)	PG-129	PCI/64bit	①	-	-	-	-	1			内蔵ハードディスクユニット接続用
	SCSIカード(Ultra160)	PG-129B	PCI/64bit	-	-	-	-	①	1	2		内蔵SCSI装置接続用,SCSIケーブル添付
	SCSIカード(Ultra160)	PG-128	PCI/64bit	-	-	-	①	-	1			外付けSCSI装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PGB1892	PCI-X/64bit	-	-	①	-	-	1 (1)	2		カスタムメイド専用 ※PGB1852との同時手配不可
	LANカード(1000BASE-T)	PGB1852	PCI/32bit	-	-	①	-	-	1			カスタムメイド専用,AFT/ALB未サポート ※PGB1892との同時手配不可
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	③	②	①	⑤	④	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	PCI/32bit	③	②	①	⑤	④	2			AFT/ALB未サポート
	通信カード V/X	PG-1631	PCI/32bit	⑤	④	③	②	①	2	3		
	ISDNカード	PG-1651	PCI/32bit	⑤	④	③	②	①	2			
	RS232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	⑤	④	③	②	①	1			
低	FAXモデムカード	FMV-FX533	PCI/32bit	③	-	-	②	①	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。

SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載時の注意事項

ECONEL 40ではSCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)が搭載できない本体がありますのでご注意願います。

＜SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)が搭載できないECONEL 40本体型名＞
PGE04A1GM / PGE04A1GS / PGE04A16S / PGE0411AA / PGE04116M / PGE04116S / PGE04116R / PGE04116K / PGE04116J / PGE04116L / PGE04117S / PGE04117R / PGE04117K / PGE04117J / PGE04117L / PGE04114S / PGE04114R / PGE04114K / PGE04114J / PGE04114L

PRIMERGY ECONEL 40 本体

PRIMERGY ECONEL 40 (1)-1 一般モデル (Celeron®搭載タイプ)



タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス 標準添付の有無	保守サービス/保証延長 SupportDesk バックカスタムメイド対応の有無	保証延長対応の有無
Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ ※100台限定商品		PGE04A3GM	98,000円	Intel® Celeron® D 330 (2.66GHz) ※CPUの変更不可	256MB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	36.4GB (10,000rpm)×1	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition(5CAL) インストール	○	○ SupportDesk バックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-3 へ) ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間 翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能 ((1)-4へ) ※SupportDesk バックとの同時手配不可
Windows Server™ 2003 インストールタイプ		PGE04A3GS	190,000円				Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL) インストール			
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	36GB×2 (RAID1)	PGE04A36S	220,000円			36.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-2 **一般モデル**（Pentium® 4**搭載タイプ**）

タイプ名		型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス 標準添付の有無	保守サービス/ 保証延長 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保証延長 対応 の有無
ディスクレスタイプ		PGE0413AA	95.000円	Intel® Pentium® 4 3EGHz ※CPUの変更不可	256MB カスタムメイド変更可能（[メモリ]へ）	–	–	○	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能（(1)-3へ） ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能（(1)-4へ） ※SupportDesk パックとの同時手配不可
Windows® Small Business Server 2003 アレイタイプ	36GB×2（RAID1）	PGE04136M	158.000円			36.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition(5CAL) インストール			
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	73GB×2（RAID1）	PGE04137S	226.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003, Standard Edition(5CAL) インストール			
	147GB×2（RAID1）	PGE04134S	250.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
Windows® 2000 Server アレイタイプ ※2005年10月で販売終了となりました。	73GB×2（RAID1）	PGE04137K	256.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)	Windows® 2000 Server(5CAL) インストール		×	
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2（RAID1）	PGE04137L	205.000円				Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) インストール代行サービスバンドル		○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能（(1)-3へ） ※保証延長との同時手配不可	
	147GB×2（RAID1）	PGE04134L	229.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				

(1)-3 **一括お支払型保守サービス** SupportDesk**パック** [**カスタムメイド専用**] **※サーバ本体と同時手配願います。**

品名		型名	標準価格（税別）	備考
SupportDeskパック オンサイトリペア平日（カスタムメイド専用）	3年	PGBSPR3D02	49.800円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (オンサイトリペア平日) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (オンサイトリペア24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPR4D02	84.000円	
	5年	PGBSPR5D02	108.000円	
SupportDeskパック オンサイトリペア24（カスタムメイド専用）	3年	PGBSPR3A02	75.800円	
	4年	PGBSPR4A02	119.000円	
	5年	PGBSPR5A02	151.000円	
SupportDeskパック Product基本（一般サーバ用）（カスタムメイド専用）	3年	PGBSPW3D02	96.000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Product基本) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Product基本24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPW4D02	129.800円	
	5年	PGBSPW5D02	168.000円	
SupportDeskパック Product基本24（一般サーバ用）（カスタムメイド専用）	3年	PGBSPW3A02	121.000円	
	4年	PGBSPW4A02	166.000円	
	5年	PGBSPW5A02	213.000円	
SupportDeskパック Product基本（Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用）（カスタムメイド専用）	3年	PGBSPL3D02	237.000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Product基本) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Product基本24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPL4D02	337.500円	
	5年	PGBSPL5D02	437.000円	
SupportDeskパック Product基本24（Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用）（カスタムメイド専用）	3年	PGBSPL3A02	351.000円	
	4年	PGBSPL4A02	499.500円	
	5年	PGBSPL5A02	647.000円	

※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

(1)-4 **保証延長** [**カスタムメイド専用**] **※サーバ本体と同時手配願います。**

品名	型名	希望小売価格（税別）	備考
保証延長（3年間翌営業日以降オンサイト修理）（カスタムメイド専用）	PGBWRU301	21.400円	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※本製品適用時はSupportDeskパックの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY ECONEL 40　メモリ／内蔵ディスク等

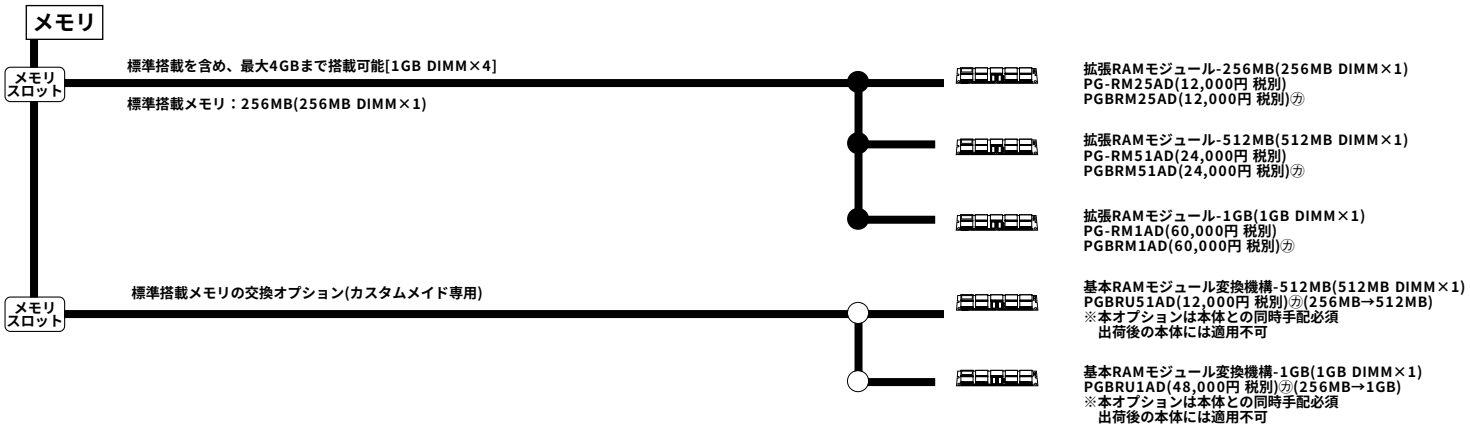

メモリのカスタムメイド手配について

カスタムメイドによるメモリの手配パターンは以下の通りです。
各メモリ総容量のパターンにしたがってメモリを手配願います。

メモリ総容量	DIMMスロット1	DIMMスロット3	DIMMスロット2,4
256MB （標準）	標準搭載メモリ（256MB）	－	－
512MB	256MB	＋256MB	
	標準搭載メモリ（256MB）	拡張RAMモジュール-256MB PGBRM25AD (12,000円)	－
	256MB → 512MB		
	基本RAMモジュール変換機構-512MB PGBRU51AD (12,000円)	－	－
768MB	256MB	＋512MB	
	標準搭載メモリ（256MB）	拡張RAMモジュール-512MB PGBRM51AD (24,000円)	－
1GB	256MB → 1GB		
	基本RAMモジュール変換機構-1GB PGBRU1AD (48,000円)	－	－
1.5GB	256MB → 512MB	＋1GB	
	基本RAMモジュール変換機構-512MB PGBRU51AD (12,000円)	拡張RAMモジュール-1GB PGBRM1AD (60,000円)	－
2GB	256MB → 1GB	＋1GB	
	基本RAMモジュール変換機構-1GB PGBRU1AD (48,000円)	拡張RAMモジュール-1GB PGBRM1AD (60,000円)	－

メモリの搭載について

(1)DIMMを1枚単位で実装する。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1→3→2→4の順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
4.0GB	搭載メモリ容量-(0.1～0.3GB)(*)

(*)0.1～0.3GBをPCIリソース領域として使用するので、
搭載されるカードの種類･枚数により変動します。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態		ECONEL 40 内蔵バックアップ装置接続
接続方法	使用する インターフェース	Wide(*1)/Narrow(*2)装置接続
SCSI接続	SCSIカード PG-129	SCSIカード(PG-129B)
アレイ接続	SCSIアレイコントローラカード PG-141C1 (Ch0)	

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT502/PG-VX201
(*2)Narrowバックアップ装置:PG-PD240B

ECONEL 40

【ディスクレスタイプ】

内蔵ハードディスク　※本体初期手配時に内蔵ハードディスクとSCSIカード／SCSIアレイコントローラカードの同時手配必須

PCIバス

《SCSI接続》 ※アレイ接続との混在はできません。

SCSIカード(Ultra160)
PGB129(18,000円 税別)㋕
※内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。

《アレイ接続》 ※SCSI接続との混在はできません。

SCSIアレイコントローラカード
(1ch/Ultra320)
PGB141C1(40,000円 税別)㋕
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台以上接続する必要があります。

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

標準搭載を含め、最大4台まで増設可能

内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI,10,000rpm,ノンホットプラグ)
PG-HD7G1T (40,000円 税別)
PGBHD7G1T(40,000円 税別) ㋕

内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI,10,000rpm,ノンホットプラグ)
PG-HD4G1T (60,000円 税別)
PGBHD4G1T(60,000円 税別) ㋕

【OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)】

内蔵ハードディスク

《SCSI接続》 ※アレイ接続との混在はできません。

PCIバス

SCSIカード(Ultra160)
PG-129
※OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)標準搭載カード
※内蔵ハードディスクはUltra160 SCSIの転送速度で動作します。

【アレイタイプ】

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》 ※SCSI接続との混在はできません。

PCIバス

SCSIアレイコントローラカード
(1ch/Ultra320)
PG-141C1
※アレイタイプ標準搭載カード

ディスクレスタイプにおける本体初期手配時の注意事項

ディスクレスタイプでは、本体の初期手配時に内蔵ハードディスクおよび内蔵ハードディスク接続用のSCSIカード(PGB129)あるいはSCSIアレイコントローラカード(PGB141C1)をカスタムメイドで同時手配する必要があります。

SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)搭載時の注意事項

ECONEL 40ではSCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)が搭載できない本体がありますのでご注意願います。

＜SCSIアレイコントローラカード(PG-141C1)が搭載できないECONEL 40本体型名＞
PGE04A1GM / PGE04A1GS / PGE04A16S / PGE0411AA / PGE04116M / PGE04116S / PGE04116R / PGE04116K / PGE04116J / PGE04116L / PGE04117S / PGE04117R / PGE04117K / PGE04117J / PGE04117L / PGE04114S / PGE04114R / PGE04114K / PGE04114J / PGE04114L

内蔵バックアップ装置（5インチベイ使用）※別途SCSIカード手配必須

PCIバス

〔I-2〕
SCSIカード(SCSIケーブル付)
PG-129B(23,000円 税別)
PGB129B(23,000円 税別)㋕
※PGB129B手配時はPGBPD240B あるいはPGBDT502の同時手配必須

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

(2スロット/最大2台まで搭載可能)

〔G-17〕
内蔵光磁気ディスクユニット
PG-PD240B(56,000円 税別)
PGBPD240B(56,000円 税別)㋕

〔G-21〕
内蔵DAT72ユニット
PG-DT502(105,000円 税別)
PGBDT502(105,000円 税別)㋕

〔G-27〕
内蔵VXA2ユニット
PG-VX201(170,000円 税別)

内蔵DVD-RAM　※カスタムメイド専用

オンボードIDEコントローラ

標準搭載CD-ROMの交換用オプション

〔G-15〕
基本DVD-RAM変換機構
【CD-ROM → DVD-RAM】
PGBDVAU102(20,000円 税別)㋕
※LinuxではDVD-RAMの書き込み機能未サポート
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

PRIMERGY ECONEL 40

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

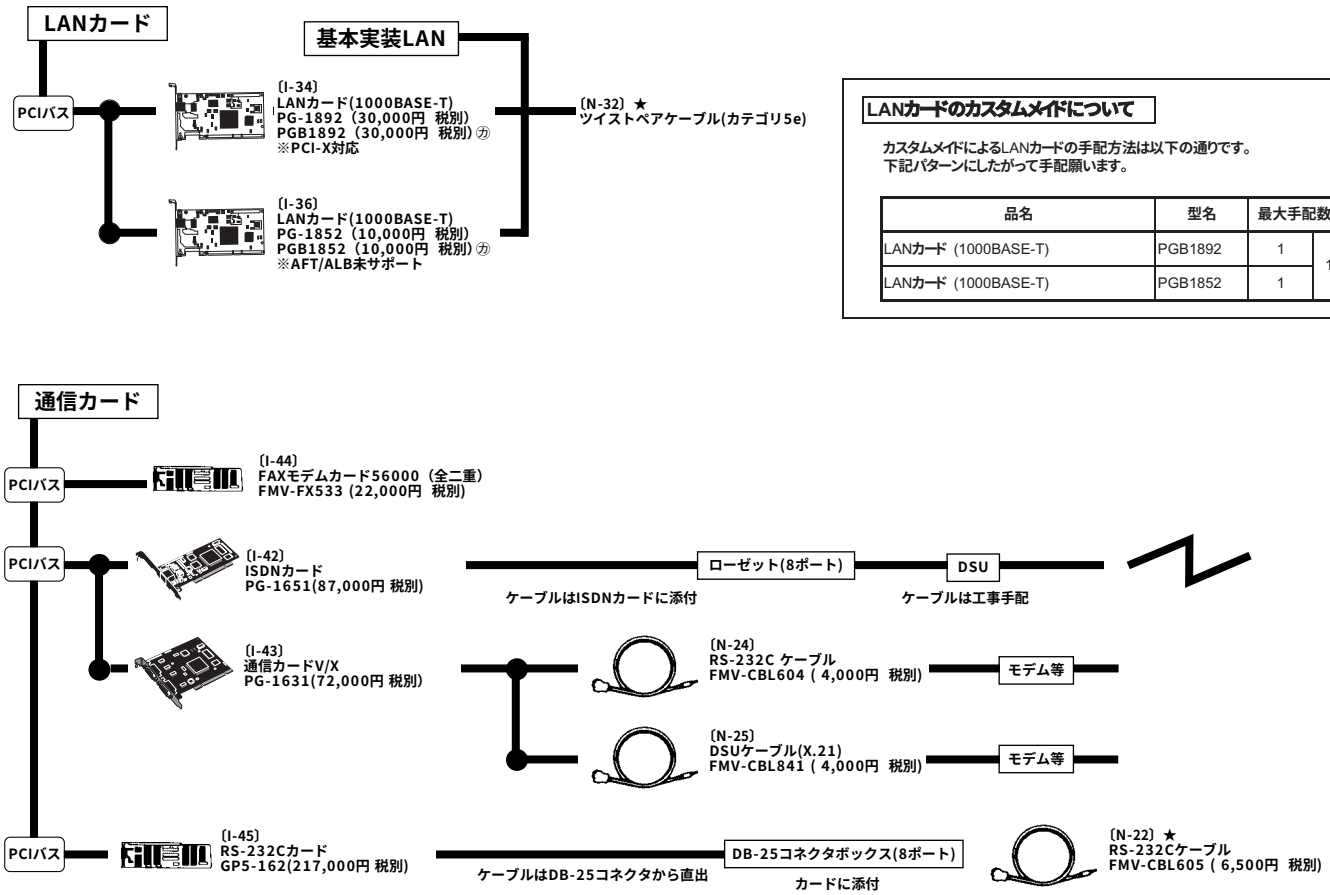

LANカードのカスタムメイドについて

カスタムメイドによるLANカードの手配方法は以下の通りです。
下記パターンにしたがって手配願います。

品名	型名	最大手配数	
LANカード（1000BASE-T）	PGB1892	1	1
LANカード（1000BASE-T）	PGB1852	1	

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。