FUJITSU

PRIMERGY TX150 S4
システム構成図

PRIMERGY TX150 S4

本体前面

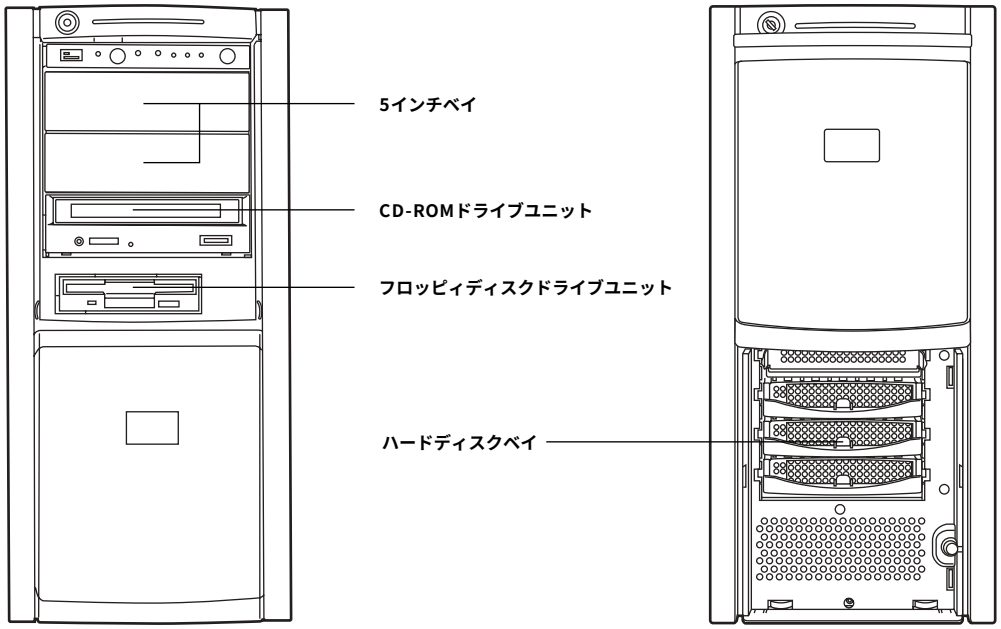

本体背面

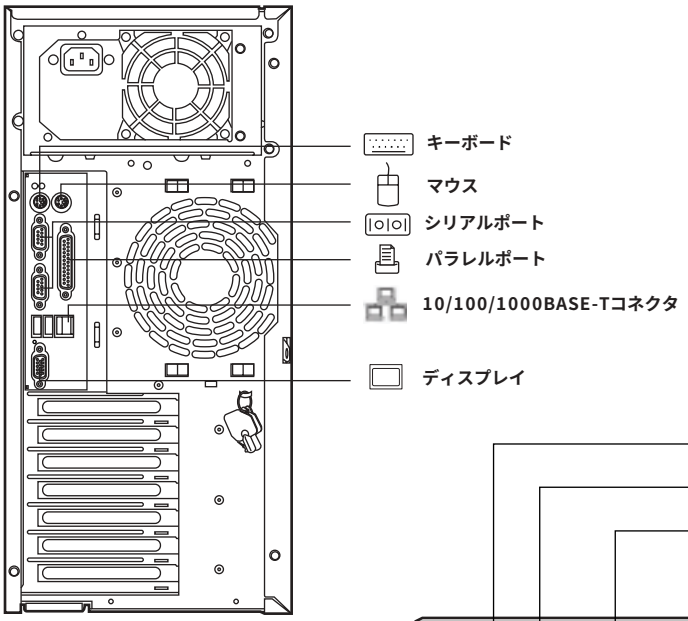

本体内部

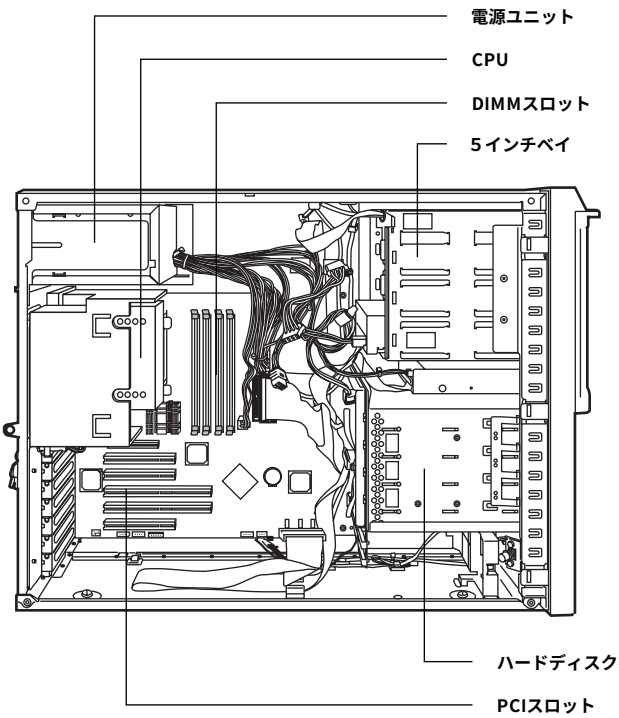

→ [サーバ本体前面]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S4 仕様

[Celeron® 搭載タイプ]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4	
タイプ名称		Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ
型名	Celeron® D 336（2.80GHz）	PGT1541GS	PGT1541GM
CPU		インテル® Celeron® D プロセッサ 336（2.80GHz）	
	2次キャッシュメモリ	256KB	
	プロセッサ数	1	
システムバス(FSB)		533MHz	
チップセット		Intel® E7230	
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）	
	最大（*1）	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）	
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB（PCI）	
グラフィック表示機能（*2）		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット	
内蔵3.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）	
HDD	空きベイ数	3	
	HDD標準（*3）	73.4GB(PG-HDH71V)×1	
	HDD最大（*3）	1.2TB（*4）	
内蔵5インチベイ		3（空き2）	
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)	
拡張バススロット	PCI Express（x4）	1	
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2（2×フルサイズ）	
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	3（1×フルサイズ）	
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）（*4）	
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch	
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)	
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)	
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付	
リモートサービス機能		オプション	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1	
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h	
	冗長電源	–	
冗長ファン		–	
エネルギー消費効率 （*5）		0.0096（G区分）	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		ペディスタルタイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)	
質量		ペディスタルタイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg	
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80%（ただし結露しないこと）	
インストールOS		Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL付)	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition (5CAL付)
サポートOS（*6）		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*3) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*4) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*5) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*6) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。

**※Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用して Windows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。**

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® 4 搭載タイプ(Windows)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4					
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows® Small Business Server 2003 アレイタイプ-73GB×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名	Pentium® 4 630 (3GHz)	PGT1545AA	PGT1545GV	PGT1545GS	PGT15457M2	PGT15457S2 / 4S2	PGT15457S / 4S
CPU		ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz) (*1) ／ 630 (3GHz)					
	2次キャッシュメモリ	2MB					
	プロセッサ数	1					
システムバス(FSB)		800MHz					
チップセット		Intel® E7230					
メインメモリ	標準	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)					
	最大 (*2)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)					
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)					
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット					
内蔵3.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)					
HDD	空きベイ数	4	3		2		1
	HDD標準 (*4)	–	73.4GB(PG-HDH71V)×1		73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDH71V)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDH41V)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*4)	1.2TB (*5)					
内蔵5インチベイ		3 (空き2)					
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)					
拡張バススロット	PCI Express (x4)	1					
	PCI-X (64bit/66MHz) [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSCSIアレイコントローラカードで1個占有済)					
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	3 (1×フルサイズ)					
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)					標準搭載(PG-140D1)
SCSIインターフェース (オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch					
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)					
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)					
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付					
リモートサービス機能		オプション					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1					
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h					
	冗長電源	–					
冗長ファン		–					
エネルギー消費効率 (*6)		ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz)：0.0082 ／ 630 (3GHz)：0.0092 (G区分)					
外形寸法 [W×D×H(mm)]		ペディスタルタイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)					
質量		ペディスタルタイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS		–	Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL付)	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL付)	
サポートOS (*7)		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)					

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU30B)によりハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000^3 Byte、1TB=1000^4 Byte換算値です。
(*5) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。

**※Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用して Windows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。**

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® D 搭載タイプ(Windows)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名	Pentium® D 820 (2.80GHz)	PGT1542AA	PGT1542GV	PGT1542GS	PGT15427S2 / 4S2	PGT15427S / 4S
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)				
	2次キャッシュメモリ	2×1MB				
	プロセッサ数	1				
システムバス(FSB)		800MHz				
チップセット		Intel® E7230				
メインメモリ	標準	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)				
	最大 (*1)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)				
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)				
グラフィック表示機能 (*2)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)				
HDD	空きベイ数	4	3		2	1
	HDD標準 (*3)	–	73.4GB(PG-HDH71V)×1		73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDH71V)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDH41V)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*3)	1.2TB (*4)				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)				
拡張バススロット	PCI Express (x4)	1				
	PCI-X (64bit/66MHz) [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSCSIアレイコントローラカードで1個占有済)				
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	3 (1×フルサイズ)				
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*4)				標準搭載(PG-140D1)
SCSIインターフェース (オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch				
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)				
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)				
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)				
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付				
リモートサービス機能		オプション				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1				
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h				
	冗長電源	–				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (*5)		0.0055 (G区分)				
外形寸法 [W×D×H(mm)]		ペディスタルタイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)				
質量		ペディスタルタイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg				
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)				
インストールOS		–	Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL付)		
サポートOS (*6)		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)				

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*3) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*4) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*5) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*6) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。

**※Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用して Windows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。**

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® 4 搭載タイプ(Linux) / Pentium® D 搭載タイプ(Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4					
タイプ名称		Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1) (Linux-Webヘルプ 3年付)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×3 (RAID5)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名		PGT1545GL	PGT15457L2 / 4L2	PGT15457L3 / 4L3	PGT15457L / 4L	PGT1542GL	PGT15427L2 / 4L2
CPU		ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz) (*1) ／ 630 (3GHz)				インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)	
	2次キャッシュメモリ	2MB				2×1MB	
	プロセッサ数	1					
システムバス(FSB)		800MHz					
チップセット		Intel® E7230					
メインメモリ	標準	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)					
	最大 (*2)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)					
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)					
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット					
内蔵3.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)					
HDD	空きベイ数	3	2		1	3	2
	HDD標準 (*4)	73.4GB(PG-HDH71V)×1	73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)		73.4GB(PG-HDH71V)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDH41V)×3 (RAID5)	73.4GB(PG-HDH71V)×1	73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*4)	1.2TB (*5)					
内蔵5インチベイ		3 (空き2)					
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)					
拡張バススロット	PCI Express (x4)	1					
	PCI-X (64bit/66MHz) [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSCSIアレイコントローラカードで1個占有済)					
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	3 (1×フルサイズ)					
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)			標準搭載(PG-140D1)	標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)	
SCSIインターフェース (オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch					
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)					
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)					
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付					
リモートサービス機能		オプション					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1					
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h					
	冗長電源	–					
冗長ファン		–					
エネルギー消費効率 (*6)		ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz)：0.0082 ／ 630 (3GHz)：0.0092 (G区分)				0.0055 (G区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		ペディスタルタイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)					
質量		ペディスタルタイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (*7) (インストール代行サービスバンドル)					
サポートOS (*8)		Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)					

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU30B)によりハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL16)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)への交換ができます。
(*8) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/)を参照下さい。

**※Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition/Windows Server™ 2003, Standard Editionのダウングレード権を使用して Windows® 2000 Serverをインストールすることができます。
その際のメディアとプロダクトキーはWindows® 2000 Serverのパッケージ、Open License、Select、他のPRIMERGYのWindows® 2000 Server プレインストールタイプに添付されているものをご使用ください。**

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S4 構成図

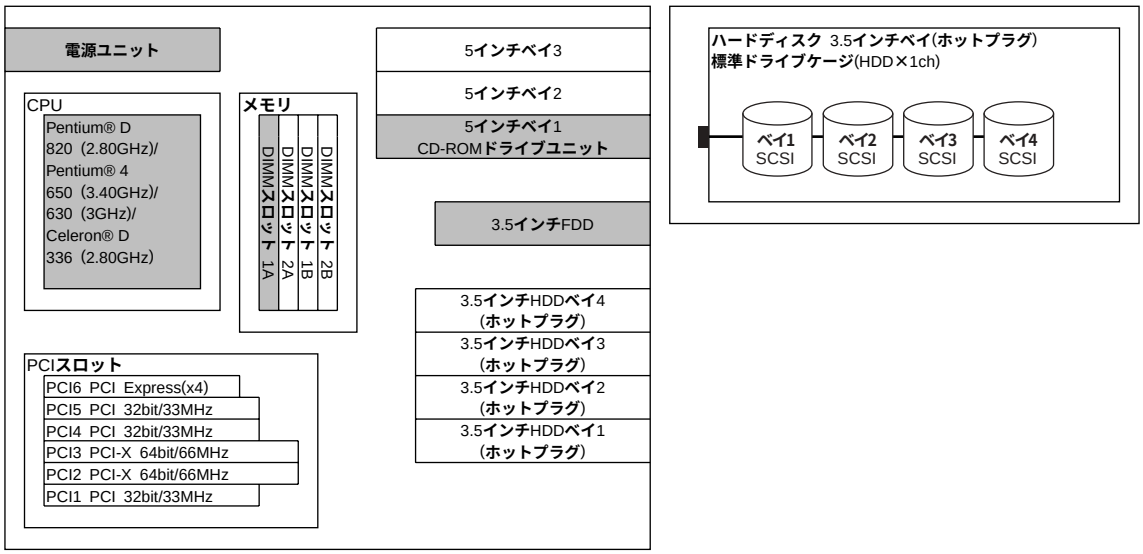

※網かけ部分は標準搭載を示します。ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

PRIMERGY TX150 S4 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	最大搭載枚数			備考
				PCI	PCI-X		PCI		PCI Express				
				32bit/33MHz	64bit/66MHz		32bit/33MHz		x4レーン				
				Full Height									
				5.0V	3.3V		5.0V		x4ソケット				
高	SCSIアレイコントローラカード(0ch/Ultra320)	PG-140D1	PCI-X/64bit	-	①	-	-	-	-	1		5	内蔵アレイ
	リモートサービスボード	PG-RSB103	ー	①	-	-	-	-	-	1			
	SCSIカード(Ultra160)	PG-129B	PCI/32bit	-	-	-	①	-	-	1	3		内蔵SCSI装置接続用，SCSIケーブル添付
	SCSIカード(Ultra160)	PG-128	PCI/64bit	③	-	④	①	②	-	2			外付SCSI装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	③	②	①	⑤	④	-	3	3		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	PCI/32bit	③	②	①	⑤	④	-	3			AFT/ALB未サポート
	通信カード V/X	PG-1631	PCI/32bit	③	-	④	②	①	-	2	3		
	ISDNカード	PG-1651	PCI/32bit	③	-	④	②	①	-	2			
	RS232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	③	-	④	②	①	-	1			
低	FAXモデムカード	FMV-FX533	PCI/32bit	③	-	-	②	①	-	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。

PRIMERGY TX150 S4 本体

〔A-8〕PRIMERGY TX150 S4 (1) オールインワンタイプ[カスタムメイド非対象製品]（基本RAMモジュール変換機構のみカスタムメイド対応）

タイプ名	型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	OS	バックアップ装置	キーボード/マウス 標準添付の有無	UPS	ソフトウェア	保守サービス/保証延長 SupportDesk パック 標準バンドルの有無	保証延長対応の有無
オールインワンタイプ【Windows Server™ 2003 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】	PGT1545XS	500.000円	Intel® Pentium® 4 630（3GHz）※CPUの変更不可	512MB	146.8GB (10.000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL) インストール	内蔵DAT72ユニット	○	APC社製 Smart-UPS 700J	ARCserve/ PowerChute Business Edition	×	×
オールインワンタイプ【Windows Server™ 2003 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】（SupportDeskパック 3年付）	PGT1545XR	550.000円									○ SupportDesk パック Product基本 3年	

品名	型名	希望小売価格（税別）	メモリ
基本RAMモジュール変換機構（カスタムメイド専用）	PGBRU1BE	32.000円	1GB
基本RAMモジュール変換機構（カスタムメイド専用）	PGBRU2BE	176.000円	2GB

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-1 **一般モデル**(Celeron® **搭載タイプ**)

タイプ名	型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/保証延長 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス/保証延長 保証延長対応の有無
Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ ※100台限定商品	PGT1541GM	99.000円	Intel® Celeron® D 336 (2.80GHz) ※CPUの変更不可	512MB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	73.4GB(10.000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition(5CAL) インストール	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK15) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-6へ) ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間 翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能 ((2)-7へ) ※SupportDesk パックとの同時手配不可
Windows Server™ 2003 インストールタイプ	PGT1541GS	200.000円				Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL) インストール			

(2)-2 **一般モデル**(Pentium® 4**搭載タイプ**)

タイプ名		型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/保証延長 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス/保証延長 保証延長対応の有無
ディスクレスタイプ		PGT1545AA	140.000円	Intel® Pentium® 4 630 (3GHz) Intel® Pentium® 4 650 (3.40GHz)にカスタムメイド変更可能 ((2)-4へ)	512MB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK15) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-6へ) ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間 翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能 ((2)-7へ) ※SupportDesk パックとの同時手配不可
Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ		PGT1545GV	205.000円			73.4GB(10.000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL) インストール			
Windows Server™ 2003 インストールタイプ		PGT1545GS	205.000円				Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL) インストール			
Windows® Small Business Server 2003 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT15457M2	170.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)	Windows® Small Business Server 2003 Standard Edition(5CAL) インストール			
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT15457S2	238.000円				Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL) インストール			
	147GB×2 (RAID1)	PGT15454S2	262.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15457S	313.000円			73.4GB(10.000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15454S	373.000円			146.8GB(10.000rpm)×3 (RAID5)				
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ		PGT1545GL	184.000円			73.4GB(10.000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) へ変更可能 ((2)-5へ)			
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT15457L2	217.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15454L2	241.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15457L	292.000円			73.4GB(10.000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15454L	352.000円			146.8GB(10.000rpm)×3 (RAID5)				
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ (Linux-Webヘルプ 3年付)	73GB×2 (RAID1)	PGT15457L3	317.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15454L3	341.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				

(2)-3 **一般モデル**(Pentium® D**搭載タイプ**)

タイプ名		型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/保証延長 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス/保証延長 保証延長対応の有無
ディスクレスタイプ		PGT1542AA	160.000円	Intel® Pentium® D 820 (2.80GHz) ※CPUの変更不可	512MB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK15) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-6へ) ※保証延長との同時手配不可	○ 3年間 翌営業日以降オンサイト修理にカスタムメイド変更可能 ((2)-7へ) ※SupportDesk パックとの同時手配不可
Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ		PGT1542GV	225.000円			73.4GB(10.000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition(5CAL) インストール			
Windows Server™ 2003 インストールタイプ		PGT1542GS	225.000円				Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL) インストール			
Windows Server™ 2003 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT15427S2	258.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (SP1) (5CAL) インストール			
	147GB×2 (RAID1)	PGT15424S2	282.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15427S	333.000円			73.4GB(10.000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15424S	393.000円			146.8GB(10.000rpm)×3 (RAID5)				
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ		PGT1542GL	204.000円			73.4GB(10.000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) へ変更可能 ((2)-5へ)			
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ /アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT15427L2	237.000円			73.4GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15424L2	261.000円			146.8GB(10.000rpm)×2 (RAID1)				

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-4 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Pentium® 4 630 (3GHz) → Pentium® 4 650 (3.40GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU30B	25.000円	ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz) → ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(2)-5 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL16	1.000円	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

(2)-6 一括お支払型保守サービス SupportDeskパック [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック オンサイトリペア平日 (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPR3D02	49.800円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (オンサイトリペア平日) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (オンサイトリペア24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPR4D02	84.000円	
	5年	PGBSPR5D02	108.000円	
SupportDeskパック オンサイトリペア24 (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPR3A02	75.800円	
	4年	PGBSPR4A02	119.000円	
	5年	PGBSPR5A02	151.000円	
SupportDeskパック Product基本 (一般サーバ用) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPW3D02	96.000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server™ 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Product基本) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Product基本24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPW4D02	129.800円	
	5年	PGBSPW5D02	168.000円	
SupportDeskパック Product基本24 (一般サーバ用) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPW3A02	121.000円	
	4年	PGBSPW4A02	166.000円	
	5年	PGBSPW5A02	213.000円	
SupportDeskパック Product基本 (Linuxインストール 代行サービスバンドル タイプ専用) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPL3D07	237.000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ(Linux-Webヘルプ3年付タイプ除く)用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理、 ハードウェアの定期点検、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Product基本) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Product基本24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]適用時は保証延長(3年間翌営業日以降 オンサイト修理)の適用はできません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPL4D07	337.500円	
	5年	PGBSPL5D07	437.000円	
SupportDeskパック Product基本24 (Linuxインストール 代行サービスバンドル タイプ専用) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPL3A07	351.000円	
	4年	PGBSPL4A07	499.500円	
	5年	PGBSPL5A07	647.000円	

※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

(2)-7 保証延長 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
保証延長 (3年間翌営業日以降オンサイト修理) (カスタムメイド専用)	PGBWRU302	21.400円	1年間翌営業日以降オンサイト修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降オンサイト修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※保証延長規定については弊社HP (http://www.fmworld.net/biz/primergy/support/support extend/) を参照ください。 ※本製品適用時はSupportDeskパックの同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S4 メモリ／内蔵ディスク等

ラックマウントタイプへの変換

その他

〔M-42〕
ラックマウント変換機構
【ペディスタルタイプ→ラックマウントタイプ(5U)】
PG-R1CK15(36,000円 税別)
PGBR1CK15(36,000円 税別)㋕
※カスタムメイド手配時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。

メモリ

メモリスロット

標準搭載を含め、最大8GBまで搭載可能[2GB DIMM×4]

標準搭載メモリ：512MB(512MB DIMM×1)
※拡張RAMモジュールは1セットのみカスタムメイド手配可能

〔E-41〕
拡張RAMモジュール-512MB(512MB DIMM×1)
PG-RM51BE(24,000円 税別)
PGBRM51BE(24,000円 税別)㋕

〔E-42〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB DIMM×1)
PG-RM1BE(56,000円 税別)
PGBRM1BE(56,000円 税別)㋕

〔E-43〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB DIMM×1)
PG-RM2BE(200,000円 税別)
PGBRM2BE(200,000円 税別)㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション(カスタムメイド専用)

〔E-44〕
基本RAMモジュール変換機構-1GB(1GB DIMM×1)
PGBRU1BE(32,000円 税別)㋕(512MB→1GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-45〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB DIMM×1)
PGBRU2BE(176,000円 税別)㋕(512MB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

メモリの搭載について

(1)DIMMを1枚単位で実装する。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A→1B→2A→2Bの順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

OS	搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows® 2000 Server/ Windows Server™ 2003, Standard Edition/ Windows® Small Business Server 2003	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0GB	搭載メモリ容量-0.25GB(*)
Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0～7.0GB	搭載メモリ容量-0.2GB(*)
	8.0GB	搭載メモリ容量-0.3GB(*)
上記以外のOS	～8.0GB	搭載メモリ容量と同じ

(*)PCIリソース領域として使用します。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

TX150 S4のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra320 1チャネルがあります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態			TX150 S4 内蔵バックアップ装置接続
接続方法	使用するインターフェース		Wide(*1)/Narrow(*2)装置接続(*3)
SCSI接続/アレイ接続	オンボード SCSI	⇨	SCSIカード(PG-129B)
アレイ接続	SCSIアレイコントローラカード PG-140D1 (オンボードSCSI)	⇨	

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT502/PG-DTA103/PG-VX201
(*2)Narrowバックアップ装置:PG-PD240B
(*3)2ベイ使用するバックアップ装置:PG-DTA103

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【ディスクレスタイプ／OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)】

内蔵ハードディスク

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

《SCSI／アレイ接続》 ※SCSI接続とアレイ接続との混在はできません。

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

※オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量／同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。

《アレイ接続》 ※SCSI接続との混在はできません。

PCIバス

〔I-11〕
SCSIアレイコントローラカード
(0ch/Ultra320)
PG-140D1(40,000円 税別)
PGB140D1(40,000円 税別)㋕
※内蔵ハードディスクはオンボードSCSIに接続
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台以上接続する必要があります。

標準搭載を含め、最大4台まで増設可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71V (40,000円 税別)
PGBHDH71V (40,000円 税別) ㋕

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH75V (58,000円 税別)
PGBHDH75V (58,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41V (60,000円 税別)
PGBHDH41V (60,000円 税別) ㋕

〔F-4〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH45V (100,000円 税別)
PGBHDH45V (100,000円 税別) ㋕

〔F-5〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH31V (114,000円 税別)
PGBHDH31V (114,000円 税別) ㋕

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)における内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)において、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

※オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクのRAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成時にSCSIアレイコントローラカードをカスタムメイドで同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID1の設定で出荷されます。

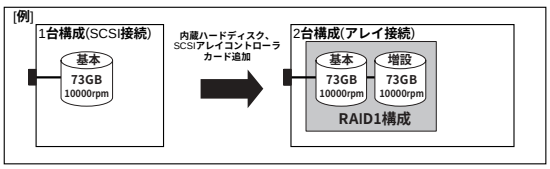

(3) 内蔵ハードディスクが3台以上構成時にSCSIアレイコントローラカードを カスタムメイドで同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID5の設定で出荷されます。

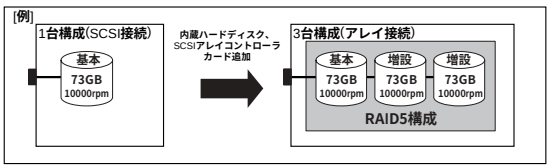

<対象タイプ>
- Windows Server™ 2003 x64 Edition インストールタイプ
- Windows Server™ 2003 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-6〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU71V (12,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-7〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU41V (20,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-8〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU42V (60,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-9〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU31V (70,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

【アレイタイプ(RAID5)】

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》 ※SCSI接続との混在はできません。

PCIバス

〔I-11〕
SCSIアレイコントローラカード
(0ch/Ultra320)
PG-140D1
※内蔵ハードディスクはオンボードSCSIに接続
※アレイタイプ(RAID5)標準搭載カード

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

標準搭載を含め、最大4台まで増設可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71V (40,000円 税別)
PGBHDH71V (40,000円 税別) ㋕
※73GB×3アレイタイプ用

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41V (60,000円 税別)
PGBHDH41V (60,000円 税別) ㋕
※147GB×3アレイタイプ用

内蔵バックアップ装置（5インチベイ使用）※別途SCSIカード手配必須

PCIバス

〔I-2〕
SCSIカード(SCSIケーブル付)
PG-129B(23,000円 税別)
PGB129B(23,000円 税別)㋕
※PGB129B手配時はPGBPD240BあるいはPGBDT502の同時手配必須

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

(2スロット/最大2台まで搭載可能)

〔G-23〕
内蔵DAT72オートローダ
PG-DTA103 (302,000円 税別)
※5インチベイを2スロット占有

〔G-17〕
内蔵光磁気ディスクユニット
PG-PD240B(56,000円 税別)
PGBPD240B(56,000円 税別)㋕

〔G-21〕
内蔵DAT72ユニット
PG-DT502(105,000円 税別)
PGBDT502(105,000円 税別)㋕

〔G-27〕
内蔵VXA2ユニット
PG-VX201(170,000円 税別)

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵DVD-RAM　※カスタムメイド専用

オンボードIDEコントローラ ― 標準搭載CD-ROMの交換用オプション ― 〔G-15〕
基本DVD-RAM変換機構
【CD-ROM → DVD-RAM】
PGBDVAU102(20,000円 税別)㋕
※Windows Server™ 2003 x64 Editions/LinuxではDVD-RAMの書き込み機能未サポート
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

PCIバス ― 〔I-1〕
SCSIカード
PG-128(34,000円 税別) ― 〔N-12〕
SCSIケーブル
PG-CBLS001 (14,000円 税別) (1.5m)
PG-CBLS002 (29,000円 税別) (5m) ― 〔G-1〕
PRIMERGY SX10
(バックアップキャビネット)
PG-R1BC4 (100,000円 税別) ― ※PRIMERGY SX10に搭載可能なバックアップ装置は P.137を参照願います。

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS002)を使用することが可能。

LANカード

基本実装LAN

PCIバス ― 〔I-34〕
LANカード (1000BASE-T)
PG-1892（30,000円 税別）
PGB1892（30,000円 税別）㋕
※PCI-X対応 ― 〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

PCIバス ― 〔I-36〕
LANカード (1000BASE-T)
PG-1852（10,000円 税別）
PGB1852（10,000円 税別）㋕
※AFT/ALB未サポート ― 〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

通信カード

PCIバス ― 〔I-44〕
FAXモデムカード56000（全二重）
FMV-FX533 (22,000円 税別)

PCIバス ― 〔I-42〕
ISDNカード
PG-1651(87,000円 税別) ― ローゼット(8ポート) ― DSU ― ～
ケーブルはISDNカードに添付　ケーブルは工事手配

〔I-43〕
通信カードV/X
PG-1631(72,000円 税別)
- 〔N-24〕
RS-232C ケーブル
FMV-CBL604 (4,000円 税別) ― モデム等
- 〔N-25〕
DSUケーブル(X.21)
FMV-CBL841 (4,000円 税別) ― モデム等

PCIバス ― 〔I-45〕
RS-232Cカード
GP5-162(217,000円 税別) ― DB-25コネクタボックス(8ポート) ― 〔N-22〕★
RS-232Cケーブル
FMV-CBL605 (6,500円 税別)
ケーブルはDB-25コネクタから直出　カードに添付

サーバ管理用カード

PCIスロット ― 〔I-51〕
リモートサービスボード
PG-RSB103 (62,000円 税別)
- 〔N-31〕★
ツイストペアケーブル ― HUB ― 監視用クライアントへ
- IOケーブル ― サーバ本体USBインターフェース
※リモートサービスボード標準添付
- VGA分岐ケーブル ― ディスプレイ
※リモートサービスボード標準添付
- サーバ本体ディスプレイインターフェース
- ACアダプタ ― ACコンセントへ
※リモートサービスボード標準添付

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。