FUJITSU

PRIMERGY TX150 S4
システム構成図

PRIMERGY TX150 S4

本体前面

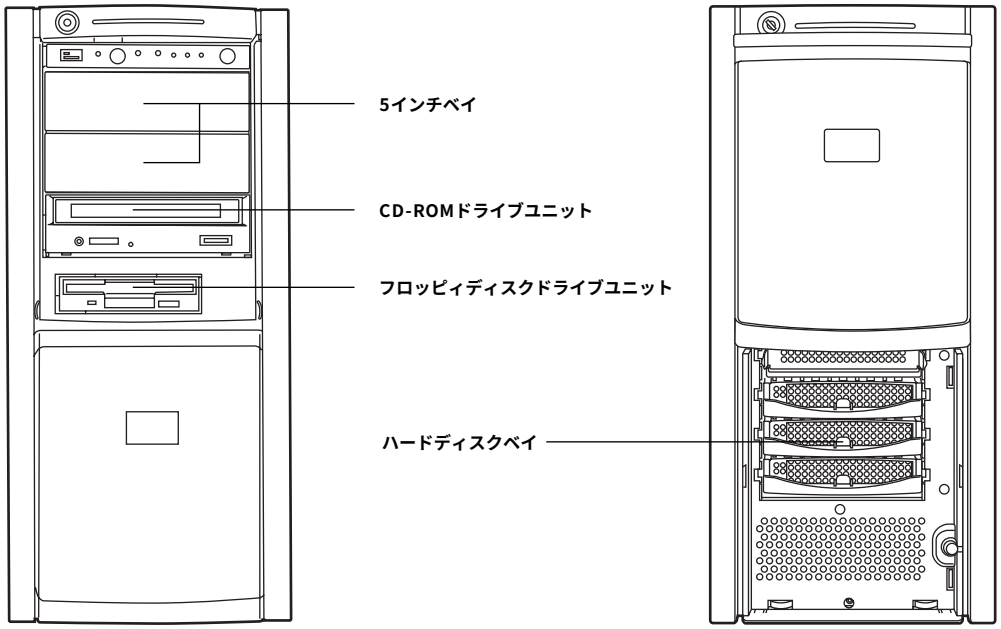

本体背面

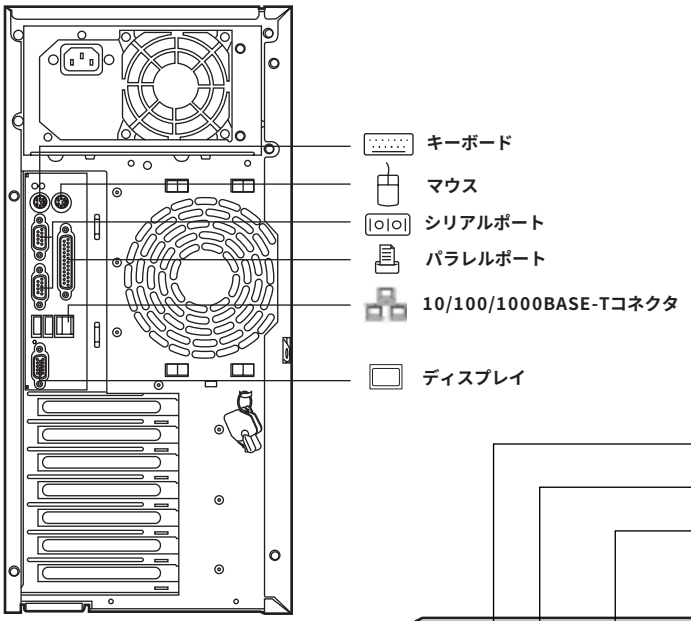

本体内部

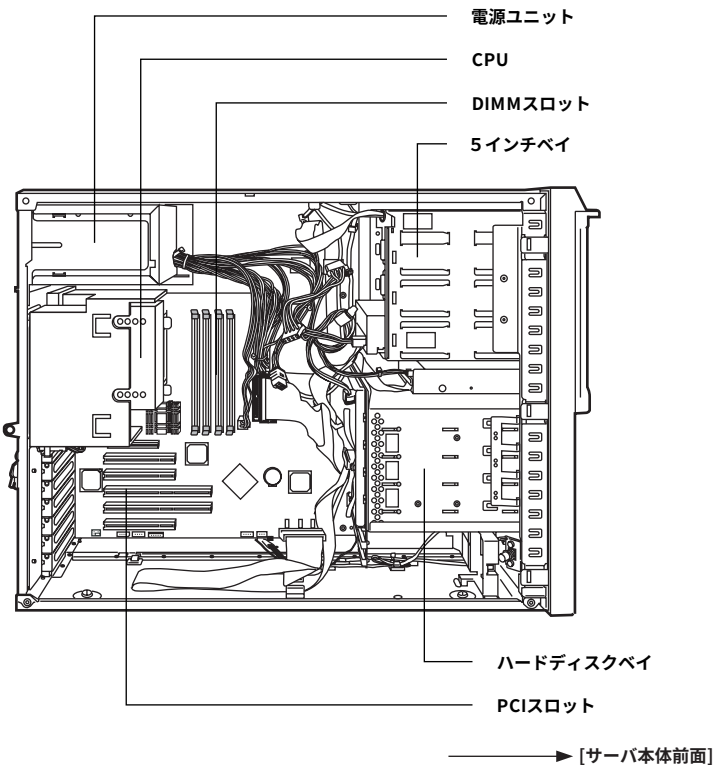

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S4 仕様

[Pentium® 4搭載タイプ(Windows)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名	Pentium® 4 631 (3GHz)	PGT154EAA	PGT154EGV	PGT154EGS	PGT154E7S2 / 4S2	PGT154E7S / 4S
CPU		ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz) (*1) ／ 631 (3GHz)				
	2次キャッシュメモリ	2MB				
	プロセッサ数	1				
システムバス(FSB)		800MHz				
チップセット		Intel® E7230				
メインメモリ	標準	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)				
	最大 (*2)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)				
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)				
HDD (SCSI)	空きベイ数	4	3		2	1
	HDD標準 (*4)	–	73.4GB(PG-HDH71V)×1		73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDH71V)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDH41V)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*4)	1.2TB (*5)				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)				
拡張バススロット	PCI Express (x4) [x4]	1				
	PCI-X (64bit/66MHz) [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSCSIアレイコントローラカードで1個占有済)				
	PCI (32bit/33MHz) [5.0V]	3 (1×フルサイズ)				
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)				標準搭載(PG-140D1)
SCSIインターフェース (オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch				
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)				
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)				
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)				
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付				
リモートサービス機能		オプション				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1				
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h				
	冗長電源	–				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (*6)		ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)：0.00677 ／ 631 (3GHz)：0.00849 (G区分)				
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：205 × 602 × 444 ／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)				
質量		タワータイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg				
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)				
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)		
サポートOS (*7)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU31B)によりハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® D搭載タイプ(Windows)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名	Pentium® D 930 (3GHz)	PGT1546AA	PGT1546GV	PGT1546GS	PGT15467S2 / 4S2	PGT15467S / 4S
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz) (*1) ／ 930 (3GHz)				
	2次キャッシュメモリ	2×2MB				
	プロセッサ数	1				
システムバス(FSB)		800MHz				
チップセット		Intel® E7230				
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）				
	最大 (*2)	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）				
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）				
HDD (SCSI)	空きベイ数	4	3		2	1
	HDD標準 (*4)	–	73.4GB(PG-HDH71V)×1		73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDH71V)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDH41V)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*4)	1.2TB (*5)				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)				
拡張バススロット	PCI Express (x4) [x4]	1				
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSCSIアレイコントローラカードで1個占有済)				
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	3 (1×フルサイズ)				
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)				標準搭載(PG-140D1)
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch				
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)				
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)				
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)				
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付				
リモートサービス機能		オプション				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1				
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h				
	冗長電源	–				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (*6)		インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)：0.00400 ／ 930 (3GHz) 0.00480 (G区分)				
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：205 × 602 × 444 ／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)				
質量		タワータイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg				
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)				
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)		
サポートOS (*7)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU30H)によりインテル® Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® 4搭載タイプ(Linux) / Pentium® D搭載タイプ(Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S4					
タイプ名称		Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1) (Linux-Webヘルプ 3年付)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×3 (RAID5)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名		PGT154EGL	PGT154E7L2 / 4L2	PGT154E7L3 / 4L3	PGT154E7L / 4L	PGT1546GL	PGT15467L2 / 4L2
CPU		ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz) (*1) ／ 631 (3GHz)				インテル® Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz) (*2) ／ 930 (3GHz)	
	2次キャッシュメモリ	2MB				2×2MB	
	プロセッサ数	1					
システムバス(FSB)		800MHz					
チップセット		Intel® E7230					
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）					
	最大 (*3)	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）					
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)					
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット					
内蔵3.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）					
HDD (SCSI)	空きベイ数	3	2		1	3	2
	HDD標準 (*5)	73.4GB(PG-HDH71V)×1	73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)		73.4GB(PG-HDH71V)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDH41V)×3 (RAID5)	73.4GB(PG-HDH71V)×1	73.4GB(PG-HDH71V)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5)	1.2TB (*6)					
内蔵5インチベイ		3 (空き2)					
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)					
拡張バススロット	PCI Express (x4) [x4]	1					
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSCSIアレイコントローラカードで1個占有済)					
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	3 (1×フルサイズ)					
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*6)			標準搭載(PG-140D1)	標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*6)	
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch					
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)					
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)					
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は非添付)					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付					
リモートサービス機能		オプション					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1					
	消費電力/発熱量	最大260W ／ 936kJ/h					
	冗長電源	–					
冗長ファン		–					
エネルギー消費効率 (*7)		ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)：0.00677 ／ 631 (3GHz)：0.00849 (G区分)				インテル Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)：0.00400 ／ 930 (3GHz)：0.00480 (G区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK15/PGBR1CK15)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)					
質量		タワータイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (*8) (インストール代行サービスバンドル)					
サポートOS (*9)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)					
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))					

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU31B)によりハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 651 (3.40GHz)への交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU30H)によりインテル® Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)への交換ができます。
(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*6) オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*8) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL19)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)への交換ができます。
(*9) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約36dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S4 構成図

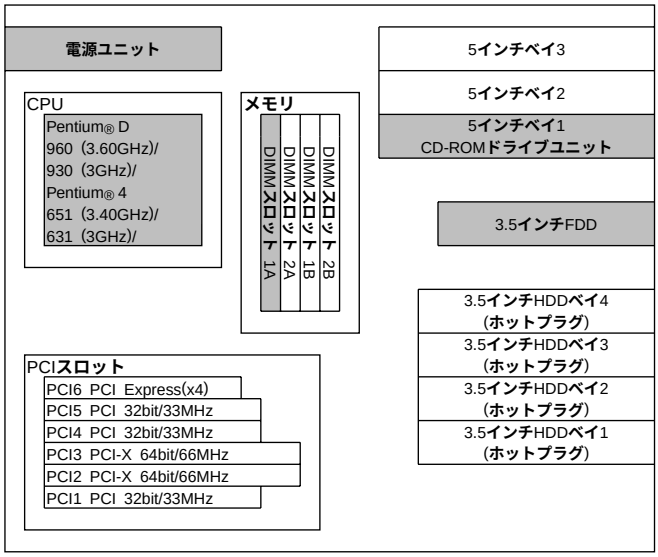

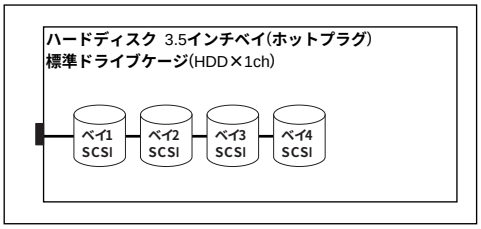

※網かけ部分は標準搭載を示します。ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

PRIMERGY TX150 S4 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	最大搭載枚数			備考
				PCI	PCI-X		PCI		PCI Express				
				32bit/33MHz	64bit/66MHz		32bit/33MHz		x4 レーン				
				Full Height									
				5.0V	3.3V		5.0V		x4 ソケット				
高	SCSIアレイコントローラカード (0ch/Ultra320)	PG-140D1	PCI-X/64bit	-	①	-	-	-	-	1		6	内蔵アレイ
	リモートサービスボード	PG-RSB103	ー	①	-	-	-	-	-	1			
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	-	-	-	-	①	1			PCI Expressカード
	SCSIカード(Ultra160)	PG-129B	PCI/32bit	-	-	-	①	-	-	1	3		内蔵SCSI装置接続用，SCSIケーブル添付
	SCSIカード(Ultra160)	PG-128	PCI/64bit	③	-	④	①	②	-	2			内蔵/外付けSCSI装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	③	②	①	⑤	④	-	3	3		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	PCI/32bit	③	②	①	⑤	④	-	3			AFT/ALB未サポート
	ISDNカード	PG-1651	PCI/32bit	③	-	④	②	①	-	2	3		
低	RS 232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	③	-	④	②	①	-	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。

PRIMERGY TX150 S4 本体

〔A-9〕PRIMERGY TX150 S4

(1) オールインワンタイプ[カスタムメイド非対象製品]（基本RAMモジュール変換機構のみカスタムメイド対応）

タイプ名	型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	OS	バックアップ装置	ソフトウェア	キーボード/マウス標準添付の有無	UPS	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パック 標準バンドルの有無	標準保証
オールインワンタイプ【Windows Server® 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】	PGT154EXS2	500,000円	Intel® Pentium® 4 631（3GHz）※CPUの変更不可	512MB	146.8GB (10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL) インストール	内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻付）	ARCserve/ PowerChute Business Edition	○	APC社製 Smart-UPS 750J	×	1年間 翌営業日以降訪問修理
オールインワンタイプ【Windows Server® 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】（SupportDeskパック Standard平日 3年付）	PGT154EXR2	550,000円									○ SupportDeskパック Standard 3年（オールインワンタイプサーバ専用）	

品名	型名	希望小売価格（税別）	メモリ
基本RAMモジュール変換機構（カスタムメイド専用）	PGBRU1BE	19,000円	1GB
基本RAMモジュール変換機構（カスタムメイド専用）	PGBRU2BE	176,000円	2GB

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-1 **一般モデル**(Pentium® 4**搭載タイプ**)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	ソフトウェア	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGT154EAA	94,000円	Intel® Pentium® 4 631 (3GHz) Intel® Pentium® 4 651 (3.40GHz)にカスタムメイド変更可能((2)-3へ)	512MB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	×	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能((2)-6へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ		PGT154EGV	205,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL) インストール				
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ		PGT154EGS	205,000円				Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール	○ サーバソフトウェアパックのカスタムメイドでの手配可能((2)-5へ)			
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT154E7S2	238,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT154E4S2	262,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	73GB×3 (RAID5)	PGT154E7S	313,000円			73.4GB(10,000rpm)×3 (RAID5)					
	147GB×3 (RAID5)	PGT154E4S	373,000円			146.8GB(10,000rpm)×3 (RAID5)					
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ		PGT154EGL	184,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) へ変更可能((2)-4へ)	×			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT154E7L2	217,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT154E4L2	241,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	73GB×3 (RAID5)	PGT154E7L	292,000円			73.4GB(10,000rpm)×3 (RAID5)					
	147GB×3 (RAID5)	PGT154E4L	352,000円			146.8GB(10,000rpm)×3 (RAID5)					
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ (Linux-Webヘルプ 3年付)	73GB×2 (RAID1)	PGT154E7L3	317,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT154E4L3	341,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-2 **一般モデル**(Pentium® D**搭載タイプ**)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	ソフトウェア	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証	
										SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ		PGT1546AA	124,000円	Intel® Pentium® D 930 (3GHz) Intel® Pentium® D 960 (3.60GHz)にカスタムメイド変更可能((2)-3へ)	512MB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	×	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK15)適用時は×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((2)-6へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ		PGT1546GV	235,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL)インストール				
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ		PGT1546GS	235,000円				Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL)インストール	○ サーバソフトウェアパックのカスタムメイドでの手配可能((2)-5へ)			
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT15467S2	268,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT15464S2	292,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	73GB×3 (RAID5)	PGT15467S	343,000円			73.4GB(10,000rpm)×3 (RAID5)					
	147GB×3 (RAID5)	PGT15464S	403,000円			146.8GB(10,000rpm)×3 (RAID5)					
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ		PGT1546GL	214,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)へ変更可能((2)-4へ)	×			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT15467L2	247,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT15464L2	271,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					

(2)-3 **基本**CPU**変換機構　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。**

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Pentium® 4 631 (3GHz) → Pentium® 4 651 (3.40GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU31B	25,000円	ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz) → ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.40GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Pentium® D 930 (3GHz) → Pentium® D 960 (3.60GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU30H	60,000円	インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz) → インテル® Pentium® D プロセッサー 960 (3.60GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(2)-4 **基本**Linux OS**変換機構　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。**

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL19	1,000円	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

(2)-5 **サーバソフトウェアパック　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。**

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
サーバソフトウェアパック (ActiveDirectoryサーバ推奨システム) (カスタムメイド専用)	PGBSUT1	83,000円	PowerChute Business Edition v.7.0.4, ServerProtect 5.58, DataCloning Wizard V2.3L10 CDイメージインストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard(Windowsサポート付)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ専用]
サーバソフトウェアパック (ウィルス対策・業務・ファイルサーバ推奨システム) (カスタムメイド専用)	PGBSUT5	262,000円	PowerChute Business Edition Basic v7.0.5, BrightStor ARCserve Backup r11.5(SP2) for Windows - Japanese, BrightStor ARCserve Backup r11.5(SP2) for Windows Disaster Recovery Option - Japanese, ウイルスバスターコーポレートエディションV7.3 サーバ版CDイメージインストール ※本製品適用時はSupportDeskパックStandard(Windowsサポート付)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ専用]

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-6 **一括お支払型保守サービス** SupportDesk**パック　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。**

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPA3D01	21,400円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D01	48,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D01	77,000円	
	5年	PGBSPB5D01	98,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3D01	90,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D01	124,000円	
	5年	PGBSPC5D01	157,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3A01	113,000円	
	4年	PGBSPC4A01	157,000円	
	5年	PGBSPC5A01	199,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3D01	231,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ(Linux-Webヘルプ3年付タイプ除く)用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPD4D01	329,000円	
	5年	PGBSPD5D01	426,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3A01	340,000円	
	4年	PGBSPD4A01	483,000円	
	5年	PGBSPD5A01	625,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S4 メモリ／内蔵ディスク等

ラックマウントタイプへの変換

その他

〔M-43〕
ラックマウント変換機構
【タワータイプ→ラックマウントタイプ(5U)】
PG-R1CK15(36,000円 税別)
PGBR1CK15(36,000円 税別)㋕
※カスタムメイド手配時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。

メモリ

メモリスロット

標準搭載を含め、最大8GBまで搭載可能[2GB DIMM×4]

標準搭載メモリ：512MB(512MB DIMM×1)
※拡張RAMモジュールは1セットのみカスタムメイド手配可能

〔E-41〕
拡張RAMモジュール-512MB(512MB DIMM×1)
PG-RM51BE(24,000円 税別)
PGBRM51BE(24,000円 税別)㋕

〔E-42〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB DIMM×1)
PG-RM1BE(43,000円 税別)
PGBRM1BE(43,000円 税別)㋕

〔E-43〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB DIMM×1)
PG-RM2BE(200,000円 税別)
PGBRM2BE(200,000円 税別)㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション(カスタムメイド専用)

〔E-44〕
基本RAMモジュール変換機構-1GB(1GB DIMM×1)
PGBRU1BE(19,000円 税別)㋕(512MB→1GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-45〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB DIMM×1)
PGBRU2BE(176,000円 税別)㋕(512MB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

メモリの搭載について

(1)DIMMを1枚単位で実装する。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A→1B→2A→2Bの順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

OS	搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows® Small Business Server 2003	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0GB	搭載メモリ容量-0.25GB
Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0GB～7.0GB	搭載メモリ容量-0.2GB
	8.0GB	搭載メモリ容量-0.3GB
上記以外のOS	～8.0GB	搭載メモリ容量と同じ

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

TX150 S4のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra320 1チャネルがあります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態				TX150 S4 内蔵バックアップ装置接続
接続方法	使用する インターフェース			Wide(*1)装置接続
SCSI接続/ アレイ接続	オンボード SCSI ※アレイ接続時は同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能。	内蔵LTO2ユニットに接続する場合	⇨	SCSIカード(PG-128) SCSIケーブル(PG-CBLS023)
		内蔵LTO2ユニット以外の内蔵バックアップ装置に接続する場合	⇨	SCSIカード(PG-129B)
アレイ接続	SCSIアレイコントローラカード PG-140D1 (オンボードSCSI)	内蔵LTO2ユニットに接続する場合	⇨	SCSIカード(PG-128) SCSIケーブル(PG-CBLS023)
		内蔵LTO2ユニット以外の内蔵バックアップ装置に接続する場合	⇨	SCSIカード(PG-129B)

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT502/PG-LT201/PG-VX201

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【ディスクレスタイプ／OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)】

内蔵ハードディスク

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

《SCSI／アレイ接続》 ※SCSI接続とアレイ接続との混在はできません。

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

※オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量／同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
※RAID1構成が可能。ホットスペアディスクの設定不可

《アレイ接続》 ※SCSI接続との混在はできません。

PCIバス

〔I-12〕
SCSIアレイコントローラカード
(0ch/Ultra320)
PG-140D1(40,000円 税別)
PGB140D1(40,000円 税別)㋕
※RAID0、1、5、0+1(10)構成が可能
※内蔵ハードディスクはオンボードSCSIに接続
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台以上接続する必要があります。

標準搭載を含め、最大4台まで搭載可能

〔F-31〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71V (40,000円 税別)
PGBHDH71V (40,000円 税別) ㋕

〔F-32〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH75V (58,000円 税別)
PGBHDH75V (58,000円 税別) ㋕

〔F-33〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41V (60,000円 税別)
PGBHDH41V (60,000円 税別) ㋕

〔F-34〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH45V (100,000円 税別)
PGBHDH45V (100,000円 税別) ㋕

〔F-35〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH31V (114,000円 税別)
PGBHDH31V (114,000円 税別) ㋕

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)における内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)において、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

※オンボードSCSIアレイコントローラでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクのRAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成時にSCSIアレイコントローラカードをカスタムメイドで同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID1の設定で出荷されます。

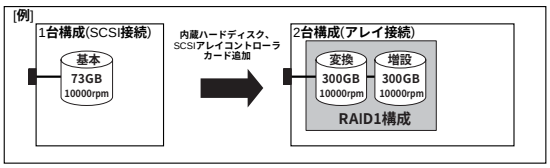

(3) 内蔵ハードディスクが3台以上構成時にSCSIアレイコントローラカードをカスタムメイドで同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID5の設定で出荷されます。

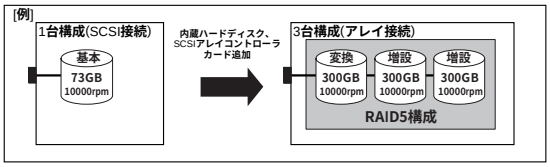

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-36〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU71V (12,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-37〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU41V (20,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-38〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU42V (60,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-39〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU31V (70,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

【アレイタイプ(RAID5)】

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》 ※SCSI接続との混在はできません。

PCIバス

〔I-12〕
SCSIアレイコントローラカード
(0ch/Ultra320)
PG-140D1
※RAID0、1、5、0+1(10)構成が可能
※内蔵ハードディスクはオンボードSCSIに接続
※アレイタイプ(RAID5)標準搭載カード

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

標準搭載を含め、最大4台まで搭載可能

〔F-31〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71V (40,000円 税別)
PGBHDH71V (40,000円 税別) ㋕
※73GB×3アレイタイプ用

〔F-33〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41V (60,000円 税別)
PGBHDH41V (60,000円 税別) ㋕
※147GB×3アレイタイプ用

内蔵バックアップ装置（5インチベイ使用）※別途SCSIカードとSCSIケーブル手配必須

PCIバス

〔I-3〕
SCSIカード(SCSIケーブル付)
PG-129B(23,000円 税別)
PGB129B(23,000円 税別)㋕
※PGB129B手配時はPGBDT502の同時手配必須

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

(2スロット/最大2台まで搭載可能)

〔G-24〕
内蔵DAT72ユニット
PG-DT502(105,000円 税別)
PGBDT502(105,000円 税別)㋕
※1台のみ搭載可能

〔G-32〕
内蔵VXA2ユニット
PG-VX201(170,000円 税別)
※1台のみ搭載可能

〔I-1〕
SCSIカード
PG-128(34,000円 税別)

〔N-2〕
SCSIケーブル
PG-CBLS023(5,000円 税別)

〔G-29〕
内蔵LTO2ユニット
PG-LT201(302,000円 税別)
※1台のみ搭載可能
※他の内蔵バックアップ装置と同時搭載できません。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

PRIMERGY TX150 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵DVD-RAM　※カスタムメイド専用

オンボードIDEコントローラ ― 標準搭載CD-ROMの交換用オプション ― 〔G-19〕基本DVD-RAM変換機構【CD-ROM → DVD-RAM】PGBDVAU105(20,000円 税別)㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

PCIバス ― 〔I-1〕SCSIカード PG-128(34,000円 税別) ― 〔N-12〕SCSIケーブル PG-CBLS001 (14,000円 税別) (1.5m) PG-CBLS002 (29,000円 税別) (5m) ― 〔G-1〕PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット) PG-R1BC4 (100,000円 税別) ― ※PRIMERGY SX10に搭載可能なバックアップ装置は P.159を参照願います。

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS002)を使用することが可能。

LANカード

基本実装LAN

PCI Expressバス ― 〔I-31〕LANカード (DualPort) PG-2861（38,000円 税別）※2ポート対応LANカード (1000BASE-T)

PCIバス ― 〔I-34〕LANカード (1000BASE-T) PG-1892（30,000円 税別） PGB1892（30,000円 税別）㋕ ※PCI-X対応

PCIバス ― 〔I-36〕LANカード (1000BASE-T) PG-1852（10,000円 税別） PGB1852（10,000円 税別）㋕ ※AFT/ALB未サポート

〔N-32〕★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

通信カード

PCIバス ― 〔I-41〕ISDNカード PG-1651(87,000円 税別) ― ローゼット(8ポート) ― DSU ― ～

ケーブルはISDNカードに添付　ケーブルは工事手配

PCIバス ― 〔I-42〕RS-232Cカード GP5-162(217,000円 税別) ― DB-25コネクタボックス(8ポート)

ケーブルはDB-25コネクタから直出　カードに添付

サーバ管理用カード

PCIスロット ― 〔I-51〕リモートサービスボード PG-RSB103 (62,000円 税別)

- 〔N-31〕★ ツイストペアケーブル ― HUB ― 監視用クライアントへ
- IOケーブル ※リモートサービスボード標準添付 ― サーバ本体USBインターフェース
- VGA分岐ケーブル ※リモートサービスボード標準添付 ― ディスプレイ
  - サーバ本体ディスプレイインターフェース
- ACアダプタ ※リモートサービスボード標準添付 ― ACコンセントへ

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。