FUJITSU

PRIMERGY RX100 S3

システム構成図

PRIMERGY RX100 S3

本体前面

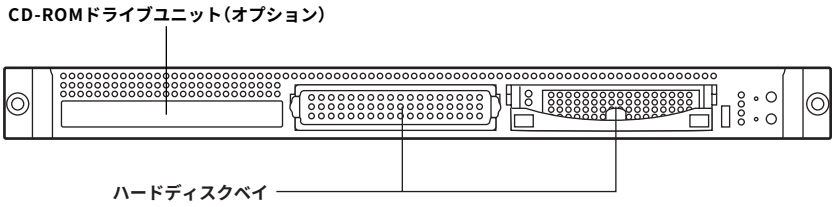

本体背面

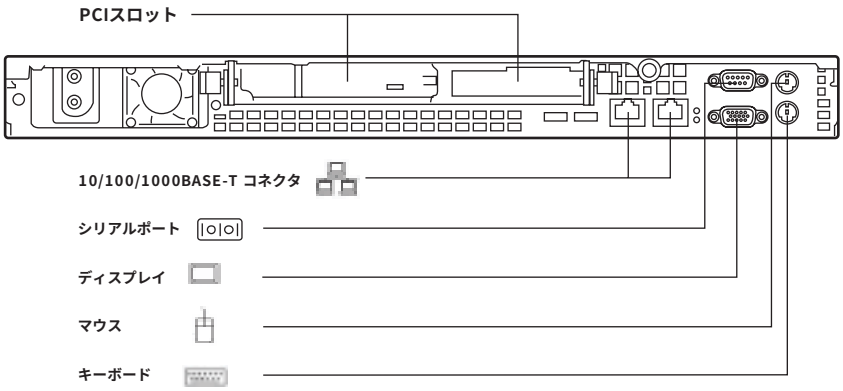

本体内部

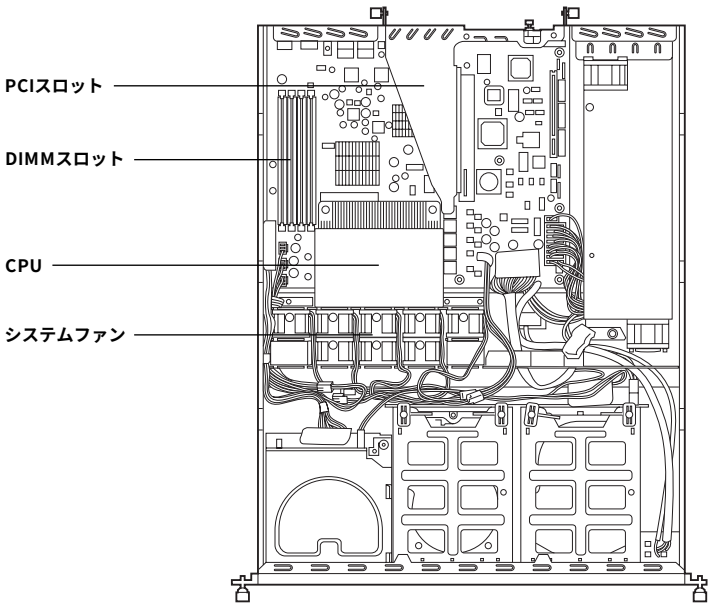

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S3 仕様

[Pentium® 4 / Celeron® 搭載タイプ]

品名 モデル		PRIMERGY RX100 S3				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1) (Linux-Webヘルプ 3年付)
型名	Celeron® D 341 (2.93GHz)	PGR1033AA	PGR1033GV	PGR10337S / 4S	PGR10337L / 4L	PGR10337L2 / 4L2
CPU		ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz) (*1) ／ インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz)				
	2次キャッシュメモリ	2MB ／ 256KB				
	プロセッサ数	1				
システムバス(FSB)		800MHz ／533MHz				
チップセット		Intel® E7230				
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）				
	最大 (*2)	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）				
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		2 （ホットプラグ対応）				
HDD (SCSI)	空きベイ数	2	1	–		
	HDD標準 (*4)	–	73.4GB(PG-HDH71V)×1	73.4GB(PG-HDH71V)×2(RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2(RAID1)		
	HDD最大 (*4)	600.0GB				
CD-ROM		オプション（最大24倍速 （ATAPI）） (*5)				
拡張バススロット	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	1 ※Full Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用				
		1 ※LowProfile PCIカード専用				
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き)				
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch				
FDD		オプション (*6)				
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)				
キーボード/マウス		オプション				
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付				
リモートサービス機能		オプション				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1				
	消費電力/発熱量	最大270W ／ 972kJ/h				
	冗長電源	–				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (*7)		ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)：0.0105 ／ インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz)：0.0106 (G区分)				
外形寸法 [W×D×H(mm)]		429(482(突起部含む)) × 562(596(突起部含む)) × 42(1U)				
質量		最大15kg				
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)				
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (*8) (インストール代行サービスバンドル)	
サポートOS (*9)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU31A)によりハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*5) 内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、または内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB52)を手配する必要があります。
(*6) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*8) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL20)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)への交換ができます。
(*9) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

**※本装置の騒音値は、実測値約49.6dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。**

[Pentium® D搭載タイプ]

品名 モデル		PRIMERGY RX100 S3			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名	Pentium® D 930 (3GHz)	PGR1034AA	PGR1034GV	PGR10347S / 4S	PGR10347L / 4L
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサー 930 (3GHz)			
	2次キャッシュメモリ	2×2MB			
	プロセッサ数	1			
システムバス(FSB)		800MHz			
チップセット		Intel® E7230			
メインメモリ	標準	512MB (512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)			
	最大 (*1)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)			
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)			
グラフィック表示機能 (*2)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット			
内蔵3.5インチベイ		2 (ホットプラグ対応)			
HDD (SCSI)	空きベイ数	2	1	–	
	HDD標準 (*3)	–	73.4GB(PG-HDH71V)×1	73.4GB(PG-HDH71V)×2(RAID1) 146.8GB(PG-HDH41V)×2(RAID1)	
	HDD最大 (*3)	600.0GB			
CD-ROM		オプション (最大24倍速 (ATAPI)) (*4)			
拡張バススロット	PCI-X (64bit/66MHz) [3.3V]	1 ※Full Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用			
		1 ※LowProfile PCIカード専用			
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き)			
SCSIインターフェース (オンボード)		Ultra320 SCSI×1ch			
FDD		オプション (*5)			
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)			
キーボード/マウス		オプション			
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付			
リモートサービス機能		オプション			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1			
	消費電力/発熱量	最大270W / 972kJ/h			
	冗長電源	–			
冗長ファン		–			
エネルギー消費効率 (*6)		0.00600 (G区分)			
外形寸法 [W×D×H(mm)]		429(482(突起部含む)) × 562(596(突起部含む)) × 42(1U)			
質量		最大15kg			
使用環境		周囲温度： 10～35℃ / 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)			
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (*7) (インストール代行サービスバンドル)
サポートOS (*8)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*3) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*4) 内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、または内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB52)を手配する必要があります。
(*5) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL20)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)への交換ができます。
(*8) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約49.6dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S3 構成図

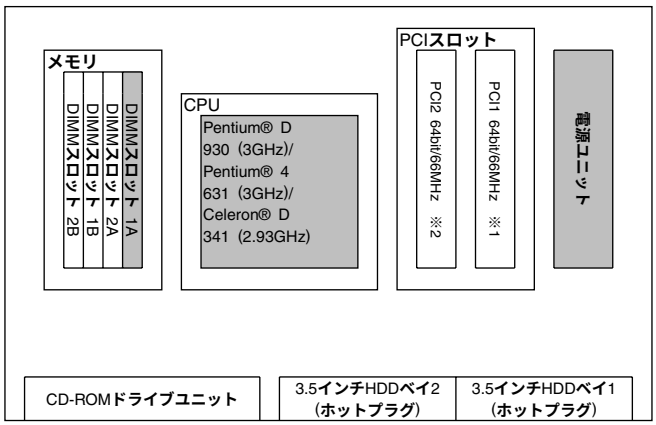

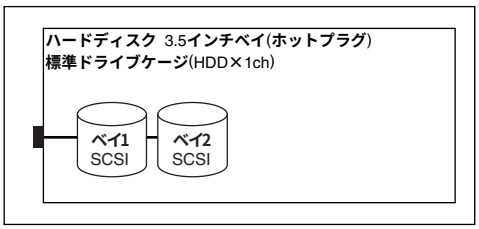

※1:PCI1はFull Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用のスロットです。
※2:PCI2はLowProfile PCIカード専用のスロットです。
（Full Height PCIカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）

※網かけ部分は標準搭載を示します。ハードディスクは各タイプにより異なります。

PRIMERGY RX100 S3 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	PCIスロット 2	最大搭載枚数			備考
				PCI-X					
				64bit/66MHz					
				Full Height/Low Profile	Low Profile				
				3.3V					
高	リモートサービスボード	PG-RSB103L	ー	-	①	1 (*1)		2	LowProfile PCIカード
↑	SCSIカード(Ultra160)	PG-130L	PCI/64bit	②	①	1			LowProfile PCIカード，外付けSCSI装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892L	PCI-X/64bit	②	①	2	2		LowProfile PCIカード
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882L	PCI-X/64bit	②	①	2			LowProfile PCIカード
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-1862	PCI-X/64bit	①	-	1			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	PCI/32bit	①	-	1			AFT/ALB未サポート
低	RS-232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	①	-	1 (*1)			

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。
*1）リモートサービスボード(PG-RSB103L)とRS-232Cカード(GP5-162)の同時搭載不可。

OSインストールについて

①複数のPRIMERGYへの一括インストール
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途手配必要)を使用してネットワーク経由でOSをインストールします。
お客様の環境によっては、FDDユニット(USB)(FMFD-51S)と内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB52)のいずれかが必要となる場合がありますので、
「SystemcastWizard Professional」の仕様を確認ください。

②1台のPRIMERGYへのインストール
ServerStartまたはOS CD-ROMを使用しインストールを行います。PRIMERGY RX100 S3に、ServerStart (リモートインストールを除く)またはOS CD-ROMを使用しインストールを行う場合、FDDユニット(USB)(FMFD-51S)と内蔵CD-ROMユニット(PG-CD320B/PGBCD320)、内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA102)、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB52)のいずれかが必要です。
※「SystemcastWizard Professional」またはServerStartのリモートインストールを使用する場合、別途サーバ１台が必要となります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S3 本体

〔A-3〕PRIMERGY RX100 S3

(1)-1 一般モデル(Pentium® 4/Celeron® 搭載タイプ)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR1033AA	108,000円	Intel® Celeron® D 341 (2.93GHz) Intel® Pentium® 4 631(3GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-3へ)	512MB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-5へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ		PGR1033GV	235,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL) インストール			
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGR10337S	275,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール			
	147GB×2 (RAID1)	PGR10334S	299,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR10337L	254,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) へ変更可能 ((1)-4へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGR10334L	278,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ (Linux-Webヘルプ 3年付)	73GB×2 (RAID1)	PGR10337L2	354,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGR10334L2	378,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				

(1)-2 一般モデル(Pentium® D搭載タイプ)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR1034AA	148,000円	Intel® Pentium® D 930 (3GHz) ※CPUの変更不可	512MB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-5へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ		PGR1034GV	275,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL) インストール			
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGR10347S	315,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール			
	147GB×2 (RAID1)	PGR10344S	339,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR10347L	294,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) へ変更可能 ((1)-4へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGR10344L	318,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				

(1)-3 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Celeron® D 341 (2.93GHz) → Pentium® 4 631 (3GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU31A	15,000円	インテル® Celeron® D プロセッサー 341 (2.93GHz) → ハイパースレッディング・テクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 631 (3GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(1)-4 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL20	1,000円	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-5 **一括お支払型保守サービス** SupportDeskパック　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPA3D02	21,400円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D02	40,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D02	80,000円	
	5年	PGBSPB5D02	96,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3D02	77,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D02	107,000円	
	5年	PGBSPC5D02	136,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3A02	107,000円	
	4年	PGBSPC4A02	148,000円	
	5年	PGBSPC5A02	190,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3D02	233,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ(Linux-Webヘルプ3年付タイプ除く)用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPD4D02	333,000円	
	5年	PGBSPD5D02	432,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3A02	340,000円	
	4年	PGBSPD4A02	485,000円	
	5年	PGBSPD5A02	629,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S3 メモリ／内蔵ディスク等

メモリ

メモリスロット

標準搭載を含め、最大8GBまで搭載可能(2GB DIMM×4)

標準搭載メモリ：512MB(512MB DIMM×1)
※拡張RAMモジュールは1セットのみカスタムメイド手配可能

〔E-51〕
拡張RAMモジュール-512MB (512MB DIMM×1)
PG-RM51BE(24,000円 税別)
PG-RM51BE(24,000円 税別) ㋕

〔E-52〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB DIMM×1)
PG-RM1BE(43,000円 税別)
PGBRM1BE(43,000円 税別) ㋕

〔E-53〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB DIMM×1)
PG-RM2BE(200,000円 税別)
PGBRM2BE(200,000円 税別) ㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション(カスタムメイド専用)

〔E-54〕
基本RAMモジュール変換機構-1GB(1GB DIMM×1)
PGBRU1BE(19,000円 税別) ㋕ (512MB→1GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-55〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB DIMM×1)
PGBRU2BE(176,000円 税別) ㋕ (512MB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

メモリの搭載について

(1)DIMMを1枚単位で実装する。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A→1B→2A→2Bの順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

OS	搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0GB	搭載メモリ容量-0.25GB
Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0～8.0GB	搭載メモリ容量-0.4GB
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0～8.0GB	搭載メモリ容量-0.2GB
上記以外のOS	～8.0GB	搭載メモリ容量と同じ

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

RX100 S3のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra320 1チャネルがあります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態	
接続方法	使用する インターフェース
SCSI接続/ アレイ接続	オンボードSCSI

⇨

PRIMERGY SX10 内蔵バックアップ装置接続(最大4台)
Wide(*1)装置接続(*2)
SCSIカード(PG-130L) SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-LT301/PG-LT201/PG-VX201
(*2)2ベイ使用するバックアップ装置:PG-LT301

内蔵ハードディスク

オンボードSCSIコントローラ(Wide)

《SCSI/アレイ接続》 ※SCSI接続とアレイ接続の混在はできません。

※RAID1構成が可能

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-31〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71V (40,000円 税別)
PGBHDH71V (40,000円 税別) ㋕

〔F-33〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41V (60,000円 税別)
PGBHDH41V (60,000円 税別) ㋕

〔F-35〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH31V (114,000円 税別)
PGBHDH31V (114,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション(ディスクレスタイプ/アレイタイプ除く)

〔F-36〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU41V (20,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-38〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU31V (70,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)における内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)において、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。

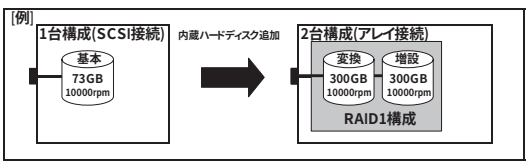

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵CD-ROM／内蔵DVD-RAM／外付DVD-ROM ※複数台システムに最低1台手配必須

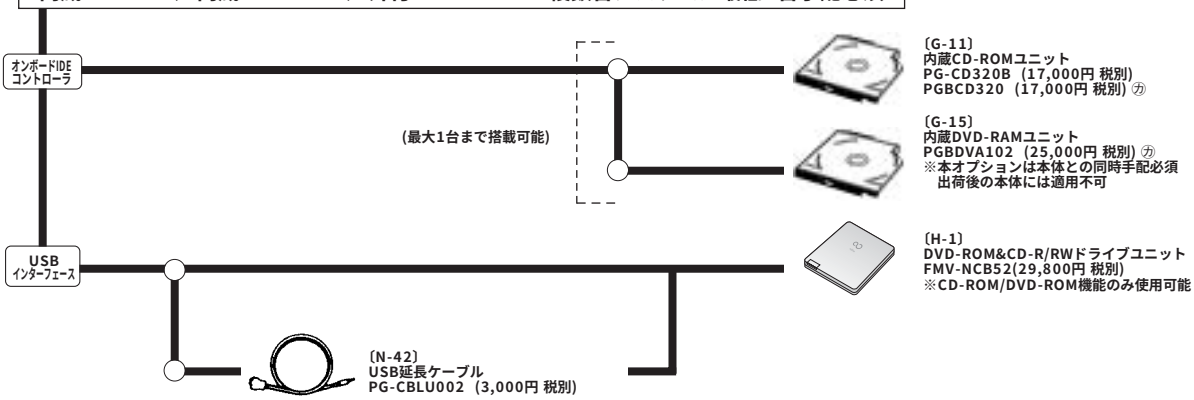

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

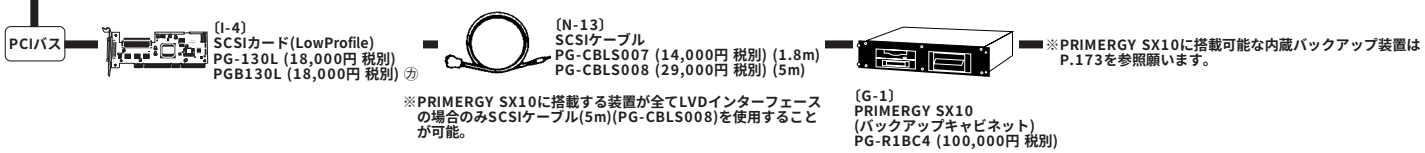

フロッピィディスク

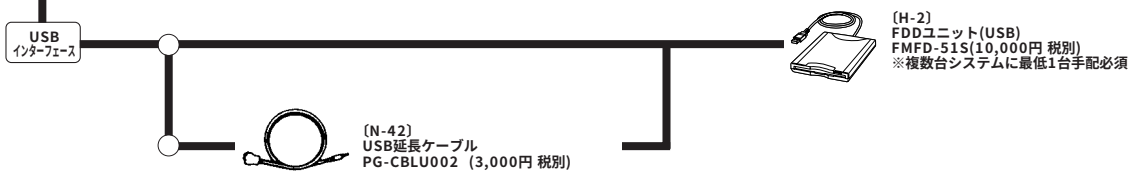

LANカード

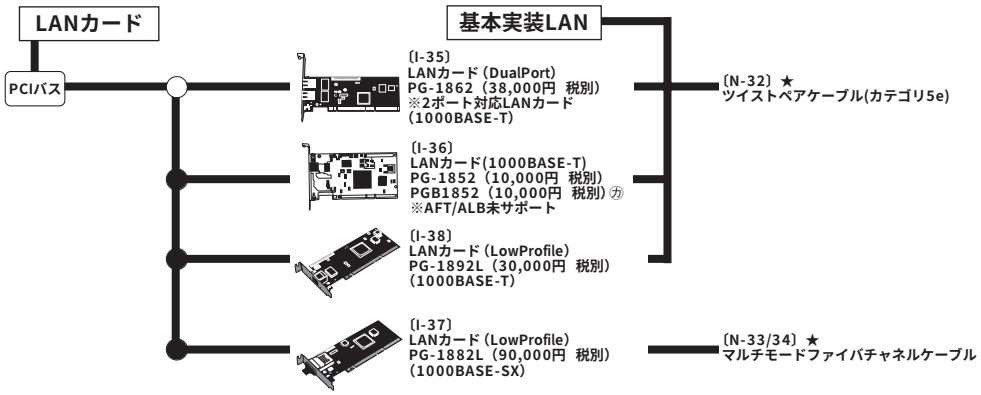

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

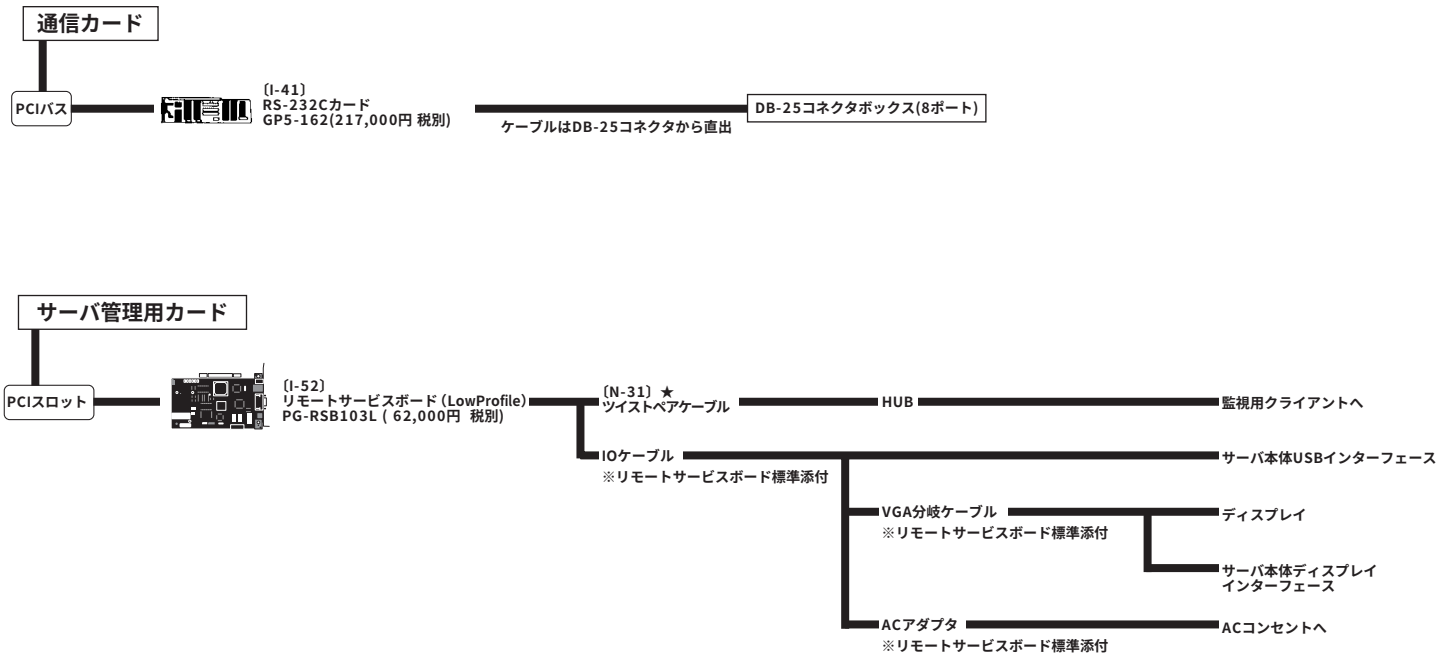

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。