FUJITSU

PRIMERGY RX200 S2

システム構成図

PRIMERGY RX200 S2

本体前面

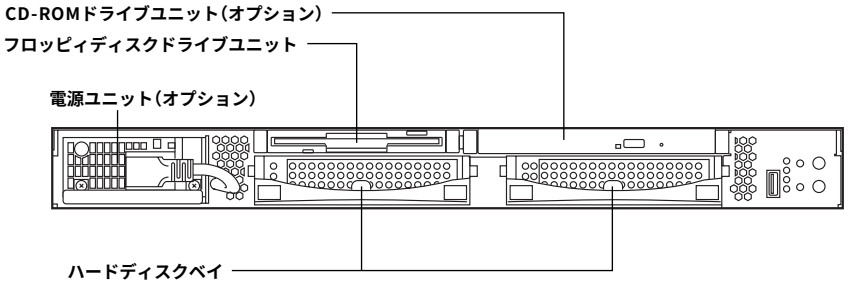

本体背面

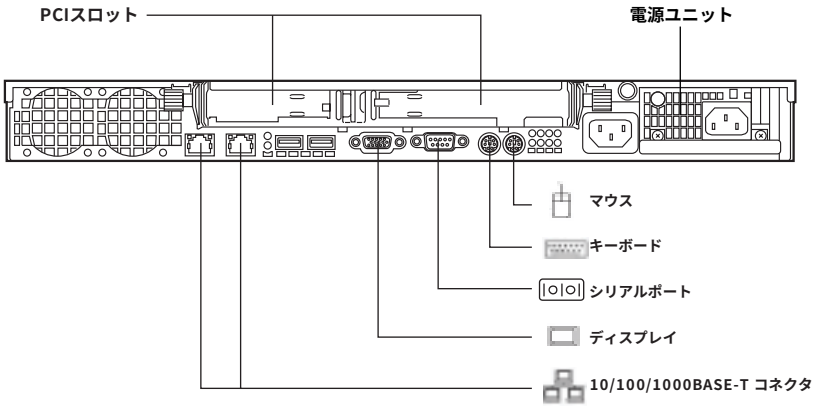

本体内部

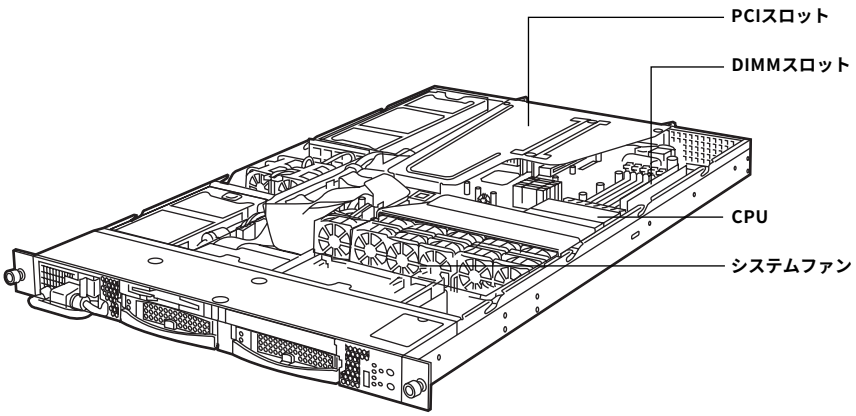

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S2 仕様

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S2					
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server® 2003 x64 Edition インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Windows Server® 2003 インストールタイプ	Windows Server® 2003 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名	Xeon® 3GHz	PGR2023AA3	PGR2023GV4	PGR2023GV3	PGR2023GS4	PGR2023GS3	PGR20237S3 / 4S3
CPU		64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz (*1) ／3.40GHz (*2) ／3.20GHz (*3) ／ 3GHz					
	2次キャッシュメモリ	2MB					
	プロセッサ数	1 （最大2）					
システムバス(FSB)		800MHz					
チップセット		Intel® E7520					
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2）（SDDC対応）					
	最大 (*4)	16GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×8）					
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB（PCI）					
グラフィック表示機能 (*5)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット					
内蔵3.5インチベイ		2 （ホットプラグ対応）					
HDD (SCSI)	空きベイ数	2	1				–
	HDD標準 (*6)	–	73.4GB(PG-HDH71K)×1				73.4GB(PG-HDH71K)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41K)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*6)	600.0GB					
内蔵CD-ROM		オプション（最大24倍速 CD-ROM （ATAPI））					
拡張バススロット	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	1 ※Full Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用					
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V] (*7)	1 ※LowProfile PCIカード専用					
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）					
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch					
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)					
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)					
キーボード/マウス		オプション					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*8)					
リモートサービス機能		オプション					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1（最大2）					
	消費電力/発熱量	最大500W ／ 1800kJ/h					
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）					
冗長ファン		標準搭載 （CPU、電源ユニットファンのみ）					
エネルギー消費効率 (*9)		64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz：0.0126 ／ 3.40GHz：0.0131 ／ 3.20GHz：0.0162 ／ 3GHz：0.0178 (I区分)					
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 710(770(突起部含む)) × 43.6(1U)					
質量		最大19kg					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80%（ただし結露しないこと）					
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付)	Windows Server® 2003, Standard Edition (5CAL付) (*10)	
サポートOS (*11) (*12)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows® 2000 Advanced Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)					
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始を除く）) (*13)					

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU34D)により64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzへの交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU34C)により64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzへの交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU243)により64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzへの交換ができます。
(*4) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*5) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*6) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*7) PCI-X未対応のPCIカード搭載時は、64bit/66MHzのPCI-Xバスは33MHzで動作します。
(*8) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ以外でWindows Server® 2003 R2/Windows Server® 2003 R2 x64 Editionsを使用する場合は、弊社HPよりServerViewをダウンロードして使用下さい。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*10) Windows Server® 2003 インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW2)によりWindows Server® 2003, Enterprise Editionへの交換ができます。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ以外では、Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2003 R2 x64 Editionsを動作させるために必要なドライバは添付されていません。弊社HPよりドライバをダウンロードして使用下さい。
(*12) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。
(*13) 保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)が標準添付されています。

**※本装置の騒音値は、実測値約63dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。**

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S2	
タイプ名称		Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名	Xeon® 3GHz	PGR2023GL3	PGR20237L3 / 4L3
CPU		64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz (*1) ／3.40GHz (*2) ／3.20GHz (*3) ／ 3GHz	
	2次キャッシュメモリ	2MB	
	プロセッサ数	1 （最大2）	
システムバス(FSB)		800MHz	
チップセット		Intel® E7520	
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×2）（SDDC対応）	
	最大 (*4)	16GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×8）	
画面制御機能		ATI Rage XL 、VRAM：8MB (PCI)	
グラフィック表示機能 (*5)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット	
内蔵3.5インチベイ		2 （ホットプラグ対応）	
HDD (SCSI)	空きベイ数	1	–
	HDD標準 (*6)	73.4GB(PG-HDH71K)×1	73.4GB(PG-HDH71K)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDH41K)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*6)	600.0GB	
内蔵CD-ROM		オプション（最大24倍速 CD-ROM （ATAPI））	
拡張バススロット	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	1 ※Full Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用	
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V] (*7)	1 ※LowProfile PCIカード専用	
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）	
SCSIインターフェース（オンボード）		Ultra320 SCSI×1ch	
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)	
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×3(Ver. 2.0)	
キーボード/マウス		オプション	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*8)	
リモートサービス機能		オプション	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1（最大2）	
	消費電力/発熱量	最大500W ／ 1800kJ/h	
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）	
冗長ファン		標準搭載 （CPU、電源ユニットファンのみ）	
エネルギー消費効率 (*9)		64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHz：0.0126 ／ 3.40GHz：0.0131 ／ 3.20GHz：0.0162 ／ 3GHz：0.0178 (I区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 710(770(突起部含む)) × 43.6(1U)	
質量		最大19kg	
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80%（ただし結露しないこと）	
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (*10) (インストール代行サービスバンドル)	
サポートOS (*11) (*12)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows® 2000 Advanced Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く)) (*13)	

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU34D)により64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzへの交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU34C)により64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzへの交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU243)により64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzへの交換ができます。
(*4) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*5) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*6) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*7) PCI-X未対応のPCIカード搭載時は、64bit/66MHzのPCI-Xバスは33MHzで動作します。
(*8) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ以外でWindows Server® 2003 R2/Windows Server® 2003 R2 x64 Editionsを使用する場合は、弊社HPよりServerViewをダウンロードして使用下さい。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*10) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL16)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)への交換ができます。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ以外では、Windows Server® 2003 R2/Windows Server® 2003 R2 x64 Editionsを動作させるために必要なドライバは添付されていません。弊社HPよりドライバをダウンロードして使用下さい。
(*12) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。
(*13) 保証延長(3年間翌営業日以降オンサイト修理)が標準添付されています。

※本装置の騒音値は、実測値約63dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S2 構成図

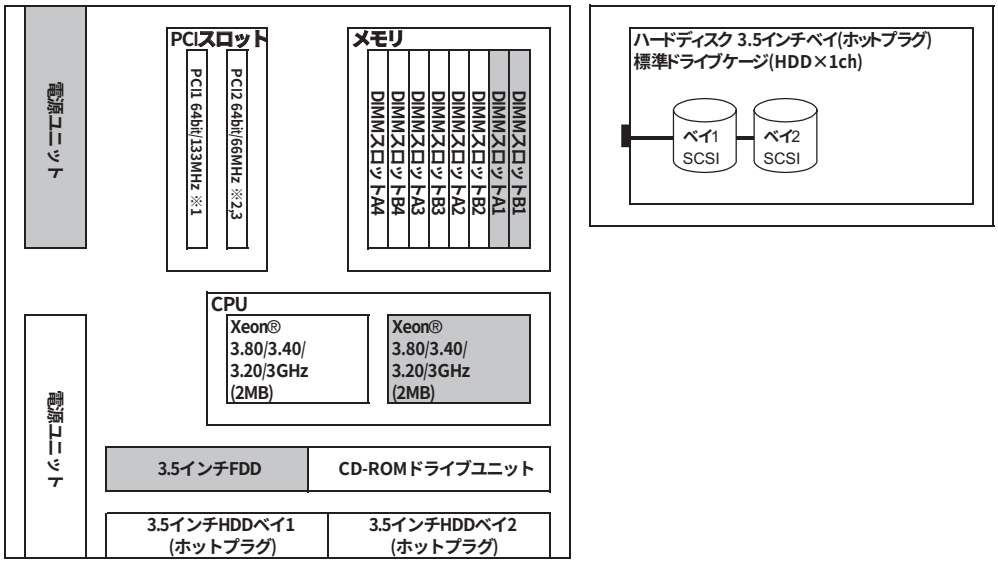

※1:PCI1はFull Height PCIカード、LowProfile PCIカード兼用のスロットです。
※2:PCI2はLowProfile PCIカード専用のスロットです。
（Full Height PCIカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）
※3:PCI2にPCI-X未対応のPCIカード搭載時は33MHzで動作します。
※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU,ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

PRIMERGY RX200 S2 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1 PCI-X 64bit/133MHz Full Height/Low Profile 3.3V	PCIスロット 2 PCI-X 64bit/(*1) 66MHz Low Profile 3.3V	最大搭載枚数		備考
高	SCSIアレイコントローラカード(2ch/Ultra320)	PG-142E3	PCI/64bit	①	-	1	2	外付けアレイ
↑	LANカード(1000BASE-T)	PG-1852	PCI/32bit	①	-	1		AFT/ALB未サポート
	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PG-1862	PCI-X/64bit	①	-	1 (*2)		
	ファイバーチャネルカード	PG-FC107	PCI-X/64bit	①	-	1		Full Height / LowProfile PCIカード
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882L	PCI-X/64bit	①	②	2		LowProfile PCIカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892L	PCI-X/64bit	①	②	2		LowProfile PCIカード
	SCSIカード(Ultra160)	PG-130L	PCI/64bit	①	②	2		LowProfile PCIカード,外付けSCSI装置接続用
低	リモートサービスボード	PG-RSB103L	―	①	②	1		LowProfile PCIカード

※○の中の数字は搭載順を示す。―は搭載不可を示す。
*1) PCI-X未対応のPCIカード搭載時は64bit/66MHzのPCI-Xバスは33MHzで動作。
*2) PG-1862と他のLANカードの同時搭載不可。

OSインストールについて

①複数のPRIMERGYへの一括インストール
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途手配必要)を使用してネットワーク経由でOSをインストールします。
お客様の環境によっては、内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)または内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)が必要となる場合がありますので、「SystemcastWizard Professional」の仕様を確認ください。

②1台のPRIMERGYへのインストール
ServerStartまたはOS CD-ROMを使用しインストールを行います。PRIMERGY RX200 S2に、ServerStart (リモートインストールを除く)またはOS CD-ROMを使用しインストールを行う場合、内蔵CD-ROMユニット(PG-CD321/PGBCD321)または内蔵DVD-RAMユニット(PGBDVA101)が必要です。
※「SystemcastWizard Professional」またはServerStartのリモートインストールを使用する場合、別途サーバ１台が必要となります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S2 本体

〔A-4〕PRIMERGY RX200 S2

(1)-1 一般モデル

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR2023AA3	257,000円	Intel® Xeon® 3GHz Intel® Xeon® 3.80/3.40/3.20GHzにカスタムメイド変更可能((1)-2へ)	1GB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((1)-5へ)	3年間翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ		PGR2023GV4	373,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition(5CAL) インストール			
Windows Server® 2003 x64 Edition インストールタイプ		PGR2023GV3	373,000円				Windows Server® 2003, Standard x64 Edition(5CAL) インストール			
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ		PGR2023GS4	373,000円				Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール			
Windows Server® 2003 インストールタイプ		PGR2023GS3	373,000円				Windows Server® 2003, Standard Edition(5CAL) インストール Windows Server® 2003, Enterprise Edition へ変更可能((1)-3へ)			
Windows Server® 2003 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGR20237S3	413,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGR20234S3	453,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ		PGR2023GL3	367,000円			73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) へ変更可能((1)-4へ)			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR20237L3	407,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGR20234L3	447,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)				

(1)-2 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® 3GHz → Xeon® 3.80GHz] (カスタムメイド専用)	PGBFU34D	116,000円	64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz → 64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.80GHzへのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® 3GHz → Xeon® 3.40GHz] (カスタムメイド専用)	PGBFU34C	64,000円	64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz → 64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.40GHzへのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® 3GHz → Xeon® 3.20GHz] (カスタムメイド専用)	PGBFU243	30,000円	64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3GHz → 64ビット インテル® Xeon® プロセッサー 3.20GHzへのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(1)-3 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003, Standard Edition→ Windows Server® 2003, Enterprise Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW2	454,000円	Windows Server® 2003, Enterprise Edition (25CAL) インストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard(Windowsサポート付)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ専用]

(1)-4 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL16	1,000円	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-5 **一括お支払型保守サービス** SupportDeskパック　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D06	38,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ Windows Server® 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D06	85,000円	
	5年	PGBSPB5D06	120,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3D06	75,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 x64 Edition インストールタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ Windows Server® 2003 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D06	110,000円	
	5年	PGBSPC5D06	148,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3A06	103,000円	
	4年	PGBSPC4A06	153,000円	
	5年	PGBSPC5A06	203,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3D06	297,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPD4D06	452,000円	
	5年	PGBSPD5D06	563,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3A06	435,000円	
	4年	PGBSPD4A06	652,000円	
	5年	PGBSPD5A06	802,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S2 メモリ／内蔵ディスク等

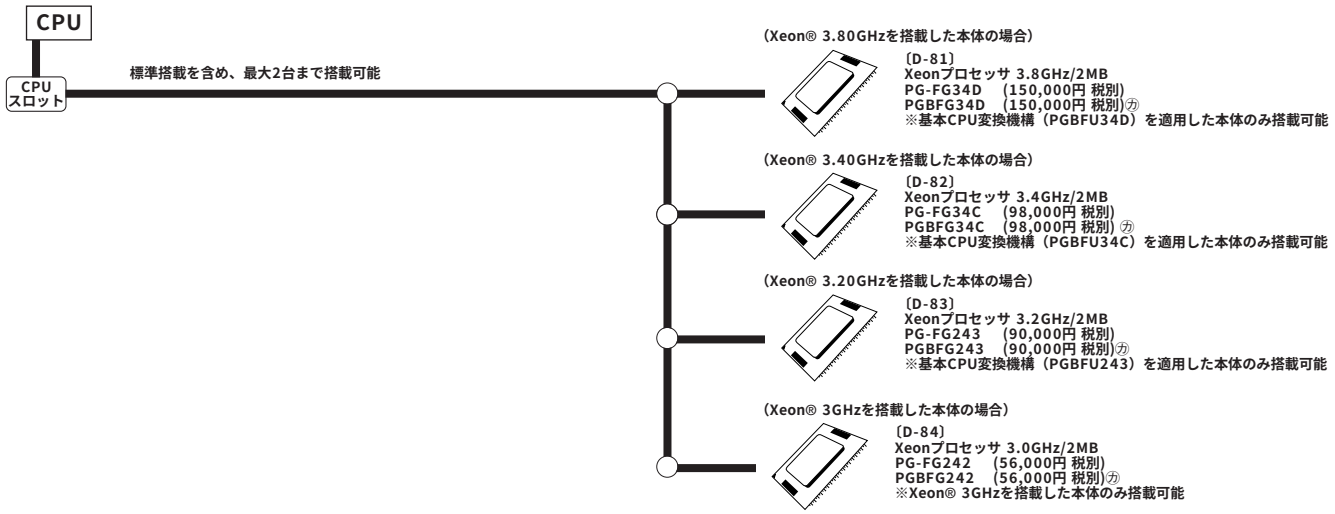

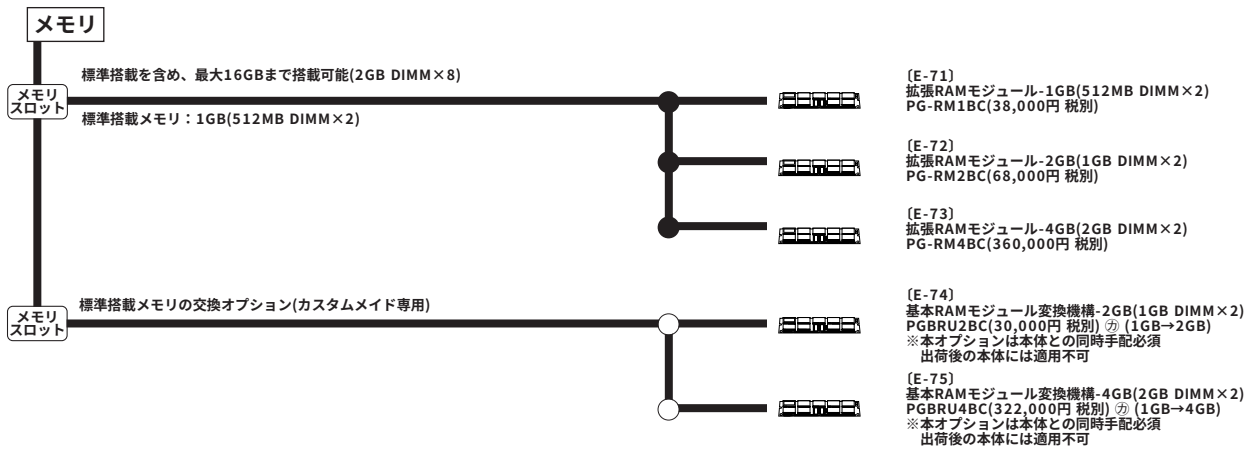

メモリの搭載について

(1)同容量のDIMMを2枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1枚での実装は不可)。
(2)DIMMスロットA1,B1(Bank1)→A2,B2(Bank2)→A3,B3(Bank3)→A4,B4(Bank4)の順に実装すること。

[注]搭載可能メモリ容量について
32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
4.0～16.0GB	搭載メモリ容量-0.63GB

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

RX200 S2のオンボードSCSIには以下の図のようにUltra320 1チャネルがあります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態		PRIMERGY SX10 内蔵バックアップ装置接続(最大4台)
接続方法	使用するインターフェース	Wide(*1)装置接続(*2)
SCSI接続/アレイ接続	オンボードSCSI	SCSIカード(PG-130L) SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)

(*1)Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-LT301/PG-LT201/PG-VX201
(*2)2ベイ使用するバックアップ装置:PG-LT301

内蔵ハードディスク

オンボードSCSIコントローラ（Wide）

《SCSI/アレイ接続》

※SCSI接続とアレイ接続の混在はできません。

※RAID1構成が可能

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-41〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH71K (40,000円 税別)
PGBHDH71K (40,000円 税別) ㋕

〔F-42〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH75K (58,000円 税別)
PGBHDH75K (58,000円 税別) ㋕

〔F-43〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH41K (60,000円 税別)
PGBHDH41K (60,000円 税別) ㋕

〔F-34〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)
PG-HDH45V (100,000円 税別)
PGBHDH45V (100,000円 税別) ㋕

〔F-44〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)
PG-HDH31K (114,000円 税別)
PGBHDH31K (114,000円 税別) ㋕

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)における内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)において、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。

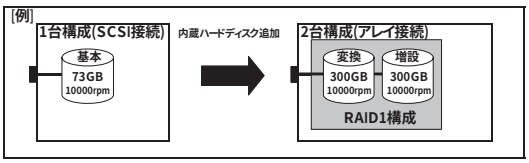

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 x64 Edition インストールタイプ
- Windows Server® 2003 x64 Edition インストールタイプ
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2003 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

標準搭載ハードディスクの交換用オプション(ディスクレスタイプ/アレイタイプ除く)

〔F-45〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU73K (12,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-46〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU42K (20,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-37〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(Ultra320 SCSI, 15,000rpm)】
PGBHU42V (60,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-47〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(Ultra320 SCSI, 10,000rpm)】
PGBHU31K (70,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

PRIMERGY RX200 S2

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
カ：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵CD-ROM／DVD-RAM

オンボードIDE コントローラ

(最大1台まで搭載可能)

〔G-12〕
内蔵CD-ROMユニット
PG-CD321 (17,000円 税別)
PGBCD321 (17,000円 税別) カ

〔G-14〕
内蔵DVD-RAMユニット
PGBDVA101 (25,000円 税別) カ
※Windows Server® 2003 R2 x64 Editions/
Windows Server® 2003 x64 Editionsでは
DVD-RAMの書き込み機能は未サポート
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

PCIバス

〔I-4〕
SCSIカード(LowProfile)
PG-130L (18,000円 税別)
PGB130L (18,000円 税別) カ

〔N-13〕
SCSIケーブル
PG-CBLS007 (14,000円 税別) (1.8m)
PG-CBLS008 (29,000円 税別) (5m)

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS008)を使用することが可能。

〔G-1〕
PRIMERGY SX10
(バックアップキャビネット)
PG-R1BC4 (100,000円 税別)

※PRIMERGY SX10に搭載可能な内蔵バックアップ装置は
P.173を参照願います。

電源

電源ユニット スロット

標準を含め、最大2台まで搭載可能

〔K-4〕
内蔵電源ユニット
PG-PU116(40,000円 税別)
PGBPU116(40,000円 税別) カ

LANカード

PCIバス

〔I-35〕
LANカード (DualPort)
PG-1862 (38,000円 税別)
※2ポート対応LANカード
(1000BASE-T)

〔I-36〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-1852 (10,000円 税別)
PGB1852 (10,000円 税別) カ
※AFT/ALB未サポート

〔I-38〕
LANカード (LowProfile)
PG-1892L (30,000円 税別)
PGB1892L (30,000円 税別) カ
(1000BASE-T)

〔I-37〕
LANカード (LowProfile)
PG-1882L (90,000円 税別)
(1000BASE-SX)

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

基本実装LAN

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

サーバ管理用カード

PCIスロット

〔I-52〕
リモートサービスボード (LowProfile)
PG-RSB103L (62,000円 税別)
PGBRSB103L (62,000円 税別) カ

〔N-31〕★
ツイストペアケーブル

HUB

監視用クライアントへ

IOケーブル
※リモートサービスボード標準添付

サーバ本体USBインターフェース

VGA分岐ケーブル
※リモートサービスボード標準添付

ディスプレイ

サーバ本体ディスプレイ
インターフェース

ACアダプタ
※リモートサービスボード標準添付

ACコンセントへ

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。