FUJITSU

PRIMERGY TX150 S5

システム構成図

PRIMERGY TX150 S5

本体前面

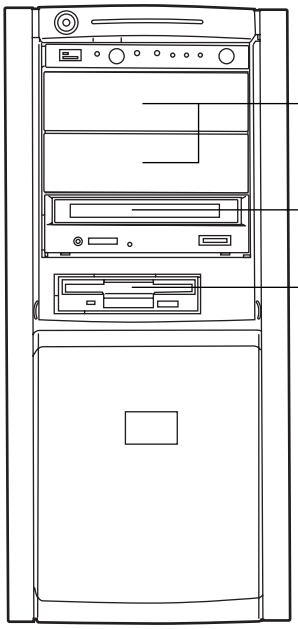

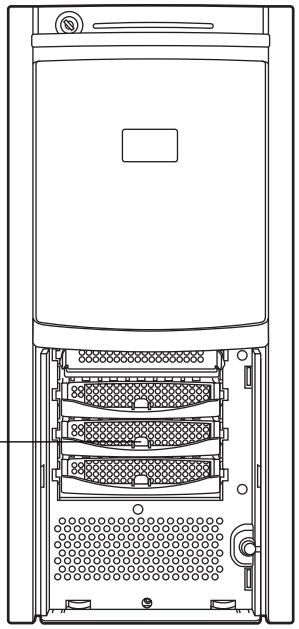

本体背面

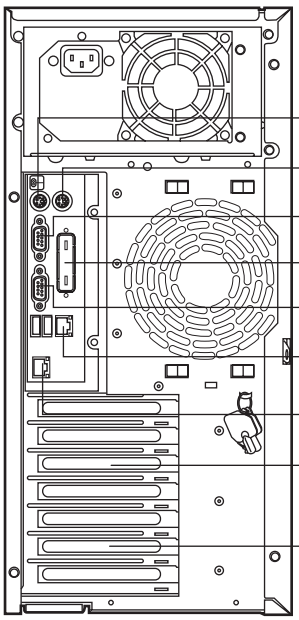

本体内部

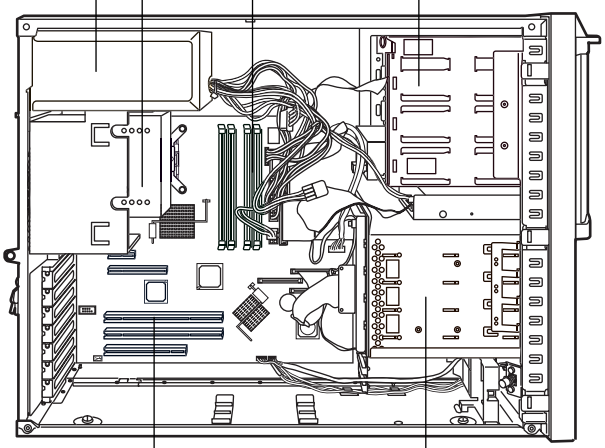

[サーバ本体前面]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S5 仕様

[Pentium® D搭載タイプ(Windows)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S5			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名	Pentium® D 925 (3GHz)	PGT1552AA	PGT1552GS	PGT15527S2 / 4S2	PGT15527S / 4S
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサー 925 (3GHz)			
	2次キャッシュメモリ	2×2MB			
	プロセッサ数	1(2コア)			
システムバス(FSB)		800MHz			
チップセット		Intel® 3000			
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）			
	最大 (*1)	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB			
グラフィック表示機能 (*2)	640×480ドット	1677万色			
	800×600ドット	1677万色			
	1024×768ドット	65536色			
	1280×1024ドット	256色			
内蔵3.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）			
HDD (SAS)	空きベイ数	4	3	2	1
	HDD標準 (*3)	–	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDB75A)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDB45A)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*3)	1.2TB (*4)			
内蔵5インチベイ		3 (空き2)			
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)			
拡張バススロット	PCI Express (x4) [x8]	1			
	PCI Express (x1) [x1]	1			
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSASアレイコントローラカードで1個占有済)			
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	1 (1×フルサイズ)			
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*4)			標準搭載(PG-140F)
SASインターフェース（オンボード）		SAS×4ポート			
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)			
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM04)適用時)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×4(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 3)			
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK21)適用時は非添付)			
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1			
	消費電力/発熱量	最大280W ／ 1008kJ/h			
	冗長電源	–			
冗長ファン		–			
エネルギー消費効率 (*5)		0.00512 (d区分)			
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK21/PGBR1CK21)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)			
質量		タワータイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg			
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)			
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) (*6)		
サポートOS (*7)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003(SP1以降)/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*3) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*4) オンボードSASコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*5) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*6) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU105)を同時手配する必要があります。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約35dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S5

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Xeon® 搭載タイプ(Windows)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S5			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名	Xeon® 3040 (1.86GHz)	PGT1554AA	PGT1554GS	PGT15547S2 / 4S2	PGT15547S / 4S
CPU		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz) (*1) ／ 3040 (1.86GHz)			
	2次キャッシュメモリ	4MB ／ 2MB			
	プロセッサ数	1(2コア)			
システムバス(FSB)		1066MHz			
チップセット		Intel® 3000			
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）			
	最大 (*2)	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB			
グラフィック表示機能 (*3)	640×480ドット	1677万色			
	800×600ドット	1677万色			
	1024×768ドット	65536色			
	1280×1024ドット	256色			
内蔵3.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）			
HDD (SAS)	空きベイ数	4	3	2	1
	HDD標準 (*4)	－	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDB75A)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDB45A)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*4)	1.2TB (*5)			
内蔵5インチベイ		3 (空き2)			
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)			
拡張バススロット	PCI Express (x4) [x8]	1			
	PCI Express (x1) [x1]	1			
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSASアレイコントローラカードで1個占有済)			
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	1 (1×フルサイズ)			
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)			標準搭載(PG-140F)
SASインターフェース（オンボード）		SAS×4ポート			
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)			
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM04)適用時)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×4(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 3)			
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK21)適用時は非添付)			
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1			
	消費電力/発熱量	最大280W ／ 1008kJ/h			
	冗長電源	－			
冗長ファン		－			
エネルギー消費効率 (*6)		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz)：0.00264 ／ 3040 (1.86GHz)：0.00377 (d区分)			
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK21/PGBR1CK21)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)			
質量		タワータイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg			
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)			
インストールOS		－	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) (*7)		
サポートOS (*8)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server 2003(SP1以降)/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU30W)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) オンボードSASコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU105)を同時手配する必要があります。
(*8) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約35dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX150 S5

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Pentium® D搭載タイプ(Linux) / Xeon® 搭載タイプ(Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S5					
タイプ名称		Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×3 (RAID5)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×3 (RAID5)
型名		PGT1552GL	PGT15527L2 / 4L2	PGT15527L / 4L	PGT1554GL	PGT15547L2 / 4L2	PGT15547L / 4L
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）			デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070（2.66GHz）(*1) ／ 3040（1.86GHz）		
	2次キャッシュメモリ	2×2MB			4MB ／ 2MB		
	プロセッサ数	1(2コア)					
システムバス(FSB)		800MHz			1066MHz		
チップセット		Intel® 3000					
メインメモリ	標準	512MB（512MB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）					
	最大 (*2)	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）					
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB					
グラフィック表示機能 (*3)	640×480ドット	1677万色					
	800×600ドット	1677万色					
	1024×768ドット	65536色					
	1280×1024ドット	256色					
内蔵3.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）					
HDD (SAS)	空きベイ数	3	2	1	3	2	1
	HDD標準 (*4)	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDB75A)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDB45A)×3 (RAID5)	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDB75A)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDB45A)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*4)	1.2TB (*5)					
内蔵5インチベイ		3 (空き2)					
内蔵CD-ROM		最大48倍速 CD-ROM(ATAPI)					
拡張バススロット	PCI Express (x4) [x8]	1					
	PCI Express (x1) [x1]	1					
	PCI-X（64bit/66MHz） [3.3V]	2 (2×フルサイズ) (アレイタイプ(RAID5)はSASアレイコントローラカードで1個占有済)					
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	1 (1×フルサイズ)					
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)		標準搭載(PG-140F)	標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き) (*5)		標準搭載(PG-140F)
SASインターフェース（オンボード）		SAS×4ポート					
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)					
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM04)適用時)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×4(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 3)					
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK21)適用時は非添付)					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付					
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)					
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1					
	消費電力/発熱量	最大280W ／ 1008kJ/h					
	冗長電源	–					
冗長ファン		–					
エネルギー消費効率 (*6)		インテル Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）：0.00512（d区分）			デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070（2.66GHz）：0.00264 ／ 3040（1.86GHz）：0.00377（d区分）		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：205 × 602 × 444／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK21/PGBR1CK21)適用時)：440(482(突起部含む)) × 562(597(突起部含む)) × 221.2(5U)					
質量		タワータイプ：最大27kg ／ ラックマウントタイプ：最大29kg					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (インストール代行サービスバンドル)					
サポートOS (*7)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows® Small Business Server 2003 R2/ Windows® Small Business Server2003 (SP1以降)/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)					
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))					

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU30W)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz)への交換ができます。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) オンボードSASコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*7) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。

※本装置の騒音値は、実測値約35dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S5 構成図

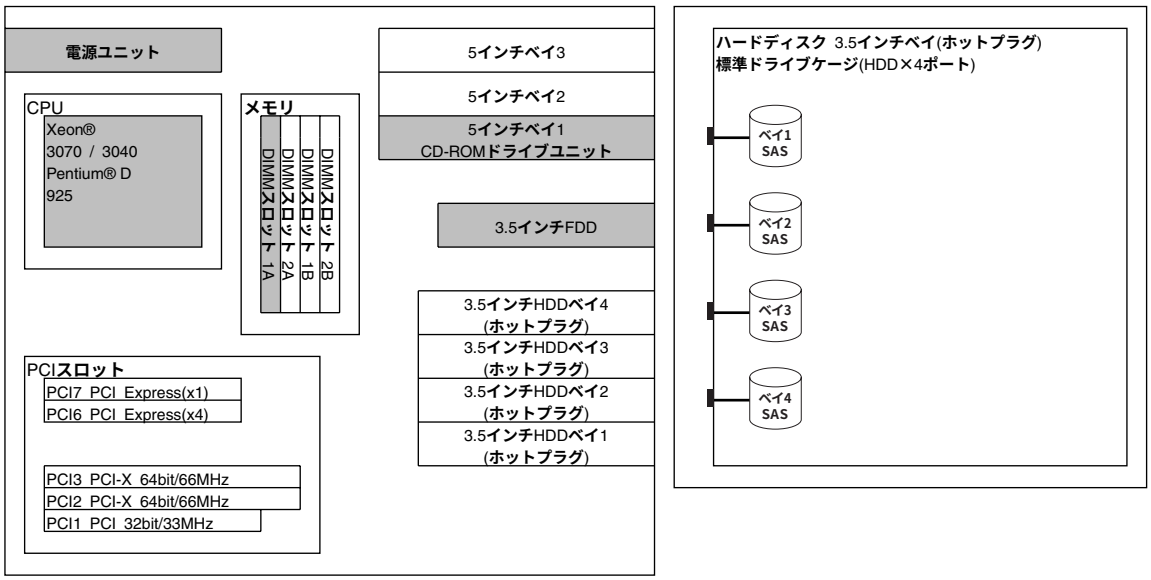

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU、ハードディスク、PCIスロットは各タイプにより異なります。

PRIMERGY TX150 S5 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	6	7	最大搭載枚数			備考
				PCI	PCI-X		PCI Express					
				32bit/33MHz	64bit/66MHz		x4レーン	x1レーン				
				Full Height								
				5.0V	3.3V		x8ソケット	x1ソケット				
高	グラフィックスカード	PG-VGA201	PCI Express (x1)	-	-	-	-	①	1		5	
↑	SASアレイコントローラカード (0port)	PG-140F	PCI-X/64bit	-	①	-	-	-	1			内蔵アレイ
	SCSIカード(Ultra160)	PG-1281	PCI/64bit	①	-	②	-	-	2			内蔵/外付けSCSI装置接続用
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	-	-	①	-	1	2		PCI Expressカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	PCI Express (x1)	-	-	-	②	①	2			PCI Expressカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	③	②	①	-	-	3	3		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	PCI/32bit	③	②	①	-	-	3			AFT/ALB未サポート
低	RS-232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	①	③	②	-	-	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。

PRIMERGY TX150 S5 本体

〔A-7〕PRIMERGY TX150 S5

(1) オールインワンタイプ[カスタムメイド非対象製品]（基本RAMモジュール変換機構のみカスタムメイド対応）

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	バックアップ装置	ソフトウェア	キーボード/マウス標準添付の有無	UPS	保守サービス/ 標準保証 SupportDeskパック標準バンドルの有無	標準保証
オールインワンタイプ【Windows Server® 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】	PGT1552XS	540,000円	Intel® Pentium® D 925 (3GHz) ※CPUの変更不可	512MB	146.8GB (15,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL) インストール	内蔵DAT72ユニット (テープ媒体5巻付)	ARCserve/ PowerChute Business Edition	○	APC社製 Smart-UPS 750J	×	1年間 翌営業日以降訪問修理
オールインワンタイプ【Windows Server® 2003 R2 アレイモデル-147GB×2(RAID1)】(SupportDeskパック Standard平日 3年付)	PGT1552XR	590,000円									○ SupportDeskパック Standard 3年 (オールインワンタイプサーバ専用)	

品名	型名	希望小売価格(税別)	メモリ
基本RAMモジュール変換機構 (カスタムメイド専用)	PGBRU1BE	19,000円	1GB
基本RAMモジュール変換機構 (カスタムメイド専用)	PGBRU2BE	176,000円	2GB

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-1 **一般モデル**(Pentium® D **搭載タイプ**) (Pentium® D **搭載タイプはCPUの変更はできません。**)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGT1552AA	94,000円	Intel® Pentium® D 925 (3GHz) ※CPUの変更不可	512MB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK21)適用時は×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((2)-5へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ		PGT1552GS	215,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition へ変更可能((2)-4へ)			
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT15527S2	258,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15524S2	302,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15527S	343,000円			73.4GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15524S	433,000円			146.8GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ		PGT1552GL	194,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT15527L2	237,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15524L2	281,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15527L	322,000円			73.4GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15524L	412,000円			146.8GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				

(2)-2 **一般モデル**(Xeon® **搭載タイプ**)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGT1554AA	139,000円	Intel® Xeon® 3040 (1.86GHz) Intel® Xeon® 3070 (2.66GHz)にカスタムメイド変更可能((2)-3へ)	512MB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK21)適用時は×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((2)-5へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ		PGT1554GS	260,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition へ変更可能((2)-4へ)			
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT15547S2	303,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15544S2	347,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15547S	388,000円			73.4GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15544S	478,000円			146.8GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ		PGT1554GL	239,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル			
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT15547L2	282,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	147GB×2 (RAID1)	PGT15544L2	326,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGT15547L	367,000円			73.4GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGT15544L	457,000円			146.8GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-3 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® 3040 (1.86GHz) → Xeon® 3070 (2.66GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU30W	60,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3040 (1.86GHz) → デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 3070 (2.66GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(2)-4 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW7	1,000円	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU105)の同時手配必須。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ専用]

(2)-5 一括お支払型保守サービス SupportDeskパック [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降 訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPA3D01	21,400円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D01	48,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D01	77,000円	
	5年	PGBSPB5D01	98,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3D01	90,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D01	124,000円	
	5年	PGBSPC5D01	157,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3A01	113,000円	
	4年	PGBSPC4A01	157,000円	
	5年	PGBSPC5A01	199,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3D01	231,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPD4D01	329,000円	
	5年	PGBSPD5D01	426,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3A01	340,000円	
	4年	PGBSPD4A01	483,000円	
	5年	PGBSPD5A01	625,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S5 メモリ／内蔵ディスク等

ラックマウントタイプへの変換

その他

〔M-42〕
ラックマウント変換機構
【タワータイプ→ラックマウントタイプ(5U)】
PG-R1CK21(36,000円 税別)
PGBR1CK21(36,000円 税別)㋕
※カスタムメイド手配時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。

メモリ

メモリスロット

標準搭載を含め、最大8GBまで搭載可能[2GB DIMM×4]

標準搭載メモリ：512MB(512MB DIMM×1)
※拡張RAMモジュールは1セットのみカスタムメイド手配可能

〔E-41〕
拡張RAMモジュール-512MB(512MB DIMM×1)
PG-RM51BE(24,000円 税別)
PGBRM51BE(24,000円 税別)㋕

〔E-42〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB DIMM×1)
PG-RM1BE(43,000円 税別)
PGBRM1BE(43,000円 税別)㋕

〔E-43〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB DIMM×1)
PG-RM2BE(200,000円 税別)
PGBRM2BE(200,000円 税別)㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション(カスタムメイド専用)

〔E-44〕
基本RAMモジュール変換機構-1GB(1GB DIMM×1)
PGBRU1BE(19,000円 税別)㋕(512MB→1GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-45〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB DIMM×1)
PGBRU2BE(176,000円 税別)㋕(512MB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

メモリの搭載について

(1)DIMMを1枚単位で実装する。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A→1B→2A→2Bの順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

OS	搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows® 2000 Server(SP4)	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0GB	搭載メモリ容量-0.5GB
Windows Server® 2003, Standard Edition(SP1以降) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows® Small Business Server 2003(SP1以降)/ Window® Small Business Server 2003 R2	～3.5GB	搭載メモリ容量と同じ
	4.0GB	搭載メモリ容量と同じ
上記以外のOS	～8.0GB	搭載メモリ容量と同じ

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態			TX150 S5 内蔵バックアップ装置接続	
接続方法	使用する インターフェース		USB (*1)装置接続	SCSI Wide(*2)装置接続
SAS接続/アレイ接続	オンボード SAS ※アレイ接続時は同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能。	⇨	オンボードUSB(内部ポート)	SCSIカード(PG-1281) SCSIケーブル(PG-CBLS027)
アレイ接続	SASアレイコントローラカード PG-140F (オンボードSAS)	⇨		

(*1) USBバックアップ装置:PG-DT5041
(*2)SCSI Wideバックアップ装置:PG-LT302/PG-LT201/PG-LT102

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【ディスクレスタイプ／OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)】

内蔵ハードディスク

オンボードSAS コントローラ

《SAS／アレイ接続》 ※SAS接続とアレイ接続との混在はできません。

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

※オンボードSASコントローラでRAIDを構成する場合は、同容量／同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
※RAID1構成が可能。ホットスペアディスクの設定不可

《アレイ接続》 ※SAS接続との混在はできません。

PCIバス



〔I-12〕
SASアレイコントローラカード
(0port/SAS)
PG-140F(40,000円 税別)
PGB140F(40,000円 税別)㋕
※RAID0、1、5、1+0構成が可能
※内蔵ハードディスクはオンボードSASに接続
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台以上接続する必要があります。

標準搭載を含め、最大4台まで搭載可能



〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB75A (50,000円 税別)
PGBHDB75A (50,000円 税別) ㋕

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB45A (80,000円 税別)
PGBHDB45A (80,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB35A (140,000円 税別)
PGBHDB35A (140,000円 税別) ㋕

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)における内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストールタイプ(アレイタイプ除く)において、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

※オンボードSASコントローラでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクのRAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成時にSASアレイコントローラカードをカスタムメイドで同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID1の設定で出荷されます。

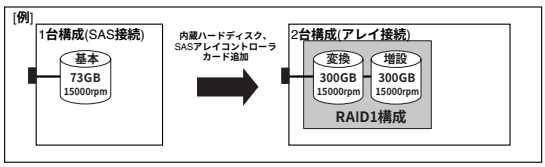

(3) 内蔵ハードディスクが3台以上構成時にSASアレイコントローラカードを カスタムメイドで同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID5の設定で 出荷されます。

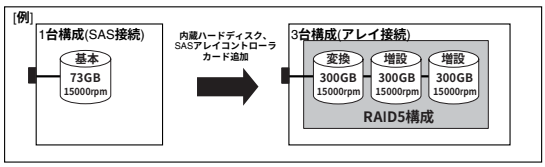

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-4〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)】
PGBHUB45A (30,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-5〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)】
PGBHUB35A (90,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

【アレイタイプ(RAID5)】

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》 ※SAS接続との混在はできません。

PCIバス



〔I-12〕
SASアレイコントローラカード
(0port/SAS)
PG-140F
※RAID0、1、5、1+0構成が可能
※内蔵ハードディスクはオンボードSASに接続
※アレイタイプ(RAID5)標準搭載カード

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

標準搭載を含め、最大4台まで搭載可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB75A (50,000円 税別)
PGBHDB75A (50,000円 税別) ㋕
※73GB×3アレイタイプ用

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB45A (80,000円 税別)
PGBHDB45A (80,000円 税別) ㋕
※147GB×3アレイタイプ用

内蔵バックアップ装置(SCSI)（5インチベイ使用）※別途SCSIカードとSCSIケーブル手配必須

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

PCIバス

〔I-1〕
SCSIカード
PG-1281 (34,000円 税別)
PGB1281 (34,000円 税別) ㋕

〔N-2〕
SCSIケーブル
PG-CBLS027(5,000円 税別)
PGBCBLS027(5,000円 税別) ㋕

※PGB1281はカスタムメイドでSCSIケーブルと内蔵バックアップ装置(SCSI)の同時手配必須

※内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用のSCSIカードとSCSIケーブルも併せてカスタムメイドで手配する必要があります。
※カスタムメイドで手配可能な内蔵バックアップ装置は、内蔵バックアップ装置(SCSI)と内蔵バックアップ装置(USB)を合わせて1台のみです。

(2スロット/最大2台まで搭載可能)

〔G-26〕
内蔵LTO3ユニット
PG-LT302 (530,000円 税別)
PGBLT302 (530,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

〔G-28〕
内蔵LTO2ユニット
PG-LT201 (302,000円 税別)
PGBLT201 (302,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

〔G-30〕
内蔵LTOユニット
PG-LT102 (180,000円 税別)
PGBLT102 (180,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

内蔵バックアップ装置(USB)（5インチベイ使用）

USB インターフェース（内部）

〔G-23〕
内蔵DAT72ユニット
PG-DT5041 (88,000円 税別)
PGBDT5041(88,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

内蔵バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。
富士通コワーコ株式会社
http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵DVD-RAM　※カスタムメイド専用

オンボードIDE コントローラ ― 標準搭載CD-ROMの交換用オプション ― 〔G-16〕基本DVD-RAM変換機構【CD-ROM → DVD-RAM】PGBDVAU105(20,000円 税別)㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

PCIバス ― 〔I-1〕SCSIカード PG-1281(34,000円 税別) ― 〔N-12〕SCSIケーブル PG-CBLS001 (14,000円 税別) (1.5m) PG-CBLS002 (29,000円 税別) (5m) ― 〔G-1〕PRIMERGY SX10 (バックアップキャビネット) PG-R1BC4 (100,000円 税別) ― ※PRIMERGY SX10に搭載可能なバックアップ装置は P.157を参照願います。

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS002)を使用することが可能。

LANカード

基本実装LAN

PCI Expressバス
- 〔I-32〕LANカード (DualPort) PG-2861（38,000円 税別） PGB2861（38,000円 税別）㋕ ※2ポート対応LANカード (1000BASE-T)
- 〔I-33〕LANカード (1000BASE-T) PG-289（26,000円 税別） PGB289（26,000円 税別）㋕

PCIバス
- 〔I-43〕LANカード (1000BASE-T) PG-1892（30,000円 税別） PGB1892（30,000円 税別）㋕
- 〔I-44〕LANカード (1000BASE-T) PG-1853（10,000円 税別） PGB1853（10,000円 税別）㋕ ※AFT/ALB未サポート

→ 〔N-32〕★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

通信カード

PCIバス ― 〔I-51〕RS-232Cカード GP5-162(217,000円 税別) ― DB-25コネクタボックス(8ポート)

ケーブルはDB-25コネクタから直出　カードに添付

グラフィックスカード

PCI Expressバス ― 〔I-61〕グラフィックスカード PG-VGA201(15,000円 税別) ― ディスプレイ

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメントコントローラ専用LANインターフェース
- 〔N-32〕★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ― HUB ― 監視用クライアントへ
- 〔I-72〕リモートマネジメントコントローラアップグレード PG-RMCU1 (48,000円 税別) ※グラフィックスカード(PG-VGA201)搭載時は適用不可 → 〔N-32〕★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

増設用シリアルポート

背面パネル ― 〔I-82〕増設用シリアルポート PG-COM04（3,000円 税別）

増設用パラレルポート

背面パネル ― 〔I-85〕増設用パラレルポート PG-PP06（3,000円 税別）

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。