FUJITSU

PRIMERGY RX300 S3

システム構成図

PRIMERGY RX300 S3

本体前面

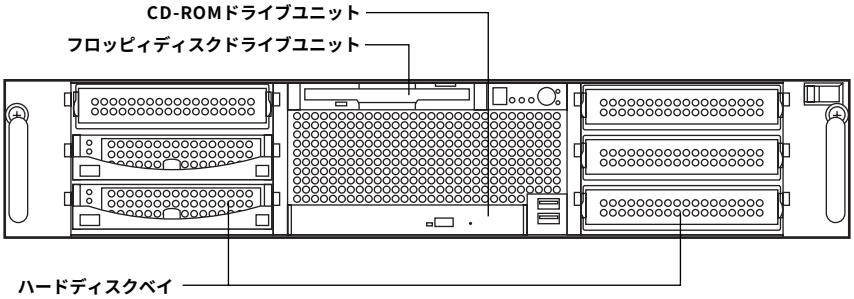

本体背面

[標準PCIスロット]

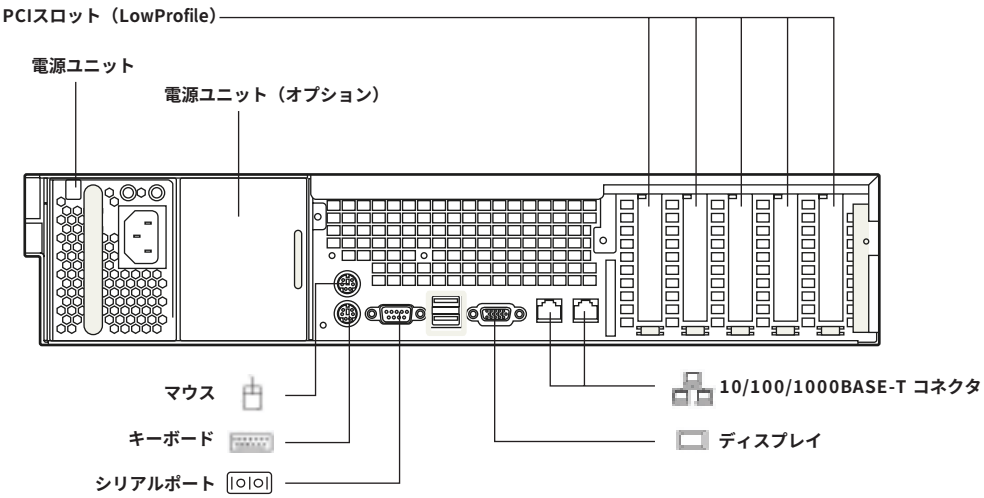

[基本カードスロット変換機構適用時]

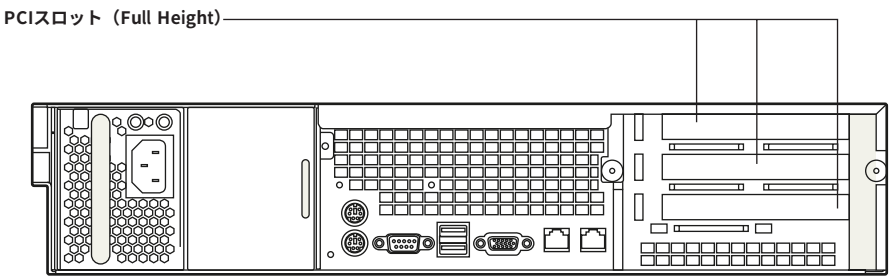

本体内部

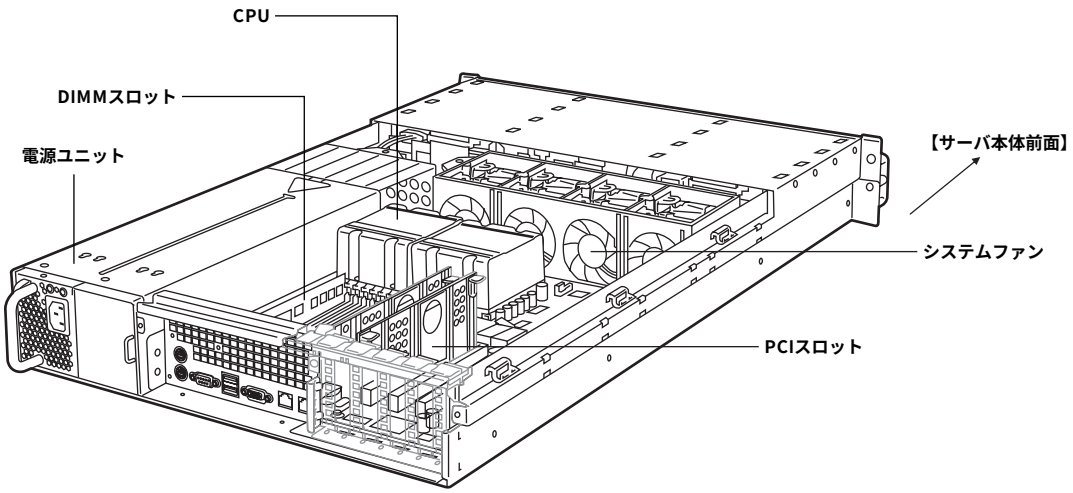

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX300 S3 仕様

[Xeon® 5050 搭載タイプ]

品名 モデル		PRIMERGY RX300 S3		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB / 147GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名	Xeon® 5050 (3GHz)	PGR3031AA3	PGR30317S4 / 4S4	PGR30317L4 / 4L4
CPU		デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5050 (3GHz)		
	2次キャッシュメモリ	2×2MB		
	プロセッサ数	1(2コア) (最大 2(4コア))		
システムバス(FSB)		667MHz		
チップセット		Intel® 5000P		
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 4200F）（SDDC対応）		
	最大 (*1)	16GB（2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×8, PC2 4200F)		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB		
グラフィック表示機能 (*2)	640×480ドット	1677万色		
	800×600ドット	1677万色		
	1024×768ドット	65536色		
	1280×1024ドット	256色		
内蔵3.5インチベイ		6 （ホットプラグ対応）		
HDD (SAS)	空きベイ数	6	4	
	HDD標準 (*3) (*4)	–	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1)	
	HDD最大 (*3) (*4)	1.8TB		
	内蔵バックアップ装置	オプション （2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット（ドライブケージ付））		
内蔵CD-ROM		最大24倍速 CD-ROM （ATAPI）		
拡張バススロット	PCI Express (x8) [x8]	1 ※LowProfile PCI Expressカード専用 （0, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）(*5) (*6)		
	PCI Express (x4) [x4]	2 (ホットプラグ対応) ※LowProfile PCI Expressカード専用 （0, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）(*5) (*6)		
	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	2 ※LowProfile PCIカード専用 (3 (1×フルサイズ) ※Full Height PCIカード専用, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）		
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、256MBキャッシュ (256MBキャッシュ/バッテリーバックアップ機能付き, 基本キャッシュメモリ変換機構-256MB(バッテリーバックアップ機能付)(PGBCU25B1)適用時))		
SASインターフェース（オンボード）		SAS×6ポート		
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)		
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)、 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) ※リモートマネジメントコントローラと共有		
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時) (*5)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン) (*6)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×5(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 4)		
キーボード/マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*15)		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 （最大2）		
	消費電力/発熱量	最大687W ／ 2474kJ/h		
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載 （ホットプラグ対応）		
エネルギー消費効率 (*7)		0.0122 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		445(483(突起部含む)) × 717(756(突起部含む)) × 88(2U)		
質量		最大32kg		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) (*8) (*9) (*10)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (*11) (*12) (インストール代行サービスバンドル)
サポートOS (*13)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows® 2000 Advanced Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*14)/ SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86/ VMware® Infrastructure 3 (*15) (*16)		
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*3) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*4) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*5) 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用シリアルポート(PG-COM03)は適用できません。
(*6) 増設用パラレルポート(PG-PP05)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用パラレルポート(PG-PP05)は適用できません。
(*7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*8) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Editionへの交換ができます。
(*9) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU104)を同時手配する必要があります。
(*10) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU104)を同時手配する必要があります。
(*11) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL18)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)への交換ができます。
(*12) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL21)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)への交換ができます。
(*13) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。
(*14) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*15) VMware® を動作させるために必要なドライバ、ServerView、RAID監視ツールはVMware® に添付されています。
(*16) 2CPU構成にする必要があります。

**※本装置の騒音値は、実測値約58dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。**

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Xeon® X5355 / E5310 / 5160 / 5130 / 5110 搭載タイプ(Windows)]

★Windows Server® 2003 R2アレイタイプは型名切替を実施しております。
切替え先は2007年12月追加のPRIMERGY RX300 S3【Windows OS搭載タイプ（Xeon® 5050 搭載タイプ除く）】をご参照ください。

品名 モデル		PRIMERGY RX300 S3		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB / 147GB / 300GB×2 (RAID1) 2007年12月上旬販売終了★	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ-73GB / 147GB / 300GB×3 (RAID5) 2007年12月上旬販売終了★
型名	Xeon® 5110 (1.60GHz)	PGR3033AA	PGR30337S2 / 4S2 / 3S2	PGR30337S / 4S / 3S
CPU		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) (*1) ／ E5310 (1.60GHz) (*2) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz) (*3) ／ 5130 (2GHz) (*4) ／ 5110 (1.60GHz)		
	2次キャッシュメモリ	2×4MB （クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー） ／ 4MB （デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー）		
	プロセッサ数	1(4コア) (最大 2(8コア)) (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)		
システムバス(FSB)		1333MHz （クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz) ／ 5130 (2GHz)) ／ 1066MHz （クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz))		
チップセット		Intel® 5000P		
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）		
	最大 (*5)	32GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×8, PC2 5300F）		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB		
グラフィック表示機能 (*6)	640×480ドット	1677万色		
	800×600ドット	1677万色		
	1024×768ドット	65536色		
	1280×1024ドット	256色		
内蔵3.5インチベイ		6 （ホットプラグ対応）		
HDD (SAS)	空きベイ数	6	4	3
	HDD標準 (*7) (*8)	–	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1) 300.0GB(PG-HDB35A)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDB75A)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDB45A)×3 (RAID5) 300.0GB(PG-HDB35A)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*7) (*8)	1.8TB		
	内蔵バックアップ装置	オプション （2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット（ドライブケージ付））		
内蔵CD-ROM		最大24倍速 CD-ROM （ATAPI）		
拡張バススロット	PCI Express (x8) [x8]	1 ※LowProfile PCI Expressカード専用 （0, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）(*9) (*10)		
	PCI Express (x4) [x4]	2 (ホットプラグ対応) ※LowProfile PCI Expressカード専用 （0, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）(*9) (*10)		
	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	2 ※LowProfile PCIカード専用 （3 (1×フルサイズ） ※Full Height PCIカード専用, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）		
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、256MBキャッシュ (256MBキャッシュ/バッテリーバックアップ機能付き, 基本キャッシュメモリ変換機構-256MB(バッテリーバックアップ機能付)(PGBCU25B1)適用時))		
SASインターフェース（オンボード）		SAS×6ポート		
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)		
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)、 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) ※リモートマネジメントコントローラと共有		
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時) (*9)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン) (*10)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×5(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 4)		
キーボード/マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*18)		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 （最大2）		
	消費電力/発熱量	最大687W ／ 2474kJ/h		
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載 （ホットプラグ対応）		
エネルギー消費効率 (*11)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)：0.0036 ／ E5310 (1.60GHz)：0.0059 ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)：0.00570 ／ 5130 (2GHz)：0.00859 ／ 5110 (1.60GHz) ：0.011 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		445(483(突起部含む)) × 717(756(突起部含む)) × 88(2U)		
質量		最大32kg		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (5CAL付) (*12) (*13) (*14)	
サポートOS (*15)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows® 2000 Advanced Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)/ SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86/ VMware® Infrastructure 3 (*18) (*19)		
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU425)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)への交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU423)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz)への交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU32T2)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)への交換ができます。
(*4) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU32S2)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5130 (2GHz)への交換ができます。
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*7) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*8) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*9) 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用シリアルポート(PG-COM03)は適用できません。
(*10) 増設用パラレルポート(PG-PP05)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用パラレルポート(PG-PP05)は適用できません。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*12) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Editionへの交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU104)を同時手配する必要があります。
(*14) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU104)を同時手配する必要があります。
(*15) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。
(*16) クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) / E5310 (1.60GHz)は未サポートです。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*18) VMware® を動作させるために必要なドライバ、ServerView、RAID監視ツールはVMware® に添付されています。
(*19) 2CPU構成にする必要があります。

※本装置の騒音値は、実測値約58dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Xeon® X5355 / E5310 / 5160 / 5130 / 5110 搭載タイプ(Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY RX300 S3	
タイプ名称		Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/アレイ -73GB / 147GB / 300GB×2 (RAID1)	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/ アレイ-73GB / 147GB / 300GB×3 (RAID5)
型名	Xeon® 5110 (1.60GHz)	PGR30337L2 / 4L2 /3L2	PGR30337L / 4L / 3L
CPU		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) (*1) ／ E5310 (1.60GHz) (*2) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz) (*3) ／ 5130 (2GHz) (*4) ／ 5110 (1.60GHz)	
	2次キャッシュメモリ	2×4MB (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 4MB (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)	
	プロセッサ数	1(4コア) (最大 2(8コア)) (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)	
システムバス(FSB)		1333MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz) ／ 5130 (2GHz)) ／ 1066MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz))	
チップセット		Intel® 5000P	
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）	
	最大 (*5)	32GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×8, PC2 5300F）	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB	
グラフィック表示機能 (*6)	640×480ドット	1677万色	
	800×600ドット	1677万色	
	1024×768ドット	65536色	
	1280×1024ドット	256色	
内蔵3.5インチベイ		6 （ホットプラグ対応）	
HDD (SAS)	空きベイ数	4	3
	HDD標準 (*7) (*8)	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1) 300.0GB(PG-HDB35A)×2 (RAID1)	73.4GB(PG-HDB75A)×3 (RAID5) 146.8GB(PG-HDB45A)×3 (RAID5) 300.0GB(PG-HDB35A)×3 (RAID5)
	HDD最大 (*7) (*8)	1.8TB	
	内蔵バックアップ装置	オプション （2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット（ドライブケージ付））	
内蔵CD-ROM		最大24倍速 CD-ROM （ATAPI）	
拡張バススロット	PCI Express (x8) [x8]	1 ※LowProfile PCI Expressカード専用 (0, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時) (*9) (*10)	
	PCI Express (x4) [x4]	2 (ホットプラグ対応) ※LowProfile PCI Expressカード専用 (0, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時) (*9) (*10)	
	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	2 ※LowProfile PCIカード専用 (3 (1×フルサイズ) ※Full Height PCIカード専用, 基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時)	
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、256MBキャッシュ (256MBキャッシュ/バッテリーバックアップ機能付き, 基本キャッシュメモリ変換機構-256MB(バッテリーバックアップ機能付)(PGBCU25B1)適用時))	
SASインターフェース（オンボード）		SAS×6ポート	
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)	
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)、 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) ※リモートマネジメントコントローラと共有	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時) (*9)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン) (*10)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×5(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 4)	
キーボード/マウス		オプション	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*17)	
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 （最大2）	
	消費電力/発熱量	最大687W ／ 2474kJ/h	
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）	
冗長ファン		標準搭載 （ホットプラグ対応）	
エネルギー消費効率 (*11)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)：0.0036 ／ E5310 (1.60GHz)：0.0059 ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)：0.00570 ／ 5130 (2GHz)：0.00859 ／ 5110 (1.60GHz) ：0.011 (c区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		445(483(突起部含む)) × 717(756(突起部含む)) × 88(2U)	
質量		最大32kg	
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)	
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) (*12) (*13) (インストール代行サービスバンドル)	
サポートOS (*14)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows® 2000 Advanced Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (*15)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) (*15)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*16)/ SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86/ VMware® Infrastructure 3 (*17) (*18)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU425)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)への交換ができます。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU423)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz)への交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU32T2)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)への交換ができます。
(*4) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU32S2)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5130 (2GHz)への交換ができます。
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*7) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*8) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*9) 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用シリアルポート(PG-COM03)は適用できません。
(*10) 増設用パラレルポート(PG-PP05)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用パラレルポート(PG-PP05)は適用できません。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*12) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL18)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)への交換ができます。
(*13) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準で添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL21)によりRed Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)への交換ができます。
(*14) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。
(*15) クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) / E5310 (1.60GHz)は未サポートです。
(*16) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*17) VMware® を動作させるために必要なドライバ、ServerView、RAID監視ツールはVMware® に添付されています。
(*18) 2CPU構成にする必要があります。

※本装置の騒音値は、実測値約58dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

[Xeon® X5355 / E5310 / 5160 / 5130 / 5110 搭載タイプ(VMware)]

品名 モデル		PRIMERGY RX300 S3
タイプ名称		VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ
型名	Xeon® 5110 (1.60GHz)	PGR3033AX
CPU (*1)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) (*2) ／ E5310 (1.60GHz) (*3) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz) (*4) ／ 5130 (2GHz) (*5) ／ 5110 (1.60GHz)
	2次キャッシュメモリ	2×4MB (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 4MB (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)
	プロセッサ数	1(4コア) (最大 2(8コア)) (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー)
システムバス(FSB)		1333MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz) ／ 5130 (2GHz)) ／ 1066MHz (クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz) ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz))
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)
	最大 (*6)	32GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×8, PC2 5300F)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：1.7MB
グラフィック表示機能 (*7)	640×480ドット	1677万色
	800×600ドット	1677万色
	1024×768ドット	65536色
	1280×1024ドット	256色
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)
HDD (SAS)	空きベイ数	6
	HDD標準 (*8) (*9)	–
	HDD最大 (*8) (*9)	1.8TB
	内蔵バックアップ装置	–
内蔵CD-ROM		最大24倍速 CD-ROM (ATAPI)
拡張バススロット	PCI Express (x8) [x8]	1 ※LowProfile PCI Expressカード専用 (0, 基本カードスロット変換機構 (PGBCSU103) 適用時) (*10) (*11)
	PCI Express (x4) [x4]	2 (ホットプラグ対応) ※LowProfile PCI Expressカード専用 (0, 基本カードスロット変換機構 (PGBCSU103) 適用時) (*10) (*11)
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	2 ※LowProfile PCIカード専用 (3 (1×フルサイズ) ※Full Height PCIカード専用, 基本カードスロット変換機構 (PGBCSU103) 適用時)
ディスクアレイ		標準搭載 (オンボード、256MBキャッシュ (256MBキャッシュ/バッテリーバックアップ機能付き, 基本キャッシュメモリ変換機構-256MB(バッテリーバックアップ機能付)(PGBCU25B1)適用時))
SASインターフェース (オンボード)		SAS×6ポート
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)、 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) ※リモートマネジメントコントローラと共有
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時) (*10)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン) (*11)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB×5(Ver. 2.0)(内部： 1 / 外部： 4)
キーボード/マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*18)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)
	消費電力/発熱量	最大687W ／ 2474kJ/h
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (*12)		クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)：0.0036 ／ E5310 (1.60GHz)：0.0059 ／ デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)：0.00570 ／ 5130 (2GHz)：0.00859 ／ 5110 (1.60GHz) ：0.011 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		445(483(突起部含む)) × 717(756(突起部含む)) × 88(2U)
質量		最大32kg
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
バンドルOS		VMware® Infrastructure 3 Starter(SupportDesk 1年付) (*13) (*14)
サポートOS (*15)		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP1以降)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition/ Windows® 2000 Server (SP4)/ Windows® 2000 Advanced Server (SP4)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)/ SUSE Linux Enterprise Server 9 for x86/ VMware® Infrastructure 3 (*18) (*19)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) サーバ本体初期手配時にカスタムメイドで増設用CPUの手配必須。2CPU構成にする必要があります。
(*2) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU425)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)への交換ができます。
(*3) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU423)によりクアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz)への交換ができます。
(*4) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU32T2)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)への交換ができます。
(*5) 標準搭載されているCPUは基本CPU変換機構(PGBFU32S2)によりデュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5130 (2GHz)への交換ができます。
(*6) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*7) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*8) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*9) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*10) 増設用シリアルポート(PG-COM03)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用シリアルポート(PG-COM03)は適用できません。
(*11) 増設用パラレルポート(PG-PP05)適用時は、PCI Expressスロット×1を占有します。基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)適用時は、増設用パラレルポート(PG-PP05)は適用できません。
(*12) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*13) 標準バンドルされているOSは基本VMware OS変換機構(PGBSUVM1)によりVMware® Infrastructure 3 Standardバンドルへの交換ができます。
(*14) 標準バンドルされているOSは基本VMware OS変換機構(PGBSUVM2)によりVMware® Infrastructure 3 Enterpriseバンドルへの交換ができます。
(*15) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外ではLinuxを動作させるために必要なドライバは添付されていません。Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/)を参照下さい。
(*16) クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz) / E5310 (1.60GHz)は未サポートです。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*18) VMware® を動作させるために必要なドライバ、ServerView、RAID監視ツールはVMware® に添付されています。
(*19) 2CPU構成にする必要があります。

※本装置の騒音値は、実測値約58dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX300 S3 構成図

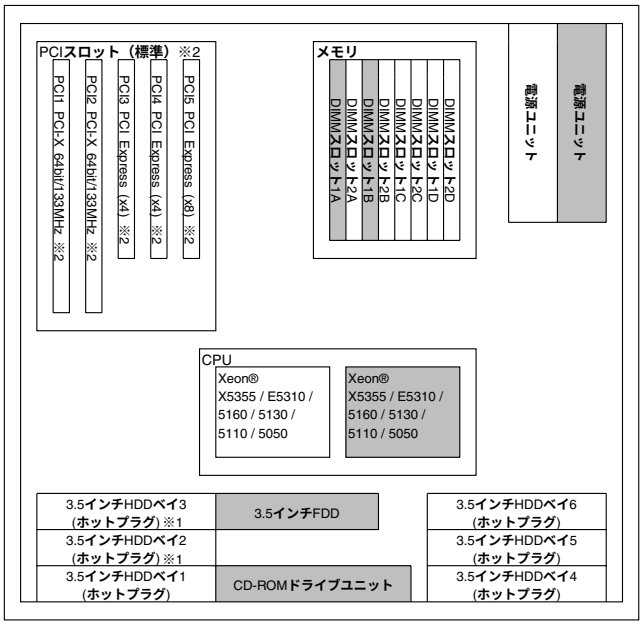

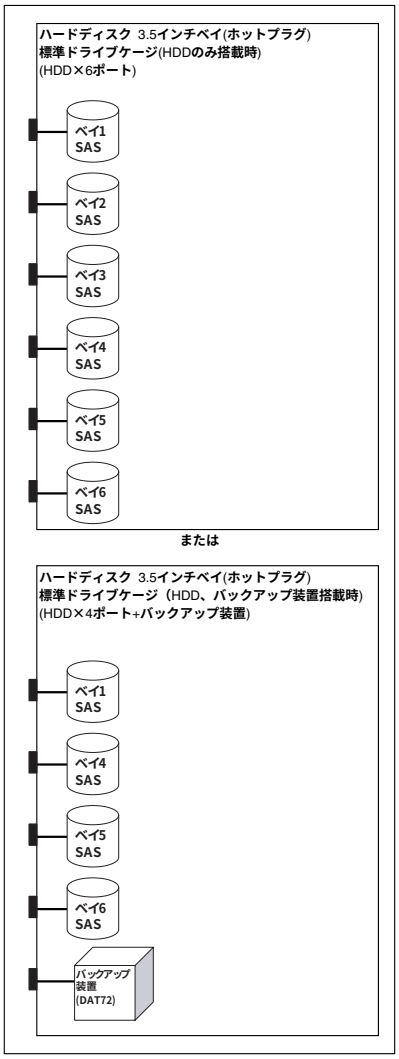

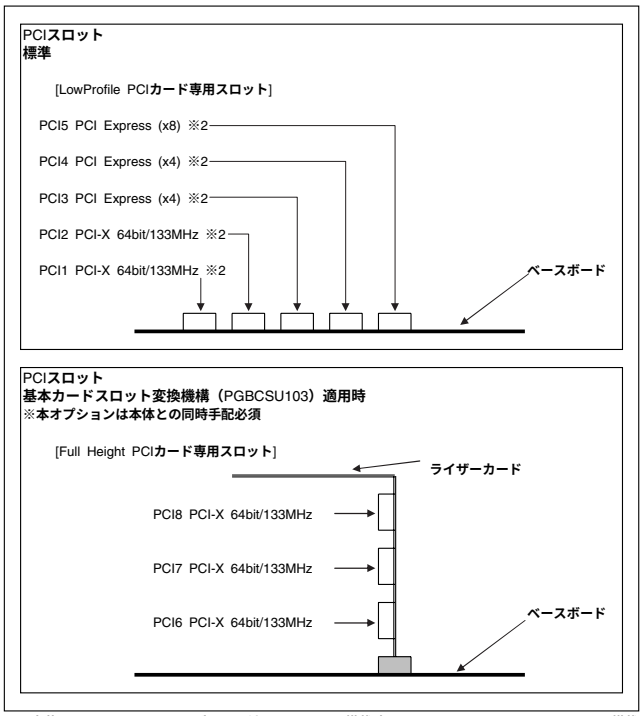

※1:内蔵DAT72ユニット(ドライブケージ付)(PG-DT504D)搭載時は3.5インチベイHDDベイ2,3にHDDの搭載不可。
HDDの最大搭載台数は4台になります。
※2:基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）により、PCIスロット1～5のLowProfile PCIカード専用スロットをFull Height PCIカード専用スロットに変更可能。

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU，ハードディスクは各タイプにより異なります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX300 S3 オプションカードの搭載枚数

（標準PCIスロット）

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	最大搭載枚数		備考
				PCI-X		PCI Express					
				64bit/133MHz		x4 レーン		x8 レーン			
				LowProfile							
				3.3V		x4 ソケット		x8 ソケット			
高	グラフィックスカード	PG-VGA201L	PCI Express (x1)	-	-	-	-	①	1	5	LowProfile PCI Expressカード
	増設用パラレルポート	PG-PP05	ー	-	-	-	②	①	1		
	増設用シリアルポート	PG-COM03	ー	-	-	-	②	①	1		
	SCSIカード(Ultra160)	PG-1301L	PCI/64bit	①	②	-	-	-	2		LowProfile PCIカード，内蔵/外付けSCSI装置接続用
	ファイバーチャネルカード	PG-FC202	PCI Express (x4)	-	-	①	②	③	2		Full Height / LowProfile PCI Expressカード
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	-	-	①	②	③	2		LowProfile PCI Expressカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	-	-	①	②	③	2		LowProfile PCI Expressカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892L	PCI-X/64bit	①	②	-	-	-	2		LowProfile PCIカード
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853L	PCI/32bit	①	②	-	-	-	2		LowProfile PCIカード AFT/ALB未サポート
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882L	PCI-X/64bit	①	②	-	-	-	2		LowProfile PCIカード
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	-	-	①	②	③	2		LowProfile PCI Expressカード
低	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-1863L	PCI-X/64bit	①	②	-	-	-	2		LowProfile PCIカード

（基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）適用時）

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 6	7	8	最大搭載枚数		備考
				PCI-X					
				64bit/133MHz					
				Full Height					
				3.3V					
高	SCSIアレイコントローラカード (2ch/Ultra320)	PG-142E3	PCI/64bit	①	②	-	2	3	外付けアレイ
	SCSIカード(Ultra160)	PG-1281	PCI/64bit	①	②	-	2		内蔵/外付けSCSI装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	①	②	③	2		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	PCI/32bit	①	②	③	2		AFT/ALB未サポート
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	PCI-X/64bit	①	②	③	2		
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-1863	PCI-X/64bit	①	②	③	2		
低	RS-232Cカード	GP5-162	PCI/32bit	①	②	-	2		

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。

基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)は本体の初期手配時のみ手配可能です。
基本カードスロット変換機構(PGBCSU103)は出荷後の本体には適用できませんのでご注意願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX300 S3 本体

〔A-4〕PRIMERGY RX300 S3

本装置では本体の初期手配時に基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）を手配し忘れますと PRIMERGY SX30（ハードディスクキャビネット）への接続ができなくなりますのでご注意願います。基本カードスロット変換機構（PGBCSU103）は出荷後の本体には適用できません。

(1)-1 **一般モデル** (Xeon® 5050 **搭載タイプ**) (Xeon® 5050 **搭載タイプはCPUの変更はできません。**)

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR3031AA3	318,000円	Intel® Xeon® 5050 (3GHz) ※CPUの変更不可	1GB (PC2 4200F) カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-7へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGR30317S4	484,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-4へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGR30314S4	544,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR30317L4	478,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) へ変更可能 ((1)-5へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGR30314L4	538,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				

(1)-2 **一般モデル** (Xeon® X5355 / E5310 / 5160 / 5130 / 5110 **搭載タイプ**) ★Windows Server® 2003 R2アレイタイプは型名切替を実施しております。
切替え先は2007年12月追加のPRIMERGY RX300 S3【Windows OS搭載タイプ（Xeon® 5050 搭載タイプ除く）】をご参照ください。

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	OS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/ 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR3033AA	324,000円	Intel® Xeon® 5110 (1.60GHz) Intel® Xeon® X5355 (2.66GHz)/ E5310 (1.60GHz)/ 5160 (3GHz)/ 5130 (2GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-3へ)	1GB (PC2 5300F) カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-7へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ 2007年12月上旬販売終了★	73GB×2 (RAID1)	PGR30337S2	490,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition(5CAL) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-4へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGR30334S2	550,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	300GB×2 (RAID1)	PGR30333S2	670,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGR30337S	540,000円			73.4GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGR30334S	630,000円			146.8GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	300GB×3 (RAID5)	PGR30333S	810,000円			300.0GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGR30337L2	484,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) へ変更可能 ((1)-5へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGR30334L2	544,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	300GB×2 (RAID1)	PGR30333L2	664,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)				
	73GB×3 (RAID5)	PGR30337L	534,000円			73.4GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	147GB×3 (RAID5)	PGR30334L	624,000円			146.8GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
	300GB×3 (RAID5)	PGR30333L	804,000円			300.0GB(15,000rpm)×3 (RAID5)				
VMware® Infrastructure 3 バンドルタイプ ※サーバ初期手配時にカスタムメイドで増設CPUの手配必須。2CPU構成にする必要があります。		PGR3033AX	498,000円			–	VMware® Infrastructure 3 Starter (SupportDesk 1年付) バンドル VMware® Infrastructure 3 Standard (SupportDesk 1年付)/ VMware® Infrastructure 3 Enterprise (SupportDesk 1年付) への変更可能 ((1)-6へ)		×	

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-3 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® 5110 (1.60GHz) → Xeon® X5355 (2.66GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU425	284,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz) → クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー X5355 (2.66GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® 5110 (1.60GHz) → Xeon® E5310 (1.60GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU423	104,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz) → クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー E5310 (1.60GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® 5110 (1.60GHz) → Xeon® 5160 (3GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU32T2	154,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz) → デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5160 (3GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® 5110 (1.60GHz) → Xeon® 5130 (2GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU32S2	84,000円	デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5110 (1.60GHz) → デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー 5130 (2GHz)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(1)-4 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW5	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (25CAL) インストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard(Windowsサポート付)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW7	1,000円	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU104)の同時手配必須。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW8	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (25CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時は基本DVD-RAM変換機構(PGBDVAU104)の同時手配必須。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard(Windowsサポート付)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ専用]

(1)-5 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL18	1,000円	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL21	1,000円	Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

(1)-6 基本VMware OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本VMware OS変換機構 [VMware® Infrastructure 3 Starter(SupportDesk 1年付)→ VMware® Infrastructure 3 Standard(SupportDesk 1年付)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM1	542,000円	VMware® Infrastructure 3 Standard(SupportDesk 1年付)バンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [VMware® Infrastructure 3バンドルタイプ専用]
基本VMware OS変換機構 [VMware® Infrastructure 3 Starter(SupportDesk 1年付)→ VMware® Infrastructure 3 Enterprise(SupportDesk 1年付)] (カスタムメイド専用)	PGBSUVM2	874,000円	VMware® Infrastructure 3 Enterprise(SupportDesk 1年付)バンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [VMware® Infrastructure 3バンドルタイプ専用]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-7 **一括お支払型保守サービス** SupportDeskパック **[カスタムメイド専用]** **※サーバ本体と同時手配願います。**

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D07	57,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D07	111,000円	
	5年	PGBSPB5D07	143,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3D07	103,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D07	156,000円	
	5年	PGBSPC5D07	210,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPC3A07	145,000円	
	4年	PGBSPC4A07	218,000円	
	5年	PGBSPC5A07	295,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3D07	323,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPD4D07	485,000円	
	5年	PGBSPD5D07	646,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPD3A07	469,000円	
	4年	PGBSPD4A07	695,000円	
	5年	PGBSPD5A07	920,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

PRIMERGY RX300 S3 メモリ／内蔵ディスク等

PCIスロットの変換 ※カスタムメイド専用

PCIスロット

〔I-91〕
基本カードスロット変換機構
PGBCSU103（4,000円 税別)㋕
【LowProfile(PCI Express,PCI-X)×5→Full Height(PCI-X)×3】
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

CPU

CPUスロット

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

(Xeon® X5355 (2.66GHz)を搭載した本体の場合)



〔D-41〕
Xeon プロセッサ X5355 (2.66GHz/2×4MB)
PG-FG425 (300,000円 税別)
PGBFG425 (300,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU425）を適用した本体のみ搭載可能

(Xeon® E5310 (1.60GHz)を搭載した本体の場合)

〔D-42〕
Xeon プロセッサ E5310 (1.60GHz/2×4MB)
PG-FG423 (130,000円 税別)
PGBFG423 (130,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU423）を適用した本体のみ搭載可能

(Xeon® 5160 (3GHz)を搭載した本体の場合)



〔D-43〕
Xeon プロセッサ 5160 (3GHz/4MB)
PG-FG32T (180,000円 税別)
PGBFG32T (180,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU32T2）を適用した本体のみ搭載可能

(Xeon® 5130 (2GHz)を搭載した本体の場合)



〔D-44〕
Xeon プロセッサ 5130 (2GHz/4MB)
PG-FG32S (110,000円 税別)
PGBFG32S (110,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU32S2）を適用した本体のみ搭載可能

(Xeon® 5110 (1.60GHz)を搭載した本体の場合)



〔D-45〕
Xeon プロセッサ 5110 (1.60GHz/4MB)
PG-FG32R (64,000円 税別)
PGBFG32R (64,000円 税別)㋕
※Xeon® 5110 (1.60GHz)を搭載した本体のみ搭載可能

(Xeon® 5050 (3GHz)を搭載した本体の場合)



〔D-46〕
Xeon プロセッサ 5050 (3GHz/2×2MB)
PG-FG32M (64,000円 税別)
PGBFG32M (64,000円 税別)㋕
※Xeon® 5050 (3GHz)を搭載した本体のみ搭載可能

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

メモリ (PC2 5300F) ※Xeon® X5355 / E5310 / 5160 / 5130 / 5110搭載タイプ専用

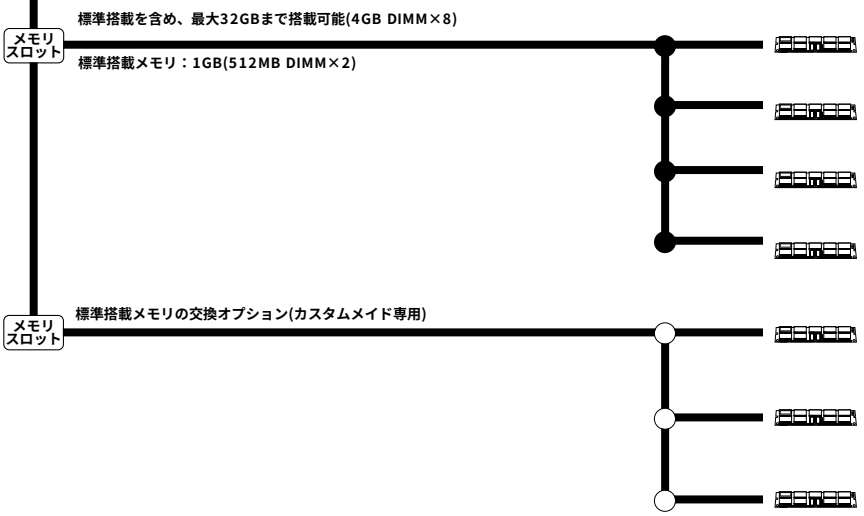

〔E-11〕
拡張RAMモジュール-1GB(512MB DIMM×2、PC2 5300F)
PG-RM1CE(40,000円 税別)

〔E-12〕
拡張RAMモジュール-2GB(1GB DIMM×2、PC2 5300F)
PG-RM2CE(80,000円 税別)

〔E-13〕
拡張RAMモジュール-4GB(2GB DIMM×2、PC2 5300F)
PG-RM4CE(148,000円 税別)

〔E-14〕
拡張RAMモジュール-8GB(4GB DIMM×2、PC2 5300F)
PG-RM8CE(1,200,000円 税別)

〔E-15〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(1GB DIMM×2、PC2 5300F)
PGBRU2CE(35,000円 税別) ㋕ (1GB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-16〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(2GB DIMM×2、PC2 5300F)
PGBRU4CE(108,000円 税別) ㋕ (1GB→4GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-17〕
基本RAMモジュール変換機構-8GB(4GB DIMM×2、PC2 5300F)
PGBRU8CE(1,160,000円 税別) ㋕ (1GB→8GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

メモリ (PC2 4200F) ※Xeon® 5050搭載タイプ専用

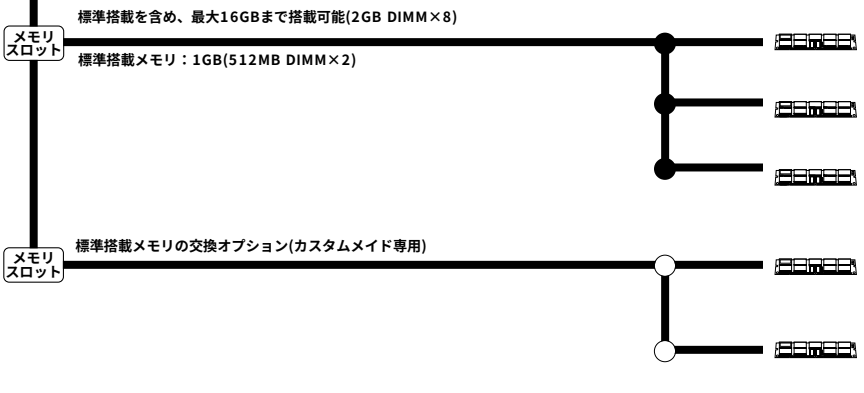

〔E-21〕
拡張RAMモジュール-1GB(512MB DIMM×2、PC2 4200F)
PG-RM1CD(40,000円 税別)

〔E-22〕
拡張RAMモジュール-2GB(1GB DIMM×2、PC2 4200F)
PG-RM2CD(80,000円 税別)

〔E-23〕
拡張RAMモジュール-4GB(2GB DIMM×2、PC2 4200F)
PG-RM4CD(148,000円 税別)

〔E-24〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(1GB DIMM×2、PC2 4200F)
PGBRU2CD(35,000円 税別) ㋕ (1GB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-25〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(2GB DIMM×2、PC2 4200F)
PGBRU4CD(108,000円 税別) ㋕ (1GB→4GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

メモリの搭載について

(1)同容量のDIMMを2枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1枚での実装は不可)。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A,1B(メモリペア1)→1C,1D(メモリペア2)→2A,2B(メモリペア3)→2C,2D(メモリペア4)の順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

OS		搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows® 2000 Server (SP4)		～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
		4.0GB	搭載メモリ容量-1.0GB
Windows® 2000 Advanced Server (SP4)		～7.0GB	搭載メモリ容量と同じ
		8.0GB	搭載メモリ容量-1.0GB
上記以外のOS	PC2 4200Fの場合	～16.0GB	搭載メモリ容量と同じ
	PC2 5300Fの場合	～32.0GB	搭載メモリ容量と同じ

[注2]メモリ・ミラーリング機能について
メモリ・ミラーリング機能を利用する場合には、DIMM×4枚構成、あるいはDIMM×8枚構成にする必要があります。
各メモリペアに搭載するDIMMは同一メモリ容量で構成する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の半分になります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態			RX300 S3 内蔵バックアップ装置接続（最大1台）	PRIMERGY SX10 内蔵バックアップ装置接続（最大4台）
接続方法	PCIスロット	使用する インターフェース	USB(*1)装置接続	SCSI Wide(*2)装置接続
アレイ接続	標準PCIスロット (LowProfile)	オンボードSAS	― (接続不可)	SCSIカード(PG-1301L) SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)
	＋ 内蔵バックアップ装置搭載時 (HDDベイ×2使用)	オンボードSAS	オンボードUSB (内部ポート)	SCSIカード(PG-1301L) SCSIケーブル(PG-CBLS007/008)
	基本カードスロット 変換機構適用時 (Full Height)	オンボードSAS	― (接続不可)	SCSIカード(PG-1281) SCSIケーブル(PG-CBLS001/002)
	＋ 内蔵バックアップ装置搭載時 (HDDベイ×2使用)	オンボードSAS	オンボードUSB (内部ポート)	SCSIカード(PG-1281) SCSIケーブル(PG-CBLS001/002)

(*1)USBバックアップ装置:PG-DT504D
(*2)SCSI Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-LT302/PG-LT201/PG-LT102

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》

オンボードSAS コントローラ

〔I-15〕
基本キャッシュメモリ変換機構-256MB
(バッテリーバックアップ機能付)
【256MB→256MB／バッテリーバックアップ機能】
PGBCU25B1 (20,000円 税別) ㋕
※オンボードSASアレイコントローラ用キャッシュメモリ
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

※RAID0、1、5、1+0構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台以上接続する必要があります。

標準搭載を含め、最大6台まで搭載可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB75A (50,000円 税別)
PGBHDB75A (50,000円 税別) ㋕



〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB45A (80,000円 税別)
PGBHDB45A (80,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB35A (140,000円 税別)
PGBHDB35A (140,000円 税別) ㋕

内蔵バックアップ装置(USB) (ハードディスクベイ使用)

USB インターフェース (内部)

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

〔G-25〕
内蔵DAT72ユニット(ドライブケージ付)
PG-DT504D(88,000円 税別)
PGBDT504D(88,000円 税別)㋕
※内蔵ハードディスクの最大搭載台数が4台になります。
※1台のみ搭載可能

内蔵バックアップ装置搭載時の注意事項

RX300 S3で内蔵バックアップ装置を搭載する場合は、内蔵ハードディスクユニットの最大搭載台数が減りますので注意願います。

搭載する内蔵バックアップ装置	内蔵ハードディスクユニット 最大搭載台数
未搭載	6台
内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付) (PG-DT504D/PGBDT504D)	4台 (ハードディスクベイ 2,3には内蔵ハードディスクは搭載不可)

内蔵バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。
富士通コワーコ株式会社
http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

内蔵DVD-RAM　※カスタムメイド専用

オンボードIDE コントローラ

標準搭載CD-ROMの変換用オプション

〔G-15〕
基本DVD-RAM変換機構
【CD-ROM→DVD-RAM】
PGBDVAU104(20,000円 税別)㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10使用)

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

PCIバス

(標準PCIスロット)



〔I-2〕
SCSIカード(LowProfile)
PG-1301L (18,000円 税別)
PGB1301L (18,000円 税別) ㋕

〔N-13〕
SCSIケーブル
PG-CBLS007 (14,000円 税別) (1.8m)
PG-CBLS008 (29,000円 税別) (5m)

※PRIMERGY SX10に搭載する装置が全てLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS008)を使用することが可能。

PCIバス

(基本カードスロット変換機構適用時)

〔I-1〕
SCSIカード
PG-1281 (34,000円 税別)
PGB1281 (34,000円 税別) ㋕

〔N-12〕
SCSIケーブル
PG-CBLS001(14,000円 税別)(1.5m)
PG-CBLS002(29,000円 税別)(5m)

※PRIMERGY SX10に搭載する装置全てがLVDインターフェースの場合のみSCSIケーブル(5m)(PG-CBLS002)を使用することが可能。

〔G-1〕
PRIMERGY SX10
(バックアップキャビネット)
PG-R1BC4 (100,000円 税別)

※PRIMERGY SX10に搭載可能な内蔵バックアップ装置はP.157を参照願います。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

電源

電源ユニットスロット

標準を含め、最大2台まで搭載可能

〔K-1〕
内蔵電源ユニット
PG-PU122(40,000円 税別)
PGBPU122(40,000円 税別) ㋕

LANカード(標準PCIスロット)

基本実装LAN

PCI Expressバス

〔I-35〕
LANカード (LowProfile)
PG-2861L（38,000円 税別）
PGB2861L（38,000円 税別）㋕
※2ポート対応LANカード
（DualPort）（1000BASE-T）

〔I-36〕
LANカード (LowProfile)
PG-289L（26,000円 税別）
PGB289L（26,000円 税別）㋕
（1000BASE-T）

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔I-34〕
LANカード (LowProfile)
PG-288L（90,000円 税別）
（1000BASE-SX）

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

PCIバス

〔I-46〕
LANカード (LowProfile)
PG-1863L（38,000円 税別）
※2ポート対応LANカード
（DualPort）（1000BASE-T）

〔I-47〕
LANカード (LowProfile)
PG-1892L（30,000円 税別）
PGB1892L（30,000円 税別）㋕
（1000BASE-T）

〔I-48〕
LANカード (LowProfile)
PG-1853L（10,000円 税別）
PGB1853L（10,000円 税別）㋕
（1000BASE-T）
※AFT/ALB未サポート

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔I-45〕
LANカード (LowProfile)
PG-1882L（90,000円 税別）
（1000BASE-SX）

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

LANカード(基本カードスロット変換機構適用時)

基本実装LAN

PCIバス

〔I-42〕
LANカード (DualPort)
PG-1863（38,000円 税別）
※2ポート対応LANカード
（1000BASE-T）

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔I-43〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-1892（30,000円 税別）
PGB1892（30,000円 税別）㋕

〔I-44〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-1853（10,000円 税別）
PGB1853（10,000円 税別）㋕
※AFT/ALB未サポート

〔I-41〕
LANカード (1000BASE-SX)
PG-1882（90,000円 税別）

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

通信カード（基本カードスロット変換機構適用時）

PCIバス

〔I-51〕
RS-232Cカード
GP5-162(217,000円 税別)

ケーブルはDB-25コネクタから直出

DB-25コネクタボックス(8ポート)

カードに添付

グラフィックスカード(標準PCIスロット)

PCI Expressバス

〔I-62〕
グラフィックスカード（LowProfile）
PG-VGA201L(15,000円 税別)

ディスプレイ

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
カ：カスタムメイド対象製品を示す。

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

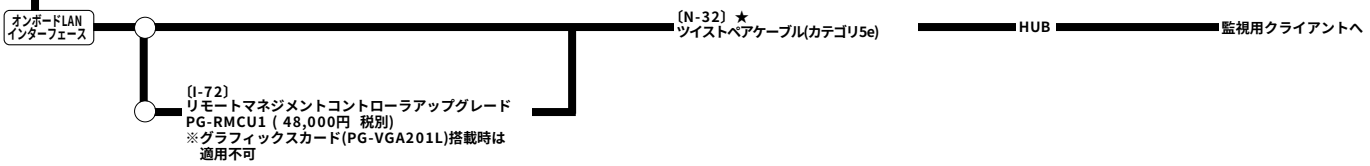

増設用シリアルポート(標準PCIスロット)

増設用パラレルポート(標準PCIスロット)

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。