FUJITSU

PRIMERGY RX200 S4

システム構成図

【2009年1月19日版】

PRIMERGY RX200 S4

本体前面



本体背面

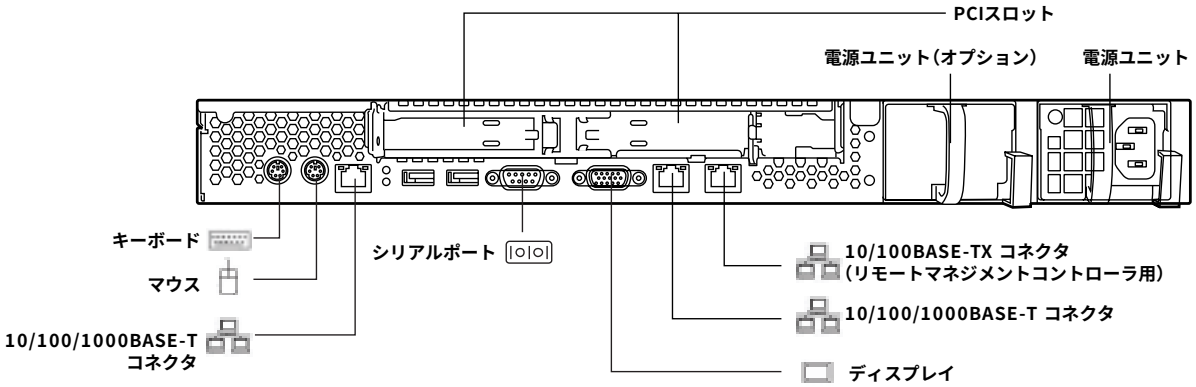

本体内部

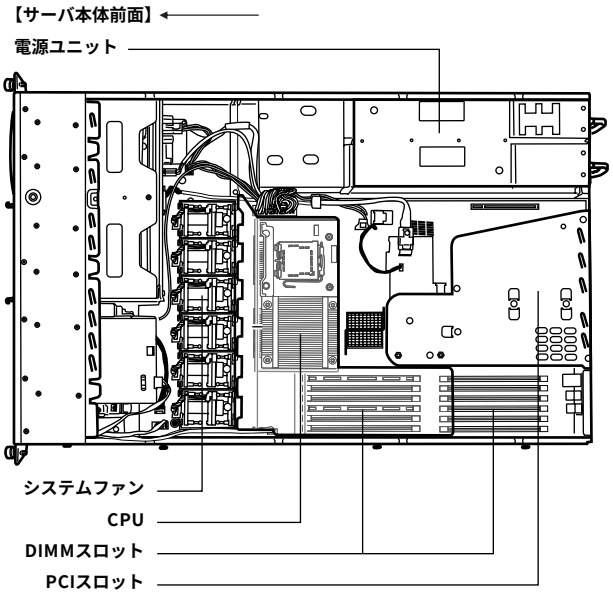

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 仕様

一般モデル [3.5インチSASモデル (Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付き(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008 / Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4 (3.5インチSASモデル)					
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)	Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)	Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ	Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041AA	PGR2041GS3	PGR2041GE3	PGR2041G3	PGR2041G4	PGR2041GL
	Xeon® L5410 (2.33GHz)	PGR204AAA	PGR204AGS3	PGR204AGE3	PGR204AG3	PGR204AG4	PGR204AGL
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ L5410 (2.33GHz) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)					
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)					
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)					
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)					
チップセット		Intel® 5000P					
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)					
	最大 (*2)	48GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F)					
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB					
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット					
内蔵3.5インチベイ		2 (ホットプラグ対応)					
HDD (SAS)	空きベイ数	2	1				
	HDD標準 (*4) (*5)	–	73.4GB(PG-HDB75A)×1				
	HDD最大 (*4)	900.0GB (*7)					
内蔵DVD-ROM		オプション (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)) (*6)					
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用					
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用					
	PCI Express (x4レーン) [x4ソケット]	1 (SASコントローラカードで1個占有済)					
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)					
SASインターフェース		SAS×4ポート (*7)					
外付けFDD		オプション (*8)					
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×4					
キーボード/マウス		オプション					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*11)					
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)					
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)					
セキュリティチップ		–					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)					
	消費電力/発熱量	最大577W ／ 2077kJ/h (Xeon® L5410：最大518W ／ 1865kJ/h)					
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)					
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)					
エネルギー消費効率 (*9)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0014 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0033 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0041 ／ E5405 (2GHz)：0.0051 ／ L5410 (2.33GHz)：0.0041 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0025 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0064 ／ E5205 (1.86GHz)：0.010 (c区分)					
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)					
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	–			Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*10) (インストール代行 サービスバンドル)
バンドルOS		–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) (*14)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) (*15)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*10)
サポートOS (*11) (*12)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*13)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*13)					
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))					

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-7 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*5) インストールタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)/バンドルタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)に対し、内蔵ハードディスクユニットをカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、ハードディスクをRAID1に構築し、出荷いたします。
(*6) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*7) 2ポートのみ使用可能です。
(*8) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*10) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*11) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*12) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*13) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*14) Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW10]を適用することによりSystem Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。
(*15) Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW11]を適用することによりSystem Center Virtual Machine Manager 2008 を加することができます。

※2008年12月1日以前に出荷されたディスクレスタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに添付のソフトウェアは Windows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。 オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [3.5インチSASモデル (Windows Server® 2003)]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4 (3.5インチSASモデル)
タイプ名称		Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041GS
	Xeon® L5410 (2.33GHz)	PGR204AGS
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ L5410 (2.33GHz) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)
	最大 (*2)	48GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵3.5インチベイ		2 (ホットプラグ対応)
HDD (SAS)	空きベイ数	1
	HDD標準 (*4) (*5)	73.4GB(PG-HDB75A)×1
	HDD最大 (*4)	900.0GB (*7)
内蔵DVD-ROM		オプション (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)) (*6)
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用
	PCI Express (x4レーン) [x4ソケット]	1 (SASコントローラカードで1個占有済)
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)
SASインターフェース		SAS×4ポート (*7)
外付けFDD		オプション (*8)
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×4
キーボード/マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*13)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		–
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)
	消費電力/発熱量	最大577W ／ 2077kJ/h (Xeon® L5410：最大518W ／ 1865kJ/h)
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (*9)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0014 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0033 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0041 ／ E5405 (2GHz)：0.0051 ／ L5410 (2.33GHz)：0.0041 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0025 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0064 ／ E5205 (1.86GHz)：0.010 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (*10) (*11) (*12)
バンドルOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)
サポートOS (*13) (*14)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*15)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*15)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-7 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte換算値です。
(*5) インストールタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)/バンドルタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)に対し、内蔵ハードディスクユニットをカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、ハードディスクをRAID1に構築し、出荷いたします
(*6) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*7) 2ポートのみ使用可能です。
(*8) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*10) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールへの交換ができます。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*12) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*13) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*14) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*15) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

※Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終息となります。2009年3月20日以降にWindows Server® 2003 R2 をご使用の際は Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。

※2008年12月1日以前に出荷されたWindows Server® 2003 R2 インストールタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [2.5インチSASモデル (Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付き(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008 / Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4 (2.5インチSASモデル)					
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® ® 2003 R2, SE インストールタイプ)	Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)	Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ	Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041AA2	PGR2041GS4	PGR2041GE4	PGR2041G32	PGR2041G42	PGR2041GL2
	Xeon® L5410 (2.33GHz)	PGR204AAA2	PGR204AGS4	PGR204AGE4	PGR204AG32	PGR204AG42	PGR204AGL2
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ L5410 (2.33GHz) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)					
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)					
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)					
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 /E5405 / L5410 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)					
チップセット		Intel® 5000P					
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）					
	最大 (*2)	48GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F）					
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB					
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット					
内蔵2.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）					
HDD (SAS)	空きベイ数	4	3				
	HDD標準 (*4) (*5)	–	73.4GB(PG-HDD71B)×1				
	HDD最大 (*4)	587.2GB (*7)					
内蔵DVD-ROM		オプション（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM （SATA）） (*6)					
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用					
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用					
	PCI Express (x4レーン) [x4ソケット]	1 (SASコントローラカードで1個占有済)					
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)					
SASインターフェース		SAS×4ポート					
外付けFDD		オプション (*8)					
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)					
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×4					
キーボード/マウス		オプション					
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*11)					
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)					
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)					
セキュリティチップ		–					
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)					
	消費電力/発熱量	最大577W ／ 2077kJ/h (Xeon® L5410：最大518W ／ 1865kJ/h)					
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）					
冗長ファン		標準搭載 （ホットプラグ対応）					
エネルギー消費効率 (*9)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0014 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0033 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0041 ／ E5405 (2GHz)：0.0051 ／ L5410 (2.33GHz)：0.0041 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0025 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0064 ／ E5205 (1.86GHz)：0.010 (c区分)					
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)					
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))					
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	–			Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*10) (インストール代行 サービスバンドル)
バンドルOS		–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) (*14)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) (*15)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*10)
サポートOS (*11) (*12)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*13)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*13)					
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))					

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-7 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000^3Byte換算値です。
(*5) インストールタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)/バンドルタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)に対し、基本SASアレイコントローラカード変換機構と内蔵ハードディスクユニットをカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、ハードディスク構成が2台の場合はRAID1、3～4台の場合はRAID5に変更し、出荷いたします。
(*6) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*7) SASコントローラカードでRAID1を構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*8) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*10) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*11) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*12) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*13) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*14) Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW10]を適用することによりSystem Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。
(*15) Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW11]を適用することによりSystem Center Virtual Machine Manager 2008 を加することができます。

※2008年12月1日以前に出荷されたディスクレスタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに添付のソフトウェアは Windows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。 オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [2.5インチSASモデル (Windows Server® 2003)]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4 (2.5インチSASモデル)
タイプ名称		Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041GS2
	Xeon® L5410 (2.33GHz)	PGR204AGS2
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ L5410 (2.33GHz) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 /E5405 / L5410 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）（SDDC対応）
	最大 (*2)	48GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F）
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵2.5インチベイ		4 （ホットプラグ対応）
HDD (SAS)	空きベイ数	3
	HDD標準 (*4) (*5)	73.4GB(PG-HDD71B)×1
	HDD最大 (*4)	587.2GB (*7)
内蔵DVD-ROM		オプション（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM （SATA）） (*6)
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用
	PCI Express (x4レーン) [x4ソケット]	1 (SASコントローラカードで1個占有済)
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)
SASインターフェース		SAS×4ポート
外付けFDD		オプション (*8)
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×4
キーボード/マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*13)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		–
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)
	消費電力/発熱量	最大577W ／ 2077kJ/h (Xeon® L5410：最大518W ／ 1865kJ/h)
	冗長電源	オプション （ホットプラグ対応）
冗長ファン		標準搭載 （ホットプラグ対応）
エネルギー消費効率 (*9)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0014 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0033 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0041 ／ E5405 (2GHz)：0.0051 ／ L5410 (2.33GHz)：0.0041 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0025 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0064 ／ E5205 (1.86GHz)：0.010 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (*10) (*11) (*12)
バンドルOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)
サポートOS (*13) (*14)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*15)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*15)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-7 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte換算値です。
(*5) インストールタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)/バンドルタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)に対し、基本SASアレイコントローラカード変換機構と内蔵ハードディスクユニットをカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、ハードディスク構成が2台の場合はRAID1、3～4台の場合はRAID5に変更し、出荷いたします。
(*6) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*7) SASコントローラカードでRAID1を構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*8) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*10) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) インストールへの交換ができます。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*12) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*13) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*14) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*15) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

※Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終息となります。2009年3月20日以降にWindows Server® 2003 R2 をご使用の際は
Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。

※2008年12月1日以前に出荷されたWindows Server® 2003 R2 インストールタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、
Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)より
ダウンロードして適用頂く必要があります。尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル　[SATAモデル (Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付き(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008 / Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル)			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)	Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ	Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041BA	PGR2041HS3	PGR2041H3	PGR2041HL
	Xeon® L5410 (2.33GHz)	PGR204ABA	PGR204AHS3	PGR204AH3	PGR204AHL
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ L5410 (2.33GHz) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)			
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)			
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)			
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 /E5405 / L5410 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)			
チップセット		Intel® 5000P			
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)			
	最大 (*2)	48GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F)			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB			
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット			
内蔵3.5インチベイ		2 (ホットプラグ対応)			
HDD (SATA)	空きベイ数	2	1		
	HDD標準 (*4) (*5)	–	80.0GB(PG-HDF87B)×1		
	HDD最大 (*4)	1TB			
内蔵DVD-ROM		オプション (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)) (*6)			
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID			
SATA インターフェース		SATA×2ポート			
外付けFDD		オプション (*7)			
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×4			
キーボード/マウス		オプション			
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*10)			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)			
セキュリティチップ		–			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)			
	消費電力/発熱量	最大577W ／ 2077kJ/h (Xeon® L5410：最大518W ／ 1865kJ/h)			
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)			
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)			
エネルギー消費効率 (*8)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0014 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0033 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0041 ／ E5405 (2GHz)：0.0051 ／ L5410 (2.33GHz)：0.0041 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0025 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0064 ／ E5205 (1.86GHz)：0.010 (c区分)			
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)			
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))			
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)			
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	–	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*9) (インストール代行サービスバンドル)
バンドルOS		–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) (*13)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*9)
サポートOS (*10) (*11)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*12)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*12)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-7 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) インストールタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)/バンドルタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)に対し、内蔵ハードディスクユニットをカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、ハードディスクをRAID1に構築し、出荷いたします。
(*6) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*7) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*8) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*9) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*10) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*11) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*12) VM機能は未サポートです。
(*13) Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW10]を適用することによりSystem Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。

※2008年12月1日以前に出荷されたディスクレスタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに添付のソフトウェアは Windows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。 オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [SATAモデル (Windows Server® 2003)]

品名 モデル		PRIMERGY RX200 S4 (SATAモデル)
タイプ名称		Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
型名	Xeon® E5205 (1.86GHz)	PGR2041HS
	Xeon® L5410 (2.33GHz)	PGR204AHS
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ L5410 (2.33GHz) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / L5410) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 /E5405 / L5410 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)
	最大 (*2)	48GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×12, PC2 5300F)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵3.5インチベイ		2 (ホットプラグ対応)
HDD (SATA)	空きベイ数	1
	HDD標準 (*4) (*5)	80.0GB(PG-HDF87B)×1
	HDD最大 (*4)	1TB
内蔵DVD-ROM		オプション (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)) (*6)
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID
SATA インターフェース		SATA×2ポート
外付けFDD		オプション (*7)
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート(D-SUB9ピン)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×4
キーボード/マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*12)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		–
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (最大2)
	消費電力/発熱量	最大577W ／ 2077kJ/h (Xeon® L5410：最大518W ／ 1865kJ/h)
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (*8)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0014 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0033 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0041 ／ E5405 (2GHz)：0.0051 ／ L5410 (2.33GHz)：0.0041 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0025 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0064 ／ E5205 (1.86GHz)：0.010 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		430(482(突起部含む)) × 730(774(突起部含む)) × 43.5(1U)
質量		最大18.4kg (20.6kg(ラックレール含む))
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (*9) (*10) (*11)
バンドルOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)
サポートOS (*12) (*13)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*14)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-7 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) インストールタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)/バンドルタイプ(ハードディスク1台内蔵タイプ)に対し、内蔵ハードディスクユニットをカスタムメイド型名で追加/変更手配することにより、ハードディスクをRAID1に構築し、出荷いたします。
(*6) 内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)を搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)を手配する必要があります。
(*7) 複数台システムに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
(*8) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*9) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)への交換ができます。
(*10) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*12) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*13) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*14) VM機能は未サポートです。

※Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終息となります。2009年3月20日以降にWindows Server® 2003 R2 をご使用の際は Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。

※2008年12月1日以前に出荷されたWindows Server® 2003 R2 インストールタイプに添付のソフトウェアは Windows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。 尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。 オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 構成図

[3.5インチSASモデル / SATA モデル]

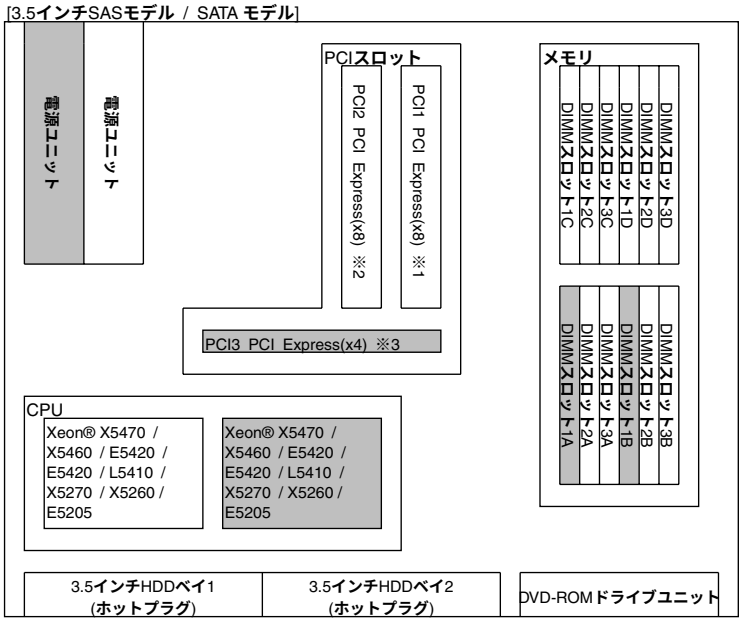

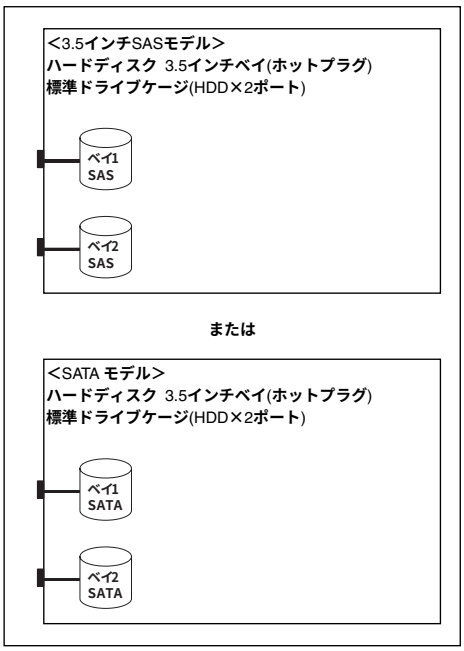

※1:PCI1はLowProfile PCI Expressカード専用のスロットです。
（Full Height PCI Expressカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）
※2:PCI2はFull Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用のスロットです。
※3:PCI3はSASコントローラカード、SASアレイコントローラカード専用のスロットです。
(SATAモデルにはカードを搭載することはできませんのでご注意願います。)

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU，ハードディスク構成は各タイプにより異なります。

[2.5インチSASモデル]

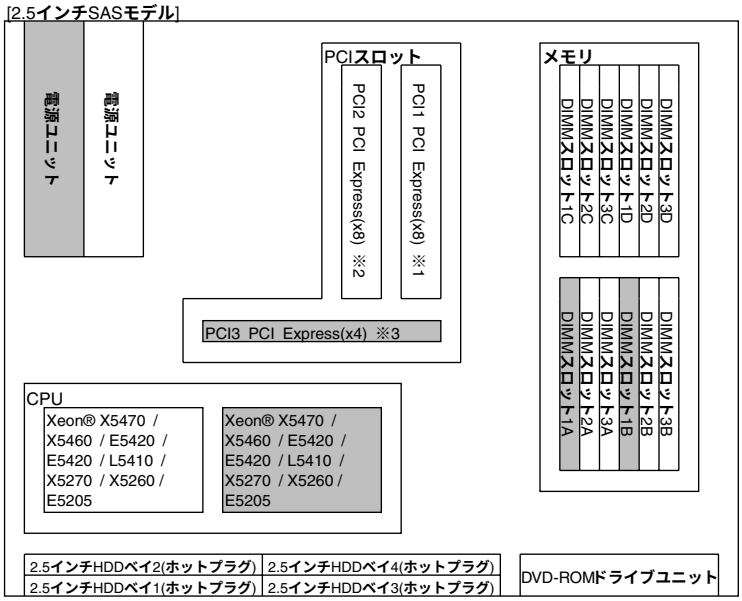

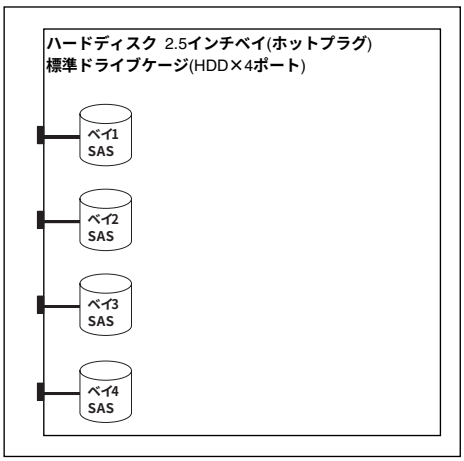

※1:PCI1はLowProfile PCI Expressカード専用のスロットです。
（Full Height PCI Expressカードを搭載することはできませんのでご注意願います。）
※2:PCI2はFull Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用のスロットです。
※3:PCI3はSASコントローラカード、SASアレイコントローラカード専用のスロットです。

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU，ハードディスク構成は各タイプにより異なります。

**※本装置の騒音値は、実測値約52dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。
オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。**

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 オプションカードの搭載枚数

【3.5インチSASモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1 (PCI Express x8 レーン Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 2 (PCI Express x8 レーン Full Height/Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 3 (PCI Express x4 レーン – / x4 ソケット)	最大搭載枚数			備考
高	SASコントローラカード(4port)	–	PCI Express (x4)	-	-	●	1			内蔵ハードディスク接続用
↑	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	-	-	①	1		1	内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248C	PCI Express (x4)	-	-	①	1 (*1)			内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248G1L	PCI Express (x4)	-	①	-	1 (*1)	1		外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	PCI Express (x4)	①	②	-	1 (*2)			
	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	PCI Express (x8)	①	②	-	2 (*2)			
	SASカード(4port)	PG-228BL	PCI Express (x4)	①	②	-	2		2	外付けSAS装置接続用
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			外付けSCSI装置接続用
	Dual port LAN カード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
低	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PG-285L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			AFT/ALB未サポート

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。－は搭載不可を示す。
*1) SASアレイコントローラカード(PG-248C)、SASアレイコントローラカード(PG-248G1L)の同時搭載不可。
*2) ファイバーチャネルカード(PG-FC202)、ファイバーチャネルカード(PG-FC203L)の同時搭載不可。
*3) Linuxタイプはカスタムメイド未対応(サポート可能なLinuxの版数は5.2以降/4.7以降となります)

【2.5インチSASモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1 (PCI Express x8 レーン Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 2 (PCI Express x8 レーン Full Height/Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 3 (PCI Express x4 レーン – / x4 ソケット)	最大搭載枚数			備考
高	SASコントローラカード(4port)	–	PCI Express (x4)	-	-	●	1			内蔵ハードディスク接続用
↑	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	-	-	①	1		1	内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248C	PCI Express (x4)	-	-	①	1 (*1)			内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248G1L	PCI Express (x4)	-	①	-	1 (*1)	1		外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	PCI Express (x4)	①	②	-	1 (*2)			
	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	PCI Express (x8)	①	②	-	2 (*2)			
	SASカード(4port)	PG-228BL	PCI Express (x4)	①	②	-	2		2	外付けSAS装置接続用
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			外付けSCSI装置接続用
	Dual port LAN カード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
低	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PG-285L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			AFT/ALB未サポート

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。－は搭載不可を示す。
*1) SASアレイコントローラカード(PG-248C)、SASアレイコントローラカード(PG-248G1L)の同時搭載不可。
*2) ファイバーチャネルカード(PG-FC202)、ファイバーチャネルカード(PG-FC203L)の同時搭載不可。
*3) Linuxタイプはカスタムメイド未対応(サポート可能なLinuxの版数は5.2以降/4.7以降となります)

【SATA モデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1 (PCI Express x8 レーン Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 2 (PCI Express x8 レーン Full Height/Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 3 (PCI Express x4 レーン – / x4 ソケット)	最大搭載枚数			備考
高	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248G1L	PCI Express (x4)	-	①	-	1		1	外付けアレイ
↑	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	PCI Express (x4)	①	②	-	1 (*1)			
	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	PCI Express (x8)	①	②	-	2 (*1)			
	SASカード(4port) (*2)	PG-228BL	PCI Express (x4)	①	②	-	2		2	外付けSAS装置接続用
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			外付けSCSI装置接続用
	Dual port LAN カード (1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
低	LANカード(1000BASE-T) (*3)	PG-285L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			AFT/ALB未サポート

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。
*1) ファイバーチャネルカード(PG-FC202)、ファイバーチャネルカード(PG-FC203L)の同時搭載不可。
*2) 最新のBIOSを適用する必要があります。
*3) Linuxタイプはカスタムメイド未対応(サポート可能なLinuxの版数は5.2以降/4.7以降となります)

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

SATAハードディスクの運用上の注意事項

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY RX200 S4は、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間の使用を前提とした設計となっております。
※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
※SATAモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、SASモデルを選択願います。

ソフトウェアRAIDの注意事項（SATAモデル）

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY RX200 S4は、ソフトウェアRAIDによりRAIDを構成しています。ソフトウェアRAIDについては、弊社HPに掲載されている「ディスクアレイ構築ガイド」(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/hdd_construct/note03.html)をご参照ください。

OSインストールについて

①複数のPRIMERGYへの一括インストール
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途手配必要)を使用してネットワーク経由でOSをインストールします。
お客様の環境によっては、内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)のいずれか1台とFDDユニット（USB）(FMFD-51S)が必要となる場合がありますので、「SystemcastWizard Professional」の仕様を確認ください。
②1台のPRIMERGYへのインストール
PRIMERGY スタートアップディスクまたはOS CD-ROMを使用しインストールを行います。PRIMERGY RX200 S4に、PRIMERGY スタートアップディスク (リモートインストールを除く)またはOS CD-ROMを使用しインストールを行う場合、内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV106/PGBDV106)、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM52)のいずれか1台とFDDユニット(USB)(FMFD-51S)が必要です。
※「SystemcastWizard Professional」またはPRIMERGY スタートアップディスクのリモートインストールを使用する場合、別途サーバ１台が必要となります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 本体

〔A-3〕PRIMERGY RX200 S4

(1)-1 **一般モデル** [3.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2008 **ダウングレードサービス付き**(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008 / Linux)]

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ	PGR2041AA	287,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)	1GB **カスタムメイド変更可能**((メモリ)へ)	–	–	–	×	○ SupportDeskパックの**カスタムメイド**での手配可能((1)-10へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
	PGR204AAA	372,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							
Windows Server® 2008 Standard **ダウングレードサービス付き** (Windows Server® 2003 R2, SE **インストールタイプ**)	PGR2041GS3	433,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)		73.4GB(15,000rpm)×1 **カスタムメイド変更可能**((内蔵ハードディスク)へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) **インストール** ※**カスタムメイドオプションによるOSの変更不可**	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)			
	PGR204AGS3	518,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							
Windows Server® 2008 Enterprise **ダウングレードサービス付き** (Windows Server® 2003 R2, EP **バンドルタイプ**)	PGR2041GE3	887,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)			–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) ※**カスタムメイドオプションによるOSの変更不可**			
	PGR204AGE3	972,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							
Windows Server® 2008 Standard **バンドルタイプ**	PGR2041G3	413,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)				Windows Server® 2008 Standard (5CAL) **System Center Virtual Machine Manager 2008を追加可能**((1)-8へ)			
	PGR204AG3	498,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							
Windows Server® 2008 Enterprise **バンドルタイプ**	PGR2041G4	867,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)				Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) **System Center Virtual Machine Manager 2008を追加可能**((1)-8へ)			
	PGR204AG4	952,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							
Linux**インストール代行サービスバンドルタイプ**	PGR2041GL	422,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)			Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) **インストール代行サービスバンドル** Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) **へ変更可能**((1)-9へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) **へ変更可能**((1)-9へ)			
	PGR204AGL	507,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							

(1)-2 **一般モデル** [3.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2003)]

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	標準保証
Windows Server® 2003 R2 **インストールタイプ** ※2009**年**3**月**20**日販売終息予定**	PGR2041GS	413,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能**((1)-7へ)	1GB **カスタムメイド変更可能**((メモリ)へ)	73.4GB(15,000rpm)×1 **カスタムメイド変更可能**((内蔵ハードディスク)へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) **インストール** Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition **へ変更可能**((1)-8へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL)	×	○ SupportDeskパックの**カスタムメイド**での手配可能((1)-10へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
	PGR204AGS	498,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPU**の変更不可**							

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-3 **一般モデル** [2.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2008 **ダウングレードサービス付き**(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008 / Linux)]

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ	PGR2041AA2	287,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)	1GB カスタムメイド 変更可能 ((メモリ)へ)	–	–	–	×	○ SupportDesk パックの カスタムメイド での手配可能 ((1)-10へ)	3年間 翌営業日以降 訪問修理
	PGR204AAA2	372.000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)	PGR2041GS4	425.000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)		73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド 変更可能 ((内蔵ハードディスク)へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール ※カスタムメイド オプションによる OSの変更不可	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)			
	PGR204AGS4	510,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							
Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)	PGR2041GE4	879.000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)			–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) ※カスタムメイド オプションによる OSの変更不可			
	PGR204AGE4	964.000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							
Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ	PGR2041G32	405.000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)				Windows Server® 2008 Standard (5CAL) System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-8へ)			
	PGR204AG32	490.000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							
Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ	PGR2041G42	859.000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)				Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-8へ)			
	PGR204AG42	944.000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	PGR2041GL2	414.000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)			Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) インストール代行サービス バンドル Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-9へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-9へ)			
	PGR204AGL2	499.000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							

(1)-4 **一般モデル** [2.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2003)]

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証 標準保証
Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ ※2009年3月20日販売終息予定	PGR2041GS2	405.000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-7へ)	1GB カスタムメイド 変更可能 ((メモリ)へ)	73.4GB(10,000rpm)×1 カスタムメイド 変更可能 ((内蔵ハードディスク)へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-8へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL)	×	○ SupportDesk パックの カスタムメイド での手配可能 ((1)-10へ)	3年間 翌営業日以降 訪問修理
	PGR204AGS2	490.000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの 変更不可							

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-5 **一般モデル** [SATA**モデル** (Windows Server® 2008 **ダウングレードサービス付き**(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008 / Linux)]

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ	PGR2041BA	287,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-7へ)	1GB **カスタムメイド変更可能** ([メモリ]へ)	–	–	–	×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-10へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
	PGR204ABA	372,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの変更不可							
Windows Server® 2008 Standard **ダウングレードサービス付き** (Windows Server® 2003 R2, SE **インストールタイプ**)	PGR2041HS3	396,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-7へ)		80.0GB(7,200rpm)×1 **カスタムメイド変更可能** ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) **インストール** ※**カスタムメイドオプションによるOSの変更不可**	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)			
	PGR204AHS3	481,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの変更不可							
Windows Server® 2008 Standard **バンドルタイプ**	PGR2041H3	376,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-7へ)			–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) **System Center Virtual Machine Manager 2008を追加可能** ((1)-8へ)			
	PGR204AH3	461,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの変更不可							
Linuxインストール代行**サービスバンドルタイプ**	PGR2041HL	385,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-7へ)			Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) **インストール代行サービスバンドル** Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) **へ変更可能** ((1)-9へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) **へ変更可能** ((1)-9へ)			
	PGR204AHL	470,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの変更不可							

(1)-6 **一般モデル** [SATA**モデル** (Windows Server® 2003)]

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
Windows Server® 2003 R2 **インストールタイプ** ※2009年3月20日販売終息予定	PGR2041HS	376,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-7へ)	1GB **カスタムメイド変更可能** ([メモリ]へ)	80.0GB(7,200rpm)×1 **カスタムメイド変更可能** ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) **インストール** Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition **へ変更可能** ((1)-8へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL)	×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-10へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
	PGR204AHS	461,000円	Intel® Xeon® L5410 (2.33GHz) ※CPUの変更不可							

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-7 基本CPU変換機構　[カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5470 (3.33GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41M	330,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205(1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5460 (3.16GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41L	274,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® E5420 (2.50GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41K	72,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® E5405 (2GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41J	10,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5270 (3.50GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41N	274,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205(1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5260 (3.33GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU41H	144,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(1)-8 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW5	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2) (25CAL) インストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW7	1,000円	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールために別途DVDドライブを手配する必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW8	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (25CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 OSをインストールために別途DVDドライブを手配する必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパックStandard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [Windows Server® 2008 Standard + System Center Virtual Machine Manager 2008] (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	150,000円	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパックStandard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [Windows Server® 2008 Enterprise + System Center Virtual Machine Manager 2008] (カスタムメイド専用)	PGBSUW11	150,000円	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ専用]

(1)-9 基本Linux OS 変換機構　[カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS 変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)　→ Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL24	1,000円	Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)　インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-10 **一括お支払型保守サービス** SupportDesk **パック** [**カスタムメイド専用**] ※**サーバ本体と同時手配願います。**

品名		3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用 型名	3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用 標準価格(税別)	SATA モデル用 型名	SATA モデル用 標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年			PGBSPA3D09	29,000円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3 年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support.extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用 型名	3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用 標準価格(税別)	SATA モデル用 型名	SATA モデル用 標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D06	38,000円	PGBSPB3D09	63,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)/ Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)/ Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ/ Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D06	85,000円	PGBSPB4D09	123,000円	
	5年	PGBSPB5D06	120,000円	PGBSPB5D09	151,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	3年	PGBSPC3D06	75,000円	PGBSPC3D09	99,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D06	110,000円	PGBSPC4D09	138,000円	
	5年	PGBSPC5D06	148,000円	PGBSPC5D09	176,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	3年	PGBSPC3A06	103,000円	PGBSPC3A09	134,000円	
	4年	PGBSPC4A06	153,000円	PGBSPC4A09	186,000円	
	5年	PGBSPC5A06	203,000円	PGBSPC5A09	238,000円	
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3D06	203,000円	PGBSPG3D09	223,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)/ Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)との同時適用不可。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPG4D06	284,000円	PGBSPG4D09	303,000円	
	5年	PGBSPG5D06	364,000円	PGBSPG5D09	382,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3A06	249,000円	PGBSPG3A09	270,000円	
	4年	PGBSPG4A06	347,000円	PGBSPG4A09	367,000円	
	5年	PGBSPG5A06	445,000円	PGBSPG5A09	464,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3D06	282,000円	PGBSPF3D09	337,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPF4D06	437,000円	PGBSPF4D09	492,000円	
	5年	PGBSPF5D06	548,000円	PGBSPF5D09	635,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3A06	420,000円	PGBSPF3A09	495,000円	
	4年	PGBSPF4A06	637,000円	PGBSPF4A09	721,000円	
	5年	PGBSPF5A06	787,000円	PGBSPF5A09	930,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX200 S4 メモリ／内蔵ディスク等

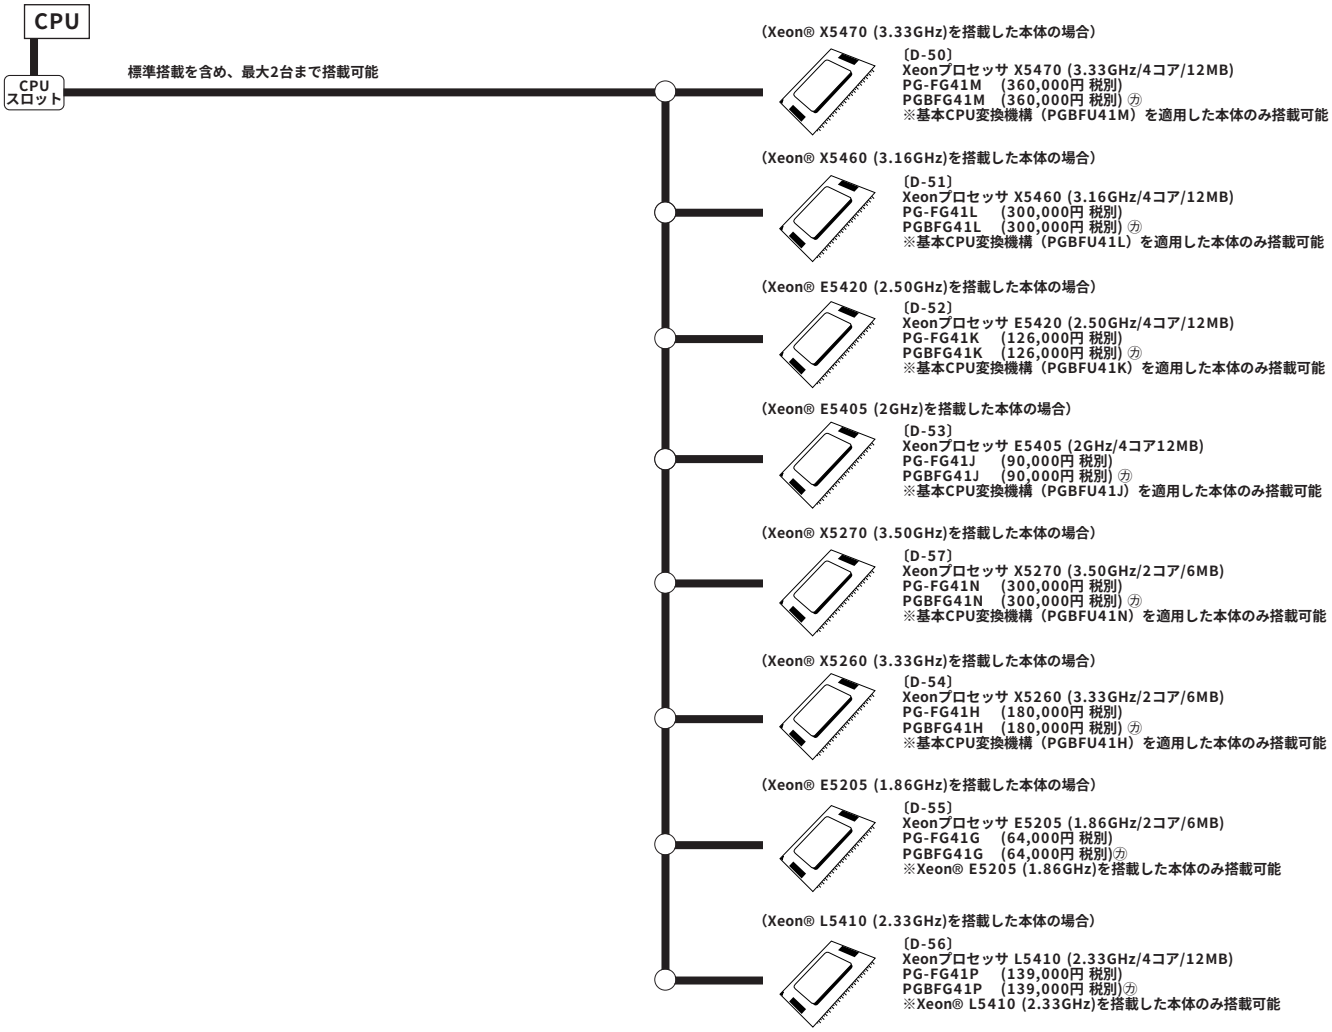

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

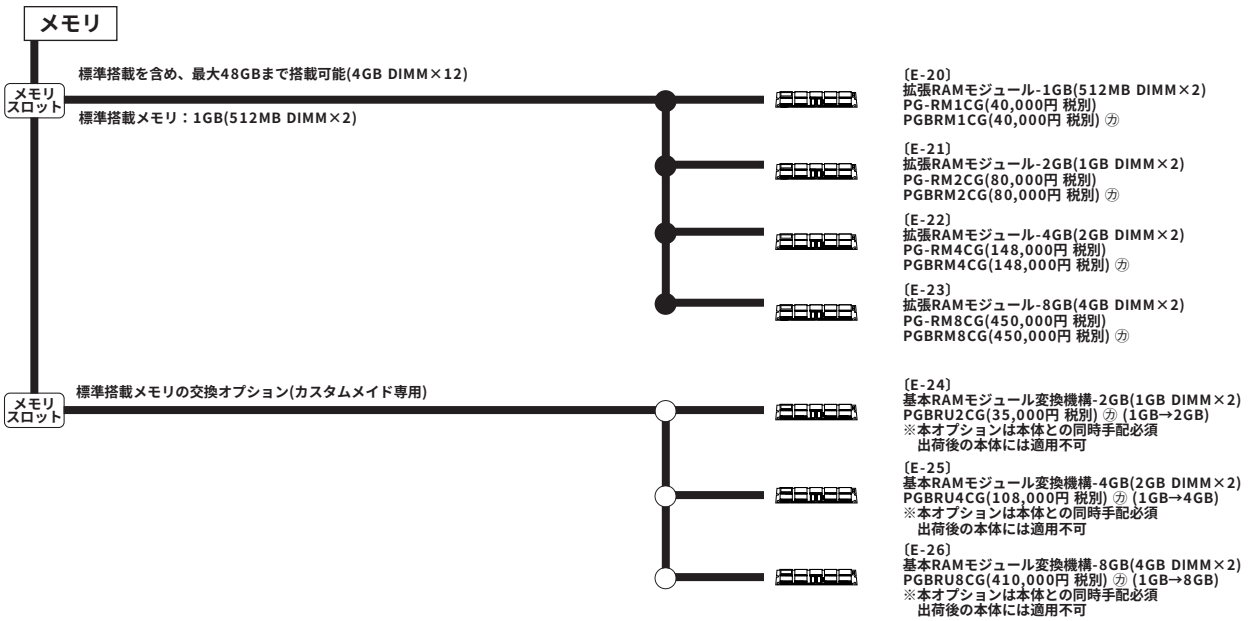

メモリの搭載について

(1)同容量のDIMMを2枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1枚での実装は不可)。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A,1B(Bank1)→1C,1D(Bank2)→2A,2B(Bank3)→2C,2D(Bank4)→DIMMスロット3A,3B(Bank5)→3C,3D(Bank6)順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

また、32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

OS	搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, R2,Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
	3.0GB～搭載メモリ容量 (*1)	PAE設定 (*2) (*3) ：搭載メモリ容量と同じ ※未設定の場合：3.0GB
その他のサポートOS	搭載メモリ容量 (*1)	搭載メモリ容量と同じ

(*1) ご使用になるOSにより、使用可能なメモリ容量が異なります。
(*2) NX Memory ProtectionのBIOS設定を「Enabled」にすることでも対応可能ですが、システムの安定稼働のためPAE設定を推奨します。
(*3) 各OS上でPAEの設定が必要です。尚、PAEの設定方法については、Microsoft社HPに公開のマニュアルを参照下さい。

[注2]メモリ・ミラーリング機能について
メモリ・ミラーリング機能を利用する場合には、DIMM×4枚構成、DIMM×8枚構成、DIMM×12枚構成にする必要があります。
各Bankに搭載するDIMMは同一メモリ容量で構成する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の半分になります。

[注3]メモリスペアリング機能について
メモリスペアリング機能を利用する場合には、メモリボード内のすべてのメモリスロットに同一容量のメモリを搭載する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の2/3になります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態				PRIMERGY SX10 S2 内蔵バックアップ装置接続(最大2台)
モデル種類	接続方法	使用する インターフェース		SCSI Wide(*1)装置接続
3.5インチ SASモデル/ 2.5インチ SASモデル	単体接続/ アレイ接続	SASコントローラカード	⇨	SCSIカード(PG-2281L) SCSIケーブル(PG-CBLS034/035)
	アレイ接続	SASアレイコントローラカード	⇨	
SATA モデル	単体接続/ アレイ接続	オンボードSATA	⇨	

(*1)SCSI Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-LT302/PG-LT201/PG-LT102

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【3.5インチSASモデル】

内蔵ハードディスク（3.5インチハードディスクベイ）

PCI Express バス

《単体/アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

SASコントローラカード
(4port)
※標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は同容量／同回転数の内蔵ハードディスクが必要です。
※RAID1構成が可能。
※標準搭載カード

《アレイ接続》 ※単体接続との混在はできません。



〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B(70,000円 税別)
※RAID0、1構成が可能
※標準搭載のSASコントローラカードを取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、OSの再インストールが必要となります。

〔I-11〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port)
PGB2U48B(40,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可
※ディスクレスタイプのみ適用可能



〔I-8〕
SASアレイコントローラカード
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PG-248C(94,000円 税別)
※RAID0、1構成が可能
※標準搭載のSASコントローラカードを取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、OSの再インストールが必要となります。

〔I-13〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PGB2U48C(64,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可
※ディスクレスタイプのみ適用可能

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB75A (50,000円 税別)
PGBHDB75A (50,000円 税別) ㋕



〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB45A (80,000円 税別)
PGBHDB45A (80,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB35A (140,000円 税別)
PGBHDB35A (140,000円 税別) ㋕

〔F-6〕
内蔵ハードディスクユニット-450GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB55A (180,000円 税別)
PGBHDB55A (180,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）



〔F-4〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(3.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUB45A (30,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-5〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(3.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUB35A (90,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-7〕
基本ハードディスクユニット変換機構-450GB
【標準搭載HDD→450.0GB(3.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUB55A (130,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

OSインストール/バンドルタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストール/バンドルタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。

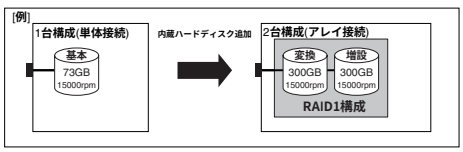

※SASアレイコントローラカードでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクのRAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下をご確認の上、本体/接続オプションを選択願います。

■RAID1構成

1.OS インストール/バンドルタイプを選択する

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ

2. 標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて1本手配する。

アレイ構成の選択			RX200 S4 (3.5 インチSASモデル) アレイ接続形態					
アレイの種類	HDD数量		選択する本体型名		使用するインターフェース	必要オプション		
			Windows	Linux		品名	型名	手配数量
RAID1	73GB×2	⇨	PGR2041GS PGR204AGS PGR2041GS3 PGR204AGS3 PGR2041GE3 PGR204AGE3 PGR2041G3 PGR204AG3 PGR2041G4 PGR204AG4	PGR2041GL PGR204AGL	SASコントローラカード (標準搭載)	内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDB75A	1
	147GB×2	⇨				基本ハードディスクユニット変換機構-147GB	PGBHUB45A	1
						内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGBHDB45A	1
	300GB×2	⇨				基本ハードディスクユニット変換機構-300GB	PGBHUB35A	1
						内蔵ハードディスクユニット-300GB	PGBHDB35A	1
	450GB×2	⇨				基本ハードディスクユニット変換機構-450GB	PGBHUB55A	1
						内蔵ハードディスクユニット-450GB	PGBHDB55A	1

【2.5インチSASモデル】

内蔵ハードディスク（2.5インチハードディスクベイ）

PCI Express バス

《単体／アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

SASコントローラカード
(4port)
※標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、
同容量／同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
※RAID1構成が可能。ホットスペアディスクの設定不可
※標準搭載カード

《アレイ接続》 ※単体接続との混在はできません。

〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B(70,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※標準搭載のSASコントローラカードを
取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、
OSの再インストールが必要となります。

〔I-11〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port)
PGB2U48B(40,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔I-8〕
SASアレイコントローラカード
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PG-248C(94,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※標準搭載のSASコントローラカードを
取り外す必要があります。
また、OSインストールタイプにおいては、
OSの再インストールが必要となります。

〔I-13〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PGB2U48C(64,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

最大4台まで搭載可能

〔F-24〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD71B (42,000円 税別)
PGBHDD71B (42,000円 税別) ㋕

〔F-25〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDD75B (66,000円 税別)
PGBHDD75B (66,000円 税別) ㋕

〔F-26〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD41B (70,000円 税別)
PGBHDD41B (70,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション (ディスクレスタイプ除く)

〔F-27〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(2.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUD75B (24,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-28〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(2.5インチ,SAS,10,000rpm)】
PGBHUD41B (28,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

OSインストール/バンドルタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストール/バンドルタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで
手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と
同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

※SASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、内蔵ハードディスクの
RAID設定およびOSの再インストールをする必要があります。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成時にSASアレイコントローラカードをカスタムメイドで
同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID1の設定で出荷されます。

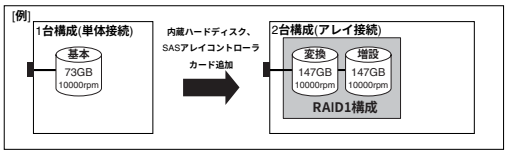

(3) 内蔵ハードディスクが3台以上構成時にSASアレイコントローラカードを カスタムメイドで
同時手配した場合は、内蔵ハードディスクはRAID5の設定で出荷されます。

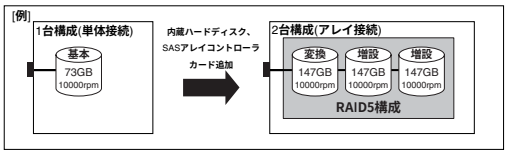

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下をご確認の上、本体/接続オプションを選択願います。

■RAID1構成
1.OS インストール/バンドルタイプを選択する
2. 基本SASアレイコントローラカード変換機構(PGB2U48B/PGB2U48C)を1つ選択する
3. 標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて1本手配する。

■RAID5構成
1.OS インストール/バンドルタイプを選択する
2. 基本SASアレイコントローラカード変換機構を1つ選択する
3. 標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて必要数(2〜3本(標準搭載HDDを除く))手配する。

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ

アレイ構成の選択			RX200 S4 (2.5 インチSASモデル) アレイ接続形態					
アレイの種類	HDD数量		選択する本体型名		使用するインターフェース	必要オプション		
			Windows	Linux		品名	型名	手配数量
RAID1	73GB×2 (10,000rpm)	⇨	PGR2041GS2 PGR204AGS2 PGR2041GS4 PGR204AGS4 PGR2041GE4 PGR204AGE4 PGR2041G32 PGR204AG32 PGR2041G42 PGR204AG42	PGR2041GL2 PGR204AGL2	SASアレイコントローラカード (オプション)	基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本SASアレイコントローラカード変換機構 内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGB2U48B PGB2U48C PGBHDD71B	1(*1)
	73GB×2 (15,000rpm)	⇨				基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本ハードディスクユニット変換機構-73GB 内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGB2U48B PGB2U48C PGBHUD75B PGBHDD75B	1(*1) 1 1
	147GB×2 (10,000rpm)	⇨				基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本ハードディスクユニット変換機構-147GB 内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGB2U48B PGB2U48C PGBHUD41B PGBHDD41B	1(*1) 1 1
RAID5	73GB×3〜4 (10,000rpm)	⇨				基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本SASアレイコントローラカード変換機構 内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGB2U48B PGB2U48C PGBHDD71B	1(*1) 2〜3
	73GB×3〜4 (15,000rpm)	⇨				基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本ハードディスクユニット変換機構-73GB 内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGB2U48B PGB2U48C PGBHUD75B PGBHDD75B	1(*1) 1 2〜3
	147GB×3〜4 (10,000rpm)	⇨				基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本SASアレイコントローラカード変換機構 基本ハードディスクユニット変換機構-147GB 内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGB2U48B PGB2U48C PGBHUD41B PGBHDD41B	1(*1) 1 2〜3

(*1) どちらか1つ選択する必要があります。

【SATAモデル】

内蔵ハードディスク（3.5インチハードディスクベイ）

《単体／アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

オンボードSATAコントローラ

※RAID1構成が可能。

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-31〕
内蔵ハードディスクユニット-80GB
(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)
PG-HDF87B (13,000円 税別)
PGBHDF87B (13,000円 税別) ㋕

〔F-32〕
内蔵ハードディスクユニット-160GB
(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)
PG-HDF67B (20,000円 税別)
PGBHDF67B (20,000円 税別) ㋕

〔F-33〕
内蔵ハードディスクユニット-500GB
(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)
PG-HDF57B (50,000円 税別)
PGBHDF57B (50,000円 税別) ㋕

OSインストール/バンドルタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

OSインストール/バンドルタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスク(基本ハードディスクユニット変換機構を含む)と同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが2台構成の場合は、RAID1の設定で出荷されます。

[例]

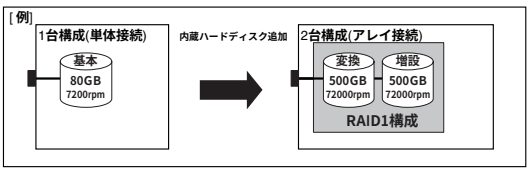

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
  (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ

標準搭載ハードディスクの交換用オプション（ディスクレスタイプ除く）

〔F-34〕
基本ハードディスクユニット変換機構-160GB
【標準搭載HDD→160.0GB(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)】
PGBHUF67B (7,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-35〕
基本ハードディスクユニット変換機構-500GB
【標準搭載HDD→500.0GB(3.5インチ,SATA, 7,200rpm)】
PGBHUF57B (37,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下をご確認の上、本体/接続オプションを選択願います。

■RAID1構成

1.OS インストール/バンドルタイプを選択する

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
  (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard バンドルタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ

2. 標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて1本手配する。

アレイ構成の選択

アレイの種類	HDD数量
RAID1	80GB×2
	160GB×2
	500GB×2

RX200 S4 (SATA モデル) アレイ接続形態

選択する本体型名		使用するインターフェース	必要オプション		
Windows	Linux		品名	型名	手配数量
PGR2041HS PGR204AHS PGR2041HS3 PGR204AHS3 PGR2041H3 PGR204AH3	PGR2041HL PGR204AHL	オンボードSATA コントローラ (標準搭載)	内蔵ハードディスクユニット-80GB	PGBHDF87B	1
			内蔵ハードディスクユニット変換機構-160GB	PGBHUF67B	1
			内蔵ハードディスクユニット-160GB	PGBHDF67B	1
			内蔵ハードディスクユニット変換機構-500GB	PGBHUF57B	1
			内蔵ハードディスクユニット-500GB	PGBHDF57B	1

内蔵DVD-ROM／外付DVD-RAM ※複数台システムに最低1台手配必須

オンボードSATAコントローラ

〔G-12〕
内蔵DVD-ROMユニット
PG-DV106 (19,000円 税別)
PGBDV106 (19,000円 税別) ㋕

USB インターフェース

〔H-2〕
スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM52(49,800円 税別)
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002 (3,000円 税別)

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10 S2使用)

PCI Expressバス

〔I-4〕
SCSIカード(LowProfile)
PG-2281L (26,000円 税別)
PGB2281L (26,000円 税別) ㋕

〔N-12〕
SCSIケーブル
PG-CBLS034 (10,000円 税別) (2m)
PG-CBLS035 (12,000円 税別) (5m)

〔G-2〕
I/Oモジュール(SCSI)
PGBIMS01 (26,000円 税別) ㋕
※PRIMERGY SX10 S2内蔵用オプション
※PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)1台につき、
1つ手配必須。(最大内蔵可能数:1)

〔G-1〕
PRIMERGY SX10 S2
(バックアップキャビネット)
PG-R2BC1 (100,000円 税別)

※PRIMERGY SX10 S2に
搭載可能な内蔵バックアップ装置は
P.223を参照願います。

ハードディスクキャビネット(PRIMERGY SX35使用)

PCI Expressバス

〔I-19〕
SASアレイコントローラカード(Lowprofile)
(8port / SAS バッテリーバックアップ機能)
PG-248G1L (114,000円 税別)
PGB248G1L (114,000円 税別)㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※1枚のカードでSX35を2台まで接続可能

〔N-6〕
SASケーブル
PG-CBLA005 (21,000円 税別)
(3m)
※SX35 1台につき1本手配必須

〔F-71〕
PRIMERGY SX35 (12ベイ)
(ハードディスクキャビネット)
PG-R2DC2 (320,000円 税別)
※接続可能台数はモデルにより異なります。 P.235参照

※PRIMERGY SX35に
搭載可能なオプション等
詳細につきましては
P.222を参照願います。

フロッピィディスク※複数台システムに最低1台手配必須

USBインターフェース

〔H-5〕
FDDユニット(USB)
FMFD-51S(10,000円 税別)

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002 (3,000円 税別)

電源

電源ユニットスロット

標準を含め、最大2台まで搭載可能

〔K-2〕
内蔵電源ユニット
PG-PU124(40,000円 税別)
PGBPU124(40,000円 税別) ㋕

LANカード

PCI Expressバス

基本実装LAN

〔I-35〕
LANカード (LowProfile)
PG-2861L (38,000円 税別)
PGB2861L (38,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード
(DualPort) (1000BASE-T)

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔I-36〕
LANカード (LowProfile)
PG-289L (26,000円 税別)
PGB289L (26,000円 税別) ㋕
(1000BASE-T)

〔I-50〕
LANカード (LowProfile)
PG-285L (10,000円 税別)
PGB285L (10,000円 税別) ㋕
(1000BASE-T)
※AFT/ALB未サポート
※Linuxタイプはカスタムメイド未対応
※サポート可能なLinuxの版数は、5.2以降/4.7以降となります。

〔I-34〕
LANカード (LowProfile)
PG-288L (90,000円 税別)
(1000BASE-SX)

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメントコントローラ専用LANインターフェース

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

HUB

監視用クライアントへ

〔I-72〕
リモートマネジメントコントローラアップグレード
PG-RMCU2 (48,000円 税別)