FUJITSU

PRIMERGY TX300 S4

システム構成図

【2009年1月19日版】

PRIMERGY TX300 S4

本体前面

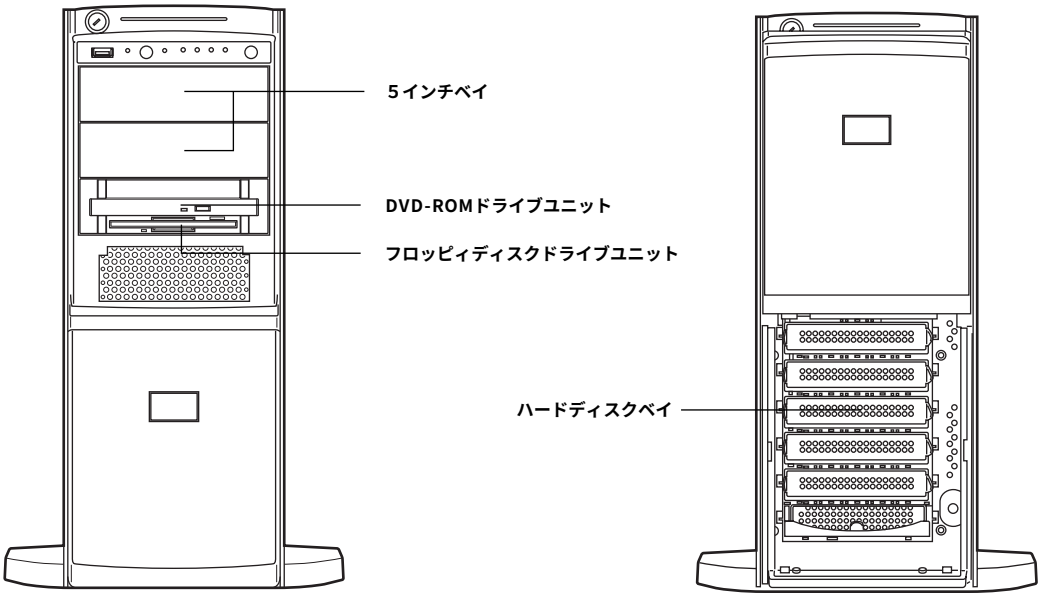

本体背面

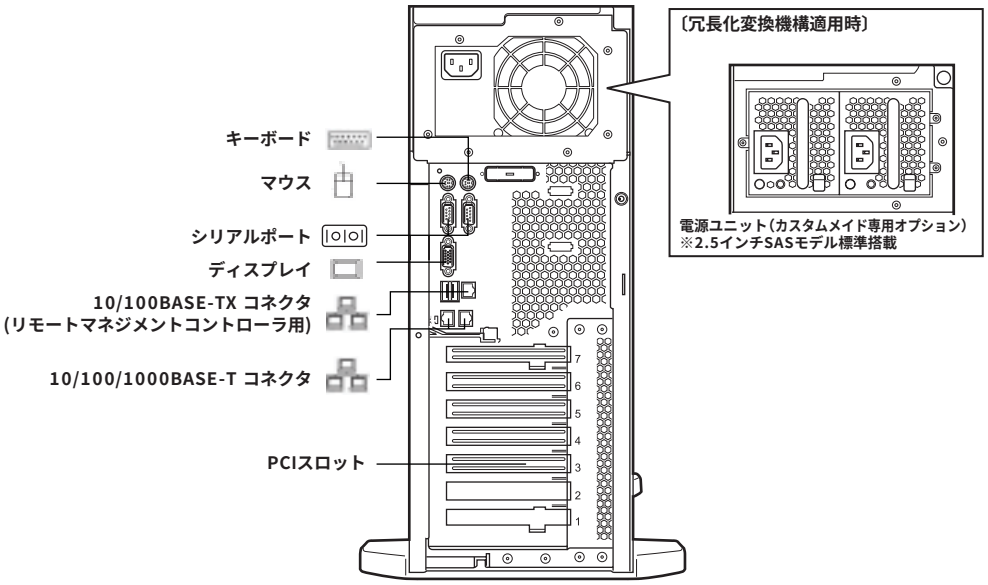

本体内部

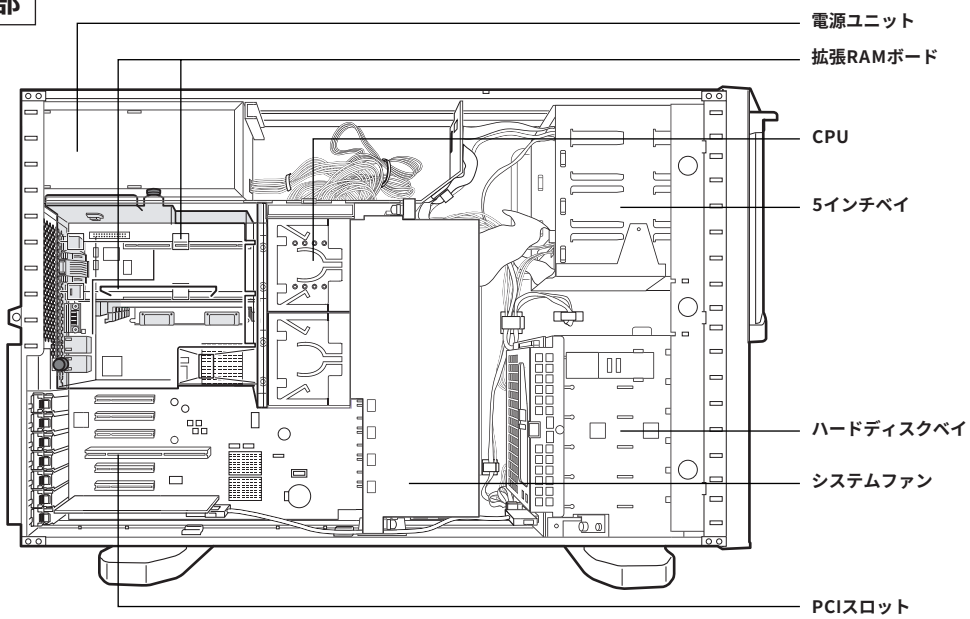

→【サーバ本体前面】

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX300 S4 仕様

一般モデル [3.5インチSASモデル (Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付き(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル)							
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ) -73GB / 147GB / 300GB / 450GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ) -73GB / 147GB / 300GB / 450GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ	Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -73GB / 147GB / 300GB / 450GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ -73GB / 147GB / 300GB / 450GB×2 (RAID1)
型名		PGT3041AA3	PGT3041GS5	PGT30417S5 / 4S5 / 3S5 / 5S5	PGT30417E5 / 4E5 / 3E5 / 5E5	PGT3041G33	PGT3041G43	PGT3041733 / 433 / 333 / 533	PGT3041743 / 443 / 343 / 543
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)							
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)							
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)							
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)							
チップセット		Intel® 5000P							
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)							
	最大 (*2)	32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)							
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB							
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット							
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)							
HDD (SAS)	空きベイ数	6	5	4		5		4	
	HDD標準 (*5) (*6)	–	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1) 300.0GB(PG-HDB35A)×2 (RAID1) 450.0GB(PG-HDB55A)×2 (RAID1)		73.4GB(PG-HDB75A)×1		73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1) 300.0GB(PG-HDB35A)×2 (RAID1) 450.0GB(PG-HDB55A)×2 (RAID1)	
	HDD最大 (*5)	2.7TB (*7)							
内蔵5インチベイ		3 (空き2)							
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)							
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASコントローラカードで1個占有済)		6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)		6 (SASコントローラカードで1個占有済)		6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)	
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1							
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)		標準搭載(PG-248B)		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)		標準搭載(PG-248B)	
SASインターフェース		SAS×4ポート		SAS×8ポート (*8)		SAS×4ポート		SAS×8ポート (*8)	
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)							
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)							
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)							
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)							
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*11) (*15)							
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)							
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)							
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)							
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)							
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h							
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応、冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)							
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応、冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)							
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)							
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)							
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))							
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)							
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	–	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (*17)	–	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (*17)	–	
バンドルOS		–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) (*18)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) (*18)	
サポートOS (*11) (*12) (*13)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*14)/ VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*15) (*16)							
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))							

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*7) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ハードディスクは4台まで接続可能です。
(*8) 6ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*12) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*13) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
(*14) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*15) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
(*16) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
(*17) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ/ アレイタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW10]を適用することにより
System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。その際、OSはインストールされませんのでご注意願います。
(*18) Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/ バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW11]を適用することにより
System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。

※2008年12月19日以前に出荷されたディスクレスタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※2008年12月19日以前に出荷されたWindows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ/Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008にのみ対応しております。その他のサポートOSをご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構 (PGBRSU106) 未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [3.5インチSASモデル (Windows Server® 2003)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (3.5インチSASモデル)	
タイプ名称		Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ	Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB / 300GB / 450GB×2 (RAID1)
型名		PGT3041GS3	PGT30417S3 / 4S3 / 3S3 / 5S3
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)	
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)	
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)	
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)	
チップセット		Intel® 5000P	
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)	
	最大 (*2)	32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB	
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット	
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)	
HDD (SAS)	空きベイ数	5	4
	HDD標準 (*5) (*6)	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1) 300.0GB(PG-HDB35A)×2 (RAID1) 450.0GB(PG-HDB55A)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5)	2.7TB (*7)	
内蔵5インチベイ		3 (空き2)	
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)	
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASコントローラカードで1個占有済)	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1	
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)	標準搭載(PG-248B)
SASインターフェース		SAS×4ポート	SAS×8ポート (*8)
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)	
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)	
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*14) (*18)	
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)	
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)	
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h	
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)	
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)	
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)	
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))	
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)	
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (*11) (*12) (*13)	
バンドルOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)	
サポートOS (*14) (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)/ VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*18) (*19)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*7) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ハードディスクは4台まで接続可能です。
(*8) 6ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Edition(SP2)への交換ができます。
(*12) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*14) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*15) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*16) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*18) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
(*19) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。

※Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終息となります。2009年3月20日以降にWindows Server® 2003 R2 をご使用の際は Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。

※2008年12月19日以前に出荷されたWindows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構 (PGBRSU106) 未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。
オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [3.5インチSASモデル (Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4(3.5インチSASモデル)	
タイプ名称		Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ -73GB / 147GB / 300GB / 450GB×2 (RAID1)
型名		PGT3041GL3	PGT30417L3 / 4L3 / 3L3 / 5L3
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)	
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)	
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)	
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)	
チップセット		Intel® 5000P	
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）(SDDC対応)	
	最大 (*2)	32GB（2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F）(*3)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB	
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット	
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)	
HDD (SAS)	空きベイ数	5	4
	HDD標準 (*5) (*6)	73.4GB(PG-HDB75A)×1	73.4GB(PG-HDB75A)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDB45A)×2 (RAID1) 300.0GB(PG-HDB35A)×2 (RAID1) 450.0GB(PG-HDB55A)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5)	2.7TB (*7)	
内蔵5インチベイ		3 (空き2)	
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)	
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASコントローラカードで1個占有済)	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	1	
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*7)	標準搭載(PG-248B)
SASインターフェース		SAS×4ポート	SAS×8ポート(*8)
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)	
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)	
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)	
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*12) (*16)	
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)	
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)	
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2, 冗長化変換機構（PGBRSU106）適用時)	
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h	
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応, 冗長化変換機構（PGBRSU106）適用時）	
冗長ファン		オプション（ホットプラグ対応, 冗長化変換機構（PGBRSU106）適用時）	
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)	
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg（ラックレール含む）)	
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)	
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*11) (インストール代行サービスバンドル)	
バンドルOS		Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*11)	
サポートOS (*12) (*13) (*14)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*15)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*15)/ VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*16) (*17)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*7) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ハードディスクは4台まで接続可能です。
(*8) 6ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*12) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*13) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*14) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
(*15) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*16) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
(*17) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。

※2008年12月19日以前に出荷されたLinuxインストール代行サービスバンドルタイプ/ アレイタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構（PGBRSU106）未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。
オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [2.5インチSASモデル (Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付き(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル)				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ) -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ) -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -73GB / 147GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ -73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名		PGT3041AA4	PGT30417S6 / 4S6	PGT30417E6 / 4E6	PGT3041734 / 434	PGT3041744 / 444
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)				
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)				
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)				
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)				
チップセット		Intel® 5000P				
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)				
	最大 (*2)	64GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)				
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB				
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵2.5インチベイ		12 (20, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)				
HDD (SAS)	空きベイ数	12 (20, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)	10 (18, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)			
	HDD標準 (*5) (*6) (*7)	–	73.4GB(PG-HDD71B)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDD41B)×2 (RAID1)			
	HDD最大 (*5) (*6)	1761.6GB (2936GB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)				
内蔵5インチベイ		3 (空き2) (3 (空き0) , 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)				
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)				
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)				
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1				
ディスクアレイ		標準搭載(PG-248B)				
SASインターフェース		SAS×8ポート (*8)				
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)				
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)				
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)				
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*11) (*15)				
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)				
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)				
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2				
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h				
	冗長電源	標準搭載 (ホットプラグ対応)				
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)				
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)				
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)				
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))				
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)				
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	–	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (*17)	–
バンドルOS		–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付) (*18)
サポートOS (*11) (*12) (*13)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*14)/ VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*15) (*16)				
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*8) 4ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*12) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*13) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
(*14) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*15) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
(*16) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。
(*17) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW10]を適用することにより
System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。その際、OSはインストールされませんのでご注意願います。
(*18) Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW11]を適用することにより
System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。

※2008年12月19日以前に出荷されたディスクレスタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。
※本装置の騒音値は、冗長化変換機構 (PGBRSU106) 未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [2.5インチSASモデル (Windows Server® 2003)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル)
タイプ名称		Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -73GB / 147GB×2(RAID1)
型名		PGT30417S4 / 4S4
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)
	最大 (*2)	64GB (4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵2.5インチベイ		12 (20, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)
HDD (SAS)	空きベイ数	10 (18, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)
	HDD標準 (*5) (*6) (*7)	73.4GB(PG-HDD71B)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDD41B)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5) (*6)	1761.6GB (2936GB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)
内蔵5インチベイ		3 (空き2) (3 (空き0) , 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1
ディスクアレイ		標準搭載(PG-248B)
SASインターフェース		SAS×8ポート (*8)
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*14) (*18)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h
	冗長電源	標準搭載 (ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (*11) (*12) (*13)
バンドルOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)
サポートOS (*14) (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)/ VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*18) (*19)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*8) 4ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Editionへの交換ができます。
(*12) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*14) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*15) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*16) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*18) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
(*19) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。

※Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終息となります。2009年3月20日以降にWindows Server® 2003 R2 をご使用の際は Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。

**※2008年12月19日以前に出荷されたWindows Server® 2003 R2 アレイタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。**

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構（PGBRSU106）未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [2.5インチSASモデル (Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (2.5インチSASモデル)
タイプ名称		Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ -73GB / 147GB×2 (RAID1)
型名		PGT30417L4 / 4L4
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB（512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F）(SDDC対応)
	最大 (*2)	64GB（4GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F）(*3)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵2.5インチベイ		12 （20, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）
HDD (SAS)	空きベイ数	10 （18, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
	HDD標準 (*5) (*6) (*7)	73.4GB(PG-HDD71B)×2 (RAID1) 146.8GB(PG-HDD41B)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5) (*6)	1761.6GB （2936GB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
内蔵5インチベイ		3 (空き2) （3（空き0）, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM （SATA）
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI-X（64bit/133MHz） [3.3V]	1
ディスクアレイ		標準搭載(PG-248B)
SASインターフェース		SAS×8ポート (*8)
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*12) (*16)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg（ラックレール含む）)
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*11) (インストール代行サービスバンドル)
バンドルOS		Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*11)
サポートOS (*12) (*13) (*14)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*15)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*15)/ VMware® Infrastructure 3 Version 3.5 (*16) (*17)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*8) 4ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*12) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*13) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*14) VMware情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)を参照下さい。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。
(*15) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*16) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMware® に添付されています。ServerView, RAID監視ツールはダウンロードサイト(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)にて提供しております。
(*17) デュアルコアCPU搭載時は2CPU構成にする必要があります。クアッドコアCPU搭載時は1CPU構成をサポートしております。

※2008年12月19日以前に出荷されたLinuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、実測値約44dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [SATAモデル (Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付き(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル)		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ) -80GB / 160GB / 500GB×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -80GB / 160GB / 500GB×2 (RAID1)
型名		PGT3041BA3	PGT3041DS5 / ES5 / FS5	PGT3041D33 / E33 / F33
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)		
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)		
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)		
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)		
チップセット		Intel® 5000P		
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)		
	最大 (*2)	32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB		
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット		
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)		
HDD (SATA)	空きベイ数	6	4	
	HDD標準 (*5) (*6) (*7)	–	80.0GB(PG-HDF87B)×2 (RAID1) 160.0GB(PG-HDF67B)×2 (RAID1) 500.0GB(PG-HDF57B)×2 (RAID1)	
	HDD最大 (*5) (*6)	3TB		
内蔵5インチベイ		3 (空き2)		
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)		
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)		
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1		
ディスクアレイ		標準搭載(PG-248B)		
SATA インターフェース		SATA×8ポート (*8)		
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)		
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)		
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)		
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)		
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*11)		
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)		
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)		
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)		
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)		
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h		
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)		
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)		
エネルギー消費効率 (*10)		® インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)		
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))		
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)		
インストールOS		–	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (*14)
バンドルOS		–	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)
サポートOS (*11) (*12)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*13)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*13)		
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*8) 6ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*12) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*13) VM機能は未サポートです。
(*14) Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプに基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)[PGBSUW10]を適用することにより System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加することができます。その際、OSはインストールされませんのでご注意願います。

**※2008年12月19日以前に出荷されたディスクレスタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、
Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。**

**※本装置の騒音値は、冗長化変換機構（PGBRSU106）未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。
オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。**

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [SATAモデル (Windows Server® 2003)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル)
タイプ名称		Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ -80GB / 160GB / 500GB×2(RAID1)
型名		PGT3041DS3 / ES3 / FS3
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)
	最大 (*2)	32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)
HDD (SATA)	空きベイ数	4
	HDD標準 (*5) (*6) (*7)	80.0GB(PG-HDF87B)×2 (RAID1) 160.0GB(PG-HDF67B)×2 (RAID1) 500.0GB(PG-HDF57B)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5) (*6)	3TB
内蔵5インチベイ		3 (空き2)
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1
ディスクアレイ		標準搭載(PG-248B)
SATA インターフェース		SATA×8ポート (*8)
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*14)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (*11) (*12) (*13)
バンドルOS		Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) (5CAL付)
サポートOS (*14) (*15)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*16)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*16)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*8) 6ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW5)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise Editionへの交換ができます。
(*12) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW7)によりWindows Server® 2003 R2, Standard x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*13) Windows Server® 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構(PGBSUW8)によりWindows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionバンドルへの交換ができます。
(*14) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*15) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*16) VM機能は未サポートです。

※Windows Server® 2003 R2 タイプは2009年3月20日販売終息となります。2009年3月20日以降にWindows Server® 2003 R2 をご使用の際は Windows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプを選択願います。

**※2008年12月19日以前に出荷されたWindows Server® 2003 R2 アレイタイプに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。**

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構 (PGBRSU106) 未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル [SATA モデル (Linux)]

品名 モデル		PRIMERGY TX300 S4 (SATAモデル)
タイプ名称		Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ -80GB / 160GB / 500GB×2 (RAID1)
型名		PGT3041DL3 / EL3 / FL3
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz) (*1) ／ X5460 (3.16GHz) (*1) ／ E5420 (2.50GHz) (*1) ／ E5405 (2GHz) (*1) ／ X5270 (3.50GHz) (*1) ／ X5260 (3.33GHz) (*1) ／ E5205 (1.86GHz)
	2次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 6MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405) ／ 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5270 / X5260 / E5205)
システムバス(FSB)		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5470 / X5460 / E5420 / E5405 / X5270 / X5260) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5205)
チップセット		Intel® 5000P
メインメモリ	標準	1GB (512MB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×2, PC2 5300F) (SDDC対応)
	最大 (*2)	32GB (2GB ECC DDR2 SDRAM Fully Buffered DIMM×16, PC2 5300F) (*3)
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵 、VRAM：8MB
グラフィック表示機能 (*4)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)
HDD (SATA)	空きベイ数	4
	HDD標準 (*5) (*6) (*7)	80.0GB(PG-HDF87B)×2 (RAID1) 160.0GB(PG-HDF67B)×2 (RAID1) 500.0GB(PG-HDF57B)×2 (RAID1)
	HDD最大 (*5) (*6)	3TB
内蔵5インチベイ		3 (空き2)
内蔵DVD-ROM		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM (SATA)
拡張バススロット	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	6 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI-X (64bit/133MHz) [3.3V]	1
ディスクアレイ		標準搭載(PG-248B)
SATA インターフェース		SATA×8ポート (*8)
内蔵FDD		3.5インチ(1.44MB/720KB)
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)、シリアルポート×2(D-SUB9ピン)、パラレルポート(オプション、D-SUB25ピン)(1, 増設用パラレルポート(PG-PP04)適用時)、 キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン)、マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン)、USB(Ver. 2.0)×5(内部： 2 / 外部： 3)
キーボード/マウス		標準添付(ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は非添付)
サーバ監視ソフト		ServerView 標準添付 (*12)
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)
	専用コネクタ	1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*9)
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz)/二極接地型×1 (AC100V(50/60Hz)/二極接地型×2, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)
	消費電力/発熱量	最大700W ／2520kJ/h
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構 (PGBRSU106) 適用時)
エネルギー消費効率 (*10)		インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz)：0.0027 ／ X5460 (3.16GHz)：0.0030 ／ E5420 (2.50GHz)：0.0036 ／ E5405 (2GHz)：0.0045 ／ X5270 (3.50GHz)：0.0050 ／ X5260 (3.33GHz)：0.0054 ／ E5205 (1.86GHz)：0.0086 (c区分)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		タワータイプ：174(286(突起部含む)) × 755 × 473／ ラックマウントタイプ(ラックマウント変換機構(PG-R1CK24/PGBR1CK24)適用時)：483 × 700(750(突起部含む)) × 177(4U)
質量		タワータイプ：最大37kg ／ ラックマウントタイプ：34kg (39.1kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度： 10～35℃ ／ 湿度： 20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*11) (インストール代行サービスバンドル)
バンドルOS		Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) (*11)
サポートOS (*12) (*13)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*14)/ Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*14)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-10 基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 拡張RAMボード(PG-RB107)を1枚増設時(標準搭載を含めて合計2枚)の最大メモリ容量です。
(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*5) ハードディスクの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*6) すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7) アレイタイプ (RAID1)に対し、同容量／同回転数のハードディスクをカスタムメイドで手配することで、RAID5に変更し出荷いたします。
(*8) 6ポートのみ使用可能です。
(*9) Windows Server® 2008のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/os/2008/general.html)を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*11) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに標準に添付されているディストリビューションは基本Linux OS変換機構(PGBSUL24)によりRed Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)への交換ができます。
(*12) Windows情報(Windows Server® 2008関連、Hyper-V™ 機能等)は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*13) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/) を参照下さい。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*14) VM機能は未サポートです。

※2008年12月19日以前に出荷されたLinuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイに添付のソフトウェアはWindows Server® 2008に未対応のため、Windows Server® 2008ご使用の際は適切なソフトウェア(ServerView、ドライバ、BIOS等)を弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/)よりダウンロードして適用頂く必要があります。
尚、ServerStartはダウンロードできないため、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構（PGBRSU106）未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約44dBとなっております。
オフィスへの設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX300 S4 構成図

[3.5インチSASモデル / SATA モデル]

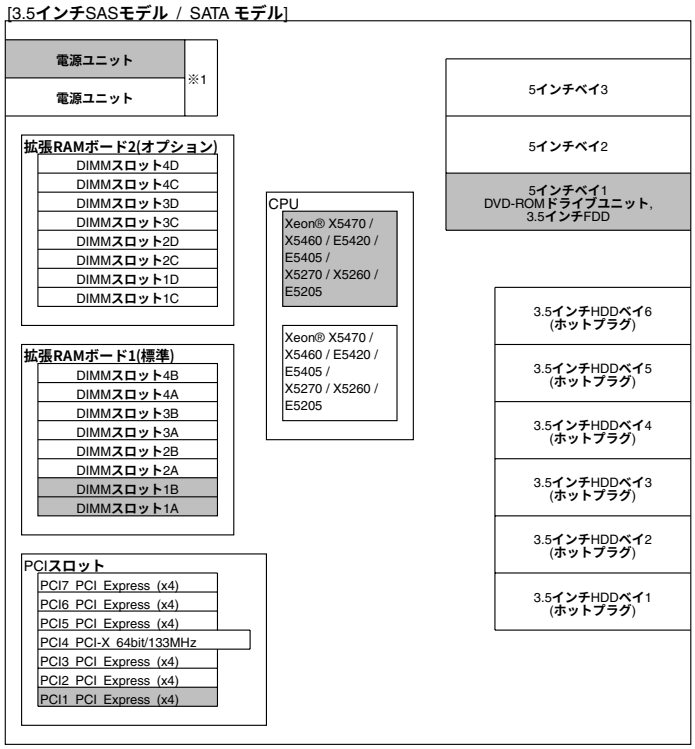

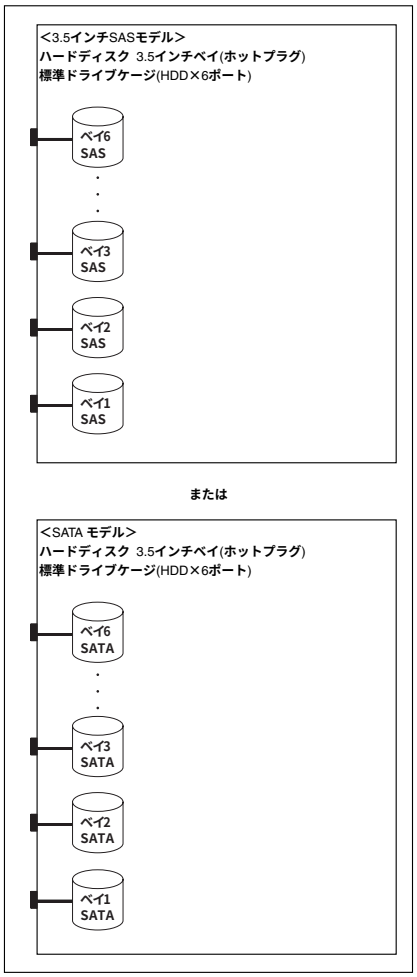

※1:冗長化変換機構（PGBRSU106）により、標準電源×1、ファン×2を冗長電源×2、冗長ファン×6に変更可能。

※網かけ部分は標準搭載を示します。ハードディスク構成、PCIスロットは各タイプにより異なります。

[2.5インチSASモデル]

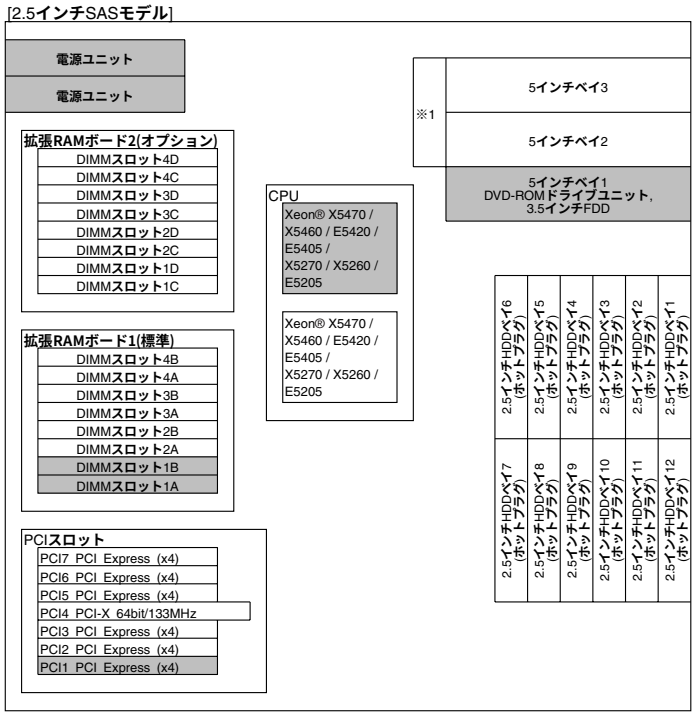

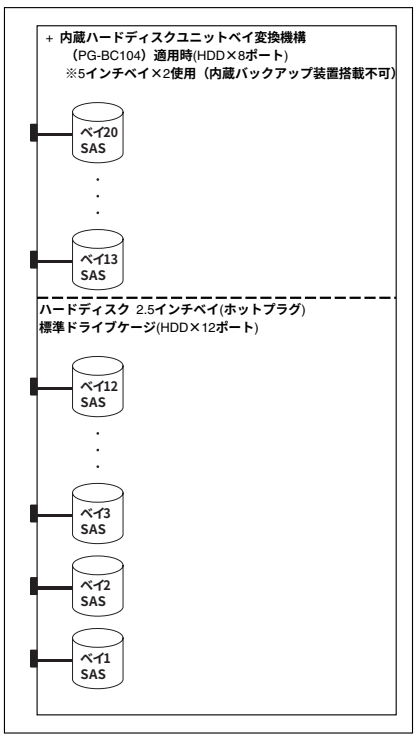

※1:内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC104）により5インチベイ×2を2.5インチHDDベイ×8に変更可能。（適用時は、5インチベイに内蔵バックアップ装置を搭載することができませんのでご注意願います。）

※網かけ部分は標準搭載を示します。ハードディスク構成、PCIスロットは各タイプにより異なります。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX300 S4 オプションカードの搭載枚数

【3.5インチSASモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	7	最大搭載枚数			備考
				PCI Express			PCI-X	PCI Express						
				x4 レーン			64bit/133MHz	x4 レーン						
				Full Height										
				Full size						Short size				
				x8 ソケット			3.3V	x8 ソケット						
高	SASコントローラカード (4port)	ー	PCI Express (x4)	●	-	-	-	-	-	-	1	1	7	内蔵ハードディスク接続用 ※内蔵ハードディスク4台まで接続可能 ※ディスクレスタイプ/インストールタイプのみ標準搭載
	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	①	-	-	-	-	-	-	1			内蔵アレイ ※アレイタイプのみ標準搭載
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248C1	PCI Express (x4)	①	-	-	-	-	-	-	1 (*2)			内蔵アレイ
	SASカード(4port)	PG-224B	PCI Express (x4)	-	①	-	-	-	-	-	1 (*1)			内蔵SAS装置接続用
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281	PCI Express (x4)	-	①	②	-	③	-	-	2			内蔵/外付けSCSI装置接続用
	SASカード(4port)	PG-228B	PCI Express (x4)	-	③	①	-	④	②	-	3 (*1)			外付けSAS装置接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248G	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	-	2 (*2)			外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	PCI Express (x4)	-	④	③	-	②	①	-	3(*3)			
	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	PCI Express (x8)	-	④	③	-	②	①	-	4(*3)			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	PCI Express (x1)	-	⑤	④	-	③	②	①	3			
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	PCI Express (x4)	-	⑤	④	-	③	②	①	3			
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	⑤	④	-	③	②	①	3			
	LANカード(1000BASE-T) (*4)	PG-285	PCI Express (x1)	-	⑤	④	-	③	②	①	4			AFT/ALB未サポート
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1	1		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	PCI/32bit	-	-	-	①	-	-	-	1			AFT/ALB未サポート
低	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-1863	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。ーは搭載不可を示す。
*1) 合計3枚まで搭載可能
*2) 合計2枚まで搭載可能
*3) ファイバーチャネルカード(PG-FC202)、ファイバーチャネルカード(PG-FC203)の同時搭載不可。
*4) Linuxタイプはカスタムメイド未対応（サポート可能なLinux版数は5.2以降/4.7以降となります。）

【2.5インチSASモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	7	最大搭載枚数			備考
				PCI Express			PCI-X	PCI Express						
				x4 レーン			64bit/133MHz	x4 レーン						
				Full Height										
				Full size						Short size				
				x8 ソケット			3.3V	x8 ソケット						
高	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	●	①	-	-	-	-	-	2	2	7	内蔵アレイ ※アレイタイプのみ標準搭載
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248C1	PCI Express (x4)	①	②	-	-	-	-	-	1 (*2)			内蔵アレイ
	SASカード(4port)	PG-224B	PCI Express (x4)	-	①	-	-	-	-	-	1 (*1)			内蔵SAS装置接続用
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281	PCI Express (x4)	-	①	②	-	③	-	-	2			内蔵/外付けSCSI装置接続用
	SASカード(4port)	PG-228B	PCI Express (x4)	-	③	①	-	④	②	-	3 (*1)			外付けSAS装置接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248G	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	-	2 (*2)			外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	PCI Express (x4)	-	④	③	-	②	①	-	3(*3)			
	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	PCI Express (x8)	-	④	③	-	②	①	-	4(*3)			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	PCI Express (x1)	-	⑤	④	-	③	②	①	3			
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	PCI Express (x4)	-	⑤	④	-	③	②	①	3			
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	⑤	④	-	③	②	①	3			
	LANカード(1000BASE-T) (*4)	PG-285	PCI Express (x1)	-	⑤	④	-	③	②	①	4			AFT/ALB未サポート
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1	1		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1			
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	PCI/32bit	-	-	-	①	-	-	-	1			AFT/ALB未サポート
低	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-1863	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1			

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。ーは搭載不可を示す。
*1) 合計3枚まで搭載可能
*2) 合計2枚まで搭載可能
*3) ファイバーチャネルカード(PG-FC202)、ファイバーチャネルカード(PG-FC203)の同時搭載不可。
*4) Linuxタイプはカスタムメイド未対応（サポート可能なLinux版数は5.2以降/4.7以降となります。）

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【SATA モデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	7	最大搭載枚数		備考
				PCI Express			PCI-X	PCI Express					
				x4 レーン			64bit/133MHz	x4 レーン					
				Full Height									
				Full size						Short size			
				x8 ソケット			3.3V	x8 ソケット					
高	SASアレイコントローラカード (8port/256MB)	PG-248B	PCI Express (x4)	●	-	-	-	-	-	-	1	7	内蔵アレイ ※アレイタイプのみ標準搭載
	SASカード(4port)	PG-224B	PCI Express (x4)	-	①	-	-	-	-	-	1 (*1)		内蔵SAS装置接続用
	SCSIカード(Ultra320)	PG-2281	PCI Express (x4)	-	①	②	-	③	-	-	2		内蔵/外付けSCSI装置接続用
	SASカード(4port)	PG-228B	PCI Express (x4)	-	③	①	-	④	②	-	3 (*1)		外付けSAS装置接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/Battery Backup)	PG-248G	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	-	2		外付けアレイ
	ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	PCI Express (x4)	-	④	③	-	②	①	-	3(*3)		
	ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	PCI Express (x8)	-	④	③	-	②	①	-	4(*3)		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-289	PCI Express (x1)	-	⑤	④	-	③	②	①	3		
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	PCI Express (x4)	-	⑤	④	-	③	②	①	3		
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	⑤	④	-	③	②	①	3		
	LANカード(1000BASE-T) (*4)	PG-285	PCI Express (x1)	-	⑤	④	-	③	②	①	4		AFT/ALB未サポート
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-1882	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1	1	
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1892	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-	-	1		
	LANカード(1000BASE-T)	PG-1853	PCI/32bit	-	-	-	①	-	-	-	1		AFT/ALB未サポート
低	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-1863	PCI-X/64bit	-	-	-	①	-	-		1		

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。－は搭載不可を示す。
*1) 合計3枚まで搭載可能
*2) 合計2枚まで搭載可能
*3) ファイバーチャネルカード(PG-FC202)、ファイバーチャネルカード(PG-FC203)の同時搭載不可。
*4) Linuxタイプはカスタムメイド未対応（サポート可能なLinux版数は5.2以降/4.7以降となります。）

SATAハードディスクの運用上の注意事項(SATAモデル)

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY TX300 S4は、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間の使用を前提とした設計となっております。
※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
※SATAモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能は使用出来ません。
Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、SASモデルを選択願います。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX300 S4 本体

〔A-9〕PRIMERGY TX300 S4

(1)-1 **一般モデル** [3.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2008 **ダウングレードサービス付き**(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGT3041AA3	234,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	–	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK24) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-13へ)	3年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ)		PGT3041GS5	369,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール ※カスタムメイドオプションによるOSの変更不可	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)			
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)	73GB×2 (RAID1)	PGT30417S5	459,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414S5	519,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	300GB×2 (RAID1)	PGT30413S5	639,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	450GB×2 (RAID1)	PGT30415S5	719,000円			450.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ)	73GB×2 (RAID1)	PGT30417E5	913,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) ※カスタムメイドオプションによるOSの変更不可			
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414E5	973,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	300GB×2 (RAID1)	PGT30413E5	1,093,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	450GB×2 (RAID1)	PGT30415E5	1,173,000円			450.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ		PGT3041G33	349,000円			73.4GB(15,000rpm)×1 カスタムメイド変更可能 ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-11へ)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL)			
Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ		PGT3041G43	803,000円				–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-11へ)			
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT3041733	439,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-11へ)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL)			
	147GB×2 (RAID1)	PGT3041433	499,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	300GB×2 (RAID1)	PGT3041333	619,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	450GB×2 (RAID1)	PGT3041533	699,000円			450.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT3041743	893,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)	–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-11へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGT3041443	953,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	300GB×2 (RAID1)	PGT3041343	1,073,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	450GB×2 (RAID1)	PGT3041543	1,153,000円			450.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-2 **一般モデル** [3.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2003)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
Windows Server® 2003 R2 **インストールタイプ** ※2009年3月20日販売終息予定		PGT3041GS3	349,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-10へ)	1GB **カスタムメイド変更可能** ([メモリ]へ)	73.4GB(15,000rpm)×1 **カスタムメイド変更可能** ([内蔵ハードディスク]へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) **インストール** Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition **へ変更可能** ((1)-11へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL)	○ **ラックマウント変換機構** (PGBR1CK24) **適用時は×**	○ SupportDesk**パックのカスタムメイドでの手配可能** ((1)-13へ)	**3年間翌営業日以降訪問修理**
Windows Server® 2003 R2 **アレイタイプ** ※2009年3月20日販売終息予定	73GB×2 (RAID1)	PGT30417S3	439,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414S3	499,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	300GB×2 (RAID1)	PGT30413S3	619,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	450GB×2 (RAID1)	PGT30415S3	699,000円			450.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					

(1)-3 **一般モデル** [3.5 **インチ**SAS**モデル** (Linux)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
Linux**インストール代行サービスバンドルタイプ**		PGT3041GL3	358,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)に**カスタムメイド変更可能** ((1)-10へ)	1GB **カスタムメイド変更可能** ([メモリ]へ)	73.4GB(15,000rpm)×1 **カスタムメイド変更可能** ([内蔵ハードディスク]へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) **インストール代行サービスバンドル** Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) **へ変更可能** ((1)-12へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) **へ変更可能** ((1)-12へ)	○ **ラックマウント変換機構** (PGBR1CK24) **適用時は×**	○ SupportDesk**パックのカスタムメイドでの手配可能** ((1)-13へ)	**3年間翌営業日以降訪問修理**
Linux**インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ**	73GB×2 (RAID1)	PGT30417L3	448,000円			73.4GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414L3	508,000円			146.8GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	300GB×2 (RAID1)	PGT30413L3	628,000円			300.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					
	450GB×2 (RAID1)	PGT30415L3	780,000円			450.0GB(15,000rpm)×2 (RAID1)					

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-4 **一般モデル** [2.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2008 **ダウングレードサービス付き**(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGT3041AA4	324,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	–	–	–	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((1)-13へ)	3年間翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)	73GB×2 (RAID1)	PGT30417S6	493,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール ※カスタムメイドオプションによるOSの変更不可	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)			
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414S6	549,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ)	73GB×2 (RAID1)	PGT30417E6	947,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) ※カスタムメイドオプションによるOSの変更不可			
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414E6	1,003,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ	73GB×2 (RAID1)	PGT3041734	473,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール System Center Virtual Machine Manager 2008を追加可能((1)-11へ)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL)			
	147GB×2 (RAID1)	PGT3041434	529,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT3041744	927,000円			73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	–	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) System Center Virtual Machine Manager 2008を追加可能((1)-11へ)			
	147GB×2 (RAID1)	PGT3041444	983,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					

(1)-5 **一般モデル** [2.5**インチ**SAS**モデル** (Windows Server® 2003)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ ※2009年3月20日販売終息予定	73GB×2 (RAID1)	PGT30417S4	473,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能((1)-11へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL)	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((1)-13へ)	3年間翌営業日以降訪問修理
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414S4	529,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					

(1)-6 **一般モデル** [2.5 **インチ**SAS**モデル** (Linux)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/標準保証 SupportDeskパックカスタムメイド対応の有無	保守サービス/標準保証 標準保証
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	73GB×2 (RAID1)	PGT30417L4	482,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能([メモリ]へ)	73.4GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能((1)-12へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能((1)-12へ)	○ ラックマウント変換機構(PGBR1CK24)適用時は×	○ SupportDeskパックのカスタムメイドでの手配可能((1)-13へ)	3年間翌営業日以降訪問修理
	147GB×2 (RAID1)	PGT30414L4	538,000円			146.8GB(10,000rpm)×2 (RAID1)					

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-7 **一般モデル** [SATA**モデル**(Windows Server® 2008 **ダウングレードサービス付き**(Windows Server® 2003) / Windows Server® 2008)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ		PGT3041BA3	274,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	–	–	–	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK24) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-13へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)	80GB×2 (RAID1)	PGT3041DS5	385,000円			80.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール ※カスタムメイドオプションによるOSの変更不可	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)			
	160GB×2 (RAID1)	PGT3041ES5	399,000円			160.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					
	500GB×2 (RAID1)	PGT3041FS5	459,000円			500.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ	80GB×2 (RAID1)	PGT3041D33	365,000円			80.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール System Center Virtual Machine Manager 2008 を追加可能 ((1)-11へ)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL)			
	160GB×2 (RAID1)	PGT3041E33	379,000円			160.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					
	500GB×2 (RAID1)	PGT3041F33	439,000円			500.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					

(1)-8 **一般モデル** [SATA**モデル** (Windows Server® 2003)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	標準保証
Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ ※2009年3月20日販売終息予定	80GB×2 (RAID1)	PGT3041DS3	365,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	80.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) インストール Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition へ変更可能 ((1)-11へ)	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)(5CAL)	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK24) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-13へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
	160GB×2 (RAID1)	PGT3041ES3	379,000円			160.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					
	500GB×2 (RAID1)	PGT3041FS3	439,000円			500.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					

(1)-9 **一般モデル** [SATA **モデル** (Linux)]

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストールOS	バンドルOS	キーボード/マウス標準添付の有無	保守サービス/ 標準保証 SupportDesk パックカスタムメイド対応の有無	標準保証
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ	80GB×2 (RAID1)	PGT3041DL3	374,000円	Intel® Xeon® E5205 (1.86GHz) Intel® Xeon® X5470 (3.33GHz)/ X5460 (3.16GHz)/ E5420 (2.50GHz)/ E5405 (2GHz)/ X5270 (3.50GHz)/ X5260 (3.33GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-10へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	80.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) インストール代行サービスバンドル Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-12へ)	Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86) Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86) へ変更可能 ((1)-12へ)	○ ラックマウント変換機構 (PGBR1CK24) 適用時は×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-13へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
	160GB×2 (RAID1)	PGT3041EL3	388,000円			160.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					
	500GB×2 (RAID1)	PGT3041FL3	448,000円			500.0GB(7,200rpm)×2 (RAID1)					

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-10 基本CPU変換機構 ［カスタムメイド専用］ ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5470 (3.33GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU40M	320,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205(1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5470 (3.33GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5460 (3.16GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU40L	264,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5460 (3.16GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® E5420 (2.50GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU40K	91,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー E5420 (2.50GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® E5405 (2GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU40J	29,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー E5405 (2GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5270 (3.50GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU40N	264,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205(1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5270 (3.50GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5205 (1.86GHz) → Xeon® X5260 (3.33GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU40H	144,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5205 (1.86GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X5260 (3.33GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(1)-11 基本Windows OS 変換機構 ［カスタムメイド専用］ ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW5	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) (25CAL) インストール ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW7	1,000円	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (5CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 [Windows Server® 2003 R2, Standard Edition→ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition] (カスタムメイド専用)	PGBSUW8	454,000円	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (25CAL) バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [Windows Server® 2008 Standard + System Center Virtual Machine Manager 2008] (カスタムメイド専用)	PGBSUW10	150,000円	Windows Server® 2008 Standard (5CAL) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドル ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ/ アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008) [Windows Server®2008 Enterprise + System Center Virtual Machine Manager 2008] (カスタムメイド専用)	PGBSUW11	150,000円	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL) バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 バンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品はWindows Server® 2008 ダウングレードサービス付きタイプには適用できません。 [Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/ バンドルタイプ/アレイ専用]

(1)-12 基本Linux OS 変換機構 ［カスタムメイド専用］ ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Linux OS 変換機構 [Red Hat Enterprise Linux ES (4.6 for x86)→ Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)] (カスタムメイド専用)	PGBSUL24	1,000円	Red Hat Enterprise Linux 5.1 (for x86)インストール代行サービスバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-13 **一括お支払型保守サービス** SupportDesk **パック　[カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。**

品名		3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用		SATAモデル用		備考
		型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年			PGBSPA3D08	37,000円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル用		SATAモデル用		備考
		型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D05	49,000円	PGBSPB3D08	71,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ/ Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ/アレイタイプ)/ Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ)/ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ/ アレイタイプ/ Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯：月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D05	88,000円	PGBSPB4D08	103,000円	
	5年	PGBSPB5D05	116,000円	PGBSPB5D08	133,000円	
SupportDeskパック Standard (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	3年	PGBSPC3D05	86,000円	PGBSPC3D08	117,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2003 R2 インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2003 / 2003 R2)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※Windows Server® 2008はサポート対象外となります。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPC4D05	122,000円	PGBSPC4D08	163,000円	
	5年	PGBSPC5D05	160,000円	PGBSPC5D08	209,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windowsサポート付) (カスタムメイド専用) ※Windows Server® 2003 / 2003 R2用	3年	PGBSPC3A05	111,000円	PGBSPC3A08	149,000円	
	4年	PGBSPC4A05	156,000円	PGBSPC4A08	206,000円	
	5年	PGBSPC5A05	202,000円	PGBSPC5A08	264,000円	
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3D05	194,000円	PGBSPG3D08	224,000円	[ディスクレスタイプ/ Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE インストールタイプ/アレイタイプ)/ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ/ アレイタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※基本Windows OS変換機構(System Center Virtual Machine Manager 2008)との同時適用不可。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPG4D05	270,000円	PGBSPG4D08	302,000円	
	5年	PGBSPG5D05	346,000円	PGBSPG5D08	382,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3A05	197,000円	PGBSPG3A08	251,000円	
	4年	PGBSPG4A05	281,000円	PGBSPG4A08	340,000円	
	5年	PGBSPG5A05	369,000円	PGBSPG5A08	430,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3D05	300,000円	PGBSPF3D08	333,000円	[Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ用] サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯： (Standard) 月曜～金曜8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPF4D05	449,000円	PGBSPF4D08	476,000円	
	5年	PGBSPF5D05	595,000円	PGBSPF5D08	616,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3A05	446,000円	PGBSPF3A08	488,000円	
	4年	PGBSPF4A05	655,000円	PGBSPF4A08	699,000円	
	5年	PGBSPF5A05	859,000円	PGBSPF5A08	904,000円	

*1：交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX300 S4 メモリ／内蔵ディスク等

ラックマウントタイプへの変換

その他

〔M-40〕
ラックマウント変換機構
【タワータイプ→ラックマウントタイプ（4U)】
PG-R1CK24(36,000円 税別)
PGBR1CK24(36,000円 税別)㋕
※カスタムメイド手配時はサーバ本体にキーボード、マウス非添付となります。

CPU

CPUスロット

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

（Xeon® X5470 (3.33GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-10〕
Xeon プロセッサ X5470 (3.33GHz/4コア/12MB)
PG-FG40M （360,000円 税別)
PGBFG40M （360,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU40M）を適用した本体のみ搭載可能

（Xeon® X5460 (3.16GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-11〕
Xeon プロセッサ X5460 (3.16GHz/4コア/12MB)
PG-FG40L （300,000円 税別)
PGBFG40L （300,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU40L）を適用した本体のみ搭載可能

（Xeon® E5420 (2.50GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-12〕
Xeon プロセッサ E5420 (2.50GHz/4コア/12MB)
PG-FG40K （126,000円 税別)
PGBFG40K （126,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU40K）を適用した本体のみ搭載可能

（Xeon® E5405 (2GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-13〕
Xeon プロセッサ E5405 (2GHz/4コア/12MB)
PG-FG40J （90,000円 税別)
PGBFG40J （90,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU40J）を適用した本体のみ搭載可能

（Xeon® X5270 (3.50GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-14〕
Xeon プロセッサ X5270 (3.50GHz/2コア/6MB)
PG-FG40N （300,000円 税別)
PGBFG40N （300,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU40N）を適用した本体のみ搭載可能

（Xeon® X5260 (3.33GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-15〕
Xeon プロセッサ X5260 (3.33GHz/2コア/6MB)
PG-FG40H （180,000円 税別)
PGBFG40H （180,000円 税別)㋕
※基本CPU変換機構（PGBFU40H）を適用した本体のみ搭載可能

（Xeon® E5205 (1.86GHz)を搭載した本体の場合）
〔D-16〕
Xeon プロセッサ E5205 (1.86GHz/2コア/6MB)
PG-FG40G （64,000円 税別)
PGBFG40G （64,000円 税別)㋕
※Xeon® E5205 (1.86GHz)を搭載した本体のみ搭載可能

メモリ ※3.5インチSASモデル/SATAモデル

標準搭載を含め、最大32GBまで搭載可能[2GB DIMM×16]

拡張RAMボードスロット

（標準の拡張RAMボードの場合）
〔E-31〕
拡張RAMボード(DIMMスロット×8)
PG-RB107
※1枚標準搭載

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

標準搭載メモリ：1GB(512MB DIMM×2)

〔E-20〕
拡張RAMモジュール-1GB(512MB DIMM×2)
PG-RM1CG(40,000円 税別)
PGBRM1CG(40,000円 税別) ㋕

〔E-21〕
拡張RAMモジュール-2GB(1GB DIMM×2)
PG-RM2CG(80,000円 税別)
PGBRM2CG(80,000円 税別) ㋕

〔E-22〕
拡張RAMモジュール-4GB(2GB DIMM×2)
PG-RM4CG(148,000円 税別)
PGBRM4CG(148,000円 税別) ㋕

（最大2枚まで搭載可能）

標準メモリの交換オプション（カスタムメイド専用）

〔E-24〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB
(1GB DIMM×2)
PGBRU2CG(35,000円 税別) ㋕(1GB→2GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔E-25〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB
(2GB DIMM×2)
PGBRU4CG(108,000円 税別) ㋕(1GB→4GB)
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

（拡張RAMボードを増設する場合）
〔E-31〕
拡張RAMボード(DIMMスロット×8)
PG-RB107(22,000円 税別)
※拡張RAMモジュールを最低1セット手配必須

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

〔E-20〕
拡張RAMモジュール-1GB(512MB DIMM×2)
PG-RM1CG(40,000円 税別)

〔E-21〕
拡張RAMモジュール-2GB(1GB DIMM×2)
PG-RM2CG(80,000円 税別)

〔E-22〕
拡張RAMモジュール-4GB(2GB DIMM×2)
PG-RM4CG(148,000円 税別)

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

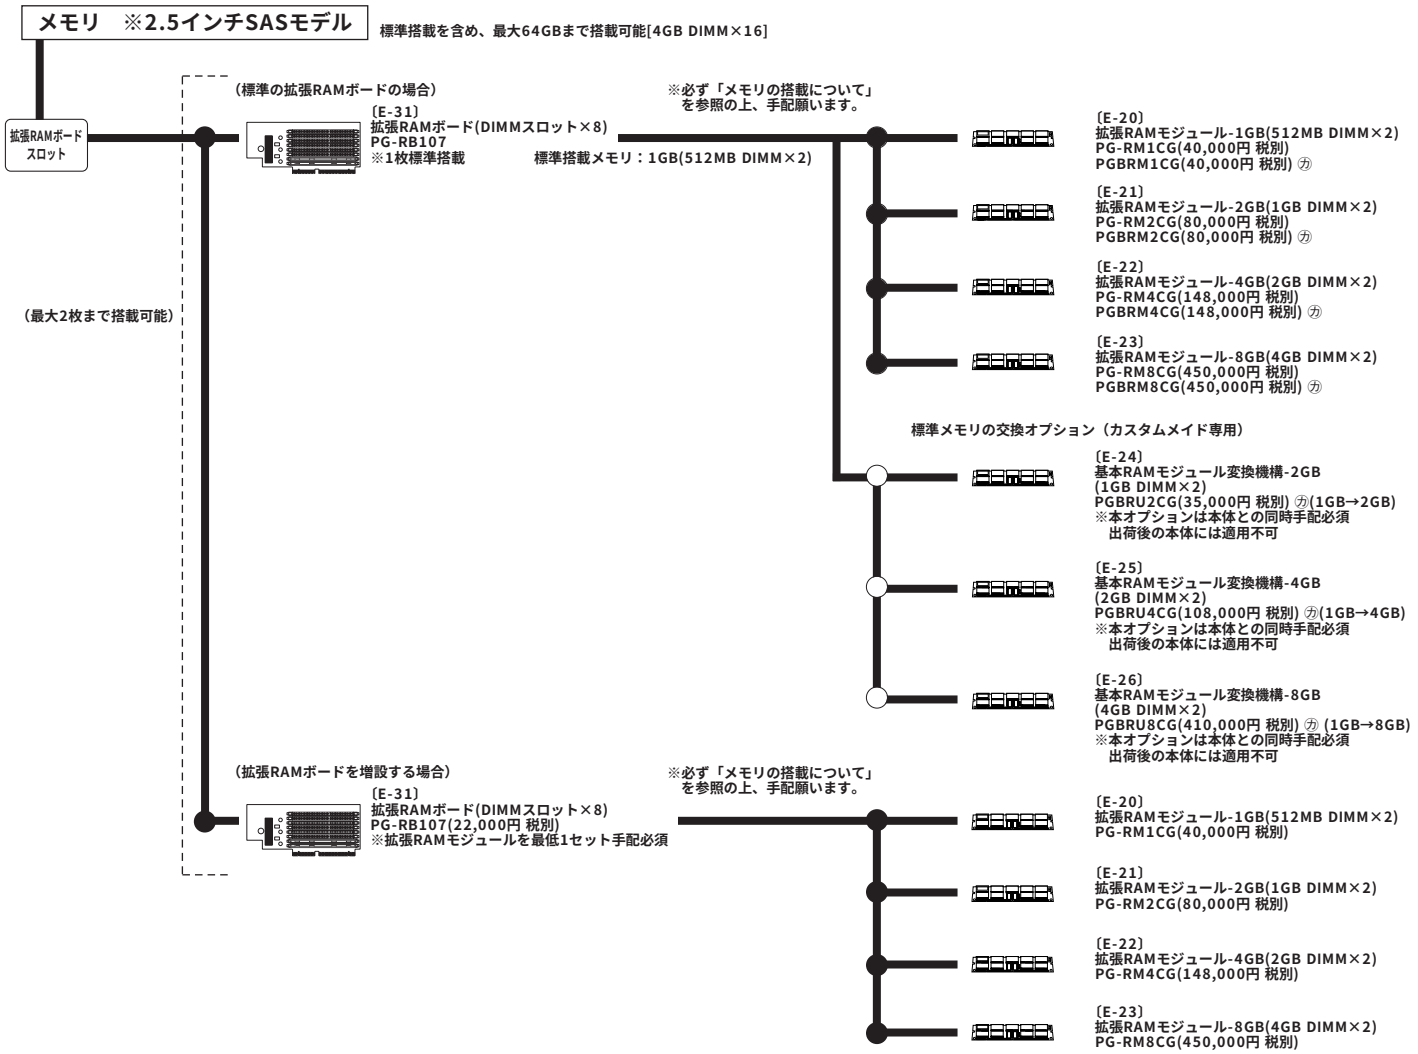

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

メモリの搭載について

(1)同容量のDIMMを2枚単位で実装する。(容量の異なるDIMMの混在、また1枚での実装は不可)。
(2)容量が少ないものからDIMMスロット1A,1B(Bank1)→2A,2B(Bank2)→3A,3B(Bank3)→4A,4B(Bank4)の順に実装すること。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

また、32ビットアーキテクチャーでは、拡張機器等の制御空間を必要とするため、実際に使用できるメモリ容量が減少する場合がありますのでご注意下さい。
搭載メモリ容量と使用可能メモリは以下のようになります。

OS	搭載メモリ容量	使用可能メモリ容量
Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, R2,Enterprise Edition(SP2)/ Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	～3.0GB	搭載メモリ容量と同じ
	3.0GB～搭載メモリ容量 (*1)	PAE設定 (*2) (*3) ：搭載メモリ容量と同じ ※未設定の場合：3.0GB
その他のサポートOS	搭載メモリ容量 (*1)	搭載メモリ容量と同じ

(*1) ご使用になるOSにより、使用可能なメモリ容量が異なります。
(*2) NX Memory ProtectionのBIOS設定を「Enabled」にすることでも対応可能ですが、システムの安定稼働のためPAE設定を推奨します。
(*3) 各OS上でPAEの設定が必要です。尚、PAEの設定方法については、Microsoft社HPに公開のマニュアルを参照下さい。

[注2]拡張RAMボード 2枚構成時のメモリの搭載について
容量が少ないものからDIMMスロット1A,1B(Bank1)→1C,1D(Bank5)→2A,2B(Bank2)→2C,2D(Bank6)→3A,3B(Bank3)→3C,3D(Bank7)→4A,4B(Bank4)→4C,4D(Bank8)の順に実装すること。
搭載条件は以下のようになります。

拡張RAMボード1								拡張RAMボード2							
Bank1		Bank2		Bank3		Bank4		Bank5		Bank6		Bank7		Bank8	
1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	1C	1D	2C	2D	3C	3D	4C	4D
○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：メモリ搭載, -：メモリ非搭載

[注3]メモリ・ミラーリング機能について
メモリ・ミラーリング機能を利用する場合には、DIMM×4枚構成、DIMM×8枚構成、DIMM×12枚構成、DIMM×16枚構成にする必要があります。
オプションの拡張RAMボード(PG-RB107)を手配し、各Bankに搭載するDIMMを同一メモリ容量で構成する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の半分になります。
搭載条件は以下のようになります。

拡張RAMボード1								拡張RAMボード2							
Bank1		Bank2		Bank3		Bank4		Bank5		Bank6		Bank7		Bank8	
1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	1C	1D	2C	2D	3C	3D	4C	4D
○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：メモリ搭載, -：メモリ非搭載

[注4]メモリスペアリング機能について
メモリスペアリング機能を利用する場合には、メモリボード内のすべてのメモリスロットに同一容量のメモリを搭載する必要があります。
また使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の3/4になります。

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

ハードディスク接続形態				TX300 S4 内蔵バックアップ装置接続		
モデル種類	接続方法	使用ドライブケージ	使用するインターフェース	USB (*1)装置接続	SCSI Wide(*2)装置接続	SAS(*3)装置接続
3.5インチ SASモデル	単体接続/アレイ接続	標準ドライブケージ (6ベイ)	SASコントローラカード (標準搭載) ※アレイ接続時は同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能。 ※単体接続時は内蔵ハードディスクを4台まで接続可能	オンボードUSB(内部ポート)	SCSIカード(PG-2281) SCSIケーブル(PG-CBLS025) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SCSIケーブルは内蔵バックアップ装置に添付	SASカード(PG-224B) SASケーブル(PG-CBLA003) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SASケーブルは内蔵バックアップ装置に添付
	アレイ接続	標準ドライブケージ (6ベイ)	SASアレイコントローラカード (標準搭載)	オンボードUSB(内部ポート)	SCSIカード(PG-2281) SCSIケーブル(PG-CBLS025) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SCSIケーブルは内蔵バックアップ装置に添付	SASカード(PG-224B) SASケーブル(PG-CBLA003) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SASケーブルは内蔵バックアップ装置に添付
2.5インチ SASモデル	アレイ接続	標準ドライブケージ (12ベイ)	SASアレイコントローラカード (標準搭載)	オンボードUSB(内部ポート)	SCSIカード(PG-2281) SCSIケーブル(PG-CBLS025) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SCSIケーブルは内蔵バックアップ装置に添付	SASカード(PG-224B) SASケーブル(PG-CBLA003) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SASケーブルは内蔵バックアップ装置に添付
		+ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時 (+8ベイ)	SASアレイコントローラカード (オプション)	― (接続不可)	― (接続不可)	― (接続不可)
SATA モデル	アレイ接続	標準ドライブケージ (6ベイ)	SASアレイコントローラカード (標準搭載)	オンボードUSB(内部ポート)	SCSIカード(PG-2281) SCSIケーブル(PG-CBLS025) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SCSIケーブルは内蔵バックアップ装置に添付	SASカード(PG-224B) SASケーブル(PG-CBLA003) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SASケーブルは内蔵バックアップ装置に添付

(*1) USBバックアップ装置:PG-DT504/PG-RD102
(*2) SCSI Wideバックアップ装置:PG-LT302/PG-LT201/PG-LT102
(*3) SASバックアップ装置:PG-LT401

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【3.5インチSASモデル・ディスクレスタイプ】

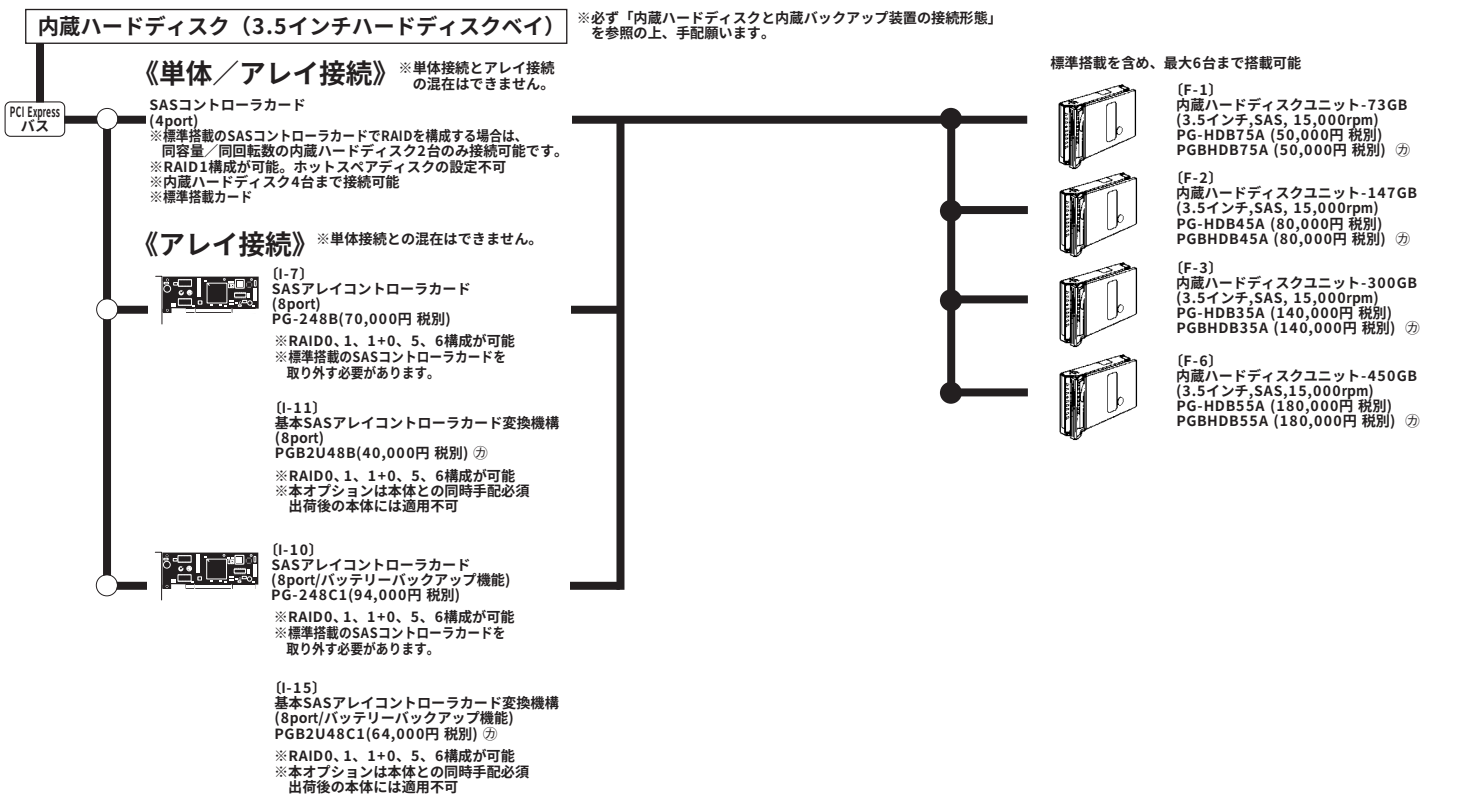

【3.5インチSASモデル・OSインストールタイプ（アレイタイプ除く）】

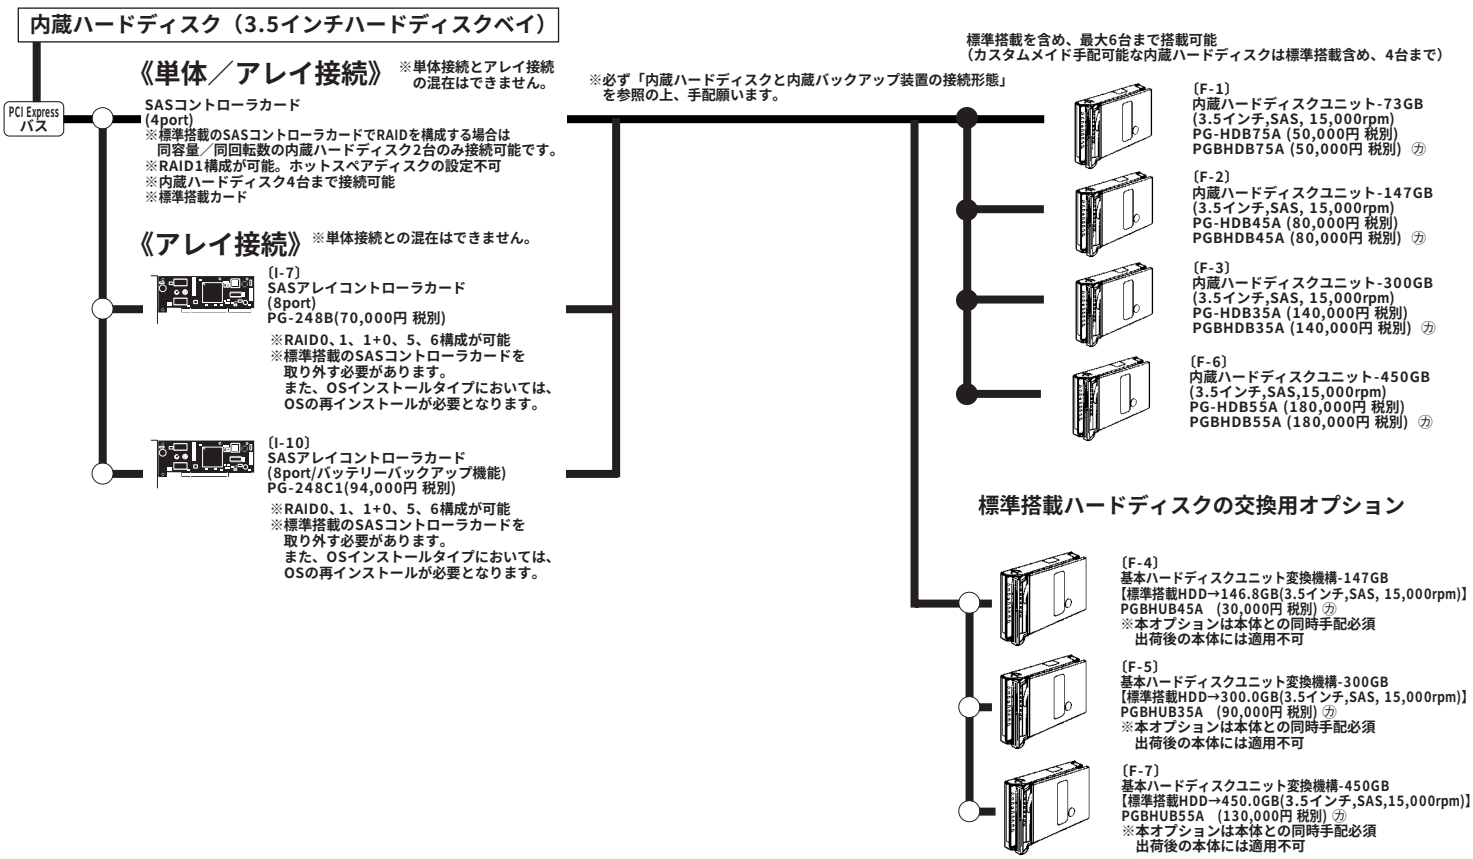

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【3.5インチSASモデル・アレイタイプ】

内蔵ハードディスク（3.5インチハードディスクベイ）

《アレイ接続》 ※単体接続との混在はできません。

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います

PCI Expressバス

〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※同容量／同回転数の内蔵ハードディスクを2台以上接続する必要があります。
※標準搭載カード

〔I-10〕
SASアレイコントローラカード
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PG-248C1(94,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※標準搭載のSASコントローラカードを取り外す必要があります。
また、OSの再インストールが必要となります。

〔I-16〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PGB2U48C2(24,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

標準搭載を含め、最大6台まで搭載可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB75A (50,000円 税別)
PGBHDB75A (50,000円 税別) ㋕

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB45A (80,000円 税別)
PGBHDB45A (80,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ,SAS, 15,000rpm)
PG-HDB35A (140,000円 税別)
PGBHDB35A (140,000円 税別) ㋕

〔F-6〕
内蔵ハードディスクユニット-450GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB55A (180,000円 税別)
PGBHDB55A (180,000円 税別) ㋕

アレイタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

アレイタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスクと同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが3台以上構成の場合は、RAID5の設定で出荷されます。

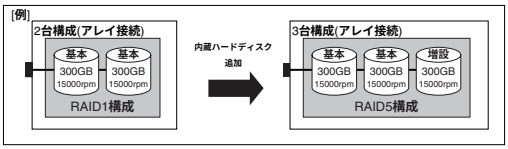

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下をご確認の上、本体/接続オプションを選択願います。

■RAID5構成

1. アレイタイプを選択する(例：73GBでRAID5を構成する場合は、73GB×2アレイタイプを選択する)

＜対象タイプ＞
- Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き (Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ)
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ

2. 使用するSASアレイコントローラカード(標準搭載/オプション)を選択する。
3. 標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて必要数(1～4本(標準搭載HDDを除く))手配する。

アレイ構成の選択		TX300 S4 (3.5 インチSASモデル) アレイ接続形態					
アレイの種類	HDD数量	選択する本体型名		使用するインターフェース	必要オプション		
		Windows	Linux		品名	型名	手配数量
RAID1	73GB×2	PGT30417S3 PGT30417S5 PGT30417E5 PGT3041733 PGT3041743	PGT30417L3	SASアレイコントローラカード(標準搭載 / オプション)	SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
	147GB×2	PGT30414S3 PGT30414S5 PGT30414E5 PGT3041433 PGT3041443	PGT30414L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
	300GB×2	PGT30413S3 PGT30413S5 PGT30413E5 PGT3041333 PGT3041343	PGT30413L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
	450GB×2	PGT30415S3 PGT30415S5 PGT30415E5 PGT3041533 PGT3041543	PGT30415L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
RAID5	73GB×3～6	PGT30417S3 PGT30417S5 PGT30417E5 PGT3041733 PGT3041743	PGT30417L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
					内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDB75A	1～4
	147GB×3～6	PGT30414S3 PGT30414S5 PGT30414E5 PGT3041433 PGT3041443	PGT30414L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
					内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGBHDB45A	1～4
	300GB×3～6	PGT30413S3 PGT30413S5 PGT30413E5 PGT3041333 PGT3041343	PGT30413L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
					内蔵ハードディスクユニット-300GB	PGBHDB35A	1～4
	450GB×3～6 (*1)	PGT30415S3 PGT30415S5 PGT30415E5 PGT3041533 PGT3041543	PGT30415L3		SASアレイコントローラカード	標準搭載	－
					基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
					内蔵ハードディスクユニット-450GB	PGBHDB55A	1～4

(*1) 450GB HDDをカスタムメイドにて4本追加して6本構成にした場合、ブート論理ドライブは2TBの状態で出荷されます。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【2.5インチSASモデル】

内蔵ハードディスク（2.5インチハードディスクベイ）

《アレイ接続》 ※単体接続はできません。

PCI Express バス

(ハードディスクベイ)

〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※標準搭載カード

〔I-10〕
SASアレイコントローラカード
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PG-248C1(94,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※標準搭載のSASアレイコントローラカードを取り外す必要があります。
また、アレイタイプにおいてはRAIDの再構築、OSの再インストールが必要となります。

〔I-15〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PGB2U48C2(24,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います

標準搭載を含め、最大12台まで搭載可能

〔F-24〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD71B (42,000円 税別)
PGBHDD71B (42,000円 税別) ㋕

〔F-25〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDD75B (66,000円 税別)
PGBHDD75B (66,000円 税別) ㋕
※アレイタイプには適用不可

〔F-26〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD41B (70,000円 税別)
PGBHDD41B (70,000円 税別) ㋕

(5インチベイ)

〔I-7〕
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B(70,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能

〔I-10〕
SASアレイコントローラカード
(8port/バッテリーバックアップ機能)
PG-248C1(94,000円 税別)
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います

〔F-61〕
内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構
【5インチベイ×2→
ハードディスクベイ：8ベイ】
PG-BC104 (39,000円 税別)
※5インチベイに内蔵バックアップ装置搭載不可

5インチベイに最大8台まで搭載可能
※5インチベイに搭載する内蔵ハードディスクはシステム領域として利用できません。

〔F-24〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD71B (42,000円 税別)

〔F-25〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDD75B (66,000円 税別)

〔F-26〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(2.5インチ,SAS,10,000rpm)
PG-HDD41B (70,000円 税別)

アレイタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

アレイタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスクと同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが3台以上構成の場合は、RAID5の設定で出荷されます。



<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ)
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下をご確認の上、本体/接続オプションを選択願います。

■RAID5構成

1.アレイタイプを選択する(例：73GBでRAID5を構成する場合は、73GB×2アレイタイプを選択する)

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)
- Windows Server® 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き
(Windows Server® 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ)
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Enterprise バンドルタイプ/アレイ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ

2.使用するSASアレイコントローラカード(標準搭載/オプション)を選択する。

3.標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて必要数(1～10本(標準搭載HDDを除く))手配する。

アレイ構成の選択			TX300 S4 (2.5 インチSASモデル) アレイ接続形態 ※ハードディスクベイ					
アレイの種類	HDD数量		選択する本体型名		使用するインターフェース	必要オプション		
			Windows	Linux		品名	型名	手配数量
RAID1	73GB×2 (10,000rpm)	⇨	PGT30417S4 PGT30417S6 PGT30417E6 PGT3041734 PGT3041744	PGT30417L4	SASアレイコントローラカード (標準搭載 / オプション)	SASアレイコントローラカード	標準搭載	–
						基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
	147GB×2 (10,000rpm)	⇨	PGT30414S4 PGT30414S6 PGT30414E6 PGT3041434 PGT3041444	PGT30414L4		SASアレイコントローラカード	標準搭載	–
						基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
RAID5	73GB×3～12 (10,000rpm)	⇨	PGT30417S4 PGT30417S6 PGT30417E6 PGT3041734 PGT3041744	PGT30417L4		SASアレイコントローラカード	標準搭載	–
						基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
						内蔵ハードディスクユニット-73GB	PGBHDD71B	1～10
	147GB×3～12 (10,000rpm)	⇨	PGT30414S4 PGT30414S6 PGT30414E6 PGT3041434 PGT3041444	PGT30414L4		SASアレイコントローラカード	標準搭載	–
						基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C2	0～1
						内蔵ハードディスクユニット-147GB	PGBHDD41B	1～10

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

【SATAモデル】

内蔵ハードディスク

《アレイ接続》 ※単体接続はできません。

PCI Express バス

[I-7]
SASアレイコントローラカード
(8port)
PG-248B
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※標準搭載カード

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います

標準搭載を含め、最大6台まで搭載可能

〔F-31〕
内蔵ハードディスクユニット-80GB
(3.5インチ,SATA,7,200rpm)
PG-HDF87B (13,000円 税別)
PGBHDF87B (13,000円 税別) ㋕



〔F-32〕
内蔵ハードディスクユニット-160GB
(3.5インチ,SATA,7,200rpm)
PG-HDF67B (20,000円 税別)
PGBHDF67B (20,000円 税別) ㋕

〔F-33〕
内蔵ハードディスクユニット-500GB
(3.5インチ,SATA,7,200rpm)
PG-HDF57B (50,000円 税別)
PGBHDF57B (50,000円 税別) ㋕

アレイタイプにおける内蔵ハードディスク構成時の注意事項

アレイタイプにおいて、内蔵ハードディスクをカスタムメイドで手配する場合には以下の点にご注意ください。

(1) 標準搭載の内蔵ハードディスクと同容量/同回転数の内蔵ハードディスクのみカスタムメイドで増設可能です。

(2) 内蔵ハードディスクが3台以上構成の場合は、RAID5の設定で出荷されます。

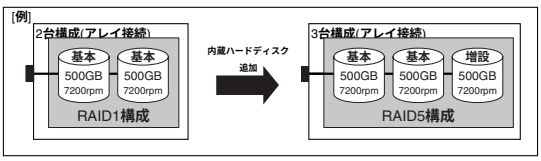

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
  (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ

出荷時の内蔵ハードディスクのアレイ構成について

出荷時に内蔵ハードディスクにアレイ構成を設定する際は以下をご確認の上、本体/接続オプションを選択願います。

■RAID5構成

1. アレイタイプを選択する(例：73GBでRAID5を構成する場合は、73GB×2アレイタイプを選択する)

<対象タイプ>
- Windows Server® 2003 R2 アレイタイプ
- Windows Server® 2008 Standard ダウングレードサービス付き
  (Windows Server® 2003 R2, SE アレイタイプ)
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ
- Linux インストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ

2. 標準搭載HDD(HDD変換機構含む)と同容量/同回転数のHDDをカスタムメイドにて必要数(1～4本(標準搭載HDDを除く))手配する。

アレイ構成の選択		TX300 S4 (SATA モデル) アレイ接続形態					
アレイの種類	HDD数量	選択する本体型名		使用するインターフェース	必要オプション		
		Windows	Linux		品名	型名	手配数量
RAID1	80GB×2	PGT3041DS3 PGT3041DS5 PGT3041D33	PGT3041DL3	SASアレイコントローラカード (標準搭載)	–	–	–
	160GB×2	PGT3041ES3 PGT3041ES5 PGT3041E33	PGT3041EL3		–	–	–
	500GB×2	PGT3041FS3 PGT3041FS5 PGT3041F33	PGT3041FL3		–	–	–
RAID5	80GB×3～6	PGT3041DS3 PGT3041DS5 PGT3041D33	PGT3041DL3		内蔵ハードディスクユニット-80GB	PGBHDF87B	1～4
	160GB×3～6	PGT3041ES3 PGT3041ES5 PGT3041E33	PGT3041EL3		内蔵ハードディスクユニット-160GB	PGBHDF67B	1～4
	500GB×3～6 (*1)	PGT3041FS3 PGT3041FS5 PGT3041F33	PGT3041FL3		内蔵ハードディスクユニット-500GB	PGBHDF57B	1～4

(*1) 500GB HDDをカスタムメイドにて4本追加手配して6本構成にした場合、ブート論理ドライブは2TBの状態で出荷されます。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵バックアップ装置(SCSI)(5インチベイ使用)※別途SCSIカードとSCSIケーブル手配必須

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

PCI Express バス

〔I-3〕
SCSIカード
PG-2281(26,000円 税別)
PGB2281(26,000円 税別)㋕

（内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合）

※内蔵バックアップ装置(カスタムメイド手配)添付のケーブルで複数台の内蔵バックアップ装置に接続可能
※内蔵バックアップ装置1台のみカスタムメイド手配可能

（内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配しない場合）

〔N-1〕
SCSIケーブル
PG-CBLS025(5,000円 税別)
※ケーブル1本で複数台の内蔵バックアップ装置に接続可能

〔G-33/34〕
内蔵LTO3ユニット
PG-LT302(530,000円 税別)
PGBLT302C(535,000円 税別) ㋕（ケーブル付）
※1台のみ搭載可能

〔G-35/36〕
内蔵LTO2ユニット
PG-LT201(302,000円 税別)
PGBLT201C1(307,000円 税別) ㋕（ケーブル付）
※1台のみ搭載可能

〔G-37/38〕
内蔵LTOユニット
PG-LT102(180,000円 税別)
PGBLT102C(185,000円 税別) ㋕（ケーブル付）
※1台のみ搭載可能

※内蔵バックアップ装置(SCSI)をカスタムメイドで手配する場合は、
内蔵バックアップ装置(SCSI)接続用のSCSIカードも併せて
カスタムメイドで手配する必要があります。
※カスタムメイドで手配可能な内蔵バックアップ装置(SCSI)は1台のみです。
※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC104）適用時は
5インチベイに内蔵バックアップ装置は搭載できませんのでご注意願います。

(2スロット/最大2台まで搭載可能)

内蔵バックアップ装置(SAS)(5インチベイ使用)※別途SASカードとSASケーブル手配必須

PCI Express バス

〔I-1〕
SASカード
PG-224B(26,000円 税別)
PGB224B(26,000円 税別)㋕

（内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合）

※内蔵バックアップ装置(カスタムメイド手配)添付のケーブルで内蔵バックアップ装置に接続可能
※内蔵バックアップ装置1台のみカスタムメイド手配可能

（内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配しない場合）

〔N-7〕
SASケーブル
PG-CBLA003(12,000円 税別)

〔G-31/32〕
内蔵LTO4ユニット
PG-LT401(780,000円 税別)
PGBLT401C(780,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

※内蔵バックアップ装置(SAS)をカスタムメイドで手配する場合は、
内蔵バックアップ装置(SAS)接続用のSASカードも併せて
カスタムメイドで手配する必要があります。
※カスタムメイドで手配可能な内蔵バックアップ装置(SAS)は1台のみです。
※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC104）適用時は
5インチベイに内蔵バックアップ装置は搭載できませんのでご注意願います。

内蔵バックアップ装置(USB)(5インチベイ使用)

※必ず「内蔵ハードディスクと内蔵バックアップ装置の接続形態」を参照の上、手配願います。

USB インターフェース（内部）

〔G-22〕
内蔵DAT72ユニット
PG-DT504 (88,000円 税別)
PGBDT504 (88,000円 税別)㋕
※1台のみ搭載可能

〔G-42〕
内蔵データカートリッジドライブユニット
PG-RD102 (50,000円 税別)
PGBRD102 (50,000円 税別)㋕
※1台のみ搭載可能

※カスタムメイドで手配可能な内蔵バックアップ装置(USB)は1台のみです。
※内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC104）適用時は
5インチベイに内蔵バックアップ装置は搭載できませんのでご注意願います。

内蔵バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。
富士通コワーコ株式会社
http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

外付けDVD-RAM

USB インターフェース

〔H-2〕
スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM52(49,800円 税別)
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002（3,000円 税別）

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10 S2使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

PCI Express バス



〔I-3〕
SCSIカード
PG-2281(26,000円 税別)
PGB2281(26,000円 税別)㋕

〔N-12〕
SASケーブル
PG-CBLS034 (10,000円 税別) (2m)
PG-CBLS035 (12,000円 税別) (5m)



〔G-2〕
I/Oモジュール(SCSI)
PGBIMS01 (26,000円 税別) ㋕
※PRIMERGY SX10 S2内蔵用オプション
※PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)1台につき、
1つ手配必須。(最大内蔵可能数：1)

〔G-1〕
PRIMERGY SX10 S2
(バックアップキャビネット)
PG-R2BC1 (100,000円 税別)

※PRIMERGY SX10 S2に
搭載可能な内蔵バックアップ装置は
P.223を参照願います。

ハードディスクキャビネット(PRIMERGY SX35使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

PCI Express バス



〔I-17〕
SASアレイコントローラカード
(8port / SAS /バッテリーバックアップ機能)
PG-248G（114,000円 税別)
PGB248G（114,000円 税別)㋕
※RAID0、1、1+0、5、6構成が可能
※1枚のカードでSX35を2台まで接続可能

〔N-6〕
SASケーブル
PG-CBLA005 (21,000円 税別)(3m)
※SX35 1台につき1本手配必須

〔F-71〕
PRIMERGY SX35 (12ベイ)
（ハードディスクキャビネット）
PG-R2DC2 (320,000円 税別)
※接続可能台数はモデルにより異なります。 P.235参照

※PRIMERGY SX35に
搭載可能なオプション等
詳細につきましては
P.222を参照願います。

電源/ファン　※カスタムメイド専用

電源ユニット スロット/ ファン

標準搭載電源、ファン交換オプション(カスタムメイド専用)

〔K-11〕
冗長化変換機構
PGBRSU106(50,000円 税別)㋕
【非冗長電源、ファン×2 → 冗長電源×2、冗長ファン×6】
※2.5インチSASモデル標準搭載
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

PRIMERGY TX300 S4

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕：カスタムメイド対象製品を示す。

LANカード

基本実装LAN

PCI Expressバス

〔I-32〕
LANカード（DualPort）
PG-2861（38,000円 税別）
PGB2861（38,000円 税別）㋕
※2ポート対応LANカード
（1000BASE-T）

〔I-33〕
LANカード（1000BASE-T）
PG-289（26,000円 税別）
PGB289（26,000円 税別）㋕

〔I-49〕
LANカード（1000BASE-T）
PG-285（10,000円 税別）
PGB285（10,000円 税別）㋕
※AFT/ALB未サポート
※Linuxタイプはカスタムメイド未対応
※サポート可能なLinuxの版数は、5.2以降/4.7以降となります。

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔I-31〕
LANカード（1000BASE-SX）
PG-288（90,000円 税別）

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

PCIバス

〔I-42〕
LANカード（DualPort）
PG-1863（38,000円 税別）
※2ポート対応LANカード
（1000BASE-T）

〔I-43〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-1892（30,000円 税別）
PGB1892（30,000円 税別）㋕

〔I-44〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-1853（10,000円 税別）
PGB1853（10,000円 税別）㋕
※AFT/ALB未サポート

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔I-41〕
LANカード（1000BASE-SX）
PG-1882（90,000円 税別）

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメントコントローラ専用LANインターフェース

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

HUB

監視用クライアントへ

〔I-72〕
リモートマネジメントコントローラアップグレード
PG-RMCU2（48,000円 税別）

増設用パラレルポート

背面パネル

〔I-83〕
増設用パラレルポート
PG-PP04（3,000円 税別）

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。