PRIMERGY RX100 S6

システム構成図

【2010年3月16日版】

PRIMERGY RX100 S6

本体前面

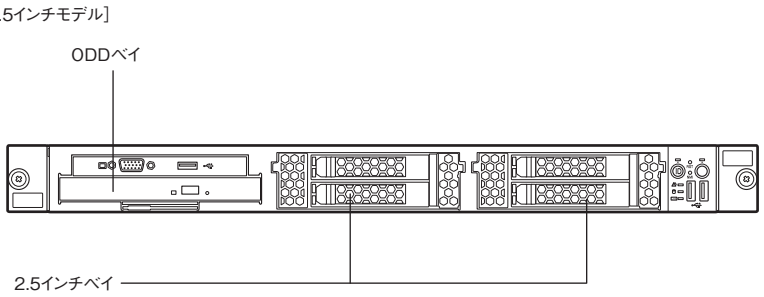

本体背面

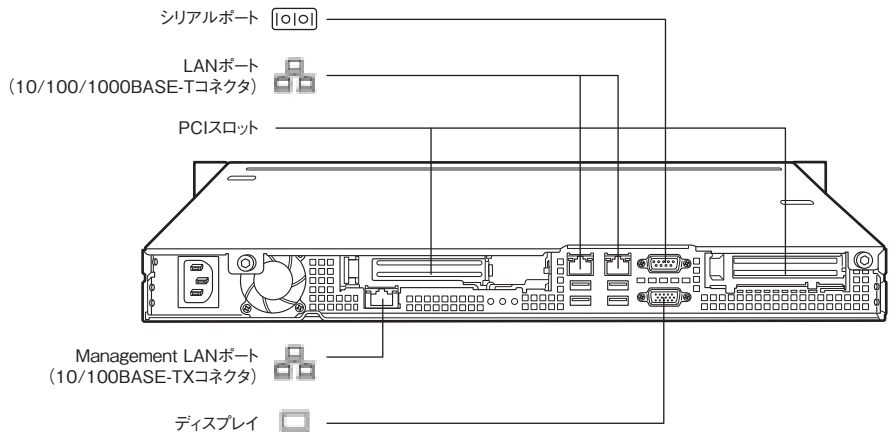

本体内部

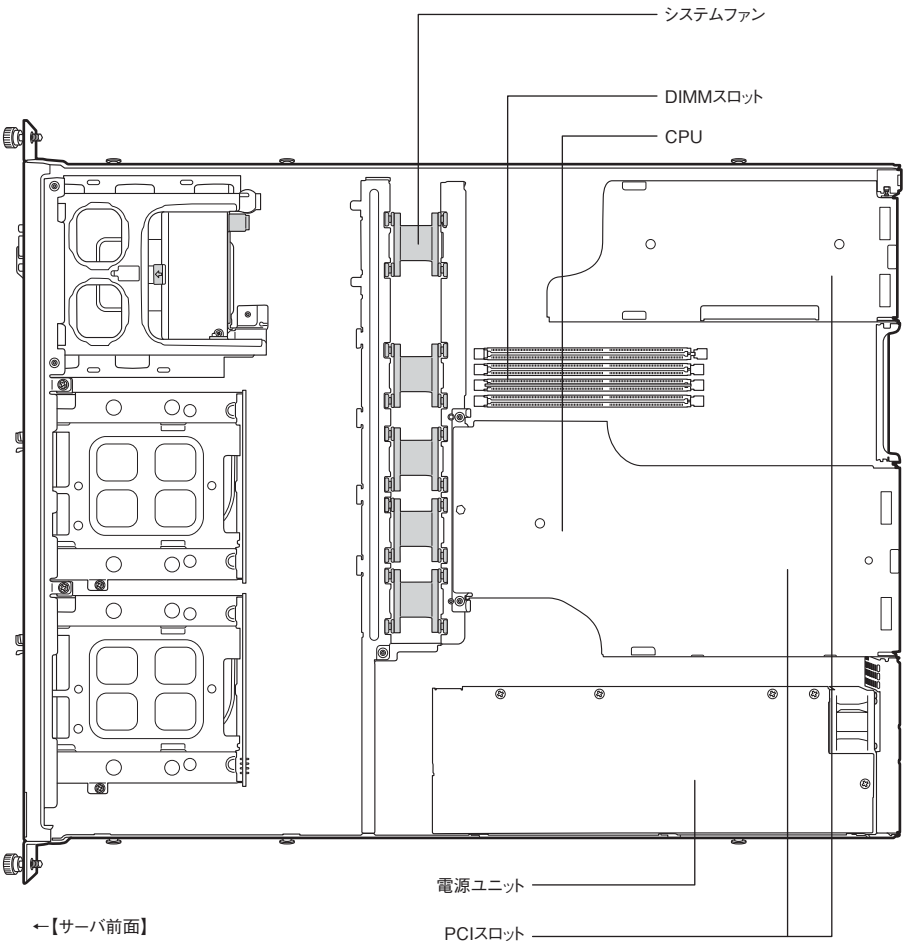

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S6 仕様

一般モデル (3.5インチモデル)※2コアCPU標準搭載タイプ

品名 モデル		PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル)			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ -160GB×1(RAID0)	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ -160GB×1(RAID0)	Linuxサポート バンドルタイプ /アレイ -160GB×1(RAID0)
型名		PGR1064BA	PGR1064H3	PGR1064H6	PGR1064HL
CPU		インテル® Xeon®プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) (*1) ／ インテル® Pentium®プロセッサー G6950 (2.80GHz) (*1) ／インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz)			
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon®プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426)／ 4MB (インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 3MB (インテル® Pentium®プロセッサー G6950) ／ 2MB (インテル® Celeron®プロセッサー G1101)			
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (インテル® Xeon®プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426)／ 1(2コア) (インテル® Core™ i3-540プロセッサー ／インテル® Pentium®プロセッサー G6950 ／ インテル® Celeron®プロセッサー G1101)			
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon®プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426／ インテル® Core™ i3-540プロセッサー) ／ 1066MHz (インテル® Pentium®プロセッサー G6950 ／ インテル® Celeron®プロセッサー G1101)			
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GTps			
チップセット		Intel® 3420			
メイン メモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1）			
	最大 (*2)	2コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4） 4コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×4）			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB			
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット			
内蔵3.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）			
	空きベイ数	2	1		
	搭載可能ユニット (*4) (*5)	3.5インチ SAS HDD: 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(15krpm) / 450.0GB(15krpm) / 600.0GB(15krpm) (*6)／ 3.5インチ SATA HDD : 160GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm)			
	標準 (*4) (*7)	―	3.5インチ SATA HDD : 160GB(PG-HDF67C)×1 (RAID0)		
	最大 (*4)	3.5インチ SAS HDD: 1.2TB (*6) ／ 3.5インチ SATA HDD : 2TB			
内蔵ODD		オプション [DVD-ROMドライブユニット（最大 8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）、 DVD-RAMドライブユニット（読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA） (*8)			
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	1※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0 (*21) (x4レーン) [x8ソケット]	1 (SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード専用スロット)			
ディスクアレイ		ソフトウェア RAID			
SATA インターフェース（オンボード）		SATA×2 ポート			
外付けFDD		オプション (*9)			
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1(*10)、シリアルポート (D-SUB9ピン)×1、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)×6(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 2 / 背面: 4] (*10)			
キーボード /マウス		オプション			
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル) (*10) (*11)			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)			
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*12)			
電源	入力電圧 (周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大1) ／ AC200V(50/60Hz) / （NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大1) (*13)			
	消費電力/発熱量	最大253W ／ 910.8kJ/h (Xeon® L3426最大 202W ／ 727.2kJ/h)			
	冗長電源	―			
冗長ファン		―			
エネルギー消費効率 (*14)		インテル® Xeon®プロセッサー X3460 (2.80GHz) 0.00054 / X3450 (2.66GHz) 0.00056 / X3430 (2.40GHz) 0.00062 / L3426 (1.86GHz) 0.00076 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz): 0.00094 ／ インテル® Pentium®プロセッサー G6950 (2.80GHz) 0.0010 ／インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz): 0.0013 (e区分)			
外形寸法［W×D×H(mm)］		431(483(突起部含む)) × 557(585(突起部含む)) × 42.5(1U)			
質量		最大14.5kg(19.1kg(ラックレール含む))			
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)			
インストール OS		―			
バンドル OS		― (*15)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*16)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*16)	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*17)
サポート OS (*18) (*19)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows® Server 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*20)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*20)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-5基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵HDDの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) 3.5インチSAS HDDとSATA HDDの混在搭載はできません。
(*6) 3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。（基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。）
(*7) 同容量の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。詳細については、「出荷時のRAID構成について」を参照下さい。
(*8) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。
(*9) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*10) 増設用ディスプレイコネクタを適用することにより、サーバフロント部分にVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加することが可能です。(CSSパネルとは排他使用となります。)
(*11) CSSパネルを適用することにより、サーバフロント部分にCPU、HDD、メモリ、PCIカード、電源、FAN等を監視可能なCSSパネルを追加することが可能です。(増設用ディスプレイコネクタとは排他使用となります。)
(*12) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*13) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*14) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外であり、エネルギー消費効率は参考値です。
(*15) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows Server® 2008 R2 Foundationをバンドルすることができます。詳細については、(1)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*16) 標準バンドルされているOSに基本Windows OS変換機構を適用することによりWindows Server® 2003 R2/System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加することができます。
詳細については、(1)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*17) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします。
(*18) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*19) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*20) VM機能は未サポートです。
(*21) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約46dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

一般モデル (3.5インチモデル)※4コアCPU標準搭載タイプ

品名 モデル		PRIMERGY RX100 S6 (3.5インチモデル)			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ -160GB×1(RAID0)	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ -160GB×1(RAID0)	Linuxサポート バンドルタイプ /アレイ -160GB×1(RAID0)
型名		PGR1062BA	PGR1062H3	PGR1062H6	PGR1062HL
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz)			
	3次キャッシュメモリ	8MB			
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア)			
	メモリバス	1333MHz			
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GTps			
チップセット		Intel® 3420			
メイン メモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1）			
	最大 (*2)	16GB（4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×4）			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB			
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット			
内蔵3.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）			
	空きベイ数	2	1		
	搭載可能ユニット (*4) (*5)	3.5インチ SAS HDD：146.8GB(15krpm) / 300.0GB(15krpm) / 450.0GB(15krpm) / 600.0GB(15krpm) (*6) ／ 3.5インチ SATA HDD：160GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm)			
	標準 (*4) (*7)	–	3.5インチ SATA HDD：160GB(PG-HDF67C)×1 (RAID0)		
	最大 (*4)	3.5インチ SAS HDD：1.2TB (*6) ／ 3.5インチ SATA HDD：2TB			
内蔵ODD		オプション [DVD-ROMドライブユニット（最大 8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）、 DVD-RAMドライブユニット（読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA） (*8)			
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0 (*21) (x4レーン) [x8ソケット]	1 (SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード専用スロット)			
ディスクアレイ		ソフトウェア RAID			
SATA インターフェース（オンボード）		SATA×2 ポート			
外付けFDD		オプション (*9)			
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一)			
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)×1(*10)、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1、キーボード(USB)、マウス(USB)、USB(Ver. 2.0)×6(キーボード/マウスで2個使用)[前面: 2 / 背面: 4] (*10)			
キーボード /マウス		オプション			
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル) (*10) (*11)			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T 択一)			
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*12)			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大1) ／ AC200V(50/60Hz) / （NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大1) (*13)			
	消費電力/発熱量	最大253W ／ 910.8kJ/h (Xeon® L3426：最大 202W ／ 727.2kJ/h)			
	冗長電源	–			
冗長ファン		–			
エネルギー消費効率 (*14)		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz)：0.00054 / X3450 (2.66GHz)：0.00056 / X3430 (2.40GHz)：0.00062 / L3426 (1.86GHz)：0.00076 (e区分)			
外形寸法［W×D×H(mm)］		431(483(突起部含む)) × 557(585(突起部含む)) × 42.5(1U)			
質量		最大14.5kg(19.1kg(ラックレール含む))			
使用環境		周囲温度：10～35℃ ／ 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)			
インストール OS		–			
バンドル OS		– (*15)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*16)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*16)	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*17)
サポート OS (*18) (*19)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows® Server 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*20)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*20)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-5基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵HDDの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) 3.5インチSAS HDDとSATA HDDの混在搭載はできません。
(*6) 3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。（基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。）
(*7) 同容量の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。詳細については、「出荷時のRAID構成について」を参照下さい。
(*8) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。
(*9) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*10) 増設用ディスプレイコネクタを適用することにより、サーバフロント部分にVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加することが可能です。(CSSパネルとは排他使用となります。)
(*11) CSSパネルを適用することにより、サーバフロント部分にCPU、HDD、メモリ、PCIカード、電源、FAN等を監視可能なCSSパネルを追加することが可能です。(増設用ディスプレイコネクタとは排他使用となります。)
(*12) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*13) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*14) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、本製品はいずれも省エネ法の規制対象外であり、エネルギー消費効率は参考値です。
(*15) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより/Windows Server® 2008 R2 Foundationをバンドルすることができます。詳細については、(1)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*16) 標準バンドルされているOSに基本Windows OS変換機構を適用することにより/Windows Server® 2003 R2/System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加することができます。
詳細については、(1)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*17) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします。
(*18) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*19) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*20) VM機能は未サポートです。
(*21) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約46dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

一般モデル (2.5インチモデル)※2コアCPU標準搭載タイプ

品名 モデル		PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル)			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ
型名		PGR1064AA	PGR1064G3	PGR1064G6	PGR1064GL
CPU		インテル® Xeon®プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) インテル® Core™ i3-540プロセッサー (3.06GHz) (*1) ／ インテル® Pentium®プロセッサー G6950 (2.80GHz) (*1) ／インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz)			
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon®プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426)／ 4MB (インテル® Core™ i3-540プロセッサー) ／ 3MB (インテル® Pentium®プロセッサー G6950) ／ 2MB (インテル® Celeron®プロセッサー G1101)			
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (インテル® Xeon®プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426)／ 1(2コア) (インテル® Core™ i3-540プロセッサー ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950 ／ インテル® Celeron®プロセッサー G1101)			
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon®プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426／ インテル® Core™ i3-540プロセッサー) ／ 1066MHz (インテル® Pentium®プロセッサー G6950 ／ インテル® Celeron®プロセッサー G1101)			
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GTps			
チップセット		Intel® 3420			
メイン メモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1）			
	最大 (*2)	2コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4） 4コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×4）			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB			
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット			
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）			
	空きベイ数	4	3		
	搭載可能ユニット (*4)	2.5インチ SAS HDD: 73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm)			
	標準 (*4) (*5)	―	2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(PG-HDD41E)×1		
	最大 (*4)	2.5インチ SAS HDD: 1.2TB			
内蔵ODD		オプション [DVD-ROMドライブユニット（最大 8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）、 DVD-RAMドライブユニット（読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA ）(*6)			
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0 (*20) (x4レーン) [x8ソケット]	1 (SASコントローラカードで 1個占有済)			
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、 RAID1機能付き) (*7)			
SASインターフェース（オンボード）		SAS×4ポート (*7)			
外付けFDD		オプション (*8)			
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1 (*11)、シリアルポート (D-SUB9ピン)×1、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)×6(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 2 / 背面: 4] (*11)			
キーボード /マウス		オプション			
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル) (*9) (*10)			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	Management LAN ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)			
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*11)			
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大1) ／ AC200V(50/60Hz) / （NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大1) (*12)			
	消費電力/発熱量	最大253W ／ 910.8kJ/h (Xeon® L3426最大 202W ／ 727.2kJ/h)			
	冗長電源	―			
冗長ファン		―			
エネルギー消費効率 (*13)		インテル® Xeon®プロセッサー X3460 (2.80GHz): 0.00054 / X3450 (2.66GHz) 0.00056 / X3430 (2.40GHz) 0.00062 / L3426 (1.86GHz) 0.00076 ／ インテル® Core™ i3-540プロセッサー (3.06GHz): 0.00094 ／ インテル® Pentium®プロセッサー G6950 (2.80GHz): 0.0010 ／インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz): 0.0013 (e区分)			
外形寸法［W×D×H(mm)］		431(483(突起部含む)) × 557(585(突起部含む)) × 42.5(1U)			
質量		最大14.5kg(19.1kg(ラックレール含む))			
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)			
インストール OS		―			Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) (インストール代行サービスバンドルタイプ)
バンドル OS		― (*14)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*15)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*15)	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*16)
サポート OS (*17) (*18)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows® Server 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*19)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*19)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-5基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵HDDの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) 同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。詳細については、「出荷時のRAID構成について」を参照下さい。
(*6) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。
(*7) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵HDDは4台まで接続可能です。
(*8) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*9) 増設用ディスプレイコネクタを適用することにより、サーバフロント部分にVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加することが可能です。(CSSパネルとは排他使用となります。)
(*10) CSSパネルを適用することにより、サーバフロント部分にCPU、HDD、メモリ、PCIカード、電源、FAN等を監視可能なCSSパネルを追加することが可能です。(増設用ディスプレイコネクタとは排他使用となります。)
(*11) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*12) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*13) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外であり、エネルギー消費効率は参考値です。
(*14) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows Server® 2008 R2 Foundationをバンドルすることができます。詳細については、(1)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*15) 標準バンドルされているOSに基本Windows OS変換機構を適用することによりWindows Server® 2003 R2/System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加することができます。
詳細については、(1)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*16) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(バック含み)をお願いいたします。
(*17) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*18) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*19) VM機能は未サポートです。
(*20) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約46dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

一般モデル (2.5インチモデル)※4コアCPU標準搭載タイプ

品名 モデル		PRIMERGY RX100 S6 (2.5インチモデル)			
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ
型名		PGR1062AA	PGR1062G3	PGR1062G6	PGR1062GL
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz)			
	3次キャッシュメモリ	8MB			
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア)			
	メモリバス	1333MHz			
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GTps			
チップセット		Intel® 3420			
メイン メモリ	標準	1GB(1GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)			
	最大 (*2)	16GB(4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4) ／ 32GB(8GB DDR3 1066 Registered DIMM×4)			
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB			
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット			
内蔵2.5インチベイ		4 (ホットプラグ対応)			
	空きベイ数	4	3		
	搭載可能ユニット (*4)	2.5インチ SAS HDD: 73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm)			
	標準 (*4) (*5)	―	2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(PG-HDD41E)×1		
	最大 (*4)	2.5インチ SAS HDD: 1.2TB			
内蔵ODD		オプション [DVD-ROMドライブユニット(最大 8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM) SATA)、 DVD-RAMドライブユニット(読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA) (*6)			
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	1※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0 (*20) (x4レーン) [x8ソケット]	1 (SASコントローラカードで 1個占有済)			
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、 RAID1機能付き) (*7)			
SASインターフェース(オンボード)		SAS×4ポート (*7)			
外付けFDD		オプション (*8)			
ネットワークインターフェース(オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1 (*11)、シリアルポート (D-SUB9ピン)×1、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)×6(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 2 / 背面: 4] (*11)			
キーボード /マウス		オプション			
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル) (*9) (*10)			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)			
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート(100BASE-TX/10BASE-T択一)			
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*11)			
電源	入力電圧 (周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大1) ／ AC200V(50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠)×1 (最大1) (*12)			
	消費電力/発熱量	最大253W ／ 910.8kJ/h (Xeon® L3426最大 202W ／ 727.2kJ/h)			
	冗長電源	―			
冗長ファン		―			
エネルギー消費効率 (*13)		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz): 0.00054 / X3450 (2.66GHz): 0.00056 / X3430 (2.40GHz): 0.00062 / L3426 (1.86GHz): 0.00076 (e区分)			
外形寸法[WxDxH(mm)]		431(483(突起部含む)) × 557(585(突起部含む)) × 42.5(1U)			
質量		最大14.5kg(19.1kg(ラックレール含む))			
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)			
インストール OS		―			Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) (インストール代行サービスバンドルタイプ)
バンドル OS		― (*14)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*15)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*15)	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*16)
サポート OS (*17) (*18)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows® Server 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*19)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*19)			
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz))を交換する必要があります。詳細については、(1)-5基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵HDDの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
(*5) 同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。詳細については、「出荷時のRAID構成について」を参照下さい。
(*6) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。
(*7) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵HDDは4台まで接続可能です。
(*8) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*9) 増設用ディスプレイコネクタを適用することにより、サーバフロント部分にVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加することが可能です。(CSSパネルとは排他使用となります。)
(*10) CSSパネルを適用することにより、サーバフロント部分にCPU、HDD、メモリ、PCIカード、電源、FAN等を監視可能なCSSパネルを追加することが可能です。(増設用ディスプレイコネクタとは排他使用となります。)
(*11) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows)を参照ください。
(*12) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*13) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、本製品はいずれも省エネ法の規制対象外であり、エネルギー消費効率は参考値です。
(*14) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows Server® 2008 R2 Foundationをバンドルすることができます。詳細については、(1)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*15) 標準バンドルされているOSに基本Windows OS変換機構を適用することによりWindows Server® 2003 R2/System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加することができます。
詳細については、(1)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*16) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします。
(*17) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*18) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*19) VM機能は未サポートです。
(*20) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約46dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S6 構成図

[3.5インチモデル]

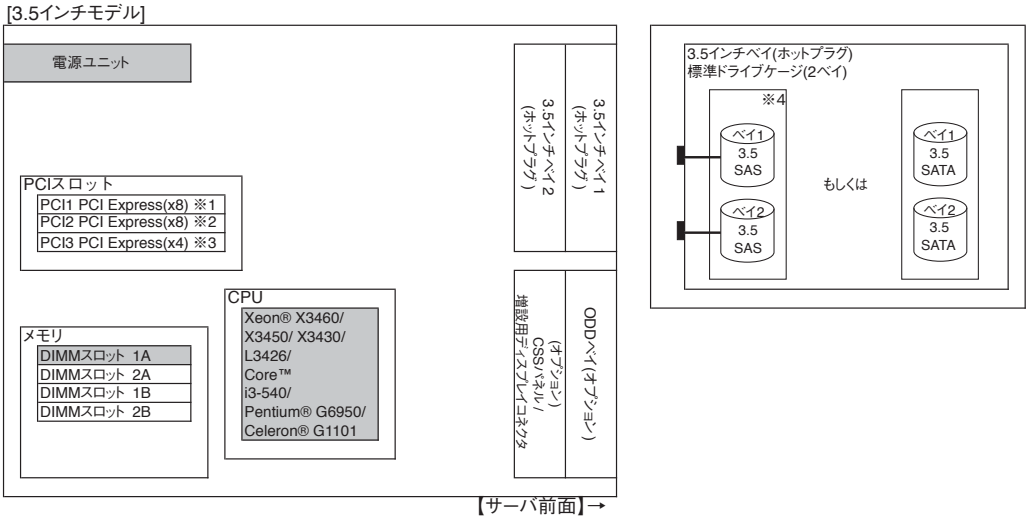

※1: PCI1はFull Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用のスロットです。
※2: PCI2はLowProfile PCI Expressカード専用のスロットです。
※3: PCI3はSASコントローラカード、SASアレイコントローラカード専用のスロットです。
※4: 3.5インチSAS HDDを搭載する場合、SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカードを手配する必要があります。
※網かけ部分は標準搭載を示します。
CPU、HDD構成は各タイプにより異なります。

[2.5インチモデル]

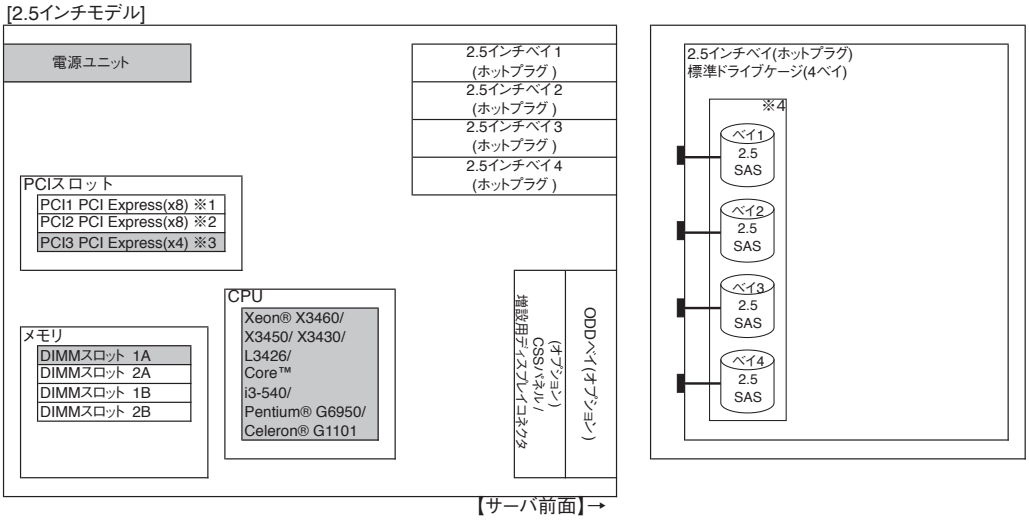

※1: PCI1はFull Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用のスロットです。
※2: PCI2はLowProfile PCI Expressカード専用のスロットです。
※3: PCI3はSASコントローラカード、SASアレイコントローラカード専用のスロットです。
※4: 2.5インチSAS HDDを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード(基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PGB2U48L1/PGB2U48H1/PGB2U48J1]を手配する必要があります。
※網かけ部分は標準搭載を示します。
CPU、HDD構成は各タイプにより異なります。

PRIMERGY RX100 S6 オプションカードの搭載枚数

【3.5インチモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1 (PCI Express 2.0 x8 レーン / Full Height*1 / Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 2 (PCI Express 2.0 x8 レーン / Low Profile)	PCIスロット 3 (PCI Express 2.0 x4 レーン / –)	最大搭載枚数			備考
高	LANカード(10GBASE-CR)	PG-284GL	PCI Express (x4)	①	-	-	1		3	
↑	SASアレイコントローラカード(ケーブル付)(8port)	PG-248LC	PCI Express (x4)	-	-	①	1	1		内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード(ケーブル付)(8port/512MB)	PG-248HC	PCI Express (x4)							内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード(ケーブル付)(8port/512MB/Battery Backup)	PG-248JC	PCI Express (x4)							内蔵アレイ
	SASコントローラカード(ケーブル付)(4port)	PG-254BC	PCI Express (x4)	-	-	①	1			内蔵HDD接続用
	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			Dual port LANカード
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	SCSIカード(4port)	PG-2283L	PCI Express (x4)	①	②	-	1			外付けSCSI装置接続用 Linux未サポート
	SASカード(4port)	PG-228BL	PCI Express (x4)	①	②	-	2			外付けSAS装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-285L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			AFT/ALB未サポート
低	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			

※○の中の数字は搭載順を示す。－は搭載不可を示す。
*1) 最大175mm

【2.5インチモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1 (PCI Express 2.0 x8 レーン / Full Height*1 / Low Profile / x8 ソケット)	PCIスロット 2 (PCI Express 2.0 x8 レーン / Low Profile)	PCIスロット 3 (PCI Express 2.0 x4 レーン / –)	最大搭載枚数			備考
高	LANカード(10GBASE-CR)	PG-284GL	PCI Express (x4)	①	-	-	1		3	
↑	SASアレイコントローラカード(ケーブル付)(8port)	PG-248L1	PCI Express (x4)	-	-	①	1	1		内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード(ケーブル付)(8port/512MB)	PG-248H1	PCI Express (x4)							内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード(ケーブル付)(8port/512MB/Battery Backup)	PG-248J1	PCI Express (x4)							内蔵アレイ
	SASコントローラカード(ケーブル付)(4port)	PG-254B1	PCI Express (x4)	-	-	●	1			内蔵HDD接続用
	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PG-2861L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			Dual port LANカード
	LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			
	SCSIカード(4port)	PG-2283L	PCI Express (x4)	①	②	-	1			外付けSCSI装置接続用 Linux未サポート
	SASカード(4port)	PG-228BL	PCI Express (x4)	①	②	-	2			外付けSAS装置接続用
	LANカード(1000BASE-T)	PG-285L	PCI Express (x4)	①	②	-	2			AFT/ALB未サポート
低	LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	PCI Express (x1)	①	②	-	2			

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。－は搭載不可を示す。
*1) 最大175mm

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

SATAハードディスクの運用上の注意事項

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY RX100 S6は、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間の使用を前提とした設計となっております。
※BC-SATAハードディスク(Business Critical)のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
*1内蔵ハードディスクユニット(SATA)と混在してご使用の場合には8時間運用となります。
*2 24時間運用のサーバにおいて、業務負荷（HDDのアクセス頻度）が不明な場合には、内蔵ハードディスクユニット(SAS)を選定することを推奨します。
※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
※SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、SASハードディスクを搭載したモデルを選択願います。

ソフトウェアRAIDの注意事項

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY RX100 S6は、ソフトウェアRAIDによりRAIDを構成可能です。ソフトウェアRAIDについては、弊社HPに掲載されている「ディスクアレイ構築ガイド」(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/hdd_construct/note03.html)をご参照ください。

OSインストールについて

①複数のPRIMERGYへの一括インストール
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途手配必要)を使用してネットワーク経由でOSをインストールします。
お客様の環境によっては、内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA105/PGBDVA105)、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)のいずれか1台とFDDユニット(USB)(FMFD-51S)が必要となる場合がありますので、「SystemcastWizard Professional」の仕様を確認ください。
②1台のPRIMERGYへのインストール
PRIMERGY ServerView SuiteまたはOS DVD/CD-ROMを使用しインストールを行います。PRIMERGY RX100 S6に、PRIMERGY ServerView Suite(リモートインストールを除く)またはOS DVD/CD-ROMを使用しインストールを行う場合、内蔵DVD-ROMユニット(PG-DV107/PGBDV107)、内蔵DVD-RAMユニット(PG-DVA105/PGBDVA105)、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)のいずれか1台が必要です。
※「SystemcastWizard Professional」またはPRIMERGY ServerView Suiteのリモートインストールを使用する場合、別途サーバ1台が必要となります。

FDDユニットについて

本製品では、一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。
FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。

HDDの搭載方法について

搭載するドライブの種類によって、選択可能な本体タイプが異なりますので、以下の表を参照ください。

3.5インチモデル

	選択可能な本体タイプ	選択可能なHDD
3.5インチ SAS HDDを搭載する場合	・ディスクレスタイプ	[標準搭載] なし 3.5インチ SAS HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能
	・Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ	[標準搭載] 3.5インチ SATA HDD →3.5インチ SAS HDDへ変換/追加可能 3.5インチ SAS HDD 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能 内蔵ハードディスクユニット 追加可能
	・Windows Server 2008 Standard R2 バンドルタイプ /アレイ	[標準搭載] 3.5インチ SATA HDD →3.5インチ SAS HDDへ変換/追加可能 3.5インチ SAS HDD 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能 内蔵ハードディスクユニット 追加可能
	・Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ	[標準搭載] 3.5インチ SATA HDD →3.5インチ SAS HDDへ変換/追加可能 3.5インチ SAS HDD 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能 内蔵ハードディスクユニット 追加可能
3.5インチ SATA HDD を搭載する場合	・ディスクレスタイプ	[標準搭載] なし 3.5インチ SATA HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能
	・Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ	[標準搭載] 3.5インチ SATA HDD 3.5インチ SATA HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能
	・Windows Server 2008 Standard R2 バンドルタイプ /アレイ	[標準搭載] 3.5インチ SATA HDD 3.5インチ SATA HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能
	・Linuxサポートバンドルタイプ /アレイ	[標準搭載] 3.5インチ SATA HDD 3.5インチ SATA HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能

2.5インチモデル

	選択可能な本体タイプ	選択可能なHDD
2.5インチ SAS HDDを搭載する場合	・ディスクレスタイプ	[標準搭載] なし 2.5インチ SAS HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能
	・Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	[標準搭載] 2.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能
	・Windows Server 2008 Standard R2 バンドルタイプ	[標準搭載] 2.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能
	・Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ	[標準搭載] 2.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD 内蔵ハードディスクユニット 追加可能 基本ハードディスクユニット変換機構 適用可能

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

PRIMERGY RX100 S6 本体

〔A-3〕PRIMERGY RX100 S6

(1)-1一般モデル (3.5インチモデル)※2コアCPU標準搭載タイプ

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド 対応の有無	保守サービス / 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR1064BA	121,000円	インテル® Celeron® G1101 (2.26GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)/ Core™ i3 540 (3.06GHz)/ Pentium® G6950 (2.80GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-5へ)	1GB カスタムメイド 変更可能 ([メモリ]へ)	– 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド 追加可能 ／ 3.5インチ SAS HDDへ カスタムメイド 追加可能 ([内蔵HDD]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Foundation を追加可能 ((1)-6へ)	×	○ SupportDesk パックの カスタムメイド での手配可能 ((1)-8へ)	1年間 翌営業日以降 訪問修理
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ	160GB×1 (RAID0)	PGR1064H3	212,000円			3.5インチ SATA HDD : 160GB(7,2krpm)×1 (RAID0) 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド 変更/追加可能 ／ 3.5インチ SAS HDDへ カスタムメイド 変更/追加可能 ([内蔵HDD]へ)		Windows Server® 2008 Standard (SP2)(5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能 ((1)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を 追加可能 ((1)-7へ)			
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ	160GB×1 (RAID0)	PGR1064H6	212,000円					Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能 ((1)-7へ)			
Linuxサポート バンドルタイプ /アレイ	160GB×1 (RAID0)	PGR1064HL	236,000円					Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]			

(1)-2一般モデル (3.5インチモデル)※4コアCPU標準搭載タイプ

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド 対応の有無	保守サービス / 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ		PGR1062BA	147,000円	インテル® Xeon® X3430 (2.40GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)に カスタムメイド 変更可能 ((1)-5へ)	1GB カスタムメイド 変更可能 ([メモリ]へ)	– 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド 追加可能 ／ 3.5インチ SAS HDDへ カスタムメイド 追加可能 ([内蔵HDD]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Foundation を追加可能 ((1)-6へ)	×	○ SupportDesk パックの カスタムメイド での手配可能 ((1)-8へ)	1年間 翌営業日以降 訪問修理
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ /アレイ	160GB×1 (RAID0)	PGR1062H3	238,000円			3.5インチ SATA HDD : 160GB(7,2krpm)×1 (RAID0) 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド 変更/追加可能 ／ 3.5インチ SAS HDDへ カスタムメイド 変更/追加可能 ([内蔵HDD]へ)		Windows Server® 2008 Standard (SP2)(5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能 ((1)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を 追加可能 ((1)-7へ)			
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ /アレイ	160GB×1 (RAID0)	PGR1062H6	238,000円					Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能 ((1)-7へ)			
Linuxサポート バンドルタイプ /アレイ	160GB×1 (RAID0)	PGR1062HL	262,000円					Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]			

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-3一般モデル (2.5インチモデル)※2コアCPU標準搭載タイプ

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス / 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ	PGR1064AA	186,000円	インテル® Celeron® G1101 (2.26GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)/ Core™ i3 540 (3.06GHz)/ Pentium® G6950 (2.80GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-5へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	– 2.5インチSAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 ([内蔵HDD]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Foundation を追加可能 ((1)-6へ)	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-8へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	PGR1064G3	277,000円			2.5インチSAS HDD: 146.8GB(10krpm)×1 2.5インチSAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 ([内蔵HDD]へ)		Windows Server® 2008 Standard (SP2)(5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能 ((1)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加可能 ((1)-7へ)			
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	PGR1064G6	277,000円					Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能 ((1)-7へ)			
Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ	PGR1064GL	301,000円				Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) インストール代行サービス バンドル	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]			

(1)-4一般モデル (2.5インチモデル)※4コアCPU標準搭載タイプ

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス / 標準保証 標準保証
ディスクレスタイプ	PGR1062AA	212,000円	インテル® Xeon® X3430 (2.40GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)にカスタムメイド変更可能 ((1)-5へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	– 2.5インチSAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 ([内蔵HDD]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Foundation を追加可能 ((1)-6へ)	×	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((1)-8へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	PGR1062G3	303,000円			2.5インチSAS HDD: 146.8GB(10krpm)×1 2.5インチSAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 ([内蔵HDD]へ)		Windows Server® 2008 Standard (SP2)(5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能 ((1)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2を追加可能 ((1)-7へ)			
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	PGR1062G6	303,000円					Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能 ((1)-7へ)			
Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ	PGR1062GL	327,000円				Red Hat Enterprise Linux 5.4 (for x86) インストール代行サービス バンドル	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]			

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

(1)-5基本CPU変換機構　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。(出荷後の本体に対するCPUの交換はできません)

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
2コアCPU(Celeron® プロセッサー G1101)標準搭載タイプ専用			
基本CPU変換機構 [Celeron® G1101(2.26GHz)→ Xeon® X3460 (2.80GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61G2	52,000円	インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア) → インテル® Xeon®プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [2コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Celeron® G1101(2.26GHz)→ Xeon® X3450 (2.66GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61F2	36,000円	インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア) → インテル® Xeon®プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [2コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Celeron® G1101(2.26GHz)→ Xeon® X3430 (2.40GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61C2	26,000円	インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア) → インテル® Xeon®プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [2コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Celeron® G1101(2.26GHz)→ Xeon® L3426 (1.86GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61E2	45,000円	インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア) → インテル® Xeon®プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [2コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Celeron® G1101(2.26GHz)→ Core™ i3-540 (3.06GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61B2	16,000円	インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア) → インテル® Core™ i3-540プロセッサー (3.06GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [2コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Celeron® G1101(2.26GHz)→ Pentium® G6950 (2.80GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61K2	4,000円	インテル® Celeron®プロセッサー G1101 (2.26GHz/2コア) → インテル® Pentium®プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [2コアCPU標準搭載タイプ専用]
4コアCPU(Xeon®プロセッサー X3430)標準搭載タイプ専用			
基本CPU変換機構 [Xeon® X3430 (2.40GHz)→ Xeon® X3460 (2.80GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61G	27,000円	インテル® Xeon®プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア) → インテル® Xeon®プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [4コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Xeon® X3430 (2.40GHz)→ Xeon® X3450 (2.66GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61F	11,000円	インテル® Xeon®プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア) → インテル® Xeon®プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [4コアCPU標準搭載タイプ専用]
基本CPU変換機構 [Xeon® X3430 (2.40GHz)→ Xeon® L3426 (1.86GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU61E	20,000円	インテル® Xeon®プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア) → インテル® Xeon®プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [4コアCPU標準搭載タイプ専用]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-6 Windows OSバンドル　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWF1	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundationバンドル <添付品> ・Windows Server 2008 R2 Foundation ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]

(1)-7基本Windows OS変換機構　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEバンドル)) (カスタムメイド専用) ※2010年6月11日販売終息予定	PGBSUW27	10,000円	Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル→ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)バンドル Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付品> ・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールディスク ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)インストールディスク ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ専用]
基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard)	PGBSUW20	150,000円	Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付品> ・Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 [Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	150,000円	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 [Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ専用]

(1)-8一括お支払型保守サービス SupportDeskパック　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降 訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPA3D02	21,400円	1年間翌営業日以降訪問修理 (標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜 9: 00～17: 00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社 HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D02	34,000円	[ディスクレスタイプ、 Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ、 Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ、 Linuxサポートバンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ、 Linuxインストールサービス代行バンドルタイプ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 (*1) サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D02	70,000円	
	5年	PGBSPB5D02	94,000円	
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3D02	100,000円	[ディスクレスタイプ、 Windows Server 2008 Standardバンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ、 Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 (*1)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008 / 2008 R2 Stadard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報 /運用ノウハウ /サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆 /異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (Standard) 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) (Standard24) 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※Windows OSバンドルとの同時適用不可。 ※基本Windows OS変換機構(SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard)/(System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard)との同時適用不可。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPG4D02	137,000円	
	5年	PGBSPG5D02	173,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3A02	126,000円	
	4年	PGBSPG4A02	173,000円	
	5年	PGBSPG5A02	223,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3D14	222,000円	[Linuxサポートバンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ、 Linuxインストールサービス代行バンドルタイプ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 (*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報 /運用ノウハウ /サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆 /異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (Standard) 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) (Standard24) 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPF4D14	325,000円	
	5年	PGBSPF5D14	426,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3A14	332,000円	
	4年	PGBSPF4A14	481,000円	
	5年	PGBSPF5A14	628,000円	

*1:交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパックお客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY RX100 S6 メモリ／内蔵ディスク等

メモリ（1333 Unbuffered DIMM）

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

メモリスロット

標準搭載を含め、最大16GBまで搭載可能(4GB 1333 Unbuffered DIMM×4)

標準搭載メモリ:1GB(1GB 1333 Unbuffered DIMM×1)

〔E-91〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB 1333 Unbuffered DIMM×1)
PG-RM1DG(5,000円 税別)
PGBRM1DG(5,000円 税別) ㋕

〔E-92〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB 1333 Unbuffered DIMM×1)
PG-RM2DG(9,000円 税別)
PGBRM2DG(9,000円 税別) ㋕

〔E-93〕
拡張RAMモジュール-4GB(4GB 1333 Unbuffered DIMM×1)
PG-RM4DG(100,000円 税別)
PGBRM4DG(100,000円 税別) ㋕

標準搭載メモリの交換オプション（カスタムメイド専用）

メモリスロット

〔E-96〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB 1333 Unbuffered DIMM×1)
【標準搭載メモリ→2GB 1333 Unbuffered DIMM×1】
PGBRU2DG(4,000円 税別) ㋕

〔E-97〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1333 Unbuffered DIMM×1)
【標準搭載メモリ→4GB 1333 Unbuffered DIMM×1】
PGBRU4DG(95,000円 税別) ㋕

メモリ（1066 Registered DIMM）※4コア CPU(Xeon® X3460/X3450/X3430/L3426)搭載時のみ選択可能

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

メモリスロット

標準搭載を含め、最大16GBまで搭載可能(4GB 1066 Registered DIMM×4)

標準搭載メモリ:1GB(1GB 1333 Unbuffered DIMM×1)

〔E-98〕
拡張RAMモジュール4GB(4GB 1066 Registered DIMM×1)
PG-RM4EN(26,000円 税別)
PGBRM4EN(26,000円 税別) ㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション（カスタムメイド専用）

〔E-99〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1066 Registered DIMM×1)
【標準搭載メモリ→4GB 1066 Registered DIMM×1】
PGBRU4EN(21,000円 税別) ㋕

メモリ（1066 Registered DIMM）※4コア CPU(Xeon® X3460/X3450/X3430/L3426)搭載時のみ選択可能

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

メモリスロット

標準搭載を含め、最大32GBまで搭載可能(8GB 1066 Registered DIMM×4)

標準搭載メモリ:1GB(1GB 1333 Unbuffered DIMM×1)

〔E-103〕
拡張RAMモジュール8GB(8GB 1066 Registered DIMM×1)
PG-RM8EL(200,000円 税別)
PGBRM8EL(200,000円 税別) ㋕

メモリスロット

標準搭載メモリの交換オプション（カスタムメイド専用）

〔E-108〕
基本RAMモジュール変換機構-8GB(8GB 1066 Registered DIMM×1)
【標準搭載メモリ→8GB 1066 Registered DIMM×1】
PGBRU8EL(195,000円 税別) ㋕

メモリの搭載について

(1)異なる種類のDIMM（UnbufferedとRegistered）は混在不可となります。
(2)また、同じRegistered DIMM同士であっても、下記の組み合わせは未サポートです。
・4GB 1066 Registered DIMMと8GB 1066 Registered DIMMとの組み合わせ
(3) DIMMは容量の大きいものから、DIMMスロット1A→1B→2A→2B…の順に搭載する必要があります。
(4) 4コアCPU (Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみRegistered DIMMx4まで搭載可能です。
(5) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプに、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は12GBまでです。

■ 2コア/4コアCPU搭載時
・ Unbuffered DIMMx4まで搭載可能
DIMMスロット 1A→1B→……→ 2Bの順に容量の大きい DIMMから搭載。

CPU: Xeon® X3460/ X3450 / X3430/ L3426 Core™ i3-540/ Pentium® G6950/ Celeron® G1101 （標準搭載）

	搭載順
DIMMスロット 1A	1
DIMMスロット 2A	3
DIMMスロット 1B	2
DIMMスロット 2B	4

■ 4コアCPU (Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時
・ Registered DIMM使用(最大搭載可能枚数: 4)
DIMMスロット 1A→1B→……→ 2Bの順に容量の大きい DIMMから搭載。

CPU: Xeon® X3460/ X3450 / X3430/ L3426 （標準搭載）

	搭載順
DIMMスロット 1A	1
DIMMスロット 2A	3
DIMMスロット 1B	2
DIMMスロット 2B	4

※網かけ部分は標準搭載を示します。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

[注2]使用可能メモリ容量について
Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)を使用する場合、
BIOSのセットアップユーティリティ「NX Memory Protection」項目(「Advanced」メニュー→「Advanced Processor Options」サブメニュー)を「Disabled」に変更すると
OSで認識されるメモリ容量は3GBとなります。

内蔵HDDと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵HDDと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

モデル	使用する HDD	接続形態 接続方法	使用するインターフェース	接続可能HDD数
3.5インチモデル	3.5インチ SATA HDD	アレイ接続	ソフトウェア RAID [標準] ※RAID0,1構成が可能。	2台
		アレイ接続	SASアレイコントローラカード (ケーブル付) [オプション] ※RAID0,1構成が可能。	
	3.5インチ SAS HDD	単体接続/アレイ接続	SASコントローラカード (ケーブル付) [オプション] ※アレイ構成時は同容量の内蔵 HDDにてRAID1を1セット構成が可能。	
		アレイ接続	SASアレイコントローラカード (ケーブル付) [オプション] ※RAID0,1構成が可能。	
2.5インチモデル	2.5インチ SAS HDD	単体接続/アレイ接続	SASコントローラカード [標準] ※アレイ構成時は同容量 /同回転数の内蔵HDD2台にてRAID1を1セット構成可能。	4台
		アレイ接続	SASアレイコントローラカード [オプション] ※選択するカードの種類によりRAID0,1,1E,1+0,5,5+0,6,6+0構成が可能。	

PRIMERGY SX10 S2 内蔵バックアップ装置接続（最大4台）		
SCSI Wide(*1) 装置接続（最大4台）	SAS (*2) 装置接続（最大2台）	USB(*3) 装置接続（最大4台）
SCSIカード (PG-228SL) SCSIケーブル (PG-CBLS034/035)	SASカード (PG-228BL) SASケーブル (PG-CBLA008/009)	USBケーブル (PG-CBLU007/008)

※カスタムメイドにてRAID構成を設定可能です。詳細については 「出荷時のRAID構成について」を参照ください。
(*1) SCSI Wideバックアップ装置:PG-DT501/PG-LT302/PG-LT201
(*2) SASバックアップ装置:PG-LT401/PG-LT303/PG-LT203
(*3) USBバックアップ装置:PG-DT504/PG-DT602/PG-RD1021

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

【3.5インチモデル】※3.5インチSAS HDDと3.5インチSATA HDDの混在搭載はできません。

内蔵3.5インチSAS HDD

※カスタムメイドにてRAID構成を設定可能です。HDDの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となりますので、必ず「出荷時のRAID構成について」を参照ください。

PCI EXPRESS バス

《アレイ接続》※SASコントローラカード(ケーブル付)使用時のみ、単体接続可能です。

〔I-7〕
SASコントローラカード(ケーブル付) (4ポート)
PG-254BC (30,000円 税別)
PGB254BC (30,000円 税別) ㋕
※RAID1構成が可能
※接続するHDDはSAS1.0で動作

〔I-38〕
SASアレイコントローラカード(ケーブル付)
(8ポート/SAS2.0対応)
PG-248LC (45,000円 税別)
PGB248LC (45,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能

〔I-48〕
SASアレイコントローラカード(ケーブル付)
(8ポート/512MB/SAS2.0対応)
PG-248HC (55,000円 税別)
PGB248HC (55,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能

〔I-59〕
SASアレイコントローラカード(ケーブル付)
(8ポート/512MB/バッテリバックアップ機能/SAS2.0対応)
PG-248JC (79,000円 税別)
PGB248JC (79,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-1〕
内蔵ハードディスクユニット-147GB
(3.5インチ,SAS,15,000rpm)
PG-HDB45C (40,000円 税別)
PGBHDB45C (40,000円 税別) ㋕

〔F-3〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)
PG-HDB35E (80,000円 税別)
PGBHDB35E (80,000円 税別) ㋕

〔F-5〕
内蔵ハードディスクユニット-450GB
(3.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)
PG-HDB55E (100,000円 税別)
PGBHDB55E (100,000円 税別) ㋕

〔F-6〕
内蔵ハードディスクユニット-600GB
(3.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)
PG-HDB05E (115,000円 税別)
PGBHDB05E (115,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション
(ディスクレスタイプ除く)

〔F-10〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(3.5インチ,SAS,15,000rpm)】
PGBHUB45C2(29,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-12〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(3.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)】
PGBHUB35E2(69,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-14〕
基本ハードディスクユニット変換機構-450GB
【標準搭載HDD→450.0GB(3.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)】
PGBHUB55E2(89,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-16〕
基本ハードディスクユニット変換機構-600GB
【標準搭載HDD→600.0GB(3.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)】
PGBHUB05E2(104,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

※ 2010年3月19日公開予定のBIOS/ファームウェアを適用することにより、
SASアレイコントローラカード(PG-248HC/PGB248HC/PG-248JC/PGB248JC)において
内蔵ハードディスクユニット-147GBとの接続をサポートいたします。
BIOS/ファームウェアは下記URLよりダウンロード下さい。
弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/

尚、本BIOS/ファームウェアは、2010年3月16日以降にご発注頂いた機器については
適用済みです。

内蔵3.5インチSATA HDD

※カスタムメイドにてRAID構成を設定可能です。HDDの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となりますので、必ず「出荷時のRAID構成について」を参照ください。

オンボードSATA コントローラ

《アレイ接続》※単体接続はできません。

※RAID0、1構成が可能です。

PCI EXPRESS バス

《アレイ接続》※単体接続はできません。

〔I-38〕
SASアレイコントローラカード(ケーブル付)
(8ポート/SAS2.0対応)
PG-248LC (45,000円 税別)
PGB248LC (45,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能

〔I-48〕
SASアレイコントローラカード(ケーブル付)
(8ポート/512MB/SAS2.0対応)
PG-248HC (55,000円 税別)
PGB248HC (55,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能

〔I-59〕
SASアレイコントローラカード(ケーブル付)
(8ポート/512MB/バッテリバックアップ機能/SAS2.0対応)
PG-248JC (79,000円 税別)
PGB248JC (79,000円 税別) ㋕
※RAID0、1構成が可能

標準搭載を含め、最大2台まで搭載可能

〔F-66〕
内蔵ハードディスクユニット-160GB
(3.5インチ,SATA,7,200rpm)
PG-HDF67C (11,000円 税別)
PGBHDF67C (11,000円 税別) ㋕

〔F-67〕
内蔵ハードディスクユニット-500GB(BC-SATA)
(3.5インチ,BC-SATA,7,200rpm)
PG-HDF57D (34,000円 税別)
PGBHDF57D (34,000円 税別) ㋕

〔F-68〕
内蔵ハードディスクユニット-1TB(BC-SATA)
(3.5インチ,BC-SATA,7,200rpm)
PG-HDF17D (70,000円 税別)
PGBHDF17D (70,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション
(ディスクレスタイプ除く)

〔F-71〕
基本ハードディスクユニット変換機構-500GB(BC-SATA)
【標準搭載HDD→500GB(3.5インチ,BC-SATA,7,200rpm)】
PGBHUF57D(23,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-72〕
基本ハードディスクユニット変換機構-1TB(BC-SATA)
【標準搭載HDD→1TB(3.5インチ,BC-SATA,7,200rpm)】
PGBHUF17D(59,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

※ 2010年3月19日公開予定のBIOS/ファームウェアを適用することにより、
SASアレイコントローラカード(PG-248HC/PGB248HC/PG-248JC/PGB248JC)において
内蔵ハードディスクユニット-160GB/500GB/1TBとの接続をサポートいたします。
BIOS/ファームウェアは下記URLよりダウンロード下さい。
弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/

尚、本BIOS/ファームウェアは、2010年3月16日以降にご発注頂いた機器については
適用済みです。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

【2.5インチモデル】

内蔵2.5インチSAS HDD

※カスタムメイドにてRAID構成を設定可能です。HDDの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となりますので、必ず「出荷時のRAID構成について」を参照ください。

PCI EXPRESS バス

《単体/アレイ接続》 ※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

SASコントローラカード(4ポート)
※標準搭載カード
※アレイ構成時は同容量/同回転数の
内蔵HDD2台にてRAID1を1セット構成可能
※接続するHDDはSAS1.0で動作

《アレイ接続》 ※単体接続はできません。

〔I-41〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構(8ポート/SAS2.0対応)
【標準搭載SASコントローラカード
→SASアレイコントローラカード(PG-248L1[45,000円 税別])】
PGB2U48L1 (15,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔I-50〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8ポート/512MB/SAS2.0対応)
【標準搭載SASコントローラカード
→SASアレイコントローラカード(PG-248H1[55,000円 税別])】
PGB2U48H1 (25,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5,6構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔I-61〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8ポート/512MB/バッテリーバックアップ機能/SAS2.0対応)
【標準搭載SASコントローラカード
→SASアレイコントローラカード(PG-248J1[79,000円 税別])】
PGB2U48J1 (49,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5,6構成が可能
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

標準搭載を含め、最大4台まで搭載可能

〔F-21〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)
PG-HDD75E (40,000円 税別)
PGBHDD75E (40,000円 税別) ㋕

〔F-23〕
内蔵ハードディスクユニット-146GB
(2.5インチ,SAS2.0,10,000rpm)
PG-HDD41E (36,000円 税別)
PGBHDD41E (36,000円 税別) ㋕



〔F-24〕
内蔵ハードディスクユニット-146GB
(2.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)
PG-HDD45E (60,000円 税別)
PGBHDD45E (60,000円 税別) ㋕

〔F-25〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(2.5インチ,SAS2.0,10,000rpm)
PG-HDD31E (80,000円 税別)
PGBHDD31E (80,000円 税別) ㋕

標準搭載ハードディスクの交換用オプション(ディスクレスタイプ除く)



〔F-32〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73GB(2.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)】
PGBHUD75E3(4,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可



〔F-34〕
基本ハードディスクユニット変換機構-146GB
【標準搭載HDD→146.8GB(2.5インチ,SAS2.0,15,000rpm)】
PGBHUD45E3(24,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

〔F-36〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(2.5インチ,SAS2.0,10,000rpm)】
PGBHUD31E3(44,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体との同時手配必須
出荷後の本体には適用不可

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では★で表示してあります。

出荷時のRAID構成について

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。
設定可能なRAID構成は、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

(1) 同一種類(3.5インチSAS/3.5インチSATA/2.5インチSAS)のユニットのみカスタムメイドで増設可能です。
(2) バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
(3) RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみカスタムメイドで増設可能です。
(4) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
(5) 搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
(6) 設定可能なRAID構成、RAID設定サービス型名は以下の通りです。

項番	品名	型名	標準価格(税別)	HDD数量 *1*2	備考
①	RAID設定サービス(RAID0)	PGBARR0S	1,000円	1本	RAID0構成を1セット構成し、出荷いたします。
②	RAID設定サービス(RAID1)	PGBARR1S	1,000円	2本	RAID1構成を1セット構成し、出荷いたします。
③	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PGBARR1H	2,000円	3本	RAID1構成+Hotspareを1セット構成し、出荷いたします。
④	RAID設定サービス(RAID5)	PGBARR5S	1,000円	3本～4本	RAID5構成を1セット構成し、出荷いたします。
⑤	RAID設定サービス(RAID1+0)	PGBARR10	2,000円	4本	RAID1+0構成を1セット構成し、出荷いたします。
⑥	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PGBARR5H	2,000円	4本	RAID5構成+Hotspareを1セット構成し、出荷いたします。

*1)記載された本数の範囲内にてRAID設定を実施いたします。
*2)記載本数以上の内蔵HDDをカスタムメイドにて同時手配した場合は、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます。
但し、RAID設定サービス(RAID0)を選択した場合は、記載本数以上の内蔵HDDをカスタムメイドにて同時手配することはできません。

(7) RAID設定が可能な組合せ条件は下表の通りです。(使用するカード、HDDおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。)

【3.5インチSAS HDD】※ディスクレスタイプ (標準Non-RAID)

内蔵HDD / コントローラ	搭載本数 1本	搭載本数 2本
SASコントローラカード(ケーブル付) (4ポート) (PGB254BC)	ー	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/SAS2.0対応) (PGB248LC)	① RAID0	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/512MB/SAS2.0対応) (PGB248HC)	① RAID0	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/512MB/バッテリーバックアップ/SAS2.0対応) (PGB248JC)	① RAID0	② RAID1

【3.5インチSAS HDD】※バンドルタイプ /アレイ(標準RAID0)

内蔵HDD / コントローラ	搭載本数 1本	搭載本数 2本
SASコントローラカード(ケーブル付) (4ポート) (PGB254BC)	×	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/SAS2.0対応) (PGB248LC)	(*1)	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/512MB/SAS2.0対応) (PGB248HC)	(*1)	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/512MB/バッテリーバックアップ/SAS2.0対応) (PGB248JC)	(*1)	② RAID1

【3.5インチSATA HDD】※ディスクレスタイプ (標準Non-RAID)

内蔵HDD / コントローラ	搭載本数 1本	搭載本数 2本
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID) (標準搭載)	① RAID0	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/SAS2.0対応) (PGB248LC)	① RAID0	② RAID1

【3.5インチSATA HDD】※バンドルタイプ /アレイ(標準RAID0)

内蔵HDD / コントローラ	搭載本数 1本	搭載本数 2本
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID) (標準搭載)	(*1)	② RAID1
SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/SAS2.0対応) (PGB248LC)	(*1)	② RAID1

【2.5インチSAS HDD】(標準Non-RAID)

内蔵HDD / コントローラ	搭載本数 1本	搭載本数 2本	搭載本数 3本	搭載本数 4本
SASコントローラカード (4ポート) (標準搭載)	ー (2)	② RAID1	ー (2)	ー (2)
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS2.0対応) (PGB2U48L1)	① RAID0	② RAID1	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS2.0対応) (PGB2U48H1)	① RAID0	② RAID1	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/バッテリーバックアップ/SAS2.0対応) (PGB2U48J1)	① RAID0	② RAID1	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare

(*1) 標準RAID0構成
(*2) ディスクレスタイプのみ

※×：構成不可(本状態での工場出荷はできません)、ー：HDDカスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

内蔵ODDドライブ／外付DVD-RAM ※複数台システムに最低1台手配必須

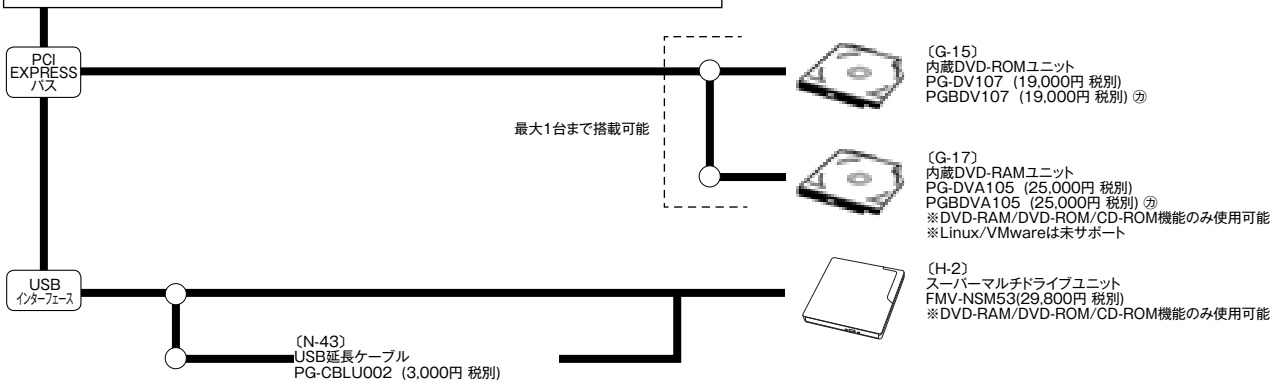

フロッピィディスク

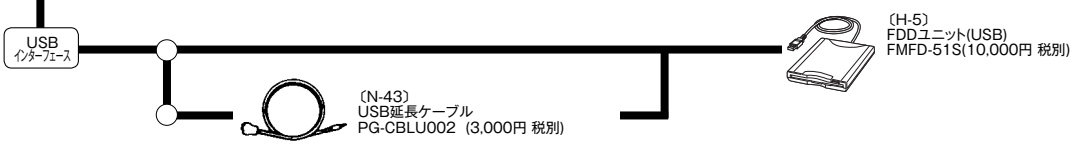

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10 S2使用)

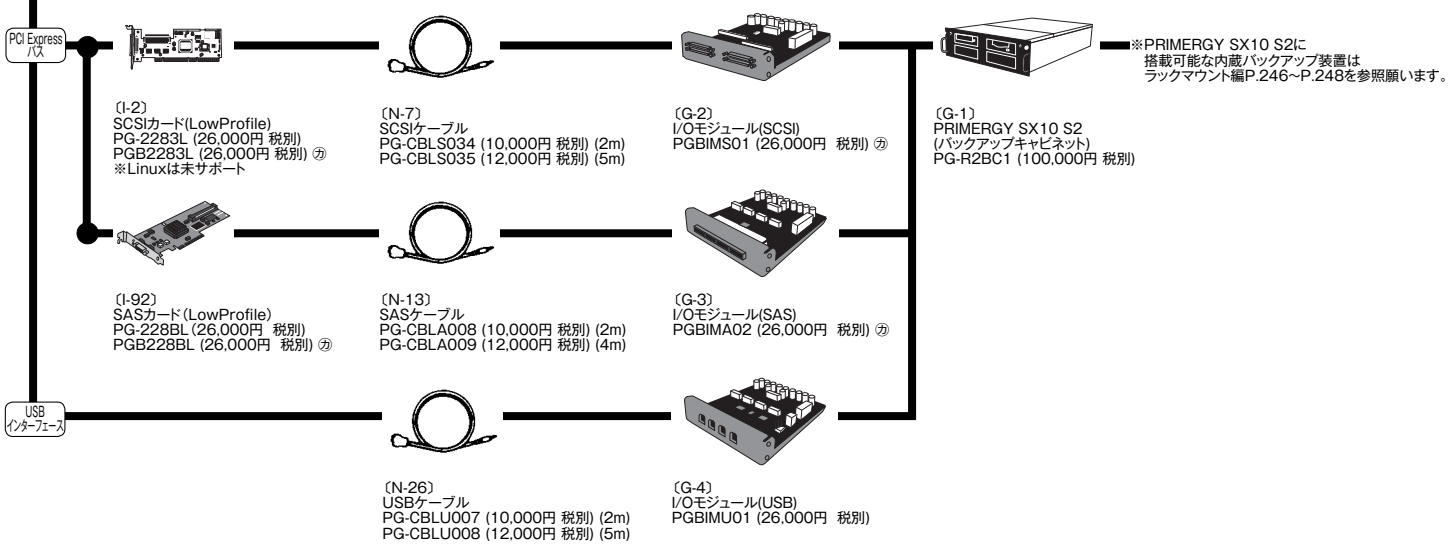

LANカード

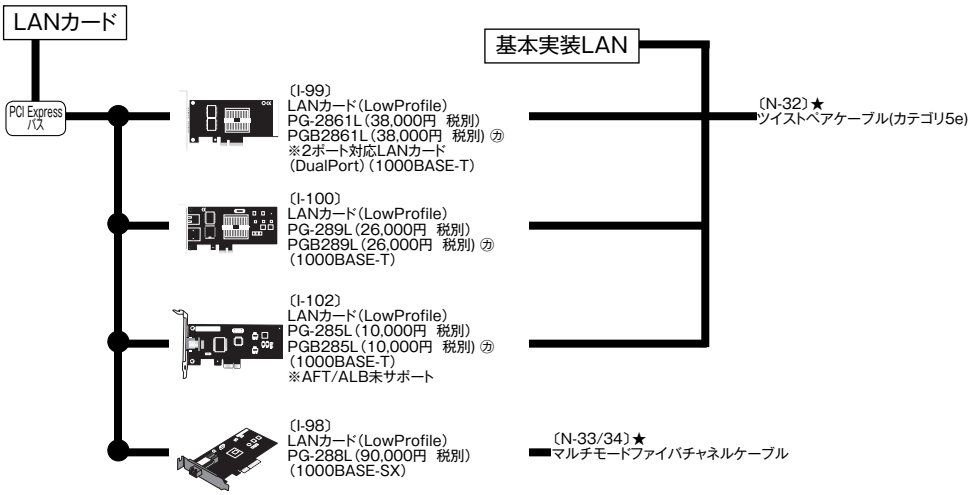

フロントオプションベイ

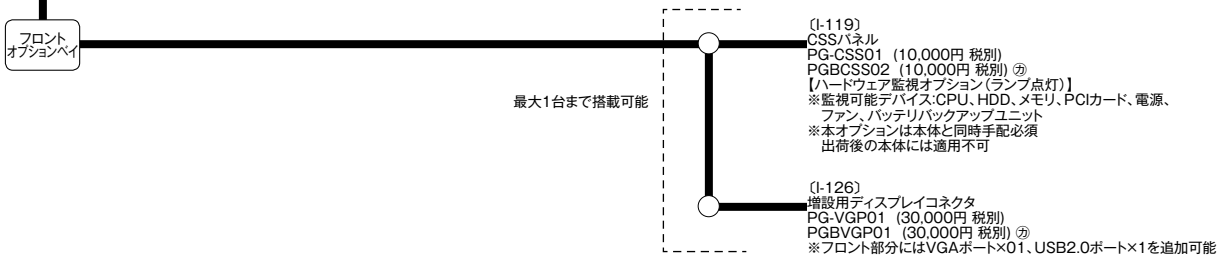

電源ケーブル(AC200V使用)※搭載する電源ユニット数分手配必須

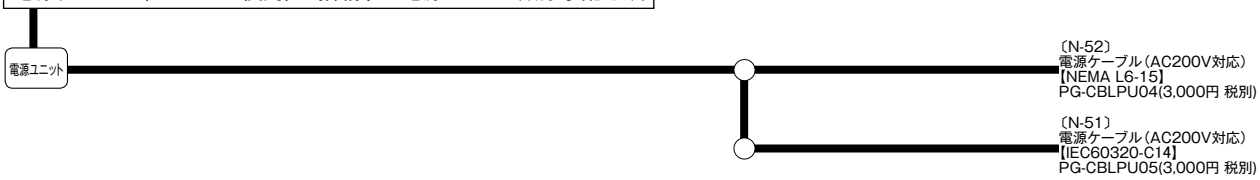

セキュリティチップ



〔I-117〕
セキュリティチップ
PGBTPM02 (1,000円 税別) ㋕

Windows Server® 2008/2008 R2 のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。
BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

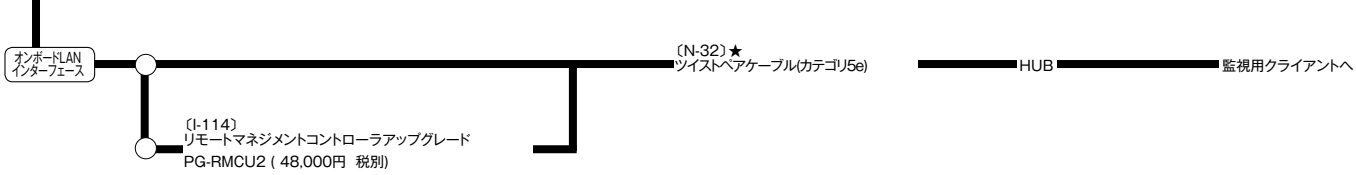

ServerView Suite

〔I-136〕
ServerView Suite
PG-SVST2 (8,000円 税別)
※提供形態:DVD-ROM:2枚
※内包物 : ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、高信頼ツール、マニュアル、
各種ドライバ
※ 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html)を必ず参照頂き、
留意事項のご確認をお願いいたします。