PRIMERGY TX150 S7

システム構成図

【2010年4月20日版】

PRIMERGY TX150 S7

本体前面

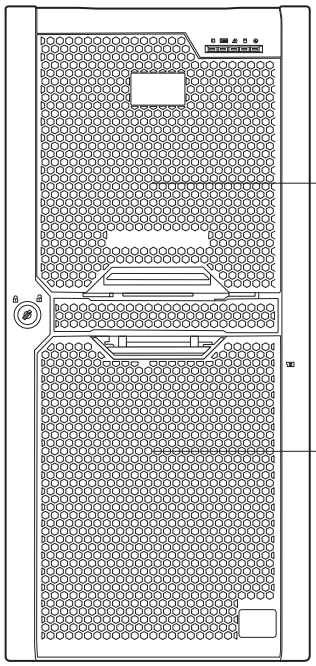

本体背面

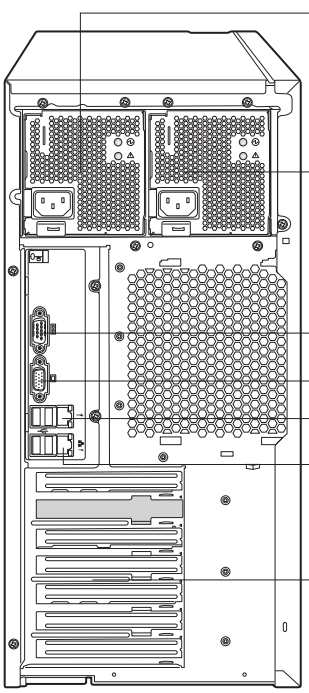

本体内部

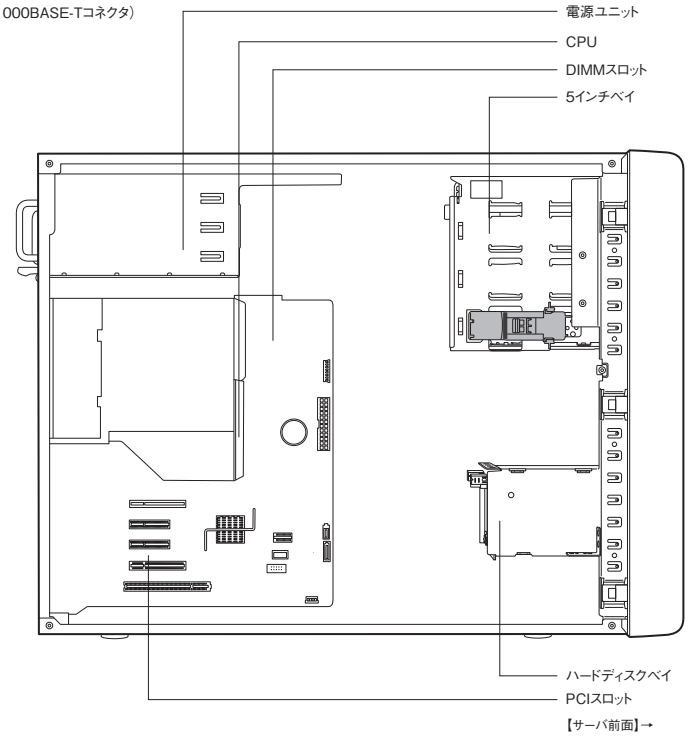

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S7 仕様

一般モデル (3.5インチモデル) ※**350W電源標準搭載**タイプ

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S7(3.5インチモデル)				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -160GBx1(RAID0) ※2010年6月11日販売終息予定	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -160GBx1(RAID0)	Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ -160GBx1(RAID0)	Linuxサポート バンドルタイプ / アレイ -160GBx1(RAID0)
型名	タワータイプ	PGT1574BA3	PGT1574H33	PGT1574H63	PGT1574H23	PGT1574HL3
	ラックマウントタイプ	PGT1574BA4	PGT1574H34	PGT1574H64	–	PGT1574HL4
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) / L3406 (2.26GHz) (*1)／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) (*1) ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz)				
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 3MB (インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 1(2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GT/s				
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406)				
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / L3426 / L3406 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー)				
	Intel® Virtualization Technology	対応				
チップセット		Intel® 3420				
システムボード版数		D2759				
メイン メモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）				
	最大 (*2)	2コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）				
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）				
	空きベイ数	4	3			
	搭載可能内蔵ストレージ (*4) (*6)	3.5インチ SAS HDD: 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(15krpm) / 450.0GB(15krpm) / 600.0GB(15krpm) ／ 3.5インチ SATA HDD：160GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm) / 2TB(7.2krpm)				
	標準 (*4) (*6)	–	3.5インチ SATA HDD：160GB(PG-HDF67C)×1 (RAID0)			
	最大 (*4) (*6)	3.5インチ SAS HDD: 2.4TB ／ 3.5インチ SATA HDD：8TB (*5)				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵ODD		DVD-ROMドライブユニット (最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA）) オプション[DVD-RAMドライブユニット(読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM)(Slimドライブ、SATA）] (*8) Blu-ray Comboドライブユニット(読出最大 2倍速 BD /読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA] (*8)				
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 （x8レーン）[x8ソケット]	2				
	PCI Express 2.0 (*18) (x4レーン) [x8ソケット]	1				
	PCI Express 2.0 (*18) (x1レーン) [x4ソケット]	2				
	PCI（32bit/33MHz）[5.0V]	1				
ディスクアレイ		ソフトウェア RAID (*5)				
SATA インターフェース（オンボード ）		SATAx4 ポート				
FDD		オプション (外付けFDDユニット (USB)) (*7)				
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1、シリアルポート ×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート (PG-COM4)適用時)、 キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)×7(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 3 / 背面: 4]				
キーボード /マウス		タワータイプ:標準添付 ／ ラックマウントタイプ:オプション				
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル /LCDパネル) (*8)				
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付				
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)				
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)				
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*9)				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大1) ／ AC200V(50/60Hz) /（NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大1) (*10)				
	消費電力/発熱量	最大314W ／ 1130.4kJ/h				
	冗長電源	–				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*11)		インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz): 0.0015 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz): 0.00074 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz): 0.00084 (c区分)				
外形寸法[W×D×H(mm)]		タワータイプ: 205 × 585(614(突起部含む)) × 444 ／ ラックマウントタイプ (ラックマウント変換機構 (PG-R1CK27)適用時): 440(482(突起部含む)) × 570(635(突起部含む)) × 220(5U)				
質量		タワータイプ:最大 28kg ／ ラックマウントタイプ:最大 29.2kg (33.1kg(ラックレール含む))				
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)				
インストール OS		–	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	–
バンドル OS		– (*12)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*14)
サポート OS (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz))を交換する必要があります。詳細については、(2)-7基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*5) 3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。（基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。）
(*6) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。手配方法の詳細、内蔵ストレージの搭載方法については、
「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を必ず参照下さい。
(*7) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*8) 5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1(slim)、ODDベイ(slim)×1に変更することにより搭載可能となります。詳細につきましては、「5インチベイへの搭載について」を参照ください。
(*9) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*10) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外です。
(*12) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。詳細については、(2)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*13) 標準インストールバンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。詳細については、(2)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*14) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします。
(*15) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*16) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。但し、オンボードSATAコントローラ使用時は、VM機能未サポートとなります。
(*18) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

一般モデル (3.5インチモデル) ※**450W電源標準搭載**タイプ

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S7(3.5インチモデル)				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ -160GBx1(RAID0) ※2010年6月11日販売終息予定	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -160GBx1(RAID0)	Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ -160GBx1(RAID0)	Linuxサポート バンドルタイプ / アレイ -160GBx1(RAID0)
型名	タワータイプ	PGT1574BA	PGT1574H3	PGT1574H6	PGT1574H2	PGT1574HL
	ラックマウントタイプ	PGT1574BA2	PGT1574H32	PGT1574H62	–	PGT1574HL2
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) / L3406 (2.26GHz) (*1)／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) (*1) ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz)				
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 3MB (インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 1(2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GT/s				
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406)				
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー)				
	Intel® Virtualization Technology	対応				
チップセット		Intel® 3420				
システムボード版数		D2759				
メインメモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）				
	最大 (*2)	2コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）				
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、 VRAM: 8MB				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵3.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）				
	空きベイ数	4	3			
	搭載可能内蔵ストレージ (*4) (*6)	3.5インチ SAS HDD: 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(15krpm) / 450.0GB(15krpm) / 600.0GB(15krpm)／ 3.5インチ SATA HDD：160GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm) / 2TB(7.2krpm)				
	標準 (*4) (*6)	–	3.5インチ SATA HDD：160GB(PG-HDF67C)×1 (RAID0)			
	最大 (*4) (*6)	3.5インチ SAS HDD: 2.4TB ／ 3.5インチ SATA HDD：8TB (*5)				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵ODD		DVD-ROMドライブユニット (最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeighトドライブ、SATA)) オプション [DVD-RAMドライブユニット(読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM)(Slimドライブ、SATA)] (*8) Blu-ray Comboドライブユニット(読出最大 2倍速 BD /読出最大6倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA] (*8)				
拡張バススロット	PCI Express 2.0 （x8レーン）[x8ソケット]	2				
	PCI Express 2.0 (*18) (x4レーン) [x8ソケット]	1				
	PCI Express 2.0 (*18) (x1レーン) [x4ソケット]	2				
	PCI（32bit/33MHz）[5.0V]	1				
ディスクアレイ		ソフトウェア RAID (*5)				
SATA インターフェース（オンボード)		SATAx4 ポート				
FDD		オプション (外付けFDDユニット(USB)) (*7)				
ネットワークインターフェース(オンボード)		1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1、シリアルポート ×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート (PG-COM4)適用時)、 キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)x7(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 3 / 背面: 4]				
キーボード /マウス		タワータイプ:標準添付 ／ ラックマウントタイプ:オプション				
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル /LCDパネル) (*8)				
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付				
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)				
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)				
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*9)				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大2) ／ AC200V(50/60Hz) /（NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大2) (*10)				
	消費電力/発熱量	最大314W ／ 1130.4kJ/h				
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応)				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*11)		インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz): 0.0015 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz): 0.00074 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz): 0.00084 (c区分)				
外形寸法［W×D×H(mm)］		タワータイプ: 205(306(突起部含む)) × 585(614(突起部含む)) × 444 ／ ラックマウントタイプ (ラックマウント変換機構 (PG-R1CK27)適用時): 440(482(突起部含む)) × 570(635(突起部含む)) × 220(5U)				
質量		タワータイプ:最大 28kg ／ ラックマウントタイプ:最大 29.2kg (33.1kg(ラックレール含む))				
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)				
インストール OS		–	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	–
バンドル OS		– (*12)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*14)
サポート OS (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz))を交換する必要があります。詳細については、(2)-7基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*5) 3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。(基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。)
(*6) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。手配方法の詳細、内蔵ストレージの搭載方法については、
「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を必ず参照下さい。
(*7) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*8) 5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイx1をCSSパネル/LCDパネルベイx1(slim)、ODDベイ(slim)x1に変更することにより搭載可能となります。詳細につきましては、「5インチベイへの搭載について」を参照ください。
(*9) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*10) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外です。
(*12) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。詳細については、(2)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*13) 標準インストールバンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。詳細については、(2)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*14) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします
(*15 Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*16) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい、また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。但し、オンボードSATAコントローラ使用時は、VM機能未サポートとなります。
(*18) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

一般モデル (2.5インチモデル) ※**350W電源標準搭載**タイプ

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S7(2.5インチ モデル)				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ ※2010年6月11日販売終息予定	Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
型名	タワータイプ	PGT1574AA3	PGT1574G33	PGT1574G63	PGT1574G23	PGT1574GL3
	ラックマウントタイプ	PGT1574AA4	PGT1574G34	PGT1574G64	―	PGT1574GL4
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) / L3406 (2.26GHz) (*1)／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) (*1) ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz)				
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 3MB (インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 1(2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GT/s				
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406)				
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー)				
	Intel® Virtualization Technology	対応				
チップセット		Intel® 3420				
システムボード版数		D2759				
メイン メモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）				
	最大 (*2)	2コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）				
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、 VRAM: 8MB				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵2.5インチベイ		8（ホットプラグ対応）				
	空きベイ数	8	7			
	搭載可能内蔵ストレージ (*4) (*5)	2.5インチ SAS HDD: 73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm)／ 2.5インチ SSD: 32GB				
	標準 (*4) (*5)	―	2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(PG-HDD41E)×1			
	最大 (*4) (*5)	2.5インチ SAS HDD: 2.4TB ／ 2.5インチ SSD: 256GB				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵ODD		DVD-ROMドライブユニット (最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA ）) オプション [DVD-RAMドライブユニット（読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM)(Slimドライブ、SATA ）] (*9) Blu-ray Comboドライブユニット（読出最大 2倍速 BD /読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA] (*9)				
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 （x8レーン） [x8ソケット]	2 (SASコントローラカードで 1個占有済み)				
	PCI Express 2.0 (*17) (x4レーン) [x8ソケット]	1				
	PCI Express 2.0 (*17) (x1レーン) [x4ソケット]	2				
	PCI（32bit/33MHz） [5.0V]	1				
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、 RAID1機能付き) (*6)				
SASインターフェース (オンボード)		SAS×4ポート (*6)				
FDD		オプション (外付けFDDユニット (USB)) (*7)				
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1、シリアルポート ×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート (PG-COM4)適用時)、 キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)×7(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 3 / 背面: 4]				
キーボード /マウス		タワータイプ:標準添付 ／ ラックマウントタイプ:オプション				
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル /LCDパネル) (*8)				
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付				
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)				
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)				
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*9)				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大1) ／ AC200V(50/60Hz) / （NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大1) (*10)				
	消費電力/発熱量	最大314W ／ 1130.4kJ/h				
	冗長電源	―				
冗長ファン		―				
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*11)		インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz): 0.0015 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz): 0.00074 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz): 0.00084 (c区分)				
外形寸法［W×D×H(mm)］		タワータイプ: 205 × 585(614(突起部含む)) × 444 ／ ラックマウントタイプ (ラックマウント変換機構 (PG-R1CK27)適用時): 440(482(突起部含む)) × 570(635(突起部含む)) × 220(5U)				
質量		タワータイプ:最大 28kg ／ ラックマウントタイプ:最大 29.2kg (33.1kg(ラックレール含む))				
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)				
インストール OS		―	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	―
バンドル OS		― (*12)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*14)
サポート OS (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz))を交換する必要があります。詳細については、(2)-7基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*5) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。手配方法の詳細、内蔵ストレージの搭載方法については、
［内蔵ストレージ構成時の注意事項］、［RAID設定サービスについて］を必ず参照下さい。
(*6) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台、もしくは同容量のSSD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*7) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*8) 5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイx1をCSSパネル/LCDパネルベイx1(slim)、ODDベイ(slim)x1に変更することにより搭載可能となります。詳細につきましては、「5インチベイへの搭載について」を参照ください。
(*9) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*10) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外です。
(*12) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。詳細については、(2)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*13) 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。詳細については、(2)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*14) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします
(*15) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*16) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*18) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

一般モデル (2.5インチモデル) ※**450W電源標準搭載**タイプ

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S7(2.5インチモデル)				
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ ※2010年6月11日販売終息予定	Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
型名	タワータイプ	PGT1574AA	PGT1574G3	PGT1574G6	PGT1574G2	PGT1574GL
	ラックマウントタイプ	PGT1574AA2	PGT1574G32	PGT1574G62	–	PGT1574GL2
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*1) / X3450 (2.66GHz) (*1) / X3430 (2.40GHz) (*1) / L3426 (1.86GHz) (*1) / L3406 (2.26GHz) (*1)／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) (*1) ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz)				
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 3MB (インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	プロセッサ数 (コア数)	1(4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) ／ 1(2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) ／ 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 ／ インテル® Pentium® プロセッサー G6950)				
	Direct Media Interface(DMI)	2.5GT/s				
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406)				
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / L3426 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー)				
	Intel® Virtualization Technology	対応				
チップセット		Intel® 3420				
システムボード版数		D2759				
メイン メモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）				
	最大 (*2)	2コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時: 16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） ／ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）				
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、 VRAM: 8MB				
グラフィック表示機能 (*3)		640×480/800×600/1024×768/1280×1024ドット				
内蔵2.5インチベイ		8（ホットプラグ対応）				
	空きベイ数	8	7			
	搭載可能内蔵ストレージ (*4) (*5)	2.5インチ SAS HDD: 73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm)／ 2.5インチ SSD: 32GB				
	標準 (*4) (*5)	–	2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(PG-HDD41E)×1			
	最大 (*4) (*5)	2.5インチ SAS HDD: 2.4TB ／ 2.5インチ SSD: 256GB				
内蔵5インチベイ		3 (空き2)				
内蔵ODD		DVD-ROMドライブユニット (最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA ）) オプション[DVD-RAMドライブユニット（読出最大 8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM)(Slimドライブ、SATA ）] (*9) Blu-ray Comboドライブユニット（読出最大 2倍速 BD /読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA] (*9)				
拡張バス スロット	PCI Express 2.0 （x8レーン）[x8ソケット]	2 (SASコントローラカードで 1個占有済み)				
	PCI Express 2.0 (*18) (x4レーン) [x8ソケット]	1				
	PCI Express 2.0 (*18) (x1レーン) [x4ソケット]	2				
	PCI（32bit/33MHz）[5.0V]	1				
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、 RAID1機能付き) (*6)				
SASインターフェース (オンボード)		SAS×4ポート (*6)				
FDD		オプション (外付けFDDユニット(USB)) (*7)				
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)				
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB)×1、シリアルポート ×1(D-SUB9ピン) (2, 増設用シリアルポート (PG-COM4)適用時)、 キーボード (USB)、マウス (USB)、USB(Ver. 2.0)x7(キーボード /マウスで 2個使用)[前面: 3 / 背面: 4]				
キーボード /マウス		タワータイプ:標準添付 ／ ラックマウントタイプ:オプション				
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル /LCDパネル) (*10)				
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付				
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)				
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート (100BASE-TX/10BASE-T択一)				
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*9)				
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠)×1 (最大2) ／ AC200V(50/60Hz) /（NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1 (最大2) (*10)				
	消費電力/発熱量	最大314W ／ 1130.4kJ/h				
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)				
冗長ファン		–				
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*11)		インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz): 0.0015 ／ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz): 0.00074 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz): 0.00084 (c区分)				
外形寸法［W×D×H(mm)］		タワータイプ: 205(306(突起部含む)) × 585(614(突起部含む)) × 444 ／ ラックマウントタイプ (ラックマウント変換機構 (PG-R1CK27)適用時): 440(482(突起部含む)) × 570(635(突起部含む)) × 220(5U)				
質量		タワータイプ:最大 28kg ／ ラックマウントタイプ:最大 29.2kg (33.1kg(ラックレール含む))				
使用環境		周囲温度: 10～35℃ ／ 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)				
インストール OS		–	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	–
バンドル OS		– (*12)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*13)	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付] (*14)
サポート OS (*15) (*16)		Windows Server® 2008 Standard (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)/ Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)/ Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*17)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*17)				
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))				

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz))を交換する必要があります。詳細については、(2)-7基本CPU変換機構を参照下さい。
(*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*4) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000^{3}Byte、1TB=1000^{4}Byte換算値です。
(*5) 回容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。手配方法の詳細、内蔵ストレージの搭載方法については、
「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を必ず参照下さい。
(*6) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台、もしくは同容量のSSD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*7) 一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。
(*8) 5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1(slim)、ODDベイ(slim)×1に変更することにより搭載可能となります。詳細につきましては、「5インチベイへの搭載について」を参照ください。
(*9) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。
(*10) AC200V(NEMA L6-15)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V(IEC60320-C14)を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外です。
(*12) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。詳細については、(2)-6 Windows OSバンドルを参照下さい。
(*13) 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。詳細については、(2)-7基本Windows OS変換機構を参照下さい。
(*14) 1年間のソフトサポート(月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く))がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約(パック含み)をお願いいたします
(*15) Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*16) Linux情報は弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認下さい。
(*17) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(*18) 2.5GT/s(Generation1相当)での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㊐:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S7 構成図

[3.5インチモデル]

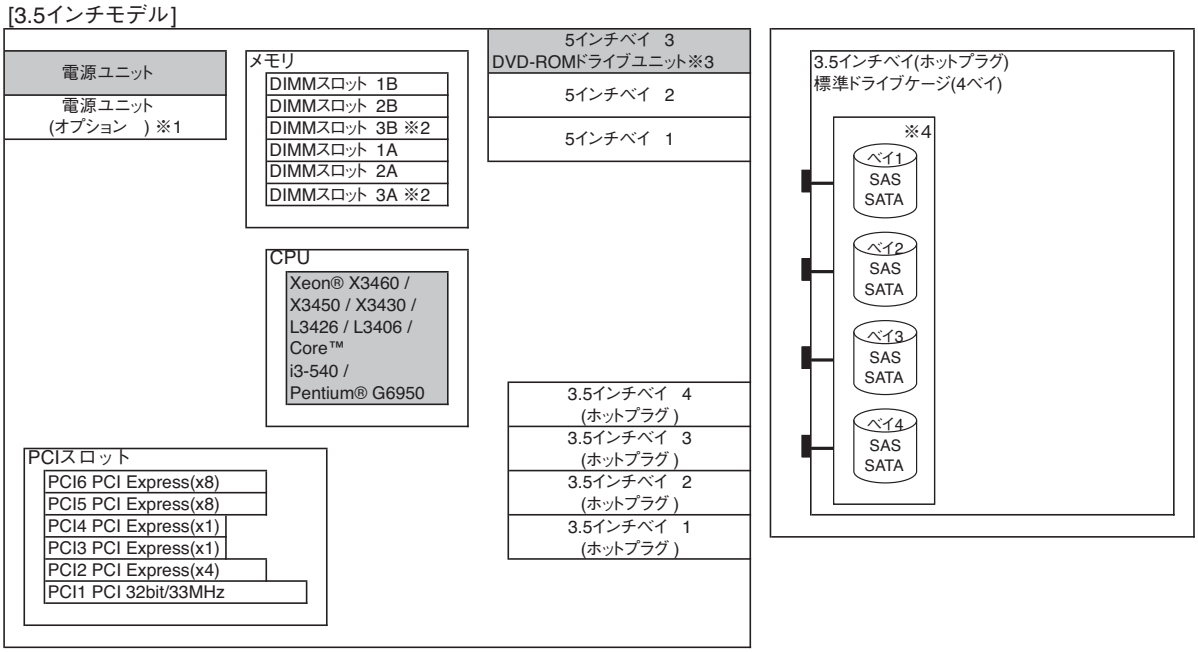

【サーバ前面】→

※1: **450W電源標準搭載**タイプのみ電源冗長可能。
※2: 4コアCPU (Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時に、1333 RDIMMのみ搭載可能。
※3: 5インチベイ変換機構により 5インチベイ×1をCSSパネル /LCDパネルベイ ×1(slim)、ODDドライブユニットベイ (slim)×1に変更可能。
詳細については、「5インチベイへの搭載について」を参照ください。
※4: 3.5インチSAS HDDを搭載する場合、SASコントローラカードまたはSASアレイコントローラカードを手配する必要があります。
※網かけ部分は標準搭載を示します。
CPU、内蔵ストレージ構成、PCIスロットは各タイプにより異なります。

[2.5インチモデル]

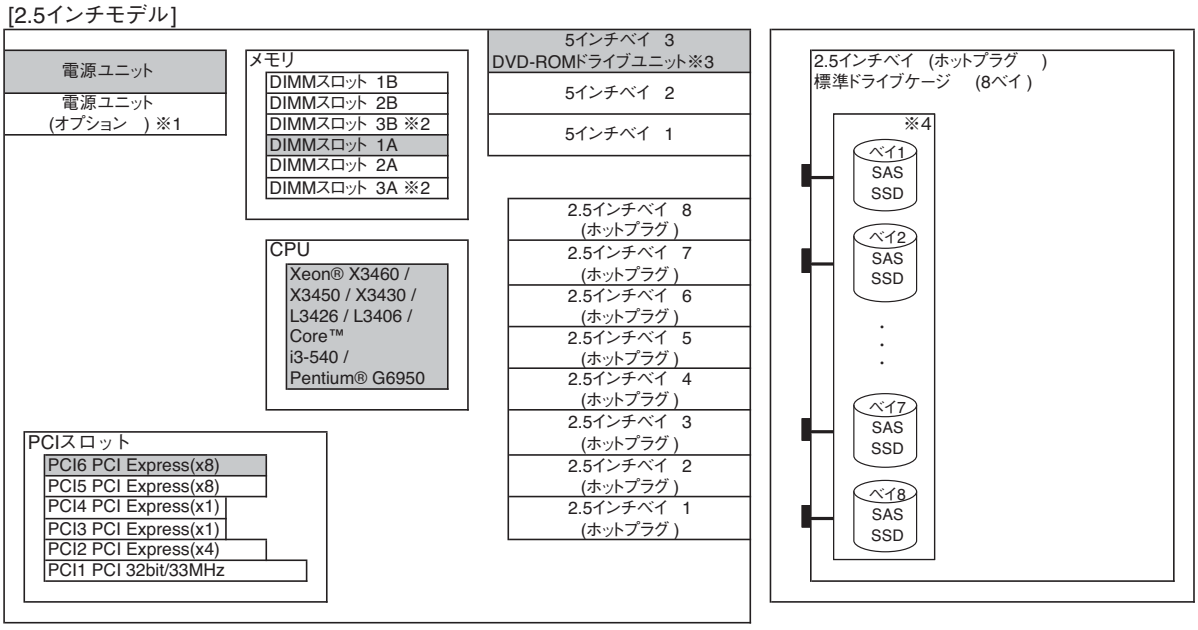

【サーバ前面】→

※1: **450W電源標準搭載**タイプのみ電源冗長可能。
※2: 4コアCPU (Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時に、1333 RDIMMのみ搭載可能。
※3: 5インチベイ変換機構により 5インチベイ×1をCSSパネル /LCDパネルベイ ×1(slim)、ODDドライブユニットベイ (slim)×1に変更可能。
詳細については、「5インチベイへの搭載について」を参照ください。
※4: 2.5インチSAS HDD/SSDを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む)[PGB2U48L/PGB2U48H/PG
手配する必要があります。
※網かけ部分は標準搭載を示します。
CPU、内蔵ストレージ構成、PCIスロットは各タイプにより異なります。

PRIMERGY TX150 S7 オプションカードの搭載枚数

【3.5インチモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	最大搭載枚数			備考
				PCI	PCI Express								
				32bit/33MHz	x4 レーン	x1 レーン		x8 レーン					
				Full Height									
				Long		Short							
				5.0V	x8 ソケット	x4 ソケット		x8 ソケット					
高	SASアレイコントローラカード (8port/SAS2.0)	PG-248L	PCI Express (x4)	-	-	-	-	-	①	1	1	5	内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS2.0)	PG-248H	PCI Express (x4)										内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/BBU/SAS2.0)	PG-248J	PCI Express (x4)										内蔵アレイ
	SASコントローラカード (4port)	PG-254B	PCI Express (x4)	-	-	-	-	-	①	1			内蔵HDD接続用
	SASカード (4port)	PG-224B	PCI Express (x4)	-	①	-	-	②	-	1			内蔵SAS装置接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/BBU/SAS2.0)	PG-248K	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	1			外付けアレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS2.0)	PG-248N3	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	1			外付けアレイ
	SASカード (4port)	PG-228B	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	1			外付けSAS装置接続用
	LANカード (1000BASE-SX)	PG-288	PCI Express (x1)	-	①	②	③	-	-	2			
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	①	②	③	-	-	2			Dual port LANカード
	LANカード (1000BASE-T)	PG-289	PCI Express (x1)	-	③	①	②	-	-	2			
	LANカード (1000BASE-T)	PG-285	PCI Express (x1)	-	①	②	③	-	-	2			AFT/ALB未サポート
低	SCSIカード (Ultra320)	PG-2283	PCI Express (x4)	-	①	②	③	-	-	1			外付けSCSI装置接続用 Linux未サポート

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。

【2.5インチモデル】

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	5	6	最大搭載枚数			備考
				PCI	PCI Express								
				32bit/33MHz	x4 レーン	x1 レーン		x8 レーン					
				Full Height									
				Long		Short							
				5.0V	x8 ソケット	x4 ソケット		x8 ソケット					
高	SASアレイコントローラカード (8port/SAS2.0)	PG-248L	PCI Express (x4)	-	-	-	-	-	①	1	1	5	内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS2.0)	PG-248H	PCI Express (x4)										内蔵アレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/BBU/SAS2.0)	PG-248J	PCI Express (x4)										内蔵アレイ
	SASコントローラカード (4port)	PG-254B	PCI Express (x4)	-	-	-	-	-	●	1			内蔵HDD接続用 ※内蔵HDD4台まで接続可能
	SASカード (4port)	PG-224B	PCI Express (x4)	-	①	-	-	②	-	1			内蔵SAS装置接続用
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/BBU/SAS2.0)	PG-248K	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	1			外付けアレイ
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS2.0)	PG-248N3	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	1			外付けアレイ
	SASカード (4port)	PG-228B	PCI Express (x4)	-	-	-	-	②	①	1			外付けSAS装置接続用
	LANカード (1000BASE-SX)	PG-288	PCI Express (x1)	-	①	②	③	-	-	2			
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2861	PCI Express (x4)	-	①	②	③	-	-	2			Dual port LANカード
	LANカード (1000BASE-T)	PG-289	PCI Express (x1)	-	③	①	②	-	-	2			
	LANカード (1000BASE-T)	PG-285	PCI Express (x1)	-	①	②	③	-	-	2			AFT/ALB未サポート
低	SCSIカード (Ultra320)	PG-2283	PCI Express (x4)	-	①	②	③	-	-	1			外付けSCSI装置接続用 Linux未サポート

※○の中の数字は搭載順を示す。●は標準搭載を示す。ーは搭載不可を示す。

SATAハードディスクの運用上の注意事項

※SATAハードディスクを搭載したPRIMERGY TX150 S7は、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間の使用を前提とした設計となっております。

※BC-SATAハードディスク(Business Critical)のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。

*1内蔵ハードディスクユニット(SATA)と混在してご使用の場合には8時間運用となります。

*2 24時間運用のサーバにおいて、業務負荷（HDDのアクセス頻度）が不明な場合には、内蔵ハードディスクユニット(SAS)を選定することを推奨します。

※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（各内蔵ストレージの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）

※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

※SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能は使用出来ません。
Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、SASハードディスクを搭載したモデルを選択願います。

ソフトウェアRAIDの注意事項（3.5インチSATA HDD）

※3.5インチSATAハードディスクを搭載したPRIMERGY TX150 S7は、ソフトウェアRAIDによりRAIDを構成可能です。ソフトウェアRAIDについては、弊社HPに掲載されている「ディスクアレイ構築ガイド」(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/hdd_construct/note03.html)をご参照ください。

FDDユニットについて

本製品では、一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。
FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/)を参照ください。

5インチベイへの搭載について

標準のDVD-ROMを搭載した状態で利用する場合は、内蔵バックアップ装置は1台搭載可能です。
標準のDVD-ROMをDVD-RAMに変換して利用する場合は、内蔵バックアップ装置は2台搭載可能です。

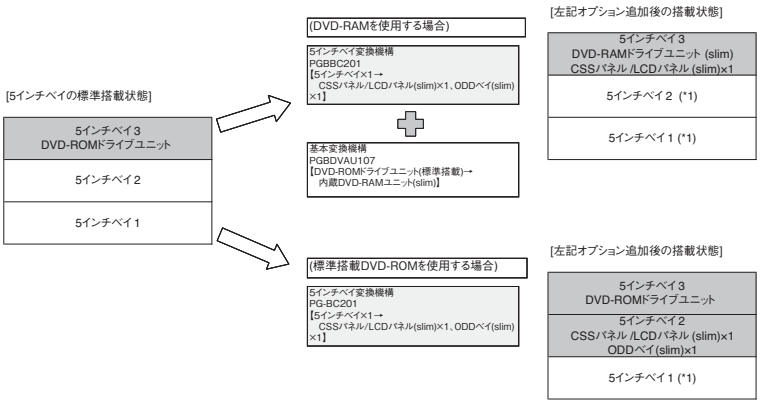

*1)内蔵バックアップ装置をベイに1台搭載可能

OSインストールについて

①リモートからサーバへインストール(クローンセットアップ)
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途ソフトウェア手配必須)を使用して、
ネットワーク経由で複数のサーバへクローンセットアップします。

②リモートからサーバへインストール(リモートOSインストール)
ServerView Suite内の「ServerView Installation Manager」を使用して、ネットワーク経由でOSをインストールします。
複数サーバへの一括インストールを行いたい場合は、「ServerView Deployment Manager」(別途ライセンス手配必須)を使用します。

③ローカルでサーバへインストール
ServerView Suite内の「ServerView Installation Manager」を使用して、OSをインストールします。

※「SystemcastWizard Professional」、「ServerView Deployment Manager」、「ServerView Installation Manager」にて
リモートからサーバへインストールを行う場合、別途サーバ1台が必要となります。

ServerView Suiteについて

ServerView SuiteはPRIMERGY TX150 S7に1セット標準で添付されております。
最新版および、複数枚必要な場合は、ServerView Suite(PG-SVST2)を必要数同時手配願います。
尚、最新の ServerView Suite 情報については、弊社 HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft2.html)を参照願います。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
ServerView Suite	PG-SVST2	8,000円	ServerView Suite 提供形態： DVD-ROM：2枚 内包物： ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Deployment Manager※、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ等 ※別途ライセンスを手配することにより使用可能となります。 詳細については、「ServerView Deployment Manager」を参照下さい。

・ServerView Deployment Manager

ご使用になるライセンス数を手配することにより、ServerView Suite内に格納されているソフトウェアを使用することが可能です。

品名	ライセンス数	型名	希望小売価格(税別)	備考
ServerView Deployment Manager	1	PG-SVDM01	30,000円	ネットワーク経由のサーバ環境構築を支援するソフトウェアのライセンスです。 展開するサーバ数に応じて、ライセンスをご購入頂くことにより、以下機能が使用可能となります。 ・クローンセットアップ (複数サーバに対するクローンイメージの展開) ・リモート OSセットアップ (複数サーバに対する一括リモートOSインストール) ・クラッシュ・リカバリ (スナップショット・イメージの展開による復旧) <購入単位> ライセンス数／展開サーバ台数
	5	PG-SVDM05	150,000円	
	20	PG-SVDM20	600,000円	

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S7 本体

〔A-15〕PRIMERGY TX150 S7

(1)-1オールインワンタイプ[カスタムメイド非対象製品]（基本RAMモジュール変換機構のみカスタムメイド対応）

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	バックアップ装置	ソフトウェア	キーボード / マウス 標準添付の有無	UPS	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック 標準バンドルの有無	保守サービス / 標準保証 標準保証
オールインワンタイプ Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1)	PGT1574X6	565,000円	インテル® Pentium® G6950 (2.80GHz)x1 ※CPUの変更不可	1GB (1GB Unbuffered DIMM×1)	3.5インチ SAS HDD: 146.8GB (15krpm)×2 (RAID1)	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付)	内蔵DAT72 ユニット (テープ媒体 5巻付)	CA ARCserve Backup r12.5 / PowerChute Business Edition Basic v8.0.1	○	Smart-UPS 750J	×	1年間 翌営業日以降 訪問修理
オールインワンタイプ Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1) （SupportDeskパック Standard平日 3年付）	PGT1574X9	714,000円										○ SupportDeskパック Standard 3年 (オールインワンタイプサーバ専用)	
オールインワンタイプ Windows Server 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -147GB×2(RAID1) ※2010年6月11日販売終息予定	PGT1574X3	565,000円				Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付)					×	1年間 翌営業日以降 訪問修理
オールインワンタイプ Windows Server 2008 Standard (32-bit)アレイタイプ -147GB×2(RAID1) （SupportDeskパック Standard平日 3年付） ※2010年6月11日販売終息予定	PGT1574X8	714,000円										○ SupportDeskパック Standard 3年 (オールインワンタイプサーバ専用)	
オールインワンタイプ Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1)】	PGT1574X32	575,000円					Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) / Windows Server® 2008 Standard (SP2)					×	1年間 翌営業日以降 訪問修理
オールインワンタイプ Windows Server 2008 R2 ダウングレードサービス付き 【Windows Server 2008 Standard アレイタイプ -146GB×2(RAID1)】 （SupportDeskパック Standard平日 3年付）	PGT1574X82	724,000円										○ SupportDeskパック Standard 3年 (オールインワンタイプサーバ専用)	

品名	型名	希望小売価格	メモリ
基本RAMモジュール変換機構 -2GB 【標準搭載メモリ→ 2GB 1333 Unbuffered DIMM×1】 (カスタムメイド専用)	PGBRU2DG	4,000円	2GB
基本RAMモジュール変換機構 -4GB 【標準搭載メモリ→ 4GB 1333 Unbuffered DIMM×1】 (カスタムメイド専用)	PGBRU4DG	95,000円	4GB

(1)-2国際エネルギースタープログラム対応タイプ[カスタムメイド非対象製品]

※本タイプは、サーバー向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。
詳細については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/article/es/)を参照ください。

※本タイプにメモリ/2.5インチSAS HDD/SSD/LANカード/SASアレイコントローラカード(PG-248KL/NL除く)以外のオプションを搭載した場合は、
国際エネルギースタープログラム非対応となります。

タイプ名		型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ (*1)	HDD	インストール OS	バンドル OS	セキュリティチップ	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	保守サービス / 標準保証 標準保証
国際エネルギースター プログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き 【Windows Server 2008 Standard **アレイタイプ**】	146GB×2 (RAID1)	PGT1576V3	376,000円	インテル® Core™ i3 540 (3.06GHz)	2GB	2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(10krpm)×2 (RAID1) 2.5インチ SAS HDD 追加可能 (増設用HDDについては[内蔵HDD]へ)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2)	○	×	1年間 翌営業日以降 訪問修理

(2)-1一般モデル (3.5インチモデル)※**350W電源標準搭載**タイプ

タイプ名		形状 (タイプ)	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ		タワー	PGT1574BA3	132,000円	インテル® Pentium® G6950 (2.80GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)/ L3406 (2.26GHz)/ Core™ i3 540 (3.06GHz)にカスタムメイド変更可能 ((2)-5へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	– 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド追加可能 / 3.5インチ SAS HDD カスタムメイド追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2008 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス付) を追加可能((2)-6へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-6へ)	○	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-8へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
		ラックマウント	PGT1574BA4	158,000円						×		
Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ ※2010年6月11日販売終息予定	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574H33	223,000円			3.5インチ SATA HDD : 160GB(7,2krpm)x1 (RAID0) 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド変更/追加可能 3.5インチ SAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574H34	249,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574H63	223,000円				Windows Server® 2008 R2 Standard インストール Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574H64	249,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574H23	173,000円				Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール	Windows Server® 2008 R2 Foundation	○		
Linuxサポート バンドルタイプ /アレイ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574HL3	247,000円				–	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]	○		
		ラックマウント	PGT1574HL4	273,000円						×		

※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

(2)-2一般モデル (3.5インチモデル)※**450W電源標準搭載**タイプ

タイプ名		形状 (タイプ)	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ		タワー	PGT1574BA	139,000円	インテル® Pentium® G6950 (2.80GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)/ L3406 (2.26GHz)/ Core™ i3 540 (3.06GHz)にカスタムメイド変更可能 ((2)-7へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ([メモリ]へ)	– 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド追加可能 / 3.5インチ SAS HDD カスタムメイド追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2008 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス付) を追加可能((2)-6へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-6へ)	○	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-8へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
		ラックマウント	PGT1574BA2	165,000円						×		
Windows Server 2008 Standard (32-bit) アレイタイプ ※2010年6月11日販売終息予定	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574H3	230,000円			3.5インチ SATA HDD : 160GB(7,2krpm)x1 (RAID0) 3.5インチ SATA HDD カスタムメイド変更/追加可能 3.5インチ SAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574H32	256,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574H6	230,000円				Windows Server® 2008 R2 Standard インストール Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574H62	256,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574H2	180,000円				Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール	Windows Server® 2008 R2 Foundation	○		
Linuxサポート バンドルタイプ /アレイ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574HL	254,000円				–	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]	○		
		ラックマウント	PGT1574HL2	280,000円						×		

※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

(2)-3 一般モデル (2.5インチモデル) ※**350W電源標準搭載**タイプ

タイプ名		形状 (タイプ)	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD/SSD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ		タワー	PGT1574AA3	197,000円	インテル® Pentium® G6950 (2.80GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)/ L3406 (2.26GHz)/ Core™ i3 540 (3.06GHz)にカスタムメイド変更可能 ((2)-7へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ((メモリ)へ)	– 2.5インチ SAS HDD カスタムメイド追加可能 2.5インチ SSD カスタムメイド追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2008 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス付) を追加可能((2)-6へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-6へ)	○	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-8へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
		ラックマウント	PGT1574AA4	223,000円						×		
Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ ※2010年6月11日販売終息予定		タワー	PGT1574G33	288,000円			2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(10krpm)×1 2.5インチ SAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 2.5インチ SSD カスタムメイド追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574G34	314,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574G63	288,000円				Windows Server® 2008 R2 Standard インストール Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574G64	295,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574G23	263,000円				Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール	Windows Server® 2008 R2 Foundation	○		
Linuxサポートバンドルタイプ		タワー	PGT1574GL3	312,000円				–	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]	○		
		ラックマウント	PGT1574GL4	338,000円						×		

※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

(2)-4 一般モデル (2.5インチモデル) ※**450W電源標準搭載**タイプ

タイプ名		形状 (タイプ)	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD/SSD	インストール OS	バンドル OS	キーボード / マウス 標準添付の有無	保守サービス / 標準保証 SupportDesk パック カスタムメイド対応の有無	標準保証
ディスクレスタイプ		タワー	PGT1574AA	204,000円	インテル® Pentium® G6950 (2.80GHz) インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz)/ X3450 (2.66GHz)/ X3430 (2.40GHz)/ L3426 (1.86GHz)/ L3406 (2.26GHz)/ Core™ i3 540 (3.06GHz)にカスタムメイド変更可能 ((2)-7へ)	1GB カスタムメイド変更可能 ((メモリ)へ)	– 2.5インチ SAS HDD カスタムメイド追加可能 2.5インチ SSD カスタムメイド追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	–	– Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) / Windows Server® 2008 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス付) を追加可能((2)-6へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-6へ)	○	○ SupportDesk パックのカスタムメイドでの手配可能 ((2)-8へ)	1年間 翌営業日以降訪問修理
		ラックマウント	PGT1574AA2	230,000円						×		
Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ ※2010年6月11日販売終息予定		タワー	PGT1574G3	295,000円			2.5インチ SAS HDD: 146.8GB(10krpm)×1 2.5インチ SAS HDD カスタムメイド変更/追加可能 2.5インチ SSD カスタムメイド追加可能 ([内蔵ストレージ]へ)	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) インストール Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (5CAL付) Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574G32	321,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574G6	314,000円				Windows Server® 2008 R2 Standard インストール Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) Windows Server® 2008 Standard (SP2) / を追加可能((2)-7へ) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((2)-7へ)	○		
		ラックマウント	PGT1574G62	321,000円						×		
Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ	160GBx1 (RAID0)	タワー	PGT1574G2	270,000円				Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール	Windows Server® 2008 R2 Foundation	○		
Linuxサポートバンドルタイプ		タワー	PGT1574GL	319,000円				–	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [SupportDesk 1年付]	○		
		ラックマウント	PGT1574GL2	345,000円						×		

※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

(2)-5基本CPU変換機構[カスタムメイド専用]※サーバ本体と同時手配願います。(出荷後の本体に対するCPUの交換はできません)

品名	型名	希望小売価格	備考
基本CPU変換機構 [Pentium® G6950 (2.80GHz) → Xeon® X3460 (2.80GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU60G2	48,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Pentium® G6950 (2.80GHz) → Xeon® X3450 (2.66GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU60F2	32,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Pentium® G6950 (2.80GHz) → Xeon® X3430 (2.40GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU60C2	22,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Pentium® G6950 (2.80GHz) → Xeon® L3426 (1.86GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU60E2	41,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Pentium® G6950 (2.80GHz) → Xeon® L3406 (2.26GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU60D2	22,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア) → インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Pentium® G6950 (2.80GHz) → Core™ i3-540 (3.06GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU60B2	12,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア)) → インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

(2)-6 Windows OSバンドル　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希価格売小望	備考
Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE3	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWE4	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Datacenter バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter 2CPUライセンスバンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter 2CPUライセンスバンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [ディスクレスタイプ専用]

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-7 基本Windows OS変換機構　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格	備考
基本Windows OS変換機構 (Win 2008 SE ダウングレードサービス付き (Win 2003 R2 SEインストール)) (カスタムメイド専用) ※2010年6月11日販売終息予定	PGBSUW26	20,000円	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール→ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit)(SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit)(SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) ・Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ、アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard) (カスタムメイド専用) ※2010年6月11日販売終息予定	PGBSUW20	150,000円	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール→ Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルに変更 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit)(SP2) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 [Windows Server 2008 Standard (32-bit)インストールタイプ、アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEインストール) (カスタムメイド専用)	PGBSUW33	20,000円	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストールに変更 + Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit)(SP2) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ、アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard) (カスタムメイド専用)	PGBSUW18	150,000円	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24の同時適用はできません。 [Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ、アレイタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル) (カスタムメイド専用)	PGBSUW34	160,000円	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール→ Windows Server® 2008 R2 Standard バンドルに変更 + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit)(SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit)(SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品適用時はOSをインストールする必要があります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 [Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ、アレイタイプ専用]

(2)-8一括お支払型保守サービス SupportDeskパック[カスタムメイド専用]※サーバ本体と同時手配願います。

品名		型名	標準価格 (税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降 訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPA3D01	21,400円	1年間翌営業日以降訪問修理 (標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜 9: 00～17: 00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社 HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。

品名		型名	標準価格 (税別)	備考
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPB3D01	34,000円	[ディスクレスタイプ、 Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ、アレイタイプ、 Linuxサポートバンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 (*1) サービス時間帯:月曜～金曜　8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPB4D01	69,000円	
	5年	PGBSPB5D01	98,000円	
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3D01	109,000円	[ディスクレスタイプ、 Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ、アレイタイプ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 (*1)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008 / 2008 R2 Stadard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆 /異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (Standard) 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) (Standard24) 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※Windows Server® 2003/2003 R2は、Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスを Windows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしている場合のみサポート可能。 ※基本Windows OS変換機構(SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2) (Windows Server 2008 Standard)との同時適用不可。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPG4D01	150,000円	
	5年	PGBSPG5D01	190,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPG3A01	150,000円	
	4年	PGBSPG4A01	206,000円	
	5年	PGBSPG5A01	261,000円	
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3D15	220,000円	[Linuxサポートバンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイ用] サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 (*1)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆 /異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (Standard) 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) (Standard24) 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PGBSPF4D15	320,000円	
	5年	PGBSPF5D15	419,000円	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付) (カスタムメイド専用)	3年	PGBSPF3A15	332,000円	
	4年	PGBSPF4A15	478,000円	
	5年	PGBSPF5A15	624,000円	

*1:交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパックお客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskパックをご希望の場合は、「サービス一覧」の「SupportDeskパック」をご参照ください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX150 S7 メモリ／内蔵ストレージ等

メモリ（1333 UDIMM）

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

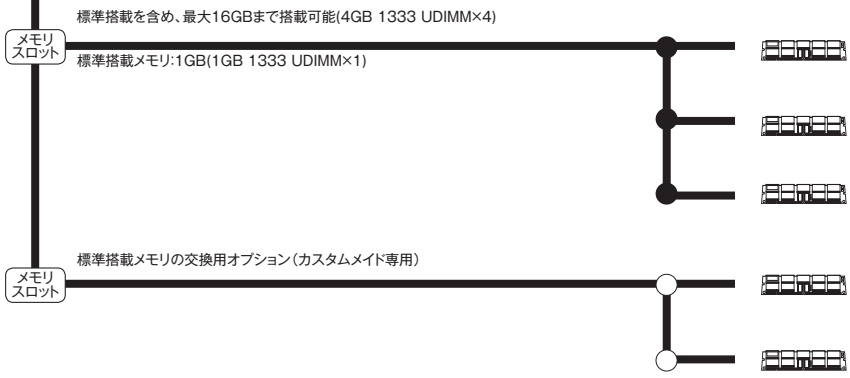

〔E-91〕
拡張RAMモジュール-1GB(1GB 1333 UDIMM×1)
PG-RM1DG(5,000円 税別)
PGBRM1DG(5,000円 税別) ㋕

〔E-92〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB 1333 UDIMM×1)
PG-RM2DG(9,000円 税別)
PGBRM2DG(9,000円 税別) ㋕

〔E-93〕
拡張RAMモジュール-4GB(4GB 1333 UDIMM×1)
PG-RM4DG(100,000円 税別)
PGBRM4DG(100,000円 税別) ㋕

〔E-96〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB 1333 UDIMM×1)
【標準搭載メモリ→2GB UDIMM×1】
PGBRU2DG(4,000円 税別) ㋕

〔E-97〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1333 UDIMM×1)
【標準搭載メモリ→4GB UDIMM×1】
PGBRU4DG(95,000円 税別) ㋕

メモリ(1066 RDIMM) ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

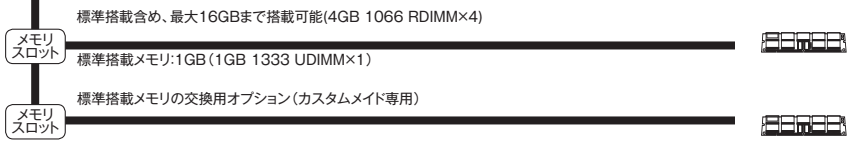

〔E-98〕
拡張RAMモジュール-4GB(4GB 1066 RDIMM×1)
PG-RM4EN (26,000円 税別)
PGBRM4EN (26,000円 税別) ㋕

〔E-99〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1066 RDIMM×1)
【標準搭載メモリ→4GB 1066 RDIMM×1】
PGBRU4EN (21,000円 税別) ㋕

メモリ(1066 RDIMM) ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

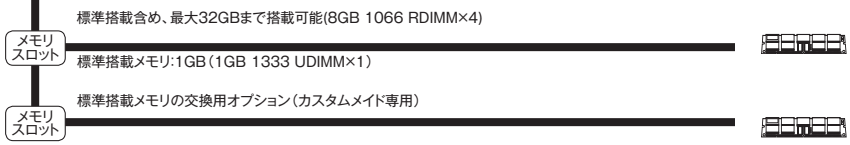

〔E-103〕
拡張RAMモジュール-8GB(8GB 1066 RDIMM×1)
PG-RM8EL (200,000円 税別)
PGBRM8EL (200,000円 税別) ㋕

〔E-108〕
基本RAMモジュール変換機構-8GB(8GB 1066 RDIMM×1)
【標準搭載メモリ→8GB 1066 RDIMM×1】
PGBRU8EL (195,000円 税別) ㋕

メモリ（1333 RDIMM）※4コアCPU（Xeon® X3460/X3450/X3430/L3426）搭載時のみ選択可能

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

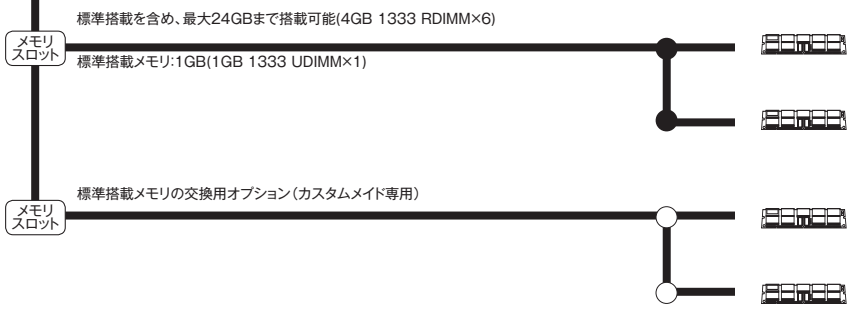

〔E-101〕
拡張RAMモジュール-2GB(2GB 1333 RDIMM×1)
PG-RM2EL(25,000円 税別)
PGBRM2EL(25,000円 税別) ㋕

〔E-102〕
拡張RAMモジュール-4GB(4GB 1333 RDIMM×1)
PG-RM4EL(120,000円 税別)
PGBRM4EL(120,000円 税別) ㋕

〔E-106〕
基本RAMモジュール変換機構-2GB(2GB 1333 RDIMM×1)
【標準搭載メモリ→2GB 1333 RDIMM×1】
PGBRU2EL(20,000円 税別) ㋕

〔E-107〕
基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1333 RDIMM×1)
【標準搭載メモリ→4GB 1333 RDIMM×1】
PGBRU4EL(115,000円 税別) ㋕

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

メモリの搭載について

(1) 異なる種類、異なる動作クロックのDIMM（UnbufferedとRegistered(1066MHz),UnbufferedとRegistered(1333MHz),Registered(1066MHz)とRegistered(1333MHz)）は混在不可となります。
(2) また、同じ種類、同じ動作クロックのRDIMM同士であっても、下記の組み合わせは未サポートです。
・4GB 1066 RDIMMと8GB 1066 RDIMMとの組み合わせ
(3) DIMMは容量の大きいものから、DIMMスロット1A→1B→2A→2B…の順に搭載する必要があります。
(4) 2コアCPU(Xeon® L3406 / Core™ i3-540 / Pentium® G6950搭載時はUDIMM×4まで搭載可能です。
(5) 4コアCPU (Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時はUDIMM×4、1066 RDIMM×4もしくは1333 RDIMM×6まで搭載可能です。
(6) Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ、アレイタイプに、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は4GBまでです。
※基本Windows OS変換機構(SCVMM 2008 R2, Windows Server 2008 SP2)（Windows Server 2008 Standard)[PGBSUW20]適用時は、32GBまで増設可能です。
また、Windows Server 2008 R2 Standard (32-bit) インストールタイプ、アレイタイプに、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は32GBまでですが、
基本Windows OS変換機構(Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付きWin 2008 SEインストール)[PGBSUW33]適用時は、4GBまでの増設となります。
また、Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ、アレイタイプに、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は8GBまでです。

■ 2コアCPU(Xeon® L3406 / Core™ i3-540 / Pentium® G6950搭載時
DIMMスロット 1A→1B→……→ 2Bの順に容量の大きい DIMMから搭載。

CPU: Xeon® X3460/ X3450 / X3430/ L3426 / L3406 Core™ i3-540 / Pentium® G6950（標準搭載）

メモリ

	搭載順
DIMMスロット 1B	2
DIMMスロット 2B	4
DIMMスロット 1A	1
DIMMスロット 2A	3

■ 4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時

・1333 Unbuffered DIMM使用(最大搭載可能枚数: 4)
DIMMスロット 1A→1B→……→ 2Bの順に容量の大きい DIMMから搭載。

CPU: Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426（標準搭載）

メモリ

	搭載順
DIMMスロット 1B	2
DIMMスロット 2B	4
DIMMスロット 1A	1
DIMMスロット 2A	3

・1066 Registered DIMM使用(最大搭載可能枚数: 4)
DIMMスロット 1A→1B→……→ 2Bの順に容量の大きい DIMMから搭載。

CPU: Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426（標準搭載）

メモリ

	搭載順
DIMMスロット 1B	2
DIMMスロット 2B	4
DIMMスロット 1A	1
DIMMスロット 2A	3

・1333 Registered DIMM使用(最大搭載可能枚数: 6)
DIMMスロット 1A→1B→……→ 2Bの順に容量の大きい DIMMから搭載。

CPU: Xeon® X3460/ X3450 / X3430 / L3426（標準搭載）

メモリ

	搭載順
DIMMスロット 1B	2
DIMMスロット 2B	4
DIMMスロット 3B	6
DIMMスロット 1A	1
DIMMスロット 2A	3
DIMMスロット 3A	5

※網かけ部分は標準搭載を示します。

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

[注2]使用可能メモリ容量について
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2を使用する場合、
BIOSのセットアップユーティリティ「NX Memory Protection」項目(「Advanced」メニュー→「Advanced Processor Options」サブメニュー)を「Disabled」に変更すると
OSで認識されるメモリ容量は3GBとなります。

内蔵ストレージと内蔵バックアップ装置の接続形態

内蔵ストレージと内蔵バックアップ装置を搭載する際は以下の表を参照の上、接続オプションカード/ケーブルを選択願います。

		接続形態		
モデル	使用する内蔵ストレージ	接続方法	使用するインターフェース	内蔵ストレージ数
3.5インチモデル	3.5インチ SATA HDD	アレイ接続	ソフトウェア RAID [標準] ※RAID0,1,1+0構成が可能。	4台
		アレイ接続	SASアレイコントローラカード (PG-248L) [オプション] ※RAID0,1,1E,1+0構成が可能。	
	3.5インチ SAS HDD	単体接続/アレイ接続	SASコントローラカード [オプション] ※RAID1構成が可能 ※単体接続時は内蔵HDD4台まで接続可能。	
		アレイ接続	SASアレイコントローラカード [オプション] ※選択するカードの種類により RAID0,1,1E,1+0,5,6構成が可能。	
2.5インチモデル	2.5インチ SAS HDD	単体接続/アレイ接続	SASコントローラカード [オプション] ※RAID1構成が可能 ※単体接続時は内蔵HDD4台まで接続可能。	
	SSD	アレイ接続	SASアレイコントローラカード [オプション] ※選択するカードの種類により RAID0,1,1E,1+0,5,5+0,6,6+0構成が可能。	8台

TX150 S7 内蔵バックアップ装置接続	
USB (*1)装置接続	SAS (*2)装置接続
オンボード USB (内部ポート)	SASカード (PG-224B) SASケーブル (PG-CBLA003/011) ※内蔵バックアップ装置をカスタムメイドで手配する場合には、SASケーブルは内蔵バックアップ装置に添付

(*1) USBバックアップ装置:PG-DT5046/PG-DT601/PG-RD1024
(*2) SASバックアップ装置:PG-LT401/PG-LT303/PG-LT203

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

【3.5インチモデル】

※RAID設定サービスを手配することにより、工場出荷時にRAID構成を設定可能です。
内蔵ストレージの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、
必ず「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照ください。

内蔵ストレージ　※最大4台まで搭載可能

オンボードSATAコントローラ

《アレイ接続》 ※単体接続はできません。

※標準搭載(4ポート)
※3.5インチSAS HDDは接続できません
※RAID0、1構成が可能

PCI EXPRESSバス

《単体接続/アレイ接続》

※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

〔I-6〕
SASコントローラカード(4ポート/SAS1.0)
PG-254B　(30,000円　税別)
PGB254B　(30,000円　税別) ㋕
※RAID1構成が可能
※接続するHDDはSAS1.0で動作

《アレイ接続》 ※単体接続はできません。

〔I-38〕
SASアレイコントローラカード(8ポート/SAS2.0)
PG-248L　(45,000円 税別)
PGB248L　(45,000円 税別) カ
※RAID0、1、1E、1+0構成が可能

〔I-48〕
SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/SAS2.0)
PG-248H　(55,000円 税別)
PGB248H　(55,000円 税別) カ
※RAID0、1、1E、1+0、5、6構成が可能

〔I-59〕
SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/BBU/SAS2.0)
PG-248J　(79,000円 税別)
PGB248J　(79,000円 税別) カ
※RAID0、1、1E、1+0、5、6構成が可能
※搭載されているバッテリは消耗品となります

(同種類の内蔵ストレージのみ
カスタムメイド搭載可能)

【3.5インチSAS HDD】※オンボードSATAコントローラには接続できません。

〔F-2〕
内蔵ハードディスクユニット-146GB
(3.5インチ、SAS、15krpm)
PG-HDB45C3 (40,000円 税別)
PGBHDB45C3 (40,000円 税別) ㋕

〔F-4〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(3.5インチ、SAS2.0、15krpm)
PG-HDB35E (80,000円 税別)
PGBHDB35E (80,000円 税別) ㋕

〔F-6〕
内蔵ハードディスクユニット-450GB
(3.5インチ、SAS2.0、15krpm)
PG-HDB55E (100,000円 税別)
PGBHDB55E (100,000円 税別) ㋕

〔F-7〕
内蔵ハードディスクユニット-600GB
(3.5インチ、SAS2.0、15krpm)
PG-HDB05E (115,000円 税別)
PGBHDB05E (115,000円 税別) ㋕

標準搭載HDDの交換用オプション(ディスクレスタイプ除く)

〔F-10〕
基本ハードディスクユニット変換機構-147GB
【標準搭載HDD→146.8GB(3.5インチ、SAS、15krpm】
PGBHUB45C3 (29,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-12〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(3.5インチ、SAS2.0、15krpm)】
PGBHUB35E2 (69,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-14〕
基本ハードディスクユニット変換機構-450GB
【標準搭載HDD→450.0GB(3.5インチ、SAS2.0、15krpm)】
PGBHUB55E2 (89,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-16〕
基本ハードディスクユニット変換機構-600GB
【標準搭載HDD→600.0GB(3.5インチ、SAS2.0、15krpm)】
PGBHUB05E2 (104,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

【3.5インチSATA HDD】

〔F-66〕
内蔵ハードディスクユニット-160GB
(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)
PG-HDF67C (11,000円 税別)
PGBHDF67C (11,000円 税別) ㋕

〔F-67〕
内蔵ハードディスクユニット-500GB (BC-SATA)
(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)
PG-HDF57D (34,000円 税別)
PGBHDF57D (34,000円 税別) ㋕

〔F-68〕
内蔵ハードディスクユニット-1TB (BC-SATA)
(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)
PG-HDF17D (70,000円 税別)
PGBHDF17D (70,000円 税別) ㋕

〔F-69〕
内蔵ハードディスクユニット-2TB (BC-SATA)
(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)
PG-HDF77D (100,000円 税別)
PGBHDF77D (100,000円 税別) ㋕

標準搭載HDDの交換用オプション(ディスクレスタイプ除く)

〔F-71〕
基本ハードディスクユニット変換機構-500GB (BC-SATA)
【標準搭載HDD→500GB(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)】
PGBHUF57D (23,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-72〕
基本ハードディスクユニット変換機構-1TB (BC-SATA)
【標準搭載HDD→1TB(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)】
PGBHUF17D (59,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-73〕
基本ハードディスクユニット変換機構-2TB (BC-SATA)
【標準搭載HDD→2TB(3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)】
PGBHUF77D (89,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

3.5インチモデル 内蔵ストレージカスタムメイド増設時の注意事項

■ディスクレスタイプに内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

(1) 同種類(3.5インチ SAS HDD_3.5インチ SATA　HDD)の内蔵ストレージのみカスタムメイド増設可能です。

(2) RAID設定サービスを手配した場合、同容量の内蔵ストレージのみ
カスタムメイドで増設可能です。

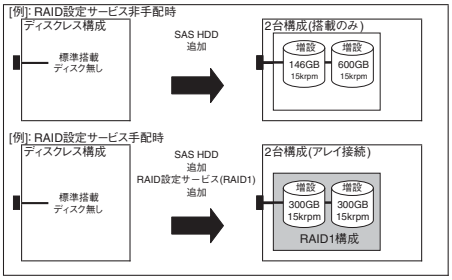

■OS付きタイプ(ディスクレスタイプ以外)に内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

(1) 同種類/同容量/同回転数のHDDのみカスタムメイド変更 /増設可能です。
(標準搭載HDD(3.5インチ　SATA HDD 160GB(7.2krpm)) と異なる種類 /容量のHDDを搭載する場合は、
基本ハードディスク変換機構を手配し、 HDDを交換する必要があります。)

(2) 内蔵HDDをカスタムメイド追加する場合、RAID設定サービスの
同時手配が必須となります。

(3) 3.5インチ SAS HDDを搭載する場合、SASコントローラカード/アレイコントローラカードの
同時手配が必須となります。

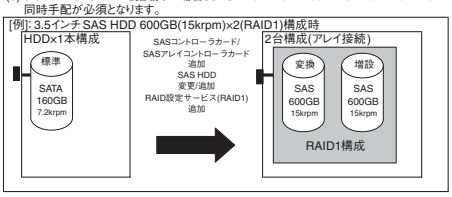

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

【2.5インチモデル】

※RAID設定サービスを手配することにより、工場出荷時にRAID構成を設定可能です。
内蔵ストレージの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、
必ず「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照ください。

内蔵ストレージ　※最大8台まで搭載可能

PCI EXPRESS バス

《単体/アレイ接続》

※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

SASコントローラカード (4ポート/SAS1.0)
※標準搭載カード
※RAID1構成が可能
※単体接続:4台、アレイ接続:2台まで接続可能
※接続するHDDはSAS1.0で動作

《アレイ接続》

※単体接続はできません。

〔I-41〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構(8ポート/SAS2.0)
【標準搭載SASコントローラカード
→SASアレイコントローラカード(PG-248L [45,000円 税別])】
PGB2U48L (15,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0構成が可能
※本オプションは本体と同時手配必須

〔I-52〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8ポート/512MB/SAS2.0)
【標準搭載SASコントローラカード
→SASアレイコントローラカード(PG-248H [55,000円 税別])】
PGB2U48H (25,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0構成が可能
※本オプションは本体と同時手配必須

〔I-60〕
基本SASアレイコントローラカード変換機構
(8ポート/512MB/BBU/SAS2.0)
【標準搭載SASコントローラカード
→SASアレイコントローラカード(PG-248J [79,000円 税別])】
PGB2U48J (49,000円 税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0構成が可能
※本オプションは本体と同時手配必須
※搭載されているバッテリは消耗品となります

(同種類の内蔵ストレージのみカスタムメイド搭載可能)

【2.5インチSAS HDD】



〔F-21〕
内蔵ハードディスクユニット-73GB
(2.5インチ、SAS2.0、15krpm)
PG-HDD75E (40,000円 税別)
PGBHDD75E (40,000円 税別) ㋕

〔F-23〕
内蔵ハードディスクユニット-146GB
(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)
PG-HDD41E (36,000円 税別)
PGBHDD41E (36,000円 税別) ㋕

〔F-24〕
内蔵ハードディスクユニット-146GB
(2.5インチ、SAS2.0、15krpm)
PG-HDD45E (60,000円 税別)
PGBHDD45E (60,000円 税別) ㋕



〔F-25〕
内蔵ハードディスクユニット-300GB
(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)
PG-HDD31E (80,000円 税別)
PGBHDD31E (80,000円 税別) ㋕

標準搭載HDDの交換用オプション(ディスクレスタイプ除く)

〔F-32〕
基本ハードディスクユニット変換機構-73GB
【標準搭載HDD→73.4GB(2.5インチ、SAS2.0、15krpm】
PGBHUD75E3 (4,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-34〕
基本ハードディスクユニット変換機構-146GB
【標準搭載HDD→146.8GB(2.5インチ、SAS2.0、15krpm】
PGBHUD45E3 (24,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

〔F-36〕
基本ハードディスクユニット変換機構-300GB
【標準搭載HDD→300.0GB(2.5インチ、SAS2.0、10krpm】
PGBHUD31E3 (44,000円 税別) ㋕
※本オプションは本体と同時手配必須

【2.5インチSSD】※ディスクレスタイプにのみカスタムメイド手配可能

〔F-116〕
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB
(2.5インチ、SSD)
PG-HDS32C (100,000円 税別)
PGBHDS32C (100,000円 税別)

2.5インチモデル 内蔵ストレージカスタムメイド増設時の注意事項

■ディスクレスタイプに内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

(1) 同種類(2.5インチ SAS HDD_2.5インチ SSD)の内蔵ストレージのみカスタムメイド増設可能です。

(2) RAID設定サービスを手配した場合、同容量の内蔵ストレージのみ
カスタムメイドで増設可能です。

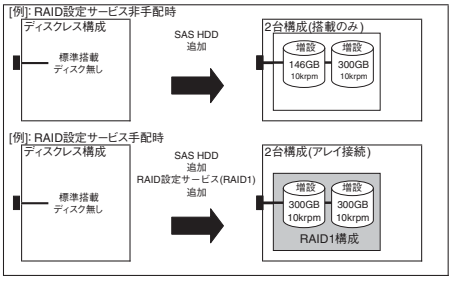

■OS付きタイプ(ディスクレスタイプ以外)に内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

(1) 同種類/同容量/同回転数のHDDのみカスタムメイド変更 /増設可能です。
(標準搭載HDD(2.5インチ SAS HDD 146GB(10krpm))と異なる容量 /回転数のHDDを搭載する場合は、
基本ハードディスク変換機構を手配し、 HDDを交換する必要があります。)

(2) 内蔵HDDをカスタムメイド追加する場合、RAID設定サービスの
同時手配が必須となります。

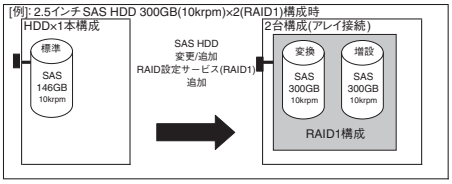

出荷時の内蔵ストレージ構成について

選択する本体タイプ、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なります。
また、混在可能な組み合わせは下表の通りとなりますので以下を参照し手配をお願いします。

■A: 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否を確認

【3.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

	ストレージコントローラ		オンボード SATA コントローラ (ソフトウェア RAID)	SASコントローラカード (ケーブル付き)	SASアレイコントローラカード (ケーブル付き)		
	型名		標準	PG-254B/PGB254B	PG-248L/PGB248L	PG-248H/PGB248H	PG-248J/PGB248J
	仕様	ポート数	4	4	4	4	4
		キャッシュ	-	-	-	512MB	512MB
		BBU	-	-	-	-	有
		ホットスペア	○	×	○	○	○
		単体接続	×	○	×	×	×
		RAID0	○	×	○	○	○
		RAID1	○	○	○	○	○
		RAID1E	○	×	○	○	○
		RAID1+0	○	×	○	○	○
		RAID5	×	×	×	○	○
		RAID6	×	×	×	○	○
3.5インチ SAS HDD	146GB (15krpm)		×	○	○	○	○
	300GB (15krpm)		×	○	○	○	○
	450GB (15krpm)		×	○	○	○	○
	600GB (15krpm)		×	○	○	○	○
3.5インチ SATA HDD	160GB (7.2krpm)		○	○	○	○	○
3.5インチ BC-SATA HDD	500GB (7.2krpm)		○	○	○	○	○
	1TB (7.2krpm)		○	○	○	○	○
	2TB (7.2krpm)		○	○	○	○	○

【2.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

	ストレージコントローラ		SASコントローラカード	SASアレイコントローラカード		
	型名		標準	PG-248L/PGB2U48L	PG-248H/PGB2U48H	PG-248J/PGB2U48J
	仕様	ポート数	4	8	8	8
		キャッシュ	-	-	512MB	512MB
		BBU	-	-	-	有
		ホットスペア	×	○	○	○
		単体接続	○	×	×	×
		RAID0	×	○	○	○
		RAID1	○	○	○	○
		RAID1E	×	○	○	○
		RAID1+0	×	○	○	○
		RAID5	×	×	○	○
		RAID5+0	×	×	○	○
		RAID6	×	×	○	○
		RAID6+0	×	×	○	○
2.5インチ SAS HDD	73GB (15krpm)		○	○	○	○
	146GB (10krpm)		○	○	○	○
	146GB (15krpm)		○	○	○	○
	300GB (10krpm)		○	○	○	○
2.5インチ SSD	32GB		○	○	○	○

■B: 各本体にカスタムメイド搭載可能な内蔵ストレージを確認

＜注意＞内蔵ストレージのカスタムメイド搭載方法により、RAID設定サービスの同時手配が必要となります。必ず「RAID設定サービスについて」を参照し、手配をお願いいたします。

【3.5インチモデルにおける内蔵ストレージのカスタムメイド搭載条件】

モデル	タイプ	3.5インチ			カスタムメイド手配条件
		SAS HDD	SATA HDD	BC-SATA HDD	
3.5インチモデル	ディスクレスタイプ	○	○	○	・同種類(SAS/SATA)のみカスタムメイド搭載可能 ・RAID設定サービス手配時、同容量 /同回転数のみ搭載可能 (未手配時、異なる容量 /回転数も搭載可)
	OS付きタイプ (ディスクレスタイプ以外) ※3.5インチ SATA HDD 160GB×1 標準	○(注1)	○	○(注1)	・同種類(SAS/SATA)のみカスタムメイド搭載可能 ・同容量 /同回転数のみ搭載可能

○:カスタムメイド搭載可能、 ×:カスタムメイド搭載不可
注1)3.5インチ SATA HDD 160GB×1 が標準搭載されているため、使用するHDDに対応した基本ハードディスクユニット変換機構を手配する必要があります。

【2.5インチモデルにおける内蔵ストレージのカスタムメイド搭載条件】

モデル	タイプ	2.5インチ		カスタムメイド手配条件
		SAS HDD	SSD	
2.5インチモデル	ディスクレスタイプ	○	○	・同種類(SAS HDD/SSD)のみカスタムメイド搭載可能 ・RAID設定サービス手配時、同容量 /同回転数のみ搭載可能 (未手配時、異なる容量 /回転数も搭載可)
	OS付きタイプ (ディスクレスタイプ以外) ※2.5インチ SAS HDD 146GB×1標準	○	×	・同容量 /同回転数の2.5インチ SAS HDDのみ搭載可能

○:カスタムメイド搭載可能、 ×:カスタムメイド搭載不可

■C: RAID構成時の留意事項を確認

・ディスクグループ(RAIDグループ)は同種類(3.5インチSAS HDD/3.5インチSATA HDD/3. 5インチBC-SATA HDD/2. 5インチSAS HDD/2.5インチSSD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
・同容量/異回転数の内蔵ストレージは1つのRAIDコントローラ上に接続できません。
・内蔵ストレージの種類により、混在条件は異なります。

【3.5インチ内蔵ストレージ(ディスクグループ毎)の混在条件】

内蔵ストレージ	容量(回転数)	3.5インチ		
		SAS HDD	SATA HDD	BC-SATA HDD
3.5インチ SAS HDD	146GB (15krpm)	○	×	○
	300GB (15krpm)			
	450GB (15krpm)			
	600GB (15krpm)			
3.5インチ SATA HDD	160GB (7,2krpm)	×	○	○
3.5インチ BC-SATA HDD	500GB (7,2krpm)	○	○	○
	1TB (7,2krpm)			
	2TB (7,2krpm)			

○:混在可能、×:混在不可

【2.5インチ内蔵ストレージ(ディスクグループ毎)の混在条件】

内蔵ストレージ	容量(回転数)	2.5インチ	
		SAS HDD	SSD
2.5インチ SAS HDD	73GB (15krpm)	○	○
	73GB (15krpm)		
	146GB (10krpm)		
	146GB (15krpm)		
	300GB (10krpm)		
2.5インチ SSD	32GB	○	○

○:混在可能、×:混在不可

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

(1) OS付きタイプ(ディスクレスタイプ除く)において内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
(2) RAID設定サービスを手配した場合、同容量 /同回転数の内蔵ストレージ (標準搭載含み)のみカスタムメイドで増設可能です。
(3) 本サービスで、1筐体内に構築できる RAID構成は1つのみです。(2つ目以降の RAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
(4) 搭載する内蔵ストレージの実効容量が 2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは 2TBの状態で出荷されます。
(5) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよび RAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
(6) 設定可能なRAID構成、RAID設定サービス型名は以下の通りです。

項番	品名	型名	標準価格(税別)	内蔵ストレージ数量*1	備考
①	RAID設定サービス (RAID0)	PGBARR0S	1,000円	1本	RAID0構成を1セット構成し、出荷いたします。
②	RAID設定サービス (RAID1)	PGBARR1S	1,000円	2本	RAID1構成を1セット構成し、出荷いたします。
③	RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)	PGBARR1H	2,000円	3本	RAID1構成+Hotspareを1セット構成し、出荷いたします。
④	RAID設定サービス (RAID5)	PGBARR5S	1,000円	3本～4本	RAID5構成を1セット構成し、出荷いたします。
⑤	RAID設定サービス (RAID1+0) *2	PGBARR10	2,000円	4本	RAID1+0構成を1セット構成し、出荷いたします。
⑥	RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)	PGBARR5H	2,000円	4本	RAID5構成+Hotspareを1セット構成し、出荷いたします。

*1) 記載本数以上の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます。(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1本以上搭載することはできません)
*2) 3.5インチ SATA 2TB HDD 使用時は適用できません。

(7) 各モデル/タイプにおいて、選択可能な RAID設定サービスは下表の通りです。(「ストレージ搭載のみ」の記載の無い本数においては、RAID設定サービスの同時手配が必須となります。)

【3.5インチモデル】※ディスクレスタイプ[標準RAIDなし]

本体型名	選択可能な内蔵ストレージ
■タワー PGT1574BA3 PGT1574BA	<3.5インチ SAS HDD> (*1) 146GB(15krpm)/ 300GB(15krpm)/ 450GB(15krpm)/ 600GB(15krpm)
■ラックマウント PGT1574BA4 PGT1574BA2	<3.5インチ SATA HDD > 160GB(7.2krpm)/ 500GB(7.2krpm)/ 1TB(7.2krpm)/ 2TB(7.2krpm)

(*1)3.5インチ SAS HDDはオンボード SATA コントローラに接続不可

適用可能なカード		適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数 1本	2本	3本	4本
オンボード SATA コントローラ(*1) (4ポート /ソフトウェア RAID)	標準搭載	① RAID0 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 内蔵ストレージ搭載のみ	内蔵ストレージ搭載のみ	内蔵ストレージ搭載のみ
SASコントローラカード(ケーブル付) (4ポート /SAS1.0)	PGB254B	内蔵ストレージ搭載のみ			
SASアレイコントローラカード (8ポート /SAS2.0)	PGB248L	① RAID0 内蔵ストレージ搭載のみ		② RAID1 ③ RAID1+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/SAS2.0)	PGB248H			② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/BBU/SAS2.0)	PGB248J				

【3.5インチモデル】※OS付きタイプ(ディスクレスタイプ以外)[標準RAID0]

本体型名	選択可能な内蔵ストレージ
■タワー PGT1574H33 PGT1574H3 PGT1574HL3 PGT1574HL	<3.5インチ SAS HDD> (*1) 146GB(15krpm)/ 300GB(15krpm)/ 450GB(15krpm)/ 600GB(15krpm)
■ラックマウント PGT1574H34 PGT1574H32 PGT1574HL4 PGT1574HL2	<3.5インチ SATA HDD > 160GB(7.2krpm)/ 500GB(7.2krpm)/ 1TB(7.2krpm)/ 2TB(7.2krpm)

適用可能なカード		適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数 1本(変換機構含む)	2本	3本	4本
オンボード SATA コントローラ(*1) (4ポート /ソフトウェア RAID)	標準搭載	○	② RAID1	×	×
SASコントローラカード(ケーブル付) (4ポート /SAS1.0)	PGB254B	×			
SASアレイコントローラカード (8ポート /SAS2.0)	PGB248L	○		② RAID1 ③ RAID1+Hotspare	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/SAS2.0)	PGB248H			② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/BBU/SAS2.0)	PGB248J				

※カスタムメイドにて内蔵ストレージを増設した場合、RAID設定サービスの同時手配が必須となります。
(*1)3.5インチ SAS HDDはオンボード SATA コントローラに接続不可

【2.5インチモデル】※ディスクレスタイプ[標準RAIDなし]

本体型名	選択可能な内蔵ストレージ
■タワー PGT1574AA3 PGT1574AA	<2.5インチ SAS HDD> 73GB(15krpm)/ 146GB(10krpm)/ 146GB(15krpm)/ 300GB(10krpm)
■ラックマウント PGT1574AA4 PGT1574AA2	<2.5インチ SSD> 32GB/ 64GB

適用可能なカード		適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数 1本	2本	3本	4本	5本以上
SASコントローラカード (4ポート /SAS1.0)	標準搭載	内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 内蔵ストレージ搭載のみ	内蔵ストレージ搭載のみ	内蔵ストレージ搭載のみ	×
SASアレイコントローラカード (8ポート /SAS2.0)	PGB2U48L	① RAID0 内蔵ストレージ搭載のみ		② RAID1 ③ RAID1+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/SAS2.0)	PGB2U48H			② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/BBU/SAS2.0)	PGB2U48J					

【2.5インチモデル】※OS付きタイプ(ディスクレスタイプ以外)[標準RAIDなし]

本体型名	選択可能な内蔵ストレージ
■タワー PGT1574G33 PGT1574G3 PGT1574GL3 PGT1574GL	<2.5インチ SAS HDD> 73GB(15krpm)/ 146GB(10krpm)/ 146GB(15krpm)/ 300GB(10krpm)
■ラックマウント PGT1574G34 PGT1574G32 PGT1574GL4 PGT1574GL2	

適用可能なカード		適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数 1本(変換機構含む)	2本	3本	4本	5本以上
SASコントローラカード (4ポート /SAS1.0)	標準搭載	内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1	×	×	×
SASアレイコントローラカード (8ポート /SAS2.0)	PGB2U48L	① RAID0		② RAID1 ③ RAID1+Hotspare	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/SAS2.0)	PGB2U48H			② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare
SASアレイコントローラカード (8ポート /512MB/BBU/SAS2.0)	PGB2U48J					

※カスタムメイドにて内蔵ストレージ増設時、基本SASアレイコントローラカード変換機構手配時は、RAID設定サービスの同時手配が必須となります。

○:標準 RAID0設定、×:構成不可(本状態の工場出荷はできません)、内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)

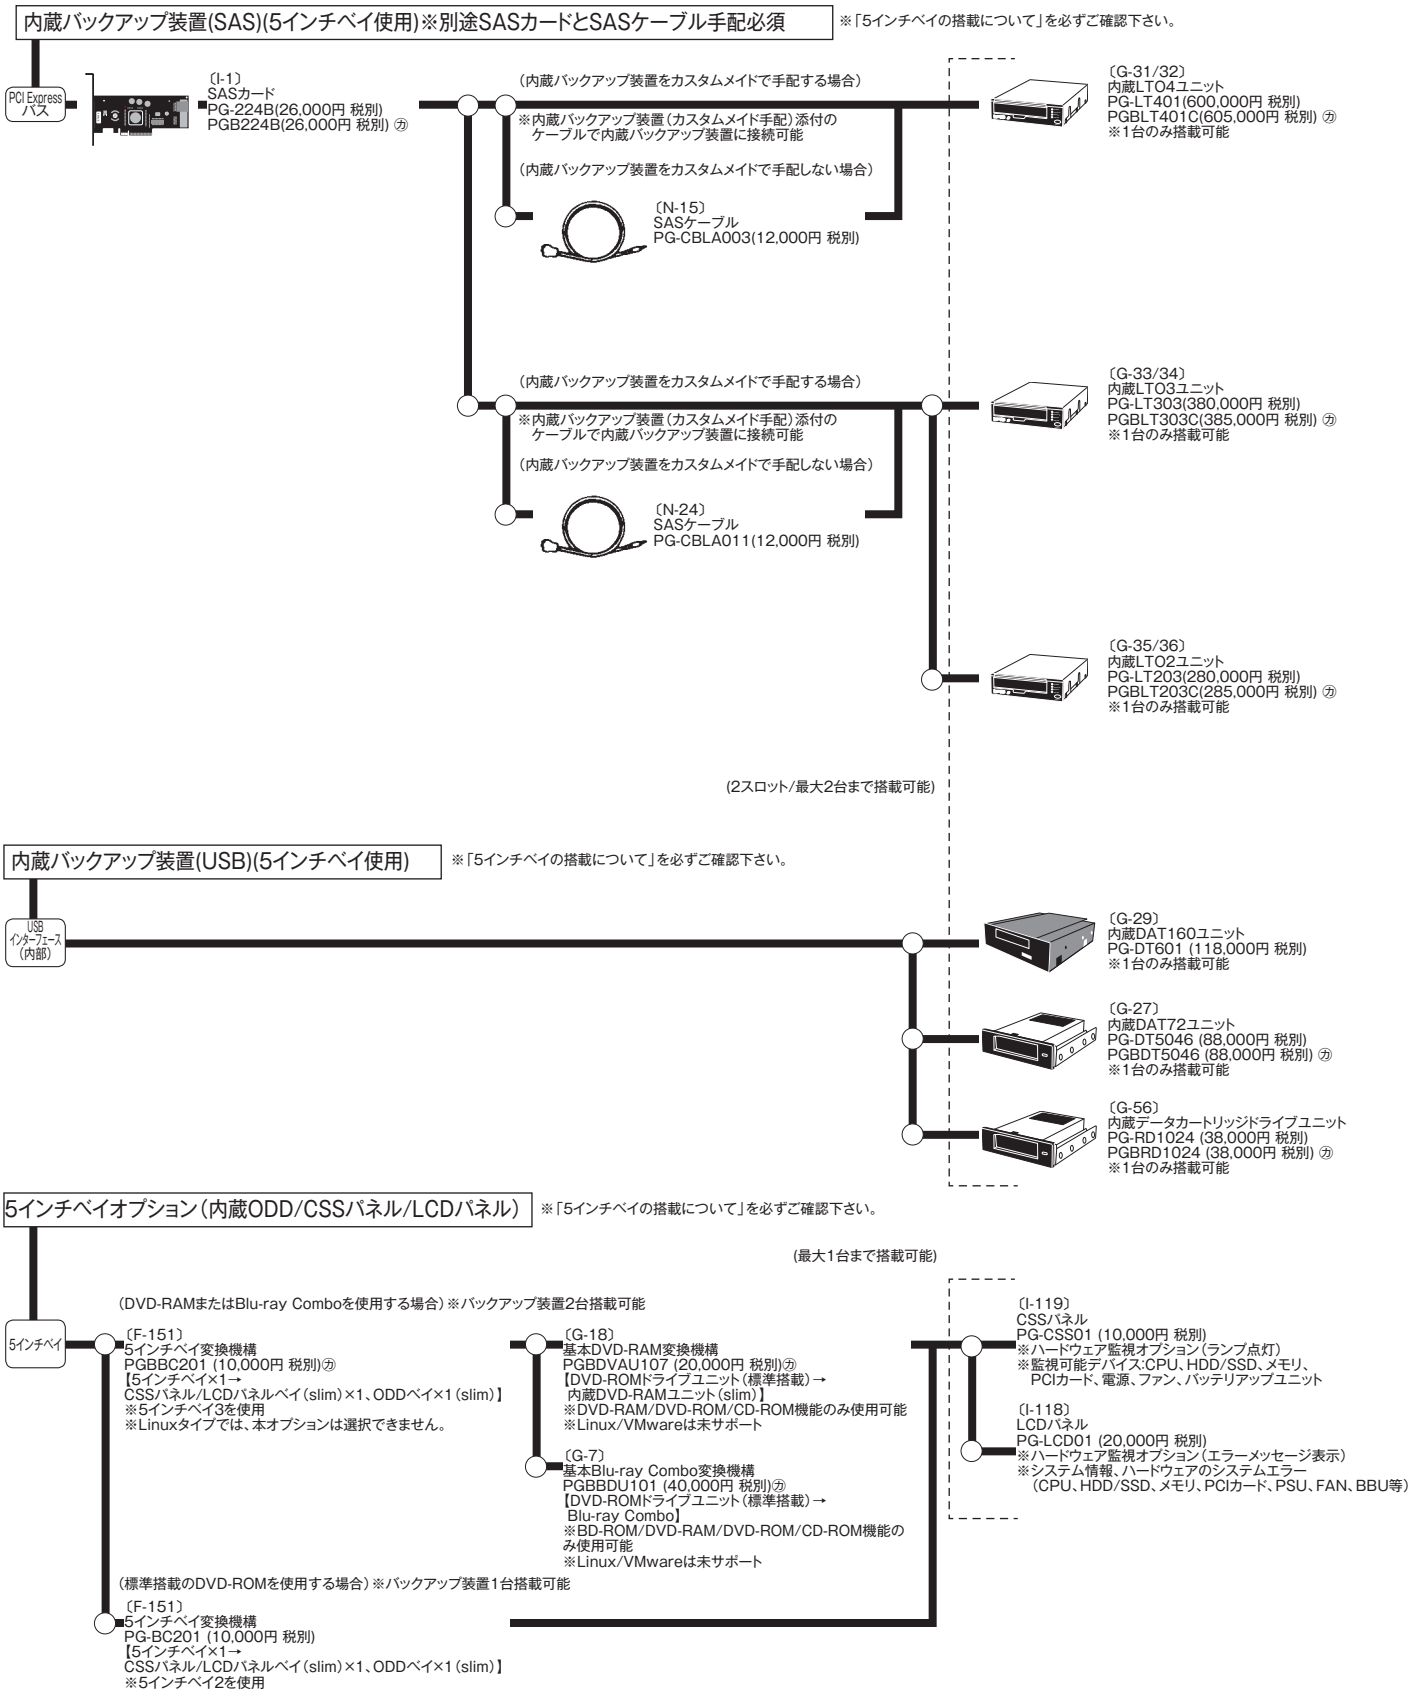

内蔵バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。
富士通コワーコ株式会社
http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

外付けDVD-RAM

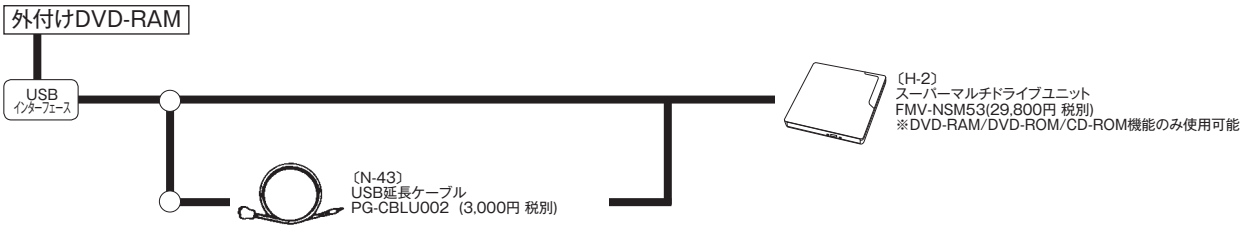

フロッピィディスク

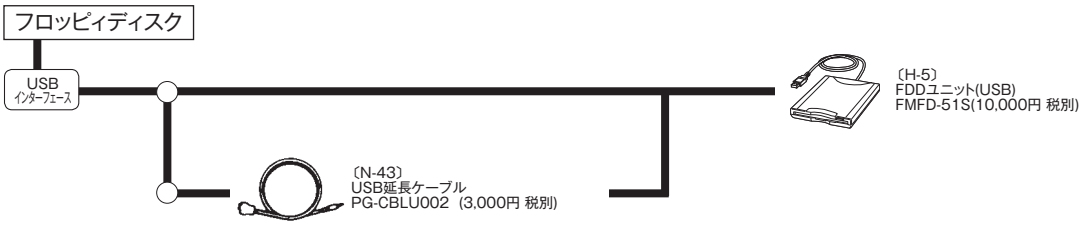

内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX10 S2使用)

※ラック搭載時のみ接続可能

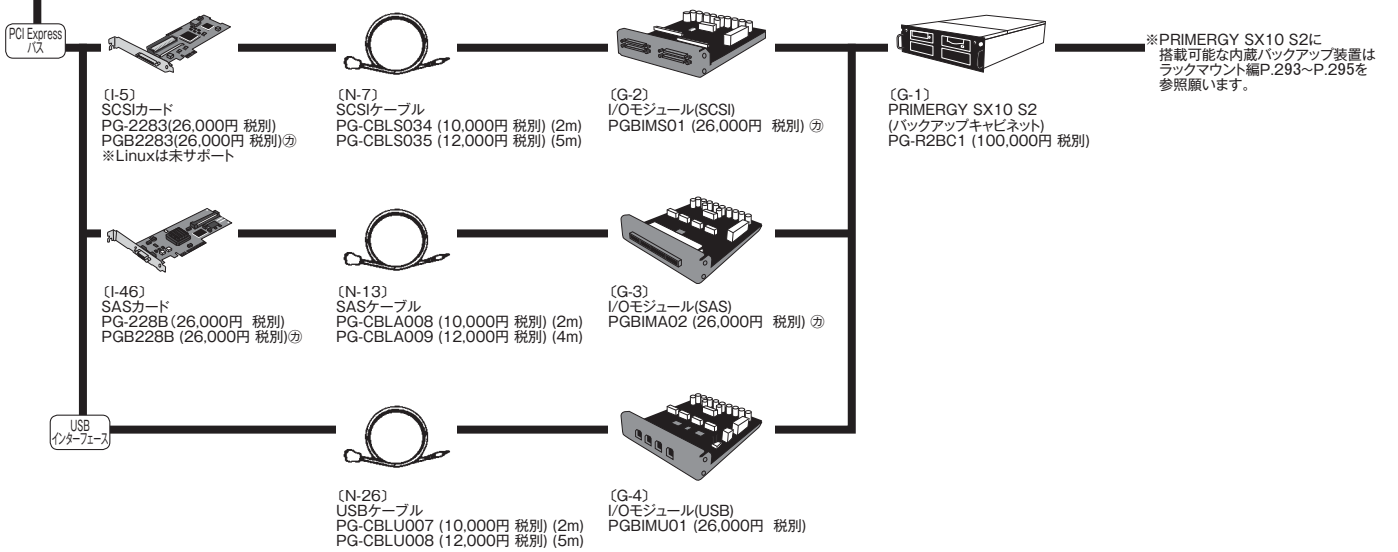

ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40使用)

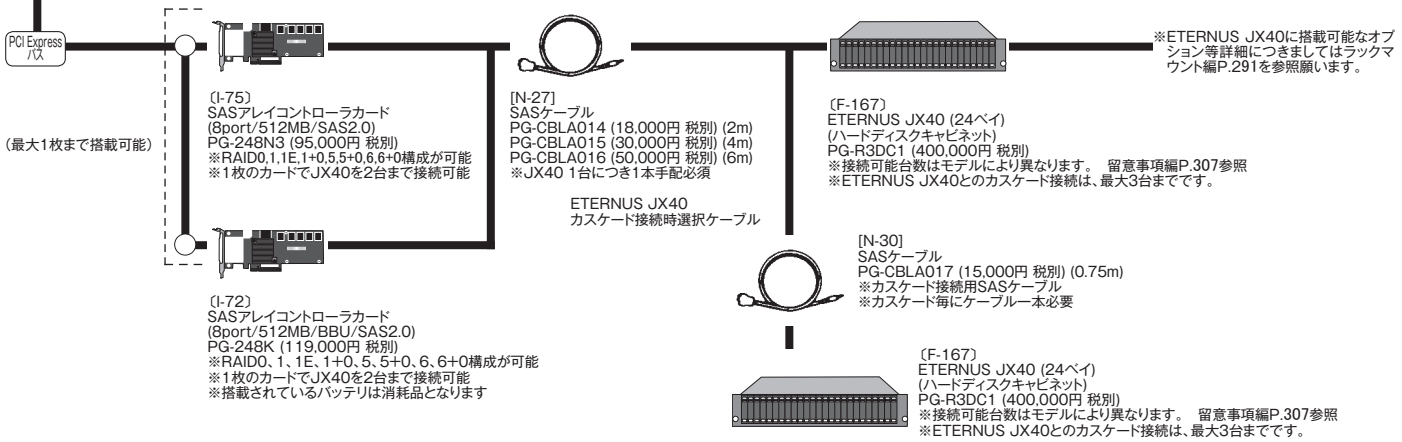

LANカード

基本実装LAN

PCI Express バス

〔I-96〕
LANカード(DualPort)
PG-2861(38,000円 税別)
PGB2861(38,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード
(1000BASE-T)

〔I-97〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-289(26,000円 税別)
PGB289(26,000円 税別) ㋕

〔I-101〕
LANカード(1000BASE-T)
PG-285(10,000円 税別)
PGB285(10,000円 税別) ㋕
※AFT/ALB未サポート

〔I-95〕
LANカード(1000BASE-SX)
PG-288(90,000円 税別)

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

〔N-33/34〕★
マルチモードファイバチャネルケーブル

サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメントコントローラ専用 LANインターフェース

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

HUB

監視用クライアントへ

〔I-114〕
リモートマネジメントコントローラアップグレード
PG-RMCU2 (48,000円 税別)

電源/電源ケーブル(AC200V使用)

電源ユニット

【350W電源標準搭載タイプ】※電源冗長不可

【450W電源標準搭載タイプ】

〔K-6〕
内蔵電源ユニット
PG-PU131 (30,000円 税別)
PGBPU131(30,000円 税別) ㋕
※電源冗長オプション

〔N-52〕
電源ケーブル(AC200V対応)
【NEMA L6-15】
PG-CBLPU04(3,000円 税別)

〔N-51〕
電源ケーブル(AC200V対応)
【IEC60320-C14】
PG-CBLPU05(3,000円 税別)

セキュリティチップ

〔I-117〕
セキュリティチップ
PGBTPM02 (1,000円 税別) ㋕

Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。
BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。

増設用シリアルポート

背面パネル

〔I-123〕
増設用シリアルポート
PG-COM04(3,000円 税別)

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では★で表示してあります。