BX900 S2 BX400 S1 SX960 S1 SX980 S1 SX910 S1 BX920 S3 BX924 S3 RX100 S7 RX200 S7 RX300 S7 RX350 S7 RX500 S7 RX600 S6 TX100 S3 TX120 S3 TX140 S1 TX150 S8 TX200 S7 TX300 S7 外付編 ETERNUS編 留意事項 クラスタ編 プリンタ編

構成内容

《サーバ本体　樹系図(本体編)》

■ブレードサーバ編

- ◆ BX900 S2 シャーシ／シャーシ用オプション等
- ◆ BX400 S1 シャーシ／シャーシ用オプション等
- ◆ SX960 S1/SX980 S1/SX910 S1
  ストレージブレード／ストレージブレード用オプション等
- ◆ BX920 S3　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ BX924 S3　本体／メモリ／内蔵ストレージ等

■ラックマウントサーバ編

- ◆ RX100 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ RX200 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ RX300 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ RX350 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ RX500 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ RX600 S6　本体／メモリ／内蔵ストレージ等

■タワーサーバ編

- ◆ TX100 S3　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ TX120 S3　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ TX140 S1　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ TX150 S8　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ TX200 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等
- ◆ TX300 S7　本体／メモリ／内蔵ストレージ等

《オプション製品　樹系図(外付編)》

- ◆ ディスプレイ／キーボード／マウス
- ◆ UPS
- ◆ ハードディスクキャビネット
- ◆ 内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX05 S1使用)【SAS接続】
- ◆ 内蔵バックアップ装置(PRIMERGY SX05 S1使用)【USB接続】
- ◆ 19インチラック
- ◆ 19インチラック関連オプション
- ◆ 19インチラックへの搭載について
- ◆ 電源制御

《オプション製品　樹系図(ETERNUS編)》

- ◆ 外付けディスクアレイ装置/テープライブラリとの接続について
- ◆ ディスクアレイ装置
- ◆ テープライブラリ

《オプション製品　留意事項編》

※ご注文にあたりましては、必ず参照いただきますようお願いします。

- ◆ サーバ監視ソフト ServerView Operations Managerについて
- ◆ カスタムメイド出荷について
- ◆ 内蔵ストレージ関連事項
- ◆ 消耗品の扱いについて
- ◆ メモリ関連事項
- ◆ バックアップ装置関連事項
- ◆ Windows関連事項
- ◆ Linux関連事項
- ◆ OSオプション、Support Desk、複数同時選択時の組み合わせについて
- ◆ 各OSの仮想化機能について
- ◆ システム構成図で紹介するWeb情報

《オプション製品　樹系図(クラスタ編)》

- ◆ Windowsにおけるクラスタシステム
- ◆ Linuxにおけるクラスタシステム

《オプション製品　樹系図(プリンタ編)》

システム構成図をご覧になるにあたって

オプション製品手配上の留意事項

・PRIMERGYを安定してご使用いただくため、オプション製品の増設時は、本システム構成図に記載されている製品を使用ください。
　弊社指定以外のオプション製品をご使用いただく場合、弊社において、サーバ製品の動作保証は一切しかねますので、ご注意願います。
・PRIMERGYに適用可能な、ISV（ソフトウェアベンダー様）とIHV（ハードウェアベンダー様）の製品及び技術情報は以下のサイトにて提供しています。
　※本サイトでは、富士通のサーバ製品への適用サポートを表明されている各ベンダー様よりご提供いただいた情報を掲載しております。
　製品の情報、検証事例、製品の導入およびサポート等については、各ベンダー様の提供する範囲となりますので、詳細につきましては各ベンダー様へ
　お問い合わせをお願いいたします。
　富士通サーバISV/IHV技術情報 URL: http://jp.fujitsu.com/platform/server/partner/
・サポート期間
　商品の保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。
・使用環境
　周囲温度10 ～35 ℃、湿度10 ～85%(RH)の動作範囲を守ってご利用いただいた場合を想定しております。動作範囲以外で使用した場合，耐用期間は短くなります。
・定期交換部品
　商品には、定期的に交換が必要な部品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
　なお、定期点検を含むSupportDesk契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。
・定期交換部品の交換時期
　定期交換部品の交換周期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。
　動作環境は10 ～35 ℃ですが、交換時期は平均使用温度25℃での運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。
・定期交換部品名
　高機能無停電電源装置（Smart -UPS）のバッテリー：電源の投入/切断時間にかかわらず一定期間(約3年)を経過すると交換時期となります。
　さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合がありますので、
　これらを避けるためにも、適時交換をお勧めいたします。
・消耗品
　一部SASアレイコントローラカードのバッテリー(オプション)は消耗品となります。寿命の際は、お客様による手配交換となります。
　詳細については、留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。
・電解コンデンサに関する留意事項
　PRIMERGY本体やオプション装置に使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、
　異臭の発生や発煙の原因になる場合があります。
　目安として、通常のオフィス環境（25℃）で使用された場合には、保守サポート期間内(5年)には寿命に至らないものとして想定しておりますが、高温環境下での稼働等、
　お客様のご使用環境によっては、より短期間での寿命に至る場合があります。寿命を超えた部品について、交換が可能な場合は有償にて対応させて頂きます。
　なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間内に故障しないことをお約束するものではありません。
・当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。
　納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
・各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。
　システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
　尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。
　（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください）
　〈ダウンロードサイト〉 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/
・本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

システム構成図の見方について

1.《サーバ本体　樹系図(本体編)》にて、本体仕様および接続構成を確認します。
・樹系図を最初のページから順に辿ると、一通りの構成が組めるようになっています。
・樹系図の途中に、留意事項を記載している箇所がありますので、必ず参照下さい。
・樹系図内にて使用する記号については、「樹系図の見方」を参照下さい。

2.《留意事項編》にてメモリや内蔵ストレージの搭載条件、注意事項を確認します。

3.《ハードウェア一覧》にて対応OS、提供時期、製品概要を確認します。

樹系図の見方

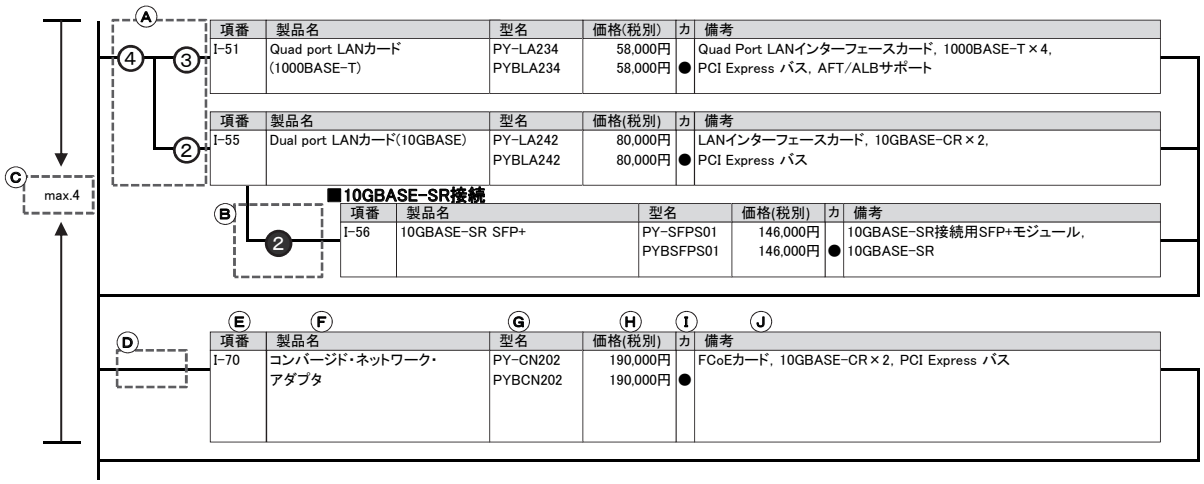

①樹系図内にて使用する記号について

No.	記号	内容
A	丸付き数字(白) ⑨	システムに対するオプションの搭載可能数を表してます。 上記例では、以下となります。 ・Quad port LANカード[PY*LA234]はシステムに対して3枚搭載可能 ・Dual port LANカード[PY*LA242]はシステムに対して2枚搭載可能 ・混在した場合、合計で4枚搭載可能
B	丸付き数字(黒) ❾	親に位置する装置に対するオプションの搭載可能数を表してます。 上記例では、以下となります。 ・10GBASE-SR SFP+[PY*SFPS01]はDual port LANカード[PY*LA242]に対して2枚搭載可能
C	max.*	max.* はオプション混在時の合計の搭載可能数を表しています。(線上の①・②で表現できない場合) 上記例では、以下となります。 ・Quad port LANカード[PY*LA234]、Dual port LANカード[PY*LA242]、 コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY*CN202]を混在した場合、合計4枚搭載可能
D	なし	オプションの搭載数制限なし。

②オプションの見方について

No.	項目名	内容
E	項番	オプションの項番号です。 ハードウェア一覧の「項」と対応しています。
F	製品名	オプションの製品名です。
G	型名	オプションの型名です。 型名には一般型名(別梱包で出荷)とカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)があります。 カスタムメイド型名は本体と同時手配となります。詳細は留意事項編の「カスタムメイド出荷について」を参照下さい。
H	価格	オプションの価格です。 本システム構成図に掲載されておりますPRIMERGY本体等の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、 お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。 また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図では★で表示してあります。
I	カ	型名が一般型名かカスタムメイド型名かを表しています。 ●と記載されている型名がカスタムメイド型名、表示なしの型名が一般型名となります。
J	備考	オプションの仕様、注意事項等が記載されています。 詳細な製品概要については、ハードウェア一覧を参照下さい。