

# PRIMERGY TX100 S3

## システム構成図



### ■サポートOS

TX100 S3 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。  
OSの対応状況等の最新情報は弊社HP( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/> )を参照下さい。

OS名	略称
Windows Server® 2012 Standard	WS12S
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F
Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)	WS08RS
Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)	WS08RE
Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)	WS08RD
Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)	(*)1) WS08S-64
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2)	(*)1) WS08E-64
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) (SP2)	(*)1) WS08D-64
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)	WS08S-32
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2)	WS08E-32
Windows® Web Server 2008 R2 (SP1)	WS08RW
Windows® Web Server 2008 (64-bit) (SP2)	WS08W-64
Windows® Web Server 2008 (32-bit) (SP2)	WS08W-32
Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)	WS08RF
Windows® Small Business Server 2011 Essentials	(*)2) SBS11E
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	RHEL6(Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	RHEL6(x86)
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	(*)1) RHEL5(Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	RHEL5(x86)

(\*)1)仮想化機能は非サポートです。

(\*)2)サーバのバックアップ機能をご利用になる場合、非RAID構成時には、2つ以上の内蔵ストレージが必要となります。

RAID構成時には、2つ以上のロジカルドライブが必要となります。

(\*)3)本機種にてサポート可能なLinuxの版数は、Red Hat Enterprise Linux 5.8以降/6.2以降となります。


本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。

※ PRIMERGY 本体等


また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。

## PRIMERGY TX100 S3


## 本体前面

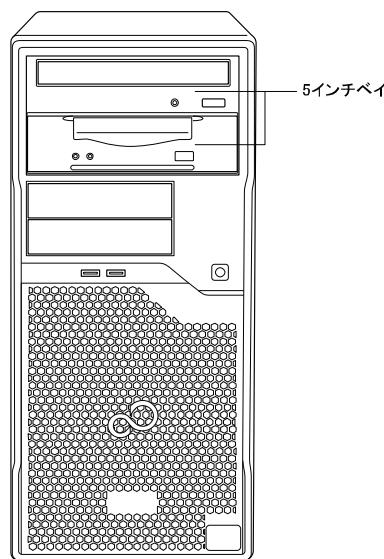

## 本体背面

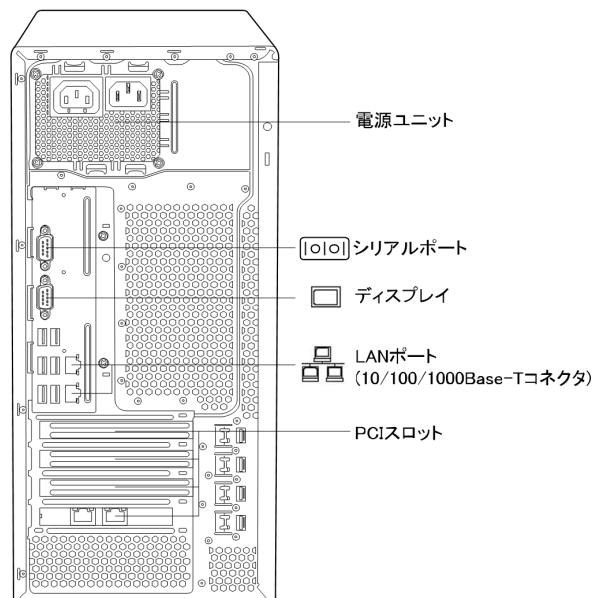

## 本体内部

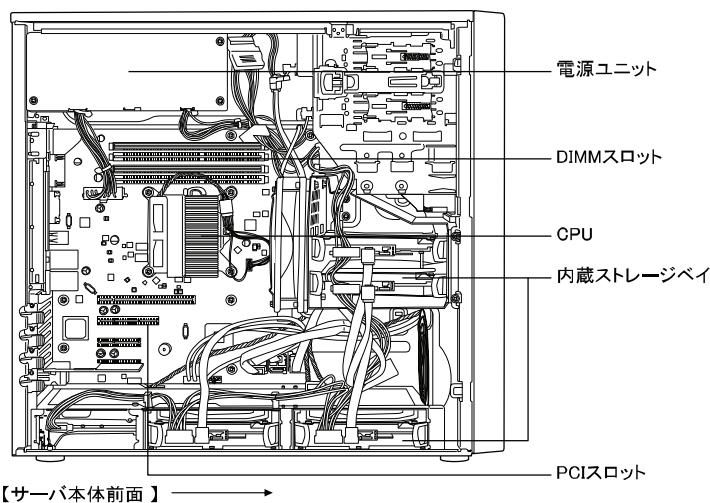

## PRIMERGY TX100 S3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## PRIMERGY TX100 S3 仕様

## 一般モデル

品名 モデル		PRIMERGY TX100 S3
ベースユニット形状	タワーベースユニット (250W電源×1)	タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1)
型名	PYT10PT3S	PYT10PT3E
CPU	ソケット数	1
	搭載可能CPU (周波数、コア数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、DMI)	インテル® Celeron® プロセッサー G550 (2.60GHz, 2コア, 2MB, 1066MHz, 5GT/s) インテル® Pentium® プロセッサー G640 (2.80GHz, 2コア, 3MB, 1066MHz, 5GT/s) インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz, 2コア, 3MB, 1600MHz, 5GT/s) インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2 (3.10GHz, 4コア, 8MB, 1600MHz, 5GT/s) / E3-1230v2 (3.30GHz, 4コア, 8MB, 1600MHz, 5GT/s)
チップセット		Intel® C202
システムボード		D3009
メイン メモリ (*1)	搭載可能メモリ スロット数	DDR3 1600 UDIMM 4
	最大容量	32GB
画面制御機能		ATI ES1000, VRAM: 64MB
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット
内蔵3.5イン チベイ	ベイ数	4 [ホットプラグ非対応]
	最大容量	SATA HDD 12TB
内蔵5インチ ベイ	ベイ数	2
	内蔵ODD (*3)	オプション (Slim ODD/HH ODD)
拡張バス スロット	PCI Express 3.0 (x8レーン) [x8ソケット] (*4)	2
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	1
	PCI Express 2.0 (x1レーン) [x4ソケット]	1
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拡張) (*5)
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB) × 1、シリアルポート(D-SUB9ピン) × 1、 キーボード(USB)、マウス(USB)、USB(Ver. 2.0) × 9[前面: 2 / 背面: 6 / 内部: 1]
キーボード/マウス		オプション
ハードウェア監視		—
	ソフトウェア (*6)	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)
リモートサービス機能		—
	専用コネクタ	—
セキュリティチップ		オプション (TOD 1.2準拠)
電源	標準搭載 [電源ユニット(250W)]: 1 (最大1)	標準搭載 [電源ユニット(250W)(0-Watt function)(80PLUS® Platinum認定取得)]: 1 (最大1)
	入力電圧(周波数)/ 入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / オプション [平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)] (最大1) AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) (最大1)
	消費電力/発熱量	最大209W / 752.4kJ/h
	冗長電源	—
冗長ファン		—
エネルギー消費効率(2011年度基準)(*7)		インテル® Celeron® プロセッサー G550: 0.46(AA) インテル® Pentium® プロセッサー G640: 0.45(AA) インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー: 0.39(AA) インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2: 0.22(AAA) / E3-1230v2: 0.19(AAA) (I区分)
外形寸法 [W × D × H]		175 × 419 × 395 [mm]
質量		最大14kg
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
インストールOS/バンドルOS		オプション(Windows / Linux)
サポートOS		WS12S / WS12D / WS12F / WS08RS / WS08RE / WS08RD / WS08S-64 / WS08E-64 / WS08D-64 WS08S-32 / WS08E-32 / WS08RE-32 / WS08W-64 / WS08W-32 / WS08RF / SBS11E RHEL6(Intel64) / RHEL6(x86) / RHEL5(Intel64) / RHELS5(x86)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))

(\*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

(\*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。

(\*4) Celeron プロセッサー G550, Pentium プロセッサー G640, Core i3-3220 プロセッサー使用時のリビジョンはPCI Express 2.0となります。

(\*5) LAN2ではWOL, PXEが動作しません。

(\*6) 本装置には、異常が検出された場合に点灯する状態表示ランプを搭載しておりません。異常の検出はサーバ監視ソフトの状態監視機能を設定することで可能になりますので、ご使用になる前に本ソフトウェアの設定をお願いいたします。

(\*7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。


※本装置の騒音値は、実測値約25dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でも快適なオフィス環境を提供します。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照下さい。

TX100 S3

## PRIMERGY TX100 S3 構成図

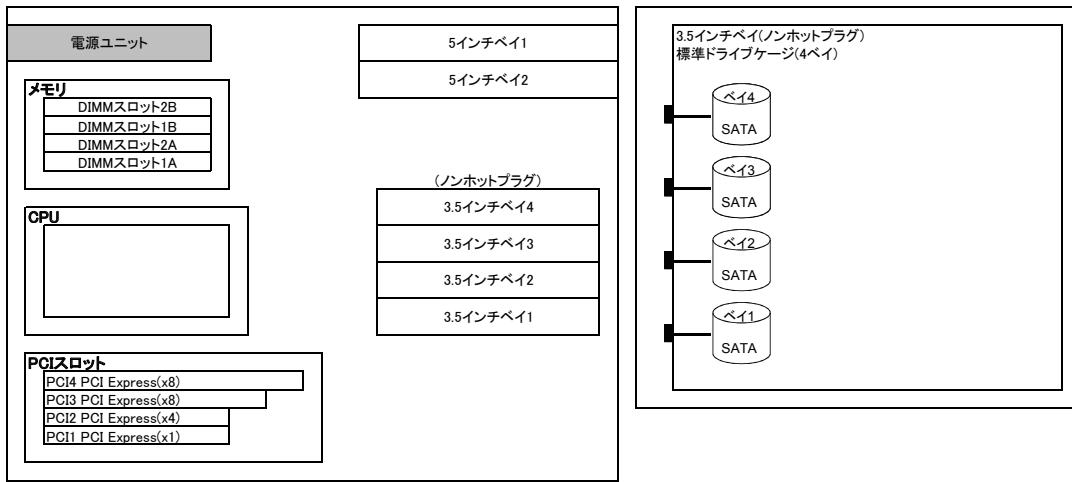

【サーバ前面】→

※網かけ部分は標準搭載を示します。

## PRIMERGY TX100 S3 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード	バス	PCIスロット				最大搭載枚数	備考
			1	2	3	4		
	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS 6Gbps)	PY-SR2C2	PCI Express (x8)	-	-	①	-	1(*1)
	グラフィックスカード	PY-VG201	PCI Express (x1)	-	①	-	-	1
	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	PCI Express (x1)	①	②	-	③	2
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	PCI Express (x4)	③	①	-	②	1
	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA232	PCI Express (x4)	③	①	-	②	1

※○の中の数字は搭載順を示す。- は搭載不可を示す。

(\*1) バッテリーハックアップユニット(BBU)は合計1台まで搭載可能です。

## 必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。

## PRIMERGY TX100 S3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## Start : PRIMERGY TX100 S3



樹系図の見方は、目次の「システム構成図の見方について」を参照下さい。

## 1. 本体



項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-17	PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット (250W電源×1)	PYT10PT3S	22,800円		タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 250W電源×1標準(80PLUS® Platinum認定取得), 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-17	PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1)	PYT10PT3E	28,800円		タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:4スロット) 内蔵ストレージ:オプション(3.5インチ×4ベイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 250W電源(0-Watt function)×1標準(80PLUS® Platinum認定取得), 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

## 2. 電源/電源ケーブル 【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。

【AC100Vで使用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-4	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101 PYBCBP101	2,000円 2,000円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,000円 5,000円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ケーブル数:1

【AC200Vで使用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,000円 5,000円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ケーブル数:1
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,000円 3,000円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠 ケーブル数:1

## 3. ServerView Suite等 【必須選択オプション】

・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。  
・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択して下さい。

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-41	ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01	200円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数: V10.11.06以降の最新版
P-42	ServerView Suite DVD	PYBSV02	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数: V10.11.06以降の最新版

## 【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合 (追加オプション)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-47	ServerView Suite DVD	PY-SV09	8,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V10.12.04～V10.12.05U
P-48	ServerView Suite DVD	PY-SV10	8,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V10.12.07以降

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-51	ServerView Deployment Manager V6 1サーバライセンス 5サーバライセンス 20サーバライセンス	PY-SVDM601 PY-SVDM605 PY-SVDM620	30,000円 150,000円 600,000円		ServerView Suite用ライセンスオプション ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※使用環境、各機能の詳細につきましては以下URL参照。 弊社HP( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a> )

## ① ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

## 提供形態

- ・ServerView Suite DVD
- DVD-ROM:2枚(DVD1:ソフトウェア/ドライバ、DVD2:マニュアル一式)

## 留意事項

- ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
- 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わることがあります。
- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認下さい。
- 富士通公開ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/>

A

## 4. CPU 【必須選択オプション】[カスタムメイド専用]



- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。
- ・出荷後の本体に対するCPUの交換はできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-10	Celeron プロセッサー G550 (2.60GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CH	15,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-11	Pentium プロセッサー G640 (2.80GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CG	19,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-9	Core i3-3220 プロセッサー (3.30GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CF	31,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-15	Xeon プロセッサー E3-1220v2 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EK	41,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-14	Xeon プロセッサー E3-1230v2 (3.30GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EL	51,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU

## CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Celeron G550	非対応	非対応	対応
Pentium G640	非対応	対応	
Core i3-3220	対応	非対応	対応
Xeon E3-1220v2	対応	対応	
Xeon E3-1230v2			

Turbo: Intel® Turbo Boost Technology  
Hyper: Intel® Hyper-Threading Technology  
VT: Intel® Virtualization Technology

## 5. メモリ(1600 Unbuffered DIMM) 【必須選択オプション】




- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。
- ・必ず、「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-4	メモリ-2GB (2GB 1600 UDIMM × 1)	PY-ME02UB PYBME02UB	9,000円 9,000円	●	Rank: Dual
E-5	メモリ-4GB (4GB 1600 UDIMM × 1)	PY-ME04UB PYBME04UB	34,000円 34,000円	●	Rank: Dual
E-6	メモリ-8GB (8GB 1600 UDIMM × 1)	PY-ME08UB PYBME08UB	68,000円 68,000円	●	Rank: Dual

## メモリの搭載について

- (1) DIMMは容量の大きいものから、DIMMスロット1A→1B→2A→2Bの順に搭載する必要があります。  
(2) Windows Server® 2008 Standard (32-bit)がインストールされている構成(PYBWPDT8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリは4GBまでです。  
また、Windows Server® 2008 R2 Foundationがインストールされている構成(PYBWPF8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリは8GBまでです。

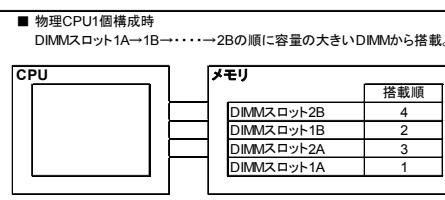

[注1]搭載可能メモリ容量について  
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。  
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

[注2]使用可能メモリ容量について  
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を使用する場合、BIOSのセットアップユーティリティ「NX Memory Protection」項目  
(「Advanced」メニュー→「Advanced Processor Options」サブメニュー)を「Disabled」に変更するとOSで認識されるメモリ容量は2GBとなります。

[注3]メモリ動作クロックについて  
搭載するCPUにより動作クロックが異なります。詳細は下表を参照願います。

搭載CPU	1CPUあたりの搭載メモリ数	メモリ動作クロック(MHz)
Celeron G550 / Pentium G640	1~4	1066
Core i3-3220 / Xeon E3-1220v2 / E3-1230v2	1~4	1600

B

## PRIMERGY TX100 S3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

B

## 6. 内蔵ODD/外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台手配必須です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103 PYBDV103	5,000円 5,000円	●	形状: HDDドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)
G-6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101 PYBDR101	11,000円 11,000円	●	形状: HDDドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM)
G-12	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BWI12 PYBBW112	70,000円 70,000円	●	形状: Slimドライブ + ベイ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
H-2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	29,800円		インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプタの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	N-43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	3,000円	ケーブル長: 2m

## 7. 内蔵バックアップ装置(USB) [5インチベイ使用]



・内蔵バックアップ装置をWindows OSでご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアが必要です。  
Windows Server 2012をご使用になる際は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認の上ご使用ください。  
Windows Server 2012の対応状況等の最新情報は、弊社HP( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/> )をご確認下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-19	内蔵DAT160ユニット	PY-DT201 PYBDT201	118,000円 118,000円	●	容量: 最大80GB(圧縮時は約2倍) インターフェース: USB2.0(内部接続)
G-16	内蔵DAT72ユニット	PY-DT101 PYBDT101	88,000円 88,000円	●	容量: 最大36GB(圧縮時は約2倍) インターフェース: USB2.0(内部接続)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-61	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD101 PYBRD101	38,000円 38,000円	●	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 インターフェース: USB2.0(内部接続)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-67	データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	オープン価格		記憶容量: 320GB
G-68	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	オープン価格		記憶容量: 500GB
G-69	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	オープン価格		記憶容量: 1TB

C

TX100 S3

C

## 8. 内蔵ストレージコントローラ



- ・使用的ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照下さい。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照下さい。
- ・単体接続とアレイ接続は混在できません。

## 《単体/アレイ接続》

オンボードSATAコントローラ（標準搭載）

※デバイスポート数:4(4×1)  
※RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア可)

## 《アレイ接続》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-17	SASアレイコントローラカード	PYBSR2C2	55,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	23,000円		SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット
		PY-BBBR01	23,000円	●	

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	55,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-26	SATAケーブル	PY-CBT002	2,000円		SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	23,000円	●	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット

## ① バッテリーバックアップユニット

バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

D

## PRIMERGY TX100 S3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

D

## 内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD)の種類が異なる場合があります。  
また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

## ■A: 使用するストレージコントローラの仕様

## 【ストレージコントローラの仕様】

ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	SASアレイコントローラカード
型名	標準	PY-SR2C2/PYBSR2C2
ポート数	4	8
キャッシュ	–	512MB
BBU/FBU可否	–	BBU搭載可
ポートスペア	○	○
単体接続	○	×
RAID0	○	○
RAID1	○	○
RAID1E	×	○
RAID1+0	○	○
RAID5	×	○
RAID6	×	○

○:サポート、×:未サポート、–:対象無し

## ■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

## 【内蔵ストレージとストレージコントローラの各OSに応じた接続条件】

接続ストレージコントローラ	OS	3.5インチSATA HDD		3.5インチBC-SATA HDD	
		単体接続	アレイ接続	単体接続	アレイ接続
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	標準	Windows	○	○	○
		Linux	○	○ (*1)	○ (*1)
SASアレイ コントローラカード	PY-SR2C2/ PYBSR2C2	Windows	×	○	×
		Linux	×	○	×

○:可能、×:不可

(\*1) Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

## ■C: RAID構成時の留意事項を確認

- RAIDドライブグループは同種類(3.5インチSATA HDD/BC-SATA HDD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
- 内蔵ストレージの種類による混在条件は下表の通りです。

## 【3.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	3.5インチ	
	SATA HDD	BC-SATA HDD
3.5インチSATA HDD	○	○
3.5インチBC-SATA HDD	○	○

○:混在可能、×:混在不可

TX100 S3

## 9. 内蔵ストレージ



i

- 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。  
OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照下さい。

④

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-20	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252A	11,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps ホットプラグ非対応
F-23	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PY-PH502B3 PYBPH502B3	31,000円 31,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps ホットプラグ非対応
F-32	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502B PYBBH502B	34,000円 34,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps ホットプラグ非対応
F-33	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2B PYBBH1T2B	70,000円 70,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps ホットプラグ非対応
F-36	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2B PYBBH2T2B	100,000円 100,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps ホットプラグ非対応
F-38	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T2B PYBBH3T2B	150,000円 150,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps ホットプラグ非対応

E

E

## 10. RAID設定サービス【カスタムメイド専用】



i

- RAID設定される内蔵ストレージ本数以上の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます。(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1本以上搭載することはできません。)
- RAID設定サービス(RAID1+0)手配時は、実効容量が2TB以上になる組み合わせは選択できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
Q-61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	1,000円	●	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:1
Q-62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	1,000円	●	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:2
Q-63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	2,000円	●	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:3
Q-64	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1,000円	●	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:3~4
Q-65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	2,000円	●	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:4
Q-66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	2,000円	●	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:4

TX100 S3

## RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築する事が可能になります。  
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

- OSインストールオプションを選択し、かつアレイ接続専用の内蔵ストレージコントローラを選択した場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
- RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージのみ増設可能です。
- 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります。)
- 搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合は、ポートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
- 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

## 【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載本数				
	1本	2本	3本	4本	
オンボードSATAコントローラ (4ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 3Gbps)	標準搭載	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID0</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>RAID1+Hotspare</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>RAID1+Hotspare</li> <li>RAID5</li> <li>RAID1+0</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR2C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID0</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>RAID1+Hotspare</li> <li>RAID5</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>RAID1+Hotspare</li> <li>RAID5</li> <li>RAID1+0</li> <li>RAID5+Hotspare</li> <li>内蔵ストレージ搭載のみ</li> </ul>

## 【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載本数				
	1本	2本	3本	4本	
オンボードSATAコントローラ (4ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 3Gbps)	標準搭載	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1+Hotspare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1+0</li> </ul>
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR2C2	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>RAID1+Hotspare</li> <li>RAID5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAID1</li> <li>RAID1+Hotspare</li> <li>RAID5</li> <li>RAID1+0</li> <li>RAID5+Hotspare</li> </ul>

内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)

F

## PRIMERGY TX100 S3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F

## 11. LANカード

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
I-53	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222 PYBLA222	38,000円 38,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 2 ホストバス:PCI Express2.0 機能:AFI/ALB
I-107	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA232 PYBLA232	38,000円 38,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 2 ホストバス:PCI Express2.1 機能:AFI/ALB RHEL5.8/6.3以降サポート
I-61	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101 PYBLA101	15,000円 15,000円	●	インターフェース:1000BASE-T × 1 ホストバス:PCI Express1.1 機能:AFI/ALB

## 12. グラフィックスカード

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
I-81	グラフィックスカード	PY-VG201 PYBVG201	25,000円 25,000円	●	VRAM容量:512MB ホストバス:PCI Express

## 13. セキュリティチップ

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
I-85	セキュリティチップ	PY-TPM01 PYBTPM01	1,000円 1,000円	●	TCG 1.2準拠、Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP( <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/</a> )

## 14. キーボード/マウス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
C-3	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	PY-KBU1T1 PYBKB1T1	5,000円 5,000円	●	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長:1.5m
C-8	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PY-MSU102 PYBMSU102	3,000円 3,000円	●	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色

## 15. 國際エネルギーestarプログラムオプション

		・PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット(250W電源(0-Watt function)×1)のみ搭載可能です。
1	Q-67	国際エネルギーestar プログラムオプション

## ① 国際エネルギーestarプログラムオプション

以下のオプションは、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。  
出荷後にオプションを追加した場合は、国際エネルギーestarプログラム非対応となります。

## 構成不可オプション

- ・内蔵ストレージ:2本以上の搭載
- ・PCIカード:LANカード(1000BASE-T) / Dual port LANカード(1000BASE-T) / グラフィックスカード

※国際エネルギーestarプログラムの詳細については、  
富士通公開ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/> を参照願います。

TX100 S3

G

G

## 16. Windows OSオプション【カスタムメイド専用】



- ・サーバ本体と同時手配願います。(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション・SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。
- ・Windows Server 2012には、CALが添付されておりません。使用する環境に応じて、DeviceCAL/UserCALを別途手配する必要があります。(Windows Server 2012 Foundation を除く)

## «Windows Server 2012»

## ■インストールオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS2H	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-57	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要

## ■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-57	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWAS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-59	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-58	Windows Server 2012 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWBFD2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Foundation (1CPU)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可

K

## ■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-61	Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PYBWCD01	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P-62	Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PYBWCD05	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P-63	Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PYBWCD10	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P-64	Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PYBWCD50	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-65	Windows Server 2012 1 User CAL バンドル	PYBWCU01	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P-66	Windows Server 2012 5 User CAL バンドル	PYBWCU05	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P-67	Windows Server 2012 10 User CAL バンドル	PYBWCU10	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
P-68	Windows Server 2012 50 User CAL バンドル	PYBWCU50	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)バンドル <添付品> ・Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書

H

## PRIMERGY TX100 S3

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

H

## «Windows Server 2008»

## ■インストールオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
1	Windows Server 2008 R2 Foundation インストール	PYBWPF8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-1	Windows Server 2008 R2 Standard インストール	PYBWPS8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P-2	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWPDT8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

## ■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-8	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル	PYBWB8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P-14	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル	PYBWBB1E	オープン価格	●	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-5	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル	PYBWBS8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P-9	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル	PYBWBE8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P-12	Windows Server 2008 R2 Datacenter(2CPUライセンス) バンドル	PYBWBD8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P-6	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWDYT8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可
P-10	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWDN8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

## ■OS管理ソフトウェア等

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-19	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル	PYBWBSC1	オープン価格	●	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用可能 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可

TX100 S3

I

K

I

## 17. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・**サーバ本体と同時手配願います。**(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については「留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- ・サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」を参照下さい。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-36	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年 PYBSPS3D01	73,000円		● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPS4D01	84,000円		● サポート対象範囲: ホストOS
		5年 PYBSPS5D01	92,000円	★	● 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard
Q-37	SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年 PYBSPS3A01	82,000円		● サービス時間帯: 24時間365日
		4年 PYBSPS4A01	97,000円		● サポート対象範囲: ホストOS
		5年 PYBSPS5A01	110,000円	★	● 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard
Q-38	SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)	3年 PYBSPV3D01	194,000円		● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPV4D01	264,000円		● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		5年 PYBSPV5D01	333,000円	★	● 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る
Q-39	SupportDesk Standard24 (Windows Server 仮想化対応)	3年 PYBSPV3A01	264,000円		● サービス時間帯: 24時間365日
		4年 PYBSPV4A01	359,000円		● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		5年 PYBSPV5A01	453,000円	★	● 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る

## ① SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

## サービス内容

専門技術者によるOS(Windows Server 2012/2008 R2/2008)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

## サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

J

J

## 18. Linux OSオプション / SupportDesk [カスタムメイド専用]



i

・サーバ本体と同時手配願います。(出荷後のサーバ本体には適用できません。)

## ■Linux SupportDesk

- ①・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。  
組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。  
・サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/バック」を参照下さい。  
・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-41	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 PYBSPR1D01	98,000円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポートOS: Red Hat Enterprise Linux
		3年 PYBSPR3D01	261,000円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで
		4年 PYBSPR4D01	336,000円	●	ゲストOS数: 1まで
		5年 PYBSPR5D01	405,000円	★	
Q-42	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 PYBSPR1A01	147,000円	●	サービス時間帯: 24時間365日 サポートOS: Red Hat Enterprise Linux
		3年 PYBSPR3A01	392,000円	●	サポートCPU数(Socket数): 2まで
		4年 PYBSPR4A01	504,000円	●	ゲストOS数: 1まで
		5年 PYBSPR5A01	608,000円	★	
Q-43	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年 PYBSPK1D01	180,000円	★	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで ゲストOS数: 4まで
Q-44	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年 PYBSPK1A01	270,000円	★	サービス時間帯: 24時間365日 サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで ゲストOS数: 4まで

## ① SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

## サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、  
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

## サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

TX100 S3

## ■Linux OS媒体

- ①・Linux OS媒体バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時選択が必須です。  
・Linux SupportDesk(2CPU/4ゲスト)手配時のみ、OSオプションの複数同時選択が可能です。  
同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。  
・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-21	Red Hat Enterprise Linux 6.3 バンドル	PYBLB63	1,000円	●	Red Hat Enterprise Linux 6.3媒体バンドル <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for Intel64)
P-20	Red Hat Enterprise Linux 6.2 バンドル	PYBLB62	1,000円	●	Red Hat Enterprise Linux 6.2媒体バンドル <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.2(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.2(for Intel64)
P-22	Red Hat Enterprise Linux 5.8 バンドル	PYBLB52	1,000円	●	Red Hat Enterprise Linux 5.8媒体バンドル <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for Intel64)

K

K

## 19. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います。(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい
- ・サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
Q-3	SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理)	3年 PYBSPA3D03	21,400円 ★	● 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯: 月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く)
Q-6	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 PYBSP3D03	31,000円	● サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理
		4年 PYBSP4D03	53,000円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		5年 PYBSP5D03	75,000円 ★	
Q-17	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3D03	81,000円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPH4D03	111,000円	●
		5年 PYBSPH5D03	141,000円 ★	●
Q-28	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3A03	105,000円	● サービス時間帯: 24時間365日
		4年 PYBSPH4A03	144,000円	●
		5年 PYBSPH5A03	182,000円 ★	●

## ① ハードウェア用SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

- サービス内容:  
ハードウェアの当日訪問修理、Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、  
ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通知、および通報内容の解析  
サービス期間:  
3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY TX100 S3

PRIMERGY TX100 S3 更新履歷

TX100 S3