


PRIMERGY TX150 S8

システム構成図

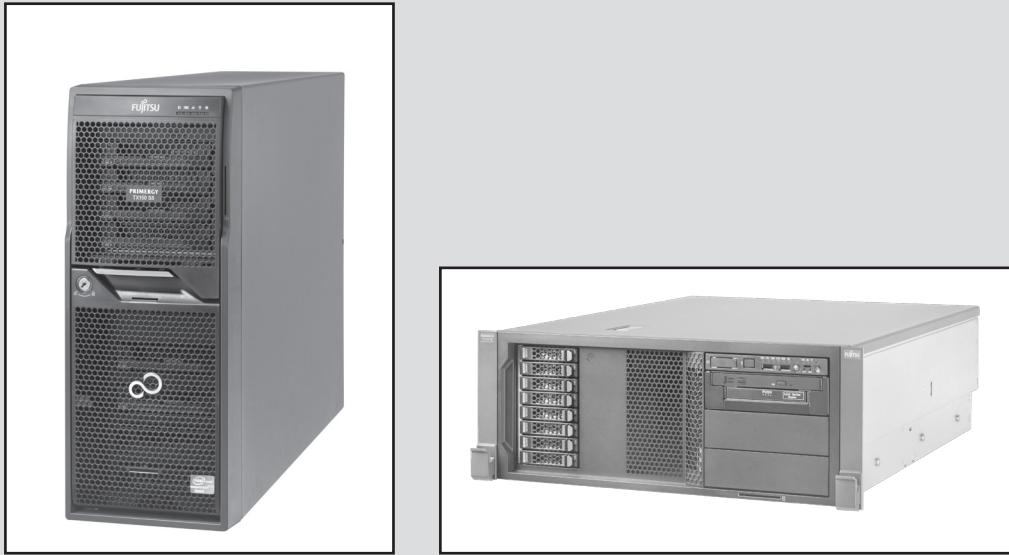

■サポートOS

TX150 S8 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。
OSの対応状況等の最新情報は弊社HP (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/>)を参照下さい。

OS名	略称
Windows Server® 2012 Standard	WS12S
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F
Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)	WS08RS
Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)	WS08RE
Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)	WS08RD
Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2)	(*1) WS08S-64
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2)	(*1) WS08E-64
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) (SP2)	(*1) WS08D-64
Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)	WS08S-32
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2)	WS08E-32
Windows® Web Server 2008 R2 (SP1)	WS08RW
Windows® Web Server 2008 (64-bit) (SP2)	WS08W-64
Windows® Web Server 2008 (32-bit) (SP2)	WS08W-32
Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)	WS08RF
Windows® Small Business Server 2011 Essentials	(*2) SBS11E
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	RHEL6(Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	RHEL6(x86)
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	RHEL5(Intel64)
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	RHEL5(x86)
VMware vSphere® 5	vS5
VMware vSphere™ 4	vS4

(*1)仮想化機能は非サポートです。

(*2)サーバへのバックアップ機能をご利用になる場合、非RAID構成時には、2つ以上の内蔵ストレージが必要となります。

RAID構成時には、2つ以上のロジカルドライブが必要となります。

(*3)本機種にてサポート可能なLinuxの版数は、Red Hat Enterprise Linux 5.8以降/6.3以降となります。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。

※ PRIMERGY 本体等


また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。

PRIMERGY TX150 S8

本体前面




本体背面

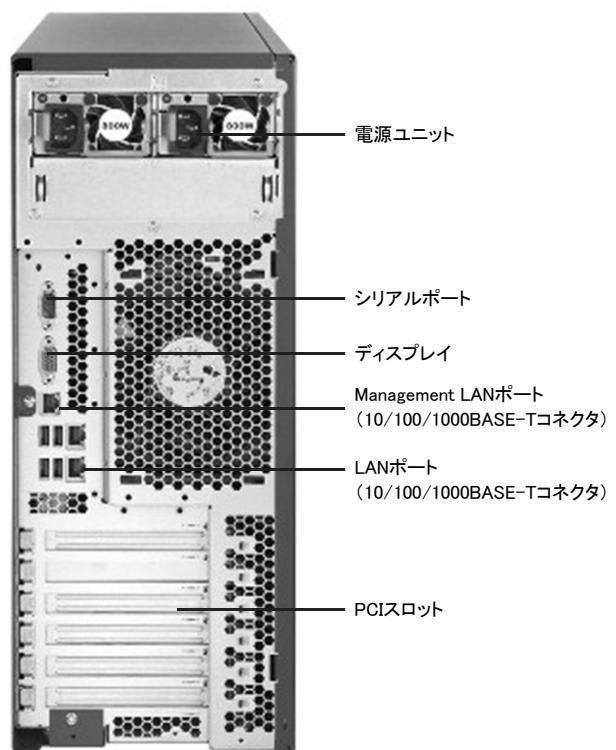

TX150 S8

本体内部

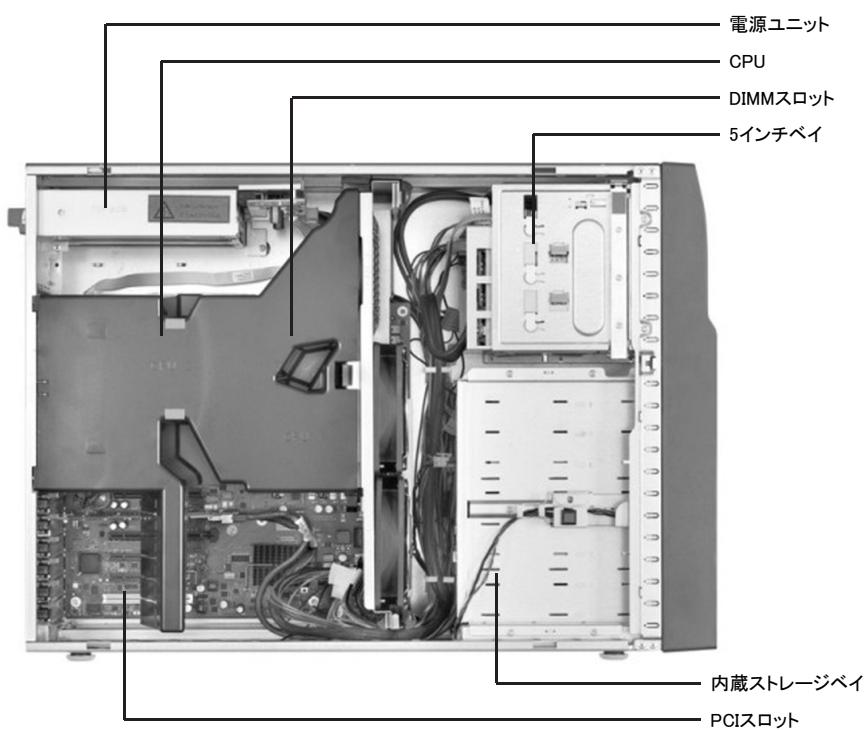

【サーバ前面】→

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY TX150 S8 仕様

一般モデル (3.5インチモデル)

PRIMERGY TX150 S8(3.5インチモデル)		
品名 モデル	ベースユニット (3.5インチ/500W電源×1)	ベースユニット (3.5インチ)
ベースユニット形状	PYT158T3S	PYT158T3N
型名	タワー	ラックマウント
CPU	ソケット数 搭載可能CPU (周波数、コア数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、QPI)	1 インテル® Pentium® プロセッサー 1403 (2.60GHz, 2コア, 5MB, 1066MHz, 6.4GT/s) インテル® Xeon® プロセッサー E5-1410 (2.80GHz, 4コア, 10MB, 1333MHz, 6.4GT/s) / E5-2403 (1.80GHz, 4コア, 10MB, 1066MHz, 6.4GT/s) E5-2407 (2.20GHz, 4コア, 10MB, 1066MHz, 6.4GT/s) / E5-2420 (1.90GHz, 6コア, 15MB, 1333MHz, 7.2GT/s) E5-2430 (2.20GHz, 6コア, 15MB, 1333MHz, 7.2GT/s) / E5-2450 (2.10GHz, 8コア, 20MB, 1600MHz, 8GT/s) E5-2430L (2.0GHz, 6コア, 15MB, 1333MHz, 7.2GT/s)
チップセット	Intel® C602	
システムボード	D3079	
メイン メモリ (*)1	搭載可能メモリ スロット数 最大容量	1600 LV-UDIMM 6 24GB
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB	
グラフィック表示機能 (*2)	640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット	
内蔵 3.5インチ ベイ	ペイ数 最大容量 SAS HDD SATA HDD	4 (オプション適用時: 最大8) [ホットプラグ対応] 4.8TB 24TB
内蔵 5インチベイ	ペイ数 内蔵ODD (*3)	3 オプション (Slim ODD/HH ODD)
拡張バス スロット	PCI Express 3.0(x16レーン) PCI Express 3.0(x4レーン) PCI Express 2.0(x4レーン) PCI Express 2.0(x1レーン) PCI(32bit/33MHz) [5.0V]	1 2 1 1 1
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ	
ネットワークインターフェース(オンボード)	2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拝一)	
インターフェース	ディスプレイ(アナログRGB)×1、シリアルポート×1(D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×6[前面: 2 / 背面: 4]	
キーボード/マウス	オプション	
ハードウェア監視	コンポーネントランプ [オプション (LCDパネル)]	
ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能	標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクタ	Management LAN 1ポート [前面: 1 (オプション)/背面: 1] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拝一)	
セキュリティチップ	オプション (TCG 1.2準拠)	
電源	標準搭載 [電源ユニット(500W) (80PLUS® Gold認定取得)]: 1 (最大1) 入力電圧(周波数)/ 入力コンセント AC100V(50/60Hz) / オプション [平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)] (最大1) AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) (最大1)	オプション [電源ユニット(450W) (80PLUS® Platinum認定取得)] (最大2) AC100V(50/60Hz) / オプション [平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)] (最大2) AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) (最大2)
消費電力/発熱量	最大 271W / 976kJ/h	
冗長電源ユニット	-	オプション (ホットプラグ対応)
冗長ファン	-	オプション [冗長電源手配時に冗長(3+1)]
エネルギー消費効率(2011年度基準)(*4)	インテル® Pentium® プロセッサー 1403: 0.82(A) インテル® Xeon® プロセッサー E5-1410: 0.40(AA) / E5-2403: 0.59(AA) / E5-2407: 0.47(AA) E5-2420: 0.39(AA) / E5-2430: 0.34(AA) / E5-2450: 0.27(AA) / E5-2430L: 0.38(AA) (I区分)	
外形寸法[W×D×H]	タワー型: 177[420(突起部含む)] × 651 × 456[mm] ラックマウント型: 444[483(突起部含む)] × 611 × 177(4U)[mm]	
質量	タワー型: 最大29kg / ラックマウント型: 最大27kg [ラックレール含む]	
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS	オプション (Windows / Linux / VMware)	
サポートOS	WS12S / WS12D / WS12F / WS08RS / WS08RE / WS08RD WS08S-64 / WS08E-64 / WS08D-64 / WS08S-32 / WS08E-32 / WS08R / WS08W-64 / WS08RF / SBS11E RHEL6(x86) / RHEL6(Intel64) / RHEL5(x86) / RHEL5(Intel64) / vSS / vS4	
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。

(*4) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語AIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約30dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

※ラックマウント型からタワー型への変更はできません。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照下さい。

TX150 S8

一般モデル(2.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY TX150 S8(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ベースユニット(2.5インチ/500W電源×1)	
型名		PYT158T2S	
ラックマウント		PYT158R2S	
CPU		ソケット数 搭載可能CPU (周波数、コア数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、QPI)	
		インテル® Pentium® プロセッサー 1403(2.60GHz,2コア,5MB,1066MHz,6.4GT/s) インテル® Xeon® プロセッサー E5-1410(2.80GHz,4コア,10MB,1333MHz,6.4GT/s) / E5-2403(1.80GHz,4コア,10MB,1066MHz,6.4GT/s) E5-2407(2.20GHz,4コア,10MB,1066MHz,6.4GT/s) / E5-2420(1.90GHz,6コア,15MB,1333MHz,7.2GT/s) E5-2430(2.20GHz,6コア,15MB,1333MHz,7.2GT/s) / E5-2450(2.10GHz,8コア,20MB,1600MHz,8GT/s) E5-2430L(2GHz,6コア,15MB,1333MHz,7.2GT/s)	
チップセット		Intel® C602	
システムボード		D3079	
メイン メモリ (*1)	搭載可能メモリ	1600 LV-UDIMM	
	スロット数	6	
	最大容量	24GB	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:8MB	
グラフィック表示機能(*2)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット	
内蔵 2.5インチ ベイ	ペイ数	8(オプション適用時:最大16)(ホットプラグ対応)	
	最大容量	SAS HDD	14.4TB
		SATA HDD	16TB
		SAS SSD	6.4TB
		SATA SSD	6.4TB
内蔵 5インチベイ	ペイ数	3	
	内蔵ODD(*3)	オプション(Slim ODD/HH ODD)	
拡張バス スロット	PCI Express 3.0(x16レーン)	1	
	PCI Express 3.0(x4レーン)	2	
	PCI Express 2.0(x4レーン)	1	
	PCI Express 2.0(x1レーン)	1	
	PCI(32bit/33MHz)[5.0V]	1	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ	
ネットワークインターフェース(オンボード)		2ポート(1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T拡張)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)×1、シリアルポート×1(D-SUB9ピン)、USB(Ver. 2.0)×6[前面: 2 / 背面: 4]	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントランサブ[オプション(LCDパネル)]	
ソフトウェア		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能		標準搭載(オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクタ		Management LAN 1ポート[前面: 1(オプション)/背面: 1] (1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T拡張)	
セキュリティチップ		オプション(TCG 1.2準拠)	
電源	標準搭載[電源ユニット(500W)(80PLUS® Gold認定取得)]: 1(最大)	オプション[電源ユニット(450W)(80PLUS® Platinum認定取得)](最大2)	
	AC100V(50/60Hz) / オプション [平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)](最大1) AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠)(最大1)	AC100V(50/60Hz) / オプション [平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)](最大2) AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠)(最大2)	
	消費電力/発熱量	最大 271W / 976kJ/h	
	冗長電源ユニット	-	
冗長ファン		オプション(ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2011年度基準)(*4)		インテル® Pentium® プロセッサー 1403:0.82(A) インテル® Xeon® プロセッサー E5-1410: 0.40(AA) / E5-2403: 0.59(AA) / E5-2407: 0.47(AA) E5-2420: 0.39(AA) / E5-2430: 0.34(AA) / E5-2450: 0.27(AA) / E5-2430L: 0.38(AA) (I区分)	
外形寸法[W×D×H]		タワー型: 177[420(突起部含む)] × 651 × 456[mm] ラックマウント型: 444[483(突起部含む)] × 611 × 177[40][mm]	
質量		タワー型: 最大29kg / ラックマウント型: 最大27kg [31kg(ラックレール含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション(Windows / Linux / VMware)	
サポートOS		WS12S / WS12D / WS12F / WS08RS / WS08RE / WS08RD WS08S-64 / WS08E-64 / WS08D-64 / WS08S-32 / WS08E-32 / WS08RW / WS08W-64 / WS08W-32 / WS08RF / SBS11E RHEL6(x86) / RHEL6(Intel64) / RHEL5(x86) / RHEL5(Intel64) / vS5 / vS4	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM3)を手配する必要があります。

(*4) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: キガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約30dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

※ラックマウント型からタワー型への変更はできません。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。


手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照下さい。

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY TX150 S8 構成図

[3.5インチモデル]

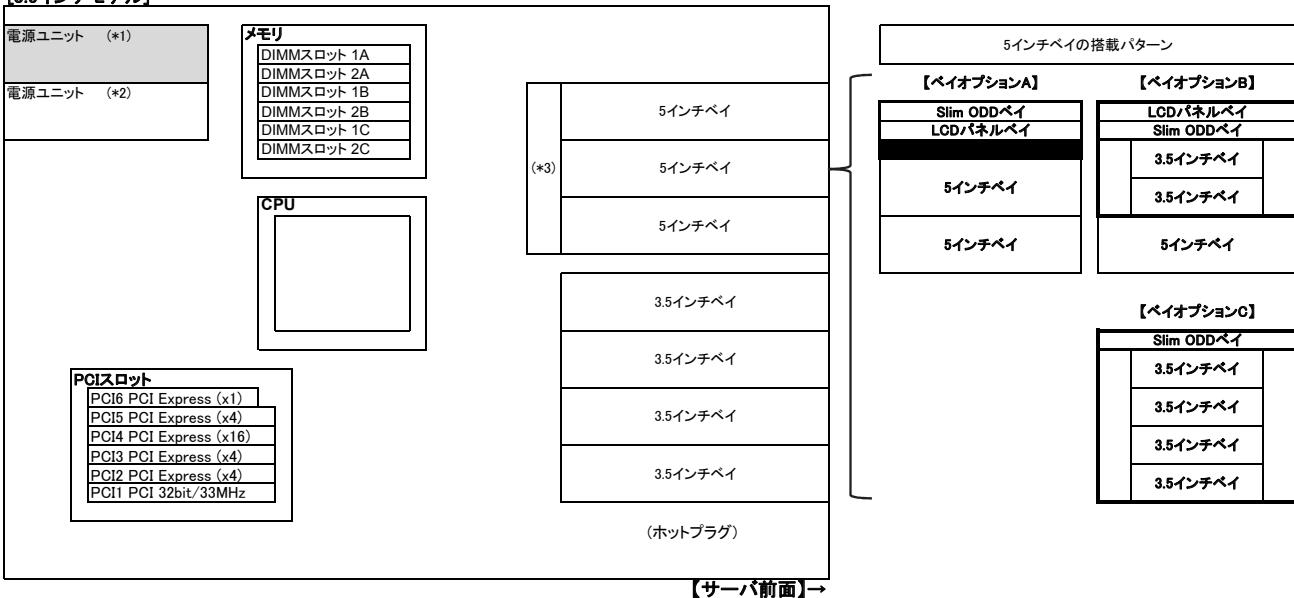

【サーバ前面】→

(*1) 500W電源×1(冗長電源非対応)ベースユニットのみ標準搭載されています。

(*2) 冗長電源対応ベースユニットのみ冗長可能です。

(*3) 5インチベイ 3ベイ分は、以下のパターンにて搭載が可能です。

搭載パターン図については、「5インチベイへの搭載について」を参照下さい。


・内蔵5インチベイ×3

・【ペイオプションA】内蔵5インチベイ×2、Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1

・【ペイオプションB】内蔵5インチベイ×1、LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、内蔵3.5インチベイ×2

・【ペイオプションC】Slim ODDベイ×1、内蔵3.5インチベイ×4

[2.5インチモデル]

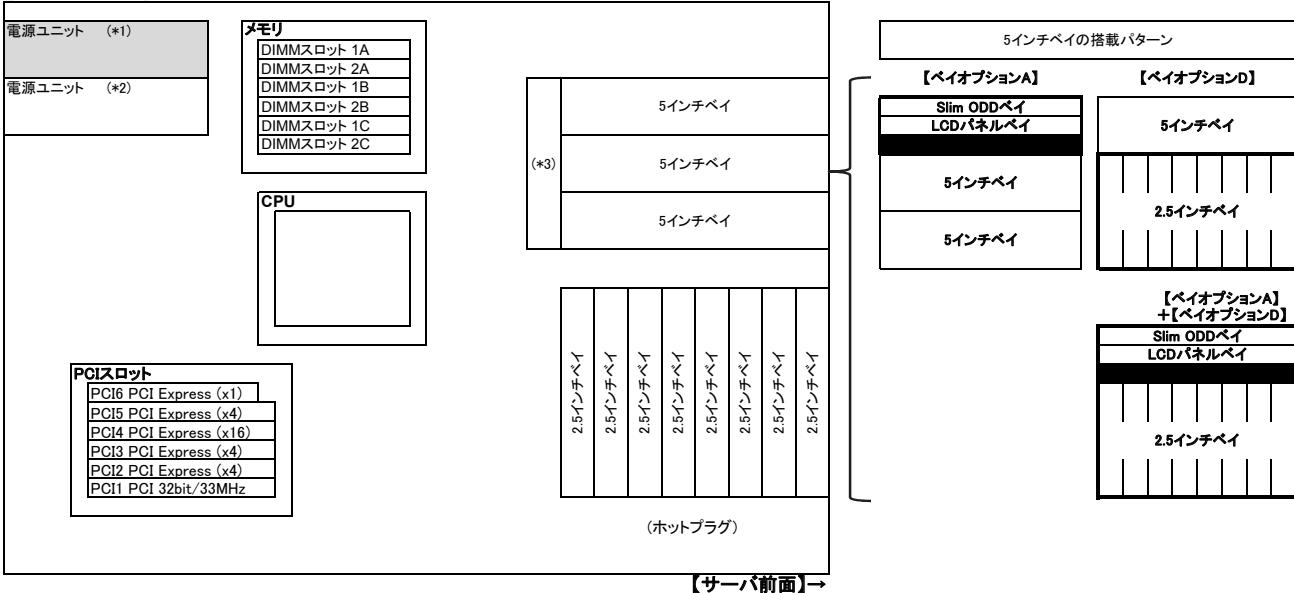

【サーバ前面】→

(*1) 500W電源×1(冗長電源非対応)ベースユニットのみ標準搭載されています。

(*2) 冗長電源対応ベースユニットのみ冗長可能です。

(*3) 5インチベイ 3ベイ分は、以下のパターンにて搭載が可能です。

搭載パターン図については、「5インチベイへの搭載について」を参照下さい。

・内蔵5インチベイ×3

・【ペイオプションA】内蔵5インチベイ×2、Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1

・【ペイオプションD】内蔵5インチベイ×1、内蔵2.5インチベイ×8

・【ペイオプションA】+【ペイオプションD】Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1、内蔵2.5インチベイ×8

TX150 S8

PRIMERGY TX150 S8 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード	バス	PCIスロット						最大搭載枚数	備考		
			1	2	3	4	5	6				
			PCI Express 2.0		PCI Express 3.0			PCI Express 2.0				
			32bit/ 33MHz	x4 レーン	x4 レーン	x16 レーン	x4 レーン	x1 レーン				
			Full Height									
			270mm	230mm	280mm	280mm	280mm	170mm				
高 ↑	SASアレイコントローラーカード (8port/SAS 6Gbps)	PY-SR2L2	PCI Express (x8)	-	②	-	-	①	-	2	2 (*3)	
	SASアレイコントローラーカード (8port/512MB/SAS 6Gbps)	PY-SR2C2	PCI Express (x8)	-	②	-	-	①	-	2 (*1)(*2)		
	SASアレイコントローラーカード (8port/1GB/SAS 6Gbps)	PY-SR3C3	PCI Express (x8)	-	②	-	-	①	-	2 (*1)(*2)		
	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	PCI Express (x8)	-	-	③	①	②	-	1 (*4)		
	グラフィックスカード	PY-VG201	PCI Express (x1)	-	-	③	-	②	①	1		
	SASアレイコントローラーカード (8port/512MB/SAS 6Gbps)	PY-SR2W0	PCI Express (x8)	-	①	-	③	②	-	1 (*1)		
	SASコントローラーカード (8port/SAS 6Gbps)	PY-SC2Z0	PCI Express (x8)	-	③	②	④	①	-	1		
	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	PCI Express (x1)	-	-	①	③	②	-	2(*4)		
	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA244	PCI Express (x4)	-	③	②	④	①	⑤	2(*4)		
低 ↓	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA232	PCI Express (x4)	-	③	②	④	①	⑤	2(*4)		

※○の中の数字は搭載順を示す。-は搭載不可を示す。

(*1) バッテリーバックアップユニット(BBU)/フラッシュバックアップユニット(FBU)は合計2台まで搭載可能です。

BBU/FBUをカスタムメイド手配した場合、カード搭載優先順位の高い順から搭載されます。

(*2) SASアレイコントローラーカード(8port/1GB/SAS 6Gbps)とSASアレイコントローラーカード(8port/512MB/SAS 6Gbps)を混在させることはできません。

(*3) 3.5インチモデルの場合、SASアレイコントローラーカードの最大搭載枚数は1枚です。

(*4) LANカードの最大搭載枚数は4枚です。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・(ラックベースユニットを選択した場合のみ)ラックレールキット ・(冗長電源対応ベースユニットを選択した場合のみ)電源ユニット ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション ・CPU ・メモリ	最低各1個

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY TX150 S8



樹系図の見方は、目次の「システム構成図の見方について」を参照下さい。

1. 本体

■3.5インチモデル



項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-20	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (3.5インチ/500W電源×1)	PYT158T3S	90,800円		タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ペイ、最大:3.5インチ×8ペイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得), 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-20	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (3.5インチ/500W電源×1)	PYT158R3S	114,800円		ラックベースユニット[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ペイ、最大:3.5インチ×8ペイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得), 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-20	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (3.5インチ)	PYT158T3N	67,800円		タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ペイ、最大:3.5インチ×8ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-20	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (3.5インチ)	PYT158R3N	91,800円		ラックベースユニット[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ペイ、最大:3.5インチ×8ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

■2.5インチモデル

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-20	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (2.5インチ/500W電源×1)	PYT158T2S	155,800円		タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ペイ、最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得), 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-20	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (2.5インチ/500W電源×1)	PYT158R2S	179,800円		ラックベースユニット[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ペイ、最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 500W電源×1標準(80PLUS® Gold認定取得), 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-20	PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット (2.5インチ)	PYT158T2N	132,800円		タワーベースユニット CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ペイ、最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付
A-20	PRIMERGY TX150 S8 ラックベースユニット (2.5インチ)	PYT158R2N	156,800円		ラックベースユニット[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:6スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ペイ、最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

A

TX150 S8

A**2. ラックレール 【必須選択オプション】****i**

・ラックベースユニット選択時のみカスタムメイド型名にて必ず1つ選択して下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
M-14	ラックレールキット	PY-RR07 PYBRR07	15,000円 15,000円	●	可変長範囲:559~836mm ラックレール長:818mm
M-19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02 PYBRA02	5,000円 5,000円	●	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション
M-15	ラックレールキット	PY-RR08 PYBRR08	15,000円 15,000円	●	可変長範囲:559~836mm ラックレール長:790mm

3. 電源/電源ケーブル 【必須選択オプション】**■電源ユニット**

- ① ・冗長電源対応ベースユニットはカスタムメイド型名にて必ず1つ以上選択して下さい。
・冗長電源対応ベースユニットのみ電源冗長可能です(500W電源×1(冗長電源非対応)ベースユニットは電源冗長不可)。

【500W電源 × 1(冗長電源非対応)ベースユニット】**【冗長電源対応ベースユニット】**

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
K-1	電源ユニット(450W)	PY-PU451 PYBPU451	30,000円 30,000円	●	電源ユニット数:1

■電源ケーブル

- ① ・カスタムメイド型名にて必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。

【AC100Vで使用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,000円 3,000円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠 ケーブル数:1

【AC200Vで使用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,000円 5,000円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠 ケーブル数:1
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,000円 3,000円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠 ケーブル数:1

B

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

B

4. ServerView Suite等 【必須選択オプション】

**i**

- ・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択して下さい。

・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択して下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-41	ServerView Suite DVD & ドキュメント	PYBSV01	200円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポートサービス ・クリアファイル DVD版数:V10.11.06以降の最新版
P-42	ServerView Suite DVD	PYBSV02	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数:V10.11.06以降の最新版

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合（追加オプション）】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-48	ServerView Suite DVD	PY-SV10	8,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 2 DVD版数:V10.12.07以降

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-51	ServerView Deployment Manager V6	1サーバライセンス 5サーバライセンス 20サーバライセンス	PY-SVDM601 PY-SVDM605 PY-SVDM620	30,000円 150,000円 600,000円	ServerView Suite用ライセンスオプション ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※使用環境、各機能の詳細につきましては以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/svsdvd/)

i ① ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ・ServerView Suite DVD
- －DVD-ROM:2枚(DVD1:ソフトウェア/ドライバ、DVD2:マニュアル一式)

留意事項

- ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
- 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わることがあります。
- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認下さい。
- 富士通公開ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>

5. CPU 【必須選択オプション】[カスタムメイド専用]

**i**

- ・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択して下さい。

・出荷後の本体に対するCPUの交換はできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-80	Pentium プロセッサー 1403 (2.60GHz/2コア/5MB)	PYBCP20CJ	33,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-81	Xeon プロセッサー E5-1410 (2.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP20X2	88,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-82	Xeon プロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)	PYBCP20XT	50,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-83	Xeon プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)	PYBCP20XU	75,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-84	Xeon プロセッサー E5-2420 (1.90GHz/6コア/15MB)	PYBCP20XV	97,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-85	Xeon プロセッサー E5-2430 (2.20GHz/6コア/15MB)	PYBCP20XW	137,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-86	Xeon プロセッサー E5-2450 (2.10GHz/8コア/20MB)	PYBCP20XY	276,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU
D-87	Xeon プロセッサー E5-2430L (2GHz/6コア/15MB)	PYBCP20XO	165,000円	●	CPU数:1 サポートCPU構成:1CPU

CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Pentium 1403	非対応	非対応	
Xeon E5-1410	対応	対応	
Xeon E5-2403	非対応	非対応	
Xeon E5-2407	非対応	非対応	
Xeon E5-2420	対応	対応	
Xeon E5-2430	対応	対応	
Xeon E5-2450	対応	対応	
Xeon E5-2430L	対応	対応	


Turbo:Intel® Turbo Boost Technology
Hyper:Intel® Hyper-Threading Technology
VT:Intel® Virtualization Technology

C

TX150 S8

メモリの搭載について

- (1) 異なる種類のDIMM (LV-DIMM, LV-RDIMM)は混在不可となります。
- (2) 異なる容量のDIMMが混在する場合、容量の大きいDIMMから順に搭載する必要があります。また、同じチャネル内でも、容量の大きいものから順に搭載する必要があります。
- (3) Windows Server 2008 R2 Standardがインストールされている構成(PYBWP8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリは32GBまでです。
但し、Windows Server® 2008 Standard (32-bit)がインストールされている構成(PYBWPDT8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリは4GBまでです。
また、Windows Server 2008 R2 Foundationがインストールされている構成(PYBWPF8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は8GBまでです。

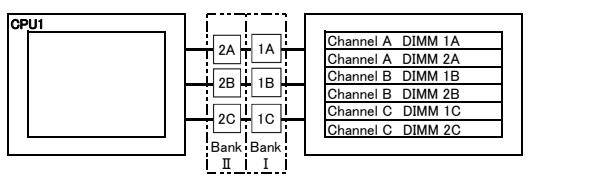[メモリ搭載位置]**■物理CPU1台構成時****[注1]搭載可能メモリ容量について**

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準ります。OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

[注2]使用可能メモリ容量について

Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)を使用する場合、BIOSのセットアップユーティリティ「Execute Disable Bit」項目(「Advanced」メニュー→「CPU Configuration」サブメニュー)を「Disabled」に変更するとOSで認識されるメモリ容量は3GBとなります。

[注3]メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。
最も遅いCPU、メモリに合わせて、全てのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。

詳細は下表を参照願います。

[メモリ動作クロック]

搭載CPUの メモリバス(MHz) 電圧設定(BIOS)	メモリ動作クロック(MHz)							
	UDIMM		RDIMM		UDIMM		RDIMM	
	1.5V(標準)		1.35V		1.5V(標準)		1.35V	
DIMM数 1~3枚 4~6枚	1DPC 2DPC	2DPC 1~3枚	1DPC 2DPC	2DPC 4~6枚	2DPC 1~3枚	2DPC 4~6枚	1DPO 2DPC	2DPC 4~6枚
1600	1333	1066	1333	1066	1600	1600	1333	1333
1333	1333	1333	1066	1066	1333	1333	1333	1333
1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066

※DPC:チャネルあたりのDIMM数

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

メモリの動作モードについて

【インディペンデントチャネルモード】

DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1台構成時

	CPU1					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C
搭載順	1	4	2	5	3	6

【ランクスペアリングモード】

- (1)同一メモリチャネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- (2)スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- (3)同一メモリチャネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- (4)LV-UDIMMでは使用できません。
- (5)ランクスペアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一メモリのみ搭載して出荷されます。
- (6)最小構成：1チャネルあたり、Single Rank×2、またはDual Rank×2
- (7)使用可能なメモリ容量は、1チャネルあたり以下になります。

【メモリ使用可能容量】

	UDIMM	RDIMM			SR: Single Rank DR: Dual Rank
		2GB	4GB	4GB	
		SR	DR	SR	
IDPC	-	-	-	-	-
2DPC	-	-	4GB	12GB	24GB

※DPC: チャネルあたりのDIMM数

【DIMMの搭載順】

<Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>


■物理CPU1台構成時

セット数	DIMM数	CPU1					
		1A	2A	1B	2B	1C	2C
1セット	2	(1)	(1)	-	-	-	-
2セット	4	(1)	(1)	(2)	(2)	-	-
3セット	6	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】

<Single Rankメモリ (RDIMM)の場合>

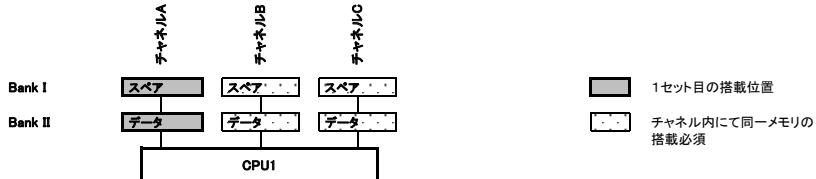

<Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合>

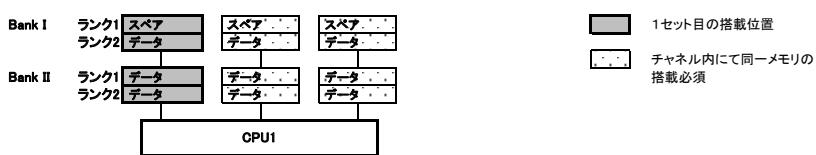

【パフォーマンスマード】

- (1)メモリの最大性能にて動作します。
 - (2)LVメモリ搭載時も、メモリ性能が優先され、1.5Vでの動作設定がなされることがあります。
 - (3)最低3枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
 - (4)同容量でRank数の異なるメモリを混在する場合は、Rank数の多いメモリ順に搭載します。
- 以下搭載条件の通り、3枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。


【DIMMの搭載順】

■物理CPU1台構成時

セット数	DIMM数	CPU1					
		1A	2A	1B	2B	1C	2C
1セット	(1)	-	(1)	-	(1)	-	-
2セット	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】

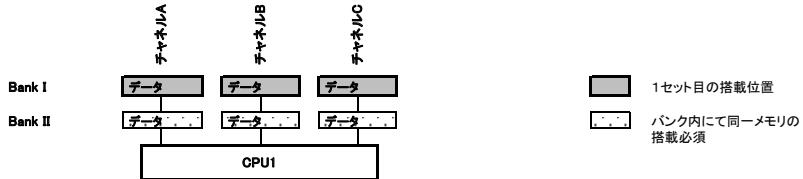

C


6. メモリ設定オプション [カスタムメイド専用]

**i**

- ・搭載するCPU数と同数の選択が必要です。
- ・必ず「メモリの動作モードについて」を参照の上、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-77	ランクスペアリング設定オプション	PYBMMR2	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するオプション
Q-78	パフォーマンスマード設定オプション	PYBMMP2	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスマードに設定するオプション

7. メモリ 【必須選択オプション】

**i**

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ以上選択して下さい。
- ・異なる種類(LV-UDIMM,LV-RDIMM)のDIMMは混在搭載することはできません。
- ・必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

■ 1600 LV-Unbuffered DIMM

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-26	メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM × 1)	PY-ME02VA PYBME02VA	18,000円 18,000円	●	Rank: Single
E-27	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM × 1)	PY-ME04VA PYBME04VA	34,000円 34,000円	●	Rank: Dual

■ 1600 LV-Registered DIMM

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-30	メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PY-ME04RA PYBME04RA	45,000円 45,000円	●	Rank: Single
E-32	メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PY-ME08RA PYBME08RA	100,000円 100,000円	●	Rank: Dual
E-33	メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM × 1)	PY-ME16RA PYBME16RA	220,000円 220,000円	●	Rank: Dual

D

PRIMERGY TX150 S8


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

3.5インチモデルの5インチベイへの搭載について


本モデルのベイ構成は、以下の通りです。
※型名/価格や手配の方法については、「5インチベイ」を参照下さい。

■ 搭載パターン


- ・内蔵5インチベイ×3

**【ベイオプションA】**


- ・内蔵5インチベイ×2、
Slim ODDベイ×1、
LCDパネルベイ×1

**【ベイオプションB】**



- ・内蔵5インチベイ×1、
LCDパネルベイ×1、
Slim ODDベイ×1、
内蔵3.5インチストレージベイ×2

**【ベイオプションC】**

- ・Slim ODDベイ×1、
内蔵3.5インチストレージベイ×4

ベイ追加オプション(ODD&LCD)ベイ追加オプション
(3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)ベイ追加オプション
(3.5インチストレージ×4&ODD)**ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について**

本モデルでのストレージコントローラと内蔵ストレージの接続パターンは、以下の通りです。
※型名/価格や手配の方法については、「ストレージコントローラ」「5インチベイ」を参照下さい。

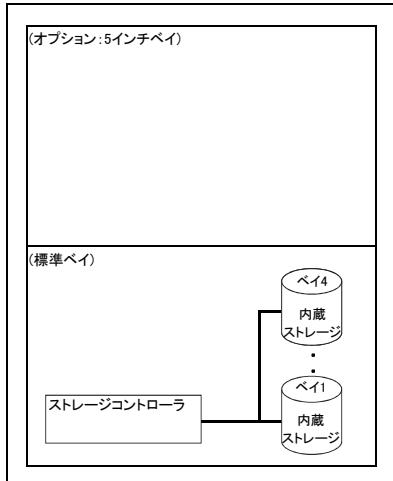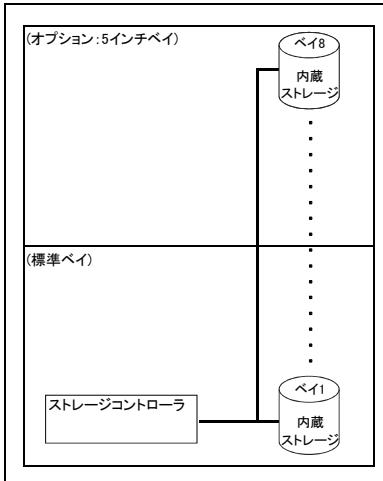■ 接続パターン図**・接続パターン1****・接続パターン2**

TX150 S8

■ 接続パターン表

内蔵ストレージ搭載ベイ	標準ベイ				標準ベイ+5インチベイ			
	1本～4本搭載時				5本～8本搭載時			
オンボードSATAコントローラ (4ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 3Gbps)	標準搭載	○ (接続パターン1)				×		
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション (4ポート/SAS 3Gbps)	PYBRLSE01	○ (接続パターン1)				×		
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 6Gbps)	PYBSR2L2	○ (接続パターン1)			○ (接続パターン2)			
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps)	PYBSR2C2	○ (接続パターン1)			○ (接続パターン2)			
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gbps)	PYBSR3C3	○ (接続パターン1)			○ (接続パターン2)			

■ 内蔵ストレージデバイス搭載順

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表の通りです。

	標準ベイ				5インチベイ			
	1	2	3	4	1	2	3	4
標準ベイ	1	2	3	4	-	-	-	-
ベイオプションB適用時	1	3	5	6	2	4	-	-
ベイオプションC適用時	1	3	5	7	2	4	6	8

D

8. 5インチベイ(3.5インチモデル)



- i**・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

■【ベイオプションA】内蔵5インチベイ×2、Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1

- ・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「15. 内蔵バックアップ装置」を参照下さい。(内蔵バックアップ装置最大選択数2)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01 PYBBAD01	10,000円 10,000円	● [5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-94	LCDパネル	PY-FOD02 PYBFOD02	20,000円 20,000円	●	オプションペイ×1占有、確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU

■【ペイオプションB】内蔵5インチベイ×1、LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、内蔵3.5インチストレージベイ×2

- ①・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「15. 内蔵バックアップ装置」を参照下さい。(内蔵バックアップ装置最大選択数2)
・搭載可能な内蔵ストレージについては、「10. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)」を参照下さい。(内蔵ストレージ最大選択数2)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-92	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)	PY-BA3202C PYBBA3202C	25,000円 25,000円	● [5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチストレージベイ×2]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
1	I-95 LCDパネル	PY-FOD03 PYBFOD03	20,000円 20,000円	オプションペイ×1占有、確認可能デバイス・CPU、内蔵ストレージ、メモリ、 ●PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU

■【ペイオプションG】Slim QDDベイ×1、内蔵3.5インチストレージベイ×4

- ・搭載可能な内蔵ストレージについては、「10. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)」を参照下さい。(内蔵ストレージ最大選択数4)
・内蔵バッカアップ装置は搭載できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ
F-93	ペイ追加オプション (3.5インチストレージ × 4&ODD)	PY-BA3403D PYBBBA3403D	25,000円 25,000円	● [5インチペイ × 3 → Slim ODDペイ × 1、3.5インチストレージペイ × 4]

項目番号	製品名	型番	価格(税別)	備考
G-4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111 PYBDV111	5,000円 5,000円	● 形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
G-7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111 PYBDR111	11,000円 11,000円	● 形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速(DVD-RAM)
G-11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111 PYBBW111	70,000円 70,000円	● 形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)

■内蔵5インチベイ×3

- ・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「15. 内蔵バックアップ装置」を参照下さい。(内蔵バックアップ装置/内蔵ODD最大選択数3)・【ペイオプションA】、【ペイオプションB】および【ペイオプションC】選択時、搭載できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
G-70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103 PYBDV103	5,000円 5,000円	● 形状:HHFドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速(DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)
G-6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101 PYBDR101	11,000円 11,000円	● 形状:HHFドライブ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大16倍速(DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM)
G-12	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW112 PYBBW112	70,000円 70,000円	● 形状:Slimドライブ + ベイ インターフェース:SATA(内部接続) Read:最大8倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

E

9. 内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)



- ・使用的するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照下さい。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照下さい。

- i オンボードSATAコントローラ(標準搭載)/オンボードSATAコントローラ拡張オプション**
内蔵ストレージ搭載時、SAS/バックアップ装置は搭載できません。

オンボードSATAコントローラ(標準搭載)

※デバイスポート数:4(4×1)

※RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア可)

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション	30,000円	PY-RLSE01	オンボードSATAコントローラ	I-11
内蔵ストレージ接続用オプション データ転送速度:SAS 3Gbps デバイスポート数:4(4×1) RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア可)	30,000円	PYBRLSE01	拡張オプション	

- i SASアレイコントローラカード**

・5インチベイに内蔵3.5インチストレージを増設する場合に選択が必須となります。

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0(ホットスペア可)	45,000円	PY-SR2L2	SASアレイコントローラカード	I-14
	45,000円	PYBSR2L2		

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5+0/6/6+0(ホットスペア可)	55,000円	PY-SR2C2	SASアレイコントローラカード	I-17
	55,000円	PYBSR2C2		

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット	23,000円	PYBBBR03	バッテリーバックアップユニット	I-33
	23,000円	PY-BBR01	バッテリーバックアップユニット	I-31

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5+0/6/6+0(ホットスペア可)	65,000円	PY-SR3C3	SASアレイコントローラカード	I-18
	65,000円	PYBSR3C3		

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
フラッシュバックアップユニット制御用モジュール	24,000円	PY-FRM01	フラッシュモジュール	I-30
	24,000円	PYBFMR01		

備考	価格(税別)	型名	製品名	項目番号
SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット	35,000円	PYBFBR02	フラッシュバックアップユニット	I-39
	35,000円	PY-FBR01	フラッシュバックアップユニット	I-38

F

TX150 S8

3.5インチモデルにおける内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD)の種類が異なる場合があります。
また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参考し手配をお願いします。

■A: 使用するストレージコントローラの仕様

【ストレージコントローラの仕様】

ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	オンボードSATA コントローラ拡張オプション	SASアレイコントローラカード		
型名	標準	PY-RLSE01/PYBRLSE01	PY-SR2L2/PYBSR2L2	PY-SR2C2/PYBSR2C2	PY-SR3C3/PYBSR3C3
仕様	ポート数	4	4	8	8
	キャッシュ	-	-	-	512MB
	BBU/FBU可否	-	-	-	BBU搭載可
	ホットスペア	○	○	○	○
	単体接続	x	x	x	x
	RAID0	○	○	○	○
	RAID1	○	○	○	○
	RAID1+0	x	x	○	○
	RAID5	x	x	x	○
	RAID5+0	x	x	x	○
	RAID6	x	x	x	○
	RAID6+0	x	x	x	○

○:サポート、x:未サポート、-:対象無し

■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

【内蔵ストレージとストレージコントローラの各OSに応じた接続条件】

接続ストレージコントローラ	OS	3.5インチSAS HDD		3.5インチSATA HDD		3.5インチBC-SATA HDD	
		単体接続	アレイ接続	単体接続	アレイ接続	単体接続	アレイ接続
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	標準	x	x	x	○(*1)	x	○(*1)
	Windows	x	x	x	○(*1)	x	○(*1)
	Linux	x	x	x	○(*1)	x	○(*1)
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01/ PYBRLSE01	x	○(*1)	x	○(*1)	x	○(*1)
	Windows	x	○(*1)	x	○(*1)	x	○(*1)
	Linux	x	○(*1)	x	○(*1)	x	○(*1)
SASアレイ コントローラカード	PY-SR2L2/ PYBSR2L2	x	○	x	○	x	○
	Windows	x	○	x	○	x	○
	Linux	x	○	x	○	x	○
SASアレイ コントローラカード	PY-SR2C2/ PYBSR2C2	x	○	x	(*)2	x	(*)2
	Windows	x	○	x	○	x	○
	Linux	x	○	x	○	x	○
SASアレイ コントローラカード	PY-SR3C3/ PYBSR3C3	x	○	x	○	x	○
	Windows	x	○	x	○	x	○
	Linux	x	○	x	○	x	○
	VMware	x	○	x	(*)2	x	(*)2

○:可能、x:不可

(*1) Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5(for Intel64)の仮想化機能は未サポートです。

■C: RAID構成時の留意事項を確認

- RAIDドライブグループは同種類(3.5インチSAS HDD/SATA HDD/BC-SATA HDD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
- 内蔵ストレージの種類による混在条件は下表の通りです。

【内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	3.5インチ		
	SAS HDD	SATA HDD	BC-SATA HDD
3.5インチSAS HDD	○	x	○
3.5インチSATA HDD	x	○	○
3.5インチBC-SATA HDD	○	○	○

○:混在可能、x:混在不可

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F**10. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)****i**

- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照下さい。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照下さい。

■3.5インチSAS HDD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-2	内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A PYBSH305A	60,000円 60,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-3	内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A PYBSH455A	100,000円 100,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-4	内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A PYBSH605A	115,000円 115,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps

■3.5インチSATA HDD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-25	内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257B3	11,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps
F-27	内蔵3.5インチSATA HDD-500GB (7.2krpm)	PYBPH507B	31,000円 31,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps

■3.5インチBC-SATA HDD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-39	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B PYBBH507B	34,000円 34,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps
F-34	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B PYBBH1T7B	70,000円 70,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps
F-35	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B PYBBH2T7B	100,000円 100,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps
F-37	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -3TB(7.2krpm)	PY-BH3T7B PYBBH3T7B	150,000円 150,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps


G

2.5インチモデルの5インチベイへの搭載について

本モデルのベイ構成は、以下の通りです。

※型名/価格や手配の仕方については、「5インチベイ」を参照下さい。

■ 搭載パターン

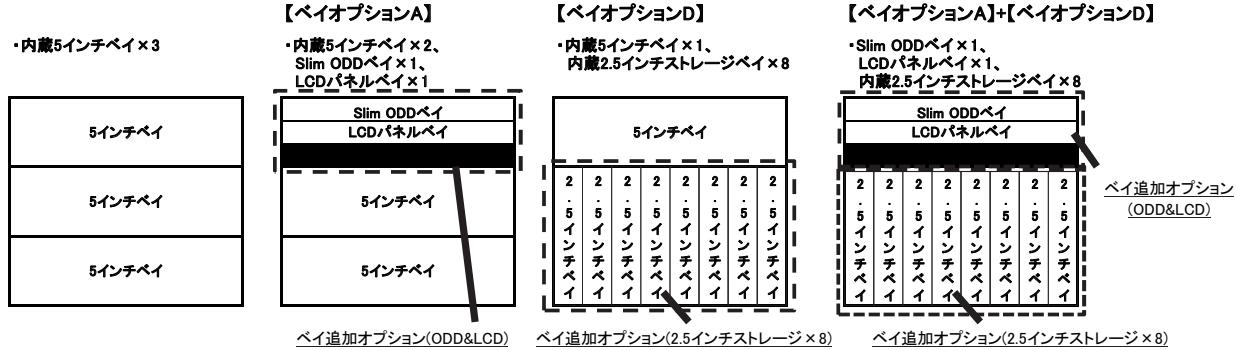


ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について

本モデルでのストレージコントローラと内蔵ストレージの接続パターンは、以下の通りです。

※型名/価格や手配の仕方については、「ストレージコントローラ」「5インチベイ」を参照下さい。

■ 接続パターン図

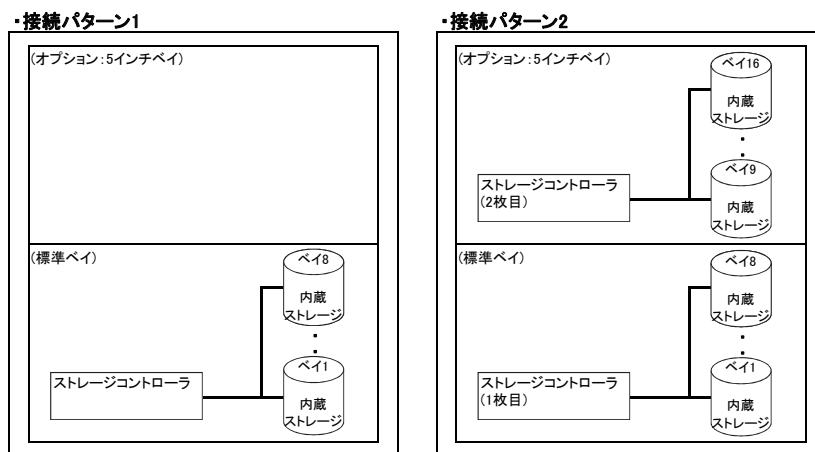

■ 接続パターン表

適用可能なカード(1枚目)	内蔵ストレージ搭載ベイ		標準ベイ		標準ベイ+5インチベイ	
	1本～8本搭載時	9本～16本搭載時	(接続パターン1) (*1)	(接続パターン2) (*2)	(接続パターン1) (*1)	(接続パターン2) (*2)
オンボードSATAコントローラ (4ポート/ソフトウェアRAID/SATA2.0)	標準搭載	○	○	×	×	×
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション (4ポート/SAS1.0)	PYBRLSE01	○	○	×	×	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 6Gbps)	PYBSR2L2	○	○	○	○	○
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps)	PYBSR2C2	○	○	○	○	○
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gbps)	PYBSR3C3	○	○	○	○	○

(*1) オンボード接続の場合、内蔵ストレージの搭載数は最大4本です。

(*2) 接続パターン2の場合、2枚のストレージコントローラを使用した構成となります。構成可能なストレージコントローラの組み合わせと搭載順は以下の通りです。

■ ストレージコントローラ2枚使用時における、適用可能なカードの組み合わせと搭載順

2枚のストレージコントローラをカスタムメイド手配した場合、搭載順の高いカードから標準ベイに搭載されて出荷されます。

搭載優先順位	適用可能なカード(2枚目)		SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 6Gbps)	SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps)	SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gbps)
	適用可能なカード(1枚目)	PYBSR2L2	PYBSR2C2	PYBSR3C3	
高 ↑ 低	SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 6Gbps)	○	○	○	
	SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps)	○	○	×	
	SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gbps)	○	×	○	

■ 内蔵ストレージデバイス搭載順

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表の通りです。

標準ベイ	標準ベイ								5インチベイ							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
オンボードSATAコントローラ(標準搭載)	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オンボードSATAコントローラ拡張オプション	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SASアレイコントローラカード搭載時	1	3	5	7	2	4	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—
ペイオプションD適用時	1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11	15	4	8	12	16

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

G

11. 5インチベイ(2.5インチモデル)



- ・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

■【ベイオプションA】内蔵5インチベイ×2、Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1

- ・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「15. 内蔵バックアップ装置」を参照下さい。(内蔵バックアップ装置最大選択数2)

① 項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-83	ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01 PYBBAD01	10,000円 10,000円	●	ベイ追加オプション [5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1]
1 I-94	LCDパネル	PY-FOD02 PYBFOD02	20,000円 20,000円	●	オプションベイ×1占有、確認可能デバイス:CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU、FBU
1 G-4	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111 PYBDV111	5,000円 5,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
G-7	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111 PYBDR111	11,000円 11,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM)
G-11	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111 PYBBW111	70,000円 70,000円	●	形状: Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM)

- ・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「15. 内蔵バックアップ装置」を参照下さい。(内蔵バックアップ装置/内蔵ODD最大選択数1)
- ・搭載可能な内蔵ストレージについては、「13. 内蔵ストレージ(2.5インチモデル)」を参照下さい。(内蔵ストレージ最大選択数8)

① 項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-94	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2807 PYBBA2807	50,000円 50,000円	●	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → 2.5インチストレージベイ×8]

■内蔵5インチベイ×3

- ・搭載可能な内蔵バックアップ装置については、「15. 内蔵バックアップ装置」を参照下さい。(内蔵バックアップ装置/内蔵ODD最大選択数3)
- ・[ベイオプションA]選択時は、搭載できません。

① 項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-70	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV103 PYBDV103	5,000円 5,000円	●	形状: HHDドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大48倍速(CD-ROM)
G-6	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101 PYBDR101	11,000円 11,000円	●	形状: HHDドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大16倍速 (DVD-ROM) / 最大40倍速(CD-ROM)
G-12	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW112 PYBBW112	70,000円 70,000円	●	形状: Slimドライブ + ベイ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)

H

TX150 S8

H

12. 内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)



- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照下さい。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配が無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照下さい。



- ① オンボードSATAコントローラ(標準搭載)/オンボードSATAコントローラ拡張オプション**
内蔵ストレージ搭載時、SAS/バックアップ装置は搭載できません。

オンボードSATAコントローラ(標準搭載)

※デバイスポート数:4(4×1)

※RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-11	オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	30,000円 30,000円	●	オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション 内蔵ストレージ接続用オプション データ転送速度:SAS 3Gbps デバイスポート数:4(4×1) RAIDレベル:0/1/1+0(ホットスペア可)



- ① SASアレイコントローラカード**
5インチベイに内蔵2.5インチストレージを増設する場合、カードが2枚必要となります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-14	SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2 PYBSR2L2	45,000円 45,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-17	SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2 PYBSR2C2	55,000円 55,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:512MB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-33	バッテリーバックアップユニット	PYBBR03	23,000円	●	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット
I-31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	23,000円		SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット

① バッテリーバックアップユニット

バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-18	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C3 PYBSR3C3	65,000円 65,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8086×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express2.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-30	フラッシュモジュール	PY-FRM01 PYBFMRM01	24,000円 24,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-39	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	35,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-38	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	35,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

I

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

2.5インチモデルにおける内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なる場合があります。
また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参考し手配をお願いします。

■A: 使用するストレージコントローラの仕様

【ストレージコントローラの仕様】

ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	オンボードSATA コントローラ拡張オプション	SASアレイコントローラカード		
型名	標準	PY-RLSE01/PYBRLSE01	PY-SR2L2/PYBSR2L2	PY-SR2C2/PYBSR2C2	PY-SR3C3/PYBSR3C3
仕様	ポート数	4	4	8	8
	キャッシュ	-	-	-	512MB 1GB
	BBU/FBU可否	-	-	BBU搭載可	FBU搭載可
	ホットスペア	○	○	○	○
	単体接続	x	x	x	x
	RAID0	○	○	○	○
	RAID1	○	○	○	○
	RAID1E	x	x	○	○
	RAID1+0	○	○	○	○
	RAID5	x	x	x	○
	RAID5+0	x	x	x	○
	RAID6	x	x	x	○
	RAID6+0	x	x	x	○

○:サポート、x:未サポート、-:対象無し

■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

【内蔵ストレージとストレージコントローラの各OSに応じた接続条件】

接続ストレージコントローラ	OS	2.5インチSAS HDD		2.5インチBC-SATA HDD		2.5インチSAS SSD		2.5インチSATA SSD	
		単体接続	アレイ接続	単体接続	アレイ接続	単体接続	アレイ接続	単体接続	アレイ接続
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	標準	x	x	x	○	x	x	x	○
	Windows	x	x	x	○(*1)	x	x	x	○(*1)
	Linux	x	x	x	x	x	x	x	x
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01/ PYBRLSE01	x	○	x	○	x	○	x	○
	Windows	x	○(*1)	x	○(*1)	x	○(*1)	x	○(*1)
	Linux	x	x	x	x	x	x	x	x
SASアレイ コントローラカード	PY-SR2L2/ PYBSR2L2	x	○	x	○	x	○	x	○
	Windows	x	○	x	○	x	○	x	○
	Linux	x	○	x	○	x	○	x	○
SASアレイ コントローラカード	PY-SR2C2/ PYBSR2C2	x	○	x	○	x	○	x	○
	Windows	x	○	x	○	x	○	x	○
	Linux	x	○	x	○	x	○	x	○
SASアレイ コントローラカード	PY-SR3C3/ PYBSR3C3	x	○	x	○	x	○	x	○
	Windows	x	○	x	○	x	○	x	○
	Linux	x	○	x	○	x	○	x	○
	VMware	x	○	x	○	x	○	x	○

○:可能、x:不可

(*1) Linux のディスクダンプ機能とRHEL5(for Intel64)の仮想化機能は未サポートです。

■C: RAID構成時の留意事項を確認

- RAIDドライブグループは同種類(2.5インチSAS HDD/BC-SATA HDD/SSD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
- 内蔵ストレージの種類による混在条件は下表の通りです。

【内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	2.5インチ			
	SAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD	SATA SSD
2.5インチSAS HDD	○	x (*1)	○	○
2.5インチBC-SATA HDD	x (*1)	○	○	○
2.5インチSSD(SAS)	○	○	○	x
2.5インチSATA SSD	○	○	x	○

○:混在可能、x:混在不可

(*1) 同一筐体内での混在不可。

I

13. 内蔵ストレージ(2.5インチモデル)



i

- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照下さい。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照下さい。

■2.5インチSAS HDD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-13	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C PYBSH301C	65,000円 65,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-15	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C PYBSH451C	80,000円 80,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-16	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C PYBSH601C	95,000円 95,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-17	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C PYBSH901C	120,000円 120,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-12	内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C PYBSH145C	60,000円 60,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps
F-14	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C PYBSH305C	110,000円 110,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps

■2.5インチBC-SATA HDD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257D PYBBH257D	30,000円 30,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps
F-47	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507D PYBBH507D	42,000円 42,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps
F-49	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D PYBBH1T7D	52,000円 52,000円	●	HDD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps

max.16

■2.5インチSAS SSD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-72	内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10ND PYBSD10ND	180,000円 180,000円	●	SSD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps 記録方式:MLC
F-75	内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20ND PYBSD20ND	358,000円 358,000円	●	SSD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps 記録方式:MLC
F-73	内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40ND PYBSD40ND	650,000円 650,000円	●	SSD数:1 データ転送速度:SAS 6Gbps 記録方式:MLC

■2.5インチSATA SSD

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-61	内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NC PYBSD10NC	165,000円 165,000円	●	SSD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC
F-63	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NC PYBSD20NC	300,000円 300,000円	●	SSD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC
F-65	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NC PYBSD40NC	580,000円 580,000円	●	SSD数:1 データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC

J

TX150 S8

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

J

14. RAID設定サービス【カスタムメイド専用】



i

- RAID設定される内蔵ストレージ本数以上の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます。(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1本以上搭載することはできません。)
- SASアレイコントローラカード(PYBSR3C3)以外のストレージコントローラを使用し、RAID設定サービス(RAID1+0)手配時は、実効容量が2TB以上になる組合せは選択できません。

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ ラ ー バ ー ク ル ー	備考
Q-61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	1,000円	●	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:1
Q-62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	1,000円	●	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:2
Q-63	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	2,000円	●	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:3
Q-64	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1,000円	●	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:3~8
Q-65	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS10	2,000円	●	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:4~8(偶数台のみ)
Q-66	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	2,000円	●	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ本数:4~8(RAID5 7本+Hotspare分1本まで)

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することができます。
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により異なりますので、以下を参考し手配をお願いします。

- (1) OSインストールオプションを選択し、かつアレイ接続専用の内蔵ストレージコントローラを選択した場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
- (2) RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージのみ増設可能です。
- (3) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります。)
- (4) 本サービスの最大適用本数は、内蔵ストレージ8本までとなります。それ以上の本数をカスタムメイド手配した場合は、本サービスは選択できませんのでご注意下さい。
- (5) RAID設定サービスを手配した場合、カスタムメイド手配可能なストレージコントローラは1枚までです。
- (6) 搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ポートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
- (7) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- (8) 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なカード	内蔵ストレージ搭載本数				
	1本	2本	3本	4本~8本まで	
オンボードSATAコントローラ (4ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 3Gbps)	標準搭載	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション (4ポート/SAS 3Gbps)	PYBRLSE01	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR2L2	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR2C2	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID1+0 ・RAID5+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C3	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID1+0 ・RAID5+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ

TX150 S8

【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なカード	内蔵ストレージ搭載本数				
	1本	2本	3本	4本~8本まで	
オンボードSATAコントローラ (4ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 3Gbps)	標準搭載	・RAID0	・RAID1	・RAID1+Hotspare	・RAID1+0
オンボードSATAコントローラ 拡張オプション (4ポート/SAS 3Gbps)	PYBRLSE01	・RAID0	・RAID1	・RAID1+Hotspare	・RAID1+0
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR2L2	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare	・RAID1+0
SASアレイコントローラカード (8ポート/512MB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR2C2	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID1+0 ・RAID5+Hotspare
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 6Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C3	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID1+0 ・RAID5+Hotspare

内蔵ストレージ搭載のみ: 内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

K

K

15. 内蔵バックアップ装置



- 内蔵バックアップ装置をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。
Windows Server 2012をご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認の上、ご使用下さい。

Windows Server 2012の対応状況等の最新情報は、弊社HP(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)をご確認下さい。

■内蔵バックアップ装置(SAS)を搭載する場合

① オンボードSATAコントローラ拡張オプション

オンボードSATAコントローラ(標準搭載)またはオンボードSATAコントローラ拡張オプションに内蔵ストレージ搭載時、SAS/バックアップ装置は搭載できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-11	オンボードSATAコントローラ 拡張オプション	PY-RLSE01 PYBRLSE01	30,000円 30,000円	● オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション データ転送速度:SAS 3Gbps デバイスポート数:4(4×1)

① 内蔵LTOユニット

RHEL5.8では使用できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
G-51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511 PYBLT511	676,000円 676,000円	容量:最大1.5TB(圧縮時は約2倍) ●インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり)
G-42	内蔵LTO4ユニット	PY-LT411 PYBLT411	476,000円 476,000円	容量:最大800GB(圧縮時は約2倍) ●インターフェース:SAS 6Gbps(接続先コントローラにより変更あり)
G-31	内蔵LTO3ユニット	PY-LT301 PYBLT301	376,000円 376,000円	容量:最大400GB(圧縮時は約2倍) ●インターフェース:SAS 3Gbps

■内蔵バックアップ装置(USB)を搭載する場合

① 同一型名の内蔵バックアップ装置を複数台搭載することはできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
G-19	内蔵DAT160ユニット	PY-DT201 PYBDT201	118,000円 118,000円	容量:最大80GB(圧縮時は約2倍) ●インターフェース:USB2.0(内部接続)
G-16	内蔵DAT72ユニット	PY-DT101 PYBDT101	88,000円 88,000円	容量:最大36GB(圧縮時は約2倍) ●インターフェース:USB2.0(内部接続)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
G-61	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD101 PYBRD101	38,000円 38,000円	1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ●インターフェース:USB2.0(内部接続)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
G-67	データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	オープン価格	記憶容量:320GB
G-68	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	オープン価格	記憶容量:500GB
G-69	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	オープン価格	記憶容量:1TB

16. 外付DVD-RAM



- 複数台システムに最低1台のODDが必須です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
H-2	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	29,800円	インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプタの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
N-43	USB延長ケーブル	PG-CBLU002	3,000円	ケーブル長: 2m

L

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

L

17. ハードディスクキャビネット [ETERNUS JX40使用]



• ETERNUS JX40との接続および接続可能台数については、外付編を参照願います(接続可能台数はモデルにより異なります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-19	SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0 PYBSR2W0	95,000円 95,000円	●	ETERNUS JX40(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース: SFF8086 × 2 データ転送速度: SAS 6Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 512MB ホストバス: PCI Express2.0 RAIDレベル: 0/1E/1+0/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
I-33	バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03	23,000円	●	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット
I-31	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	23,000円		SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット

① バッテリーバックアップユニット

バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

18. SASカード



• PRIMERGY SX05 S1/ETERNUS装置(SAS)との接続については、外付編/ETERNUS編を参照願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-5	SASコントローラカード	PY-SC2Z0 PYBSC2Z0	31,000円 31,000円	●	外付けSAS装置接続用カード インターフェース: SFF8088 × 2 データ転送速度: SAS 6Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express2.0

19. LANカード



• PRIMERGY SX05 S1/ETERNUS装置(SAS)との接続については、外付編/ETERNUS編を参照願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-61	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101 PYBLA101	15,000円 15,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T × 1 ホストバス: PCI Express1.1 機能: AFT/ALB
I-107	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA232 PYBLA232	38,000円 38,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T × 2 ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB
I-106	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA244 PYBLA244	58,000円 58,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T × 4 ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB

I-55 Dual port LANカード(10GBASE) PY-LA242
PYBLA242 80,000円
80,000円 ● インターフェース: 10GBASE-CR × 2
ホストバス: PCI Express2.0
機能: AFT/ALB

■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002 5m PY-CBN005	30,000円 45,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルについて」

■10GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-56	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS01 PYBSFPS01	146,000円 146,000円	●	10GBASE-SR接続用

M

TX150 S8

M**20. グラフィックスカード**

・リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用はできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-81	グラフィックスカード	PY-VG201 PYBVG201	25,000円 25,000円	●	VRAM容量:512MB ホストバス:PCI Express

21. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)

・リモートマネジメントコントローラアップグレードはグラフィックスカードとの同時適用はできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-88	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC31 PYBRMC31	48,000円 48,000円	●	グラフィカルコンソールダイレクション機能、リモートストレージ機能

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-89	フロントリモートマネジメントコントローラポート	PY-FOL01 PYBFOL01	4,000円 4,000円	●	リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可

22. セキュリティチップ

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-85	セキュリティチップ	PY-TPM01 PYBTPM01	1,000円 1,000円	●	TCG 1.2準拠、Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ 使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)

23. キーボード/マウス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
C-3	OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	PY-KBU1T1 PYBKBU1T1	5,000円 5,000円	●	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、 ケーブル長:1.5m
C-5	小型OADGキーボード (106キー/USB) ※USBインターフェース	PY-KBU1R1	14,000円		ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、 ケーブル長:1.8m

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
C-8	USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PY-MSU102 PYBMSU102	3,000円 3,000円	●	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色

N

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

N

24. Windows OSオプション [カスタムメイド専用]



i

- ・サーバ本体と同時手配願います。(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。
- ・Windows Server 2012にはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります(Windows Server 2012 Foundation 除く)。

《Windows Server 2012》

■インストールオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-55	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール <添付インストールディスク> • Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-75	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS2H	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)インストール (Hyper-V設定済み) <添付インストールディスク> • Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)

■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWBS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付インストールディスク> • Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-57	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM) バンドル	PYBWS2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
P-59	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU)バンドル <添付インストールディスク> • Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可
P-58	Windows Server 2012 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWF2	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Foundation (1CPU)バンドル <添付インストールディスク> • Windows Server® 2012 Foundation (1CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可

S

■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-61	Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PYBWCD01	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P-62	Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PYBWCD05	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P-63	Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PYBWCD10	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P-64	Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PYBWCD50	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-65	Windows Server 2012 1 User CAL バンドル	PYBWCU01	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P-66	Windows Server 2012 5 User CAL バンドル	PYBWCU05	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P-67	Windows Server 2012 10 User CAL バンドル	PYBWCU10	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
P-68	Windows Server 2012 50 User CAL バンドル	PYBWCU50	オープン価格	●	Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)バンドル <添付品> • Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書

O

TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

O

《Windows Server 2008 R2》

■インストールオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-3	Windows Server 2008 R2 Foundation インストール	PYBWPF8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-1	Windows Server 2008 R2 Standard インストール	PYBWPS8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P-2	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWPDT8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ▪ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ▪ Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-8	Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル	PYBWF8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P-14	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル	PYBWBB1E	オープン価格	●	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-5	Windows Server 2008 R2 Standard バンドル	PYBWBS8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)
P-9	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル	PYBWBE8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P-12	Windows Server 2008 R2 Datacenter(2CPUライセンス) バンドル	PYBWBD8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可
P-6	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWPDT8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ▪ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ▪ Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可
P-10	Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル ※2013年3月31日販売終息予定	PYBWDN8	オープン価格	●	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ▪ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ▪ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ▪ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可 ※System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルの同時適用不可

■OS管理ソフトウェア等

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-19	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル	PYBWBSC1	オープン価格	●	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ▪ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用可能 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24の同時適用不可

P

S

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P

25. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・**サーバ本体と同時手配願います。**(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- ・サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskバック」を参照下さい。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-36	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年 PYBSPS3D01	73,000円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS
		4年 PYBSPS4D01	84,000円	●	【ホスト対象OS】 • Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard
		5年 PYBSPS5D01	92,000円	★	
Q-37	SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年 PYBSPS3A01	82,000円	●	サービス時間帯: 24時間365日
		4年 PYBSPS4A01	97,000円	●	● サポート対象範囲: ホストOS
		5年 PYBSPS5A01	110,000円	●	【ホスト対象OS】 • Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard
Q-38	SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)	3年 PYBSPV3D01	194,000円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPV4D01	264,000円	●	● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		5年 PYBSPV5D01	333,000円	●	【ホスト対象OS】 • Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise • Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る
Q-39	SupportDesk Standard24 (Windows Server 仮想化対応)	3年 PYBSPV3A01	264,000円	●	サービス時間帯: 24時間365日
		4年 PYBSPV4A01	359,000円	●	● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS
		5年 PYBSPV5A01	453,000円	●	【ホスト対象OS】 • Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard • Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise • Windows Server 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter 【ゲスト対象OS】 富士通でサポート可能なホストOS/ゲストOSの組み合わせに限る

① SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(Windows Server 2012/2008 R2/2008)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

Q

Q

26. Linux OSオプション / SupportDesk [カスタムメイド専用]



・サーバ本体と同時手配願います。(出荷後のサーバ本体には適用できません。)

■Linux SupportDesk

①

- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照下さい。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ ラ 備考
Q-41	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 PYBSPR1D01 3年 PYBSPR3D01 4年 PYBSPR4D01 5年 PYBSPR5D01	98,000円 261,000円 336,000円 405,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポートOS: Red Hat Enterprise Linux ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● ゲストOS数: 1まで
Q-42	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 PYBSPR1A01 3年 PYBSPR3A01 4年 PYBSPR4A01 5年 PYBSPR5A01	147,000円 392,000円 504,000円 608,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポートOS: Red Hat Enterprise Linux ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● ゲストOS数: 1まで
Q-43	SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年 PYBSPK1D01	180,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで ゲストOS数: 4まで
Q-44	SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年 PYBSPK1A01	270,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポートOS: Red Hat Enterprise Linux サポートCPU数(Socket数): 2まで ゲストOS数: 4まで

①

SupportDesk (Standard/Standard24) のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

■Linux OS媒体

①

- ・Linux OS媒体バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時選択が必須です。
- ・Linux SupportDesk(2CPU/4ゲスト)手配時のみ、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

・バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ ラ 備考
P-21	Red Hat Enterprise Linux 6.3 バンドル	PYBLB63	1,000円	● Red Hat Enterprise Linux 6.3媒体バンドル <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.3(for Intel64)
P-22	Red Hat Enterprise Linux 5.8 バンドル	PYBLB52	1,000円	● Red Hat Enterprise Linux 5.8媒体バンドル <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 5.8(for Intel64)

R

PRIMERGY TX150 S8

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

R

27. VMware OSオプション [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います。(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。
- ・Pentium プロセッサー 1403/Xeon プロセッサー E5-1410はVMware 非サポートのため、VMwareオプションとの同時手配はできません。
- ・8コア以上のCPUを搭載したサーバにてVMware vSphere™ 4を利用する場合は、エディションとしてAdvancedまたはEnterprise Plusを選択して下さい。

■USB Flash モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-24	VMware vSphere Hypervisor 5.0用 USB Flash モジュール	PYBUFV50	10,000円	●	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール VMware vSphere Hypervisor 5.0 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 <添付インストールディスク> ・VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア] ・VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CDメディア]バンドル ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可

■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-71	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL5CD1	451,000円	●	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-72	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL5CA1	542,000円	●	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き)with vCenter Server Foundation SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-69	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL5LD1	153,000円	●	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-70	VMware vSphere 5 Standard Limited Edition, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL5LA1	179,000円	●	VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-25	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL5SD1	202,000円	●	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-26	VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL5SA1	226,800円	●	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-27	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL5ED1	606,000円	●	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-28	VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL5EA1	685,000円	●	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-29	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL5PD1	736,000円	●	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-30	VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL5PA1	832,000円	●	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vSphere® 5 Standard / Enterprise / Enterprise Plus / Limited Edition / Limited Edition with vCenter Foundation のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年

VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition / Limited Edition with vCenter Foundationの制限事項

- ・同時購入サーバ以外での使用不可
- ・上位製品へのアップグレード不可
- ・仮想マシンのvCPU数: 4
- ・vCenterの管理対象サーバ数: 3 (VMware vSphere® 5 Standard Limited Edition with vCenter Foundation のみ)

■OS管理ソフトウェア等

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-31	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVL5SD1	1,016,000円	●	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-32	VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL5SA1	1,130,000円	●	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vCenter™ Server 5 Standard のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年

S

TX150 S8

S

28. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・**サーバ本体と同時手配願います。**(出荷後のサーバ本体には適用できません。)
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskが複数選択可能です。
組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
- ・サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDesk/パック」を参照下さい。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
Q-1	SupportDesk/パック Lite (翌営業日以降訪問修理)	3年 PYBSPA3D01	21,400円 ★	● 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く)
Q-4	SupportDesk/パック Lite (当日訪問修理)	3年 PYBSPL3D01 4年 PYBSPL4D01 5年 PYBSPL5D01	34,000円 69,000円 98,000円 ★	● サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理 ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-15	SupportDesk/パック Standard (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3D01 4年 PYBSPH4D01 5年 PYBSPH5D01	82,000円 113,000円 143,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-26	SupportDesk/パック Standard24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3A01 4年 PYBSPH4A01 5年 PYBSPH5A01	113,000円 155,000円 196,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日



① ハードウェア用SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

- サービス内容:**
ハードウェアの当日訪問修理、Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、
ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析
- サービス期間:**
3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY TX150 S8

PRIMERGY TX150 S8 更新履歷

TX150 S8