

FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品

システム構成図 (外付編)



【 17インチ ラック・コンソール(RC25) 】



【 PRIMERGY SX05 S2 バックアップキャビネット 】



【 無停電電源装置 (Smart-UPS) 】



【 19インチ ラック 】

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

Start : 外付編

1. ディスプレイ/キーボード/マウス



- ・ディスプレイ/キーボード/マウスの接続方法、KVMスイッチに接続可能なKVMケーブルはご使用になるサーバにより異なります。詳細については、「KVMスイッチ使用時の留意事項①②」を参照ください。
- ・KVMスイッチはカスケード接続が可能です。
- ・カスケード接続可能なKVMスイッチの組み合わせおよび必要なケーブルについては、「KVMスイッチ使用時の留意事項③」を参照ください。

■KVMスイッチ

ディスプレイ/
キーボード/
マウス
インターフェース

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-37	KVMケーブル(USB)	1.8m PY-CBKCU01	4,200円		
		3m PY-CBKCU02	6,300円		
		5m PY-CBKCU03	13,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-27	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	34,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-28	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	85,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

【KVMスイッチをカスケード接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01	4,200円		カスケード接続毎に本ケーブル本が必要

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	7,600円		

[N-32] ★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
[N-53] ★ ツイストペアケーブル(カテゴリ6)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	417,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	91,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	133,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

【デジタルKVMスイッチをマスターとしてカスケード接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	7,600円		カスケード接続毎に本ケーブル本が必要

[N-32] ★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
[N-53] ★ ツイストペアケーブル(カテゴリ6)

【アナログKVMスイッチ間をカスケード接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-49	KVMケーブル(カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	15,000円		カスケード接続毎に本ケーブル本が必要

■電源ケーブル

【AC100Vで使用】

《NEMA 5-15P》

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	2,100円		プラグ: NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	2,100円		プラグ: NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	2,100円		プラグ: NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	3,200円		プラグ: NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

《NEMA L6-15P》

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円		プラグ: NEMA L6-15P準拠

《IEC60320 C14》


項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円		プラグ: IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	2,100円		プラグ: IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円		プラグ: IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円		プラグ: IEC60320 C14準拠

A

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

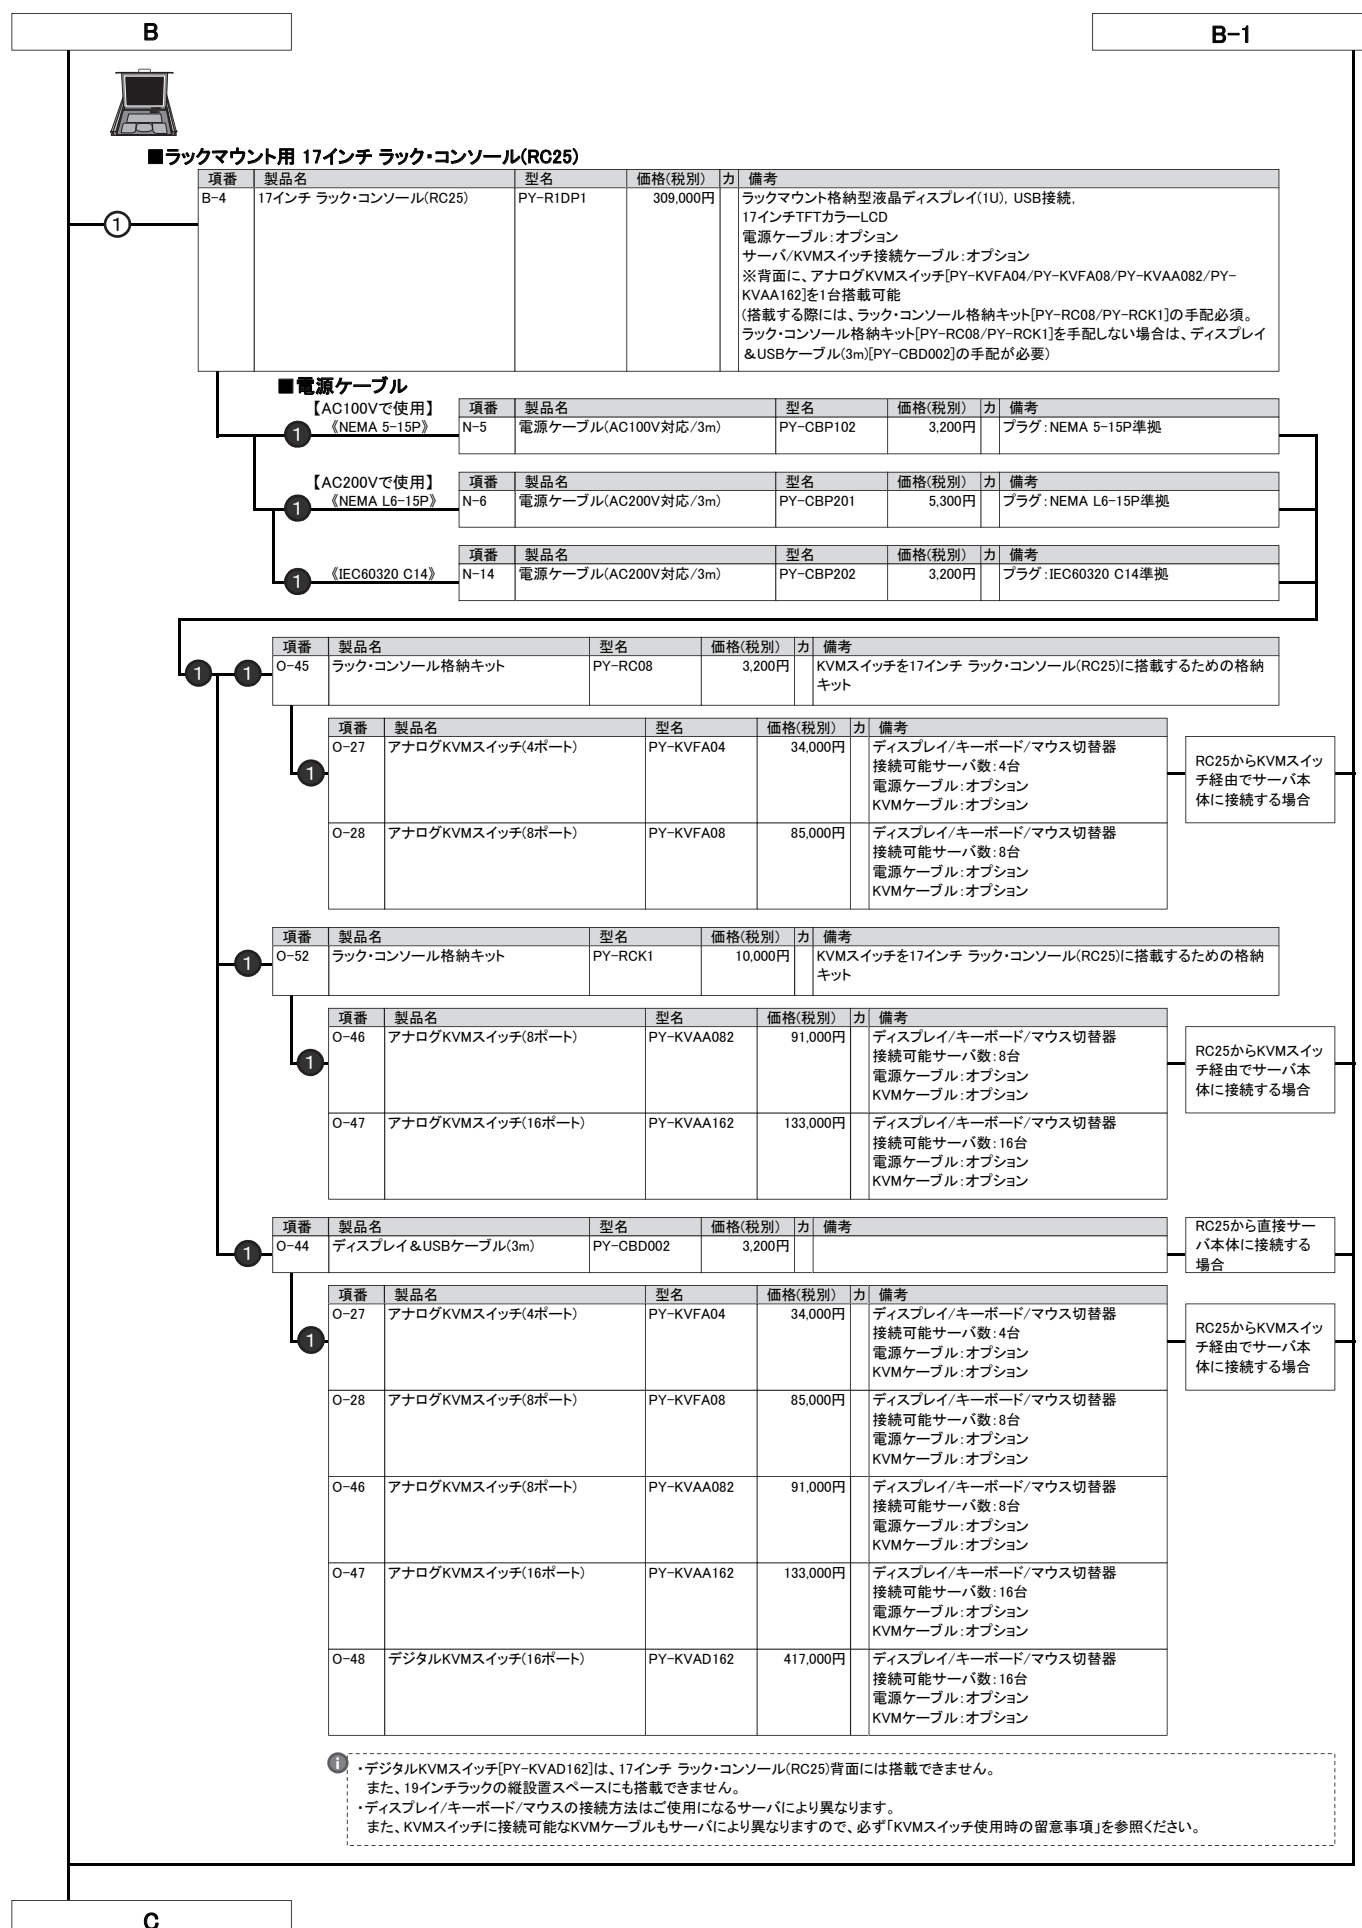

KVMスイッチ使用時の留意事項

■使用するサーバ、接続インターフェースにより、接続可能なKVMスイッチ(CRT/KB切替器)、ケーブルが異なります。①、②表を参照し、手配をお願いいたします。
また、KVMスイッチのカスケード接続については、③表を参照し、手配をお願いいたします。

① 使用するサーバとKVMスイッチ(CRT/KB切替器)の接続可否、接続インターフェースを確認

【現行機種との接続可否】

	モデル	接続インターフェース	ラック型					タワー型		タワー/ラック兼用型		マルチノード型	
			RX1330 M4	RX2520 M5	RX2530 M5	RX2540 M5	RX4770 M5	TX1310 M3	TX1320 M4	TX1330 M4	TX2550 M5	CX2550 M5	CX2560 M5
デジタル KVMスイッチ	8ポート	PG-SBD108	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	16ポート	PG-SBD116	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	32ポート	PG-SBD132	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	8ポート	PY-KVAD08	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	16ポート	PY-KVAD16	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	32ポート	PY-KVAD32	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
アナログ KVMスイッチ	8ポート	PG-SBA108	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	16ポート	PG-SBA116	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	8ポート	PY-KVAA08	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	16ポート	PY-KVAA16	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	8ポート	PY-KVAA082	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
	16ポート	PY-KVAA162	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	●	●
KVMスイッチ	4ポート	PG-SB205	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	×	×
	8ポート	PG-SB206	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	×	×
アナログ KVMスイッチ	4ポート	PY-KVFA04	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	×	×
	8ポート	PY-KVFA08	●	●	●	●	●	●(*1)	●	●	●	×	×

●: サポート、×: 非サポート

(*1) DisplayPort-VGA変換カード[PY-VG001/PYBVG001]またはDisplayPort-VGA変換ケーブル[PY-CBD004/PYBCBD004]が必要になります。

【旧機種との接続可否】

		ブレード型												ラック型							
	モデル	BX920 S1/S2	BX920 S3/S4	BX2560 M1/M2	BX922 S2	BX924 S2	BX924 S3/S4	BX2580 M1/M2	BX960 S1	BX820 S3	BX620 S4	BX620 S5/S6	BX620 S7/S8	RX100 S7/S8	RX1330 M1/M2/M3	RX200 S6	RX200 S7/S8	RX2520 M1/M4	RX300 S6	RX300 S7/S8	
	接続インターフェース	USB	USB		USB	USB	USB	USB	USB	PS/2	PS/2	PS/2		USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	
デジタル KVMスイッチ	8ポート	PG-SBD108	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16ポート	PG-SBD116	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	32ポート	PG-SBD132	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	8ポート	PY-KVAD08	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16ポート	PY-KVAD16	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	32ポート	PY-KVAD32	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
アナログ KVMスイッチ	16ポート	PY-KVAD162	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	
	8ポート	PG-SBA108	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16ポート	PG-SBA116	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	8ポート	PY-KVAA08	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16ポート	PY-KVAA16	●	●(*1)	●(*1)	●	●	●(*1)	●(*1)	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	
	8ポート	PY-KVAA082	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	
KVMスイッチ	16ポート	PY-KVAA162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	4ポート	PG-SB205	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アナログ KVMスイッチ	8ポート	PG-SB206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	4ポート	PY-KVFA04	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KVMスイッチ	8ポート	PY-KVFA08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●: サポート、×: 非サポート

(*1) KVMアダプターケーブル(USB)[PG-CBLUA1/PY-CBKAU01]経由でのみ接続可能です。

			ラック型										タワー型							
	モデル		RX2530 M1/M2/M4	RX350 S7/S8	RX2540 M1/M2/M4	RX2560 M1/M2	RX500 S7	RX600 S6	RX4770 M1	RX4770 M2/M3/M4	ECONEL 100 S2	TX100 S1	TX100 S2	TX100 S3	TX1310 M1	TX120 S3	TX1320 M1/M2/M3	TX300 S7/S8	TX2560 M1/M2	
	接続インターフェース		USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	PS/2	PS/2		USB	USB	USB	USB	USB	
デジタル KVMスイッチ	8ポート	PG-SBD108		●			●		●			×			●					
	16ポート	PG-SBD116		●			●		●		×				●				●	
	32ポート	PG-SBD132																		
	8ポート	PY-KVAD08																		
	16ポート	PY-KVAD16					●		●		×	×		●			●		●	
	32ポート	PY-KVAD32																		
アナログ KVMスイッチ	8ポート	PY-KVAD162		●	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	×	●
	8ポート	PG-SBA108			●	●	●		●			×		●	●		●		●	
	16ポート	PG-SBA116				●	●		●				●	●			●		●	
	8ポート	PY-KVAA08			●	●	●		●		×		●	●		●		●		
	16ポート	PY-KVAA16											●	●				●		
	8ポート	PY-KVAA082		●	×		●		×	×	×	×	×	×	×	●	×		×	●
KVMスイッチ	16ポート	PY-KVAA162																		
	4ポート	PG-SB205		●		●	●		●					●		●		●		
アナログ KVMスイッチ	8ポート	PG-SB206		●		●	●		●					●		●		●		
	4ポート	PY-KVFA04		●		●	●		●					●		●		●		
	8ポート	PY-KVFA08		●		●	●		●					●		●		●		

●: サポート、×: 非サポート

	モデル	接続インターフェース	タワー/ラック兼用型								高信頼サーバ		マルチノード型			
			TX140 S1/S2	TX1330 M1/M2/M3	TX150 S8	TX150 S9	TX200 S7	TX300 S6	TX2540 M1	TX2550 M4	TX300HA S4	TX300HA S5	CX250 S1/S2	CX2550 M1/M2/M4	CX2560 M4	CX270 S1/S2
デジタル KVMスイッチ	8ポート	PG-SBD108	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	16ポート	PG-SBD116	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	32ポート	PG-SBD132	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	8ポート	PY-KVAD08	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	16ポート	PY-KVAD16	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	32ポート	PY-KVAD32	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
アナログ KVMスイッチ	8ポート	PG-SBA108	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×
	16ポート	PG-SBA116	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	8ポート	PY-KVAA08	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	16ポート	PY-KVAA16	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
	8ポート	PY-KVAA082	×	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×
	16ポート	PY-KVAA162	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
KVMスイッチ	4ポート	PG-SB205	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×
	8ポート	PG-SB206	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×
アナログ KVMスイッチ	4ポート	PY-KVFA04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×
	8ポート	PY-KVFA08	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×

●: サポート、×: 非サポート

FUJITSU Server PRIMERGY

ディスプレイ/キーボード/マウス

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

② KVMスイッチに接続可能なKVMケーブルを確認

KVM(CRT/KB)ケーブル			デジタルKVMスイッチ (8/16/32ポート) (*3)	デジタルKVMスイッチ (16ポート)	アナログKVMスイッチ (8/16ポート) (*3)	アナログKVMスイッチ (8/16ポート)	KVMスイッチ (4/8ポート) (*3)	アナログKVMスイッチ (4/8ポート)
			PG-SBD108/PG-SBD116/ PG-SBD132 PY-KVAD08/PY-KVAD16/ PY-KVAD32	PY-KVAD162	PG-SBA108/PG-SBA116 PY-KVAA08/PY-KVAA16	PY-KVAA082/PY-KVAA162	PG-SB205/PG-SB206	PY-KVFA04/PY-KVFA08
インター フェース	長さ	型名	USBインターフェース PS/2インターフェース	USBインターフェース	USBインターフェース PS/2インターフェース	USBインターフェース	USBインターフェース PS/2インターフェース	
USB	3m	PG-CBLUD3 (*3)	● (*2)	×	● (*2)	×	×	×
		PY-CBKCU05 (*3)						
	2.1m	PG-CBLUD2 (*3)						
		PY-CBKCU04 (*3)						
	(～30m)(※1)	PG-CBLUA1 (*3)						
		PY-CBKAU01						
PS/2	(～30m)(※1)	PY-CBKAU11	×	●	×	●	×	
		PG-CBLPA1 (*3)	●	×	●	×	×	
USB	5m	PG-CBLDP17 (*3)	×	×	×	×	●	
		PY-CBKCU03						
	3m	PG-CBLDP16 (*3)						
		PY-CBKCU02						
	1.8m	PG-CBLDP15 (*3)						
		PY-CBKCU01						
PS/2	5m	PG-CBLDP14 (*3)	×	×	×	×	●	
		PY-CBKCP03						
	3m	PG-CBLDP13 (*3)						
		PY-CBKCP02						
	1.8m	PG-CBLDP12 (*3)						
		PY-CBKCP01						

●: サポート、×: 非サポート

(※1) KVMアダプターケーブルを使用するには、別途ツイストペアケーブル(30m以下)を手配する必要があります。

KVMスイッチとサーバとの設置距離を考慮した長さ(30m以下)のケーブルをご用意ください。

(※2) KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU01]をPG型名KVMスイッチに接続する場合は、KVMスイッチ本体のFWアップデートが必要になる場合があります。

(※3) 販売終息済みです。

③ カスケード接続可能なKVMスイッチの組み合わせ、カスケード接続時の留意事項を確認

カスケード接続に使用するケーブルは、カスケード接続するKVMスイッチのポート数分手配が必要です。使用するケーブルは(※1)から(※6)の記載内容に従って手配してください。

	現行品					
	デジタルKVMスイッチ (8/16/32ポート) (*6)	デジタルKVMスイッチ (16ポート)	アナログKVMスイッチ (8/16ポート) (*6)	アナログKVMスイッチ (8/16ポート)	KVMスイッチ (4/8ポート) (*6)	アナログKVMスイッチ (4/8ポート)
	PG-SBD108/PG-SBD116/ PG-SBD132 PY-KVAD08/PY-KVAD16/ PY-KVAD32	PY-KVAD162	PG-SBA108/PG-SBA116 PY-KVAA08/PY-KVAA16	PY-KVAA082/PY-KVAA162	PG-SB205/ PG-SB206	PY-KVFA04/ PY-KVFA08
デジタルKVMスイッチ (8/16/32ポート) (*6) PG-SBD108/PG-SBD116/ PG-SBD132 PY-KVAD08/PY-KVAD16/ PY-KVAD32	×	×	● (*1)	×	×	×
デジタルKVMスイッチ (16ポート) PY-KVAD162	×	×	×	● (*3)	×	×
アナログKVMスイッチ (8/16ポート) (*6) PG-SBA108/PG-SBA116 PY-KVAA08/PY-KVAA16	● (*1)	×	● (*2)	×	×	×
アナログKVMスイッチ (8/16ポート) PY-KVAA082/PY-KVAA162	×	● (*3)	×	● (*4)	×	×
KVMスイッチ(4/8ポート) PG-SB205/PG-SB206 (*6) PY-KVFA04/PY-KVFA08	×	×	×	×	● (*5)	×

●: サポート、×: 非サポート

(※1) デジタルKVMスイッチ[PG-SBD108/PG-SBD116/PG-SBD132/PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32]をマスターとして、KVMアダプターケーブル(PS/2)[PG-CBLPA1/PY-CBKAP01]およびツイストペアケーブル(30m以下)を使用してカスケード接続可能です。


(※2) KVMアダプターケーブル(PS/2)[PG-CBLPA1/PY-CBKAP01]およびツイストペアケーブル(30m以下)を使用してカスケード接続可能です。

(※3) デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]をマスターとして、KVMアダプターケーブル(USB)[PY-CBKAU11]およびツイストペアケーブル(30m以下)を使用してカスケード接続可能です。


(※4) KVMケーブル(カスケード接続用、1.8m)[PY-CBKCC1]を使用してカスケード接続可能です。

(※5) KVMケーブル[PG-CBLDP12/PY-CBKCP01]を使用してカスケード接続可能です。


(※6) 販売終息済みです。

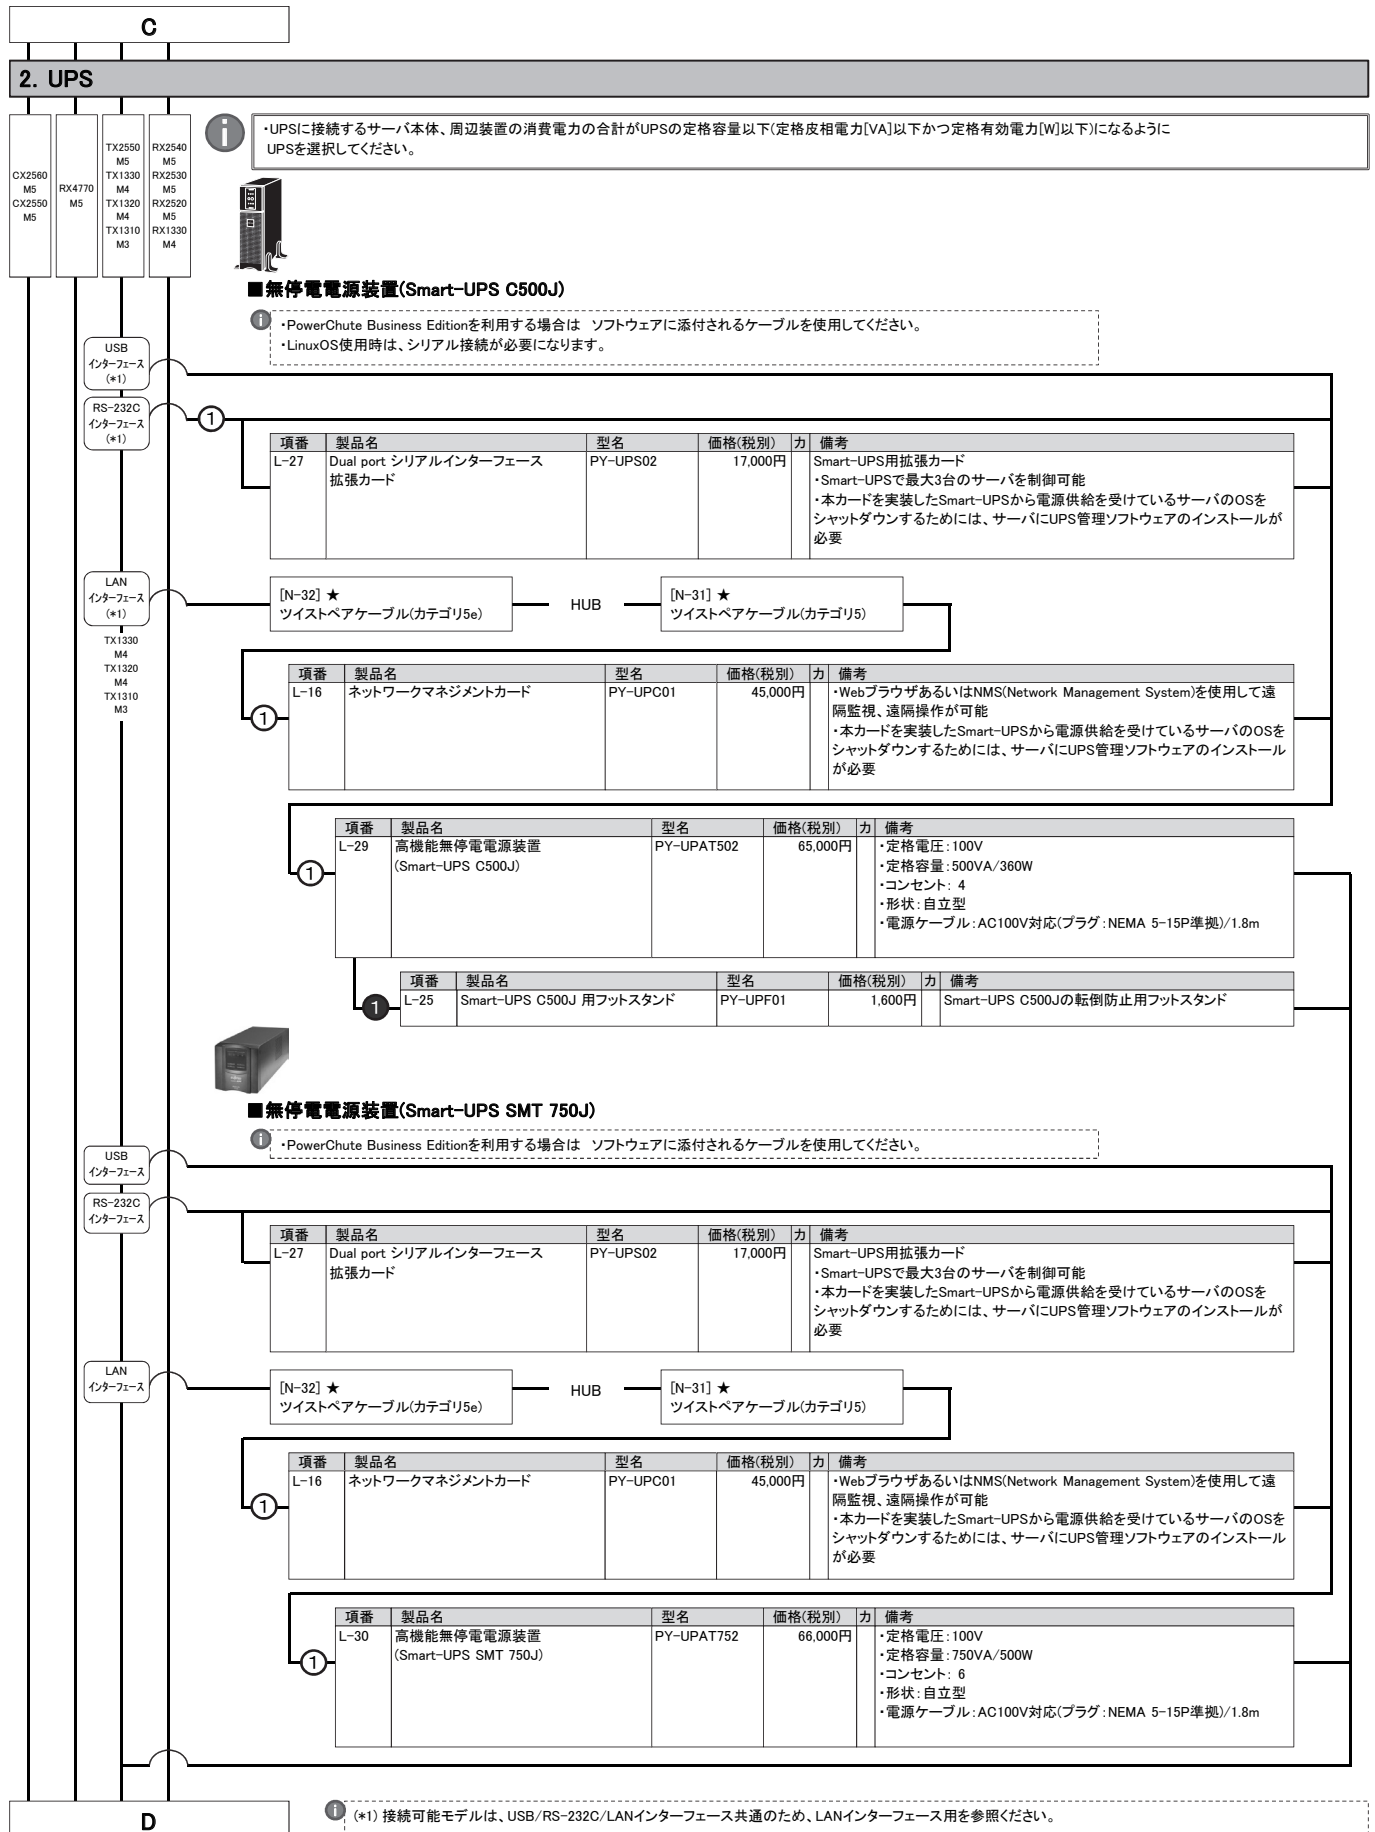


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

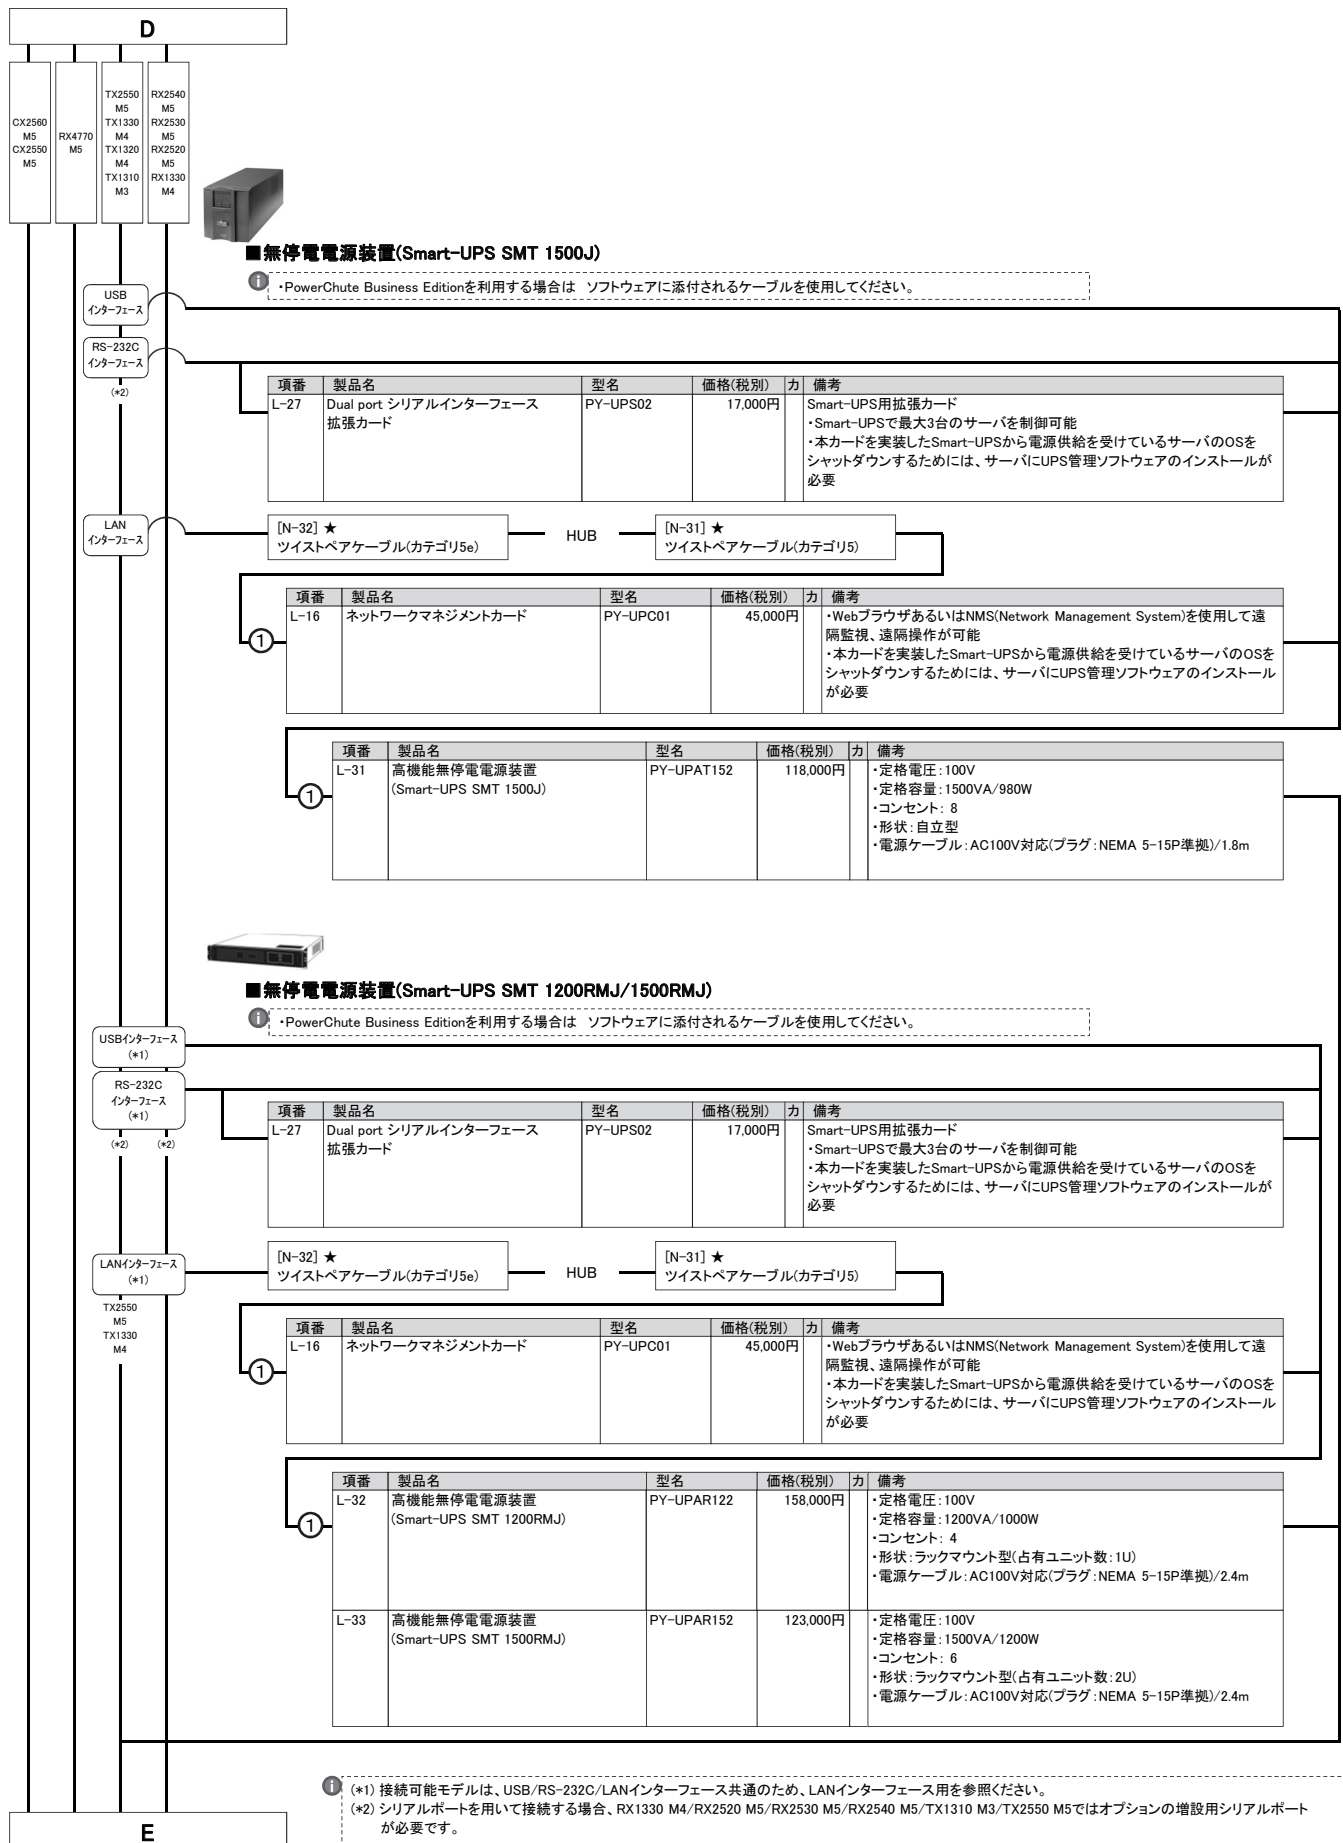


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

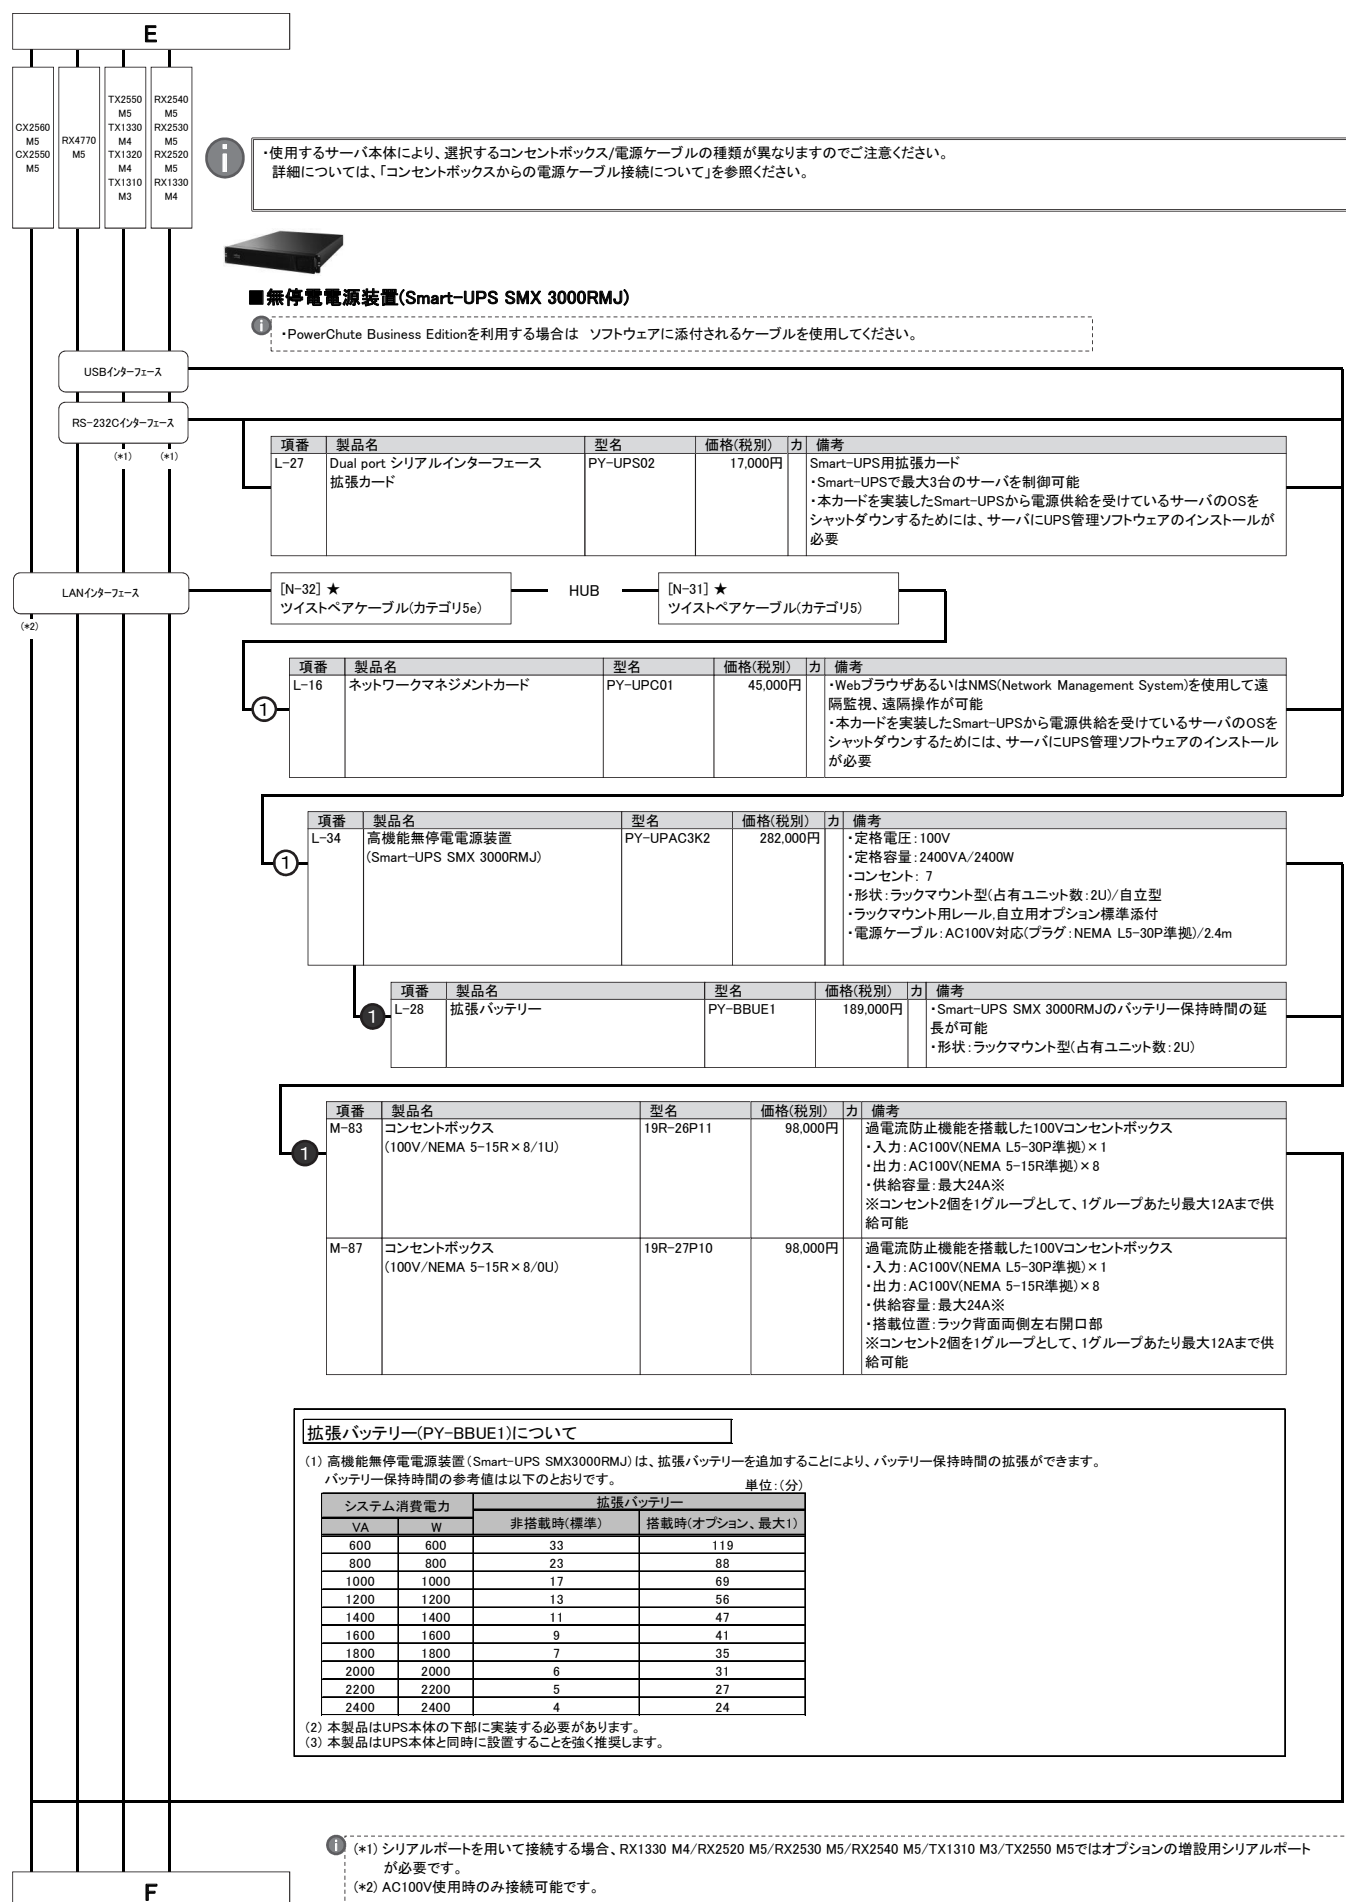

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

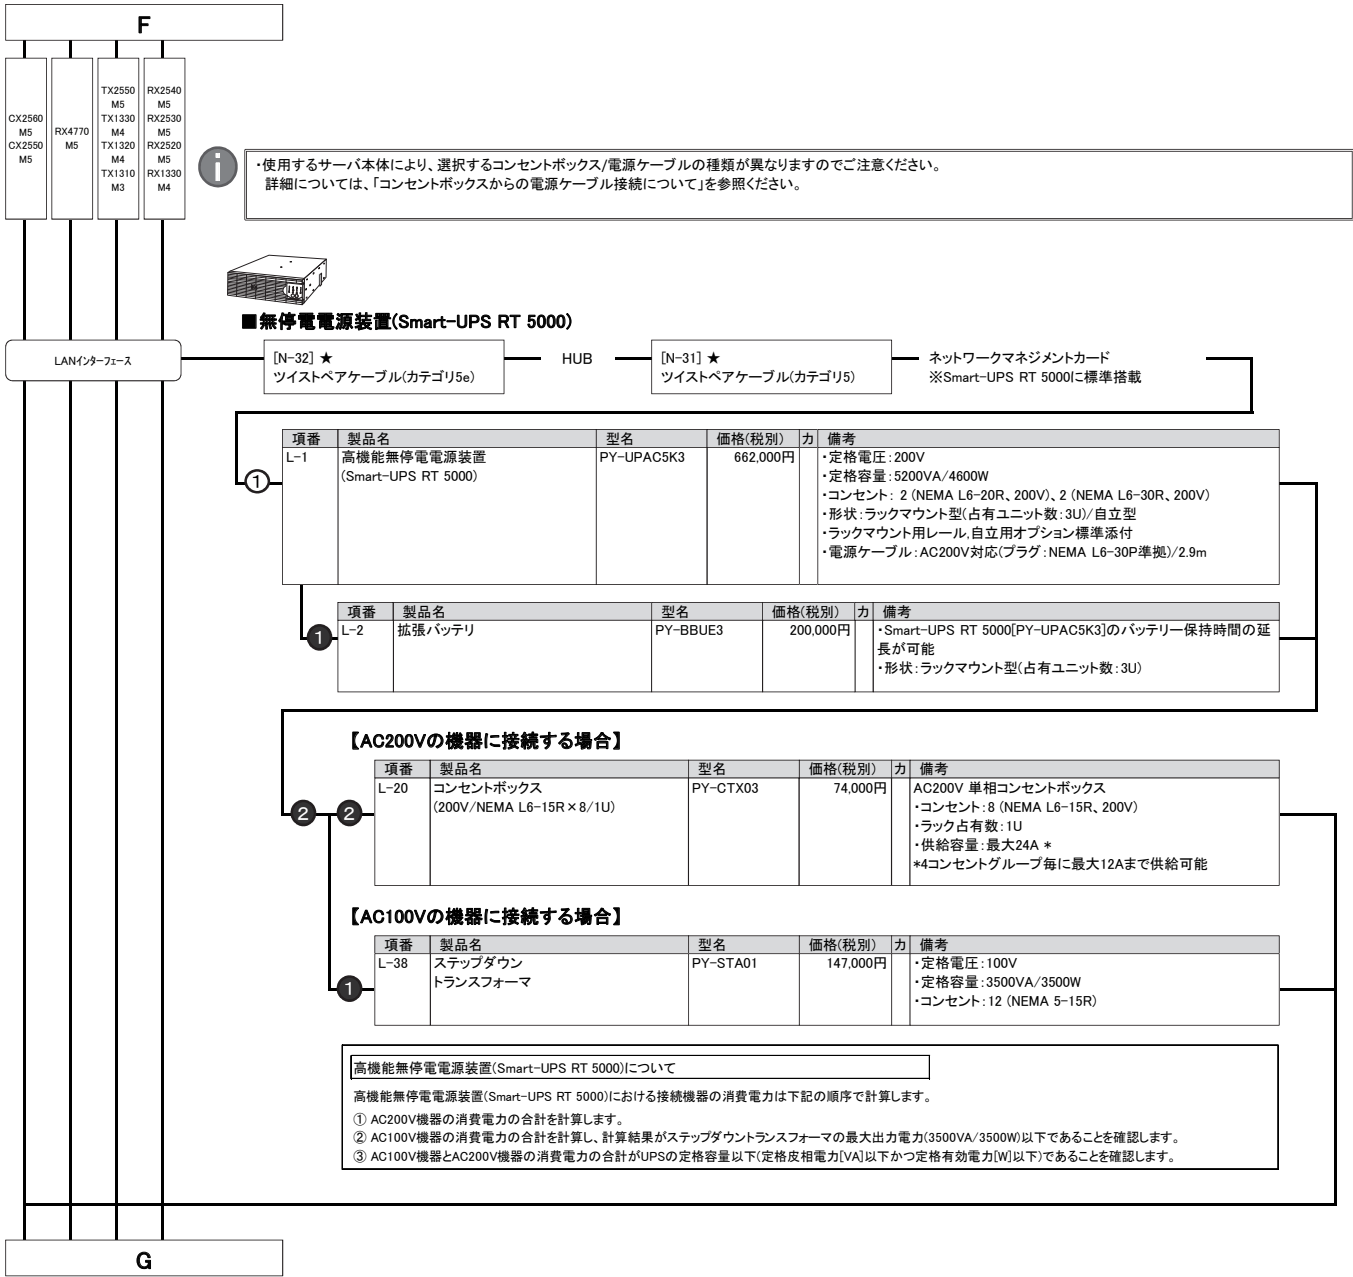


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

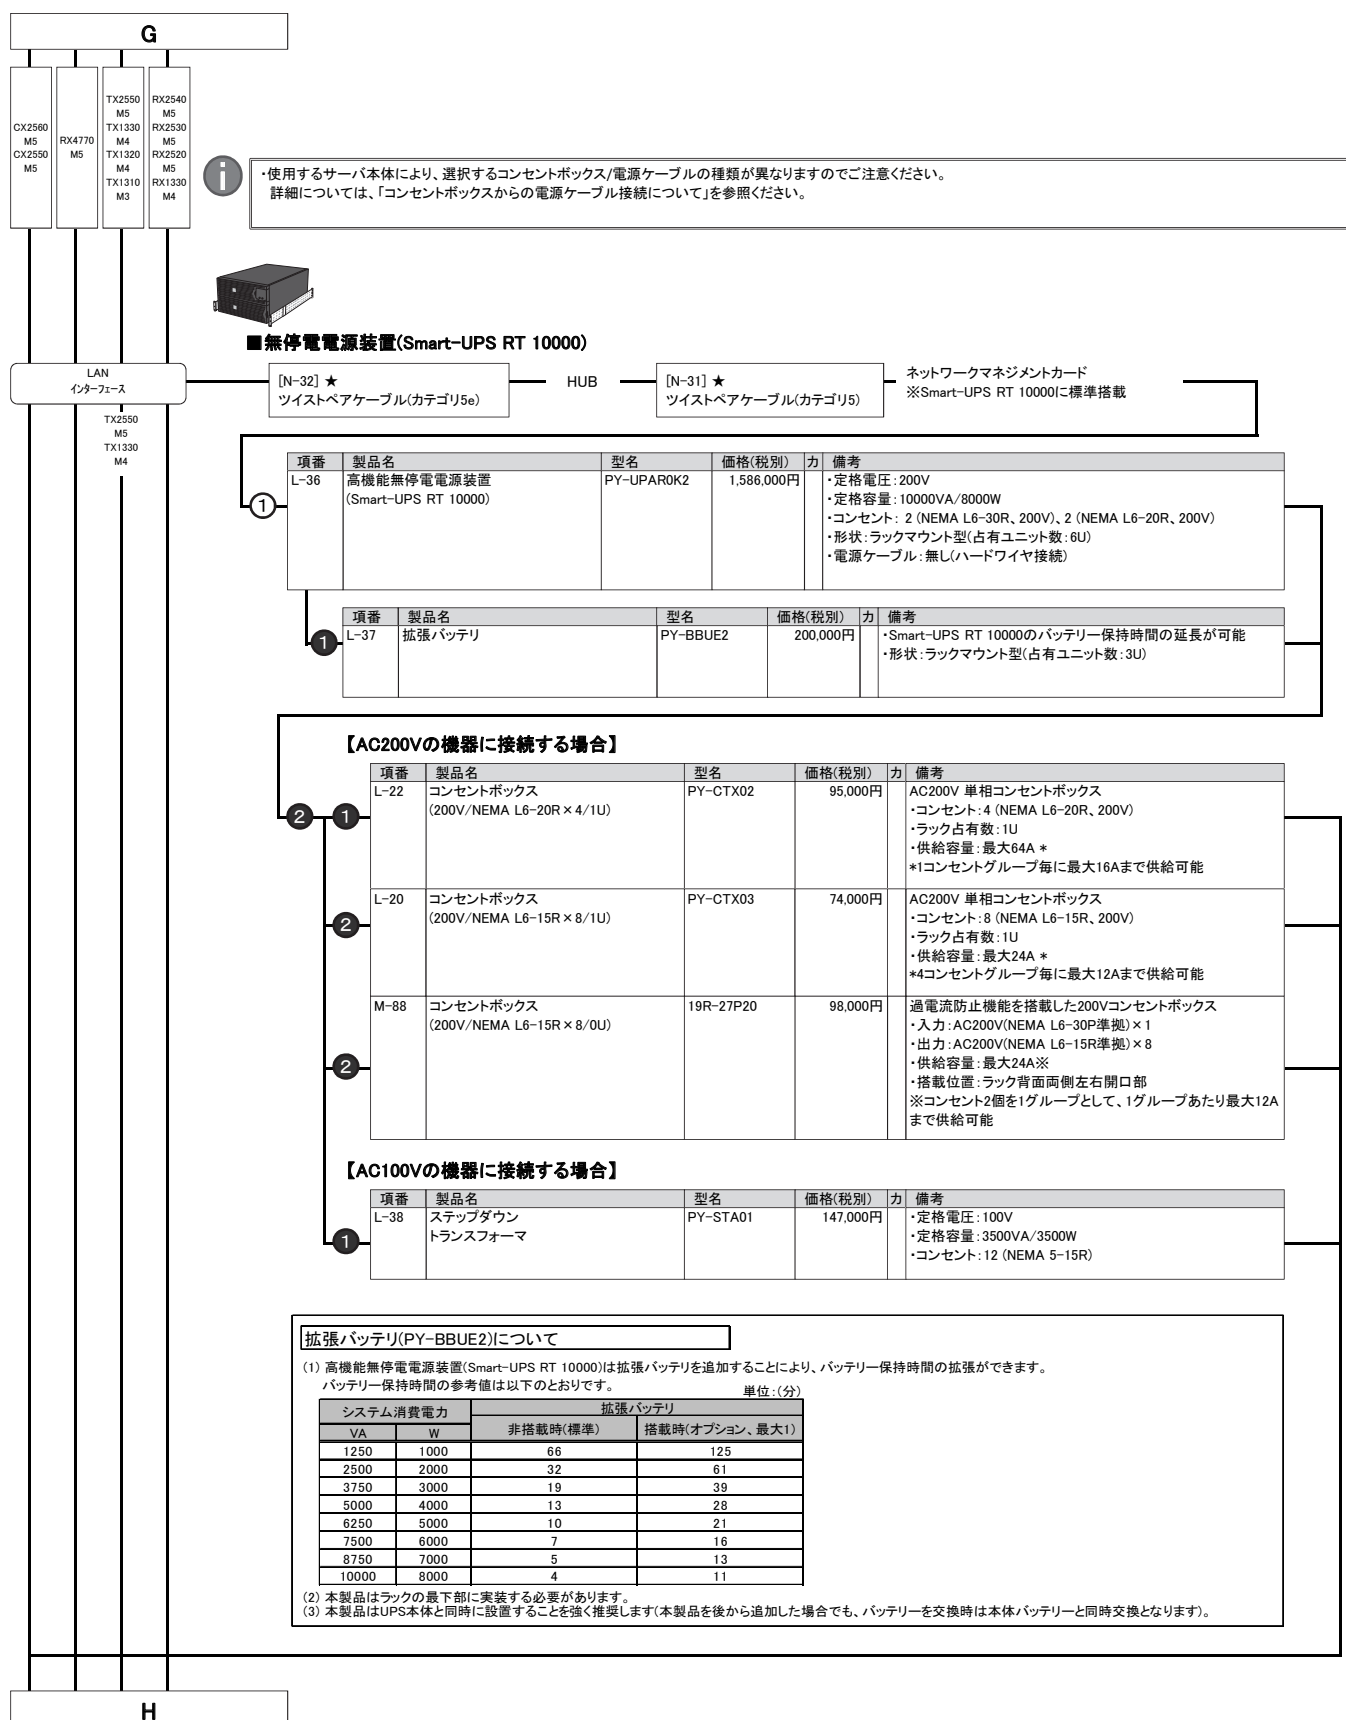


電源について

- (1) AC200V電源を利用する場合、装置設置に際し、AC200V電源敷設工事やコンセントの取付け等が必要になる場合があります。設置場所の電源設備についてご確認ください。AC電源ケーブルのプラグおよび設置場所に必要なコンセントの形状は以下のとおりです。UPSに添付のAC電源のプラグは24A/4800VAまで使用可能です。


【NEMA L6-20】

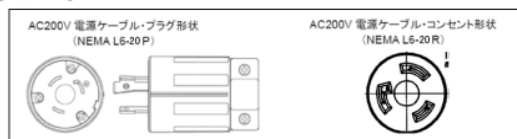


【NEMA L6-15】

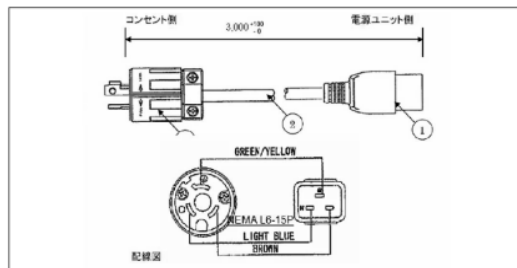


【NEMA 5-15】

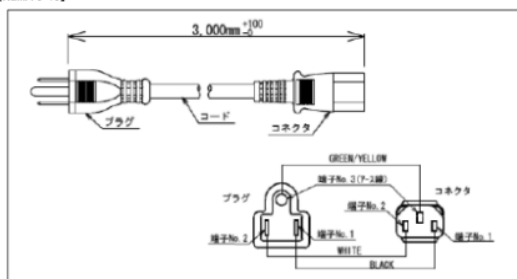

【IEC60320-C20 - IEC60320-C19】

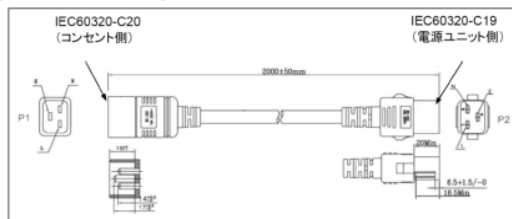

【IEC60320-C13 - IEC60320-C14】

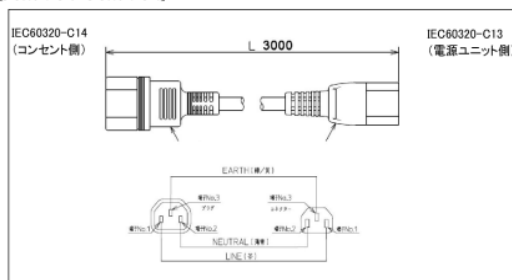

コンセントボックスからの電源ケーブル接続について

・使用される機種により、選択するコンセントボックス/電源ケーブルの種類が異なりますのでご注意ください。

- (1) コンセントボックス(PY-CTX03)

・接続形態/電源ケーブルの種類は以下のとおりです。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
L-20	コンセントボックス (200V/NEMA L6-15R × 8/1U)	PY-CTX03	74,000円		AC200V 単相コンセントボックス ・コンセント: 8 (NEMA L6-15R, 200V)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209 PYBCBP209	5,300円 5,300円	●	プラグ: NEMA L6-15P
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ: NEMA L6-15P準拠

CX400 M4 シャーシ (*1)

(*1) 電源ユニット(1600W)[PYBPU162]搭載の場合

RX1330 M4/RX2520 M5/RX2530 M5/
RX2540 M5/RX4770 M5/TX1310 M3/
TX1320 M4/TX1330 M4/TX2550 M5

- (2) コンセントボックス(PY-CTX02)

・接続形態/電源ケーブルの種類は以下のとおりです。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
L-22	コンセントボックス (200V/NEMA L6-20R × 4/1U)	PY-CTX02	95,000円		AC200V 単相コンセントボックス ・コンセント: 4 (NEMA L6-20R, 200V)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206 PYBCBP206	5,300円 5,300円	●	プラグ: NEMA L6-20P


CX400 M4 シャーシ (*1)

(*1) 電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPU241]搭載の場合


コンセントボックス(PY-CTX02)について

- 本製品は、PRIMERGY CX400 M4シャーシ以外の製品を接続できません。
- 本製品はラック背面に搭載することができます。(PY-CTX02は1Uを占有)
- 本製品と高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 10000)との接続は、ハードワイヤ接続となります。有資格者による工事が要です。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

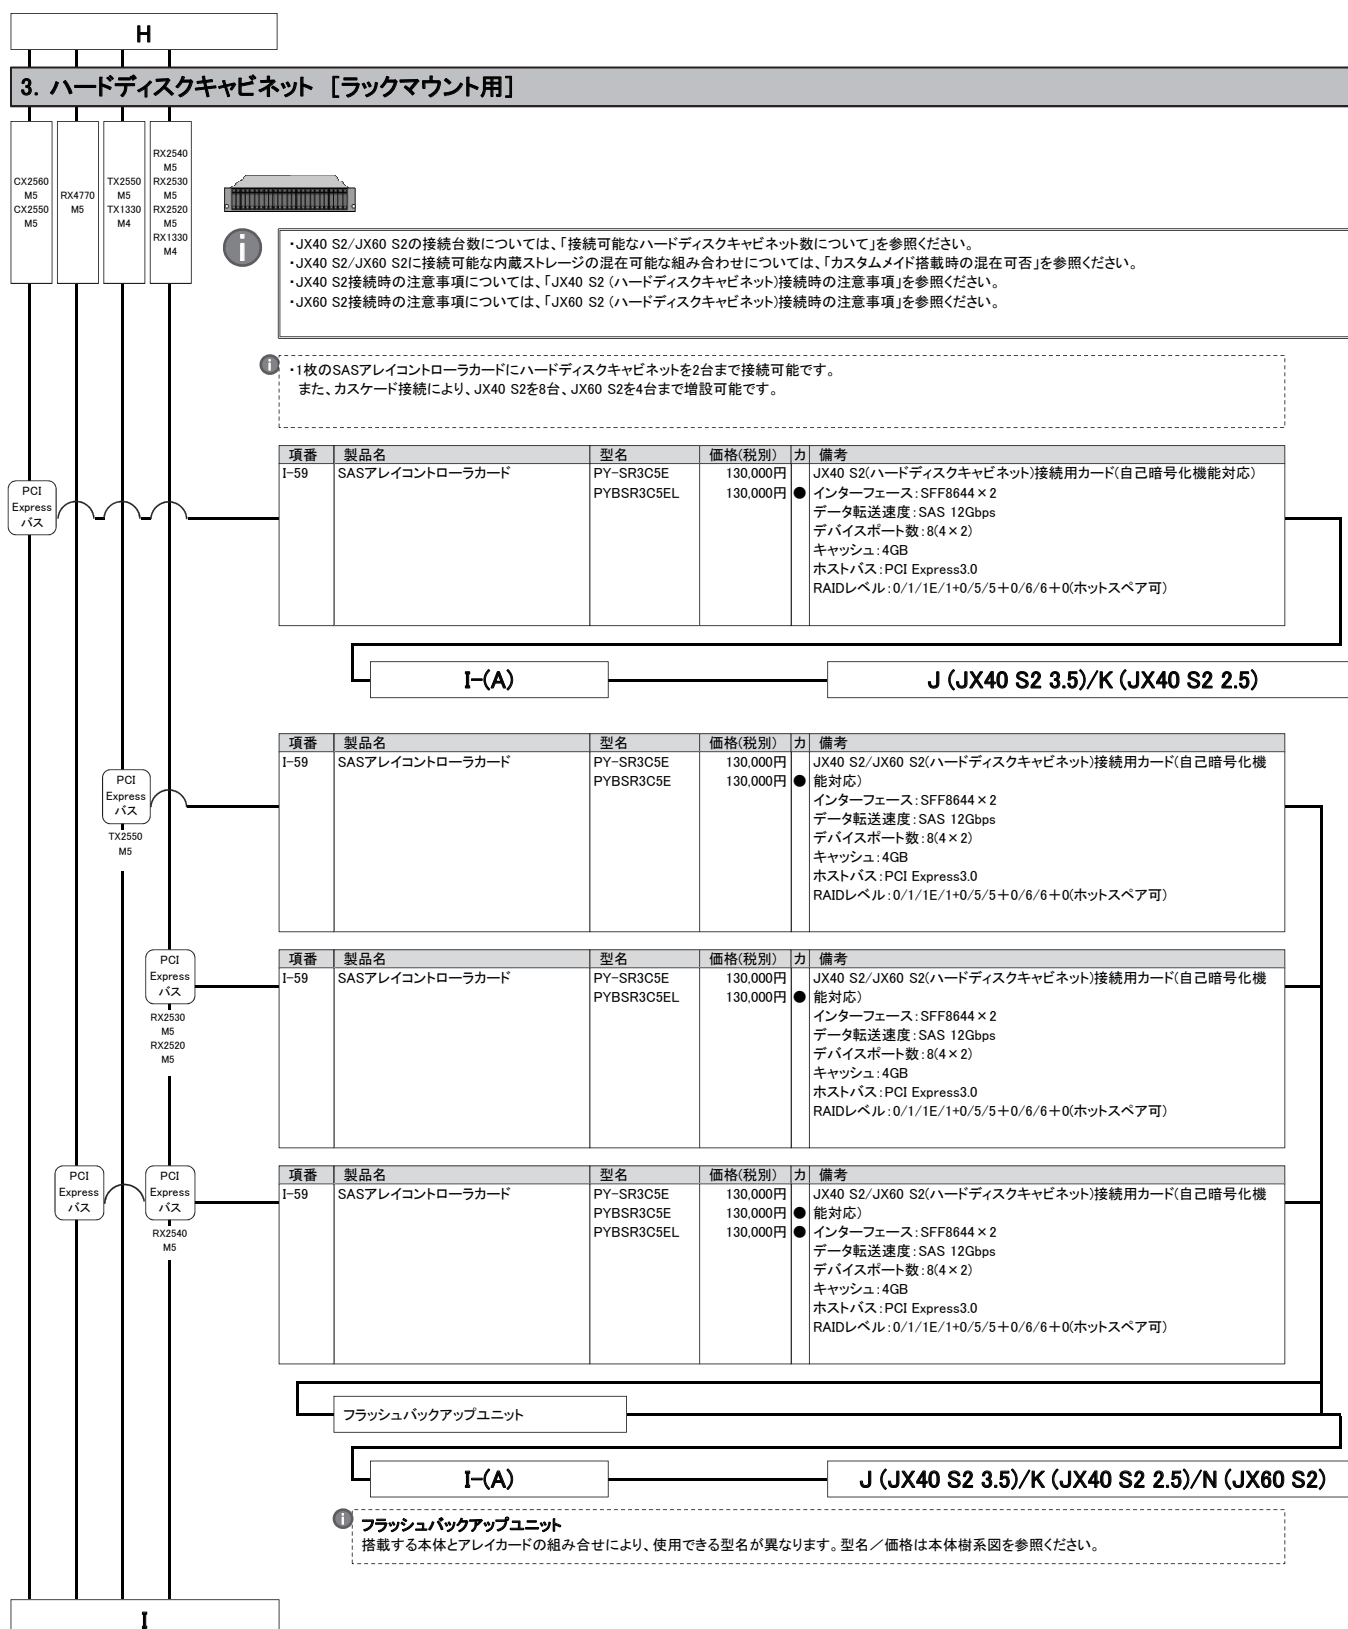


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

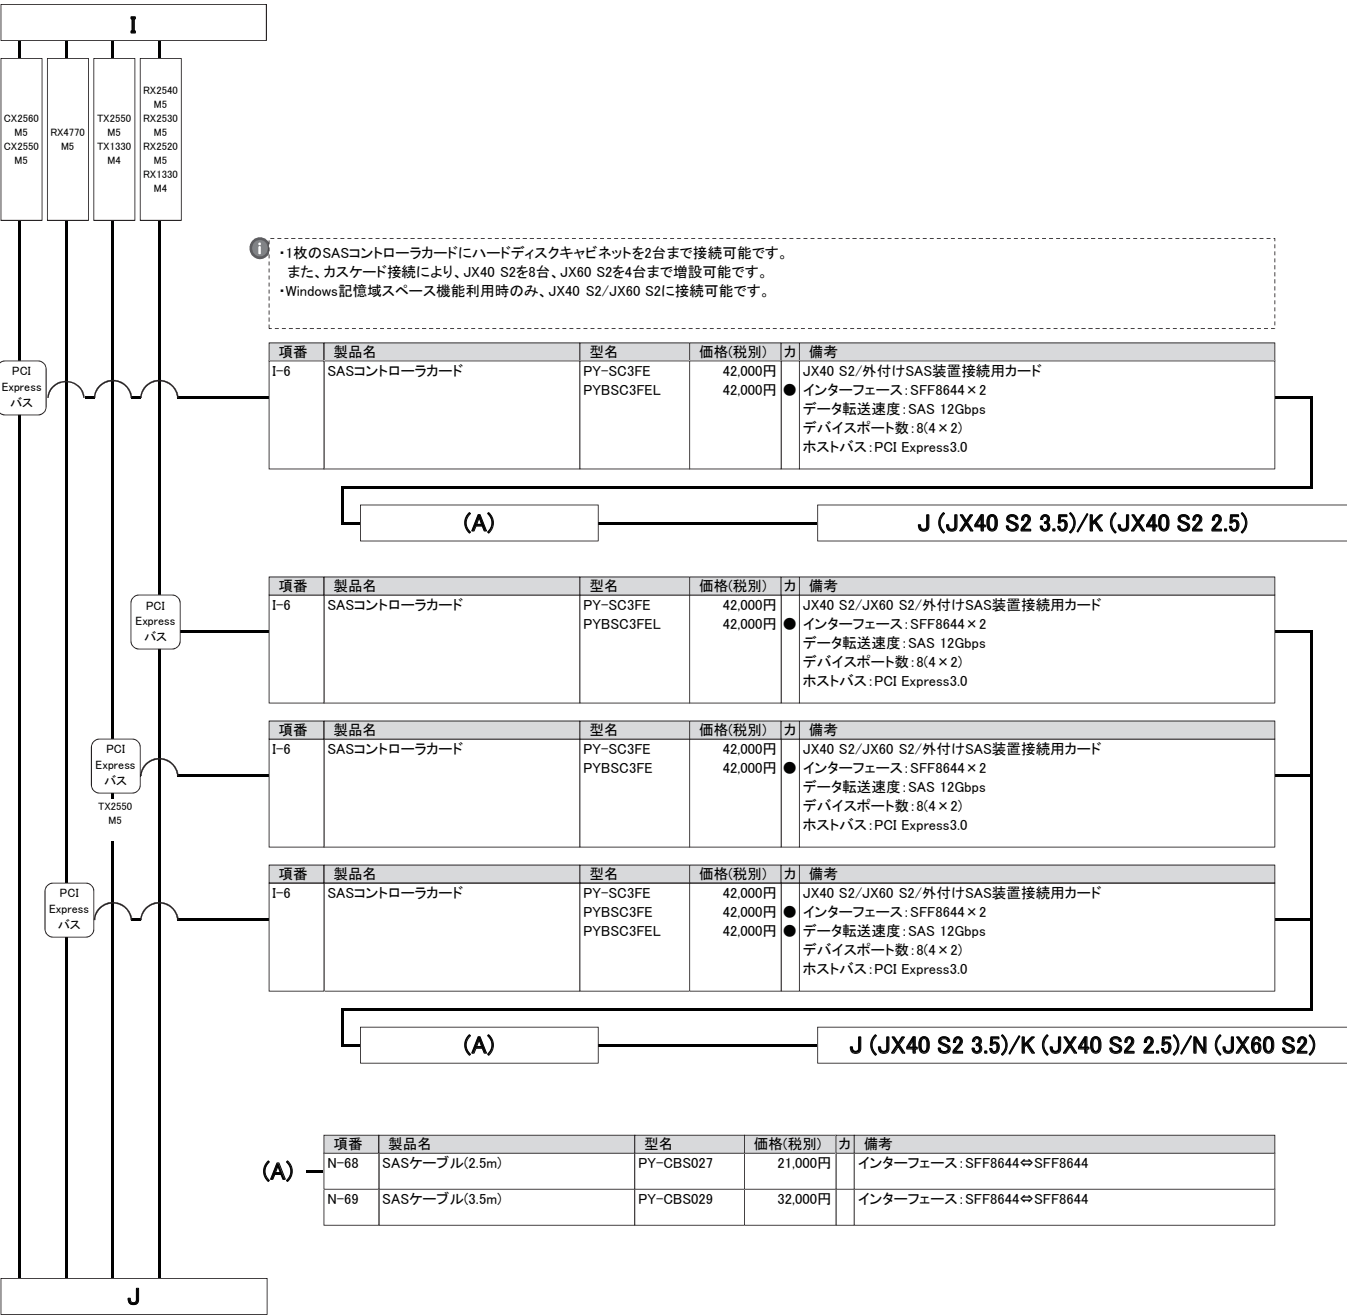


ラックマウント関連製品

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

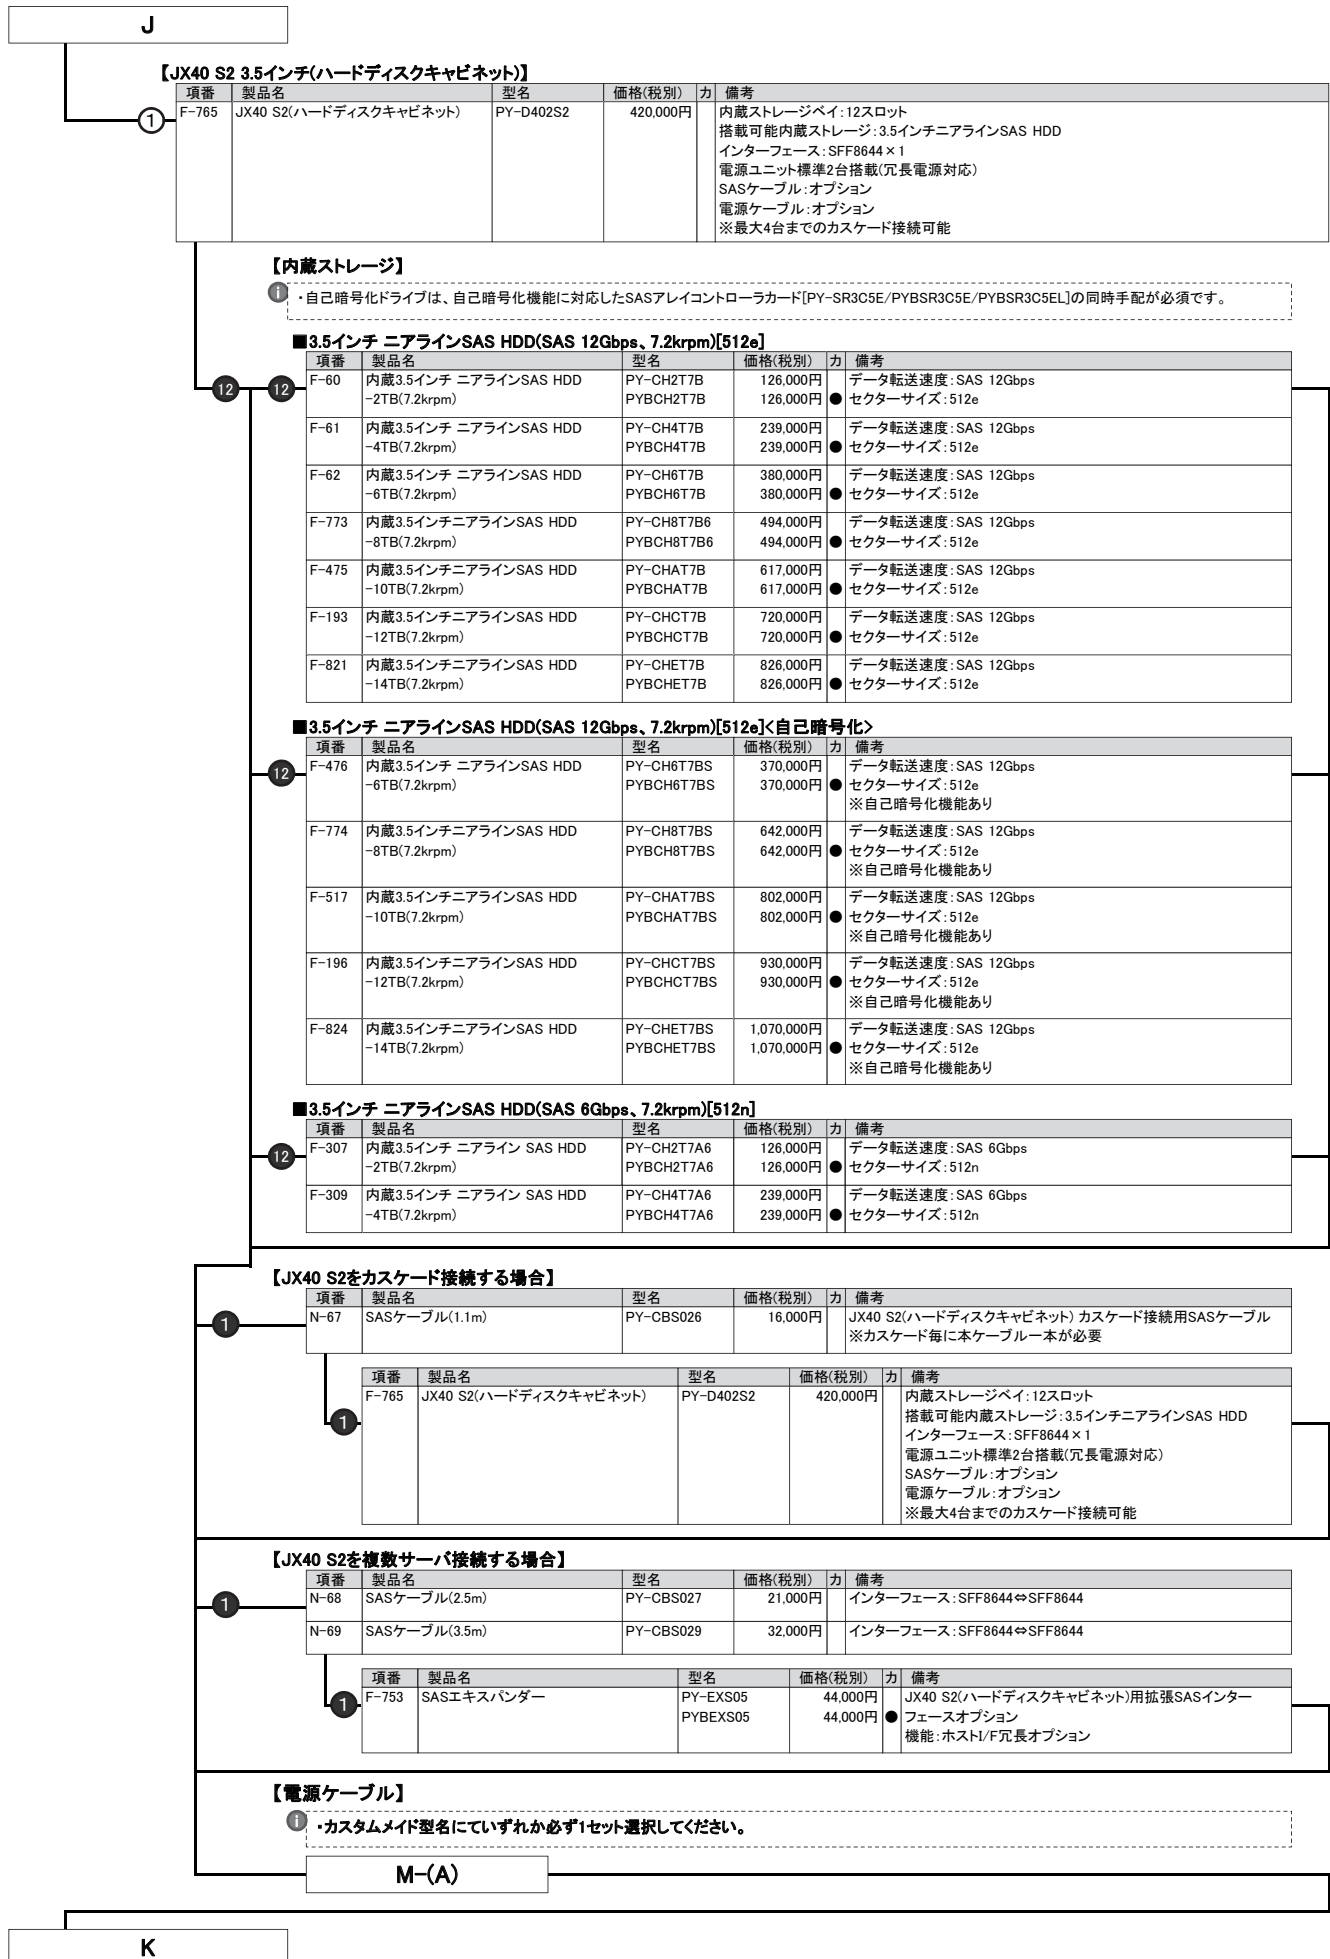

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

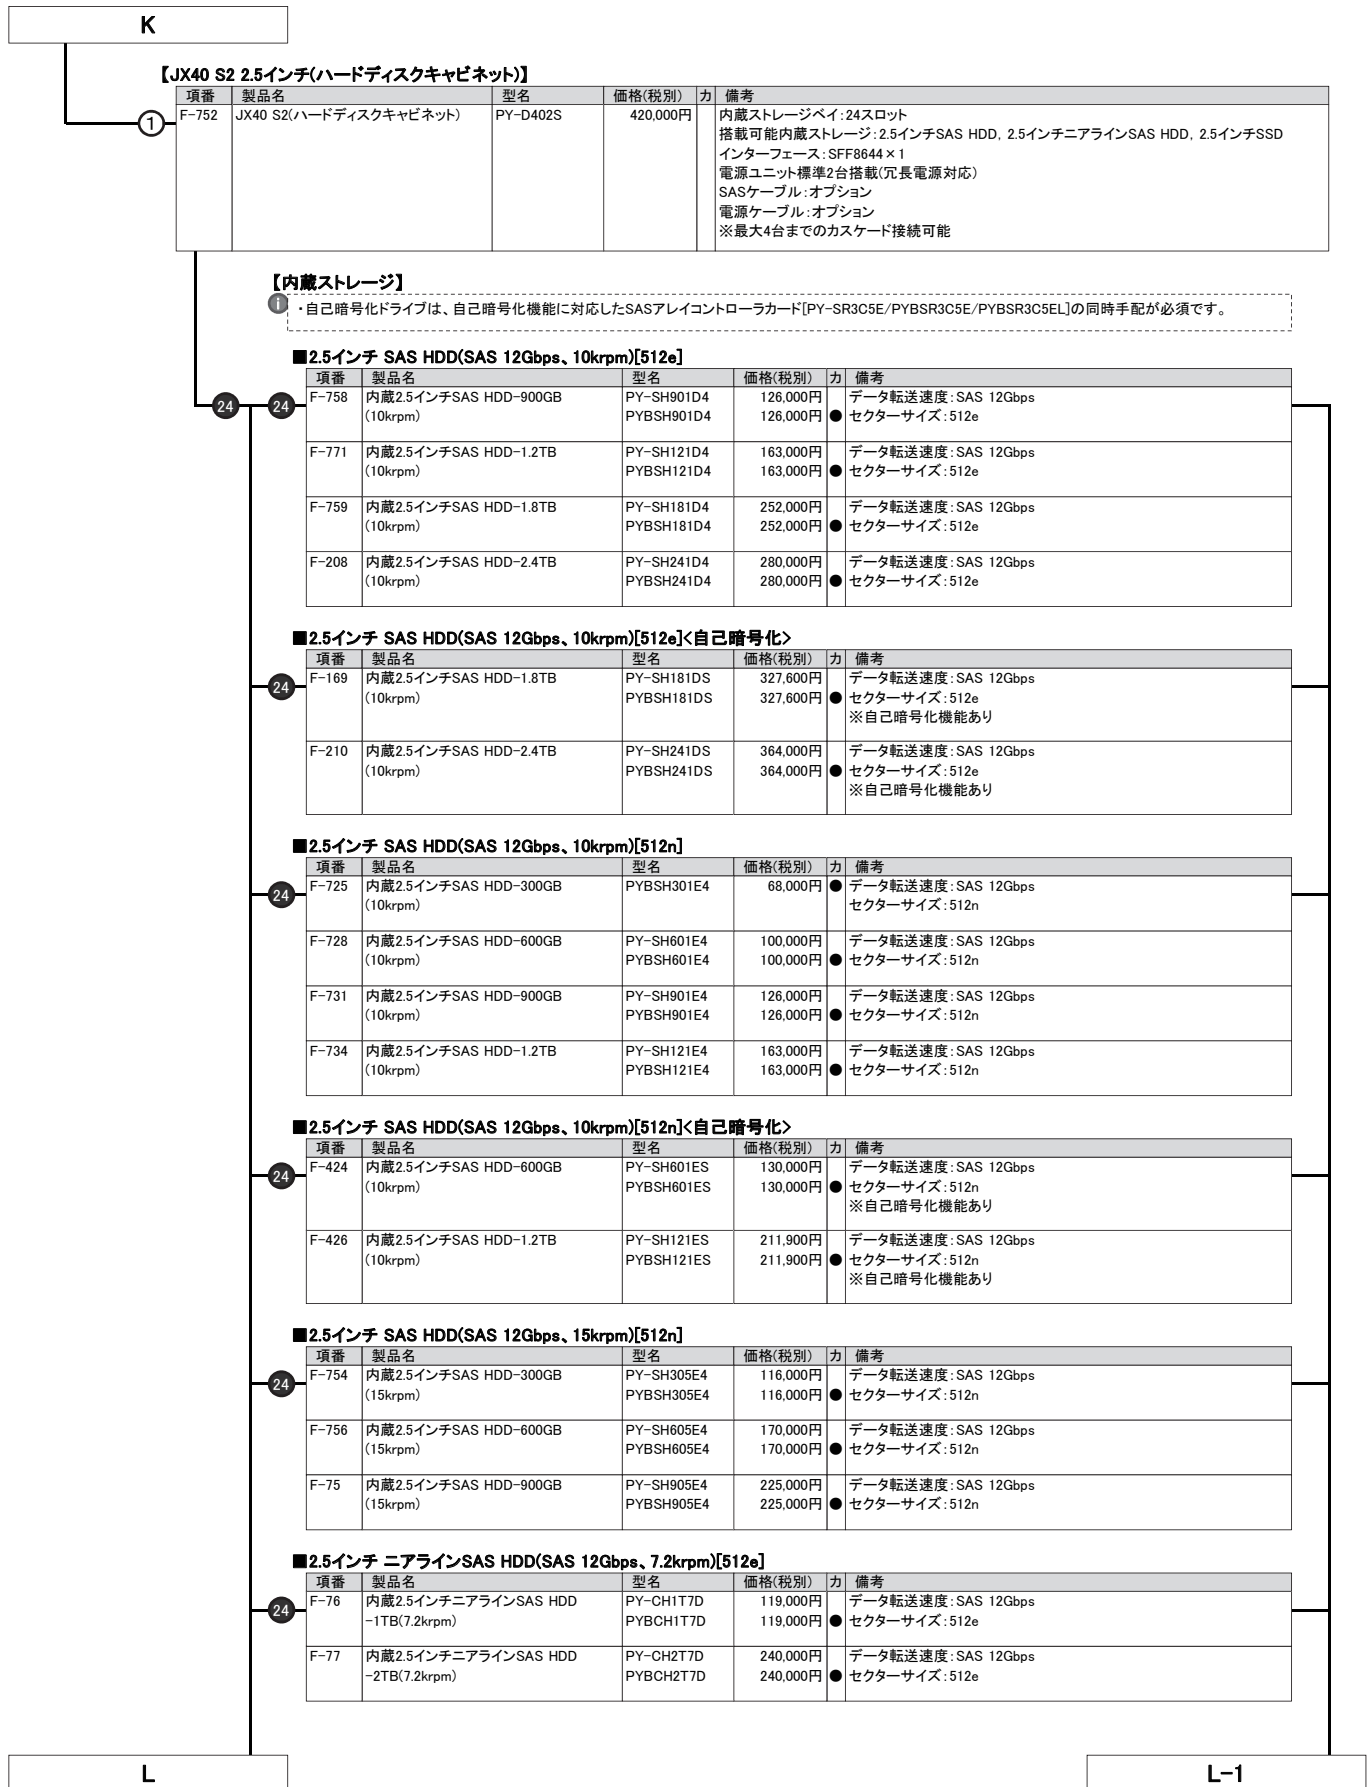

L

L-1

- ① **SAS SSD[有寿命部品]**
 ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。
 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照ください。

■ 2.5インチSAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
24 F-89	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG8 PYBSS40NG8	683,000円 683,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWP]
F-90	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG8 PYBSS80NG8	1,365,000円 1,365,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWP]
F-91	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG8 PYBSS16NG8	2,730,000円 2,730,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWP]

■ 2.5インチSAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
24 F-385	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NGV PYBSS40NGV	751,000円 751,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWP] ※自己暗号化機能あり
F-386	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NGV PYBSS80NGV	1,501,000円 1,501,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWP] ※自己暗号化機能あり
F-387	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NGV PYBSS16NGV	3,003,000円 3,003,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWP] ※自己暗号化機能あり

■ 2.5インチSAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
24 F-537	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NPB PYBSS40NPB	300,000円 300,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWP]
F-539	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NPB PYBSS80NPB	468,000円 468,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWP]
F-541	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NPB PYBSS16NPB	849,000円 849,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWP]
F-543	内蔵2.5インチSSD-3.2TB	PY-SS32NPB PYBSS32NPB	1,635,000円 1,635,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWP]
F-784	内蔵2.5インチSSD-6.4TB	PY-SS64NPB PYBSS64NPB	3,100,000円 3,100,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWP]

■ 2.5インチSAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
24 F-545	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NNB PYBSS48NNB	295,000円 295,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWP]
F-547	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NNB PYBSS96NNB	503,000円 503,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWP]
F-549	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NNB PYBSS19NNB	971,000円 971,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWP]
F-551	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NNB PYBSS38NNB	1,407,000円 1,407,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWP]
F-553	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NNB PYBSS76NNB	2,800,000円 2,800,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWP]
F-786	内蔵2.5インチSSD-15.3TB	PY-SS15NNB PYBSS15NNB	5,520,000円 5,520,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWP]

M

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

M

【JX40 S2をカスケード接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-67	SASケーブル(1.1m)	PY-CBS026	16,000円		JX40 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要
F-752	JX40 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D402S	420,000円		内蔵ストレージベイ:24スロット 搭載可能内蔵ストレージ:2.5インチSAS HDD, 2.5インチニア ラインSAS HDD, 2.5インチSSD インターフェース:SFF8644×1 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応) SASケーブル:オプション 電源ケーブル:オプション ※最大4台までのカスケード接続可能

【JX40 S2を複数サーバ接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-68	SASケーブル(2.5m)	PY-CBS027	21,000円		インターフェース:SFF8644⇄SFF8644
N-69	SASケーブル(3.5m)	PY-CBS029	32,000円		インターフェース:SFF8644⇄SFF8644
F-753	SASエキスパンダー	PY-EXS05 PYBEXS05	44,000円 44,000円		JX40 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインター フェースオプション 機能:ホスト/F冗長オプション

【電源ケーブル】

- ① カスタムメイド型名にていずれか必ず1セット選択してください。

(A)

(A)

【AC100Vで使用】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-71	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PY-CBP111 PYBCBP111	6,400円 6,400円		プラグ:NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-72	電源ケーブル(AC200V対応/4m)×2	PY-CBP211 PYBCBP211	8,400円 8,400円		プラグ:NEMA L6-15P準拠

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-73	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)×2	PY-CBP212 PYBCBP212	4,200円 4,200円		プラグ:IEC60320 C14準拠
N-74	電源ケーブル(AC200V対応/1m)×2	PY-CBP213 PYBCBP213	4,200円 4,200円		プラグ:IEC60320 C14準拠
N-75	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)×2	PY-CBP214 PYBCBP214	4,200円 4,200円		プラグ:IEC60320 C14準拠
N-76	電源ケーブル(AC200V対応/3m)×2	PY-CBP215 PYBCBP215	6,400円 6,400円		プラグ:IEC60320 C14準拠

カスタムメイド搭載時の混在可否

内蔵ストレージ	2.5インチ		
	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	SAS SSD(WI/MU/RI)
2.5インチSAS HDD	○	○	○
2.5インチ ニアラインSAS HDD	○	○	○
2.5インチSAS SSD(WI/MU/RI)	○	○	○

○:混在可能、×:混在不可、WI: Write Intensive、MU: Mixed Use、RI: Read Intensive


JX40 S2 (ハードディスクキャビネット)接続時の注意事項

- JX40 S2 (ハードディスクキャビネット)は、本体1台につき電源ユニットを2台搭載(冗長電源)しているため、本体1台ごとに2つのコンセントが必要です。
- JX40 S2 (ハードディスクキャビネット)には、電源ケーブルが標準添付されていないため、別途電源ケーブルを1セット手配してください。
- JX40 S2 (ハードディスクキャビネット)同士のカスケード接続は、最大4台まで可能です。
カスケード接続には、SASケーブル[PY-CBS026]を使用してください。また、JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続はできません。
- カスタムメイド搭載時の各内蔵ストレージの混在条件については、「カスタムメイド搭載時の混在可否」を参照ください。

N

ラックマウント関連製品

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

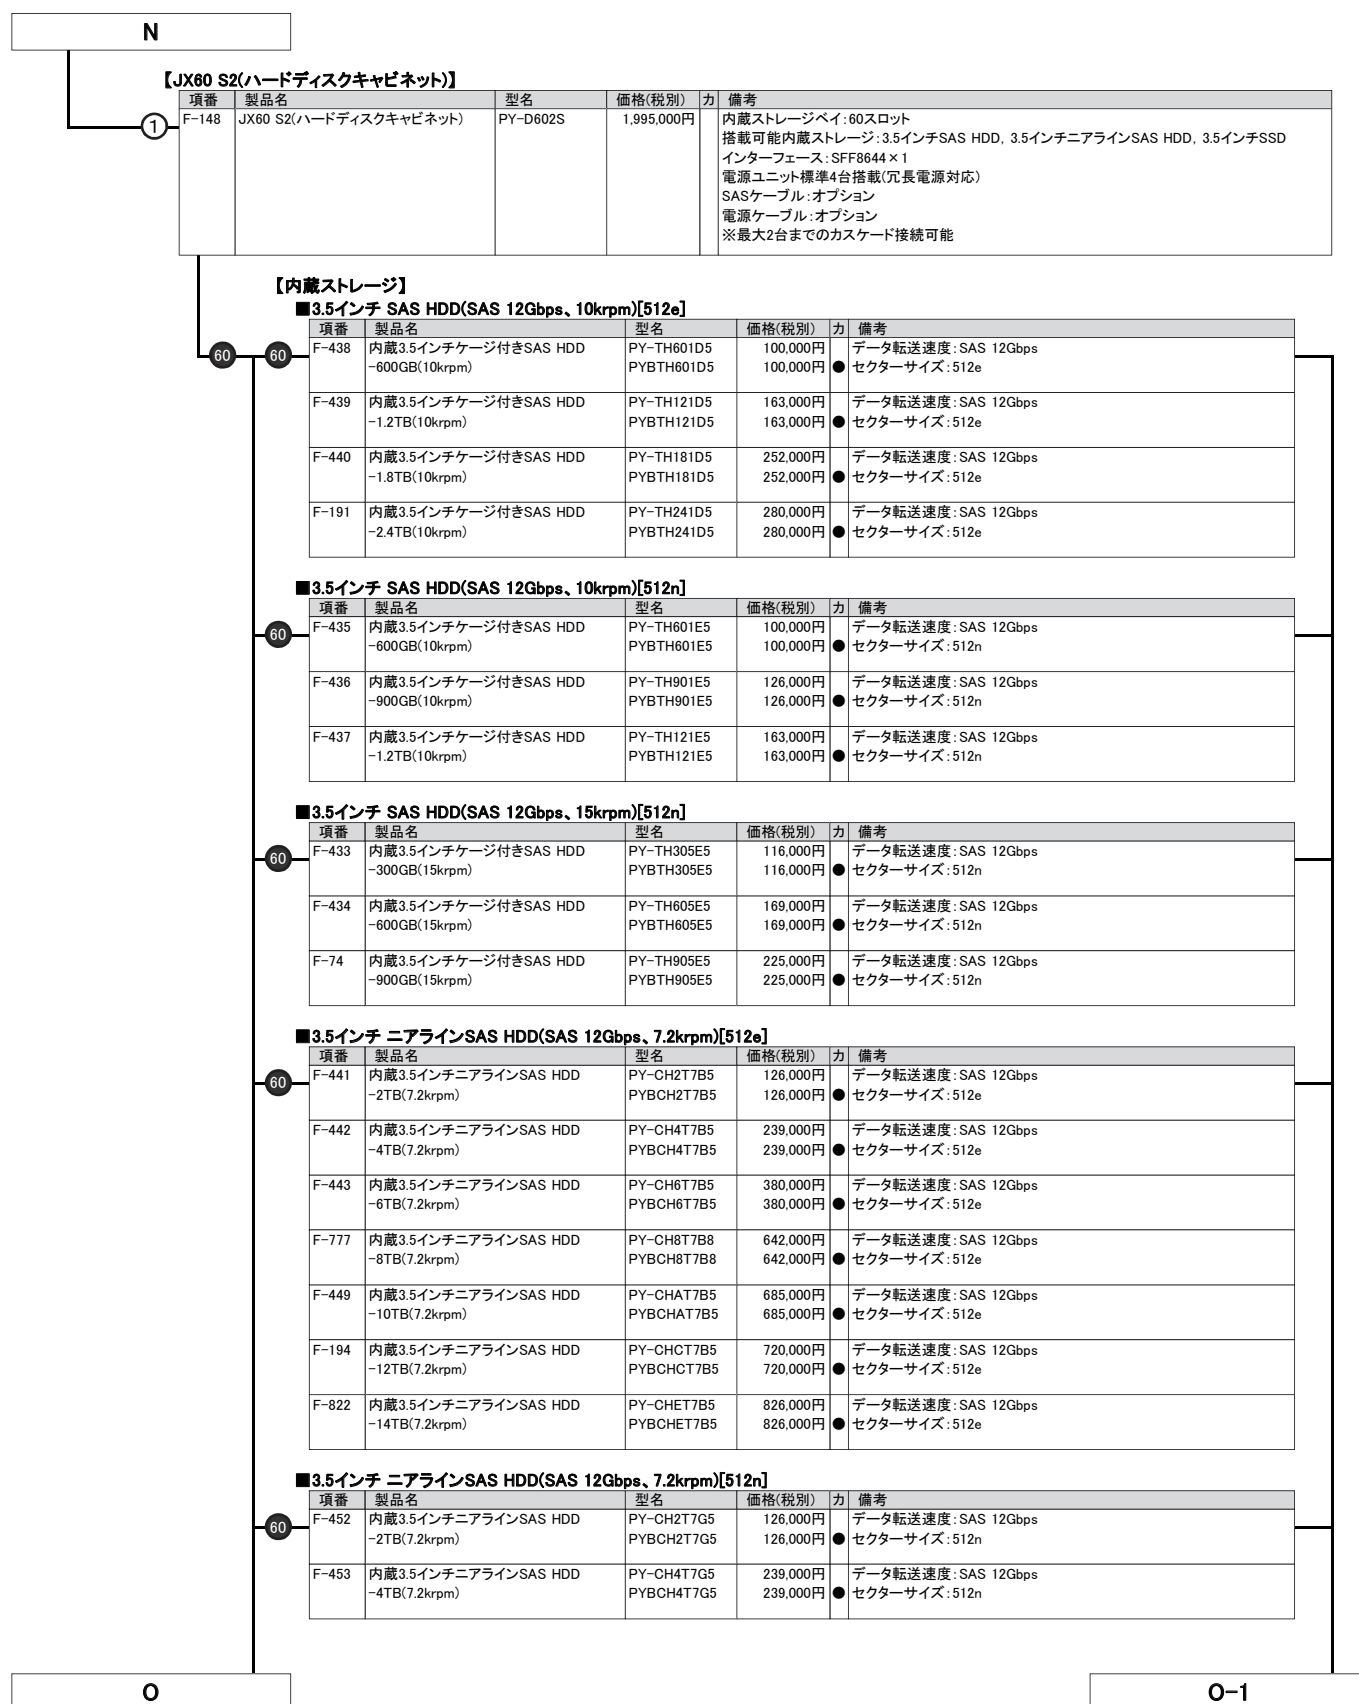

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

O

O-1

- ① **SAS SSD[有寿命部品]**
 ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。
 詳細については、留意事項欄「SSD / DCPMMの書き込み保証値について」を参照ください。

■3.5インチ SAS SSD(SAS 12Gbps, Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-68	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~400GB	PY-TS40NG8 PYBTS40NG8	683,000円 683,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD]
F-69	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~800GB	PY-TS80NG8 PYBTS80NG8	1,365,000円 1,365,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD]
F-70	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~1.6TB	PY-TS16NG8 PYBTS16NG8	2,730,000円 2,730,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD]

■3.5インチ SAS SSD(SAS 12Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-519	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~400GB	PY-TS40NPB PYBTS40NPB	300,000円 300,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD]
F-521	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~800GB	PY-TS80NPB PYBTS80NPB	468,000円 468,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD]
F-523	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~1.6TB	PY-TS16NPB PYBTS16NPB	849,000円 849,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD]
F-525	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~3.2TB	PY-TS32NPB PYBTS32NPB	1,635,000円 1,635,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD]

■3.5インチ SAS SSD(SAS 12Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-527	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~480GB	PY-TS48NNB PYBTS48NNB	295,000円 295,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-529	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~960GB	PY-TS96NNB PYBTS96NNB	503,000円 503,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-531	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~1.92TB	PY-TS19NNB PYBTS19NNB	971,000円 971,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-533	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~3.84TB	PY-TS38NNB PYBTS38NNB	1,407,000円 1,407,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]
F-535	内蔵3.5インチケージ付きSSD ~7.68TB	PY-TS76NNB PYBTS76NNB	2,800,000円 2,800,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD]

【JX60 S2をカスケード接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-68	SASケーブル(2.5m)	PY-CBS027	21,000円		JX60 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル ※カスケード毎に本ケーブル1本が必要
N-69	SASケーブル(3.5m)	PY-CBS029	32,000円		JX60 S2(ハードディスクキャビネット) カスケード接続用SASケーブル ※カスケード毎に本ケーブル1本が必要

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-148	JX60 S2(ハードディスクキャビネット)	PY-D602S	1,995,000円		内蔵ストレージベイ: 60スロット 搭載可能内蔵ストレージ: 3.5インチSAS HDD, 3.5インチSAS ラインSAS HDD, 3.5インチSSD インターフェース: SFF8644 × 1 電源ユニット標準4台搭載(冗長電源対応) SASケーブル: オプション 電源ケーブル: オプション ※最大2台までのカスケード接続可能

P

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P

【JX60 S2を複数サーバ接続する場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-68	SASケーブル(2.5m)	PY-CBS027	21,000円		インターフェース:SFF8644⇔SFF8644
N-69	SASケーブル(3.5m)	PY-CBS029	32,000円		インターフェース:SFF8644⇔SFF8644
F-149	SASエキスパンダー	PY-EXS06 PYBEXS06	126,000円 126,000円	●	JX60 S2(ハードディスクキャビネット)用拡張SASインターフェースオプション 機能:ホストI/F冗長オプション

【電源ケーブル】

①・カスタムメイド型名にていずれか必ず4本選択してください。同一種類のみ選択可能です。

【AC100Vで使用】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-71	電源ケーブル(AC100V対応/3m)×2	PY-CBP111 PYBCBP111	6,400円 6,400円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-72	電源ケーブル(AC200V対応/4m)×2	PY-CBP211 PYBCBP211	8,400円 8,400円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-73	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)×2	PY-CBP212 PYBCBP212	4,200円 4,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-74	電源ケーブル(AC200V対応/1m)×2	PY-CBP213 PYBCBP213	4,200円 4,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-75	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)×2	PY-CBP214 PYBCBP214	4,200円 4,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-76	電源ケーブル(AC200V対応/3m)×2	PY-CBP215 PYBCBP215	6,400円 6,400円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠

カスタムメイド搭載時の混在可否

内蔵ストレージ	3.5インチ		
	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	SAS SSD(WI/MU/RI)
3.5インチSAS HDD	○	○	○
3.5インチ ニアラインSAS HDD	○	○	○
3.5インチSAS SSD(WI/MU/RI)	○	○	○

○: 混在可能、×: 混在不可、WI: Write Intensive、MU: Mixed Use、RI: Read Intensive

JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続時の注意事項


- JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)は、本体1台につき電源ユニットを4台搭載(冗長電源)しているため、本体1台ごとに4つのコンセントが必要です。
- JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)には、電源ケーブルが標準添付されていないため、別途電源ケーブルを2セット(計4本)手配してください。
- JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)同士のカスケード接続は、最大2台まで可能です。
カスケード接続には、SASケーブル[PY-CBS027/PY-CBS029] を使用してください。また、JX40 S2 (ハードディスクキャビネット)とのカスケード接続はできません。
- カスタムメイド搭載時の各内蔵ストレージの混在条件については、「カスタムメイド搭載時の混在可否」を参照ください。

接続可能なハードディスクキャビネット数について

ハードディスクキャビネット	型名	TX1310	TX1320	TX1330	TX2550	RX1330	RX2520	RX2530	RX2540	RX4770	CX2550	CX2560
		M3	M4	M4	M5	M4	M5	M5	M5	M5	M5	M5
JX40 S2 (*1)	PY-D402S/PY-D402S2	-	-	-	32	16	32	24	48	32	8	8
JX60 S2 (*2)	PY-D602S	-	-	-	16	8	16	12	24	16	-	-

- (*1) カスケード接続により、SASアレイコントローラカード/SASコントローラカード上のコネクタあたり最大4台のJX40 S2と接続可能です。
(*2) カスケード接続により、SASアレイコントローラカード/SASコントローラカード上のコネクタあたり最大2台のJX60 S2と接続可能です。

Q

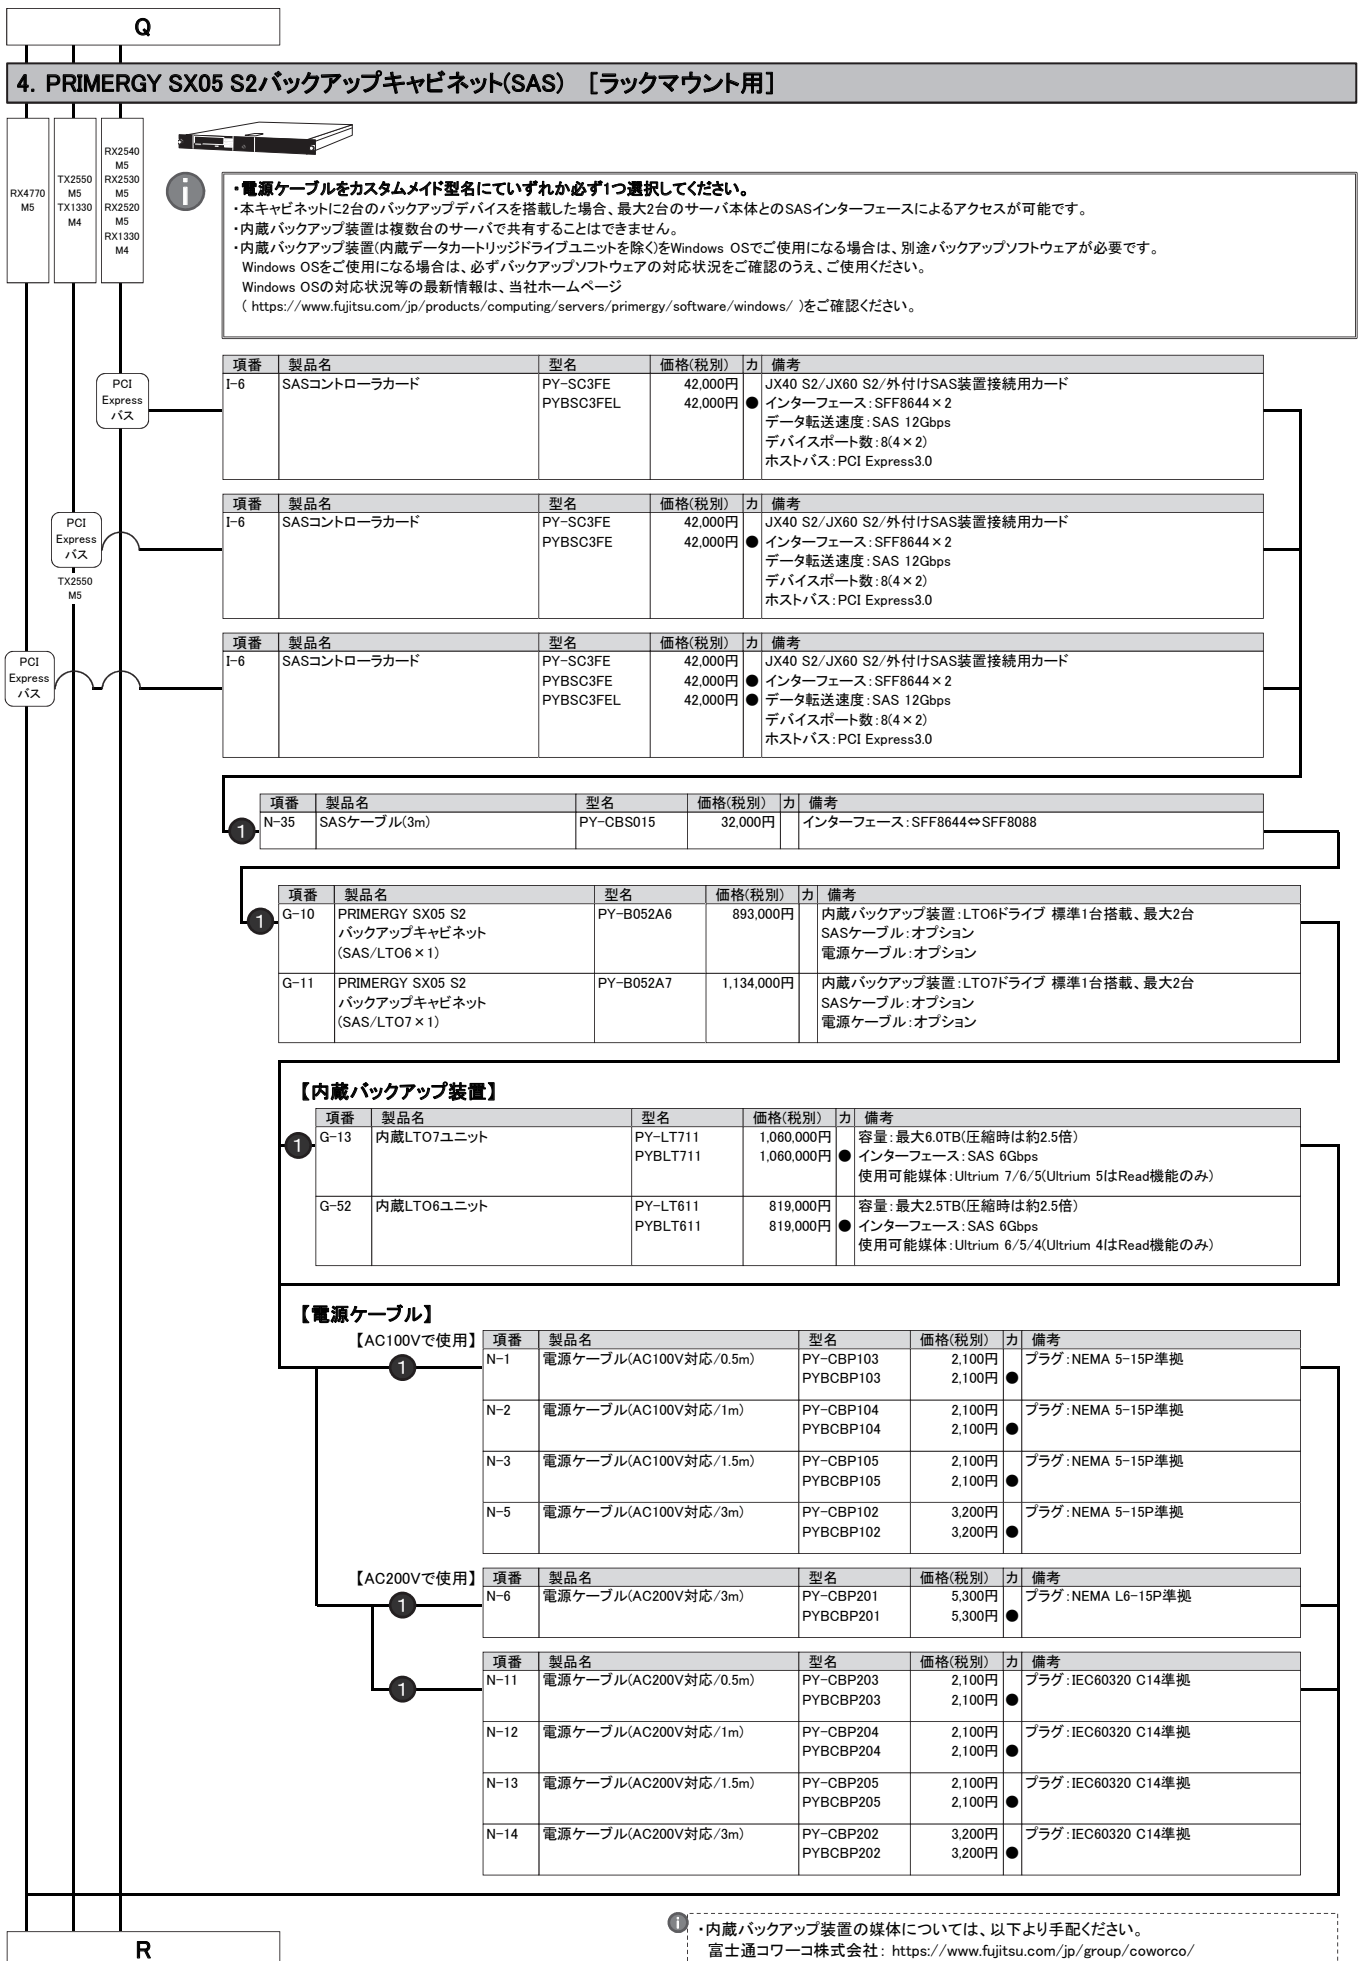

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

R

5. イーサネットスイッチ



・電源ケーブルをカスタムメイド型名にていずれか必ず2本選択してください。同一種類のみ選択可能です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-9	イーサネットスイッチ (10GBASE-T 48+6)	PY-SWX48T	3,900,000円		10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) RJ45タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ケーブル:オプション
O-10	イーサネットスイッチ (10GBASE 48+6)	PY-SWX48P	2,680,000円		10/40Gbpsボックス型スイッチ (1U) SFP+タイプの10Gインタフェース×48 QSFP+タイプの40Gインタフェース×6 電源ケーブル:オプション

■外部ポート

【10Gインターフェースに接続】

■1000BASE-T接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-70	1000BASE-T SFP	PY-SFPC02	61,000円		

[N-32] ★
ツイストペアケーブル
(カテゴリ5e)

1000BASE-T接続

■1000BASE-SX接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-52	1000BASE-SX SFP	PY-SFPS03	77,000円		

[N-34] [N-49] ★
マルチモード
ファイバーチャネルケーブル

1000BASE-SX接続

■10GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22	153,000円		10GBASE-SR接続用

[N-34] [N-49] ★
マルチモード
ファイバーチャネルケーブル

10GBASE-SR接続

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ (https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		5m PY-CBN005	47,000円		
		10m PY-CBN010	63,000円		

10GBASE-CR接続

【40Gインターフェースに接続】

■40GBASE-SR4接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-144	40GBASE-SR4 QSFP+	PY-SFPS11	630,000円		40GBASE-SR4対応QSFP+モジュール

40GBASE-SR4接続

■40GBASE-CR4接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-57	40G Twinaxケーブル	2m PY-CBW002	58,000円		40GBASE-CR4接続用 QSFP+ケーブル ※サポートするケーブルについては、下記URL内のマニュアル参照。 当社ホームページ (https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
		5m PY-CBW005	95,000円		

40GBASE-CR4接続

■電源ケーブル

【AC100Vで使用】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PYCBP104	2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	3,200円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PYCBP204	2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠

S

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

S

6. 19インチラック



・機器のラック搭載に関しては、カスタムメイドプラスサービスまたはハードウェア設置サービスをご利用ください。

■42Uラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	940,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	700,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応, PY-RBRCA用増設ラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-8	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	940,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-9	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	700,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様・水冷対応, PY-RBRCA3用増設ラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-31	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	298,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-32	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	288,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-274A2用増設ラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-35	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	328,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	318,000円		19インチ, 42Uラック, 高冷却仕様, 19R-264A2用増設ラック

■37Uラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	310,000円		19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	300,000円		19インチ, 37Uラック, 高冷却仕様, 19R-273A2用増設ラック

■24Uラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	240,000円		19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	272,000円		19インチ, 24Uラック, 高冷却仕様

■16Uラック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	225,000円		19インチ, 16Uラック, 高冷却仕様

T

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

T

19インチラック仕様

19インチラックは、収納ユニット数42U(高さ約2メートル)、37U(高さ約1.8メートル)、24U(高さ約1.2メートル)、16U(高さ約0.85メートル)の4種類のラックが用意されています。

品名	型名	収容 ユニット数 (※1)	外形寸法[W×D×H(mm)] (※2)	仕様	サイド スペース (※3)	ラック 質量	搭載可能 質量	ラック 連結	添付品			
									フランク パネル	M8ネジ	サイド パネル	ケーブル ホルダー
PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	42U	800×1200×2000(800×1245×2008)	高冷却・水冷対応	6	155kg	840kg	○	-	-	○	20
PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	42U	800×1200×2000(800×1245×2008)	高冷却・水冷対応	6	125kg	840kg		-	-	-	20
PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)GX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	42U	800×1200×2000(800×1245×2008)	高冷却・水冷対応	6	155kg	840kg	○	-	-	○	20
PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)GX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	42U	800×1200×2000(800×1245×2008)	高冷却・水冷対応	6	125kg	840kg		-	-	-	20
19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	42U	700×1050×2000(700×1075×2008)	高冷却	4	129kg	840kg	○	-	-	○	20
19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	42U	700×1050×2000(700×1075×2008)	高冷却	4	103kg	840kg		-	-	-	20
19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	42U	600×1050×2000(600×1075×2008)	高冷却	-	114kg	840kg	○	-	-	○	20
19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	42U	600×1050×2000(600×1075×2008)	高冷却	-	88kg	840kg		-	-	-	20
19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	37U	700×1050×1792(700×1075×1800)	高冷却	4	124kg	740kg	○	-	-	○	16
19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	37U	700×1050×1792(700×1075×1800)	高冷却	4	100kg	740kg		-	-	-	16
19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	24U	700×1050×1200(700×1075×1208)	高冷却	2	91kg	480kg	×	-	-	○	12
19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	24U	600×1050×1200(600×1075×1208)	高冷却	-	79kg	480kg	×	-	-	○	12
19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	16U	600×1050×845(600×1075×853)	高冷却	-	67kg	320kg	×	-	-	○	8

(※1) 1U=44.45mm

(※2) カッコ内の寸法は、突起物(ネジ、ハンドル等)を含む最大外形寸法

(※3) サイドケーブルダクト搭載スペース

※ラックにより搭載できない装置がありますので、必ず「19インチラックへの搭載について」において搭載の可否をご確認ください。

7. 19インチラック関連オプション

ワイド
42U
モデル
2742
2737
2724

モデル
2642
2624
2616



■耐震キット

ワイド
42U
基本

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット (ワイド/基本)	PY-RT82	100,000円		ワイド基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16

ワイド
42U
増設

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット (ワイド/増設)	PY-RT83	100,000円		ワイド増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8

27**
基本

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-47	耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	45,000円		スタンダード基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16

2742
2737
増設

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-17	耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	45,000円		スタンダード増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8

26**
基本

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-49	耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	45,000円		スリム基本ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型)×4 ・取付け用ボルト×16

2642
増設


①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-50	耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	45,000円		スリム増設ラック用耐震キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型)×2 ・取付け用ボルト×8

U


ラックマウント関連製品

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

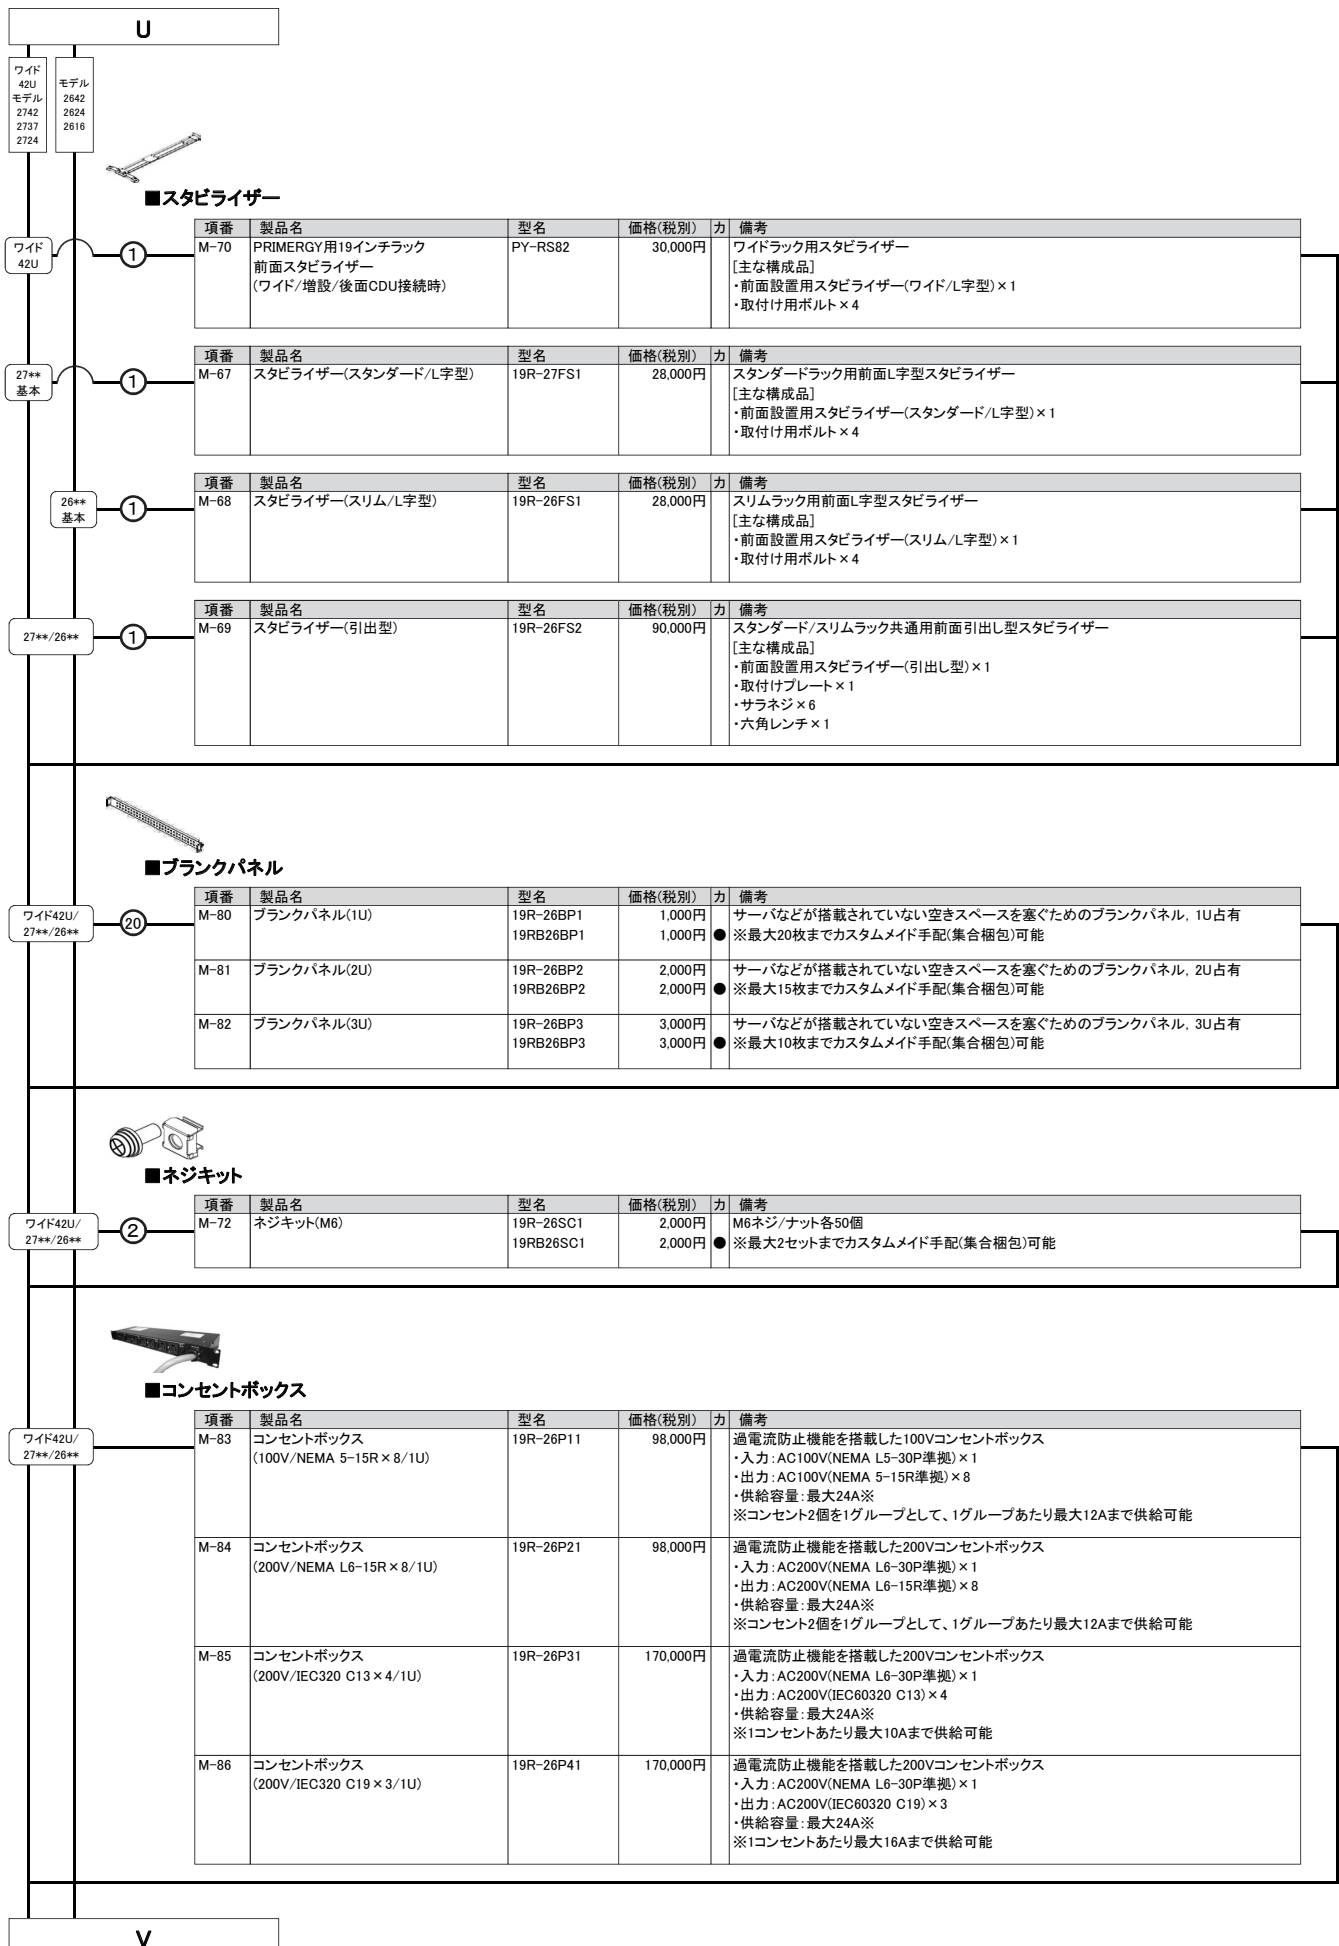

ラックマウント関連製品

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

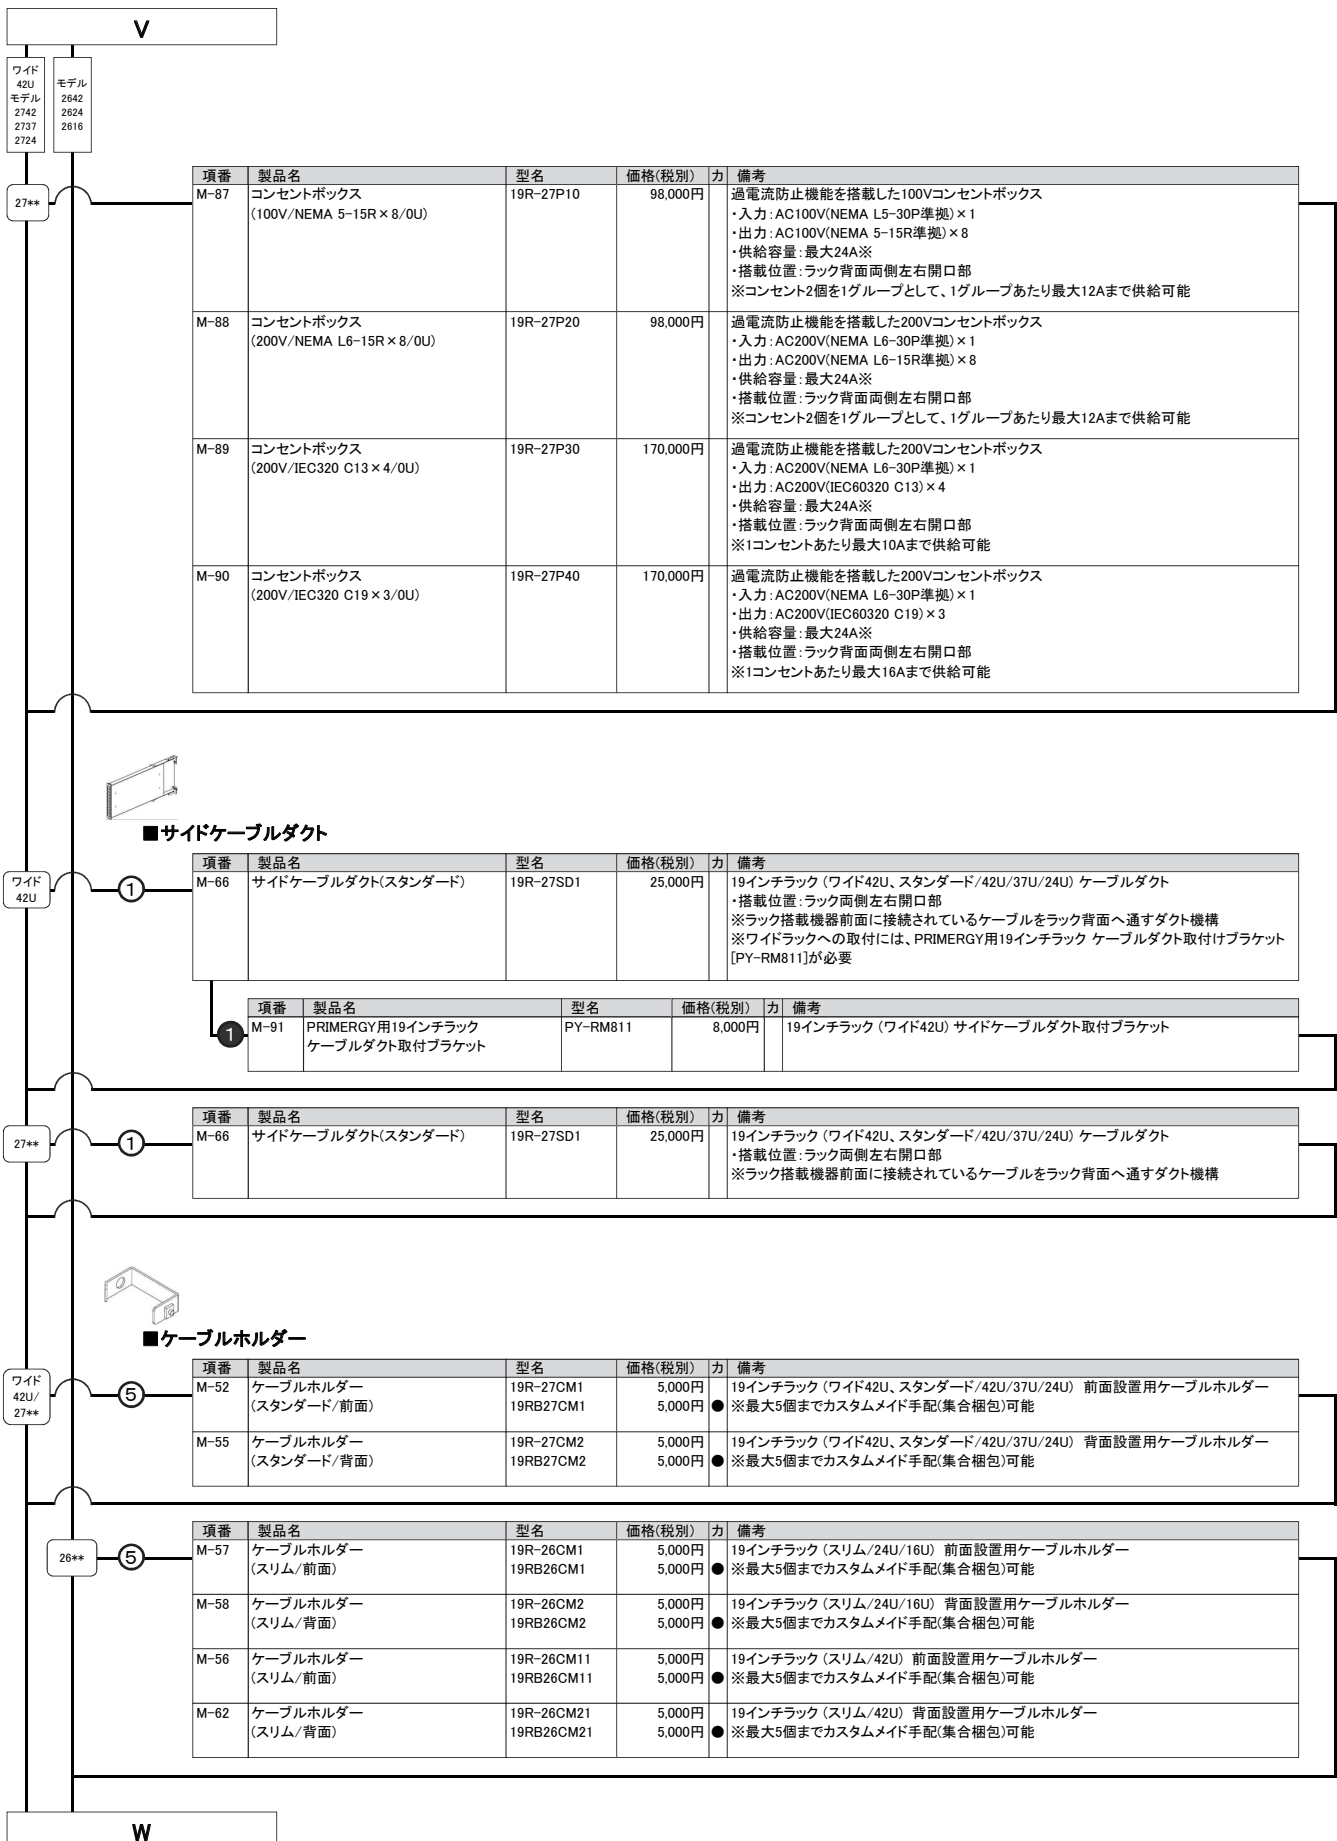

ラックマウント関連製品

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。



ラックマウント関連製品

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

19インチラックへの搭載について

	ラックマウント関連製品	型名	占有 ユニット数	PRIMERGY用 19インチラック (ワイド)	PRIMERGY用 19インチラック (ワイド)CX400 M4搭載可	19インチラック モデル2742/2737/2724 (スタンダード)	19インチラック モデル2642/2624/2616 (スリム)	19インチラック モデル1740 ※旧製品	19インチラック ラック ※旧製品	19インチラック ※旧製品	19インチラック ※旧製品	19インチラック ※旧製品
				ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名	ユニット数 型名
				42U PY-RBRCA PY-RBRCA	42U PY-RBRCA PY-RBRCA	42U 19R-274A2 19R-274B2 37U 19R-273A2 19R-273B2 24U 19R-272A2	42U 19R-264A2 24U 19R-262A2	40U 19R-174A1 19R-174B1 ※スタビライザー有	40U+2U×2 PG-R6RC1 PG-R6RC2	16U PG-R6RC2	16U PG-R6RC2	16U PG-R6RC2
								19R-174A2 19R-174B2 ※スタビライザー無	24U+2U PG-R4RC5			
本体装置	PRIMERGY TX1330 M4 (ラックマウントタイプ)		4U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PRIMERGY TX2550 M5 (ラックマウントタイプ)		4U	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*7)(*9)	○ (*7)(*9)
	PRIMERGY RX1330 M4		1U	○	○	○	○	○	○	○	○ (*7)(*9)	○ (*7)(*9)
	PRIMERGY RX2520 M5		2U	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*7)(*10)	○ (*7)(*10)
	PRIMERGY RX2530 M5		1U	○ (*5)	○ (*5)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*7)(*9)	○ (*7)(*9)
	PRIMERGY RX2540 M5		2U	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*7)(*10)(*15)	○ (*7)(*10)
	PRIMERGY RX4770 M5 (*18)		2U	○	○	○	○	○	○	○	○ (*7)(*10)	○ (*7)(*10)
	PRIMERGY CX400 M4 シャーシ(空冷) (*2)(*14)	PY-MC4046	2U	○	○	○ (*20)	○ (*21)	×	×	×	×	×
	JX40 S2	PY-D402S/S2	2U	○	○	○	○	○	○	○ (*10)	○ (*10)	○ (*10)
	JX60 S2 (*13)	PY-D602S	4U	○	○	○	×	○	—	×	×	×
ハード ディスク 関連	PRIMERGY SX05 S2 (*3)	PY-B052A6/A7	1U	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K3	3U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高機能無停電電源装置(Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR10K2	6U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ステップダウンスラッソフォーマ	PY-STA01	2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	拡張バッテリー	PY-BBUE1	2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	拡張バッテリー	PY-BBUE2/E3	3U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンセントボックス(200V/NEMA L6-15R×8/1U)	PY-CTX03	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ディスプレイ キーボード 関連	コンセントボックス(200V/NEMA L6-20R×4/1U)	PY-GTX02	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	17インチ ラックコンソール(RC25)	PY-R1DP1	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アナログKVMスイッチ (4ポート/8ポート)	PY-KVFA04/08	1U (*11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アナログKVMスイッチ(8ポート/16ポート)	PY-KVAA082/162	1U (*11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イーサネットスイッチ(10GBASE-T 48+8)	PY-SWX48T	1U	○	○	○	○	○	○ (*19)	○	○	○
	イーサネットスイッチ(10GBASE 48+8)	PY-SWX48P	1U	○	○	○	○	○	○ (*19)	○	○	○
	汎用ケーブル(固定式)	19R-26TR1	最低2U (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	汎用ケーブル(スライド式)	19R-26TR2	最低2U (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ノートパソコン格納ケーブル(スライド式)	19R-26TR3	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部スイッチ	電源ランプ付OAタップ(100V・8口・1U) (*12)	PG-R2TP1	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントリアケーブルスルーキット	PG-R1CM2	1U (*4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	—	○ (*16)	○ (*16)	○	×	×	×	×	×	×
	サイドケーブルダクト	19R-17SD1	—	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンセントボックス(200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンセントボックス(200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンセントボックス(200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/0U)	19R-27P10	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	コンセントボックス(200V/NEMA L6-15R×8/0U)	19R-27P20	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
その他	コンセントボックス(200V/IEC320 C13×4/0U)	19R-27P30	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	コンセントボックス(200V/IEC320 C19×3/0U)	19R-27P40	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	ブランクパネル(1U)	19R-26BP1 19RB26BP1	1U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブランクパネル(2U)	19R-26BP2 19RB26BP2	2U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブランクパネル(3U)	19R-26BP3 19RB26BP3	3U	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ケーブルホルダー(スタンダード/前面)	19R-27CM1 19RB27CM1	—	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	ケーブルホルダー(スタンダード/背面)	19R-27CM2 19RB27CM2	—	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	ケーブルホルダー(スリム/前面)	19R-26CM1/CM11 19RB26CM1/CM11	—	×	×	×	○ (*8)	×	×	×	×	×
	ケーブルホルダー(スリム/背面)	19R-26CM2/CM21 19RB26CM2/CM21	—	×	×	×	○ (*8)	×	×	×	×	×
	ケーブルホルダ (19インチラックモデル1740前用/後用)	19R-17CM1/CM2	—	×	×	×	×	○	×	×	×	×
その他	スタビライザー(ワイド/L字型)	PY-RS82	—	○ (*17)	○ (*17)	×	×	×	×	×	×	×
	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	—	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	—	×	×	○	○	×	×	×	×	×
	耐震キッド(ワイド/基本)	PY-RT82	—	○ (*17)	○ (*17)	×	×	×	×	×	×	×
	耐震キッド(ワイド/増設)	PY-RT83	—	○ (*17)	○ (*17)	×	×	×	×	×	×	×
	耐震キッド(スタンダード/基本)	19R-27ST1	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	耐震キッド(スタンダード/増設)	19R-27ST2	—	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	耐震キッド(スリム/基本)	19R-26ST1	—	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	耐震キッド(スリム/増設)	19R-26ST2	—	×	×	×	○	×	×	×	×	×
その他	耐震キッド (19R-174A2/B2用)	19R-17ST1/ST2	—	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	※○: 搭載可、×: 搭載不可、—: 未確認											

※○: 搭載可、×: 搭載不可、—: 未確認

- (*)1 設置する装置により占有ユニット数は異なります。
- (*)2 1ラックあたりの搭載可能質量に注意してシステムを構成してください。
- (*)3 ラックに搭載する場合、最上段より最低1Uのスペースを空ける必要があります。
- (*)4 前面でケーブル接続するラック搭載機器の真下に搭載することにより、前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すことができます。
- (*)5 ラックに搭載する場合、最上段より最低2Uのスペースを空ける必要があります。
- (*)6 ラックに搭載する場合、最上段より最低4Uのスペースを空ける必要があります。
- (*)7 ケーブルマネジメントアーム適用時は搭載できません。
- (*)8 19R-26CM1/19RB26CM1、19R-26CM2/19RB26CM2は、19インチラック モデル2624/2616用です。19R-26CM11/19RB26CM11、19R-26CM21/19RB26CM21は、19インチラック モデル2642用です。
- (*)9 搭載装置の底面が、ラックの9U位置になる場合は搭載できません。
- (*)10 装置の搭載位置が、ラックの9U位置に掛かる場合は搭載できません。
- (*)11 対応するラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-ROK1]を手配することにより、17インチラック・コンソール(RC25)背面にKVMスイッチ1台を接続する事が可能です。その場合、ラック搭載スペースは占有しません(0U)。
- (*)12 縦設置には搭載条件および対象ラックに制限があります。詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/pdf/rack/pg-r2tp1.pdf>)をご参照ください。
- (*)13 上部にほかの装置を搭載する場合、1Uのスペースを空ける必要があります。
- (*)14 下部にほかの装置を搭載する場合、1Uのスペースを空ける必要があります。
- (*)15 LT05ユニットを内蔵した装置は搭載できません(媒体排出時にラックの前面扉とドライブの扉が干渉します)。
- (*)16 取り付けには、PRIMERGY用19インチラック(ワイド)取付ブラケット[PY-RM811]が必要です。
- (*)17 RackODU搭載時に対応するスタビライザー・耐震キッドは、各水冷装置のハンドブックをご参照ください。
- (*)18 24U以下の位置に搭載してください。
- (*)19 PG-R6RC1/PG-R6RC2は搭載不可です。
- (*)20 搭載条件により、制限が発生します。詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>)をご参照ください。
- (*)21 CMAを使用した場合は搭載できません。CMA未使用時のみ搭載可能です。

ラックシステム構築上の留意事項

・PRIMERGYラックマウントタイプは当社製の19インチラックにのみ搭載可能となります。
他社製ラックに搭載する場合は事前に当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>)をご確認ください。

- ・PRIMERGYでラックシステムを構成する場合、以下の手順で作成してください。
 - ①ラック搭載する装置の高さ(ユニット数)を合計し、ラックを選定する。
 - ②搭載装置の総重量を計算し、19インチラックの最大搭載重量および設置床の耐荷重量を超えないことを確認する。
 - ③消費電力を合計し、電源容量/コンセント数を確認する。
 - ④ラック設置場所における保守エリアの確保が可能か確認する。
 ※詳細については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/>)に掲載されている「ラックシステム構築ガイド」を参照ください。
- ・19インチラックは42U、37U、24Uまたは16Uの収容スペースがあります。
搭載する装置のユニット数、および1ラックあたりの最大搭載台数、搭載可能質量により、ラック構成を決定してください。
- ・42U、37Uラックは、ラック間での機器接続ケーブル長を考慮した場合、2台(基本1台、増設1台)までの連結が可能です
(ケーブル長を考慮しない場合には、連結台数の制限はありません)。
ラックを2台連結してシステム構築する場合は、2本目のラックは必ず増設ラックを使用し、連結金具(増設ラックに添付)によりラック連結してください。
※24U/16Uラックは連結することはできません。
- ・PRIMERGY RX2520 M5/RX2530 M5/RX2540 M5/RX4770 M5/TX2550 M5、UPS[PY-UPAC3K2/PY-UPAC5K3/PY-UPAR0K2/PY-STA01]、JX40 S2およびJX60 S2を最下部に搭載する場合は、ケーブル引き出し用のスペースとして最下部に最低1U空ける必要があります。
- ・サーバを複数台搭載する場合、KVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162/PY-KVAD162]により、ディスプレイ、キーボード、マウスの共有が可能です。
- ・42U、40U、37Uラックに搭載される製品の取り扱いおよび保守のために脚立を準備してください。
なお、脚立は安全に作業できるように以下の仕様準拠のものを用意願います。
- 高さ:500mm(2段)、耐荷重:150kg、踏板サイズ:350×240mm
- ・コンセントボックスとステップダウントランスフォーマの同時適用はできません。

[1ラックあたりの最大搭載台数]

下記の搭載条件にしたがってラックシステムを構成してください。

ラックマウント装置	搭載台数条件
PRIMERGY RX1330 M4/RX2520 M5/RX2530 M5/RX2540 M5/TX1330 M4/TX2550 M5	制限なし
PRIMERGY RX4770 M5	(※3)
PRIMERGY CX400 M4 シャーシ	(※1)
PRIMERGY SX05 S2	制限なし
Smart-UPS	(※2)(※3)
ステップダウントランスフォーマ[PY-STA01]	(※4)
拡張バッテリー[PY-BBUE1]	(※8)
拡張バッテリー[PY-BBUE2/PY-BBUE3]	(※5)
17インチ ラック・コンソール [PY-R1DP1]	制限なし (※6)
KVMスイッチ [PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162/PY-KVAD162]	制限なし
FUJITSU Storage ETERNUS	制限なし
JX60 S2	(※7)

- (※1) 1ラックあたりの搭載可能質量に注意してシステムを構築してください。
搭載条件により、制限が発生します。詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>)をご参照ください。
- (※2) 容量の大きいものから低い位置に搭載する必要があります。
- (※3) 高さ24U以下の位置に搭載してください。
- (※4) 接続するUPSのすぐ上の位置に搭載してください。
- (※5) Smart-UPS RT 5000/RT 10000 のすぐ下の位置に搭載してください。
- (※6) 同一ラックに複数搭載し、同時使用する場合、フラットディスプレイ/17インチ ラック・コンソール間を最低10U以上空ける必要があります。
- (※7) 高さ20U以下の位置に搭載してください。UPSを最下段として積み上げてください。
- (※8) Smart-UPS SMX 3000RMJ のすぐ下の位置に搭載してください。

ラックマウント装置の出荷について

ラックマウント装置のラックへの搭載については、「ITインフラデリバリーサービスのラック搭載サービス」および「ハードウェア設置サービス」を参照ください。

PRIMERGY 外付編 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
51版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
50版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
49版	2019/12/20	5. イーサネットスイッチ	10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]に販売終息予定日を追加
48版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
47版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
46版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
45版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
44版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
43版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
42版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
41版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
40版	2017/11/8	表「KVMスイッチ使用時の留意事項」	「① 使用するサーバとKVMスイッチ(CRT/KB切替器)の接続可否、接続インターフェースを確認」のBXと新KVMの接続ケーブルに関する注記削除
39版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
38版	2017/9/21	2. UPS	UPS無停電電源装置(Smart-UPS C500J)の連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を削除(販売終了)、Smart-UPS C500J用フットスタンド(PY-UPF01)を追加
37版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
36版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
35版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
34版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
33版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
32版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
31版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
30版	2016/7/8	1. ディスプレイ/キーボード/マウス	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
29版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
28版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
27版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
26版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
25版	2015/6/12	3. ハードディスクキャビネット	【JX40をマルチバス接続する場合】のサポート対象モデルにRX4770 M2を追加
24版	2015/5/28	3. ハードディスクキャビネット	RX2540M1のサポートオプションからPYBSR3PEを削除
23版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
22版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
21版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
20版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
19版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
18版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
17版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
16版	2014/7/2	3. ハードディスクキャビネット	JX60(ハードディスクキャビネット)に接続可能な電源ケーブルの修正
15版	2014/6/10	3. ハードディスクキャビネット	SASアレイコントローラ拡張ボード、SASスイッチブレード(6Gbps 18/6)の記載を削除
14版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
13版	2014/2/10	2. UPS	無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)および無停電電源装置(Smart-UPS RT 5000)のインフォメーションを修正
12版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
11版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
10版	2013/10/8	3. ハードディスクキャビネット	SASケーブル 4m/6m[PY-CBS013/PY-CBS014]の価格修正
9版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
8版	2013/5/8	1. ディスプレイ/キーボード/マウス	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
		6. コンバージドファブリックスイッチ	【10G SFP+インターフェースに接続】のマルチモードファイバーチャネルケーブルの項番の誤記を修正
7版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
6版	2013/3/5	2. UPS	無停電電源装置(Smart-UPS RT 10000)のコンセントボックスの搭載数を修正
5版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
4版	2012/12/7	1. ディスプレイ/キーボード/マウス	カラー液晶ディスプレイ-17[VL-17ASEL]の備考欄に注記を追加
		8. 電源制御	17インチラック・コンソール(RC25)のインフォメーションに電源ケーブルの記載を追加
			【Smart-UPSに接続する場合】の記載を削除
3版	2012/11/15	表「KVMスイッチ使用時の留意事項」	「② KVMスイッチに接続可能なKVMケーブルを確認」のKVMケーブル(USB)の長さや型名の不一致を修正
2版	2012/10/22	表「KVMスイッチ使用時の留意事項」	BX920 S3/BX924 S3の対応欄に注記追加
初版	2012/10/17		新規作成