


FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図 (プリンタ)

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。


プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。

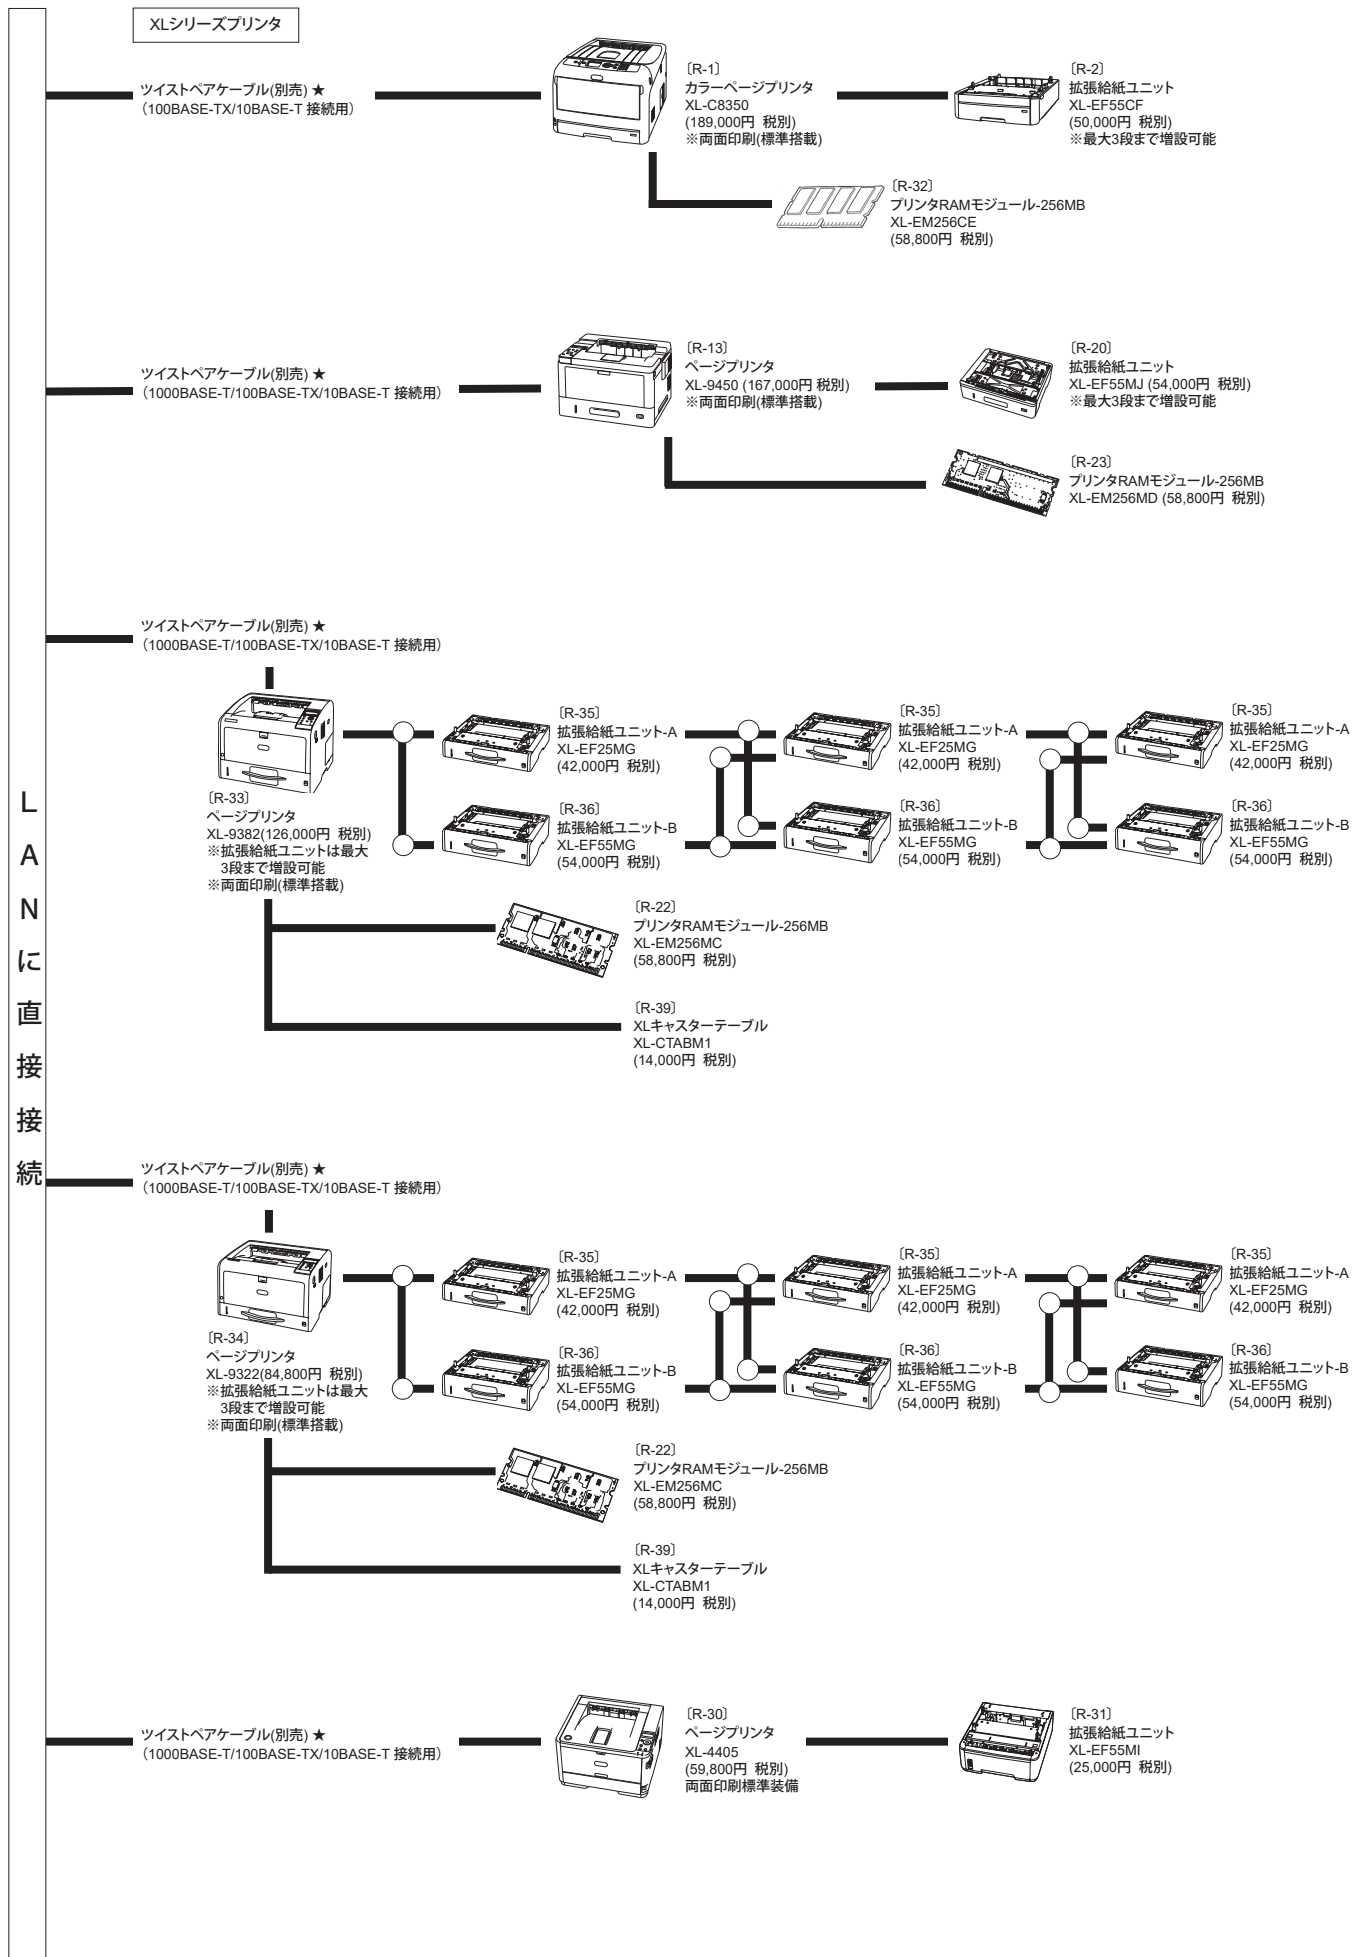


プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。

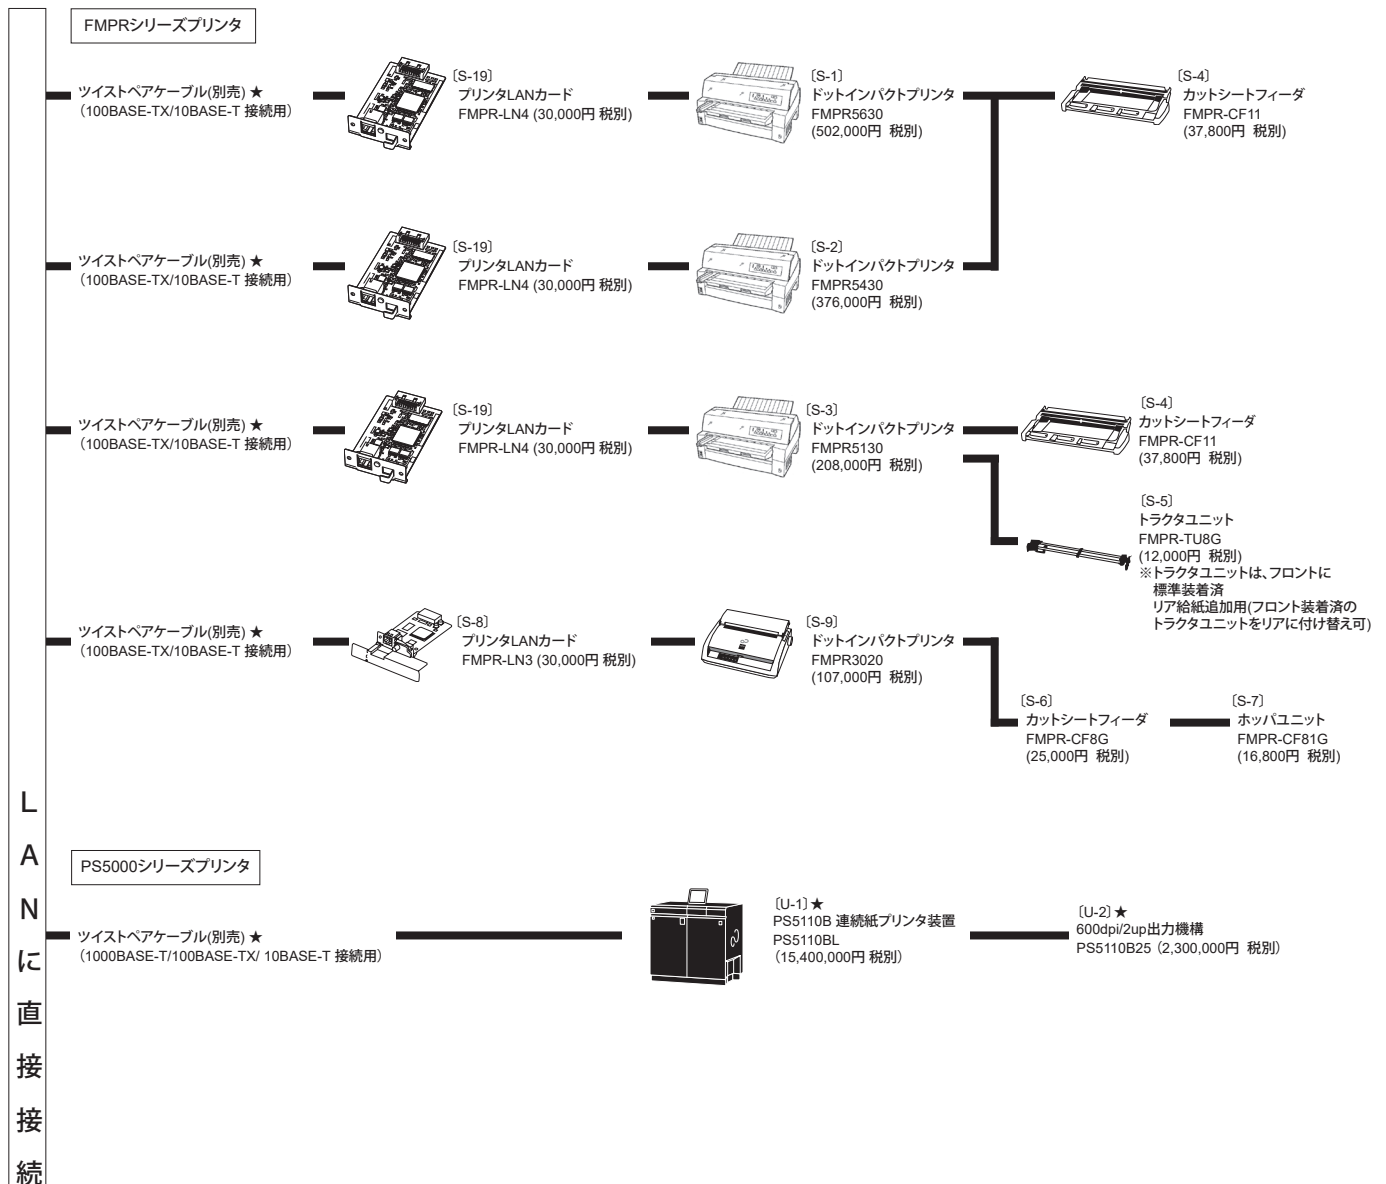

プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。

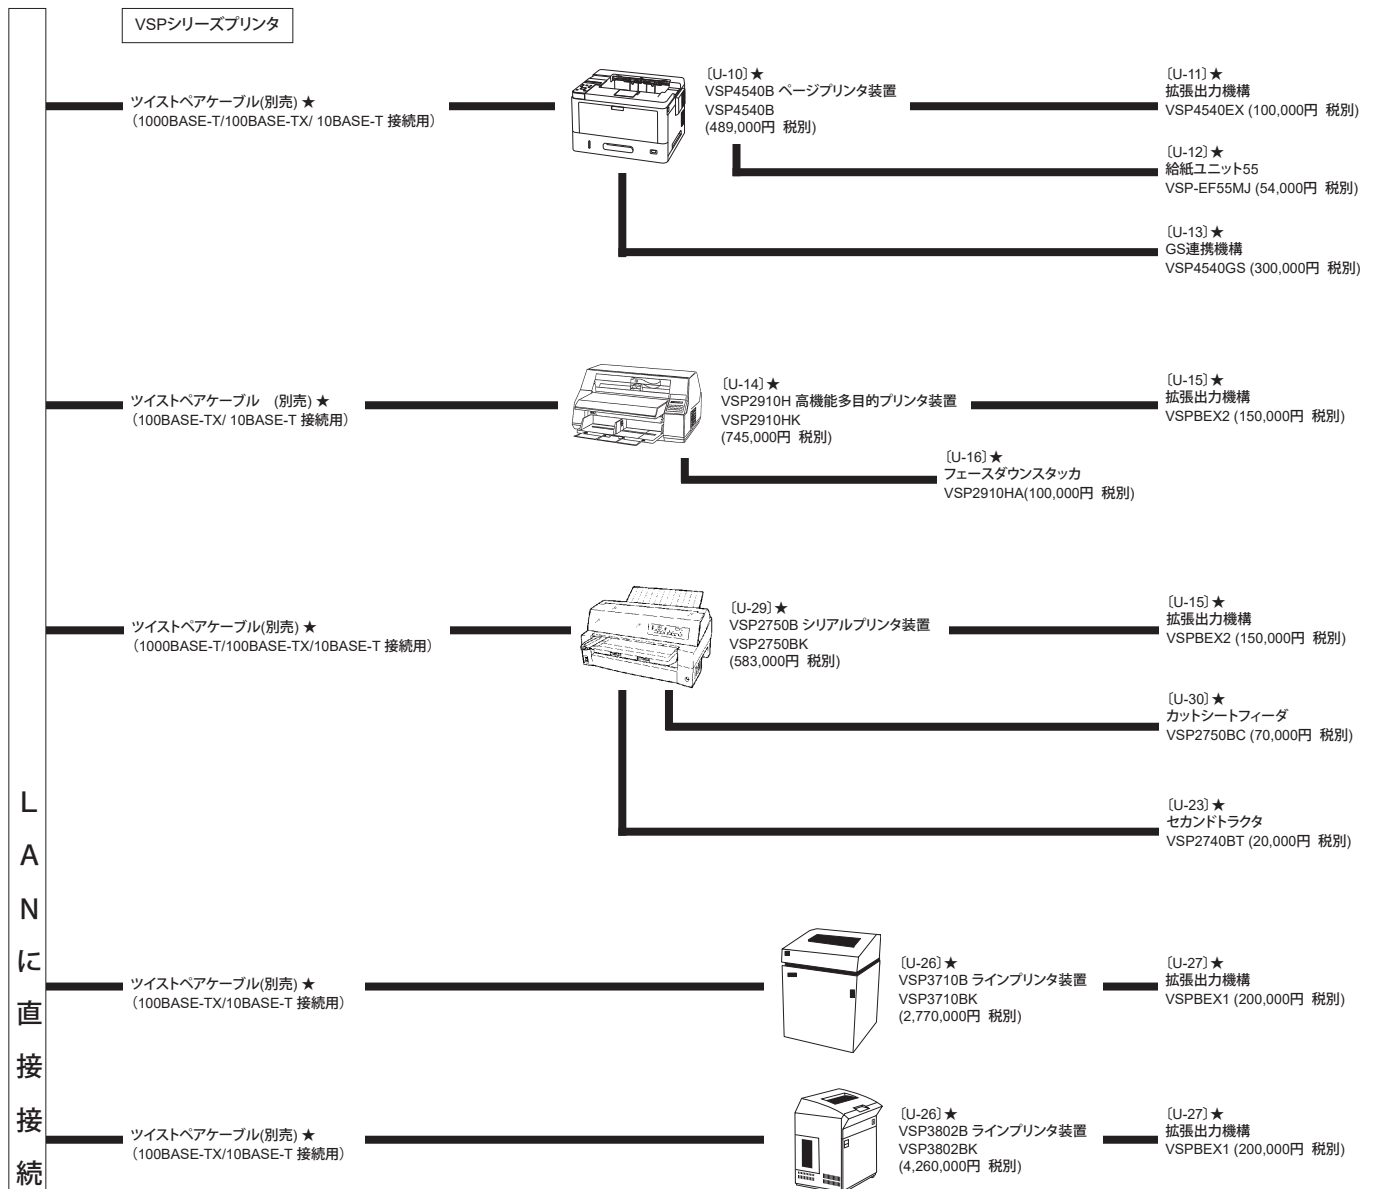

■型名・価格一覧

項		品名	型名	提供時期	対応OS 注1																希望小売価格 (税別、円)	備考
					Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	Windows 11S	Windows 11E	注2	※①: 対応OS欄のWS19S: Microsoft® Windows Server® 2019 Standardを示す。 ※②: 対応OS欄のWS19D: Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenterを示す。 ※③: 対応OS欄のWS19E: Microsoft® Windows Server® 2019 Essentialsを示す。 ※④: 対応OS欄のWS16S: Microsoft® Windows Server® 2016 Standardを示す。 ※⑤: 対応OS欄のWS16D: Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenterを示す。 ※⑥: 対応OS欄のWS16E: Microsoft® Windows Server® 2016 Essentialsを示す。 ※⑦: 対応OS欄のWS12S: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standardを示す。 ※⑧: 対応OS欄のWS12D: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenterを示す。 ※⑨: 対応OS欄のWS12E: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentialsを示す。 ※⑩: 対応OS欄のWS12F: Microsoft® Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※⑪: 対応OS欄のWS12S: Microsoft® Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※⑫: 対応OS欄のWS12D: Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※⑬: 対応OS欄のWS12E: Microsoft® Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※⑭: 対応OS欄のSBS: Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
R	1	カラーページプリンタ	XL-C8350	済	※①	※②	※③	※④	※⑤	※⑥	※⑦	※⑧	※⑨	※⑩	※⑪	※⑫	※⑬	※⑭	※⑮	※⑯	189,000	A3カラーページプリンタ 印刷速度 (内面印刷時): カラー=35枚/分(A4)、モノクロ35枚/分(A4) 解像度: 600dpi × 1200dpi (粗画) / 600dpi × 600dpi 用紙サイズ: A3、A4、A5 (3枚)、A6 (3枚)、B4、B5、B6 (注4)、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき、給紙容量: 標準430枚〜最大2080枚 両面印刷 (標準搭載)、Windowsプリンタドライバ標準搭載 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB (2.0/1.1) インターフェース標準装備 IPv4 Phase 1 対応 [必須ハード] ツリストベアケーブルが必要
R	2	拡張給紙ユニット	XL-EF55CF	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C8350用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大3段まで増設可能
R	32	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8350用増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
R	13	ページプリンタ	XL-9450	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	167,000	A3ページプリンタ 印刷速度 (内面印刷時): A4=45枚/分、B4=28.7枚/分、A3=25.7枚/分 解像度: 2400dpi (粗画) × 600dpi / 1200dpi × 600dpi / 300dpi × 300dpi 用紙サイズ: A3〜A6、郵便はがき、往復はがき、封筒、給紙容量: 標準450枚〜最大2300枚 対応OS: ESO/P-シークエンス対応、両面印刷標準搭載 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB (2.0/1.1) インターフェース標準装備 両面印刷 (標準搭載) 互換性プリンタシステム (Printman v2) 搭載 (Printman v2 ネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ツリストベアケーブルが必要
R	20	拡張給紙ユニット	XL-EF55MJ	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9450用オプション、増設用給紙ユニット(A3〜A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、550枚) 給紙カセット1個添付、最大3段まで増設可能
R	22	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9382/XL-9322用オプション、増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
R	23	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MD	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9450用オプション、増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
R	3	ページプリンタ	XL-9382	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000	A3ページプリンタ 印刷速度: 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 印刷速度: A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 21.9枚/分 解像度: 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 用紙サイズ: A3〜A6、郵便はがき、往復はがき、封筒 給紙容量: 標準450枚〜最大2300枚 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB (2.0/1.1) インターフェース標準装備 [必須ハード] ツリストベアケーブルが必要
R	34	ページプリンタ	XL-9322	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800	A3ページプリンタ 印刷速度: 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 印刷速度: A4 40.0枚/分 解像度: 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 用紙サイズ: A3〜A6、郵便はがき、往復はがき、封筒 給紙容量: 標準350枚〜最大2000枚 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB (2.0/1.1) インターフェース標準装備 [必須ハード] ツリストベアケーブルが必要
R	35	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9382/XL-9322用オプション、増設用給紙ユニット(A3〜A6サイズ対応、250枚)、カセット1個添付
R	36	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9382/XL-9322用オプション、増設用給紙ユニット(A3〜A6サイズ対応、550枚)、カセット1個添付
R	39	XLキヤスターケーブル	XL-CTABM1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	XL-9382/XL-9322専用のキヤスター付きケーブル ※①: 対応OS欄のWS19S: Microsoft® Windows Server® 2019 Standardを示す。 ※②: 対応OS欄のWS19D: Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenterを示す。 ※③: 対応OS欄のWS19E: Microsoft® Windows Server® 2019 Essentialsを示す。 ※④: 対応OS欄のWS16S: Microsoft® Windows Server® 2016 Standardを示す。 ※⑤: 対応OS欄のWS16D: Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenterを示す。 ※⑥: 対応OS欄のWS16E: Microsoft® Windows Server® 2016 Essentialsを示す。 ※⑦: 対応OS欄のWS12S: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standardを示す。 ※⑧: 対応OS欄のWS12D: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenterを示す。 ※⑨: 対応OS欄のWS12E: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentialsを示す。 ※⑩: 対応OS欄のWS12F: Microsoft® Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※⑪: 対応OS欄のWS12S: Microsoft® Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※⑫: 対応OS欄のWS12D: Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※⑬: 対応OS欄のWS12E: Microsoft® Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※⑭: 対応OS欄のSBS: Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。
R	30	ページプリンタ	XL-4405	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,800	A4ページプリンタ 印刷速度: 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 印刷速度: A4 40.0枚/分 解像度: 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 用紙サイズ: A4〜A6、郵便はがき、往復はがき、封筒 給紙容量: 標準350枚〜最大2000枚 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用)、USB (2.0/1.1) インターフェース標準装備 [必須ハード] ツリストベアケーブルが必要
R	31	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-4405用オプション、増設用給紙ユニット(A4〜A5、550枚)、カセット1個添付
S	1	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	永年インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度: 漢字180文字/秒 複写枚数: オリジナル+7枚 (高複写モード時: オリジナル+8枚) ESO/P-シークエンス対応、Windowsプリンタドライバ標準搭載、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単葉セット時に自動的に用紙の斜行を修正する単葉セットフリー機構装備 [必須ハード] プリンタLANカード (FMPR-LNA) + ツリストベアケーブルが必要
S	2	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	永年インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度: 漢字140文字/秒 複写枚数: オリジナル+7枚 (高複写モード時: オリジナル+8枚) ESO/P-シークエンス対応、Windowsプリンタドライバ標準搭載、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単葉セット時に自動的に用紙の斜行を修正する単葉セットフリー機構装備 [必須ハード] プリンタLANカード (FMPR-LNA) + ツリストベアケーブルが必要
S	3	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	永年インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度: 漢字80文字/秒 複写枚数: オリジナル+4枚 (高複写モード時: オリジナル+7枚) ESO/P-シークエンス対応、Windowsプリンタドライバ標準搭載、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単葉セット時に自動的に用紙の斜行を修正する単葉セットフリー機構装備 [必須ハード] プリンタLANカード (FMPR-LNA) + ツリストベアケーブルが必要
S	4	カットシートフィーダ	FMPR-CF11	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5630/FMPR5430/FMPR5130用オプション、ハガキ〜A3対応、最大120枚 注1: プリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの取入が可能
S	5	ドラクダユニット	FMPR-TUBG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,800	FMPR5130用オプション、製紙および紙質からの通紙用紙検入用 (増設可能) 注1: プリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの取入が可能
S	19	プリンタLANカード	FMPR-LNA	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR5630/FMPR5430/FMPR5130用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード、IPv4に準拠
S	9	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度: 漢字75文字/秒 複写枚数: オリジナル+4枚、小型 (138行)、低騒音モデル ESO/P-シークエンス対応、Windowsプリンタドライバ標準搭載 [必須ハード] プリンタLANカード (FMPR-LNA) + ツリストベアケーブルが必要
S	6	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦〜B4横 (手差しはA3横まで、160枚、(1ピン目) *複写紙は使用不可
S	7	ホッパユニット	FMPR-CF8TG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR3020用オプション、B5縦〜B4横まで、160枚、(2ピン目) *複写紙は使用不可
S	8	プリンタLANカード	FMPR-LN3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード、IPv4に準拠

注1) 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (<http://www.fujitsu.com/biz/printer/support/os/>) をご覧ください。

注2) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております (★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。

注3) A5幅送りのみ両面印刷可能

注4) 両面印刷不可

●:対応可。×:対応不可。-:対応機種のサポートOSに準ずる(対応OS欄)
 RL5:Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®64)
 RL6:Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®64)
 RL7:Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64)
 RL8:Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®64)

項	品 名	型 名	提供時期	対OS 注1										標準価格 (税別、円)	備 考
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L		
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※①	※②
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※③	※④
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑤	※⑥
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑦	※⑧
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑨	※⑩
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑪	※⑫
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑬	※⑭
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑮	※⑯
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑰	※⑱
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※⑲	※⑳
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉑	※㉒
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉓	※㉔
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉕	※㉖
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉗	※㉘
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉙	※㉚
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉛	※㉜
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉝	※㉞
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㉟	※㊱
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊲	※㊳
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊴	※㊵
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊶	※㊷
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊸	※㊹
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊺	※㊻
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊼	※㊽
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㊾	※㊿
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㋀	※㋁
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㋂	※㋃
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L	※㋄	※㋅
				WS19S	WS19D	WS19E	WS19F	WS19G	WS19H	WS19I	WS19J	WS19K	WS19L		

U:VSPシリーズ
【PS5000シリーズプリンタ】

	1	P5S110B	無線LANアクセスポイント	P5S110BL	決	注1	注1	注7	注7	注8	注8	x	x	x	x	x	x	15,400円	ネットワーク接続。ページプリンタ、グローバルウェアからの管理連携、スキャナ連携による印刷が可能 ・Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials ・Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials ・Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials FAXクライアント、LinuxサーバOS、RHEL、P7からの中継連携による印刷が可能 ・Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86およびx64) Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel®) ・Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86およびx64) Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel®) ・Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel®) ・Red Hat Enterprise Linux 8 (for Intel®) VSPH5の保護機能、大文字小文字の区別により、優れた動作を実現 最大印刷速度：4,000ipf/分(1インチ判)、使用面積：標準版(6×18インチ) LAN接続インターフェースは標準装備(100BASE-T / 100BASE-TX / 10GBASE-T), OPIデータ互換印刷機能。 FMP-アールエス2400、4000、FMP-アールエス2400、4000はメモリー増設可能。 管理ソフトPrivilecker(PM) 標準添付によりクライアント/サーバー環境で完全なリソース管理が可能 Windowsプリンタドライバも提供 【必須ソフトウェア環境情報】 ・Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時: HOST PRINT V7.2L11~ ・Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L20~ ・Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L20~ (HOST PRINT V7.2L10~)
U	2	600dpi / 2up出力機構		P5S110BZ5	決	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000円	FMPモードの解像度600dpi印刷時および2up印刷時に必要なオプション

注1 最新のOS/2からダウンロード可能な製品情報ページ: <http://www.fujitsu.com/jp/products/computers/peripherals/printers/servers/support/correspondence/index.htm> に参加してください。

注2 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。別途、Interstage Character Manager Standard Edition V8.0.1.0以降が必要です。

注3 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。別途、Interstage Character Manager Standard Edition V9.1.0以降が必要です。

注4 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。別途、Interstage Character Manager Standard Edition V9.8.0.1以降が必要です。

注5 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。

注6 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。別途、Interstage Character Manager Standard Edition V8.0.1.0以降が必要です。

注7 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。別途、Interstage Character Manager Standard Edition V9.8.0.1以降が必要です。

注8 PrintWaker/LXE(装置番号) V18L1024が必要です。別途、Interstage Character Manager Standard Edition V9.8.0.1以降が必要です。

●:対応可。×:対応不可。-:対応機種のサポートOSに準ずる(対応OS欄)
 RL5:Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®64)
 RL6:Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®64)
 RL7:Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64)
 RL8:Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®64)

[illegible]

1) 最新OS対応状況は必ずしも最新情報へ。 <https://www.fujitsu.com/jp/products/computers/peripherals/printers/xybersprint/supplies/> 参照。Correspondence Indexにて参照可能。
 2) PrintWor/LXE設置要件で V14.10.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.0以降が必要です。
 3) PrintWor/LXE設置要件で V14.10.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.0以降が必要です。
 4) PrintWor/LXE設置要件で V14.10.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.2.1以降が必要です。
 5) PrintWor/PMS設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。
 6) PrintWor/PMS設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。
 7) PrintWor/LXE設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降が必要です。
 8) PrintWor/LXE設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。
 9) PrintWor/LXE設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降が必要です。
 10) PrintWor/LXE設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。
 11) PrintWor/LXE設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.4.1以降が必要です。
 12) PrintWor/PMS設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。
 13) PrintWor/LXE設置要件で V18.1.0.0以上が必須です。別途、Interstage Chartist Manager Standard Edition V9.8.0.0以降が必要です。

FUJITSU Server PRIMERGY

プリンタ

● 対応可、× 対応不可、— 対応機種がサードOSに準ずる(対応OS欄)
RL5: Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®)
RL6: Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®)
RL7: Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®)
RL8: Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®)

項	品 名	型 名	提供時期	対応OS 注1												標準価格 (税別、円)	備 考
				WS1S	WS1D	WS1E	WS1D	WS1S	WS1E	WS1D	WS1S	WS1E	WS1D	WS1S	WS1E		
				※1	※2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12		※1: 対応OS欄のWS1S: Microsoft® Windows Server® 2019 Standardを示す。 ※2: 対応OS欄のWS1D: Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenterを示す。 ※3: 対応OS欄のWS1E: Microsoft® Windows Server® 2019 Essentialsを示す。 ※4: 対応OS欄のWS1S: Microsoft® Windows Server® 2016 Standardを示す。 ※5: 対応OS欄のWS1D: Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenterを示す。 ※6: 対応OS欄のWS1E: Microsoft® Windows Server® 2016 Essentialsを示す。 ※7: 対応OS欄のWS1S: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standardを示す。 ※8: 対応OS欄のWS1D: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenterを示す。 ※9: 対応OS欄のWS1E: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundationを示す。 ※10: 対応OS欄のWS1S: Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentialsを示す。 ※11: 対応OS欄のWS1S: Microsoft® Windows Server® 2012 Standardを示す。 ※12: 対応OS欄のWS1D: Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenterを示す。 ※13: 対応OS欄のWS1E: Microsoft® Windows Server® 2012 Foundationを示す。 ※14: 対応OS欄のWS1S: Microsoft® Windows Server® 2012 Essentialsを示す。 ※15: 対応OS欄のSBS: Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essential / Standard / Premium Add-On Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。 ※16: ●の下のアルファベット数字: 対応バージョンのみの対応を示す。
U: VSPシリーズ																	
U	28	VSP3802B ラインプリンタ装置	VSP3802BK	済	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	●
				注1	注1		注1	注1	注1		注1	注1					4,280,000
																	RL5 注2 RL6 注4 RL7 注7 RL8 注10
																	ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの無差接続による印刷が可能 -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials -Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials -Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials P4Vクライアント: Linuxサーバ(Ubuntu, RHEL, CentOS)からの水平接続による印刷が可能 -Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel®) -Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®) -Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®) -Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®) 最大印刷速度: 400行/分 使用用紙: 連続紙(幅3インチ〜16インチ) 複写: 通常モード時最大8枚/高複写モード時最大8枚 ローワークシート(デジタル含む) LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/100BASE-T) 管理: プリント(PrintWalker: PM) 標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リモート管理可能 Windows用プリンタドライバ 【必須ソフト(標準装備済)】 -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時: HOST PRINT V7.2L11~ -Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L30~ (HOST PRINT V7.2L11~) -Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials接続時: ホスト連携プレミアム V7.2L20~ (HOST PRINT V7.2L10~)

注1) 最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ: https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripherals/printers/systemprinters/support_correspondence/index.html をご参照ください。
注2) PrintWalker/LXE(装置添付) V14L70以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必要です。
注3) PrintWalker/LXE(装置添付) V14L90以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V8.2.0以降が必要です。
注4) PrintWalker/LXE(装置添付) V15L40以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必要です。
注5) PrintWalker/PM(装置添付) V8L100以降が必要です。
注6) PrintWalker/PM(装置添付) V8L130以降が必要です。
注7) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L30以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。
注8) PrintWalker/PM(装置添付) V8L150以降が必要です。
注9) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L40以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。
注10) PrintWalker/PM(装置添付) V8L160以降が必要です。
注11) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L50以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。
注12) PrintWalker/PM(装置添付) V8L170以降が必要です。
注13) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L60以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必要です。

PRIMERGY プリンタ 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
30版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
29版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
28版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
27版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
26版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
25版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
24版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
23版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
22版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
21版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
20版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
19版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
18版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
17版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
16版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
15版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
14版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
13版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
12版	2015/5/7	U:VSPシリーズ	注記および備考の誤記修正
11版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
10版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
9版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
8版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
7版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
6版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
5版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
4版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
3版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成