

Fujitsu Server PRIMERGY GX2460 M1

システム構成図



■サポートOS

GX2460 M1 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。
OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>) を参照ください。

OS名	略称	
Windows Server® 2019 Standard (*1)	WS19S	Windows
Windows Server® 2019 Datacenter (*1)	WS19D	
Red Hat® Enterprise Linux® 9.0 (for Intel64) 以降 (*2)	RHEL9(Intel64)	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (for Intel64) 以降 (*2)(*3)	RHEL8(Intel64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 Service Pack 1 for AMD64 & Intel64 以降 (*3)	SLES 15 (x86_64)	SLES
VMware vSphere® ESXi 8.0 Update1 以降 (*4)	vS8	VMware
VMware vSphere® ESXi 7.0 以降 (*4)	vS7	

(*1)AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

(*2)AMD64に対応しています。

(*3)EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降


(*4)VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>) をご確認ください。


本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図（樹系図）では★で表示しております。

PRIMERGY GX2460 M1


本体前面

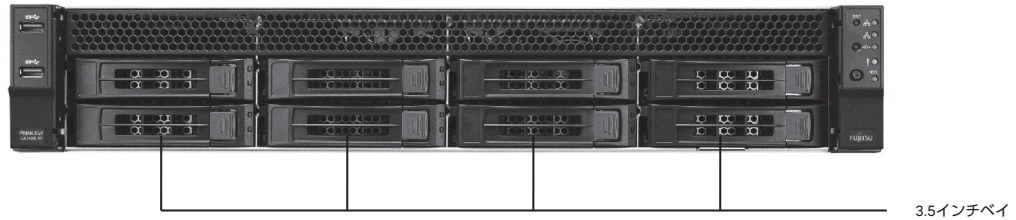

本体背面

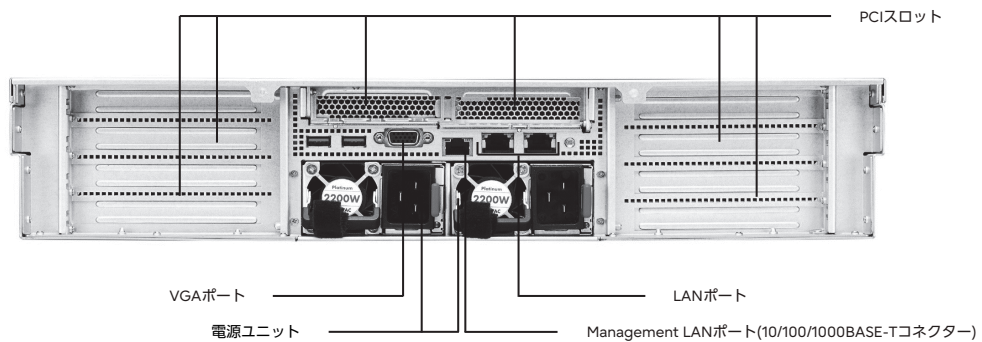

本体内部

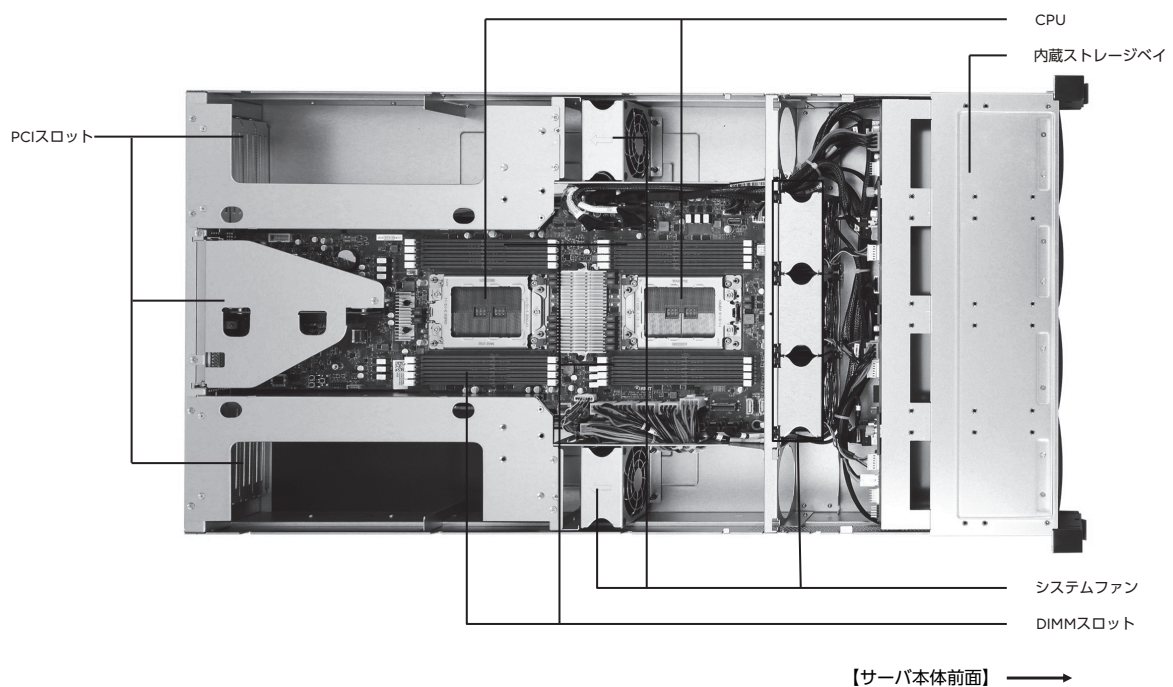

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY GX2460 M1 仕様			
一般モデル			
品名 モデル		PRIMERGY GX2460 M1	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD ×8)	
型名		PYG2461R2T	
CPU	ソケット数	2	
	搭載可能CPU (周波数,コア数/スレッド数, 3次キャッシュメモリ, メモリバス,最大TDP)	AMD EPYC™ プロセッサ 7252 (3.10GHz,8C/16T,64MB,3200MHz,120W) / 7262 (3.20GHz,8C/16T,128MB,3200MHz,155W) / 7282 (2.80GHz,16C/32T,64MB,3200MHz,120W) / 7302 (3GHz,16C/32T,128MB,3200MHz,155W) / 7352 (2.30GHz,24C/48T,128MB,3200MHz,155W) / 7402 (2.80GHz,24C/48T,128MB,3200MHz,180W) / 7452 (2.35GHz,32C/64T,128MB,3200MHz,155W) / 7502 (2.50GHz,32C/64T,128MB,3200MHz,180W) / 72F3 (3.70GHz,8C/16T,256MB,3200MHz,180W) / 7313 (3GHz,16C/32T,128MB,3200MHz,155W) / 7343 (3.20GHz,16C/32T,128MB,3200MHz,190W) / 7443 (2.85GHz,24C/48T,128MB,3200MHz,200W) / 7513 (2.60GHz,32C/64T,128MB,3200MHz,200W)	
チップセット		—	
システムボード		—	
メインメモリ (*1)	搭載可能メモリ	3200 RDIMM / 3200 LRDIMM	
	スロット数 (2CPU構成)	16 (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)	
	最大容量 (2CPU構成)	1024GB (3200 RDIMM / 3200 LRDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM : 32MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200 / 1920×1200 ドット	
内蔵3.5インチベイ	ベイ数	8	
	最大容量 (物理容量)	SAS HDD	19.2TB
		SAS SSD	25.6TB
		SATA SSD	61.44TB
ODDベイ	ベイ数	—	
	内蔵ODD (*3)	—	
拡張バススロット	PCI Express 4.0(x16レーン)	6 [2 (Low Profile)] / 4 (Full Height)]	
ストレージコントローラ		CPU内蔵SATAコントローラ	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載 [2ポート (10GBase-T/1000Base-T/100Base-TX 共)]	
インターフェース		ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面]、USB ×5 (USB3.0 : 前面 ×2 / 背面 ×2 / 内部 ×1)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		SVRM	
	ソフトウェア	オプション (Infrastructure Manager)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 共)	
セキュリティチップ		—	
電源		標準搭載 [電源ユニット <2200W> (80PLUS® Platinum 認定取得)] : 2 (最大2)	
	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20 準拠 / IEC60320 準拠 (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V : 最大1,934W / 6,962.4 kJ/h	
	冗長電源ユニット	標準搭載 (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ非対応)	
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*4)		22.2 (区分2)	
外形寸法 [W×D×H]		438.4 × 831 × 87 (2U) [mm] (突起部を含まない)	
質量		最大33.1kg [37.3kg (ラックレール含む)]	
使用環境		周囲温度 : 10～35℃ (*6) / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (RHEL / VMware)	
サポートOS		WS19S (*5) / WS19D (*5) / RHEL9 (Intel64) / RHEL8 (Intel64) (*7) / SLES 15 (x86_64) (*7) / vS8 (*7) / vS7 (*7)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーママルチドライブユニット [FMV-NSM56] を手配する必要があります。

(*4) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(*5) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

(*6) グラフィックスカード (NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40) を搭載する場合は、周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。

(*7) EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。

RHEL8.3以降 / SLES15SP2以降

また、VMwareのサポート状況 (本体/オプション) 等の最新情報は、当社ホームページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>) をご確認ください。

※本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約54dB(A) ~ 約76dB(A) となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。


オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意のうえ、ご導入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY GX2460 M1 構成図

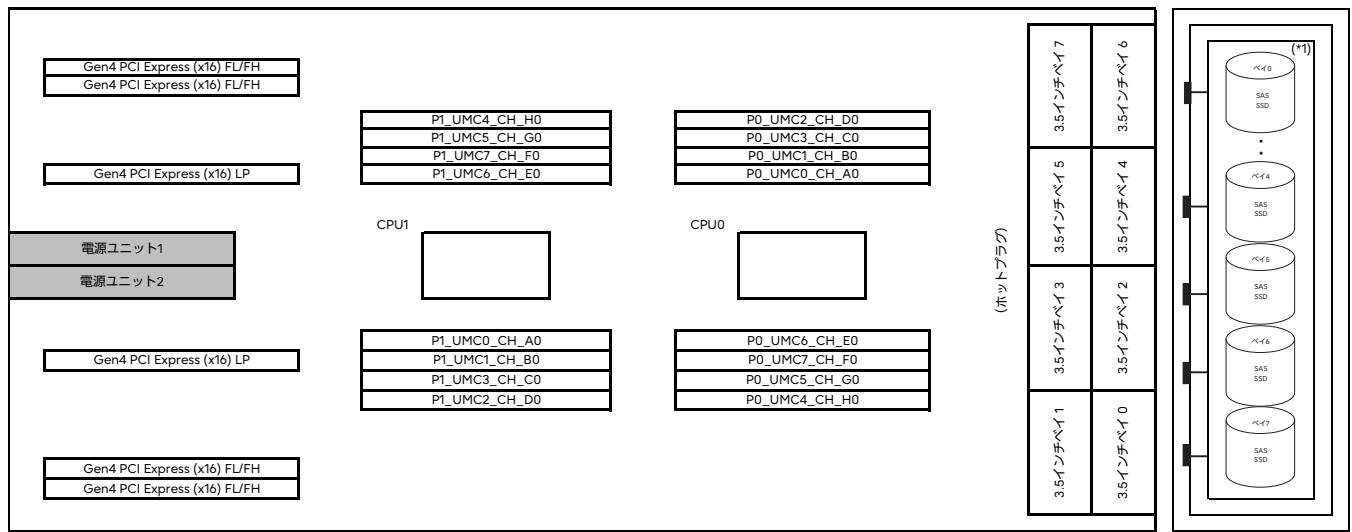

【サーハ前面】 →

(*) 2.5インチSAS HDD/SAS SSDを搭載する場合、SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i/PRAID EP540i/PRAID EP580i)[PY-SR3C52/PYBSR3C52L/PY-SR3C54/PYBSR3C54L/PY-SR3C58/PYBSR3C58L]を手配する必要があります。

※ 網かけ部分は標準搭載を示します。

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY GX2460 M1 オプションカードの搭載情報

搭載優先順位	搭載カード					PCIスロット						最大搭載枚数		備考
						1	2	3	4	5	6			
	PCI Express 4.0						x16レーン							
	名称	一般型名	カスタムメイド型名	Profile	バス仕様	Full Height							Low Profile	
高	SASアレイコントローラカード (PRAID EP520)(8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52	PYBSR3C52L	LP	PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP540)(16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54	PYBSR3C54L	LP	PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1		内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (PRAID EP580)(16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58	PYBSR3C58L	LP	PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1		内蔵ストレージ接続用
	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10	PYBG4A10	FH	PCI Express (x16)	①	-	-	-	②	-	2	2 (*)	
	VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)	PY-VG4A5	PYBGV4A5	FH	PCI Express (x16)	①	-	-	-	②	-	2		
	グラフィックスカード(NVIDIA A40)	PY-VG4A1	PYBGV4A1	FH	PCI Express (x16)	①	②	-	-	③	④	4 (*)		
	グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2	PYBGV4A2	FH	PCI Express (x16)	①	-	-	-	②	-	2 (*)		
	Dual port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA262	PYBLA262L	LP	PCI Express (x4)	①(③)	②(4)	-	①(1)	②(2)	-	2	6	Intel I350-T2相当品
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*2)	PY-LA264	PYBLA264L	LP	PCI Express (x4)	-	-	①(1)	②(2)	-	-	2	6	Intel I350-T4相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3C2	PYBLA3C2L	LP	PCI Express (x8)	-	-	①(1)	②(2)	-	-	2	6	Intel X710-DA2相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3D2	PYBLA3D2L	LP	PCI Express (x4)	①(③)	②(4)	-	-	③(5)	④(6)	4	6	Intel X550-T2相当品
	Quad port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3C4	PYBLA3C4	FH	PCI Express (x8)	①	②	-	-	③	④	4		Intel X710-DA4相当品
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*2)(*3)	PY-LA3E22	PYBLA3E22L	LP	PCI Express (x8)	-	-	①(1)	②(2)	-	-	2	6	NVIDIA(Mellanox) MCX4121A-ACAT相当品
	Dual port LANカード(25GBASE-T) (*2)	PY-LA3E23	PYBLA3E23L	LP	PCI Express (x8)	①(③)	②(4)	-	①(1)	②(2)	-	2	6	Intel XXV710-DA2相当品
Quad port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3E4	PYBLA3E4L	LP	PCI Express (x8)	-	-	①(1)	②(2)	-	-	2	6	Intel X710-T4相当品	
低	IB HCAカード(200Gbps) (*3)	PY-HC401	PYBHC401	LP/FH	PCI Express (x16)	③	④	①	②	⑤	⑥	6		MCX653105A-HDAT相当品

※ ○の中の数字は各カードの工場出荷時の搭載順、(○)の数字は同種類のLPとFHを混載する際の工場出荷時の搭載順を示します。-は搭載不可を示す。出荷後に搭載する場合は○のロットであれば搭載可能です。

(※1) このグループのカードは1種類のみ搭載可能です。

(*2) VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。

詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。

vS8:「VMware ESXi 8 サポート版数一覧表 (機種別)」

vS7: 「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表 (機種別)」

(*3) Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]とIB HCAカード(200Gbps)[PY-HC401/PYBHC401]を混在させることはできません。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・CPU	1個
・メモリ	最低8枚

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認のうえ、手配をお願いします。

Start : PRIMERGY GX2460 M1



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. 本体



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-3	PRIMERGY GX2460 M1 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD/PCIe SSD × 8) ※2024年3月29日販売終息予定	PYG2461R2T	521,000円		ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU : オプション(最大数: 1) メモリ : オプション(最大: 16スロット) 内蔵ストレージ : オプション(3.5インチ×8ベイ) 内蔵ODD : 搭載不可 OS : オプション CPU内蔵SATAコントローラ(8port/SATA 6Gbps)標準, 2200W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得), ラックレールキット×1標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

2. 電源ケーブル【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にいずれか必ず2本選択してください。同一種類のみ選択可能です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-18	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP206 PYBCBP206	5,300円 5,300円	●	プラグ : NEMA L6-20P準拠
N-84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP217 PYBCBP217	3,200円 3,200円	●	プラグ : IEC60320 C20準拠
N-59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210 PYBCBP210	3,200円 3,200円	●	プラグ : IEC60320 C20準拠
N-82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216 PYBCBP216	3,200円 3,200円	●	プラグ : IEC60320 C14準拠

A

A

3. Infrastructure Manager(ISM)



- ・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionの二種類あります。
- ・Infrastructure Manager Advanced Editionは、1年/3年/5年のSupportDeskがバンドルされるライセンス製品です。メディアパックとサーバライセンス/ノードライセンスがあります。
- ・Infrastructure Manager Essential Editionは、ライセンスは無償ですが、SupportDeskを別途購入いただくことで、「Infrastructure Managerに関するお問い合わせへの対応」や「最新版のアップデートモジュール」の入手が可能となります。
- また、Infrastructure Managerのリモート通報機能でハードウェアのリモート通報による保守を受けるには、Infrastructure ManagerのSupportDesk契約が必要です。
- ・ISMイメージはPRIMERGYダウンロードサイトからダウンロードする、または、ISMメディアパックをご購入いただくことで入手することができます。
- ・Infrastructure Managerのライセンス、SupportDeskの詳細については、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。

■メディアパック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	B516Q93B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	B516QA3B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	B516QB3B0	11,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM×1



- ・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionを同時に選択することはできません。

■Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178D481	358,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178F481	414,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H481	470,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178E481	351,100円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178G481	393,100円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J481	435,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

■Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V481	29,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177X481	34,700円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z481	39,400円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W481	29,300円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y481	32,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-141	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B51780481	36,400円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B51787485	149,100円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B51789485	172,300円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B485	195,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B51788485	146,300円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

B

B-1

B

B-1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A485	163,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C485	181,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P48A	298,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R48A	344,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T48A	390,700円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q48A	292,400円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S48A	327,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U48A	361,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178148F	537,300円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178348F	621,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178548F	706,400円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178248F	526,600円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178448F	589,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178648F	652,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H48N	2,387,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K48N	2,763,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M48N	3,139,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J48N	2,340,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L48N	2,620,600円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N48N	2,900,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

- ①
- ・サーバライセンスとノードライセンスを同時に選択してください。
 - ・ノードライセンスの購入数に上限はありません。


■SupportDesk Standard(Infrastructure Manager Essential Edition)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	4,450円 ★ (*)		サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス *月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q-251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	5,550円 ★ (*)		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス *月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

C

C

4. CPU 【必須選択オプション】 [カスタムメイド専用]



・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。

・EPYC プロセッサ 7002 シリーズ (製品名の末尾が "7**2" のCPU) をご使用の場合は留意事項がございますので、必ず事前に参照のうえ、選択してください。
留意事項は以下から参照できます。

1. PRIMERGY GX2460 M1 の製品トップページを開きます (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/rack/gx2460m1/>)。
2. 「マニュアル」をクリックします。
3. 「PRIMERGY GX2460 M1 ご使用上の留意・注意事項」をクリックし、内容をご確認ください。

・EPYC プロセッサ 7xx3 シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。

RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

また、VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、

当社ホームページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>) をご確認ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-10	EPYC プロセッサ 7252 (3.10GHz/8コア/64MB) × 2	PYBCPL2A9	324,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D-11	EPYC プロセッサ 7262 (3.20GHz/8コア/128MB) × 2	PYBCPL2A7	390,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D-13	EPYC プロセッサ 7282 (2.80GHz/16コア/64MB) × 2	PYBCPL2A8	446,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D-14	EPYC プロセッサ 7302 (3.00GHz/16コア/128MB) × 2	PYBCPL2A6	662,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D-15	EPYC プロセッサ 7352 (2.30GHz/24コア/128MB) × 2	PYBCPL2A5	916,000円	●	スレッド数: 48、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D-16	EPYC プロセッサ 7402 (2.80GHz/24コア/128MB) × 2	PYBCPL2A2	1,208,000円	●	スレッド数: 48、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 180W サポートCPU構成: 2CPU
D-17	EPYC プロセッサ 7452 (2.35GHz/32コア/128MB) × 2	PYBCPL2A4	1,372,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D-18	EPYC プロセッサ 7502 (2.50GHz/32コア/128MB) × 2	PYBCPL2A1	1,760,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 180W サポートCPU構成: 2CPU
D-384	EPYC プロセッサ 72F3 (3.7GHz/8コア/256MB) × 2	PYBCPL4A12	1,564,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 180W サポートCPU構成: 2CPU
D-385	EPYC プロセッサ 7313 (3GHz/16コア/128MB) × 2	PYBCPL4A22	692,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 155W サポートCPU構成: 2CPU
D-386	EPYC プロセッサ 7343 (3.2GHz/16コア/128MB) × 2	PYBCPL4A32	998,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 190W サポートCPU構成: 2CPU
D-387	EPYC プロセッサ 7443 (2.85GHz/24コア/128MB) × 2	PYBCPL4A62	1,282,000円	●	スレッド数: 48、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 200W サポートCPU構成: 2CPU
D-388	EPYC プロセッサ 7513 (2.6GHz/32コア/128MB) × 2	PYBCPL4A92	1,814,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、最大TDP: 200W サポートCPU構成: 2CPU

5. メモリ 【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にて同一メモリを8枚または16枚選択してください。

・必ず、「メモリの搭載について」を参照のうえ、手配願います。

■3200 Registered DIMM

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-1	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME16SH2 PYBME16SH2	330,000円 330,000円	●	Rank: Dual × 8
E-2	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME16SH PYBME16SH	330,000円 330,000円	●	Rank: Single × 4
E-3	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME32SH PYBME32SH	672,000円 672,000円	●	Rank: Dual × 4
E-4	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME64SH PYBME64SH	1,344,000円 1,344,000円	●	Rank: Dual × 4

■3200 Load Reduced DIMM

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-5	メモリ-64GB (64GB 3200 LRDIMM × 1)	PY-ME64EG PYBME64EG	1,344,000円 1,344,000円	●	Rank: Quad × 4

D


メモリの搭載について

(1) RDIMMにおいて、下表の組み合わせのみ混在搭載可能です。

製品名	型名	PY-ME16SH2 PYBME16SH2	PY-ME16SH PYBME16SH	PY-ME32SH PYBME32SH	PY-ME64SH PYBME64SH
メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SH2 PYBME16SH2	○	×	×	×
メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME16SH PYBME16SH	×	○	×	×
メモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME32SH PYBME32SH	×	×	○	×
メモリ-64GB(64GB 3200 RDIMM×1)	PY-ME64SH PYBME64SH	×	×	×	○

○：混在可能、×：混在不可

【メモリ搭載位置】

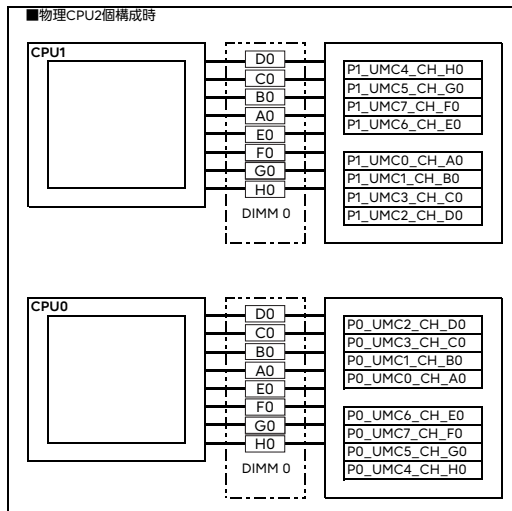

[注1]搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

【メモリ動作クロック】

搭載CPUの メモリバス(MHz)	メモリ動作クロック(MHz)	
	RDIMM 3200MHz	LRDIMM 3200MHz
電圧設定(BIOS)	1.2V	
DIMM数	2DPC 8枚 16枚	2DPC 8枚 16枚
3200	3200	3200

※DPC：チャネルあたりのDIMM数

D

6. 外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
H-1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	33,300円		インターフェース：USB2.0 Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

7. 内蔵ストレージコントローラ



・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。

《非アレイ接続》

CPU内蔵SATAコントローラ (標準搭載)

※デバイスポート数：8

《アレイ接続》

① SASアレイコントローラカード

・2.5インチSAS HDD/SAS SSDを接続する場合にSASアレイコントローラカードを選択する必要があります。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-104	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	140,000円 140,000円		内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP520i) ● インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：2GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)
I-60	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	515,000円 515,000円		内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP540i) ● インターフェース：SFF8643×4 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(4×4) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)
I-106	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	673,000円 673,000円		内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP580i) ● インターフェース：SFF8643×4 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(4×4) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-41	SASケーブル	PY-CBS070	13,000円		SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット)

① SASケーブル

・SASアレイコントローラカードを一般型名で接続する場合に必要となります。

E

E

8. 内蔵ストレージ



- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-21	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601D7 PYBSH601D7	120,000円 120,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域
F-22	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D7 PYBSH121D7	196,000円 196,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域
F-31	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D7 PYBSH181D7	302,000円 302,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域
F-32	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241D7 PYBSH241D7	336,000円 336,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-483	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EA PYBSH301EA	82,000円 82,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域
F-484	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EA PYBSH601EA	120,000円 120,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域
F-485	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121EA PYBSH121EA	196,000円 196,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域



SAS SSD[有寿命部品]

- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-492	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI)	PY-SS40NGE PYBSS40NGE	602,000円 602,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-493	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGE PYBSS80NGE	910,000円 910,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-494	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGE PYBSS16NGE	1,630,000円 1,630,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域


■SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-495	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (MU)	PY-SS80NPK PYBSS80NPK	602,000円 602,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-496	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPK PYBSS16NPK	995,000円 995,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-497	内蔵2.5インチSAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPK PYBSS32NPK	1,719,000円 1,719,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-498	内蔵2.5インチSAS SSD -960GB (RI)	PY-SS96NNL PYBSS96NNL	560,000円 560,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-499	内蔵2.5インチSAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNL PYBSS19NNL	924,000円 924,000円		データ転送速度：SAS 12Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域

F

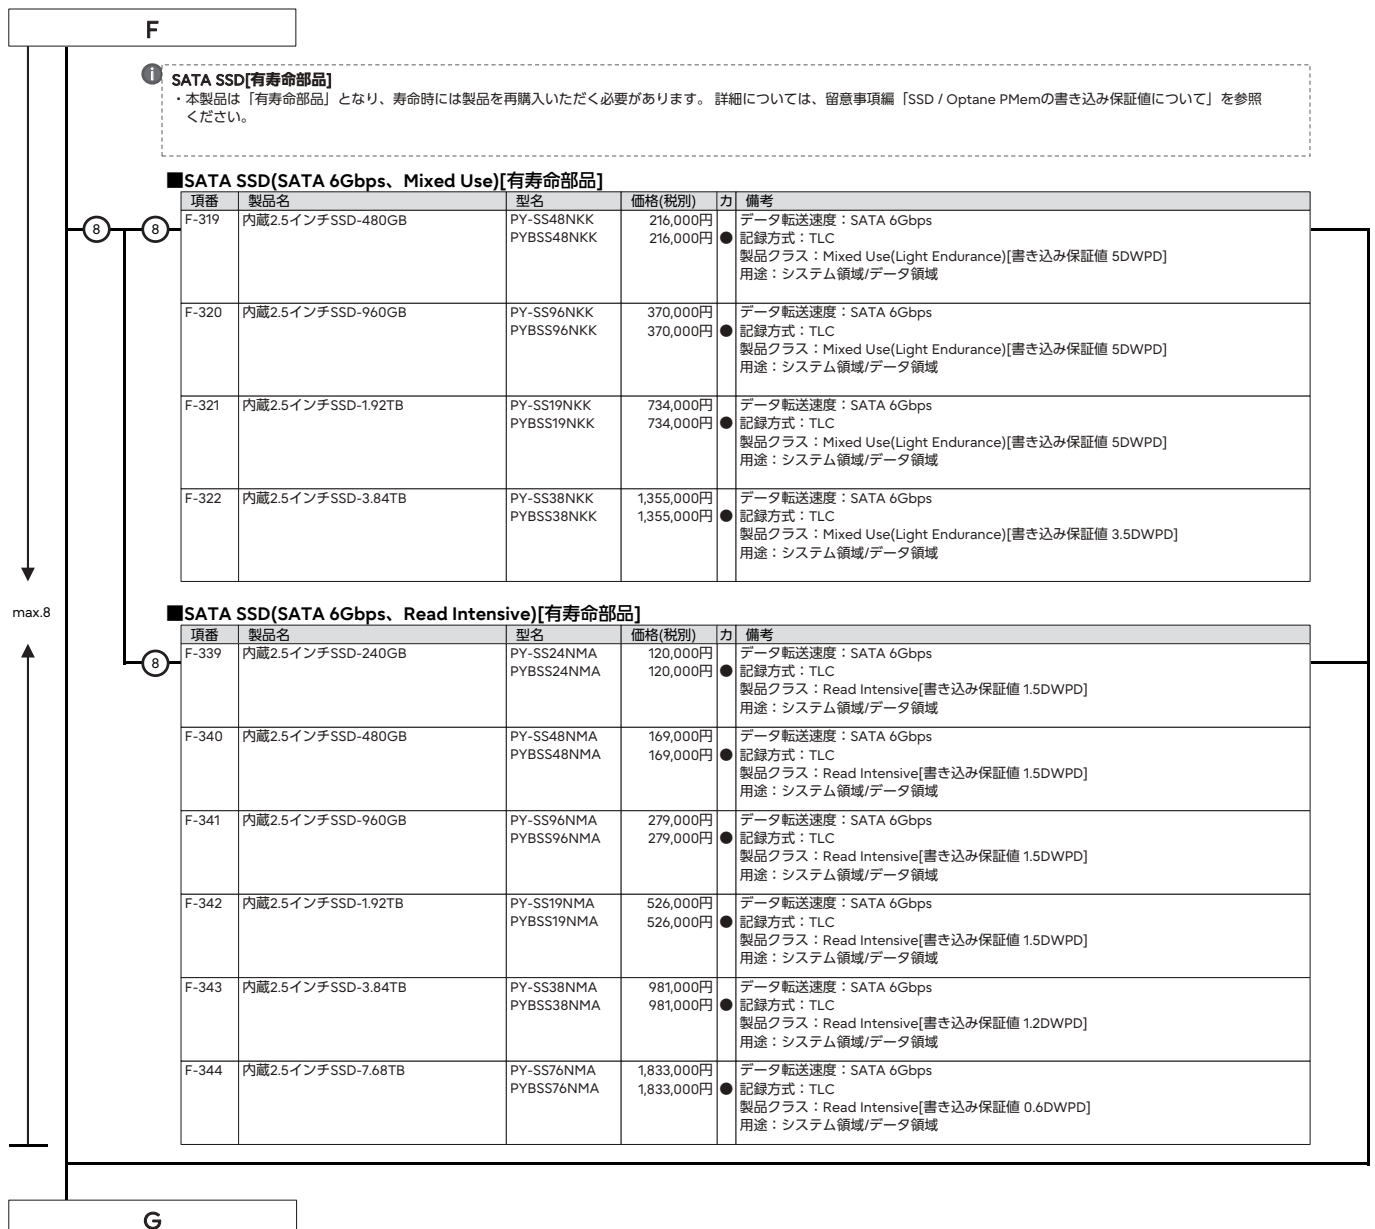

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なる場合があります。ストレージコントローラを選択する際には、以下の仕様や接続方法などを参照してご決定ください。

■A：使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ		CPU内蔵SATAコントローラ	SASアレイコントローラカード		
型名		標準	PY-SR3C52/PYBSR3C52L	PY-SR3C54/PYBSR3C54L	PY-SR3C58/PYBSR3C58L
仕様	ポート数	8	8	16	16
	キャッシュ	-	2GB	4GB	8GB
	FBU可否	-	×	×	×
	ホットスワップ	-	○	○	○
	非アレイ接続	○	×	×	×
	RAID0	×	○	○	○
	RAID1	×	○	○	○
	RAID1E	×	○	○	○
	RAID1+0	×	○	○	○
	RAID5	×	○	○	○
	RAID5+0	×	○	○	○
	RAID6	×	○	○	○
	RAID6+0	×	○	○	○

○：サポート、×：非サポート、-：対象無し

■B：使用OSに応じたストレージコントローラの接続方法を確認

OS		Windows	Linux	VMware
CPU内蔵SATAコントローラ (8port/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	○	○	○
SASアレイコントローラカード (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	(*)2	○ (*)1
SASアレイコントローラカード (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	(*)2	○ (*)1
SASアレイコントローラカード (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	(*)2	○ (*)1

○：可能、×：不可

(*)1 VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。

(*)2 RHELの対応状況については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。

■C：ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

ストレージコントローラ		SAS HDD	SAS SSD(WI/MU/RI) [有寿命部品]	SATA SSD(MU/RI) [有寿命部品]
CPU内蔵SATAコントローラ (8port/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	○
SASアレイコントローラカード (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○	○
SASアレイコントローラカード (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○
SASアレイコントローラカード (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○	○

○：可能、×：不可、WI：Write Intensive、MU：Mixed Use、RI：Read Intensive

■D：RAID構成時の留意事項を確認

・RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージでの構成を推奨します。なお、同種類(SAS/SAS SSD/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージでの構成は可能です。


■E：内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

内蔵ストレージ	SAS HDD	SAS SSD	SATA SSD
SAS HDD	○	○	○
SAS SSD	○	○	○
SATA SSD	○	○	○

○：混在可能、×：混在不可

G

9. LANカード



- ・GX2460 M1は2ポート(10GBASE-T/1000Base-T/100Base-TX)が標準搭載されています。
 - ・Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]と1B HCAカード(200Gbps)[PY-HC401/PYBHC401]を混在させることはできません。
 - ・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
- 詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェースポート数の上限について」を参照ください。
- vS8: [VMware ESXi 8 サポート版数一覧表 (機種別)]
vS7: [VMware ESXi 7 サポート版数一覧表 (機種別)]
- ・サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルを参照ください。
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html)
[10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて]
 - ・PCIeカードにSFP+/SFP28/QSFPモジュールを搭載する場合、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください
(各PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
 - ・カスタムメイド型名で同じ速度のPCIeカードを同一サーバに搭載する場合、カスタムメイド型名のSFP+/SFP28/QSFPは1種類の型名しか選択できません
(各PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。

10GBase-T/1000Base-T/100Base-TX (標準搭載)×2

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	110,000円	● インターフェース: 1000BASE-T×4 ● ホストバス: PCI Express2.1 ● 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I350-T4	
		PYBLA264	110,000円		
		PYBLA264L	110,000円		
I-125	Dual port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA262	54,000円	● インターフェース: 1000BASE-T×2 ● ホストバス: PCI Express2.1 ● 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I350-T2	
		PYBLA262	54,000円		
		PYBLA262L	54,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	484,000円	● インターフェース: 10GBASE×4 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA4	
		PYBLA3C4	484,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22	153,000円	● 10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	
		PYBSFPS22	153,000円		
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円	● 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	
		PYBSFPS14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	302,000円	● インターフェース: 10GBASE×2 ● ホストバス: PCI Express3.0 ● 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA2	
		PYBLA3C2	302,000円		
		PYBLA3C2L	302,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		


■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-61	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22	153,000円	● 10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	
		PYBSFPS22	153,000円		
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円	● 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	
		PYBSFPS14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-11	Quad port LANカード(10GBASE-T) ※2024年5月31日販売終了予定	PY-LA3E4	133,000円	● インターフェース: 10GBASE-T×4 ● ホストバス: PCI Express3.0 ● 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-T4 接続ケーブル: カテゴリ6a以上	
		PYBLA3E4	133,000円		
		PYBLA3E4L	133,000円		
I-18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3D2	71,000円	● インターフェース: 10GBASE-T×2 ● ホストバス: PCI Express3.0 ● 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上	
		PYBLA3D2	71,000円		
		PYBLA3D2L	71,000円		

H

H-1

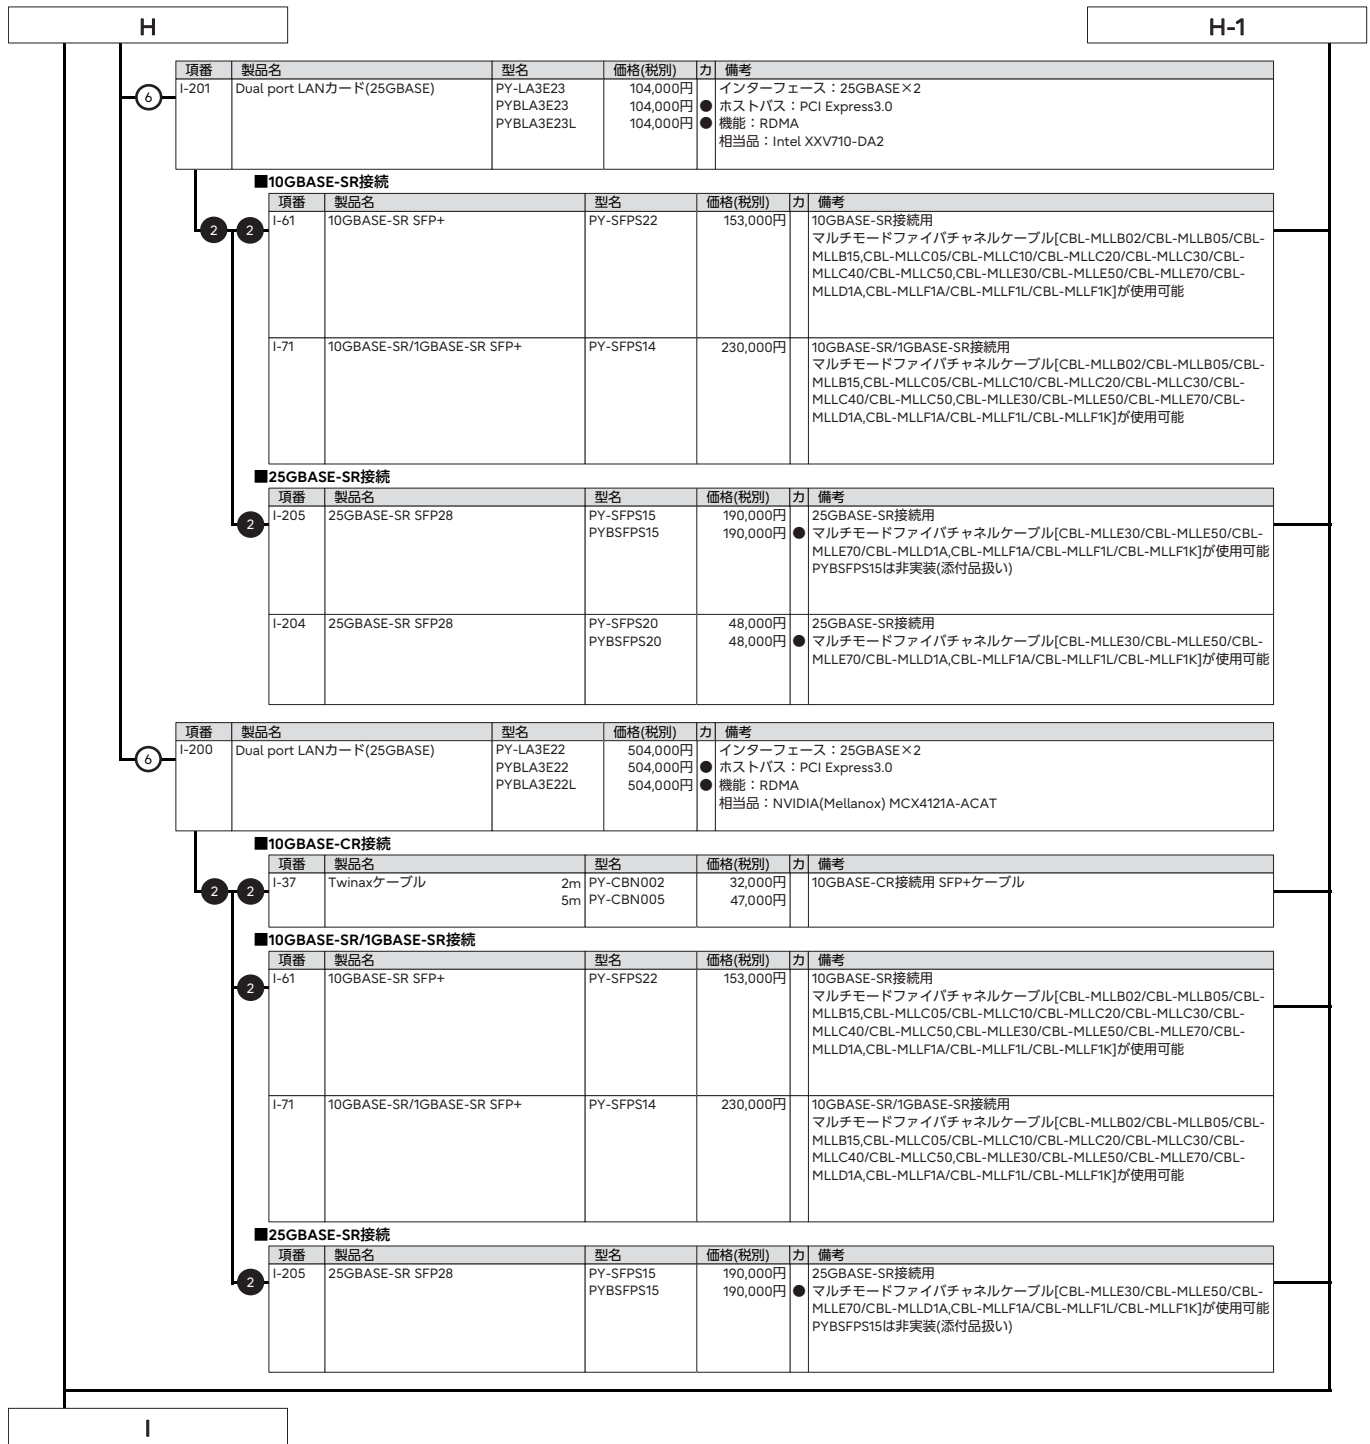

10. InfiniBandカード

・IB HCAカード(200Gbps)[PY-HC401/PYBHC401]とDual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22/PYBLA3E22L]を混在させることはできません。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-121	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401 PYBHC401	450,000円 450,000円	●	インターフェース：200Gbps(HDR) データ転送速度：25.0GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 相当品：MCX653105A-HDAT

11. GPUコンピューティングカード

・グラフィックスカード(NVIDIA RTX A6000/NVIDIA A40)、GPUコンピューティングカード(NVIDIA A100 80GB)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A30)は1種類のみ搭載可能です。
・GPUカード/グラフィックスカードの各機種各OSの対応状況については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>)をご確認いただきますようお願いいたします。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-24	グラフィックスカード (NVIDIA RTX A6000)	PY-VG4A2 PYBVG4A2	810,000円 810,000円	●	コア数：10,752CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×4ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ※VGAポート(装置内蔵)との同時使用不可 ※VDI機能未サポート ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-28	DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD009 PYBCBD009	6,000円 6,000円	●	DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
N-29	DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD010 PYBCBD010	6,000円 6,000円	●	DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-25	グラフィックスカード (NVIDIA A40)	PY-VG4A1 PYBVG4A1	1,480,000円 1,480,000円	●	コア数：10,752CUDAコア メモリ容量：48GB GDDR6 インターフェース：DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express4.0(x16) ※DisplayPortは非サポート ※VDI機能未サポート ※周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-24	ブリッジボード(NVIDIA NVLink)	PY-TBN01 PYBTBN01	40,000円 40,000円	●	グラフィックスカードを偶数枚搭載してNVLink機能を使用する場合に必要な ※グラフィックスカード(NVIDIA A40) 2枚搭載時：1枚、4枚搭載時：2枚

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-319	GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 80GB)	PY-GP4A10 PYBGP4A10	5,600,000円 5,600,000円	●	GPGPUおよびVDIカード HBM2メモリ容量：80GB GPU数：6912CUDAコア ホストバス：PCI Express4.0(x16) ※VDI機能非サポート
I-318	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A30)	PY-VG4A5 PYBVG4A5	1,320,000円 1,320,000円	●	HBM2メモリ容量：24GB ホストバス：PCI Express4.0(x16) ※VDI機能非サポート

12. キーボード/マウス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
C-6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	15,000円		ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長：1.3m
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長：1.8m、マープルグレー色

J

13. Linux SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・ **サービス本体と同時に手配願います**(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・ Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。
- ・ Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows OSをインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。
- ・ 組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・ 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・ サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskバック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linuxのサポートについて」を参照ください。
- ・ 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・ サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。
- ・ EPYC プロセッサ7xx3シリーズをご使用時、LinuxのサポートOS版数が以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
RHEL8.3以降 / SLES 15SP2以降

・基本サポート

項番	製品名		型名	価格(税別)	力	備考
Q-103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	PYBSPR1D02	130,900円	●	サービス時間帯： 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		3年	PYBSPR3D02	366,300円	●	サポート対象範囲： ホストOS/ゲストOS
		4年	PYBSPR4D02	476,300円	●	サポートCPU数(Socket数)： 2まで
		5年	PYBSPR5D02	580,800円	●	サポートゲストOS数： 1まで
				★	使用可能ハイパーバイザ： RHEL仮想マシン機能	
Q-104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	PYBSPR1A02	195,800円	●	サービス時間帯： 24時間365日
		3年	PYBSPR3A02	548,900円	●	サポート対象範囲： ホストOS/ゲストOS
		4年	PYBSPR4A02	713,900円	●	サポートCPU数(Socket数)： 2まで
		5年	PYBSPR5A02	871,200円	●	サポートゲストOS数： 1まで
				★	使用可能ハイパーバイザ： RHEL仮想マシン機能	
Q-105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	PYBSPK3D02	548,900円	●	サービス時間帯： 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPK4D02	713,900円	●	サポート対象範囲： ホストOS/ゲストOS
		5年	PYBSPK5D02	871,200円	●	サポートCPU数(Socket数)： 2まで
				★	サポートゲストOS数： 4まで	
					使用可能ハイパーバイザ： RHEL仮想マシン機能	
Q-106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	PYBSPK3A02	822,800円	●	サービス時間帯： 24時間365日
		4年	PYBSPK4A02	1,071,400円	●	サポート対象範囲： ホストOS/ゲストOS
		5年	PYBSPK5A02	1,306,800円	●	サポートCPU数(Socket数)： 2まで
				★	サポートゲストOS数： 4まで	
					使用可能ハイパーバイザ： RHEL仮想マシン機能	
Q-126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	PYBSPD3D03	1,098,900円	●	サービス時間帯： 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPD4D03	1,428,900円	●	サポート対象範囲： ゲストOS
		5年	PYBSPD5D03	1,742,400円	●	サポートCPU数(Socket数)： 2まで
				★	サポートゲストOS数： 無制限	
					使用可能ハイパーバイザ： VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)	
Q-127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	PYBSPD3A03	1,646,700円	●	サービス時間帯： 24時間365日
		4年	PYBSPD4A03	2,143,900円	●	サポート対象範囲： ゲストOS
		5年	PYBSPD5A03	2,613,600円	●	サポートCPU数(Socket数)： 2まで
				★	サポートゲストOS数： 無制限	
					使用可能ハイパーバイザ： VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)	
Q-111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	PYBSPN3D02	366,300円	●	サービス時間帯： 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPN4D02	476,300円	●	サポート対象範囲： ゲストOS
		5年	PYBSPN5D02	580,800円	●	サポートCPU数(Socket数)： 無制限
				★	サポートゲストOS数： 2まで	
					使用可能ハイパーバイザ： VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)	
Q-112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	PYBSPN3A02	548,900円	●	サービス時間帯： 24時間365日
		4年	PYBSPN4A02	713,900円	●	サポート対象範囲： ゲストOS
		5年	PYBSPN5A02	871,200円	●	サポートCPU数(Socket数)： 無制限
				★	サポートゲストOS数： 2まで	
					使用可能ハイパーバイザ： VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)	



Linux SupportDesk [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

K

K-1

K

K-1

・拡張サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 PYBSPR3DE2 4年 PYBSPR4DE2 5年 PYBSPR5DE2	603,900円 786,500円 958,100円 ★	●	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 PYBSPR3AE2 4年 PYBSPR4AE2 5年 PYBSPR5AE2	906,400円 1,179,200円 1,437,700円 ★	●	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3DE2 4年 PYBSPK4DE2 5年 PYBSPK5DE2	906,400円 1,179,200円 1,437,700円 ★	●	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3AE2 4年 PYBSPK4AE2 5年 PYBSPK5AE2	1,358,500円 1,768,800円 2,156,000円 ★	●	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3DE3 4年 PYBSPD4DE3 5年 PYBSPD5DE3	1,811,700円 2,358,400円 2,875,400円 ★	●	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3AE3 4年 PYBSPD4AE3 5年 PYBSPD5AE3	2,717,000円 3,536,500円 4,312,000円 ★	●	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3DE2 4年 PYBSPN4DE2 5年 PYBSPN5DE2	603,900円 786,500円 958,100円 ★	●	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3AE2 4年 PYBSPN4AE2 5年 PYBSPN5AE2	906,400円 1,179,200円 1,437,700円 ★	●	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)

① Linux SupportDesk [拡張サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

End : PRIMERGY GX2460 M1

PRIMERGY GX2460 M1 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
18版	2024/2/6		2月エンハンス内容の反映
17版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
16版	2023/8/1	PRIMERGY GX2460 M1 仕様 6. 外付DVD-RAM	スーパーマルチドライブユニットの型名変更
15版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
14版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
13版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
12版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
11版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
10版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
9版	2022/2/3		2月エンハンス内容の反映
8版	2021/11/4		価格改定
7版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
6版	2021/8/3		8月エンハンス内容の反映
5版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
4版	2021/3/16	表「PRIMERGY GX2460 M1 オプションカードの搭載情報」 9. LANカード	Quad port LANカード(10GBASE)[PYBLA3C4L]を削除
3版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
2版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
初版	2020/9/8		新規作成