


PRIMERGY

システム構成図（プリンタ）

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図（樹系図）では★で表示しております。


プリンタ

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

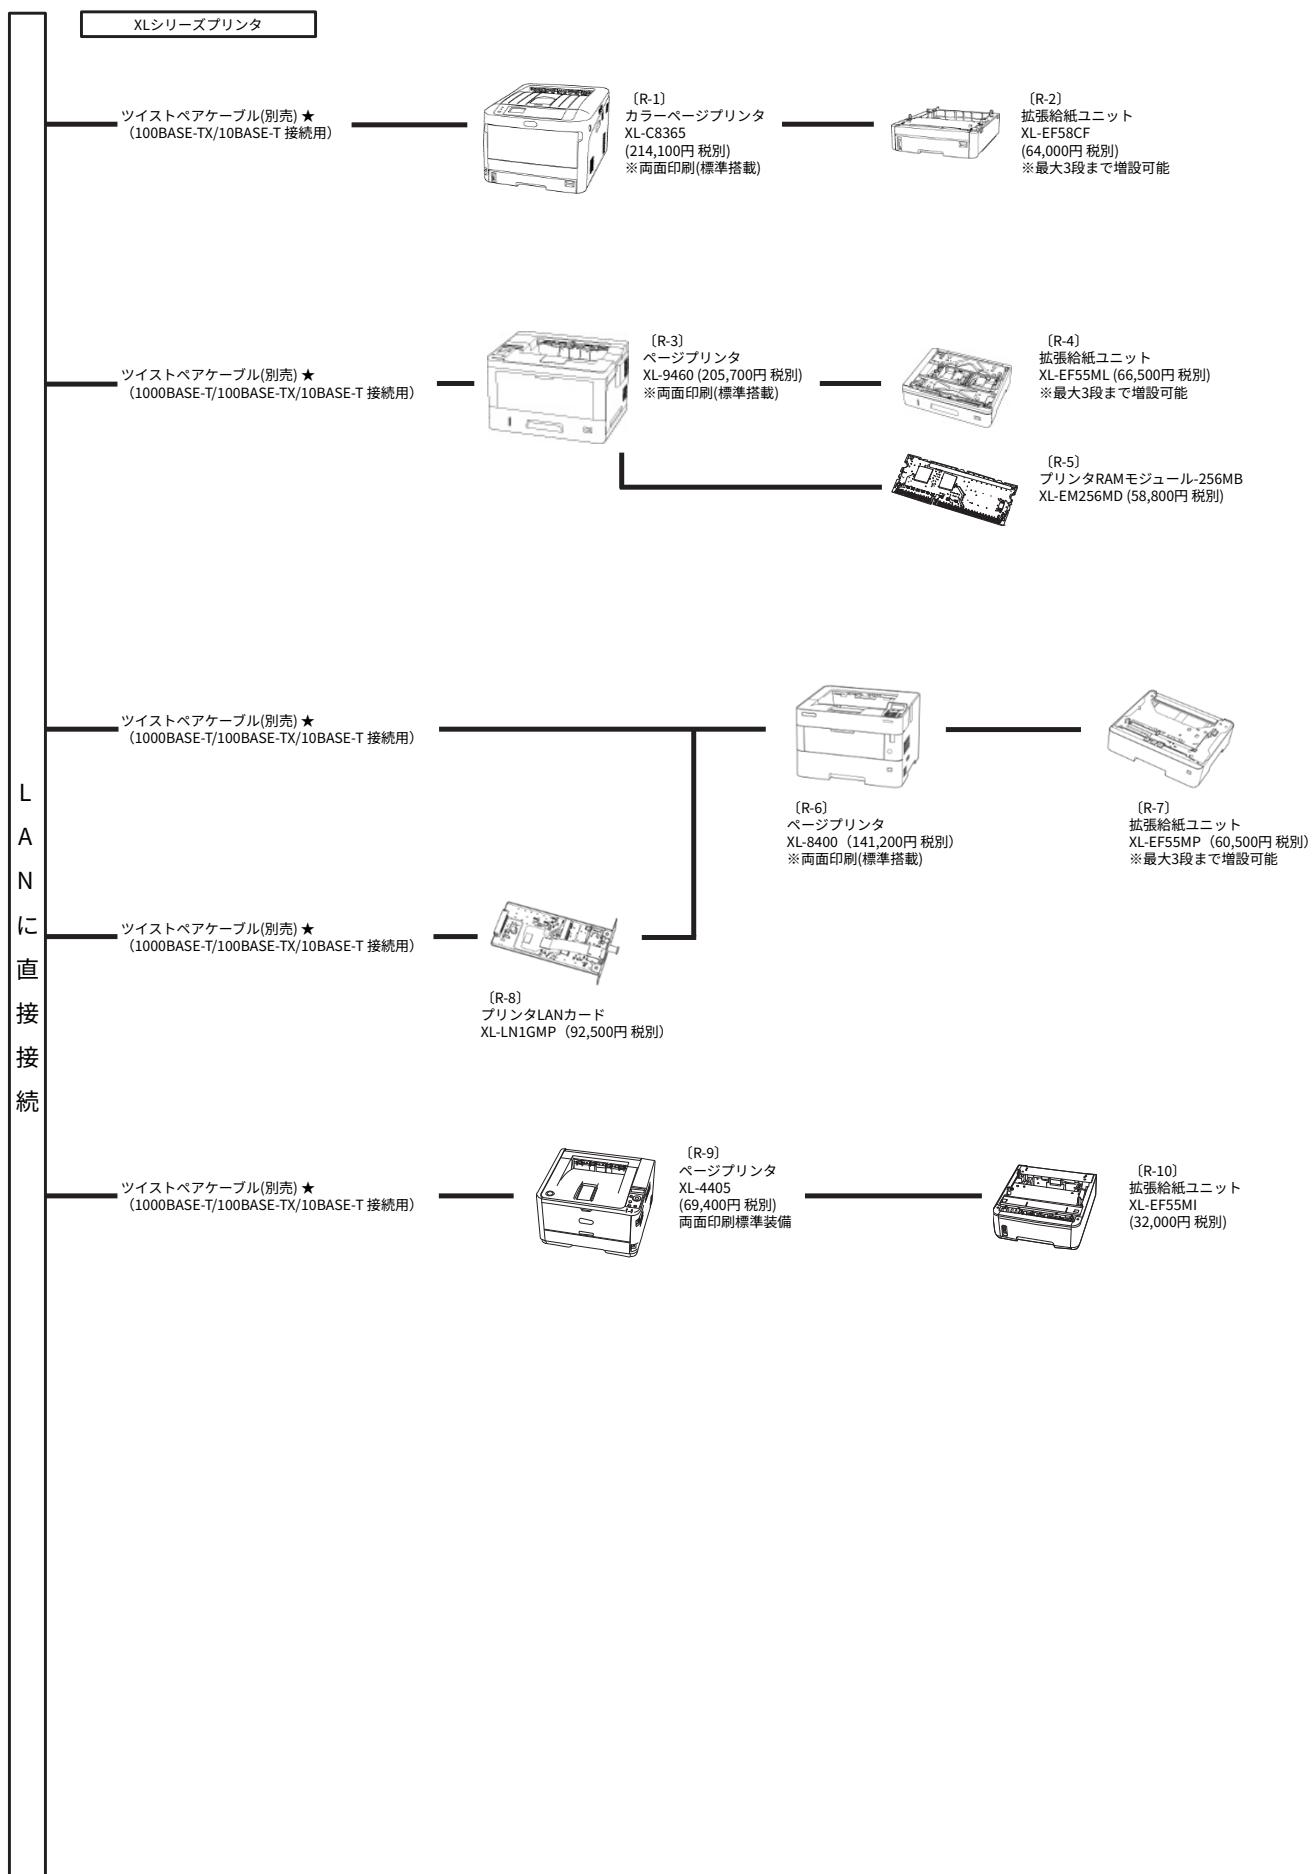

プリンタ

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

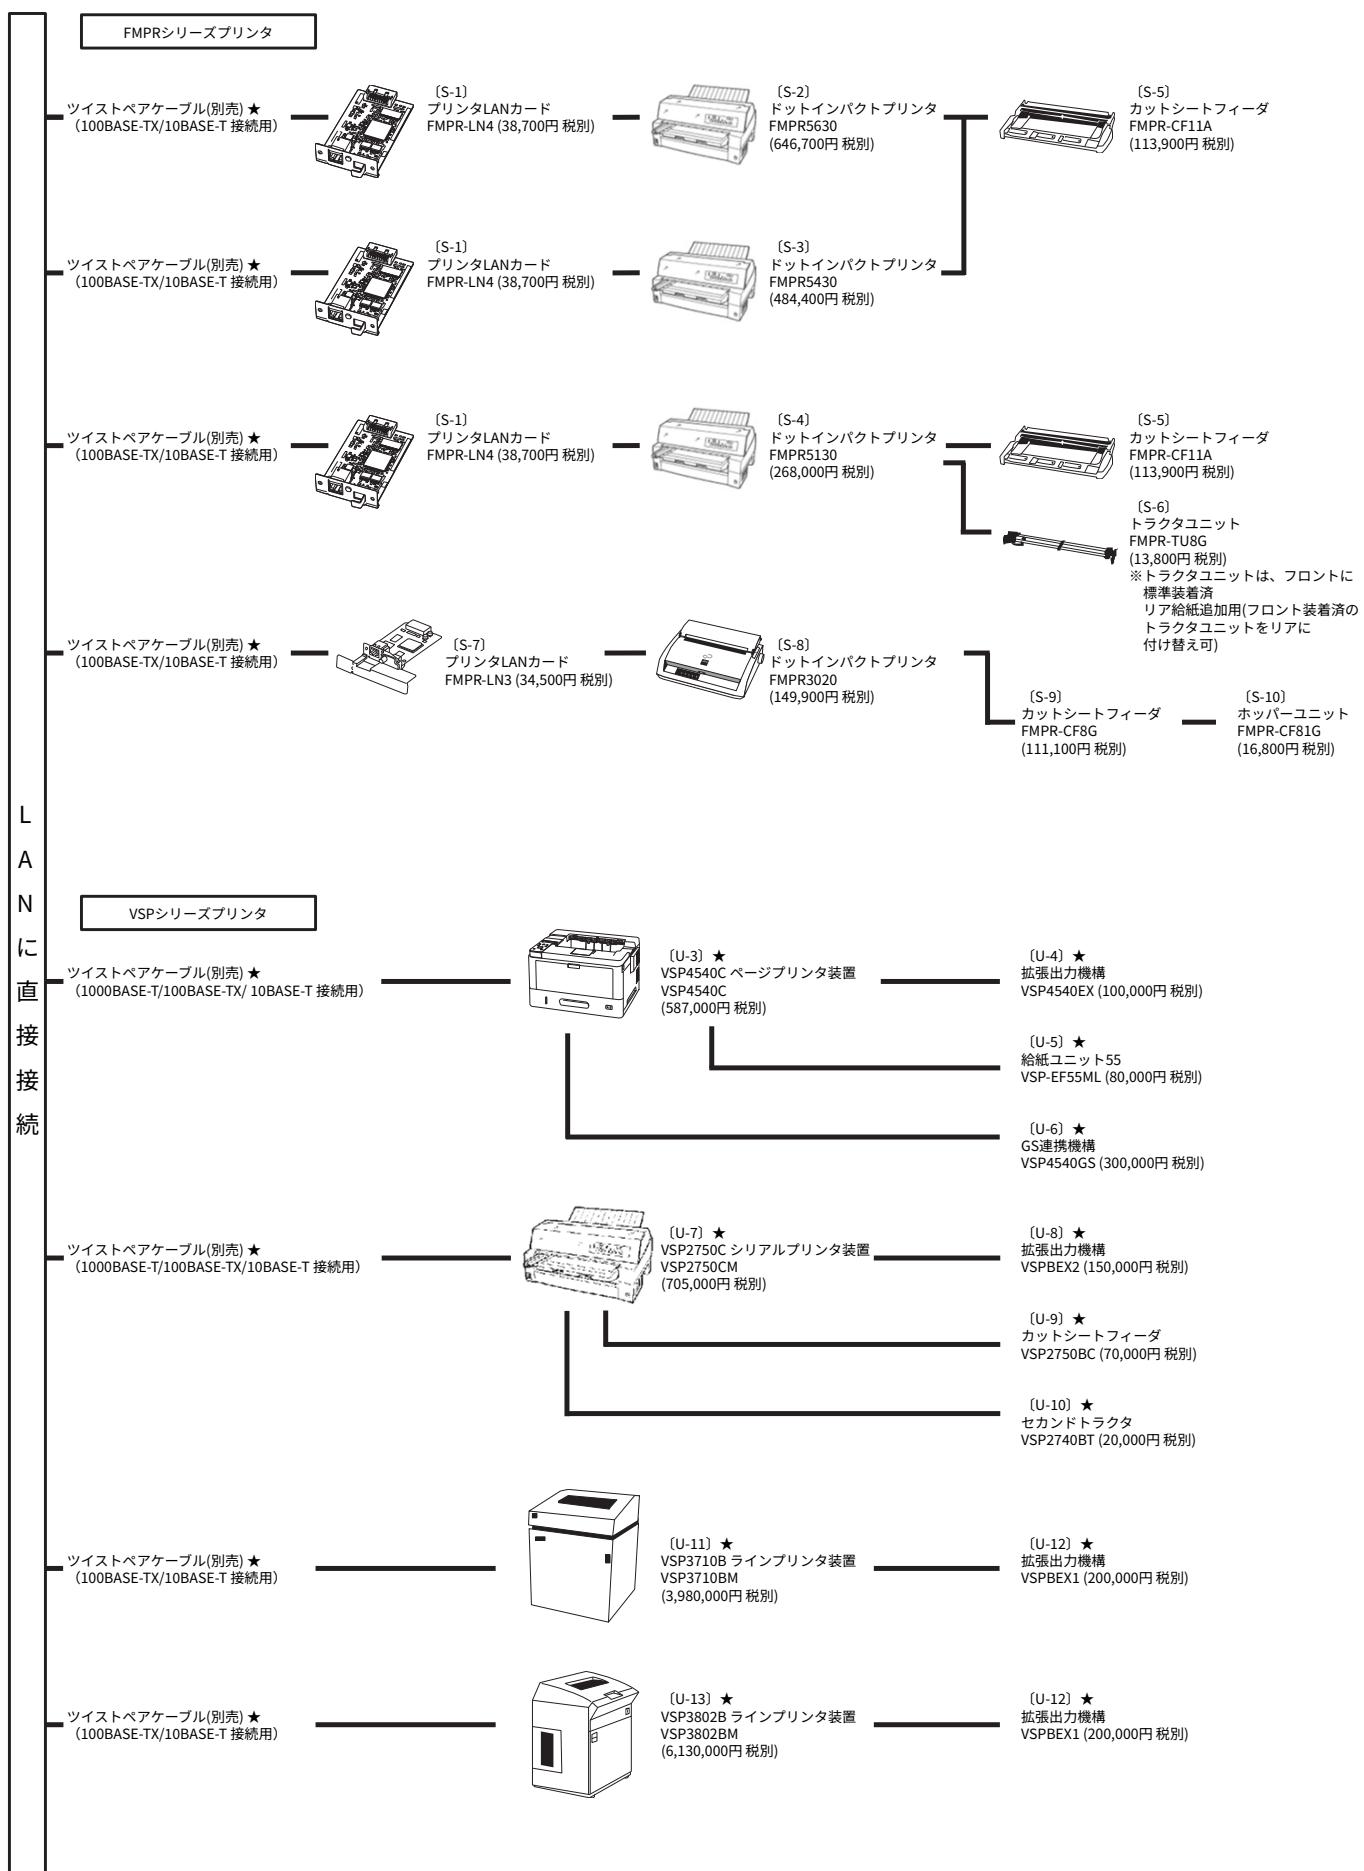

プリント

■型名・価格一覧

●：対応可、×：対応不可、-：対応機種のサポートOSに基づく(対応OS欄)

項目	品名	型名	提供時期	対応OS	注1	希望小売価格 (税別、円)	備考
				WS25S WS25D WS25E WS22S WS22D WS22E WS19S WS19D WS19E WS16S WS16D WS16E SSS UNIX Linux Windows	※①：対応OS欄のWS25S : Microsoft® Windows Server® 2025 Standardを示す。 ※②：対応OS欄のWS25D : Microsoft® Windows Server® 2025 Datacenterを示す。 ※③：対応OS欄のWS25E : Microsoft® Windows Server® 2025 Essentialsを示す。 ※④：対応OS欄のWS22S : Microsoft® Windows Server® 2022 Standardを示す。 ※⑤：対応OS欄のWS22D : Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenterを示す。 ※⑥：対応OS欄のWS22E : Microsoft® Windows Server® 2022 Essentialsを示す。 ※⑦：対応OS欄のWS19S : Microsoft® Windows Server® 2019 Standardを示す。 ※⑧：対応OS欄のWS19D : Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenterを示す。 ※⑨：対応OS欄のWS19E : Microsoft® Windows Server® 2019 Essentialsを示す。 ※⑩：対応OS欄のWS16S : Microsoft® Windows Server® 2016 Standardを示す。 ※⑪：対応OS欄のWS16D : Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenterを示す。 ※⑫：対応OS欄のWS16E : Microsoft® Windows Server® 2016 Essentialsを示す。 ※⑬：対応OS欄のSSS : Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。	注2	

R/S : XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)

R 1	カラーページプリンタ	XL-C8365	済	x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	214,100	A3カラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時) : カラー36枚/分(A4)、モノクロ36枚/分(A4) 解像度 : 600dpi × 1200dpi(600dpi) × 600dpi 用紙サイズ : A3、A4、A5 (注4)、A6 (注4)、B4、B5、B6 (注4)、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき、給紙容量 : 標準430枚～最大2170枚 両面印刷(標準搭載)、Windowsプリントドライバ標準付 LAN+インターフェース(1000BASE-T/10BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 [必須ハード] ワイドストレートペーパーケーブルが必要
R 2	拡張給紙ユニット	XL-EF58CF	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	64,000	XL-C8365用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大3段まで増設可能
R 3	ページプリンタ	XL-9460	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	205,700	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時) : A4 : 46枚/分、B4 : 28.7枚/分、A3 : 25枚/分 解像度 : 2400dpi相当(600dpi × 1200dpi) × 2400dpi(600dpi) × 600dpi(300dpi) × 300dpi 用紙サイズ : A3～A6、解像度はがき、往復はがき、封筒 給紙容量 : 標準650枚～最大300枚(710～2,510枚)、確認済み用紙 KB-FL59(A4、株式会社カワネット製商品(50442058))使用時 対応ドライバ : ESC/P+Postscript対応、Windowsプリントドライバ添付 両面印刷(標準搭載) 双方面プリントインジケータ(Printheadnavi)搭載/Printheadnaviネットワークソフトウェア3搭載 [必須ハード] ワイドストレートペーパーケーブルが必要
R 4	拡張給紙ユニット	XL-EF55ML	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	66,500	XL-9460用オプション、増設用給紙ユニット[A3～A6サイズ対応、550枚(600枚 : 確認済み用紙KB-FL59(A4、株式会社カワネット製商品(50442058))使用時)] 給紙カセット1個添付、最大3段まで増設可能
R 5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM0256MD	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	58,800	XL-9460用オプション、(メモリ容量 : 256MB)
R 6	ページプリンタ	XL-8400	済	x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	141,200	ページプリンタ 解像度 : 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 印刷速度 : A4:40枚/分、B4:25.0枚/分、A3:22.0枚/分 ESC/P、NEC PC-PR201シーケンス対応。両面印刷標準搭載。 用紙サイズ : A3～A6、解像度はがき、往復はがき、封筒 給紙容量 : 標準650枚～最大300枚 LAN+インターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応
R 7	拡張給紙ユニット	XL-EF55MP	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	60,500	XL-8400用オプション、増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)、カセット1個添付
R 8	プリンタLANカード	XL-LN1GMP	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	92,500	XL-8400用オプション、LAN接続用(TCP/IP) 通信カード仕様 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
R 9	ページプリンタ	XL-4405	済	x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	69,400	A4ページプリンタ 解像度 : 1200dpi × 1200dpi、600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi 印刷速度 : A4:40枚/分 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。 用紙サイズ : A4～A6、解像度はがき、往復はがき、封筒 給紙容量 : 標準350枚～最大900枚 LAN+インターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備 [必須ハード] ワイドストレートペーパーケーブルが必要
R 10	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	32,000	XL-4405用オプション、増設用給紙ユニット(A4～A5、550枚)、カセット1個添付
S 1	プリンタLANカード	FMPR-LN4	済	x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	38,700	FMPR5630/FMPR5430/FMPR5130用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード、IPv6に準拠
S 2	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	646,700	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度 : 漢字180文字/秒 複写枚数 : オリジナル+7枚(複写写真モード : オリジナル+7枚) ESC/P + FM+シーケンス対応。Windowsプリントドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セッティング時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セッティング機能 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN4)+ワイドストレートペーパーケーブルが必要
S 3	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	484,400	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度 : 漢字140文字/秒 複写枚数 : オリジナル+4枚(複写写真モード : オリジナル+4枚) ESC/P + FM+シーケンス対応。Windowsプリントドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セッティング時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セッティング機能 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN4)+ワイドストレートペーパーケーブルが必要
S 4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	268,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度 : 漢字80文字/秒 複写枚数 : オリジナル+4枚(複写写真モード : オリジナル+4枚) ESC/P + FM+シーケンス対応。Windowsプリントドライバ添付、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 単票セッティング時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セッティング機能 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN4)+ワイドストレートペーパーケーブルが必要
S 5	カットシートフィーダ	FMPR-CF11A	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	113,900	FMPR5630/FMPR5430/FMPR5130用オプション、ハガキ-A3対応、最大120枚 注)本オプションを前側に装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要あり
S 6	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	13,800	FMPR5130用オプション、前部および後部からの連続供紙器入用(増設分) ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの吸込が可能
S 7	プリンタLANカード	FMPR-LN3	済	x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	34,500	FMPR320用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵LANカード、IPv6に準拠
S 8	ドットインパクトプリンタ	FMPR320	済	x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● x x x	149,900	モノクロ、15インチ、24×24ドット、180dpi、印字速度 : 漢字75文字/秒 複写枚数 : オリジナル+4枚、小型(136mm)、低騒音音モデル ESC/P + FM+シーケンス対応。Windowsプリントドライバ添付 [必須ハード] プリンタLANカード(FMPR-LN3)+ワイドストレートペーパーケーブルが必要
S 9	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	111,100	FMPR320用オプション、ハガキ-B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目) *複写紙は使用不可
S 10	ホッパーユニット	FMPR-CF81G	済	- - - - - - - - - - - - - - - -	16,800	FMPR320用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目) *複写紙は使用不可

注1) 最新のOS対応状況は当社製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/printer/support/os/>)をご参照ください。

注2) システム構成図に掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。

注3) A5紙送りのみ両面印刷可能

注4) 両面印刷不可

プリント

●：対応可、×：対応不可、-：対応機種のサポートOSに準する(対応OS欄)
 RL7 : Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®64)
 RL8 : Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®64)
 RL9 : Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel®64)

項	品名	型名	提供時期	対応OS												標準価格 (税別、円)	備考
				注1	WS22S	WS22D	WS22E	WS22S	WS19B	WS19E	WS19S	WS19D	WS19E	SS	Linux	VSphere	
※①	※②	※③	※④	※⑤	※⑥	※⑦	※⑧	※⑨	※⑩	※⑪							

U:VSPシリーズ

U 3	VSP4540C ページプリンタ装置	VSP4540C	済	● 注6	● 注6	×	● 注6	587,000	ネットワーク直結型ページプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：46枚/分(A4片面、給紙ユニットからの場合。手差しからの印刷の場合は45枚/分) 最大印字幅：A3/A4/A5、レターサイズ LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T)、OPRデータ完全互換印刷機能、 FMシーケンス(240dpi,400dpi)、FNPシーケンス(240dpi,400dpi,600dpi,1200dpi)によるミュージシャン機能。 管理ソフト「PrintWalker(PM)」標準添付によりクラウド/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ハードウェア】GS接続機構(VSP4540GS)、拡張出力機構(VSP4540EX) 【必須ソフト】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12～ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11～									
U 4	拡張出力機構	VSP4540EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	機能拡張用メモリオプション、マルチセッションのためのセッション資源やFNPシーケンス時の1200dpiでの印刷等 プリンタエミュレーション機能の拡張が可能 グローバルサーバおよびASPシステムからの印刷時に必須のオプション
U 5	給紙ユニット55	VSP-EF55ML	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	最大55枚給紙可能なオプション
U 6	GS連携機構	VSP4540GS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	グローバルサーバ連携オプション、OPR互換印刷(F660エミュレーション)時の必須オプション
U 7	VSP2750Cシリアルプリンタ装置	VSP2750CM	済	● 注6	● 注6	×	● 注6	705,000	ネットワーク直結型シリアルプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：14枚/秒。 使用用紙：連帳紙(幅4インチ～16インチ)/カット紙、複写：通常モード時 8枚/高複写モード時 9枚(ノーカーボン紙、オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker(PM)」標準添付によりクラウド/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12～ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11～									
U 8	拡張出力機構	VSPBEX2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減 グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/图形/イメージ印刷機能使用時およびASPシステムからの印刷時に必須。
U 9	カットシートフィーダ	VSP2750BC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の自動給紙装置
U 10	セカンドトラクタ	VSP2740BT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2種類目の連帳紙送りトロクタ。	
U 11	VSP3710Bラインプリンタ装置	VSP3710BM	済	● 注6	● 注6	×	● 注4	● 注4	×	● 注3	● 注3	×	● 注3	● 注3	×	● 注6	3,980,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：400行/分、使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ)、 複写：通常モード時4枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙、オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker(PM)」標準添付によりクラウド/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12～ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11～
U 12	拡張出力機構	VSPBEX1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	Windowsアプリケーションからの印刷時に導入推奨 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減。グローバルサーバからのラベル拡大文字/範囲指定バーコード/イメージ印刷機能 使用時およびASPシステムからの印刷時に必須。VSP3710B/VSP3802B用オプション
U 13	VSP3802Bラインプリンタ装置	VSP3802BM	済	● 注6	● 注6	×	● 注4	● 注4	×	● 注3	● 注3	×	● 注3	● 注3	×	● 注6	6,130,000	ネットワーク直結型ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：600行/分 使用用紙：連帳紙(幅3インチ～16インチ) 複写：通常モード時最大6枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙、オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX,10BASE-T)、 管理ソフト「PrintWalker(PM)」標準添付によりクラウド/サーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12～ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11～

注1) 最新のOS対応状況は当社製品情報ページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/printers/systemprinters/support/correspondence/index.html>)をご参照ください。

注2) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L30U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。

注3) PrintWalker/PM(装置添付)V91160U以降が必要です。

注4) PrintWalker/PM(装置添付)V91160U以降が必要です。

注5) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L60U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必要です。

注6) PrintWalker/LXE(装置添付)V81160U以降が必要です。

注7) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L70U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。

注8) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L70U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必要です。

注9) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L80U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要です。

注10) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L80U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必要です。

注11) PrintWalker/LXE(装置添付)V16L80U以降が必要です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V10.0.1以降が必要です。

PRIMERGY プリンタ 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
46版	2025/4/22		4月エンハンス内容の反映
45版	2025/1/28		1月エンハンス内容の反映
44版	2024/10/9		10月エンハンス内容の反映
43版	2024/7/9		7月エンハンス内容の反映
42版	2024/4/23		4月エンハンス内容の反映
41版	2024/2/6		2月エンハンス内容の反映
40版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
39版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
38版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
37版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
36版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
35版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
34版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
33版	2022/2/3	XLシリーズプリンタ	カラーページプリンタ[XL-C8365]/拡張給紙ユニット[XL-EF58CF]の線画修正
32版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
31版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
30版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
29版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
28版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
27版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
26版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
25版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
24版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
23版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
22版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
21版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
20版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
19版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
18版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
17版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
16版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
15版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
14版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
13版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
12版	2015/5/7	U : VSPシリーズ	注記および備考の誤記修正
11版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
10版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
9版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
8版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
7版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
6版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
5版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
4版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
3版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成