


# PRIMERGY RX2530 M7

## システム構成図

### 【長期保守対応タイプ】

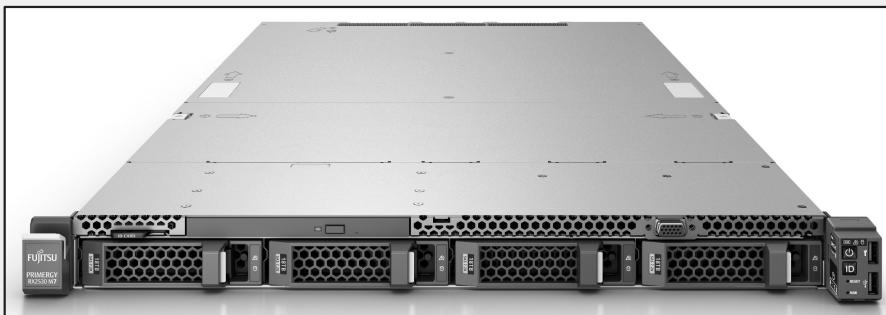

#### ■サポートOS

RX2530 M7(長期保守対応タイプ)は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。  
OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ  
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称		
Windows Server® 2022 Standard	WS22S	Windows	
Windows Server® 2022 Datacenter	WS22D		
Windows Server® 2019 Standard	WS19S		
Windows Server® 2019 Datacenter	WS19D		
Windows Server® 2019 Essentials	WS19E		
Red Hat® Enterprise Linux® 9.2 (for Intel64) 以降	(*)1) RHEL9(Intel64)	RHEL	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 8.8 (for Intel64) 以降	(*)1) RHEL8(Intel64)		
SUSE® Linux Enterprise Server 15 Service Pack 5 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 15 (x86_64)	SLES	
VMware vSphere® ESXi 8.0 Update2 以降	(*)2) VS8		VMware
VMware vSphere® ESXi 7.0 Update3 以降	(*)2) VS7		

(\*)1) サポートOSの版数は以下となりますのでご留意ください。

RHEL9.2以降：RHEL9.2ではkernel-5.14.0-284.40.1.el9\_2以降

RHEL8.8以降：RHEL8.8ではkernel-4.18.0-477.36.1.el8\_8以降

(\*)2) VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
※ PRIMERGY 本体等  
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。


# PRIMERGY

## PRIMERGY RX2530 M7

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


### PRIMERGY RX2530 M7 (長期保守対応タイプ)

#### 本体前面

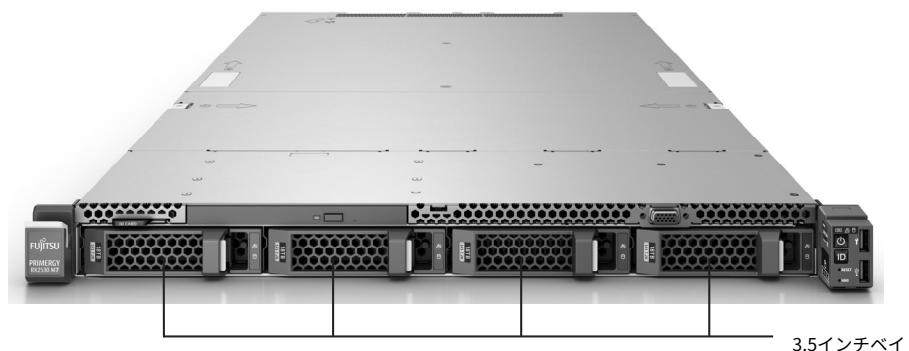


3.5インチベイ

#### 本体背面

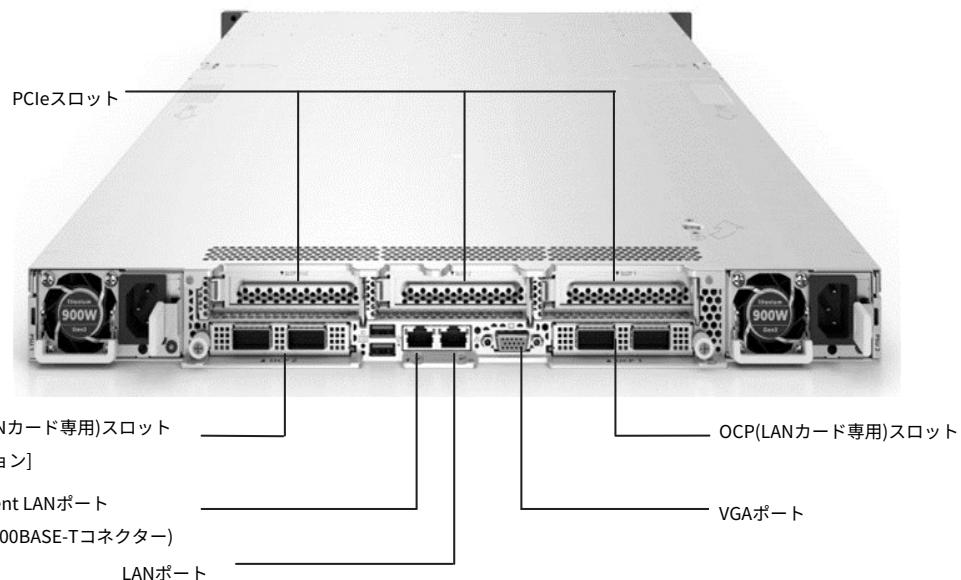

#### 本体内部

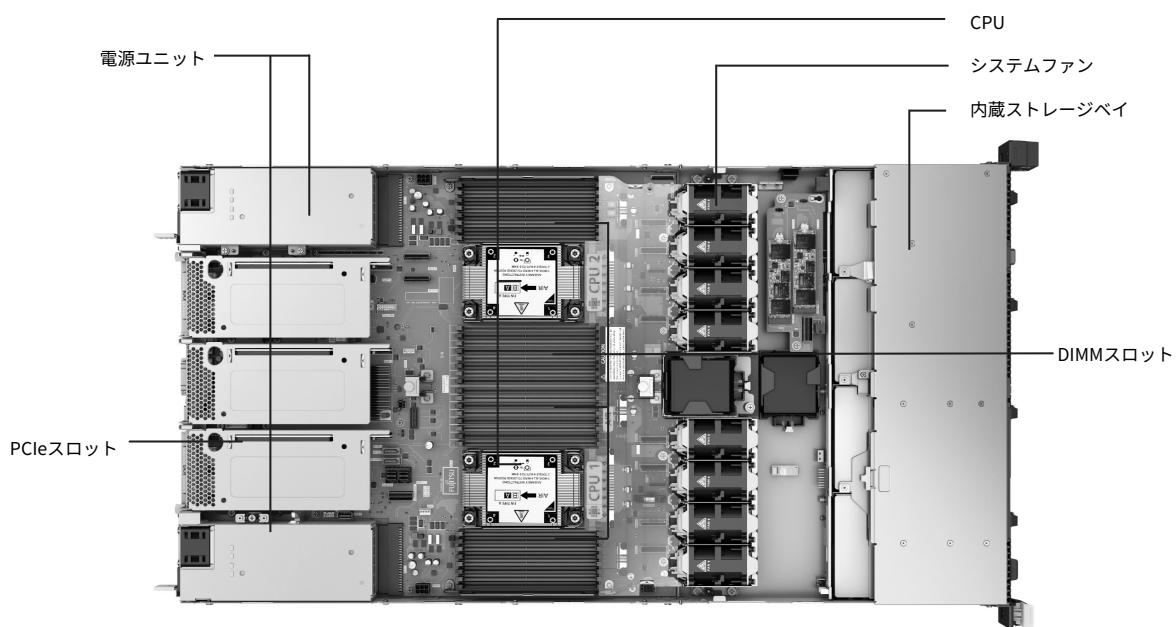

【サーバ本体前面】 →

## PRIMERGY RX2530 M7 (長期保守対応タイプ) 仕様

## 長期保守対応タイプ

品名 モデル			PRIMERGY RX2530 M7(3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	
ベースユニット形状			ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)	
型名			PYR2537ZLY	
プロセッサー			標準搭載 [インテル® Xeon® Silver 4510 プロセッサー(2.40GHz,12C/24T,30MB,4400MT/s,16GT/s,150W)] : 1(最大2)	
チップセット			Intel® C741	
メインメモリ <sup>(*)1)(*)2</sup>			標準搭載 [16GB RDIMM] : 1、最大 : 512GB (16GB×32)	
グラフィックス <sup>(*)3</sup>			32 ビットカラー : 1920×1200	
ドライブベイ	フロント	形状/最大搭載数	3.5インチ×4 [ホットプラグ対応]	
		最大搭載容量	BC-SATA HDD : 8TB	
ODD			標準搭載 [DVD-RAM ドライブユニット (ODDベイ)] : 1(最大1)	
拡張スロット <sup>(*)4</sup>			3×Low Profile PCI Express 5.0 x16(x16コネクター) 標準搭載 [OCPI(LANカード専用)] : 1(最大2)	
ストレージコントローラ			内蔵コントローラ(オプション) : RAID EP640i/RAID EP680i	
ネットワーク			標準搭載 [5ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)]、オプション [4ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)]	
インターフェース			ディスプレイ(VGAポート)×1、USB X4(USB3.0 : 前面×2/背面×2)、Management LAN×1[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T挿一)	
リモート監視機能			iRMC	
統合管理機能			Infrastructure Manager (オプション)	
セキュリティチップ			TPM2.0モジュール : TCG準拠 (オプション)	
電源			標準搭載 [900W (80PLUS® Platinum、AC100/200V、冗長、ホットプラグ対応)] : 2(最大2)	
皮相電力/消費電力/発熱量(最大)			AC200V : 2,635VA / 2,608.6W / 9,391kJ/h、AC100V : 1,252VA / 1,240W / 4,464kJ/h	
ファン			冗長、ホットプラグ対応	
エネルギー消費効率(2021年度基準) <sup>(*)5</sup>			29.7 (区分2)	
外形寸法 [W×D×H]			435[483(突起部含む)] × 808[871(突起部含む)] × 43 (1U) [mm]、梱包箱600 × 1030 × 224 [mm]	
質量			最大22.4kg [26.6kg(ラックレール含む)]	
環境条件	動作時		周囲温度 : 10~35°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)	
	保管時		周囲温度 : -25~60°C / 濡度 : 8~85% (ただし結露しないこと)	
サポートOS			WS22S / WS22D / WS19S / WS19D / WS19E / RHEL9(Intel64) / RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS8 / vS7	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	
ハードウェア保守サポート期間			10年 <sup>(*)6)(*)7</sup>	

(\*)1 OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(\*)2 1CPUあたりDIMMを6枚搭載されている場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少なくなります。

(\*)3 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*)4 1CPU構成ではすべてのPCIeスロットは使用できません。PCIeスロット3を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(\*)5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

(\*)6 長期保守対応タイプ用SupportDeskパック Standard/Standard24(OSサポートなし)10年の同時手配が必要となります。

(\*)7 OSのサポートは含まれません。

※本製品に搭載のメインボード、内蔵ストレージ(オプション適用時)、FCカード(オプション適用時)、ポート拡張オプション、ファン、電源ユニット等は定期交換部品となります。導入から5年目に一括交換作業が必要となり、その際通常120分程度システムの停止が必要となりますので、ご注意願います。

※10年保守サポート対象は、サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/FCカード/ポート拡張オプションのみとなります。

その他接続可能なオプションについては通常どおり5年保守サポートとなりますので、ご注意願います。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約52dB(A)～約74dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

※本製品の一般モデルでの保守終息以降は、製品に搭載または添付しているドライバ、ファームウェア、BIOS、添付ソフトウェア等のアップデートに関して、当社が提供する無償サービス(ホームページからのドライバ、ファームウェア、BIOSのアップデート版のダウンロードを含む)は終了となります。


新たに問題が発見された場合には、これまでのようなサービスが提供できない場合があります。

## PRIMERGY RX2530 M7

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## PRIMERGY RX2530 M7 (長期保守対応タイプ) 構成図

## [3.5インチ×4モデル]

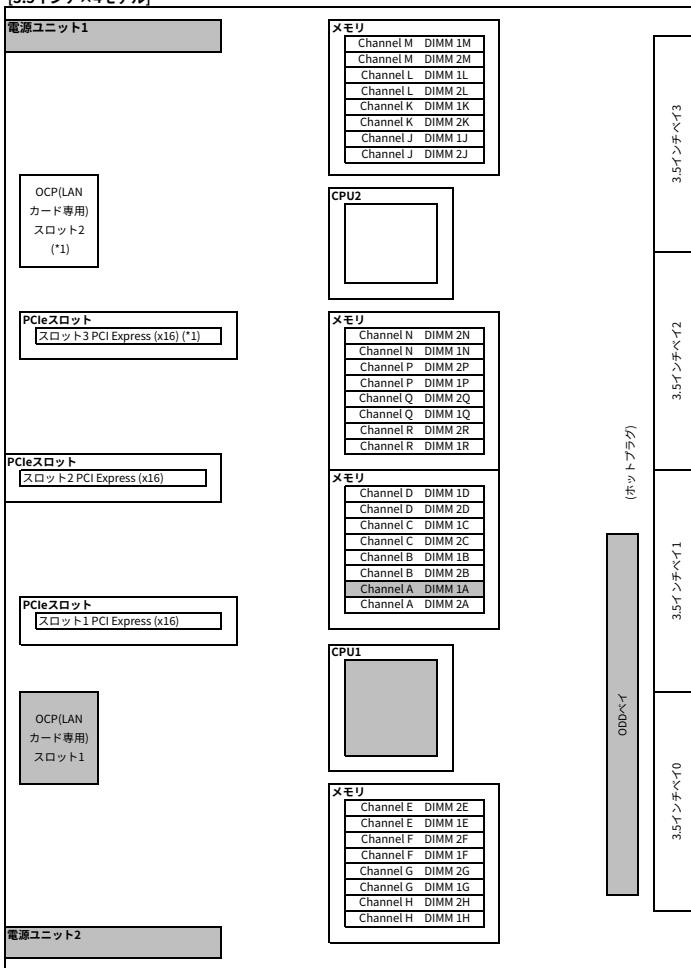

(\*1) 2CPU構成時のみ使用可能です。

※斜かけ部分は標準搭載を示します。

## PRIMERGY RX2530 M7 (長期保守対応タイプ) オプションカードの搭載情報

搭載優先 順位	搭載カード	OCP (LANカード専用) スロット	PCIeスロット			最大搭載枚数	備考
			1	2	3 (*2)		
			PCI Express 5.0				
高 ↑	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4) (*1)	-	PYBIA284UM	●	①	-	-
	SASアレイコントローラカード (RAID EP640)(8port/4Gb/SAS 12Gbps)	-	PYBSR4C6PL	PCI Express (x8)	-	①	-
	SASアレイコントローラカード (RAID EP680)(16port/8Gb/SAS 12Gbps)	-	PYBSR4C6LL	PCI Express (x8)	-	①	-
低 ↓	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gb/s)	PY-FC322L	PYBFC322L	PCI Express (x8)	-	①	2
					②	③	1
							3
							Broadcom(Emulex) LPe31002-M6相当品

※○の中の数字は工場出荷時の搭載順を示す。●は標準搭載を示す。ーは搭載不可を示す。出荷後に搭載する場合は○のスロットであれば搭載可能です。

(\*1) VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。

詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェースポート数の上限について」を参照ください。

vS8 : 「VMware ESXi 8 サポート版数一覧表 (機種別)」

vS7 : 「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表 (機種別)」

(\*2) PCIeスロット3およびOCP(LANカード専用)スロット2を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

## 必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個
・メモリ設定オプション	搭載するCPU数と同数
・SASアレイコントローラカード	1枚

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認のうえ、手配をお願いします。

## Start : PRIMERGY RX2530 M7



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

## 1. 本体



項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-25	PRIMERGY RX2530 M7 (3.5インチモデル) 長期保守対応タイプ	PYR2537ZLY	1,450,000円		ラックベースユニット[1U] CPU : Xeon Silver 4510(2.40GHz/12コア/30MB)×1 メモリ : 16GB(16GB 5600 RDIMM×1) 内蔵ストレージ : オプション(3.5インチ×4ペイ) 内蔵ODD : DVD-RAM標準(Ultra Slim) 900W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得), ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PYBLA284UM]標準, ラックレールキット[PYBRR0B]×1標準, インストールOS : 無し バンドルOS : 無し 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

## 2. 電源ケーブル 【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にていずれか必ず2本選択してください。同一種類のみ選択可能です。

【AC100Vで使用】

《NEMA 5-15P》

②

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	2,100円 2,100円	●	プラグ : NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	2,100円 2,100円	●	プラグ : NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	2,100円 2,100円	●	プラグ : NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,200円 3,200円	●	プラグ : NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

《NEMA L6-15P》

②

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ : NEMA L6-15P準拠

《IEC60320 C14》

②

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	2,100円 2,100円	●	プラグ : IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	2,100円 2,100円	●	プラグ : IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	2,100円 2,100円	●	プラグ : IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,200円 3,200円	●	プラグ : IEC60320 C14準拠

## 3. ハードウェア用SupportDesk 【必須選択オプション】 [カスタムメイド専用] (10年保守サポート対応オプション)



・いずれか必ず1つ選択してください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-150	SupportDeskパック Standard	10年	PYBSPHDD55	944,000円	● サービス時間帯 : 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-151	SupportDeskパック Standard24	10年	PYBSPHDA55	1,126,000円	● サービス時間帯 : 24時間365日

## ① SupportDesk のサービス内容、期間、範囲

## サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

## サービス期間

10年(製品保証期間を含む)

## サービス範囲(10年保守サポート)

- ・サーバ本体
- ・サーバ標準搭載品
- ・10年保守に対応したCPU/メモリ/内蔵ストレージコントローラ/内蔵ストレージ/ポート拡張オプション/FCカードのみ
- サービス範囲(5年保守サポート)
  - ・キーボード/マウス
  - ・スーパーマルチドライブユニット
  - ・ディスプレイ装置
  - ・KVMスイッチ

A

## 4. ServerView Suite等 【必須選択オプション】



i

- ・カスタムメイド型名でいざれか必ず1つ選択してください。
- ・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認のうえ、以下より選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数 : V11.13.08以降の最新版
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数 : V11.13.08以降の最新版
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V11.13.08以降の最新版

## 【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

## ■ツール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-310	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT142	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V14.23.09 Windows対応版数 : Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 RHEL対応版数 : 6.10、7.9、8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/8.8、9.0/9.1/9.2 SLES対応版数 : 12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6
P-12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT143	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V15.24.09 Windows対応版数 : Windows Server 2016、2019、2022 RHEL対応版数 : 6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8/8.9/8.10、9.0/9.1/9.2/9.3/9.4 SLES対応版数 : 12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5/SP6
P-66	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT151	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V15.24.12以降の最新版 Windows対応版数 : Windows Server 2016、2019、2022、2025 RHEL対応版数 : 7.9、8.6/8.8/8.9/8.10、9.0/9.2/9.3/9.4/9.5 SLES対応版数 : 12SP5、15SP3/SP4/SP5/SP6

## ■マニュアル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-311	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM142	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V14.23.09
P-13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM143	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V15.24.09
P-67	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM151	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V15.24.12以降の最新版

i

## ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

## 提供形態

- ・ServerView Suite DVD(Tools)
  - DVD-ROM : 1枚(DVD : ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
  - DVD-ROM : 2枚(DVD : ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
  - DVD-ROM : 1枚(DVD : マニュアル一式)

## 留意事項

- ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
- 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わることがあります。
- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
- 当社ホームページ : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。
- 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
- 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
- 当社ホームページ : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html>

B

B

## 5. Infrastructure Manager(ISM)



- Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionの二種類あります。
- Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス/ノードライセンスは、1年/3年/5年の使用期限付きSupportDeskがバンドルされるライセンス製品です。
- Infrastructure Manager Essential Editionは、ライセンスは無償ですが、SupportDeskを別途購入いただくことで、「Infrastructure Managerに関するお問い合わせへの対応」や「最新版のアップデートモジュール」の入手が可能となります。
- また、Infrastructure Managerのリモート通報機能でハードウェアのリモート通報による保守を受けるには、Infrastructure ManagerのSupportDesk契約が必要です。
- ISMイメージはPRIMERGYダウンロードサイトからダウンロードする、または、ISMメディアパックをご購入いただくことで入手することができます。
- Infrastructure Managerのライセンス、SupportDeskの詳細については、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。

### ■メディアパック

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V3	B516Q94B0	11,000円	★	Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V3	B516QA4B0	11,000円	★	Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V3	B516QB4B0	11,000円	★	Infrastructure Manager : DVD-ROM×1



- Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionを同時に選択することはできません。

### ■Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5178D581	94,200円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5178F581	282,500円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5178H581	470,900円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5178E581	87,100円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5178G581	261,100円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバ 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5178J581	435,200円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

### ■Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5177V581	9,900円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5177X581	24,700円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5177Z581	39,400円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5177W581	9,300円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

C

C-1

C

C-1

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5177Y581	22,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-141	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B51780581	36,400円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B51787585	39,100円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B51789585	117,300円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5178B585	195,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B51788585	36,300円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5178A585	108,700円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5178C585	181,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5177P58A	78,200円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5177R58A	234,500円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5177T58A	390,700円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5177Q58A	72,400円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5177S58A	217,200円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5177U58A	361,900円 ★		サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5178158F	141,300円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5178358F	423,900円 ★		サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス

D

D-1

D

D-1

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5178558F	706,400円 ★		サービス時間帯： 24時間365日 サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5178258F	130,600円 ★		サービス時間帯： 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5178458F	391,700円 ★		サービス時間帯： 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5178658F	652,700円 ★		サービス時間帯： 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (1年間24時間サポート付) V3	B5177H58N	627,900円 ★		サービス時間帯： 24時間365日 サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (3年間24時間サポート付) V3	B5177K58N	1,883,500円 ★		サービス時間帯： 24時間365日 サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (5年間24時間サポート付) V3	B5177M58N	3,139,200円 ★		サービス時間帯： 24時間365日 サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (1年間平日サポート付) V3	B5177J58N	580,200円 ★		サービス時間帯： 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (3年間平日サポート付) V3	B5177L58N	1,740,600円 ★		サービス時間帯： 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス
P-174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノード 期限付きライセンス (5年間平日サポート付) V3	B5177N58N	2,900,900円 ★		サービス時間帯： 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス



- ・サーバライセンスとノードライセンスを同時に選択してください。
- ・ノードライセンスの購入数に上限はありません。

#### ■SupportDesk Standard(Infrastructure Manager Essential Edition)

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1	Q-250 Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	4,450円 ★ (*)		サービス時間帯： 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲： 仮想アプライアンス *月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
	Q-251 Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	5,550円 ★ (*)		サービス時間帯： 24時間365日 サポート対象範囲： 仮想アプライアンス *月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

E

E

## 6. CPU (10年保守サポート対応オプション)

**i**

- ・「Xeon Silver 4510 プロセッサー」×1 標準で搭載されています。
- ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-3	Xeon Silver 4510 プロセッサー (2.40GHz、12コア、30MB)×1	PY-CP68X3L PYBCP68X3L	262,000円 262,000円	●	スレッド数：24、メモリバス：4400MT/s(最大)、UPI：16GT/s、最大TDP：150W サポートCPU構成：1CPU、2CPU
D-2	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2530 M7、TDP185W以下 または アドバンスド・サーマルオプショ ン40/45 非適用)	PY-TKCPBCBL	15,000円		2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク

**i** CPUクーラーキット(2CPU目)

- ・2CPU目を一般型名で手配する際に必要となります。

## CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon Silver 4510	対応	対応	対応

Turbo : Intel® Turbo Boost Technology  
Hyper : Intel® Hyper-Threading Technology  
VT : Intel® Virtualization Technology

## 7. メモリ設定オプション 【必須選択オプション】 [カスタムメイド専用]

**i**

- ・搭載するCPU数と同数の選択が必要です。
- ・必ず、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの搭載および動作モードについて」を参照のうえ、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-4	インディペンデントモード 設定サービス	PYBMM2	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをインディペンデントモードに設定するサービス
Q-5	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC4	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス

F

F

## 8. メモリ (10年保守サポート対応オプション)



- カスタムメイド型名にて、ミラードチャネルモード設定サービス選択時は必ず合計8枚以上選択してください。
- 1CPUあたりDIMMは6枚搭載されている場合、使用可能なDIMMの容量が、搭載しているDIMMの全容量より1GB少くなります。
- 「メモリ-16GB」×1 標準で搭載されています。
- 必ず、「メモリの搭載について」を参照のうえ、手配願います。


項目	製品名	型名	価格(税別)	備考
E-6	メモリ-16GB (16GB 5600 RDIMM×1)	PY-ME16SPL PYBME16SPL	330,000円 330,000円	Rank : Single×8

## メモリの搭載について


- (1) 16GB 5600 RDIMMのみ搭載可能です。  
(2) 物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります(DIMMを17枚以上搭載する場合は、CPUを2個搭載する必要があります)。

## 【メモリ搭載位置】

## ■物理CPU1個構成時

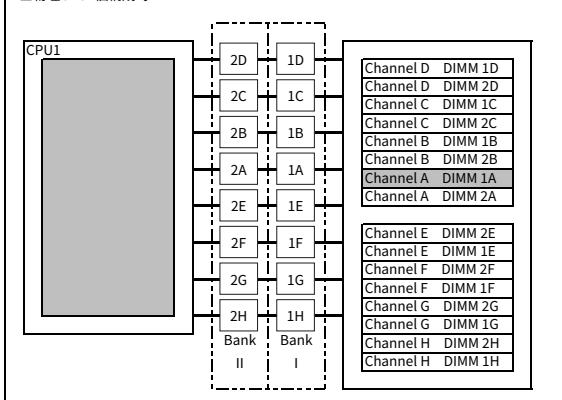

## ■物理CPU2個構成時

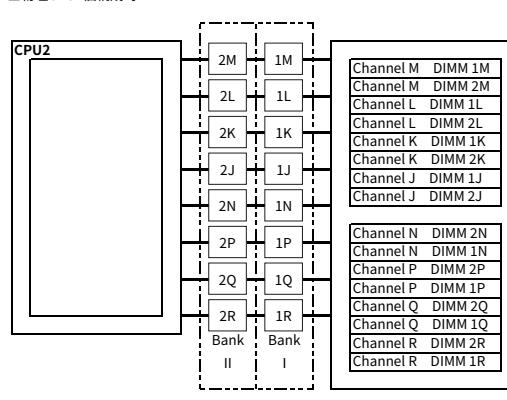

## [注1]搭載可能メモリ容量について


搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は

留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

※網かけ部分は標準搭載を示します。

## CPU1

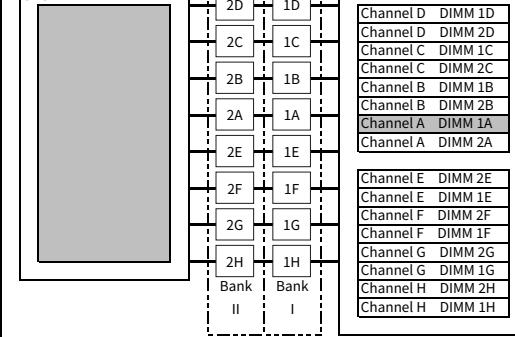

## メモリの動作モードについて

メモリの動作モードについては、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの搭載および動作モードについて」をご確認のうえ、ご使用願います。

G

G

## 9. 内蔵ストレージコントローラ【必須選択オプション】[カスタムメイド専用](10年保守サポート対応オプション)



i

- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- 使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC S6)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視管理することが可能です。
- 使用するストレージコントローラにより、監視管理可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

## 《アレイ接続》

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-181	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i)	PYBSR4C6PL	595,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8654×1 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(8×1) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
I-3	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i)	PYBSR4C6LL	832,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8654×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 16(8×2) キャッシュ: 8GB ホストバス: PCI Express4.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

## 10. 内蔵ストレージ(10年保守サポート対応オプション)



i

- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否については、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。

項目	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-63	内蔵3.5インチBC-SATA HDD-2TB (7.2krpm)	PY-BH2T7BL PYBBH2T7BL	126,000円 126,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

## 内蔵ストレージ構成時の注意事項

## ■ 使用するストレージコントローラの仕様を確認

仕様	SASアレイコントローラカード	
	PYBSR4C6PL	PYBSR4C6LL
ポート数	8	16
キャッシュ	4GB	8GB
FBU可否	非対応	非対応
ホットスペア	○	○
非アレイ接続	×	×
RAID0	○	○
RAID1	○	○
RAID1E	○	○
RAID1+0	○	○
RAID5	○	○
RAID5+0	○	○
RAID6	○	○
RAID6+0	○	○

○: サポート、×: 非サポート

## ■ B: 使用OSに応じたストレージコントローラの接続方法を確認

OS	Windows	Linux	VMware
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PYBSR4C6PL	○	○ (*1)
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PYBSR4C6LL	○	○ (*1)

○: 可能、×: 不可

(\*1) RHELの対応状況については、当社ホームページ

(<https://ip.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。

(\*2) VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。

H

H

## 11. RAID設定サービス [カスタムメイド専用]



i

- RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます  
(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1台のみ搭載可能です)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台
Q-283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台
Q-284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台
Q-285	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上
Q-286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上
Q-287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上
Q-289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上(偶数台)

## RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することができます  
(RAID設定サービスを選択できない場合でも、工場出荷後にお客様でRAID構成を構築することは可能ですが)。  
設定可能なRAID構成は、使用的するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参考し手配をお願いします。

- 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります)。
- 使用する内蔵ストレージおよびRAID設定サービスをすべてカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- 選択可能なストレージコントローラとRAID設定サービスは下表のとおりです。

適用可能なストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載台数				
	1台	2台	3台	4台	
SASアレイコントローラカード (8port/4GB/SAS 12Gbps) (PRAID EP640i) ※アレイ接続必須	PYBSR4C6PL	・ RAID0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0
SASアレイコントローラカード (16port/8GB/SAS 12Gbps) (PRAID EP680i) ※アレイ接続必須	PYBSR4C6LL	・ RAID0	・ RAID1	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0

## 12. 外付DVD-RAM (5年保守サポート対応オプション)



1

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
H-1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56F	41,900円		インターフェース：USB2.0 Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1 N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

I



### 13. ポート拡張オプション [カスタムメイド専用] (10年保守サポート対応オプション)



- 5ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)が標準搭載されています。ポート拡張オプションを追加搭載する場合、2CPU構成にする必要があります。
  - VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
- 詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェースポート数の上限について」を参照ください。
- vS8：「VMware ESXi 8 サポート版数一覧表（機種別）」  
vS7：「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表（機種別）」

#### 標準搭載

オンボード：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1

ポート拡張オプション(標準搭載)：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×4

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-21	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA284UM	87,000円	● インターフェース：1000BASE-T×4 機能：AFT/ALB 相当品：Broadcom N41T OCPv3

### 14. FCカード (10年保守サポート対応オプション)



- ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-27	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332LL PYBFC332LL	425,000円 425,000円	● 外付けFC装置接続用カード ● インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6

### 15. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



- リモートマネジメントコントローラアップグレード[PY-RMC44]を手配した場合、iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されているTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。
- アクティベーションキーの生成におまかせは、インターネット環境を使用したE-mailアドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。
- アクティベーションキーの生成時に使用したE-mailアドレスおよびiRMC S6 advanced packは、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等のないよう管理をお願いいたします。
- PRIMERGYのサーバ監視・管理に必要なソフトウェアについては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」、当社ホームページ掲載のマニュアル「iRMC S6 - Web インターフェース」をご確認ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-164	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC44 PYBRM44	50,000円 50,000円	● アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 ● <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得<カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

### 16. セキュリティチップ



- Windows Server 2022を物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合はセキュリティチップ[PY-TPM20/PYBTPM20]が必須となります。
- Windows Server 2022を仮想環境使用時のゲストOSとして利用する場合はセキュリティチップ[PY-TPM20/PYBTPM20]を任意に手配いただけます。
- セキュリティチップ[PY-TPM20]をサーバ機器に搭載する場合は、担当作業員による取り付け(ハードウェア設置サービス)が必須となりますので「ハードウェア設置サービス」の手配を必ずお願いたいです。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
I-309	セキュリティチップ	PY-TPM20 PYBTPM20	13,000円 13,000円	● TPM2.0モジュール(TCG準拠) ● ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※サポート状況については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)、インテルトラストド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)およびAMDダイナミックルートオプトラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照

J

## 17. ディスプレイ/キーボード/マウス (5年保守サポート対応オプション)



## ■KVMスイッチ

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-37	KVMケーブル(USB)	1.8m PY-CBKC01	4,200円		
	※2025年9月30日販売終息予定	3m PY-CBKC02	6,300円		
		5m PY-CBKC03	13,000円		

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-27	アナログKVMスイッチ(4ポート) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-KVFA04	34,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-28	アナログKVMスイッチ(8ポート) ※2025年8月29日販売終息予定	PY-KVFA08	85,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

## 【KVMスイッチをカスケード接続する場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-34	KVMケーブル(PS/2、1.8m) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-CBKCP01	4,200円		カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	7,600円		[N-32] ★ ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) [N-53] ★ ツイストペアケーブル(カテゴリ6)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	417,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	91,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	133,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

## 【KVMスイッチをカスケード接続する場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-50	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU11	7,600円		カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要

## 【アナログKVMスイッチ間をカスケード接続する場合】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
O-49	KVMケーブル (カスケード接続用、1.8m)	PY-CBKCC1	15,000円		カスケード接続毎に本ケーブル一本が必要

## ■ラックマウント用ディスプレイ/キーボード/マウス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
B-5	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9F	62,700円		17型TFTカラーLCD、筐体色サテンブラック
C-6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	15,000円		ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長: 1.3m
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マーブルグレー色

K

K-1

K

K-1

## ■ラックマウント用 17インチ ラック・コンソール(RC25)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
B-4	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	309,000円		ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U), USB接続, 17インチTFTカラーLCD 電源ケーブル:オプション サーバ/KVMスイッチ接続ケーブル:オプション ※背面に、アナログKVMスイッチ[PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA082/PY-KVAA162]を 1台搭載可能 (搭載する際には、ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]の手配必須。ラック・コンソール格納キット[PY-RC08/PY-RCK1]を手配しない場合は、ディスプレイ & USBケーブル(3m)[PY-CB002]の手配が必要)

## ■電源ケーブル

【AC100Vで使用】  
『NEMA 5-15P』

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	3,200円		プラグ: NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】  
『NEMA L6-15P』

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円		プラグ: NEMA L6-15P準拠

『IEC60320 C14』

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円		プラグ: IEC60320 C14準拠

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
O-45	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	3,200円		KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
O-27	アナログKVMスイッチ(4ポート) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-KVFA04	34,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-28	アナログKVMスイッチ(8ポート) ※2025年8月29日販売終息予定	PY-KVFA08	85,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

RC25からKVMスイッチ経由でサーバ本体に接続する場合

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
O-52	ラック・コンソール格納キット	PY-RCK1	10,000円		KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
O-46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	91,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
O-47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	133,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

RC25からKVMスイッチ経由でサーバ本体に接続する場合

L

L-1

## PRIMERGY RX2530 M7

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

L

L-1

RC25から直接サーバ本体に接続する場合

RC25からKVMスイッチ経由でサーバ本体に接続する場合

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
0-44	ディスプレイ & USBケーブル(3m)	PY-CBD002	3,200円		

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
0-27	アナログKVMスイッチ(4ポート) ※2025年9月30日販売終息予定	PY-KVFA04	34,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
0-28	アナログKVMスイッチ(8ポート) ※2025年8月29日販売終息予定	PY-KVFA08	85,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
0-46	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAA082	91,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
0-47	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA162	133,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション
0-48	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD162	417,000円		ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション

① ● デジタルKVMスイッチ[PY-KVAD162]は、17インチ ラック・コンソール(RC25)背面には搭載できません。  
また、19インチラックの縦設置スペースにも搭載できません。

● ディスプレイ/キーボード/マウスの接続方法はご使用になるサーバにより異なります。  
また、KVMスイッチに接続可能なKVMケーブルもサーバにより異なりますので、必ず、外付編「KVMスイッチ使用時の留意事項」を参照ください。

● KVMスイッチの電源ケーブル/KVMケーブルはオプションです。  
利用可能な電源ケーブル/KVMケーブルは外付編「1. ディスプレイ/キーボード/マウス」の「■KVMスイッチ」を参照ください。

End : PRIMERGY RX2530 M7



UPSの接続可能な構成については、「ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ)」を参照ください。

PRIMERGY RX2530 M7 (長期保守対応タイプ) 更新履歴