FUJITSU

FUJITSU PRIMERGY（プライマジー）
PCサーバ

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

PC サーバ PRIMERGY ラインナップ

富士通PCサーバPRIMERGY（プライマジー）は、お客様のソリューションに最適な製品ラインナップを提供しています。

	ラック型サーバ	タワー / ラック兼用型サーバ	ブレードサーバ	高信頼サーバ
4 WAY	**RX600 S5** 品質と信頼性へのこだわりを追求した4WAYラック型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530 / E7520 メモリ ：8GB（～ 512GB） 内蔵ストレージ：8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB） 8ベイ（2.5インチSATA / MAX 4TB） 8ベイ（2.5インチSSD / MAX 512GB） P.23		**BX922 S2** 大規模なシステム運用に求められる、性能・可用性・運用性を高いレベルで兼ね備えた新ブレードサーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503 メモリ ：2GB（～ 192GB） 内蔵ストレージ：2ベイ（2.5インチSSD / MAX 128GB） P.33	
	RX300 S6 充実した機能により高性能・高信頼を実現する2WAYラック型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503 メモリ ：2GB（～ 192GB） 内蔵ストレージ：6ベイ（3.5インチSAS / MAX 3.6TB） 6ベイ（3.5インチSATA / MAX 12TB） 8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB） 8ベイ（2.5インチSATA / MAX 4TB） 8ベイ（2.5インチSSD / MAX 512GB） P.21	**TX300 S6** インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を搭載した、性能と拡張性を兼ね備えた2WAYタワー/ラック兼用型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503 メモリ ：2GB（～ 192GB） 内蔵ストレージ：6ベイ（3.5インチSAS / MAX 3.6TB） 6ベイ（3.5インチSATA / MAX 12TB） 8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB） 8ベイ（2.5インチSATA / MAX 4TB） 8ベイ（2.5インチSSD / MAX 512GB） P.15	**BX920 S2** 高い信頼性と管理性に加え、柔軟な拡張性を備えた高性能ブレードサーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503 メモリ ：2GB（～ 96GB：1CPU構成時）/（～ 144GB：2 CPU構成時） 内蔵ストレージ：2ベイ（2.5インチSAS / MAX 600GB） 2ベイ（2.5インチSATA / MAX 1TB） 2ベイ（2.5インチSSD / MAX 128GB） P.33	
2 WAY	**RX200 S6** 省スペース化を追求しながら高い信頼性を実現した高さ1Uの2WAYラック型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503 メモリ ：2GB（～ 192GB：2 CPU構成時） 内蔵ストレージ：6ベイ / 8ベイ 8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB） 8ベイ（2.5インチSATA/ MAX 4TB） 8ベイ（2.5インチSSD/ MAX 512GB） P.19	**TX200 S5** インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台を搭載し、拡張性に優れた2wayタワー/ラック兼用型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 /E5520 / E5504 / E5502 メモリ ：1GB（～ 96GB） 内蔵ストレージ：4ベイ / 6ベイ*（3.5インチSAS / MAX 2.4TB / 3.6TB*） 8ベイ / 16ベイ*（2.5インチSAS / MAX 2.4TB / 4.8TB*） 4ベイ / 6ベイ*（3.5インチSATA / MAX 8TB / 12TB*） ＊オプション適用時 P.13	**BX620 S5** インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台を搭載した高性能2WAYブレードサーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520 / L5506 / E5504 / E5502 メモリ ：1GB（～ 96GB） 内蔵ストレージ：2ベイ（2.5インチSAS / MAX 600.0GB） P.29	**TX300HA S5** クアッドコアに対応し、高可用性を実現する2WAY高信頼サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 メモリ ：2GB（～ 144GB） 内蔵ストレージ：6ベイ（3.5インチSAS / MAX 3TB［600.0GB×6〈RAID 5〉］） ＊上記写真は「TX300HA S5（ラックマウントタイプ）」でのシステム構成例です。タワータイプもあります。 P.27
	RX100 S6 用途に合わせて多彩なCPUから選択可能な高さ1Uの1WAYラック型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406 インテル® Core™ i3-540 プロセッサー インテル® Pentium® プロセッサー G6950 インテル® Celeron® プロセッサー G1101 メモリ ：1GB（～ 32GB） 内蔵ストレージ：2ベイ（3.5インチSAS / MAX 1.2TB） 2ベイ（3.5インチSATA / MAX 4TB） 4ベイ（2.5インチSAS / MAX 1.2TB） 4ベイ（2.5インチSATA / MAX 2TB） 4ベイ（2.5インチSSD / MAX 256GB） P.17	**TX150 S7** 多彩なCPUラインナップと静音設計で静かなオフィス運用を実現する1WAYタワー/ラック兼用型サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406 インテル® Core™ i3-540 プロセッサー インテル® Pentium® プロセッサー G6950 メモリ ：1GB（～ 32GB：4コアCPU構成時） 内蔵ストレージ：4ベイ（3.5インチSAS / MAX 2.4TB） 4ベイ（3.5インチSATA / MAX 8TB） 4ベイ（2.5インチSSD / MAX 128GB） P.11		**TX300FT S5** 冗長電源/ファンを標準搭載した、高信頼サーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / E5502 メモリ ：2GB（～ 144GB） 内蔵ストレージ：6ベイ（3.5インチSAS / MAX 3TB［600.0GB×6〈RAID 5〉］） ＊上記写真は「TX300FT S5（ラックマウントタイプ）」でのシステム構成例です。タワータイプもあります。 P.25
1 WAY	コンパクトサーバ	タワー型サーバ		
	TX120 S2 低消費電力と静かさを追求した高信頼1WAYコンパクトサーバ CPU ：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 インテル® Celeron® プロセッサー 575 メモリ ：1GB（～ 16GB） 内蔵ストレージ：2ベイ / 4ベイ*（2.5インチSAS / MAX 600GB / 1.2TB*） 2ベイ / 4ベイ*（2.5インチSSD / MAX 128GB/256GB*） ＊オプション増設時 P.9	**TX100 S1** コストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバ CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110 インテル® Pentium® プロセッサー E5400 インテル® Celeron® プロセッサー 430* メモリ ：1GB（～ 8GB） 内蔵ストレージ：4ベイ（3.5インチSATA / MAX 8TB） ＊ Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプのみ選択可能 P.7		

富士通PCサーバ　プライマジー
PRIMERGY

CONTENTS

PCサーバ PRIMERGY
サーバ選定ガイド …… 3
内蔵ストレージ / CPUの選定ポイント …… 5
OS対応表 / 記号早見表 …… 6
TX100 S1 …… 7
TX120 S2 …… 9
TX150 S7 …… 11
TX200 S5 …… 13
TX300 S6 …… 15
RX100 S6 …… 17
RX200 S6 …… 19
RX300 S6 …… 21
RX600 S5 …… 23
TX300FT S5 …… 25
TX300HA S5 …… 27
BX620 S5 サーバブレード …… 29
BX600 S3 シャーシ …… 31
BX922 S2 サーバブレード / BX920 S2 サーバブレード …… 33
BX900 S1 シャーシ …… 35
オールインワンタイプ …… 37
Storage Server …… 39
VMware vSphere バンドルタイプ …… 41
長期保守対応タイプ …… 43
バックアップ装置 …… 45
ラック …… 46
無停電電源装置（UPS） …… 47
サービス …… 48
PCサーバ PRIMERGYの「こだわり」 …… 52
Windows Server® 2008 …… 55
ソフトウェア …… 63

パソコン ESPRIMO / CELSIUS / LIFEBOOK
ESPRIMO / CELSIUS
ESPRIMO / CELSIUS ラインナップ …… 71
FMV-D5390 …… 72
ESPRIMO D550/A・D530/A …… 73
ESPRIMO K550/A …… 74
FMV-D5180 …… 75
ESPRIMO D530/AX …… 76
CELSIUS W480・W380・J380 …… 77
カスタムメイド …… 79
ディスプレイ …… 87
液晶ディスプレイ 仕様一覧表 …… 88
本体仕様一覧表 …… 89
環境への配慮 …… 94
LIFEBOOK
LIFEBOOK ラインナップ …… 95
LIFEBOOK E780/A …… 97
LIFEBOOK A550/A・A540/A・FMV-A8295 …… 98
LIFEBOOK A530/AX・A540/AX …… 99
LIFEBOOK S560/A・FMV-S8390 …… 100
LIFEBOOK P750/A …… 101
FMV-T8290・FMV-T8190 …… 102
カスタムメイド …… 103
本体仕様一覧表 …… 109

ストレージ ETERNUS
ディスクアレイ / LTOテープライブラリ …… 115
ETERNUS DX60 / DX80 / DX90 …… 116
ETERNUS LT20 / LT40 / LT60 …… 117
ソフトウェア …… 118

ネットワーク製品
SR-X / SHシリーズ …… 119
Si-Rシリーズ …… 121
IPCOM EX SCシリーズ …… 122

運用・保守サービス
SupportDesk …… 123
SupportDeskパック …… 125
SupportDeskパック価格・型名一覧 …… 129

PRIMERGY オプション製品一覧
オプション製品一覧 …… 139

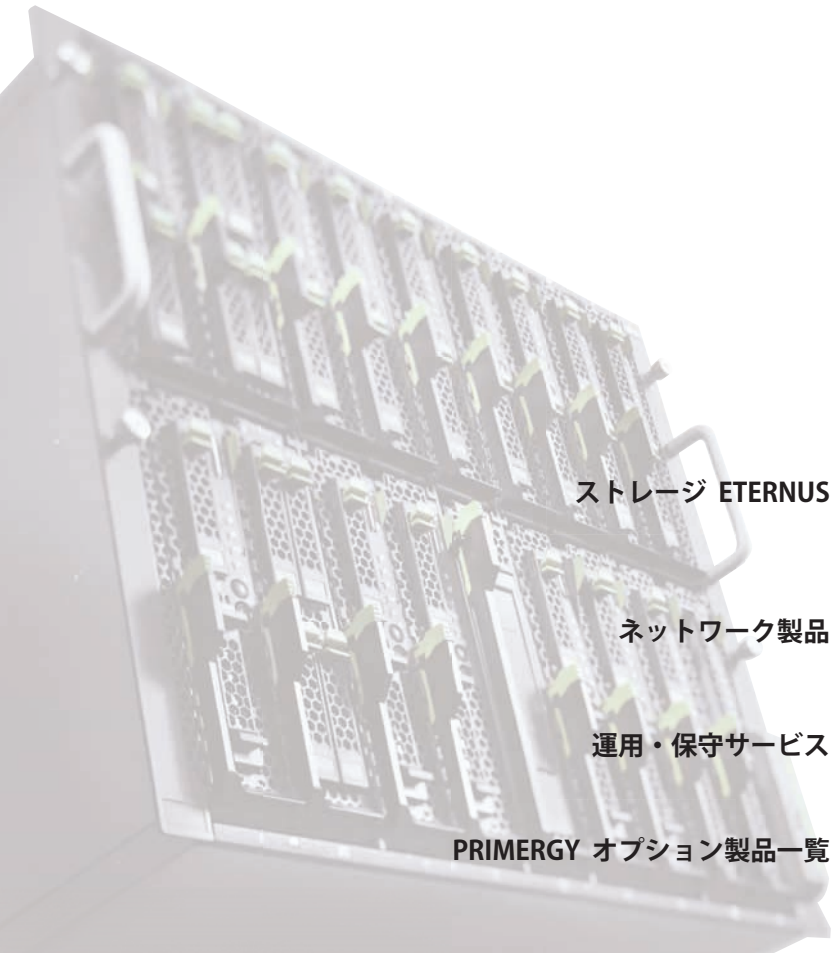

用途で選べるPRIMERGYサーバ選定ガイド

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
ファイルサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度でコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S1	●TX100 S1はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な 1 WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX150 S7は、Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高性能で信頼性の高い1WAYサーバです。 ●TX120 S2は、インテル® Core™2 Duo プロセッサーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。 ●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。
		連続運転が必要、または、内蔵LTOでバックアップを取りたい	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S2	
		データ量は少なくても止まらないシステムを構築	高信頼サーバ TX300FT S5	
	30人以上100人未満	処理性能と拡張性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S5 TX300 S6	●TX200 S5/TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化（オプション）も可能な2WAYサーバです。 ●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。 ●NAS専用OSを搭載したTX300 S5 Storage Serverは冗長電源、冗長ファンを標準搭載しているため、より信頼性の高いシステムを構築することができます。
		高可用性と処理性能を重視	高信頼サーバ TX300HA S5	
		連続稼働によりデータをいつでもアクセス可能	高信頼サーバ TX300FT S5	
		簡単な導入、簡略できる運用管理、CALの追加不要、さらに信頼性・拡張性を追求	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S5 Storage Server	
	100人以上200人以下	処理性能、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6	●2GB以上のメモリを推奨します。 ●プロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。 ●RX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンが冗長化され、バックアップ装置も内蔵可能な2WAYの2Uラック型サーバです。 ●NAS専用OSを搭載したTX300 S5 Storage Serverは冗長電源、冗長ファンを標準搭載しているため、より信頼性の高いシステムを構築することができます。
		高可用性と処理性能を重視	高信頼サーバ TX300HA S5	
		処理性能、管理性を重視し、将来のサーバ増強にも備えたい	ラック型サーバ RX200 S6 ラック型サーバ RX300 S6	
		簡単な導入、簡略できる運用管理、CALの追加不要、さらに信頼性・拡張性を追求	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S5 Storage Server	
Webサーバ	100人未満	ユーザ数が少なく、省スペース、低消費電力を重視	タワー型サーバ TX120 S2	●RX100 S6は、Celeron / Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高いパフォーマンスを実現する1WAYの1Uラック型サーバです。
		限定的なユーザに対し、コストパフォーマンスよく構築したい	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7 ラック型サーバ RX100 S6	
		ユーザ数が少なくても連続稼働を重視	高信頼サーバ TX300FT S5	
	100人以上200人以下	低コストで既存ユーザに必要なパフォーマンスを確保	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S5 TX300 S6 ラック型サーバ RX200 S6	●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。 ●ユーザ数を増加するにはロードバランサーを用いてシステム能力をあげることができます。 ●BX620 S5は、Xeonプロセッサー5500番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、より高いパフォーマンスを実現する2WAYのブレードサーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高可用性と処理性能を重視	高信頼サーバ TX300HA S5	
		24時間365日連続運用が必要	高信頼サーバ TX300FT S5	
		アクセス増加への柔軟な対応、信頼性、管理性を重視	ブレードサーバ BX620 S5	
メールサーバ	50人未満	コストパフォーマンスを優先	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7 TX200 S5 ラック型サーバ RX100 S6	●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S2	
		少ないユーザでも連続稼働がシステム要件	高信頼サーバ TX300FT S5	
	50人以上100人以下	信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6 ラック型サーバ RX200 S6	●TX300 S6/RX200 S6/RX300 S6は、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した信頼性の高いサーバです。 ●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。
		信頼性と処理性能を重視	高信頼サーバ TX300HA S5	
		高い信頼性、管理性、さらに拡張性も必要	ラック型サーバ RX300 S6	
		24時間365日連続運用が必要	高信頼サーバ TX300FT S5	

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
業務アプリサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度、ハードディスクへのアクセスが少ないアプリケーションでコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S1	●TX100 S1はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1 WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX150 S7は、Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高性能で信頼性の高い1WAYエントリーサーバです。 ●TX120 S2は、インテル® Core™2 Duo プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。 ●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。
		連続運転が必要、または、CPU性能を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S2	
		少ないユーザ数でも業務を止めることのない連続稼働が条件	高信頼サーバ TX300FT S5	
	30人以上 100人未満	信頼性、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S5 TX300 S6 ラック型サーバ RX200 S6	●TX200 S5/TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化（オプション）も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。
		信頼性と処理性能を重視	高信頼サーバ TX300HA S5	
		止まらないシステムが必要	高信頼サーバ TX300FT S5	
	100人以上 200人以下	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6 ラック型サーバ RX300 S6	●搭載するプロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX620 S5	
	200人以上	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX600 S5	●RX600 S5は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX620 S5	
データベースサーバ	中小規模	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S5 TX300 S6 ラック型サーバ RX300 S6	●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。 ●連続稼働を重視する場合は、高信頼サーバをお勧めします。
		高可用性と処理性能を重視	高信頼サーバ TX300HA S5	
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX620 S5	
		止まらないシステムが必要	高信頼サーバ TX300FT S5	
	中規模	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX600 S5	●RX600 S5は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。 ●信頼性を重視する場合は、クラスタシステムをお勧めします。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX620 S5	

内蔵ストレージ / CPUの選定ポイント

内蔵ストレージの選定ポイント

PCサーバPRIMERGYでは、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。

24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/ SSD）のご利用をお奨めします。

＜仕様・運用用途＞

		ハードディスクドライブ SATA：Serial Advanced Technology Attachment	ハードディスクドライブ BC-SATA：Business Critical SATA	ソリッドステートドライブ（SSD） SATA：Serial Advanced Technology Attachment	ハードディスクドライブ SAS:Serial Attached SCSI
仕様	インターフェース	SATA	SATA	SATA	SAS
	サイズ	3.5インチ	2.5インチ / 3.5インチ	2.5インチ	2.5インチ / 3.5インチ
	データ転送方式	シリアル	シリアル	シリアル	シリアル
	コントローラーとの接続形態	Point to Point	Point to Point	Point to Point	Point to Point
	回転数	7.2krpm	7.2krpm	ー	10krpm / 15krpm / 15krpm
	ホットプラグ機構	無 / 有	有	有	有
運用用途	アクセス頻度	低頻度アクセス	低頻度アクセス	高頻度アクセス	
	稼動時間	8時間程度	24時間365日運用（注1）	24時間365日運用	
	対応するアプリケーション（例）	小容量かつアクセス頻度の低い用途 ・ファイルサーバ ・プリントサーバ	大容量かつアクセス頻度の低い用途（注2） ・バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ ・24時間運転のサーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）サーバ	高信頼システム ・データベース ・基幹業務アプリケーション	

（注1）SATAとBC-SATAを混在してご使用の場合には8時間運用となります。
（注2）24時間運用のサーバにおいて、アクセス頻度が不明な場合には、SSD/SASを選定することを推奨します。

＜留意事項＞

■大容量内蔵ストレージはリビルドに長時間を要します。
内蔵ストレージをアレイ構成にして故障などで交換した場合、新しい内蔵ストレージにデータを復元する「リビルド（アレイの再構築）」処理が行われます。このリビルド処理中は内蔵ストレージに冗長はありません。
大容量ディスク500GBのSATAハードディスクの場合、約21時間（無負荷時10GB当り約25分）、1日8時間の使用で3日かかります。この間、内蔵ストレージの冗長がありませんので注意ください。

■大切なデータの損失を防ぐため、内蔵ストレージのアレイ化ならびに日頃からのデータのバックアップをお願いします。

CPUの選定ポイント

CPU別性能比較グラフ

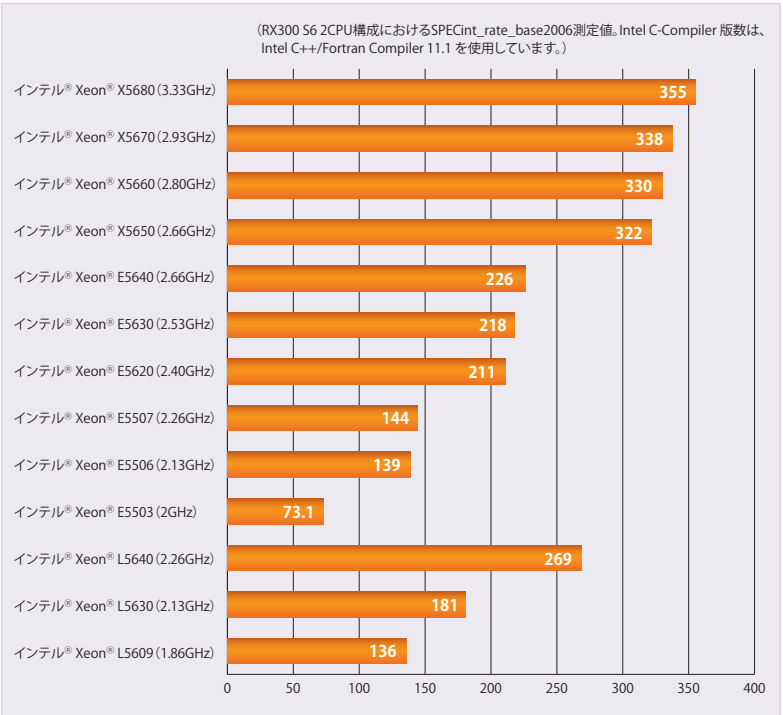

CPU別電力消費比較グラフ

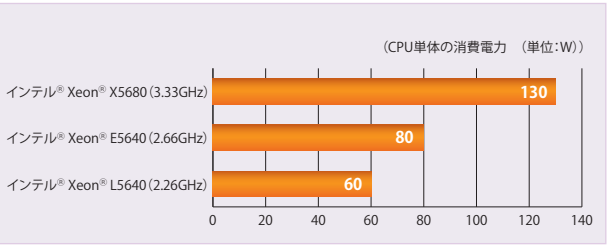

- SPECintとは、整数演算性能を計測するベンチマークです。
- CPUとメモリに集中する演算中心の複数のアプリケーションから構成されます。
- SPECint_rate_base2006では、一定時間内に処理される量を測定します。つまり、数字が大きいほど性能は高くなります。
- SPECintについての詳細な情報は、http://www.spec.org/をご覧ください。

OS対応表

PRIMERGY OS 対応表

		TX100 S1	TX120 S2	TX150 S7	TX200 S5	TX300 S6	RX100 S6	RX200 S6	RX300 S6	RX600 S5	TX300HA S5	TX300FT S5	BX620 S5	BX920 S2	BX922 S2
64ビット版	Windows Server® 2008 R2 Standard (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Foundation (*1)	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (*1)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○	○	○ (*2)	○	○	○	×	×	○	○	○
	Windows® Web Server 2008 R2	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2008 Standard (SP2) (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (*3)	×	×	○	○ (*3)	○
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP2) (*1)	×	×	○	○	○	○	○	○	○ (*3)	×	×	○	○ (*3)	○
	Windows Server® 2008 Datacenter (SP2) (*1)	×	×	×	×	○	×	○	○	○ (*3)	×	×	×	○ (*3)	○
	Windows® Web Server 2008 (SP2)	×	×	×	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○
	Windows Server® 2008 Standard (SP なし)	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP なし)	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows Server® 2008 Datacenter (SP なし)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008 (SP なし)	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2003, Standard x64 Edition (SP2)	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition (SP2)	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Premium	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Standard	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	○ (*4)	○	○ (*5)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*4)	○	○ (*5)	○	×	×	○ (*5)	○	○ (*5)
	Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
	VMware vSphere 4	×	×	×	○ (*6)	○ (*6) (*7)	×	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	×	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)
32ビット版	Windows Server® 2008 Standard (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○ (*3)	○
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○ (*3)	○
	Windows® Web Server 2008 (SP2)	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
	Windows Server® 2008 Standard (SP なし)	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP なし)	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows® Web Server 2008 (SP なし)	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2003, Standard Edition (SP2)	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SP2)	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×
	Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
	Windows® Small Business Server 2003 (SP2)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2003 R2 (SP2)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*5)	○ (*5)	○ (*4)	○	○ (*5)	×	×	×	○ (*5)	○	○ (*5)
	Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
	Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
	VMware® Infrastructure 3 Version 3.5	×	×	×	○ (*6)	×	×	×	×	×	×	×	○ (*6)	×	×

○=サポート、×=未サポート
Windows情報につきましては http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft.html を参照ください。
Linux情報につきましてはhttp://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ を参照ください。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。
VMware情報につきましてはhttp://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ を参照ください。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。

(*1) Windows Server® 2008の対応時期 / 対応状況、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008のSP2対応状況等、Windows情報は弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*2) OSバンドルオプションの手配が必要となります。
(*3) Windows Server® 2008の対応については、現在確認中です。対応状況およびWindows情報は、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*4) VM機能は未サポートです。
(*5) (1) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(2) SATAモデルでは、VM機能は未サポートです。(TX200 S5)
(3) オンボードSATAコントローラにてRAID構成を組む場合は、VM機能は未サポートです。(TX150 S7 / TX600 S5 / BX922 S2)
(*6) (1) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMwareに添付されています。
(2) SATA/SSDは未サポートです。
(3) PRIMERGYにおけるVMwareの対応時期 / 対応状況、またサポート可能なVMwareの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。
(*7) TX300 S6でVMwareインストール時には内蔵ODD使用不可となりますので、外付バックアップ装置 (FMV-NSM53) をご用意ください。

記号早見表

- **1 WAY** — **CPU数**: CPUの最大搭載数 ※1WAY⇒CPUを最大1つ搭載可能
- **2 コア** — **コア数**: 1つのCPU内に集積したCPUのコア数
- **3.5″ SAS HDD** — **3.5インチ SAS HDD**: 3.5インチのSASハードディスクに対応
- **2.5″ SAS HDD** — **2.5インチ SAS HDD**: 2.5インチのSASハードディスクに対応
- **3.5″ SATA HDD** — **3.5インチ SATA HDD**: 3.5インチのSATAハードディスクに対応
- **3.5″ BC-SATA HDD** — **3.5インチBC-SATA HDD**: 3.5インチのBC-SATA ハードディスクに対応
- **2.5″ BC-SATA HDD** — **2.5インチBC-SATA HDD**: 2.5インチのBC-SATAハードディスクに対応
- **HDD ホットプラグ** — **ホットプラグ対応HDD**: サーバ運用中でもハードディスクの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。
- **SSD** — **SSD**: 2.5インチのSSDに対応
- **SSD ホットプラグ** — **ホットプラグ対応SSD**: サーバ運用中でもSSDの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。
- **冗長電源 ホットプラグ** — **ホットプラグ対応冗長電源**: 電源ユニットの冗長化により、システムダウンを防止します。ホットプラグに対応。
- **冗長ファン** — **冗長ファン**: ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。
- **冗長ファン ホットプラグ** — **ホットプラグ対応冗長ファン**: ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。ホットプラグに対応。
- **リモートサービス** — **リモートサービス機能**: サーバハングアップ時の異常通報が可能になります。
- **リモートサービス アップグレード** — **リモートサービス アップグレード機能**: 遠隔地からのサーバの管理が容易に行えるようになるオプション。
- **タワー** — **タワー型**: 縦長の床置きタイプ。
- **タワー/ラック** — **タワー/ラック兼用型**: タワー型/ラックマウント型、両方に対応しています。
- **ラック** — **ラック型**: ラック搭載専用型。省スペース化に優れています。
- **ブレード** — **ブレード型**: 専用シャーシに搭載することで、ラック型以上の省スペース化を実現できます。
- **1U** — **ラックマウント対応**: 1台あたりの占有ユニット数
- **1年 標準保証** — **1年間 翌営業日以降訪問修理**: お買い上げ日より1年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。
- **3年 標準保証** — **3年間 翌営業日以降訪問修理**: お買い上げ日より3年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

TX100 S1

1 WAY | 2 コア | 3.5" SATA HDD | 3.5" BC-SATA HDD | タワー | 1年 標準保証

オフィス設置に最適な設計

■優れた静音性を実現

TX100 S1では、「木葉のふれあう音」並みと言われる稼働時21dBの静音化を実現。サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音に関するガイドライン*

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2008」
（2008年7月発行）
平成20年7月発行 環境資料第20010号
登録番号33号

■優れた設置性

幅約20.3cm、奥行き約38.6cmと設置スペースが小さく、机上での設置にも適しています。

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサー」と「インテル® Pentium® プロセッサー」を採用。1つのCPU内に2つのCPUコアを集積しているデュアルコア・プロセッサーで、同時に複数のトランザクションが発生するようなアプリケーションにおいて、さらなる性能の向上が期待されます。SOHOや小規模オフィスのファイルサーバなどコストパフォーマンスの高いシステムをご提供します。

■標準でRAID1構成が可能

ソフトウェアRAIDにより、標準でRAID1、1+0構成が可能。また、オプションのSASアレイコントローラカードを搭載することにより、RAID 0 , 1 , 1 + 0 , 5 , 6のアレイ構成が可能です。

■高速なメモリアクセス

メモリモジュールに、DDR2 SDRAM（PC2 6400）を採用し、最大10.67GB/sの高速メモリアクセスを可能にしています。

■SATA（Serial ATA）ハードディスクを採用

ハードディスクに、パソコン向けに設計されたコストパフォーマンスの高いSATAを採用。160GB/500GB/1TB/2TBのハードディスクを4台搭載でき、最大8TBまで拡張可能です。また、500GB/1TB/2TBにおいては、BC-SATA ハードディスクをラインナップしています。

■高速ネットワークを実現するGigabit - LANをオンボードでサポート

オンボード上に1000BASE-TのLANポートを1ポート標準装備。1Gbpsの高速データ転送を実現します。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプをラインナップ

Windows Server 2008 Standardのテクノロジをベースとした、小規模向けサーバOS Windows Server 2008 R2 Foundation をプレインストールしたタイプをご用意しました。これまでサーバを導入していなかったお客様に、ビジネスの効率化や安定したインフラ基盤を提供します。

国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

TX100 S1 では、一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

＊本タイプは、国際エネルギースタープログラムに対応させるため、出荷時の構成に以下の制限があります。
- メモリは標準搭載メモリを含めて、合計2枚まで
- HDDは標準搭載HDDを含めて、合計2台まで
- 内蔵バックアップ装置は搭載不可
- 拡張カードは搭載不可
- 基本Windows OS変換機構による、System Center Virtual Machine Manager 2008 /2008 R2 バンドルは選択不可

＊本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。
トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境 ：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux環境 ：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約（有償）が必要です。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX100 S1仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX100 S1
ディスクレスタイプ	標準OS	–
	標準HDD	– (*1)
	型名	PGT1016BA
	希望小売価格 (税別)	62,000円
Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール【Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル】(*2)
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	PGT1016H3
	希望小売価格 (税別)	153,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) バンドル (*2)
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	PGT1016H6
	希望小売価格 (税別)	153,000円
Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール【Windows Server® 2008 R2 Foundationバンドル】
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	PGT1011H2
	希望小売価格 (税別)	89,000円
国際エネルギースタープログラム対応タイプ【Windows Server 2008 Standard (32-bit) インストールタイプ】	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (32-bit) インストール【Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル】
	標準HDD	500.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	PGT1016V3
	希望小売価格 (税別)	176,000円
Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [Linuxサポートバンドル] (*3) (*4)
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	PGT1016HL
	希望小売価格 (税別)	177,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz) (*5) / E3110 (3GHz) (*5) / インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz) (*5) / インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) (*6)
	2次キャッシュメモリ	6MB (インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110) / 2MB (インテル® Pentium® プロセッサー E5400) / 512KB (インテル® Celeron® プロセッサー 430)
	プロセッサ数 (コア数)	1 (2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110、インテル® Pentium® プロセッサー E5400) / 1 (1コア) (インテル® Celeron® プロセッサー 430)
	システムバス (FSB)	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110) / 800MHz (インテル® Pentium® プロセッサー E5400、インテル® Celeron® プロセッサー 430)
	Intel® Turbo Boost Technology	–
	Intel® Hyper-Threading Technology	–
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ	標準	1GB (1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1)
	最大 (*7)	8GB (2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4)
内蔵3.5インチベイ (*8)		4
	搭載可能内蔵ストレージ	SATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 1TB (7.2krpm) / 2TB (7.2krpm)
	最大	SATA HDD：8TB
内蔵5インチベイ		2 (空き1)
内蔵ODD		最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM (SATA)
拡張バススロット	PCI Express (x8レーン) [x8ソケット]	1
	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	1
	PCI Express (x1レーン) [x8ソケット]	1
	PCI (32bit / 33MHz) [3.3V]	1
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID
FDD		オプション (外付けFDDユニット (USB)) (*9)
ネットワークインターフェース (オンボード)		1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB)、シリアルポート (D-SUB9ピン)、パラレルポート (オプション、D-SUB25ピン) (1, 増設用パラレルポート適用時)、キーボード (PS / 2タイプMini DIN6ピン)、マウス (PS / 2タイプMini DIN6ピン)、USB (Ver. 2.0) ×9 (内部：1 / 外部：8)
キーボード / マウス		標準添付
サーバ監視ソフト (*10)		ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*11)
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	標準　AC100V (50/60Hz)：平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 / オプション AC200V (50/60Hz)：(NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) ×1 (*12)
	消費電力 / 発熱量	最大178W / 640.8kJ/h
	冗長電源	–
冗長ファン		–
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*13)		インテル® Xeon® プロセッサー E3120：0.0012 / E3110：0.0013 / インテル® Pentium® プロセッサー E5400：0.0014 / インテル® Celeron® プロセッサー 430：0.0037 (d区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)]		203×386×390
質量		最大15.7kg
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80% (但し、結露しないこと)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 [月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く)]

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES 4.8に交換ができます。
(*4)　1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約 (年額) をお願いいたします。
(*5)　標準搭載されているCPU (インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz)、またはインテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)) を交換する必要があります。(オプション)
Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプのみ、インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) が標準搭載CPUです。
(*6)　インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.50GHz) 標準搭載タイプには搭載できません。
(*7)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*8)　同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*9)　一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*10)　本装置には、異常が検出された場合に点灯する状態表示ランプを搭載しておりません。異常の検出はサーバ監視ソフトの状態監視機能を設定することで可能になりますので、ご使用になる前に本ソフトウェアの設定をお願いいたします。
(*11)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*12)　AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04] を手配する必要があります。
AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
(*13)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※本装置の騒音値は、実測値約21dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でも快適なオフィス環境を提供します。

サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX120 S2

1 WAY | 1 コア | 2 コア | SSD | SSD ホットプラグ | 2.5" SAS HDD | HDD ホットプラグ

リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー | 1年 標準保証

オプション

低消費電力と静音性に優れたコンパクト型サーバ

■業界最高水準の設置面積

圧倒的な省スペース化を実現しており、設置面積は現行の1WAYサーバ（TX150 S7）のわずか1/3しか要しません。また、容積比も1/4まで縮小されているため、サーバ専用ルームがなくても、オフィス内にスッキリ設置可能で、横置きにも対応しております。
質量もわずか約10kgと軽量です。

■業界最高水準の低消費電力

ハイパフォーマンスと低消費電力性に優れたCPU「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」の採用や、2.5インチSSD/SASハードディスクの採用など、消費電力への徹底したこだわりが、低いランニングコストを実現します。

■優れた静音性

筐体内部のエアフローを前面から背面に抜けるように、CPUやハードディスクなどの熱源を一直線に配置（ストレートクーリング方式）。効率のよい冷却設計や、FANの回転数制御を綿密に行うことで、実測値32dBの静音化を実現。
「人のささやき声」並みといわれる静音性で、オフィスでも快適にご利用いただけます。

騒音に関するガイドライン*

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2008」（2008年7月発行）
平成20年7月発行 環境資料第20010号
登録番号33号

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるSSD/ハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

TX120 S2 では、一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

＊本タイプは、カスタムメイドにより出荷時の構成を変更することができません。
＊本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■信頼性の高いSASディスクを最大4台まで搭載可能*

高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクを採用し、標準でRAID1構成が可能です。また内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を適用することでハードディスクを最大4台まで搭載できるため、RAID5やホットスペアディスク構成にすることも可能です。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。また内蔵バックアップ装置を搭載するベイも装備しているため、信頼性の高いシステムを構築することができます。

＊内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時は、内蔵バックアップ装置を搭載することができません。

SASハードディスク2台＋内蔵データカートリッジドライブ搭載時



SASハードディスク4台搭載時

■メンテナンスも簡単な筐体設計

ホットプラグに対応したハードディスクにより、万が一の故障の際にも運用中に交換が可能です。また、筐体内のメンテナンス時や、メモリやPCIカードなどのオプション増設時には、筐体のカバーを横にスライドさせるだけで簡単に開けられ、工具を必要としません。

■万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。オプションで背面のUSBポートやLANポートへのアクセスを物理的に遮断するセキュリティカバーをご用意しています。

セキュリティカバー装着時

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。
トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。ただし標準添付の「UpdateAdvisor」は、Windows Server® 2008に対応しておりませんので、ご利用の際は弊社HPよりダウンロードしてご使用ください。
- Linux環境：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約（有償）が必要です。

TX120 S2仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX120 S2
ディスクレスタイプ	標準OS	― (*1)
	標準HDD	―
	型名	PGT1221AA2
	希望小売価格（税別）	147,000円
Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standardインストール【Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル】(*2)
	標準HDD	146.8GB（10krpm）×1
	型名	PGT1221G6
	希望小売価格（税別）	257,000円
Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール【Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル】(*2)
	標準HDD	146.8GB（10krpm）×1
	型名	PGT1221G2
	希望小売価格（税別）	213,000円
国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ（RAID1）	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール【Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル】
	標準HDD	146.8GB（10krpm）× 2（RAID1）
	型名	PGT1224V6
	希望小売価格（税別）	344,000円
Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.4［Linuxサポートバンドル］(*3) (*4)
	標準HDD	146.8GB（10krpm）×1
	型名	PGT1221GL2
	希望小売価格（税別）	252,000円
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900（3.06GHz）(*5) / T9400（2.53GHz）(*5) / P8700（2.53GHz）(*5) / インテル® Celeron® プロセッサー 575（2GHz）
	2次キャッシュメモリ	6MB（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400）/ 3MB（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700）/ 1MB（インテル® Celeron® プロセッサー 575）
	プロセッサ数（コア数）	1（2コア）（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 / P8700）/ 1（1コア）（インテル® Celeron® プロセッサー 575）
	システムバス（FSB）	1066MHz（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 / P8700）/ 667MHz（インテル® Celeron® プロセッサー 575）
	Intel® Turbo Boost Technology	―
	Intel® Hyper-Threading Technology	―
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ (*6)	標準	1GB（1GB DDR2 667 RDIMM×1, PC2 5300）
	最大	16GB（4GB DDR2 667 RDIMM×4, PC2 5300）
内蔵2.5インチベイ		2（4, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SSD：32GB / 64GB
	最大	SAS HDD：600.0GB（1.2TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）/ SSD：128GB（256GB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
オプションベイ		1（空き1）（0,内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
内蔵ODD		最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM（SATA）
拡張バス	PCI Express（x8レーン）［x8ソケット］	3（SASコントローラカードで1個占有済）※LowProfile PCI Expressカード専用
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］	1 ※LowProfile PCI カード専用
ディスクアレイ		標準搭載（SASアレイコントローラカード、RAID1機能付き）(*7)
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））(*8)
ネットワークインターフェイス（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、シリアルポート（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×8（内部：1 / 外部：7）
キーボード / マウス		標準添付
ハードウェア監視		―
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）(*9)
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1
	消費電力 / 発熱量	最大127W / 457.2kJ/h
	冗長電源	―
冗長ファン		―
エネルギー消費効率（2007年度基準）(*10)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900（3.06GHz）：0.0015 / T9400（2.53GHz）：0.0018 / P8700（2.53GHz）：0.0017 / インテル® Celeron® プロセッサー 575（2GHz）：0.0042（c区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		99 × 399× 340
質量		最大10kg
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］

(*1) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2) 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3) 標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES 4.8に交換ができます。
(*4) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*5) 標準搭載されているCPU（インテル® Celeron® プロセッサー 575（2GHz））を交換する必要があります。
(*6) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*7) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台、もしくは同容量のSSD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*8) 一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*9) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※本装置の騒音値は、実測値約32dBの静音化を実現し、オフィスでも快適にご利用いただけます。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX150 S7

1 WAY / 2 コア / 4 コア / SSD / SSD ホットプラグ / 3.5″ SAS HDD / 2.5″ SAS HDD / 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD / 2.5″ BC-SATA HDD / HDD ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード / タワー/ラック / 5U / 1年標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■優れた静音性を実現

CPUの冷却効率を上げるために、『ヒートパイプ冷却方式』を採用。これにより、実測値約33dBの静音化を実現しました。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性により、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル® Xeon/Core i3/Pentium プロセッサーの中から、用途に応じて多彩なCPU ラインナップから選択することが可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。
ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多彩なバックアップ装置を内蔵可能

LTO 4ユニット/LTO 3ユニット/LTO2ユニット/データカートリッジドライブユニット/DAT 72ユニットに加え、DAT160ユニットを内蔵することが可能です。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■ラックマウント変換機構によりラック搭載可能

オプションのラックマウント変換機構をご使用いただくことで、ラック搭載が可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるSSD/HDDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、内蔵ストレージ、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。
「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suites、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suites、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suitesの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）3年」（有償）をご用意。
また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

TX150 S7には、オールインワンタイプもございます。詳細はP37をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX150 S7仕様一覧

品名 / モデル				PRIMERGY TX150 S7（3.5 インチモデル）	PRIMERGY TX150 S7（2.5 インチモデル）
ディスクレスタイプ	標準OS			－（*1）	
	標準HDD			－	
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574BA	PGT1574AA
			ラックタイプ	PGT1574BA2	PGT1574AA2
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	139,000円	204,000円
			ラックタイプ	165,000円	230,000円
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574BA3	PGT1574AA3
			ラックタイプ	PGT1574BA4	PGT1574AA4
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	132,000円	197,000円
			ラックタイプ	158,000円	223,000円
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ	標準OS			Windows Server® 2008 R2 Standardインストール［Windows Server® 2008 R2 Standard（SP2）（5CAL付）バンドル］（*2）	
	標準HDD			160.0GB（7.2krpm）×1	146.8GB（10krpm）×1
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H6	PGT1574G6
			ラックタイプ	PGT1574H62	PGT1574G62
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	230,000円	314,000円
			ラックタイプ	256,000円	321,000円
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H63	PGT1574G63
			ラックタイプ	PGT1574H64	PGT1574G64
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	223,000円	288,000円
			ラックタイプ	249,000円	295,000円
Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ	標準OS			Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール［Windows Server® R2 Foundation（SP2）（5CAL付）バンドル］	
	標準HDD			160.0GB（7.2krpm）×1	146.8GB（10krpm）×1
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H2	PGT1574G2
			ラックタイプ	－	－
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	180,000円	270,000円
			ラックタイプ	－	－
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H23	PGT1574G23
			ラックタイプ	－	－
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	173,000円	263,000円
				－	－
Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS			Red Hat Enterprise Linux5.4［Linuxサポートバンドル］（*3）	
	標準HDD			160.0GB（7.2krpm）×1	146.8GB（10krpm）×1
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574HL	PGT1574GL
			ラックタイプ	PGT1574HL2	PGT1574GL2
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	254,000円	319,000円
			ラックタイプ	280,000円	345,000円
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574HL3	PGT1574GL3
			ラックタイプ	PGT1574HL4	PGT1574GL4
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	247,000円	312,000円
			ラックタイプ	273,000円	338,000円
CPU				インテル® Xeon® プロセッサー X3460（*4）/ X3450（*4）/ X3430（*4）/ L3426（*4）/ L3406（*4）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（*4）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950	
	3次キャッシュメモリ			8MB（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）/ 3MB（インテル® Pentium® プロセッサー G6950）	
	プロセッサ数（コア数）			1（4コア）（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426）/ 1（2コア）（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー G6950）	
	メモリバス			1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950）	
	Direct Media Interface（DMI）			2.5GT/s	
	Intel® Turbo Boost Technology			対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406）	
	Intel® Hyper-Threading Technology			対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / L3426 / L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）	
	Intel® Virtualization Technology			対応	
メインメモリ（*5）（*6）（*7）	標準			1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）	
	最大			2コアCPU搭載時：16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時：16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）/ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）	
内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ				4（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ			3.5インチSAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）（*8）/ 3.5インチSATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）	2.5インチSAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ 2.5インチSATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 2.5インチSSD：32GB
	最大			3.5インチSAS HDD：2.4TB / 3.5インチSATA HDD：8TB	2.5インチSAS HDD：2.4TB / 2.5インチSATA HDD：4TB / 2.5インチSSD：256GB
内蔵5インチベイ				3（空き2）	
内蔵ODD				DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA）） オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）（Slimドライブ、SATA）］（*9） Blu-ray Comboドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］（*9）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］			2	2（SASコントローラカードで1個占有済み）
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］（*15）			1	1
	PCI Express 2.0（x1レーン）［x4ソケット］（*15）			2	2
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］			1	1
ディスクアレイ				ソフトウェアRAID（*8）	標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）（*10）
FDD				オプション（*11）	
ネットワークインターフェース（オンボード）				1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース				ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート×1（D-SUB9ピン）（2, 増設用シリアルポート（PG-COM4）適用時）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］	
キーボード / マウス				タワータイプ：標準添付 / ラックマウントタイプ：オプション	
ハードウェア監視				オプション（CSSパネル / LCDパネル）（*9）	
	ソフト			ServerView Operations Manager & ServerView Agent 標準添付	
セキュリティチップ				オプション（TCG 1.2準拠）（*12）	
電源	入力電圧（周波数）/入力コンセント			AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）（*13）	
	消費電力 / 発熱量			最大314W / 1130.4kJ/h	
	冗長電源			－（350W電源標準搭載タイプ）/ オプション（ホットプラグ対応）（450W電源標準搭載タイプ）	
冗長ファン				－	
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*14）				インテル® Xeon® プロセッサー L3406（2.26GHz）：0.0015 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）：0.00074 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）：0.00084（c区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］				タワータイプ：205（306（突起部含む））×585（614（突起部含む））×444 / ラックマウントタイプ：440（482（突起部含む））×570（635（突起部含む））×220（5U）	
質量				タワータイプ：最大28kg / ラックマウントタイプ：最大29.2kg（33.1kg（ラックレール含む））	
使用環境				周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	
標準保証				1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

（*1） ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
（*2） 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
（*3） 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
（*4） 標準搭載されているCPU（インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz））を交換する必要があります。
（*5） 異なる種類、異なる動作クロックのDIMMの混在搭載はできません。（同じRDIMM同士でも、4GB 1066 RDIMMと8GB 1066 RDIMMは混在不可）
（*6） OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*7） 1066 RDIMMは、4コア CPU（Xeon® X3460/X3450/X3430/L3426）搭載時のみ選択可能です。
（*8） 3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。（基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。）
（*9） 5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1（slim）、ODDベイ（slim）×1に変更することにより搭載可能となります。
（*10） 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台、もしくは同容量のSSD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵HDD/SSDは4台まで接続可能です。
（*11） 一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
（*12） Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
（*13） AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
（*14） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外です。
（*15） 2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX200 S5

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 3.5″ SAS HDD | 2.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ

冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン（オプション） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー/ラック | 5U | 3年標準保証（SASモデル） | 1年標準保証（SATAモデル）

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1066 Unbuffered DIMM（PC3-8500）を採用。カスタムメイドでSDDC（Single Device Data Correction）機能をサポートした、DDR3 1066 Registered DIMM（PC3-8500）を選択することができ、最大96GB*まで拡張することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

＊2CPU構成時。

■用途に応じてハードディスクの選択が可能

高信頼で耐障害性の高い2.5インチと3.5インチのSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。

2.5インチSASモデルでハードディスク16台搭載時

それぞれ内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（オプション）を適用することで、2.5インチSASモデルでは、4.8TB、3.5インチSASモデルでは、3.6TB、SATAモデルでは12TBまで拡張可能です。

■高効率電源ユニットを選択可能

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が90%以上の高効率電源ユニットをオプションでご用意しています。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■タワータイプとラックマウントタイプから選択可能

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「ITインフラデリバリサービス」（有償）を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

＊一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、ハードディスク、電源ユニット*1、ファン*1の冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■ローカルサービスパネルによる異常の検知

オプションのローカルサービスパネルを選択することで、サーバに異常が発生した際に、該当箇所のランプが点灯し、一目で異常箇所を確認することができます。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。

トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux環境：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約（有償）が必要です。

＊VMware®は「UpdateSite」に対応しておりません。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間（SASモデル）/1年間（SATAモデル）のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。

TX200 S5 仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY TX200 S5 (3.5 インチ SAS モデル)	PRIMERGY TX200 S5 (2.5 インチ SAS モデル)	PRIMERGY TX200 S5 (SATA モデル)
ディスクレスタイプ	標準OS			— (*1)	
	標準HDD			—	
	型名	タワータイプ	PGT2052AA5	PGT2052AA9	PGT2052BA3
		ラックマウントタイプ	PGT2052AA6	PGT2052AA0	PGT2052BA4
	希望小売価格 (税別)	タワータイプ	172,000円	237,000円	172,000円
		ラックマウントタイプ	198,000円	263,000円	198,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	標準OS		Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (*2)	—	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (*2)
	標準HDD		146.8GB (15krpm) ×1		160.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	タワータイプ	PGT2052G65		PGT2052H63
		ラックマウントタイプ	PGT2052G66		PGT2052H64
	希望小売価格 (税別)	タワータイプ	292,000円		263,000円
		ラックマウントタイプ	318,000円		289,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ	標準OS		—	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル (5CAL付) (*2)	—
	標準HDD			146.8GB (10krpm) ×1	
	型名	タワータイプ		PGT2052469	
		ラックマウントタイプ		PGT2052460	
	希望小売価格 (税別)	タワータイプ		347,000円	
		ラックマウントタイプ		373,000円	
Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS		Red Hat Enterprise Linux 5.4 [Linuxサポートバンドル] (*3) (*4)		
	標準HDD		146.8GB (15krpm) ×1	146.8GB (10krpm) ×1	160.0GB (7.2krpm) ×1
	型名	タワータイプ	PGT2052GL5	PGT20524L9	PGT2052HL3
		ラックマウントタイプ	PGT2052GL6	PGT20524L0	PGT2052HL4
	希望小売価格 (税別)	タワータイプ	331,000円	386,000円	302,000円
		ラックマウントタイプ	357,000円	412,000円	328,000円
CPU			インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz) (*5) / E5540 (2.53GHz) (*5) / E5520 (2.26GHz) (*5) / E5504 (2GHz) (*5) / E5502 (1.86GHz)		
	3次キャッシュメモリ		8MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / E5520) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5504 / E5502)		
	プロセッサ数 (コア数)		1 (4コア) (最大 2 (8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / E5520 / E5504) / 1 (2コア) (最大 2 (4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5502)		
	メモリバス		1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5570) (*7) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / E5520) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5504 / E5502)		
	QuickPath Interconnect (QPI)		6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5570) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / E5520) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5504 / E5502)		
	Intel® Turbo Boost Technology		対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / E5520)		
	Intel® Hyper-Threading Technology		対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / E5520)		
	Intel® Virtualization Technology		対応		
メインメモリ (*6) (*7)	標準		1GB (1GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1, PC3-8500)		
	最大		1CPU構成時：12GB (2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×6,PC3-8500) / 48GB (8GB DDR3 1066 Registered DIMM×6,PC3-8500) 2CPU構成時：24GB (2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×12,PC3-8500) / 96GB (8GB DDR3 1066 Registered DIMM×12,PC3-8500)		
内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ			4 (6, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)	8 (16, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)	4 (6, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ		3.5インチSAS HDD：146.8GB (15krpm) / 300.0GB (15krpm) / 450.0GB (15krpm) / 600.0GB (15krpm)	2.5インチSAS HDD：73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm)	3.5インチSATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 1TB (7.2krpm) / 2TB (7.2krpm)
	最大		3.5インチSAS HDD：2.4TB (3.6TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (*9)	2.5インチSAS HDD：2.4TB (4.8TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (*8) (*10)	3.5インチSATA HDD：8TB (12TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時) (*9)
内蔵5インチベイ			3 (空き2) (3 (空き1), 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)	3 (空き2) (3 (空き0), 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)	3 (空き2) (3 (空き1), 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時)
内蔵DVDドライブユニットベイ			標準搭載 (DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM) SATA)、オプション (DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA)		
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]		2		
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]		2 (SASコントローラカードで1個占有済)	2 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)	2
	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]		1		
	PCI (32bit / 33MHz) [5.0V]		1		
ディスクアレイ			標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*11)	標準搭載 (SASアレイコントローラカード)	ソフトウェアRAID
FDD			オプション (外付けFDDユニット (USB)) (*12)		
ネットワークインターフェース (オンボード)			1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一)		
インターフェース			ディスプレイ (アナログRGB) ×1、シリアルポート×1 (D-SUB9ピン) (2増設用シリアルポート (PG-COM05) 適用時)、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) ×7 (キーボード / マウスで2個使用) [前面：3 / 背面：4]		
キーボード / マウス			タワータイプ：標準添付 / ラックマウントタイプ：オプション		
ハードウェア監視			オプション (ローカルサービスパネル)		
	ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付		
セキュリティチップ			オプション (TCG 1.2準拠) (*13)		
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント		標準　AC100V (50/60Hz)：平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2) / オプション AC200V (50/60Hz)：(NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) ×1 (最大2) (*14)		
	消費電力 / 発熱量		最大660W / 2376kJ/h		
	冗長電源		オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構適用時)		
冗長ファン			オプション (ホットプラグ対応, 冗長化変換機構適用時)		
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*15)			インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz)：0.0029 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H (mm)]			タワータイプ：205 (306 (突起部含む)) ×615×444 / ラックマウントタイプ：440 (486 (突起部含む)) ×562 (636 (突起部含む)) ×220 (5U)		
質量			タワータイプ：最大36.8kg / ラックマウントタイプ：35kg (40.3kg (ラックレール含む))		
使用環境			周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80% (ただし結露しないこと)		
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 に交換ができます。
(*4)　1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約 (年額) をお願いいたします。
(*5)　標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz)) を交換する必要があります。(オプション)
(*6)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*7)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。(カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須)
(*8)　すべての内蔵HDDはRAIDで構成する必要があります。
(*9)　HDD1台内蔵タイプに対し、基本SASアレイコントローラカード変換機構と同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイドで追加/変更手配することで、内蔵HDD構成が2台の場合はRAID1、3～6台の場合はRAID5に変更し出荷いたします。
(5台以上の場合は、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構の同時手配必須)
(*10)　HDD1台内蔵タイプに対し、同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイドで追加/変更手配することで、内蔵HDD構成が2台の場合はRAID1、3～6台の場合はRAID5に変更し出荷いたします。
(*11)　標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵HDDは4台まで接続可能です。
(*12)　一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*13)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*14)　AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
(*15)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/E5520/E5504については、省エネ法の規制対象外です。

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構未適用時で実測値約39dB、適用時で実測値約41dBとなっております。オフィスへの設置等、設置環境には十分ご注意の上、導入願います。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX300 S6

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 6 コア / SSD / SSD ホットプラグ / 3.5″ SAS HDD / 2.5″ SAS HDD / 3.5″ SATA HDD / 3.5″ BC-SATA HDD

2.5″ BC-SATA HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ (オプション) / 冗長ファン ホットプラグ (オプション) / リモートサービス / リモートサービス アップグレード (オプション) / タワー/ラック / 4U / 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■Windows Server 2008 R2 Standardアレイタイプをラインナップ

TX300 S6では、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008のリリースアップデート版、Windows Server 2008 R2をアレイしたタイプをラインナップしています。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 Unbuffered DIMMを採用。同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■タワータイプとラックマウントタイプから選択可能

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるSSD/ハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット*1、ファンの冗長化*1により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：冗長電源モデル選択時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

TX300 S6には、Windows Storage Serverタイプもございます。詳細はP39をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX300 S6 仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY TX300 S6（冗長電源搭載タイプ）	PRIMERGY TX300 S6（標準電源搭載タイプ）
ディスクレスタイプ	標準OS		－（*1）	
	標準HDD		－	
	型名	タワータイプ	PGT3062BA3	PGT3062BA
		ラックマウントタイプ	PGT3062BA4	PGT3062BA2
	希望小売価格（税別）	タワータイプ	327,000円	282,000円
		ラックマウントタイプ	353,000円	308,000円
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ（RAID0）	標準OS		Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（*2）［Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル］	
	標準HDD		160.0GB（7.2krpm）×1	
	型名	タワータイプ	PGT3062E63	PGT3062E6
		ラックマウントタイプ	PGT3062E64	PGT3062E62
	希望小売価格（税別）	タワータイプ	418,000円	373,000円
		ラックマウントタイプ	444,000円	399,000円
Linuxサポートバンドルタイプ / アレイ（RAID0）	標準OS		Red Hat Enterprise Linux 5.4［Linuxサポートバンドル］（*3）	
	標準HDD		160.0GB（7.2krpm）×1	
	型名	タワータイプ	PGT3062EL3	PGT3062EL
		ラックマウントタイプ	PGT3062EL4	PGT3062EL2
	希望小売価格（税別）	タワータイプ	457,000円	412,000円
		ラックマウントタイプ	483,000円	438,000円

CPU（*5）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*4）（*5）/ X5670（2.93GHz）（*5）/ X5660（2.80GHz）（*5）/ X5650（2.66GHz）（*5）/ E5640（2.66GHz）（*5）/ L5640（2.26GHz）（*5）/ E5630（2.53GHz）（*5）/ L5630（2.13GHz）（*5）/ E5620（2.40GHz）（*5）/ L5609（1.86GHz）（*5）L5609（1.86GHz）（*5）/ E5507（2.26GHz）（*5）/ E5506（2.13GHz）（*5）/ E5503（2GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）
	メモリバス（*6）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ（*6）（*7）（*8）（*15）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600）
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6）/ 96GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）
内蔵3.5インチベイ		6（8, 5インチベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm） SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）
	最大（*9）	SAS HDD：3.6TB（4.8TB, 5インチベイ変換機構適用時）/ SATA HDD：12TB（16TB, 5インチベイ変換機構適用時）
内蔵2.5インチベイ		8, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）（*12）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）（*12）/ SSD：32GB / 64GB（*12）
	最大（*9）	SAS HDD：2.4TB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時（*12）/ SATA HDD：4TB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時（*12）/ SSD：512GB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時（*12）
内蔵5インチベイ		3（5インチベイ変換機構（PGBBC202）適用時：空き1、5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時：空き0）
内蔵ODD（*16）		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM）SATA）、オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA、Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］（*10）
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	5（SASアレイコントローラカードで1個占有済）
ディスクアレイ		標準搭載（SASアレイコントローラカード）
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*10）
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1（オプション）/ 背面：1］、シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード/マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］
キーボード / マウス		タワータイプ：標準添付 / ラックマウントタイプ：オプション
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*11）
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	標準　AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ オプション AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）（*13）
	消費電力 / 発熱量	最大742W / 2671.2kJ/h
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応） / オプション（ホットプラグ対応）
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応） / オプション（ホットプラグ対応）
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*14）		インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）：0.0028（c区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		タワータイプ：174（286（突起部含む））× 745 × 466/ ラックマウントタイプ：483 × 700（748（突起部含む））× 177（4U）
質量		タワータイプ：最大42.6kg / ラックマウントタイプ：40.2kg（44.8kg（ラックレール含む））
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4)　インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）は、冗長電源搭載タイプのみ搭載可能です。
(*5)　標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*6)　メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*7)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*8)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*9)　すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*10)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*11)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*12)　2.5インチSATA HDDやSSDを搭載するには、5インチベイ変換機構を適用する必要があります。
(*13)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
　　AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*14)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
　　但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506については、省エネ法の規制対象外です。
(*15)　異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。（16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可）
(*16)　VMwareインストール時に内蔵DVDは使用不可となりますので、外付けバックアップ装置（FMV-NSM53）をご用意ください。

※本装置の騒音値は、内蔵電源ユニットかつ内蔵FANユニット未適用時で実測値約42dB、適用時で実測値約47dBとなっております。オフィス設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX100 S6

1 WAY / 1 コア / 2 コア / 4 コア / SSD / SSD ホットプラグ / 3.5″ SAS HDD / 2.5″ SAS HDD / 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD / 2.5″ BC-SATA HDD / HDD ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード / ラック / 1U / 1年 標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル® Celeron / Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサーの中から、用途に応じて多彩なCPUラインナップから選択することが可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。
ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

Windows Server 2008 R2 Foundationをバンドル可能

Windows Server 2008 Standardのテクノロジをベースとした、小規模向けサーバOS Windows Server 2008 R2 Foundation をカスタムメイドでバンドルすることができます。
これまでサーバを導入していなかったお客様に、ビジネスの効率化や安定したインフラ基盤を提供します。

省スペースでのサーバ導入を実現

■省スペースで柔軟なシステム構成が可能

わずか1Uサイズの薄型ラックマウントサーバ『RX100 S6』を導入することにより、省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

短期間での容易な導入を実現するカスタムメイド / ツール

■カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「ITインフラデリバリサービス」（有償）を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

＊一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼動を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。
「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suites、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suites、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suitesの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX100 S6仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX100 S6 (3.5 インチモデル)	PRIMERGY RX100 S6 (2.5 インチモデル)
ディスクレスタイプ	標準OS	– (*1)	
	標準HDD	–	
	型名	PGR1064BA	PGR1064AA
	希望小売価格 (税別)	121,000円	186,000円
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ (2.5インチモデル)、バンドルタイプ / アレイ (3.5インチモデル)	標準OS	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付) バンドル (*2)	
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1	146.8GB (10krpm) ×1
	型名	PGR1064H3	PGR1064G3
	希望小売価格 (税別)	212,000円	277,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ (2.5インチモデル)、バンドルタイプ / アレイ (3.5インチモデル)	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) バンドル (*2)	
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1	146.8GB (10krpm) ×1
	型名	PGR1064H6	PGR1064G6
	希望小売価格 (税別)	212,000円	277,000円
Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ	標準OS	–	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [Linuxサポートバンドル] (*3) Red Hat Enterprise Linux 5.4 [インストール代行サービスバンドル]
	標準HDD		146.8GB (10krpm) ×1
	型名		PGR1064GL
	希望小売価格 (税別)		301,000円
Linuxサポート バンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [Linuxサポートバンドル] (*3)	–
	標準HDD	160.0GB (7.2krpm) ×1	
	型名	PGR1064HL	
	希望小売価格 (税別)	236,000円	

CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) (*6) / X3450 (2.66GHz) (*6) / X3430 (2.40GHz) (*6) / L3426 (1.86GHz) (*6) / L3406 (2.26GHz) (*6) / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz) (*6) (*7) / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz) (*6) (*7) /インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz) (*7)	
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) / 3MB (インテル® Pentium® プロセッサー G6950) / 2MB (インテル® Celeron® プロセッサー G1101)	
	プロセッサ数 (コア数)	1 (4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426) / 1 (2コア) (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 / インテル® Celeron® プロセッサー G1101)	
	メモリバス	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 / インテル® Celeron® プロセッサー G1101)	
	Direct Media Interface (DMI)	2.5GTps	
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406)	
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / L3426 / L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー)	
	Intel® Virtualization Technology	対応	
メインメモリ (*5) (*16)	標準	1GB (1GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1)	
	最大	2コアCPU搭載時：16GB (4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4) 4コアCPU搭載時：16GB (4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4) / 32GB (8GB DDR3 1066 Registered DIMM×4)	
内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ		2 (ホットプラグ対応)	4 (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ	3.5インチSAS HDD：146.8GB (15krpm) / 300.0GB (15krpm) / 450.0GB (15krpm) / 600.0GB (15krpm) (*6) / 3.5インチSATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 1TB (7.2krpm) / 2TB (7.2krpm)	2.5インチSAS HDD：73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / 2.5インチSATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / SSD：32GB / 64GB
	最大	3.5インチSAS HDD：1.2TB / 3.5インチSATA HDD：4TB	2.5インチSAS HDD：1.2TB / 2.5インチSATA HDD：2TB / SSD：256GB
内蔵ODD		オプション [DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM) SATA)、 DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA) (*7) Blu-ray Combo ドライブユニット (読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA] (*7)	
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用	
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット] (*15)	1 (SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード専用スロット)	1 (SASコントローラカードで1個占有済)
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID	標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*8)
FDD		オプション (*9)	
ネットワークインターフェイス (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×1 (*19)、シリアルポート (D-SUB9ピン) ×1、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) ×6 (キーボード/マウスで2個使用) [前面：2 / 背面：4] (*10)	
キーボード / マウス		オプション	
ハードウェア監視		オプション (ローカルサービスパネル) (*10) (*11)	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠 (*12)	
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2) / AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠) ×1 (最大2) (*13)	
	消費電力 / 発熱量	最大253W / 910.8kJ/h (Xeon® L3426：最大202W / 727.2kJ/h)	
	冗長電源	–	
冗長ファン		–	
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*14)		インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz)：0.0012/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz)：0.00094 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz)：0.0010 /インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz)：0.0013 (e区分)	
外形寸法 [W×D×H (mm)]		431 (483 (突起部含む)) × 557 (585 (突起部含む)) ×42.5 (1U)	
質量		最大14.5kg (19.1kg (ラックレール含む))	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 [月曜～金曜　9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く)]	

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約 (年額) をお願いいたします。
(*4)　標準搭載されているCPU (インテル® Celeron® プロセッサー G1101 (2.26GHz)) を交換する必要があります。
(*5)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6)　3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
　　また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。(基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。)
(*7)　内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) を手配する必要があります。
(*8)　標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ストレージ2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*9)　一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*10)　増設用ディスプレイコネクタを適用することにより、サーバフロント部分にVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加することが可能です。(CSSパネルとは排他使用となります。)
(*11)　CSSパネルを適用することにより、サーバフロント部分にCPU、HDD、メモリ、PCIカード、電源、FAN等を監視可能なCSSパネルを追加することが可能です。(増設用ディスプレイコネクタとは排他使用となります。)
(*12)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*13)　AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04] を手配する必要があります。
　　AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
(*14)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサー X3460/X3450/X3430/L3426については、省エネ法の規制対象外です。
(*15)　2.5GT/s (Generation1相当) での動作となります。
(*16)　1066 RDIMMは、4コア CPU (Xeon® X3460/X3450/X3430/L3426) 搭載時のみ選択可能です。

※本装置の騒音値は、実測値約46dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX200 S6

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 2.5″ BC-SATA HDD / 2.5″ SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ
オプション

リモートサービス / リモートサービス アップグレード / ラック / 1U / 3年 標準保証
オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1333 UDIMMを採用。カスタムメイドで安定性に優れた、DDR3 1333 UDIMM 、DDR3 1333 RDIMM、DDR3 1333 LV-RDIMM、DDR3 1066 RDIMMから選択することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」をサポートしています。

■標準でRAID1構成が可能

標準搭載のSASコントローラにより、RAID1構成が可能。また、オプションのSASアレイコントローラカードを搭載することにより、RAID 0 , 1 , 1 + 0 , 5 , 6のアレイ構成が可能です。

■2.5インチハードディスクを最大8台まで搭載可能*

2.5インチストレージベイに最大で8台の内蔵ハードディスクが搭載可能です。

＊2.5インチ×8モデルのみ。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAID設定やラック搭載等を実施する「ITインフラデリバリサービス」（有償）を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

＊一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、ハードディスク、電源ユニット*1、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suites、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suites、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suitesの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX200 S6仕様一覧

品名 / モデル		RX200 S6（2.5 インチ× 6 モデル）		RX200 S6（2.5 インチ× 8 モデル）	
HDDタイプ		2.5インチSAS×6	2.5インチSATA×6	2.5インチSAS×8	2.5インチSATA×8
ディスクレスタイプ	標準OS	― (*17)			
	標準HDD	―			
	型名	PGR2062AA2	PGR2062BA3	PGR2062TA4	PGR2062TA5
	希望小売価格（税別）	285,000円	265,000円	305,000円	305,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル (*18)			
	標準HDD (*8)	146GB×1	160GB×1	146GB×1	160GB×1
	型名	PGR2062G62	PGR2062E63	PGR2062T64	PGR2062T65
	希望小売価格（税別）	401,000円	376,000円	421,000円	416,000円
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ、バンドルタイプ / アレイ、Linuxサポートバンドルタイプ / アレイ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］(*16) Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for x86)（インストール代行サービスバンドル）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］(*16)	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］(*16) Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for x86)（インストール代行サービスバンドル）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］(*16)
	標準HDD (*8)	146GB×1	160GB×1	146GB×1	160GB×1
	型名	PGR2062GL2	PGR2062EL3	PGR2062TL4	PGR2062TL5
	希望小売価格（税別）	440,000円	415,000円	460,000円	455,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz) (*1) / X5670 (2.93GHz) (*1) / X5660 (2.80GHz) (*1) / X5650 (2.66GHz) (*1) / E5640 (2.66GHz) (*1) / L5640 (2.26GHz) (*1) / E5630 (2.53GHz) (*1) / L5630 (2.13GHz) (*1) / E5620 (2.40GHz) (*1) / L5609 (1.86GHz) (*1) / E5507 (2.26GHz) (*1) / E5506 (2.13GHz) (*1) / E5503 (2GHz)			
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）			
	プロセッサ数（コア数）	1 (6コア)（最大 2 (12コア)）(インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1 (4コア)（最大 2 (8コア)）(インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506) / 1 (2コア)（最大 2 (4コア)）(インテル® Xeon® プロセッサー E5503)			
	メモリバス (*2)	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)			
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503)			
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)			
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)			
	Intel® Virtualization Technology	対応			
メインメモリ (*3) (*4) (*5)	標準	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)			
	最大	1CPU構成時：12GB (2GB 1333 UDIMM×6) / 48GB (8GB 1333 RDIMM×6) / 48GB (8GB 1333 LV-RDIMM×6) (*6) / 96GB (16GB 1066 RDIMM×6) 2CPU構成時：24GB (2GB 1333 UDIMM×12) / 96GB (8GB 1333 RDIMM×12) / 96GB (8GB 1333 LV-RDIMM×12) (*6) / 192GB (16GB 1066 RDIMM×12)			
内蔵2.5インチベイ		6 (*7)（ホットプラグ対応）		8 (ホットプラグ対応)	
	搭載可能内蔵ストレージ (*8)	SAS HDD：73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / SATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / SSD：32GB / 64GB			
	最大 (*8)	SAS HDD：1.8TB / SATA HDD：3TB / SSD：384GB (*9) (*10)		SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：4TB / SSD：512GB	
内蔵ODDベイ (*11)		オプション［DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM) SATA、DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA、Blu-ray Combo ドライブユニット (読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA］		―	
拡張パススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン)［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0 (x4レーン)［x8ソケット］	1 (SASコントローラカードで1個占有済)	1	1 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)	
ディスクアレイ		標準搭載 (SASコントローラカード、RAID1機能付き) (*9)	ソフトウェアRAID (*10)	標準搭載 (SASアレイコントローラカード、RAID0,1,1E,1+0機能付き)	
FDD		オプション (*12)			
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一)			
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート (D-SUB9ピン)、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) ×6 (キーボード / マウスで2個使用) ［前面：3 / 背面：3］			
キーボード / マウス		オプション			
ハードウェア監視		標準搭載 (コンポーネントランプ)			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*13)			
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	標準 AC100V (50/60Hz)：平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2) / オプション AC200V (50/60Hz)：(NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) ×1 (最大2) (*14)			
	消費電力 / 発熱量	最大659W / 2372.4kJ/h			
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）			
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）			
エネルギー消費効率（2007年度基準）(*15)		インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)：0.0028 (e区分)			
外形寸法［W×D×H (mm)］		431 (482.6 (突起部含む)) × 717 (765 (突起部含む)) × 43 (1U)			
質量		最大16.2kg (19.1kg (ラックレール含む))			
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)			
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））			

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)) を交換する必要があります。
(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*3) 異なる種類のDIMM (UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM) の混在搭載はできません。(16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可)
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。(カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須)
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609搭載時のみ搭載可能です。
(*7) 内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル、SASアレイコントローラカード (基本SASアレイコントローラカード変換機構含む) を手配する必要があります。
(*8) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*9) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ストレージ2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*10) 標準搭載のオンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID) は2.5インチSATA HDD4台のみ接続可能です。
(*11) 内蔵DVD-ROMユニット/内蔵DVD-RAMユニット/Blu-ray Combo ドライブユニットを搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) を手配する必要があります。
(*12) 一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*13) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows) を参照ください。
(*14) AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04] を手配する必要があります。
AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
(*15) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506については、省エネ法の規制対象外です。
(*16) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*17) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows OSをバンドルすることができます。
(*18) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへ変更することができます。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX300 S6

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 6 コア / SSD / SSD ホットプラグ / 3.5″ SAS HDD / 2.5″ SAS HDD / 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD / 2.5″ BC-SATA HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ（オプション） / リモートサービス / リモートサービス アップグレード（オプション） / ラック / 2U / 3年 標準保証

※写真はラック用T-handle適用時。

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプをラインナップ

RX300 S6では、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008のリリースアップデート版、Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプをラインナップしています。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 Unbuffered DIMMを採用。同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3 枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高い、SAS2.0に対応した2.5インチと3.5インチのSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

■バックアップ装置を搭載可能

2Uの筐体ながら、オプションベイに、内蔵DAT 72ユニット、または内蔵データカートリッジドライブユニットを搭載することができます。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。信頼性の高いハードウェアの冗長化メモリ、電源ユニット[*1]、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応[*2]のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suite の最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

RX300 S6には、VMware vSphere 4 バンドルタイプもございます。詳細はP41をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX300 S6仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX300 S6 (3.5 インチモデル)	PRIMERGY RX300 S6 (2.5 インチモデル)
ディスクレスタイプ	標準OS	– (*1)	
	標準HDD	–	
	型名	PGR3062BA	PGR3062AA
	希望小売価格 (税別)	337,000円	337,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) バンドル (*2)	
	標準HDD	160GB (SATA HDD) ×1	146.8GB (SAS HDD) ×1
	型名	PGR3062E6	PGR306246
	希望小売価格 (税別)	428,000円	453,000円
Linuxインストール代行 サービスバンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	–	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [Linuxサポートバンドル] (*3) Red Hat Enterprise Linux 5.4 [インストール代行サービスバンドル]
	標準HDD	–	146.8GB (SAS HDD) ×1
	型名	–	PGR30624L
	希望小売価格 (税別)	–	492,000円
Linuxサポート バンドルタイプ/アレイ (RAID0)	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.4 [Linuxサポートバンドル] (*3)	–
	標準HDD	160GB (SATA HDD) ×1	–
	型名	PGR3062EL	–
	希望小売価格 (税別)	467,000円	–
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz) (*4) / X5670 (2.93GHz) (*4) / X5660 (2.80GHz) (*4) / X5650 (2.66GHz) (*4) / E5640 (2.66GHz) (*4) / L5640 (2.26GHz) (*4) / E5630 (2.53GHz) (*4) / L5630 (2.13GHz) (*4) / E5620 (2.40GHz) (*4) / L5609 (1.86GHz) (*4) / E5507 (2.26GHz) (*4) / E5506 (2.13GHz) (*4) / E5503 (2GHz)	
	3次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)	
	プロセッサ数 (コア数)	1 (6コア) (最大 2 (12コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1 (4コア) (最大 2 (8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506) / 1 (2コア) (最大 2 (4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)	
	メモリバス (*5)	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)	
	QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503)	
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)	
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)	
	Intel® Virtualization Technology	対応	
メインメモリ (*5) (*6) (*7) (*13)	標準	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600)	
	最大	1CPU構成時：12GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×6) / 48GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×6) / 72GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6) / 96GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×6) 2CPU構成時：24GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×12) / 96GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×12) / 144GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12) / 192GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×12)	
内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)	8 (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ	3.5インチSAS HDD：146.8GB (15krpm) / 300.0GB (15krpm) / 450.0GB (15krpm) / 600.0GB (15krpm) / 3.5インチSATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 1TB (7.2krpm) / 2TB (7.2krpm)	2.5インチSAS HDD：73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / 2.5インチSATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 2.5インチSSD：32GB / 64GB
	最大 (*8)	3.5インチSAS HDD：3.6TB 3.5インチSATA HDD：12TB	2.5インチSAS HDD：2.4TB / 2.5インチSATA HDD：4TB / 2.5インチSSD：512GB
	内蔵バックアップ装置	オプション (2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付) / 内蔵データカートリッジドライブユニット (ドライブケージ付))	–
オプションベイ		–	オプション (内蔵DAT72ユニット / 内蔵データカートリッジドライブユニット)
内蔵ODD		標準搭載 (DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM) SATA)、 オプション [DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA、 Blu-ray Combo ドライブユニット (読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM) SATA]	
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用	
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	5 (SASアレイコントローラカードで1スロット占有済) ※LowProfile PCI Expressカード専用	
ディスクアレイ		標準搭載 (SASアレイコントローラカード)	
FDD		オプション (*9)	
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×2 [前面：1 (オプション) / 背面：1]、シリアルポート×2 (D-SUB9ピン)、キーボード (USB)、マウス (USB)、 USB (Ver. 2.0) ×7 (キーボード/マウスで2個使用) [前面：3 / 背面：4]	
キーボード / マウス		オプション	
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル/LCDパネル)	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*10)	
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	標準 AC100V (50/60Hz)：平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2) / オプション AC200V (50/60Hz)：(NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠) ×1 (最大2) (*11)	
	消費電力 / 発熱量	最大679W / 2444.4kJ/h	
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*12)		インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)：0.0026 (c区分)	
外形寸法 [W×D×H (mm)]		445 (483 (突起部含む)) × 720 (734 (突起部含む)) / 769 (ラック用T-handle含む) × 88 (2U)	
質量		最大28kg (30.9kg (ラックレール含む))	最大23.9kg (26.8kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3) 1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約 (年額) をお願いいたします。
(*4) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)) を交換する必要があります。
(*5) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*6) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*7) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。(カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須)
(*8) すべての内蔵ストレージはRAIDで構成する必要があります。
(*9) 一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*10) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*11) AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04] を手配する必要があります。
AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
(*12) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506については、省エネ法の規制対象外です。
(*13) 異なる種類のDIMM (UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM) の混在搭載はできません。(16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可)

※本装置の騒音値は、実測値約43dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX600 S5

4 WAY / 4 コア / 6 コア / 8 コア / 2.5″ SAS HDD / 2.5″ BC-SATA HDD / HDD ホットプラグ / SSD

SSD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード / ラック / 4U / 3年 標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■8コア・プロセッサーを搭載

CPUに8つのCPUコアを搭載した「インテル® Xeon® X7550/L7555プロセッサー」を採用。大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 RDIMM（PC3-10600）を採用。最大512GB*まで拡張することが可能です。

＊Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）をご使用の場合は最大256GBとなります。

■SAS アレイコントローラを標準搭載

SAS アレイコントローラカードを標準搭載しており、RAID0, 1, 1E , 1+0 のアレイ構成が可能です。また、オプションでRAID5, 6 のアレイ構成が可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSDおよび高信頼で耐障害性の高いSAS2.0に対応したSASハードディスク、そして、大容量で24時間運用も可能なBC-SATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■カスタムメイドサービスを実施

カスタムメイドにより、基本タイプにお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「ITインフラデリバリサービス」（有償）を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

＊一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」

ハードウェアの設定やOSのインストールをおこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management 機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suite の最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「Suppor tDesk Standard」もご用意しています。

RX600 S5仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX600 S5
ディスクレスタイプ	標準OS	― (*12)
	標準HDD	―
	型名	PGR6052AA
	希望小売価格 (税別)	1,292,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*13)
	標準HDD	146.8GB (10krpm) (SAS HDD) × 1 (RAID0)
	型名	PGR605246
	希望小売価格 (税別)	1,408,000円
Linuxサポートバンドル タイプ/アレイ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (Intel64) [Linuxサポートバンドル] (*14)
	標準HDD	146.8GB (10krpm) (SAS HDD) × 1 (RAID0)
	型名	PGR60524L
	希望小売価格 (税別)	1,628,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz) (*1) / L7555 (1.86GHz) (*1) / L7545 (1.86GHz) (*1) / X7542 (2.66GHz) (*1) / E7530 (1.86GHz) (*1) / E7520 (1.86GHz)
	3次キャッシュメモリ	24MB (インテル® Xeon® プロセッサー L7555) / 18MB (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7545 / X7542 / E7520) / 12MB (インテル® Xeon® プロセッサー E7530)
	プロセッサ数 (コア数)	2 (16コア) (最大 4 (32コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555) / 2 (12コア) (最大 4 (24コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー L7545 / X7542 / E7530) / 2 (8コア) (最大 4 (16コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)
	メモリバス (*2)	1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)
	QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X7550) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L7555 / L7545 / X7542 / E7530) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530)
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / E7530 / E7520)
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ (*2) (*3) (*4)	標準	8GB (2GB DDR3 1333 RDIMM×4)
	最大	2CPU構成時：256GB (8GB 1333 RDIMM×32) / 3CPU構成時：384GB (8GB 1333 RDIMM×48) / 4CPU構成時：512GB (8GB 1333 RDIMM×64) (*5)
内蔵2.5インチベイ		8 (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ (*6)	SAS HDD：73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / SATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / SSD：32GB / 64GB
	最大 (*6)	SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：4TB / SSD：512GB
内蔵5インチベイ		1 (空き1)
内蔵ODD		標準搭載 [DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM/最大24倍速 CD-ROM (Slimドライブ、SATA))]、 オプション [DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM (Slimドライブ、SATA)) / Blu-ray Combo ドライブユニット (読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM (Slimドライブ、SATA))]
拡張パススロット	PCI Express2.0 (x16レーン) [x16ソケット]	1
	PCI Express2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	5 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI Express2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	3
	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	1
FDD		オプション (*7)
ネットワークインターフェース (オンボード)		4ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×2 [前面：1 / 背面：1] (*4)、シリアルポート (D-SUB9ピン)、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) ×5 (キーボード / マウスで2個使用) [前面:3 / 背面:2]
キーボード / マウス		オプション
ハードウェア監視		標準搭載 (LCDパネル)
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*8)
電源 (*15)	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC200V (50/60Hz) / 引掛型3Pロック (NEMA L6-15準拠) ×2
	消費電力 / 発熱量	最大1927W / 6937.2kJ/h
	冗長電源	標準搭載：2 (オプション適用時：4)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*11)		規制対象外
外形寸法 [W×D×H (mm)]		447 (482.6 (突起部含む)) × 697.8 (766.7 (突起部含む)) × 176 (4U)
質量		最大46kg (50kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz)) を交換する必要があります。
(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPUにより異なります。
(*3) CPUを増設する場合、拡張RAMボードも増設する必要があります。
(*4) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*5) 拡張RAMボード (8DIMMスロット/枚) を8枚搭載時の最大メモリ容量です。(最大枚搭載数：8枚 (標準：2枚))
(*6) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*7) 一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*8) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*9) 内蔵電源ユニットを追加した場合、電源ケーブル (NEMA L6-15準拠) は電源ユニット1台毎に1本添付されます。
(*10) AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
AC100V (NEMA 5-15P) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC100V対応) [PG-CBLPU07] を手配する必要があります。
(*11) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、本製品はいずれも省エネ法の規制対象外です。
(*12) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows OSをバンドルすることができます。
(*13) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*14) 1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約 (年額) をお願いいたします。
(*15) 搭載するCPU数/拡張RAMボード数により、内蔵電源ユニットを増設する必要があります。その際に、内蔵電源ユニットは必ず冗長構成とする必要があります。

※本装置の騒音値は、実測51dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX300FT S5

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 3.5" SAS HDD | HDD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ

ラック | タワー | 4U ×2 | 3年 標準保証 | リモートサービス | リモートサービス アップグレード

オプション

注：ラック、フラットディスプレイ、UPS等はTX300FT S5には含まれません。別途手配してください。

ラックマウントタイプ

タワータイプ

FTモデルの構成と動作

2台の標準PCサーバで1台の仮想サーバを構成します。I/O処理を分離し仮想化した業務処理部と、制御部の2つのOSをそれぞれ2台のサーバで動作させます。
業務処理部のOSは2台のサーバ間で同期し、プロセッサレベルで全く同じ動作をおこないます。同期制御は制御部OSでおこなうため、業務処理部のOSおよび、この上で動作するアプリケーションは単体サーバ上と同じイメージで動作します。
2台のサーバは、同一のIPアドレス/仮想MACアドレスを切替えて動作し、障害発生時に切替え後もIPアドレス/仮想MACアドレスを引き継ぐため、ネットワーク環境を変更することなく稼働することが可能です。

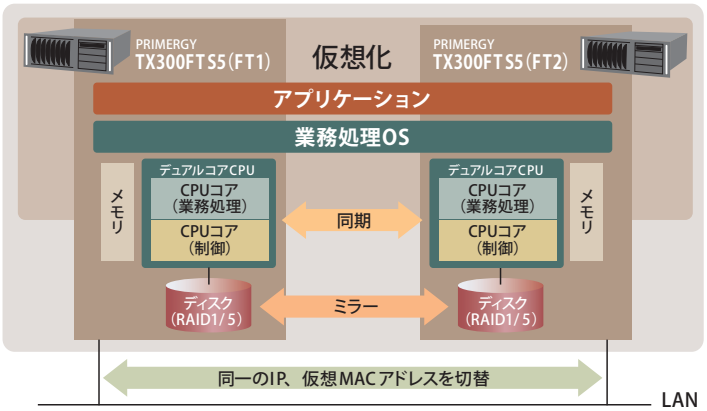

障害発生から復旧まで

ハードウェアの一部が故障しても完全冗長構成によりシステムは継続運用されます。
通常は2台の標準PCサーバが同期して動作しています。障害発生時には障害発生個所を切離し、残る1台で動作を継続します。問題のあった個所を瞬時に切離すため、システムダウンを起こすことなく稼働し続けます。

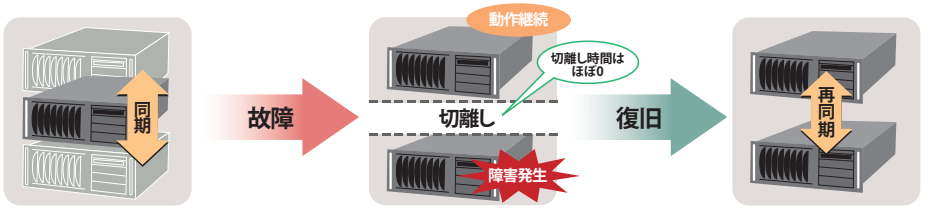

- 2台のサーバが同期並行動作をおこない、1台のサーバを構成
- アプリケーションからは1つのサーバイメージとして見えます。
- 障害発生時には該当サーバを切離し
- 残る1台で動作を継続
- 故障サーバを修理し、再接続
- 再同期処理が自動的におこなわれ、冗長構成となる

様々な適用シーン

高信頼サーバPRIMERGY TX300FT S5はサーバダウンが許されない業務に、その効果を発揮いたします。
PRIMERGYの高信頼サーバは、ハードウェアを冗長化することで信頼性を高めているため、以下のような目的や業務に最適です。

目的

- 信頼性の高いシステムを容易に導入・運用したい
- 安定した24時間365日の連続稼働が求められる
- 専任の運用管理者がいない店舗や遠隔地の営業所で運用したい
- 現在稼働中のサーバの信頼性を上げたい

業務

- 物流管理システム、生産・販売管理システム、予約受付システムなどの業務サーバ
- 医療機関における医事システム
- 自治体の戸籍システム

高信頼サーバ適用事例

＜食品製造業での物流システム＞

食品業界では、多様化する消費・購買パターンの変化への迅速な対応が求められます。24時間稼働のFaultTolerantシステムを導入することにより、柔軟なニーズに対応できる物流システムを構築しました。注文を工場へ生産指示、さらに製品の入荷から保管、ピッキング、出荷までの一連の指示を出し、物流センターの全自動化を支えています。

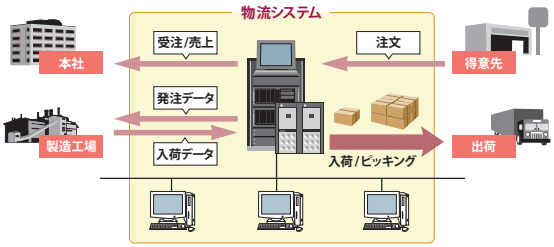

＜ホテルでのゲストサービスシステム＞

24時間365日の運用が求められる宿泊/予約システム等を集約し、様々なお客様の情報を一元管理することで、スムーズな運用を実現しました。大切な情報を一手に担うサーバにFaultTolerantシステムを適用することで、万が一のハードウェアトラブルにもビジネスを止めることなく、安心してご使用いただけます。

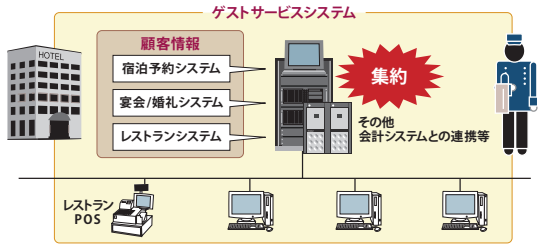

TX300FT S5仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX300FT S5（ラックマウントタイプ）	PRIMERGY TX300FT S5（タワータイプ）	二重化
タイプ名称		Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き （Windows Server 2003 R2, EP アレイタイプ- 147GB / 300GB ×2（RAID1））	Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き （Windows Server 2003 R2, EP アレイタイプ）- 147GB×2（RAID1）	
型名	Xeon® E5540（2.53GHz）	PGT30544F2 / 3F2	PGT30544F	
	Xeon® E5502（1.86GHz）	PGT30524F2 / 3F2	PGT30524F	
希望小売価格（税別）	Xeon® E5540（2.53GHz）	1,808,000円 / 1,968,000円	1,709,000円	
	Xeon® E5502（1.86GHz）	1,582,000円 / 1,742,000円	1,483,000円	
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5540（2.53GHz）/ E5502（1.86GHz）		
	3次キャッシュメモリ	8MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5540）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5502）		○
	プロセッサ数（コア数）（*1）	1（4コア）（インテル® Xeon® プロセッサー E5540）/ 1（2コア）（インテル® Xeon® プロセッサー E5502）		
	メモリバス	1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5540）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5502）		○
	QuickPath Interconnect（QPI）	5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5540）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5502）		○
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー E5540）		−
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー E5540）		−
	Intel® Virtualization Technology	対応		−
メインメモリ（*2）	標準	2GB（2GB DDR3 1066 Registered DIMM×1, PC3-8500）（SDDC対応）		
	最大（*3）	16GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×2,PC3-8500）		○
内蔵3.5インチベイ		6（ホットプラグ対応）		
	空きベイ数	4		
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）		
	標準（*4）（*5）	146.8GB×2（RAID1） 300.0GB×2（RAID1）	146.8GB×2（RAID1）	
	最大（*4）（*5）	3TB（600.0GB×6（RAID5））（*6）（*7）		−
内蔵5インチベイ		3（空き2）		
内蔵DVDドライブユニットベイ		標準搭載　（DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM/最大24倍速 CD-ROM）SATA）、 オプション（DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA）（*8）		○
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）[x8ソケット]	2		
	PCI Express 2.0（x4レーン）[x8ソケット]（*9）	5（SASアレイコントローラカード 、LANカード）で2個占有済）		
ディスクアレイ		標準搭載（*10）		○
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*11）		−
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		○
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2[前面：1 / 背面：1]、シリアルポート×2（D-SUB9ピン）（*12）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード/マウスで2個使用）[前面：3 / 背面：4]		○
キーボード / マウス		オプション ※KVMスイッチ（4ポート）（PG-SB203）（*13）、ラックマウント変換機構（PG-R1CK19）、 KVMケーブル（USB）（1.8m）（PG-CBLDP15）×2標準添付	標準添付 ※KVMスイッチ（4ポート）（PG-SB203）、電源アダプタ（PG-SBPU2）、 KVMケーブル（USB）（1.8m）（PG-CBLDP15）×2	−
ハードウェア監視		オプション（ローカルサービスパネル）		−
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agent 標準添付		○
監視機能		標準搭載（LANカード）		
	専用コネクタ	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		○
リモートサービス機能		標準搭載（オンボード、リモートマネジメントコントローラ）		
	専用コネクタ	Management LAN　1ポート（100BASE-TX / 10BASE-T択一）		
セキュリティチップ		−		○
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	（AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2）×2系統分 （AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×2）×2系統分（*14）		
	消費電力 / 発熱量	（最大815W / 2934kJ/h）×2系統分		○
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）		−
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		−
外形寸法［W×D×H（mm）］		（483 × 700（748（突起部含む））× 177（4U））×2系統分（*15）	（174（286（突起部含む））× 745 × 466）×2系統分（*15）	−
質量		最大38.5kg × 2系統分（43.6kg× 2系統分（ラックレール含む））	最大41.6kg × 2系統分	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80%（ただし結露しないこと）		
インストールOS		Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）		−
バンドルOS		バックアップDVD［Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）］/ Windows Server® 2008 Enterprise（25CAL付）		−
サポートOS		Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）		−
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		−

（*1）　業務用として使用できるのは1コアです。
（*2）　FT制御用として384MB使用しています。
（*3）　メモリミラーリング機能をする場合、32GBまで搭載可能ですが、使用可能なメモリ容量は16GBです。
（*4）　FT制御用として22GB使用しています。
（*5）　内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。
（*6）　標準搭載の内蔵ハードディスクを取り外す必要があります。
（*7）　仮想サーバがサポートする論理ディスクの最大サイズは2TBです。
（*8）　標準搭載の内蔵DVD-ROMドライブユニットを取り外す必要があります。
（*9）　PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。
（*10）標準搭載のSASアレイコントローラカード（PG-248C6）に搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、お客様による手配交換となりますのでご注意ください。
（*11）本製品では、一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。
　　FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
（*12）UPSと接続する場合のみ使用可能です。
（*13）電源アダプタ（PG-SBPU2）非添付のため、フラットディスプレイ（PG-R2DP2）と接続しない場合は、電源アダプタ（PG-SBPU2）を1つ手配する必要があります。
（*14）AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
　　AC200V（IEC60320）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
（*15）KVMスイッチ（PG-SB203）を含みません。

※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008 に付与されているダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX300HA S5

2 WAY / 4 コア / 3.5" SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ

ラック / タワー / 4U ×2 / 3年 標準保証 / リモートサービス / リモートサービス アップグレード

オプション

注：ラック、フラットディスプレイ、UPS等はTX300HA S5には含まれません。別途手配してください。

ラックマウントタイプ

タワータイプ

HAモデルの構成と動作

2台の標準PCサーバを運用と待機の役割に分けて構成します。I/O処理を分離し、仮想化した業務処理部と制御部の2つのOSが1台のサーバ上で動作します。

DISKのI/O処理は2台のサーバ間で同期していて、運用側でHDDに書き込まれたデータは待機側のHDDにも書き込まれるため、2台は同じデータを保持します。業務処理部のOSは運用側でのみ起動しています。

2台のサーバは、同一のIPアドレス/仮想MACアドレスを切替えて動作し、障害発生時に切替え後もIPアドレス/仮想MACアドレスを引き継ぐため、ネットワーク環境を変更することなく稼働することが可能です。

CPUはクアッドコアプロセッサを標準で1つ、最大2つまで搭載可能です。1コアを制御用に使用しますが、業務処理には最大７コアまで使用できます。

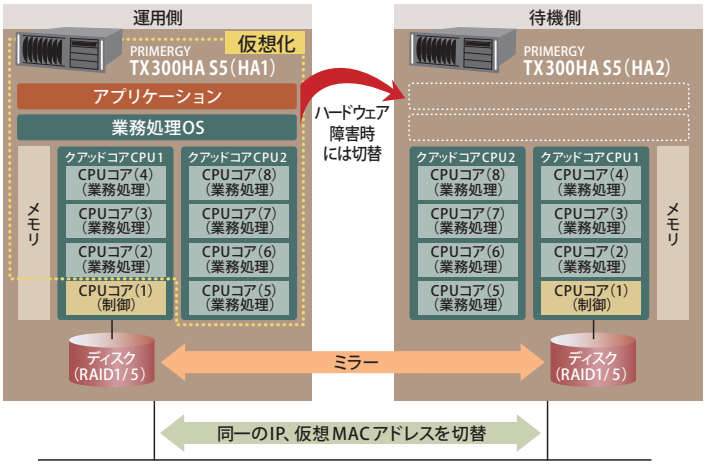

※クアッドコアCPU2はオプション

障害発生から復旧まで

運用側で障害が発生すると自動的に待機側に切替えて業務が再開できるため、業務の停止時間が短くなります。サーバが復旧すると、運用を継続したまま冗長構成に戻せます。

※待機側でOSを起動するだけで業務が再開されるように構成されている必要があります。

※OSのダーティシャットダウン後の再起動と同等の状態になるため、データが壊れる場合があります。この場合、システム管理者による復旧作業が必要になる場合があります。

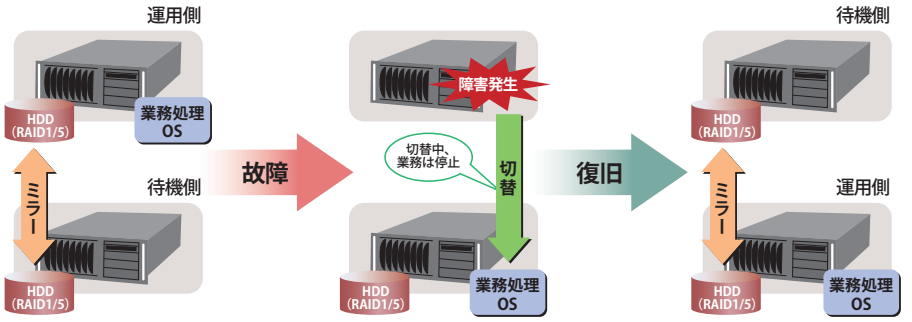

- DISKのI/O処理は2台のサーバ間で同期していて、HDD内のデータは同じになっています。
- 業務処理OSは運用側でのみ動作しています。
- 運用側サーバで障害が発生すると、待機側で業務処理OSが起動され、切替わります。
- 故障サーバを修理し、再接続すると、自動的に冗長構成になります。

TX300HA S5仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX300HA S5（ラックマウントタイプ）	PRIMERGY TX300HA S5（タワータイプ）	二重化
タイプ名称		Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き （Windows Server 2003 R2, EP アレイタイプ- 147GB / 300GB ×2（RAID1））	Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード& バックアップ代行サービス付き （Windows Server 2003 R2, EP アレイタイプ- 147GB×2（RAID1））	
型名		PGT30544H2 / PGT30543H2	PGT30544H	
希望小売価格		1,778,000円 / 1,938,000円	1,754,000円	
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5540（2.53GHz）		
	3次キャッシュメモリ	8MB		○
	プロセッサ数（コア数）	1（4コア）（最大 2（8コア））		
	メモリバス	1066MHz		○
	QuickPath Interconnect（QPI）	5.86GT/s		
	Intel® Turbo Boost Technology	対応		−
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応		−
	Intel® Virtualization Technology	対応		−
メインメモリ（*1）	標準	2GB（2GB DDR3 1066 Registered DIMM×1, PC3-8500）（SDDC対応）（*17）		○
	最大（*2）（*3）	32GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×4,PC3-8500）		
内蔵3.5インチベイ		6（ホットプラグ対応）		○
	空きベイ数	4		
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）		
	標準（*4）（*5）	146.8GB×2（RAID1） 300.0GB×2（RAID1）	146.8GB×2（RAID1）	
	最大（*4）（*5）	3TB（600.0GB×6（RAID5））（*6）（*7）		
内蔵5インチベイ		3（空き2）		−
内蔵DVDドライブユニットベイ		標準搭載　（DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM/最大24倍速 CD-ROM）SATA）、 オプション（DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA）（*8）		
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）[x8ソケット]	2		○
	PCI Express 2.0（x4レーン）[x8ソケット]（*9）	5（SASアレイコントローラカード、LANカードで2個占有済）		
ディスクアレイ		標準搭載（*10）		○
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*11）		−
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		○
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2[前面：1 / 背面：1]、シリアルポート×2（D-SUB9ピン）（*12）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード/マウスで2個使用）[前面：3 / 背面：4]		○
キーボード / マウス		オプション ※KVMスイッチ（4ポート）（PG-SB203）（*13）、ラックマウント変換機構（PG-R1CK19）、 KVMケーブル（USB）（1.8m）（PG-CBLDP15）×2標準添付	標準添付 ※KVMスイッチ（4ポート）（PG-SB203）、電源アダプタ（PG-SBPU2）、 KVMケーブル（USB）（1.8m）（PG-CBLDP15）×2	−
ハードウェア監視		オプション（ローカルサービスパネル）		−
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agent 標準添付		−
監視機能		標準搭載（LANカード）		○
	専用コネクタ	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		
リモートサービス機能		標準搭載（オンボード、リモートマネジメントコントローラ）		○
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート（100BASE-TX / 10BASE-T択一）		
セキュリティチップ		−		−
電源	入力電圧（周波数）/入力コンセント	（AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2）×2系統分 （AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×2）×2系統分（*14）		○
	消費電力 / 発熱量	（最大815W / 2934kJ/h）×2系統分		
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		○
外形寸法［W×D×H（mm）］		（483 × 700（748（突起部含む））× 177（4U））×2系統分（*15）	（174（286（突起部含む））× 745 × 466）×2系統分（*15）	−
質量		最大38.5kg × 2系統分（43.6kg× 2系統分（ラックレール含む））	最大41.6kg × 2系統分	−
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80%（ただし結露しないこと）		−
インストールOS	制御用	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）		−
	業務用	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）		−
バンドルOS		バックアップDVD［Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）］（HA1用×1、HA2用×1）/ Windows Server® 2008 Standard（5CAL付）×2 / Windows Server® 2008 Enterprise（25CAL付）×1		−
サポートOS	制御用	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）		−
	業務用	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）		−
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		−

（*1）　HA制御用として384MB使用しています。
（*2）　メモリミラーリング機能をする場合、64GBまで搭載可能ですが、使用可能なメモリ容量は32GBです。
（*3）　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。
（*4）　HA制御用として22GB使用しています。
（*5）　内蔵ハードディスクはRAID1あるいはRAID5で構成する必要があります。
（*6）　標準搭載の内蔵ハードディスクを取り外す必要があります。
（*7）　仮想サーバがサポートする論理ディスクの最大サイズは2TBです。
（*8）　標準搭載の内蔵DVD-ROMドライブユニットを取り外す必要があります。
（*9）　PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。
（*10）標準搭載のSASアレイコントローラカード（PG-248C6）に搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、お客様による手配交換となりますのでご注意ください。
（*11）本製品では、一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。
　　FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
（*12）UPSと接続する場合のみ使用可能です。
（*13）電源アダプタ（PG-SBPU2）非添付のため、フラットディスプレイ（PG-R2DP2）と接続しない場合は、電源アダプタ（PG-SBPU2）を1つ手配する必要があります。
（*14）AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）[PG-CBLPU04]を手配する必要があります。
　　AC200V（IEC60320）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）[PG-CBLPU05]を手配する必要があります。
（*15）KVMスイッチ（PG-SB203）を含みません。
（*16）KVMスイッチ（PG-SB203）は二重化されておりません。

※Windows Server 2008 Enterprise ダウングレード&バックアップ代行サービスとは、Windows Server® 2008 に付与されているダウングレードの権利に基づき、Windows Server® 2003 R2をご利用になる際、お客様からのご要望を受けてインストールするとともに、インストールイメージのバックアップ作業を代行し、バックアップDVDを作成、添付するサービスです。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

BX620 S5 サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5" SAS HDD | HDD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

中規模システム向けブレードサーバ

■Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise バンドルタイプをラインナップ

BX620 S5 サーバブレードでは、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008 のリリース アップデート版、Windows Server 2008 R2 をバンドルしたタイプをラインナップしています。

■柔軟なネットワーク構築が可能

BX620 S5 サーバブレードでは、標準LANインターフェースを6ポート搭載。これにより、業務用と管理用のネットワークを個々のパス/ポートに割当てるなど柔軟なネットワーク構築が可能となります。さらに、オプションのLAN拡張ボードを適用することで、8ポートまで拡張することができます。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1066 Unbuffered DIMM（PC3-8500）を採用。
カスタムメイドでSDDC（Single Device Data Correction）機能をサポートしたDDR3 1333 Registered DIMM（PC3-8500）を選択することができます。
また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」をサポートしています。

■マネジメントブレードによるサーバ監視

シャーシに標準搭載しているマネジメントブレードにより、各ブレードの制御、電源ユニット/ファンの温度監視がおこなえます。マネジメントブレード上のLANポートにより遠隔制御・監視が可能です。

■高機能KVMモジュールの提供

高機能KVMモジュールにより、遠距離からの操作でサーバ運用画面を表示することができます。また、リモート端末に接続されたCD-ROMやFDDを仮想化でき、各サーバブレードで共有して接続することが可能です。

■シャーシ内の状態を一元的に管理

「ServerView Operations Manager」を使用し、シャーシ内のファンや電源の稼働状況、温度や電圧の変位、各サーバブレードのCPU、メモリ、ハードディスクの稼働状況などのサーバステータスを確実に把握。障害が発生する前に予防処置が可能です。

■ハードウェアの冗長化/ホットプラグによる可用性の向上

- ファン、マネジメントブレードは標準で冗長化、電源ユニットはオプションにより冗長可能。サーバブレードを含め、ホットプラグに対応しており、電源を入れた状態で取り付け/取り外し作業ができます。
- 高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクを採用。ホットプラグに対応しており、万が一の故障時はシステムを停止することなく交換することができます。
- サーバブレードに搭載のディスクコントローラにより、ハードディスクを二重化するRAID1構成が可能です。

運用のかんたん化を追求

■運用の簡素化が可能

●ケーブル数

多数のラックサーバを搭載した場合、電源、ディスプレイ、キーボードなど、多数のケーブルを管理する必要があります。一方ブレードサーバは、電源装置およびK VMスイッチ（キーボード、ディスプレイ、マウスのスイッチ）を共有するため配線が共有化され、ケーブル数を大幅に削減します。

●サーバの追加・交換

ブレードサーバは交換に特殊な工具は不要です。このため、システム拡張時のサーバ追加や構成変更などの機器の交換時間を大幅に削減することが可能です。

SX650 ストレージブレード

SX650 ストレージブレード

SX650 ストレージブレードは、BX620 S5 サーバブレードに搭載したオプションのSASアレイコントローラカードと接続することで、SX650 ストレージブレードを増設可能です。ホットプラグ対応の2.5インチSAS HDDを5台まで搭載でき、BX620 S5 サーバブレードの内蔵HDDとは別に、最大1.5TBまで拡張可能です。

- BX620 S5 サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能です。
- BX600 S3 シャーシにのみ搭載可能です。
- シャーシのサーバブレードスロットを1台あたり 1 スロット占有します。
- 接続されているBX620 S5 サーバブレードに連動して電源がON/OFFされます。

※ BX600 S3 シャーシのサーバブレードスロット6にSX650 ストレージブレードを搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

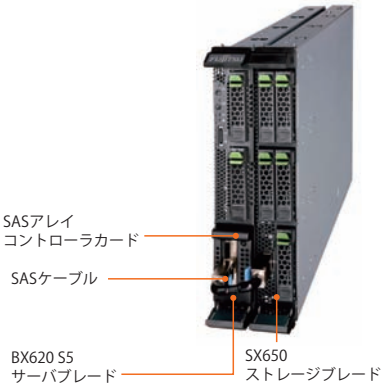

BX620 S5 サーバブレード仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード					
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
型名		PGX6252AA2	PGX6252G32	PGX6252G42	PGX6252G6	PGX6252G7	PGX6252GL3
希望小売価格（税別）		202,000円	312,000円	532,000円	312,000円	532,000円	351,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5570（2.93GHz）(*1) / E5540（2.53GHz）(*1) / L5530（2.40GHz）(*1) / E5520（2.26GHz）(*1) / L5520（2.26GHz）(*1) / L5506（2.13GHz）(*1) / E5504（2GHz）(*1) / E5502（1.86GHz）					
	3次キャッシュメモリ	8MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー L5506 / E5504 / E5502）					
	プロセッサ数（コア数）	1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520 / L5506 / E5504）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5502）					
	メモリバス	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5570）(*2) / 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / L5530 / E5520 / L5520）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー L5506 / E5504 / E5502）					
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5570）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / L5530 / E5520 / L5520）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5506 / E5504 / E5502）					
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520）					
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / L5530 / E5520 / L5520）					
	Intel® Virtualization Technology	対応					
メインメモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1, PC3-8500）					
	最大 (*3) (*4)	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×6,PC3-8500）/ 48GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×6,PC3-8500） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×12,PC3-8500）/ 96GB（8GB DDR3 1066 Registered DIMM×12,PC3-8500）					
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）					
	空きベイ数	2	1				
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）					
	標準	—	146.8GB×1				
	最大	SAS HDD：600.0GB					
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x4レーン）[x8ソケット]	オプション（1 ※LowProfile PCI Expressカード専用、拡張カードスロットモジュール適用時）					
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）					
LANインターフェース		6ポート（1Gbps）（8ポート（1Gbps）、LAN拡張ボード（PG-LND201）（2ポート（1Gbps））搭載時）(*5)					
ファイバーチャネルインターフェース		オプション（2ポート（4Gbps）、ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD201）（2ポート（4Gbps））搭載時）(*6)					
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）(*7)、USB（Ver. 2.0）×2 (*7)、ディスプレイ (*8) キーボード (*8)、マウス (*8)					
キーボード / マウス		オプション					
サーバ監視ソフト		オプション (*13)					
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）(*9)					
電源	入力電圧	DC12V / DC5V-Standby（シャーシより供給）					
	消費電力 / 発熱量	最大336W / 1,210kJ/h（Xeon® L5530：最大265W / 954kJ/h）					
エネルギー消費効率（2007年度基準）(*10)		インテル® Xeon® プロセッサー E5502（1.86GHz）：0.0035（c区分）					
外形寸法［W×D×H（mm）］		42 × 476 × 286（PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバブレードスロット×1）					
質量		最大7kg					
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80%（ただし結露しないこと）					
インストールOS		—					
バンドルOS		— (*14)	Windows Server® 2008 Standard（5CAL付）(*12)	Windows Server® 2008 Enterprise（25CAL付）(*12)	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）(*12)	Windows Server® 2008 R2 Enterprise（25CAL付）(*12)	Red Hat Enterprise Linux 5.3 [SupportDesk 1年付] (*11) (*15)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））					

※シャーシおよびラックは別途手配が必要です。
(*1) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5502（1.86GHz））を交換する必要があります。
(*2) 実際に動作可能なクロックは、1066MHzとなります。
(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*5) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4にPRIMERGY BX600 スイッチブレード、PRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを搭載することで使用することができます。
同一シャーシ内でファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*6) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで使用することができます。同一シャーシ内でLAN拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*7) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（PG-CBLDP05）（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
(*8) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのKVMモジュールあるいは高機能KVMモジュールへの接続用です。
(*9) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*10) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520/L5506/E5504については、省エネ法の規制対象外です。
(*11) 標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES（4.8 for x86）に交換ができます。
(*12) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*13) ServerView Operations Manager & ServerView Agents, RAID監視ツールはダウンロードサイト（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/）にて提供しております。
(*14) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*15) 1年間のソフトサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。ハード含めたサポート、2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（パック含み）をお願いいたします。

※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3 シャーシ（PG-R4SC3/3J）に1セット標準で添付されておりますが、使用するサーバブレード、OS、およびPRIMERGY BX600 S3 シャーシの出荷日により必要ツールの手配方法が異なりますので、弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.htmlを必ずご確認ください。本体初期手配時にスタートアップディスクを手配し忘れますと、手動でのインストール作業が必要となる場合がありますのでご注意願います。また、スタートアップディスク（リモートインストール除く）を使用してインストールを行う場合、スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）システムに最低1台必要です。
※旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ（PG-R4SC1/1E/2/2J/2E）にPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードを搭載する場合は、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。
※旧製品のPRIMERGY BX600 S2 シャーシ、PRIMERGY BX600 シャーシにPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードを搭載することはできません。
※PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台、別途FDDユニット（USB）（FMFD-51S）を手配する必要があります。また一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。USBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

品名 / モデル		PRIMERGY SX650 ストレージブレード
型名		PG-B6ADC1
価格		166,000円
内蔵2.5インチベイ		5
	空きベイ数	5（ホットプラグ）
	搭載可能内蔵ストレージ	2.5インチSAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）
	標準（*1）	—
	最大（*1）	2.5インチSAS HDD：1.5TB
外部インターフェース		SAS×4ポート
電源	入力電圧	DC 12V（稼働時）/ DC 5V（待機時）
	消費電力 / 発熱量	最大110W / 396kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率（2007年度基準）(*2)		0.070W/GB（i区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		42 × 476 × 286
質量		最大4.7kg
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX600 S3 シャーシ
	占有数	1サーバブレードスロット
	最大搭載可能数	5枚 (*3) (*4)
	搭載位置	PRIMERGY BX620 S4 / PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードの右隣 (*5)
接続可能サーバブレード		PRIMERGY BX620 S4 / PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード
添付品		SASケーブル（サーバブレード～PRIMERGY SX650 ストレージブレード接続用）

(*1) 搭載するすべての内蔵HDDはRAIDで構成する必要があります。
(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
(*3) PRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレード1台に対し、1台のみ接続可能です。複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。
(*4) 5枚搭載するために、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
(*5) PRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレードの右隣のサーバブレードスロットに搭載する必要があります。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレード初期手配時において、内蔵HDDをカスタムメイド型名にて最低1台手配する必要があります。
※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ（PG-R2SC1/2）、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ（PG-R3SC1/2/3/3E）にはPRIMERGY SX650 ストレージブレード（PG-B6ADC1）を搭載することはできません。
※旧製品のPRIMERGY BX600/BX660/BX620 S2/BX620 S3 サーバブレードにはPRIMERGY SX650 ストレージブレード（PG-B6ADC1）を接続することはできません。
※既設のPRIMERGY BX600 S3 シャーシにPRIMERGY SX650 ストレージブレード（PG-B6ADC1）を増設する場合、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。
※BX600 S3 シャーシのサーバブレードスロット6にPRIMERGY SX650 ストレージブレードを搭載するために、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

BX600 S3 シャーシ

冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | 3年 標準保証 | 7U

オプション

システムの安定稼働を実現する「高性能・高信頼性」

■ブレード構造により省スペース化を実現

発電効率に優れたAC200V対応のシャーシに加え、国内で一般的に使用されているAC100V対応のシャーシを提供。高さ7Uのシャーシにサーバブレードを最大10枚まで搭載できます。また、サーバブレードだけでなく、その他のモジュールに関しても同シャーシ内に搭載可能です。標準でマネジメントブレード、内蔵電源ユニットを各2台搭載しており、オプションでネットワークのモジュールなどを搭載することができます。

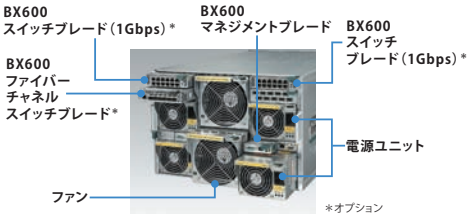

■ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能

各ブレードサーバで、ディスプレイ/キーボード/マウス出力を切替可能です。

■ケーブルレス接続のため配線作業は不要

●サーバブレードとネットワークスイッチや電源などのモジュールを、ケーブルを介さずに接続可能なミッドプレーンコネクタを採用し、ケーブル数を最大87%削減しました。面倒なケーブルの配線作業が不要な上、メンテナンス性も向上します。

●ファイバーチャネルスイッチブレードにより、SAN接続時の煩わしいケーブリング作業を緩和します。

ファイバーチャネル スイッチブレード

ネットワークインフラに不可欠な「高速・高可用ネットワーク」

■高速インターフェースをサポート

●将来のトラフィックの増大に対応する先進の10Gbpsスイッチブレードや、サーバブレードとの接続用に30ポートのLANインターフェースを装備した1Gbpsのスイッチブレードを提供。これらのスイッチブレードはVLAN（Virtual LAN）機能に対応しており、LANのセグメント化が可能。物理的な接続にとらわれない、柔軟なネットワーク構築が可能です。

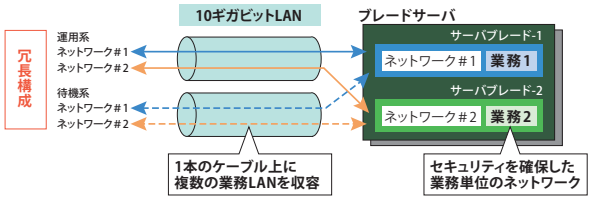

●最大4Gbpsの高速データ転送を実現するファイバーチャネルをサポート。ファイバーチャネル接続のSANに対応しているため、クラスタシステムや大容量ストレージシステムを構築することができます。

●オプションのISLトランキングをファイバーチャネルスイッチブレードに採用することで、4Gbpsスイッチ間接続の可用性を向上できます。

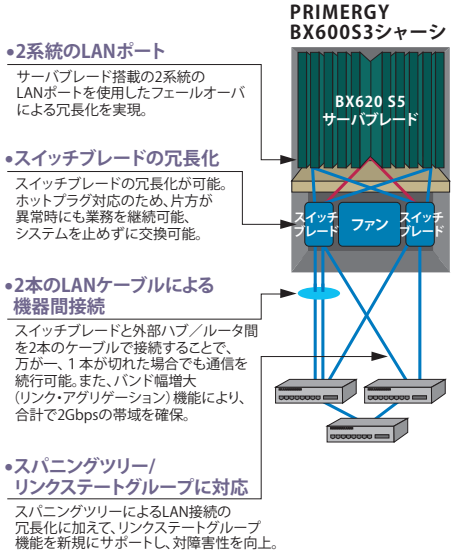

•2系統のLANポート

サーバブレード搭載の2系統のLANポートを使用したフェールオーバによる冗長化を実現。

•スイッチブレードの冗長化

スイッチブレードの冗長化が可能。ホットプラグ対応のため、片方が異常時にも業務を継続可能、システムを止めずに交換可能。

•2本のLANケーブルによる機器間接続

スイッチブレードと外部ハブ／ルータ間を2本のケーブルで接続することで、万が一、1本が切れた場合でも通信を続行可能。また、バンド幅増大（リンク・アグリゲーション）機能により、合計で2Gbpsの帯域を確保。

•スパニングツリー/リンクステートグループに対応

スパニングツリーによるLAN接続の冗長化に加えて、リンクステートグループ機能を新規にサポートし、対障害性を向上。

BX600 S3 シャーシ仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY BX600 S3 シャーシ（100V）	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ
型名			PG-R4SC2J	PG-R4SC2
希望小売価格（税別）			350,000円	350,000円
スロット	サーバブレード		10（ホットプラグ対応）（*1）	
	ネットワークブレード（LAN / ファイバーチャネル）		4（ホットプラグ対応）	
	マネジメントブレード		2（マネジメントブレード×2標準搭載）（ホットプラグ対応）	
	KVMモジュール		ディスプレイ（アナログRGB）（*2）、キーボード（PS / 2タイプMini DIN6ピン）（*2）、マウス（PS / 2タイプMini DIN6ピン）（*2）	
			KVMモジュール×1標準搭載	
電源	入力電圧（周波数）		AC100V（50 / 60Hz）	AC200V（50 / 60Hz）
	入力コンセント	形状	並行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）	引掛型3Pロック（NEMA L6-30準拠）（*3）
		数	2（最大4）	
	消費電力 / 発熱量		最大3,020W / 10,872kJ/h	最大5,250W / 18,900kJ/h
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン			標準搭載（ホットプラグ対応）	
外形寸法［W×D×H（mm）］			446（483［突起部含む］）×735（800［突起部含む］）×308（7U）	
質量（*4）			最大130kg（138kg（ラックレール含む））	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	
保守サポート期間			5年	

BX600 S3 シャーシ オプション

■PRIMERGY BX600 スイッチブレード（1Gbps） 【PG-SW107】

BX620 S5 サーバブレードのLANポート拡張に対応した1Gbpsのレイヤー2スイッチブレード。

- 外部用に12ポート、サーバブレード用に30ポートの1000BASE-Tインターフェースを搭載。
- 高い信頼性・セキュリティで定評の富士通SR-Sシリーズの L2スイッチ機能を移植、同一のユーザインタフェースを実現。
- 幅広く適用されるPort VLANに対応。既存のネットワーク環境へ容易に導入。

■PRIMERGY BX600 スイッチブレード（1Gbps） 【PG-SW104】

柔軟なネットワーク構築を可能にする高機能レイヤー2スイッチブレード。

- 16ポートのギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング。高速・大容量・低消費電力。
- サーバブレード用に10ポートの1Gbpsインターフェース、外部用に6ポートの1000BASE-Tインターフェースを搭載。
- セキュリティ機能の強化。
- サーバブレードとの接続にはケーブル不要、簡単導入。

■PRIMERGY BX600 スイッチブレード（10Gbps） 【PG-SW105】

次世代ネットワークをサポートするための10Gbps対応スイッチブレード。

- 18ポートのギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング。高速・大容量・低消費電力。
- サーバブレード用に10ポートの1Gbpsインターフェース、外部用に6ポートの1000BASE-Tと2ポートの10Gbpsインターフェースを搭載。
- セキュリティ機能の強化。
- サーバブレードとの接続にはケーブル不要、簡単導入。

■PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード（4Gbps） 【PG-FCS103】

最大4Gbpsのリンクスピードをサポート。
12ポートファイバーチャネルスイッチブレード。

- ポート当たり最大4Gbpsのリンクスピードをサポート。
- FC機器接続用に4ポート、サーバブレード用に8ポート標準搭載。
- ハードウェアゾーニングによるセキュリティの向上、障害範囲の局所化。
- ISLトランキング（ライセンスオプション）による可用性の向上。

■PRIMERGY BX600 LAN パススルーブレード 【PG-LNB102】

ブレードサーバとLANをつなぐインターフェース。

- 1000BASE-Tイーサネット対応LANインターフェースを10ポート搭載。

■PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード

ブレードサーバと外部のファイバーチャネルスイッチを接続するインターフェース。 【PG-FCB103】

- ファイバーチャネルインターフェースを10ポート搭載。
- 接続先のポート速度に応じてリンクスピードが（1/2/4Gbps）のいずれかに自動設定。

■Cisco Catalyst Blade Switch 3040 【PG-SW106】

ブレードサーバと外部のLANチャネルスイッチを接続するインターフェース。

- 16ポートのギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能。
- サーバブレードとの接続はPRIMERGY BX600 S3シャーシのミドルプレーンを経由して行うため、ケーブルの接続作業が不要。

品名 / モデル		PRIMERGY BX600 スイッチブレード		
		1Gbps	10Gbps	1Gbps
型名		PG-SW104	PG-SW105	PG-SW107
	カスタムメイド	PGBSW1040（スロット1用）/ PGBSW1041（スロット2用）(*5) / PGBSW1042（スロット3用）/ PGBSW1043（スロット4用）(*6)	PGBSW1050（スロット1用）/ PGBSW1051（スロット2用）(*5) / PGBSW1052（スロット3用）/ PGBSW1053（スロット4用）(*6)	PGBSW1070（スロット1用）/ PGBSW1071（スロット2用）(*5)
希望小売価格（税別）		200,000円	900,000円	300,000円
LANインタフェース	内部	10ポート（1Gbps）		30ポート（1Gbps）
	外部	6ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	6ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）/ 1ポート（10GBASE-SR）、1ポート（10BASE-CX4）	12ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）

品名 / モデル			Cisco Catalyst Blade Switch 3040
型名			PG-SW106
	カスタムメイド		PGBSW1060（スロット1用）/ PGBSW1061（スロット2用）(*5) / PGBSW1062（スロット3用）/ PGBSW1063（スロット4用）(*6)
希望小売価格（税別）			702,000円
LANインタフェース	内部		10ポート（1Gbps）
	外部		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
		SFPスロット	4

品名 / モデル		PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード（4Gbps）
型名		PG-FCS103
	カスタムメイド	PGBFCS103（スロット3用）/ PGBFCS1032（スロット4用）(*7)
希望小売価格（税別）		1,680,000円
ファイバーチャネルインターフェース	内部	8ポート（4Gbps）[オプション適用時：10ポート（4Gbps）]
	外部	4ポート（4Gbps、ファイバーチャネル）[オプション適用時：6ポート（4Gbps、ファイバーチャネル）]

品名 / モデル		PRIMERGY BX600 LAN パススルーブレード
型名		PG-LNB102
	カスタムメイド	PGBLNB1020（スロット1用）/ PGBLNB1021（スロット2用）(*5) / PGBLNB1022（スロット3用）/ PGBLNB1023（スロット4用）(*6)
希望小売価格（税別）		200,000円
LAN インターフェース (*8)	内部	10ポート（1Gbps）
	外部	10ポート（1000BASE-T固定）

品名 / モデル		PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード（4Gbps）
型名		PG-FCB103
	カスタムメイド	PGBFCB103（スロット3用）/ PGBFCB1032（スロット4用）(*7)
希望小売価格（税別）		200,000円
ファイバーチャネルインターフェース (*8)	内部	10ポート（4Gbps）
	外部	10ポート（1 / 2 / 4Gbps（自動認識）、ファイバーチャネル）

(*1) PRIMERGY BX620 S5サーバブレード/PRIMERGY SX650ストレージブレードをPRIMERGY BX600 S3シャーシに搭載する場合は、サーバブレードスロットを1スロット分占有します。また、PRIMERGY BX620 S5サーバブレードは最大10枚、PRIMERGY SX650 ストレージブレードは最大5枚まで搭載可能です。PRIMERGY SX650 ストレージブレードを5枚搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
(*2) シャーシに標準添付のディスプレイ/PS/2拡張ケーブルを使用してディスプレイ、キーボード、マウスに接続します。
(*3) コンセントボックス（PG-A2CBX2）に接続する場合は、内蔵電源ユニット1台ごとに別途電源ケーブル（PG-CBLPU02）を手配する必要があります。
(*4) サーバブレード、ネットワークブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。
(*5) PRIMERGY BX600スイッチブレード（PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070）、PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード（PGBLNB1020）との同時手配が必要です。
(*6) PRIMERGY BX600スイッチブレード（PGBSW1042/PGBSW1052）、PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード（PGBLNB1022）との同時手配が必要です。
(*7) PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード（4Gbps）（PGBFCS103）、あるいはPRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード（4Gbps）（PGBFCB103）との同時手配が必要です。
(*8) 内部と外部は1対1で接続されます。

BX922 S2 サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | SSD | ブレード | 3年 標準保証

BX920 S2 サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5" SAS HDD | SSD | 2.5" BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

BX922 S2サーバブレード

BX920 S2サーバブレード

大規模システム向けブレードサーバ

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

BX922 S2サーバブレード/BX920 S2 サーバブレードでは、パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載可能。

■高性能メモリを採用

BX922 S2サーバブレードでは、標準搭載メモリにDDR3 1333 Unbuffered DIMM（PC3-10600）を採用。カスタムメイドでSDDC（Single Device Data Correction）機能をサポートした、DDR3 1333 Registered DIMM（PC3-10600）を選択することができ、最大192GB*まで拡張することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」をサポートしています。

＊2CPU構成時。

■分かりやすさを追求した管理環境の提供

BX900 S1 シャーシでは、実際の運用環境に対応し、通常のリモート管理に加え、シャーシに標準搭載したLCDパネルによりマシンルームにコンソールPCがなくても、サーバ状態の見える化と操作が可能です。リモート運用とLCDパネルの操作ビューは日本語に対応した分かりやすい統一ビューが搭載されており、例えば、リモート画面を見ながら、マシンルーム側と会話をするといった状況でも、正確な状況判断、誤操作防止等を強力に支援します。

■BIOS/ファームウェアの一括設定

サーバ管理をするうえで、様々な世代のサーバごとに設定情報が違っていると管理工数増大につながるため、全てのサーバは同じ設定情報であることが望まれます。BX900 S1 シャーシは、このような課題に対し、BIOS/ファームウェア情報をマネジメントブレードや外部メモリ（USB）に保存/一括配布する機能を標準搭載することで*、サーバ導入や増設に伴う初期設定作業を大幅に短縮できます。

＊BIOS情報は、マネジメントブレードのみに保存可能です。

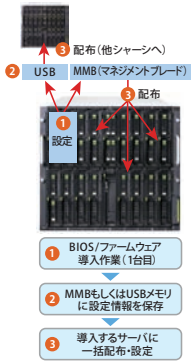

※写真はBX920 S2サーバブレード搭載時。

■リモートコンソール機能～マルチユーザー管理～

大規模環境では、全てのサーバ資源を1人の管理者が運用するのではなく、全社共有資源の管理者、各部門専用資源の管理者といったように複数の管理者により運用する場合があります。これまでのブレードサーバでは、シャーシ管理者は全ての資源にアクセス・各種設定ができるようになっていたため、部門間のセキュリティや権限を付与することができませんでした。BX900 S1 シャーシでは、マネジメントブレードにユーザーID管理機能を新たにサポートし、シャーシ内で複数管理者が存在する場合の運用を可能にしました。

■マネジメントブレードによるサーバ監視

シャーシに標準搭載しているマネジメントブレードにより、各ブレードの制御、電源ユニット/ファンの温度監視がおこなえます。マネジメントブレード上のLANポートにより遠隔制御・監視が可能です。

■シャーシ内の状態を一元的に管理

「ServerView Operations Manager」を使用し、シャーシ内のファンや電源の稼働状況、温度や電圧の変位、各サーバブレードのCPU、メモリ、ハードディスクの稼働状況などのサーバステータスを確実に把握。障害が発生する前に予防処置が可能です。

■ハードウェアの冗長化/ホットプラグによる可用性の向上

- ファン、マネジメントブレードは標準で冗長化、電源ユニットはオプションにより冗長可能。サーバブレードを含め、ホットプラグに対応しており、電源を入れた状態で取り付け/取り外し作業ができます。
- 高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクを採用。ホットプラグに対応しており、万が一、故障した際にもシステムを停止することなく交換することができます。

SX910 S1 ストレージブレード

SX910 S1 ストレージブレード

SX910 S1 ストレージブレードは、BX922 S2 サーバブレードと接続し、内蔵LTO3ユニット/LTO4ユニットを搭載が可能。ストレージ容量を増やすことができます。

- 接続されているBX922 S2 サーバブレードに連動して電源がON/OFFされます。

品名 / モデル		PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード
型名		PG-B9ABC1
希望小売価格（税別）		116,000円
搭載可能バックアップ装置		内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット
内蔵バックアップ装置ベイ		1
	標準搭載	—
	最大搭載数	1
外部インターフェース		SAS×4ポート（SASカード標準搭載）（*1）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大65W / 234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（突起部含まず） （PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット×1）
質量		最大5.1kg（テープ媒体含む）
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ
	占有数	1サーバブレードスロット
	最大搭載可能数	6枚（*2）
	搭載位置	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ（サーバブレードスロット2 / 7 / 10 / 15 / 17 / 18）（*2）
接続可能サーバブレード		PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード（*3）
添付品		1年

（*1） 1ポートのみ使用可能です。
（*2） PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード / PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードを右隣のサーバブレードスロットに搭載する必要があります。
（*3） PPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/ PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード1台に対し、1台のみ接続可能です。複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。
※既設のPRIMERGY BX900 S1 シャーシにPRIMERGY SX910 S1 ストレージブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
※PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード初期手配時において、内蔵バックアップ装置/SASケーブルをカスタムメイド型名にて手配する必要があります。

SX940 S1 ストレージブレード

SX940 S1 ストレージブレード

SX940 S1 ストレージブレードは、BX922 S2 サーバブレード/BX920 S2 サーバブレードと接続することで、ストレージ容量を増やすことができます。ホットプラグ対応の2.5インチSAS HDDを4台まで搭載でき、BX922 S2 サーバブレード/BX920 S2 サーバブレードの内蔵ストレージとは別に、最大1.2TBまで拡張可能です。

- 接続されているBX922 S2 サーバブレード/BX920 S2 サーバブレードに連動して電源がON/OFFされます。

品名 / モデル		PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード
型名		PG-B9ADC2
希望小売価格（税別）		97,000円
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ）
	空きベイ数	4
	搭載可能内蔵ストレージ（*1）	2.5インチSAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ 2.5インチSSD：32GB / 64GB
	標準（*1）	—
	最大（*1）	SAS HDD：1.2TB / SSD：256GB
ディスクアレイ		オプション（SASアレイコントローラカード同時手配必須）（*2）（*6）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大65W/234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*3）		0.083W/GB（iDC分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（突起部含まず）（PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット×1）
質量		最大3.8kg
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ
	占有数	1サーバブレードスロット
	最大搭載可能数	6枚（*6）
	搭載位置	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ（サーバブレードスロット2/7/10/15/17/18）（*4）
接続可能サーバブレード		PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード / PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード（*5）
標準保証		1年

（*1） 搭載するすべての内蔵ストレージはRAIDで構成する必要があります。（異なる種類（内蔵ストレージ）でのRAID構成はできません。）
（*2） PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード1台に対し、SASアレイコントローラカードを1枚搭載する必要があります。また、バッテリバックアップ機能を有するカード（PGB248C7/PGB248J2）を選択した場合、搭載しているバッテリは消耗品となっています。寿命の際は、お客様による手配交換となりますのでご注意ください。
（*3） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
（*4） PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード / PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードの右隣のサーバブレードスロットに搭載する必要があります。
（*5） PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/ PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード1台に対し、1台のみ接続可能です。複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。
（*6） 内蔵SSDを搭載する場合、接続可能なSASアレイコントローラカードは［PGB248L2/PGB248H2/PGB248J2］のみです。
SASアレイコントローラカード（PGB248L2）にてサポート可能なRed Hat Enterprise Linuxの版数はRHEL5.4以降となります。
SASアレイコントローラカード（PGB248H2/PGB248J2）にてサポート可能なRed Hat Enterprise Linuxの版数はRHEL5.4、RHEL4.8以降となります。
※既設のPRIMERGY BX900 S1 シャーシにPRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
※既設のPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードに接続する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。
※PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード初期手配時において、内蔵ストレージを最低1台、SASアレイコントローラカードを1枚カスタムメイド型名にて手配する必要があります。

BX922 S2 サーバブレード / BX920 S2 サーバブレード仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード
タイプ名称		ディスクレスタイプ
型名		PGX9S24JA
希望小売価格（税別）		252,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*1）/ X5670（2.93GHz）（*1）/ X5660（2.80GHz）（*1）/ X5650（2.66GHz）（*1）/ E5640（2.66GHz）（*1）/ L5640（2.26GHz）（*1）/ E5630（2.53GHz）（*1）/ L5630（2.13GHz）（*1）/ E5620（2.40GHz）（*1）/ L5609（1.86GHz）（*1）/ E5507（2.26GHz）（*1）/ E5506（2.13GHz）（*1）/ E5503（2GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）
	メモリバス（*2）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620/ L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ	標準	2GB（2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1, PC3-10600）
	最大（*3）（*4）	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 Registered DIMM×6）/ 96GB（16GB DDR3 1066 Registered DIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 Registered DIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 Registered DIMM×12）
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ非対応）
	空きベイ数	2
	搭載可能内蔵ストレージ（*5）	SSD：32 / 64GB
	標準（*5）	—
	最大	SSD：128GB
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID0,1機能付き）
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード / SX910 S1ストレージブレード接続専用）
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）（*6）
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND203）×2搭載時）（*7）
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND204）×2搭載時）（*8）
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD202）×2搭載時）（*9）
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps（オプション）	1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード（PG-HSD201 / PG-HSD202）×2搭載時）（*10）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）（*11）、キーボード（USB）（*11）、マウス（USB）（*11）、USB（Ver. 2.0）×4（*11）［キーボード/マウスで2個使用］
キーボード / マウス		オプション
サーバ監視ソフト		オプション
FDD		オプション（TCG 1.2準拠）（*12）
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	466W/1677.6kJ/h
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*13）		インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）：0.0033（c区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット×1）
質量		最大5.4kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
インストールOS		—
バンドルOS		—
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*2) DDR3 1333 Registered DIMM搭載時のみ、1333MHzで動作いたします。
(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*5) 同容量の内蔵SSDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*6) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）を搭載することで使用することができます。
(*7) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、コネクションブレードスロットCB7,CB8にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*8) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、コネクションブレードスロットCB5,CB6にPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にファイバーチャネル拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*9) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、コネクションブレードスロットCB5,CB6にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*10) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2（CB3,CB4）に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、ファブリック3（CB5,CB6）にPRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*11) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
(*12) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*13) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506については、省エネ法の規制対象外です。
※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ（PG-RSSC2/2E）に1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、ServerView Suite（PG-SVST1/PGBSVST1）を必要数同時手配願います。
※一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

品名 / モデル		PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプ	Linuxサポートバンドルタイプ
型名		PGX9222AA	PGX9222G6	PGX9222GL
希望小売価格（税別）		252,000円	368,000円	407,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5670（2.93GHz）（*1）/ X5660（2.80GHz）（*1）/ X5650（2.66GHz）（*1）/ E5640（2.66GHz）（*1）/ L5640（2.26GHz）（*1）/ E5630（2.53GHz）（*1）/ L5630（2.13GHz）（*1）/ E5620（2.40GHz）（*1）/ L5609（1.86GHz）（*1）/ E5507（2.26GHz）（*1）/ E5506（2.13GHz）（*1）/ E5503（2GHz）		
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）		
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）		
	メモリバス	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）		
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）		
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）		
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）		
	Intel® Virtualization Technology	対応		
メインメモリ（*2）（*3）（*4）（*5）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1）		
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB 1333 LV-RDIMM×6）（*6）/ 96GB（16GB 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：18GB（2GB 1333 UDIMM×9）/ 72GB（8GB 1333 RDIMM×9）/ 72GB（8GB 1333 LV-RDIMM×9）（*6）/ 144GB（16GB 1066 RDIMM×9）		
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）		
	空きベイ数	2	1	
	搭載可能内蔵ストレージ（*7）（*8）	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ SSD：32GB / 64GB		
	標準（*7）（*8）	—	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	
	最大（*7）（*8）	SAS HDD：600.0GB / SATA HDD：1TB / SSD：128GB		
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）		
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）		
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード接続専用）		
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）（*9）		
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND203）×2搭載時）（*10）		
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND204）×2搭載時）（*11）		
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—		
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD202）×2搭載時）（*12）		
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—		
	40Gbps（オプション）	1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード（PG-HSD201 / PG-HSD202）×2搭載時）（*13）		
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）（*14）、キーボード（USB）（*14）、マウス（USB）（*14）、USB（Ver. 2.0）×4（*14）［キーボード/マウスで2個使用］		
キーボード / マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		オプション		
FDD		オプション（TCG 1.2準拠）（*15）		
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）		
	消費電力 / 発熱量	最大350W / 1260kJ/h		
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*16）		インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）：0.0037（C区分）		
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット×1）		
質量		最大5.8kg		
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）		
インストールOS		—		
バンドルOS		—（*17）	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）（*18）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*19）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		

(*1) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*3) 異なる種類のDIMM（UDIMM、RDIMM、LV-RDIMM）の混在搭載はできません。（16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可）
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609搭載時のみ搭載可能です。
(*7) 内蔵ストレージの容量は1GB=10003Byte、1TB=10004Byte換算値です。
(*8) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*9) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）を搭載することで使用することができます。
(*10) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、コネクションブレードスロットCB7,CB8にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*11) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、コネクションブレードスロットCB5,CB6にPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にファイバーチャネル拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*12) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、コネクションブレードスロットCB5,CB6にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*13) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2（CB3,CB4）に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、ファブリック3（CB5,CB6）にPRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*14) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
(*15) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*16) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506については、省エネ法の規制対象外です。
(*17) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows OSをバンドルすることができます。
(*18) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*19) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ（PG-RSSC2/2E）に1セット標準で添付されております。PRIMERGY BX920 S2 サーバブレードに対応したServerView SuiteはPG-SVST3/PGBSVST3以降となります。複数枚必要な場合は、必要数同時手配願います。また、PRIMERGY BX900 S1シャーシへのServerView Suite添付状況については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）をご確認ください。
※一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

BX900 S1 シャーシ

冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | 3年 標準保証 | 10U

オプション

業務拡大に余裕で応える性能・拡張性

■高密度実装

BX900 S1 シャーシは、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットを10U（約45cm）の高さに18枚搭載できる高密度実装を実現。大規模なサーバ集約や将来の業務拡大によるシステム拡張を見据えたシステム設計を可能としました。また、サーバブレードをはじめシャーシに搭載する各コンポーネントはモジュール化・冗長化されており、ブレードサーバならではの高可用性、扱いやすさも兼ね備えています。

■さらなる省スペース化の追求

BX900 S1 シャーシは、省スペースにも絶大な効果を発揮。サーバルーム設置のラック型サーバや拠点やオフィスに点在する各種サーバの集約において、サーバ本体だけでなく、各サーバ専用に準備していたコンソールやKVMスイッチ、UPSといったコンポーネントも利便性を損なうことなく集約でき、さらなる省スペース化を可能にしました。

■高密度実装を可能とした高速伝送テクノロジー

10ギガビット用ワンチップLSIの開発により、高密度実装/高伝送レートを実現。また、LSI点数の大幅削減で、小型化/省電力化にも貢献。BX900 S1 シャーシが具現化した大規模サーバ集約環境の根幹を支えます。

■優れた冷却性能～Cool-Safeテクノロジー～

BX600世代で培った前面から背面にスムーズな冷却をするエアーフローを形成し、高密度実装でも必要最小限のFAN駆動で、冷却効率、電力効率を両立。さらには、熱の影響を受けやすいハードディスクをサーバブレード前面に搭載するなど、耐障害性も考慮した設計により、安心のシステム運用を可能とします。

シャーシ前面

18スロット
（9スロット×2段）

シャーシ背面

電源ユニット×6スロット
スイッチブレード ×8スロット
マネジメントブレード ×2スロット

シャーシ内
ミッドプレーン

ミッドプレーン
ルーティング例



BX900 S1 シャーシ エアーフロー



エアーフロー

PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード/
PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード

エアーフロー形成に十分な吸気が可能
（サーバブレードのフロントマスク35%開口）
※写真はBX920 S2 サーバブレード。

BX900 S1 シャーシ仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ（7 年保守サポート対応）
型名			PG-R5SC2	PG-R5SC2E
希望小売価格（税別）			680,000円	2,000,000円
スロット	サーバブレード		18（ホットプラグ対応）(*1) (*2)	
	コネクションブレード（LAN / ファイバーチャネル）		8（ホットプラグ対応）	
	マネジメントブレード		2（標準搭載）（ホットプラグ対応）	
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード / PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード	
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：4）	
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード（バックアップ装置最大搭載数：1）	
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）/ PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）	
		ファイバーチャネル	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）	
		InfiniBand	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18 / 18）	
キーボード / マウス			オプション	
電源			標準搭載：3（オプション：3）［最大6］	標準搭載：6［最大6］
	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント		AC200V（50 / 60Hz）/ 引掛型3Pロック（NEMA L6-30準拠）×3 (*3) / AC100V（50 / 60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×3 (*4)	
	消費電力 / 発熱量		AC200V：10,960W/39,456kJ/h / AC100V：最大6,600W / 23,760kJ/h	
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応）	標準搭載（ホットプラグ対応）
	ケーブル		電源ユニットに標準添付（NEMA L6-30準拠）(*3) (*4)	
冗長ファン			標準搭載（ホットプラグ対応）	
外形寸法［W×D×H（mm）］			438 × 782 × 445（10U）	
質量 (*5)			最大191kg（196.4kg（ラックレール含む））	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	
保守サポート期間			5年	7年 ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約（月額）が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 （SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。） 7年間製品を稼動させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品（電源ユニット、マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル）の交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。

(*1) PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 サーバブレード / PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード / PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレードをPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載する場合、サーバブレードスロットを1スロット分占有します。また、サーバブレードは最大18枚、ストレージブレードは最大6枚まで搭載可能です。
(*2) サーバブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。サーバブレードの搭載枚数については、以下のURLより必ずご確認ください。http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/
(*3) AC200V（IEC60320-20）を使用する場合は、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU02］を手配する必要があります。
(*4) AC100V（NEMA 5-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC100V対応）［PG-CBLPU06］を手配する必要があります。
(*5) サーバブレード、コネクションブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。
※PRIMERGY BX900 S1 シャーシ初期手配時において、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）［PGBSW1120］またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）［PGBSW1110］をカスタムメイドで最低1台同時手配する必要があります。
※既設のPRIMERGY BX900 S1シャーシにPRIMERGY BX922 S2サーバブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。
※PRIMERGY BX900 S1 シャーシでラックシステムを構成する場合は、1ラックあたりの搭載可能質量に注意して、構成を決定して下さい。またラックの最上部、最下部へは搭載できません。（搭載する場合は、最上部、最下部に最低1Uのスペースを空ける必要があります。）
※本製品は騒音値が通常運用時の実測値で約64dBとなりますので、専用室に設置してください。 なお、電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

BX900 S1 シャーシオプション

■PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12） 【PG-SW112】

BX920 S2のLANポート拡張に対応した1Gbpsのレイヤー2スイッチブレード。

●外部用に12ポート、サーバブレード用に36ポートの1000BASE-Tインターフェースを搭載。

■PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）

最大8Gbit/secのリンクスピードをサポート。 【PG-FCS104】

標準14ポート、最大26ポートのファイバーチャネルスイッチブレード。

●FC機器接続用に8ポート、サーバブレード接続用に18ポート標準搭載。

●ハードウェアゾーニングによるセキュリティの向上、障害範囲の局所化。

■PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）

最大40Gbpsの高速通信に対応した Infinibandスイッチブレード 【PG-IBS101】

●外部通信機器接続用に18ポート、サーバブレード接続用に18ポート標準搭載。

■PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2） 【PG-SW111】

1000BASE-Tインターフェースと10Gbpsのインターフェースの外部用ポートに対応したレイヤー２スイッチブレード。

●外部用に8ポートの1000BASE-Tインターフェースと2ポートの10Gbpsのインターフェース、サーバブレード用に36ポートの1000BASE-Tインターフェースを搭載。

■PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8） 【PG-SW109】

次世代ネットワークをサポートするための10Gbps対応スイッチブレード。

●18ポートのギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング。高速・大容量・低消費電力。

●サーバブレード用に18ポートの10Gbpsインターフェース、外部用に8ポートの10Gbpsインターフェースを搭載。

●セキュリティ機能の強化。

品名 / モデル		PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36 / 12）	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36 / 8+2）
型名		PG-SW112	PG-SW111
	カスタムメイド	PGBSW1120 (*1) / PGBSW1121 (*2) / PGBSW1122 (*3)	PGBSW1110 (*1) / PGBSW1111 (*2) / PGBSW1112 (*3)
希望小売価格（税別）		300,000円	1,100,000円
LAN インターフェース	内部	36ポート（1Gbps）	36ポート（1Gbps）
	外部	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、4ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX択一）	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、2ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
搭載可能SFP / SFP+ モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP	10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	–	–
	最大	4	2
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ
	ブレード形状	シングルワイド	シングルワイド
	占有数	1コネクションブレードスロット	1コネクションブレードスロット
	最大搭載可能数	6	6
	搭載位置	コネクションブレードスロット CB1,CB2,CB3,CB4,CB7,CB8	コネクションブレードスロット CB1,CB2,CB3,CB4,CB7,CB8

(*1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB1,CB2に搭載して出荷するための型名です。
(*2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に搭載して出荷するための型名です。
(*3) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB7,CB8に搭載して出荷するための型名です。
※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)[PGBSW1121]あるいはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)[PGBSW1111]をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に搭載する場合は、拡張ボードスロット1にLAN拡張ボード(1Gbps)を搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)[PGBSW1122]あるいはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)[PGBSW1112]をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB7,CB8に搭載する場合は、拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード(1Gbps)を搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※同一ファブリック内[ファブリック1(CB1_CB2)、ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック4(CB7_CB8)]では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。
※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)において1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFPポートを使用する場合、1000BASE-T SFP(PG-SFPC02)あるいは1000BASE-SX SFP(PG-SFPS07)を使用する外部ポート数分手配する必要があります。
※PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)において10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+を使用する場合、10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル（PG-CBSCA05）を使用する外部ポート数分手配する必要があります。

品名 / モデル		PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18 / 8）
型名		PG-SW109
	カスタムメイド	PGBSW1091 (*1) / PGBSW1092 (*2)
希望小売価格（税別）		1,350,000円
LAN インターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	–
搭載可能SFP+ モジュール（オプション）		10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	–
	最大	8
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ
	ブレード形状	シングルワイド
	占有数	1コネクションブレードスロット
	最大搭載可能数	4
	搭載位置	コネクションブレードスロット CB3,CB4,CB5,CB6

(*1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に搭載して出荷するための型名です。
(*2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に搭載して出荷するための型名です。
※PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に搭載する場合は、拡張ボードスロット1にLAN拡張ボード(10Gbps)を搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に搭載する場合は、拡張カードスロット2にLAN拡張ボード(10Gbps)を搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※同一ファブリック内[ファブリック2(CB3_CB4)、ファブリック3(CB5_CB6)]では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。
※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル（PG-CBSCA05）をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。

品名 / モデル		PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）
型名		PG-IBS101
	カスタムメイド	PGBIBS1011 (*1) / PGBIBS1012 (*2)
InfiniBand インターフェース	内部	18ポート（40Gbps）(*3)
	外部	18ポート（40Gbps）(*3)
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ
	ブレード形状	ダブルワイド
	占有数	2コネクションブレードスロット
	最大搭載可能数	2
	搭載位置	コネクションブレードスロット（CB3,CB4）、(CB5,CB6)

(*1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロット（CB3,CB4）に搭載して出荷するための型名です。
(*2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロット（CB5,CB6）に搭載して出荷するための型名です。
※PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2（コネクションブレードスロットCB3,CB4）に搭載する場合は、拡張ボードスロット1にIB HCA拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3（コネクションブレードスロットCB5,CB6）に搭載する場合は、拡張ボードスロット2にIB HCA拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※ファブリック2（CB3_CB4）、ファブリック3（CB5_CB6）のみ搭載可能です。ファブリック2,3,4に異なる種類のコネクションブレードは混在できません。

品名 / モデル		PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18 / 8）
型名		PG-FCS104
	カスタムメイド	PGBFCS1041 (*1) / PGBFCS1042 (*2)
希望小売価格（税別）		1,200,000円
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	8ポート（8Gbps）(*3)
搭載可能SFP+ モジュール（オプション）		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	4
	最大	8
搭載可能シャーシ		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ
	ブレード形状	シングルワイド
	占有数	1コネクションブレードスロット
	最大搭載可能数	4
	搭載位置	コネクションブレードスロット CB3,CB4,CB5,CB6

(*1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に搭載して出荷するための型名です。
(*2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に搭載して出荷するための型名です。
(*3) PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps）の初期状態における使用可能なポート数は内部ポート、外部ポート含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード（PG-FCSU107）を適用して使用可能なポート数を拡張する必要があります。（内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能）
※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB3,CB4に搭載する場合は、拡張ボードスロット1にファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)を搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレードスロットCB5,CB6に搭載する場合は、拡張ボードスロット2にファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)を搭載したPRIMERGY BX920 S2 サーバブレード/PRIMERGY BX922 S2 サーバブレードが、シャーシに最低1台必要となります。
※同一ファブリック内［ファブリック2（CB3_CB4）、ファブリック3（CB5_CB6）］では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。
※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール（8Gbps）（PG-SFPS04）をPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）の使用する外部ポート数分手配する必要があります。
※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）の内部ポート、外部ポート含めて15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード（PG-FCSU107）を手配する必要があります。

PRIMERGYオールインワンタイプ

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなど、システム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。

PRIMERGY TX150 S7

UPS管理ソフト
「PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1」

バックアップソフト
「CA ARCserve Backup r12.5」

内蔵DAT72ユニット
（テープ媒体5巻添付）

無停電電源装置
「Smart-UPS 750J」

製品名	製品構成		セット価格特別キャンペーン
Windows Server 2008 Standard アレイタイプ（32-bit）-146GB×2（RAID1）（SupportDeskパックStandard平日3年付） **【PGT1574X8】**	CPU： インテル® Pentium プロセッサー G6950 メモリ：1GB HDD： 146.8GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1） ・内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付） ・無停電電源装置［Smart-UPS 750J］ ・PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1 ・CA ARCserve Backup r12.5 ・SupportDeskパック Standard 平日3年（オールインワンタイプサーバ専用）付	<インストールOS> ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2） <添付品> ・Windows Server® 2008 Standard（SP2）（5CAL付）	積上げ価格 ~~790,960円~~ 約9% OFF <希望小売価格> **714,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）（SupportDeskパック Standard平日 3年付） **【PGT1574X9】**		<インストールOS> ・Windows Server® 2008 R2 Standard <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）	積上げ価格 ~~790,960円~~ 約9% OFF <希望小売価格> **714,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1））（SupportDeskパック Standard平日 3年付） **【PGT1574X82】**		<インストールOS> ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2） <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付） ・Windows Server® 2008 Standard（SP2）	積上げ価格 ~~769,320円~~ 約10% OFF <希望小売価格> **724,000円**（税別）
Windows Server 2008 Standard アレイタイプ（32-bit）-146GB×2（RAID1） **【PGT1574X3】**	CPU： インテル® Pentium プロセッサー G6950 メモリ：1GB HDD： 146.8GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1） ・内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付） ・無停電電源装置［Smart-UPS 750J］ ・PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1 ・CA ARCserve Backup r12.5	<インストールOS> ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2） <添付品> ・Windows Server® 2008 Standard（SP2）（5CAL付）	積上げ価格 ~~630,900円~~ 約10% OFF <希望小売価格> **565,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1） **【PGT1574X6】**		<インストールOS> ・Windows Server® 2008 R2 Standard <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）	積上げ価格 ~~630,900円~~ 約10% OFF <希望小売価格> **565,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）） **【PGT1574X32】**		<インストールOS> ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2） <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付） ・Windows Server® 2008 Standard（SP2）	積上げ価格 ~~650,960円~~ 約11% OFF <希望小売価格> **575,000円**（税別）

特長

■標準で、データをトラブルから守るディスクアレイ構成（RAID1）をラインナップ

■内蔵DAT72ユニット*（テープ媒体5巻添付）の標準搭載と、バックアップソフト「CA ARCserve Backup r12.5」を標準添付

＊内蔵DAT72ユニット：第5世代のDDSテクノロジに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。36GB（非圧縮時）のバックアップが可能。

■電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐ無停電電源装置「Smart-UPS 750J」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition v8.0.1」を標準添付

■標準搭載メモリのカスタムメイド変換が可能

■『SupportDeskパック Standard平日3年（オールインワンタイプサーバ専用）』標準添付モデルも用意

標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施致します。

- サービス時間帯：月曜～金曜 8：30～19：00（祝日および年末年始を除く）
- サービス期間：3年間（製品保証期間を含む）

※標準添付されていないタイプにつきましても、オールインワンタイプ専用のSupportDeskパックをご用意しております。

PRIMERGYオールインワンタイプ仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX150 S7（3.5 インチモデル）オールインワンタイプ					
タイプ名称		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）（SupportDeskパック Standard 平日 3年付）(*1)	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1））	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1））（SupportDeskパック Standard 平日 3年付）(*1)	Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）	Windows Server 2008 Standard（32bit）アレイタイプ-146GB×2（RAID1）（SupportDeskパック Standard 平日 3年付）(*1)
型名		PGT1574X6	PGT1574X9	PGT1574X32	PGT1574X82	PGT1574X3	PGT1574X8
希望小売価格（税別）		565,000円	714,000円	575,000円	724,000円	565,000円	714,000円
CPU		インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）					
	2次キャッシュメモリ	3MB					
	プロセッサ数（コア数）	1（2コア）					
	Direct Media Interface（DMI）	2.5GT/s					
	Intel® Turbo Boost Technology	—					
	Intel® Hyper-Threading Technology	—					
	Intel® Virtualization Technology	対応					
メインメモリ	標準	1GB（1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）					
	最大 (*2)	16GB（4GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×4）					
内蔵3.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）					
	空きベイ数	2					
	搭載可能内蔵ストレージ (*4) (*5)	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）					
	標準	146.8GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1）					
	最大	3.5インチSAS HDD：2.4TB (*4) (*5) / 3.5インチSATA HDD：8TB (*4) (*5)					
内蔵5インチベイ		3ベイ（空き 0）					
内蔵DVD-ROM		最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（SATA）					
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン)［x8ソケット］	2					
	PCI Express 2.0 (*6) (x4レーン)［x8ソケット］	1					
	PCI Express 2.0 (*6) (x1レーン)［x4ソケット］	2					
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1					
ディスクアレイ		標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）(*5)					
標準搭載バックアップ装置		内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付）					
無停電電源装置		Smart-UPS 750J					
SATAインターフェース		SATA×4ポート					
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））(*7)					
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一、自動認識）					
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、シリアルポート×1（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×6（キーボード/マウスで2個使用）［前面：2 / 背面：4］					
キーボード / マウス		標準添付					
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）(*8)					
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agent 標準添付					
リモートサービス機能		標準搭載（オンボード、リモートマネジメントコントローラ）					
セキュリティチップ		—					
電源	入力電圧（周波数）/入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）(*9)					
	消費電力 / 発熱量 (*10)	最大258W / 928.8kJ/h					
	冗長電源	—					
冗長ファン		—					
エネルギー消費効率（2007年度基準）(*3)		インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）：0.00084（c区分）					
外形寸法［W×D×H（mm）］(*10)		205×615×444mm					
質量		最大28kg					
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）					
インストールOS		Windows Server® 2008 R2 Standard		Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2）			
バンドルOS		Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）		Windows Server® 2008 Standard（SP2）/ Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）		Windows Server® 2008 Standard（SP2）（5CAL付）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	SupportDeskパック Standard 平日3年付	1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	SupportDeskパック Standard 平日3年付	1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	SupportDeskパック Standard 平日3年付

(*1)　SupportDeskパック Standard平日3年は、同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。
(*2)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*3)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
(*4)　最大容量（2.8TB/8TB）のハードディスクを搭載する場合、146.8GBの標準搭載ディスクを取り外す必要があります。
(*5)　SASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6)　2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
(*7)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*8)　5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1（slim）、ODDベイ（slim）×1に変更することにより搭載可能となります。
(*9)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*10)　サーバ本体の計測値（内蔵オプション含む）です。UPSは含まれません。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

▶ サポートOSについては、P6の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

PRIMERGY Storage Server

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 2.5" SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ（オプション）
冗長ファン ホットプラグ（オプション） / リモートサービス / リモートサービス アップグレード（オプション） / タワー/ラック / 4U / 3年 標準保証

※写真はラックマウント変換機構により、ラックマウントタイプに変換しています。

PRIMERGY Storage Serverは、高性能かつ高信頼な富士通のPCサーバ PRIMERGYにMicrosoft社のNAS専用OS「Windows® Storage Server 2003 R2」をプレインストールして提供する、NASソリューションモデルです。より効率的で運用管理のしやすい情報システム構築を支援します。

容易な導入・運用管理

■簡単な導入
Windows Server® 2003 R2をベースとし、ファイルサーバの機能を追及したWindows® Storage Server 2003 R2は、ファイルサーバ用にパフォーマンスチューニングされているため、設定から運用開始までにかかる時間をほとんど要しません。また、既存のネットワークを変更する必要がないため、簡単に導入いただけます。

■CALが不要
Windows® Storage Server 2003 R2はクライアントアクセスライセンス（CAL）を必要としないため、ユーザーやパソコンの増加に伴うCALの追加が不要です。それにより、CAL追加時の手間や費用を省けます。

■ディスク容量の節約
Single Instance Storage機能により、サーバに保存されている重複したファイルを1つに集約でき、ディスク領域の使用量を節約できます。ファイルが集約されたことを意識せず、ファイルが元あった場所にアクセスできます。また、ファイルを編集すると集約されたファイルではなくなり、ファイルアクセスの利便性を損ないません。

■運用管理の簡略化
ネットワーク上にPRIMERGY Storage Serverを設置し、分散したファイルサーバを1つに統合することで、運用・保守管理作業を簡略化することができます。リモートデスクトップにより、リモートでファイルサーバの一元管理が可能となります。

■消失データの復元
シャドウコピー機能を使用することで、誤って削除/変更してしまったファイル、破損してしまったファイルのデータを短時間で復元することができます。

■TCOの削減
クライアントアクセスライセンス（CAL）を必要としないため、導入コストを削減できます。また、複数のファイルサーバを1つに統合し、集中管理することで、稼働資産のコストを削減。さらには、リモートデスクトップを利用することで、クライアントPCからリモート管理ができるため、保守・運用管理の簡素化が可能。管理工数を削減できます。

■データセキュリティの維持
Windows® Storage Server 2003 R2上では一般的なウィルス対策ソフトウェアをサポートするため、既存の資産を無駄にすることなく、セキュリティを維持できます。

■iSCSIへ対応
Windows® Storage Server 2003 R2専用のオプションソフトウェア「iSCSI Software Targetパック」をPRIMERGY Storage Serverに追加インストールするだけで、iSCSIネットワークストレージ装置としてすぐにご利用いただけます。既に導入済みのサーバのディスク容量が枯渇し、これ以上物理ディスクが増設できない場合、iSCSIターゲットサーバの仮想ディスクを追加することで容易にディスク容量が増設できます。また、DBアプリケーションやメールサーバアプリケーション用のDBファイルの保存場所としてiSCSI Targetサーバの仮想ディスクを利用できます。

高性能・高信頼、拡張性の高いシステムを実現するアーキテクチャー

■ハードウェアの耐障害機能
ハードディスク、電源ユニット、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。さらにハードディスク等のホットプラグ対応により、万が一の故障時にはシステムを停止することなく交換できます。

■システムの拡張性を維持
PRIMERGY Storage Serverのサーバ製品は、最新の技術を採用しながら現状システムとの互換性を考慮して設計。長期に渡る業務の継続性を実現するだけでなく、システムの拡張性をも維持します。

■サーバの安定稼働を支援
PRIMERGY本体に標準添付のサーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」をインストールすることで、サーバの状態監視が可能。CPU、メモリ、HDD、ファンなどの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握にすることで、安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■リモートサービス機能を標準搭載
リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

PRIMERGY Storage Server仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY TX300 S5
タイプ名称			Windows Storage Server 2003 R2 アレイタイプ-147GB×2（RAID1）
型名			PGT30524G7
希望小売価格（税別）			427,000円
CPU			インテル® Xeon® プロセッサー X5570（2.93GHz）（*1）/ E5540（2.53GHz）（*1）/ E5520（2.26GHz）（*1）/ E5504（2GHz）（*1）/ E5502（1.86GHz）
	3次キャッシュメモリ		8MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / E5520）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5504 / E5502）
	プロセッサ数（コア数）		1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5570 / E5540 / E5520 / E5504）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5502）
	メモリバス		1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5570）（*2）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / E5520）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5504 / E5502）
	QuickPath Interconnect（QPI）		6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5570）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5540 / E5520）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5504 / E5502）
メインメモリ	標準		2GB（2GB DDR3 1066 Registered DIMM×1, PC3-8500）（SDDC対応）
	最大（*3）（*4）		1CPU構成時：4GB（4GB DDR3 1066 Registered DIMM×1,PC3-8500） 2CPU構成時：4GB（2GB DDR3 1066 Registered DIMM×2,PC3-8500）
内蔵2.5インチベイ			12（20, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）
	空きベイ数		10（18, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
	システム領域（*5）		146.8GB×2（RAID1）
	データ領域（*5）（*6）	標準	—
		最大	3TB（5.4TGB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
内蔵5インチベイ			3（空き2）（3（空き0）, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
内蔵ODD			標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）、 オプション（DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA）
拡張バススロット（*8）	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］		2
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］		5（SASアレイコントローラカードで1個占有済）
ディスクアレイ			標準搭載（SASアレイコントローラカード）（*5）
FDD			オプション（外付けFDDユニット（USB））（*12）
ネットワークインターフェース（オンボード）			2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース			ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］
キーボード / マウス			標準添付
ハードウェア監視			オプション（ローカルサービスパネル）
	ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付（*11）
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント		標準　AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ オプション AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1（最大2）（*8）
	消費電力 / 発熱量		最大815W / 2934kJ/h
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応, 冗長化変換機構適用時）
冗長ファン			オプション（ホットプラグ対応, 冗長化変換機構適用時）
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*9）			インテル® Xeon® プロセッサー E5502（1.86GHz）：0.0035（c区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］			タワータイプ：174（286（突起部含む））× 745 × 466 / ラックマウントタイプ（ラックマウント変換機構適用時）：483 × 700（748（突起部含む））× 177（4U）
質量			タワータイプ：最大41.6kg / ラックマウントタイプ：38.5kg（43.6kg（ラックレール含む））
使用環境			周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80%（ただし結露しないこと）
インストールOS			Windows® Storage Server 2003 R2, Standard Edition（SP2）（*10）
バンドルOS			Windows® Storage Server 2003 R2, Standard Edition
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

（*1）　標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5502（1.86GHz））を交換する必要があります。
（*2）　実際に動作可能なクロックは、1066MHzとなります。
（*3）　メモリミラーリング機能を使用する場合、8GBまで搭載可能ですが、使用可能なメモリ容量は4GBです。（カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は4GBまで）
（*4）　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
（*5）　すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
（*6）　同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
（*7）　PCIカードの仕様および搭載枚数により、動作周波数が変動します。
（*8）　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
　　AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
（*9）　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
　　但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/E5520/E5504については、省エネ法の規制対象外です。
（*10）Windows® Storage Server 2003 R2 アレイタイプに標準インストールされているOSは基本Windows Storage Server OS変換機構（PGBSUWS1）によりiSCSI Software Target パックを追加することができます。
（*11）本製品に標準添付されているServerView Console（日本語版）はインストール不可のため、ServerView Console（英語版）を弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/）よりダウンロードして適用頂く必要があります。
（*12）一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

※本装置の騒音値は、冗長化変換機構未適用時で実測値約37dB、適用時で実測値約44dBとなっております。オフィス設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。
※ラックマウント変換機構（PG-R1CK26）を適用することにより、ラックマウントタイプへ変更することができます。

VMware vSphere バンドルタイプ

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 6 コア / 3.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ

冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン / リモートサービス / ラック / 2U / 3 年 標準保証

オプション

ヴイエムウェア社認定の2WAYラック型PCサーバ PRIMERGY RX300 S6に、サーバ環境の仮想化を実現する「VMware vSphere™ Standard」のライセンスと、VMware製品の運用をサポートする「SupoortDesk Standard（1年間平日サポート）」をバンドルして提供いたします。

vmware OEM PARTNER
WINNER
SERVER BUSINESS LEADERSHIP

VMware Virtualization Forum 2009
富士通がServer Business Leadership Awardを受賞

選べるVMware® エディション3種

サーバ仮想化の基本機能を実現する「VMware vSphere™ Standard」が標準でバンドルされています。また、別売オプションを適用することで、上位エディション（Advanced / Enterprise Plus）へのアップグレードが可能です。

安心のVMware® サポート製品をバンドル

製品購入から1年間、VMware® 製品をサポートする「SupportDesk Standard（平日サポート）」がバンドルされています。ヴイエムウェア社との緊密な連携と富士通がこれまでに蓄積した運用ノウハウにより、安心のサポートをご提供します。

VMware® エディション紹介

VMware vSphere™ Standard
1台のサーバで複数の業務を動作させる基本利用から、複数台で可用性を高めたサーバ集約まで活用できるパッケージです。

VMware vSphere™ Advanced
複数のESXサーバと共有ストレージでリソースプールを構成し、仮想マシンの運用性や仮想化されたPCサーバインフラの運用管理作業の効率化を実現するパッケージです。

VMware vSphere™ Enterprise Plus
企業・団体レベルで導入するPCサーバを仮想マシンで標準化し、統一したPCサーバの導入から運用管理までライフサイクル全体の効率化を実現するパッケージです。
VMware vSphere™ のフル機能を含み、共有ストレージやネットワークを含む仮想化インフラの動的構成変更などフレキシブルな運用管理を可能にします。

推奨システム	中～大規模システム/データセンター向け		
コンポーネント名称 ＼ エディション	Standard	Advanced	Enterprise Plus
VMware ESX 4.0	●	●	●
VMware vStorage Thin Provisioning	●	●	●
VMware HA※1	●	●	●
VMware Data Recovery※1	—	●	●
VMware VMotion※1	—	●	●
VMware DRS/DPM※1	—	—	●
VMware Storage VMotion※1	—	—	●
VMware vNetwork Distributed Switch※1	—	—	●
VMware Host Profiles※1	—	—	●

※1：本コンポーネントを利用するためには、別売オプション製品のVMware vCenter Server 4が必要です。

VMware® サポート製品 SupportDesk Standard

VMware® 製品の運用をサポートするSupportDesk Standardをご用意しております。

＜サポート内容＞

- お客様専用ホームページSupportDesk-webによる情報提供
- ヴイエムウェア製品のバージョンアップグレード
- 専門スタッフによるQ&A対応/問題解決支援

【サービス時間帯】・月曜日～金曜日 8 時30分～19時
（祝日および12月30日～ 1月3日をのぞく）
・24時間365日
【サービス期間】VMware® 製品ご購入から1年間
※お客様登録完了後、サービス提供開始となります。
※VMware® 製品以外のハードウェア/OS/ミドルウェアのサポート、またVMware® 製品の2年目以降のサポートにつきましては、別途ご契約が必要です。

VMware® 動作環境

VMware® 認定サーバ (*)	PRIMERGY TX200 S5 (SAS) / TX300 S6 (SAS) / RX200 S6 / RX300 S6 (SAS) / RX600 S5 / BX620 S5 / BX920 S2/ BX922 S2
VMware® 認定ストレージ	ETERNUS DX series / ETERNUS NR1000F series.

＊サポート可能な最新VMware®の版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）のVMware® ESXサポート版数一覧表を参照ください。

SupportDeskにおいて有償サポートを提供するゲストOS	● Windows Server® 2008 R2 Standard ●Windows Server® 2008 R2 Enterprise ●Windows Server® 2008 R2 Datacenter ● Windows Server® 2008 Standard (SPなし/ SP2) (32bit /64bit) ● Windows Server® 2008 Enterprise (SPなし/ SP2) (32bit /64bit) ● Windows Server® 2008 Datacenter (SPなし/ SP2) (64bit) ● Windows Server® 2003, Standard Edition (SPなし/SP1/SP2) ● Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SPなし/ SP2) ● Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SPなし/ SP2) ● Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SPなし/ SP1/ SP2) ● Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2) ●Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SPなし/ SP2) ● Windows® 2000 Server (SP3/ SP4) ● Windows NT®4.0 Server (SP6a) ● Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) ● Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ● Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) ● Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ● Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ● Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ● Windows® XP Professional (SP1/SP2/SP3) ● Windows® XP Professional x64 Edition (SP2) ● Windows Vista® Enterprise (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows Vista® Business (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ●Windows Vista® Home Basic (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows Vista® Home Premium (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows Vista® Ultimate (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows® 7 Home Premium (32bit /64bit) ● Windows®7 Professional (32bit /64bit) ●Windows® 7 Enterprise (32bit /64bit) ●Windows® 7 Ultimate (32bit /64bit)

＊ご利用の際はゲストOS毎に富士通と別途ご契約が必要になります。ゲストOSのサポート契約が無い場合、ゲストOSで発生したトラブルのサポートは行いません。

VMware vSphere 4 バンドルタイプ仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX300 S6 (3.5 インチモデル)
タイプ名称		VMware vSphere 4 バンドルタイプ
型名		PGR3062BX
希望小売価格 (税別)		501,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz) (*1) / X5670 (2.93GHz) (*1) / X5660 (2.80GHz) (*1) / X5650 (2.66GHz) (*1) / E5640 (2.66GHz) (*1) / L5640 (2.26GHz) (*1) / E5630 (2.53GHz) (*1) / L5630 (2.13GHz) (*1) / E5620 (2.40GHz) (*1) / L5609 (1.86GHz) (*1) / E5507 (2.26GHz) (*1) / E5506 (2.13GHz) (*1) / E5503 (2GHz)
	3次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)
	プロセッサ数 (コア数)	1 (6コア) (最大 2 (12コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1 (4コア) (最大 2 (8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506) / 1 (2コア) (最大 2 (4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)
	メモリバス (*2)	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)
	QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503)
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ	標準	2GB (2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×1, PC3-10600)
	最大 (*3) (*4)	1CPU構成時：12GB (2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×6) / 72GB (8GB DDR3 1333 Registered DIMM×9) / 96GB (16GB DDR3 1066 Registered DIMM×6) 2CPU構成時：24GB (2GB DDR3 1333 Unbuffered DIMM×12) / 144GB (8GB DDR3 1333 Registered DIMM×18) / 192GB (16GB DDR3 1066 Registered DIMM×12)
内蔵3.5インチベイ		6 (ホットプラグ対応)
	空きベイ数	6
	搭載可能内蔵ストレージ (*5)	SAS HDD：146.8GB (15krpm) / 300.0GB (15krpm) / 450.0GB (15krpm) / 600.0GB (15krpm)
	標準 (*5) (*6)	—
	最大 (*5)	3.6TB
内蔵ODD		標準搭載　(DVD-ROM ドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM/最大24倍速 CD-ROM) SATA)
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	5 (SASアレイコントローラカードで1スロット占有済) ※LowProfile PCI Express カード専用
ディスクアレイ		標準搭載 (SASアレイコントローラカード)
FDD		オプション (*7)
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×2 [前面：1 (オプション) / 背面：1]、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) ×7 (キーボード/マウスで2個使用) [前面：3 / 背面：4]
キーボード / マウス		オプション
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル/LCDパネル)
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2) / AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) ×1 (最大2) (*8)
	消費電力 / 発熱量	最大679W /2444.4kJ/h
	冗長電源	オプション (ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*9)		インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)：0.0026 (c区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)]		445 (483 (突起部含む)) × 720 (734 (突起部含む)) / 769 (ラック用T-hundle含む) × 88 (2U)
質量		最大28.0kg (30.9kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80% (ただし結露しないこと)
インストールOS		—
バンドルOS		VMware vSphere™ 4 Standard (1CPUライセンス付き) [SupportDesk 1年付] (*10) (*11) (*12) (*13) (*14)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))

(*1)　標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)) を交換する必要があります。
(*2)　メモリ動作クロックは搭載するCPU、搭載枚数により異なります。
(*3)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。(カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須)
(*5)　すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*6)　同容量の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*7)　一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*8)　AC200V (NEMA L6-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU04] を手配する必要があります。
AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
(*9)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506については、省エネ法の規制対象外です。
(*10)　標準バンドルされているOSは基本VMware OS変換機構により交換ができます。
(*11)　2CPU構成にする場合、必ず基本VMware OS変換機構 [PGBSUVM7/9/11] のいずれかを手配する必要があります。
(*12)　サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/) 内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。
(*13)　本バンドルタイプには1年間のソフトサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。
2年目以降のソフトサポートを継続するためには、VMware® ライセンス製品向けSupportDesk契約を別途手配してください。
(*14)　インストールメディアはバンドルされておりません。

※本装置の騒音値は、実測値約43dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

長期保守対応タイプ

RX200 S6

2 WAY / 4 コア / 2.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモートサービス / ラック / 1U / 3年 標準保証

RX300 S5

2 WAY / 4 コア / 2.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモートサービス / ラック / 2U / 3年 標準保証

TX150 S7

1 WAY / 4 コア / 2.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ / リモートサービス / タワー / ラック / 5U / 1年 標準保証

プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組込み用コンピュータの分野においても、IT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間（10年間程度）の安定稼働を実現することが求められます。
このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供。お客様のIT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。

PRIMERGYで提供する長期保守対応タイプ

PRIMERGYのラインナップのなかでも、組込み市場で数多く採用されているRX200 S6、RX300 S5、TX150 S7において、長期保守対応タイプをご提供します。

活用事例

- 産業現場：プラント、組立製造分野
- SCM分野：生産/物流
- CRM分野：金融/コールセンター
- ITS分野　：高速道路など社会インフラ

10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。
PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に本タイプ専用の「SupportDeskパックStandard/Standard24（OSサポートなし）」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。

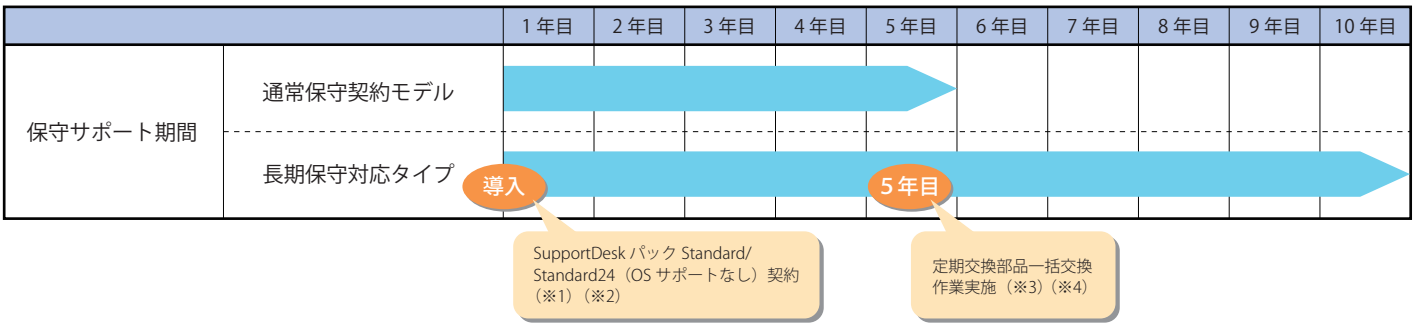

※1：長期保守対応タイプは、本製品ご購入と同時に、専用の「SupportDeskパックStandard（OSサポートなし）」（平日8:30～19:00）、または「SupportDeskパックStandard24（OSサポートなし）」（24時間365日）のご契約が必須となります。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
※2：本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
※3：本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際一時的にシステムの停止が必要となりますので、ご了承ください。
※4：定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。

留意事項

■定期交換部品の交換対応について

本製品の定期交換部品は以下になります。
下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。
その際一時的にシステムの停止が必要となります。

定期交換部品	●内蔵ハードディスク　●ファン　●電源ユニット ●メインボード　●SASアレイコントローラカード

長期保守対応タイプ仕様一覧

タイプ名称		RX200 S6 長期保守対応タイプ	RX300 S5 長期保守対応タイプ	TX150 S7 長期保守対応タイプ
型名		PGR2066LA	PGR3050LA	PGT1572LA
希望小売価格（税別）		806,000円	640,000円	400,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5620（2.40GHz）×2	インテル® Xeon® プロセッサー E5520（2.26GHz）×2	インテル® Xeon® プロセッサー X3430（2.40GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB	8MB	8MB
	プロセッサ数（コア数）	2（8コア）	2（8コア）	1（4コア）
	メモリバス	1066MHz	1066MHz	1333MHz
	QuickPath Interconnect（QPI）	5.86GT/s	5.86GT/s	—
	Direct Media Interface（DMI）	—		2.5GT/s
メインメモリ	Intel® Turbo Boost Technology	対応	対応	対応
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応	対応	—
	Intel® Virtualization Technology	対応	対応	対応
	標準	4GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×2）	4GB（2GB DDR3 1066 Registered DIMM×2, PC3-8500）	2GB（2GB DDR3 1333 Registered DIMM×1）
	最大（*1）	24GB（2GB 1333 RDIMM×12）	36GB（2GB DDR3 1066 Registered DIMM×18,PC3-8500）	12GB（2GB DDR3 1333 Registered DIMM×6）
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	空きベイ数	4	8	8
	標準（*3）	—	—	—（*4）（*5）
	最大（*3）	SAS HDD：1.2TB（300.0GB×4）（*5）	SAS HDD：2.4TB（300.0GB×8）（*4）	SAS HDD：2.4TB（300.0GB×8）
	内蔵バックアップ装置	—		
内蔵ODD		標準搭載 （DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA））
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用 1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用	2（SASアレイコントローラカード（PG-248H）で1個占有済み）
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1（SASアレイコントローラカード（PG-248H5）で1個占有済）	5（SASアレイコントローラカードで1個占有済） ※LowProfile PCI Express カード専用	—
	PCI Express（x4レーン）［x4ソケット］（*6）	—		1
	PCI Express（x1レーン）［x4ソケット］（*6）	—		2（LANカード（PG-285）で1個占有済み）
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］	—		1
ディスクアレイ		標準搭載 （SASアレイコントローラカード、512MBキャッシュ）	標準搭載 （SASアレイコントローラカード、256MBキャッシュ）	標準搭載 （SASアレイコントローラカード（PG-248H）、512MBキャッシュ）
SASインターフェース		SAS×8ポート（4ポートのみ使用可能）	SAS×8ポート	SAS×8ポート
FDD		オプション（*7）		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、 シリアルポート（D-SUB9ピン）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×6 （キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：3］	ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、 シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×7 （キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］	ディスプレイ（アナログRGB）×1、 シリアルポート×1（D-SUB9ピン）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×7 （キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］
キーボード / マウス		オプション		標準添付
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）	標準搭載（ローカルサービスパネル）	—
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付		
セキュリティチップ		—		
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2（最大2）	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）
	消費電力 / 発熱量	最大659W /2372.4kJ/h	最大720W / 2592kJ/h	最大314W / 1130.4kJ/h
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		—
エネルギー消費効率（2007年度基準）（*8）		規制対象外		
外形寸法［W×D×H（mm）］		431（482,6（突起部含む））× 717（765（突起部含む））× 43（1U）	445（483（突起部含む））× 720（769（突起部含む））× 88（2U）	205（306（突起部含む））x 585（614（突起部含む））x 444
質量		最大16.2kg（19.1kg（ラックレール含む））	最大28kg（30.9kg（ラックレール含む））	最大28kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	周囲温度：10～35℃ / 湿度：20～80%（ただし結露しないこと）	周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
インストールOS		—		
バンドルOS		—		
サポートOS（*9）（*10）		Windows Server® 2008 R2 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter（64-bit）/ Windows® Web Server 2008 R2（64-bit）/ Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）（SP2）/ Windows® Web Server 2008（32-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Standard（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Datacenter（64-bit）（SP2）/ Windows® Web Server 2008（64-bit）（SP2）/ Windows Small Business Server 2008 Standard（64-bit）（SP2）/ Windows Small Business Server 2008 Premium（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Web Edition（SP2）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）/ VMware vSphere™ 4	Windows Server® 2008 Standard（32-bit）/ Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter（64-bit）/ Windows® Web Server 2008 R2（64-bit）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）/ Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）/ Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）/ VMware® Infrastructure 3 Version3.5 / VMware vSphere™4	Windows Server® 2008 Standard（32-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）/ Windows® Web Server 2008（32-bit）/ Windows® Web Server 2008 R2（64-bit）/ Windows® Web Server 2008（64-bit）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Web Edition（SP2）/ Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		1年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
ハードウェア保守サポート期間		10年（*2）（*11）		

（*1） OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*2） OSのサポートは含まれません。
（*3） 内蔵ストレージの容量は1GB=1000³Byte、1TB=1000⁴Byte換算値です。
（*4） 内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
（*5） 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
（*6） 2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
（*7） RX300 S5 では、複数台システムに最低1台、別途FDDユニット（USB）（FMFD-51S）を手配する必要があります。
RX200 S6 / TX150 S7 では、一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
（*8） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。ただし、本製品はいずれも省エネ法の規制対象外です。
（*9） Linux情報は弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/）を参照ください。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。
なお、サポート可能版数がサーバ本体と異なるオプションがあります。上記HPにて情報を公開しておりますので、ご確認ください。
（*10） VMware情報は弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）を参照ください。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。
（*11） SupportDesk パック Standard/Standard24（OSサポートなし）10年の同時手配が必須となります。

※本製品に搭載のメインボード、内蔵HDD、SASアレイコントローラカード、ファン、電源ユニットは定期交換部品となります。導入から5年目に一括交換作業が必要となり、その際一時的に通常120分程度システムの停止が必要となりますので、ご注意願います。
※10年保守サポートの対象は、サーバ本体、サーバ標準搭載品および10年保守に対応したメモリ/内蔵HDDのみとなります。その他オプションについては通常通り5年保守サポートとなりますので、ご注意願います。
※TX150 S7はラックマウントタイプへの変更はできません。
※TX150 S7の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※RX200 S6の騒音値は、実測値約47dB、RX300 S5の実測値は約50dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。

PRIMERGYバックアップ製品がお客様のデータを守ります！

データ量の増大・多様化、効率化、セキュリティ、法規制によるデータ保護の重要性が高まっています。

重要なデータにこんな危険はありませんか？

ハードウェア、システム障害によるデータの損失
誤って大事なデータを削除
ソフトウェアの不具合によるデータ破壊
コンピュータウィルスによるデータ破壊
自然災害（火災・震災等）によるシステム破損

バックアップとメディア保管により、データ喪失を防ぎ、ビジネス損失を回避します。

用途・規模に合わせてバックアップ製品をお選びください。

富士通ではローエンドからエンタープライズまでさまざまなバックアップ製品を用意しています。

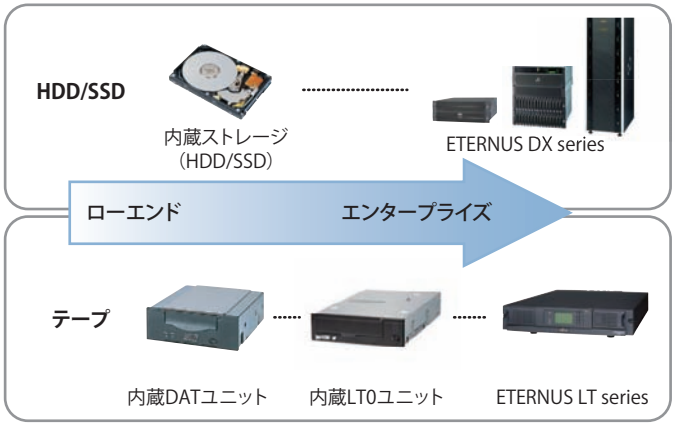

シングルドライブ装置仕様表

品名		内蔵DAT72ユニット			内蔵DAT160ユニット
型名		PG-DT501	PG-DT504 / PG-DT5041 / PG-DT5043 / PG-DT5045 / PG-DT5047 / PG-DT5048 / PG-DT5049	PG-DT504D2	PG-DT601 / PG-DT602 / PG-DT603
希望小売価格（税別）		105,000円	88,000円		118,000円
設置形態		サーバ内蔵型			
データ記録形式		DAT72、DDS-4、DDS-3			DAT160、DAT72、DDS-4
搭載可能データ媒体数		1巻			
記憶容量	非圧縮時	36GB			80GB
	圧縮時＊	72GB			160GB
最大転送速度（非圧縮時）		3.0MB/秒			6.9MB/秒
インターフェース		Ultra Wide SCSI	USB2.0		
消費電力 / 発熱量		最大22.5W/81.0kJ/h	最大16.0W/57.6kJ/h		最大30W/108kJ/h
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）			
備考		–		ドライブケージ付き	–

品名		内蔵データカートリッジドライブユニット		内蔵LTO2ユニット		内蔵LTO3ユニット		内蔵LTO4ユニット
型名		PG-RD1022 / PG-RD1024 / PG-RD1026 / PG-RD1027 PG-RD1025 / PG-RD102 / PG-RD1021	PG-RD102D2	PG-LT202	PG-LT203	PG-LT302	PG-LT303	PG-LT401
希望小売価格(税別)		38,000円		280,000円		380,000円		600,000円
設置形態		サーバ内蔵型		サーバ内蔵型				
データ記録形式		2.5インチ SATA HDD		Ultrium-2、Ultrium-1		Ultrium-3、Ultrium-2		Ultrium-4、Ultrium-3
搭載可能データ媒体数		1巻		1巻				
記憶容量	非圧縮時	40GB/80GB/160GB/320GB/500GB（カートリッジによる）		200GB		400GB		800GB
	圧縮時＊	–		400GB		800GB		1600GB
最大転送速度（非圧縮時）		16MB/秒		24MB/秒		64MB/秒	60MB/秒	114MB/秒
インターフェース		USB2.0		Ultra160 SCSI	3Gb/s SAS	Ultra160 SCSI	3Gb/s SAS	3Gb/s SAS
消費電力 / 発熱量		最大20W/72kJ/h		最大49W/176.4kJ/h	最大33W/118.8kJ/h	最大36W/129.6kJ/h		最大36W/129.6kJ/h
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）						
備考		–	ドライブケージ付き	–				

＊圧縮時の記憶容量は目安です。バックアップ対象データがすでに圧縮済であったり、データ形式により圧縮率は異なりますのでご注意ください。
注 1：対応OS/ソフトウェアについてはシステム構成図を参照してください。
注 2：テープ、カートリッジ(HDD) は添付されていません。別途手配が必要です。

バックアップソフトウェアARCserve® で安心バックアップ！

■CA ARCserve® Backup

CA ARCserve® は、PCサーバ PRIMERGY上のデータおよびシステムのバックアップを行うソフトウェアです。簡単インストールで扱いやすい操作画面、かつ作業性が非常によいソフトウェアです。

富士通は、ARCserve®、PRIMERGY、バックアップ装置を組み合わせ、徹底した動作検証を行い、高い品質を確保しています。また、ARCserveの国内最大ベンダーとしての豊富な事例と経験をベースに、ハイレベルなサポートを提供します。

価格はP69をご覧ください。

サーバ集約ニーズや日本の使用環境を熟知した、ラックシステムソリューション

高冷却に対応した専用ラック

■サーバ集約のニーズに対応できる高冷却ラック

冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラックです。従来のラックよりも扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持たせています。また、ラックの奥行を拡張することで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX製品やストレージ製品との混在した搭載もできますので、部門などに散在するサーバの集約にも最適な製品です。

オフィス設置に最適な低騒音型24Uラック

■搭載サーバの音を大幅に低減

■遮音効果の高い設計

側面、天板に吸音材を使用するなど遮音効果の高い設計により、側面や継ぎ目からの音の漏れを遮断します。

■吸音ダクト・エルボ構造により騒音をダウン

吸音効果の高いダクトに吸・排気の流れを集中したり、空気の流れを90度変えるエルボ構造により、高い静音効果を実現します。

■ラックに冷却ファンを装備

ラックの前後の扉に吸気ファン、排気ファンを装備し、ラック内の空気を強制循環することでサーバの冷却風量を確保しています。
これにより、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却効果を発揮し、安定稼働を実現します。

※ファンを装備するため電源が必要です。
※装置風量により搭載制限があります。

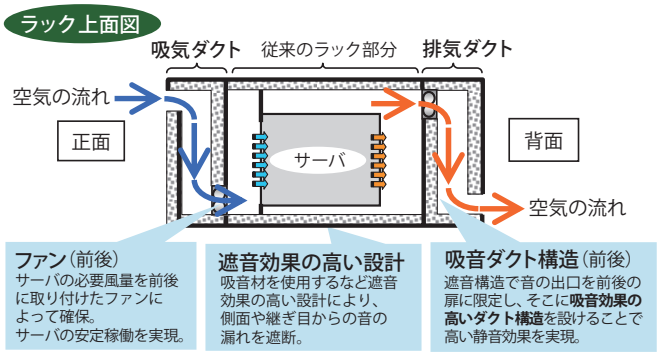

耐震性にも優れている富士通のラック

■震度5の地震にも耐えられる富士通のラック

システム管理者の方から、万が一、地震が発生したときにラックが崩れ、搭載された機器が壊れないか心配。という声がよく聞かれます。地震は防げなくとも、ラックが耐えられれば、業務停止による損失、システム復旧のための損失（破損による新規購入など）を最小限に抑えることができます。お客様の大切なシステムやデータを守り抜くこだわりを実現しています。

試験風景

ここがすごい

日本の環境を知りつくした、富士通ならでは

システムの稼働状態で最大震度5強まで加震したテストをしています。本物の地震波で振動を与える試験を行っているので安心です。

実際の使用に役立つ、多彩なラックまわりのオプション

増設ラック

耐震キット

19インチラック高所作業用アルミ製専用脚立

フラットディスプレイ（格納テーブル）

■必要なオプションをご用意。

ラックに搭載したサーバを安心・快適に運用するためには、拡張に必要な増設ラックや地震対策用のキットはもとより、普段からの利用にかかせない、脚立のような気の利いた備品も必要です。富士通はこれら必要なラック回りのオプションを多数ご用意しております。

	低騒音型 24U ラック	19 インチラック モデル 1740 (*2)		スタンダードラック（高冷却）(*2)	16U ラック
外観		※写真はスタビライザー無です。			
収容ユニット数	24U＋2U (*1)	40U		24U＋2U (*1)	16U
型名	PG-R8RC1	19R-174A1（スタビライザー有）（基本） 19R-174B1（スタビライザー有）（増設）	19R-174A2（スタビライザー無）（基本） 19R-174B2（スタビライザー無）（増設）	PG-R4RC5	PG-R5RC2
希望小売価格（税別）	800,000 円	基本：240,000 円 増設：230,000 円	基本：240,000 円 増設：230,000 円	176,000 円	134,000 円
サイズ（mm）高さ / 幅 / 奥行	1274 × 700 × 1383	2000 × 700 × 1272	2000 × 700 × 1050	1264 × 700 × 1060	850 × 590 × 905
ラック質量	190kg	143kg	135 kg	115kg	69kg
最大搭載質量	480kg	800kg		480kg	320kg
用途	優れた静音設計により、搭載サーバの動作音を大幅に低減する、オフィス設置に適した 19 インチラック（24U）です。専用サーバルームの確保が難しいお客様や、静かな環境を求められるお客様に最適です。	PRIMERGY / SPARK Enterprise 等の 19 インチラック搭載型の富士通製品を混載可能なスタビライザー付き / スタビライザー無しの 19 インチラック（40U）です。ラックの中心に装置を搭載することでケーブル配線を効率化しております。		冷却能力 / ケーブル収容力を向上させたスタンダードラック。従来のスタンダードラックより扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持ち、また、ラックの奥行きを拡張したことで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX 製品やファイル製品との混在した搭載ができます。	従来の16U ラックより扉の開口率がアップした高冷却ラック。小規模なシステム構築の用途に向き、設置場所を最小にすることができます。高さが低いのでオフィススペース等の設置に向きます。

■上記ラックは全て EIA 規格に準拠しています。
*1：ラック内の左側面に搭載スペースがあり、縦置きでの搭載ができます（HUB など）。
*2：19 インチラックの扉部分の鍵は、ご希望により変更することが可能です（有償、納期別途）。詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

不慮の電源障害に備えていますか？

無停電電源装置（UPS）でデータ破壊を回避、安心確保！

電源トラブルはいつ発生するかわかりません

落雷などによる、停電、瞬断、電圧変動など、コンピュータ機器に影響を与える電源トラブルははいつ発生するかわかりません。こんなときUPSがあれば、コンピュータ機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐことができます。電源障害によってシステムがダウンすると、業務がストップし企業活動に深刻な打撃を与えかねません。

もしものときに備えてUPSの導入をお勧めします。

UPSを導入していないと…

電圧低下・瞬断・電圧変動などのさまざまな電源障害は、ハードウェア損傷、データ損失、ファイル破壊などを引き起こし、これらのデータの復旧には莫大な時間と費用を要します。

また、LAN・インターネットなど情報通信機器の普及により、ネットワーク全体のアベイラビリティが重要となってきています。ネットワークシステムの停止は物的損害だけでなく、ビジネス機会の損失や信用の失墜など、より大きな問題へと発展していく危険性を含んでいます。こうした事態を未然に防ぐためにUPSは欠かせないのです。

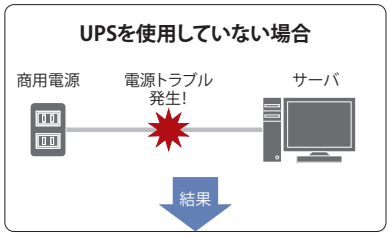

ハードウェアの損傷、データの損失などさまざまな障害にみまわれ、システムダウンにつながります。

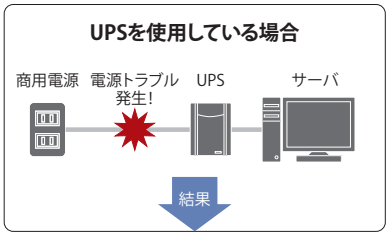

電源のトラブル（停電、瞬断、電圧低下等）でも、サーバが正常なシャットダウン処理を行いシステムを保護し、安定運用を確保。データを守ります。

環境に合わせてUPSをお選びいただけます

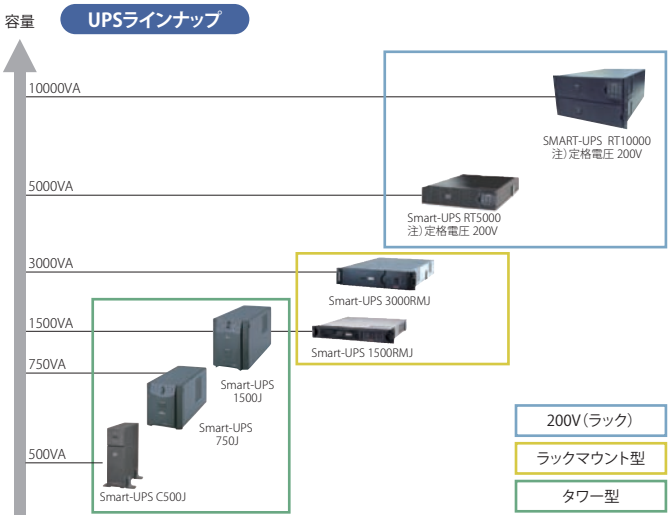

UPSのラインナップにはタワー型/ラックマウント型があります。PRIMERGYの形状と負荷側機器の消費電力に合わせて、最適なUPSをお選びいただけます。

UPSのバッテリーは、電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると寿命となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合があります。これらを避けるためには、適時交換が必須となります。

電源管理ソフトウェアPowerChute® でより安全な運用を！

UPS搭載のバッテリーが電力を供給できる時間には限りがあります。そのため長時間に及ぶ電源障害の場合、データ破壊は時間の問題です。PowerChute® は停電時にサーバシャットダウンを正常に行い、データ破壊を回避します。また、スケジュール運転も可能です。

■商品ラインナップ

PowerChute® Business Edition

複数のOSが混在するシステムにおいて、管理者によるUPSの一元管理を効率的に行えます。

PowerChute® Network Shutdown

ネットワークマネジメントカードとの組み合わせによりWebブラウザからLAN経由でシステムを安全に自動シャットダウンすることができます。同一ネットワーク内での、遠隔地における複数台のサーバ制御が行えます。

製品・価格の詳細はP70をご覧ください。

製品名	高機能無停電電源装置（Smart-UPS C500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 750J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 1500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 1500RMJ-2U）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 3000RMJ-3U）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT 5000）	高機能無停電電源装置（SMART-UPS RT10000）
型名	GP5SUP112	GP5SUP111	GP5SUP110	GP5-R1UP8	GP5-R1UP7	PG-R1SR5K3	PG-R1SR1AK
希望小売価格（税別）	￥62,000	￥54,000	￥97,000	￥117,000	￥269,000	￥700,000	￥1,580,000
定格電圧	100V					200V	
定格容量	500VA/360W	750VA / 500W	1500VA / 980W		3000VA / 2250W	5000VA / 3500W	10000VA / 8000W
タイプ	タワー型			ラックマウント型			
入力コンセント	NEMA5-15P（平行2P,アース付き）				NEMA L5-30P（標準装備）	NEMA L6-30P	ハードワイヤ接続（*2）
出力コンセント	3P（平行2P,アース付き）×4	3P（平行2P,アース付き）×6	3P（平行2P,アース付き）×8	3P（平行2P,アース付き）×6	3P（平行2P,アース付き）×8	NEMA L6-20R（20A / 250V）2口 NEMA L6-30R（30A / 250V）2口 注）UPS標準添付のコンセントタップ NEMA L6-15R（15A / 250V）6口	NEMA L6-20R（20A/250V）2口 NEMA L6-30R（30A/250V）2口 注）UPS 標準添付のコンセントタップ NEMA L6-15R（15A/250V）6口
発熱量（通常 / 最大（*1））	75.6kJ/h / 388.8kJ/h	約62kJ/h / 約593kJ/h	248kJ/h / 706kJ/h		162kJ/h / 828kJ/h	1098.0kJ/h（通常時、全負荷）	2880.0kJ/h（通常時、全負荷）
消費電力（通常 / 最大）	21W / 108W	17W / 161W	69W / 196W		45W / 230W	305W（通常時、全負荷）	800W（通常時、全負荷）

（*1）発熱量の最大はバッテリー運転のみとなります。
（*2）本装置の入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。

ITインフラデリバリーサービス

すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短納期でご提供します

ITインフラデリバリーサービス」は、サーバおよび各種周辺機器、ストレージなどについて、ハードウェア実装、OS/各種ソフトウェアインストール、動作確認をお客様に代わり実施するサービスです。当社指定工場で作業を実施する「インフラ基本導入」や、お客様先でのハードウェア設置、高度なITインフラのインテグレーションまで、お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

サービス提供イメージ

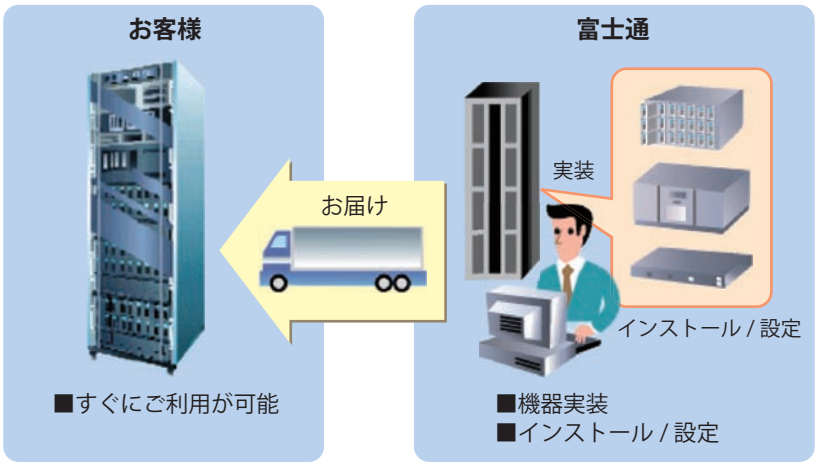

サービスの特長

- 富士通の豊富なシステム構築実績から設計した標準構成により、高品質なITインフラの導入が容易に実現できます。
- 富士通の徹底したITインフラの構築プロセスの標準化により、コストパフォーマンスに優れたサービスを短納期で提供します。
- システム運用を見据えた富士通独自の保守ツールを組み込むことにより、トラブル予兆の早期発見、万一のトラブル発生時にもシステム復旧時間を短縮します。

導入のメリット

「ITインフラデリバリーサービス」をご利用いただくことにより、短期間で高品質なITインフラの導入が可能になります。

- 富士通の構築ノウハウを結集した標準構成 ……▶ 高品質なITインフラの導入を容易に実現
- 構築プロセスの標準化 ……▶ 均質で信頼性の高いお客様システム立ち上げの短期化を支援
- 富士通独自の保守ツールの利用 ……▶ システム運用の容易化、システム復旧時間の短縮が可能

サービス実施内容

■Product Value

OSやパッチ等のインストール、ラッキングやケーブリング等のサーバ導入時に付帯する初期作業を短期間で実施します。

■System Value

お客様システムに最適な製品選択からITインフラの設計・構築までをトータルにサポートし、お客様のニーズに対応した高品質なITインフラの導入を支援します。

サービス名称		サービス概要
System Value 複数製品の 総合的な構築	パッケージ組み込み	パッケージの動作に必要な製品およびパッケージ基本製品をインストールし、 パラメータ設定、動作確認を実施します。
	システム展開	キッティングセンターによる集中キッティング、現地配送 / 設置、各種設定、 動作確認等を実施します。
	インフラ基本構築	構成設計から OS/ アプリケーションのインストール、システム設定、 動作確認を実施します。 （ブレードシステム、ストレージシステム、クラスタシステムなど）
Product Value 単体装置の 基本導入作業	ハードウェア設置	当社サービスエンジニアがお客様ご指定の導入場所（オンサイト）にて、 開梱 / ハードウェア設置、接続および起動確認などを実施します。
	インフラ基本導入	当社指定工場にて、OS 基本設定、基本ミドルウェアインストール、各種設定、 動作確認、梱包 / 出荷を実施します。
	ハード組み込み	当社指定工場にて、内蔵オプション実装、RAID 設定、ラック搭載、ブレードサーバ搭載を行い、出荷を実施します。

ハード組み込みサービス

(1) ハード組み込みサービスの位置づけ

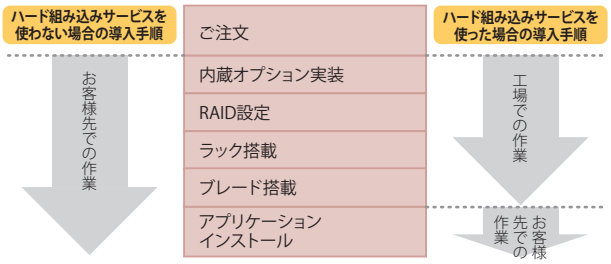

ハード組み込みサービスのメリット

- サーバなどをラックに搭載して納品するため、搭載作業によりお客様先をお騒がせすることがありません。
- 工場にてシステム構成をチェックし、納品機器構成でハードウェアテスト（通電確認）をおこなってから納品するため、スムーズな導入ができます。
- 機器の調整を済ませて納品するため、現地調整時間が短縮され、すぐにSEによるシステム構築作業ができます。
- サーバのラックへの搭載費用は、ハードウェア設置サービスより低価格なため、低コストで搭載することができます。
※システム構成によっては逆転する場合があります。
- 梱包箱が減るため、お客様先での一時保管スペースや、廃棄物が少なくなります。

(2) サービス概要

1 19インチラックにサーバなどを指定構成で搭載して納品いたします。

ラックマウントタイプ本体およびラック搭載オプションをお客様希望搭載パターンで納品するサービスです。

◆ラック搭載	
ラック搭載（40U）	PGDTR4001
ラック搭載（24U）	PGDTR2001
ラック搭載（16U）	PGDTR1001

★ポイント★
・お客様のご要望に応じて、サーバ本体やオプション機器を、ご指定の構成でラックのご指定位置に搭載し納品いたします。

2 指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。

本体およびハードディスクキャビネットに内蔵される内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。

◆RAID設定	
RAID設定	PGDRKR001
RAID設定（ホットスペア）	PGDRKH001
RAID設定（パック追加）	PGDRKP001

★ポイント★
・RAID設定変更による、お客様先でのOSの再インストール作業が不要になります。



ディスクグループ（フィジカルパック）毎に「RAID設定」が必要です。
※サービス対象はディスクレスタイプ、Windowsタイプのみです。（Linux/VMwareタイプは対象外）

3 標準構成モデル等へ内蔵オプションを実装して納品いたします。カスタムメイド未対応の内蔵オプションを実装して納品いたします。

内蔵オプション（カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ）の実装/増設サービスです。

◆内蔵オプション実装	
内蔵オプション実装	PGDTN0001
内蔵オプション実装（FT/HA）	PGDTN0002

★ポイント★
・カスタムメイド適用範囲に制限のある標準構成モデル等へ内蔵オプションを実装できます。
・カスタムメイド未対応の内蔵オプションを実装できます。



サーバ本体１台毎に「内蔵オプション実装」が必要です。（複数のオプションを適用できます）
※Windowsプレインストールタイプ(Windows OS)は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任して頂く必要があります。
※Linux/VMwareタイプの場合、ハードの実装だけのサービスとなり、OSの再インストール、ドライバ等のインストールは行いません。

4 各種ブレードを指定構成でシャーシに搭載し納品いたします。

シャーシへの各種ブレード搭載およびサーバブレードへのオプション実装サービスです。

◆ブレード搭載	
ブレード搭載（BX900）	PGDTB9001
ブレード搭載（BX600）	PGDTB6001

★ポイント★
・シャーシに対してお客様ご指定の構成でサーバブレード/スイッチブレード等を搭載できます。



シャーシ１台毎に「ブレード搭載」が必要です。
（複数のブレードに対しメモリ/ディスク搭載及び、各種/複数のブレードのシャーシ搭載ができます）
※「ラック搭載」を同時に適用する必要があります。

ラックマウントモデルでラック同士の連結作業、側板の取付け/取外しが発生する場合、富士通によるハードウェア現調作業が必要となります。
その場合は、現地でのラック増設搭載作業/現調にて対応いただきたく存じます（「ハードウェア設置サービス」を参照）。

ITインフラデリバリーサービス（旧カスタムメイドプラスサービス）

お客様システムの運用要件から事前に設計されたシステムを当社指定工場で組立・構築することにより、サーバ導入・構築に必要となる工数を省き、安定したシステム稼働品質を短納期でご提供する導入サービスです。

■ハードウェア組み込み

品名	型名	希望小売価格	サービス内容
内蔵オプション実装			本体カスタムメイド対象外の内蔵オプション（カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ）の実装を行います。 （注1、2参照）
内蔵オプション実装	PGDTN0001	19,000円 /台	＜対象本体＞ ・PRIMERGYサーバ 一般モデル（オールインワンタイプ含む）
内蔵オプション実装 （FT / HA）	PGDTN0002	50,000円 /台	＜対象本体＞ ・PRIMERGY TX300HA S5/TX300FT S5
RAID設定			PRIMERGY本体のハードディスクの実装およびRAID設定/変更を行います。（注1、4、5参照） ＜対象本体＞ ・PRIMERGYサーバ ・ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40/PRIMERGY SX35） ※ディスクアレイ装置は対象外（ETERNUS JX40を除くETERNUSディスクアレイ等）
RAID設定	PGDRKR001	38,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）1つ目のRAID設定/変更およびホットスペア設定を行います。（注2、7、13参照） ハードディスクキャビネットにおいて、1つ目のRAID設定（ホットスペア含む）を行う場合は本サービスを手配してください。 ※本体カスタムメイド型名による内蔵ストレージ手配をお願いします。
RAID設定 （ホットスペア）	PGDRKH001	18,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）に対するホットスペア設定を行います。（注6参照） ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージ手配をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の手配は不要） ※設定対象ディスクグループを構成している内蔵ストレージと同仕様（容量/回転数）の手配をお願いします。
RAID設定 （パック追加）	PGDRKP001	28,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）2つ目以降のRAID設定を行います。（注6、14参照） ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージ手配をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の手配は不要）
基本システムパーティション 領域変更-60GB	PGDKP0001	オープン価格 /台	「RAID設定」（ディスクグループ1つ目）を実施する際に、インストールされたOSのシステムドライブのパーティションを60GBに設定いたします。（注7参照） ※RAID設定（PGDRKR001）と同時手配が必須
基本システムパーティション 領域変更-90GB	PGDKP0002	オープン価格 /台	「RAID設定」（ディスクグループ1つ目）を実施する際に、インストールされたOSのシステムドライブのパーティションを90GBに設定いたします。（注7参照） ※RAID設定（PGDRKR001）と同時手配が必須
ラック搭載			ご指定の搭載位置に搭載して出荷いたします。（注8、9、10、11参照） ＜対象装置＞ ・PRIMERGY ラックマウントサーバ（RX）/タワー型サーバ（TX）のラックマウントタイプ ・PRIMERGY ブレードサーバ ・PRIMERGY ラックマウント関連オプション ・ディスクアレイ装置 ETERNUS DX60/80、DX400 ・LTOライブラリ装置 ETERNUS LT20、LT100～230 ・ネットワーク機器 IPCOM EX/SR-S/SH/Si-R（注12参照）
ラック搭載（40U）	PGDTR4001	160,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット40Uの19インチラック
ラック搭載（24U）	PGDTR2001	96,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット24Uの19インチラック
ラック搭載（16U）	PGDTR1001	64,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット16Uの19インチラック
ブレード搭載			シャーシへの各種ブレードの搭載を行います。 ※「ラック搭載」の手配必須
ブレード搭載 （BX900）	PGDTB9001	65,000円 /シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX900 S1 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX922 S2/ BX920 S2 サーバブレード ・PRIMERGY SX940 S1/ SX910 S1 ストレージブレード ・ブレードサーバ用 各種コネクションブレード
ブレード搭載 （BX600）	PGDTB6001	36,000円 /シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX600 S3 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード ・PRIMERGY SX650 ストレージブレード ・ブレードサーバ用 各種ネットワークブレード

注1：Windowsプレインストールタイプ（Windows OS）は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任して頂く必要があります。
注2：Linuxバンドルタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプの場合、ハードの実装だけのサービスとなり、OSの再インストール、ドライバ等のインストールは行いません。
注3：ServerViewSuite標準添付本体（TX150 S7/TX300 S6/RX100 S6/RX200 S6/RX300 S6）を除き、内蔵オプション実装は、インフラ基本導入との組み合わせ手配はできません。
注4：RAID設定に必要なオプション類（SASアレイコントローラカード）は本体カスタムメイドにより装置に実装済である必要があります。
カスタムメイド非対象のオプションについては、「内蔵オプション実装」を同時手配ください。
注5：OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。
OSインストールタイプのシステムドライブのパーティションは25GBに設定されます。
注6：FT/HAモデルへのRAID設定は、2個単位で手配する必要があります。
注7：Linuxタイプ、VMwareタイプはサービス対象外です。
注8：お客様搬入先への搬入経路を確保できない場合は、「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となりますので、必ず事前に搬入経路をご確認ください。
注9：保守時の作業性や運送時の安定性を考慮して、ご希望の搭載パターンにできない場合があります（特に重量物の高位置への搭載）。
注10：ラック搭載のみとし、ケーブル接続およびフォーミングは行いません。作業を委託される場合は、「ハードウェア設置サービス」を手配ください。
注11：Smart-UPS RT10000 用の拡張バッテリは、消耗を防ぐため、本サービスではUPSに接続せず、別梱包で納品します。
UPSへの搭載には、別途「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となります。
注12：ラック取付金具がオプションとなっている製品は、必ず手配ください。
注13：本体カスタムメイドによる出荷状態がご希望のRAID構成とは異なり（例：RAID6）、OSプレインストールタイプに本サービスを実施する場合は、
本体カスタムメイドのRAID設定サービスと合わせてオーダをお願いします。（対象モデル：TX150 S7/TX120 S2/TX100 S1/TX300 S6/RX100 S6/RX200 S6/RX300 S6）
注14：RAID設定（ディスクグループ追加）において、RX300 S5は対象外となります。ただし、以下サービスを併用する場合は対象となります。
- WindowsOS インストール&基本設定（Windows Server 2003）（型名：PGDG00001）
- WindowsOS インストール&基本設定（Windows Server 2008）（型名：PGDG00002）
- WindowsOS インストール&基本設定（Windows Server 2008 R2）（型名：PGDG00003）

ハードウェア設置サービス

PRIMERGYの現地調整（以下、現調）には大きく分けて、お客様現調と富士通への委託現調の2パターンがあります。

■お客様現調

(*) PRIMERGYは、基本はお客様現調商品となっております。お客様が現調を行う場合、本体標準添付のセットアップ支援ツール「ServerStart」/「ServerView Installation Manager」を利用した確実なインストールを行っていただくようお願いいたします。

■ハードウェア設置サービス

(*) 富士通へ現調作業を委託する場合、お客様の事前準備として「ハードウェア設置　作業依頼書（兼）同意書」および「ハードウェア設置　構成シート」、「ラック搭載指示書（ラック型、ブレード型のハードウェア設置をご契約の場合のみ）」の必要事項を記入し、送付して頂く必要があります。
(*) 富士通へ現調作業を委託する場合、ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）を選択いただく必要があります。
(*) ハードウェア設置サービスに関するサーバ1台の作業時間は約2時間を目安としてください。
(*) 作業時間がAパターン/Bパターンをまたぐ場合、作業完了時のパターン（Bパターン）を選択する必要があります。
(*) ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）の作業実施時間帯以外での作業を要望される場合、スタートアップサービスなどの上位サービスをご利用ください。
(*) ハードウェア設置サービスの実施後にＯＳをインストールする場合、機器構成によっては、お客様によるRAIDの再設定が必要となる場合があります。
(*) ハードウェア設置サービスでは、工事（耐震等）は実施いたしません。
(*) 現地で作業範囲外の作業や立ち会い等を依頼・指示された場合、別途費用を請求させていただきます。

■サービス内容

作業項目		詳細	タワー	ラックマウント	ブレード
ハードウェア設置	開梱	納品された製品を開梱、同梱物確認	○	○	○
	外装確認	開梱した製品の傷・破損を目視確認	○	○	○
	設置条件の確認	製品添付「はじめにお読みください」を参照、確認	○	○	○
	本体のラック搭載 (*1)	設置済みラックへ本体装置（ラック型 / ブレード型）、周辺機器およびオプションの搭載	−	○	○
	内蔵オプションの取り付け	CPU、メモリ、HDD、オプションカード類の取り付け	○	○	○
	周辺機器の接続	ディスプレイ、キーボード、マウス等の外付 I/O 機器	○	○	○
	電源投入 / 起動確認	電源投入し、起動を確認	○	○	○
	BIOS アップデート	必要に応じて BIOS を更新 (*2)	○	○	○
	RAID の構築	必要に応じて RAID を構築 (*3)	○	○	○
	機能確認	テストプログラムの実施	○	○	○
	装置構成確認	環境設定シート（装置添付）に結果を記入	○	○	○

(*1)　20kgを超える装置を25U以上の高さに搭載する場合は、ラック用現調搭載費（PSGENRK1）を1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。
(*2)　富士通のホームページより入手したBIOS/ファームを保存したCD-R等の媒体を事前にお客様に用意していただく場合があります。
(*3)　RAID構築に必要となるハードウェア（HDD、アレイコントローラカード等）構成に応じて、設定可能なRAIDレベルが異なります。ソフトウェアRAIDは対象外です。
OSインストールタイプへのRAID構築は、お客様によるOSの再インストールが必要となります。

■ハードウェア設置サービス（Aパターン）平日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 9時～17時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）

■ハードウェア設置サービス（Bパターン）平日・夜間/休日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 17時～22時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）/ 土日祝日 9時～17時（年末年始を除く）

品名			Aパターン 型名	Aパターン 標準価格	Bパターン 型名	Bパターン 標準価格	対象機器	
タワー		PCサーバタワー型1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT1	25,000円/台	GENBPGT1	37,500円/台	TX100 S1 / TX120 S2	
		PCサーバタワー型2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT2	50,000円/台	GENBPGT2	75,000円/台	TX150 S7 / TX200 S5 / TX300 S6	
		PCサーバタワー型3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT3	90,000円/台	GENBPGT3	135,000円/台	TX150 S6 オールインワンタイプ / TX300HA S5 / TX300FT S5	
		PCサーバタワー型オプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT4	25,000円/台	GENBPGT4	37,500円/台	PRIMERGY用無停電電源装置	
		PCサーバタワー型オプション2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT0	25,000円/台	GENBPGT0	37,500円/台	タワー型装置へのオプション増設 (*8)	
ラックマウント	ラック用現調搭載費		PSGENRK1	120,000円/サイト-1日	PSGENRK1	120,000円/サイト-1日	20kgを超える装置（*1）を25U以上の高さに搭載する場合、リフターの手配が必要となるため1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。	
		PCサーバラック型1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR1	65,000円/台	GENBPGR1	97,500円/台	RX100 S6 / RX200 S6 / RX300 S6	
		PCサーバラック型2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR2	70,000円/台	GENBPGR2	105,000円/台	TX150 S7（*2）/ TX200 S5（*2）/ TX300 S6（*2）	
		PCサーバラック型3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR3	100,000円/台	GENBPGR3	150,000円/台	RX600 S4	
		PCサーバラック型4（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR4	110,000円/台	GENBPGR4	165,000円/台	TX300HA S5（*3）/ TX300FT S5（*3）/ TX150 S7オールインワンタイプ（*3）	
		PCサーバラック型UPS1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR6	35,000円/台	GENBPGR6	52,500円/台	PRIMERGY用無停電電源装置（*4）	1500VA以下
		PCサーバラック型UPS2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR7	55,000円/台	GENBPGR7	82,500円/台		5000VA以下（*5）
		PCサーバラック型UPS3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR8	60,000円/台	GENBPGR8	90,000円/台		Symmetra RM 4000VA
		PCサーバラック型UPS4（Aパターン/Bパターン）	GENAPGR9	38,100円/台	GENBPGR9	57,100円/台		高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT10000）（*6）
		PCサーバラック型オプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR5	35,000円/台	GENBPGR5	52,500円/台	PRIMERGY SX10 S2 / PRIMERGY SX35	
		PCサーバラック型オプション2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR0	25,000円/台	GENBPGR0	37,500円/台	ラックマウント型装置へのオプション増設 (*8)	
ブレード		PCサーバブレード1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB1	15,000円/台	GENBPGB1	22,500円/台	サーバブレード（BX922 S2 / BX920 S2 / BX620 S5）、ストレージブレード（SX940 S1 / SX910 S1 / SX650）、各種ネットワークブレード	
		PCサーバブレード2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB2	90,000円/台	GENBPGB2	135,000円/台	シャーシ（BX900 S1 / BX600 S3）(*7)	
		PCサーバブレードオプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB0	25,000円/台	GENBPGB0	37,500円/台	ブレードサーバへのオプション増設 (*8)	

(*1)　20kgを超える装置は、TX150 S7/TX200 S5/TX300 S6/TX300HA S5/TX300FT S5/RX300 S5/RX300 S6/RX600 S5/BX900 S1 シャーシ/BX600 S3シャーシ/無停電電源装置/SX35/SX10 S2となります。
(*2)　ラックに搭載する場合、モデルによっては「ラックマウント変換機構」（PG-R1CK*/PGBR1CK*）が必要になる場合があります。
(*3)　ラックに搭載する場合は、ラックマウントタイプもしくは各モデルに対応した「ラックマウント変換機構」（PG-R1CK*）が必要です。（オールインワンタイプに添付のUPSはラックに搭載できませんのでご注意ください）
(*4)　Smart-UPS RT 10000は導入に際して電気工事作業が必要なため、個別見積となります
(*5)　Symmetra RM 4000VAを除く。
(*6)　電源工事・ケーブル敷設作業を希望する場合は、別途工事見積・契約の締結が必要です。
(*7)　BX900 S1 シャーシの搭載条件については、下表を参照願います。
(*8)　オプション単体手配時に必要となります。（オプションとオプションを搭載する本体装置を同一納期/納地で手配した場合、本体装置のサービスにオプションの設置作業を含みます）
※ラック用オプション（汎用テーブル/KVMスイッチ/コンセントボックス/ディスプレイ等）は、各オプション単位に1個のサービスが必要です。
※ラック用オプション以外のオプション増設は、オプションを搭載する本体装置（サーバ本体/キャビネット/シャーシ/無停電電源装置）1台単位に1個のサービスが必要です。

PRIMERGY BX900 S1 シャーシの搭載条件

PRIMERGY BX900 S1 シャーシをラック搭載する場合、シャーシ搭載位置、および現調作業者により、条件が異なります。
下表を参照の上、必要な場合はハードウェア設置サービスの手配をお願いいたします。

■留意事項

シャーシへのサーバブレード、オプション搭載は、ラック搭載後に行って頂きますようお願いいたします。

搭載方法 / 搭載位置	お客様現調	ハードウェア設置サービス
装置上面 11U～24U	○ (*1)	○ <手配必須型名> ・ラック用現調搭載費（PSGENRK1） ・PCサーバブレード 2（Aパターン/ Bパターン） [GENAPGB2 / GENBPGB2]
装置上面 25U～39U	×	

(*1)　筐体内のコンポーネント（サーバブレード、電源ユニット、コネクションブレード（全てダミー含む））を取り外した後、3人以上での作業をお願いいたします。　○：搭載可能、×搭載不可

快適な使用環境を実現するPRIMERGYだけのこだわり

富士通のPCサーバPRIMERGYでは、人間工学的な観点から研究を重ね、サーバでありながら、お客様に快適にご使用いただけるよう、富士通ならではの設計・製造・導入・運用にこだわりつづけています。

24時間、365日運用でも止まらない高信頼性に向けて

日々進化しているインターネットシステムや、ミッションクリティカルなシステムにおいて、サーバの24時間、365日稼働は最も重要な課題です。 富士通のPCサーバ PRIMERGYは、設計段階から製造、導入、そして運用における全てのフェーズにおいて、徹底した設計検証、厳密な品質管理、充実のサーバ管理機能等により、高信頼を追求し続けています。

■高品質に応える、Made in Japan

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■設計段階から高い品質追求

設計段階では環境に配慮した材料選択、設計検証では疑似障害テストや振動試験等、製造段階では高温ランニング試験等による不良検出や経年変化試験などを実施しています。

高・低温ランニング試験
高温または低温状況下でのランニング試験、低湿度または高湿度でのランニング試験による評価

落下試験
梱包状態での落下後、正常に動作することを検証

EMI（電波障害）テスト
稼働時に装置より発生する電波を測定し、VCCI等の規格に適合することを検証

振動試験
装置に振動を加えた後、正常に動作することを検証

疑似障害テスト
プリント板基板内の回路を短絡して疑似障害を発生させ、クラスタシステム、高信頼FTモデルにおける業務継続を検証

ラック耐震性試験
合成地震波試験による震度5の揺れでも壊れず、業務再開可能を検証

高温ランニング試験
お客様構成（外付け除く）において、高温状態での長時間ランニングによる評価

経年変化試験
高温高湿状態での加速試験により、部品品質の信頼性を評価



梱包輸送試験
出荷形態で実際に運送し、輸送後の梱包状態や装置の正常動作を検証

■高信頼FTモデル「TX300FT S5」

ソフトウェアFT仮想化技術を採用した高信頼サーバTX300FT S5をラインナップ。ハードウェアコンポーネントを完全二重化することにより、万が一、活性で交換が出来ないCPU、ベースボードなどのハードウェアのトラブルが発生しても、トラブルの発生したサーバを切り離し、もう一方のサーバが運転を継続することで、システムダウンを防止するとともに、システムとして活性での交換が可能になります。

注：ラック、フラットディスプレイ、UPS等はTX300FT S5には含まれません。別途手配してください。

オフィスでの快適な運用を実現する静音性

■オフィス設置に最適な静音設計

オフィス環境の静音化に対するお客様の要望に応えるため、冷却効率の向上等により、冷却ファンからの騒音を抑え、TX150 S7、TX200 S5、TX300 S6では図書館並の、TX100 S1、TX120 S2においては人のささやき声程度の静音化を実現しています。

TX100 S1
実測値：21dB

TX120 S2
実測値：32dB

TX150 S7
実測値：33dB

TX200 S5
実測値：39dB
※冗長化変換機構を適用していない場合

TX300 S6
実測値：42dB
※内蔵電源ユニットかつ内蔵FANユニットを適用していない場合

騒音に関するガイドライン*

- 50dB　静かな事務所
- 40dB　図書館
- 30dB　人のささやき声
- 20dB　木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2008」（2008年7月発行）
平成20年7月発行 環境資料第20010号登録番号33号

全国各地で受けられる、導入検討支援、保守サポート体制

■法人のお客様向けにデモンストレーション、コンサルティング、セミナーを行う「ソリューションステージ」

お客様の多様なニーズに対応し、最適なソリューションでお応えする事を目的に、常駐スタッフが高品質のサポートを提供し、一層幅広いご提案を実現いたします。（無料。ご予約はご担当営業経由でお願いいたします）

当施設は、次の特長があります。

幅広いソリューションの提案

各種デモンストレーションのほか、お客様のさまざまな問題に対し、システムインテグレーション・アプリケーションのご紹介等、お客様の規模・導入状況にあわせた解決策をご提案いたします。

情報提供

最新の各業界・業種動向等時代のトレンドにあわせたセミナーを随時実施いたします。

富士通ソリューションステージ（全国 15 ケ所）

- 札幌
- 東北（仙台市）
- さいたま
- 千葉
- 東京
- 横浜
- 静岡
- 北陸（金沢市）
- 長野
- 名古屋
- 大阪
- 広島
- 高松
- 九州（福岡市）
- 沖縄（那覇市）

■国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」は、お客様のビジネスの成長を、お客様と共に先進のICTで具現化する、国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設（東京・浜松町）です。
先進の仮想化技術によるICTインフラの最適化や、ICTのライフサイクルを踏まえた運用最適化など、“高信頼”に徹底的にこだわった富士通のクラウド・コンピューティングを構成する技術・製品・サービスを、デモンストレーションやセミナーを通してお客様に確認・体感していただけます。また、お客様システムの検証/ベンチマークを、専任エンジニアが強力にサポートします。

※従来のPlatform Solution Centerを、クラウド・コンピューティング時代に合わせて全面リニューアル（2010年4月）しました。（総床面積 約3,600㎡、サーバ/ストレージ設置台数 約300台）

Fujitsu Trusted Cloud Square

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」
（東京・浜松町）

■原則当日2時間以内のオンサイト対応が可能な保守サポート

ハードウェアのトラブル時には、日本全国約850箇所の保守サービス拠点、約8000名のサービスエンジニア、約300箇所のパーツセンターにより原則当日2時間以内※でオンサイト対応が可能です。

※サーバを「SupportDesk Standard」契約した場合の目標値。（クライアント製品およびソフトウェアをのぞく）。ただしサービス時間終了の2時間前までに受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

地球にやさしい富士通のPCサーバPRIMERGY

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

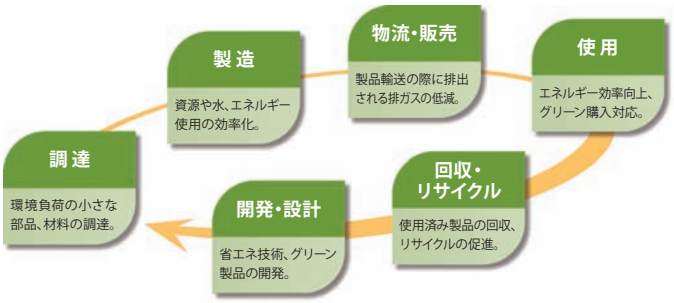

環境負荷の低減

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の６物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

●再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用しています。

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog.html

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様のご使用済IT製品を回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。
詳細は以下のWebページ「IT製品の処分・リサイクル」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html

省電力

●省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法（エネルギーの合理化に関する法律）で定められた、2007年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です（達成率はPRIMERGY SX650 ストレージブレード/PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードのみ200%以上500%未満。それ以外は全て500%以上）。製品ごとのエネルギー消費効率は本体仕様一覧（P7-P44）をご覧ください。

グリーン購入

●グリーン購入法への対応

PRIMERGYは2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

環境ラベル

●グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。

●スーパーグリーン製品

「グリーン製品」に適合している製品で、環境要素の何れかにおいてトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において極めて優れた製品を、「スーパーグリーン製品」として認定しています。
PRIMERGYではTX100 S1とTX120 S2、BX620 S5、BX920 S1がこの認定を受けています。

●ISO14001

2007年度末の時点で富士通および国内グループ会社88社、海外グループ会社11社を適用範囲とするISO14001グローバル統合認証を取得しています。

●エコレールマークの取得

PRIMERGY は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取組む商品であることを表示するエコレールマークの商品認定を取得しています。

かつてない革新的なビジネスプラットフォームを提供する "Windows Server® 2008"

Windows Server® 2008 は、さまざまなビジネス規模と多目的な用途に対応し、企業のビジネス基盤を支える高い信頼性を備えたサーバオペレーティングシステムです。
サーバ管理やセキュリティ制御を容易にする強化に加えて、仮想化などの多彩な先進テクノロジを新たに提供し、管理性、堅牢性、柔軟性を兼ね備えたビジネス基盤の構築を実現します。

Windows Server® 2008 エディション概要

Windows Server 2008 Standard

- Windows Server® 2008 Standard はかつてない堅牢性を備えた Windows Server® オペレーティング システムです。
- 強化された Web と仮想化機能が組み込まれ、サーバ管理時間とコスト削減を実現すると同時に、サーバ基盤の信頼性と柔軟性が向上します。
- 強力なツール群は、構成や管理タスクをより簡略化し、サーバ管理を効率化します。
- 強化されたセキュリティによって、データやネットワークを保護し、より信頼性の高いビジネス基盤を提供します。

Windows Server 2008 Enterprise

- Windows Server® 2008 Enterprise はビジネス クリティカル アプリケーションを展開する大規模プラットフォームを提供します。
- 統合化された ID 管理機能によって安全性が向上します。
- 仮想化ライセンスを用いてアプリケーションの統合をすることにより、サーバ基盤におけるコストを削減します。
- Windows Server® 2008 Enterprise は非常に動的で拡張性の高い IT 基盤を提供します。

Windows Server 2008 Datacenter

- Windows Server® 2008 Datacenter は、基幹系アプリケーション展開のためのミッション クリティカル向けプラットフォームや、大規模な仮想化環境構築のための基盤を提供します。
- クラスタリングや動的ハードウェア パーティション分割*1) の機能により、可用性が向上します。
- 無制限に仮想インスタンスを稼働可能なライセンス メリットを利用して、仮想環境上でアプリケーションを統合することにより、システム インフラの構築や運用に関わるコストを削減します。
- 2～64 までのプロセッサ数に対応。

*1）動的ハードウェア パーティション分割機能はPRIMERGYではサポートしていません。

Windows Server® 2008 のシステム要件

	x86（32 ビットシステム）			x64（64 ビットシステム）		
ラインナップ	Windows Server® 2008 Standard	Windows Server® 2008 Enterprise	Windows Server® 2008 Datacenter	Windows Server® 2008 Standard	Windows Server® 2008 Enterprise	Windows Server® 2008 Datacenter
プロセッサ	1GHz 以上の Intel Xeon / Pentium プロセッサ（2GHz 以上を推奨）			1.4 GHz 以上の x64 アーキテクチャベースの Intel Xeon / Pentium プロセッサ（2 GHz 以上を推奨）		
マルチプロセッサ	最大 4 個	最大 8 個	最大 32 個	最大 4 個	最大 8 個	最大 64 個 *1)
最小メモリ	512 MB（2 GB 以上を推奨）					
最大メモリ	4 GB	64 GB	64 GB	32 GB	2TB *2)	2TB *2)
ハードディスク	Server Core の場合は、10 GB 以上の空き容量。また、フルインストールの場合は、40 GB 以上の空き容量。（RAM 容量 16 GB 以上のコンピュータでは、ページングやハイバネーション、ダンプファイルのためにより多くのディスクスペースが必要になります）					
ディスク装置	DVD-ROM ドライブ					
ディスプレイ	Super VGA（800 × 600）以上の高解像度モニタ					

*1）Hyper-V™ 使用時は 24 個になります。
*2）Hyper-V™ 使用時は 1TB になります。

管理性、堅牢性、そして柔軟性が強化されたWindows Server® 2008

Windows Server® 2008 は、Windows Server® の特長である使いやすさと信頼性を継承し、さらに日常的な管理の効率化、システムや情報の保護強化、サーバやアプリケーションの統合および展開を簡略化する仮想化などのテクノロジを提供します。Windows Server® 2008 により、管理コストやセキュリティに関する問題を削減し、必要な時にすぐに利用できる柔軟なシステムを構築することができます。

ハイパフォーマンスな仮想化技術、Hyper-V™ テクノロジを搭載

Windows Server® 2008 は、ハイパーバイザー型のサーバ仮想化技術である、Hyper-V™ テクノロジをオペレーティングシステムの標準機能として提供します。Hyper-V™ テクノロジにより、1台の物理サーバ上で複数の異なる仮想オペレーティングシステム環境を同時に実行できます。複数の物理サーバを統合して運用管理を簡略化したり、既存アプリケーションを最新ハードウェアに移行したり、あるいは多様なオペレーティングシステム環境を必要とするテスト環境の構築、動的なリソース配分と迅速なシステム構築が求められるデータセンターなど、幅広いニーズと用途に合わせて利用できます。
PRIMERGYにおけるHyper-V™機能の対応状況については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）に逐次最新情報を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

■幅広い仮想オペレーティングシステムの種類をサポート

Windows Server® 2008 はもちろん、以前のWindows Server® 2003やWindows Vista® も仮想オペレーティングシステムとしてサポートします。また、x86（32 ビット）とx64（64 ビット）の両アーキテクチャに対応しており、目的のサーバ環境を仮想オペレーティングシステムとして構築できます。

■仮想オペレーティングシステムの可用性を向上

Hyper-V™ テクノロジとフェールオーバークラスタ機能を併用することで、物理サーバがダウンした際に、稼働中の仮想オペレーティングシステムを別な物理サーバにフェールオーバーし、仮想化環境のダウンタイムを最小化できます。

■ハードウェア性能を活用したハイパフォーマンスな仮想化環境

Hyper-V™ テクノロジは、x64 プロセッサと最大64 GB の大容量メモリをサポートし、仮想オペレーティングシステムごとに最大4 個のマルチプロセッサを利用できます。64 ビットハードウェアの性能と拡張性を最大限に活用できるので、より高いパフォーマンスと安定性を得られます。
※Hyper-V™テクノロジを利用するには物理オペレーティングシステムをx64プロセッサのサーバにインストールする必要があります。

■簡単なバックアップで迅速に復元

仮想オペレーティングシステム環境のイメージをコピーするだけでバックアップを完了し、コピーしたイメージから簡単に元の状態に復元することができます。また、実行中の仮想オペレーティングシステム環境のスナップショットを作成できるため、トラブル発生直前の状態への復旧を容易に行えるようになります。

■既存の仮想化資産も利用可能

Virtual Server 2005 R2 で作成したVHD（バーチャルハードディスク）も利用できます。既存の仮想化資産を無駄にすることなく、Hyper-V™ テクノロジのメリットを得ることが可能です。また、Hyper-V™ テクノロジに最適化するツールも提供予定です。

■System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）との連携

SCVMM により、複数の物理サーバ上に作成された多数の仮想化環境を一元的に管理および制御できます。インテリジェントなプロビジョニング機能を備えており、物理サーバから仮想化環境への移行、他社の仮想化技術からHyper-V™ テクノロジへの移行を容易に行えます。詳しくは次の製品ホームページをご覧ください。
http://www.microsoft.com/japan/systemcenter/scvmm/

どこからでもアクセスできるセキュアなプレゼンテーション層の仮想化テクノロジ

強化されたWindows Server® 2008 のターミナルサービスでは、クライアントに対してよりシームレスで、ユーザーの居場所に左右されない柔軟なアプリケーションの配信ソリューションを提供します。

■アプリケーションの展開と管理を一元化

ターミナルサービスでは、サーバ上で実行しているアプリケーションをクライアントPCからローカルなアプリケーションのように利用することができます。アプリケーションをクライアントPC に展開する必要がなく、また、クライアントPC は以前のOS や古いハードウェアのままで最新アプリケーションを利用できるため、導入や展開に必要なコストを削減できます。

■Web ブラウザからの一元的なアクセスを提供するTS Web アクセス

TS Web アクセスでは、ターミナルサービスで提供するアプリケーションを簡単なURLのページ上に公開できるため、起動用のアイコンが展開されていないコンピュータでも、簡単にターミナルサービスのアプリケーションを利用することが可能です。

■ローカルなアプリケーションとシームレスな操作感

RemoteApp 機能により、利用するアプリケーションのウィンドウのみをサーバから転送するため、従来のようにサーバのデスクトップ全体がユーザー側に表示されることがなく、よりローカルに近い操作感を提供します。ユーザーは、ローカルで実行されているアプリケーションとターミナルサーバで実行されているアプリケーションをシームレスに利用できます。

■外出先や自宅からインターネット経由で自在にアクセス

TS ゲートウェイを配置することで、社外からインターネット経由でターミナルサービスを利用することができます。通信を暗号化するRDP over HTTPS とユーザー認証により、VPN を使用しなくても安全にターミナルサーバへの接続を行え、拠点や外出先、自宅などからいつでも業務アプリケーションを利用できます。
また、ネットワークアクセス保護との併用により、接続するクライアントPC の検疫も行えます。

ID とアクセスに関連するサービスをActive Directory に統合

Windows Server® 2008 では、従来、別々のテクノロジとして提供されていたID管理とアクセス制御に関連する各種サービスをActive Directoryサービスとして統合し、サービス間の連携や管理性を強化しています。各サービスは、サーバマネージャから役割として簡単に追加し、一元的に管理を行えるため、必要なサービスを必要な時に迅速に導入して構成することができます。

■Active Directory ドメインサービス

ドメインサービスは、ID の一元管理、強固な認証機能、集中管理を実現するグループポリシーなどのセキュリティ管理基盤を提供します。Windows Server® 2008 では、ドメインコントローラ機能だけの再起動、ふりがなのサポート、拠点に最適な読み取り専用ドメインコントローラ（RODC）などの新機能が追加されています。RODCにより、登録データや構成の変更を制限してドメイン情報の整合性と安全性を確保しながら、拠点ユーザーの認証処理を高速化できます。

■Active Directory 証明書サービス

証明書サービスは、電子証明書の作成、発行、無効化などを行える管理基盤を提供し、PKI（公開キー基盤）の構築を支援します。ドメインサービスとの統合により、証明書の作成や発行を行えるユーザーを容易に管理できます。

■Active Directory Rights Management サービス

Rights Management サービスは、電子メールやファイル、コンテンツなどの漏えいを防ぐデータ保護基盤を提供します。情報を暗号化で保護し、ユーザー権限に基づいて、転送や参照、コピー、編集、印刷などの操作を制限することが可能です。

■Active Directory フェデレーションサービス

フェデレーションサービスは、組織の境界を越えたID およびアクセス管理基盤を提供します。異種プラットフォーム環境との相互運用性により、広範なパートナー企業との共同作業を支援します。
また、SharePoint®サイトやRights Management サービスにも対応しています。

■Active Directory ライトウェイトディレクトリサービス

ライトウェイトディレクトリサービスは、以前のActive DirectoryApplication Mode（ADAM）と同様に、ディレクトリ対応アプリケーション用の軽量なLDAP ディレクトリサービスを提供します。
ドメインサービスに依存することなく、部門アプリケーション専用のディレクトリとして手軽に利用できます。

クライアントの検疫でネットワークの保護を強化

ネットワークアクセス保護（NAP：Network Access Protection）では、クライアントに対する検疫を自動的に行い、一定のセキュリティ要件を満たさないクライアントからの接続を制限できます。たとえば、Windows ファイアウォールやウイルス対策ソフトが無効に設定されていたり、最新の更新が適用されていないクライアントの社内ネットワークへの直接接続を防止することで、ウイルスやワームなどが侵入するリスクを削減できます。

■有線および無線LAN、VPN をサポート

VPN 経由で接続するクライアントに加えて、有線LANや無線LAN、あるいはTS ゲートウェイを使って接続するクライアントに対する検疫とアクセス制御を行えます。各アクセス環境を組み合わせて保護することで、ネットワークの内側から侵入する脅威を効果的にブロックできます。

■動的な接続制限でセキュリティを徹底

NAP では、組織のセキュリティポリシーに違反する設定を行った場合、動的に社内ネットワークへの接続を制限できるため、故意や設定ミスに関わらず、組織のセキュリティを徹底することが可能です。

■検疫用のクライアントコンポーネントを提供

Windows Vista® には、ネットワークアクセス保護に対応するクライアントコンポーネントが標準搭載されており、セキュリティセンターの構成に基づく検疫をすぐに開始できます。また、Windows® XP 用のクライアントコンポーネントも Service Pack 3 で提供する予定です。さらに、サードパーティが提供するクライアントコンポーネントにより、検疫や修復の対象テクノロジを拡張することも可能です。

ブランチオフィス（拠点）のサーバのセキュリティを強化

Windows Server® 2008 は、専用のサーバルームがなく、常駐する管理者が不在な拠点でも、本社の管理者の負荷を増大させることなく、ドメインコントローラなどのサーバを安全に導入できる機能を提供します。

読み取り専用ドメインコントローラ（RODC）
- 拠点のユーザーによるドメイン情報の変更や操作を防止
- 拠点にドメインコントローラを配置し、ログイン処理を短縮
- 一方向の複製で複製時のトラフィックを削減
- 既定ではパスワードが複製されないので、サーバ盗難時のリスクが軽減

サーバの構成や役割を一元管理できるサーバマネージャ

サーバマネージャには、サーバの構成や管理に必要なツールが集約されているため、従来のようにサーバの役割管理やサーバの構成ウィザード、Windows コンポーネントの追加と削除などの複数のツールを使い分ける必要がなく、単一の管理コンソールから効率よく管理操作を行えます。

管理タスクの簡略化と自動化を可能にするWindows PowerShell

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、データの取得や設定の変更、データの出力とフォーマット、出力結果に対するコマンドの実行など、複雑な管理タスクをスクリプトコマンドラインから簡単に行えます。

■さまざまな役割を持つサーバの管理タスクに対応

Windows PowerShell には、Active Directory サービスをはじめ、ターミナルサービスやIIS 7.0 などのサーバの各役割で利用できる130 個以上のコマンドラインツール（cmdlet）や管理タスクに役立つスクリプト言語、使いやすい構文などが用意されており、サーバの展開や構成変更などのさまざまな管理タスクの実行および自動化に役立ちます。
Visual Studio® を利用することで、管理用のコマンドを追加することが可能です。

■インフラ全体に利用できる簡単なコマンドラインツール

Windows PowerShell は、既存のITインフラやスクリプト、コマンドラインツールと連動できるため、プログラミング経験のない管理者でも簡単に習得することができます。
また、既にMicrosoft® Exchange Server 2007 やMicrosoft System Center Operations Manager 2007 などのサーバ製品がWindows PowerShell に対応しており、今後リリースされるマイクロソフトのサーバ製品も順次対応する予定です。

安全なサーバ環境を構築できるServer Core

Windows Server® 2008 は、最小構成のコンポーネントでサーバを導入できるServer Core が新たにサポートされています。
Server Core では、グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）がインストールされず、コマンドラインによるシンプルな管理と特定の役割だけをサポートする、特定用途に最適なサーバ環境を提供します。また、搭載する機能を限定することでセキュリティ侵害の対象を最小化できます。

Windows Server® 2008プレインストールタイプ

あらかじめサーバ本体にWindows Server® がインストールされているPRIMERGYのWindows Server® 2008プレインストールタイプは、お客様による面倒なインストール作業を不要とし、導入時間を大幅に短縮し安定した環境を効率よく構築できます。PRIMERGYでは、セキュリティや信頼性の高いマイクロソフト社のWindows Server® 2008をサポートし、各モデルでプレインストールタイプを提供しています。

■Windows Server® 2008プレインストールタイプをお選びいただくメリット

サーバには必ずOSが必要です。どうせ買うならプレインストールタイプがおすすめ。

●PRIMERGY Windows Server® 2008プレインストールタイプは低価格で断然お得
Windows Server® がインストールされているPRIMERGY Windows Server® 2008プレインストールタイプは、**別途パッケージ製品を購入する場合より、お得な価格**でお買い求めいただけます。

●効率的で、迅速なサーバ構築が可能
お客様の貴重な時間・リソースをパッケージ購入や、面倒なインストール作業に割くことなく、納入後、簡単なセットアップだけで稼働を始められます。

●OSとサーバ本体のサポートは富士通で一元管理
OS、サーバ本体のサポートを富士通の窓口で一元管理することが可能です。充実したサービス内容でシステムの安定稼働をバックアップいたします。

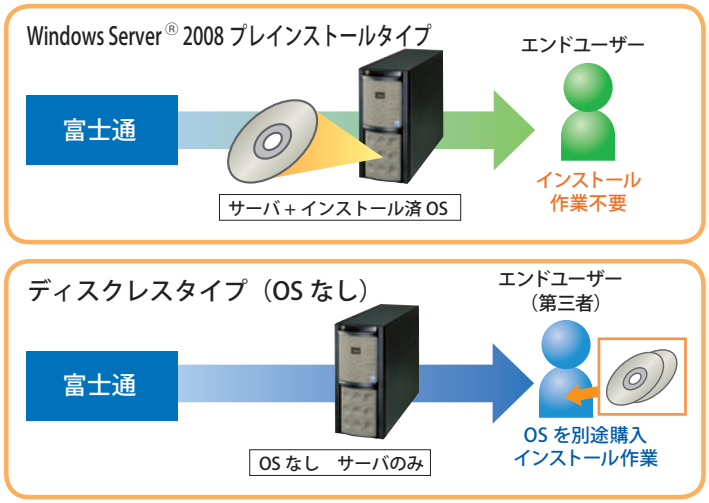

どちらを選択しますか？
Windows Server® 2008プレインストールタイプ/ディスクレスタイプ（OSなし）

Windows Server® 2008 R2

Windows Server® 2008 R2 は、Windows Server® 2008 の高信頼性を継承し、さらなる進化を遂げた Windows Server オペレーティング システムです。64ビットが生み出す圧倒的なパフォーマンスとスケーラビリティ、そして新たなソリューションを提供する新機能によって、ビジネスのスピードアップと合理化、徹底したコスト削減を目指す企業の要求に応えます。Windows Server® 2008 R2 には、Foundation、Web Server、Standard、Enterprise、Datacenterの製品が提供されており、64ビット に特化して提供されます。

Windows Server® 2008 R2 エディション概要

Windows Server 2008 R2 Foundation

ファイルやプリンタの共有、リモート アクセス、セキュリティといった Windows Server が持つ機能を、15 名以下の中小規模企業向けに必要な基本機能に限定したエディションです。従来のサーバ製品と比較し、さらなる低価格を実現し、普段使い慣れた Windowsのユーザー インタフェースをそのまま利用できるため、簡単な導入、運用もすぐに開始できます。

Windows Web Server 2008 R2

Web アプリケーション、Web ページ、そして XML Web サービスの作成とホスティングに最適化された Web サーバ用のエディションです。XML Web サービスとアプリケーションの開発および展開を容易にする .NET Framework をサポートします。

Windows Server 2008 R2 Standard

日常業務の効率化に理想的な機能とサービスを提供する導入が容易なエディションです。ファイルとプリンタの共有、安全なインターネット接続、デスクトップ アプリケーションの展開、そして従業員、パートナー、顧客間を接続するために最適なソリューションを提供します。

Windows Server 2008 R2 Enterprise

中小規模から大規模エンタープライズ向けの仮想化環境に最適化されたエディションで、最大4つの仮想インスタンスを実行できます。アプリケーション、XML Web サービス、インフラストラクチャの開発と展開、高いセキュリティによる保護を可能にし、高信頼性、ハイパフォーマンス、そして優れたビジネス価値を提供します。

Windows Server 2008 R2 Datacenter

基幹系アプリケーション展開のためのミッションクリティカル向けプラットフォームや、大規模な仮想化環境構築のための基盤を提供するエディションです。クラスタリングや動的ハードウェア パーティション分割の機能により、可用性が向上します。無制限に仮想インスタンスを稼働可能なライセンス メリットを利用して、仮想環境上でアプリケーションを統合することにより、システム インフラの構築や運用に関わるコストを削減します。

Windows Server® 2008 R2 のシステム要件

	x64（64 ビットシステム）				
ラインアップ	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Windows® Web Server 2008 R2	Windows Server® 2008 R2 Standard	Windows Server® 2008 R2 Enterprise	Windows Server® 2008 R2 Datacenter
プロセッサ	1.4 GHz 以上の Intel® Xeon® / Pentium® x64 プロセッサ（2GHz 以上を推奨）				
マルチプロセッサ	最大 1 個	最大 4 個		最大 8 個	最大 64 個
最小メモリ	512 MB（2 GB 以上を推奨）				
最大メモリ	8GB	32GB		2TB	
ユーザー数	15	無制限			
ハードディスク	Server Core の場合は、10 GB 以上の空き容量。 また、フルインストールの場合は、40 GB 以上の空き容量（*1）。 （RAM 容量 16 GB 以上のコンピュータでは、ページングやハイバネーション、ダンプファイルのためにより多くのディスクスペースが必要になります）				
ディスク装置	DVD-ROM ドライブ				
ディスプレイ	Super VGA（800 × 600）以上の高解像度モニタ				

(*1) Foundation は完全インストールのみサポートされます。

Windows Server® 2008 R2のエンハンス機能

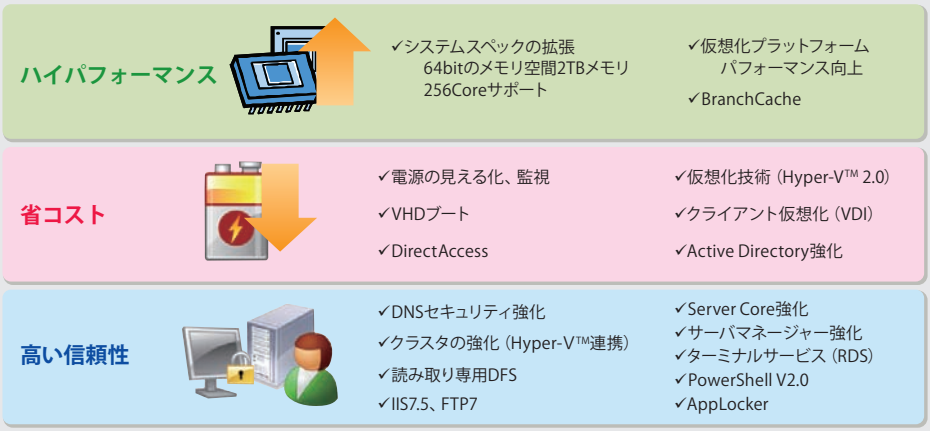

エンハンス機能 ― ハイパフォーマンス

■64ビットの卓越したスケーラビリティと信頼性

Windows Server® 2008 R2 は、64 ビット プロセッサに特化した初めての Windows オペレーティング システム（OS）であり、64 ビット のスケーラビリティを最大限に活用することができます。Windows Server® 2008 R2 では、マルチ コア プロセッサーに対してのサポートが拡大され、最大 64 基の物理プロセッサーと、最大 256 の論理コア（およびスレッド）、および最大 2TB の物理メモリーをサポートします。1 台のサーバ ハードウェアを、データ量や負荷の増加に合わせて、事実上限界なくスケール アップできるので、サーバ統合を進め、ハードウェアの使用率を高めることができます。

■仮想化プラットフォームのパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2は仮想化テクノロジである Hyper-V™ 2.0 を標準機能とし、ハードアシスト機能連携で性能が向上しています。Hyper-V™ は最大 32 基のプロセッサ コアに対応し、仮想オペレーティング システムごとに最大 64 GB のメモリをサポートします。

■BranchCacheによる拠点や支店のパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のBranchCacheによって拠点間のデータ参照がより快適、さらに通信量を削減することが可能となりました。Windows® 7 は、一度アクセスしたデータをローカルにキャッシュし、他の Windows® 7 クライアントが同じデータを要求した際にキャッシュから提供することができます。本社でデータを集中管理している場合でも、ブランチ オフィスのユーザーは高速にデータを取得できるようになるため、業務効率と生産性を高めることが可能です。また、WAN 環境のトラフィックが低減されるため、ネットワークの整備に費やすコストを削減できます。

エンハンス機能 ― 省コスト

■消費電力を節約する電源管理機能

Windows Server® 2008 R2 は、サーバ ハードウェアとストレージの消費電力を削減する機能により、省エネによるコスト削減とグリーン IT を実現します。また、データセンターの消費電力を減らすことで、より多くのサーバを同じデータセンター内で稼働させることができるようになります。

■VHDブートによる物理環境の展開

標準機能のディスク管理ツールが強化され、ローカル ディスクからVHD を作成したり、VHD をマウントすることが可能です。Windows Server® 2008 R2 や Windows® 7 の VHD は、起動ディスクとして利用できると共に、Windows 展開サービスを使用することで他のコンピューターへの展開を自動的に行えます。

■社内から透過的に社内ネットワークへ接続可能なDirectAccess

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のDirectAccess によって、専用の VPN アプライアンスを用意することなく、社外からセキュアに社内ネットワークへの接続を行えます。VPN の導入コストを節約できると共に、接続の自動化により、シームレスなリモート アクセスを実現します。また、スマート カードなどの多様な認証、通信の暗号化、ネットワークアクセス保護による検疫などに対応し、強固なセキュリティを実現します。

■ダウンタイムを削減できる Live Migration

Windows Server® 2008 R2のHyper-V™2.0ではフェールオーバー クラスターの CSV（クラスター共有ボリューム）を使用した Live Migration を実装しました。この機能により仮想マシンのサービスとネットワーク接続を継続したまま、待機中のノードにサービスとメモリ内の情報を移行することができます。ハードウェアの保守や拡張などに伴う計画的なダウンタイムを削減できるため、仮想化環境の柔軟性を高めることができます。

■柔軟性の高いクライアント環境を実現するVirtual Desktop Infrastructure（VDI）

仮想化技術Hyper-V™とRemote Desktop Service（旧Terminal Service）機能を組み合わせることで、Hyper-V™上の仮想クライアントに接続できる機能です。ユーザーはHyper-V™上で動作する仮想クライアントのIPアドレス・ホスト名を知らなくても仮想クライアントにリモートデスクトップやRD Webアクセスと呼ばれるポータルを通じて仮想デスクトップを利用できます。また、通常の利用PCのように、仮想クライアントが停止・保存状態であっても接続時に自動で起動され、切断後仮想クライアントを保存状態にすることも可能です。

■ActiveDirectoryによるIDとシステム管理の強化

Active Directory は、企業の重要課題である一元的なIDとアクセス管理を実現するための Windows ベースのネットワークの中核的なサービスです。Active Directory が初めて提供された Windows 2000 Server からの実績を継承し、互換性を維持しながら、機能強化や関連サービスの統合、管理性の向上のため、進化を続けてきました。Windows Server® 2008 R2 では、Active Directory管理センターが新たに用意されるとともに、Active Directory Recycle Binなどの新機能が追加されています。

エンハンス機能 ― 高い信頼性

■DNSサーバのセキュリティを強化

DNS のセキュリティ拡張機能により、DNSサーバとクライアント間で信頼関係を確立し、不適切な DNSサーバからの応答を回避できます。なりすましなどによる被害を防止することで、ユーザーとビジネスの安全性を高めます。

■Hyper-V™連携によるクラスタの強化

複数のノードが同時に同じ LUN（論理ユニット番号）にアクセスできる CSV（クラスター共有ボリューム）により、Hyper-V™ の Live Migration など、新たなシナリオに対応します。CSV は設定や管理を容易に行え、クラスター内で I/O処理をルーティングできるため、クラスター接続の可用性が向上します。

■読み取り専用DFSによる企業データのセキュリティ強化

読み取り専用のDFS（分散ファイル システム）により、操作ミスによる変更や削除から共有フォルダー内のファイルを保護できます。また、Windows® 7 では、USB メモリなどのリムーバブル ディスクを BitLockerによる暗号化で保護することが可能です。

■強力なWeb基盤を提供するIIS7.5/FTP7

.NET Framework と統合された Internet InformationServices（IIS）7.5 は、Windows Communication Foundation（WCF）や Windows Workflow Foundation（WF）などを使ったアプリケーションの迅速な開発、モジュール構造の柔軟なアーキテクチャの提供、構成変更やエラーの追跡機能などにより、信頼性の高い Web アプリケーションの構築を容易にします。また、FTPがIIS管理ツールに統合され、セキュリティを考慮したFTPS通信が可能です。

■安全なサーバ環境を構築できるServer Core

Windows Server® 2008 R2 は、最小構成のコンポーネントでサーバを導入できる Server Core をサポートしています。Server Core では、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）がインストールされず、コマンドラインによるシンプルな管理と特定の役割だけをサポートする、特定用途に最適なサーバ環境を提供します。新たに .NET Framework をサポートし、ASP.NETやWindows PowerShell などをServer Core 上で利用することができます。

■サーバの構成や役割を一元管理できるサーバーマネージャー

サーバーマネージャーには、サーバの構成や管理に必要なツールが集約されているため、サーバの役割管理やサーバの構成ウィザード、Windowsコンポーネントの追加と削除などの複数のツールを使い分ける必要がなく、単一の管理コンソールから効率よく管理操作を行えます。また、リモートサーバの管理に対応し、さまざまな役割、機能を持つサーバを遠隔地から管理することができます。

■セキュアなプレゼンテーションの仮想化テクノロジRemote Desktop Services（RDS）

Windows Server® 2008 R2では、従来のターミナルサービスを強化したリモートデスクトップサービス（RDS）により、クライアントに対してシームレス、かつユーザーの居場所に左右されない柔軟なアプリケーションの配信ソリューションを提供します。さらに、Windows デスクトップの集中管理を実現するVDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）シナリオに標準で対応し、ネットワークを経由して利用するユーザーにシンクライアントソリューションと同様のセキュアで柔軟なデスクトップ環境と、ローカルアプリケーションと変わらない高品質なエクスペリエンスを提供できます。

■管理タスクの簡略化と自動化を可能にするWindows PowerShell V2.0

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、データの取得や設定の変更、データの出力とフォーマット、出力結果に対するコマンドの実行など、複雑な管理タスクをスクリプト コマンド ラインから簡単に行えます。

■AppLockerによるセキュリティ強化

AppLockerは、Windows® 7およびWindows Server® 2008 R2を対象に、ユーザーによるファイル（exe、msi、スクリプト）のアクセス・使用方法をポリシーによって管理者が制御することができます。

■強力なファイル管理基盤を提供するFile Classification Infrastructure（FCI）

Windows Server® 2008 R2 は FCI により、使用領域や保存可能なファイル形式を制限できる従来の機能に加えて、ファイルの分類管理機能を新たに提供します。サイズや機密性、利用頻度などのファイルの特性に応じて自動的に分類を行えると共に、バックアップや移動、圧縮、削除などの管理タスクの自動化を実現し、ファイル管理の負担とコスト、リスクを削減します。
FCI には、外部アプリケーションから利用できる API も用意されており、ファイル管理基盤を拡張することが可能です。

Windows Server® 2008 R2導入シナリオ

- Windows NT/ 2000/ 2003 Serverの買い替えを検討しているお客様
- これからネットワークを構築しようと検討しているお客様
- ファイル サーバやプリント サーバ、Web サーバで情報共有を行いたいお客様
- 使いやすく、安全で多機能なファイル サーバを探しているお客様
- 外部から持ち込まれるデバイスのセキュリティ管理をしたいお客様
- 無線 LAN の導入を検討しており、セキュリティに関心を持つお客様
- 自宅と会社の両方で仕事をしたいお客様
- デジタル コンテンツを配信できるサーバを探しているお客様

以下のお客様には、Windows Server® 2008 R2 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenterを強くお勧めいたします。

- 仮想化を用いてサーバ統合をすることで様々なコストメリットを享受したいお客様
- ビジネス ソフトウェアに高い可用性を必要とする企業お客様
- 多数の CPU とメモリを搭載できるハイエンド サーバを使用するお客様
- XML Web サービスや基幹業務アプリケーション用のサーバを探しているお客様

富士通からの提供形態

○＝提供あり　－＝提供なし

製品名	プラットフォーム	OEM	パッケージ	ボリュームライセンス
Windows Server® 2008 R2 Foundation	64-bit	○	－	－
Windows® Web Server 2008 R2		－	○	○
Windows Server® 2008 R2 Standard		○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise		○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter		○	－	○

システム運用管理

■ ServerView Resource Coordinator VE
サーバの導入から運用、保守を省力化する自動化・可視化ソフトウェア

■ Systemwalker Centric Manager
安定稼働と運用コスト削減に向けた統合運用管理ソフトウェア

ServerView Resource Coordinator VE

GOOD DESIGN 2009

本製品は、PCサーバ PRIMERGYやVMware、Windows Hyper-V、Red Hat仮想化機能などの仮想化ソフトウェアを使用したサーバ集約に必要とされるサーバの集中管理を実現して運用コストを低減します。

Green Policy Innovation

サーバの運用をライフサイクルで支援

サーバの導入から運用、保守といったライフサイクルに渡る運用を効率化します。

- 複数台のサーバへのOSインストールを一括して実施でき、サーバ増設時間を短縮します。
- サーバ故障からの自動復旧で復旧処理時間を短縮し、業務継続性を向上します。予備サーバをすべてのサーバで共有でき、コストを低く抑えることが可能です。
- サーバのシステムディスクを、丸ごとイメージとしてバックアップしておき、トラブル発生時にシステムディスクの復元時間を短縮します。

物理・仮想環境を効率よく安全に運用

- サーバ状態のみえる化により、仮想サーバと物理サーバの状態や関係など、柔軟に変化する環境の把握を容易にして、確認の手間を軽減します。
- サーバ状態を監視しながら仮想サーバの移動を操作できます。さらに故障予兆への自動対処ができ、業務停止を未然に防止します。

導入効果

サーバ増設時間　最大-90%注

負荷増大/業務拡張にもスピーディに対応。手作業に比べ約10分の1の時間でサーバ増設が完了。

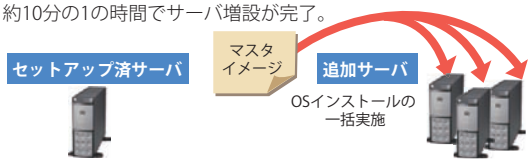

復旧処理時間　最大-75%注

サーバ故障時は予備のサーバへ切替えて復旧。復旧に要する時間は約4分の1に短縮。

注）当社実測値

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2	B5141EJ2C	B516262B0	10,000 円
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス（マネージャ用）V2	B5141EK2B	B51628281	210,000 円
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス（エージェント用）V2	B5141EL2B	B51626281	140,000 円

Systemwalker Centric Manager

システム運用管理に必要な作業（導入/設定～監視～復旧～評価）を包含し、24時間365日システムの安定稼働と運用管理コストの大幅削減を実現します。
また、仮想サーバと物理サーバを統合監視することができます。

Green Policy Innovation

マルチベンダ環境の統合運用管理

- 運用管理に必要な一連の機能をマルチプラットフォームで提供。
- インストールレスでイベント監視、アプリケーション監視、性能監視、インベントリ情報の収集が可能。
- 他社の運用管理ソフトウェアとも連携して統合管理。
- 管理サーバ二重化、メッセージ送達確認などで24時間365日稼働の信頼性を確保。
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

仮想サーバと物理サーバを統合した運用管理

- 物理から仮想環境まで一元管理。
- 管理者の役割に応じた操作制御、オペレータなりすまし防止でミスや不正を防止。
- ログ収集～操作の追跡までの証跡管理により、IT全般統制の監査にも対応。

導入効果

監視画面の統合で運用負担を軽減

システム全体（サーバ、ネットワーク、アプリケーション）の状態を 一画面で表示。詳細調査も画面遷移で簡単。

監視から証跡管理までの機能を包含

追加製品なしで監視から証跡管理までを実現。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック V13	B5140FQEC	B5161CDB1	10,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140FTDB	B515BQD81	500,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（エージェント用）V13	B5140FWDB	B515BTD81	330,000 円
Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V13	B5140GBDB	B515BWD81	20,000 円

システム運用管理

■ **Systemwalker Service Quality Coordinator**
性能トラブルの予兆監視、IT リソース投資の最適化を支援する業務サービス管理ソフトウェア

■ **Systemwalker Operation Manager**
業務の安定稼働とシステムの自動運転ソフトウェア

Systemwalker Service Quality Coordinator

サービス品質の可視化と問題発生の早期検知、問題発生時の原因究明支援、分析機能によりサービスレベルの維持/最適化を実現します。
また、リソース使用状況の予測により、適切なIT投資を支援します。

Green Policy Innovation

リソース使用状況を可視化

- リソースごとの使用状況をグラフ画面で分かりやすく表示。
- しきい値監視によりトラブルの予兆を検知。
- 仮想環境において仮想サーバごとの性能も個別に監視。
- 各種分析レポートにより性能異常の原因を早期に究明。
- 性能状況を日次、月次などの単位で報告レポートとして自動作成。
- 過去の稼働状況から将来のリソース使用状況を予測。
- カスタマイズ可能なダッシュボードにより、収集した性能情報から常に把握して運用に役立てたい重要な情報を、ユーザの目的に合わせて表示。

簡単設定ですぐに運用開始

- 製品をインストールするだけで基本的な性能情報をすぐに収集できますので難しい設定は不要。
- 約120種類のレポートテンプレートを利用して、リソース使用状況や分析結果をグラフィカルに表示。

導入効果

グラフィカルな画面で異常を素早く検知

性能管理や分析に 関する専門的な知識がなくても性能状況が簡単にわかります。

レポート自動作成で手番短縮

日次、月次などのレポートテンプレートを利用して報告書を自動作成できるため、性能情報を Excel シートに加工し直す、といった報告書作成の負担を削減します。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック　V13	B5140EQEC	B51611DB1	10,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140ETDB	B515CRD81	550,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Business用）V13	B5140EZDB	B515CXD81	370,000 円

Systemwalker Operation Manager

業務の自動運用により安定稼働と運用コストの削減を実現します。
また、サーバおよびクライアントの電源制御により、省電力運用も併せて実現します。

Green Policy Innovation

業務の自動運用

- オンライン/バッチ業務をスケジューリングして自動実行。
- 業務の実行状況をGUI画面で分かりやすく監視、音声やメールで異常を通知。
- 日ごとのスケジュール管理で運用変更も事前定義、自動入れ替えによりミスを防止。
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

省電力運用によるグリーンIT

- サーバ・クライアントの電源ON/OFFをスケジューリングして自動制御、非稼働時の電源使用量を削減。

導入効果

分かりやすいGUI画面で運用負担を軽減



業務の実行状況をガントチャートの分かりやすい画面で表示。複数サーバの状況もまとめて表示可能。

管理者の操作をログとして記録

操作ログを取得して IT 全般統制に対応。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Operation Manager Standard Edition　メディアパック V13	B514196EC	B5161KDB1	10,000 円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition プロセッサライセンス V13	B5140SBDB	B515MKD81	300,000 円

クライアントパソコン管理

- **Systemwalker Desktop Patrol V14g**
  改正省エネ法対応を踏まえたパソコン管理ソフトウェア
- **Systemwalker Desktop Keeper V14g**
  パソコンからの情報漏えい防止、印刷量を見える化するソフトウェア

Systemwalker Desktop Patrol

オフィスのIT資産全体をセキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するソフトウェアです。加えて、環境保護に求められるパソコンの環境負荷低減と「改正省エネ法」への対応を踏まえた、消費電力の削減および見える化する機能を提供しています。管理者からの統制が難しいエンドポイントのパソコンを管理するとともに、利用者の環境意識を向上します。また、遠隔操作によるデータ消去ソリューション「CLEARSURE」対応PCを効率的に管理します。盗難・紛失時には管理画面から「HDDのデータ消去」や「PCロック」の指示を行えます。

Green Policy Innovation

確実な資産管理

インベントリ自動収集機能により、実際にインストールされているライセンス数を自動的にカウントし、購入したライセンス数と比較することで過不足を把握し、ライセンスを有効活用できます。

セキュリティ対策と省電力の両立

- セキュリティと省電力の監査/統制機能により、管理者が決定したセキュリティポリシーでパソコンを監査。ポリシー違反があった場合は、パソコンの画面に警告を表示して利用者に対処を促します。
- ウィルススキャンがスケジュールで設定されている場合、スタンバイ中でも必ず動作できるよう配慮しています。
- 省電力設定により、パソコンのセキュリティレベルを低下させることはありません。

導入効果

※当社試算値

余剰ライセンスの有効活用 約75万円

（試算例）パソコン 1000 台を運用していると想定
1 ライセンス 5 万円 ×PC1000 台 × 余剰率 5%× 再活用率 30%
効果 ▲75 万円 ※ライセンスは MS-Office2007 を想定

セキュリティチェックの工数 -90%

（試算例）PC1,000 台、全体の 20% に違反があると想定

- 利用者が各設定を確認、違反箇所を修正
  導入前 1133 時間 → **33 時間**
- 管理者が、全 PC のチェックと修正指示 / 再チェック
  導入前 500 時間 → **3 時間**


ルールに沿って自動診断

消費電力量 -40%

パソコンの消費電力量を年間約 40%削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Patrol V14g メディアパック	B514071EC	10,000 円
Systemwalker Desktop Patrol V14g サーバライセンス	B514074EB	250,000 円
Systemwalker Desktop Patrol V14g 1クライアントライセンス（*1）	B514078EB	9,300 円

※Windows版のみ。（*1）クライアントが10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

Systemwalker Desktop Keeper

情報漏えいリスクとなりうるパソコンの操作を記録したり、操作を禁止することで、組織内にある電子情報の流出（ファイル持ち出し、印刷）を防止します。また、記録・収集されたパソコン操作ログ、ファイル操作ログを一元管理します。さらに、パソコンからの印刷を制限し、紙の使用量を削減することで、グリーンITとして環境負荷低減に貢献します。

Green Policy Innovation

偶発的事故や過失による情報漏えいを防止

- 厳しいセキュリティポリシーで業務環境を制限するのではなく、ITの利便性を引き出した上での情報漏えい対策が可能です。
- 万が一、情報漏えいが発生した時には、持ち出したファイル（原本）の内容確認や、ファイルの操作履歴の追跡が容易にできます。

対策状況をレポートで分析

セキュリティ対策の状況、情報漏えいリスクの把握、パソコンの利用実態、印刷用紙のコストとCO_2排出量などのレポートを印刷、またはファイルに出力することができます。

導入効果

パソコンからの漏えい操作の禁止

情報持ち出しの利便性をそこなわずに、情報漏えいのリスクを低減します。

紙のコストとCO_2排出量を見える化

印刷量の削減目標と実績値の差を見える化。ムダな印刷を抑制し、CO_2削減に貢献するとともに、利用者の環境意識向上が図れます。

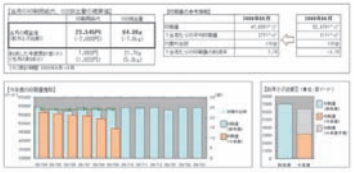

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Keeper V14g メディアパック	B51400YEC	10,000 円
Systemwalker Desktop Keeper V14g サーバライセンス	B51400ZEB	488,000 円
Systemwalker Desktop Keeper V14g 1クライアントライセンス（*1）	B51402PEB	13,300 円

※Windows版のみ。（*1）クライアントが10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

■ Teamware Collaboration Suite
企業内・組織内の円滑なコミュニケーションを実現するソフトウェア

■ Interstage Navigator Server & Interstage List Creator
帳票出力からデータ分析までを効率化・コストダウン

Teamware Collaboration Suite

TeamWARE Office のグループウェア機能を拡張し、統合情報基盤として、「統合検索」「情報ポータル」「ボトムアップ型コミュニケーション（ブログ、Wiki）」「ワークフロー」など、今日の企業におけるさまざまな情報統合・共有・活用などのニーズを実現するコラボレーション環境を“オールインワン”で提供します。もちろん、既存のTeamWAREに蓄積された資産はデータ移行無しに100%利用可能です。

横断・全文検索でスピーディーに情報アクセス

- グループウェア、情報ポータルなどの格納場所やデータ形式を問わず、アクセス可能な情報のみを検索結果に表示するセキュアな全文検索が可能。
- 既存のファイルサーバ、Webサーバも、システムに手を加えることなく、横断検索が可能。

豊富なWebパーツでポータルを簡単構築

- メール、フォーラム（電子掲示板・会議室）、ライブラリ（電子キャビネット）、スケジュール管理など、情報ポータルはインストール後すぐに利用可能。
- すぐに利用できるサイトテンプレートやWebパーツが80種類以上用意されており、サイトテンプレートを選択しWebパーツを組み合わせるだけで、業務に則した情報ポータルを簡単に構築可能。

導入効果

情報収集時間を60%短縮 注

横断検索で情報収集に費やす時間を従来の半分以下に短縮。

ポータルの開発コストを40%削減 注

ノンプログラミングのカスタマイズでポータルサイトを低コストで構築。

注）当社調べ

製品名	型名	標準価格［税別］
Teamware Collaboration Suite	B5141F50C	980,000 円
Teamware Collaboration Suite 1ユーザライセンス	B5141F70B	22,000 円

※Windows版のみ。 ※TeamWARE Officeからのアップグレードおよび、ユーザ数が20人以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

Interstage Navigator Server & Interstage List Creator

Interstage Navigator Server（データの集計・分析）とInterstage List Creator（帳票設計・生成）の連携により、企業内の帳票の電子化と情報活用を促進します。さらにデータ収集・統合やクレンジングを行うミドルウェアと連携することで、業務システムのデータベースを横断的に活用できます。

Green Policy Innovation

帳票出力からデータ分析までをワンストップで実現

●帳票設計の効率化により開発コストを削減

帳票設計の段階からリアルなデータを使用して効率的に開発できるため、開発期間の短縮、開発コスト削減に効果があります。

●帳票出力とデータ分析を併用してコストダウンを実現

帳票出力と連動してタイムリーにデータの集計・分析ができるため、経営の意思決定や業務の生産性向上、コストダウンに効果があります。

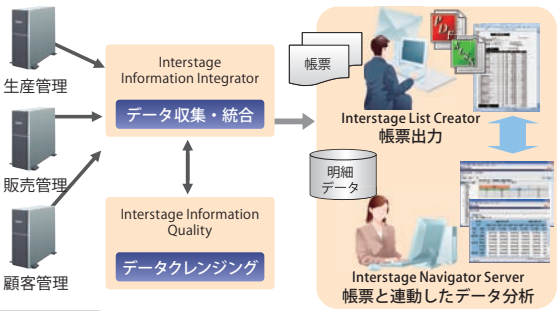

さまざまな業務システムを横断的に活用

●業務システムを組み合わせた帳票出力、データ分析

分散している業務データを収集（*1）、日本語に特化したデータクレンジング（*2）などのミドルウェアを追加すれば、さらに業務の効率化によるコスト削減が図れます。

*1：Interstage Information Integrator、*2：Interstage Information Quality

導入効果

【アパレル業 A 社様】

帳票運用コスト2000万円/年間削減効果

＊弊社がお客様導入時にシミュレーションした結果です

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Navigator Server Standard Edition メディアパック V9	B5140TK9C	10,000 円
Interstage Navigator Server Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140TL9B	1,300,000 円
Interstage List Creator Standard Edition メディアパック V9	B5140Q49C	10,000 円
Interstage List Creator Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140Q59B	450,000 円
Interstage List Creator デザイナ メディアパック V9	B5140QB9C	10,000 円
Interstage List Creator デザイナ 無制限ライセンス（キャンペーン版）V9 (*3)	B5141F39B	320,000 円

※Windows版のみ。 (*3) 2010年3月末日までの期間限定製品

印刷・帳票

■ **Interstage Print Manager**
印刷コスト削減と紙からの情報漏えい防止を同時に実現する印刷管理ソフトウェア

■ **Interstage List Works**
帳票電子化によりコスト削減とセキュリティ強化を促進するソフトウェア

Interstage Print Manager

各社のプリンタや複合機が混在する既存の印刷環境に、印刷管理サーバとICカードリーダを追加するだけで、低コストで「認証印刷ソリューション」を実現します。また印刷状況を各利用者ごとに把握できるため、印刷コスト削減と環境負荷低減に大きな効果があります。

Green Policy Innovation

無駄な印刷コストを削減し、エコを促進

●統計分析レポートにより印刷状況を見える化
統計分析レポートにより印刷状況を把握できるため、印刷コスト削減や環境負荷低減に効果があります。

●長時間認証されない印刷データは自動消去
印刷データは印刷管理サーバに一時保管され、ICカード認証後にプリンタから出力されます。長時間認証されない印刷データは不要と判断して自動消去され、無駄な印刷を抑制します。

印刷物からの情報漏えいリスクを軽減

●ICカード認証により印刷物の置き忘れを防止
利用者がプリンタに設置したICカードリーダで認証しないと紙が出力されないため、プリンタに放置された印刷物の持ち出しなどを阻止できます。

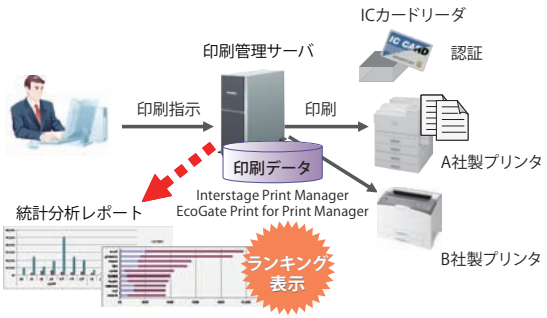

導入効果

印刷コスト140万円/年間削減効果
利用者数200名、プリンタ10台、認証印刷による削減率を20%と想定。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Print Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140QQ9C	10,000 円
Interstage Print Manager Standard Edition サーバライセンス V9	B5140QR9B	300,000 円
EcoGate Print for Print Manager（*1）	―	300,000 円
ICカード認証装置（ICカードリーダ）	―	40,000 円

※Windows版のみ。（*1）EcoGate Print for Print Managerは、株式会社富士通アドバンストエンジニアリングの製品です。別途、インストール用のメディアパックの購入が必要です。

Interstage List Works

帳票電子化によりペーパーレス運用を実現、印刷コスト削減と環境負荷低減を強力に促進します。
また、アクセス制御や印刷ログ、印刷原本保存などにより、セキュリティ対策にも効果があります。

Green Policy Innovation

帳票電子化によりコスト削減とエコを促進

●ペーパーレス運用を実現
印刷費、保管費、運送費などの運用コストを削減し、検索・照合時間を短縮して効率化できます。また、紙の消費量、廃棄量を大幅に削減できるため、環境負荷の低減に貢献します。

帳票電子化によりセキュリティを強化

●アクセス制御により不正操作を抑止
利用者（個人/グループ）に、帳票または保管フォルダ単位で表示、印刷、削除などの操作権限を設定し、不正アクセスや情報の持ち出しを防止できます。

●操作ログと印刷原本保存によりトレーサビリティを確保
帳票に対する操作ログの採取、印刷原本保存、改ざんチェック・ログ分析機能などにより、万が一の問題発生時でも追跡調査が迅速に行えます。

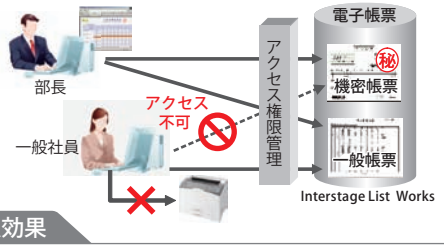

導入効果

【流通業 A 社様】
納品書と仕入明細書の自社控分の 600 万枚 / 年を電子化

問い合わせ対応時間 1000時間短縮
電子化された帳票をスピーディに検索できるため、拠点の担当者は年間の問い合わせ対応時間を合計で 1000 時間短縮。

用紙代 1300万円削減
年間で 600 万枚の用紙代 1300 万円を削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage List Works Standard Edition メディアパック V9	B5140C99C	10,000 円
Interstage List Works Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140CB9B	1,300,000 円

※Windows版のみ。

バックアップ

- **DataCloningWizard**
  システム復旧を簡単・迅速に行うバックアップ＆リカバリソフトウェア
- **SystemcastWizard Professional**
  迅速なシステム復旧をネットワーク経由で統括して行うソフトウェア

DataCloningWizard

本製品は、システム起動情報を含め、ディスクの内容を丸ごとバックアップします。万が一、サーバ装置に障害が発生した場合でも、ハードウェア修理後、動作実績のあるディスク内容を簡単な操作でリストアすることにより、スピーディなシステム復旧ができます。さらに、DataCloningWizard OnlineBackupでは、Windowsシステムが稼働中の状態でもバックアップができるようになりました。

ディスクの内容を丸ごとバックアップ

OSやアプリケーション、各種修正プログラム、各種設定情報などを含め、ディスクの内容を丸ごとイメージバックアップで保護します。障害発生時には、イメージファイルから戻すだけで、迅速に復旧できます。



スピーディなシステム復旧

実際に使用されている容量だけバックアップできます。ディスクサイズが147GBの場合でも、使用域が20GBであれば約40分※で復旧できます。

※PRIMERGY RX300 S5 で検証。時間は環境により異なります。

簡単な操作

リストアしたいイメージファイルを選択して実行するだけで簡単に復旧できます。



止めずにバックアップ※1

マイクロソフトのVSS※2機能を利用して、稼働中のシステム領域のディスクイメージをバックグラウンドで作成します。Hyper-VのゲストOSを含め、システム運用中のディスク内容をバックアップできます。

※1：DataCloningWizard OnlineBackup for Windows Server® のみ対応

※2：VSS：ボリューム シャドウコピー サービス

導入効果

手間なくシステム復旧

システム復旧は、バックアップしておいたイメージファイルを選択するだけ。従来より少ない工程で復旧でき、ダウンタイムを大幅に短縮できます。

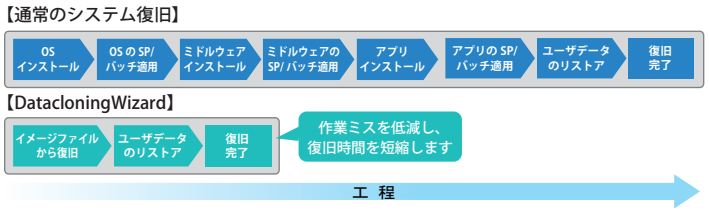

製品名	型名	標準価格［税別］
DataCloningWizard for Server V5.0	B51418W1C	35,000 円
DataCloningWizard OnlineBackup for Windows Server® V5.0	B5141971C	140,000 円

SystemcastWizard Professional

本製品は、システム復旧のためのディスク丸ごとのバックアップ、リストアをネットワーク経由で行います。対象装置のディスク内容をイメージファイルとして一元管理し、管理サーバから一括してバックアップ、リストアすることができます。
また、リストア直後にネットワーク上のユニークな定義（コンピュータ名、IPアドレスなど）を書き換える機能を有していますので、企業や学校などでの均一システムの導入、リペア、追加システム展開時にお使いいただければ、導入/保守作業の大幅削減が可能となります。

バックアップの一元管理

- ●対象となる装置（FMV、PRIMERGY）のディスク内容をイメージファイルとして管理サーバ（デプロイメントサーバ）から一元管理できます。
- ●管理サーバでバックアップのスケジュール運用ができます。

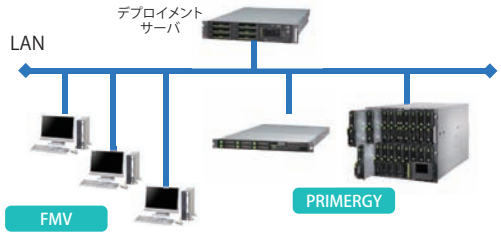

導入/保守作業の大幅削減

- ●マスタのPCやサーバのディスク内容を全く同じ構成で、複数サーバに短時間でシステム展開できます。
- ●コンピュータ名やIPアドレスなどユニークな定義が必要な情報も一括して設定できます。

導入効果

【同一構成のコンピュータ 10 台に対して導入展開する場合】

■手作業の場合、
1 台の構築（0.5 日※）×10 台 ⇒ 5 日

■SystemcastWizard Professional を使う場合、
マスタの構築（0.5 日※）＋9 台へのシステム展開（2 ～ 3 時間） ⇒ 1 日

※管理者 1 人で構築する場合の想定値

製品名	型名	標準価格［税別］
SystemcastWizard Professional メディアパック V5.0	B5140CX5C	10,000 円
SystemcastWizard Professional サーバライセンス V5.0	B51410G5B	80,000 円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Workstation V5.0	B5140D25B	12,000 円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Server V5.0	B5140D35B	20,000 円

PRIMERGYで導入実績No.1のバックアップ/リカバリソフトウェア

CA ARCserve® Backup

日本CA株式会社のCA ARCserve Backupは、OS標準のバックアップ機能では不足している、テープ装置へのバックアップ、複数サーバの集中バックアップ、セキュリティ対策、バックアップディスク容量の節約等を実現するバックアップ/リカバリソフトウェアです。

富士通は、PRIMERGY環境のデータ保護をCA ARCserve Backupで実現するソリューションをご提供いたします。

簡単 複雑なバックアップ運用を、使いやすいインタフェースと洗練されたマネージメント機能により、直感的に操作可能

安全 ARCserve独自のテープフォーマット、メディアへの暗号化等のセキュリティ対策を提供。また、役割に応じたユーザ権限の設定やその監査の実施、パスワード管理機能の追加により、データ保護に関わる安全性をさらに向上させます。

拡張 OSやアプリケーションを再インストールすることなく、システムを確実、迅速に復旧させます。仮想環境、Linux環境のデータバックアップ等の幅広い環境に対応。

■主要製品ラインナップ

ベース製品（オールインワンモデルに標準添付）

用途	製品名	型名	標準価格［税別］
バックアップ装置および各種ジョブの制御・管理	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows - Japanese	B5140JA3C	150,000円

オプション/エージェント製品/スイート製品

用途	製品名	型名	標準価格［税別］
システムも含めた確実・迅速なリカバリ	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese	B5140JL3C	88,000円
オープン中ファイルのバックアップ	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows Agent for Open Files - Japanese	B5140JJ3C	98,000円
Hyper-V/VMwareのバックアップ	CA ARCserve Backup r12.5 Agent for Virtual Machines - Japanese	B5141EY3C	55,000円
リモートサーバのバックアップ	CA ARCserve Backup r12.5 Client Agent for Windows - Japanese	B5140JB3C	45,000円
	CA ARCserve Backup r12.5 Client Agent for Linux - Japanese	B5157NCH1	45,000円
業務サーバに負荷をかけない瞬時バックアップ	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows ETERNUS VSS Hardware Snap-shot suite - Japanese	B5141FQ1C	529,000円

その時、あなたは会社のシステムとデータを元に戻せますか？

ディスクの故障、人為的な操作ミス、盗難、ウィルス、地震、火災などによる業務システム停止時において、迅速に、確実に、簡単にシステムとデータをリカバリできる仕組みが必要です。1日業務が停止すれば、それだけ会社としての損害が拡大していきます。また、大きな災害が発生した場合、熟練の技術者でもパニックに陥ることがあります。ヒューマンエラーを防ぐ意味でも、操作を簡単にするなど、事前の対策が大きな意味を持つことになるのです。

Disaster Recovery Optionを利用すれば、OS、OSのService Pack（SP）、パッチ、アプリケーション、バックアップソフトを個別にインストールする必要はありません。復旧時間の短縮、作業負荷の軽減、さらにオペレーションミスを防止し、いち早く通常業務を再開できるように現場担当者の心強い味方になります。

さらに、富士通のイメージバックアップソフトウェアであるDataclоningWizard やSystemcastWizardシリーズをお使いいただくことで、ハードディスクをイメージバックアップで丸ごと吸い上げ、障害時には、とっておいたバックアップイメージファイルから戻すだけで簡単にシステムを復旧することもできます。
DataclоningWizard & SystemcastWizardの詳細については、下記Webサイトをご参照ください。
http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw

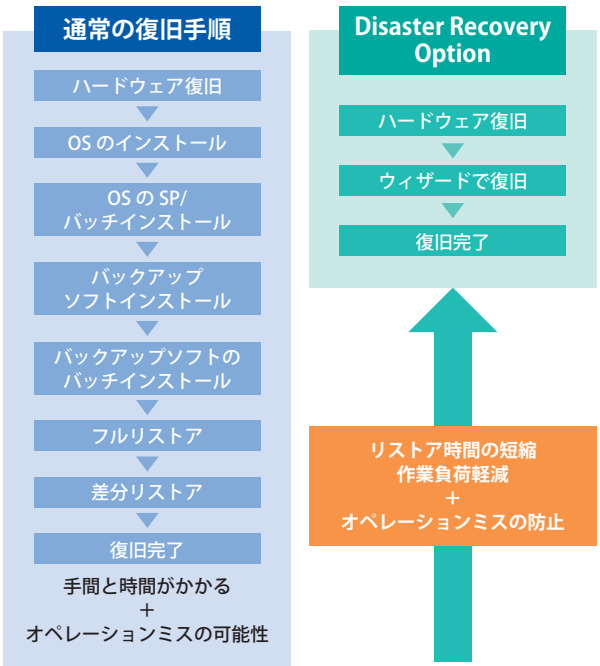

Windows Server OSが動作するマシンを、ウイルスやスパイウェアから防御します。

TREND MICRO Server Protection for Windows

●企業向けのサーバOS用ウイルス対策製品です。リアルタイム、スケジュール、手動によるスキャンが可能です。
●ウイルス、スパイウェア、アドウェア、ダイヤラ、パスワードアタック、ジョークプログラムなどを一括で対策します。
●管理情報、アップデート、ログの一元管理が可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
Server Protection for Windows	B5140ZK4C	69,000 円

本製品には、最新パターンファイル提供を含む一年間のサポートサービスが付属します。次年度以降の契約を更新する場合は、更新の度に、以下の更新製品を購入します。

製品名	型名	標準価格［税別］
PKG Server Protection 更新	E514C49QK	34,500 円

●ファイアウォールおよびWinny対策ツール（アドバンス検索ツール）を使用する場合は、「Client/Server Suite Premium」へのアップグレードが必要です。
●サーバOSとクライアントOSをまとめて管理する場合には、「Client/Server Suite」または「Client/Server Suite Premium」へのアップグレードが必要です。
●オプション機能として「Webセキュリティサービス」を追加購入すれば、システムの自動感染復旧機能と、危険なHTTP接続のブロック機能を使用できます。購入したアクティベーションコードを、管理コンソールから入力するだけで、追加インストールや再インストールは一切不要です。
●本製品には「ウイルスバスターコーポレートエディション」と、旧来のサーバ用ウイルス対策製品として実績のある「ServerProtect」の両製品が同梱されており、どちらの製品でも利用できます。

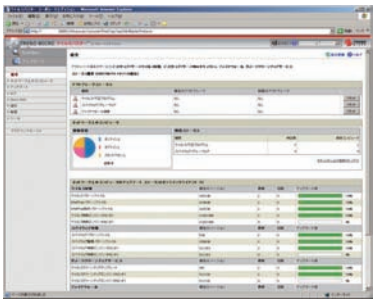

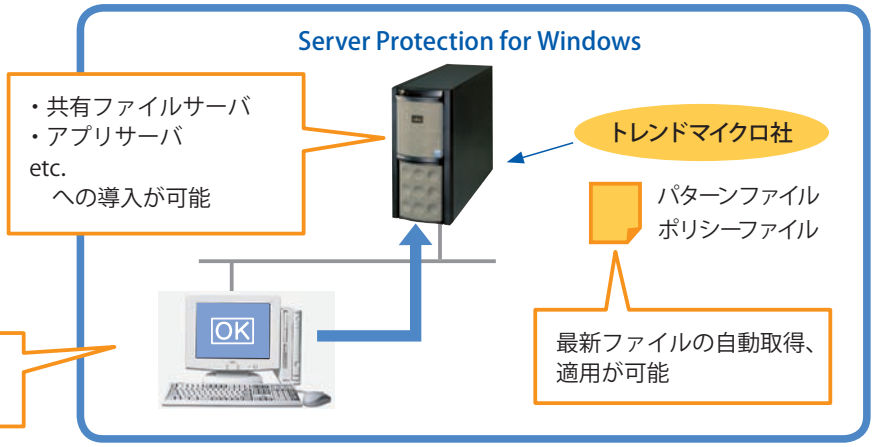

PowerChute® Business Edition Basic

本製品は、コンピュータ本体装置に接続されたUPS（無停電電源装置：Smart-UPS）と組み合わせて使用する電源管理ソフトウェアで、UPSの状態監視やスケジュール運転などの機能があります。各UPSを監視するエージェント、エージェントの情報を集約管理するサーバ、管理用インターフェースを提供するコンソールからなる三層構成を採用しており、直感的で使いやすい管理コンソールから、Linuxサーバも含めた電源システムの統合管理を行うことができます。不慮の停電や電源異常が発生し、UPSがバッテリ運用になった時に、安全にアプリケーションを終了し、OSをシャットダウンしてからコンピュータの電源を切断することができます。また、毎日決まった時刻にコンピュータの電源をON/OFFするスケジュール運転も可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1	B5140R53C	16,900 円

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

FMV-ESPRIMO

Dseries

ハイエンドモデル
FMV-D5390
Windows® 7 Professional搭載
薬事法対応モデル
国際エネルギースタープログラム対応モデル

多機能モデル
ESPRIMO D550/A New
Windows® 7 Professional搭載
24時間モデル
薬事法対応モデル
国際エネルギースタープログラム対応モデル

ESPRIMO D530/A New
Windows® 7 Professional搭載
24時間モデル
薬事法対応モデル
国際エネルギースタープログラム対応モデル

省エネモデル
FMV-D5180
国際エネルギースタープログラム対応モデル

Kseries

液晶一体型スタンダードモデル
ESPRIMO K550/A New
Windows® 7 Professional搭載
国際エネルギースタープログラム対応モデル

バリューシリーズ New
ESPRIMO D530/AX
Windows® 7 Professional搭載

CELSIUS PCワークステーション

ミニタワーモデル
CELSIUS Workstation Series W480
CELSIUS Workstation Series W380
Windows® 7 Professional搭載
薬事法対応モデル

コンパクトモデル
CELSIUS Workstation Series J380
Windows® 7 Professional搭載
国際エネルギースタープログラム対応モデル
※本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

FMV-ロングライフパソコン

・24時間運用、10年間の長期保守を実現
・最新の医療機器電波規格
（IEC60601-1-2:2001）に適合

ディスプレイ

国内生産による信頼の品質
先進機能を搭載した富士通ディスプレイ
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ

LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましては
こちらのカタログをご覧ください。



Windows® 7 Featuring Windows® 7.Your PC,simplified.

Dseries ハイエンドモデル

高性能で圧倒的な処理能力を誇る最上位モデル。

FMV-D5390

RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能　スマートカード搭載可能*1

（2010年1月発表商品）

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス （Windows® XP Professional SP2）★1★3	インテル® Core™ i5-670 vPro™（3.46GHz） インテル® Core™ i5-660 vPro™（3.33GHz） インテル® Core™ i5-650 vPro™（3.20GHz） インテル® Core™ i3-530（2.93GHz）

チップセット	メモリ	HDD
インテル® Q57 Express チップセット	1GB*2、2GB、4GB	160GB、320GB、500GB （RAID選択可能）160GB×2*2★2

CD/DVD*2	USB2.0	スロット
なし 薄型/厚型DVD 薄型/厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI Expressx1×1 PCI×1

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★1：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
★2：国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。
★3：Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

＊1：カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット（穴）がありますがカードは挿入できません。
＊2：160GB（SATA）×2（RAID1）と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチ、ATI Radeon™ HD 5450は同時搭載不可。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

Windows® 7 Professional 正規版
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス★1★2
Windows Vista® Business 正規版から選択可能

■インテル®vPro™ テクノロジー対応　カスタムメイド

インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i5 vPro™プロセッサー・チップセット・LANチップなどを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）」に対応。

※標準搭載のインテル® Core™ i3 プロセッサーではインテル® vPro™ テクノロジーは対応しません。
※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/をご覧ください。
※D5390に対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合せください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

■インテル® Core™ i3 プロセッサーを標準搭載

運用管理「インテル® Standard Manageability（インテル® SM）」に対応した新CPU「インテル® Core™ i3 プロセッサー」を標準搭載。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

■インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー　カスタムメイド

マルチコアの使用状況に合わせ、CPUが処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*に対応したインテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーをカスタムメイドで搭載可能。

＊OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は可変です。性能向上は保証できません。

●性能比較表

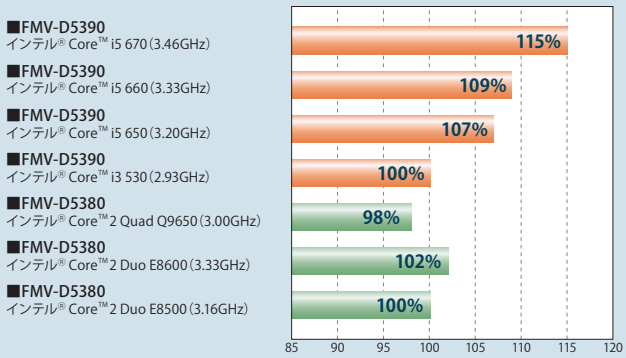

※SYSMark2007のスコア比による。（OSはWindows Vista® Business）

■メインメモリは PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM搭載

メインメモリには、データの読み書きが早い、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMMを搭載。動作クロック1333MHz、最大データ転送速度10.6GB/sの高速動作を実現。

■RAID1による信頼性向上　カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。

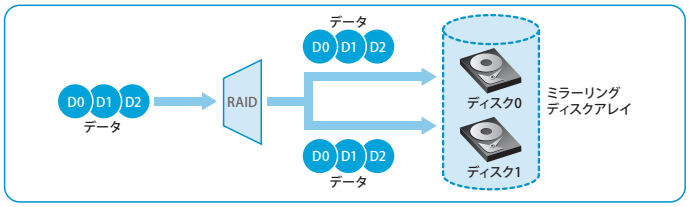

■マルチモニタ機能　標準搭載　カスタムメイド

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。
※カスタムメイド：アナログ×1、DVI-I×1。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

FMV-D5390の国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

薬事法対応モデル

2005年4月施行の改正薬事法によって、医療機器または医用電気システムに組み込むパソコンを医療機器として申請する際に、電気的安全性と電磁両立性に関する要求事項への適合確認資料の添付が義務付けられました。これに伴い、FMV-D5390の薬事法対応モデルでは、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合確認を行い、証明書を取得しています。パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

Dseries 多機能モデル

24時間モデルと薬事法対応モデルをラインナップ。

ESPRIMO D550/A
ESPRIMO D530/A

RAID構成選択可能 | グラフィックスカード搭載可能 | スマートカード搭載可能*1

OS
Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★

CPU

D550/A	D530/A
インテル® Core™ 2 Duo E8500（3.16GHz）	インテル® Core™ 2 Duo E8500（3.16GHz）
インテル® Core™ 2 Duo E8400（3GHz）	インテル® Core™ 2 Duo E8400（3GHz）
インテル® Core™ 2 Duo E7600（3.06GHz）	インテル® Core™ 2 Duo E7500（2.93GHz）
インテル® Pentium® E6500（2.93GHz）	インテル® Pentium® E5300（2.60GHz）
インテル® Celeron® E3300（2.50GHz）	インテル® Celeron® E3200（2.40GHz）
インテル® Celeron® 430（1.80GHz）	インテル® Celeron® 430（1.80GHz）

チップセット

D550/A	D530/A
インテル® G41 Express チップセット	インテル® G31 Express チップセット

メモリ
1GB、2GB、4GB

HDD*2
80GB*3、120GB*3、160GB、320GB、500GB（RAID選択可能）
80GB×2*3、160GB×2

CD/DVD*2
なし
薄型/厚型DVD
薄型/厚型スーパーマルチ

USB2.0
フロント×2
リア×4

スロット*4
PCI×2

・標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

＊1：カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット（穴）がありますがカードは挿入できません。
＊2：HDD80GB×2（RAID）/HDD160GB×2（RAID）/厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
＊3：24時間モデルのみ。
＊4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合はPCI×1、PCI Express x16×1となり、RAID構成にした場合はPCI×1、PCI Expressx1×1となります。

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★
から選択可能

■3つのCPUブランドから選択可能

「インテル® Celeron® プロセッサー」「インテル® Pentium® プロセッサー」「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」から用途に応じて、選択可能。

■マルチモニタ機能 カスタムメイド

カスタムメイドにより、グラフィックスカード「ATI Radeon™ HD 5450」*を追加することで、2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用になれます。

＊本製品はDirectX 11をサポートしています。Windows® 7 Professionalは対応。Windows Vista® BusinessはWindows Updateをすれば対応可能。Windows® XP Professionalは未対応。

■RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

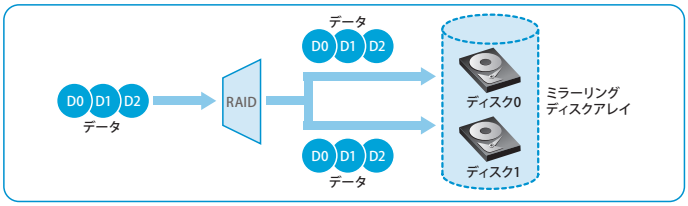

New

Windows 7
Windows Vista®

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

24時間モデル

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルや薬事法対応モデルもご用意しています。

●厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

【24時間モデル専用ハードディスクドライブ】
3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。
【ファン】 CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。
【電　源】 アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

●24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。

薬事法対応モデル

2005年4月施行の改正薬事法によって、医療機器または医用電気システムに組み込むパソコンを医療機器として申請する際に、電気的安全性と電磁両立性に関する要求事項への適合確認資料の添付が義務付けられました。これに伴い、ESPRIMO D550/A、D530/Aの薬事法対応モデルでは、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合確認を行い、証明書を取得しています。パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

ESPRIMO D550/A、D530/Aの国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

ENERGY STAR

Kseries 液晶一体型スタンダードモデル

省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。

ESPRIMO K550/A［17型/19型ワイド］

スマートカード搭載可能

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★	インテル® Core™ 2 Duo P8800（2.66GHz） インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz） インテル® Celeron® 900（2.20GHz）

チップセット	メモリ	HDD
モバイルインテル® GM45 Express チップセット モバイルインテル® GL40 Express チップセット	1GB、2GB、4GB	160GB、320GB、500GB

CD/DVD	USB2.0	スロット
薄型DVD 薄型スーパーマルチ	リア×4	なし

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

New

※写真はESPRIMO K550/A［19型ワイド］です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★ から選択可能

■省スペース性に優れた液晶一体型

「筐体上部に排気孔を配置する」「インターフェースを背面に、DVDドライブを前面に集約する」といった細部にわたるこだわりにより、広くて快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。

●設置面積の図

※ESPRIMO D550/Aと19型ワイド液晶ディスプレイ VL-194SSWLの場合

※ESPRIMO K550/A（19型ワイド）の場合

■省スペース性の追求

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

通常時　収納時

■マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース（アナログ）にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。

※カスタムメイドでタッチパネル追加を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。

※出力形式：ミニD-Sub15ピン（アナログ）×1

■インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載可能

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

●通常消費電力比較

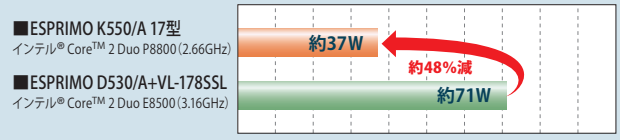

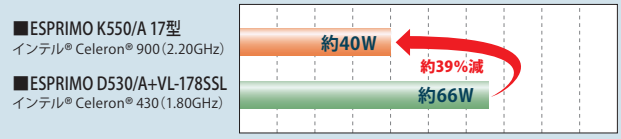

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows® 7 Professional）を起動させた状態での本体のみの測定値です。

■快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能（カスタムメイド対応）。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。

■簡単操作のタッチパネル カスタムメイド

従来はマウスで行っていた操作を、指で画面に触れるだけの簡単操作を行うことができます。これまでにない快適な操作環境を提供します。

※ESPRIMO K550/A（17型）モデルのみ

国際エネルギースタープログラム対応モデル

ESPRIMO K550/Aの国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

Dseries 省エネモデル

国際エネルギースタープログラムに対応した省エネモデル。

FMV-D5180

（2009年4月発表商品）

OS	CPU
Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版&ダウングレードサービス （Windows® XP Professional SP2）★1★2	AMD Turion™ X2デュアルコア・モバイル RM-74（2.2GHz） AMD Sempron™ SI-42（2.1GHz）

チップセット	メモリ	HDD
AMD M780G チップセット	1GB、2GB、4GB	80GB、160GB

CD/DVD	USB2.0	スロット
なし 薄型/厚型DVD 薄型/厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

・標準構成では内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★1：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
★2：Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス★1★2 から選択可能

■待機時、約20dB（A）*の静音性を実現

デスクトップ用のCPUに比べ、発熱量の少ないノートパソコン用のCPUを搭載し、ファンの回転数を抑えることでアイドル時、約20dB（A）*の静音性を実現。

＊数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

■デュアルコアCPU AMD Turion™ X2 をカスタムメイドで選択可能

デュアルコアCPU「AMD Turion™ X2デュアルコア・モバイル・プロセッサRM-74（2.2GHz）」をカスタムメイドで搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

■マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載（ミニD-Sub15ピン（アナログ）×1、DVI-D 24ピン（デジタル）×1*）。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

＊アナログ出力に変換できません。

■国際エネルギースタープログラム対応

FMV-D5180は、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。環境に配慮した省エネルギーモデルです。

■AMD eco project 2009

FMV-D5180を1台ご購入いただくごとに日本AMD社を通じてCO_2を吸収するマングローブの木が1本植樹されます。詳しくは（http://eco.amd.jp/2009）をご覧ください。

■低消費電力CPU搭載

省電力機能に優れたCPUを搭載。他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。パソコン導入後のランニングコスト削減が図れます。

●通常消費電力比較

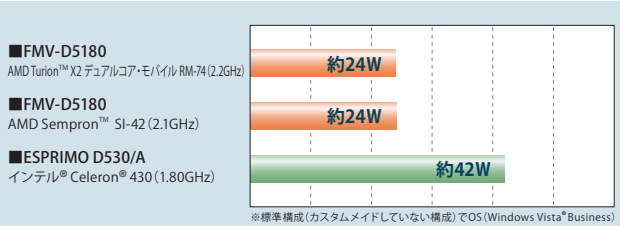

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows Vista® Business）を起動させた状態での本体のみの測定値です。

●CO_2排出量比較（使用時の比較）

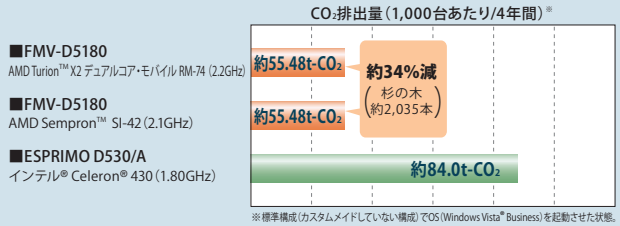

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows Vista® Business）を起動させた状態。
〈年間の使用条件〉
稼働/待機時：4.5H×240日、低電力時：4.5H×240日、
OFF時：（15H×240日）＋（24H×125日）による年間消費電力量より4年間分で算出しています。

D5180と、省エネモニタ（VL-177SRL）*の導入により、5年前のモデルより約61%消費電力を削減可能。

＊お客様が離席すると自動的にオフになる省エネモニタ対人センサ搭載。パソコン非使用時、自動的にオフになる省エネモニタ。

●1台あたり年間消費電力の比較

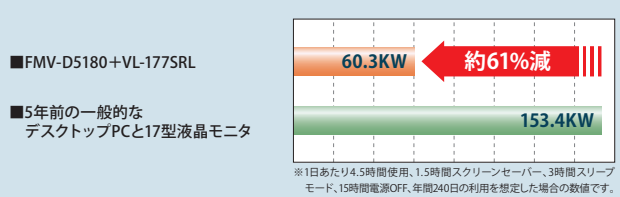

※1日あたり4.5時間使用、1.5時間スクリーンセーバー、3時間スリープモード、15時間電源OFF、年間240日の利用を想定した場合の数値です。
使用時間が増えれば、さらにカットできる消費電力は多くなります。
※D5180+VL-177SRLの比較対象はC330+VL-174SSを想定しています。

バリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

ESPRIMO D530/AX

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★	インテル® Core™2 Duo E7500（2.93GHz） インテル® Pentium® E5300（2.60GHz） インテル® Celeron® 430（1.80GHz）
チップセット	**CD/DVD**
インテル® G31 Express チップセット	DVD-ROM（厚型） スーパーマルチ（厚型）

★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

※本体前面にスマートカードスロット（穴）がありますがカードは挿入できません。また、スマートカードは搭載できません。

Windows® 7 Professional 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★搭載

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

■省スペース筐体に3種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットル台の省スペース筐体にインテル® Core™2 Duo プロセッサー/インテル® Pentium® プロセッサー/インテル® Celeron® プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

■多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード（109Aキー）、PS/2スクロールマウスは標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」標準添付

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能なため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

※バリューシリーズはリカバリデータディスクが標準添付されております。バリューシリーズのWindows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付され、Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリデータディスクがともに標準添付されます。

品名	カスタムメイドメニュー									
	OS		Office*1		CPU		メモリ & HDD			CD/DVD	
D530/AX	Windows® 7 Professional 正規版	4	―	4	インテル® Core™2 Duo E7500（2.93GHz）	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ（厚型）	2
		5	Personal 2007	5	インテル® Celeron® 430（1.80GHz）	C	1GB	160GB	G	スーパーマルチ（厚型） DVD-ROM（厚型）	2 4
	Windows® 7 Professional 正規版	6	Personal 2007 with PowerPoint*3	6	インテル® Core™2 Duo E7500（2.93GHz）	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ（厚型）	2
		7	Professional 2007	7	インテル® Celeron® 430（1.80GHz）	C					
	Windows® XP Professional SP3 Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード *2	0	―	0	インテル® Core™2 Duo E7500（2.93GHz）	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ（厚型）	2
		1	Personal 2007	1	インテル® Pentium® E5300（2.60GHz）	B	1GB	160GB	G	スーパーマルチ（厚型） DVD-ROM（厚型）	2 4
					インテル® Celeron® 430（1.80GHz）	C					
	Windows® XP Professional SP3 Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード *2	2	Personal 2007 with PowerPoint*3	2	インテル® Core™2 Duo E7500（2.93GHz）	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ（厚型）	2
		3	Professional 2007	3	インテル® Celeron® 430（1.80GHz）	C					
型名	FMVXD	□		□		□		□			□

価格はオープン価格となります。

＊1：［Personal 2007］:Microsoft® Office Personal 2007、［Personal 2007 with PowerPoint］:Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007、［Professional 2007］:Microsoft® Office Professional 2007
＊2：Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
＊3：DVD-ROMの構成は選択不可。

ディスプレイ	
17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 **VL-178SXL**	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

CELSIUS Workstation Series W480
CELSIUS Workstation Series W380

ミニタワーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を。
あらゆるビジネスニーズに応える新時代ワークステーション。

CELSIUS Workstation Series W480
CELSIUS Workstation Series W380

RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能　スマートカード搭載可能

（2010年1月発表商品）

OS
Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版 Windows® 7 Professional 32bit 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）*1*2 Windows® 7 Professional 64bit 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional x64 Edition（SP2））*1

CPU*1	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3470（2.93GHz）*2 インテル® Core™ i5-670（3.46GHz） インテル® Core™ i5-660（3.33GHz） インテル® Core™ i5-650（3.20GHz） インテル® Core™ i3-530（2.93GHz）	インテル® 3450 チップセット	1GB*6、2GB、4GB、8GB*3、16GB*3

HDD	グラフィックス	CD/DVD
250GB（SATA）、500GB（SATA）、1TB（SATA）、1.5TB（SATA）、2TB（SATA） 300GB（SATA/10,000rpm）、600GB（SATA/10,000rpm）、 320GB×2（RAID・SATA）*7、500GB×2（RAID・SATA）*7	NVIDIA Quadro® FX 4800*4 NVIDIA Quadro® FX 3800*4 NVIDIA Quadro® FX 1800*5 NVIDIA Quadro® FX 580*5 Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	なし 厚型DVD 厚型スーパーマルチ

★1：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
★2：Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

＊1：クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。＊2：カスタムメイドでグラフィックスカードとの同時選択が必須です。＊3：64bitOSのみ選択できます。＊4：W480のみ選択できます。 ＊5：W380のみ選択できます。 ＊6：32bitOSのみ選択できます。＊7：Windows® XP Professional x64 Editionには対応していません。

※ディスプレイは別売となります。VL-242SSWL［24.1型ワイド］です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

Windows® 7 Professional 32bit 正規版
Windows® 7 Professional 64bit 正規版
Windows® 7 Professional 32bit 正規版＆ダウングレードサービス★1★2
Windows® 7 Professional 64bit 正規版＆ダウングレードサービス★1★2
から選択可能

■高性能な最新プロセッサーを搭載 カスタムメイド

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー X3470」、もしくは最大４スレッド同時処理可能な「インテル® Core™ i5 プロセッサー」を搭載することにより、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*やセキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）」に対応。標準搭載CPUは運用管理「インテル® Standard Manageability（インテル® SM）」に対応した「インテル® Core™ i3 プロセッサー」を採用。

＊OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM（PC3-10600/ECC）を搭載し、最大16GB*2まで増設可能です。

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
＊2：64bitOSのみ選択できます。
※32bitOSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。また、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

■薬事法対応モデル W380

情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、及び電波規格（CISPR22/CISPR24）に対応した薬事法対応モデルを提供します。

■静音性の追求

W480、W380では、稼働時26.8dB(A)の静音化を実現*。「人のささやき声」並みと言われる30dB（A）を更に下回る静音性により、ワークステーションをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

＊数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

騒音のレベル（参考値）

50dB 静かな事務所
40dB 図書館
30dB 人のささやき声
20dB 木葉のふれあう音

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

	対応機種	DirectX / OpenGL Windows 7 Professional	DirectX / OpenGL Windows XP Professional	解像度 アナログ	解像度 デジタル	ビデオメモリ Windows 7 Professional 32bit	ビデオメモリ Windows 7 Professional 64bit	ビデオメモリ Windows XP Professional	マルチディスプレイ	インターフェース*1
Intel® HD Graphics*2（CPUに内蔵）	W480 W380	10.0 2.1	9.0c 2.1	最大1920×1200ドット 最大1677万色	最大1920×1200ドット 最大1677万色	1GB:219MB*3 2GB:731MB*3 4GB:1275MB*3	2GB:731MB*3 4GB:1695MB*3 8GB:1695MB*3 16GB:1695MB*3	256MB	○	DVI-I×1*1*8 DisplayPort×1*8
	J380	10.0 2.1	9.0c 2.1			1GB:251MB*3 2GB:763MB*3 4GB:1531MB*3	–		○	DVI-D×1*8 VGA×1*8
NVIDIA Quadro® FX 580	W380 J380	10.1 3.2	9.0c 3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	512MB*7			○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 1800	W380 J380	10.1 3.2	9.0c 3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	768MB*7			○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 3800	W480	10.1 3.2	9.0c 3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7			○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 4800	W480	10.1 3.2	9.0c 3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1.5GB*7			○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6

＊1：アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター（CLE-ADP11A）を別途購入してください。＊2：Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。＊3：Intel® Dynamic Video Memory Technology(Intel® DVMT)により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。＊4：Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。＊5：DVI-I×1、DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。＊6：デジタル（DVI-D）ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。＊7：専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。＊8：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。

性能イメージ図

◎豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル 3 次元グラフィックス環境を提供します。（対応機種は上記表をご参照ください）

NVIDIA Quadro® FX 580
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® FX 1800
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® FX 3800
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® FX 4800
Dual-Link 対応

CELSIUS Workstation Series J380

コンパクトモデル

ワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。ビジネスをよりスマートに、より快適に。省スペースを実現。

CELSIUS Workstation Series J380

RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能　スマートカード搭載可能*1

（2010年1月発表商品）

OS
Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 32bit 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）★1★2

CPU*6	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3460（2.80GHz）*2*3 インテル® Core™ i5-660（3.33GHz） インテル® Core™ i3-530（2.93GHz）	インテル® 3450 チップセット	1GB、2GB、4GB

HDD	グラフィックス	CD/DVD
160GB（SATA）、 500GB（SATA）、 320GB×2（RAID・SATA）*3*4*5	NVIDIA Quadro® FX 1800*3 NVIDIA Quadro® FX 580*4 Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	なし 薄型DVD 薄型スーパーマルチ

★1：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

★2：Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

＊1：カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット（穴）がありますがカードは挿入できません。＊2：カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 580との同時選択が必須です。＊3：NVIDIA Quadro® FX 1800とインテル® Xeon® X3460/HDD320GB×2（RAID）/IEEE1394カードは同時選択不可。＊4：NVIDIA Quadro® FX 580とHDD320GB×2（RAID）/IEEE1394カードは同時選択不可。＊5：HDD320GB×2（RAID）とIEEE1394カードは同時選択不可。＊6：クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。

※ディスプレイは別売となります。VL-242SSWL［24.1型ワイド］です。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/

Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 32bit 正規版＆ダウングレードサービス★1★2 から選択可能

■高性能な最新プロセッサーを搭載　カスタムメイド

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー X3460」を搭載することにより、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境を提供します。また、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*にも対応。今までにない最高の処理性能を実現します。

＊OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。インテル® Xeon®と、Core™ i5プロセッサーのみ対応。

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM（PC3-10600/ECC）を搭載し、最大4GB*2まで増設可能です。

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

＊2：4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

J380の国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

■コンパクトな筐体

J380は、W480/W380と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、ミッドレンジ3次元アプリケーションへの対応が可能なNVIDIA Quadro® FX 580/FX 1800を搭載する拡張性を提供します。



W480、W380：38.8ℓ
J380：9.9ℓ

作業の効率を高めるマルチモニタ環境

標準搭載のグラフィックス及び、カスタムメイドで選択できるグラフィックスカードでマルチモニタ環境を構築可能。これによりオフィスワークの効率化を提供いたします。

RAS*機能による高レベルの信頼性

ECCメモリを搭載し、エラー発生時にはデータを修復します。また、W480、W380ではファン回転状況や内部温度を監視し、エラー検出時にはアイコンが点滅し、装置状態を一目で確認できます。

＊RAS：Reliability（信頼性）、Availability（可用性）、Serviceability（保守性）

RAID1による信頼性向上

カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

＊国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。

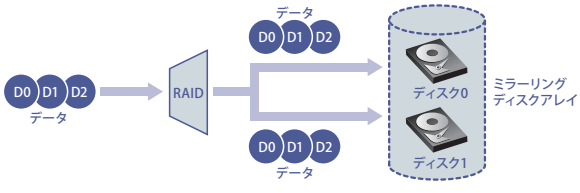

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更／追加オプションを単独で出荷することはできません。
注2：カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。
注5：お客様が使用可能なHDD領域につきましては、86ページの「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。
★1：FMV-D5390、D5180の場合、お客様がWindows® 7 Professional, Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business, Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
★2：ESPRIMO D550/A、D530/A、K550/Aの場合、Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
D series（多機能モデル）									
ESPRIMO D550/A	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE3A0E1	108,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）	1GB（1GB×1）	160GB	なし
ESPRIMO D550/A（薬事モデル）			あり	FMVDE3A0EM	118,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3300（2.50GHz） FMCXCPBD63 +4,000円	2GB（1GB×2） FMCXM5D63 +10,000円	320GB FMCXD2D72 +12,000円	DVD-ROM（厚型）*3 FMCXDVD72 +3,000円
ESPRIMO D550/A			なし	FMVDE3A0E0	104,000円	インテル® Pentium® プロセッサー E6500（2.93GHz） FMCXCPCD73 +6,000円	2GB（2GB×1） FMCXM5D63S +20,000円	500GB FMCXD3D72 +18,000円	DVD-ROM（薄型） FMCXDVD72S +4,000円
ESPRIMO D550/A	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE3A041	108,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600（3.06GHz） FMCXCPDD63 +16,000円	4GB（2GB×2）*1 FMCXM6D63 +30,000円	160GB×2（RAID）*2 FMCXD1D72R +48,000円 ①	スーパーマルチ（厚型）*3 FMCXSMD72 +11,000円
ESPRIMO D550/A（薬事モデル）			あり	FMVDE3A04M	118,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400（3GHz） FMCXCPED63 +27,000円	*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	*2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、ATI Radeon™ HD 5450とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ（薄型） FMCXSMD72S +14,000円
ESPRIMO D550/A			なし	FMVDE3A040	104,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500（3.16GHz） FMCXCPFD63 +63,000円			*3：HDD 160GB×2（RAID1）とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D550/A	Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*2	あり（Win 7用）	あり	FMVDE3A0L1	108,000円				
ESPRIMO D550/A（薬事モデル）			あり	FMVDE3A0LM	118,000円				
ESPRIMO D550/A			なし	FMVDE3A0L0	104,000円				
ESPRIMO D550/A（24時間モデル）	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE3A0EL	159,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）	1GB（1GB×1）	80GB	なし
ESPRIMO D550/A（24時間/薬事モデル）			あり	FMVDE3A0EN	169,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3300（2.50GHz） FMCXCPBD6P +4,000円	2GB（1GB×2） FMCXM5D63 +10,000円	120GB FMCXD5D6L +45,000円	DVD-ROM（厚型）*3 FMCXDVD72 +3,000円
ESPRIMO D550/A（24時間モデル）	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE3A04L	159,000円	インテル® Pentium® プロセッサー E6500（2.93GHz） FMCXCPCD7P +6,000円	2GB（2GB×1） FMCXM5D63S +20,000円	80GB×2（RAID）*2 FMCXD4D7LR +50,000円 ②	DVD-ROM（薄型） FMCXDVD72S +4,000円
ESPRIMO D550/A（24時間/薬事モデル）			あり	FMVDE3A04N	169,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600（3.06GHz） FMCXCPDD6P +16,000円	4GB（2GB×2）*1 FMCXM6D63 +30,000円	*2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ（厚型）*3 FMCXSMD72 +11,000円
ESPRIMO D550/A（24時間モデル）	Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*2	あり（Win 7用）	あり	FMVDE3A0LL	159,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400（3GHz） FMCXCPED6P +27,000円	*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。		スーパーマルチ（薄型） FMCXSMD72S +14,000円
ESPRIMO D550/A（24時間/薬事モデル）			あり	FMVDE3A0LN	169,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500（3.16GHz） FMCXCPFD6P +63,000円			*3：HDD 80GB×2（RAID1）とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D550/A（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE3A0EE	111,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）	1GB（1GB×1）	160GB	なし
	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE3A04E	111,000円		2GB（1GB×2） FMCXM5D63 +10,000円	320GB FMCXD2D72 +12,000円	DVD-ROM（厚型） FMCXDVD72 +3,000円
	Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*2	あり（Win 7用）	あり	FMVDE3A0LE	111,000円		2GB（2GB×1） FMCXM5D63S +20,000円	500GB FMCXD3D72 +18,000円	DVD-ROM（薄型） FMCXDVD72S +4,000円
	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE3B0EE	125,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3300（2.50GHz）	4GB（2GB×2）*1 FMCXM6D63 +30,000円		スーパーマルチ（厚型） FMCXSMD72 +11,000円
	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE3B04E	125,000円	インテル® Pentium® プロセッサー E6500（2.93GHz） FMCXCPCD7F +2,000円	*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。		スーパーマルチ（薄型） FMCXSMD72S +14,000円
	Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*2	あり（Win 7用）	あり	FMVDE3B0LE	125,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600（3.06GHz） FMCXCPDD6F +12,000円	2GB（1GB×2）		
						インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400（3GHz） FMCXCPED6F +23,000円	2GB（2GB×1） FMCXM5D6BS +10,000円		
						インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500（3.16GHz） FMCXCPFD6F +59,000円	4GB（2GB×2）*1 FMCXM6D6B +20,000円		
							*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。		

① ESPRIMO D550/A（薬事モデル）は、HDD 160GB×2（RAID）は、選択できません。 ② ESPRIMO D550/A（24時間/薬事モデル）は、HDD 80GB×2（RAID）は、選択できません。
③ ESPRIMO D550/A（薬事モデル）は、ATI Radeon™ HD 5450は、選択できません。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
アプリケーションでは文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グラフィックスカード

- なし
- PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD 5450 FMC-GCD73 +18,000円 ③
  - HDD 160GB×2(RAID)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。

スマートカード

- なし
- 内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円

セキュリティチップ

- なし
- セキュリティチップ FMC-STD63 +1,000円

セキュリティチップあり

キーボード※4

【薬事モデル以外の場合】

PS/2キーボード

- 抗菌縦置キーボード※5 FMC-AKD72 +9,000円
  - ※4:キーボードなしモデルは選択不可。
  - ※5:受注生産品です。

【薬事モデルの場合】

抗菌縦置キーボード

マウス

【薬事モデル以外の場合】

PS/2マウス

- PS/2マウス(光学式) FMC-PMD72 +1,000円
- USBマウス(光学式) FMC-UMD72 +1,000円
- USBマウス(レーザー) FMC-LMD72 +3,000円
- PS/2抗菌マウス(光学式)※6 FMC-AMD72 +2,000円
  - ※6:受注生産品です。

【薬事モデルの場合】

PS/2抗菌マウス

リカバリデータディスク

【Windows® 7 Professionalの場合】

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows®7 Professional)※7 FMC-RDD73A +3,000円
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)※7※8 FMC-RDD73B +3,000円
  - ※7:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。
  - ※8:DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。

【Windows Vista® Businessの場合】

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows Vista® Business)※7 FMC-RDD7BA +3,000円
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows Vista® Business)※7※8 FMC-RDD7BB +3,000円
  - ※7:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。
  - ※8:DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。

【Windows® XP Professionalの場合】

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® XP Professional)※7 FMC-RDD7KA +3,000円
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® XP Professional)※7※8 FMC-RDD7KB +3,000円
  - ※7:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。
  - ※8:DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円
- Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円
- Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円
- Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円
- Microsoft® Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円
- Microsoft® Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円

保証拡張

標準保証1年パーツ保証+1年引取修理

- 保証拡張(3年パーツ保証+1年目訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円
- Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間訪問修理[翌営業日以降訪問修理]) FMC-SUS05 +18,000円
- Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間訪問修理[翌営業日以降訪問修理]) FMC-SUS06 +26,000円
- Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間訪問修理[翌営業日以降訪問修理]) FMC-SUS07 +34,000円
- Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間訪問修理[当日訪問修理]) FMC-SUS11 +25,000円
- Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間訪問修理[当日訪問修理]) FMC-SUS12 +40,000円
- Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間訪問修理[当日訪問修理]) FMC-SUS13 +60,000円
- Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間引取修理[引取修理]) FMC-SUH01 +16,000円
- Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間引取修理[引取修理]) FMC-SUH02 +23,000円
- Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間引取修理[引取修理]) FMC-SUH03 +30,000円

カスタムメイドプラス

- なし
- (1)マスター開発 120,000円～
- (2)マスターインストール 2,800円～
- (3)BIOS設定 800円～
- (4)個別設定 1,800円～
- (5)I/O組み込み 1,600円～
- (6)ソフトインストール 2,400円～
- (7)HDD区画変更 1,500円～
- (8)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
- (9)ロゴ印刷 2,600円～
- (10)スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし)※1 1,300円～
- (11)スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷)※1 1,400円～
- (12)バックアップCD作成 18,000円
- (13)バックアップCD複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス※2 4,500円
  - ※1:内蔵スマートカードは同時選択できません。
  - ※2:ESPRIMO D550/Aの Windows® 7搭載モデルのみ選択可。またリカバリデータディスク添付との同時選択はできません。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
D series(多機能モデル) ESPRIMO D530/A	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE2A0E1	105,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 430(1.80GHz)	1GB(1GB×1)	160GB	なし
ESPRIMO D530/A(薬事モデル)			あり	FMVDE2A0EM	115,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3200(2.40GHz) FMCXCPBD62 +1,000円	2GB(1GB×2) FMCXM5D62 +10,000円	320GB FMCXD2D72 +12,000円	DVD-ROM(厚型)*3 FMCXDVD72 +3,000円
ESPRIMO D530/A			なし	FMVDE2A0E0	101,000円	インテル® Pentium® プロセッサー E5300(2.60GHz) FMCXCPCD62 +3,000円	2GB(2GB×1) FMCXM5D62S +20,000円	500GB FMCXD3D72 +18,000円	DVD-ROM(薄型) FMCXDVD72S +4,000円
ESPRIMO D530/A	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE2A041	105,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500(2.93GHz) FMCXCPDD62 +13,000円	4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	160GB×2(RAID)*2 FMCXD1D72R +48,000円 4	スーパーマルチ(厚型)*3 FMCXSMD72 +11,000円
ESPRIMO D530/A(薬事モデル)			あり	FMVDE2A04M	115,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400(3GHz) FMCXCPED62 +27,000円	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。	*2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、ATI Radeon™ HD 5450とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ(薄型) FMCXSMD72S +14,000円
ESPRIMO D530/A			なし	FMVDE2A040	101,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500(3.16GHz) FMCXCPFD62 +63,000円			*3:HDD 160GB×2(RAID1)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D530/A	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版)*2 ダウングレード	あり(Win 7用)	あり	FMVDE2A0L1	105,000円				
ESPRIMO D530/A(薬事モデル)			あり	FMVDE2A0LM	115,000円				
ESPRIMO D530/A			なし	FMVDE2A0L0	101,000円				
ESPRIMO D530/A(24時間モデル)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE2A0EL	156,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 430(1.80GHz)	1GB(1GB×1)	80GB	なし
ESPRIMO D530/A(24時間/薬事モデル)			あり	FMVDE2A0EN	166,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3200(2.40GHz) FMCXCPBD6L +1,000円	2GB(1GB×2) FMCXM5D62 +10,000円	120GB FMCXD5D6L +45,000円	DVD-ROM(厚型)*3 FMCXDVD72 +3,000円
ESPRIMO D530/A(24時間モデル)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE2A04L	156,000円	インテル® Pentium® プロセッサー E5300(2.60GHz) FMCXCPCD6L +3,000円	2GB(2GB×1) FMCXM5D62S +20,000円	80GB×2(RAID)*2 FMCXD4D7LR +50,000円 5	DVD-ROM(薄型) FMCXDVD72S +4,000円
ESPRIMO D530/A(24時間/薬事モデル)			あり	FMVDE2A04N	166,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500(2.93GHz) FMCXCPDD6L +13,000円	4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円	*2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ(厚型)*3 FMCXSMD72 +11,000円
ESPRIMO D530/A(24時間モデル)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版)*2 ダウングレード	あり(Win 7用)	あり	FMVDE2A0LL	156,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400(3GHz) FMCXCPED6L +27,000円	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		スーパーマルチ(薄型) FMCXSMD72S +14,000円
ESPRIMO D530/A(24時間/薬事モデル)			あり	FMVDE2A0LN	166,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500(3.16GHz) FMCXCPFD6L +63,000円			*3:HDD 80GB×2(RAID1)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D530/A(国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE2A0EE	108,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 430(1.80GHz)	1GB(1GB×1)	160GB	なし
	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE2A04E	108,000円		2GB(1GB×2) FMCXM5D62S +20,000円	320GB FMCXD2D72 +12,000円	DVD-ROM(厚型) FMCXDVD72 +3,000円
	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版)*2 ダウングレード	あり(Win 7用)	あり	FMVDE2A0LE	108,000円		2GB(2GB×1) FMCXM5D62S +20,000円	500GB FMCXD3D72 +18,000円	DVD-ROM(薄型) FMCXDVD72S +4,000円
	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDE2B0EE	119,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3200(2.40GHz)	4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D62 +30,000円		スーパーマルチ(厚型) FMCXSMD72 +11,000円
	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDE2B04E	119,000円	インテル® Pentium® プロセッサー E5300(2.60GHz) FMCXCPCD6E +2,000円	*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		スーパーマルチ(薄型) FMCXSMD72S +14,000円
	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版)*2 ダウングレード	あり(Win 7用)	あり	FMVDE2B0LE	119,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500(2.93GHz) FMCXCPDD6E +12,000円	2GB(1GB×2)		
						インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8400(3GHz) FMCXCPED6E +26,000円	2GB(2GB×1) FMCXM5D6CS +10,000円		
						インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E8500(3.16GHz) FMCXCPFD6E +62,000円	4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D6C +20,000円		
							*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		

4 ESPRIMO D530/A(薬事モデル)は、HDD 160GB×2(RAID)は、選択できません。 5 ESPRIMO D530/A(24時間/薬事モデル)は、HDD 80GB×2(RAID)は、選択できません。
6 ESPRIMO D530/A(薬事モデル)は、ATI Radeon™ HD 5450は、選択できません。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
アプリケーションでは文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グラフィックスカード	スマートカード	セキュリティチップ	キーボード*4	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ **PCI Express x16増設+ ATI Radeon™ HD 5450** FMC-GCD72 +18,000円 ⚠6 HDD 160GB×2(RAID)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	**なし** ▼ **内蔵スマートカード** FMC-SMD62 +10,000円	**なし** ▼ **セキュリティチップ** FMC-STD62 +1,000円	【薬事モデル以外の場合】 **PS/2キーボード** ▼ **抗菌縦置キーボード*5** FMC-AKD72 +9,000円 *4:キーボードなしモデルは選択不可。 *5:受注生産品です。 【薬事モデルの場合】 **抗菌縦置キーボード**	【薬事モデル以外の場合】 **PS/2マウス** ▼ **PS/2マウス(光学式)** FMC-PMD72 +1,000円 **USBマウス(光学式)** FMC-UMD72 +1,000円 **USBマウス(レーザー)** FMC-LMD72 +3,000円 **PS/2抗菌マウス(光学式)*6** FMC-AMD72 +2,000円 *6:受注生産品です。 【薬事モデルの場合】 **PS/2抗菌マウス**	【Windows® 7 Professionalの場合】 **なし** ▼ **リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional)*7** FMC-RDD72A +3,000円 **リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)*7*8** FMC-RDD72B +3,000円 *7:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 *8:DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。 【Windows Vista® Businessの場合】 **なし** ▼ **リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows Vista® Business)*7** FMC-RDD7CA +3,000円 **リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows Vista® Business)*7*8** FMC-RDD7CB +3,000円 *7:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 *8:DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。 【Windows® XP Professionalの場合】 **なし** ▼ **リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® XP Professional)*7** FMC-RDD7LA +3,000円 **リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® XP Professional)*7*8** FMC-RDD7LB +3,000円 *7:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 *8:DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。	**なし** ▼ **Office Personal 2007** FMC-AP158 +22,000円 **Office Personal 2007 with PowerPoint** FMC-AP159 +39,000円 **Office Professional 2007** FMC-AP162 +68,000円 **Office Personal 2010** FMC-AP165 +22,000円 **Microsoft® Office Home & Business 2010** FMC-AP166 +39,000円 **Microsoft® Office Professional 2010** FMC-AP167 +68,000円	**標準保証1年パーツ保証+1年引取修理** ▼ **保証拡張(3年パーツ保証+1年目訪問修理)** FMC-SUP02 +2,800円 **Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間訪問修理)[翌営業日以降訪問修理]** FMC-SUS05 +18,000円 **Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間訪問修理)[翌営業日以降訪問修理]** FMC-SUS06 +26,000円 **Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間訪問修理)[翌営業日以降訪問修理]** FMC-SUS07 +34,000円 **Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間訪問修理)[当日訪問修理]** FMC-SUS11 +25,000円 **Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間訪問修理)[当日訪問修理]** FMC-SUS12 +40,000円 **Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間訪問修理)[当日訪問修理]** FMC-SUS13 +60,000円 **Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間引取修理)[引取修理]** FMC-SUH01 +16,000円 **Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間引取修理)[引取修理]** FMC-SUH02 +23,000円 **Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間引取修理)[引取修理]** FMC-SUH03 +30,000円	**なし** ▼ **(1)マスタ開発** 120,000円～ **(2)マスタインストール** 2,800円～ **(3)BIOS設定** 800円～ **(4)個別設定** 1,800円～ **(5)I/O組み込み** 1,600円～ **(6)ソフトインストール** 2,400円～ **(7)HDD区画変更** 1,500円～ **(8)BIOSブートロゴ設定** 個別ご相談 **(9)ロゴ印刷** 2,600円～ **(10)スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし)*** 1,300円～ **(11)スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷)*** 1,400円～ **(12)バックアップCD作成** 18,000円 **(13)バックアップCD複写** 4,000円～ **(14)ラベル作成** 500円 **(15)ラベル貼付** 500円 **(16)添付品カスタマイズ** 1,000円 **(17)情報リスト作成** 500円 *内蔵スマートカードは同時選択できません。
なし	**なし** ▼ **内蔵スマートカード** FMC-SMD62 +10,000円	セキュリティチップあり						
なし	**なし** ▼ **内蔵スマートカード** FMC-SMD62 +10,000円	**なし** ▼ **セキュリティチップ** FMC-STD62 +1,000円						

配送料については、P.86の「現地セットアップ・配送料について」をご覧ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型/液晶一体型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	スマートカード
K series(液晶一体型モデル)										
ESPRIMO K550/A (Celeron 17型) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVKE2P2E1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz)	1GB(1GB×1) / 2GB(1GB×2) FMCXM5K72 +10,000円 / 2GB(2GB×1) FMCXM5K72S +20,000円 / 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6K72 +30,000円	160GB / 320GB FMCXD2D64 +12,000円 / 500GB FMCXD3D64 +18,000円	DVD-ROM(薄型) / スーパーマルチ(薄型) FMCXSMK72S +10,000円	なし / 内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円
			なし	FMVKE2P2E0	174,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVKE2P2E3	183,000円					
			なし	FMVKE2P2E2	179,000円					
ESPRIMO K550/A (Core™2 Duo 17型) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)		なし	あり	FMVKE2P2R2E1	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8800(2.66GHz) FMCXCPSK72 +28,000円				
			なし	FMVKE2P2R2E0	182,000円					
ESPRIMO K550/A (Core™2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVKE2P2R2E3	191,000円					
			なし	FMVKE2P2R2E2	187,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 17型) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVKE2P241	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz)				
			なし	FMVKE2P240	174,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVKE2P243	183,000円					
			なし	FMVKE2P242	179,000円					
ESPRIMO K550/A (Core™2 Duo 17型) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)		なし	あり	FMVKE2P241	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8800(2.66GHz) FMCXCPSK72 +28,000円				
			なし	FMVKE2P240	182,000円					
ESPRIMO K550/A (Core™2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVKE2P243	191,000円					
			なし	FMVKE2P242	187,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 17型) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional正規版 ダウングレード)*2	あり (Win 7用)	あり	FMVKE2P2L1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz)				
			なし	FMVKE2P2L0	174,000円					
ESPRIMO K550/A (Celeron 19型ワイド) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVKE2P2L3	183,000円					
			なし	FMVKE2P2L2	179,000円					
ESPRIMO K550/A (Core™2 Duo 17型) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)		あり (Win 7用)	あり	FMVKE2P2L1	186,000円	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8800(2.66GHz) FMCXCPSK72 +28,000円				
			なし	FMVKE2P2L0	182,000円					
ESPRIMO K550/A (Core™2 Duo 19型ワイド) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVKE2P2L3	191,000円					
			なし	FMVKE2P2L2	187,000円					

※1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
D series(ハイトハンドルモデル)									
FMV-D5390	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDD4J0E1	132,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz) / インテル® Core™ i5-650 vPro™プロセッサー (3.20GHz) FMCXCPKD64 +8,000円 / インテル® Core™ i5-660 vPro™プロセッサー (3.33GHz) FMCXCPLD64 +30,000円 / インテル® Core™ i5-670 vPro™プロセッサー (3.46GHz) FMCXCPMD64 +63,000円	1GB(1GB×1) / 2GB(1GB×2) FMCXM5D64 +10,000円 / 2GB(2GB×1) FMCXM5D64S +20,000円 / 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D64 +30,000円	160GB / 320GB FMCXD2D64 +12,000円 / 500GB FMCXD3D64 +18,000円 / 160GB×2(RAID)*2 FMCXD1D64R +48,000円	なし / DVD-ROM(厚型)*3 FMCXDVD62 +3,000円 / DVD-ROM(薄型) FMCXDVD62S +4,000円 / スーパーマルチ(厚型)*3 FMCXSMD62 +11,000円 / スーパーマルチ(薄型) FMCXSMD64S +14,000円
FMV-D5390 (薬事モデル)			あり	FMVDD4J0EM	142,000円				
FMV-D5390			なし	FMVDD4J0E0	128,000円				
FMV-D5390	Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)*1	あり (XP用)	あり	FMVDD4J0G1	132,000円				
FMV-D5390 (薬事モデル)			あり	FMVDD4J0GM	142,000円				
FMV-D5390			なし	FMVDD4J0G0	128,000円				
FMV-D5390	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDD4J041	132,000円				
FMV-D5390 (薬事モデル)			あり	FMVDD4J04M	142,000円				
FMV-D5390			なし	FMVDD4J040	128,000円				
FMV-D5390 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional 正規版	なし	あり	FMVDD4J0EE	145,000円		2GB(1GB×2) / 2GB(2GB×1) FMCXM5D6AS +10,000円 / 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D6A +20,000円	160GB / 320GB FMCXD2D64 +12,000円 / 500GB FMCXD3D64 +18,000円	
	Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)*1	あり (XP用)	あり	FMVDD4J0GE	145,000円				

※1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、ATI Radeon™ HD 5450とは、同時選択できませんので、ご注意ください。

※3:HDD 160GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
D series(省Hメボトルモデル)									
FMV-D5180 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows Vista® Business 正規版	なし	あり	FMVDC1X041	108,000円	AMD Sempron™ プロセッサー SI-42(2.1GHz) / AMD Turion™ X2デュアルコア・モバイル・プロセッサRM-74(2.2GHz) FMCXCPYD51 +8,000円	1GB(1GB×1) / 2GB(1GB×2) FMCXM5D51 +10,000円 / 2GB(2GB×1) FMCXM5D51S +20,000円 / 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6D51 +30,000円	80GB / 160GB FMCXD2D51 +4,000円	なし / DVD-ROM(厚型) FMCXDVD52 +3,000円 / DVD-ROM(薄型) FMCXDVD52S +4,000円 / スーパーマルチ(厚型) FMCXSMD52 +11,000円 / スーパーマルチ(薄型) FMCXSMD52S +14,000円
			なし	FMVDC1X040	104,000円				
	Windows Vista® Business with SP1正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)*1	あり (XP用)	あり	FMVDC1X0C1	108,000円				
			なし	FMVDC1X0C0	104,000円				

※1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
アプリケーションでは文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミック パックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティチップ	ポート追加	ディスプレイ*2	キーボード*3	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし	なし	17型ディスプレイ	PS/2キーボード	PS/2マウス	【Windows® 7 Professionalの場合】	なし	標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理	なし
セキュリティチップ FMC-STK72 +1,000円	シリアルポート追加 FMC-SEK72 +6,000円	タッチパネル追加 FMC-TPK72 +36,000円	抗菌縦置キーボード*4 FMC-AKD72 +9,000円	PS/2マウス（光学式） FMC-PMD72 +1,000円	なし	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	保証拡張（3年パーツ保証+1年目訪問修理） FMC-SUP02 +2,800円	(1)マスタ開発 120,000円～
なし	フロントUSBポート追加 FMC-USK72 +1,000円	*2：19型ワイドモデルは選択不可。	*3：キーボードなしモデルは選択不可。	USBマウス（光学式） FMC-UMD72 +1,000円	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional） FMC-RKD72B +3,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間訪問修理）［翌営業日以降訪問修理］ FMC-SUS05 +18,000円	(2)マスタインストール 2,800円～
セキュリティチップ FMC-STK7C +1,000円	シリアルポート＋フロントUSB追加 FMC-SSK72 +7,000円	内蔵スマートカードとは、同時選択できませんので、ご注意ください。	*4：受注生産品です。	USBマウス（レーザー） FMC-LMD72 +3,000円	リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間訪問修理）［翌営業日以降訪問修理］ FMC-SUS06 +26,000円	(3)BIOS設定 800円～
なし				PS/2抗菌マウス（光学式）*5 FMC-AMD72 +2,000円	【Windows Vista® Businessの場合】	Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円	Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間訪問修理）［翌営業日以降訪問修理］ FMC-SUS07 +34,000円	(4)個別設定 1,800円～
セキュリティチップ FMC-STK72 +1,000円				*5：受注生産品です。	なし	Microsoft® Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円	Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間訪問修理）［当日訪問修理］ FMC-SUS11 +25,000円	(5)I/O組み込み 1,600円～
なし					リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows Vista® Business） FMC-RKD7CB +3,000円	Microsoft® Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円	Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間訪問修理）［当日訪問修理］ FMC-SUS12 +40,000円	(6)ソフトインストール 2,400円～
セキュリティチップ FMC-STK7C +1,000円					リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。		Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間訪問修理）［当日訪問修理］ FMC-SUS13 +60,000円	(7)HDD区画変更 1,500円～
なし					【Windows® XP Professionalの場合】		Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間引取修理）［引取修理］ FMC-SUH01 +16,000円	(8)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
セキュリティチップ FMC-STK72 +1,000円					なし		Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間引取修理）［引取修理］ FMC-SUH02 +23,000円	(9)ロゴ印刷 2,600円～
なし					リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® XP Professional） FMC-RKD7LB +3,000円		Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間引取修理）［引取修理］ FMC-SUH03 +30,000円	(10)スペシャルカラー（ワンポイントデザインなし）* 1,300円～
セキュリティチップ FMC-STK7C +1,000円					リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。			(11)スペシャルカラー（ワンポイントデザイン印刷）* 1,400円～
								(12)バックアップCD作成 18,000円
								(13)バックアップCD複写 4,000円～
								(14)ラベル作成 500円
								(15)ラベル貼付 500円
								(16)添付品カスタマイズ 1,000円
								(17)情報リスト作成 500円
								*内蔵スマートカードは同時選択できません。

グラフィックスカード	スマートカード	キーボード/マウス*6	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張
なし	なし	【薬事モデル以外の場合】	なし	なし	標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
ATI Radeon™ HD 5450*4 FMC-GCD64 +14,000円 ⚠	内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	PS/2キーボード&PS/2マウス	Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 FMC-RDD64 +3,000円	Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円	保証拡張（3年パーツ保証+1年目訪問修理） FMC-SUP01 +2,800円
*4：HDD 160GB×2（RAID）とは同時選択できませんので、ご注意ください。		PS/2キーボード&PS/2マウス（光学式）*5*6 FMC-PMD64 +1,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。	Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円	Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間訪問修理） FMC-SUS01 +18,000円
なし		PS/2キーボード&USBマウス（光学式）*5*6 FMC-UMD64 +1,000円	なし	Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円	Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間訪問修理） FMC-SUS03 +26,000円
		PS/2キーボード&USBマウス（レーザー式）*5*6 FMC-LMD64 +3,000円	Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 FMC-RDD6A +3,000円		Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間訪問修理） FMC-SUS04 +34,000円
		抗菌縦置キーボード&PS/2抗菌マウス*7 FMC-KMD64 +11,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。		
		*5：キーボードなしモデルは選択不可。 *6：キーボードは標準添付品となります。 *7：受注生産品です。	なし		
		【薬事モデルの場合】	Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 FMC-RDD64 +3,000円		
		抗菌縦置キーボード&PS/2抗菌マウス	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。		

グラフィックスカード	スマートカード	キーボード/マウス*2	リカバリデータディスク
なし	なし	PS/2キーボード&PS/2マウス	なし
		PS/2キーボード&PS/2マウス（光学式）*2*3 FMC-PMD64 +1,000円	Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 FMC-RDD51 +3,000円
		PS/2キーボード&USBマウス（光学式）*2*3 FMC-UMD64 +1,000円	リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
		PS/2キーボード&USBマウス（レーザー式）*2*3 FMC-LMD64 +3,000円	
		*2：キーボードなしモデルは選択不可。 *3：キーボードは標準添付品となります。	

⚠ FMV-D5390（薬事モデル）は、HDD 160GB×2（RAID）、ATI Radeon™ HD 5450は、選択できません。

配送料 については、P.86の「現地セットアップ・配送料について」をご覧ください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔ミニタワーモデル/コンパクトモデル〕

	品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	マウス*5	スマートカード	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
ミニタワーモデル	W480	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	CLW8GAF1B	182,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz） インテル® Core™ i5-650 プロセッサー（3.20GHz） +27,000円 CLCXCPNGB インテル® Core™ i5-660 プロセッサー（3.33GHz） +50,000円 CLCXCPNGC インテル® Core™ i5-670 プロセッサー（3.46GHz） +71,000円 CLCXCPNGD インテル® Xeon® プロセッサー X3470（2.93GHz）* +112,000円 CLCXCPNAG *NVIDIA Quadro® FX 3800または、NVIDIA Quadro® FX 4800との同時選択が必須となります。	1GB（1GB×1） 2GB（1GB×2） +12,000円 CLCXMNK5 4GB（2GB×2） +36,000円 CLCXMNK7★2 2GB（1GB×2） 4GB（2GB×2） +24,000円 CLCXMNK7A 8GB（2GB×4） +72,000円 CLCXMNK9 16GB（4GB×4） +168,000円 CLCXMNK11	250GB 500GB（7200rpm） +18,000円 CLCXSA501 500GB×2（7200rpm） +54,000円 CLCXSA502 500GB×3（7200rpm） +90,000円 CLCXSA503 500GB×4（7200rpm） +126,000円 CLCXSA504 300GB（10000rpm） +54,000円 CLCXSA301Y 300GB×2（10000rpm） +102,000円 CLCXSA302Y 320GB（7200rpm）×2（RAID）* +89,000円 CLCXRD32D 500GB（7200rpm）×2（RAID）* +100,000円 CLCXRD50D	なし DVD-ROM（厚型） +3,000円 CLC-DVDN4 スーパーマルチ（厚型） +11,000円 CLC-SMDN4	なし NVIDIA Quadro® FX 3800 +169,000円 CLC-SGCNG NVIDIA Quadro® FX 4800 +320,000円 CLC-SGCNH	PS/2 2ボタンスクロール付マウス（ボール） PS/2マウス（光学式） +1,000円 CLCXMOC7 USBマウス（光学式） +1,000円 CLCXMOC4B USBマウス（レーザー） +3,000円 CLCXMOC6B USB 3ボタンマウス（光学式） +2,000円 CLCXMOC5	なし スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAN3	なし Office Personal 2007 +22,000円 CLC-AP104A Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 CLC-AP107A	なし パラレルポート +7,000円 CLC-PARN	なし Windows® 7 Professional（32bit）リカバリデータディスク新付 +3,000円 CLC-MEDNF Windows® 7 Professional（64bit）リカバリデータディスク新付 +3,000円 CLC-MEDNG
		Windows® 7 Professional（32bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLW8GAH1B	182,000円										
		Windows® 7 Professional（64bit）正規版	なし	あり	CLW8GAG1B	194,000円										
		Windows® 7 Professional（64bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLW8GAJ1B	194,000円										
	W380	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	CLW8GAF1	172,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz） インテル® Core™ i5-650 プロセッサー（3.20GHz） +27,000円 CLCXCPNGB インテル® Core™ i5-660 プロセッサー（3.33GHz） +50,000円 CLCXCPNGC インテル® Core™ i5-670 プロセッサー（3.46GHz） +71,000円 CLCXCPNGD インテル® Xeon® プロセッサー X3470（2.93GHz）* +112,000円 CLCXCPNAG *NVIDIA Quadro® FX 580または、NVIDIA Quadro® FX 1800との同時選択が必須となります。	1GB（1GB×1） 2GB（1GB×2） +12,000円 CLCXMNK5 4GB（2GB×2） +36,000円 CLCXMNK7★2 2GB（1GB×2） 4GB（2GB×2） +24,000円 CLCXMNK7A 8GB（2GB×4） +72,000円 CLCXMNK9 16GB（4GB×4） +168,000円 CLCXMNK11	*Windows® 7 Professional（64bit）正規版&ダウングレードサービス*（Windows® XP Professional）とは同時選択できません。	なし NVIDIA Quadro® FX 580 +30,000円 CLC-SGCNF NVIDIA Quadro® FX 1800 +90,000円 CLC-SGCNE		なし スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAN3	なし Office Personal 2007 +22,000円 CLC-AP104A Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 CLC-AP107A		なし Windows® 7 Professional（64bit）リカバリデータディスク新付 +3,000円 CLC-MEDNG
				なし	CLW8GAF0	168,000円										
		Windows® 7 Professional（32bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLW8GAH1	172,000円										
				なし	CLW8GAH0	168,000円										
		Windows® 7 Professional（64bit）正規版	なし	あり	CLW8GAG1	184,000円										
		Windows® 7 Professional（64bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLW8GAJ1	184,000円										
	W380（薬事モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	CLW8GAF1M	182,000円		1GB（1GB×1） 2GB（1GB×2） +12,000円 CLCXMNK5 4GB（2GB×2） +36,000円 CLCXMNK7★2								
		Windows® 7 Professional（32bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLW8GAH1M	182,000円										
コンパクトモデル	J380	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	CLJ8GAF1	175,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz） インテル® Core™ i5-660 プロセッサー（3.33GHz） +30,000円 CLCXCPJGC インテル® Xeon® プロセッサー X3460（2.80GHz）* +86,000円 CLCXCPJAF *NVIDIA Quadro® FX 580との同時選択が必須となります。	1GB（1GB×1） 2GB（1GB×2） +54,000円 CLCXMJK5 4GB（2GB×2） +119,000円 CLCXMJK7★2	160GB 500GB（7200rpm） +18,000円 CLCXSA501A 320GB（7200rpm）×2（RAID）* +89,000円 CLCXRD32E *インテル® Xeon® プロセッサー X3460（2.80GHz）とは同時選択できません。 *NVIDIA Quadro® FX 580、NVIDIA Quadro® FX 1800とは同時選択できません。 *IEEE 1394カードとは同時選択できません。	なし DVD-ROM（薄型） +4,000円 CLC-DVDS4S スーパーマルチ（薄型） +14,000円 CLC-SMDS4S	なし NVIDIA Quadro® FX 580*2*3 +30,000円 CLC-SGCJF NVIDIA Quadro® FX 1800*1*2*3 +90,000円 CLC-SGCJE *1：インテル® Xeon® プロセッサー X3460（2.80GHz）とは同時選択できません。 *2：320GB×2（RAID）とは同時選択できません。 *3：IEEE 1394カードとは同時選択できません。	PS/2 2ボタンスクロール付マウス（ボール） PS/2マウス（光学式） +1,000円 CLCXMOC7 USBマウス（光学式） +1,000円 CLCXMOC4B USBマウス（レーザー） +3,000円 CLCXMOC6B USB 3ボタンマウス（光学式） +2,000円 CLCXMOC5	なし スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAJ3	なし Office Personal 2007 +22,000円 CLC-AP104A Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 CLC-AP107A	なし IEEE 1394カード +5,000円 CLC-DVCJ インテル® Xeon® プロセッサー X3460（2.80GHz）とは同時選択できません。 320GB×2（RAID）とは同時選択できません。 NVIDIA Quadro® FX 580、NVIDIA Quadro® FX 1800とは同時選択できません。	なし Windows® 7 Professional（32bit）リカバリデータディスク新付 +3,000円 CLC-MEDJF
				なし	CLJ8GAF0	171,000円										
		Windows® 7 Professional（32bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLJ8GAH1	175,000円										
				なし	CLJ8GAH0	171,000円										
	J380（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	CLJ8GAF1E	229,000円	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz） インテル® Core™ i5-660 プロセッサー（3.33GHz） +30,000円 CLCXCPJGC	2GB（1GB×2） 4GB（2GB×2） +65,000円 CLCXMJK7A★2	160GB 500GB（7200rpm） +18,000円 CLCXSA501A		なし					
		Windows® 7 Professional（32bit）正規版&ダウングレードサービス*1（Windows® XP Professional）	あり（XP用）	あり	CLJ8GAH1E	229,000円										

★1：ダウングレードサービス Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
★2：Windows® 7 Professional（32bit）およびWindows® XP Professional（32bit）の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。NVIDIA Quadro® FX 1800、NVIDIA Quadro® FX 3800、NVIDIA Quadro® FX 4800の場合：約3.25GB、NVIDIA Quadro® FX 580の場合：約3.00GB。
本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時、土曜/日曜/祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
（http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/）

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

リカバリディスク・リカバリイメージ　ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows® 7 Professional

①ESPRIMO D550/A、D530/A、D530/AX、K550/Aは、Windows RE領域+リカバリ領域：約12GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

②FMV-D5390、D5180、CELSIUSシリーズは、Windows RE領域+リカバリ領域：約8GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約8.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

◎Windows Vista® Business/Windows® XP Professional

①ESPRIMO D550/A、D530/A、D530/AX、K550/Aは、Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約11GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2（Cドライブ）/パーティション3（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

②FMV-D5390、CELSIUSシリーズは、Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約7GB使用。選択したHDD容量より約8GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2（Cドライブ）/パーティション3（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

③FMV-D5180は、Windows RE領域：約0.5GB、リカバリ領域：約5GB使用。選択したHDD容量より約5.5GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2（Cドライブ）/パーティション3（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

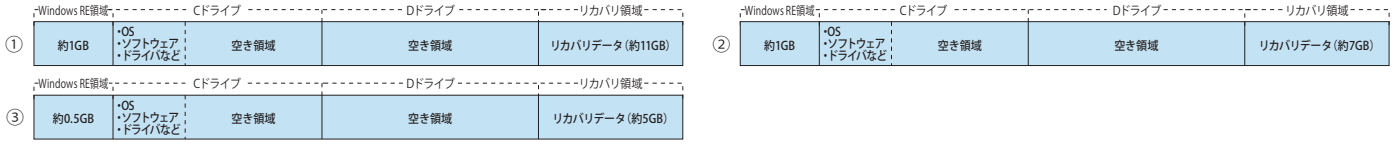

スペシャルカラー

FMVカスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。
また、お客様のご要望のワンポイントデザイン（黒色のみ）をプリントすることもできます。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
アクアマリンブルー

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
エメラルドグリーン

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
チェリーピンク

スペシャルカラー
（ワンポイントデザイン印刷）

＊実際の色とは異なる場合がございます。＊写真はDシリーズになります。＊Dシリーズではスペシャルカラーとスマートカード追加は同時選択することができません。

ディスプレイ

国内生産による信頼の品質。先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。

環境性能を向上させた新スタンダードモニタ

低消費電力のエコパネルを採用。

17型 SXGA（1280×1024ドット） スタンダードモデル
VL-178SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコパネル / エコ機能

希望小売価格 **39,000円**（税別）

17型 SXGA（1280×1024ドット） スピーカー内蔵モデル
VL-178SSL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 明るさセンサー（エコモード） / エコパネル / エコ機能 / アナログ/デジタル2系統入力 / オートブライト（エコモード）

希望小売価格 **42,000円**（税別）

17型 SXGA（1280×1024ドット） スピーカー内蔵保護パネルモデル
VL-178SSPL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m²	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 明るさセンサー（エコモード） / エコパネル / エコ機能 / アナログ/デジタル2系統入力 / オートブライト（エコモード） / アクリル保護パネル

希望小売価格 **45,000円**（税別）

あらゆるビジネスシーンで活躍するスタンダードモニタ

19型 SXGA（1280×1024ドット） スタンダードモデル
VL-193SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコパネル / エコ機能

希望小売価格 **50,000円**（税別）

使いやすさで用途も広がるタッチパネルモデル

17型 SXGA（1280×1024ドット） タッチパネルモデル
VL-172STL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
200cd/m²	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

抵抗膜方式タッチパネル / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / エコパネル / エコ機能

希望小売価格 **75,000円**（税別） ※完全受注生産

Windows® 7に対応＊

＊ご使用になる場合、タッチパネルドライバは添付されているCDのWindows Vista®用をインストールしてください。

対人センサー搭載「省エネとセキュリティ効果」を同時に高めるECOプラスモニタ

17型 SXGA（1280×1024ドット） 対人センサー付ECOプラスモデル
VL-177SRL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	800:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ユーザー感知盗み見防止 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 明るさセンサー（エコモード） / エコパネル / エコ機能

希望小売価格 **47,000円**（税別）

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載



- 離席時に最短4秒（センサー感知後）で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。（約97%低減、当社従来機比約80%低減）
- 表示OFF後画面ロック（パスワード保護）の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。
- FMV-ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることができます。（オプション）
- ドライバソフトのインストールは不要です。

オフィスワークを快適にするワイドビューモニタ

19型 ワイド WXGA+（1440×900ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-194SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / エコパネル

希望小売価格 **45,000円**（税別）

15.6型 ワイド WXGA（1360×768ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-157SSW

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	500:1	上20° 下45° 左右90°	8ms	1677万色

ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可

希望小売価格 **37,000円**（税別）

※国際エネルギースタープログラムには適合していません。

15.6型 ワイド WXGA（1360×768ドット） スピーカー内蔵ワイド保護パネルモデル
VL-157SSWP

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m²	500:1	上20° 下45° 左右90°	8ms	1677万色

ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / アクリル保護パネル

希望小売価格 **40,000円**（税別）

※国際エネルギースタープログラムには適合していません。

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+（1680×1050ドット）モニタ

22型 ワイド WSXGA+（1680×1050ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-221SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / 工場出荷時個別調整 / 富士通モニタユーティリティ対応 / エコパネル / エコ機能

希望小売価格 **65,000円**（税別）

高解像度24.1型ワイドWUXGA（1920×1200ドット）モニタ

24.1型 ワイド WUXGA（1920×1200ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-242SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / 工場出荷時個別調整 / 富士通モニタユーティリティ対応 / エコ機能

希望小売価格 **88,000円**（税別）

◎富士通モニタユーティリティ

※本体添付のドライバーズディスク&ユーティリティディスクまたは、WEBよりダウンロードしてからインストールしてお使いください。

- **オート画質モード切り換え**
  アプリケーション毎に画質モードを登録し、アプリケーションを起動すると自動的に設定した画質モードに切り換える機能です。



液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ										
	VL-242SSWL	VL-221SSWL	VL-194SSWL	VL-193SEL	VL-178SEL	VL-178SSL	VL-178SSPL	VL-177SRL	VL-172STL	VL-157SSW	VL-157SSWP
画面サイズ	24.1型ワイド(対角61cm)	22型ワイド(対角56cm)	19型ワイド(対角48cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)					15.6型ワイド(対角39cm)	
液晶パネル※7	TFTカラー液晶						TFTカラー液晶(保護パネル付)※1	TFTカラー液晶	TFTカラー液晶(タッチパネル付)※5	TFTカラー液晶	TFTカラー液晶(保護パネル付)※1
最大解像度	1920×1200	1680×1050	1440×900	1280×1024						1360×768	
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.294mm×0.294mm		0.264mm×0.264mm					0.252mm×0.252mm	
表示色	最大1677万色										
輝度	300cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	250cd/m²	250cd/m²		220cd/m²	250cd/m²	200cd/m²	250cd/m²	220cd/m²
コントラスト比	1000:1				800:1					500:1	
応答速度	5ms									8ms	
視野角	上下160°、左右160°									上20°下45°、左右90°	
sRGB	○										
スピーカー	1W×2※6			—	1W×2		1W×2※6				
チルト/スイーベル	0°～上20°/左右各45°		−5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90°					-5°～上20°/左右各45°	0°～上30°/左右各90°	
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)			○(75mm×75mm)							
接続方法	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)			
HDCP対応	○			—		○		—			
富士通モニタユーティリティ※4	○			—							
明るさセンサー(ECOモード)	○		—	○					—		
電源	AC100V 50/60Hz※2										
消費電力/発熱量	52W(94VA)/187kJ/h	31W(60VA)/112kJ/h	25W(34VA)/90kJ/h	26W(51VA)/94kJ/h	21W(40VA)/76kJ/h	24W(46VA)/86.4kJ/h		24W(47VA)/86.4kJ/h (離席時)0.7W/2.52kJ/h	22W(43VA)/79kJ/h	21W(40VA)/76kJ/h	
節電時	0.5W/1.8kJ/h			0.4W/1.4kJ/h	0.6W/2.1kJ/h	0.4W/1.4kJ/h		0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.4kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	
国際エネルギースタープログラム適合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
電波障害対策	VCCI class B										
外形寸法(W×D×H)mm	559×216×423	506×211×397	443×201×356	413×200×376	380×175×340			380×175×364	380×206×361	388×176×289	
質量(表示部のみ)	約5.8kg(約5.3kg)	約4.6kg(約4.2kg)	約4.2kg(約3.8kg)	約4.4kg(約4.0kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.5kg(約3.2kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約5.6kg(約3.6kg)	約2.5kg(約2.3kg)	約2.6kg(約2.4kg)
温湿度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)										
添付品	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約1.8m)、アナログ信号ケーブル(約1.8m)、DVI信号ケーブル(約1.8m)、オーディオケーブル(約1.8m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、ジグ、取扱説明書、保証書		電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、ドライバCD、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、ジグ、取扱説明書、保証書
ユーザー感知盗み見防止機能	—	—	—	—	—	—	—	○※3	—	—	—

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。
※3:モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。
※4:パソコンからモニタをコントロールするWindowsアプリケーションです。Ver.1.3以降に対応します。最新版は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/display)からダウンロードできます。2009年4月発売以降のモデル(Kシリーズは除く)のパソコンはドライバーズディスク&ユーティリティディスクに格納されています。
※5:タッチパネルの仕様は以下の通りです。検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB(USB2.0)、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%。※6:ヘッドホン端子はありません。※7:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。

◎:推奨、○:対応、—:未対応

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数									
			24.1型ワイド		22型ワイド		19型ワイド		19型	17型		15.6型ワイド
	水平(kHz)	垂直(Hz)	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	アナログ	デジタル	アナログ
640×480	31.5	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	37.5	75	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	37.9	72	○	—	○	—	—	—	○	○	—	○
720×400	31.5	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
800×600	35.2	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	37.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46.9	75	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
	48.1	72	○	—	○	—	—	—	○	○	—	○
1024×768	48.4	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	56.5	70	○	—	○	—	—	—	○	○	—	○
	60.0	75	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
1280×800	49.3	60	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	49.7	60	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
1280×1024	64.0	60	○	○	○	○	—	—	◎	◎	◎	—
	80.0	75	○	—	○	—	—	—	○	○	—	—
1360×768	47.7	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎
1440×900	55.5	60	○	○	○	○	◎	◎	—	—	—	—
	55.9	60	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
1600×1200	75.0	60	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
1680×1050	64.7	60	○	○	◎	◎	—	—	—	—	—	—
	65.3	60	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
1920×1200	74.0	60	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

・周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

※VL-242SSWL、VL-221SSWL、VL-178SEL、VL-178SSL、VL-178SSPL、VL-177SRL、VL-193SELは対応。

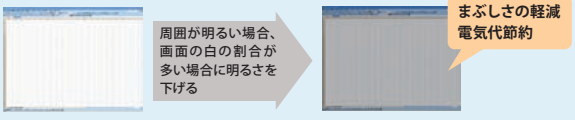

全機種対応 自動画面調整による解像度調整 ※アナログ入力時のみ。

本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

全機種対応 壁掛け・アームにも対応

VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

全機種対応 3年間保証に対応 ※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

画質モード選択機能

用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示をすることができます。また、VL-242SSWLでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定できます。

※VL-194SSWLは、画質モード選択機能はありません。

画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能

対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。

※VL-194SSWLは、スイーベル機能はありません。

アナログ/デジタル2系統入力 アナログ/デジタルの2系統入力対応

アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D(HDCP対応)の2系統入力に対応。2台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

エコ機能 ランニングコストの低減に寄与するエコ機能

・エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
・エコブート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
・おまかせエコ*:4つの画質モードに予め最適なエコモードをプリセットしています。
・エコノミースター*:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。

*VL-178SEL、VL-193SELのみ対応。

明るさセンサー(エコモード) 明るさセンサー(エコモード)

周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

工場出荷時個別調整 工場出荷時個別調整

工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。さらに、VL-177SRL(対人センサーによる低消費電力)は、省エネルギーに優れた当社が定める「スーパーグリーン製品」として提供しています。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2009年度版)を満たしています。
詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。

国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。

※VL-157SSW/157SSWPは未対応。

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2010年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

使用後のことまで考えたモノづくり

環境に配慮した製品づくり、製品や部材のリサイクルなど、使用後のことまでを考えたモノづくりに取り組んでいます。●再生プラスチックの採用 ●紙資源の節約のため、マニュアルの再生紙使用、電子化の推進 ●梱包箱の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを採用 ●鉛フリーハンダの使用

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニュー については、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

			Dseries（コンパクト型）															
			ESPRIMO D550/A															
構成			標準構成（薬事含む）						24時間モデル（24時間/薬事含む）						国際エネルギースタープログラム対応					
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16						Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16						Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16					
CPU			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー		インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー		インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー		インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー		
			E8500（3.16GHz）	E8400（3GHz）	E7600（3.06GHz）	E6500（2.93GHz）	E3300（2.50GHz）	430（1.80GHz）	E8500（3.16GHz）	E8400（3GHz）	E7600（3.06GHz）	E6500（2.93GHz）	E3300（2.50GHz）	430（1.80GHz）	E8500（3.16GHz）	E8400（3GHz）	E7600（3.06GHz）	E6500（2.93GHz）	E3300（2.50GHz）	430（1.80GHz）
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次		6MB		3MB	2MB	1MB	512KB	6MB		3MB	2MB	1MB	512KB	6MB		3MB	2MB	1MB	512KB
チップセット			インテル® G41 Express						インテル® G41 Express						インテル® G41 Express					
システムバス/メモリバス			1333MHz（FSB）/ 1066MHz		1066MHz（FSB）/ 1066MHz		800MHz（FSB）/ 800MHz		1333MHz（FSB）/ 1066MHz		1066MHz（FSB）/ 1066MHz		800MHz（FSB）/ 800MHz		1333MHz（FSB）/ 1066MHz		1066MHz（FSB）/ 1066MHz		800MHz（FSB）/ 800MHz	
メインメモリ	標準/最大		標準1GB/最大4GB※19（PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7）※53						標準1GB/最大4GB※19（PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7）※53						標準2GB※46/最大4GB※19（PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7）※53					
	拡張メモリスロット[空き]		2[1]※1						2[1]※1						2[0]※47					
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		（標準構成時）チップセットに内蔵/（グラフィックスカード選択時）ATI Radeon™ HD 5450※56（RAID構成時）チップセットに内蔵						チップセットに内蔵						チップセットに内蔵					
	ビデオメモリ		最大269MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※50/ 最大269MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※50/ 最大256MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22/ （グラフィックスカード選択時）512MB（専用ビデオメモリ）※24						最大269MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※50/ 最大269MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※50/ 最大256MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22						最大781MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※50/ 最大781MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※50/ 最大256MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22					
	解像度※2/発色数※3	800×600ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1024×768ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1360×768ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1280×1024ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1440×900ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1600×1200ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1680×1050ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
		1920×1200ドット	1677万色						1677万色						1677万色					
	標準搭載LCD（解像度、発色数）		—						—						—					
フロッピィディスクドライブ			なし						なし						なし					
ハードディスクドライブ※4			（標準構成時）160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）160GB（7200rpm、SerialATA/300）×2						（標準構成時）80GB/120GB（5400rpm、Serial ATA/150） （RAID構成時）80GB（5400rpm、SerialATA/150）×2						160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）					
CD/DVDドライブ（SATA）（P92の別表参照）			（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						なし DVD-ROM（厚型/薄型） スーパーマルチ（厚型/薄型）					
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					
スピーカー			なし						なし						なし					
通信	LAN※5		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30					
セキュリティチップ			なし/TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						なし/TCG Ver1.2準拠					
インターフェース	ディスプレイ		（標準構成時）アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-I準拠、HDCP対応※31）29ピン×1 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1（DVI-VGA変換アダプタ×1添付） （RAID構成時）アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1						アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1						アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1					
	シリアル※6		RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）						RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）						RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					
	パラレル※7		セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1						セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1						セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1					
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）						PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）						PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					
	USB※8		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）						USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）						USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）					
	LAN		RJ45×1						RJ45×1						RJ45×1					
	オーディオ		マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）						マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）						マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）					
スマートカードスロット※9			1[1]/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1[0]						1[1]/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1[0]						1[1]/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1[0]					
拡張スロット[空き]※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅			（標準構成時）PCIx2[2]/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1[0]※33、PCIx1[1]/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1×1 [0]※44、PCIx1 [1] /176mm×107mm						（標準構成時）PCIx2[2]/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1×1 [0] ※44 PCIx1 [1] /176mm×107mm						PCIx2[2]/176mm×107mm					
ベイ※9	FDD専用ベイ[空き]		なし						なし						なし					
	5"ベイ[空き]※10		1[1]/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1[0]						1[1]/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1[0]						1[1]/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1[0]					
	内蔵3.5"ベイ[空き]		（厚型DVDドライブ選択時）1[0]、（RAID構成時）2[0]						（厚型DVDドライブ選択時）1[0]、（RAID構成時）2[0]						（厚型DVDドライブ選択時）1[0]					
キーボード※11			（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （薬事構成時）抗菌縦置キーボード添付						（24時間構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （24時間/薬事構成時）抗菌縦置キーボード添付						日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード					
マウス			（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス （薬事構成時）PS/2抗菌マウス						（24時間構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス （24時間/薬事構成時）PS/2抗菌マウス						PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス					
電源	電源/周波数		AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36						AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36						AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36					
	入力コンセント		平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）						平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）						平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）					
消費電力※12	Windows 7		約45W※37	約46W※37	約42W※37	約43W※37	約41W※37	約42W※37	約44W※37	約45W※37	約41W※37	約42W※37	約40W※37	約40W※37	約39W※37	約40W※37	約36W※37	約37W※37	約35W※37	約35W※37
	Windows Vista		約46W※37	約47W※37	約43W※37	約43W※37	約42W※37	約42W※37	約45W※37	約46W※37	約42W※37	約42W※37	約41W※37	約42W※37	約40W※37	約41W※37	約37W※37	約37W※37	約36W※37	約36W※37
	Windows XP		約45W※37	約46W※37	約41W※37	約43W※37	約40W※37	約41W※37	約44W※37	約44W※37	約40W※37	約41W※37	約39W※37	約40W※37	約39W※37	約40W※37	約35W※37	約36W※37	約35W※37	約34W※37
最大構成での消費電力※13	Windows 7		約127W						約108W						約97W					
	Windows Vista		約123W						約108W						約91W					
	Windows XP		約122W						約108W						約91W					
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）			7A/約553W（約328W）						7A/約583W（約358W）						6.2A/約506W（約281W）					
電波障害対策			VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率2007年度基準※15	Windows 7		j区分0.00049（AAA）	j区分0.00053（AAA）	j区分0.00047（AAA）	j区分0.00051（AAA）	j区分0.00056（AAA）	j区分0.0015（AA）	j区分0.00048（AAA）	j区分0.00052（AAA）	j区分0.00046（AAA）	j区分0.00049（AAA）	j区分0.00055（AAA）	j区分0.0015（AA）	j区分0.00042（AAA）	j区分0.00045（AAA）	j区分0.00040（AAA）	j区分0.00043（AAA）	j区分0.00047（AAA）	j区分0.0013（AA）
	Windows Vista		j区分0.00051（AAA）	j区分0.00054（AAA）	j区分0.00048（AAA）	j区分0.00051（AAA）	j区分0.00058（AAA）	j区分0.0015（AA）	j区分0.00049（AAA）	j区分0.00053（AAA）	j区分0.00047（AAA）	j区分0.00050（AAA）	j区分0.00056（AAA）	j区分0.0015（AA）	j区分0.00043（AAA）	j区分0.00046（AAA）	j区分0.00041（AAA）	j区分0.00043（AAA）	j区分0.00048（AAA）	j区分0.0013（AA）
	Windows XP		j区分0.00049（AAA）	j区分0.00052（AAA）	j区分0.00047（AAA）	j区分0.00050（AAA）	j区分0.00056（AAA）	j区分0.0015（AA）	j区分0.00048（AAA）	j区分0.00051（AAA）	j区分0.00045（AAA）	j区分0.00049（AAA）	j区分0.00054（AAA）	j区分0.0014（AA）	j区分0.00042（AAA）	j区分0.00045（AAA）	j区分0.00039（AAA）	j区分0.00042（AAA）	j区分0.00047（AAA）	j区分0.0012（AA）
外形寸法（W×D×H）			89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、332×338×89（横置時）※38※39																	
質量※9			約6.8kg						約7.2kg						約6.8kg					
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																	
サポートOS			Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40						Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40						Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40					

Dseries（コンパクト型）

ESPRIMO D530/A

標準構成（薬事含む）						24時間モデル（24時間/薬事含む）					国際エネルギースタープログラム対応				
Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16						Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16					Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16				
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー			インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー		インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー			インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	
E8500（3.16GHz）	E8400（3GHz）	E7500（2.93GHz）	E5300（2.60GHz）	E3200（2.40GHz）	430（1.80GHz）	E8500（3.16GHz）	E8400（3GHz）	E7500（2.93GHz）	E5300（2.60GHz）	E3200（2.40GHz）	430（1.80GHz）	E8500（3.16GHz）	E8400（3GHz）	E7500（2.93GHz）	E5300（2.60GHz）	E3200（2.40GHz）	430（1.80GHz）
6MB		3MB	2MB	1MB	512KB	6MB		3MB	2MB	1MB	512KB	6MB		3MB	2MB	1MB	512KB
インテル® G31 Express						インテル® G31 Express						インテル® G31 Express					
1333MHz（FSB）/ 800MHz		1066MHz（FSB）/ 800MHz	800MHz（FSB）/ 800MHz			1333MHz（FSB）/ 800MHz		1066MHz（FSB）/ 800MHz	800MHz（FSB）/ 800MHz			1333MHz（FSB）/ 800MHz		1066MHz（FSB）/ 800MHz	800MHz（FSB）/ 800MHz		
標準1GB/最大4GB※19（PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6）						標準1GB/最大4GB※19（PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6）						標準2GB※46/最大4GB※19（PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6）					
2［1］※1						2［1］※1						2［0］※47					
（標準構成時）チップセットに内蔵※48/（グラフィックスカード選択時）ATI Radeon™ HD 5450※56（RAID構成時）チップセットに内蔵						チップセットに内蔵※48						チップセットに内蔵※48					
最大250MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※23/ 最大250MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※23/ 最大128MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22/ （グラフィックスカード選択時）512MB（専用ビデオメモリ）※24						最大250MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※23/ 最大250MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※23/ 最大128MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22						最大256MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※23/ 最大286MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※23/ 最大128MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
1677万色						1677万色						1677万色					
―						―						―					
なし						なし						なし					
（標準構成時）160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）160GB（7200rpm、SerialATA/300）×2						（標準構成時）80GB/120GB（5400rpm、Serial ATA/150） （RAID構成時）80GB（5400rpm、SerialATA/150）×2						160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）					
（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						なし DVD-ROM（厚型/薄型） スーパーマルチ（厚型/薄型）					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					
なし						なし						なし					
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30					
なし/TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						なし/TCG Ver1.2準拠					
（標準構成時）アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-I準拠、HDCP対応※31）29ピン×1 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1（DVI-VGA変換アダプタ×1添付） （RAID構成時）アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1						アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1						アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1					
RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）						RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）						RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					
セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1						セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1						セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1					
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）						PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）						PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					
USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）						USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）						USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）					
RJ45×1						RJ45×1						RJ45×1					
マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）						マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）						マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）					
1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］						1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］						1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］					
（標準構成時）PCIx2［2］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、PCIx1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1×1［0］※44、PCIx1［1］/176mm×107mm						（標準構成時）PCIx2［2］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1×1［0］※44 PCIx1［1］/176mm×107mm						PCIx2［2］/176mm×107mm					
なし						なし						なし					
1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］						1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］						1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］					
（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］						（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］						（厚型DVDドライブ選択時）1［0］					
（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （薬事構成時）抗菌縦置キーボード添付						（24時間構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （24時間/薬事構成時）抗菌縦置キーボード添付						日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード					
（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス （薬事構成時）PS/2抗菌マウス						（24時間構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス （24時間/薬事構成時）PS/2抗菌マウス						PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス					
AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36						AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36						AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36					
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）						平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）						平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）					
約47W※37	約45W※37	約40W※37	約40W※37	約40W※37	約41W※37	約47W※37	約44W※37	約39W※37	約39W※37	約39W※37	約40W※37	約42W※37	約40W※37	約35W※37	約35W※37	約35W※37	約34W※37
約47W※37	約45W※37	約40W※37	約40W※37	約40W※37	約41W※37	約47W※37	約44W※37	約39W※37	約39W※37	約39W※37	約40W※37	約42W※37	約40W※37	約35W※37	約35W※37	約35W※37	約34W※37
約47W※37	約45W※37	約40W※37	約40W※37	約40W※37	約41W※37	約45W※37	約43W※37	約38W※37	約38W※37	約38W※37	約40W※37	約40W※37	約40W※37	約35W※37	約35W※37	約35W※37	約34W※37
約133W						約108W						約101W					
約133W						約107W						約101W					
約131W						約108W						約99W					
7A/約553W（約328W）						7A/約583W（約358W）						6.2A/約506W（約281W）					
VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B					
区分0.00049（AAA）	区分0.00053（AAA）	区分0.00049（AAA）	区分0.00054（AAA）	区分0.00059（AAA）	区分0.0015（AA）	区分0.00048（AAA）	区分0.00052（AAA）	区分0.00047（AAA）	区分0.00053（AAA）	区分0.00058（AAA）	区分0.0015（AA）	区分0.00042（AAA）	区分0.00044（AAA）	区分0.00040（AAA）	区分0.00045（AAA）	区分0.00049（AAA）	区分0.0013（AA）
区分0.00050（AAA）	区分0.00053（AAA）	区分0.00048（AAA）	区分0.00055（AAA）	区分0.00059（AAA）	区分0.0015（AA）	区分0.00048（AAA）	区分0.00052（AAA）	区分0.00048（AAA）	区分0.00053（AAA）	区分0.00058（AAA）	区分0.0015（AA）	区分0.00042（AAA）	区分0.00045（AAA）	区分0.00040（AAA）	区分0.00046（AAA）	区分0.00049（AAA）	区分0.0013（AA）
区分0.00049（AAA）	区分0.00053（AAA）	区分0.00048（AAA）	区分0.00054（AAA）	区分0.00059（AAA）	区分0.0015（AA）	区分0.00047（AAA）	区分0.00051（AAA）	区分0.00046（AAA）	区分0.00052（AAA）	区分0.00057（AAA）	区分0.0015（AA）	区分0.00042（AAA）	区分0.00044（AAA）	区分0.00040（AAA）	区分0.00045（AAA）	区分0.00049（AAA）	区分0.0011（AA）
89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、332×338×89（横置時）※38※39																	
約6.8kg						約7.2kg						約6.8kg					
温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																	
Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40						Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40						Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40					

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニュー については、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

		Kseries（液晶一体型）	Dseries（コンパクト型）									
		ESPRIMO K550/A	FMV-D5390								FMV-D5180	
構成		国際エネルギースタープログラム対応	標準構成（薬事含む）				国際エネルギースタープログラム対応				国際エネルギースタープログラム対応	
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16	Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP1 正規版※16 Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス （Windows® XP Professional SP2）※16				Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows Vista® Business with SP1 正規版※16 Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス （Windows® XP Professional SP2）※16				Windows Vista® Business with SP1 正規版※16 Windows Vista® Business with SP1 正規版＆ダウングレードサービス （Windows® XP Professional SP2）※16	
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i5-670 vPro™ プロセッサー（3.46GHz）	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー（3.33GHz）	インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz）	インテル® Core™ i5-670 vPro™ プロセッサー（3.46GHz）	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー（3.33GHz）	インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー（3.20GHz）	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz）	AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ	AMD Sempron™ プロセッサ
		P8800（2.66GHz）	P8700（2.53GHz）	900（2.20GHz）									RM-74（2.2GHz）※17	SI-42（2.1GHz）※17
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	3MB/—		1MB/—	256KB×2/4MB				256KB×2/4MB				1MB/—	512KB/—
チップセット		モバイル インテル® GM45 Express		モバイル インテル® GL40 Express	インテル® Q57 Express				インテル® Q57 Express				AMD社製 M780G	
システムバス/メモリバス		1066MHz（FSB）/1066MHz		800MHz（FSB）/800MHz	2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz				2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz				3600MHz（HyperTransport™ 3.0）/800MHz	3600MHz（HyperTransport™ 3.0）/667MHz
メインメモリ	標準/最大	標準1GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）※29			標準1GB/最大4GB※18※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）				標準2GB/最大4GB※18※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）				標準1GB/最大4GB※19（PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6）※21	
	拡張メモリスロット［空き］	2［1］※1			2［1］※1※45				2［0］				2［1］※1	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	チップセットに内蔵※26			（標準構成時）Intel® HD Graphics（CPUに内蔵） （グラフィックスカード選択時）ATI Radeon™ HD 5450※55※56				（標準構成時）Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）				チップセットに内蔵	
	ビデオメモリ	最大264MB（メインメモリと共有）（Windows 7/Vista）※22※25 最大256MB（メインメモリと共有）（XP Professional）※22			最大251MB（メインメモリと共有）（Windows 7）※22※41/ 最大218MB（メインメモリと共有）（Vista）※22※41/ 最大256MB（メインメモリと共有）（XP Professional）※22 （グラフィックスカード選択時）512MB（専用ビデオメモリ）※24				最大251MB（メインメモリと共有）（Windows 7）※22※41/ 最大256MB（メインメモリと共有）（XP Professional）※22				256MB （メインメモリと共有、ATI HyperMemory™）※20 ＋64MBローカルフレームバッファ	
	解像度※2/発色数※3 800×600ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1024×768ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1360×768ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1280×1024ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1440×900ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1600×1200ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1680×1050ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	1920×1200ドット	1677万色※26			1677万色				1677万色				1677万色	
	標準搭載LCD（解像度、発色数）	19型ワイドLCD（最大1440×900ドット、1677万色※27） 17型LCD（最大1280×1024ドット、1677万色※27）			—				—				—	
フロッピィディスクドライブ		なし			なし				なし				なし	
ハードディスクドライブ※4		160GB/320GB/500GB （7200rpm、Serial ATA/300）			（標準構成時）160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）160GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2				160GB/320GB/500GB （7200rpm、Serial ATA/300）				80GB/160GB （5400rpm、Serial ATA/300）	
CD/DVDドライブ（SATA）（P92の別表参照）		DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）			（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）				なし DVD-ROM（厚型/薄型） スーパーマルチ（厚型/薄型）				なし DVD-ROM（厚型/薄型） スーパーマルチ（厚型/薄型）	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］	
スピーカー		ステレオスピーカー本体内蔵			なし				なし				なし	
通信	LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30※54				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30※54				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30	
セキュリティチップ		なし/TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠				TCG Ver1.2準拠				なし	
インターフェース	ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1			デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1				デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1				デジタルディスプレイ （DVI-D準拠※42、HDCP対応※31） 24ピン×1 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1	
	シリアル※6	なし/RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）			RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）				RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）				なし	
	パラレル※7	なし			なし				なし				なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）			PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）				PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）				PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）	
	USB※8	USB 2.0準拠 4ピン×4（リア×4）/USB 2.0準拠4ピン×6（フロント×2、リア×4）			USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）				USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）				USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）	
	LAN	RJ45×1			RJ45×1				RJ45×1				RJ45×1	
	オーディオ	マイク端子、ヘッドホン端子（フロント） ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）			マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、 ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）				マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、 ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）				マイク端子、ヘッドホン端子（フロント） ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）	
スマートカードスロット※9		1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］			1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］				1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］				—	
拡張スロット［空き］※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅		なし			（標準構成時）PCIx1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1x1［0］※44/PCIx1［1］/176mm×107mm				PCIx1［1］/176mm×107mm				PCIx2［2］/176mm×107mm	
ベイ※9	FDD専用ベイ［空き］	なし			なし				なし				なし	
	5"ベイ［空き］※10	1［0］			1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］				1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］				1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］	
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］			（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］				（厚型DVDドライブ選択時）1［0］				（厚型DVDドライブ選択時）1［0］	
キーボード※11		日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード			（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （薬事構成時）抗菌縦置キーボード添付				日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード				日本語キーボード（109Aキー）添付	
マウス		PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス			（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス （薬事構成時）PS/2抗菌マウス				PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス				PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス	
電源	電源/周波数	AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%※36			AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36				AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36				AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36	
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）			平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）				平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）				平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）	
消費電力※12	Windows 7	約41W（19型ワイド） 約37W（17型）	約41W（19型ワイド） 約37W（17型）	約44W（19型ワイド） 約40W（17型）	約37W	約37W	約37W	約36W	約38W	約38W	約38W	約37W	—	—
	Windows Vista	約40W（19型ワイド） 約37W（17型）	約40W（19型ワイド） 約37W（17型）	約45W（19型ワイド） 約42W（17型）	約37W	約37W	約37W	約36W	—				約24W※42	約24W※42
	Windows XP	約39W（19型ワイド） 約35W（17型）	約38W（19型ワイド） 約35W（17型）	約41W（19型ワイド） 約37W（17型）	約38W	約38W	約38W	約37W	約40W	約39W	約39W	約38W	約23W※42	約23W※42
最大構成での消費電力※13	Windows 7	約74W（19型ワイド）、約71W（17型）			約94W				約94W				—	—
	Windows Vista	約76W（19型ワイド）、約74W（17型）			約89W				—				約80W	
	Windows XP	約69W（19型ワイド）、約67W（17型）			約86W				約86W				約80W	
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）		2.1A/約183W			6.2A/約506W（約281W）				6.2A/約506W（約281W）				6.0A/約494W（約269W）	
電波障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B				VCCI Class B				VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率2007年度基準※15	Windows 7	区分0.00025（AAA）（19型ワイド） 区分0.00025（AAA）（17型）	区分0.00028（AAA）（19型ワイド） 区分0.00027（AAA）（17型）	区分0.00066（AAA）（19型ワイド） 区分0.00072（AAA）（17型）	—※51	—※51	—※51	j区分0.00043（AAA）	—※51	—※51	—※51	j区分0.00043（AAA）	—	—
	Windows Vista	区分0.00029（AAA）（19型ワイド） 区分0.00029（AAA）（17型）	区分0.00027（AAA）（19型ワイド） 区分0.00026（AAA）（17型）	区分0.00071（AAA）（19型ワイド） 区分0.00066（AAA）（17型）	—※51	—※51	—※51	j区分0.00043（AAA）	—				j区分0.0011（AA）	j区分0.0022（AA）
	Windows XP	区分0.00025（AAA）（19型ワイド） 区分0.00025（AAA）（17型）	区分0.00026（AAA）（19型ワイド） 区分0.00026（AAA）（17型）	区分0.00063（AAA）（19型ワイド） 区分0.00063（AAA）（17型）	—※51	—※51	—※51	j区分0.00043（AAA）	—※51	—※51	—※51	j区分0.00043（AAA）	j区分0.0010（AA）	j区分0.0020（AA）
外形寸法（W×D×H）		445×213×390mm（19型ワイド）※39、375×213×393mm（17型）※39			89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38※39									
質量※9		約9.5kg（19型ワイド）、約9.0kg（17型）			約6.8kg				約6.8kg				約6.5kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）												
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40			Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows Vista® Enterprise（SP1/SP2）正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP2/SP3）正規版※16※40				Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows Vista® Enterprise（SP1/SP2）正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP2/SP3）正規版※16※40		Windows Vista® Enterprise（SP1/SP2）正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP2/SP3）正規版※16※40	

		バリューシリーズ		
		ESPRIMO D530/AX		
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※16 Windows XP® Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※16		
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー
		E7500（2.93GHz）	E5300（2.60GHz）	430（1.80GHz）
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次	3MB	2MB	512KB
チップセット		インテル® G31 Express		
システムバス/メモリバス		1066MHz（FSB）/800MHz	800MHz（FSB）/800MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準1GB/最大4GB※19（PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM）		
	拡張メモリスロット［空き］	2［1］		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	チップセットに内蔵※48		
	ビデオメモリ	最大250MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※23 最大128MB（メインメモリと共有）（Windows® XP）※22		
	解像度※2/発色数※3 800×600ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1024×768ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1360×768ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1280×1024ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1440×900ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1600×1200ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1680×1050ドット	1677万色		
	解像度※2/発色数※3 1920×1200ドット	1677万色		
	標準搭載LCD（解像度、発色数）	—		
フロッピィディスクドライブ		なし		
ハードディスクドライブ※4		160GB（7200rpm、Serial ATA/300）		
CD/DVDドライブ（SATA）（下記参照）		DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）		
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※49） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		
スピーカー		なし		
通信	LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30		
セキュリティチップ		なし		
インターフェース	ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1		
	シリアルポート※6	RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）		
	パラレルポート※7	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		
	USB※8	USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		
	LAN	RJ45×1		
	オーディオ	マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		
スマートカードスロット※9		—		
拡張スロット［空き］※9/PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2［2］/176mm×107mm		
ベイ※9	FDD専用ベイ［空き］	なし		
	5"ベイ［空き］	1［0］		
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］		
キーボード		日本語キーボード（109Aキー）添付		
マウス		PS/2スクロールマウス標準添付		
電源	電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36		
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ付）		
消費電力※12	Windows 7	約41W※37	約42W※37	約43W※37
	Windows XP	約42W※37	約42W※37	約43W※37
最大構成での消費電力※13	Windows 7	約89W		
	Windows XP	約87W		
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）		7A/約553W（約328W）		
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15 2007年度基準	Windows 7	j区分 0.00049（AAA）	j区分 0.00056（AAA）	j区分 0.0016（AA）
	Windows XP	j区分 0.00049（AAA）	j区分 0.00056（AAA）	j区分 0.0016（AA）
外形寸法（W×D×H）		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、332×338×89（横置時）※38※39		
質量※9		約7.0kg		
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度－10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）		
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※16※40		

▶CD/DVDドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1*2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1*2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
*1：Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。
*2：FMV-D5180は、添付の「DVD-RAMドライバーソフト」をインストールすればFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。

※1：搭載メモリの構成によっては、空きスロットの数が変わります。
※2：本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※3：表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※4：本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、86ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※5：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※6：全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7：全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※8：すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
※9：空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。
※10：CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※11：キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス（光学式/レーザー式）、PS/2マウス（光学式）への変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。
※12：標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です（ESPRIMO D530/AX除く）。ESPRIMO D530/AXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※13：本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※14：ESPRIMO K550/Aを除くすべての機種においては、アウトレット：3A/300VAを含んだ値となります。
※15：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200% 以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※16：日本語32ビット版。
※17：このモデルナンバーは、AMDプロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。
※18：AMT機能等によりOSが表示する容量は搭載メモリ容量より少なく表示されます。
※19：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※20：ATI HyperMemory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ（64MB）と、メインのメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。
※21：AMD Sempron™ プロセッサ SI-42搭載時のみ、PC2-5300での動作となります。
※22：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※23：メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大256MB、1GBのとき最大250MB。Windows Vista®の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大286MB、1GBのとき最大250MB。
※24：Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessの場合、ビデオメモリ512MBのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。Windows® XP Professionalの場合、ビデオメモリ512MB固定です。
※25：メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、メインメモリの搭載容量が2GBのとき最大776MB、4GBのとき最大1288MB。
※26：外付けディスプレイの解像度/発色数です。
※27：グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
※28：DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29：Core™ 2 Duo プロセッサー搭載時はPC3-8500、Celeron® プロセッサー搭載時はPC3-6400での動作となります。
※30：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※31：著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
※32：マイク端子とラインイン端子から入力される音声は、ラインアウト端子及びヘッドホンから直接出力できません。
※33：カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
※34：人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
※35：最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※36：入力波形は正弦波のみをサポート。
※37：Enhanced Halt State機能動作時の値です。
※38：横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
※39：本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれてないものをお使いください。
※40：富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。
※41：D5390ビデオメモリ容量

Windows® 7	最大 251MB（メインメモリ 1GB時）、最大 763MB（メインメモリ 2GB時）、最大 1531MB（メインメモリ 4GB時）
Windows Vista®	最大 218MB（メインメモリ 1GB時）、最大 730MB（メインメモリ 2GB時）、最大 1530MB（メインメモリ 4GB時）
Windows® XP	最大 256MB

※42：アナログ出力に変換できません。
※43：AMD Power Now!™ テクノロジ機能動作時の値です。
※44：カスタムメイドメニューの「HDD 160GB×2（RAID）/HDD 80GB×2（RAID）」選択時に使用する専用スロットとなります。
※45：カスタムメイドのメモリ構成によっては、空きスロットがあります。
※46：Celeron® 430搭載モデルの標準メモリは、1GBです。
※47：Celeron® 430搭載モデルの拡張メモリスロット（空き）は、2［1］です。カスタムメイドの構成によっては、空きスロットがないことがあります。
※48：本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするソフトウェアは動作しません。詳細はhttp://windows.microsoft.com/systemrequirementsをご覧ください。
※49：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※50：メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、メインメモリの搭載容量が1GBのとき最大269MB、2GBのとき最大781MB、4GBのとき最大1421MB。
※51：本製品は省エネ法の規制対象外です。
※52：OS標準のWindows Complete PCバックアップのイメージは復元できません。
※53：Celeron® プロセッサー搭載時のみPC3-6400での動作となります。
※54：カスタムメイドでCore™ i5選択時Intel® Active Management Technology（i AMT 6.0）に対応。
※55：カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※56：本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® 7 Professionalは対応しています。Windows Vista® BusinessはWindows Updateをすれば対応可能です。Windows® XP Professionalは未対応です。

本体仕様一覧表

本体仕様は標準構成です。カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

		CELSIUS W480					CELSIUS W380					CELSIUS J380				
構成※1		標準構成					標準構成(薬事含む)					標準構成			国際エネルギースタープログラム対応	
OS (いずれか1つを選択)		Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) ※21※22					Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) ※21※22					Windows® 7 Professional 正規版※21 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) ※21			Windows® 7 Professional 正規版※21 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) ※21	
CPU※2		インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz) ※29	インテル® Core™ i5-670 プロセッサー (3.46GHz)	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー (3.33GHz)	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー (3.20GHz)	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz)	インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz) ※30	インテル® Core™ i5-670 プロセッサー (3.46GHz)	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー (3.33GHz)	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー (3.20GHz)	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz)	インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz) ※9	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー (3.33GHz)	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz)	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー (3.33GHz)	インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz)
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×2/4MB				256KB×4/8MB	256KB×2/4MB				256KB×4/8MB	256KB×2/4MB		256KB×2/4MB	
チップセット		インテル® 3450 チップセット					インテル® 3450 チップセット					インテル® 3450 チップセット			インテル® 3450 チップセット	
システムバス/メモリバス		2.5GT/s(DMI) ※28/1333MHz					2.5GT/s(DMI) ※28/1333MHz					2.5GT/s(DMI) ※28/1333MHz			2.5GT/s(DMI) ※28/1333MHz	
メインメモリ※2※3	標準/最大※4※5	標準1GB/最大16GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)					標準1GB/最大16GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)					標準1GB/最大4GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)			標準2GB/最大4GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)	
	拡張メモリスロット[空き]	32bit OS:4[3]/64bit OS:4[2]					32bit OS:4[3]/64bit OS:4[2]					2[1]※4			2[1]※4	
フロッピィディスクドライブ		なし					なし					なし			なし	
ハードディスクドライブ※2※7		250GB(Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm)					250GB(Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm)					160GB(Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm)			160GB(Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm)	
CD/DVDドライブ※2		なし※2					なし※2					なし※2			なし※2	
グラフィックスアクセラレータ※2※8		なし※29	Intel® HD Graphics(CPUに内蔵) ※2				なし※30	Intel® HD Graphics(CPUに内蔵) ※2				なし※9	Intel® HD Graphics(CPUに内蔵) ※2		Intel® HD Graphics(CPUに内蔵) ※2	
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※26) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※26) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※26) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※26) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]	
スピーカー		モノラルスピーカー本体内蔵					モノラルスピーカー本体内蔵					なし			なし	
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※6					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※6					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応	
セキュリティ	セキュリティチップ	なし					なし					TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠	
	盗難防止用ロック取付け穴	あり					あり					あり			あり	
インターフェース	シリアル※11	RS232C D-SUB(オス)9ピン×1(16550A互換)					RS232C D-SUB(オス)9ピン×1(16550A互換)					RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換)			RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換)	
	パラレル※11	なし※2					なし※2					なし			なし	
	キーボード/マウス	PS/2タイプ ミニDIN(メス)6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)					PS/2タイプ ミニDIN(メス)6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)					PS/2タイプミニDIN(メス)6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)			PS/2タイプミニDIN(メス)6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)	
	USB※10	USB 2.0準拠×10(フロント×2、リア×8)					USB 2.0準拠×10(フロント×2、リア×8)					USB 2.0準拠×6(フロント×2、リア×4)			USB 2.0準拠×6(フロント×2、リア×4)	
	IEEE1394a※11	6ピン(S400)×1(リア×1)					6ピン(S400)×1(リア×1)					(カスタムメイドで選択時)4ピン(S400)×1(リア×1)			(カスタムメイドで選択時)4ピン(S400)×1(リア×1)	
	LAN	RJ-45×1					RJ-45×1					RJ-45×1			RJ-45×1	
	オーディオ	マイク:ミニジャック(フロント×1、リア×1)、ラインイン:φ3.5、ステレオ・ミニジャック(リア×1)、ヘッドホンアウト端子:φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1)、ラインアウト:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)					マイク:ミニジャック(フロント×1、リア×1)、ラインイン:φ3.5、ステレオ・ミニジャック(リア×1)、ヘッドホンアウト端子:φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1)、ラインアウト:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)					マイク:ミニジャック(フロント×1)、ラインイン:φ3.5、ステレオ・ミニジャック(リア×1)、ヘッドホンアウト端子:φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1)、ラインアウト:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)			マイク:ミニジャック(フロント×1)、ラインイン:φ3.5、ステレオ・ミニジャック(リア×1)、ヘッドホンアウト端子:φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1)、ラインアウト:φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)	
拡張スロット[空き]※12 拡張カードサイズ/長さ×幅		(標準構成時) PCI Express x16 Graphics×1[1](グラフィックスカード専用)、PCI Express x4(200mm×112mm)×1[1]、PCI Express x1(180mm×112mm)×2[2]※13※23 PCI(32bit/33MHz)(314mm×107mm)×3[3] ※25					(標準構成時) PCI Express x16 Graphics×1[1](グラフィックスカード専用)、PCI Express x4(200mm×112mm)×1[1]、PCI Express x1(180mm×112mm)×2[2]※13 PCI(32bit/33MHz)(314mm×107mm)×3[3] ※25					PCI 32bit/33MHz(176mm×107mm)×1(1)※14			PCI 32bit/33MHz(176mm×107mm)×1(1)※14	
拡張ベイ※12	FDD専用ベイ[空き]	なし					なし					なし			なし	
	5インチベイ[空き]	2[2]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時)2[1]					2[2]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時)2[1]					1[1]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時)1[0]			1[1]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時)1[0]	
	内蔵3.5インチベイ[空き]	4[3]※32					4[3]※32					1[0]			1[0]	
キーボード※31		日本語キーボード(109Aキー)添付					日本語キーボード(109Aキー)添付					日本語キーボード(109Aキー)添付			日本語キーボード(109Aキー)添付	
マウス※2		PS/2 2ボタンスクロール付マウス					PS/2 2ボタンスクロール付マウス					PS/2 2ボタンスクロール付マウス			PS/2 2ボタンスクロール付マウス	
電源周波数		AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート					AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート					AC100V±10%(アウトレット付き※15)、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート			AC100V±10%(アウトレット付き※15)、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート	
入力コンセント		平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)					平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)					平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)	
消費電力 通常消費電力※16	Windows 7(32bit)	約49W	約41W	約41W	約41W	約41W	約41W	約33W	約33W	約33W	約32W	約48W	約36W	約35W	約37W	約36W
	Windows XP(32bit)	約63W	約37W	約37W	約37W	約37W	約56W	約29W	約29W	約29W	約29W	約53W	約36W	約36W	約37W	約37W
	Windows 7(64bit)	約49W	約42W	約42W	約42W	約42W	約42W	約33W	約33W	約33W	約33W	—			—	
	Windows XP(64bit)	約64W	約38W	約38W	約38W	約38W	約57W	約30W	約30W	約30W	約30W	—			—	
最大構成での消費電力※17	Windows 7(32bit)	約250W					約206W					約141W	約111W		約85W	
	Windows XP(32bit)	約238W					約201W					約129W	約106W		約78W	
	Windows 7(64bit)	約251W					約209W					—			—	
	Windows XP(64bit)	約238W					約201W					—			—	
定格電流/最大消費電力		6A/約540W(本体のみ)					5A/約450W(本体のみ)					6.2A/約506W(約281W)※18			6.2A/約506W(約281W)※18	
電磁妨害波規格		VCCI Class B					VCCI Class B					VCCI Class B			VCCI Class B	
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率※20 (2007年度基準)	Windows 7(32bit)	—※27	—※27	—※27	—※27	j区分0.00047 (AAA)	—※27	—※27	—※27	—※27	j区分0.00039 (AAA)	—※27	—※27	j区分0.00042 (AAA)	—※27	j区分0.00042 (AAA)
	Windows XP(32bit)	—※27	—※27	—※27	—※27	j区分0.00042 (AAA)	—※27	—※27	—※27	—※27	j区分0.00034 (AAA)	—※27	—※27	j区分0.00043 (AAA)	—※27	j区分0.00043 (AAA)
	Windows 7(64bit)	—※27	—※27	—※27	—※27	e区分0.00097 (AAA)	—※27	—※27	—※27	—※27	e区分0.00079 (AAA)	—※27	—※27	—	—※27	—
	Windows XP(64bit)	—※27	—※27	—※27	—※27	e区分0.00085 (AAA)	—※27	—※27	—※27	—※27	e区分0.00067 (AAA)	—※27	—※27	—	—※27	—
外形寸法(W×D×H)		203×429×446mm、横置不可					203×429×446mm、横置不可					89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置時フット装着時)、横置可※19				
質量※12		約14.1kg					約13.4kg					約6.8kg			約6.8kg	
温湿度条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%RH(動作時)、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)														
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※21※22※24 Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※21※22※24 Windows® XP Professional x64 Edition(SP1/SP2) 正規版※22※24 Windows® XP Professional(SP2/SP3) 正規版※21					Windows® 7 Enterprise 正規版※21※22※24 Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※21※22※24 Windows® XP Professional x64 Edition(SP1/SP2) 正規版※22※24 Windows® XP Professional(SP2/SP3) 正規版※21					Windows® 7 Enterprise 正規版※21 Windows Vista® Enterprise(SP1/SP2) 正規版※21 Windows® 7 Professional 正規版※21 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※21 Windows® XP Professional(SP2/SP3) 正規版※21			Windows® 7 Enterprise 正規版※21 Windows Vista® Enterprise(SP1/SP2) 正規版※21 Windows® 7 Professional 正規版※21 Windows Vista® Business with SP1/SP2 正規版※21 Windows® XP Professional(SP2/SP3) 正規版※21	

※1: 本仕様は標準構成です。
※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては85ページをご参照ください。
※3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
※4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
※5: 4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※6: カスタムメイドでXeon®もしくは、Core™ iS選択時、Intel® Active Management Technology(I AMT 6.0)に対応。ただし、カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※7: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、86ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細はP87を参照してください。
※9: NVIDIA Quadro® FX 580と同時選択必須です。
※10: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
※11: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※12: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともにカスタムメイド標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。
※13: RAID構成を選択した場合、PCI Express x1をSATA-RAIDカードが占有します。
※14: カスタムメイドでQuadro FX1800もしくは、IEEE1394カードを選択した場合、PCI(32bit/33MHz)スロットの空きはありません。
※15: 最大供給電流:約3.0A/100V(300VA)。
※16: 標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※17: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定(USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用)。
※18: アウトレット:約3.0A/300VAを含んだ値です。
※19: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。
※20: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。AAAは省エネルギー基準達成率500%以上であることを示します。AAは省エネルギー基準達成率200%以上500%未満であることを示します。Aは省エネルギー基準達成率100%以上200%未満であることを示します。
※21: 日本語32ビット版。
※22: 日本語64ビット版。
※23: NVIDIA Quadro FX 4800を選択した場合、PCI Express x1スロット×1を使用することはできません。
※24: RAID構成は除きます。
※25: パラレルポートを選択した場合、PCIスロット×1スロットを占有します。
※26: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※27: 本製品は、省エネ法の規制対象外です。
※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29: NVIDIA Quadro® FX 4800か、NVIDIA Quadro® FX 3800と同時選択必須です。
※30: NVIDIA Quadro® FX 1800か、NVIDIA Quadro® FX 580と同時選択必須です。
※31: キーボードなしモデルを選択した場合、添付されません。
※32: カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。▶http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

ハロー！環境技術

○：対応　－：非対応

		ESPRIMO						CELSIUS		
		D5390	D550/A	D530/A	D5180	K550/A	D530/AX	W480	W380	J380
省電力	省エネ法 このカタログに記載したESPRIMO/CELSIUSは、省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P89～93「本体仕様一覧」をご覧ください。	○*1	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。 ＊CELSIUS J380はデスクトップコンピュータカテゴリーです。	○*2	○*2	○*2	○	○	－	－	－	○*2
法律・ガイドライン	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）への取り組み 本製品は、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は**http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html**をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	－*3	－*3	－*3
環境ラベル	エコレールマークの取得 **ESPRIMO**は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○	－	－	－
	CELSIUSは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	－	－	－	－	－	－	○	○	○
	ISO14001 富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）*を満たしています。詳細はWebサイト**http://www.pc3r.jp**をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/**をご覧ください。 ＊FMV-D5390、D5180は2009年度版に対応。	○	○	○	○	○	○	－*3	－*3	－*3
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。 ◎D5180は省エネルギーに優れた（国際エネルギースタープログラムの消費電力の現行基準に対し70%以下で適合）当社が定める「スーパーグリーン製品」として提供しています。	○	○	○	◎	○	○	○	○	○

		ESPRIMO						CELSIUS		
		D5390	D550/A	D530/A	D5180	K550/A	D530/AX	W480	W380	J380
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、**http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html**をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、**http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/**をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	－*3	－*3	－*3
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	－	○	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○	－	－	○
	大豆インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 **http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/**	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○

＊1：インテル® Core™ i3 プロセッサーのみ省エネ法の規制対象です。＊2：国際エネルギースター対応モデルのみ。
＊3：ワークステーションのカテゴリーはありません。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

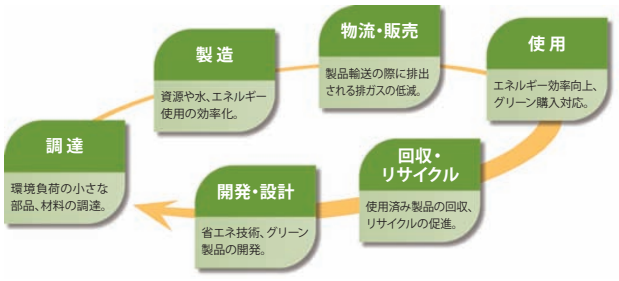

あらゆるビジネスシーンで活躍する幅広いラインナップ

◎最新インテル® Core™ プロセッサー搭載モデルをラインナップ　◎遠隔操作によるデータ消去*ソリューション「CLEARSURE」に対応*

Eseries

15.6型ワイド New

A4ワイドハイスペック

LIFEBOOK E780/A

・インテル® Core™ i7プロセッサー
・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー

豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスペックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Aseries

15.6型ワイド New

A4ワイドスタンダード

LIFEBOOK A550/A

CLEARSURE 対応モデルあり

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー

LIFEBOOK A540/A

CLEARSURE 対応モデルあり

・インテル® Celeron® プロセッサー

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

15.4型ワイド　（2009年10月発表商品）

A4ワイドスタンダード

FMV-A8295

・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

コストパフォーマンスに優れた15.4型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

Sseries

13.3型ワイド New

13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S560/A

CLEARSURE 対応モデルあり

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー

最新プラットフォームを搭載した13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

		Eseries	Aseries			Sseries
		E780/A	A550/A	A540/A	A8295	S560/A
OS ※Tシリーズは Windows® XP Tablet PC 2005になります。	Windows® 7 Professional 正規版	○	○	○	○	○
	Windows Vista® Business with SP2 正規版	○	○	○	—	○
	Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）	○	○	○	—	○
	Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）	—	—	—	○	—
	Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2*）	—	—	—	○	—
	Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2*）	—	—	—	○	—
内蔵ディスプレイ		15.6型HD LED 15.6型HD+ LED 15.6型フルHD LED	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED	15.4型WXGA	13.3型HD LED
CPU ※インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。		Core i7 / Core i5 / Core i3	Core i5 / Core i3	Celeron	Core 2 Duo / Celeron	Core i5 / Core i3
HDD/SSD		160GB 暗号化機能付 HDD 160GB 320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB 320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB 320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 320GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB 320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB
光学ドライブ		標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ
インターフェース	USB	4ポート	4ポート	4ポート	4ポート	3ポート
	シリアル	○	△	△	—	—
	PCカード	○	○	○	○	△（Expressカードと排他）
	ExpressCard	○	—	—	—	○
	モデム	△	—	—	—	△
	ダイレクト・メモリースロット	○	—	—	—	○
HIGH-SPEED対応 無線WAN		—	—	—	—	—
セキュリティ	指紋認証	△	△	△	△	△
	スマートカード	○	△	△	△	△
	FeliCa	△	—	—	—	△
	CLEARSURE	—	●	●	—	●
	インテル® vPro™ テクノロジー	△	—	—	—	—
	セキュリティチップ	○	△	△	△	○
外形寸法 ※突起部含まず。		372×256.5×36.8〜38.0mm	372×260.3×39.7〜43.5mm	372×260.3×39.7〜43.5mm	370×265×37.7〜43.5mm	316×227×27.9〜35.8mm
質量（バリューシリーズ以外はドライブ非搭載時）		約2.5kg	約2.6kg	約2.7kg	約2.7kg	約1.74kg

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
＊A550/A、A540/A、S560/A、S8390、P750/Aのみ対応可能

Sseries

14.1/13.3型ワイド　（2009年8月・10月発表商品）

14.1/13.3型ワイド大画面スリム・モバイル

FMV-S8390　CLEARSURE対応モデルあり

・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

モバイル性能と使いやすさを追求した13.3型薄型ノート。14.1型への液晶変更も可能なため、大画面モバイルを社内外で利用するビジネスシーンにお勧めするモデルです。

Pseries

12.1型ワイド　New

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P750/A　CLEARSURE対応モデルあり　HIGH-SPEED対応 無線WANモデルあり

・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリア。
ドライブの搭載/非搭載が選択可能です。

Tseries

13.3型ワイド　（2009年10月発表商品）

13.3型ワイドコンバーチブル

FMV-T8290

・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3型大画面タブレットPC。専用ペンによる操作が可能です。〈ペン入力（電磁誘導方式）対応〉

Tseries

12.1型ワイド　（2009年10月発表商品）

12.1型ワイドコンバーチブル

FMV-T8190

・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー

接客業務などの店舗用端末に最適な12.1型タブレットPC。指によるタッチ入力による操作と専用ペンによる操作が可能です。
〈ペン入力（電磁誘導方式）/タッチ入力（静電容量方式）対応〉

Sseries	Pseries	Tseries	Tseries	バリューシリーズ	
S8390	P750/A	T8290	T8190	A530/AX	A540/AX
○	○	○	○	—	○
—	○	—	—	—	—
—	○	—	—	○	○
○	—	○	○	—	—
○	—	○	○	—	—
○	—	○	○	—	—
13.3型WXGA 14.1型WXGA　LED	12.1型WXGA　LED	13.3型WXGA　LED	12.1型WXGA　LED	15.6型HD　LED	15.6型HD　LED
Core Duo / Celeron	Core Duo / Celeron	Core Duo	Core Duo	Core	Celeron
160GB 暗号化機能付HDD 320GB 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 暗号化機能付HDD 320GB 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 暗号化機能付HDD 320GB	160GB 暗号化機能付HDD 320GB 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB	160GB	160GB
標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	スーパーマルチ	DVD-ROM スーパーマルチ
3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	4ポート
—	—	—	—	—	—
○	△（Expressカードと排他）	○	○	—	○
—	○	—	—	○	—
△	△	○	—	—	—
—	○	○	○	—	—
—	●	—	—	—	—
△	△	○	○	—	—
△	△	○	△	—	—
△	△	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—
314×234×26.4〜34.9mm（13.3型WXGA）、316×235×24.3〜34.0mm（14.1型WXGA）	282×215×29.9mm	319×244×36.5〜38.5mm	297×233×35.9mm	378×252×35.7mm	372×260.3×39.7〜43.5mm
約1.83kg（13.3型WXGA）、約1.63kg（14.1型WXGA）	約1.13kg	約2.05kg	約1.89kg	約2.5kg	約2.8kg

○… 標準搭載または装備　△… カスタムメイドで対応　●… 対応モデルあり
表中の数値や対応は一例です。

バリューシリーズ

15.6型ワイド　New

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

LIFEBOOK A530/AX
LIFEBOOK A540/AX

※写真はA530/AXです。

ディスプレイ

マルチディスプレイで業務効率アップ
様々な利用シーンに対応する
豊富なラインナップ

リターナブル集合梱包

PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

ESPRIMO/CELSIUS

ESPRIMO　CELSIUS Workstation Series
シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

Eseries A4ワイドハイスペック

軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

LIFEBOOK E780/A

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*	インテル® Core™ i7-620M（2.66GHz） インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）*

液晶	光学ドライブ（マルチベイ構造）	セキュリティ
15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	標準装備：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカード カスタムメイド：指紋センサー、FeliCaポート

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

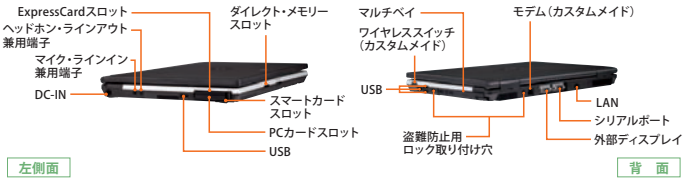

New

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*
の3種類から選択可能

高い機動力の軽量ボディ＆作業効率を高めるワイド液晶

- 約2.5kg*の軽量ボディと長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

＊光学ドライブ非搭載時

- 15.6型ワイド液晶を搭載。HD液晶（1366×768）に比べて約2倍の情報量を一画面に表示可能なフルHD（1920×1080）液晶にカスタムメイドで変更可能です。

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。
環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

■用途に合わせて簡単にユニットを変更可能なマルチベイ

■ダイレクト・メモリースロット標準搭載

・SDメモリーカード/メモリースティックに対応しています。

■多彩なセキュリティ機能

・セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能。
※スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮

・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。

■親指シフトキーボード搭載可能

■国際エネルギースタープログラムに適合

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能

（カスタムメイドで802.11n/a/g無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時）

■USB2.0ポート×4 搭載

■暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能

■海外修理対応

・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現。

●システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細についてはhttp://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/をご覧ください。

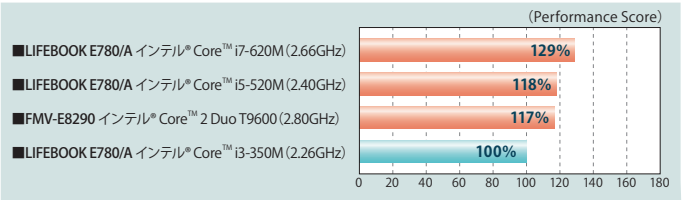

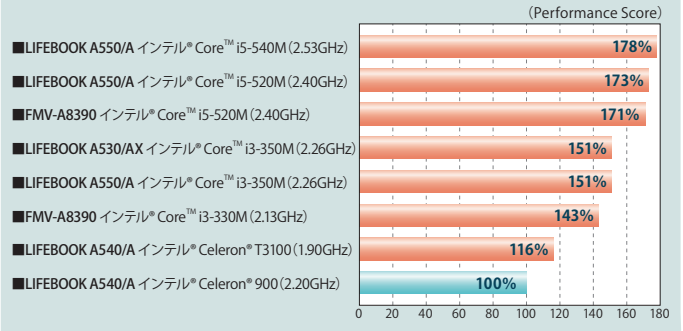

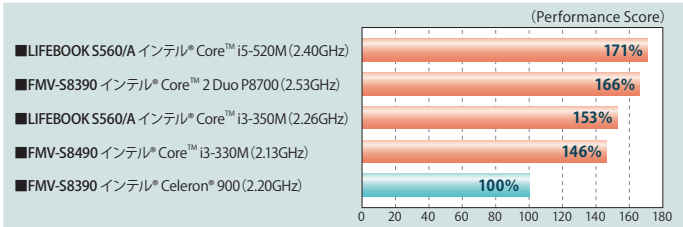

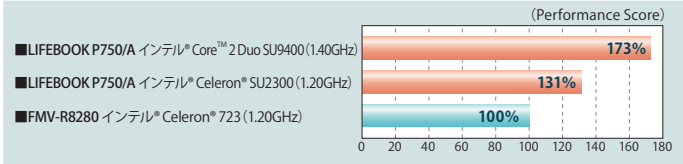

いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果 （OSはWindows® 7 Professional）

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

A4ワイドスタンダード

Aseries 優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

LIFEBOOK A550/A

CLEARSURE 対応モデルあり

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*	インテル® Core™ i5-540M（2.53GHz） インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）*

液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備：CLEARSURE 標準装備：なし カスタムメイド：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカード

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

LIFEBOOK A540/A

CLEARSURE 対応モデルあり

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*	インテル® Celeron® T3100（1.90GHz） インテル® Celeron® 900（2.20GHz）

液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備：CLEARSURE 標準装備：なし カスタムメイド：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカード

★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*
の3種類から選択可能

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- デュアルコアでの高速処理が可能なCPUを搭載可能
  - インテル® Core™ i5 プロセッサー（A550/A）
  - インテル® Core™ i3 プロセッサー（A550/A）
  - インテル® Celeron® プロセッサー T3100（A540/Aでカスタムメイド選択時）
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+*をラインナップ
  ＊CLEARSUREモデルは非対応となります。



15.6型HDと15.6型HD+の画面解像度（ドット）比較

■Supportボタン搭載

ボタン一押しでサポートナビが起動します。
・マニュアル…Webマニュアルのショートカット
・診断プログラム…診断アプリのショートカット
・パソコン情報…シリアルナンバー、型名、構成情報を表示

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

■暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能

New

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

インターフェース（A550/A・A540/A共通）

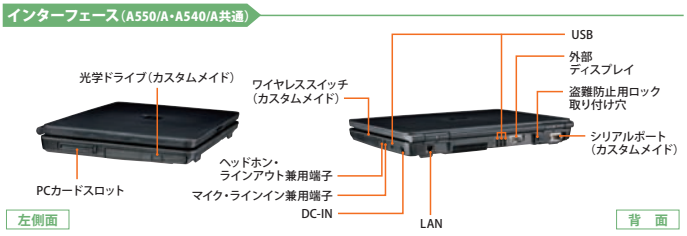

■多彩なセキュリティ機能

AuthenTec

・CLEARSURE標準搭載。＊CLEARSURE対応モデル。
・指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。
※CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。

■ユーザビリティへの配慮

・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

（インテル® Celeron® プロセッサー T3100選択時およびCeleron® 搭載時のCLEARSURE対応モデル除く）

■シリアルポート（RS-232C D-sub 9ピン）搭載可能

※CLEARSURE対応モデル除く。

■USB2.0ポート×4 搭載

■海外修理対応

・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

FMV-A8295（2009年10月発表商品）

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）★1 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）★1★2 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）★1★2	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz） インテル® Celeron® 900（2.20GHz）

液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
15.4型WXGA 1280×800	標準：なし カスタムメイドで変更可能	標準装備：なし カスタムメイド：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカード

★1：お客様がWindows® 7 Professional、Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalなど2つのOSを同時にインストールすることはできません。
★2：Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- デュアルコアでの高速処理が可能なCPUを搭載可能。
  - インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー。
- 1280×800ドットの15.4型WXGA液晶。



15.6型と15.4型の画面解像度（ドット）比較

インターフェース

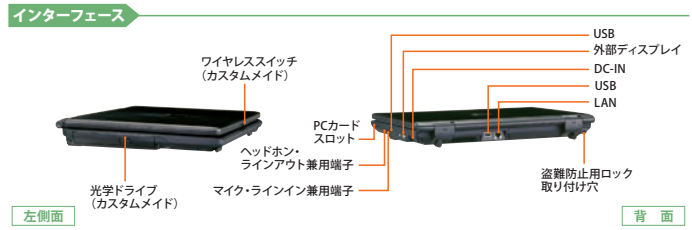

■A550/A・A540/AとA8295の主な仕様比較

（ ）はカスタムメイド

	液晶サイズ	液晶解像度	USB2.0ポート	シリアルポート
A550/A A540/A	15.6型HD （15.6型HD+）	1366×768 （1600×900）	4 〈背面×3、右側面×1〉	（搭載可能）
FMV-A8295	15.4型WXGA	1280×800	4 〈背面×1、右側面×3〉	—

FMVバリューシリーズ

15.6型HD液晶搭載ノート

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

LIFEBOOK A530/AX
LIFEBOOK A540/AX

OS		CPU		液晶	光学ドライブ（固定式）	
A530/AX	A540/AX	A530/AX	A540/AX		A530/AX	A540/AX
Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード★）	Windows® 7 Professional 正規版 Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード★）	インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）	インテル® Celeron® 900（2.20GHz）	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ	DVD-ROM スーパーマルチ

★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
※Windows® 7 Professional用リカバリデータディスクをDVD-ROMで標準添付しております。なおWindows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）モデルではWindows® XP Professional用のリカバリデータディスクも標準添付しております。

A530/AX

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

A530/AX

■**最新CPUインテル® Core™ i3 プロセッサー搭載**（A530/AX）

■**Windows® 7 Professional 正規版**
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード★）から選択可能*
＊A530/AXはWindows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード★）のみ。

■**フルサイズテンキー搭載**（A530/AX）

■**先進スペックとワイド画面でWindows® 7 に最適**

■**バッテリーユーティリティ搭載**（A540/AX）

■**情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付**

■**国際エネルギースタープログラムに適合**

■**海外修理対応**
お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品 名	カスタムメイドメニュー									
	OS		Office*1		CPU		メモリ & HDD*2			光学ドライブ（固定式）	
A530/AX	Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード★）		—	0	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
			Personal 2007	1							
A540/AX	Windows® 7 Professional 正規版		—	4	インテル® Celeron® プロセッサー 900	B				DVD-ROM	4
			Personal 2007	5							
			—	4						スーパーマルチ	2
			Personal 2007	5							
			Personal 2007 with PowerPoint	6							
			Professional 2007	7							
	Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード★）		—	0						DVD-ROM	4
			Personal 2007	1							
			—	0						スーパーマルチ	2
			Personal 2007	1							
			Personal 2007 with PowerPoint	2							
			Professional 2007	3							
型 名	FMVXN □				□		□			□	

＊1：［Personal 2007］Microsoft® Office Personal 2007、［Personal 2007 with PowerPoint］Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、［Professional 2007］Microsoft® Office Professional 2007
＊2：メモリは1GB（1GB×1）を搭載いたします。
★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

Sseries 14.1型/13.3型ワイド大画面スリム・モバイル

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

LIFEBOOK S560/A CLEARSURE対応モデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★	インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）*3	13.3型HD 1366×768

光学ドライブ（マルチベイ構造）	薄さ・軽さ	稼働時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 27.9mm 約1.75kg*1 27.9mm 約1.74kg*1	約10.5時間*2	CLEARSURE対応モデル：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド：指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows® XP Professional、増設用バッテリー搭載時。
＊3：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★
の3種類から選択可能

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。

■ダイレクト・メモリースロット標準搭載
・SDメモリーカードに対応しています。

■ExpressCardスロット標準搭載
（カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能）

New

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

■指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト
■多彩なセキュリティ機能
■ユーザビリティへの配慮
■最大約10.5時間の長時間稼働
（Windows® XP Professional、増設用バッテリー搭載時）
■国際エネルギースタープログラムに適合
■USB2.0ポート×3搭載（ポートリプリケータ接続時：最大7ポート）
■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
・モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。
■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

FMV-S8390 CLEARSURE対応モデルあり （2009年10月発表商品）

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）*1 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）*1*2 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）*1*2	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz） インテル® Celeron® 900（2.20GHz）	CLEARSURE対応モデル：13.3型WXGA 1280×800 14.1型軽量薄型WXGA 1280×800 13.3型WXGA 1280×800

光学ドライブ（マルチベイ構造）	薄さ・軽さ*4	稼働時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 26.4mm 約1.84kg 24.3mm 約1.63kg*1	CLEARSURE対応モデル 約10.5時間*2 約11.5時間*3	CLEARSURE対応モデル：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド：指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：軽量薄型液晶（カスタムメイド）搭載時。＊2：Windows Vista® Business&ダウングレード、インテル® Core™ 2 Duo、増設用バッテリー搭載時。
＊3：Windows Vista® Business&ダウングレード、インテル® Core™ 2 Duo、軽量薄型液晶、増設用バッテリー搭載時。 ＊4：ドライブ非搭載時。
★1：お客様がWindows® 7 Professional、Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalなど2つのOSを同時にインストールすることはできません。
★2：Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。 Windows® XP SP3の適用を推奨します。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

14.1型ワイド　13.3型ワイド

※CLEARSURE対応モデルは13.3型ワイドのみ対応。

インターフェース

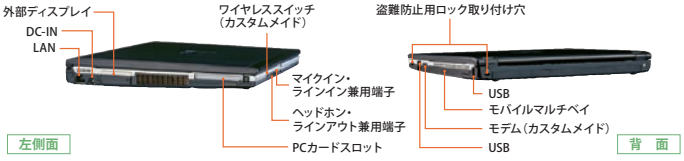

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）★1
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）★1
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）★1
の4種類から選択可能

スタイリッシュなワイド画面薄型軽量ボディ

カーボンファイバーの採用により、本体をよりスリム化しています。さらにS8390では、13.3型ワイドモデルと同等の本体サイズで、より軽量薄型な14.1型ワイドLEDバックライト液晶が搭載可能です。
※CLEARSURE対応モデルは13.3型ワイドのみ対応。

■多彩なセキュリティ機能

■最大約11.5時間の長時間稼働
（Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレード、インテル® Core™ 2 Duo、14.1型軽量薄型液晶、増設用バッテリー搭載時）
■国際エネルギースタープログラムに対応可能
（カスタムメイドで国際エネルギースタープログラム対応選択時）
■USB2.0ポート×3搭載（ポートリプリケータ接続時：最大6ポート）
■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
・モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

Pseries 12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

LIFEBOOK P750/A

CLEARSURE対応モデルあり　HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★	インテル® Core™ 2 Duo SU9400（1.40GHz） インテル® Celeron® SU2300（1.20GHz）	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ（マルチベイ構造）	薄さ・軽さ	稼働時間	セキュリティ
スーパーマルチ 標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 29.9mm 約1.14kg*1 29.9mm 約1.13kg*1	約14.5時間*2	CLEARSURE対応モデル 標準装備：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド：指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。
＊2：Windows® XP Professional、大容量バッテリー搭載時。
★Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

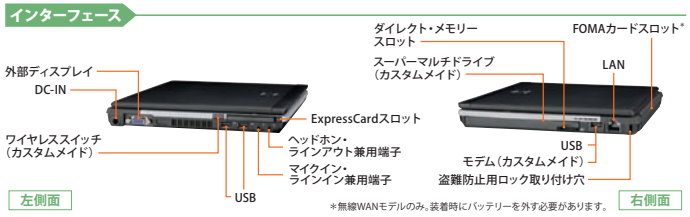

＊無線WANモデルのみ。装着時にバッテリーを外す必要があります。

New

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）★
の3種類から選択可能

コンパクトでスリムな高剛性ボディ

- 液晶、キーボード、フラットポイントを最大限に広げ、コンパクトさと使いやすさを両立しています。
- 約90cmの落下試験*や天板への約200kgf全面加圧試験など厳しい社内基準をクリアした高剛性ボディ。

＊非動作時

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

■USB2.0ポート×3搭載（ポートリプリケータ接続時：最大7ポート）

※カスタムメイドでモデムを選択した際は2ポートになります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■ダイレクト・メモリースロット標準搭載

・SDメモリーカードに対応しています。

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能）

■指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

■多彩なセキュリティ機能

■ユーザビリティへの配慮

・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。

■最大約14.5時間の長時間稼働（Windows® XP Professional、増設用バッテリー搭載時）

■90cm落下と200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

・モバイルシーンでの利用を想定し、パソコン非動作時の落下試験は約90cmを再現して実施。天板への全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

※この試験は、落下・加圧による無破損・無事故を保証するものではありません。

■フルフラット筐体

・薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞄に入れた際でもかさばらないため、携帯性がアップします。

■HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ（HIGH-SPEED対応モデル）

・FOMAカードスロット*1にFOMAカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信利用が可能*3。

＊1：「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
＊2：ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊3：無線WAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

HIGH-SPEED

■海外修理対応

・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

天板カラー変更　カスタムメイド：P

本体液晶裏面の天板カラーをカスタムメイドで変更可能。よりスタイリッシュに、お客様の個性を演出いたします。
選択できる色はパームレストと同じシステムシルバーとなります。
※カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

標準色：システムブラックメタリック

カスタムメイド：システムシルバー

暗号化機能付フラッシュメモリディスク　カスタムメイド：E / A*1 / S / P / T*2

＊1：A550/A、A540/Aのみ対応。＊2：T8190のみ対応。

軽量・省電力など、
モバイルシーンに最適な先進の記録媒体

回転するディスク部分がないため、省電力化、データ読込の高速化など、従来のハードディスクと比べ様々なメリットが得られます。
また、書き込み時に全データを自動的に暗号化する「暗号化機能」に対応しています。

バッテリーユーティリティ　標準装備：E / A* / S / P / T

＊A530/AXは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、
バッテリーの寿命*1（充放電サイクル数）を約1.5倍*2に延ばすことができます。

■フル充電モード（標準設定）
稼働時間を重視

■80%充電モード*3（バッテリーユーティリティで設定）
バッテリー寿命を重視

＊1：バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回～500回の充放電で寿命となります。
また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。
＊2：当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。
＊3：「80%充電モード」設定時のバッテリー稼働時間は、標準設定時の約8割になります。
＊4：「80%充電モード」設定は、リカバリを行った後も継続されます。100%充電に戻す場合は、バッテリーユーティリティを起動し、再設定を行う必要があります。

T series 13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

FMV-T8290（2009年10月発表商品）

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）*1 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）*1*2 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）*1*2	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz）	13.3型WXGA 1280×800

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	稼働時間	通信	セキュリティ
スーパーマルチ 標準：なし カスタムメイドで変更可能	36.5mm 約2.05kg*1	約10時間*2	LAN 無線LAN モデム	指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows Vista® Business＆ダウングレード、増設用バッテリー搭載時。
★1：お客様がWindows® 7 Professional、Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Tablet PC Edition2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Tablet PC Edition2005など2つのOSを同時にインストールすることはできません。
★2：Windows® XP SP3の適用を推奨します。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

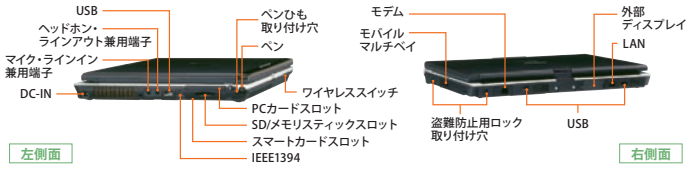

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）★1
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）★1
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）★1
の4種類から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力（電磁誘導方式）など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。



■広視野角対応の大画面13.3型WXGA液晶を採用

広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

■各種設定可能なタブレットボタンを搭載

■用途に合わせてカンタンにユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■多彩なセキュリティ機能

AuthenTec

・指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードを標準搭載。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮

・キートップ文字を文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。。

■国際エネルギースタープログラムに適合

（Windows® XP Tablet PC Edition2005での動作時除く）

■IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

■USB2.0ポート×3搭載

（ポートリプリケータ搭載時：最大6ポート）

T series 12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

ペン入力・タッチパネル（静電容量方式）入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

FMV-T8190（2009年10月発表商品）

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）*1 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）*1*2 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）*1*2	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz）	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	稼働時間	通信	セキュリティ
スーパーマルチ 標準：なし カスタムメイドで変更可能	35.9mm 約1.89kg*1	約11.4時間*2	LAN Bluetooth	標準装備：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン カスタムメイド：スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows Vista® Business＆ダウングレード、増設用バッテリー搭載時。
★1：お客様がWindows® 7 Professional、Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Tablet PC Edition2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Tablet PC Edition2005など2つのOSを同時にインストールすることはできません。
★2：Windows® XP SP3の適用を推奨します。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

OSは
Windows® 7 Professional 正規版
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）★1
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）★1
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC Edition2005）★1
の4種類から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力（電磁誘導方式）やタッチ入力（静電容量方式）など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。

■指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

・画面にタッチして操作できる「Windows® タッチ」に対応。
・専用ペンによる操作も可能。（標準添付）

■暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに対応

■多彩なセキュリティ機能

AuthenTec

・指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
・スマートカードが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮

・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■Bluetooth® ワイヤレステクノロジー標準搭載

Bluetooth

■USB2.0ポート×3搭載

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

E series（15.6型）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK E780/A インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載モデル　マルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	ウェイトセイバー	FMVNE2WE	228,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNE2W4	228,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNE2WL	228,700円
LIFEBOOK E780/A インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　マルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	ウェイトセイバー	FMVNE2TE	170,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNE2T4	170,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNE2TL	170,700円
LIFEBOOK E780/A インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け　マルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	ウェイトセイバー	FMVNE2VE	162,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNE2V4	162,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNE2VL	162,700円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5E1 15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E1	インテル® Core™ i7-620M（2.66GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3E11 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4E13 4GB（2GB×2）*1 +30,000円 FMCNXM5E14 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5E12 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3E2 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4E1	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE6 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME6	セキュリティチップ・スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ FeliCaポート*2 +10,000円 FMCNFCE10 指紋センサー +10,000円 FMCNFSE8 指紋センサー&FeliCaポート*2 +20,000円 FMCNFSCE9 *2：「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。
	インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz）				
	インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）				

A series（15.6型Wide）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK A550/A インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA2TE	152,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA2T4	152,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNA2TL	152,700円
LIFEBOOK A550/A インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA2VE	147,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA2V4	147,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNA2VL	147,700円
LIFEBOOK A550/A インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA2TER	192,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA2T4R	192,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNA2TLR	192,700円
LIFEBOOK A550/A インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA2VER	187,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA2V4R	187,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNA2VLR	187,700円
LIFEBOOK A540/A インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA2SE	121,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA2S4	121,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNA2SL	121,700円
LIFEBOOK A540/A インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA2SER	161,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA2S4R	161,700円
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1			FMVNA2SLR	161,700円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ（固定式）*2	セキュリティ
15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A1	インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） ▼ インテル® Core™ i5-540M（2.53GHz） +41,000円 FMCNXP1A15	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3A17 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4A4 4GB（2GB×2）*1 +30,000円 FMCNXM5A8 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5A7 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3A2 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4A3	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA11 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA11 *2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCA2 指紋センサー +10,000円 FMCNFSA12 スマートカード +8,000円 FMCNSMAA6 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMA3 *3：他メニューとの同時選択が可能。
	インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）				
15.6型HD	インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） ▼ インテル® Core™ i5-540M（2.53GHz） +41,000円 FMCNXP1A16		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4A4		
	インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）				
15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A2	インテル® Celeron® 900（2.20GHz） ▼ インテル® Celeron® T3100（1.90GHz）【デュアルコアCPU】*1 +7,000円 FMCNXP1A17 *1：Celeron T3100にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必須です。	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3A16 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4A3 4GB（2GB×2）*2 +30,000円 FMCNXM5A6 *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5A5 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3A1 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4A1	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA10 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA10 *3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCNSCA2 指紋センサー +10,000円 FMCNFSA11 スマートカード +8,000円 FMCNSMAA4 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMA1 *4：他メニューとの同時選択が可能。
15.6型HD	インテル® Celeron® 900（2.20GHz） ▼ インテル® Celeron® T3100（1.90GHz）【デュアルコアCPU】*1 +7,000円 FMCNXP1A18 *1：Celeron T3100にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必須です。		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4A2		

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010 年 4 月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーションでは文教のお客様向けに「Microsoft® Office Professional 2010 アカデミック パック」「Microsoft® Office Professional 2007 アカデミック パック」もご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

通信(無線LAN)

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) +15,000円 FMCNWLE23
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE24
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) +15,000円 FMCNWLE25
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE26
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE27

通信(モデム)

- なし
- モデム +2,000円 FMCNMDE16

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

キーボード

- JIS配列準拠キーボード
  - 親指シフト&Japanist2003*3 +8,000円 FMCNXKBE6

*3:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。

バッテリー

- 標準
  - 大容量 +5,400円 FMCNXBPE7

リカバリデータディスク

- Windows® 7 Professional
  - なし
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3E2
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD3E3
- Windows Vista® Business
  - なし
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1E5
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD1E6
- Windows® XP Professional
  - なし
  - Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD5E1
  - Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD5E2

*4:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
  - 保証拡張(3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
  - SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11
  - SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12
  - SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13
  - SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04
  - SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05
  - SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06
  - SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
  - SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

- なし
- (1)マスタ開発 120,000円～
- (2)マスタインストール 2,800円～
- (3)BIOS設定 800円～
- (4)個別設定 1,800円～
- (5)I/O組み込み 800円～
- (6)ソフトインストール 2,400円～
- (7)HDD区画変更 1,500円～
- (8)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (9)セキュリティボタン設定 800円～
- (10)ロゴ印刷 2,200円～
- (11)バックアップCD作成 18,000円
- (12)バックアップCD複写 4,000円～
- (13)ラベル作成 500円
- (14)ラベル貼付 500円
- (15)添付品カスタマイズ 1,000円
- (16)情報リスト作成 500円
- (17)リターナブル集合梱包*1 1,200円
- (18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス*2 4,500円

*1:E/A/S/Pシリーズのみ選択可。
*2:A550/AのWindows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可。

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA14
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA15
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA12
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA13

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

インターフェース

- なし
  - シリアルポート +2,000円 FMCNSRA2
  - なし

バッテリー

- 標準
  - 大容量 +4,600円 FMCNXBPA13
  - 大容量*1 +4,600円 FMCNXBPA12

*1:Celeron T3100にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必須です。

リカバリデータディスク

- Windows® 7 Professional
  - なし
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3A6
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD3A7
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3A4
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD3A5
- Windows Vista® Business
  - なし
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1A9
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD1A10
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1A7
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD1A8
- Windows® XP Professional
  - なし
  - Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD5A3
  - Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD5A4
  - Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD5A1
  - Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD5A2

*4:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
*5:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

CLEARSURE利用期間

- なし
- 1年
  - CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
  - CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
  - CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html

注意事項 配送料 現地セットアップ については、P.107~108をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4/モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

A series（15.4型Wide）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ（固定式）*2	セキュリティ
FMV-A8295 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル（2009年10月発表商品）					15.4型WXGA	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3A14 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4A2 4GB（2GB×2）*1 +30,000円 FMCNXM5A5 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5A6	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA8 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA8 *2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCA1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSA10 スマートカード +8,000円 FMCNSMAA5 指紋センサー＆スマートカード +18,000円 FMCNFSMA2 *3：他メニューとの同時選択が可能。
Windows® 7 Professional 正規版	15.4型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNA1C3E	157,700円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows Vista® Business）*2			FMVNA1C3H	157,700円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2			FMVNA1C3G	157,700円						
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2			FMVNA1C3C	157,700円						
FMV-A8295 インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル（2009年10月発表商品）						インテル® Celeron® 900（2.20GHz）				
Windows® 7 Professional 正規版	15.4型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNA1S3E	126,700円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows Vista® Business）*2			FMVNA1S3H	126,700円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2			FMVNA1S3G	126,700円						
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2			FMVNA1S3C	126,700円						

S series（13.3型Wide）

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）	無線LAN	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK S560/A モバイルマルチベイ				13.3型HD ▼ 13.3型HD＆＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLS16	インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3S11 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4S10 4GB（2GB×2）*1 +30,000円 FMCNXM5S10 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5S9 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3S2 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4S3	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS10 スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMS13	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ FeliCaポート +10,000円 FMCNFCS11 指紋センサー +10,000円 FMCNFSS11 指紋センサー＆FeliCaポート +20,000円 FMCNFSCS11 スマートカード +8,000円 FMCNSMAS2 指紋センサー＆スマートカード +18,000円 FMCNFSMS4
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS2TE	209,000円						
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS2T4	209,000円						
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1		FMVNS2TL	209,000円						
LIFEBOOK S560/A インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け モバイルマルチベイ					インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）				
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS2VE	204,000円						
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS2V4	204,000円						
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1		FMVNS2VL	204,000円						
LIFEBOOK S560/A インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル CLEARSURE 対応モデル モバイルマルチベイ					インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz）		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4S4		
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS2TER	249,000円						
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS2T4R	249,000円						
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1		FMVNS2TLR	249,000円						
LIFEBOOK S560/A インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル CLEARSURE 対応モデル （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け モバイルマルチベイ					インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）				
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS2VER	244,000円						
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS2V4R	244,000円						
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）*1		FMVNS2VLR	244,000円						

S series（13.3型Wide）

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）	液晶/無線LAN	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
FMV-S8390 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル（2009年10月発表商品） モバイルマルチベイ				13.3型WXGA ▼ 13.3型WXGA＆＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLS13 14.1型軽量薄型（LEDバックライト）WXGA +22,000円 FMCNXL4S2 14.1型軽量薄型（LEDバックライト）WXGA＆＋802.11n/a/g無線LAN +33,000円 FMCNXLW4S2	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3S10 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4S8 4GB（2GB×2）*1 +30,000円 FMCNXM5S8 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5S8 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3S1 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4S1	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS8 スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMS11	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ FeliCaポート +10,000円 FMCNFCS10 指紋センサー +10,000円 FMCNFSS10 指紋センサー＆FeliCaポート +20,000円 FMCNFSCS10 スマートカード +8,000円 FMCNSMAS1 指紋センサー＆スマートカード +18,000円 FMCNFSMS3
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 WXGA（1280×800）	FMVNS1SE	176,000円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows Vista® Business）*2		FMVNS1SH	176,000円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2		FMVNS1SG	176,000円						
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2		FMVNS1SC	176,000円						
FMV-S8390 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル CLEARSURE 対応モデル（2009年8月・10月発表商品） モバイルマルチベイ				13.3型WXGA ▼ 13.3型WXGA＆＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLS14	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz）		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4S2	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS8 スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMS11 DVD-ROM*2 +14,000円 FMCNDVS7 スーパーマルチ*2 +17,000円 FMCNSMS10 *2：Windows Vista® Business＆ダウングレードサービスのみ対応。	
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 WXGA（1280×800）	FMVNS1CER	249,000円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows Vista® Business）*2		FMVNS1CHR	249,000円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2		FMVNS1CGR	249,000円						
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2		FMVNS1CCR	249,000円						
FMV-S8390 インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル CLEARSURE 対応モデル（2009年8月・10月発表商品） モバイルマルチベイ					インテル® Celeron® 900（2.20GHz）				
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 WXGA（1280×800）	FMVNS1SER	216,000円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows Vista® Business）*2		FMVNS1SHR	216,000円						
Windows® 7 Professional 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2		FMVNS1SGR	216,000円						
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP Professional）*2		FMVNS1SCR	216,000円						

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010 年 4 月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーションでは文教のお客様向けに「Microsoft® Office Professional 2010 アカデミック パック」「Microsoft® Office Professional 2007 アカデミック パック」もご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA11

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

キーボード

- JISキーボード

バッテリー

- 標準
- 大容量 +2,900円 FMCNXBPA8

リカバリデータディスク

Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス
- なし
- Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD3A2

Windows Vista® Business&ダウングレードサービス
- なし
- Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD1A5

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
- 保証拡張(3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01
- SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01
- SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS02
- SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS03

カスタムメイドプラス

- なし
- (1)マスタ開発 120,000円～
- (2)マスタインストール 2,800円～
- (3)BIOS設定 800円～
- (4)個別設定 1,800円～
- (5)I/O組み込み 800円～
- (6)ソフトインストール 2,400円～
- (7)HDD区画変更 1,500円～
- (8)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (9)セキュリティボタン設定 800円～
- (10)ロゴ印刷 2,200円～
- (11)バックアップCD作成 18,000円
- (12)バックアップCD複写 4,000円～
- (13)ラベル作成 500円
- (14)ラベル貼付 500円
- (15)添付品カスタマイズ 1,000円
- (16)情報リスト作成 500円
- (17)リターナブル集合梱包*1 1,200円

*1:E/A/S/Pシリーズのみ選択可。

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋モデム +2,000円 FMCNMDS8

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

インターフェース*2

- 標準(ExpressCard)
- スロット変更 ExpressCard→PCカード*3*4 +1,000円 FMCNXPCS2

*2:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
*3:スマートカードとの同時選択はできません。
*4:1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。

バッテリー

- 標準

リカバリデータディスク

Windows® 7 Professional
- なし
- Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3S3
- Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD3S4

Windows Vista® Business
- なし
- Windows Vista® Business用リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1S7
- Windows Vista® Business用リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD1S8

Windows® XP Professional
- なし
- Windows® XP Professional用リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD5S1
- Windows® XP Professional用リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD5S2

*5:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

オプション品添付

- なし
- ポートリプリケータ +7,000円 FMCNPRS4

CLEARSURE利用期間

- なし
- 1年
  - CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
  - CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
  - CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
- 保証拡張(3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
- SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11
- SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12
- SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13
- SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04
- SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05
- SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06
- SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
- SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
- SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋モデム +2,000円 FMCNMDS7

無線LANについては「液晶/無線LAN」をご覧ください。

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

インターフェース

- なし

バッテリー

- 標準

リカバリデータディスク

Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス
- なし
- Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD3S1

Windows Vista® Business&ダウングレードサービス
- なし
- Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD1S5

Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス
- なし
- Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD3S1

Windows Vista® Business&ダウングレードサービス
- なし
- Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD1S4

オプション品添付/環境

複数項目の同時選択が可能です
- なし
- ポートリプリケータ +7,000円 FMCNPRG8
- 国際エネルギースタープログラム対応*3 +500円 FMCNESS4

*3:Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。

CLEARSURE利用期間

- なし
- 1年
  - CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
  - CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
  - CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
- 保証拡張(3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01
- SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01
- SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS02
- SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS03

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html

注意事項 配送料 現地セットアップ については、P.107~108をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート/タブレット〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

P series（12.1型Wide）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶/天板	CPU	メモリ*1	HDD	光学ドライブ(固定式)*3	セキュリティ
LIFEBOOK P750/A インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル HIGH-SPEED対応 無線WANモデル					12.1型WXGA	インテル® Core™ 2 Duo SU9400（1.40GHz）	1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXM3R7 2GB(2GB×1) +20,000円 FMCNXM4R4 4GB(2GB×2)*2 +30,000円 FMCNXM5R7 *1：1GBもしくは2GB(1GB×2)で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。 *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5R1 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3R1 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4R1	なし ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP1 *3：出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ FeliCaポート +10,000円 FMCNFCR1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSR3 指紋センサー&FeliCaポート +20,000円 FMCNFSCR1 スマートカード +8,000円 FMCNSMAR4 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMR1
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP2PEU	285,000円						
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)★1			FMVNP2PLU	285,000円						
LIFEBOOK P750/A インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル					12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA&天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXCP1	インテル® Core™ 2 Duo SU9400（1.40GHz）				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP2PE	243,000円						
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP2P4	243,000円						
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)★1			FMVNP2PL	243,000円						
LIFEBOOK P750/A インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル						インテル® Celeron® SU2300（1.20GHz）[デュアルコアCPU]				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP2UE	198,000円						
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP2U4	198,000円						
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)★1			FMVNP2UL	198,000円						
LIFEBOOK P750/A インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル CLEARSURE対応モデル						インテル® Core™ 2 Duo SU9400（1.40GHz）		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4R2		
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP2PER	283,000円						
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP2P4R	283,000円						
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)★1			FMVNP2PLR	283,000円						
LIFEBOOK P750/A インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル CLEARSURE対応モデル						インテル® Celeron® SU2300（1.20GHz）[デュアルコアCPU]				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP2UER	238,000円						
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP2U4R	238,000円						
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)★1			FMVNP2ULR	238,000円						

T series（13.3型Wide）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
FMV-T8290 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル (2009年10月発表商品) モバイルマルチベイ					1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXM3L2 2GB(2GB×1) +20,000円 FMCNXM4L2	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5L2 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3L1	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSML2	セキュリティチップ スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 WXGA (1280×800)	インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	FMVNT1CE	269,000円				
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス(Windows Vista® Business)★2			FMVNT1CH	269,000円				
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス(Windows® XP Professional)★2			FMVNT1CG	269,000円				
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス(Windows® XP Professional)★2			FMVNT1CC	269,000円				

T series（12.1型Wide）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
FMV-T8190 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル (2009年10月発表商品) モバイルマルチベイ					1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXM3T6 2GB(2GB×1) +20,000円 FMCNXM4T6	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5T5 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3T1 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4T1	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSML2	セキュリティチップ セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ スマートカード +8,000円 FMCNSMAT1
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA (1280×800)	インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	FMVNT1C2E	261,000円				
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス(Windows Vista® Business)★2			FMVNT1C2H	261,000円				
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス(Windows® XP Professional)★2			FMVNT1C2G	261,000円				
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス(Windows® XP Professional)★2			FMVNT1C2C	261,000円				

カスタムメイドに関する注意事項について

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更／追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2：カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。 注5：お客様が使用可能なHDD領域は、約8GBのリカバリ領域等を除いた容量となります。
★1：Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/ ★2：お客様がWindows® 7 Professional、Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professional*へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。リカバリデータディスクについてなど詳細は、システム構成図をご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html
＊Tシリーズの場合はWindows® XP Tablet PC Edition2005になります

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーションでは文教のお客様向けに「Microsoft® Office Professional 2010アカデミック パック」「Microsoft® Office Professional 2007アカデミック パック」もご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド

通信

- LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN＋無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋モデム*4 +2,000円 FMCNMDR10
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLR6
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN＋モデム*4 +13,000円 FMCNWLMR7

*4：右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLR7

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

インターフェース*5

- 標準(ExpressCard)
  - スロット変更ExpressCard→PCカード*6*7 +1,000円 FMCNXPCR1

*5：出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
*6：スマートカードとの同時選択はできません。
*7：1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。

バッテリー

- 標準
  - 大容量 +2,200円 FMCNXBPR3

リカバリデータディスク

- Windows® 7 Professional
  - なし
    - Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3P5
    - Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*8 +3,000円 FMCNRD3P6
- Windows® XP Professional
  - なし
    - Windows® XP Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD5P5
    - Windows® XP Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*8 +3,000円 FMCNRD5P6

*8：スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

- Windows® 7 Professional
  - なし
    - Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3P3
    - Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*8 +3,000円 FMCNRD3P4
- Windows Vista® Business
  - なし
    - Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1P5
    - Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*8 +3,000円 FMCNRD1P6
- Windows® XP Professional
  - なし
    - Windows® XP Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD5P3
    - Windows® XP Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*8 +3,000円 FMCNRD5P4

*8：スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

オプション品添付

複数項目の同時選択が可能です

- なし
- ポートリプリケータ +8,000円 FMCNPRR2

CLEARSURE利用期間

- なし
- 1年
  - CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
  - CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
  - CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
  - SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
  - SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03
- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
  - 保証拡張(3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
  - SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11
  - SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12
  - SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13
  - SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04
  - SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05
  - SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06
  - SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
  - SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

- なし
- (1)マスタ開発 120,000円～
- (2)マスタインストール 2,800円～
- (3)BIOS設定 800円～
- (4)個別設定 1,800円～
- (5)I/O組み込み 800円～
- (6)ソフトインストール 2,400円～
- (7)HDD区画変更 1,500円～
- (8)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (9)セキュリティボタン設定 800円～
- (10)ロゴ印刷 2,200円～
- (11)バックアップCD作成 18,000円
- (12)バックアップCD複写 4,000円～
- (13)ラベル作成 500円
- (14)ラベル貼付 500円
- (15)添付品カスタマイズ 1,000円
- (16)情報リスト作成 500円
- (17)リターナブル集合箱包*1 1,200円

*1：E/A/S/Pシリーズのみ選択可。

通信

- LAN(1000BASE-T) モデム 802.11n/a/g無線LAN 標準搭載

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

バッテリー

- 標準

リカバリデータディスク

- Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス
  - なし
    - Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD3L1
- Windows Vista® Business&ダウングレードサービス
  - なし
    - Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD1L2

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
  - 保証拡張(3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01
  - SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01
  - SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS02
  - SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS03

通信

- LAN(1000BASE-T) Bluetooth
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLT2

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1
  - フラットポイント＋マウス(ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1

バッテリー

- 標準

リカバリデータディスク

- Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス
  - なし
    - Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD3T1
- Windows Vista® Business&ダウングレードサービス
  - なし
    - Windows Vista® Business用リカバリデータディスク添付 +3,000円 FMCNRD1T4

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC／Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(*1)、9時～17時
現地セットアップ(PC／Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(*1)、17時～22時、土曜／日曜／祝日(*2)、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　*2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(**http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/**)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Eseries（15.6型ワイド液晶モデル）			Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）				
		LIFEBOOK E780/A			LIFEBOOK A550/A			LIFEBOOK A540/A	
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18			Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18			Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18	
CPU		インテル® Core™ i7 プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー		インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	
		620M（2.66GHz）※58	520M（2.40GHz）※59	350M（2.26GHz）	540M（2.53GHz）※60	520M（2.40GHz）※59	350M（2.26GHz）	T3100（1.90GHz）	900（2.20GHz）
		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載			拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載			—	
2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）		256KB×2　※3次キャッシュメモリ：4MB	256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB	256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB	256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB			1MB	
チップセット		モバイルインテル® QM57 Express			モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® GL40 Express	
システムバスクロック/システムバス		2.5GT/s DMI※49			2.5GT/s DMI※49			800MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-6400※19）	
	メモリスロット（空き）※1	2（1）			2（1）			2（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵			CPU内蔵			チップセット内蔵	
	ビデオメモリ	Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB、Windows® XPの場合：最大256MB（いずれもメインメモリと共用）※48			Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB、Windows® XPの場合：最大256MB（いずれもメインメモリと共用）※48			Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14	
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※20）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※20）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※20）	
	パネルサイズ	15.6型ワイド			15.6型ワイド			15.6型ワイド	
	ドットピッチ	0.179mm（フルHD）/0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）			0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）			0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）	
	外部ディスプレイ表示 外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
	外部ディスプレイ表示 同時表示※3	HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット、フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
フロッピィディスクドライブ※54		—			—			—	
ハードディスクドライブ		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22			標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22			標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22	
光学ドライブ（P114の別表参照）		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	
マルチベイ	スロット数	マルチベイ×1スロット			—			—	
	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット			—			—	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵	
キーボード		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス		フラットポイント（スクロールボタン搭載※24）			フラットポイント			フラットポイント	
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25	
	モデム※5	なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）			—			—	
	無線LAN	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
セキュリティ※6	FeliCaポート	なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			—			—	
	セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠	
	セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1※26			—			—	
	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※24			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵※45			なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）			なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）	
	CLEARSURE	—			—			—	
ExpressCard		1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）			—			—	
PCカード		PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応	
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※40			—			—	
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	
	シリアル※8	RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）			なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）			なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）	
	パラレル※9	—			—			—	
	キーボード/マウス	—			—			—	
	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1	
	モデム	なし/RJ-11×1			—			—	
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	
	USB※10	USB2.0準拠×4（右側面×3、左側面×1）			USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）			USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）	
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		リチウムイオン 14.4V 2000mAh（標準バッテリー）、14.4V 5800mAh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）	
バッテリー稼働時間（JEITA 1.0）※11	標準バッテリー Windows 7	約2.2時間			約1.8時間			—	約1.1時間
	標準バッテリー Vista・XP	約2.1時間：約2.3時間			約1.7時間：約2.0時間			—	約1.1時間：約1.1時間
	大容量バッテリー Windows 7	約7.0時間			約5.1時間			約3.2時間	約3.5時間
	大容量バッテリー Vista・XP	約6.9時間：約7.1時間			約4.9時間：約5.6時間			約3.2時間：約3.2時間	約3.5時間：約3.5時間
バッテリー充電時間※13		約2.8時間（標準バッテリー）、約4.1時間（大容量バッテリー）			約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）			約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）	
消費電力※55（最大時）	Windows 7	約10W（約73W）	約10W（約74W）	約10W（約74W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約13W（約65W）	約15W（約65W）
	Vista・XP	約10W（約72W）：約10W（約69W）	約10W（約73W）：約10W（約69W）	約10W（約71W）：約10W（約65W）	約11W（約87W）：約11W（約87W）	約11W（約87W）：約11W（約87W）	約11W（約87W）：約11W（約87W）	約12W（約65W）：約12W（約65W）	約15W（約65W）：約14W（約65W）
電波障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2007年度基準）	Windows 7	I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00044（AAA）
	Windows Vista	I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00044（AAA）
	Windows XP	I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00018（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00041（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		372×256.5×36.8～38.0mm			372×260.3×39.7～43.5mm			372×260.3×39.7～43.5mm	
質量※37		約2.7kg（ドライブ搭載時）※57、約2.5kg（ドライブ非搭載時）※57			約2.8kg（ドライブ搭載時）※31、約2.6kg（ドライブ非搭載時）※31			約2.9kg（ドライブ搭載時）、約2.8kg（ドライブ非搭載時）	約2.8kg（ドライブ搭載時）※31、約2.7kg（ドライブ非搭載時）※31
状態表示		LED			LED			LED	
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと							
サポートOS		Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36			Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36			Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36	

●本体内蔵無線LANのセキュリティについて

Windows® 7 / Windows Vista®	Windows® XP
ネットワーク名（SSID） WEP（セキュリティキー（WEPキー）：64/128ビット）※ IEEE802.1X（TLS/PEAP） WPA-パーソナル（WPA-PSK）（TKIP/AES）、WPA2-パーソナル（WPA2-PSK）（TKIP/AES） WPA-エンタープライズ（WPA）（TLS/PEAP）（TKIP/AES）、 WPA2-エンタープライズ（WPA2）（TLS/PEAP）（TKIP/AES） ※ネットワークキーによる暗号化は上記ビット数で行うが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40/104ビット。 ※セキュリティキー：Windows® 7 ではPSK（パスフレーズ）もセキュリティキーと表示されます。	ネットワーク名（SSID） WEP（ネットワークキー（WEPキー）：64/128/152ビット）※ IEEE802.1X（TLS/PEAP） WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（TKIP/AES） WPA（TLS/PEAP）（TKIP/AES）、WPA2（TLS/PEAP）（TKIP/AES） ※ネットワークキーによる暗号化は上記ビット数で行うが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40/104/128ビット（vPro™ テクノロジーインテル® Centrino® 2対応の無線LAN選択時は152ビットに対応しております）。

Aseries（15.4型ワイド液晶モデル）	Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）				
FMV-A8295	LIFEBOOK A550/A CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK A540/A CLEARSURE 対応モデル	
Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）※18※44 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）※18※56 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）※18※56	Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18			Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18	
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	
P8700（2.53GHz）	900（2.20GHz）	540M（2.53GHz）※60	520M（2.40Hz）※59	350M（2.26Hz）	T3100（1.90GHz）	900（2.20GHz）
拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	—	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載			—	
3MB	1MB	256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB			1MB	
モバイルインテル® GM45 Express	モバイルインテル® GL40 Express	モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® GL40 Express	
1066MHz	667MHz	2.5GT/s DMI※49			800MHz	
標準1GB、/最大4GB※16※17（DDR2 SDRAM/PC2-6400）	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR2 SDRAM/PC2-5300）※46	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB/最大4GB※16※17（DDR2 SDRAM/PC3-6400）※19	
2（1）		2（1）			2（1）	
チップセット内蔵		CPU内蔵			チップセット内蔵	
Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14		Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB、Windows® XPの場合：最大256MB（いずれもメインメモリと共用）※48			Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14	
FLバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）		LEDバックライト付TFTカラーLCD （HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※20）			LEDバックライト付TFTカラーLCD （HD（1366×768ドット）、1677万色※20）	
15.4型ワイド		15.6型ワイド			15.6型ワイド	
0.197mm（WSXGA+）/0.259mm（WXGA）		0.252mm（HD）			0.252mm（HD）	
最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
WXGA搭載モデル：1280×800ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）		HD搭載モデル：1360×768ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
—		—			—	
標準160GB/320GB（5400rpm、シリアルATA）※22		標準暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22			標準暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22	
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	
—		—			—	
—		—			—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵	
日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）	
フラットポイント		フラットポイント			フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25	
—		—			—	
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
—		—			—	
なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠	
—		—			—	
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	
なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）		なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）			なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）	
—		対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）	
—		—			—	
PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応	
—		—			—	
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	
—		—			—	
—		—			—	
—		—			—	
RJ-45×1		RJ-45×1			RJ-45×1	
—		—			—	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	
USB2.0準拠×4（背面×1、右側面×3）		USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）			USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 14.4V 2000mAh（標準バッテリー）、 10.8V 4000mAh（大容量バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、 10.8V 4000mAh（大容量バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）	
約2.1時間	約1.2時間	約1.8時間			—	約1.1時間
約1.9時間：約2.5時間	約1.1時間：約1.5時間	約1.7時間：約2.0時間			—	約1.1時間：約1.1時間
約3.4時間	約2.6時間	約5.1時間			約3.2時間	約3.5時間
約3.1時間：約4.0時間	約2.3時間：約3.2時間	約4.9時間：約5.6時間			約3.2時間：約3.2時間	約3.5時間：約3.5時間
約2.0時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）		約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）			約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）	
約19W（約80W）	約21W（約60W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約13W（約65W）	約15W（約65W）
約20W（約80W）：約21W（約80W）	約23W（約60W）：約24W（約60W）	約11W（約87W）：約11W（約87W）	約11W（約87W）：約11W（約87W）	約11W（約87W）：約11W（約87W）	約12W（約65W）：約12W（約65W）	約15W（約65W）：約14W（約65W）
VCCI Class B		VCCI Class B			VCCI Class B	
I区分 0.00016（AAA）	I区分 0.00041（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00044（AAA）
I区分 0.00016（AAA）	I区分 0.00041（AAA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00044（AAA）
I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00041（AAA）	I区分 0.00018（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00041（AAA）
370×265×37.7～43.5mm		372×260.3×39.7～43.5mm			372×260.3×39.7～43.5mm	
約2.8kg（ドライブ搭載時）※32、約2.7kg（ドライブ非搭載時）※32		約2.8kg（ドライブ搭載時）※31、約2.6kg（ドライブ非搭載時）※31			約2.9kg（ドライブ搭載時）、 約2.8kg（ドライブ非搭載時）	約2.8kg（ドライブ搭載時）※31、 約2.7kg（ドライブ非搭載時）※31
LED		LED			LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと						
Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（with SP1/SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP2/SP3）※18※36		Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36			Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36	

●Bluetooth® 対応プロファイル（Tシリーズ※）

※T8190のみ対応。

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、FAX*1、LAP*1

*1：Windows Vista® 及びWindows® XP搭載時のみ対応。

「Bluetooth® 対応製品使用上のご注意」

1：Bluetooth® 対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は10mです。

2：無線LANでの通信とBluetooth® 機能での通信を同時に利用できない場合があります。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応
情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、及び電波規格（VCCI）に対応。	

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）		Sseries（14.1/13.3型ワイド液晶モデル）		Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）	
			LIFEBOOK S560/A		FMV-S8390		LIFEBOOK S560/A CLEARSURE 対応モデル	
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18		Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）※18※44 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）※18※56 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）※18※56		Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18	
CPU			インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー
			520M（2.40GHz）※59	350M（2.26GHz）	P8700（2.53GHz）	900（2.20GHz）	520M（2.40GHz）※59	350M（2.26GHz）
			拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	―	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	
2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）			256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB		3MB	1MB	256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB	
チップセット			モバイルインテル® HM55 Express		モバイルインテル® GM45 Express	モバイルインテル® GL40 Express	モバイルインテル® HM55 Express	
システムバスクロック/システムバス			2.5GT/s DMI※49		1066MHz	800MHz	2.5GT/s DMI※49	
メインメモリ	標準/最大		標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）		標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-6400※19）	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	
	メモリスロット（空き）※1		2（1）		2（1）		2（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵		チップセット内蔵		CPU内蔵	
	ビデオメモリ		Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB、Windows® XPの場合：最大256MB（いずれもメインメモリと共用）※48		Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14		Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB、Windows® XPの場合：最大256MB（いずれもメインメモリと共用）※48	
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※20）		13.3型ワイド：FLバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20） 14.1型ワイド：LEDバックライト付き軽量薄型TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※20）	
	パネルサイズ		13.3型ワイド		14.1/13.3型ワイド		13.3型ワイド	
	ドットピッチ		0.2148mm		0.2235mm（13.3型ワイド）/0.237mm（14.1型ワイド）		0.2148mm	
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
		同時表示※3	360×768ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1280×800ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1360×768ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
フロッピィディスクドライブ※54			―		―		―	
ハードディスクドライブ			標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22		標準暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22	
光学ドライブ（P114の別表参照）			なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ	
モバイルマルチベイ	スロット数		モバイルマルチベイ×1スロット		モバイルマルチベイ×1スロット		モバイルマルチベイ×1スロット	
	内蔵可能なユニット		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、2500mAh）		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、2500mAh）		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、2500mAh）	
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵	
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス			フラットポイント、スクロールパッド		フラットポイント（スクロールボタン搭載※24）		フラットポイント、スクロールパッド	
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25	
	モデム※5		なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）		なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）		なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）	
	無線WAN※51		―		―		―	
	無線LAN		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
セキュリティ※6	FeliCaポート		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）	
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠	
	セキュリティボタン		数字ボタン×4+エンターボタン×1※26		数字ボタン×4+エンターボタン×1※26		数字ボタン×4+エンターボタン×1※26	
	指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※24		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	
	スマートカード		なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45		なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45		なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45	
	CLEARSURE		―		―		対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）	
ExpressCard			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※50		―		1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※50	
PCカード			PC Card Standard準拠（Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応※30※42		PC Card Standard準拠（Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応※30※42	
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット※41		―		SDメモリーカード×1スロット※41	
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	
	シリアル※8		―		―		―	
	パラレル※9		―		―		―	
	キーボード/マウス		―		―		―	
	LAN		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1	
	モデム		なし/RJ-11×1		なし/RJ-11×1		なし/RJ-11×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	
	USB※10		USB2.0準拠×3（左側面×1、右側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き））		USB2.0準拠×3（右側面×3）		USB2.0準拠×3（左側面×1、右側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き））	
ポートリプリケータ			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A 互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN・eSATA端子		［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン）・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A 互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN		［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A 互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN・eSATA端子	
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー			リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 2500mAh（★増設バッテリー）		リチウムイオン 10.8V 5200mAh（標準バッテリー）、10.8V 2500mAh（★増設バッテリー）		リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 2500mAh（★増設バッテリー）	
バッテリー稼働時間（JEITA1.0※11）	標準バッテリー	Windows 7	約7.0時間		通常液晶 約7.0時間 軽量液晶 約7.6時間	通常液晶 約4.7時間 軽量液晶 約4.8時間	約7.0時間	
		Vista：XP	約7.0時間：約7.5時間		通常液晶 約6.5時間：約7.1時間 軽量液晶 約7.0時間：約7.7時間	通常液晶 約4.5時間：約4.8時間 軽量液晶 約4.7時間：約5.0時間	約7.0時間：約7.5時間	
	大容量バッテリー	Windows 7	―	―	―	―	―	―
		Vista：XP	―	―	―	―	―	―
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	約10時間		通常液晶 約10.4時間 軽量液晶 約11.4時間	通常液晶 約7.0時間 軽量液晶 約7.2時間	約10時間	
		Vista：XP	約10時間：約10.5時間		通常液晶 約9.5時間：約10.5時間 軽量液晶 約10.5時間：約11.5時間	通常液晶 約6.4時間：約7.0時間 軽量液晶 約6.7時間：約7.2時間	約10時間：約10.5時間	
バッテリー充電時間※13			約5.0時間（標準バッテリー）、約7.0時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）		約5.0時間（標準バッテリー）、約7.0時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）		約5.0時間（標準バッテリー）、約7.0時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）	
消費電力※55（最大時）		Windows 7	約13W（約70W）	約13W（約69W）	約20W（約87W）	約23W（約82W）	約14W（約70W）	約13W/約69W
		Vista・XP	約15W（約69W）：約13W（約69W）　約14W（約68W）：約12W（約68W）		約20W（約87W）：約20W（約87W）	約23W（約82W）：約23W（約82W）	約15W（約69W）：約13W（約69W）　約14W（約68W）：約12W（約68W）	
電波障害対策			VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2007年度基準）		Windows 7	Ⅰ区分 0.00020（AAA）	Ⅰ区分 0.00019（AAA）	Ⅰ区分 0.00017（AAA）	Ⅰ区分 0.00045（AAA）	Ⅰ区分 0.00021（AAA）	Ⅰ区分 0.00019（AAA）
		Windows Vista	Ⅰ区分 0.00021（AAA）	Ⅰ区分 0.00019（AAA）	Ⅰ区分 0.00017（AAA）	Ⅰ区分 0.00045（AAA）	Ⅰ区分 0.00022（AAA）	Ⅰ区分 0.00020（AAA）
		Windows XP	Ⅰ区分 0.00019（AAA）	Ⅰ区分 0.00018（AAA）	Ⅰ区分 0.00017（AAA）	Ⅰ区分 0.00045（AAA）	Ⅰ区分 0.00019（AAA）	Ⅰ区分 0.00018（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			316×227×27.9～35.8mm		314×234×26.4～34.9mm（標準時）、316×235×24.3～34.0mm（軽量薄型LCD選択時）		316×227×27.9～35.8mm	
質量※37			約1.74kg（ウェイトセイバー搭載時）※33※34		標準時 約1.83kg、軽量薄型LCD選択時 約1.63kg（ウェイトセイバー搭載時）※33※34		約1.75kg（ウェイトセイバー搭載時）※33※34	
状態表示			LED		LED		LED	
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
サポートOS			Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36		Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（with SP1/SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP2/SP3）※18※36		Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36	

Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）		Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）		
FMV-S8390 CLEARSURE 対応モデル		**LIFEBOOK P750/A** HIGH-SPEED対応 無線WANモデル	**LIFEBOOK P750/A**	
Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）※18※44 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）※18※56 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Professional SP2）※18※56		**Windows® 7 Professional 正規版**※18 **Windows® XP Professional SP3** **（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）**※18	**Windows® 7 Professional 正規版**※18 **Windows Vista® Business with SP2 正規版**※18※44 **Windows® XP Professional SP3** **（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）**※18	
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー
P8700（2.53GHz）	900（2.20GHz）	SU9400（1.40GHz）	SU9400（1.40GHz）	SU2300（1.20GHz）
拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	—	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	
3MB	1MB	3MB	3MB	1MB
モバイルインテル® GM45 Express	モバイルインテル® GL40 Express	モバイルインテル® GS45 Express	モバイルインテル® GS45 Express	
1066MHz	800MHz	800MHz	800MHz	
標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-6400※19）	標準1GB/最大4GB※17（DDR3 SDRAM/PC3-6400）※19※47	標準1GB /最大4GB※17（DDR3 SDRAM/PC3-6400）※19※47	
2（1）		2（1）	2（1）	
チップセット内蔵		チップセット内蔵	チップセット内蔵	
Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14		Windows® 7の場合：最大264MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14	Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14	
FLバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）		LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）	LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）	
13.3型ワイド		12.1型ワイド	12.1型ワイド	
0.2235mm		0.204mm	0.204mm	
最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
1280×800ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1280×800ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
—		—	—	
標準暗号化機能付HDD160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22	標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22	
なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/スーパーマルチドライブ	なし/スーパーマルチドライブ	
モバイルマルチベイ×1スロット		—	—	
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、2500mAh）		—	—	
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵	
日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）	
フラットポイント（スクロールボタン搭載※24）		フラットポイント	フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25	
なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）		—	なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）※29	
—		HIGH-SPEED対応無線WAN（受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbps）※52	—	
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）	なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）	
TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠	
数字ボタン×4＋エンターボタン×1※26		数字ボタン×4＋エンターボタン×1※26	数字ボタン×4＋エンターボタン×1※26	
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※24		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	
なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45		なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45	なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45	
対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）		—	—	
—		1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※50	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※50	
PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※30※42	PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※30※42	
—		SDメモリーカード×1スロット※41	SDメモリーカード×1スロット※41	
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	
—		—	—	
—		—	—	
—		—	—	
RJ-45×1		RJ-45×1	RJ-45×1	
なし/RJ-11×1		—	なし/RJ-11×1※29	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	
USB2.0準拠×3（右側面×3）		USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）	USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）※29	
［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換）※8・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN		［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子	［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 10.8V 5200mAh（標準バッテリー）、10.8V 2500mAh（★増設バッテリー）		リチウムイオン 10.8V 2900mAh（標準バッテリー）、10.8V 5800mAh（大容量バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 2900mAh（標準バッテリー）、10.8V 5800mAh（大容量バッテリー）	
約7.0時間	約4.7時間	約6.1時間	約6.1時間	
約6.5時間：約7.1時間	約4.5時間：約4.8時間	ー：約7.0時間	約6.0時間：約7.0時間	
—	—	約12.8時間	約12.8時間	
—	—	ー：約14.5時間	約12.5時間：約14.5時間	
約10.4時間	約7.0時間	—	—	—
約9.5時間：約10.5時間	約6.4時間：約7.0時間	—	—	—
約5.0時間（標準バッテリー）、約7.0時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）		約4.5時間	約4.5時間	
約20W（約87W）	約23W（約82W）	約11W（約68W）	約9W（約68W）	約9W（約68W）
約20W（約87W）：約20W（約87W）	約23W（約82W）：約23W（約82W）	ー：約11W（約68W）	約9W（約68W）：約8W（約68W）	約8W（約68W）：約8W（約68W）
VCCI Class B		VCCI Class B	VCCI Class B	
I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00045（AAA）	I区分 0.00027（AAA）	I区分 0.00026（AAA）	I区分 0.00031（AAA）
I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00045（AAA）	—	I区分 0.00025（AAA）	I区分 0.00029（AAA）
I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00045（AAA）	I区分 0.00029（AAA）	I区分 0.00026（AAA）	I区分 0.00032（AAA）
314×234×26.4～34.9mm		282×215×29.9mm	282×215×29.9mm	
約1.84kg（ウェイトセイバー搭載時）※33※34		約1.18kg（ドライブ非搭載時）、約1.29kg（ドライブ搭載時）※33※35	約1.13kg（ドライブ非搭載時）、約1.24kg（ドライブ搭載時）※33※35	
LED		LED	LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
Windows® 7 Professional 正規版※18※36※43 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36※43 Windows Vista® Business 正規版（with SP1/SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP2/SP3）※18※36		Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36	Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36	

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）		Tseries（13.3型ワイド液晶モデル）	Tseries（12.1型ワイド液晶モデル）
			LIFEBOOK P750/A CLEARSURE対応モデル		FMV-T8290	FMV-T8190
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows Vista® Business with SP2 正規版※18※44 Windows® XP Professional SP3 （Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18		Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）※18※44 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC 2005）※18※61 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC 2005）※18※61	Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows Vista® Business with SP1）※18※44 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC 2005）※18※61 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP Tablet PC 2005）※18※61
CPU			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
			SU9400（1.40GHz）	SU2300（1.20GHz）	P8700（2.53GHz）	P8700（2.53GHz）
			拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載
2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）			3MB	1MB	3MB	3MB
チップセット			モバイルインテル® GS45 Express		モバイルインテル® GM45 Express	モバイルインテル® GM45 Express
システムバスクロック/システムバス			800MHz		1066MHz	1066MHz
メインメモリ	標準/最大		標準1GB /最大4GB※16※17 （DDR3 SDRAM/PC3-6400）※19※47		標準1GB/最大4GB※16※17 （DDR3 SDRAM/PC3-8500）	標準1GB/最大4GB※16※17 （DDR3 SDRAM/PC3-8500）
	メモリスロット（空き）※1		2（1）		2（1）	2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		チップセット内蔵		チップセット内蔵	チップセット内蔵
	ビデオメモリ		Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14		Windows® 7の場合：最大264MB/Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14	Windows® 7の場合：最大264MB/Windows Vista®の場合：最大271MB、Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）		LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）	LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※20）
	パネルサイズ		12.1型ワイド		13.3型ワイド	12.1型ワイド
	ドットピッチ		0.204mm		0.2235mm	0.204mm
	入力方式		—		電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル
	外部ディスプレイ端子	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
		同時表示※3	1280×800ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1280×800ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）
フロッピィディスクドライブ※54			—		—	—
ハードディスクドライブ			標準暗号化機能付HDD160GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※22		標準160GB/320GB/ 暗号化機能付HDD160GB（シリアルATA）※22	標準160GB/320GB/暗号化機能付HDD160GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB（シリアルATA）※22
光学ドライブ（P114の別表参照）			なし/スーパーマルチドライブ		なし/スーパーマルチドライブ	なし/スーパーマルチドライブ
モバイルマルチベイ	スロット数		—		モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット
	内蔵可能なユニット		—		スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー、 ★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）	スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー、 ★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック （最大192kHz/24ビット※23 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス			フラットポイント		フラットポイント（スクロールセンサー搭載）	フラットポイント
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※25		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※25	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※25
	モデム※5		—		FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）	—
	無線LAN		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
	Bluetooth®※7		—		—	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.2.1＋EDR準拠
セキュリティ※6	FeliCaポート		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		—	—
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠
	セキュリティボタン		数字ボタン×4＋エンターボタン×1※26		数字ボタン×4＋エンターボタン×1	数字ボタン×4＋エンターボタン×1
	指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		内蔵型指紋センサー（スライド方式）	内蔵型指紋センサー（スライド方式）
	スマートカード		なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※45		スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードホルダー（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）
	CLEARSURE		対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）		—	—
ExpressCard			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※50		—	—
PCカード			PC Card Standard準拠（TypeⅠ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応※30※42		PC Card Standard準拠（TypeⅠ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応	PC Card Standard準拠（TypeⅠ/Ⅱ×1スロット）、CardBus対応
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット※41		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※40	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※40
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB Mini D-SUB 15ピン	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン、HDMI出力端子
	シリアル※8		—		—	—
	パラレル※9		—		—	—
	キーボード/マウス		—		—	—
	LAN		RJ-45×1		RJ-45	RJ-45
	モデム		—		RJ-11	—
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28
	USB※10		USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）		USB2.0準拠×3（左側面×1、背面×2）	USB2.0準拠×3（左側面×1、背面×2）
	IEEE1394		—		4ピン、S400	4ピン、S400
ポートリプリケータ			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN ・eSATA端子		［★ポートリプリケータ］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・DVI-D端子・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45）・ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）・DC-IN	—
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー			リチウムイオン 10.8V 2900mAh（標準バッテリー）、10.8V 5800mAh（大容量バッテリー）		リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 3800mAh（★増設バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 3800mAh（★増設バッテリー）
バッテリー稼働時間（JEITA1.0※11）	標準バッテリー	Windows 7	約6.1時間		約6.0時間	約6.5時間
		Vista：XP	約6.0時間：約7.0時間		約5.8時間：約6.2時間	約6.1時間：約7.0時間
	大容量バッテリー	Windows 7	約12.8時間		—	—
		Vista：XP	約12.5時間：約14.5時間		—	—
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	—	—	約9.7時間	約10.6時間
		Vista：XP	—	—	約9.5時間：約10.0時間	約10.0時間：約11.4時間
バッテリー充電時間※13			約4.5時間		約4.3時間（標準バッテリー）、約6.4時間（標準＋増設バッテリー）	約3.4時間（標準バッテリー）、約7.2時間（標準＋増設バッテリー）
消費電力※55（最大時）		Windows 7	約10W（約68W）	約10W（約68W）	約18W（約87W）	約18W（約87W）
		Vista：XP	約10W（約68W）：約10W（約68W）	約10W（約68W）：約10W（約68W）	約18W（約87W）：約17W（約87W）	約18W（約87W）：約18W（約87W）
電波障害対策			VCCI Class B		VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2007年度基準）		Windows 7	Ⅰ区分 0.00029（AAA）	Ⅰ区分 0.00033（AAA）	Ⅰ区分 0.00016（AAA）	Ⅰ区分 0.00017（AAA）
		Windows Vista	Ⅰ区分 0.00029（AAA）	Ⅰ区分 0.00033（AAA）	Ⅰ区分 0.00016（AAA）	Ⅰ区分 0.00017（AAA）
		Windows XP	Ⅰ区分 0.00031（AAA）	Ⅰ区分 0.00037（AAA）	Ⅰ区分 0.00015（AAA）	Ⅰ区分 0.00018（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			282×215×29.9mm		319×244×36.5～38.5mm	297×233×35.9mm
質量※37			約1.14kg（ドライブ非搭載時）、約1.25kg（ドライブ搭載時）※33※35		約2.05kg（ウェイトセイバー搭載時）※38	約1.89kg（ウェイトセイバー搭載時）※38
状態表示			LED		LED	LED
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
サポートOS			Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36		Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（with SP1/SP2）※18※36 Windows® XP Tablet PC2005 正規版※18※36	Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（with SP1/SP2）※18※36 Windows® XP Tablet PC2005 正規版※18※36

			Aseries（バリューシリーズ）	
			LIFEBOOK A530/AX	LIFEBOOK A540/AX
OS（いずれか1つを選択）			Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18	Windows® 7 Professional 正規版※18 Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード）※18
CPU			インテル® Core™ i3プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー
			350M（2.26GHz）	900（2.20GHz）
			拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	—
2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）			256KB×2　※3次キャッシュメモリ：3MB	1MB
チップセット			モバイルインテル® HM55 Express	モバイルインテル® GL40 Express
システムバスクロック/システムバス			2.5GT/s DMI※49	800MHz
メインメモリ	標準/最大		標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	標準1GB/最大4GB※16※17（DDR3 SDRAM/PC3-6400※19）
	メモリスロット（空き）		2（1）	2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵	チップセット内蔵
	ビデオメモリ		Windows® 7の場合：最大249MB Windows® XPの場合：最大256MB（いずれもメインメモリと共用）※48	Windows® 7の場合：最大264MB Windows® XPの場合：最大512MB（いずれもメインメモリと共用）※14
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD （HD（1366×768ドット）、1677万色※20）	LEDバックライト付TFTカラーLCD （HD（1366×768ドット）、1677万色※20）
	パネルサイズ		15.6型ワイド	15.6型ワイド
	ドットピッチ		0.252mm	0.252mm
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
		同時表示※3	HD搭載モデル：1360×768ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）	HD搭載モデル：1360×768ドット （LCD：1677万色※20/外部ディスプレイ：最大1677万色）
フロッピィディスクドライブ※54			—	—
ハードディスクドライブ			160GB（5400rpm、シリアルATA）	160GB（5400rpm、シリアルATA）
光学ドライブ（下記の別表参照）			スーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック （最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック （最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー（テンキー付き）、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス			フラットポイント	フラットポイント
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠Wakeup On LAN対応※25	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠Wakeup On LAN対応※25
	モデム		—	—
	無線LAN※39		—	—
セキュリティ	FeliCaポート		—	—
	セキュリティチップ		—	—
	セキュリティボタン		—	—
	指紋センサー		—	—
	スマートカード		—	—
ExpressCard			1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54）対応	—
PCカード			—	PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※40	—
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※53	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
	シリアル		—	—
	パラレル		—	—
	キーボード/マウス		—	—
	LAN		RJ-45×1	RJ-45×1
	モデム		—	—
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※27
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※28
	USB※10		USB2.0準拠×3（左側面×2、右側面×1）	USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー			リチウムイオン 10.8V 2200mAh（標準バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）
バッテリー稼働時間［JEITA Ver1.0］※11	標準バッテリー	Windows 7	約1.9時間	約1.1時間
		Windows XP	約1.8時間	約1.1時間
	大容量バッテリー	Windows 7	—	—
		Windows XP	—	—
バッテリー充電時間※13			約2.0時間（標準バッテリー）	約2.0時間（標準バッテリー）
消費電力※55（最大時）		Windows 7	約14W（約63W）	約15W（約65W）
		Windows XP	約18W（約64W）	約14W（約65W）
電波障害対策			VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2007年度基準）		Windows 7	I区分 0.00021（AAA）	I区分 0.00044（AAA）
		Windows XP	I区分 0.00027（AAA）	I区分 0.00041（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			378×252×35.7mm	372×260.3×39.7〜43.5mm
質量※37			約2.5kg	約2.8kg
状態表示			LED	LED
温湿度条件			温度5〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS			Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36	Windows® 7 Professional 正規版※18※36 Windows® 7 Enterprise 正規版※18※36 Windows Vista® Business 正規版（SP2）※18※36 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※18※36

※1: カスタムメイドの構成によっては、出荷時に空きスロットが変わる場合があります。
※2: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3: LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイの解像度は機種ごとに異なります。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5: 56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。
※6: ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※7: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※8: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※9: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※10: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※11: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
※12: バッテリー稼働時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※13: スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（スイッチ）OFF時。
※14: Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7の場合はメインメモリ1GBの場合：最大264MB、2GBの場合：最大776MB、3GB以上の場合：最大1277MB（Pシリーズのみ）、最大1288MB。Windows Vista®の場合はメインメモリ1GBの場合：最大271MB、2GBの場合：最大783MB、3GB以上の場合：最大1295MB。Windows® XPの場合はメインメモリ1GBの場合：最大512MB、2GB以上の場合：最大1024MB。
※15: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※16: 出荷後に最大メモリ容量へ変更する場合は、標準搭載のメモリを取り外す必要があります。
※17: 4GB搭載時でも、OSの画面上表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※18: 日本語32ビット版。
※19: 本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。
※20: ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※21: 1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
※22: お客様が使用可能なHDD領域およびリカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html
ファイルシステムはNTFSになります。
※23: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※24: カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなります。
※25: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※26: OS起動後はアプリケーションをワンタッチで起動させるワンタッチボタンとして利用できます。
※27: OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定しています。
※28: OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定しています。
※29: モデムをカスタムメイドで選択した場合は、右側面のUSBポートの位置にモデムポートを搭載します（右側面のUSBポートをモデムポートに変更します）。
※30: ExpressCardスロットが搭載されている装置にはPCカードスロットは搭載されません。また、1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード（FMV-J182A等）の場合、ご使用になれません。
※31: 大容量バッテリー選択時は約100g増加します。
※32: 大容量バッテリー選択時は約130g増加します。
※33: カスタムメイドで無線LAN搭載時は10g増加します。
※34: DVD-ROM搭載時は約120g、スーパーマルチ搭載時は約140g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
※35: 大容量バッテリー選択時は約120g増加します。
※36: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。
※37: 各製品で質量が異なる場合があります。
※38: スーパーマルチ搭載時は約170g、増設用バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
※40: SDメモリーカード（SDHCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPROを含む）の同時使用はできません。すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GBまでとなります。すべてのメモリースティック（メモリースティックPROを含む）の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリースティック（メモリースティックPROを含む）は最大16GBまでとなります。
※41: すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB®までとなります。
※42: スマートカードホルダー（FMV-J501A）は使用できません。
※44: OS標準のWindows Complete PCバックアップのイメージは復元できません。
※45: FeliCaポートとスマートカードの同時利用はできません。
※46: 本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります。
※47: 工場出荷時に1GBもしくは2GB（1GB×2）のメモリを搭載した場合、搭載可能なメモリ容量は最大3GBまでとなります。工場出荷後にメモリ容量を4GBにする場合は、カスタムメイドで2GB（2GB×1）を選択しておく必要があります。
※48: Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7の場合はメインメモリ1GBの場合：最大249MB、2GBの場合：最大761MB、4GBの場合：最大1305MB。Windows Vista®の場合はメインメモリ1GBの場合：最大217MB、2GBの場合：最大729MB、4GBの場合：最大1273MB。Windows® XPの場合はメインメモリに関係なく最大256MB。
※49: DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※50: 出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
※51: 無線WAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS Ⅱ ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
※52: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※53: 出力可能な映像フォーマット／デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、・1080p（1125p）/1920×1080ドット、・720p（750p）/1280×720ドット、・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。）
※54: 外付けFDDユニット（FMV-NFD52S）にて対応可能。
※55: 当社測定基準による（メモリ1GB、HDD 160GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。2009年10月発表モデル除く。
※56: Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。
※57: 大容量バッテリー選択時は約200g増加します。
※58: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大3.33GHz。
※59: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大2.90GHz。
※60: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大3.06GHz。
※61: Windows® XP SP3の適用を推奨します。

本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

※CPRM再生に対応しています。※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ（A8295）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	—
DVD-ROMドライブ（E780/A, A550/A, A540/A, A530/AX, A540/AX）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	—
DVD-ROMドライブ（S560/A、S8390）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	—
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

*Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

ストレージシステム ETERNUS（エターナス）

富士通は、従来から培ってきた高信頼・高性能を実現するストレージ製品群と、各ソフトウェア製品との連携による最適なストレージソリューションで、お客様のビジネスチャンスを支えます。

ETERNUSディスクアレイ 製品ラインナップ

Enterprise class

ETERNUS DX8000 series

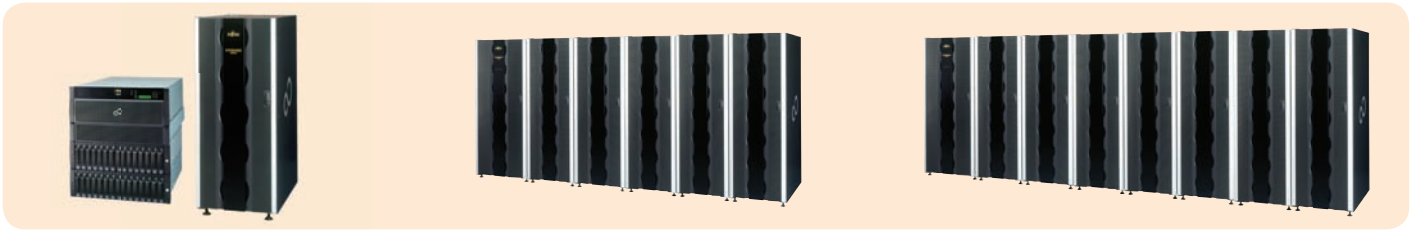

DX8100
物理容量*：最大116TB
ホスト・インターフェース数：最大16

DX8400
物理容量*：最大2,008TB
ホスト・インターフェース数：最大64

DX8700
物理容量*：最大5,456TB
ホスト・インターフェース数：最大128

Entry class

ETERNUS DX60/DX80/DX90

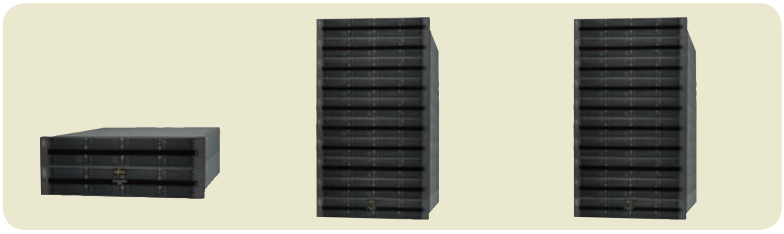

DX60
物理容量*：最大24TB
ホスト・インターフェース数：最大4

DX80
物理容量*：最大240TB
ホスト・インターフェース数：最大4

DX90
物理容量*：最大240TB
ホスト・インターフェース数：8

Mid-range class

ETERNUS DX400 series

DX410
物理容量*：最大414TB
ホスト・インターフェース数：最大8

DX440
物理容量*：最大834TB
ホスト・インターフェース数：最大16

＊：1kByte＝1,000Byteとして計算した物理容量値です。

ETERNUS DX400/DX8000 seriesの詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

ETERNUS LT series テープライブラリ 製品ラインナップ

Mid-range class

ETERNUS LT40
テープドライブ：LTO Ultrium4, 3
テープドライブ数：最大2
バックアップ容量*：最大19TB

ETERNUS LT60
テープドライブ：LTO Ultrium4
テープドライブ数：最大2
バックアップ容量*：最大38TB

ETERNUS LT250
テープドライブ：LTO Ultrium4, 3
テープドライブ数：最大6
バックアップ容量*：最大72TB

Enterprise class

ETERNUS LT270
テープドライブ：LTO Ultrium4, 3
テープドライブ数：最大20
バックアップ容量*：最大549TB
注：最大バックアップ容量は、搭載するドライブの数により異なります。

Entry class

ETERNUS LT20
テープドライブ：LTO Ultrium4, 3
テープドライブ数：1
バックアップ容量*：最大6.4TB

＊：本容量は、非圧縮時の容量です。

ETERNUS LT250、LT270の詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS DX60/DX80/DX90

エントリーディスクアレイ

環境配慮・エコ

■業界トップクラスの省電力・静音性

電源供給モジュールの効率向上やファンの回転を周囲温度に応じて細かく制御することで、消費電力を8%、騒音を最大6dB削減し（当社比）、業界最高水準の省電力・静音性を実現しています。

■省電力運用

MAID（Massive Array of Idle Disks）技術を応用し、必要時のみディスクを回転させるエコモードをサポート。アクセスしない時間帯のディスク回転を停止し、消費電力を削減します。エコモードはRAIDグループ毎に適用でき、バックアップに合わせたスケジュール運用も可能です。

柔軟な運用管理*

■ 高速コピー機能

アドバンスト・コピー機能*により、瞬時にデータの複製を作成するOPC（One Point Copy）機能を使用可能です。サーバに負荷をかけることなく高速コピーを実行し、バックアップ処理に伴う業務への影響を最小限に抑えます。

＊一部機能を使用する際に、オプション/ソフトウェアが必要

■ 簡単セットアップ

わかりやすいGUIで簡単にセットアップ操作ができます。導入時は、RAID/ボリュームの作成やサーバへの割り当て設定など、ウィザード方式のガイド機能で表示される設定項目にパラメーターを入力するだけでセットアップ完了です。

優れた拡張性・接続性

■最先端のストレージドライブ

高性能なSASディスクドライブに加え、大容量・低コストでバックアップやアーカイブ用途に最適なニアラインSASディスクドライブをサポート。また、3.5インチドライブより省スペースで省電力な2.5インチドライブを採用し、ETERNUS DX80/DX90は、高速かつ低省電力なSSD（Solid State Drive）を搭載可能。同一インチのドライブは、各インチのドライブに対応したエンクロージャに混在搭載できます。

■マルチプラットフォーム対応

UNIX/Linux/Windowsの各種OSに対応し、PRIMERGY等の富士通サーバのみならず、各社UNIX/PCサーバにも接続可能で、SAN（Storage Area Network）を利用したストレージ統合を実現します。

優れた拡張性・接続性

■主要コンポーネントの二重化

コントローラーや電源、ファンなどの主要コンポーネントを二重化。万が一の障害時も継続運転が可能で、システムを停めることなく活性交換できます。また、システム稼働中に最新のファームウェアを適用可能です。

■データの冗長性確保

キャッシュを二重化すると共に、キャッシュ上のデータをミラーリングします。また、ディスクを診断し、故障の予兆監視を行ないます。予防交換が必要となったディスク上のデータは、ホットスペアディスクに自動的にコピー。データの冗長性を確保して安定稼働を実現します。

［装置仕様］

モデル名			DX60		DX80		DX90	
構成			3.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	2.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	3.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	2.5インチドライブ対応エンクロージャ構成（*1）	3.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	2.5インチドライブ対応エンクロージャ構成（*1）
標準価格			724,000円（税別）から（*2）	898,000円（税別）から（*3）	2,383,000円（税別）から（*2）	2,610,000円（税別）から（*3）	4,803,000円（税別）から（*2）	4,912,000円（税別）から（*3）
サポートRAID			0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6					
記憶容量（*4）	物理容量（*5）		最大48.0TB	最大7.2TB	最大240.0TB	最大36.0TB	最大240.0TB	最大36.0TB
	論理容量（*6）		最大33.8TB	最大5.0TB	最大176.1TB	最大26.3TB	最大176.1TB	最大26.3TB
コントローラー数			2					
ホスト・インターフェース	ファイバチャネル（最大8Gbit/s）		–	–	○	○	○	○
	ファイバチャネル（最大4Gbit/s）		○	○	○	○	○	○
	iSCSI（最大1Gbit/s）		○	–	○	–	○	–
	SAS（最大3Gbit/s）		○	–	○	–	○	–
ホスト・インターフェース数			2, 4				8	
キャッシュ容量			2GB		4GB			
ドライブ数			2～24		2～120			
ドライブ	3.5インチ SASディスクドライブ	600GB（15,000rmp）	○	–	○	○	○	○
		450GB（15,000rmp）	○	–	○	○	○	○
		300GB（15,000rmp）	○	–	○	○	○	○
	3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ	2TB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
		1TB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
		750GB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
		500GB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
	3.5インチ SSD	200GB	–	–	○	○	○	○
		100GB	–	–	○	○	○	○
	2.5インチ SASディスクドライブ	300GB（10,000rmp）	–	○	–	○	–	○
		146GB（10,000rmp）	–	○	–	○	–	○
	2.5インチ SSD	200GB	–	–	–	○	–	○
		100GB	–	–	–	○	–	○
ドライブインターフェース			SAS（最大3Gbit/s）					
サポートOS（PCサーバPRIMERGY接続時）			Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 x64 Edition, Windows Storage Server 2003 R2, Windows® 2000 Server, RedHat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux AS v.4, Red Hat Enterprise Linux ES v.4, VMware® Infrastructure 3					
外形寸法（W×D×H）［mm］			483×650×177（4U）	483×650×88（2U）	483×650×889（20U）	483×650×444（10U）	483×650×889（20U）	483×650×444（10U）
最大質量［kg］			70	35	350	175	350	175
最大所要電力［W］	AC100～120V		800	410	3,750	1880	3,760	1890
	AC200～240V		790	410	3,740	1840	3,740	1850
周囲環境条件	温度		5～40℃（動作時）、0～50℃（休止時）					
	湿度		20～80% RH（動作時）、8～80% RH（休止時）					
省エネ法に基づく表示	区分名		i					
	エネルギー消費効率（*7）（2007年度基準達成率）	600GB（15,000rmp）3.5インチSASディスクドライブ搭載時	0.040［AAA］	–	0.035［AAA］	–	0.036［AAA］	–
		2TB（7,200rmp）3.5インチニアラインSASディスクドライブ搭載時	0.0092［AAA］	–	0.0080［AAA］	–	0.0081［AAA］	–
		300GB（10,000rmp）2.5インチSASディスクドライブ搭載時	–	0.040［AAA］	–	0.034［AAA］	–	0.037［AAA］

（*1）本列の各項は、「ドライブ」項を除き、2.5インチドライブ対応エンクロージャーのみで構成した場合の値です。2.5インチドライブ対応ベース装置は、3.5インチドライブ対応ドライブエンクロージャーも増設可能です。
（*2）最小構成時（ベース装置×1、500GB/7.2krpm 3.5インチ HDD×2）の価格。
（*3）最小構成時（ベース装置×1、146GB/10krpm 2.5インチ HDD×2）の価格。
（*4）搭載するドライブの種類により容量が異なります。
（*5）本容量は、1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
（*6）本容量は、1kByte=1,024Byteとして計算し、RAID5にてフォーマットした容量です。お客様の使用可能容量は使用環境によって異なります。
（*7）エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
本装置のエネルギー消費効率は、容量と回転数が同一のディスクドライブを最大数搭載した場合の値です。基準達成率の表示語は、AAAは500%以上達成していることを示しております。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT20

テープライブラリ

■LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブと
　LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SAS、SCSIをサポート
■1Uの高さにカートリッジテープを最大8巻収納可能

＊FC/SASモデル

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT20	
モデル			FC/SASモデル	SCSIモデル
標準価格			760,000円（税別）から	
収納巻数			8	
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大6.4TB	
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大3.2TB	
テープドライブ仕様	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）	
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）	
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）	
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）	
データ転送速度（非圧縮時）			最大288GB/時間	
搭載コンポーネント	ロボット数		1	
	テープドライブ数		1	
ホスト・インターフェース			FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）	SCSI（Ultra320）
ホスト・インターフェース数			1	
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×44（482×809×60（*1））	480×806×44（480×806×60（*1））
最大質量［kg］（*2）			12.0（22.0（*1））	11.5（20.4（*1））
最大所要電力［W］			65	80
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）	
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）	

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT40

テープライブラリ

■LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブと
　LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■2Uの高さにカートリッジテープを最大24巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT40
標準価格			1,429,000円（税別）から
収納巻数			24
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大19.2TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大9.6TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大576GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホスト・インターフェース			FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×87（482×809×100（*1））
最大質量［kg］（*2）			15.0（20.0（*1））
最大所要電力［W］			95
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT60

テープライブラリ

■LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■4Uの高さにカートリッジテープを最大48巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT60
標準価格			2,485,000円（税別）から
収納巻数			48
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大38.4TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大19.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ	転送速度	120MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大864GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホスト・インターフェース			FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×175（482×809×187（*1））
最大質量［kg］（*2）			22.0（28.0（*1））
最大所要電力［W］			105
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

ストレージの「難しい」を解決する ETERNUS DX60/DX80/DX90 導入・運用管理ソフトウェア

ETERNUS SF Express

ストレージの「難しい」を解決

- 外付けディスクアレイの導入実績がなくても、簡単にETERNUS DX60/DX80/DX90の導入・運用が可能となります。
- 容量などの設定だけで最適なボリューム構成を自動作成し、サーバに割り当てることができます。ウィザードに従って、わずか3画面で簡単に設定が行えます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60利用時	160,000円～
ETERNUS DX80/DX90利用時	310,000円～

※ETERNUS SF Expressで、ETERNUS DX60、またはETERNUS DX80/DX90を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。
本ソフトウェアは、管理するETERNUS ディスクアレイのモデルで価格が異なります。

運用効率の向上

- 業務への影響を極小化した高速バックアップをワンクリックで実行できます。
- ストレージ装置に故障が起きた場合、登録されている管理者に自動でメール通知が行われます。メールで業務名が通知されるので、影響のある業務が即座に把握でき、トラブル時に迅速に対応できます。

富士通ストレージシステム ETERNUSの統合管理ソフトウェア

ETERNUS SF Storage Cruiser

ストレージ環境を見える化

- SAN（Storage Area Network）環境の各装置の状態、および装置間の接続状態をグラフィカルに表示し、導入・構成変更時の作業ミスを防止します。
- 障害時に障害箇所の特定と影響範囲の把握ができるため、迅速かつ的確に対応ができます。
- ストレージやファイバチャネルスイッチの性能情報を収集してグラフに表示し、装置の動作状況やボトルネックリソースを簡単に把握できます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60利用時	410,000円～
ETERNUS DX80 / DX90利用時	610,000円～

※ETERNUS SF Storage Cruiserで、ETERNUS DX60またはETERNUS DX80/DX90を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

ストレージの設定を簡易化

- 必要なボリュームの容量や数を指定するだけで、機種の違いを意識することなく、自動的にボリュームを作成できます。
- サーバに対するボリュームの割り当てをGUI画面上で簡単に行えます。

［導入効果］

障害発生時に障害箇所の特定が容易で、原因特定までの時間が1/10以下（当社比）に短縮します。

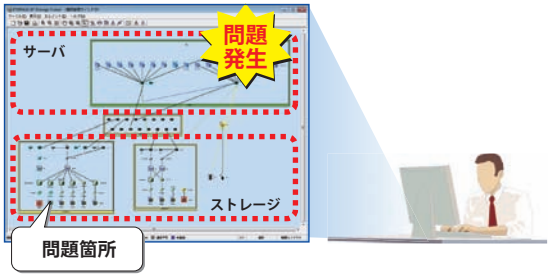

業務への影響を最小限に抑えた高速バックアップ・レプリケーションを提供するソフトウェア

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

業務に影響を与えないバックアップ

- ETERNUSディスクアレイのアドバンスト・コピー機能を使用したバックアップにより、業務アプリケーションへの影響を限りなく抑えたバックアップ運用を実現します。
- Oracle、SQL Server、Exchange Serverなどと連携することで、データベース業務を止めることなくバックアップできます。
- バックアップだけでなく、リストアも高速に行うことができ、迅速な業務再開を実現します。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60利用時	510,000円～
ETERNUS DX80 / DX90利用時	1,010,000円～

※ETERNUS SF AdvancedCopy Managerで、ETERNUS DX60またはETERNUS DX80/DX90を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。尚、オプションの金額は含みません。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

多様化する環境に対応したバックアップ

- 業務データやシステムボリュームをバックアップ可能です。
- VMwareなどのサーバ仮想化環境においてもバックアップが簡単です。

［導入効果（業務停止時間の比較）］

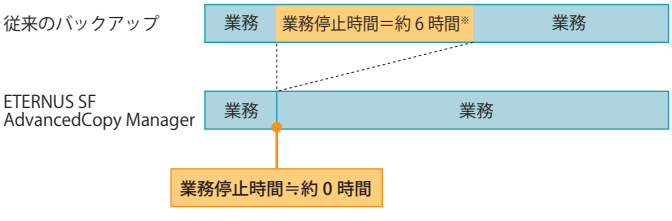

※約65GBのデータをサーバの内蔵ディスクから内蔵DAT（転送速度：非圧縮時3MB/s）へバックアップした場合の当社算出時間

LANスイッチ

SR-X/SH Series

SR-Xシリーズは、サーバと同じ方向のエアフロー（前面吸気背面排気）や、AC200V電源/DC電源に対応したサーバ収容に最適なレイヤー2スイッチです。
SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。
（レイヤー3スイッチ、1ギガ光ポートや認証機能を実装したレイヤー2スイッチをご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。）

SR-X/SH Series Lineup

		IPホスト機能（IPアドレス設定/SNMPなど）、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps（10GBASE-SR/LR/CR）	26ポート	SR-X526R1	—
1Gbps（10/100/1000BASE-T）	40ポート	SR-X340TR1	—
	24ポート	SR-X324T1	—
	16ポート	SR-X316T1	SH1516ATB（※1）
	8ポート	—	SH1508ATB（※1）
100Mbps（10/100BASE-TX）	24ポート	SH1824B（※2）	—
	16ポート	SH1816B（※2）	SH1516B（※2）
	8ポート	—	SH1508B（※2）、SH1508MB（※1）

（※1）19インチラック搭載不可。
（※2）19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。

SR-X526R1

全ポート10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポート10ギガに対応した高速・低遅延スイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X526R1 ￥1,950,000

10Gbps（※1）
26（SFP+）
スイッチ容量
400Gbps
MACアドレス登録数
16,000
伝送遅延（※3）
400ナノ秒以下

DC電源モデルあり
前面吸気・背面排気
200V対応（※1）
電源冗長（※1）

VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。
※3：カットスルー方式利用時。

■製品仕様

		SR-X526R1	
		AC電源モデル	DC電源モデル
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	26（SFP+）（※2）	
保守用インターフェース		1（10/100BASE-TX）	
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		400Gbps	
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		430×600×43.5mm（1U）	
質量		14kg以下	
最大消費電力		100V時：120W/200V時：128W	113W
最大発熱量		100V時：432.0kJ/h/200V時：460.8kJ/h	406.8kJ/h
騒音		55dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様に2010年7月より公開しますのでご覧ください。	

SR-X340TR1

10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

ギガポート40ポートをサポートした集線スイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X340TR1 ￥840,000

10Gbps（※1）
4（SFP+）
10/100/1000T
40
スイッチ容量
160Gbps
MACアドレス登録数
32,000

前面吸気・背面排気
200V対応（※1）
電源冗長（※1）

VLAN
スパニングツリー
リンクアグリゲーション
IPホスト機能
ACL
SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X340TR1
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	4（SFP+）（※2）
	10/100/1000BASE-T	40
	1000BASE-SX/LX	—
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		160Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応
外形寸法（W×D×H）		420×500×43.5mm（1U）
質量		11kg以下
最大消費電力		100V時：102W/200V時：102W
最大発熱量		100V時：367.2kJ/h/200V時：367.2kJ/h
騒音		50dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様に2010年7月より公開しますのでご覧ください。

SR-X324T1

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X324T1 ￥108,000

10/100/1000T 24

スイッチ容量 48Gbps

MACアドレス登録数 8,000

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X324T1
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T	24
	1000BASE-SX/LX	–
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		48Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：26W/200V時：26W
最大発熱量		100V時：93.6kJ/h/200V時：93.6kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様に2010年7月より公開しますのでご覧ください。

SR-X316T1

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X316T1 ￥88,000

10/100/1000T 16

スイッチ容量 32Gbps

MACアドレス登録数 8,000

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X316T1
標準インターフェース	1000BASE-SX/LX	16
	1000BASE-SX/LX	–
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		32Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：19W/200V時：19W
最大発熱量		100V時：68.4kJ/h/200V時：68.4kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様に2010年7月より公開しますのでご覧ください。

SH 1824B/1816B

IPホスト/VLAN対応レイヤー2スイッチ

ネットワーク管理に対応したスタンダードモデル

希望小売価格（税別）SH1824B ￥88,000
SH1816B ￥79,000

10/100/1000T –

10/100TX 24/16

スイッチ容量 4.8Gbps/3.2Gbps

MACアドレス登録数 8,000

VLAN

スパニングツリー

IPホスト機能

ACL

SNMP

■製品仕様

		SH1824B	SH1816B
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	–	–
	1000BASE-SX/LX	–	–
	10/100BASE-TX	24	16
コンソール		DSUB9PinタイプRS-232C	
スイッチ容量		4.8Gbps	3.2Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1Q タグVLAN	
スパニングツリー機能		STP	
リンクアグリゲーション機能		–	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMPv1、Telnet、ポートモニタリング	
電源冗長化		–	
外形寸法（W×D×H）		441×206×44mm（1U）	324×231×44mm（1U）
質量		2.8kg	2.5kg
最大消費電力		23W	16W
最大発熱量		82.8KJ/h	57.6KJ/h以下
騒音		47dB以下	ファンレス
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様に2010年7月より公開しますのでご覧ください。	

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー２スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど多彩なラインナップ

SH1516ATB

SH1508MB

■製品仕様

		SH1516ATB	SH1516B	SH1508ATB	SH1508B	SH1508MB
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	16	–	8	–	–
	1000BASE-SX/LX	–	–	–	–	–
	10/100BASE-TX	–	16	–	8	8
コンソール		–	–	–	–	–
スイッチ容量		32Gbps	3.2Gbps	16Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps
外形寸法（W×D×H）		352×180×43mm（ラック搭載不可）	266×162×44mm（1U）	180×120×43mm（ラック搭載不可）	266×162×44mm（1U）	177×103×31mm（ラック搭載不可）
質量		1.3Kg以下	1.6kg	0.5Kg以下	1.5kg	0.35kg
最大消費電力		31W	12W	11W	6.5W以下	5.6W
最大発熱量		111.6KJ/h	43.2KJ/h以下	39.6KJ/h以下	23.4KJ/h以下	20.2KJ/h以下
騒音		ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）		¥59,800	￥27,000	¥39,800	￥11,000	￥12,000
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様に2010年7月より公開しますのでご覧ください。				

※SR-S/SHシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
SR-Xシリーズ http://fenics.fujitsu.com/products/sr-x/ SHシリーズ http://fenics.fujitsu.com/products/sw-hub/

IPアクセスルータ Si-R Series

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

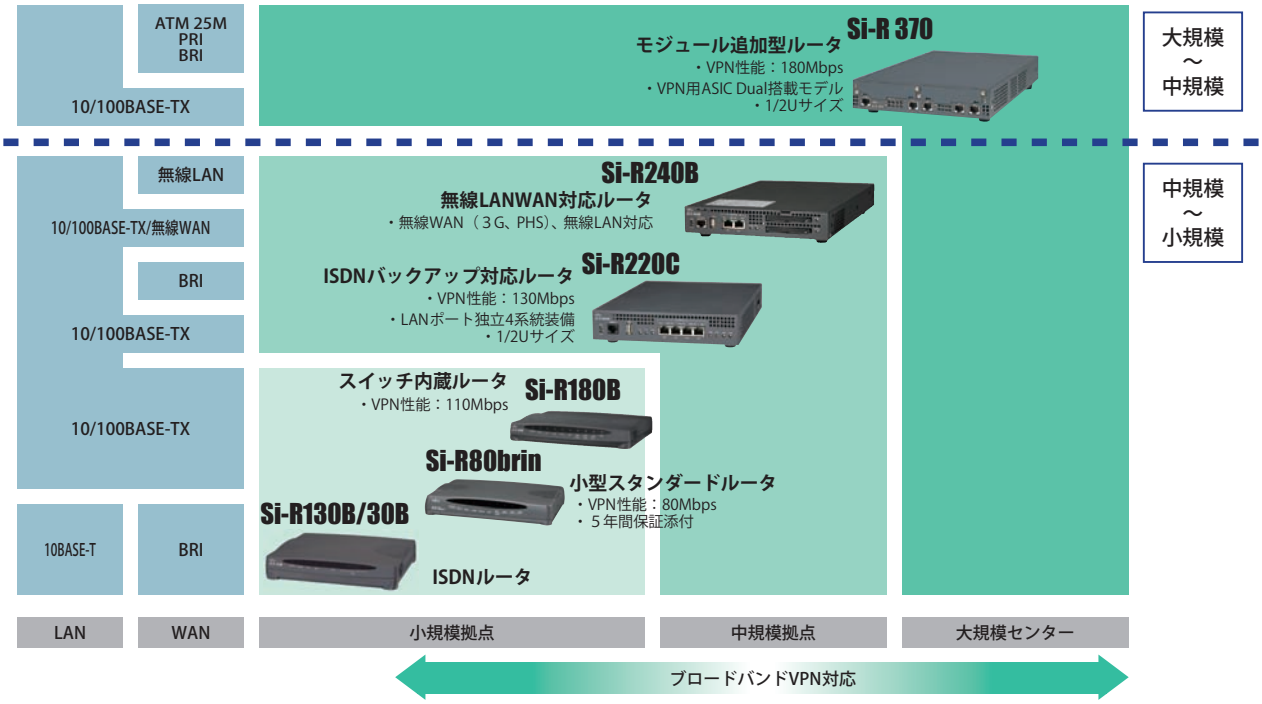

Si-R80brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能

希望小売価格（税別）：￥63,000
10/100BASE-TX×4ポートスイッチ搭載

VPN
80Mbps
48対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
256

冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
IPv6対応
BGP-4

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	80Mbps
収容対地数	48対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×155×34mm
質量	0.8Kg
消費電力	7.5W
発熱量	27KJ/h
騒音	ファンレス

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES
  - AES
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応（BGP-4）
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng

■Si-R80brin適用ケース

- 高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
  ⇒高速VPN（最大80Mbps）
- ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
  ⇒5年間製品保証（引取修理）

Si-R 180B

スイッチ内蔵ブロードバンドルータ

高速VPN接続対応、スイッチ内蔵

希望小売価格（税別）：￥98,000
10/100BASE-TX × 4ポートスイッチ搭載

VPN
110Mbps
50対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
256

冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）

IPv6対応
BGP-4
MPLS
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
WAN	10/100BASE-TX 1ポート
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
セキュアチップ	TPM（Trusted Platform Module）
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	110Mbps
収容対地数	50対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	241×202×41mm
質量	0.9Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES
  - AES
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応（BGP-4）
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2 OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng

■Si-R180適用ケース

- 高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
  ⇒高速VPN（最大110Mbps）

Si-R 240B

無線LAN/WAN対応ロケーションフリールータ

3GやPHS等の無線カードによりLAN/WANともに無線化が可能

希望小売価格（税別）：￥118,000
10/100BASE-TX × 2ポート標準搭載
PCMCIA × 2ポート

■適用回線・サービス

- IP-VPN（BGP-4対応）
- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- 3G無線、PHS（カード搭載）

■製品仕様

LAN		10/100BASE-TX 2ポート
拡張スロット		PCMCIA 2スロット
通信カード	Soft Bank 3G無線	○
	DoCoMo（FOMA）3G無線	○
	au 1x WIN無線	○
	PHS PIAFS無線	○
	emobileデータ通信	○
	802.11a/b/g	○
セキュリティスロット		ケンジントンスロット互換
セキュリティチップ		TPM（Trusted Platform Module）
コンソール		RS232C
アクセラレータ		暗号（DES/3DES/AES）
暗号化性能		100Mbps
収容対地数		100対地
メモリ		64MB
外形寸法（W×D×H）		205×320×42mm（1Uハーフサイズ）
質量		2.2Kg
消費電力		22.3W
発熱量		80.3KJ/h
騒音		40dB以下（ファン動作時）

VPN	筐体サイズ	管理機能
100Mbps	1/2U	SNMP
100対地	冗長化	Web設定（GUI）
AES/3DES/DES	VRRP	Telnet（CLI）
Dynamic VPN	QoS	IPv6対応
Ethernet over IP	帯域制御（WFQ）	BGP-4
最大経路登録数	優先制御（TOS）	MPLS
1024	VLAN	無線LAN/WAN

■オプション製品

無線LAN-APカード
希望小売価格（税別）：￥15,000
Si-R240Bを無線LANアクセスポイントとして利用するためのオプション

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R 220C

ISDNバックアップ対応高性能ブロードバンドルータ

高速VPN接続とISDNバックアップに対応

希望小売価格（税別）：￥128,000
10/100BASE-TX × 4ポート搭載（独立ポート）
BRI × 1ポート搭載　COM × 1ポート搭載

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- BRI（INS64、DA64/128等）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 4ポート（独立ポート）
WAN	BRI（DSU内蔵U点 1ポート、ST点 1ポート）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
セキュリティチップ	TPM（Trusted Platform Module）
コンソール/モデム	RS232C 2ポート（RJ45x1、Dsub9x1）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）データ圧縮（LZS）
暗号化性能	130Mbps
収容対地数	100対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×280×42mm（1Uハーフサイズ）
質量	1.7Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

VPN	筐体サイズ	管理機能
130Mbps	1/2U	SNMP
100対地	冗長化	Web設定（GUI）
AES/3DES/DES	VRRP	Telnet（CLI）
Dynamic VPN	QoS	IPv6対応
Ethernet over IP	帯域制御（WFQ）	BGP-4
最大経路登録数	優先制御（TOS）	MPLS
1024		VLAN

■オプション製品

ラック搭載機構（2台）
希望小売価格（税別）：￥30,000
19インチラックピッチ1Uに2台搭載可能

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R 370

モジュール追加型高性能ルータ

中～大規模ネットに対応、WAN拡張ルータ

希望小売価格（税別）：￥388,000（本体のみ）
10/100BASE-TX×4ポート搭載（独立ポート）、拡張×2

■適用回線・サービス

- L2-VPN（広域イーサネット）
- ADSL（フレッツADSL等）
- ATM メタル（～25Mbps）
- BRI（INS64、DA64/128等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- FTTH（Bフレッツ等）
- PRI（INS1500、DA1500等）

■製品仕様

標準インタフェース	10/100BASE-TX × 4ポート（独立ポート）
拡張スロット	2スロット（Lタイプ）
拡張インタフェース最大数	BRI×2 PRI×2 ATM25×1 10/100BASE-TX×5
暗号化性能	180Mbps
収容対地数	500対地
メモリ	128MB
外形寸法（W×D×H）	205×360×42mm（1Uハーフ、卓上/ラック）
質量	2.5Kg
消費電力	18.2W
発熱量	65.6KJ/h
騒音	40db

VPN	最大経路登録数	QoS	管理機能
180Mbps	3,000	帯域制御（WFQ）	SNMP
500対地	冗長化	優先制御（TOS）	Web設定（GUI）
Dynamic VPN	VRRP	IPv6対応	Telnet（CLI）
AES/3DES/DES	BGP-4	MPLS	VLAN
Ethernet over IP			

Si-R130B/30B

多機能ISDNルータ

小規模オフィスや店舗向けISDNルータ

希望小売価格（税別）Si-R30B：￥49,800
Si-R130B：￥99,800
BRI×1Port　10BASE-T×1系統
（リピータHub4ポート）

■適用回線・サービス

- BRI（INS64、DA64/128等）

■オプション製品

本体関連（Si-R30B）
拡張オプション
ソフトウェア
希望小売価格（税別）：￥20,000
SNMP、WFQ、データ圧縮等の機能追加用

■製品仕様

機種	Si-R130B	Si-R30B
LAN	10BASE-T 4ポートHUB内蔵	
WAN	BRI（DSU内蔵U点 1ポート、ST点 1ポート）	
アナログポート	RJ11 2ポート	
コンソール	RS232C 1ポート	
停電バックアップ	DSU・アナログポート（乾電池による）	
暗号化性能	128Kbps	－
収容対地数	48対地	－
メモリ	16MB	
外形寸法（W×D×H）	241×202×48mm	
質量	1Kg以下（バックアップ用乾電池除く）	
消費電力	11W	
発熱量	39.6KJ/h	
騒音	ファンレス	

VPN※1	最大経路登録数	BGP-4※1	管理機能
128kbps	256	QoS※2	SNMP※2
48対地	冗長化※1	帯域制御（WFQ）	Web設定（GUI）
3DES/DES	VRRP	TOS制御	Telnet（CLI）

※1 Si-R130Bのみ搭載　※2 Si-R30Bはオプションにて搭載

※Si-R シリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/

ネットワークサーバ

IPCOM EX SC Series

IPCOM EX SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM※型ネットワークサーバです。
※UTM（Unified Threat Management：統合脅威管理）

IPCOM EX1100 SC

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護

希望小売価格（税別）：　IPCOM EX1100 SC ￥580,000
IPCOM EX1100 SC では、シグネチャー型IPS機能、アンチウイルス機能、WEBコンテンツ・フィルタリング機能はどれか１機能のみ動作可能

標準搭載機能

ファイアーウォール

ルータ　ファイアーウォール　アノマリ型IPS

オプション機能

UTM化機能群

シグネチャー型IPS　アンチウィルス（アンチスパム対応）　WEBコンテンツ・フィルタリング　IPsec-VPN L2TP/IPsec

■製品仕様

モデル名		IPCOM EX1100 SC
形態		19インチラック搭載（1U）/卓上設置
インタフェース	10/100/1000BASE-T	4（うち2ポートはバイパス機能付き）
IPルーティング	RIP/OSPF/BGP4	○
	PPPoEクライアント	○
UTM	ファイアーウォール	○
	アノマリ型IPS	○
	シグネチャー型IPS	オプション
	アンチウイルス	オプション
	Webコンテンツ・フィルタリング	オプション
IPsec-VPN		オプション
L2TP/IPsec		オプション
運用管理	システム管理	WebUI、CLI
ハードディスク		オプション
設置諸元	外形寸法（W×D×H）	422×438×44mm
	質量	9kg
	消費電力	66W
	発熱量	238kJ/h
	騒音	6.5B（A）以下

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/

運用・保守サービスSupportDesk（サポートデスク）

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、運用・保守サービス「SupportDesk」をご提供します。富士通では、システムのライフサイクルを見据えた各種サービスメニューをご用意。経験豊富なプロフェッショナルが、お客様の負担を軽減するとともにお客様 ビジネスを支えます。
※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

■SupportDeskのラインナップ

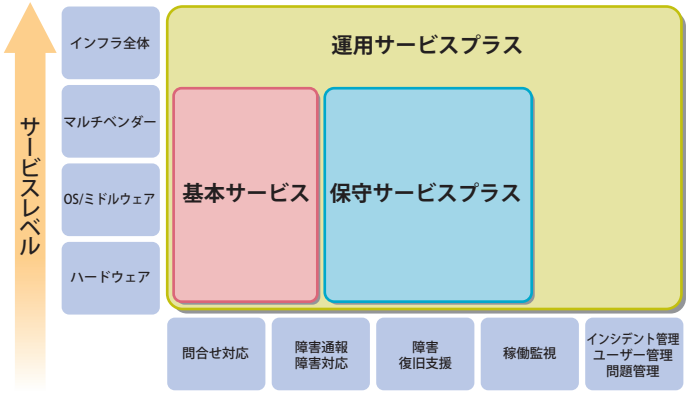

運用サービスプラス
インフラ全般にわたる運用業務（監視、問合せ対応、定常オペレーション）をお客様に代わり実施するサービス
システム監視
システムオペレーション

保守サービスプラス
定期点検時の稼働状況やトラブル発生時のデータ復旧など製品保守の付帯作業を行うサービス
データセキュリティ
復旧支援
定期レポーティング
予防保守

基本サービス
製品保守を行うサービス
Standard
Lite
マルチベンダーサポート

基本サービス ―富士通製品から他社製品まで、製品保守を行うサービス―

SupportDesk Standard ―富士通製オープンプラットフォーム製品向け標準サービス―

富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。
＊OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

■対象モデル

富士通製オープンプラットフォーム製品全般（一部対象外の製品があります）

■サービス内容　＊PRIMERGYの場合

◎ **ハードウェアトラブル時の当日2時間以内※訪問修理**
万一のハードウェアトラブル時には、修理受付から2時間以内※にサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。
※サーバをStandard契約した場合の目標値（クライアント製品およびソフトウェアをのぞく）。ただしサービス時間終了の2時間前までに受付、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

◎ **ハードウェアの定期点検※によるトラブルの未然防止**
定期点検サービスを付加することにより、サービスエンジニアがお客様先に訪問し、清掃・注油および一般調整、異常の有無の確認などをおこないます。
※点検実施時間は、ご契約のサービス時間帯によります。

◎ **お客様専用ホームページによる情報提供**
「SupportDesk-Web」により、過去の対応履歴（日報）、Q＆A・トラブルのデータベース、ソフトウェアの修正情報などを提供し、システム管理者の負荷軽減を図ります。

◎ **専門技術者によるソフトウェア（OS※・ミドルウェア）サポート**
OSCの専門技術者が、インストール時/運用時の基本仕様/設定方法などのQ&Aに対応。また、万一のトラブル時には、トラブル内容をソフトウェア/ハードウェアに切り分け、現象からの原因調査や回避策の提示などをおこない、早期解決を支援します。
※OSサポートの有無は選択可能です。

◎ **ソフトウェア※修正の自動抽出・適用**
「UpdateSite」のご利用により、必要なソフトウェア修正情報を自動的に抽出・適用をおこないます。修正未適用によるトラブルを未然に防止するとともに、システム環境に適した修正を自動検出することで適用漏れを防ぎます。
※一部のソフトウェアを除きます。

■サービス対応窓口

富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は「サービス管理者ID」が必要です。

■サービス時間帯

・月曜～金曜　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日はのぞく）※時間帯の拡張が可能です。
・24時間365日

■価格・お支払い方法

・月額払いまたは年額払い
サービス料金はお客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。
・3年/4年/5年一括払い
サービス料金の詳細はSupportDeskパックのご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk Lite —富士通製エントリー製品向けにハードウェア修理を行う複数年一括払い型サービス—

PCサーバPRIMERGY/パソコン/レーザープリンタを対象に、保守サポートを複数年分パック化した一括お支払い型サービス商品です。対象ハードウェア製品と同時にご購入いただくことで、(標準) 製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。

※サービス内容の詳細は「SupportDeskパック」のご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk マルチベンダーサポート —他社製品のコール代行から修理・トラブル対応までを行うサービス—

他社製品のコール受付窓口・保守契約の一元化が可能になります。対象のベンダー機器の種類に応じて、コール代行からハードウェアの修理まで幅広く対応します。また、他社サーバ機上で稼働する富士通製ミドルウェア製品のサポートを行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
マルチベンダーサポート (ハードウェア)	コール代行	お客様が各ベンダーごとに保守契約されている製品に対して、他社製品の不具合発生時、お客様からの障害コールを富士通サポートセンターで一括受付し、ベンダーへのコール代行を実施するサービス
	メンテナンス統括	他社製品で不具合が発生した場合、富士通サポートセンターでコール受付/障害切り分けを行い、富士通サポートセンターからの指示に基づき、他社ベンダーが修理対応を実施するサービス
	メンテナンスサービス	お客様からのコールを電話・FAX・専用ホームページ・E-mailにて富士通サポートセンターで一括受付し、障害切り分けを行います。対象ハードウェアの障害と判断した場合、保守用部品の交換および調整等による障害の修理を富士通サービスエンジニアが実施するサービス
マルチベンダーサポート (ソフトウェア)		他社サーバ機上で稼動する富士通製ミドルウェア製品をサポートするサービス

オプションサービスメニュー —幅広いお客様ニーズに対応した、高品質な運用支援サービス—

保守サービスプラス —製品保守の付帯作業を行うサービス—

お客様専任サービスや運用管理の支援、セキュリティの充実などお客様のご要望に応じた運用サポートをお選びいただけます。

※本サービスはSupportDesk基本サービスが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名		サービス内容
保守サービスプラス	データセキュリティ	保守交換ディスク引渡	ハードディスク (SSD含む) 障害時に交換した保守部品をお客様へ引き渡すサービス
		保守交換ディスクデータ消去	ハードディスク障害時に交換した保守部品のデータをお客様先にて消去するサービス
	復旧支援	PCリカバリー	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス
		サーバリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リカバリー手順書」をもとに、サービスエンジニア (CE) がシステムの復元を実施するサービス
	定期レポーティング	安定稼働状況レポート	サービスエンジニア (CE) が定期的にお客様先に訪問し、ご利用の当社製PCサーバの稼働状況やOSのセキュリティ状況を報告するサービス
		インフラ稼働状況レポート	サービスエンジニア (CE) が定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの稼働率、資産情報 (ホスト名、OS版数) を報告するサービス
		設置環境状況レポート	サービスエンジニア (CE) が定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの電源使用量や電源投入/切断状況を報告するサービス
	予防保守	リモート通報 (Windows)	SupportDesk Standardの標準サービス機能であるハードウェアトラブルのリモート通報機能に加え、死活監視およびWindows OSの重大障害の通報を行うサービス
		定期点検追加	製品の標準定期点検回数に点検回数をプラスして定期点検を行うサービス

運用サービスプラス —インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス—

仮想化やクラウドなど、多様化・複雑化するお客様企業内ICT環境において、お客様の運用を支援するサービスを提供いたします。

※本サービスはSupportDesk基本サービスが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
運用サービスプラス	システム監視	お客様システムやネットワーク機器を対象に富士通サポートセンターからリモート監視を行うサービス
	システムオペレーション	サーバの起動/停止や定期ジョブの実施など、定期的なお客様運用作業をお客様に代わって実施するサービス

一括お支払い型サービス　SupportDeskパック

SupportDeskパックはPRIMERGY 1～4 Wayモデルを対象として、SupportDeskサービスを複数年分（3年/4年/5年）パック化した一括お支払い型保守サービスです。PRIMERGYと同時にご購入いただくことで、（標準）製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。お客様のご要望に合わせて、最適なサポートをお選びいただけるよう、幅広いラインナップをご用意しています。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

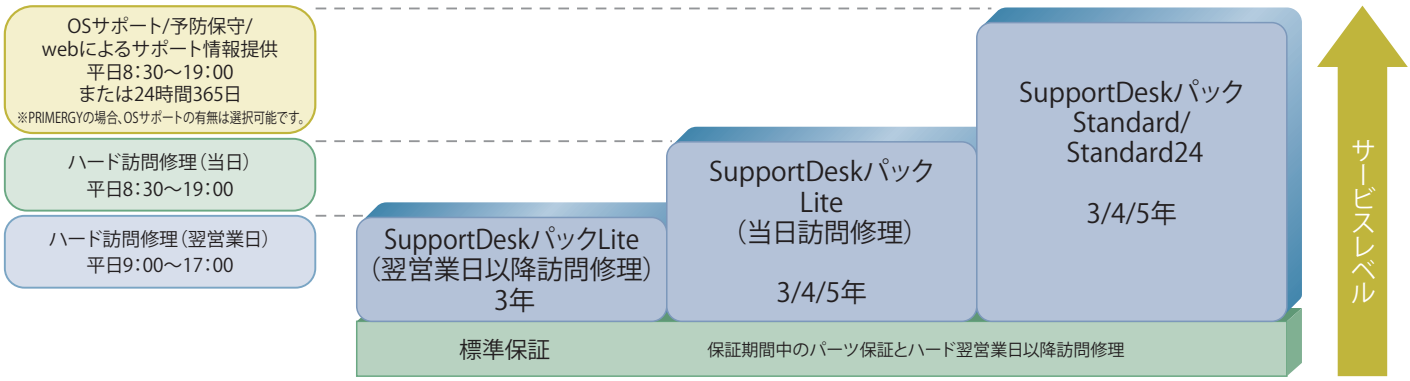

SupportDeskパックの特長

■安心な保守サービスにアップグレード

SupportDeskパックを製品と同時にご購入いただくことで、製品保証のサービスレベルをアップグレードします。高品質なSupportDeskサービスを初年度からご利用いただけます。

■選べるサービスメニュー

訪問修理サービスや、訪問修理に加え予防保守やOSサポートまで行うサービスなどをご用意。さらに、サービス期間/サービス時間帯も、お客様の運用に合わせて選択できます（*1）。（*1）製品により、選択できるパッケージは異なります。

■お得な価格

製品保証期間を考慮した特別価格でご提供します。さらにオプション製品（*2）のサポートも含まれますのでコストパフォーマンスに優れたパッケージサービスです。（*2）一部対象外製品もあります。

■手間いらずの一括払い

サービス料金は一括前払い。月々のお支払いが不要の上、サービス期間中の追加費用もかかりませんので（*3）、適切な予算計画が立てられます。（*3）消耗品などは、別途有償となります。

■お申し込みは簡単

お客様の運用に合ったパッケージをご購入いただき、「登録Ｗｅｂフォーム」から入力・送信、もしくは「お客様登録カード」を記入・郵送いただくだけで、すぐにサービスが受けられます。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご参照ください。

SupportDeskパックの選択の手順

SupportDeskパックではさまざまなサービスレベル/サービス時間帯のラインナップをご用意しております。システム運用の形態に即したSupportDeskパックをご選択いただけます。「手順①製品のサービスレベルに応じて種類を選択する」、「手順②サービス期間を選択する」に従って、SupportDeskパックをお選びください。

手順①　製品のサービスレベルに応じて種類を選択する

お使いいただく製品に合わせて、サービス内容を選択します。

■SupportDeskパック Standard/Standard24

【サービス対象製品】（*1）

- PCサーバPRIMERGY（*2）（*3）
- 無停電電源装置（UPS）（*4）（*5）
- ストレージシステム ETERNUS DX60/DX80/DX90、ETERNUS LTシリーズ(*6)
- ネットワーク機器（*7）　Si-Rシリーズ（*8）、SR-Sシリーズ、SHシリーズ

【サービス内容】

- ハードウェア当日2時間以内（*9）訪問修理
- サーバOS（*10）に関する問題解決支援（電話）
- 定期点検（年1回）（*11）
- お客様専用ホームページによる各種情報提供（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）

【サービス時間帯】

- Standard　　月曜日～金曜日　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）
- Standard24　　24時間365日

【サービス対応窓口】

富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard / Standard24
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート（*10）	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	○
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	○
予防保守	・定期点検（年1回）（*11）	○
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
Windows Server 2008 Enterprise/2008 R2 Enterpriseバンドルタイプ、VMware vSphere4 バンドルタイプ
(*3) PRIMERGYまたはETERNUS本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。(オールインワンタイプをのぞく)
(*4) 本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置(UPS)が対象です。
(*5) PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス期間/サービス時間帯を選択していただく必要があります。
(*6) LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*7) ネットワーク機器のサポート内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
(*8) Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*9) SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です(クライアント製品およびソフトウェアをのぞく)。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合もあります。
(*10) サポート対象OSはインターネット情報ページ「製品サポート」をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/
(*11) 対象はETERNUS DX60/DX80/DX90、ETERNUS LTシリーズです。

■SupportDeskパック Standard/Standard24(OSサポートなし)

【サービス対象製品】(*1)
・PCサーバPRIMERGY(*2)(*3)
【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間(*4)訪問修理
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
(修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など)
【サービス時間帯】
・Standard　月曜日～金曜日　8:30～19:00
(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)
・Standard24　24時間365日
【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター(OSC)

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard / Standard24 (OSサポートなし)
対応窓口		富士通サポートセンター(OSC)
窓口受付時間		Standard:平日8:30～19:00 Standard24:24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	―
	・ソフト修正情報(パッチ)の提供	―
予防保守	・定期点検(年1回)	―
	・Webによる情報提供(運用ノウハウ等)	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理(2時間オンサイト)	○
	・ハード当日訪問修理	―
	・ハード翌営業日以降訪問修理	―

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) オールインワンタイプ、Windows Storage Serverタイプ、高信頼サーバは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパックと同じサービス期間/サービス時間帯を選択していただく必要があります。
(*4) SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です(クライアント製品およびソフトウェアをのぞく)。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合もあります。

■SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)

【サービス対象製品】(*1)
PCサーバPRIMERGY(*2)
【サービス内容】
ハードウェア当日(*3)訪問修理
【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　8:30～19:00
(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)
【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター(OSC)

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite (当日訪問修理)
対応窓口		富士通サポートセンター(OSC)
窓口受付時間		平日8:30～19:00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	―
	・ソフト修正情報(パッチ)の提供	―
予防保守	・定期点検(年1回)	―
	・Webによる情報提供(運用ノウハウ等)	―
ハード修理	・ハード当日訪問修理(2時間オンサイト)	―
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	―

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
オールインワンタイプ、Windows Storage Serverタイプ、高信頼サーバ
(*3) 17時までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合もあります。

■SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)

【サービス対象製品】(*1)
PCサーバPRIMERGY 1年保証モデル(*2)
【サービス内容】
ハードウェア翌営業日以降(*3)訪問修理(3年間)
【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9:00～17:00
(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)
【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite (翌営業日訪問修理) 3年
対応窓口		富士通ハードウェア 修理相談センター
窓口受付時間		平日9:00～17:00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	―
	・ソフト修正情報(パッチ)の提供	―
予防保守	・定期点検(年1回)	―
	・Webによる情報提供(運用ノウハウ等)	―
ハード修理	・ハード当日訪問修理(2時間オンサイト)	―
	・ハード当日訪問修理	―
	・ハード翌営業日以降訪問修理	○

(*1) 本パック商品はサービス対象ハードウェア本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。ハードウェア製品購入後にパック商品の追加購入はできません。
(*2) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 15時までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌々営業日以降の対応になる場合もあります。

手順②　サービス期間を選択する

SupportDeskパックはサービス期間を3年/4年/5年の中から選択できます。（ただしSupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）は3年のみとなります。）

●SupportDeskパックのサービス期間（3年/4年/5年）には、製品保証期間が含まれます。
●お客様登録の完了後サービス開始となります。サービス終了日は対象ハードウェア製品本体の保証書有効期間をもとに設定されます。
●サービスを最大期間ご利用いただくために、ハードウェア製品本体とSupportDeskパックの同時購入をお勧めします。

SupportDesk パック種別	サービス期間（製品保証期間を含む）		
	3年	4年	5年
Standard/Standard24	○	○	○
Lite（当日訪問修理）	○	○	○
Lite（翌営業日以降訪問修理）（*1）	○	—	—

【製品保証期間が１年の場合】

（*1）SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）は、ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで同時手配をしていただく必要があります。ハードウェア製品購入後に本SupportDeskパックの追加購入はできません。
（*2）製品保証期間は、製品によって異なります。

■ハードウェア製品別SupportDeskパック対応表

対象製品				SupportDeskパック種別			
				ハード訪問修理＋OSサポート（*1）	ハード訪問修理（OSサポートなし）	ハード訪問修理	
				Standard/Standard24		Lite	
						［当日訪問修理］	［翌営業日以降訪問修理］（*2）
PCサーバ	PRIMERGY 1Wayモデル（*3）		TX100 S1 / TX120 S2 / TX150 S7 / RX100 S6	○	○	○	○
	PRIMERGY 2Wayモデル（*3）		TX200 S5（SAS）/ TX300 S6 / RX200 S6 / RX300 S6	○	○	○	—
			TX200 S5（SATA）	○	○	○	○
	PRIMERGY 4Wayモデル		RX600 S5	○	○	○	—
	PRIMERGY BladeServer	サーバブレード	BX922 S2 / BX920 S2 / BX620 S5	○	○	○	—
		シャーシ（*4）	BX900 S1 / BX600 S3	○	—	○	—
		ストレージブレード	SX940 S1 / SX910 S1 / SX650	○	—	○	—
		BX900用スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）	○	—	○	—
			スイッチブレード（10Gbps）	○	—	○	—
			ファイバーチャネルスイッチブレード	○	—	○	—
			InfiniBand スイッチブレード	○	—	○	—
		BX600用 スイッチA	スイッチブレード / LANパススルーブレード	○	—	○	—
		BX600用 スイッチB	ファイバーチャネルスイッチブレード	○	—	○	—
		BX600用 スイッチC	ファイバーチャネルパススルーブレード	○	—	○	—
	PRIMERGY 高信頼サーバ		TX300FT S5 / TX300HA S5	○	—	—	—
UPS	無停電電源装置（UPS）		～1000VA / ～2000VA / ～3000VA / Symmetra RM 4000VA / Smart-UPS RT5000	○	—	—	—
ストレージシステム	ディスクアレイ装置		DX60 / DX80 / DX90 / ドライブエンクロージャー	○	—	—	—
	テープライブラリ装置（*5）		LT20 / LT40 / LT60	○	—	—	—
ネットワーク製品（*6）（*7）	IPアクセスルータ Si-R シリーズ		Si-R370 / Si-R260B / Si-R240B / Si-R220C / Si-R180B / Si-R130B / Si-R30B	○	—	—	—
	セキュアスイッチ SR-S シリーズ		SR-S748TC1 / SR-S724TC1 / SR-S716C2 / SR-S348TC1 / SR-S324TC1 / SR-S316C2 / SR-S248TC1 / SR-S224TC2 / SR-S224PS1 / SR-S208TC2 / SR-S208PD1	○	—	—	—
	スイッチングハブ SH シリーズ		SH1824B / SH1816B / SH1516ATB / SH1508ATB / SH1516B / SH1508B / SH1508MB	○	—	—	—

（*1）OSサポートの対象機種はPRIMERGYに限ります（ディスクレスタイプをのぞく）。ブレードサーバオプション/UPS/ETERNUS/ネットワーク製品向けStandardパックではOSサポートはありません。
（*2）対象ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。対象ハードウェア製品購入後に追加で選択することはできません。
（*3）オールインワンタイプ、Windows Storage Serverタイプは、「SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 オールインワンタイプ専用、Windows Storage Serverタイプ専用」のみ対象です。
（*4）7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。
（*5）LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*6）Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*7）Cisco製品は、SupportDeskパックの対象外です。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパックStandard/Standard24、SupportDeskパックLite（当日訪問修理）をご購入の場合

「SupportDeskパックStandard/Standard24」、「SupportDeskパックLite（当日訪問修理）」をご購入の場合、サービスを開始するための登録手続きが必要です。
「登録Webフォーム」にてご登録いただくか、「お客様登録カード（*1）」に必要事項をご記入のうえ、サービス製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。

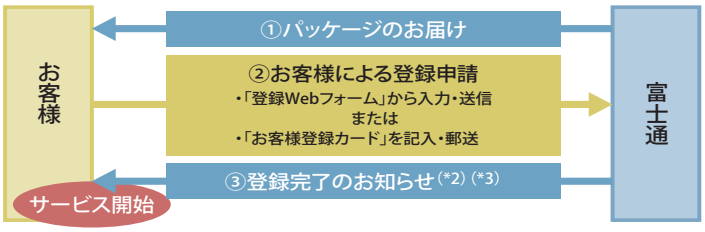

（*1）お客様登録カードは、カスタムメイド専用パックをご購入の場合、対象のハードウェア製品に同梱されています。その他のパックの場合はお届けされるパッケージに同梱されています。
（*2）「SupportDeskパックStandard/Standard24」では「サービス管理者ID」を発行いたします。サービスご利用の際は本ID番号が必要となります。
（*3）「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、保証書記載の修理受付窓口にて、対象ハードウェア製品の「設置場所」、「製品型名」、「製造番号」を確認させていただきます。

◎「SupportDeskパックStandard/Standard24」、「SupportDeskパックLite（当日訪問修理）」は、お届けするパッケージの中に以下のものが同梱されています。

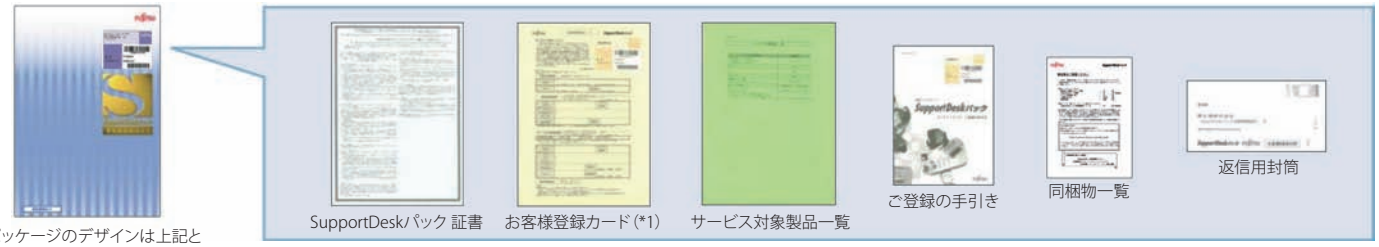

※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

（*1）カスタムメイド専用パックをご購入の場合はお客様登録カードを対象ハードウェア本体に同梱してお届けします。

■SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）をご購入の場合

「SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）」はパッケージのお届け/登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の設置場所・製品型名・製造番号を確認させていただきます。

SupportDeskパック価格・型名一覧（対象機種別）

SupportDeskパックは、対象製品/サービス内容/サービス期間/サービス時間帯に応じて価格・型名を定めております。ご購入の機器が対象製品に含まれ、ご希望のサービス内容/サービス期間/サービス時間帯に該当するものをご確認ください。

PC サーバ　PRIMERGY

■ご購入されたPRIMERGYにあわせて、「SupportDeskパック」をお選びください。

PRIMERGY向けSupportDeskパックでは、以下のサービスを提供しております。

- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 Windows Server® 2008専用
- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/Linuxサポートバンドルタイプ専用
- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 オールインワンタイプ専用、Windows Storage Serverタイプ専用
- SupportDeskパック Standard ブレードサーバ用 BX900専用、BX600専用
- SupportDeskパック Standard 高信頼サーバ用
- SupportDeskパック Standard OSサポートなし（サーバ用）
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理/翌営業日以降訪問修理）

■無停電電源装置（UPS）のサポートが必要な場合は、「UPS用パック」をご購入ください。

- 「SupportDeskパック Standard 無停電電源装置（UPS用）」をご購入の際は、接続される本体のSupportDeskパック Standardのご契約が必要です。
- ご購入の無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせ、PRIMERGYまたはETERNUS本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス期間/サービス時間帯のUPS用パックをご購入ください。
- オールインワンタイプ専用パックの場合は、標準添付されるUPS・ソフトウェアのサポートが含まれるため、UPS用パックご購入の必要はありません。

■ハードディスクドライブ（SATA、BC-SATA、SAS）の仕様・選択について

- PCサーバPRIMERGYには、お客様のシステム環境や用途によって最適な3種類のハードディスクを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なハードディスクを選択ください。
- 24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なSASハードディスクのご 利用をお奨めします。
- ハードディスクドライブ（SATA、BC-SATA、SAS）の仕様は右記URLをご参照ください。http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/

SupportDeskパック Standard/Standard24

■タワー/ラック型用 Windows Server® 2008専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1) (*2)		サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • Windows Server® 2008サポート • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S1	1年保証	型名	SV7MAHH32	SV7MAHH42	SV7MAHH52	SV7MAHH35	SV7MAHH45	SV7MAHH55
		標準価格（税別）	107,000 円	147,000 円	187,000 円	139,000 円	191,000 円	242,000 円
TX100 S1 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1年保証	型名	SV7MALH32	SV7MALH42	SV7MALH52	SV7MALH35	SV7MALH45	SV7MALH55
		標準価格（税別）	89,000 円	123,000 円	157,000 円	115,000 円	158,000 円	201,000 円
TX120 S2 TX150 S7	1年保証	型名	SV7MAH032	SV7MAH042	SV7MAH052	SV7MAH035	SV7MAH045	SV7MAH055
		標準価格（税別）	109,000 円	150,000 円	190,000 円	150,000 円	206,000 円	261,000 円
TX120 S2 / TX150 S7 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1年保証	型名	SV7MAL032	SV7MAL042	SV7MAL052	SV7MAL035	SV7MAL045	SV7MAL055
		標準価格（税別）	91,000 円	126,000 円	160,000 円	125,000 円	173,000 円	221,000 円
TX200 S5（SAS）	3年保証	型名	SV7MAJR32	SV7MAJR42	SV7MAJR52	SV7MAJR35	SV7MAJR45	SV7MAJR55
		標準価格（税別）	99,000 円	152,000 円	205,000 円	143,000 円	213,000 円	282,000 円
TX200 S5（SATA）	1年保証	型名	SV7MAHR32	SV7MAHR42	SV7MAHR52	SV7MAHR35	SV7MAHR45	SV7MAHR55
		標準価格（税別）	132,000 円	182,000 円	233,000 円	181,000 円	249,000 円	316,000 円
TX300 S6	3年保証	型名	SV7MAJ132	SV7MAJ142	SV7MAJ152	SV7MAJ135	SV7MAJ145	SV7MAJ155
		標準価格（税別）	113,000 円	162,000 円	211,000 円	145,000 円	214,000 円	283,000 円
RX100 S6	1年保証	型名	SV7MAH332	SV7MAH342	SV7MAH352	SV7MAH335	SV7MAH345	SV7MAH355
		標準価格（税別）	100,000 円	137,000 円	173,000 円	126,000 円	173,000 円	223,000 円
RX100 S6 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1年保証	型名	SV7MAL332	SV7MAL342	SV7MAL352	SV7MAL335	SV7MAL345	SV7MAL355
		標準価格（税別）	82,000 円	113,000 円	143,000 円	102,000 円	140,000 円	182,000 円
RX200 S6	3年保証	型名	SV7MAJ432	SV7MAJ442	SV7MAJ452	SV7MAJ435	SV7MAJ445	SV7MAJ455
		標準価格（税別）	122,000 円	176,000 円	229,000 円	161,000 円	230,000 円	298,000 円
RX300 S6	3年保証	型名	SV7MAJ532	SV7MAJ542	SV7MAJ552	SV7MAJ535	SV7MAJ545	SV7MAJ555
		標準価格（税別）	161,000 円	231,000 円	282,000 円	221,000 円	314,000 円	410,000 円
RX600 S5	3年保証	型名	SV7MAJ932	SV7MAJ942	SV7MAJ952	SV7MAJ935	SV7MAJ945	SV7MAJ955
		標準価格（税別）	413,000 円	654,000 円	896,000 円	562,000 円	886,000 円	1,212,000 円

(*1) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。
（基本Windows OS変換機構によるダウングレード/ダウングレードタイプも含みます。）

(*2) 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
オールインワンタイプ、Windows Storage Serverタイプ、Windows Server® 2008 Enterpriseバンドルタイプ、VMware vSphere 4バンドルタイプ

■タワー/ラック型用 Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/Linuxサポートバンドルタイプ専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・LinuxOSサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S1	1年保証	型名	SV7MA4H32	SV7MA4H42	SV7MA4H52	SV7MA4H35	SV7MA4H45	SV7MA4H55
		標準価格（税別）	220,000 円	320,000 円	419,000 円	332,000 円	478,000 円	624,000 円
TX120 S2 TX150 S7	1年保証	型名	SV7MA4032	SV7MA4042	SV7MA4052	SV7MA4035	SV7MA4045	SV7MA4055
		標準価格（税別）	220,000 円	320,000 円	419,000 円	332,000 円	478,000 円	624,000 円
TX200 S5（SAS）	3年保証	型名	SV7MABR32	SV7MABR42	SV7MABR52	SV7MABR35	SV7MABR45	SV7MABR55
		標準価格（税別）	290,000 円	442,000 円	592,000 円	439,000 円	653,000 円	862,000 円
TX200 S5（SATA）	1年保証	型名	SV7MA4R32	SV7MA4R42	SV7MA4R52	SV7MA4R35	SV7MA4R45	SV7MA4R55
		標準価格（税別）	319,000 円	470,000 円	617,000 円	483,000 円	705,000 円	921,000 円
TX300 S6	3年保証	型名	SV7MAB132	SV7MAB142	SV7MAB152	SV7MAB135	SV7MAB145	SV7MAB155
		標準価格（税別）	291,000 円	443,000 円	593,000 円	440,000 円	654,000 円	863,000 円
RX100 S6	1年保証	型名	SV7MA4332	SV7MA4342	SV7MA4352	SV7MA4335	SV7MA4345	SV7MA4355
		標準価格（税別）	222,000 円	325,000 円	426,000 円	332,000 円	481,000 円	628,000 円
RX200 S6	3年保証	型名	SV7MAB432	SV7MAB442	SV7MAB452	SV7MAB435	SV7MAB445	SV7MAB455
		標準価格（税別）	272,000 円	431,000 円	544,000 円	412,000 円	635,000 円	787,000 円
RX300 S6	3年保証	型名	SV7MAB532	SV7MAB542	SV7MAB552	SV7MAB535	SV7MAB545	SV7MAB555
		標準価格（税別）	299,000 円	465,000 円	631,000 円	448,000 円	680,000 円	911,000 円
RX600 S5	3年保証	型名	SV7MAB932	SV7MAB942	SV7MAB952	SV7MAB935	SV7MAB945	SV7MAB955
		標準価格（税別）	593,000 円	875,000 円	1,198,000 円	855,000 円	1,228,000 円	1,659,000 円

■タワー/ラック型用 オールインワンタイプ専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポート ・標準添付ソフトウェアのサポート ・無停電電源装置（UPS）サポート（*1） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX150 S7 オールインワンタイプ Windows Server® 2008/ Windows Server® 2008 R2 ダウングレードサービス付タイプ用	1年保証	型名	SV7MAH632	SV7MAH642	SV7MAH652	SV7MAH635	SV7MAH645	SV7MAH655
		標準価格（税別）	160,000 円	220,000 円	283,000 円	186,000 円	256,000 円	331,000 円

（*1） UPSのバッテリ交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。

■タワー/ラック型用 Windows Storage Serverタイプ専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24 時間 365 日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
TX300 S5 Windows® Storage Server	3年保証	型名	SV7MAD132	SV7MAD142	SV7MAD152	SV7MAD135	SV7MAD145	SV7MAD155
		標準価格（税別）	125,000 円	188,000 円	254,000 円	164,000 円	246,000 円	329,000 円

（*1） OSはWindows® Storage Server 2003 R2, Standard Editionのみ対象です。

■ブレードサーバ用　BX900専用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード（Windows Server® 2008 用）（*2）（*3） BX922 S2 / BX920 S2	3年保証	型名	SV7MAJK32	SV7MAJK42	SV7MAJK52	SV7MAJK35	SV7MAJK45	SV7MAJK55
		標準価格（税別）	135,000 円	214,000 円	292,000 円	185,000 円	293,000 円	400,000 円
サーバブレード（Linux）（*4） BX920 S2	3年保証	型名	SV7MABK32	SV7MABK42	SV7MABK52	SV7MABK35	SV7MABK45	SV7MABK55
		標準価格（税別）	361,000 円	546,000 円	730,000 円	516,000 円	777,000 円	1,037,000 円
サーバブレード（OS サポートなし） BX922 S2 / BX920 S2	3年保証	型名	SV7MMJK32	SV7MMJK42	SV7MMJK52	SV7MMJK35	SV7MMJK45	SV7MMJK55
		標準価格（税別）	102,000 円	161,000 円	219,000 円	139,000 円	220,000 円	300,000 円
シャーシ（*5） BX900 S1	3年保証	型名	SV7MAEM32	SV7MAEM42	SV7MAEM52	SV7MAEM35	SV7MAEM45	SV7MAEM55
		標準価格（税別）	105,000 円	165,000 円	222,000 円	148,000 円	229,000 円	311,000 円
ストレージブレード SX940 S1	1年保証	型名	SV7MAEL32	SV7MAEL42	SV7MAEL52	SV7MAEL35	SV7MAEL45	SV7MAEL55
		標準価格（税別）	73,000 円	100,000 円	126,000 円	105,000 円	145,000 円	184,000 円
ストレージブレード SX910 S1	1年保証	型名	SV7MAES32	SV7MAES42	SV7MAES52	SV7MAES35	SV7MAES45	SV7MAES55
		標準価格（税別）	147,000 円	203,000 円	258,000 円	200,000 円	276,000 円	350,000 円
BX900 用 スイッチブレード （1Gbps）	1年保証	型名	SV7MAEN32	SV7MAEN42	SV7MAEN52	SV7MAEN35	SV7MAEN45	SV7MAEN55
		標準価格（税別）	51,000 円	70,000 円	88,000 円	69,000 円	96,000 円	121,000 円
BX900 用 スイッチブレード （10Gbps）	1年保証	型名	SV7MAEP32	SV7MAEP42	SV7MAEP52	SV7MAEP35	SV7MAEP45	SV7MAEP55
		標準価格（税別）	208,000 円	287,000 円	365,000 円	283,000 円	390,000 円	497,000 円
BX900 用 ファイバーチャネル スイッチブレード	1年保証	型名	SV7MAEQ32	SV7MAEQ42	SV7MAEQ52	SV7MAEQ35	SV7MAEQ45	SV7MAEQ55
		標準価格（税別）	188,000 円	259,000 円	328,000 円	256,000 円	353,000 円	448,000 円
InfiniBand スイッチブレード	1年保証	型名	SV7MAET32	SV7MAET42	SV7MAET52	SV7MAET35	SV7MAET45	SV7MAET55
		標準価格（税別）	238,000 円	331,000 円	424,000 円	328,000 円	454,000 円	579,000 円

（*1） Windows Server® 2008 Enterpriseバンドルタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。（基本Windows OS変換機構によるダウングレードも含みます。）
（*3） BX922 S2/BX920 S1ディスクレスタイプも対象です。
（*4） BX922 S2ではLinuxサポートバンドルタイプの提供はありません。
（*5） 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。

SupportDeskパック価格・型名一覧（対象機種別）

■ブレードサーバ用　BX600専用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)		製品保証	サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • OSサポート • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
			サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
			サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
			サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード（Windows Server® 2008 用）（*2）（*3） BX620 S5		3 年保証	型名	SV7MAJC32	SV7MAJC42	SV7MAJC52	SV7MAJC35	SV7MAJC45	SV7MAJC55
			標準価格（税別）	119,000 円	173,000 円	229,000 円	138,000 円	203,000 円	269,000 円
サーバブレード（Linux） BX620 S5		3 年保証	型名	SV7MABC32	SV7MABC42	SV7MABC52	SV7MABC35	SV7MABC45	SV7MABC55
			標準価格（税別）	337,000 円	524,000 円	712,000 円	498,000 円	740,000 円	982,000 円
サーバブレード（OS サポートなし） BX620 S5		3 年保証	型名	SV7MMJC32	SV7MMJC42	SV7MMJC52	SV7MMJC35	SV7MMJC45	SV7MMJC55
			標準価格（税別）	90,000 円	130,000 円	172,000 円	104,000 円	153,000 円	202,000 円
シャーシ（*4） BX600 S3		3 年保証	型名	SV7MAAD32	SV7MAAD42	SV7MAAD52	SV7MAAD35	SV7MAAD45	SV7MAAD55
			標準価格（税別）	41,000 円	71,000 円	96,000 円	52,000 円	89,000 円	120,000 円
ストレージブレード SX650		1 年保証	型名	SV7MAEJ32	SV7MAEJ42	SV7MAEJ52	SV7MAEJ35	SV7MAEJ45	SV7MAEJ55
			標準価格（税別）	51,000 円	72,000 円	93,000 円	70,000 円	98,000 円	126,000 円
スイッチ A 用	スイッチブレード / LAN パススルーブレード	1 年保証	型名	SV7MAAE32	SV7MAAE42	SV7MAAE52	SV7MAAE35	SV7MAAE45	SV7MAAE55
			標準価格（税別）	22,000 円	29,000 円	37,000 円	30,000 円	40,000 円	50,000 円
スイッチ B 用	ファイバーチャネル スイッチブレード	1 年保証	型名	SV7MAAF32	SV7MAAF42	SV7MAAF52	SV7MAAF35	SV7MAAF45	SV7MAAF55
			標準価格（税別）	110,000 円	155,000 円	200,000 円	170,000 円	230,000 円	295,000 円
スイッチ C 用	ファイバーチャネル パススルーブレード	1 年保証	型名	SV7MAAG32	SV7MAAG42	SV7MAAG52	SV7MAAG35	SV7MAAG45	SV7MAAG55
			標準価格（税別）	12,000 円	15,000 円	18,000 円	13,000 円	18,000 円	23,000 円

（*1） Windows Server® 2008 Enterprise/2008 R2 Enterprise バンドルタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。
（基本Windows OS変換機構によるダウングレードも含みます。）
（*3） BX620 S5ディスクレスタイプも対象です。
（*4） 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。

■高信頼サーバ用

※1パック（高信頼サーバ本体2台 1 セット）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル		サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • OSサポート（*2） • 標準添付ソフトウェアのサポート • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX300FT S5 / TX300HA S5 Windows Server® 2003 用（*1）（*2）	3 年保証	型名	SV7MAAB32	SV7MAAB42	SV7MAAB52	SV7MAAB35	SV7MAAB45	SV7MAAB55
		標準価格（税別）	706,000 円	1,043,000 円	1,378,000 円	969,000 円	1,354,000 円	1,717,000 円

（*1） OSはWindows Server® 2003 R2, Enterprise Editionのみ対象です。
（*2） TX300HA S5の場合、業務用OSとして Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、制御用OSとして Windows Server® 2003 R2, Standard Editionをサポート対象に含みます。

■OSサポートなし（サーバ用）

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)		サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • OSサポートなし • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S1	1 年保証	型名	SV7MMHH32	SV7MMHH42	SV7MMHH52	SV7MMHH35	SV7MMHH45	SV7MMHH55
		標準価格（税別）	81,000 円	111,000 円	141,000 円	105,000 円	144,000 円	182,000 円
TX120 S2 TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MMH032	SV7MMH042	SV7MMH052	SV7MMH035	SV7MMH045	SV7MMH055
		標準価格（税別）	82,000 円	113,000 円	143,000 円	113,000 円	155,000 円	196,000 円
TX200 S5（SAS）	3 年保証	型名	SV7MMJR32	SV7MMJR42	SV7MMJR52	SV7MMJR35	SV7MMJR45	SV7MMJR55
		標準価格（税別）	75,000 円	114,000 円	154,000 円	108,000 円	160,000 円	212,000 円
TX200 S5（SATA）	1 年保証	型名	SV7MMHR32	SV7MMHR42	SV7MMHR52	SV7MMHR35	SV7MMHR45	SV7MMHR55
		標準価格（税別）	99,000 円	137,000 円	175,000 円	136,000 円	187,000 円	237,000 円
TX300 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ132	SV7MMJ142	SV7MMJ152	SV7MMJ135	SV7MMJ145	SV7MMJ155
		標準価格（税別）	85,000 円	122,000 円	159,000 円	109,000 円	161,000 円	213,000 円
RX100 S6	1 年保証	型名	SV7MMH332	SV7MMH342	SV7MMH352	SV7MMH335	SV7MMH345	SV7MMH355
		標準価格（税別）	75,000 円	103,000 円	130,000 円	95,000 円	130,000 円	168,000 円
RX200 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ432	SV7MMJ442	SV7MMJ452	SV7MMJ435	SV7MMJ445	SV7MMJ455
		標準価格（税別）	92,000 円	132,000 円	172,000 円	121,000 円	173,000 円	224,000 円
RX300 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ532	SV7MMJ542	SV7MMJ552	SV7MMJ535	SV7MMJ545	SV7MMJ555
		標準価格（税別）	121,000 円	174,000 円	212,000 円	166,000 円	236,000 円	308,000 円
RX600 S5	3 年保証	型名	SV7MMJ932	SV7MMJ942	SV7MMJ952	SV7MMJ935	SV7MMJ945	SV7MMJ955
		標準価格（税別）	310,000 円	491,000 円	672,000 円	422,000 円	665,000 円	909,000 円

（*1） 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
オールインワンタイプ、Windows Storage Serverタイプ

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

■PRIMERGY用

※1パック（サーバ本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
			サービス時間帯	平日8：30～19：00		
			サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
			サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S1		1年保証	型名	SV7MB0H36	SV7MB0H46	SV7MB0H56
			標準価格（税別）	31,000 円	53,000 円	75,000 円
TX120 S2 TX150 S7（*1）		1年保証	型名	SV7MB0036	SV7MB0046	SV7MB0056
			標準価格（税別）	34,000 円	69,000 円	98,000 円
TX200 S5（SAS）		3年保証	型名	SV7MBJR36	SV7MBJR46	SV7MBJR56
			標準価格（税別）	38,000 円	68,000 円	98,000 円
TX200 S5（SATA）		1年保証	型名	SV7MBHR36	SV7MBHR46	SV7MBHR56
			標準価格（税別）	57,000 円	101,000 円	131,000 円
TX300 S6		3年保証	型名	SV7MBA136	SV7MBA146	SV7MBA156
			標準価格（税別）	39,000 円	69,000 円	99,000 円
RX100 S6		1年保証	型名	SV7MB0336	SV7MB0346	SV7MB0356
			標準価格（税別）	34,000 円	70,000 円	94,000 円
RX200 S6		3年保証	型名	SV7MBA436	SV7MBA446	SV7MBA456
			標準価格（税別）	32,000 円	72,000 円	113,000 円
RX300 S6		3年保証	型名	SV7MBA536	SV7MBA546	SV7MBA556
			標準価格（税別）	52,000 円	111,000 円	143,000 円
RX600 S5		3年保証	型名	SV7MBA936	SV7MBA946	SV7MBA956
			標準価格（税別）	96,000 円	215,000 円	337,000 円
ブレードサーバ	［サーバブレード］ BX922 S2 / BX920 S2	3年保証	型名	SV7MBEK36	SV7MBEK46	SV7MBEK56
			標準価格（税別）	37,000 円	73,000 円	100,000 円
	［シャーシ］（*2） BX900 S1	3年保証	型名	SV7MBEM36	SV7MBEM46	SV7MBEM56
			標準価格（税別）	63,000 円	99,000 円	132,000 円
	［ストレージブレード］ SX940 S1	1年保証	型名	SV7MBEL36	SV7MBEL46	SV7MBEL56
			標準価格（税別）	44,000 円	60,000 円	75,000 円
	［ストレージブレード］ SX910 S1	1年保証	型名	SV7MBES36	SV7MBES46	SV7MBES56
			標準価格（税別）	89,000 円	122,000 円	155,000 円
	［スイッチブレード］ BX900用 スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEN36	SV7MBEN46	SV7MBEN56
			標準価格（税別）	30,000 円	42,000 円	52,000 円
	［スイッチブレード］ BX900用 スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEP36	SV7MBEP46	SV7MBEP56
			標準価格（税別）	124,000 円	172,000 円	219,000 円
	［スイッチブレード］ BX900用 ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBEQ36	SV7MBEQ46	SV7MBEQ56
			標準価格（税別）	112,000 円	155,000 円	196,000 円
	［スイッチブレード］ InfiniBand スイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBET36	SV7MBET46	SV7MBET56
			標準価格（税別）	165,000 円	235,000 円	306,000 円
	［サーバブレード］ BX620 S5	3年保証	型名	SV7MBAC36	SV7MBAC46	SV7MBAC56
			標準価格（税別）	22,000 円	43,000 円	60,000 円
	［シャーシ］（*2） BX600 S3	3年保証	型名	SV7MBAD36	SV7MBAD46	SV7MBAD56
			標準価格（税別）	24,000 円	42,000 円	57,000 円
	［ストレージブレード］ SX650	1年保証	型名	SV7MBEJ36	SV7MBEJ46	SV7MBEJ56
			標準価格（税別）	30,000 円	43,000 円	55,000 円
	［スイッチA］ BX600スイッチブレード / LANパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBAE36	SV7MBAE46	SV7MBAE56
			標準価格（税別）	13,000 円	17,000 円	22,000 円
	［スイッチB］ BX600ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBAF36	SV7MBAF46	SV7MBAF56
			標準価格（税別）	66,000 円	93,000 円	120,000 円
	［スイッチC］ BX600ファイバーチャネルパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBAG36	SV7MBAG46	SV7MBAG56
			標準価格（税別）	7,000 円	9,000 円	10,000 円

（*1） オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2） 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

■PRIMERGY用

※１パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル（*1）		サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ・OSサポートなし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S1	1年保証	型名	PGBSPA3D10	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－
TX120 S2 TX150 S7（*2）	1年保証	型名	PGBSPA3D01	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－
TX200 S5（SATA）	1年保証	型名	PGBSPA3D11	－	－
		標準価格（税別）	37,000 円	－	－
RX100 S6	1年保証	型名	PGBSPA3D02	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－

（*1） 本SupportDeskパックは接続される本体の購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。製品購入後に選択いただくことはできません。
（*2） オールインワンタイプは対象外です。

■PRIMERGY向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●タワー/ラック型用

SupportDeskパック ＼ 対象製品		Standard / Standard24						Lite（当日訪問修理）サーバ用	Lite（翌営業日以降訪問修理）サーバ用
		Windows Server® 2008 専用	Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ、Linuxサポートバンドルタイプ専用	オールインワンタイプ専用（*1）（*2）	Windows Storage Server タイプ専用	高信頼サーバ専用	OSサポートなし（サーバ用）		
サーバ	PRIMERGY本体	1台	1台	1台	1台	1組（*3）	1台	1台	1台
	ディスプレイ	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
	マウス	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	キーボード	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	内蔵オプション（*4）〔CPU / メモリ / HDD / カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	内蔵バックアップユニット（*5）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	PRIMERGY SX10 S2（*6）	1台	1台	－	－	－	1台	1台	－
	光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
	外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
OS（*7）		1本 Windows Server® 2008 Standard / Windows Server® 2008 R2, Standard / Windows® Web Server 2008 / Windows® Web Server 2008 R2 / Windows Server® 2008 Foundation / Windows Server® 2008 R2 Foundation のいずれか（*8）（*9）	1本 Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86 / v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86 / for Intel64）のいずれか（*10）（*11）	1本 Windows Server® 2008 Standard / Windows® Web Server 2008 / Windows® Web Server 2008 R2 のいずれか	1本 Windows® Storage Server 2003 R2, Standard Edition	1本 Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（*12）	－	－	

（*1） 本体標準添付の無停電電源装置（UPS）およびUPS管理ソフト/バックアップソフトもサポート範囲に含みます。詳細は「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲（電源容量3000VA以下）をご参照ください。
（*2） バックアップソフトについては、本体標準添付のみ対象です。
（*3） 高信頼サーバを構成するサーバ2台を1組とします。
（*4） KVMスイッチも対象です。
（*5） 外付DATオートチェンジャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。
（*6） 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。
（*7） サポートOS以外は対象外です。
（*8） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2をサポート可能です。（基本Windows OS変換機構によるダウングレード/ダウングレードタイプも含みます。）
（*9） Windows Server® 2008 Foundation/2008 R2 Foundationは、TX100 S1/TX120 S2/TX150 S7/RX100 S6で、Windows Server® 2008 Foundation/2008 R2 Foundationをご利用されている場合のみ対象です。
（*10） Linuxの各ディストリビューションのサポート対象ソフトウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/soft.html
（*11） TX150 S7、TX300 S6、RX100 S6、RX200 S6、RX300 S6、RX600 S5はRed Hat Enterprise Linux ESのサポート対象外です。
（*12） TX300HA S5の場合、業務用OSとして Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、制御用OSとして Windows Server® 2003 R2, Standard Editionをサポート対象に含みます。

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●ブレードサーバ用

対象製品 ＼ SupportDeskパック (*1)			Standard / Standard24			Lite（当日訪問修理）サーバ用
			Windows Server® 2008専用	Linuxサポートバンドルタイプ専用	OSサポートなし（サーバ用）	
サーバブレード用パック	BX900	BX922 S2 / BX920 S2サーバブレード本体	1台	1台（*2）	1台	1台
		内蔵オプション〔CPU / メモリ / HDD / カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台
		外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台
		OS（*3）	1本 Windows Server® 2008 Standard/Windows Server® 2008 R2, Standard/ Windows® Web Server 2008/ Windows® Web Server 2008 R2 のいずれか（*4）	1本 Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86/v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86/for Intel64）のいずれか（*5）（*6）	–	–
	BX600	BX620 S5 サーバブレード本体	1台	1台	1台	1台
		内蔵オプション〔CPU / メモリ / HDD / カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		内蔵バックアップユニット	1台	1台	1台	1台
		PRIMERGY SX10 S2（*7）	1台	1台	1台	1台
		光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台
		外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台
		OS（*3）	1本 Windows Server® 2008 Standard/Windows Server® 2008 R2, Standard/ Windows® Web Server 2008/ Windows® Web Server 2008 R2 のいずれか（*4）	1本 Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86/v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86/for Intel64）のいずれか（*5）	–	–

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同サービス期間/サービス時間帯でご購入ください。
（*2） BX922 S2ではLinuxサポートバンドルタイプの提供はありません。
（*3） サポートOS以外は対象外です。
（*4） Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。（基本Windows OS変換機構によるダウングレードも含みます。）
（*5） Linuxの各ディストリビューションのサポート対象ソフトウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/soft.html
（*6） BX920 S2はRed Hat Enterprise Linux ESのサポート対象外です。
（*7） 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。

※ 無停電電源装置の１パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●ブレードサーバオプション製品用

対象製品 ＼ SupportDeskパック（*1）			Standard / Standard24	Lite（当日訪問修理）サーバ用
シャーシ用パック	BX900	BX900 S1 シャーシ本体（*2）	1台	1台
		ディスプレイ（液晶 / CRT / フラットディスプレイ）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		電源ユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		コンセントボックス	1個	1個
	BX600	BX600 S3 シャーシ本体（*2）	1台	1台
		ディスプレイ（液晶 / CRT / フラットディスプレイ）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		KVMモジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		電源ユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		コンセントボックス	1個	1個
ストレージブレード用パック（*3）	SX940 S1 SX650	SX940 S1 / SX650 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵ハードディスクユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SX910 S1	SX910 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵LTOユニット	1台	1台
BX900用スイッチブレードパック	スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	FCスイッチブレード	ファイバーチャネルスイッチブレード本体	1台	1台
		SFP/SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		ISLトランキング	1台	1台
	InfiniBand スイッチブレード	InfiniBand スイッチブレード本体	1台	1台
BX600用スイッチブレードパック	スイッチA用パック	スイッチブレード / LANパススルーブレード本体	1台	1台
		ショートウェーブXFPモジュール	1台	1台
	スイッチB用パック	ファイバーチャネルスイッチブレード本体	1台	1台
		ショートウェーブSFPモジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		ISLトランキング	1個	1個
	スイッチC用パック	ファイバーチャネルパススルーブレード本体	1台	1台
		ショートウェーブSFPモジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同サービス期間/サービス時間帯でご購入ください。
（*2） 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。
（*3） 接続先のサーバブレードに搭載される「SASアレイコントローラカード」および「拡張カードスロットモジュール」は本パックの対象範囲には含まれません。「ブレードサーバ（サーバブレード用パック）」の対象範囲となります。

無停電電源装置（UPS）

SupportDeskパック Standard / Standard24

■無停電電源装置（UPS）用

※１パック（UPS本体1台）あたりの価格

無停電電源装置（UPS）電源容量 (*1) (*2)	サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • バッテリ交換（*3） • UPS管理ソフトのサポート • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
	サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
電源容量 1,000VA 以下	型名	SV7MA3032	SV7MA3042	SV7MA3052	SV7MA3035	SV7MA3045	SV7MA3055
	標準価格（税別）	42,000 円	58,000 円	75,000 円	57,000 円	79,000 円	102,000 円
電源容量 2,000VA 以下	型名	SV7MA3132	SV7MA3142	SV7MA3152	SV7MA3135	SV7MA3145	SV7MA3155
	標準価格（税別）	61,000 円	81,000 円	102,000 円	83,000 円	110,000 円	138,000 円
電源容量 3,000VA 以下	型名	SV7MA3232	SV7MA3242	SV7MA3252	SV7MA3235	SV7MA3245	SV7MA3255
	標準価格（税別）	149,000 円	202,000 円	255,000 円	203,000 円	275,000 円	346,000 円
Symmetra RM 4000VA	型名	SV7MA3332	SV7MA3342	SV7MA3352	SV7MA3335	SV7MA3345	SV7MA3355
	標準価格（税別）	472,000 円	659,000 円	795,000 円	630,000 円	881,000 円	1,081,000 円
Smart-UPS RT5000	型名	SV7MA3432	SV7MA3442	SV7MA3452	SV7MA3435	SV7MA3445	SV7MA3455
	標準価格（税別）	324,000 円	436,000 円	558,000 円	414,000 円	579,000 円	745,000 円

(*1) 本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
(*2) PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス期間/サービス時間帯のものをご購入ください。
(*3) UPSのバッテリ交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。

■無停電電源装置（UPS）向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●無停電電源装置（UPS）用

対象機器 (*1) (*2)		Standard / Standard24
電源容量 3000VA以下	無停電電源装置〔UPS〕本体	1台
	UPSインターフェースカード	1台
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Business Edition / Power Chute Network Shutdown /PowerChute Plus / Netpower Viewのいずれか
Symmetra RM 4000VA	Symmetra RM用 4000VA本体	1台
	Symmetra RM用 バッテリーモジュール	1台
	Symmetra RM用 パワーモジュール 2000VA	1台
	Symmetra RM用 ステップダウントランスフォーマ	1台
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Business Edition / Power Chute Network Shutdownのいずれか
Smart-UPS RT 5000	Smart-UPS RT 5000本体	1台
	ステップダウントランスフォーマ	1台
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Network Shutdown

(*1) 本SupportDeskパックは、PRIMERGYに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
(*2) バッテリ交換費用（部品費/作業費）もサポート範囲に含みます。

SupportDeskパック Standard / Standard24

■ETERNUS DX60/DX80/DX90用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS 対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60	3年保証	型名	SV7MAE532	SV7MAE542	SV7MAE552	SV7MAE535	SV7MAE545	SV7MAE555
		標準価格（税別）	119,000円	193,000円	248,000円	162,000円	263,000円	339,000円
DX80	3年保証	型名	SV7MAE632	SV7MAE642	SV7MAE652	SV7MAE635	SV7MAE645	SV7MAE655
		標準価格（税別）	221,000円	357,000円	458,000円	301,000円	486,000円	624,000円
DX90	3年保証	型名	SV7MAE832	SV7MAE842	SV7MAE852	SV7MAE835	SV7MAE845	SV7MAE855
		標準価格（税別）	346,000円	491,000円	635,000円	472,000円	668,000円	865,000円
ドライブエンクロージャー (*2)	3年保証	型名	SV7MAE732	SV7MAE742	SV7MAE752	SV7MAE735	SV7MAE745	SV7MAE755
		標準価格（税別）	79,000円	129,000円	166,000円	108,000円	176,000円	227,000円

(*1) ベース装置用パックとドライブエンクロージャー用パックを合わせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。
(*2) ドライブエンクロージャー用パック単独のご購入はできません。ベース装置用のパックと同時のご購入が必要です。

■ETERNUS LTシリーズ用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS 対象モデル (*1) (*2)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LT20（SAS/FC）	1年保証	型名	SV7MAF332	SV7MAF342	SV7MAF352	SV7MAF335	SV7MAF345	SV7MAF355
		標準価格（税別）	104,000円	144,000円	183,000円	141,000円	196,000円	249,000円
LT20（SCSI）	1年保証	型名	SV7MAF032	SV7MAF042	SV7MAF052	SV7MAF035	SV7MAF045	SV7MAF055
		標準価格（税別）	200,000円	281,000円	352,000円	287,000円	382,000円	478,000円
LT40	1年保証	型名	SV7MAF132	SV7MAF142	SV7MAF152	SV7MAF135	SV7MAF145	SV7MAF155
		標準価格（税別）	283,000円	378,000円	473,000円	385,000円	514,000円	642,000円
LT60	1年保証	型名	SV7MAF232	SV7MAF242	SV7MAF252	SV7MAF235	SV7MAF245	SV7MAF255
		標準価格（税別）	578,000円	774,000円	970,000円	820,000円	1,094,000円	1,368,000円

(*1) LT20はSAS/FCインターフェースとSCSIインターフェースで購入するパックが異なります。
(*2) LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。

■ETERNUS向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●ETERNUS DX60/DX80/DX90用

対象機器		Standard/Standarsd24
ベース装置用	DX60 / DX80 / DX90ベース装置本体	いずれか1台
	ハードディスクドライブ	ベース装置搭載可能数まで
	増設ホストインターフェイス	1台
	ACコンセントボックス	1個（*1）
	電源連動ユニット	1個
	ACセンサーユニット	1個
	ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model V2.x / ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model V2.x	ベース装置本体が接続されるサーバ台数まで（*2）
ドライブエンクロージャー用	ドライブエンクロージャー本体	1台
	ハードディスクドライブ	ドライブエンクロージャー搭載可能数まで

(*1) DX80/DX90用では2個まで対象です。
(*2) 富士通製サーバ上で動作するものに限ります。他社サーバ上で動作させる場合は対象外です。

●ETERNUS LTシリーズ用

対象機器	Standard / Standarsd24
テープライブラリ本体	1台
増設ドライブオプション（*1）	1台
冗長電源（*2）	1個

(*1) LT40、LT60用のみ対象です。
(*2) LT60用のみ対象です。

ネットワーク製品

SupportDeskパック Standard / Standard24

■Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SHシリーズ用

※1パック（ネットワーク機器1台）あたりの価格

対象モデル		サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供（*1）（*2）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDesk パック Standard			SupportDesk パック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
Si-R シリーズ (*3)	Si-R30B	型名	SV7MA5032	SV7MA5042	SV7MA5052	SV7MA5035	SV7MA5045	SV7MA5055
		標準価格（税別）	21,000円	29,000円	38,000円	29,000円	40,000円	51,000円
	Si-R240B / Si-R220C / Si-R180B / Si-R130B	型名	SV7MA5132	SV7MA5142	SV7MA5152	SV7MA5135	SV7MA5145	SV7MA5155
		標準価格（税別）	30,000円	42,000円	54,000円	41,000円	57,000円	73,000円
	Si-R370 / Si-R260B	型名	SV7MA5332	SV7MA5342	SV7MA5352	SV7MA5335	SV7MA5345	SV7MA5355
		標準価格（税別）	89,000円	121,000円	154,000円	122,000円	166,000円	211,000円
SR-S シリーズ	SR-S208TC2	型名	SV7MA9032	SV7MA9042	SV7MA9052	SV7MA9035	SV7MA9045	SV7MA9055
		標準価格（税別）	25,000円	34,000円	44,000円	39,000円	53,000円	67,000円
	SR-S208PD1 SR-S224TC2	型名	SV7MA9132	SV7MA9142	SV7MA9152	SV7MA9135	SV7MA9145	SV7MA9155
		標準価格（税別）	33,000円	45,000円	58,000円	46,000円	64,000円	81,000円
	SR-S324TC1 / SR-S248TC1 / SR-S224PS1	型名	SV7MA9232	SV7MA9242	SV7MA9252	SV7MA9235	SV7MA9245	SV7MA9255
		標準価格（税別）	77,000円	106,000円	134,000円	108,000円	148,000円	189,000円
	SR-S724TC1	型名	SV7MA9332	SV7MA9342	SV7MA9352	SV7MA9335	SV7MA9345	SV7MA9355
		標準価格（税別）	100,000円	139,000円	179,000円	138,000円	194,000円	249,000円
	SR-S316C2	型名	SV7MA9432	SV7MA9442	SV7MA9452	SV7MA9435	SV7MA9445	SV7MA9455
		標準価格（税別）	145,000円	203,000円	261,000円	200,000円	280,000円	360,000円
	SR-S716C2 / SR-S348TC1	型名	SV7MA9532	SV7MA9542	SV7MA9552	SV7MA9535	SV7MA9545	SV7MA9555
		標準価格（税別）	220,000円	308,000円	396,000円	302,000円	423,000円	544,000円
	SR-S748TC1	型名	SV7MA9632	SV7MA9642	SV7MA9652	SV7MA9635	SV7MA9645	SV7MA9655
		標準価格（税別）	294,000円	412,000円	529,000円	404,000円	565,000円	727,000円
SH シリーズ	SH1508B / SH1508MB / SH1516B	型名	SV7MA6032	SV7MA6042	SV7MA6052	SV7MA6035	SV7MA6045	SV7MA6055
		標準価格（税別）	9,000円	13,000円	16,000円	15,000円	21,000円	27,000円
	SH1508ATB	型名	SV7MA6132	SV7MA6142	SV7MA6152	SV7MA6135	SV7MA6145	SV7MA6155
		標準価格（税別）	13,000円	18,000円	23,000円	18,000円	25,000円	32,000円
	SH1516ATB	型名	SV7MA6232	SV7MA6242	SV7MA6252	SV7MA6235	SV7MA6245	SV7MA6255
		標準価格（税別）	18,000円	25,000円	32,000円	27,000円	38,000円	49,000円
	SH1816B	型名	SV7MA6332	SV7MA6342	SV7MA6352	SV7MA6335	SV7MA6345	SV7MA6355
		標準価格（税別）	21,000円	29,000円	38,000円	30,000円	42,000円	54,000円
	SH1824B	型名	SV7MA6432	SV7MA6442	SV7MA6452	SV7MA6435	SV7MA6445	SV7MA6455
		標準価格（税別）	24,000円	34,000円	43,000円	33,000円	46,000円	59,000円

（*1） Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズは 対象ハードウェア上で動作するソフトウェアの再インストールを行います。ただし再インストールに必要なソフトウェアの媒体をお客様から提供していただくことが前提です。
（*2） Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズは対象ハードウェア製品の動作を規定するための情報（構成定義情報）の再設定を行います。ただしバックアップデータをお客様から提供いただくことが前提です。
（*3） Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。

■ネットワーク機器向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SHシリーズ用

対象機器（*1）	Si-Rシリーズ用	SR-Sシリーズ用	SHシリーズ用
	Standard / Standard24	Standard / Standard24	Standard / Standard24
IPアクセスルータ本体（*2）	1台	—	—
拡張モジュール（*3）	2個（本体最大搭載可能数まで）	—	—
セキュアスイッチ本体（*2）	—	1台	—
内蔵型オプション製品	—	本体最大搭載可能数まで	—
コンパクトフラッシュカード（*4）	—	1個	—
冗長電源ユニット	—	1台	—
スイッチングハブ本体	—	—	1台

（*1） ネットワーク機器の対応内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
（*2） 対象ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアのトラブル解決支援、Q&A対応を含みます。ただしアップグレード作業は対象外です。
（*3） Si-R370のみ対象です。
（*4） 本製品は、SR-S248TC1、SR-S348TC1、およびSR-S748TC1用パックの対象範囲には含まれません。

SupportDesk のサービス・クオリティ

お客様満足の向上を目指して、高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

■国内最大級のサポート体制

北海道から沖縄まで全国850カ所ものサービス拠点、24時間/356日対応のOSC（東京/大阪）、24時間対応の保守パーツ・ロジスティクス網など、約8,000名のサービスエンジニアが日々お客様システムの安定稼働を支えています。

■認定資格を持った経験豊富なエンジニア

進歩し続けるITプロダクトをサポートするために、エンジニアに対し実機による実践的なメンテナンス教育から日々のe-Leaningまで各種教育プログラムを実施しています。また、能力を判定する認定試験を実施し資格を付与し、プロフェッショナルとして技術的な知識、スキル、経験を備えた人材の育成に努めています。

■ISO27001認証取得に裏付けされた高いセキュリティマインド

情報セキュリティマネジメントシステムの規格「ISO27001：2005」の認証を取得しています。
高いセキュリティ意識の維持・向上に取り組んでいるサポート員がお客様へのサポートサービスを提供しています。

■ITインフラを活用した高品質なサポート

モバイルPC、携帯電話などのITインフラを活用することにより、社内のテクニカル情報を外出先でも確認可能にするなど、より迅速かつ高品質なサービスを提供しています。

◇ユビキタス環境での現場との情報共有

サービスエンジニアは外出先においても、センターから送信された新たなトラブル発生通知を携帯電話でタイムリーに受信し、トラブルの早期復旧に役立てています。また現場到着前に、センターにあるトラブル情報にアクセスして、詳細な障害情報を把握することも可能です。

◇高度な保守ツールがエンジニアを支援

サービスエンジニアは、富士通が開発した高度な保守ツールを搭載したモバイルPCを使用してメンテナンスを行います。トラブル対応事例をナレッジ化したデータベースを活用し、的確なテストプログラムツールを利用しながら原因特定を進めます。また、電子化された4,000機種分もの保守マニュアルも携帯でき、確実・迅速な交換作業を行います。

◇ハードディスク交換時の情報漏洩防止対策

通常の修理において、故障で交換したハードディスクは、お客様の情報が漏洩しないよう適切な処置（業務委託先との機密保持契約、工場でのデータ消去等）を講じております。さらにお客様先からのハードディスク回収時には、サービスエンジニアが専用ツールを用いてセキュリティガードを施し、情報漏洩リスクに備えています。

詳細はホームページをご覧ください。
SupportDeskご紹介ページ 「製品サポート」 http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E(64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003	Win2008 R2 FD ※14	SBS ※15	Linux ※16	VMware		
ディスプレイ																																		
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	39,000	17 型TFTカラーLCD，狭額縁デザイン，アナログインターフェース， 640×480，720×400，800×600，1024×768，1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2，視野角：上下160°、 左右160°，コントラスト1000対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug&Play機能]対応， スイーベル左右合計180度対応
ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SRL	×	T	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	47,000	17 型TFTカラーLCD，対人センサー付，アナログインターフェース， 640×480，720×400，800×600，1024×768，1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2，視野角：上下160°、 左右160°，コントラスト800対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，ステレオスピーカ(1W×2)，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug&Play機能]対応， スイーベル左右合計180度対応
フラットディスプレイ ※USB、PS/2インターフェース	PG-R2DP2	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，USB、PS/2接続，， 17インチTFTカラーLCD，640x480，800x600，1024x768，1280x1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]， 表示色最大1677万色，水平周波数31.5～80kHz，垂直周波数56Hz～75Hz， リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)を1台搭載可能。 *1) BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5 において Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
キーボード / マウス																																		
OADGキーボード(109A対応) ※PS/2インターフェース	FMV-KB324	×	T *1	T *1	T *1	T *1	T *1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用，ケーブル長1.5m ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB333	×	T	T	T	T	T	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用，ケーブル長1.5m ※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S6/ TX300HA S5/ TX300FT S5標準添付品と同一仕様 (タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
小型OADGキーボード (USB) ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	R *2	R *2	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●*1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
OADGキーボード (10キーなし) ※PS/2インターフェース	GP5-R1KB1	×	R *1	R *1	R *1	R *1	R *1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*2	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーなし、PS/2接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3シャーシ経由での接続になります。
ホイールマウス ※PS/2インターフェース	FMV-MO108	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3シャーシ経由での接続になります。
USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S6/ TX300HA S5/ TX300FT S5 標準添付品と同一仕様 (タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
CPU																																		
Xeon プロセッサ X7550 (2GHz/18MB)	PG-FG626	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	617,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG626	●																																
Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG628	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	599,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG628	●																																
Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG627	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	396,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG627	●																																
Xeon プロセッサ X7542 (2.66GHz/18MB)	PG-FG629	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	448,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG629	●																																
Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG625	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG625	●																																
Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG624	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	162,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG624	●																																
基本CPU変換機構	PGBFU626	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU628	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	874,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU627	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU629	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU625	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	204,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E(64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003	Win2008 R2 FD ※14	SBS ※15	Linux ※16	VMware		
ディスプレイ																																		
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	39,000	17 型TFTカラーLCD，狭額縁デザイン，アナログインターフェース， 640×480，720×400，800×600，1024×768，1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2，視野角：上下160°、 左右160°，コントラスト1000対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug&Play機能]対応， スイーベル左右合計180度対応
ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SRL	×	T	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	47,000	17 型TFTカラーLCD，対人センサー付，アナログインターフェース， 640×480，720×400，800×600，1024×768，1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2，視野角：上下160°、 左右160°，コントラスト800対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能，エコ機能，ステレオスピーカ(1W×2)，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug&Play機能]対応， スイーベル左右合計180度対応
フラットディスプレイ ※USB、PS/2インターフェース	PG-R2DP2	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，USB、PS/2接続，， 17インチTFTカラーLCD，640x480，800x600，1024x768，1280x1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]， 表示色最大1677万色，水平周波数31.5～80kHz，垂直周波数56Hz～75Hz， リフレクトマウス/キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)を1台搭載可能。 *1) BX920 S2/BX922 S2/BX620 S5 において Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
キーボード / マウス																																		
OADGキーボード(109A対応) ※PS/2インターフェース	FMV-KB324	×	T *1	T *1	T *1	T *1	T *1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用，ケーブル長1.5m ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB333	×	T	T	T	T	T	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用，ケーブル長1.5m ※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S6/ TX300HA S5/ TX300FT S5標準添付品と同一仕様 (タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
小型OADGキーボード (USB) ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	R *2	R *2	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●*1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
OADGキーボード (10キーなし) ※PS/2インターフェース	GP5-R1KB1	×	R *1	R *1	R *1	R *1	R *1	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*2	●*1	●*1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーなし、PS/2接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3シャーシ経由での接続になります。
ホイールマウス ※PS/2インターフェース	FMV-MO108	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) PRIMERGY BX600 S3シャーシ経由での接続になります。
USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S5/ TX300 S6/ TX300HA S5/ TX300FT S5 標準添付品と同一仕様 (タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(PS/2)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。 *2) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ(PG-SB203/204)経由で 接続する必要があります。
CPU																																		
Xeon プロセッサ X7550 (2GHz/18MB)	PG-FG626	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	617,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG626	●																																
Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG628	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	599,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG628	●																																
Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG627	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	396,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG627	●																																
Xeon プロセッサ X7542 (2.66GHz/18MB)	PG-FG629	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	448,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG629	●																																
Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG625	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG625	●																																
Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG624	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	162,000	RX600 S5 増設用CPU， CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG624	●																																
基本CPU変換機構	PGBFU626	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU628	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	874,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU627	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU629	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU625	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	204,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円） 注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16				
CPU																																		
基本CPU変換機構	PGBFU40X	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	111,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9400 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU40S	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU40T	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	250,000	TX120 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9900 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 (3.06GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB)	PG-FG50H	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	TX200 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG50H	●																															
Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG50G	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	TX200 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG50G	●																															
Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG50D	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	TX200 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG50D	●																															
Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB)	PG-FG50C	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX200 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG50C	●																															
Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB)	PG-FG50B	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	TX200 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG50B	●																															
基本CPU変換機構	PGBFU50H	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	TX200 S5用CPU. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® X5570 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU50G	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	TX200 S5用CPU. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5540 (2.53GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU50D	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX200 S5用CPU. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5520 (2.26GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU50C	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	TX200 S5用CPU. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5504 (2GHz)) CPUインテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準ずる)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，R4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2															希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S/E/E/E ※8	Win2003 x64 S/E/E/E ※9	Win2003 R2 S/E/E/E ※10	Win2003 S/E/E/E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
CPU																																	
Xeon プロセッサ X5570 (2.93GHz/8MB)	PG-FG515	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG515	●																															
Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG514	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG514	●																															
Xeon プロセッサ L5530 (2.40GHz/8MB)	PG-FG57T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG57T	●																															
Xeon プロセッサ E5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG513	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG513	●																															
Xeon プロセッサ L5520 (2.26GHz/8MB)	PG-FG57S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	94,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG57S	●																															
Xeon プロセッサ L5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG516	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG516	●																															
Xeon プロセッサ E5504 (2GHz/4MB)	PG-FG512	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG512	●																															
Xeon プロセッサ E5502 (1.86GHz/4MB)	PG-FG511	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	BX620 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG511	●																															
基本CPU変換機構	PGBFU515	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® X5570 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5570 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU514	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5540 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU57T	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	108,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® L5530 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5530 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU513	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU57S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® L5520 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5520 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU516	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® L5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU512	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	BX620 S5用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5502 (1.86GHz) →Xeon® E5504 (2GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5504 (2GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサ E5540 (2.53GHz/8MB)	PG-FG56G	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	TX300HA S5用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5540 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU60G2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60F2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60C2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60E2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60D2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60B2	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61G2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61F2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61C2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61E2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61D2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61B2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61K2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	RX100 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Pentium® G6950 (2.80GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円） 注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	R900 S5	RX300 S8	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E(-64bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
CPU																																		
Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG71K	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
	PGBFG71K	●																															
Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG71J	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71J	●																															
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG71H	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71H	●																															
Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71G	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71G	●																															
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71F	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71F	●																															
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71R	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71R	●																															
Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG71E	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71E	●																															
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG71P	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71P	●																															
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71D	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71D	●																															
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71N	●																															
Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG71C	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71C	●																															
Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG71B	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71B	●																															
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG71A	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71A	●																															
基本CPU変換機構	PGBFU71K	●	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU71J	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71H	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71G	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71F	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71R	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71E	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71P	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71D	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71N	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71C	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71B	●	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	TX300 S6/RX300 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2															希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX190 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S(E) (64-bit)	Win2008 S(E) (64-bit)	Win2008 S(E) (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			
CPU																																	
Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG72K	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	BX922 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72K	●																															
Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG72J	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72J	●																															
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG72H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72H	●																															
Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72G	●																															
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72F	●																															
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72R	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72R	●																															
Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG72E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72E	●																															
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG72P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72P	●																															
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72D	●																															
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG72N	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72N	●																															
Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG72C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72C	●																															
Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG72B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72B	●																															
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG72A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72A	●																															
基本CPU変換機構	PGBFU72K	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72J	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72H	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72G	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72F	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72R	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72E	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72P	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72N	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72C	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72B	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73J	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73H	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73G	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73F	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73R	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円） 注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
CPU																																		
基本CPU変換機構	PGBFU73E	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73P	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73N	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon®プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73C	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73B	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
メモリ																																		
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EM	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	RX600 S5用，8GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×4枚
	PGBRM8EM	●																															
拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16EM	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	RX600 S5用，16GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚
	PGBRM16EM	●																															
拡張RAMモジュール-32GB	PG-RM32EM	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	RX600 S5用，32GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚
	PGBRM32EM	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EM	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	RX600 S5用，標準搭載メモリ交換用(8GB→16GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32EM	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	488,000	RX600 S5用，標準搭載メモリ交換用(8GB→32GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
拡張RAMボード	PG-RB110	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX600 S5用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8
	PGBRB110	●																															
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DE	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	TX200 S5 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。
	PGBRM1DE	●																															
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DE	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	TX200 S5 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。
	PGBRM2DE	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DE	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EG	×	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
	PGBRM2EG	●	×	×																													
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EG	×	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
	PGBRM4EG	●	×	×																													
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EG	×	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。
	PGBRM8EG	●	×	×																													
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EG	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EH	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EH	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000	TX200 S5 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BJ	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX120 S2用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)
	PGBRM1BJ	●																															
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BJ	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX120 S2用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)
	PGBRM2BJ	●																															
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4BJ	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX120 S2用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)
	PGBRM4BJ	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BJ	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX120 S2用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4BJ	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	TX120 S2用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2															希望小売価格	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
メモリ																																	
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BH	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX100 S1 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1枚 (PC2 6400) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2枚以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
	PGBRM1BH	●																															
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BH	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	TX100 S1 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1枚 (PC2 6400) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2枚以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
	PGBRM2BH	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BH2	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX100 S1 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM× 1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DE2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	BX620 S5 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。
	PGBRM1DE2	●																															
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DE2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000	BX620 S5 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。
	PGBRM2DE2	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DE2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	6,000	BX620 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 UDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)のDIMMとは混在できません。
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EG2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	BX620 S5 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM2EG2	●																															
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EG2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	BX620 S5 用, 4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM4EG2	●																															
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EG2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	160,000	BX620 S5 用, 8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM8EG2	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EG2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	BX620 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EH2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000	BX620 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EH2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	152,000	BX620 S5 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM× 1枚 (PC3-8500) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DG	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM1DG	●																															
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DG	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	9,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM2DG	●																															
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4DG	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM4DG	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DG	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DG	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	95,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EN	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
	PGBRM4EN	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EN	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EL	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	TX150 S7 用, 2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
	PGBRM2EL	●																															
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EL	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	120,000	TX150 S7 用, 4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
	PGBRM4EL	●																															
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EL	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	200,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
	PGBRM8EL	●																															
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EL	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX150 S7 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EL	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	115,000	TX150 S7 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EL	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	195,000	TX150 S7/RX100 S6 用, 標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426搭載時のみ選択可能

注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX100F1 S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注1	備考
内蔵ストレージ																																		
内蔵ハードディスクユニット −147GB（3.5インチ、SAS、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB45C	×	●*1	●*1	×	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5/TX150 S7/RX100 S6 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS、15krpm *1）本製品を2セット手配する必要があります。 *2）3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *3）3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB45C	●	×	×			×						×																					
内蔵ハードディスクユニット −146GB（3.5インチ、SAS、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB45C3	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS、15krpm *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB45C3	●																																
内蔵ハードディスクユニット −300GB（3.5インチ、SAS、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB35C	×	●*1	●*1	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS、15krpm *1）本製品を2セット手配する必要があります。 *2）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDB35C	●	×	×																														
内蔵ハードディスクユニット −300GB（3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB35E	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB35E	●																																
内蔵ハードディスクユニット −450GB（3.5インチ、SAS、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB55C	×	●*1	●*1	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX200 S5 用， 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS、15krpm *1）本製品を2セット手配する必要があります。 *2）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDB55C	●	×	×																														
内蔵ハードディスクユニット −450GB（3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB55E	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB55E	●																																
内蔵ハードディスクユニット −600GB（3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB05E	×	●*1	●*1	●*2	●*2	●*2	×	×	×	●*2	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用， 内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1）本製品を2セット手配する必要があります。 *2）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDB05E	●	×	×																														
基本ハードディスクユニット 変換機構−146GB	PGBHUB45C3	●	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 146.8GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB45C3)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−300GB	PGBHUB35C	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチ/15krpm → 300.0GB/3.5インチ/15krpm (PG-HDB35C)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−300GB	PGBHUB35E2	●	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−450GB	PGBHUB55C	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチ/15krpm → 450.0GB/3.5インチ/15krpm (PG-HDB55C)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−450GB	PGBHUB55E2	●	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−600GB	PGBHUB05E	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/3.5インチSAS/15krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプ/アレイタイプは適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−600GB	PGBHUB05E2	●	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ、SAS、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD75C	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX200 S5 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ、SAS、15krpm *1）2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD75C	●																																
内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD75E	×	×	×	●*3	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ETERNUS JX40 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ、SAS2.0、15krpm *1）2.5インチモデルのみ適用可能。 *2）PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用可能。 *3）3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
	PGBHDD75E	●			●*1																													
内蔵ハードディスクユニット −147GB（2.5インチ、SAS、10krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD41C	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX200 S5 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ、SAS、10krpm *1）2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2）PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの搭載不可
	PGBHDD41C	●																																
内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD41E	×	×	×	●*3	×	●*1	×	×	●	●*1	●	●*1	×	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1）2.5インチモデルのみ適用可能。 *2）PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用可能。 *3）3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
	PGBHDD41E	●			●*1																													
内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD45E	×	×	×	●*4	●*1	●*2	×	×	●	●*2	●	●*2	×	×*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/ BX920 S2/SX940 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ、SAS2.0、15krpm *1）2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2）2.5インチモデルのみ適用可能。 *3）PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードへの適用可能。 *4）3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。
	PGBHDD45E	●			●*2																													

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300T S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S/E/E/E ※8	Win2003 x64 S/E/E/E ※9	Win2003 R2 S/E/E/E ※10	Win2003 S/E/E/E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition、Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition、 ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition、Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。																																	
内蔵ストレージ																																		
内蔵ハードディスクユニット −160GB（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF67C	×	×	×	●*2	●*1	●*2	×	×	×	●*2	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	11,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDF67C	●																																
内蔵ハードディスクユニット −500GB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF57D	×	×	×	●*2 *3	●*1	●*2	×	×	×	●*2 *3	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	34,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
	PGBHDF57D	●																																
内蔵ハードディスクユニット −1TB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF17D	×	×	×	●*2 *3	●*1	●*2	×	×	×	●*2 *3	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	70,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
	PGBHDF17D	●																																
内蔵ハードディスクユニット −2TB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF77D	×	×	×	●*2 *3	●*1	●*2	×	×	×	●*2 *3	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	100,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
	PGBHDF77D	●																																
基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB（BC−SATA）	PGBHUF57D	●	×	×	●*2 *3	●*1	●*2	×	×	×	●*2 *3	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	23,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
基本ハードディスクユニット 変換機構−1TB（BC−SATA）	PGBHUF17D	●	×	×	●*2 *3	●*1	●*2	×	×	×	●*2 *3	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	59,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
基本ハードディスクユニット 変換機構−2TB（BC−SATA）	PGBHUF77D	●	×	×	●*2 *3	●*1	●*2	×	×	×	●*2 *3	×	●*2	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	89,000	TX300 S6/TX200 S5/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6用。標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *3) TX300 S6/RX300 S6へのSATA 500GB/1TB/2TBの搭載は、2010年6月7日受注分より可能です。
内蔵ハードディスクユニット −160GB（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDE67A	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	TX100 S1用。 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を適用した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。
	PGBHDE67A	●							●*1																									
内蔵ハードディスクユニット −500GB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDF57E	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	TX100 S1用。 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
	PGBHDF57E	●																																
内蔵ハードディスクユニット −1TB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDF17E	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	TX100 S1用。 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
	PGBHDF17E	●																																
内蔵ハードディスクユニット −2TB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm）	PG-HDF77E	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX100 S1用。 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を2台以上(標準搭載含まず)搭載した場合、国際エネルギースタープログラム非対応となります。
	PGBHDF77E	●																																
基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB（BC−SATA）	PGBHUF57E	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	TX100 S1用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57E)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本ハードディスクユニット 変換機構−1TB（BC−SATA）	PGBHUF17E	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59,000	TX100 S1用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本ハードディスクユニット 変換機構−1TB（BC−SATA）	PGBHUF17E2	●	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX100 S1用，標準搭載ハードディスク交換用 [500GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 国際エネルギースタープログラム対応タイプのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構−2TB（BC−SATA）	PGBHUF77E	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	TX100 S1用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77E)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
内蔵ハードディスクユニット −160GB(BC−SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDK67D	×	×	×	●*1	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	31,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2用。 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合，5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。。 *2) SATAモデルのみ適用可能。
	PGBHDK67D	●			×							●*2																						
内蔵ハードディスクユニット −500GB(BC−SATA)（2.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDK57D	×	×	×	●*1	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	42,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2用。 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)。 2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合，5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。。 *2) SATAモデルのみ適用可能。
	PGBHDK57D	●			×							●*2																						
基本ハードディスクユニット 変換機構−500GB（BC−SATA）	PGBHUK57D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	x	11,000	RX200 S6用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 500GB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1												適用OS ※2																	希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S/E/E/E ※8	Win2003 x64 S/E/E/E ※9	Win2003 R2 S/E/E/E ※10	Win2003 S/E/E/E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
内蔵バックアップ装置関連																																	
PRIMERGY SX10 S2 （バックアップキャビネット）	PG-R2BC1	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	×	×	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	－ *2	×	100,000	バックアップキャビネット（ラックマウント）、5インチベイ:4ベイ、 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数：3U 接続可能サーバ台数：1～4台 ■対応バックアップ装置(SCSI): 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT202/PGBLT202), [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS034/PG-CBLS035) (SX10 S2～サーバ接続用外部SCSIケーブル) I/Oモジュール(SCSI) (PGBIMS01) SCSIケーブル(PG-CBLS032/PGBCBLS032) (バックアップ装置1台接続用内蔵SCSIケーブル) SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033) (バックアップ装置2台接続用内蔵SCSIケーブル) 《SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033)使用時の注意事項》 ・内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可。 ・同一バックアップ装置は接続不可。(LTO2_LTO2/DAT72_DAT72) ・内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)はベイ1/3へは搭載不可。 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007) (内蔵LTO4ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB): 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SCSI/SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMS01/PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数：1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SCSI/SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイドにて手配する必要があります。 *1) SCSIバックアップ装置接続時は、拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSCSIカード(PG-226SL)、SASバックアップ装置接続時は拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)に搭載したSASカード(PG-228BL)で接続可能。 *2) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
I/Oモジュール (SCSI)	PGBIMS01	●	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SCSI), インターフェース：SCSI 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT202/PGBLT202) ※SCSIバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SCSI)(PGBIMS01)を1つ手配必須。
I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA02	●	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース：SAS 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401/PGBLT401) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
I/Oモジュール (USB)	PGBIMU01	●	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース：USB 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。
Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	×	×	×	● *1 *3	×	● *1 *3	×	×	×	● *2 *4	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	50,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2）標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *3）Linuxタイプには適用不可 *4）Linux/ VMwareタイプには適用不可
	PGBBD101	●			×		×				×																					
基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU101	●	×	×	● *1 *3	×	● *2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	×	40,000	TX300 S6 /TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Comboドライブユニット] SATA, データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2）5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3）Linuxタイプには適用不可
基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU102	●	×	×	×	×	×	×	×	●	● *2	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	40,000	RX600 S5/RX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Comboドライブユニット] SATA, データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可 *2）Linux/ VMwareタイプには適用不可
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *3	×	25,000	TX300 S6/RX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2）RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可 *3）TX300S6のみサポート可能(DVD-RAM機能は未サポート)
	PGBDVA106				×																											
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU108	●	×	×	×	×	×	×	×	●	● *1	● *2	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	×	20,000	RX600 S5/RX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）Linuxタイプには適用不可 *2）Linux/ VMwareタイプには適用不可
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU109	●	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *2	×	20,000	TX300 S6 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須 *2）DVD-RAM機能は未サポート
内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV108	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	●	×	×	5R R5	×	19,000	RX200 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA, データ転送速度：DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1）RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可
	PGBDV108	●																														
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA104	×	● *1	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	25,000	TX300FT S5 /TX300HA S5 /TX200 S5 用内蔵型DVD-RAMユニット SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。
	PGBDVA104	●	×	×		×																										
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU106	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	20,000	TX200 S5 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | ホットスワップ対応 | 適用機種 ※1 | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX110 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 St/E (64-bit) ※5	Win2008 St/E (64-bit) ※6	Win2008 St/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 St/E/E/E ※8	Win2003 x64 St/E/E/E ※9	Win2003 R2 St/E/E/E ※10	Win2003 St/E/E/E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
オプションカード関連																																		
SASアレイコントローラカード	PG-248J5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注2	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチ×6モデルのみ適用可能。
	PGB248J5	●																																
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H4	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注2	10,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチ×8モデルのみ適用可能。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J4	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注2	34,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチ×8モデルのみ適用可能。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48L5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注2	15,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチ×6モデルのみ適用可能。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注2	25,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチ×6モデルのみ適用可能。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	注2	49,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチ×6モデルのみ適用可能。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48B5	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	20,000	TX200 S5用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B5)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。
SASアレイコントローラカード	PGB248M	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 注2	50,000	SX940 S1ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1）PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
SASアレイコントローラカード	PG-248C8	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V3 V4	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）SATAモデルのみ適用可能。
	PGB248C8	●				●*1																												
SASアレイコントローラカード	PG-248C6	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	74,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※TX300FT S5/TX300HA S5標準搭載カード
SASアレイコントローラカード	PGB248C7	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	5R R5	V4 注2	74,000	SX940 S1ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1）PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C8	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	44,000	TX200 S5用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C8)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1）3.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48C9	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	24,000	TX200 S5用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248C9)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1）2.5インチSASモデルのみ適用可能。
SASアレイコントローラカード	PG-248L	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248L	●					●*1																											
SASアレイコントローラカード	PG-248L1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×		●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチモデルのみ接続可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード〈ケーブル付〉	PG-248LC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×		●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248LC	●																																
SASアレイコントローラカード	PGB248L2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	5R R5 *2	×	45,000	SX940 S1ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1）PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード	PG-248L3	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2）BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX100F1 S5	TX300/A4 S6	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 x64 S.E.E.E ※9	Win2003 R2 S.E.E.E ※10	Win2003 S.E.E.E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
オプションカード関連																																		
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48L		●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	15,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L)) [8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48L1		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	×	15,000	RX100 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L1)) [8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
SASアレイコントローラカード	PG-248H	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	5R R5 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248H	●					● *1																											
SASアレイコントローラカード	PG-248H1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 4E E4 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降，RHEL4.8以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード（ケーブル付）	PG-248HC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	5R R5 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降，RHEL4.8以降のサポートとなります。
	PGB248HC	●																																
SASアレイコントローラカード	PGB248H2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5 *2	×	55,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) RHEL5.4以降，RHEL4.8以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード	PG-248H3	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注2	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード（LowProfile）	PG-248HL	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H		●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *2	×	25,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H1		●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 4E E4 *2	×	25,000	TX120 S2/RX100 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H1)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降，RHEL4.8以降のサポートとなります。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H3		●	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注2	10,000	TX300 S6/RX600 S5用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48HL		●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	10,000	RX300 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード	PG-248J	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *2	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248J	●					● *1																											
SASアレイコントローラカード	PG-248J1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード（ケーブル付）	PG-248JC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248JC	●																																
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J		●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	49,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J1		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5 *2	×	49,000	RX100 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J1)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイコントローラカード	PGB248J2		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5 *2	×	79,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード(PG-B9ADC2)、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) RHEL5.4以降，RHEL4.8以降のサポートとなります。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2）BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1													適用OS ※2															希望小売価格（税別、円） 注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX140 S3	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
オプションカード関連																																	
SASアレイ コントローラカード	PG-248J3	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注2	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248JL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J3	●	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4 注2	34,000	TX300 S6/RX600 S5用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(ーSASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48JL	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5 *1	V4	34,000	RX300 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(ーSASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
SASアレイ コントローラカード	PG-248G5	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	×	114,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1+0，5，6 ※本カード1枚でPRIMERGY SX35を2台まで接続可能です。 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:PRIMERGY SX35、SASケーブル
	PGB248G5	●																															
SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248FL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	150,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1+0，5，6 PRIMERGY SX650ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)をBX620 S5 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248FL)をPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2/2J)、 PRIMERGY SX650ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105) 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248FL	●																															
SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248GL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *1	V3 V4	173,000	SX650 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1+0，5，6 PRIMERGY SX650ストレージブレードを接続することで使用することができます。 ※拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)をBX620 S5 サーバブレード に適用する必要があります。 ※SASアレイコントローラカード(PG-248GL)をPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに搭載する場合、 サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2/2J)、 PRIMERGY SX650ストレージブレード(PG-B6ADC1)、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105) 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248GL	●																															
SASアレイ コントローラカード	PG-248K	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	×	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248KL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	× 注2	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
	PGB248KL	●																															
SASアレイ コントローラカード	PG-248K3	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	5R R5	× 注2	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
	PGB248K3	●																															
SASアレイ コントローラカード	PG-248N3	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	× 注2	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
	PGB248N3	●					×																										
SASアレイ コントローラカード (LowProfile)	PG-248NL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	5R R5	× 注2	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル
	PGB248NL	●																															
ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	● *1	● *1	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 注2	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。
	PGBFC202	●	×	×																													
ファイバーチャネルカード (4Gbps) (LowProfile)	PG-FC202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注2	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。
	PGBFC202L	●																															

注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2) BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300 FT S5	TX300 HA S6	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
オプションカード関連																																		
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	● *1	● *1	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注2	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は，同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。
	PGBFC203	●	×	×																													
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile)	PG-FC203L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注2	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は，同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) 5R/R5：5.2以降のサポート，4R/R4：4.7以降のサポートとなります。
	PGBFC203L	●																															
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204	×	● *1	● *1	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 注2	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は，同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。
	PGBFC204	●	×	×																													
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (LowProfile) (Dual Port)	PG-FC204L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4 注2	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス， Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応，デバイスドライバ添付 ※本カードを複数枚搭載した場合は，同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。
	PGBFC204L	●																															
SASカード	PG-228B	×	● *1	● *1	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 *2 注2	26,000	SASカード，PCI Expressバス，外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) TX300FT S5 /TX300HA S5においてETERNUS装置に接続する場合は、 本製品を2セット手配する必要があります。(ETERNUS装置(テープライブラリ)に接続する場合は、1セット) *2) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
	PGB228B	●	×	×																													
SASカード (LowProfile)	PG-228BL	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	● *1	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V4 *2 注2	26,000	SASカード，LowProfile，PCI Expressバス，外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。 *2) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
	PGB228BL	●						×																									
LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	● *1	● *1	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	×	●	5R R5	V3 V4 注2	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACSはインストールできません。
LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861	×	● *1	● *1	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 注2	38,000	Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACSはインストールできません。
	PGB2861	●	×	×																													
LANカード(1000BASE-T)	PG-289	×	● *1	● *1	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	×	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	26,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACSはインストールできません。 *3) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応
	PGB289	●	×	×					● *3																								
LANカード(1000BASE-SX) (LowProfile)	PG-288L	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4 注2	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、BACSはインストールできません。
LANカード(Dual Port) (1000BASE-T) (LowProfile)	PG-2861L	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	● *1	×	×	● *2	×	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4 注2	38,000	Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，LowProfile PCI Express バス， AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)適用時のみ搭載可能。 *2) Servercore 環境のシステムに、BACSはインストールできません。
	PGB2861L	●																															
LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-289L	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4 注2	26,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACSはインストールできません。
	PGB289L	●																															
LANカード(1000BASE-T)	PG-285	×	● *1	● *1	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	● *3	● *3	● *3	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4A 4E R5 A4 E4 *4	×	10,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T，PCIバス PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応 *3) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *4) 5R/R5：5.2以降のサポート，4R/R4：4.7以降のサポートとなります。
	PGB285	●	×	×					● *2																								
LANカード(1000BASE-T) (LowProfile)	PG-285L	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4 *2	× 注2	10,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T，LowProfile PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *2) 5R/R5：5.2以降のサポート，4R/R4：4.7以降のサポートとなります。
	PGB285L	●																															
リモートマネジメント コントローラポート	PGBRMCP1	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	×	10,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート， リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2）BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1													適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	WinSvr2008 R2 (64-bit) ※3	WinSvr2008 D (64-bit) ※4	WinSvr2008 R2 S/E (64-bit) ※5	WinSvr2008 S/E (64-bit) ※6	WinSvr2008 S/E (32-bit) ※7	WinSvr2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	WinSvr2003 x64 S.E./E.E. ※9	WinSvr2003 R2 S.E./E.E. ※10	WinSvr2003 S.E./E.E. ※11	WEBSvr2008 R2 ※12	WEBSvr2008 ※13	WEBSvr2003 ※14	WinSvr2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
セキュリティカバー	PG-CVR001	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	－	×	5,000	セキュリティカバー， 背面のLANコネクタ，USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
リモートマネジメント コントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	● *1	● *1	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX300FT S5/ TX300HA S5/ TX300 S6/ TX200 S5/ TX150 S7/ TX120 S2 / RX600 S5 /RX300 S6 /RX200 S6 /RX100 S6 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能 *1）本製品を2セット手配する必要があります。
セキュリティチップ	PGBTPM01	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	－	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX200 S5/ TX120 S2/ BX620 S5 用 セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプには適用不可
セキュリティチップ	PGBTPM02	●	×	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX922 S2/BX920 S2用 セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可
LCDパネル	PG-LCD01	×	×	×	● *1	×	● *2	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6/TX150 S7/RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)， オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2）5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須
CSSパネル	PG-CSS01	×	● *1	● *1	● *2	●	● *3	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300FT S5/ TX300HA S5/ TX300 S6/ TX200 S5/ TX150 S7/ RX300 S6/ RX100 S6 用 ハードウェア監視オプション(ランプ 点灯)(ローカルサービスパネル)， オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1）本製品を2セット手配する必要があります。 *2）5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *3）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
	PGBCSS02	●	×	×	×	×	×																											
増設用シリアルポート	PG-COM04	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
増設用シリアルポート	PG-COM05	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
増設用パラレルポート	PG-PP08	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。 ※国際エネルギースタープログラム対応タイプに本製品を搭載した場合、 国際エネルギースタープログラム非対応となります。
増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
	PGBVGP01	●																																
増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP02	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントオプションベイにVGAポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
ラック用T-handle	PG-R1TH1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	ラックマウントサーバ前面に取り付けるT型の持ち手。 ※本オプションを使用すると、ラックからサーバが引き出しやすくなります。
バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU3	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	RX600 S4標準搭載カード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード：RX600 S4標準搭載カード
バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	×	－ *1	－ *1	－	－	×	×	×	－	－	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード： PG-248J1 / PG-248JC / PG-248J / PG-248C3 / PG-248C2L / PG-248C4 / PG-248C6 / PGB248J1 / PGB248JC / PGB248J / PGB248C4 / PGB248C6 / PGB2U48J1 / PGB2U48J / PGB2U48C3 / PGB2U48C2L / PGB2U48C4 / PGB2U48C5 / PGB2U48C6 / PG-248GL / PG-248G1 / PG-248G2 / PG-248G3 / PG-248G3L / PGB248GL / PGB248G1 / PGB248G2 /PGB248G3 / PGB248G3L / PG-248K / PG-248KL / PG-248K3 / PGB248KL / PGB-248K3 *1）本製品を2セット手配する必要があります。
スタートアップディスク	PG-STPD7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5R 4A 4E R5	－	8,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用スタートアップディスク 提供形態：DVD-ROM 1枚、CD-ROM 1枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ BX600 S3シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html をご確認ください。
	PGBSTPD7	●																																
ServerView Suite	PG-SVST1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5R R5	－	8,000	BX922 S2 用ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST1	●																																
ServerView Suite	PG-SVST2	×	×	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5R R5	－ 注2	8,000	TX300 S6/ TX150 S7/ RX600 S5/ RX300 S6/ RX200 S6/ RX100 S6用ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Deployment Manager、高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。
ServerView Suite	PG-SVST3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	5R R5	－ 注2	8,000	BX920 S2 用ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST3	●																																
ServerView Deployment Manager	PG-SVDM01 PG-SVDM05 PG-SVDM20	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	● *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－ *1	×	×	×	×	－ *1	×	30,000 150,000 600,000	1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager 1ライセンス/ 5ライセンス/ 20ライセンス ※複数のサーバを導入する際に、リモートOSセットアップ、クローンセットアップの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア *1）展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート。ServerView Deployment Managerを、 インストールし、デプロイメントサーバとして使用することはできません。 *2）2010年5月現在未サポートとなります。最新のサポート状況は、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)を確認願います。
ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス	PG-SVVM01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	－	×	×	450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス ※ブレードサーバ専用のLAN、FC（Fibre Channel）のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア ※ServerView Resource Coordinator Virtual Edition (RCVE)と組み合わせて使用することにより、 以下の機能を提供 ・MACアドレス、WWN（World Wide Name）の仮想化機能 ・PXE、SAN、iSCSIネットワークブート設定の自動化 ・ブレードサーバのネットワーク経路（結線状態）の可視化

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2）BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	ゲスト64ビット対応	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）	PG-IBS101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	× 注2	1,790,000	PRIMERGY BX900 S1シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート (40Gbps)，外部：18ポート (40Gbps) ブレード形状：ダブルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 IB HCA拡張ボード(PG-HSD202) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロット(CB3,CB4)に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1シャーシのコネクションブレードスロット(CB5,CB6)に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.3以降となります。 ※ファブリック2(CB3、CB4)、ファブリック3(CB5、CB6)のみ搭載可能です。 ファブリック2,3,4に異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編をお必ず参照願います。
	PGBIBS1011	●													● *1	● *1																		
	PGBIBS1012	●													● *2	● *2																		
PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU107	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
PRIMERGY ISLトランキング	PG-FCSU108	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGYファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
LAN拡張ボード（1Gbps）	PG-LND203	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	PRIMERGY BX920 S2サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード，1Gbps×4 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)またはPRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)を搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)または PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。
	PGBLND203	●													● *1	● *1																		
	PGBLND2032	●													● *2	● *2																		
LAN拡張ボード（10Gbps）	PG-LND204	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	注1	注1	－	－	－	－	注1	－	－	－	－	5R R5 *3	V4 注2	126,000	PRIMERGY BX920 S2サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード，10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)を搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGBLND204	●													● *1	● *1																		
	PGBLND2042	●													● *2	● *2																		
ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)	PG-FCD202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V4 注2	82,000	PRIMERGY BX920 S2サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード，8Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)を搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。
	PGBFCD202	●													● *1	● *1																		
	PGBFCD2022	●													● *2	● *2																		
IB HCA拡張ボード (40Gbps)	PG-HSD201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	× 注2	152,000	PRIMERGY BX922 S2/BX920 S2サーバブレード用 1Port InfiniBandカード，40Gbps×1 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード(40Gbps 18/18)を搭載することで使用することができます。 ※異なる種類の拡張ボードとの混在搭載はできません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX922 S2/BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX922 S2/BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.3となります。
	PGBHSD201	●													● *1	● *1																		
	PGBHSD2012	●													● *2	● *2																		
IB HCA拡張ボード (40Gbps)	PG-HSD202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	× 注2	159,000	PRIMERGY BX922 S2/BX920 S2サーバブレード用 2Port InfiniBandカード，40Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1シャーシコネクションブレードスロットに PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード(40Gbps 18/18)を搭載することで使用することができます。 ※異なる種類の拡張ボードとの混在搭載はできません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1シャーシ、 PRIMERGY InfiniBandスイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX922 S2/BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX922 S2/BX920 S2サーバブレードの拡張ボードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.4となります。
	PGBHSD202	●													● *1	● *1																		
	PGBHSD2022	●													● *2	● *2																		
1000BASE-T SFP	PG-SFPC02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 ツイストペアケーブル
1000BASE-SX SFP	PG-SFPS07	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	192,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR用SFP+モジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PG-SFPS04	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8) 接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8) [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V仕様電源ケーブル(3m)，NEMA 5-15 PRIMERGY BX900 S1シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※PRIMERGY BX900 S1シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき，1本必ず手配願います。
バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PGBBBU6	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード標準搭載SASアレイコントローラカード用 バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品：PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
コンセントボックス	PG-A2CBX3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用 ・コンセント：6 (NEMA L6-30R，200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有) ※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続不可。

ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ関連)

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注2）BX920 S2/RX200 S6/RX600 S5のVMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準ずる)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2																		希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX100FT S5	TX300/HA S6	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	Win2003 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16							
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ関連)																																					
PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC200V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配). ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載). 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2)に1セット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により 必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP:http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.htmlをご確認ください。
PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	PG-R4SC2J	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード搭載用 シャーシ (AC100V用) サーバブレードスロット×10 (搭載ブレード別途手配). ネットワークブレードスロット×4 (スイッチブレード/LANパススルーブレード/ ファイバーチャネルスイッチブレード/ ファイバーチャネルパススルーブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載). 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×2標準搭載) 占有ユニット:7U 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※本製品手配時において、PRIMERGY BX600スイッチブレード (PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PGBLNB1020)あるいは Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PGBSW1060)をカスタムメイドで 同時手配する必要があります。 ※電源ユニット1台毎に別系統のコンセントが必要となります。 ※スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J)に1セット標準で 添付されておりますが、使用するOS、PRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により 必要ツールの手配方法が異なりますので、 必ず弊社HP:http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.htmlをご確認ください。
PRIMERGY SX650 ストレージブレード	PG-B6ADC1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4 *2	V3 V4	166,000	PRIMERGY SX650 ストレージブレード 占有スロット数:1スロット (PRIMERGY BX600 S3シャーシ サーバブレードスロット). 2.5インチベイ:5スロット. 搭載可能HDD(2.5インチ、SAS): 最大1.5TB (300GB×5) ※PRIMERGY SX650 ストレージブレードをサーバブレードスロット6に搭載し、BX600 S3 シャーシに 5枚搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)、 SASアレイコントローラカード(PG-248FL/PGB248FL/PG-248GL/PGB248GL)、 内蔵HDD(2.5インチ、SAS、ホットプラグ対応)
PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW107	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大2枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。
	PGBSW1070	●												● *1																							
	PGBSW1071	●												● *2																							
PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PG-SW104	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
	PGBSW1040	●												● *1																							
	PGBSW1041	●												● *2																							
	PGBSW1042	●												● *3																							
	PGBSW1043	●												● *4																							
PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)	PG-SW105	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	900,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 10Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 ① 1000BASE-T接続時　[必須ハード] ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② 10GBASE-SR接続時　[必須ハード] ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)、 マルチモードファイバチャネルケーブル ③ 10GBASE-CX4接続時　[必須ハード] IBケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
	PGBSW1050	●												● *1																							
	PGBSW1051	●												● *2																							
	PGBSW1052	●												● *3																							
	PGBSW1053	●												● *4																							
PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード	PG-LNB102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のLANパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品を経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する 必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。) [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に 必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に 必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に 必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に 必要です。
	PGBLNB1020	●												● *1																							
	PGBLNB1021	●												● *2																							
	PGBLNB1022	●												● *3																							
	PGBLNB1023	●												● *4																							

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	クラスタ/ミドル対応	適用機種 ※1													適用OS ※2															希望小売価格	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S/E/E/E	Win2003 x64 S/E/E/E	Win2003 R2 S/E/E/E	Win2003 S/E/E/E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16		
																															（税別、円） 注1	※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) : Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) : Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) : Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit) : Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) : Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit) : Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) : Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit) : Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. : Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. : Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. : Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. : Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. : Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. : Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E. : Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. : Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2 : Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008 : Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit) を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003 : Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のWin2008 R2 FD : Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のSBS : Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ関連)

Cisco Catalyst Blade Switch 3040	PG-SW106	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	702,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 1Gbps対応Cisco Catalyst スイッチブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 レイヤー2スイッチ、ポートVLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー対応 ※本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に搭載する場合は、 PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードにLAN拡張ボードを搭載する必要があります。 また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2/2J)、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)、 ① SFPスロットで1000BASE-T接続時 [必須ハード] 1000BASE-T SFP(PG-SFPC01)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ② SFPスロットで1000BASE-SX接続時 [必須ハード] 1000BASE-SX SFP(PG-SFPS03)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット1に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット2に搭載して出荷する場合に必要です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *4) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
	PGBSW1060	●												● *1																			
	PGBSW1061	●												● *2																			
	PGBSW1062	●												● *3																			
	PGBSW1063	●												● *4																			
PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル スイッチブレード(4Gbps)	PG-FCS103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,008,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大2枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ※本製品の使用可能なポート数は内部8ポート、外部4ポートに制限されています。 使用可能なポート数を拡張する場合は、PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポート アップグレードを手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
	PGBFCS103	●												● *1																			
	PGBFCS1032	●												● *2																			
PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル パススルーブレード(4Gbps)	PG-FCB103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 4Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大2枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードに ファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3に搭載して出荷する場合に必要です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット4に搭載して出荷する場合に必要です。
	PGBFCB103	●												● *1																			
	PGBFCB1032	●												● *2																			
PRIMERGY BX600 ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	336,000	PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用ポート拡張オプション [内部：8ポート → 10ポート、外部：4ポート → 6ポート] ※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
PRIMERGY BX600 ISLトランキング	PG-FCSU103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)
PRIMERGY BX600 高機能KVMモジュール	PG-KVB103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	160,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用 高機能KVMモジュール(KVMスイッチ) ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
PRIMERGY BX600 基本KVMモジュール変換機構	PGBKVU103	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ用標準搭載KVMモジュール交換用 [標準搭載KVMモジュール → PRIMERGY BX600高機能KVMモジュール(PG-KVB103)] ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能、グラフィカルコンソールリダイレクション機能、 USB2.0 CD-ROM/FDエミュレーション機能 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
拡張カードスロットモジュール	PG-CS105	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用PCI Expressスロット拡張モジュール SASカード(PG-228L)が最大1枚搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレード前面よりPCIカードとケーブルを接続するため、 ラック背面にケーブルを通すためには、フロントリアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を 別途手配する必要があります。 ※既設のBX620 S5 サーバブレードに拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)を搭載した場合、 搭載前に内蔵HDDのデータを消去する必要があります。 また、搭載後OSの再インストールが必要になります。 ※拡張カードスロットモジュールをカスタムメイド手配(PGBCS105)した場合、 サーバブレードから取り外した標準搭載のSASコントローラはサーバブレードに添付されませんので、 ご注意願います。
	PGBCS105	●																															
LAN拡張ボード (1Gbps)	PG-LND201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	40,000	PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用 Dual Port LANインターフェースカード、1Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600スイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した PRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 PRIMERGY BX600スイッチブレード(PG-SW104/PG-SW105)、 PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード(PG-LNB102) Cisco Catalyst Blade Switch 3040 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PGBLND201	●																															
ファイバーチャネル 拡張ボード (4Gbps)	PG-FCD201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R 4A 4E R5 A4 E4	V3 V4	82,000	PRIMERGY BX620 S5サーバブレード用 Dual Port ファイバーチャネルカード、4Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX600 S3シャーシのネットワークブレードスロット3,4に PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレードを搭載することで PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレードを搭載することで 使用することができます。 ※本製品適用時は同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S5 サーバブレードとの混在搭載はできません。 ① PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 PRIMERGY BX600ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02) マルチモードファイバチャネルケーブル ② PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX600 S3シャーシ、 PRIMERGY BX600ファイバーチャネルパススルーブレード(PG-FCB103)、 ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
	PGBFCD201	●																															
1000BASE-T SFP	PG-SFPC01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、 ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
1000BASE-SX SFP	PG-SFPS03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)接続用 1000BASE-SX対応ショートウェーブ用SFPモジュール [必須ハード] Cisco Catalyst Blade Switch 3040(PG-SW106)、 マルチモードファイバチャネルケーブル

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX100 S1	TX120 S2	TX150 S7	TX200 S5	TX300 S6	TX300 S6	TX300 S6	RX100 S5	RX200 S5	RX300 S6	RX600 S5	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 StE (64-bit) ※5	Win2008 StE (64-bit) ※6	Win2008 StE (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ関連)																																		
ショートウェーブ SFPモジュール(4Gbps)	PG-SFPS02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) 接続用 4Gbps対応ショートウェーブ用SFPモジュール ※使用する外部ポート数分、本製品を手配する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)、 PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルパススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103) マルチモードファイバチャネルケーブル
ショートウェーブ XFPモジュール	PG-XFPS01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	320,000	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105) 10GBASE-SR接続用 10GBASE-SR対応ショートウェーブ用XFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) (PG-SW105)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
ディスプレイ/USB 拡張ケーブル	PG-CBLDP05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,800	PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード用ディスプレイ/USB機器接続用ケーブル サーバブレードのフロント部とディスプレイ、スーパーマルチドライブユニット、 FDDユニット(USB)間を接続するケーブル。 ケーブル長：2m
コンセントボックス	PG-A2CBX2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX600 S3シャーシ～Smart-UPS RT5000/RT10000接続用 ・コンセント：4 (IEC60320-C19, 200V) ※本製品はコンセントボックス搭載用テーブル(PG-R1TB11)に搭載し、 19インチラックに固定する必要があります。 ※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続しないでください。
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ/BX600 S3 シャーシ共通)																																		
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、IEC60320-C20 PRIMERGY BX900 S1シャーシ用電源ユニット～ PRIMERGY BX600 S3シャーシ用電源ユニット～コンセントボックス(PG-A2CBX2)接続用 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション	B5141EQ2C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ(16台まで使用できる仮想アドレスWWN 番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降 を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、 ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。
電源/FANユニット関連																																		
内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	RX200 S6用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：770W
内蔵電源ユニット	PG-PU121	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2)用電源ユニット×2台、AC200V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、200V専用、電源容量：2100W
	PGBPU121	●																																
内蔵電源ユニット	PG-PU126	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	PRIMERGY BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J)用電源ユニット×2台、AC100V用ケーブル付 PRIMERGY BX600 S3シャーシに最大4台搭載可能(2台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、100V専用、電源容量：890W
	PGBPU126	●																																
内蔵電源ユニット	PG-PU129	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	PRIMERGY BX900 S1シャーシ 用電源ユニット+FAN×1台、AC200V用ケーブル(NEMA L6-30P)付 PRIMERGY BX900 S1シャーシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：2235W
	PGBPU129	●																																
内蔵電源ユニット	PG-PU131	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX150 S7用電源ユニット、 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：450W *1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
	PGBPU131	●																																
内蔵電源ユニット	PG-PU135	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX300 S6用電源ユニット、 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W
	PGBPU135	●																																
内蔵電源ユニット	PG-PU136	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX300 S6用電源ユニット、 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W *1) 冗長電源搭載タイプのみ搭載可能
内蔵電源ユニット	PG-PU133	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	RX600 S5用電源ユニット、 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：850W
	PGBPU133	●																																
高効率内蔵電源冗長化変換機構 (タワータイプ用)	PGBRSU112	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付 [ファンユニット×2、標準電源ユニット×1 → 冗長ファンユニット×2、高効率電源ユニット×2] 標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) タワータイプのみ適用可能
高効率内蔵電源ユニット変換機構 (タワータイプ用)	PGBPUP131	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付 [標準電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換] 標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) タワータイプのみ適用可能
高効率内蔵電源冗長化変換機構 (ラックマウントタイプ用)	PGBRSU113	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [ファンユニット×2、標準電源ユニット×1 → 冗長ファンユニット×2、高効率電源ユニット×2] 標準搭載電源を高効率電源に変え、冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) ラックマウントタイプのみ適用可能
高効率内蔵電源ユニット変換機構 (ラックマウントタイプ用)	PGBPUP132	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [標準電源ユニット×1→高効率電源ユニット×1へ変換] 標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源効率89%⇒92% *1) ラックマウントタイプのみ適用可能
冗長化高効率内蔵電源ユニット	PG-PU132	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	TX200 S5用高効率電源ユニット、増設2個目用 [冗長ファン×2、高効率電源ユニット×1を追加] 高効率電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W ※標準搭載電源との混在搭載はできません。 ※本体出荷後に、標準搭載電源を外して本製品を取り付けることはできません。 ※本製品は、高効率内蔵電源ユニット変換機構適用時のみ適用可能です。 ※電源効率89%⇒92%
冗長化変換機構 (タワータイプ用)	PGBRSU108	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用、フットスタンド添付 [標準電源ユニット×1、標準ファン×2 → 冗長電源ユニット×2、冗長ファン×2] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応(電源)、電源容量：700W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) タワータイプのみ適用可能
冗長化変換機構 (ラックマウントタイプ用)	PGBRSU109	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43,000	TX200 S5用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [標準電源ユニット×1、標準ファン×2 → 冗長電源ユニット×2、冗長ファン×2] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：700W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) ラックマウントタイプのみ適用可能
冗長化変換機構	PGBRSU116	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	RX200 S6用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
内蔵FANユニット	PG-FA101	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6用、内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×3を追加] FANの冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応 ※冗長電源標準搭載タイプには標準で搭載されております。

注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可, T:タワータイプのみ適用可, R:ラックマウントタイプのみ適用可, ×:適用不可, ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×:適用不可, -:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄).
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64), 4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T), 4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86), E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3:VMware® Infrastructure 3, V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	ラック タイプ対応	適用機種 ※1														適用OS ※2															希望小売価格 (税別、円) 注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S/E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
UPS																																	
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	T *1 *2	T *1 *2	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー *3 *4	ー *3 *4	*3 *4	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	97,000	・瞬断/停電発生時にサーバ, 周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	×	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ, 周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1 *2	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ, 周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S2と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S2とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	R *1 *2	R *1 *2	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *3	●	●	ー *4 *5	×	ー *4 *5	ー *4 *5	ー *4 *5	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	ー *4	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ, 周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:3U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) BX600 S3シャーシ(AC100V用) (PG-R4SC2J)選択時のみ接続可能。 ・電源ユニット2台毎に本製品1台が必要となります。(電源冗長時は2台手配必須) ・PRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC2J)経由での接続になります。 [必須ハード/ソフト] ネットワークマネジメントカード(PG-UPC07) 別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *5) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	R *1 *2	R *1 *2	R	R	R	×	×	×	●	●	●	×	×	×	ー *3 *4	×	ー *3 *4	ー *3 *4	ー *3 *4	*3 *4	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ, 周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型(占有ユニット数:2U) ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 (別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 (但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要) ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能は使用不可。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *4) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	ー *1	×	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	ー *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード, 専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07	×	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *2	●	●	ー	×	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード, UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J(GP5SUP110)、750J(GP5SUP111)、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U(GP5-R1UP7)、1500RMJ-2U(GP5-R1UP8)に搭載可能 [必須ハード] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) BX600 S3シャーシ (PG-R4SC2J) 選択時のみ適用可能。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300FT S5	TX300/iA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	WinSvr2008 R2 D (64-bit) ※3	WinSvr2008 D (64-bit) ※4	WinSvr2008 R2 S/E(64-bit) ※5	WinSvr2008 S/E (64-bit) ※6	WinSvr2008 S/E (32-bit) ※7	WinSvr2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	WinSvr2003 x64 S.E./E.E. ※9	WinSvr2003 R2 S.E./E.E. ※10	WinSvr2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	WinSvr2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
UPS																																		
高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT 5000）	PG-R1SR5K3	×	R ●1 ●2	R ●1 ●2	R ●2	R ●2	R ●2	×	×	●	R ●2	R ●2	R ●2	● ●3	● ●4	● ●4	● ●5	×	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	5R 4A 4E R5 A4 E4 ●5	V3 V4 ●5	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：5000VA/3500W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R, 200V)、2 (NEMA L6-30R, 200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：3U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R, 200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *3) シャーシ経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU02]の手配必須。 *4) シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT 10000）	PG-R1SR1AK	×	R ●1 ●2	R ●1 ●2	R ●2	R ●2	R ●2	×	×	●	R ●2	R ●2	R ●2	● ●3	● ●4	● ●4	● ●5	×	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	● ●5	－ ●5	－ ●5	1,580,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：10000VA/8000W ・コンセント：2 (NEMA L6-30R, 200V)、2 (NEMA L6-20R, 200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：6U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ (6口、NEMA L6-15R, 200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。 （接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm） *1) 本製品を2セット手配する必要があります。 *2) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *3) シャーシ経由での接続になります。コンセントボックス(PG-A2CBX2)、および内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU02]の手配必須。 *4) シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。 *5) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数：3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数：2U ・定格電圧： 100V ・定格容量： 3500VA/3500W ・コンセント： 12 ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 [必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PG-R1SR10K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2)
連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	UPS連結キット、 TX120 S2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	3スタックメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	R900 S5	R300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			注1	
ラック関連																																		
19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	176,000	19インチ，24Uラック(十縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
19インチ (低騒音型スタンダード/24U)ラック	PG-R8RC1	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	800,000	19インチ，24Uラック(十縦搭載スペースとして2U×1段)，低騒音仕様 700 x 1383 x 1274mm(W x D x H)，190kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：BL-グレー ※本製品に搭載する装置の風量の合計を18㎥/min以内にする必要があります。
耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有)	19R-174A1	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，143kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色：黒
19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有)	19R-174B1	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，110kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具添付 筐体色：黒
19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し)	19R-174A2	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，135kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し)	19R-174B2	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，102kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	R	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
耐震キット	PG-R5ST1	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 前用)	19R-17CM1	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 後用)	19R-17CM2	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
ラックマウント変換機構	PG-R1CK19	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB203)用， KVMスイッチをラックに搭載するための専用ラックマウント金具 ラックにカラー液晶ディスプレイ-15/17を搭載する際に ディスプレイ横の空きスペースに1台搭載可能
CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし)(GP5-R1KB1)、 マウスを搭載するためのテーブル
汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用， コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
フロントーリア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション PRIMERGY BX600 S3シャーシ、ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
ノートパソコン格納テーブル	19R-16TR3	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
ブランクパネル(1U)	19R-16BP11	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有
ブランクパネル(2U)	19R-16BP21	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有
ブランクパネル(3U)	19R-16BP31	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有
電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	R	R	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下，合計漏洩電流(タッチカレント)：3.5mA *1) 別売の電源ケーブル(AC100V対応)が必要となります。電源と同数必要となります。
ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	－	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX100FT S5	TX300Y4 S6	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 x64 S.E.E.E ※9	Win2003 R2 S.E.E.E ※10	Win2003 S.E.E.E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
ケーブル																																			
SCSIケーブル	PG-CBLS025	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin， ケーブル長：1.54m
SCSIケーブル	PG-CBLS027	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	内蔵バックアップ装置接続用SCSIケーブル，ハーフピッチ 68pin ～ ハーフピッチ 68pin， ケーブル長：1.3m
	PGBCBLS027	●																																	
SCSIケーブル	PG-CBLS032	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を1台接続可能。
	PGBCBLS032	●																																	
SCSIケーブル	PG-CBLS033	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置2台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を2台接続可能。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可
	PGBCBLS033	●																																	
SCSIケーブル	PG-CBLS034 PG-CBLS035	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 5m	SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIカード(2281/2281L/2283/2283L)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSCSIカード(PG-2283L)を搭載した場合 のみ接続可能。
SCSIケーブル	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 10,000	1.8m 5m	SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(2281/2281L/2283/2283L)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②SCSIカード(PG-1281)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSCSIカード(PG-2283L)を搭載した場合 のみ接続可能。
SASケーブル	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	●	●	●	●	●	● *1	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	1.5m 2m 3m 6m	ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) CBL-SASB03/06は未サポート。
SASケーブル	PG-CBLA006	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵ストレージ接続用SASケーブル，mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長：0.25m ※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。
	PGBCBLA006	●																																	
SASケーブル	PG-CBLA007	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO4ユニット(SAS)1台 接続用ケーブル ※内蔵LTO4ユニット(SAS)を1台接続可能。
	PGBCBLA007	●																																	
SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	● *1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 4m	SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 ①SASカード(PG-228B/228BL)～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(SAS)間接続ケーブル *1)拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)にSASカード(PG-228BL)を搭載した場合 のみ接続可能。
SASケーブル	PG-CBLA005	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088 SASアレイコントローラカード(PG-248G1/G2/G3/G3L)～ PRIMERGY SX35(PG-R2DC2)間接続用ケーブル ケーブル長：3m
SASケーブル	PG-CBLA003	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
SASケーブル	LTCBS112 LTCBS114 LTCBS122 LTCBS124	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m 4m 2m 4m	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBS122/LTCBS124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
SASケーブル	LT22JZ30	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 ★	2.0m	ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT220接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
SASケーブル	LT23JZ165 LT23JZ160	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 40,000 ★	2.0m 2.0m	ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT230接続用 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 ※TL23JZ160は、増設ドライブオプションを搭載し、SASカード1枚とテープドライブ×2を 接続する場合に必要
SASケーブル	PG-CBLA013	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。 *2) BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBCBLA013	●																																	
UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を 使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
SASケーブル	PG-CBLA012	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO3/2.5ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO3/2.5ユニット(SAS)を1台接続可能。
	PGBCBLA012	●																																	
SASケーブル	PG-CBLA010	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に使用する場合必須 *2) BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBCBLA010	●																																	
SASケーブル	PG-CBLA011	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX620 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 SE (64-bit) ※5	Win2008 SE (64-bit) ※6	Win2008 SE (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注1	備考
ケーブル																																		
USBケーブル	PG-CBLU006	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
	PGBCBLU006	●																																
USBケーブル	PG-CBLU007	×	×	×	R	R	R	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000 2m 12,000 5m	USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0 ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)(USB)間接続ケーブル
	PG-CBLU008																																	
SASケーブル	PG-CBLA014	×	×	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	18,000 2m 30,000 4m 50,000 6m	ETERNUS JX40間接続用ケーブル SASアレイコントローラカード(PG-248N3/NL/K/K3/KL)～ ETERNUS JX40接続用 SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
	PG-CBLA015																																	
	PG-CBLA016																																	
SASケーブル	PG-CBLA017	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル， ケーブル長：0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル。 ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台までとなります。 ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,650 5m 3,000 10m 3,600 15m 5,500 30m 7,900 50m 13,800 100m ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	TPCBL-B010																																	
	TPCBL-B015																																	
	TPCBL-B030																																	
	TPCBL-B050																																	
	TPCBL-B100																																	
ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	TPCBL-C005	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,500 5m 3,900 10m 4,700 15m 7,200 30m 10,300 50m 18,000 100m ★	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	TPCBL-C010																																	
	TPCBL-C015																																	
	TPCBL-C030																																	
	TPCBL-C050																																	
	TPCBL-C100																																	
マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLSB02	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000 2m 35,000 5m 40,000 15m ★	1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ SCコネクタ
	CBL-MLSB05																																	
	CBL-MLSB15																																	
マルチモードファイバチャネル ケーブル	CBL-MLLB02	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000 2m 35,000 5m 40,000 15m ★	1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ LCコネクタ
	CBL-MLLB05																																	
	CBL-MLLB15																																	
IBケーブル	DCBL-SYA02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	70,000 2m 100,000 5m 150,000 10m ★	10GBASE-CX4接続用ケーブル，InfiniBand 4x 34pin ～ InfiniBand 4x 34pin PRIMERGY BX600スイッチブレード(10Gbps) 10GBASE-CX4接続用 PRIMERGY BX900スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) 10GBASE-CR SFP+接続用
	DCBL-SYA05																																	
	DCBL-SYA10																																	
10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き
USBケーブル	PG-CBLU004	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長：1.1m
	PGBCBLU004	●																																
USBケーブル	PG-CBLU005	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長：0.57m
	PGBCBLU005	●																																
USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長：2m
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU05	×	● *1	● *1	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。 *1) 本製品を4セット手配する必要があります。
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU04	×	● *1	● *1	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須 *1) 本製品を4セット手配する必要があります。
電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU07	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：3m ※AC100V使用時，搭載する電源ユニット数分手配必須

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | カスタムメイド対応 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1	備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win 2008 R2 D (64-bit) ※3	Win 2008 D (64-bit) ※4	Win 2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win 2008 S/E (64-bit) ※6	Win 2008 S/E (32-bit) ※7	Win 2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win 2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win 2003 R2 S/E/E.E. ※10	Win 2003 S.E./E. ※11	WEB 2008 R2 ※12	WEB 2008 ※13	WEB 2003 ※14	Win 2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
サポート/サービス																																	
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D11	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	37,000 ★	TX200 S5 (SATAモデル) 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	TX150 S7 / TX120 S2 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D10	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	TX100 S1 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)3年	PGBSPA3D02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	21,400 ★	RX100 S6 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	39,000 69,000 99,000 ★	3年 4年 5年 TX300 S6 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	38,000 68,000 98,000 ★	3年 4年 5年 TX200 S5 (3.5インチSASモデル/2.5インチSASモデル) 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D11 PGBSPB4D11 PGBSPB5D11	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	57,000 101,000 131,000 ★	3年 4年 5年 TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,000 69,000 98,000 ★	3年 4年 5年 TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D10 PGBSPB4D10 PGBSPB5D10	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	31,000 53,000 75,000 ★	3年 4年 5年 TX100 S1 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	52,000 111,000 143,000 ★	3年 4年 5年 RX300 S6 用 サービス内容:ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間:3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300FT S5	TX300/A4 S6	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円） 注1	備考
サポート/サービス																																		
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 72,000 113,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D02 PGBSPB4D02 PGBSPB5D02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 70,000 94,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	× *1	× *1	×	×	113,000 162,000 211,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008/)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	99,000 152,000 205,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D11 PGBSPG4D11 PGBSPG5D11	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	132,000 182,000 233,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	109,000 150,000 190,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D10 PGBSPG4D10 PGBSPG5D10	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	×	×	×	×	×	×	107,000 147,000 187,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2																	希望小売価格（税別、円）注1		備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 SE (64-bit) ※5	Win2008 SE (64-bit) ※6	Win2008 SE (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
サポート/サービス																																			
SupportDeskパック Standard （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *2	×	●*1 *2	×	●	●	●	●	×	×	×	×	161,000 231,000 282,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *2	×	●*1 *2	×	●	●	●	●	×	×	×	×	122,000 176,000 229,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3D02 PGBSPG4D02 PGBSPG5D02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	×	×	×	×	100,000 137,000 173,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *2	×	●*1 *2	×	●	●	●	●	×	×	×	×	145,000 214,000 283,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	適用機種 ※1																適用OS ※2																								希望小売価格（税別、円）注1	備考
		カスタムメイド対応	TX300FT S5	TX300/HA S6	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E ※8	Win2003 x64 S.E./E.E ※9	Win2003 R2 S.E./E.E ※10	Win2003 S.E./E.E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
サポート/サービス																																										
SupportDeskパック Standard24（Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A12 PGBSPG4A12 PGBSPG5A12	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●	×	×	×	×	×	×	143,000 213,000 282,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24（Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A11 PGBSPG4A11 PGBSPG5A11	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●	×	×	×	×	×	×	181,000 249,000 316,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24（Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	×	×	×	150,000 206,000 261,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24（Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A10 PGBSPG4A10 PGBSPG5A10	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●*2	●*2	●*2	●*2	●	×	×	×	×	×	×	139,000 191,000 242,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24（Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1*2	×	●*1*2	×	●	●	●	×	×	×	×	221,000 314,000 410,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，-:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4:Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4:Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3:VMware® Infrastructure 3，V4:VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1													適用OS ※2																希望小売価格		備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX622 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
サポート/サービス																																		
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	× *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	161,000 230,000 298,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A02 PGBSPG4A02 PGBSPG5A02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	126,000 173,000 223,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D19 PGBSPF4D19 PGBSPF5D19	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	270,000 419,000 565,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D21 PGBSPF4D21 PGBSPF5D21	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	290,000 442,000 592,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D20 PGBSPF4D20 PGBSPF5D20	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	319,000 470,000 617,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D15 PGBSPF4D15 PGBSPF5D15	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

| 品名 | 型名 | 適用機種 ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適用OS ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，-：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4A：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，A4：Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1													適用OS ※2																希望小売価格（税別、円）注1		備考
			TX300FT S5	TX300HA S5	TX300 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX620 S5	BX922 S2	BX620 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S/E/E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	Win2008 R2 FD ※15	SBS ※16	Linux	VMware		
サポート/サービス																																	
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A21 PGBSPF4A21 PGBSPF5A21	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	439,000 653,000 862,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (3.5インチSASモデル / 2.5インチSASモデル) 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A20 PGBSPF4A20 PGBSPF5A20	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	483,000 705,000 921,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S5 (SATAモデル) 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A15 PGBSPF4A15 PGBSPF5A15	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A16 PGBSPF4A16 PGBSPF5A16	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S1 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A18 PGBSPF4A18 PGBSPF5A18	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	424,000 650,000 875,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A17 PGBSPF4A17 PGBSPF5A17	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	390,000 607,000 757,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A14 PGBSPF4A14 PGBSPF5A14	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	332,000 481,000 628,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

●Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
●Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●VMware、vSphereは、VMware,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
●ARCserveは、米国CA, Inc.社の商標です。
●SPEC®およびベンチマーク名のSPEC® int®は、米国およびその他の国におけるStandard Performance Evaluation Corporation（SPEC）の商標または登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

PRIMERGYについて
■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください）
＜ダウンロードサイト＞http: //primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000^{4}Byte、1GB=1000^{3}Byte換算値です。1TB=1024^{4}Byte、1GB=1024^{3}Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

グリーン製品

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

Green Policy Innovation

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、
従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

● インターネット情報ページ **http://primeserver.fujitsu.com/primergy/**

● SupportDesk紹介ページ「製品サポート」 **http://segroup.fujitsu.com/fs/**

＜掲載内容＞
■ **製品情報：**最新のPRIMERGYカタログ／価格表
■ **ソリューション：**導入事例等
■ **技術情報：**ラック構築ガイド等
■ **レベルアップ情報：**ドライバ／添付アプリのアップデート情報
■ **サポート・サービス：**製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1577
© 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH SOY INK

Waterless Printing. Naturally.

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/）をご覧下さい。

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

■このカタログは、2010年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログには、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン
0120-933-200
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/

CG4417-16 2010年5月AP