

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY BX900/600 ブレードサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

PRIMERGY BX

富士通PCサーバ プライマジー ブレードサーバ

C O N T E N T S

- Blade Server** ■■■ ブレードサーバの削減効果を、あなたのビジネスへ。・・・ P2

- PRIMERGY BX900** ■ 業界最高のテクノロジーで強固なビジネス基盤を。 P4
■ 仮想化の導入・運用にも余裕のスペックで。

- PRIMERGY BX600** ■ よりシンプルに、よりかんたんなサーバ集約環境を。・ P10

- Blade Server Solution** ■ ブレードソリューションキューブ P11
～ブレードサーバの利用シーン～

- Storage System** ■■■ ストレージシステム ETERNUS P34

- Server Management** ServerView Resource Coordinator VE • • • • P 36

- ## Service / Support

- Showroom** ■ 富士通トラステッド・クラウド・スクエア P40



ブレードサーバの削減効果を、あなたのビジネスへ。

ビジネスとICTシステムの大きな転換期 企業に確かな競争力と成長力をご提供いたします。

めまぐるしく変化するビジネスにおいて、企業のICTシステムには、さらなる運用の効率化やコスト削減が求められています。こうした要求を実現する手段として注目されているのが、仮想化技術によるサーバ統合やクラウド・コンピューティング・サービスの活用です。富士通は、ICTシステムの大きな変化にも柔軟に対応する、ブレードサーバをご提供いたします。

企業の競争力、成長力とコスト削減の両立

企業を取り巻くビジネスの世界は大きく変わりました。グローバリゼーションとともに競争の激化に加え、世界経済の大きな後退により、企業の規模や業種を問わず、コスト削減が急務となっています。ビジネスとICTが不可分となっている今、コスト削減の流れはICTシステムにもおよんでいますが、必要とされるコストまで削減してしまっては、本来の目的である企業の競争力や成長力の維持はできません。

企業の競争力や成長力の維持とコスト削減の両立。そのためには、現時点でICTコストの約70%を占めていると言われている「運用管理コスト」を削減し、最新のICT技術を取り入れるために必要な「新規導入コスト」を確保することが必要です。運用管理や保守を最適化することでICTコストに求められる削減目標を達成し、なおかつ新しい技術や製品を導入して企業の成長を可能にする。それこそが、CIO(Chief Information Officer)やICTマネージャーに求められている課題です。

この課題解決として注目されているのが、仮想化技術によるサーバ統合(仮想統合)です。これまで先進的な一部の企業でのみ行われてきた仮想統合が、多くの企業のシステムアーキテクチャーとして採用されるようになってきています。

仮想統合でICTコストの削減を実現する

従来のシステムは、各業務のピーク時を想定して設計されているため、普段はサーバの利用率が高くありません。仮想統合では、多数の物理サーバを仮想化して少数の高性能サーバに集約することで利用率を上げるので、導入した装置の性能を使い切らすにおくという非効率が解消されます。また、リソースの柔軟な割り当てが可能になるのも仮想統合の特長です。異なる環境で稼働していたサーバであっても1つの物理サーバ上で稼働させられるため、ピーク時だけ仮想サーバを増やすといった対応も可能になります。仮想統合によるICT基盤の導入は、ICTシステムの「全体最適」を実現するのです。

仮想統合という手段によってシステムが全体最適化されると、サーバの利用率が向上するとともに、業務構築に必要なサーバ調達期間の短縮が可能となります。新規導入コストの抑制はもちろん、複数の仮想サーバを統合的に管理できるツールの導入により、バッックアップやアップグレードにかかる運用管理コストの削減にも大きな効果が得られます。仮想統合には高密度実装かつ排出熱量の小さなブレードサーバを採用することで、ラック本数やデータセンターの床面積、冷却のための電力コストの削減など、その効果はより大きなものになります。


また一方で、ICTの世界は日々進歩を遂げています。その一例が、クラウド・コンピューティング・サービスの登場です。ICTを企業が所有するシステムとしてではなく、提供されるサービスとして利用するクラウド・コンピューティングの普及は、ICTの世界にさらに大きな変化をもたらします。

企業の競争力を維持し、成長し続けるためのICT基盤には、今、目の前で求められているコスト削減や仮想統合への対応といったニーズだけでなく、将来に向け新たなICTトレンドにも対応できる拡張性や可用性が不可欠なのです。

仮想化によるサーバ資源の有効活用

環境配慮によるファシリティコスト削減

ICTインフラ最適化による運用管理コストの削減

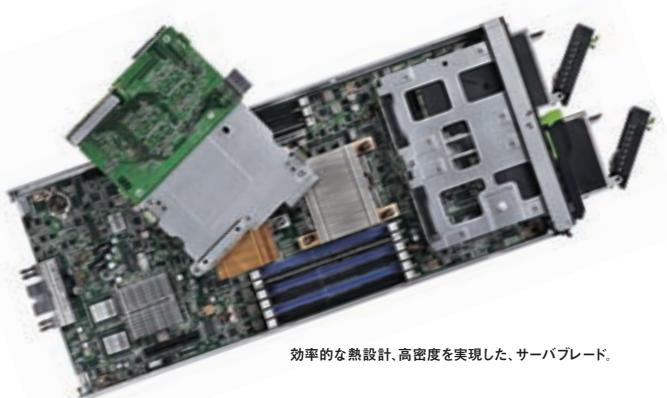

効率的な熱設計、高密度を実現した、サーバブレード。



PRIMERGY本体の製造を国内で実施、設計段階からの厳しい様々なテストなど、品質、信頼性を常に追求。

グローバル品質とワンストップサポートで 競争力、成長力となるICT基盤を提供

当社は、お客さまにコスト削減と競争力と成長力の源泉となるICT基盤を継続して提供するという考えに基づき、システムプロダクトの開発・製造・販売を進めてまいります。

PCサーバ「PRIMERGY(プライマジー)」では、開発業務をグローバルに集約してスピードアップを図るとともに、製造や評価の指標に関しても規格を統一することで、最適な製造体制も確立しました。また、保守部品もグローバルな視点から、各国・地域へ最適な配置を行います。こうした取り組みにより、日本国内のお客さまにも、製品の品質はもちろん、タイムリーで資産継続を見据えた柔軟な対応を実現します。

ブレードサーバ「PRIMERGY BX」では、仮想統合でダイナミックなシステム構築や運用を可能にする「Dynamic Cube(ダイナミックキューブ)」コンセプトを採用。このコンセプトを基に、大規模なクラウド基盤の構築まで可能なブレードサーバ「PRIMERGY BX900」を新規開発し、お客さまの多様なニーズに対応します。ブレードサーバのラインナップ拡充により、「ブレードソリューションキューブ」と名付けたシステム構成例をベースに、お客様の課題や利用シーンに応じた最適なシステムをご提案いたします。

もちろん、お客さまへのサポートは、これまで同様ワンストップサポートでご提供いたします。企画・設計から導入・運用・移転・撤去まで、システムの全ライフサイクルをカバーするLCMサービス(ICT運用管理)と併せ、業務システムの確実な稼働に役立てていただくことができます。



国内最大級の
「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」
をはじめ、ライフサイクルを通じて
充実したサービスを提供。



富士通PCサーバ プライマジー ブレードサーバ

PRIMERGY BX900 BX600



業界最高のテクノロジーで強固なビジネス基盤を。

～大規模システム向けブレードサーバ～


大規模なシステム運用に求められる、性能・可用性・運用性を高いレベルで兼ね備えた新ブレード、BX900。

全社レベルの大規模なサーバ集約ニーズに応え、実装密度・省エネ・仮想化対応等、最新テクノロジーをフル搭載。ブレードサーバと仮想化技術が実現する柔軟性と富士通がこれまで培った可用性・運用技術を両立し、ダイナミックなシステム基盤を提供。お客様システム基盤の標準化でビジネスの成長と運用コスト削減に貢献します。

業務拡大に余裕で応える性能・拡張性

■ 高密度実装 業界最高クラス

BX900は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットを10U(約45cm)の高さに18枚搭載できる業界最高の高密度実装を実現。大規模なサーバ集約や将来の業務拡大によるシステム拡張を見据えたシステム設計を可能にしました。また、サーバブレードをはじめシャーシに搭載する各コンポーネントはモジュール化・冗長化されており、ブレードサーバならではの高可用性・扱いやすさも兼ね備えています。

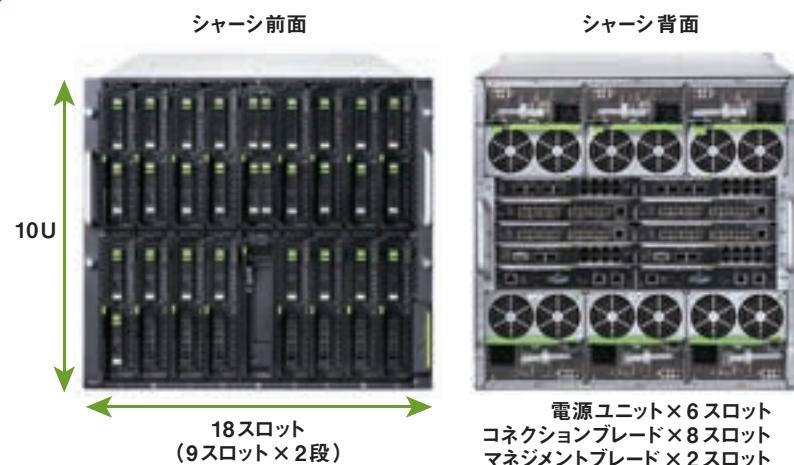

高密度実装を可能にした高速伝送テクノロジー

■ 10ギガビットシリアル伝送の採用 業界最高クラス

ミッドプレーンに10ギガビットシリアル伝送を採用し、高密度実装/高性能化を実現。さらに、10ギガビットシリアル信号を直接駆動するワンチップスイッチLSIの開発により、業界最速かつ省電力の10ギガイーサネットイッチブレードを提供。BX900が具現化した大規模サーバ集約環境の根幹を支えます。

シャーシ内 ミッドプレーン



スイッチブレード(10Gbps 18/8) 業界最速・省電力




■ サーバブレード増設を考慮した 7年保守サポート対応シャーシの提供

通常5年間の保守サポート期間を7年間に延長した「BX900 S1 シャーシ(7年保守サポート対応)」をラインナップ。ブレードサーバシステム導入後に、サーバブレードを増設した場合を考慮し、「シャーシと追加増設したサーバブレードの保守サポート対応期間が合わない」といった課題を解決します。

※7年保守サポート対応には、「BX900 S1 シャーシ(7年保守サポート対応)」の購入と同時に、弊社保守・運用支援サービスSupportDesk(サポートデスク)の契約が必要です。

※「BX900 S1 シャーシ(7年保守サポート対応)」は長期運用を考慮しているため、通常の「BX900 S1 シャーシ」とは機器構成が異なります。詳しくは本カタログ29ページのBX900 S1 シャーシ製品仕様一覧をご覧ください。

保守サポート対応期間

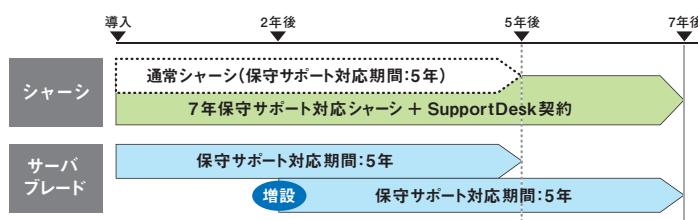

BX900 S1 シャーシ

(本頁に記載の内容は2010年7月末時点、当社調査による)



PRIMERGY BX900

PRIMERGY BX600

Blade Server Solution

Storage System

Server Management

Service / Support

Showroom



**BX920 S2 サーバブレード
原寸大**

時代の要請に応える省エネ設計

■ 電力消費低減を重視したサーバ運用をサポート

消費電力制御

低消費電力制御

低消費電力モードに設定することによりサーバの処理モードを、一番消費電力が少ないモードのみに限定することができ、サーバのエコ運用が行えます。

電力上限制御

BX900ではあらかじめシステム全体の消費電力を設定することができます。運用中に設定した値を超えた場合、指定するサーバブレードの電源を自動的に落とすことで、設定された電力の範囲内での運用が可能です。

電源スケジュール運用

時間帯により、最適パフォーマンス、低消費電力、電力上限制御の3つのモードを使い分けることが可能です。

環境に応じた自動制御

リニアFAN制御

室温・装置内の温度・負荷状態をリアルタイムに監視し、最適なファンの回転数に制御します。また、装置内のブレード動作状況により、動作中ブレードの後方のFAN回転数は高く、停止中のブレード後方のFAN回転数は低くするといった高度な制御を行うことで、一層の消費電力の低減を図っております。



PSU制御

サーバブレードの動作枚数が少ない場合など電源ユニットを全て動作させる必要が無い場合に、不要な電源ユニットを停止させることで消費電力の低減を図っております。

■ 電力消費量の見える化




ServerView ManagementBlade Frontend

- パワーモニタ機能
- 履歴管理により、時系列でのグラフ表示

BX900では、シャーシ全体の電力消費量をリアルタイムに閲覧することが可能です。現在の消費量はもちろん、履歴を時系列でグラフ表示するなど、BX900の各種電力制御機能とともにお客様の環境配慮への取り組みをお手伝いいたします。

■ 優れた冷却性能

BX600世代で培った前面から背面へスムーズに冷却するエアーフローを形成し、高密度実装でも必要最小限のFAN駆動で、冷却効率、電力効率を両立。さらには、熱の影響を受けやすいハードディスクをサーバブレード前面に搭載するなど、耐障害性も考慮した設計により、安心のシステム運用を可能にします。

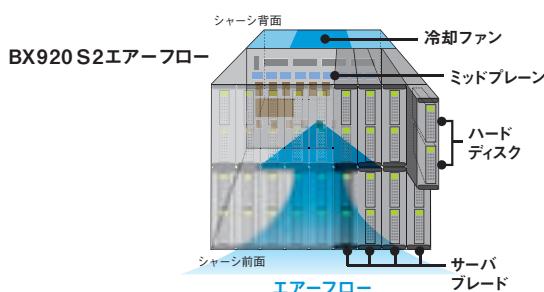

エアーフロー形成に十分な吸気が可能
(サーバブレードのフロントマスク35%開口)

仮想化の導入・運用にも余裕のスペックで。

～大規模システム向けブレードサーバ～

仮想化環境対応の最新テクノロジー


■ 多数の仮想サーバを収容可能なハードウェア

► サーブレード PRIMERGY BX920 S2 2WAY

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用
(最大 2CPU 搭載)
- 最大12個のLANポートを搭載可能(標準4ポート)
10G LANにも対応(最大4ポート)
- 9DIMM メモリスロットにより72GBの大容量メモリを搭載可能
- SATA/SAS HDDまたはSSDユニットを搭載可能

● 1シャーシ(10U)内に収容できるリソース

CPU数 / コア数	メモリ	LANポート
36CPU/216コア	2592GB (1コアあたり12GB)	216ポート/1Gbps

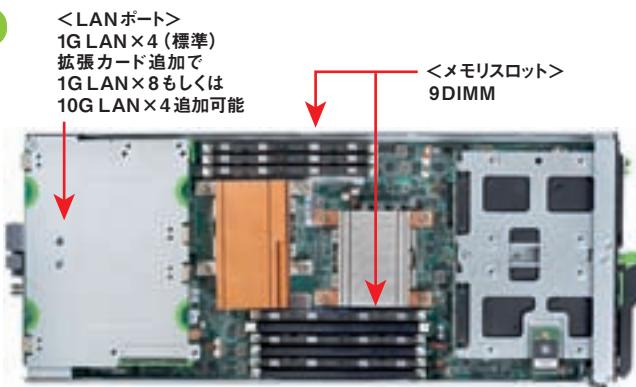


► サーブレード PRIMERGY BX922 S2 2WAY

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用
(最大 2CPU 搭載)
- 最大12個のLANポートを搭載可能(標準4ポート)
10G LANにも対応(最大4ポート)
- 12DIMM メモリスロットにより192GBの大容量メモリを搭載可能
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能

● 1シャーシ(10U)内に収容できるリソース

CPU数 / コア数	メモリ	LANポート
36CPU/216コア	3456GB (1コアあたり16GB)	216ポート/1Gbps

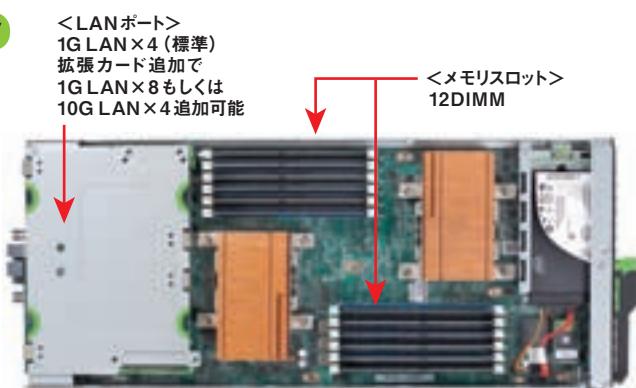

► ストレージブレード PRIMERGY SX940 S1

- 2.5インチSAS HDDまたはSSDユニットを
最大4台(~1.2TB)搭載可能
- サーブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能

※PRIMERGY BX960 S1との接続は、現在未サポート。
対応方法/時期は別途後報。



► ストレージブレード PRIMERGY SX910 S1

- LTO3、LTO4またはLTO5ユニットを搭載可能
- サーブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能

※PRIMERGY BX960 S1との接続は、現在未サポート。

対応方法/時期は別途後報。




▶ サーバーブレード PRIMERGY BX924 S2 2WAY

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用
(標準2CPU搭載)
- 10G LANポートを標準2ポート搭載
オプションで最大6ポートまで対応
- 18DIMM メモリスロットにより192GBの大容量メモリを搭載可能

● 1シャーシ(10U)内に収容できるリソース

CPU数/コア数	メモリ	LANポート
36CPU/216コア	3456GB (1コアあたり16GB)	144ポート/1Gbps

<LANポート>
10G LAN × 2 (標準)
拡張カード追加で
1G LAN × 8もしくは
10G LAN × 4追加可能

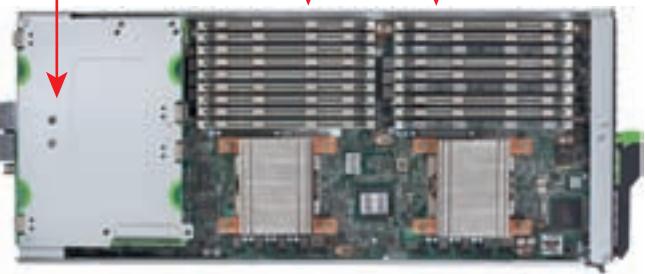

▶ サーバーブレード PRIMERGY BX960 S1 4WAY

- インテル® Xeon® プロセッサー 7500番台を採用
(標準2CPU/最大4CPU搭載)
- 10G LANポートを標準4ポート搭載
オプションで最大12ポートまで対応
- 32DIMM メモリスロットにより512GBの大容量メモリを搭載可能
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能

● 1シャーシ(10U)内に収容できるリソース

CPU数/コア数	メモリ	LANポート
36CPU/288コア	4608GB (1コアあたり16GB)	144ポート/1Gbps


<LANポート>
10G LAN × 4 (標準)
拡張カード追加で
1G LAN × 16もしくは
10G LAN × 8追加可能



※PRIMERGY ストレージブレード SX910 S1/SX940 S1との接続は、現在未サポート。
対応方法/時期は別途後報。

RIMERGY BX900 S1シャーシ/ BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1サーバブレード


マシンルームではLCDパネルで操作

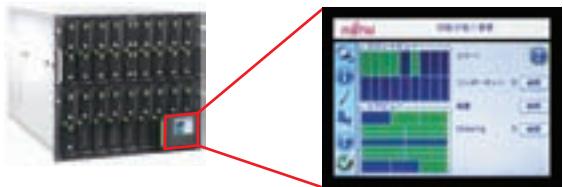



通常運用はWeb画面で操作



ServerView ManagementBlade Frontend

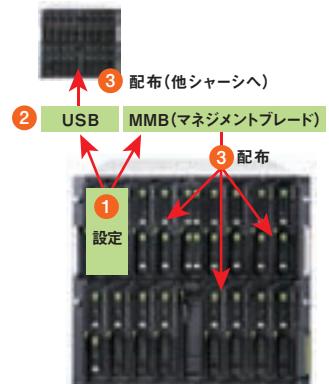

- ① BIOS / フームウェア導入作業(1台目)
- ② MMBもしくはUSBメモリに設定情報を保存
- ③ 配布するサーバに一括配布・設定

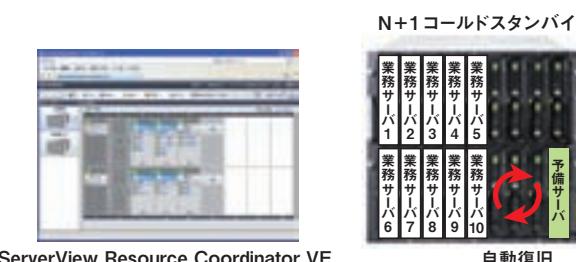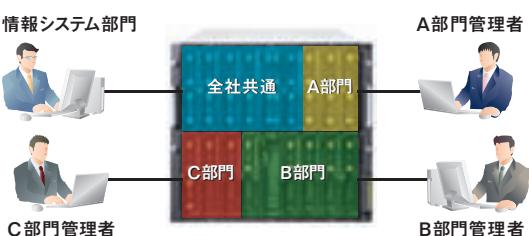

ServerView Resource Coordinator VE

自動復旧



資産管理タグラベル
(システムIDカード)

■ 運用手番削減を追求した管理環境の提供

BX900では、実際の運用環境に対応し、通常のリモート管理に加え、シャーシに標準搭載したLCDパネルでマシンルームにコンソールPCがなくても、サーバ状態の見える化と操作が可能です。リモート運用とLCDパネルの操作ビューは日本語に対応した分かりやすい統一ビューが搭載されており、例えば、リモート画面を見ながら、マシンルーム側と会話をするといった状況でも、正確な状況判断、誤操作防止等を強力に支援します。

- [主な管理項目]**
- ・ブレードシステムの初期設定
 - ・ブレードシステムの状態表示
 - ・イベントログ表示
 - ・電源状態の表示/制御
 - ・温度状態の表示
 - ・マネジメントブレード設定情報のバックアップ/復元 等

■ BIOS / フームウェアの設定時間短縮

サーバ導入や増設、交換時に必ず必要となるBIOS/ファームウェアの初期設定は、これまで1台1台設定が必要になっていました。また、サーバ管理をするうえで、様々な世代のサーバごとに設定情報が違っていると管理工数増大につながるため、全てのサーバは同じ設定情報であることが望まれます。BX900は、このような課題に対し、BIOS/ファームウェア情報をマネジメントブレードに保存しておき、任意のサーバに配布する機能を標準搭載。(ファームウェア情報については外部メモリ(USB)での保存/一括配布も可能)サーバ導入や増設に伴う初期設定作業を大幅に短縮できます。

■ リモートコンソール機能 ~マルチユーザー管理~

大規模環境では、全てのサーバ資源を1人の管理者が運用するのではなく、全社共有資源の管理者、各部門専用資源の管理者といったように複数の管理者により運用する場合があります。これまでのブレードサーバでは、シャーシ管理者は全ての資源にアクセス・各種設定ができるようになっていたため、部門間のセキュリティや権限を付与することができませんでした。BX900では、マネジメントブレードにユーザーID管理機能を新たにサポートし、シャーシ内で複数管理者が存在する場合の運用を可能にしました。

■ システムの見える化~自動化

ServerView Resource Coordinator VEは、サーバの稼働状態をアイコンで視覚的にわかり易く通知します。万一のサーバ故障時には予備サーバへ自動的に切り替えることでサーバを復旧します。複数ある業務が予備サーバを共有でき、コストと可用性の両立を実現します。また、サーバ導入や増設の際には、セットアップしたサーバのシステムイメージを使用したOSインストールが可能になり、サーバセットアップにかかる手間と時間を大幅に軽減します。

■ 資産管理タグラベル(システムIDカード)

運用には資産管理面での作業工数にも着目しなければなりません。ブレードサーバを導入している多くのお客様から、サーバの小型化により資産情報やサーバ固有名称等を記載するスペースをとることができないとの声をいただいておりました。BX900は、このような声をもとにシャーシ/サーバブレードに資産管理タグラベルを搭載。工場出荷時に貼付する品番/Serial No.をプレプリントしたうえで、お客様情報の記載できるスペースを空けております。

よりシンプルに、よりかんたんな サーバ集約環境を。

～中規模システム向けブレードサーバ～

PRIMERGY BX600 S3 シャーシ/
BX620S5/BX620S6 サーバブレード

既存PCサーバ環境をそのまま集約し、 スペースや電力削減と運用性を向上させる中規模ブレード、BX600。

オフィスや拠点に分散したサーバの集約に10台(高さ7U)のちょうど良いサイズのブレードサーバ。


最初は3台程度でも将来の拡張を見据えた導入が可能です。

利用シーン起点のセットモデルでサーバ選定から導入・運用までの"かんたん"をお届けします。

シンプル構成で中規模のサーバ集約に最適

■ 10台のサーバ集約環境

BX600は、中規模のサーバ集約ニーズに対応し、7U(約31cm)の高さに10台のサーバ/ストレージといったブレード型ユニットを搭載。オフィス内や拠点内でのサーバ集約に最適なブレードサーバです。また、サーバ集約環境に欠かせない可用性の面においても、電源ユニット、スイッチブレードといったシャーシに搭載する各コンポーネントをモジュール化・冗長化対応し、安心運用をサポートします。

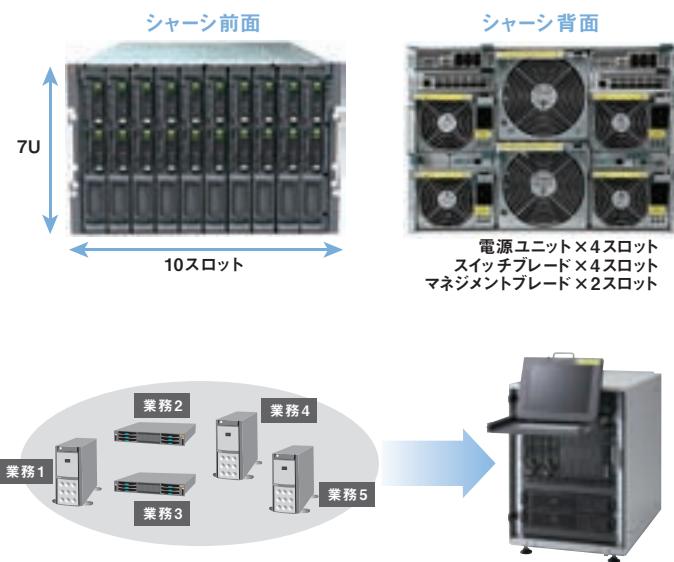

■ 既存PCサーバ環境をそのままに、すっきり収納

ブレードサーバは、今、多くのお客様が使用されているラック型やタワー型のPCサーバと同様、インテルアーキテクチャーのサーバプラットフォームにWindows、Linuxをサポートしております。従って、既存のPCサーバ環境をそのまま集約することが可能になり、サーバの設置スペース削減、さらに、バックアップやパッチ適用といった運用効率アップにもつながり、TCO削減に効果を発揮します。

運用のかんたん化を追求

■ 運用の簡素化が可能

● ケーブル数

多数のラックサーバを搭載した場合、電源、ディスプレイ、キーボードなど、多数のケーブルを管理する必要があります。一方ブレードサーバは、電源装置およびKVMスイッチ(キーボード、ディスプレイ、マウスのスイッチ)を共有するため配線が共有化され、ケーブル数を大幅に削減します。




● サーバの追加・交換

ブレードサーバは交換に特殊な工具は不要です。このため、システム拡張時のサーバ追加や構成変更など機器の交換時間を大幅に削減することができます。




■ ブレードビューアによるかんたん運用

ブレードサーバの構成イメージを分かりやすくビジュアルに表示します。直感的でわかりやすい操作性の実現により、電源ON/OFF、リブート等の操作や稼働状態の把握を容易にして、かんたん運用を実現します。

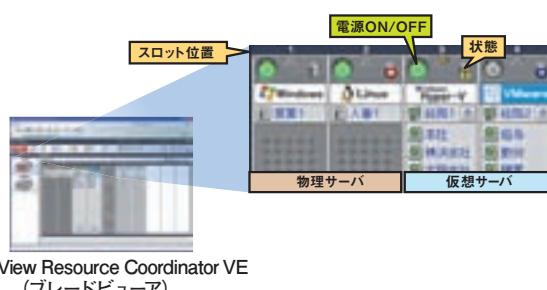

■ サーバルーム空調設計にも配慮

ブレードサーバは、一般のPCサーバと比較して高密度実装となるためシャーシ内に効率よく冷気が行き渡るエアーフローを形成し可用性を確保しておりますが、当社ブレードサーバは、さらにシャーシから排出される熱気を抑え、サーバルーム内の他の機器に影響をできるだけ及ぼさない設計が施されております。



ブレードソリューションキューブ

～ブレードサーバの利用シーン～

システム運用においての課題・ニーズに対応したブレードサーバのシステム例をご紹介します。

本カタログでは、システム形態を分かりやすく表現するため「キューブ(1つのシステム形態)」毎にご説明しております。

実際のシステム導入においては、システム用途・要件に対応し「キューブ」の組み合わせや

他システムとの連携などを含めご提案いたします。

増え続ける
サーバの電力/スペースの削減



サーバ集約
キューブ

P12

サーバ増設や業務拡張の
手番短縮



かんたん増設
キューブ
(Localブート)
導入コスト重視

P13

かんたん増設
キューブ
(SANブート)
可用性と性能重視

P14

かんたん増設
キューブ
(iSCSIブート)
可用性重視

P15

トラブル時の
システム復旧時間/手番の削減



自動リカバリー
キューブ
(Localブート)
導入コスト重視

P16

自動リカバリー
キューブ
(SANブート)
可用性と性能重視

P17

自動リカバリー
キューブ
(iSCSIブート)
可用性重視

P18

物理/仮想混在における
サーバ運用管理手番の削減



運用管理
キューブ

P19

よりダイナミックにサーバの電力/
スペース/増設手番を削減



仮想化
キューブ

P20, P21

仮想化
キューブ

P22

DBサーバにおける可用性の強化



DBシステム
キューブ

P23


PCの管理、セキュリティの強化



シンクライアント
キューブ

P24, P25

解析・シミュレーションの効率化



PCクラスタ
キューブ

P26, P27

増え続けるサーバの電力/スペースの削減

～複数の業務をそのままブレードサーバに集約～

サーバ集約キューブ




- 情報システム部門に集約したい。
- 消費電力・CO₂排出量を削減したい。
- 管理画面、操作がバラバラなので統一したい。

解決策

富士通のブレードサーバで実現する物理集約により解決できます。
(個々に独立した業務サーバをブレードサーバに集約できます。)

- 既存の業務サーバ3台
- サーバは個々に監視
- サーバ故障時の復旧は個々に対応

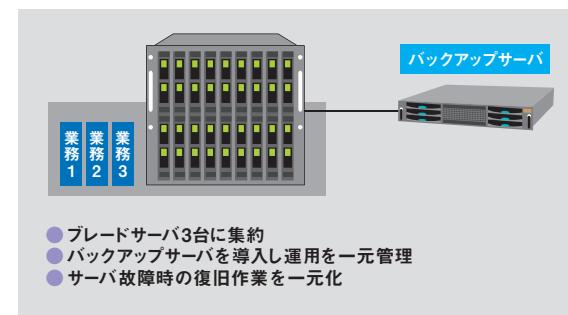

導入効果

● サーバ追加の機器設置時間を大幅に削減

ブレードサーバはシャーシに挿すだけ。ホットプラグ対応なので、シャーシや既存サーバを停止する必要がありません。

● サーバのインストール時間を大幅に削減

システムイメージをリモートOSセットアップでき、サーバ増設作業の構築手作業を省力化できます。

● 環境負荷の軽減

約3年前のラックサーバシステムと比較し^{*1}、消費電力が少なく、それに比例し発熱量を抑えられます。また、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。

● サーバのハードウェアを一元監視


CPU/メモリ/ハードディスクなどを確実に監視し故障を見逃さず、アラート情報をイベントログなど、ロギングされるので追跡調査ができます。

● 簡単・迅速にシステム復旧

OS環境をまるごとイメージバックアップし、万一の障害発生時にはバックアップをまるごとリストアすることで、復旧手順の低減と時間短縮ができます。

システム構成例

業務サーバ(3台)をブレードシステムに集約する場合の構成例

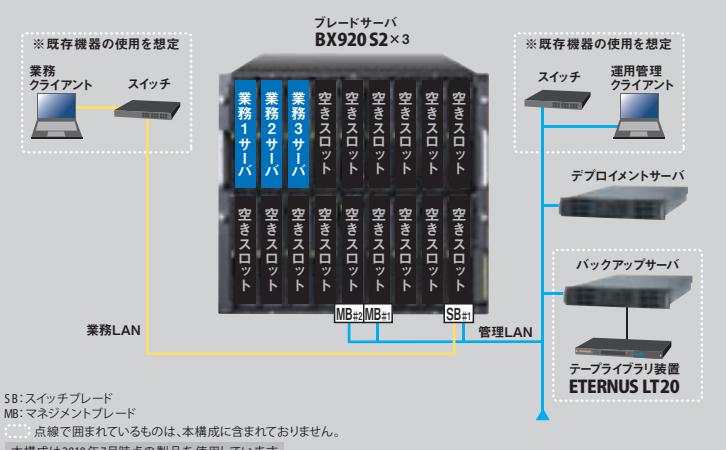

価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

約294万円～

主要な構成内訳		概算価格
ハードウェア		約279万円～
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1	
シャーシオプション	スイッチブレード	
サーバブレード	PRIMERGY BX920 S2×3	
デプロイメントサーバ	PRIMERGY	
ソフトウェア		約15万円～
SystemcastWizard Professional メディアパック V5.0×1		
SystemcastWizard Professional サーバライセンス V5.0×1		
SystemcastWizard Professional 1ノードライセンス V5.0×3		

[留意事項]

- フック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- 業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
- 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、SE費用は含まれておりません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。
- システムの安定稼働や24時間365日のサポートなどを希望されるお客様は保守・運用支援サービスSupportDesk(有償)をご利用ください。

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1:ラックマウントサーバ(PRIMERGY RX200 S3)および周辺機器とブレードサーバ(PRIMERGY BX920 S1)を各18台組み合わせたシステムでの比較。

サーバ増設や業務拡張の手番短縮

～ブレードサーバ(Localブート方式)による運用性の向上～

かんたん増設キューブ

(Localブート)



- サーバを短時間で増設したい。
- 既存サーバに影響を与えることなく増設したい。
- 増設時の設定作業を自動化したい。

導入コスト重視

解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する物理集約システムにより解決できます。

● サーバ増設作業の自動化


ネットワーク設定やOSインストールといったサーバ増設に関わる作業を自動化できます。

● サーバ導入負荷の軽減

既設サーバから採取したシステムイメージを複数のサーバに配布することで、同一構成のサーバ追加・導入負荷を軽減できます。

サーバ増設の自動化

- ① OSのインストール
- ② ドライバの導入
- ③ パッチの適用
- ④ ネットワークの設定
- ⑤ アプリケーションの導入・設定



導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

● 運用負荷の軽減

サーバ増設作業におけるサーバ構築手作業を省力化できます。
サーバ増設作業を手作業に比べ90%の時間短縮ができます。


● サーバ管理作業の一元化

全ブレードサーバの電源投入、シャットダウン、リブートの運用操作や電源状態・ハードウェア状態の監視が一元的に行えます。

● 環境負荷の軽減


約3年前のラックサーバシステムと比較し^{※2}、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。
予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

各作業を自動で実施

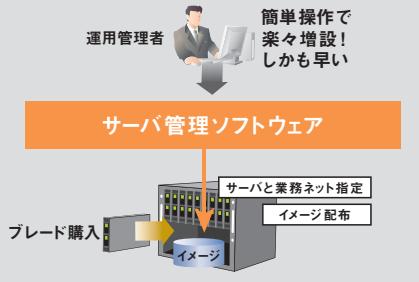

システム構成例

業務サーバ(2台)を高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

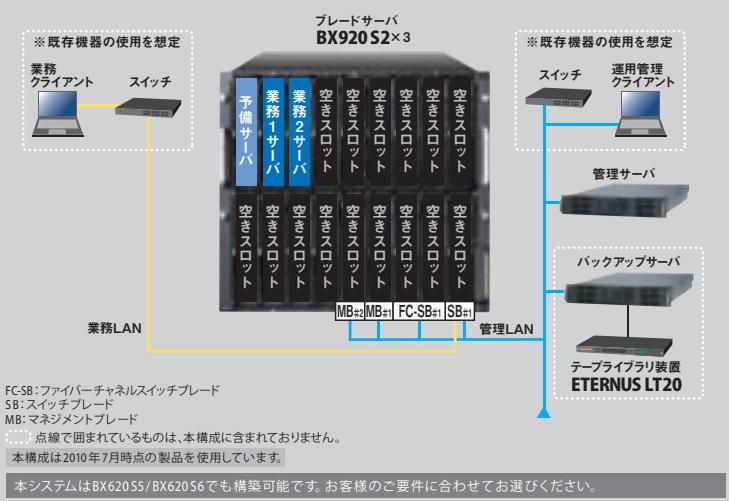

価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

約304万円～

主要な構成内訳

ハードウェア

概算価格 約279万円～

シャーシ PRIMERGY BX900 S1

シャーシオプション スイッチブレード

サーバブレード PRIMERGY BX920 S2×3

管理サーバ PRIMERGY

ソフトウェア

概算価格 約25万円～

ServerView Resource Coordinator VE Compact セットV2 メディアパック×1

ServerView Resource Coordinator VE Compact セットV2 × 1

【留意事項】

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- 業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
- 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含まれていません。
- サーバのかんたん増設に際しては、モデル名やオプションカードとの搭載位置などのハードウェア構成が同じである等の条件があります。

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1: [ServerView Resource Coordinator VE] 未導入時と比較した場合。処理時間は当社で想定したシステム要件に基づいた結果で、実際のシステム要件によって異なります。

※2: ラックマウントサーバ(PRIMERGY RX200 S3)および周辺機器とブレードサーバ(PRIMERGY BX920 S1)を各18台組み合わせたシステムでの比較。

サーバ増設や業務拡張の手番短縮

～ブレードサーバ(SANブート方式)による運用性の向上～

かんたん増設キューブ

(SANブート)



スピーディーに増設を行いたい。

- サーバを短時間で増設したい。
- 既存サーバに影響を与えることなく増設したい。
- 増設時の設定作業を自動化したい。

■ 可用性と性能重視

■ 解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する高可用システムにより解決できます。

● サーバ増設作業の自動化


ネットワーク設定やOSインストールといったサーバ増設に関わる作業を自動化できます。^{※1}

● サーバ導入負荷の軽減

既設サーバから採取したシステムイメージを複数のサーバに配布することで、同一構成のサーバ追加・導入負荷を軽減できます。

■ サーバ増設の自動化

- ① OSのインストール
- ② ドライバの導入
- ③ パッチの適用
- ④ ネットワークの設定
- ⑤ アプリケーションの導入・設定



■ 導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

● 運用負荷の軽減

サーバ増設作業におけるサーバ構築手作業を省力化できます。サーバ増設作業を手作業に比べ90%の時間短縮ができます。^{※1}


● サーバ管理作業の一元化

全ブレードサーバの電源投入、シャットダウン、リブートの運用操作や電源状態・ハードウェア状態の監視が一元的に行えます。

● 環境負荷の軽減


約3年前のラックサーバシステムと比較し^{※3}、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

各作業を自動で実施

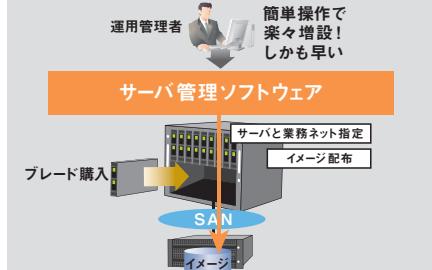

■ システム構成例

業務サーバ(2台)を高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

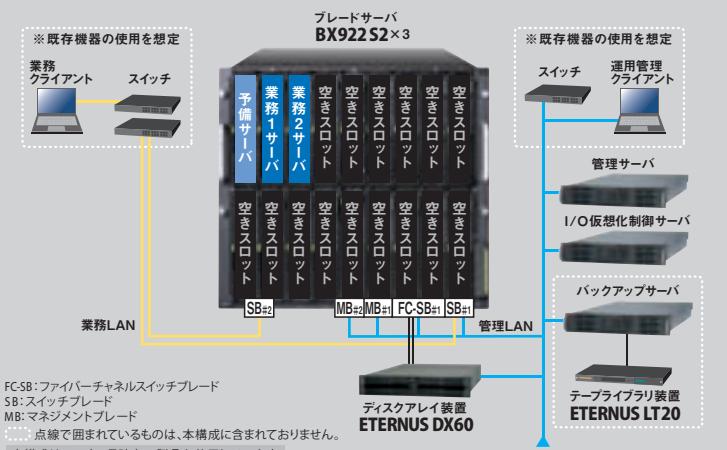

FC-SB: ファイバーチャネルスイッチブレード
SB: スイッチブレード
MB: マネジメントブレード
点線で囲まれているものは、本構成に含まれておりません。

本構成は2010年7月時点の製品を使用しています。

本システムはBX620S5/BX620S6でも構築可能です。お客様のご要件に合わせてお選びください。

※1: 事前にSANストレージに対するボリューム作成とSAN環境(WWNソーニング)設定が必要です。

※2: [ServerView Resource Coordinator VE]未導入時と比較した場合。

※3: 处理時間は当社で想定したシステム要件に基づいた結果で、実際のシステム要件によって異なります。

※3: ラックマウントサーバ(PRIMERGY RX200S3)および周辺機器とブレードサーバ(PRIMERGY BX920S1)を各18台組み合わせたシステムでの比較。

■ 価格例

(2010年7月現在)

約699万円～

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

概算価格	
ハードウェア	約574万円～
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	スイッチブレード、ファイバーチャネルスイッチブレード
サーバブレード	PRIMERGY BX922 S2、ファイバーチャネル拡張ボード×3
管理サーバ	PRIMERGY
I/O仮想化制御サーバ	PRIMERGY
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60
ソフトウェア	約125万円～
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows)×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(マネージャ用) V2 (Windows)×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2 (Windows)×3	
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション × 1	
ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition メディアパック 14 (PRIMERGY Windows版) × 1	
ETERNUS SF Storage Cruiser TierS 14 × 1	

[留意事項]

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- 業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
- 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含まれていません。
- サーバのかんたん増設に際しては、モデル名やオプションカードとその搭載位置などのハードウェア構成が同じである等の条件があります。
- ServerView Resource Coordinator VEの各製品は、Linux版をご用意しています。

サーバ増設や業務拡張の手番短縮

～ブレードサーバ(iSCSIブート方式)による運用性の向上～

かんたん増設キューブ

(iSCSIブート)



- サーバを短時間で増設したい。
- 既存サーバに影響を与えることなく増設したい。
- 増設時の設定作業を自動化したい。

■ 可用性重視

■ 解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する物理集約システムにより解決できます。


● サーバ増設作業の自動化

OS/ドライバ/パッチのインストールやBIOSの設定、IPアドレス設定といったサーバ増設に係る作業を自動化し、サーバを短時間で増設でき、既存のサーバに影響を与えません。

● サーバ導入負荷の軽減

既設サーバから採取したシステムイメージを複数のサーバに配布することで、同一構成のサーバ追加・導入負荷を軽減できます。

■ サーバ増設の自動化

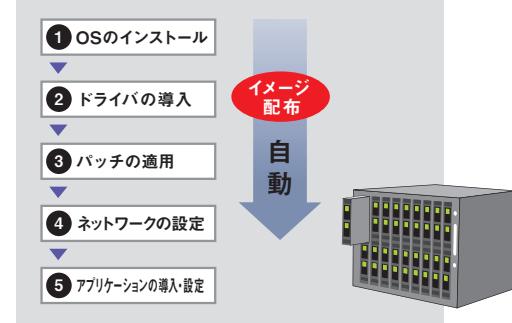

■ 導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

● 運用負荷の軽減

サーバ増設作業におけるサーバ構築手作業を省力化できます。サーバ増設作業を手作業に比べ90%の時間短縮ができます。^{※1}

● サーバ管理作業の一元化

全ブレードサーバの電源投入、シャットダウン、リブートの運用操作や電源状態・ハードウェア状態の監視が一元的に行えます。

● 環境負荷の軽減


同等性能のラックサーバシステムと比較し、CO₂排出量を40%^{※2}、ケーブル本数を90%^{※2}、設置スペースを57%^{※2}削減できます。予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

各作業を自動で実施



■ システム構成例

業務サーバ(2台)を高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

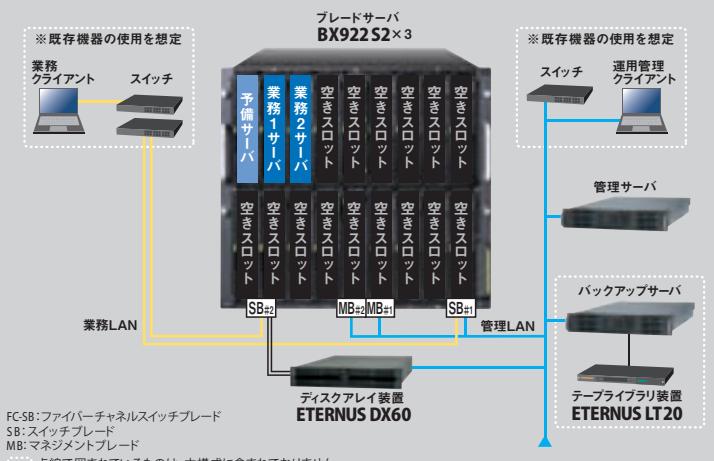

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1: [ServerView Resource Coordinator VE]未導入時と比較した場合。処理時間は2台を増設する場合の当社実測値です。

※2: ラックマウントサーバ(PRIMERGY RX200 S3)および周辺機器とブレードサーバ(PRIMERGY BX920 S1)を各18台組み合わせたシステムでの比較。

■ 価格例

(2010年7月現在)

約550万円～

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

主要な構成内訳		概算価格
ハードウェア		約400万円～
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1	
シャーシオプション	スイッチブレード	
サーバブレード	PRIMERGY BX922 S2×3	
管理サーバ	PRIMERGY	
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60	
ソフトウェア		約150万円～
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows) × 1		
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(マネージャ用) V2 (Windows) × 1		
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2 (Windows) × 3		
ServerView Virtual-IO Manager × 1		
ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition メディアパック 14 (PRIMERGY Windows版) × 1		
ETERNUS SF Storage Cruiser TierS 14 × 1		

【留意事項】

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておらず、ご了承ください。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておらず、ご了承ください。
- 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておらず、ご了承ください。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。
- 消費税は含まれていません。
- サーバの「かんたん増設」については、モデル名やオプションカードとその搭載位置などのハードウェア構成が同じである等の条件があります。

トラブル時のシステム復旧時間/手番の削減

～ブレードサーバ(Localブート方式)による可用性の向上～

自動リカバリー キューブ

(Localブート)



管理を簡素化かつ安全に行いたい。

- 複数サーバで予備機を共有したい。
- 業務停止時間を短縮したい。
- トラブル時、自動で復旧したい。
- なるべく安価で冗長化したい。

導入コスト重視

解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する物理集約システムにより解決できます。

●故障復旧手順の自動化

サーバの故障検出から予備サーバ起動まで一連のサーバ切替え手順を自動化できます。

●予備サーバの共有

サーバ障害時に備えた予備サーバを、複数の業務サーバでOSに依存せず共有できるため、効率的に待機運用できます。


●Localブートによる簡易な冗長化

定期的にバックアップしたバックアップイメージを予備サーバにリストアし起動します。SANブート方式と比べて故障復旧に時間がかかりますがSAN関連機器が不要なため安価に冗長化を図れます。

サーバ切替手順

- ①異常検出
- ②サーバ停止
- ③ネットワーク切替
- ④リストア
- ⑤予備サーバ起動
- ⑥サーバ起動確認

自動



導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。


●運用負荷の軽減

サーバ復旧操作における人的ミスを排除できます。
サーバ切替時間を最短約2時間に短縮できます。^{※1}

●環境負荷の軽減


約3年前のラックサーバシステムと比較し^{※2}、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。
予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

サーバ切替え動作

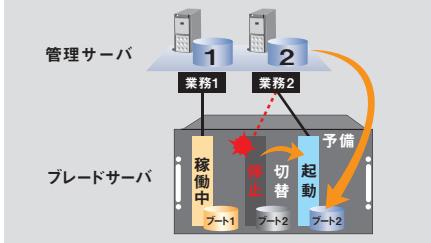

システム構成例

業務サーバ(2台)を高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

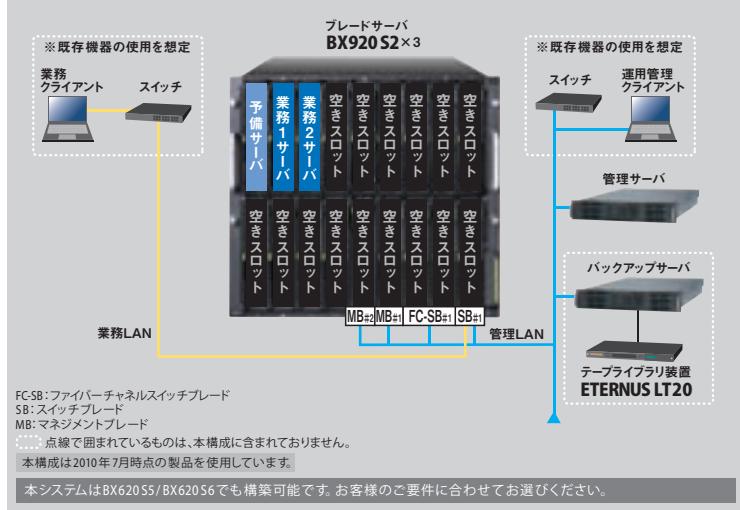

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1: [ServerView Resource Coordinator VE]未導入時と比較した場合、処理時間は当社で想定したシステム要件に基づいた結果で、実際のシステム要件によって異なります。

※2: ラックマウントサーバー(PRIENERGY RX200 S3)および周辺機器とブレードサーバー(PRIENERGY BX920 S1)を各18台組み合わせたシステムでの比較。

価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

約304万円～

主要な構成内訳

ハードウェア	概算価格
シャーシ PRIENERGY BX900 S1	約279万円～
シャーシオプション スイッチブレード	
サーバブレード PRIENERGY BX920 S2×3	
管理サーバ PRIENERGY	

ソフトウェア

概算価格
約25万円～
ServerView Resource Coordinator VE Compact セットV2 メディアパック×1 ServerView Resource Coordinator VE Compact セットV2 × 1

【留意事項】

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- 業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
- 業務サーバーのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。
なお、消費税は含んでいません。

トラブル時のシステム復旧時間/手番の削減

～ブレードサーバ(SANブート方式)による可用性の向上～

自動リカバリー キューブ

(SANブート)



- 複数サーバで予備機を共有したい。
- 業務停止時間を短縮したい。
- トラブル時、自動で復旧したい。
- トラブル直前のデータから業務を再開したい。

■ 可用性と性能重視

■ 解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する高可用システムにより解決できます。

●故障復旧手順の自動化

サーバの故障検出から予備サーバ起動まで一連のサーバ切替え手順を自動化できます。


●N+M構成のコールドスタンバイ

サーバ障害時に備えた予備サーバを、複数の業務サーバでOSに依存せず共有できるため、効率的に待機運用できます。

●SANブートによる可用性向上

サーバの設定変更だけで切替発生直前のデータを予備サーバに引き継ぎ起動させることができますため、故障復旧時間を短縮できます。

■ サーバ切替手順

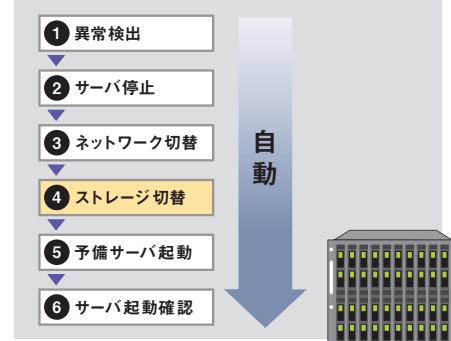

■ 導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

●運用負荷の軽減

サーバ復旧操作における人的ミスを排除できます。


サーバ切替時間を最短10分程度に短縮できます。^{※1}

●環境負荷の軽減

約3年前のラックサーバシステムと比較し^{※2}、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。


予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

■ サーバ切替え動作

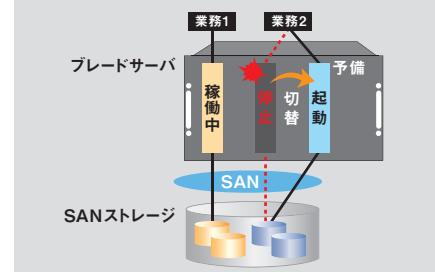

■ システム構成例

業務サーバ(2台)を高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

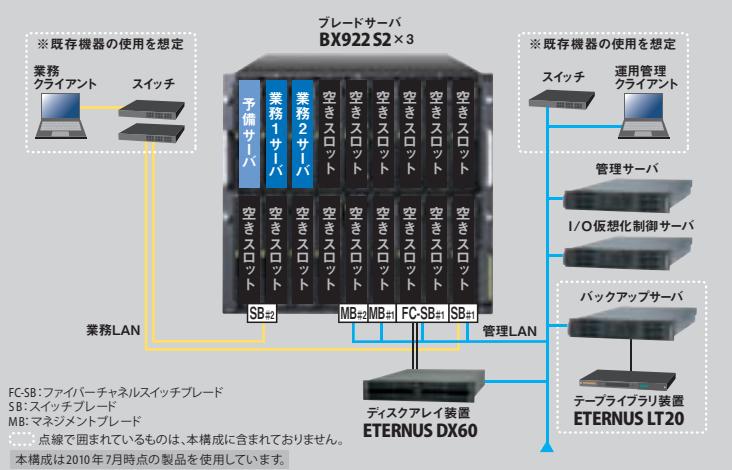

■ 価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

約699万円～

■ 主要な構成内訳

ハードウェア	概算価格
シャーシ PRIMERGY BX900 S1	約574万円～
シャーシオプション スイッチブレード、ファイバーチャネルスイッチブレード	
サーバブレード PRIMERGY BX922 S2、ファイバーチャネル拡張ボード×3	
管理サーバ PRIMERGY	
I/O仮想化制御サーバ PRIMERGY	
ディスクアレイ装置 ETERNUS DX60	

ソフトウェア	概算価格
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows)×1	約125万円～
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(マネージャ用)V2(Windows)×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用)V2(Windows)×3	
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション×1	
ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition メディアパック 14 (PRIMERGY Windows版)×1	
ETERNUS SF Storage Cruiser TierS 14×1	

■ 留意事項

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- 業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
- バックアップアダプター製品は本構成に含まれておりません。
- 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。
- ServerView Resource Coordinator VEの各製品は、Linux版もご用意しています。

トラブル時のシステム復旧 / 手番の削減

～ブレードサーバ(iSCSIブート方式)による可用性の向上～

自動リカバリー キューブ
(iSCSIブート)



- 複数サーバで予備機を共有したい。
- 業務停止時間を短縮したい。
- トラブル時、自動で復旧したい。
- トラブル直前のデータから業務を再開したい。

可用性重視

解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する物理集約システムにより解決できます。

●故障復旧手順の自動化

サーバ故障の検出から予備サーバ起動まで一連のサーバ切替手順を自動化し、業務停止時間を短縮できます。

●N+M構成のコールドスタンバイ

サーバ障害時に備えた予備サーバを複数の業務サーバで共有できるため、効率的に待機運用できます。


●ストレージに接続し可用性向上

切替発生直前のデータを予備サーバに引き継ぎ起動させることができるために、最小限のデータロスで業務を再開できます。

●IP-SANでストレージへ接続

イーサネット環境でFC-SAN接続と同等の環境を構築することができます。^{※1}

サーバ切替

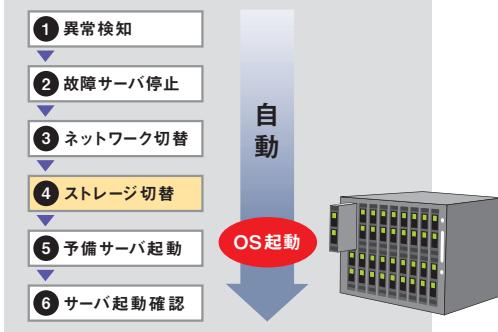

導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

●運用負荷の軽減

サーバ復旧操作における人的ミスを排除できます。サーバ切替時間を最短約10分に短縮できます。^{※2} サーバ切替先が明確で、管理画面で簡単に復旧後の状況を確認できます。


●コスト削減

高額なFC-SAN機器が不要で、導入時の初期コストが約20%程度削減できます。

●環境負荷の軽減


同等性能のラックサーバシステムと比較し^{※3}、CO₂排出量を40%、ケーブル本数を90%、設置スペースを57%削減できます。予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

サーバ切替え動作

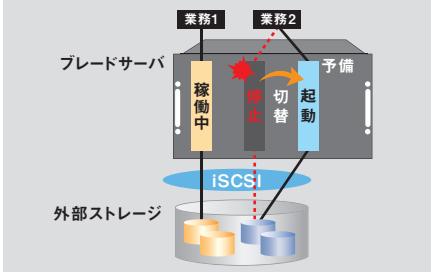

システム構成例

業務サーバ(2台)を高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

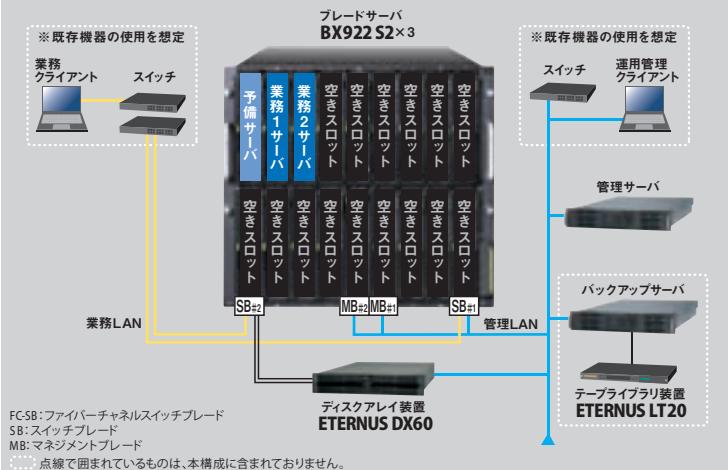

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1: FC-SAN接続と比較すると、iSCSI接続はブート時間が遅くなることがあります。

※2: [ServerView Resource Coordinator VE] 未導入時と比較した場合。

※3: 時間は当社で想定したシステム要件に基づいた結果で、実際のシステム要件によって異なります。

※4: ラックマウントサーバ<PRIMERGY RX200 S3>および周辺機器とブレードサーバ<PRIMERGY BX920 S1>を各18台を組み合わせたシステムでの比較。

価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

約550万円～

主要な構成内訳

概算価格

ハードウェア

約400万円～

シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	スイッチブレード
サーバブレード	PRIMERGY BX922 S2×3
管理サーバ	PRIMERGY
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60

ソフトウェア

約150万円～

ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows) ×1
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス (マネージャ用) V2 (Windows) ×1
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス (エージェント用) V2 (Windows) ×3
ServerView Virtual-I/O Manager
ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition メディアパック 14 (PRIMERGY Windows版) ×1
ETERNUS SF Storage Cruiser TierS 14 ×1


留意事項

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
- 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておらずません。
- 構算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。

物理/仮想混在におけるサーバ運用管理手番の削減

運用管理 キューブ

～ブレードサーバ(SANブート方式)による可用性の向上～

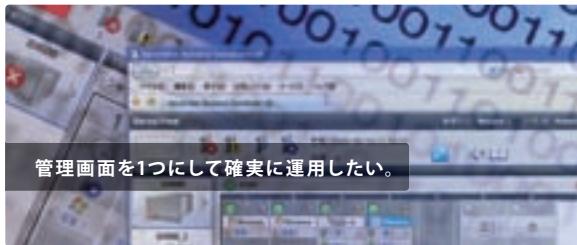

- 物理/仮想を一元管理したい。
 - サーバ用途に応じて物理/仮想を使い分けたい。
 - ハード故障の発生状況と影響範囲を簡単に把握したい。

解決策

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する統合管理システムにより解決できます。

- **サーバ操作の簡易化**
全ブレードサーバの電源投入、シャットダウン、リブートの運用操作や電源状態・ハードウェア状態の監視が一元的に行えます。
 - **シンプルで統一的な運用監視**
物理サーバと仮想サーバ(VMware,Hyper-V)ごとに異なる操作・監視を共通化することで煩雑さを解消できます。
 - **物理も仮想もネットワーク状況を可視化**
ブレードサーバ内の内部結線を含めたネットワークと、ストレージ装置からサーバまでの結線を一目で確認でき、故障箇所と影響範囲を即座に特定できます。


導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

- **運用負荷の軽減**
物理サーバ・仮想サーバの統合管理により、サーバ集約環境で容易な運用管理が実現できます。ネットワークの可視化により、システム障害時の原因特定までの時間を大幅に短縮します。
 - **環境負荷の軽減**
サーバ集約により、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。^{※1}

システム構成例

物理サーバと仮想サーバを高可用型のブレードシステムに集約する場合の構成例

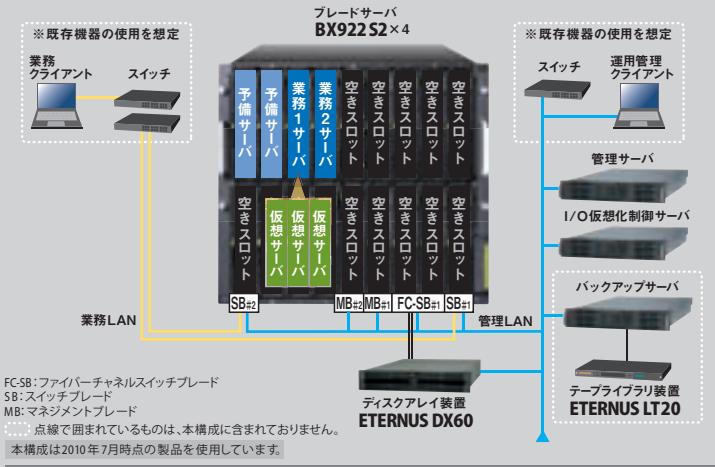

本システムはBX02035/BX02030でも構築可能で、お客様のご要件に合わせて

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1:ラックマウントサーバー^バ**PRIMERGY RX200 S3**および周辺機器とブレードサーバー^バ**PRIMERGY BX920 SI**を各18台を組み合わせたシステムでの比較。
●ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
●電源冗長化は考慮しておりません。●業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
●バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
●業務サーバーのOSライセンス、アリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
●算賃価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。
●1台のサーバーあたりに搭載可能なゲストOSの数は、ゲストOSに必要なスペック、ゲストOS毎のシステム負荷がピーク値で動作する時間帯によって異なります。必ずサインインを実施するようお願いします。

価格例

(2010年7月現在)

約774万円~

主要な構成内訳		概算価格
ハードウェア		約615万円～
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1	
シャーシオプション	スイッチプレード、ファイバーチャネルスイッチプレード	
サーバプレード	PRIMERGY BX922 S2×4、ファイバーチャネル拡張ボード×4	
管理サーバ	PRIMERGY	
I/O仮想化制御サーバ	PRIMERGY	
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60	

ソフトウェア	約 159 万円～
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows) × 1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(マネージャ用)V2(Windows) × 1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2(Windows) × 3	
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Linux) × 1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2 (Linux) × 1	
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション × 1	
VMware vSphere 4 Standard 1年間平日サポート付	

ETERNUS

- 【留意事項】**

 - ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
 - 電源冗長化は考慮していません。 ●業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
 - パックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
 - 業務サーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
 - 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。
 - 1台のサーバあたりに搭載可能なゲストOSの数は、ゲストOSに必要なスペック、ゲストOS毎のシステム負荷がピーク値で動作する時間帯によって変わります。必ずサインルートを実施するようお願いします。

よりダイナミックにサーバの電力/スペース/増設手番を削減


～仮想化技術によるサーバ集約～



- サーバ台数を減らしたい。
- 開発環境を手軽に構築したい。
- アプリケーションを改修したくない。
- システムを停止せず保守したい。

解決策

ブレードサーバとサーバ仮想化技術を活用することで解決できます。

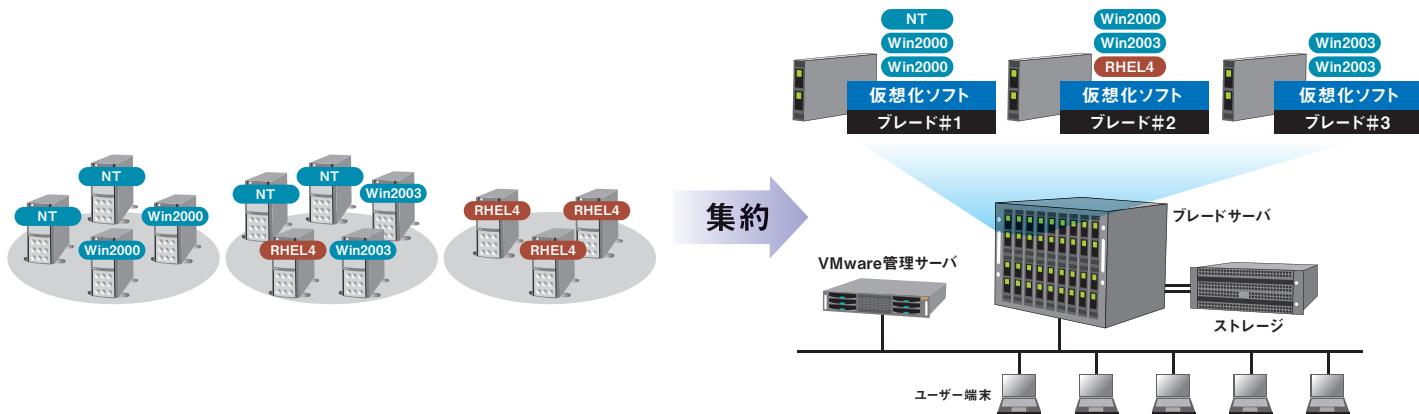

導入効果

ブレードサーバと仮想化ソフトを活用することで、設置スペース、保守費、運用費、消費電力などが大きく削減できます。

● 設置スペースの削減

ラック・タワー型サーバをブレードサーバに統合することで、設置スペースが削減されます。

● 保守費、運用費、消費電力の削減


仮想サーバ上に業務を移行すると、1台の物理サーバ上に、複数の業務を稼働させることができますので、サーバの保守、運用に関わる費用や消費電力が削減されます。さらに、VMotionなどのライブマイグレーション機能の利用により、業務を停止せざることなく、サーバ保守が可能です。

● 手配工数の削減

既存のサーバリソースを有効活用し、ハードウェアの増設なしに仮想サーバを短手番で提供でき、サーバ導入にかかる、稟議、社内手続きなどの工数が削減されます。

● 構築工数の削減

OSやシステムの標準化を図り、OSのパッチ適用、必要なウィルス対策ソフトなどセットアップ済の仮想サーバ環境をあらかじめ用意しておくことで、構築にかかる工数も削減されます。

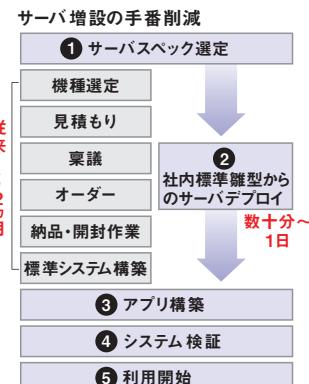

サーバ仮想化技術

サーバの仮想化技術とは、1台の物理サーバのリソースを分割し、仮想化したサーバを複数動作させる技術です。

この技術により、1台のサーバ上に複数のシステムを同時に実行することができます。


同じサーバ上で動作している仮想的なサーバに割り当てられたリソースは独立しているため、互いに影響を与えることはありません。

<物理環境>




仮想化

<仮想環境>

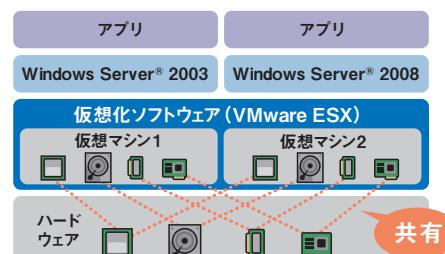

- 1台のサーバ上に1つのOSしか実行できない
- サーバのリソースが有効に使用されないケースがある
システムの追加=ハードウェア+OS+アプリケーション

物理サーバで構成されているシステムよりも、仮想化したサーバはハードウェアリソースの有効活用、ハードウェアとOS更新サイクルの分離、仮想サーバの作成/変更/削除が迅速に自由におこなえるなどのメリットがあります。



富士通が提供する仮想化ソフトウェア/仮想統合管理ソフトウェア

VMware®

VMwareは、仮想化技術によりオフィス利用からデータセンター利用に至るまであらゆるシーンにおけるPCサーバを最適化し、柔軟な運用を実現する導入実績No.1のソフトウェアです。ゲストOSのサポートはWindows NT～2008、Red Hat Enterprise Linux v4～v5と幅広く、また、仮想化インフラの提供だけでなく、VMotion、HAなどの運用管理を行う機能が充実しており、ITサービスレベルの向上を実現する先進の技術を提供しています。



Hyper-V™

Hyper-VはMicrosoft社が提供するWindows Server 2008 R2に同梱された仮想化ソフトウェアです。簡単かつ安価に仮想化システムを導入でき、お客様の予算や運用要件に応じて、高可用性システムへの拡張なども容易に行え、高い拡張性と柔軟性をもったシステムを構築できます。また、System Center Virtual Machine Managerの導入により物理環境から仮想環境への移行や、複数のサーバにまたがった仮想環境の運用管理など、付加価値の高い仮想化システムを実現できます。




Red Hat 仮想化機能

Red Hat Enterprise Linuxで実現する仮想化機能は、ディストリビューションに同梱される「仮想化ソフトウェア」を活用しているため、コストパフォーマンスとRed Hat Enterprise Linuxとの親和性に優れ、多様なLinuxシステムの開発環境を集約することが可能です。




ServerView Resource Coordinator VE

ServerView Resource Coordinator VEは、サーバのライフサイクルを導入から運用、保守に渡って省力化する自動化・可視化ソフトウェアです。物理および仮想環境の両方を、簡易かつ統合的に管理することができるとともに、サーバリソースを最適化します。



システム構成例 (VMwareの場合)

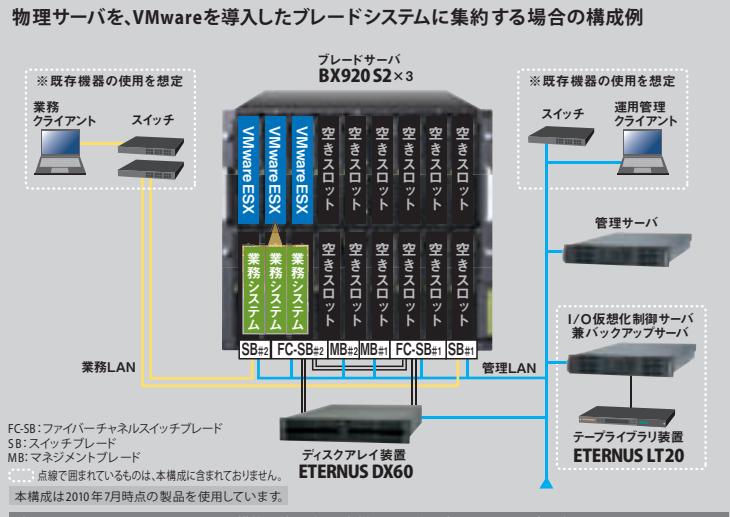

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

価格例

(2010年7月現在)

VMwareでの概算価格

約1,235万円～^{※1}

Hyper-Vでの概算価格

約1,102万円～^{※2}

Red Hatでの概算価格

約1,042万円～^{※3}

主要な構成内訳

ハードウェア

シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	スイッチブレード、内蔵電源ユニット、ファイバーチャネルスイッチブレード
サーバブレード	PRIMERGY BX920 S2、ファイバーチャネル拡張ボード×各3
管理サーバ	PRIMERGY
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60

※1・管理サーバとして、VMware vCenter Serverを使用する構成になっています。

・概算価格にサーバのゲストOSのライセンスは含まれていません。

※2・管理サーバとして、System Center Virtual Machine Managerを使用する構成になっています。

・概算価格にサーバのゲストOSのライセンスを各1ライセンス含んでいます。

※3・管理サーバを設置する構成にはなっておりません。

・概算価格にサーバのゲストOSのライセンスを各4ライセンス含んでいます。

【留意事項】

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておらずません。
- ゲストOS、バックアップ関連製品は本構成に含まれておらずません。
- 業務システムのデータボリューム用のディスクは本構成に含んでおりません。
- アプリケーション、SE費用は含まれておらずません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税率は含まれていません。
- 1台のサーバあたりに搭載可能なゲストOSの数は、ゲストOSに必要なスペック、ゲストOS毎のシステム負荷がピーク値で動作する時間帯によって異なります。必ずサizingを実施するようお願いいたします。
- サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>)内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。

故障予兆監視/仮想化システムの業務停止リスクを低減

仮想化キューブ

～故障予兆検知からサーバ切替・縮退復旧を完全自動化～



- 複数業務の停止はなるべく避けたい。
- 早く縮退復旧し安定稼働させたい。

解決策

ブレードサーバの仮想化環境に、自動化・可視化ソフトウェアを導入することで、業務継続性向上と安定稼働を実現します。


● 故障予兆を検知しVMゲストを退避

サーバのCPU・メモリの故障予兆を検知し、VMゲストを正常なサーバへ退避します。

● 予備機に自動切替し、VMホストを復旧

故障予兆を検知したサーバを、予備機に自動切替しVMホストを復旧します。

予兆検知から予備機切替の動作イメージ

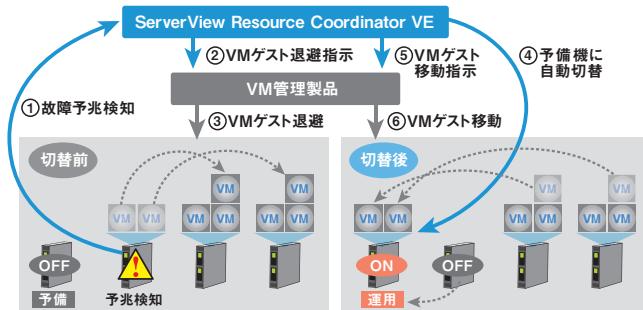

導入効果

富士通のブレードサーバとサーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。

● 業務停止率の低減

予兆検知機能で、故障前にVMゲストを無停止で退避し縮退運用することで、業務を継続できます。

● サーバ故障時における縮退状態の時間を約91%短縮

CEによるハード交換とお客様の設定作業完了前に、予備機に自動切替し約20分で縮退復旧できます。

● 故障サーバ交換後の設定変更時間を約97%短縮

お客様によるストレージの設定変更が不要となり、ワンクリック操作で設定できます。

	従来	ご提案
業務停止	VMware vSphere 4の場合 故障後 HA開始 約5分	メモリ/CPUの故障予兆を事前に検知 業務継続 → 無停止 ^{*1}
縮退時間	故障サーバ交換完了まで 約4時間 ^{*2}	予備機に自動切替 約20分
サーバ交換後作業	お客様による設定作業 約40分 ^{*3}	ワンクリック設定で完了 約1分

価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は


約1,305万円～

主要な構成内訳	概算価格
ハードウェア	約736万円～
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	スイッチブレード、ファイバーチャネルスイッチブレード
サーバブレード	PRIMERGY BX922 S2×4、ファイバーチャネル拡張ボード×4
管理サーバ	PRIMERGY BX920 S2×1
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60
ソフトウェア	約569万円～
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows) ×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(マネージャ用) V2 (Windows) ×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2 (Windows) ×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Linux) ×1	
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2 (Linux) ×3	
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション V1	
VMware vSphere 4 Advanced, 1CPU 1年間サポート付	
VMware vCenter Server 4 Standard 1年間サポート付	
Microsoft® SQL Server® 2008 Standard 日本語版 10CAL付	
ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition メディアパック 14 (PRIMERGY Windows版) ×1	
ETERNUS SF Storage Cruiser TierS V14 ×1	

【留意事項】

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておらずません。 ● 電源冗長化は考慮しておりません。 ● バックアップ関連製品は本構成に含まれておらずません。 ● 業務サーババージョンライセンス、アリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。 ● 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含まれていません。 ● 1台のサーバあたりに搭載可能なゲストOSの数は、ゲストOSに必要なスペック、ゲストOS毎のシステム負荷がピーク値で動作する時間帯によって変わります。必ずサizingを実施するようお願いします。

システム構成例

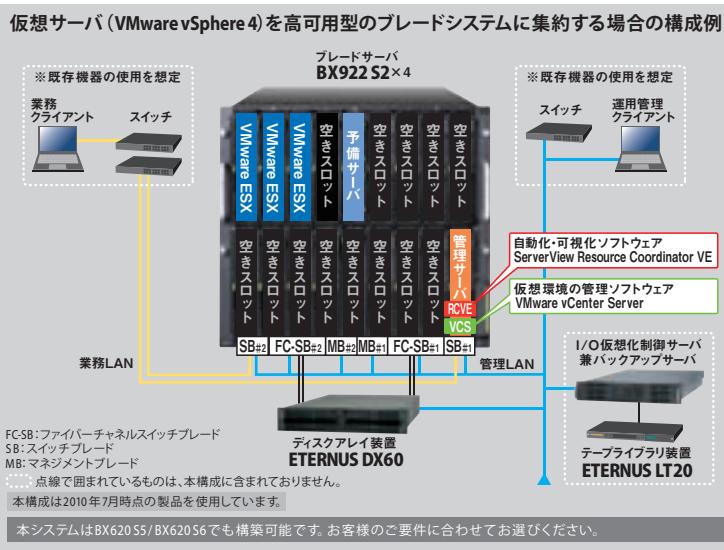

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

*1:当社の定める規定値での故障予兆判断であり、すべての故障を予兆できるわけではありません。

*2:SupportDesk Standard契約がある場合の時間です。CE到着時間と、部品調達時間の変動等により記載の時間を超える場合があります。

*3:また、時間は当社実測値であり、お客様の環境により時間が変わる場合があります。

DBサーバにおける可用性の強化

～Oracle® SE RACとブレードサーバ(SANブート方式)による可用性の向上～

DBシステム キューブ



安定稼働に応えられるサーバがいい。

- 待機サーバは最小限にしたい。
- DBサーバ故障時の縮退運転時間を短縮したい。
- DBサーバ故障時の切替えを自動化したい。

解決策

Oracle® Database Standard Editionに標準添付のOracle Real Application Clusters (Oracle SE RAC)と富士通のブレードサーバ、サーバの自動化・可視化ソフトウェアで実現する高可用システムにより解決できます。

●稼働系DBサーバ2台による負荷分散と縮退

Oracle SE RACはサーバ2台を両方稼働するためマシンリソースの無駄がなくサーバ負荷を軽減できます。片方のサーバがダウンしても残りのサーバに業務を引継ぐ縮退運転により業務を継続できます。


●サーバ管理ソフトウェアによるDB縮退運転時間の短縮

サーバの故障検出から予備サーバ起動まで一連のサーバ切替え手順を自動化できるため、サーバ故障時におけるDBサーバの縮退運転時間を短縮できます。


●予備サーバ共用によるシステム全体の可用性向上

サーバ故障時に備えた予備サーバを用途の異なる複数のサーバで共有できます。また、予備機はコールドスタンバイのため2wayサーバ3台の高可用システム(DBサーバ2台+予備機1台)を低コストなOracle Database Standard Editionのライセンスで導入できます。


Oracle SE RAC構成

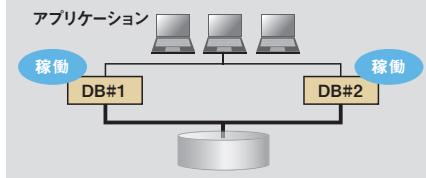

サーバ切替え動作

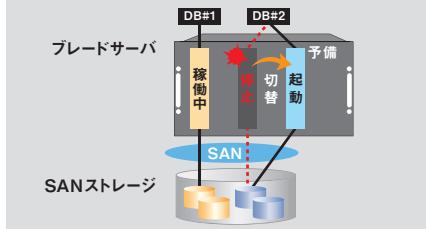

DBサーバ故障時の動作

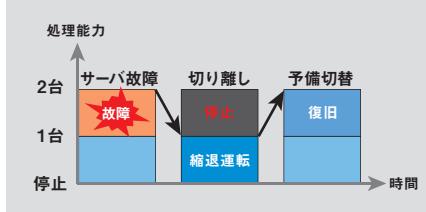

導入効果

Oracle SE RACと富士通のブレードサーバ、サーバの自動化・可視化ソフトウェアにより、運用負荷と環境負荷の軽減が図れます。


●運用負荷の軽減

DBサーバ2台運用で処理能力が向上します。DBサーバが故障しても業務停止せず、また、約10分の縮退運転時間でRACシステムを復旧できます。^{※1}予備機への切替えもOracleインスタンスを継続稼働します。

●環境負荷の軽減

約3年前のラックサーバシステムと比較し^{※2}、最大でCO₂排出量40%、ケーブル本数90%、設置スペース57%削減できます。予備サーバ共有など運用の最適化により省電力運用できます。

システム構成例

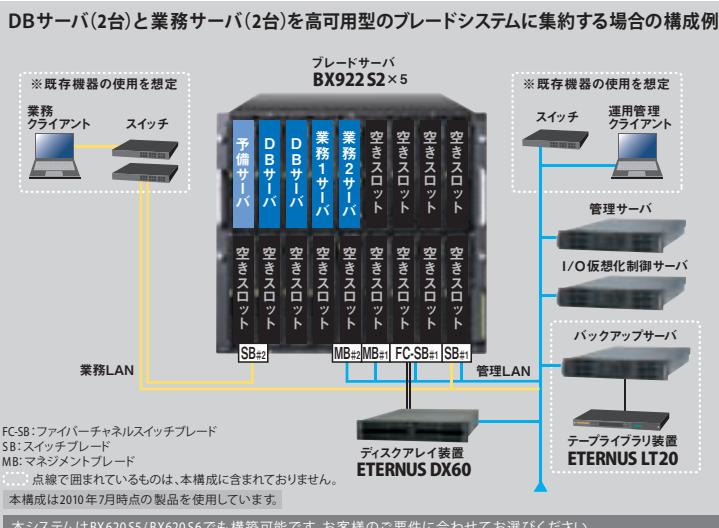

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

※1:処理時間は当社で想定したシステム要件に基づいた結果で、実際のシステム要件によって異なります。

※2:ラックマウントサーバ(PRIMERGY RX200 S3)および周辺機器とブレードサーバ(PRIMERGY BX920 S1)を各18台組み合わせたシステムでの比較。

* Oracleは、米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

価格例

(2010年7月現在)

本構成におけるハード・ソフト概算価格は

約860万円～

主要な構成内訳

概算価格

約660万円～

ハードウェア

シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	スイッチブレード、ファイバーチャネルスイッチブレード
サーバブレード	PRIMERGY BX922 S2×5、ファイバーチャネル拡張ボード×5
管理サーバ	PRIMERGY
I/O仮想化制御サーバ	PRIMERGY
ディスクアレイ装置	ETERNUS DX60

約200万円～

ソフトウェア

Oracle Database 11g Release 1 (11.1.0) JP Media Pack for Microsoft Windows (32-bit)
Oracle Database Standard Edition 5 Named User Plus License × 2
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2 (Windows) × 1
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(マネージャ用)V2(Windows) × 1
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス(エージェント用) V2(Windows) × 5
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション × 1
ETERNUS SF Storage Cruiser Standard Edition メディアパック 14 (PRIMERGY Windows版) × 1
ETERNUS SF Storage Cruiser TierS 14 × 1

【留意事項】

- ラック、無停電電源装置(UPS)、モニタ、キーボード、マウス、ネットワーク機器、各種ケーブル、搬入費、ラック搭載費、現調費などは本構成に含まれておりません。
- 電源冗長化は考慮しておりません。
- 業務LAN、管理LANはシングル構成としています。
- バックアップ関連製品は本構成に含まれておりません。
- DBサーバのOSライセンス、アプリケーション、データボリューム用のディスク、SE費用は含まれておりません。
- Oracle SE RACに対応した独自のバックアップリカバリの仕組みを別途SE費用にてご提供できます。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。

PCの管理、セキュリティの強化

～シンクライアント・ソリューションによる情報管理強化～



- アプリケーション導入/更新/管理に手間がかかる。
- 不用意なUSBメモリの使用による情報漏洩が心配。
- モバイルPC盗難・紛失時の情報漏洩。

■ 解決策

サーバ側にアプリケーション、データを一元管理し、端末側は画面表示のみを行い、データを持たないシンクライアント・ソリューションで、オフィスのPCに加え、モバイルPCの情報漏洩対策やTCO削減を実現できます。



■ 導入効果

- アプリケーションの動作は、サーバ側に限定されるため、システム管理者がサーバ側でセキュリティパッチ適用やアプリケーション導入/更新/管理の一括管理が可能。システム利用者は、セキュリティパッチ適用やアプリケーション導入などの作業が不要で、業務効率の改善が見込める。
- モバイルPC利用時においても、アプリケーション/データはサーバ側だけにあるためハードの盗難・紛失が発生しても情報漏洩につながらない。システム利用者は、アプリケーション/データがサーバ側にあるので、オフィスでもモバイル利用時でも、自分のデスクトップイメージで作業が継続できます。

■ シンクライアント・ソリューション方式

富士通はシンクライアント方式として、以下2方式を提供しています。


- サーバ上のアプリケーションを共同で利用するサーバ・ベースド・コンピューティング (SBC) 方式
- サーバ上に仮想クライアント環境を構築し、各環境でアプリケーションを利用する仮想PC方式

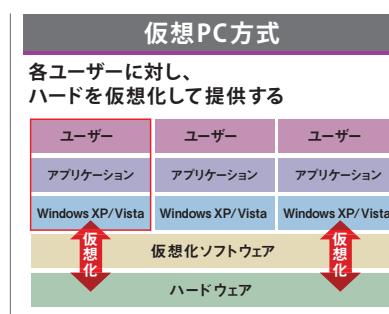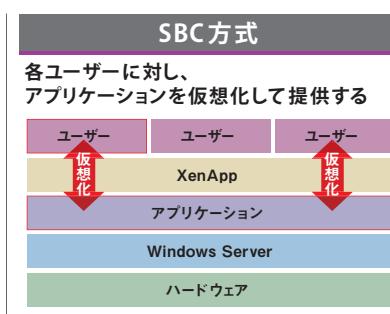

■ 機能比較概略


	SBC方式	仮想PC方式
導入コスト	○	△
アプリケーションの統制	○	△
アプリケーション互換性	△	○

■ シンクライアント・ソリューション選択の指針

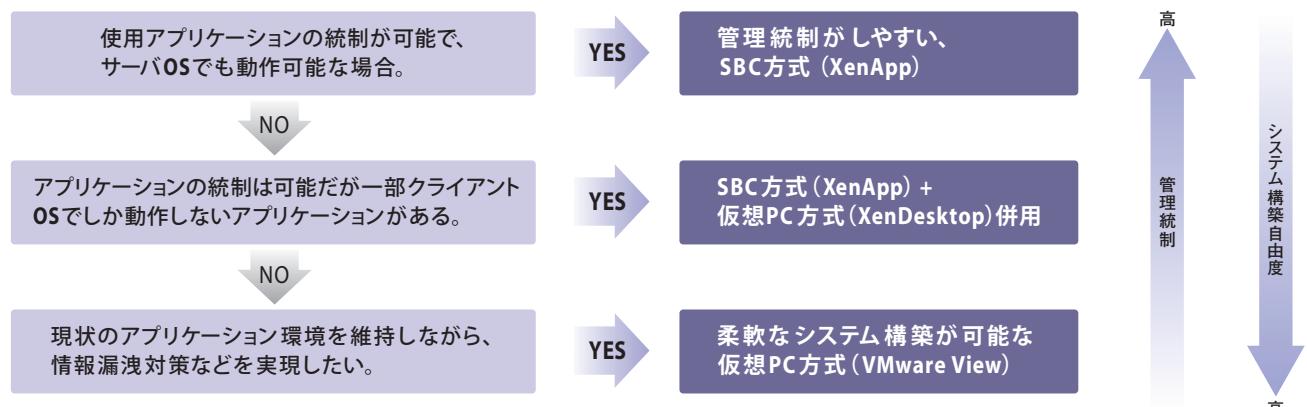

解析・シミュレーションの効率化

～ブレードサーバの最新技術 (InfiniBand™ QDR)による並列計算性能の向上～

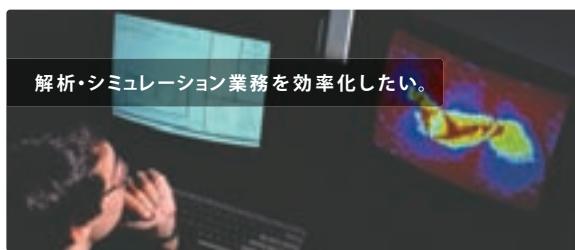


- 現在行っている実機を使った実証実験の代わりに、解析・シミュレーションを行うことで、効率的な製品開発を行いたい。
- 現在行っている解析・シミュレーションに掛かる時間を短縮したい。
- 高性能と省スペース性を両立したい。

■ 解決策

- 汎用のPCサーバの並列構成により、高性能HPC(High Performance Computing)システムを実現。
- 最高性能を持つシステム構成が実現可能。
 - ・CPU:最高クロックのIntel®プロセッサーX5677まで搭載可能。
 - ・メモリ: Dual rank DDR3/1333MHz DIMMを最高12枚まで搭載可能。
 - ・ノード間通信: PRIMERGY InfiniBandスイッチブレードが、高速ノード間通信を実現。
- 富士通のブレードサーバPRIMERGY BX900は、10Uサイズで18ノードまで搭載可能。

低レイテンシー*で高速なノード間通信が可能なInfiniBandを選択。
高速な並列計算を実現。
*:データ要求からデータ送信までの遅延時間。
「レイテンシー」が低い程、高性能。

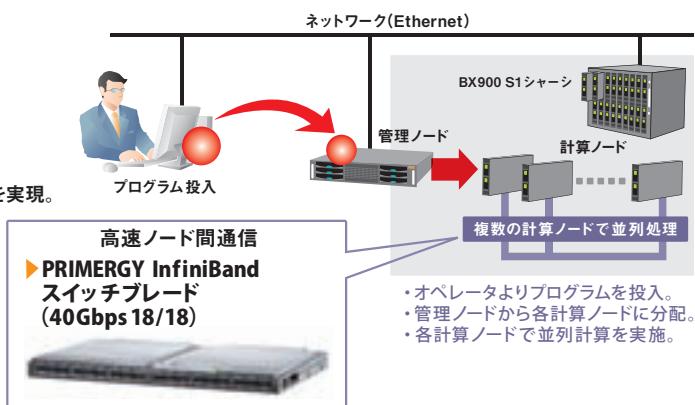

■ 導入効果

- 商品開発力の強化
 - ・実機を使った実証実験と比べ、安価に短期間で繰り返し実験が可能。
 - ・並列実行のシミュレーション時間や、複数シミュレーションの多重化実行による実行待ち時間を短縮でき、解析・シミュレーションの効率化を図る事が出来ます。
- 運用負荷を軽減
ブレードサーバの持つ集約性・管理機能により、複数の計算ノードで構成するPCクラスタシステムを一つのシステムとして管理できます。

■ PCクラスタおすすめ構成 Quick Start Suite

PCクラスタおすすめ構成Quick Start Suiteでは、お客様の解析・シミュレーション分野、使用環境に合わせて動作検証済みのハードウェア、ソフトウェアを、最適な組合せの中からお選びいただけます。

■ ハードウェア構成

解析分野を(1)流体解析・電磁波解析、(2)衝突解析・落下解析、(3)構造解析の3つに大別し、解析分野ごとに特長を分析し、最適な構成パターンをご用意しています。

代表的 解析分野	ハードウェアリソース			アプリケーション性能に 影響する ハードウェア要因	PCクラスタ おすすめ構成 Quick Start Suite	おすすめサーバ	
	CPU負荷	メモリアクセス 負荷	ディスクアクセス 負荷			2~7台	8~18台
流体解析 電磁波解析	中	大	中	メモリ性能 CPU性能 通信性能(大規模時)	ベースモデル	ラックサーバ	BX920 S2
衝突解析 落下解析	大	中	小	CPU性能 メモリ性能 通信性能(大規模時)	CPU性能 重視モデル	ラックサーバ	BX922 S2
構造解析	大	中~大	中~大	CPU性能 (メモリ容量(大規模時)) ディスクアクセス性能	CPU性能/ メモリ容量 重視モデル	ラックサーバ (2~4台)	-

※:お客様の解析データによっては、構成パターンがあてはまらない場合もあります。

■ ソフトウェア構成

PCクラスタシステムの運用に必要なソフトウェアの動作検証を行っているので、その中から、解析・シミュレーション分野、使用環境に合わせて最適な組み合わせをお選びいただけます。

OS	ジョブスケジューラー	プログラム開発環境	並列プログラム実行環境	リソース監視
Red Hat Enterprise Linux	富士通HPCミドルウェア Parallelnavi Base Package	Parallelnavi Language Package		Ganglia, Nagios
	他社製品、 オープンソース・ソフトウェア	TORQUE	アプリケーション別に、 最適なソフトウェアを選択いただけます。 インテル コンバイラ、 PGIコンバイラなど	


- ジョブスケジューラー
CPUやメモリなどの計算ノードのリソース状況にあわせて、最適なジョブ実行をおこなうためのソフトウェア。
- プログラム開発環境 /
並列プログラム実行環境
PCクラスタシステム上で、アプリケーションを開発および実行するためのソフトウェア。
- リソース管理ソフトウェア
リソースの使用状況やシステムの運用状況を可視化し、安定稼動を支援するためのソフトウェア。



■ PCクラスタシステムのライフサイクルにあわせた2つのサービスのご提供

<システムスタートアップサービス>

- 動作検証済みのPCクラスタおすすめ構成 Quick Start Suiteをベースに、お客様のご要望に合わせたシステムを構築します。
- 構築作業完了後に操作方法や注意点を説明するので、安心して業務を開始します。

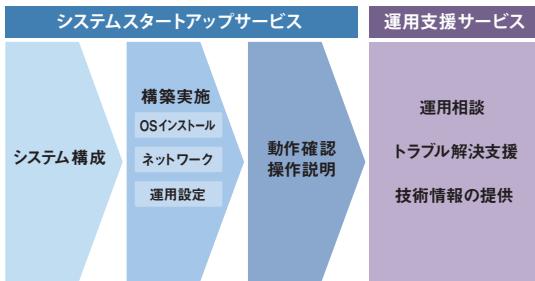

<運用支援サービス>

- PCクラスタシステム全体をカバーする運用相談にお答えします。
- PCクラスタシステムに含まれるオープンソース・ソフトウェアのトラブル解決を支援します。
- PCクラスタシステムに関する技術情報を定期的に提供します。

■ PCクラスタおすすめ構成 Quick Start Suite システム構成例

ベースモデル


流体解析、電磁波解析に最適

流体解析、電磁波解析では、一般的にはメモリバンド幅が計算システムの処理性能を決定する主要因であり、CPU性能による影響は比較的小さいことが特徴です。ベースモデルは、性能と価格のバランスに優れたCPU、メモリで構成されています。

システム構成例

(2010年7月現在)

計算ノード(8台)の場合の構成例

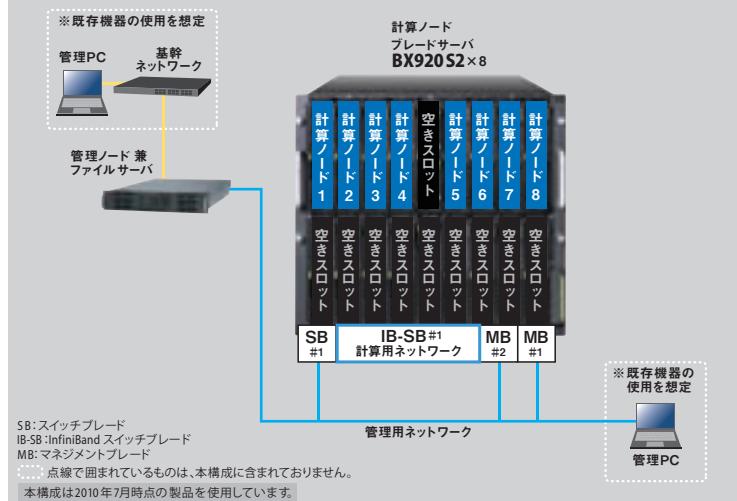

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

価格例

富士通HPCミドルウェア

約1,714万円～

オープンソース・ソフトウェア

約1,458万円～

概算価格

主要な構成内訳	
ハードウェア	
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18)
サーバブレード(計算ノード)	CPU : インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz) × 2 メモリ : 24GB (4GB DDR3 1333 Registered DIMM (Dual Rank)) × 6 内蔵ディスク : 146.8GB (2.5インチ SAS HDD 146.8GB (10Kprm)) × 1
管理ノード兼ファイルサーバ	CPU : インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz) × 2 メモリ : 16GB (4GB DDR3 1333 Registered DIMM (Dual Rank)) × 4 内蔵ディスク : 2.1TB (2.5インチ SAS HDD 300.0GB (10Kprm)) × 8 (RAIDS5)
周辺機器	フラットディスプレイ × 1、19インチ (スタンダード/24U) ラック-3×1

ソフトウェア

Red Hat Enterprise Linux

Parallelnavi Base Package(富士通ミドルウェア) または TORQUE (オープンソース・ソフトウェア)

【留意事項】

- 計算用ネットワーク、管理用ネットワーク、基幹ネットワークはシングル構成としています。
- 無停電電源装置(UPS)、搬入費、ラック搭載費、現調費、セットアップ費、保守費用などは上記価格には含まれておらずません。
- ISV関連製品、SE費用は本構成に含まれておらずません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。
- 「Windows HPC Server 2008」の導入をご希望される場合は、ご相談ください。

CPU性能重視モデル


衝突解析、落下解析に最適

衝突解析、落下解析では、一般的にはCPU性能が計算システムの処理性能を決定する主要因であり、メモリ使用量が比較的小ないこと、メモリバンド幅、ディスクアクセス性能の影響が比較的小さいことが特徴です。CPU性能重視モデルは、最高性能CPUで構成されています。

システム構成例

(2010年7月現在)

計算ノード(8台)の場合の構成例

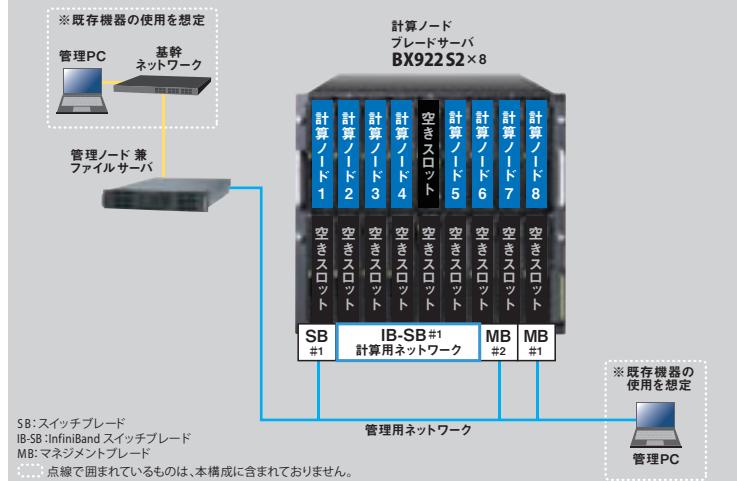

本構成の詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでご連絡ください。

価格例

富士通HPCミドルウェア

約1,936万円～

オープンソース・ソフトウェア

約1,685万円～

概算価格

主要な構成内訳	
ハードウェア	
シャーシ	PRIMERGY BX900 S1
シャーシオプション	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18)
サーバブレード(計算ノード)	CPU : インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz) × 2 メモリ : 24GB (4GB DDR3 1333 Registered DIMM (Dual Rank)) × 6 内蔵ディスク : 146.8GB (2.5インチ SAS HDD 146.8GB (10Kprm)) × 1
管理ノード兼ファイルサーバ	CPU : インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz) × 2 メモリ : 16GB (4GB DDR3 1333 Registered DIMM (Dual Rank)) × 4 内蔵ディスク : 2.1TB (2.5インチ SAS HDD 300.0GB (10Kprm)) × 8 (RAIDS5)
周辺機器	フラットディスプレイ × 1、19インチ (スタンダード/24U) ラック-3×1

ソフトウェア

Red Hat Enterprise Linux

Parallelnavi Base Package(富士通ミドルウェア) または TORQUE (オープンソース・ソフトウェア)

【留意事項】

- 計算用ネットワーク、管理用ネットワーク、基幹ネットワークはシングル構成としています。
- 無停電電源装置(UPS)、搬入費、ラック搭載費、現調費、セットアップ費、保守費用などは上記価格には含まれておらずません。
- ISV関連製品、SE費用は本構成に含まれておらずません。
- 概算価格は構成に含まれるハードウェア・ソフトウェアの「希望小売価格」に基づいて算出しています。なお、消費税は含んでいません。
- 「Windows HPC Server 2008」の導入をご希望される場合は、ご相談ください。

PRIMERGY BX900 S1 / BX920 S2 / BX922 S2 製品仕様

BX900 S1 シャーシ 正面



PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード



CPU
インテル® Xeon® プロセッサー
X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ 2GB (~144GB) **内蔵ストレージ** 2ベイ
2.5インチSAS HDD:~600GB /
SATA HDD:~1TB / SSD:~128GB

PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード



CPU
インテル® Xeon® プロセッサー
X5680 / X5677 / X5670 / X5660 / X5650 /
E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 /
L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ 2GB (~192GB) **内蔵ストレージ** 2ベイ
2.5インチSSD:~128GB

PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード			
品名 / モデル			
タイプ名称	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
型名	PGX9222AA	PGX9222G6	PGX9222GL
希望小売価格(税別)	252,000円	368,000円	407,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / 2.26GHz (*1) / E5630 / 2.53GHz (*1) / L5630 / 2.13GHz (*1) / E5620 / 2.40GHz (*1) / L5609 / 1.86GHz (*1) / E5507 / 2.26GHz (*1) / E5506 / 2.13GHz (*1) / E5503 (2GHz)		
3次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / 2.80GHz (*1) / E5630 / 2.53GHz (*1) / L5630 / 2.13GHz (*1) / E5620 / 2.40GHz (*1) / L5609 / 1.86GHz (*1) / E5507 / 2.26GHz (*1) / E5506 / E5503)		
プロセッサ数(コア数)	1(6コア) (最大2(12コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640 / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503) / 1(4コア) (最大2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503) / 1(2コア) (最大2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)		
メモリバス(*2)	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)		
QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503)		
Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / 2.66GHz (*1) / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503)		
Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)		
Intel® Virtualization Technology	対応		
システムボード版数	D3030		
メインメモリ	2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB/4GB/8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB/8GB DDR3 1333 LV-RDIMM (*6) / 16GB DDR3 1066 RDIMM		
標準	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)		
(*2) (*3) (*4) (*5)	1CPU構成時:12GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×6) / 48GB(8GB DDR3 1333 RDIMM×6) / 48GB(8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6) (*6) / 96GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×6) 2CPU構成時:18GB(2GB DDR3 1333 UDIMM×9) / 72GB(8GB DDR3 1333 RDIMM×9) / 72GB(8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×9) (*6) / 144GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×9)		
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラー内蔵、VRAM:8MB		
グラフィック表示機能(*7)	640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 ドット		
内蔵2.5インチベイ	2 (ホットプラグ対応)		
空きベイ数	2	1	
搭載可能内蔵ストレージ (*8) (*9)	2.5インチSAS HDD:73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm) / 2.5インチSATA HDD:160GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 2.5インチSSD:32GB / 64GB		
標準 (*8) (*9)	—	2.5インチSAS HDD:146.8GB(10krpm) ×1	
最大 (*8) (*9)	2.5インチSAS HDD:600.0GB / SATA HDD:1TB / SSD:128GB		
ディスクアレイ	標準搭載 (オンボード、RAID1機能付き)		
SASインターフェース(オンボード)	SAS×2ポート		
拡張	2 (オプション、拡張ボード×2適用可能)		
PCI Express 2.0(x8レーン)	1 (PRIMERGY BX900 S1 ストレージブレード接続専用)		
スロット	4ポート (1Gbps) (*10)		
LANインターフェース(オンボード)	4ポート (1Gbps) ×2 (LAN拡張ボード(PG-LND203)×2搭載時) (*11)		
1Gbps (オプション)	2ポート (10Gbps) ×2 (LAN拡張ボード(PG-LND204)×2搭載時) (*12)		
10Gbps (オプション)	—		
ファイバチャネルインターフェース(オンボード)	2ポート (8Gbps) ×2 (ファイバチャネル拡張ボード(PG-FCD202)×2搭載時) (*13)		
8Gbps (オプション)	—		
InfiniBandインターフェース(オンボード)	1ポート (40Gbps) ×2 (IB HCA拡張ボード(PG-HSD201/PG-HSD202)×2搭載時) (*14)		
40Gbps (オプション)	—		
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) (*15)、キーボード(USB) (*15)、マウス(USB) (*15)、USB Ver.2.0×4 (*15) [キーボード/マウスで2個使用]		
キーボード/マウス	オプション		
サーバ監視ソフト	オプション		
セキュリティチップ	オプション (TCG 1.2準拠) (*16)		
電源	DC12V / DC3.3V-Standby (シャーシより供給)		
入力電圧	最大350W / 1260kJ/h		
消費電力/発熱量			
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*17)	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz) : 0.0037(c区分)		
外形寸法 [WxDxH (mm)]	45×493×210 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット×1)		
質量	最大5.8kg		
使用環境	周囲温度:10~35°C / 濡度:10~85% (ただし結露しないこと)		
インストールOS	—		
バンドルOS	— (*18)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*19)	Red Hat Enterprise Linux 5.5 [Linuxサポートバンドル] (*20)
サポートOS (*21) (*22) (*23)	Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*24) / VMware vSphere™ 4		
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

*ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ(PG-R5SC2/2E)に1セット標準で添付しております。

PRIMERGY BX920 S2 サーバブレードに対応したServerView SuiteはPG-SVST3/PGBSVST3 となります。複数枚必要な場合は、必要枚数同時手配願います。

また、PRIMERGY BX900 S1 シャーシへのServerView Suite添付状況については、弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>)をご確認ください。

*一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、

弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>)を参照ください。

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz))を交換する必要があります。

(*2) メモリ動作クロックは接載するCPU、メモリの種類/接載枚数により異なります。

(*3) 異なる種類のDIMM(UDIMM/RDIMM/LV-RDIMM)の混在搭載はできません。(16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可)。

(*4) CPU1個につき、メモリDIMMは最低1枚搭載する必要があります (カタログによってCPU増設した場合は、メモリカスタムライドにて最低1枚手配必須)。

(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/E5640/CB3/CB6に接続時の接続可能時間です。

(*7) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*8) 内蔵ストレージをカスタムドライブ型名で追加・変更手配することで使用することができます。

(*9) 同じ容量/同様の内蔵ストレージをカスタムドライブ型名で追加・変更手配することで使用することができます。

(*10) RAID設定を標準で出荷いたします。

(*11) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*12) 拡張ポートスロットに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*13) 拡張ポートスロットに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*14) 拡張ポートスロットに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*15) 拡張ポートスロットに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*16) 拡張ポートスロットに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*17) 拡張ポートスロットに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*18) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*19) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*20) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*21) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*22) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*23) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*24) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*25) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*26) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*27) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*28) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*29) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*30) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*31) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*32) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*33) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*34) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*35) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*36) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*37) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*38) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*39) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*40) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*41) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*42) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*43) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*44) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*45) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*46) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*47) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*48) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*49) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*50) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*51) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*52) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*53) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*54) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*55) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*56) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*57) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*58) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*59) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*60) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*61) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*62) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*63) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*64) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*65) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*66) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*67) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*68) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*69) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*70) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*71) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*72) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*73) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*74) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*75) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*76) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*77) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*78) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*79) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*80) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*81) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*82) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*83) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*84) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*85) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

(*86) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクタブレード接続時の接続可能時間です。

PRIMERGY BX924 S2 / BX960 S1 製品仕様



PRIMERGY BX924 S2 サーバーブレード

CPU

インテル® Xeon® プロセッサー
X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 /
L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ

4GB (~192GB)

品名 / モデル		PRIMERGY BX924 S2 サーバーブレード
タイプ名称	ディスクレスタイプ	
型名	PGX9F22AA2	
希望小売価格(税別)	369,000円	
CPU(標準2CPU搭載)		
3次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)	
プロセッサ数(コア数)	2(12コア) (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / 2(8コア) (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506) / 2(4コア) (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)	
メモリバス(*2)	1333MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)	
QuickPath Interconnect	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503)	
Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620)	
Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620)	
Intel® Virtualization Technology	対応	
システムボード版数	D2952	
搭載可能メモリ	2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB/4GB/8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB/8GB DDR3 1333 LV-RDIMM (*6) / 16GB DDR3 1066 RDIMM	
メインメモリ(*2)(*3)(*4)(*5)	標準 4GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×2, PC3-10600) 最大 24GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×12) / 144GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×18) / 96GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12) / 192GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×12)	
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラー内蔵、VRAM:8MB	
グラフィック表示機能(*7)	640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 ドット	
拡張	2 (オプション)、拡張ボード×2 適用可能	
スロット	PCI Express 2.0(x8レーン) PCI Express 2.0(x4レーン) 1 (PRIMERGY SX940 S1ストレージブレード / SX910 S1ストレージブレード接続専用) 2ポート (10Gbps) (*8)	
LANインターフェース(オプション)	4ポート (1Gbps) × 2 (LAN拡張ボード(PG-LND203)×2 搭載時) (*9) 2ポート (10Gbps) × 2 (LAN拡張ボード(PG-LND204)×2 搭載時) (*10)	
ファイバーチャネルインターフェース(オプション)	—	
InfiniBandインターフェース(オプション)	8Gbps (オプション) 2ポート (8Gbps) × 2 (ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)×2 搭載時) (*11)	
40Gbps (オプション)	1ポート (40Gbps) × 2 (IB HCA拡張ボード(PG-HSD201/PG-HSD202)×2 搭載時) (*12)	
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) (*13)、キーボード(USB) (*13)、マウス(USB) (*13)、USB(Ver. 2.0)×4 (*13) [キーボード/マウスで2個使用]	
キーボード/マウス	オプション	
サーバ監視ソフト	オプション	
セキュリティチップ	オプション (TCG 1.2準拠) (*14)	
電源	入力電圧 DC12V (シャーシより供給) 消費電力 / 発熱量 最大391W / 1408kJ/h	
エネルギー消費効率(2007年度基準) (*15)	規制対象外	
外形寸法 [W×D×H (mm)]	45×493×210 (PRIMERGY BX900 S1シャーシ サーバーブレードスロット×1)	
質量	最大6.0kg	
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS	—	
バンドルOS	—	
サポートOS (*16) (*17) (*18)	Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4	
標準保証	3年間翌営業日まで訪問修理 (月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

*ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1シャーシ(PG-R5SC2/2E)にセット標準で添付されています。

複数枚が必要な場合は、ServerView Suite(PG-SVST5/PGBSVST5)を必要箇所手配願います。

一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、

弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>)を参照ください。

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)を交換する必要があります。

(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPUにより異なります。

(*3) 異なる種類のDIMM (UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM)の混在搭載はできません。(16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可)。

(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低一枚搭載する必要があります。

(*5) OSCにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/E5620/E5609/E5507/E5506/E5503搭載時のみ搭載可能です。

(*7) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能およびOSにより異なります。

(*8) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード (CB1,CB2,CB3,CB4)、スイッチブレード (1Gb/s 36/12)またはPRIMERGY SX1000 シャーシのコネクションブレード (1Gb/s 36/12)、あるいはPRIMERGY SX1000 シャーシのコネクションブレード (1Gb/s 36/12)、あるいはPRIMERGY SX1000 シャーシのコネクションブレード (1Gb/s 36/12)を接続することで使用することができます。

(*9) 拡張ポートコットンに搭載した場合は、コネクションブレード(CB7/CB8)、PRIMERGY スイッチブレード (1Gb/s 36/12)、あるいはPRIMERGY SX1000 シャーシのコネクションブレード (1Gb/s 36/12)を接続することで使用することができます。拡張ポートコットンに異なる種類の拡張ポートを接続した場合は、拡張ポートコットンに異なる種類の拡張ポートを接続することができます。

(*10) 拡張ポートコットンに搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード (CB3,CB4)に、拡張ポートコットンに搭載した場合は、コネクションブレード (CB7/CB8)に、PRIMERGY SX1000 シャーシのコネクションブレード (CB5,CB6)に接続することができます。

(*11) 拡張ポートコットンに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード (CB3,CB4)に、拡張ポートコットンに接続した場合は、コネクションブレード (CB7/CB8)に接続することができます。

(*12) 拡張ポートコットンに接続した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード (CB3,CB4)に、拡張ポートコットンに接続した場合は、コネクションブレード (CB5,CB6)に接続することができます。

(*13) PRIMERGY SX1000 シャーシのコネクションブレード (CB5,CB6)に接続することができます。

(*14) Windows Server 2008/2008R2/BitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。

(*15) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で算出したものです。但し、本製品はいずれも省エネ法の規制対象外です。

(*16) Windows情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。

(*17) Linux情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*18) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*19) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*20) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*21) Windows情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。

(*22) Linux情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*23) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*24) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*25) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*26) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*27) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*28) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*29) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*30) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*31) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*32) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*33) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*34) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*35) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*36) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*37) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*38) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*39) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*40) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*41) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*42) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*43) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*44) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*45) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*46) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*47) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*48) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*49) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*50) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表をご参照下さい。

(*51) Windows Server 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server 2008 R2 Standard Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) / VMware vSphere™ 4

(*52) Linux情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。

(*53) VMware情報は弊社HP ([http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/</a](http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)



PRIMERGY BX960 S1 サーバーブレード

CPU

インテル® Xeon® プロセッサー
X7550 / L7555 / L7545 /
X7542 / E7530 / E7520

メモリ

8GB (~512GB)

内蔵ストレージ

2ベイ
2.5インチSSD:~128GB

品名 / モデル		PRIMERGY BX960 S1 サーバーブレード
タイプ名称	ディスクレスタイプ	
型名	PGX9612JA	
希望小売価格(税別)	1,000,000円	
CPU(標準2CPU搭載) (*1)	インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz) (*2) / L7555 (1.86GHz) (*2) / L7545 (1.86GHz) (*2) / X7542 (2.66GHz) (*2) / E7530 (1.86GHz) (*2) / E7520 (1.86GHz)	
3次キャッシュメモリ	24MB (インテル® Xeon® プロセッサー L7555) / 18MB (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7545 / X7542 / E7520) / 12MB (インテル® Xeon® プロセッサー E7530)	
プロセッサ数(コア数)	2 (16コア) (最大4 (32コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー L7555) / 2 (16コア) (最大2 (16コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X7550) / 2 (12コア) (最大4 (24コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー L7545 / E7530) / 2 (12コア) (最大2 (12コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X7542) / 2 (8コア) (最大4 (16コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)	
メモリバス (*3)	1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)	
QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X7550) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L7555 / L7545 / X7542 / E7530) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)	
Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530)	
Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / E7530 / E7520)	
Intel® Virtualization Technology	対応	
システムボード版数	D2B73	
メインメモリ	搭載可能メモリ 標準 (*4) (*5)	2GB/4GB/8GB DDR3 1333 RDIMM / 16GB DDR3 1066 RDIMM 8GB (2GB DDR3 1333 RDIMM×4, PC3-10600)
画面制御機能	空きペイント 内蔵2.5インチペイ	2CPU構成時: 128GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×16) / 256GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×16) 4CPU構成時: 256GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×32) / 512GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×32)
グラフィック表示機能 (*6)	リモートマネジメントコントローラー内蔵、VRAM: 8MB 640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024ドット	
内蔵2.5インチペイ	空きペイ 搭載可能内蔵ストレージ (*7)	2, 拡張ポードスロット変換機構 (PGBCC101) 適用時 (ホットプラグ非対応) 2, 拡張ポードスロット変換機構 (PGBCC101) 適用時 標準 (*8)
最大 (*8)	2.5インチSSD: 128GB, 拡張ポードスロット変換機構 (PGBCC101) 適用時 (*9)	
ディスクアレイ	SATAインターフェース (オノボード)	ソフトウェアRAID SATA×2ポート
SATAインターフェース (オノボード)	4 (オプション), 拡張ポード×4適用可能	
拡張PCI Express 2.0 (x8レーン)	2 (PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード (*22) / SX910 S1 ストレージブレード (*22)接続専用)	
スロット PCI Express 2.0 (x4レーン)	4ポート (1Gbps) × 4 (LAN拡張ボード (PG-LND203) × 4 搭載時) (*11)	
LANインターフェース (オンボード)	4ポート (10Gbps) (*10)	
1Gbps (オプション)	2ポート (10Gbps) × 4 (LAN拡張ボード (PG-LND204) × 4 搭載時) (*12)	
10Gbps (オプション)	—	
ファイバーチャネルインターフェース (オンボード)	2ポート (8Gbps) × 4 (ファイバーチャネル拡張ボード (PG-FCD202) × 4 搭載時) (*13)	
8Gbps (オプション)	—	
InfiniBandインターフェース (オンボード)	40Gbps (オプション)	—
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) (*14), キーボード (USB) (*14), マウス (USB) (*14), USB (Ver. 2.0) × 4 (*14) [キーボード/マウスで2個使用]	
キーボード / マウス	オプション	
サーバ監視ソフト	オプション	
セキュリティチップ	オプション (TCG 1.2準拠) (*15)	
電源	入力電圧 DC12V / DC5V-Standby (シャーシより供給) 消費電力 / 発熱量 最大 1178W / 4241kJ/h	
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*16)	規制対象外	
外形寸法 [W×D×H (mm)]	45 × 508 × 420 (PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバーブレードスロット×2)	
質量	最大 12.4kg	
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS	—	
バンドルOS	—	
サポートOS (*17) (*18) (*19)	Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*20) / VMware vSphere™ 4 (*21)	
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

*ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ(PG-R55C2/2E)に1セット標準で添付されております。

複数枚必要な場合は、ServerView Suite (PG-SVST5/PGBSVST5)を必要枚数同時手配願います。

*一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、

弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>) を参考ください。

(*1) 3CPU構成にはできません。
(*2) 標準搭載されているCPUはインテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz)を交換する必要があります。

(*3) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。

(*4) RAID設定によりOSにより異なります。

(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。

(*6) 実際に表示可能な解像度 / 色数は、接続されるディスプレーの機能、およびOSにより異なります。

(*7) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000Byte換算値です。

(*8) 同容量 (同回転数) の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を簡素化いたします。

(*9) 2.5インチ内蔵ストレージを搭載するには、拡張ポード式ドライブ変換機構 (PGBCC101) を適用する必要があります。

(*10) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード

スロット C922-P (2スロット) / C922-P (1スロット) (1Gbps 36+8+2) または PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36+8+2) あるいは PRIMERGY スイッチブレード (1Gbps 36/36+8+2) を搭載することで使用することができます。拡張ポード式ドライブまたは3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバーブレードとの混在は混在できません。

(*11) 拡張ポード式ドライブまたは3L1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード式ドライブ式CB3、CB4に、拡張ポード式ドライブまたは4Lに搭載した場合は、コネクションブレード式CB3/CB6にPRIMERGY スイッチブレード (10Gb/s 36/36+8+2) を搭載することで使用することができます。拡張ポード式ドライブまたは3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバーブレードとの混在は混在できません。

(*12) 拡張ポード式ドライブまたは3Lに搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード式ドライブ式CB3、CB4に、拡張ポード式ドライブまたは4Lに搭載した場合は、コネクションブレード式CB5/CB6にPRIMERGY スイッチブレード (10Gb/s 36/36+8+2) を搭載することで使用することができます。拡張ポード式ドライブまたは3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバーブレードとの混在は混在できません。

(*13) 拡張ポード式ドライブまたは3Lに搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのコネクションブレード式ドライブ式CB3、CB4に、拡張ポード式ドライブまたは4Lに搭載した場合は、コネクションブレード式CB5/CB6にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード (8Gb/s 18/8) あるいは PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード (8Gb/s 18/18) を搭載することで使用することができます。拡張ポード式ドライブまたは3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバーブレードとの混在は混在できません。

(*14) PRIMERGY USB拡張ポードからディスクプレイスライド式USB拡張ケーブル (シャーシに1本標準添付) を接続することでより使用することができます。

(*15) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能での利用方法については、BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。

(*16) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したもので、但し、本製品はいずれも省エネ法の規制範囲外となります。

(*17) Windows情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。

(*18) Linux情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。

(*19) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。

(*20) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VM機能未サポートとなります。

(*21) オンボードSATAコントローラにてアレイ接続を行う場合は、VMwareは使用できません。

(*22) PRIMERGY ストレージフレード SX910 S1/SX940 S1の接続は、現在未サポート。

対応方法・時期は別途後報。

PRIMERGY BX600 S3 / BX620 S5 / BX620 S6 製品仕様

PRIMERGY BX620 S5 サーバーブレード

CPU	インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520/L5506/E5504/E5502
メモリ	1GB(～96GB)
内蔵ストレージ	2ベイ 2.5インチSAS HDD:～600.0GB)



PRIMERGY BX620 S6 サーバーブレード

CPU	インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609/E5507/E5506/E5503
メモリ	2GB(～192GB)
内蔵ストレージ	2ベイ 2.5インチSAS HDD:600.0GB/SATA HDD:1TB/SSD:128GB



ネットワークブレード

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード (4Gbps)
外部 4Gbps × 6 内部 4Gbps × 10



PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード (4Gbps)
外部 4Gbps × 10 内部 4Gbps × 10



PRIMERGY BX600 スイッチブレード (10Gbps)
外部 1Gbps × 6 内部 1Gbps × 10

PRIMERGY BX600 スイッチブレード (10Gbps)
外部 1Gbps × 6 内部 10Gbps × 2 内部 1Gbps × 10



PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード
外部 1Gbps × 10 内部 1Gbps × 10



PRIMERGY SX650 ストレージブレード

- 2.5インチSAS HDDを最大5台(～1.5TB)搭載可能
- BX620 S5/S6サーバーブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX600 S3シャーシ内に對して最大5台まで搭載可能

PRIMERGY BX620 S5 サーバーブレード						
タイプ名称	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ ※2010年9月1日販売終了予定	Windows Server 2008 Enterprise バンドルタイプ ※2010年9月1日販売終了予定	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドルタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
型名	PGX6252AA2	PGX6252G32	PGX6252G42	PGX6252G6	PGX6252G7	PGX6252GL3
希望小売価格(税別)	202,000円	312,000円	532,000円	312,000円	532,000円	351,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー X5570(2.93GHz)(*)1/E5540(2.53GHz)(*)1/L5530(2.40GHz)(*)1/E5504(2.26GHz)(*)1/L5520(2.26GHz)(*)1/L5506(2.13GHz)(*)1/E5504(2.08GHz)(*)1					
3次キャッシュメモリ	8MB(インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520)/4MB(インテル® Xeon® プロセッサー L5506/E5504/E5502)					
プロセッサ数(コア数)	1(4コア)(最大2(8コア))(インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520/L5506/E5504)/1(2コア)(最大2(4コア))(インテル® Xeon® プロセッサー E5502)					
メモリバス	1333MHz(インテル® Xeon® プロセッサー X5570)(*)2/1066MHz(インテル® Xeon® プロセッサー E5540/L5530/E5520/L5520)/800MHz(インテル® Xeon® プロセッサー L5506/E5504/E5502)					
QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s(インテル® Xeon® プロセッサー X5570)/5.86GT/s(インテル® Xeon® プロセッサー E5540/L5530/E5520/L5520)/4.8GT/s(インテル® Xeon® プロセッサー L5506/E5504/E5502)					
Intel® Turbo Boost Technology	対応(インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520)					
Intel® Hyper-Threading Technology	対応(インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520)					
Intel® Virtualization Technology	対応					
メインメモリ	1GB(1GB DDR3 1066 Unbuffered DIMM×1,PC3-8500)					
最大(*)4)	1CPU構成時:12GB(2GB DDR3 1066 UDIMM×6,PC3-8500)/2CPU構成時:24GB(2GB DDR3 1066 UDIMM×12,PC3-8500)/96GB(8GB DDR3 1066 RDIMM×12,PC3-8500)					
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラー内蔵、VRAM:8MB					
グラフィック表示機能(*)5)	640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024ドット					
内蔵2.5インチベイ	2(ホットプラグ対応)					
空きベイ数	2					
搭載可能内蔵ストレージ(*)6)(*)7)	2.5インチSAS HDD:73.4GB(15krpm)/146.8GB(10krpm)/300.0GB(10krpm)					
標準(*)7)	—					
最大(*)7)	2.5インチSAS HDD:146.8GB×1					
拡張/バス	オプション(1※LowProfile PCI Expressカード専用、拡張カードスロットモジュール適用時)					
PCI Express 2.0(x4レーン) [x8ソケット]						
ディスクアレイ	標準搭載(オンボード、RAID1機能付き)					
SASインターフェース(オンボード)	SAS×2ポート					
LANインターフェース	6ポート(1Gbps)(8ポート(1Gbps)、LAN拡張ポート(PG-LND201)(2ポート(1Gbps)搭載時)(*)8)					
ファイバーチャネルインターフェース	オプション(2ポート(4Gbps)、ファイバーチャネル拡張ポート(PG-FCD201)(2ポート(4Gbps)搭載時)(*)9)					
インターフェース	ディスプレイ(アナログRGB)(*10)、USB Ver.2.0(*2×10)、ディスプレイ(*11)、キーボード(*11)、マウス(*11)					
キーボード/マウス	オプション(*20)					
サーバ監視ソフト	オプション					
セキュリティチップ	オプション(TCG 1.2準拠)(*12)					
電源	DC12V / DC5V-Standby(シャーシより供給)					
入力電圧	最大336W / 1210kJ/h(Xeon® L5530:最大265W / 954kJ/h)					
消費電力/発熱量	インテル® Xeon® プロセッサー E5502:0.0035(c区分)					
エネルギー消費効率(2007年度基準)(*)13)						
外形寸法 [WxDxH (mm)]	42×476×286 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバーブレードスロット×1)					
質量	最大7kg					
使用環境	周囲温度:10～35°C / 濡度:20～80% (ただし結露しないこと)					
インストールOS	—					
バンドルOS	—(*)21)	Windows Server® 2008 Standard (5CAL付)(*15)	Windows Server® 2008 Enterprise (25CAL付)(*15)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付)(*15)	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)(*15)	Red Hat Enterprise Linux 5.3 [SupportDesk1年付](*)14)(*)22)
サポートOS(*)16)(*)17)(*)18)						
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く))					

*スタートアップディスクはPRIMERGY BX600 S3シャーシ(PG-R4SC4/4J)に1セット標準で添付されておりますが、使用するサーバーブレード、OS、およびPRIMERGY BX600 S3シャーシの出荷日により必要手配が必要になります。弊社HP: <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/products/note.html> を必ずご確認ください。

本体初期手配時にスタートアップディスクを手配忘れると、手動でのインストール作業が必要となる場合がありますのでご注意願います。

また、スタートアップディスク(リモートインストール除く)を使用する場合、スマートドライブユニット(FMV-NSM53)システムに最低1台必要です。

*旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-RASC1/1E/2/2U/2E)にPRIMERGY BX620 S3 サーバーブレードを搭載する場合は、

シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

*旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ、PRIMERGY BX620 S3 サーバーブレードを搭載することはできません。

*PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台、別途FDDユニット(USB)(FMFD-515)を手配する必要があります。

また一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。USBメモリを必要とする作業については、弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>) を参照ください。

(*1) 標準搭載されているCPU(インテル® Xeon® プロセッサー E5502 (1.86GHz))を交換する必要があります。

(*2) 実際に動作可能なクロックは、106MHzとなります。

(*3) OSにより使用可能メモリ容量が異なります。

(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMは最低1枚搭載する必要があります。(カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリカスタムメイドにて最低1枚配備必須)

(*5) 実際に表示可能な解像度(色数)は、接続されるディスプレイの機種、およびOSにより異なります。

(*6) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000Byte換算値です。

(*7) ディスクレスタイプに対する同一型の内蔵HDDをカスタムメイドで2台追加することにより、内蔵HDDをRAID1に構築し出荷いたします。HDD1台内蔵タイプにて、内蔵HDDをカスタムメイド型名で変更・変更手順ごとに、内蔵HDDをRAID1に構築し出荷いたします。

(*8) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3×4にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードを搭載することで使用することができます。同一シャーシ内でLAN拡張カードを搭載したサーバーブレードとの混在搭載はできません。

(*9) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3×4にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載することで使用することができます。同一シャーシ内でLAN拡張カードを混在搭載することはできません。

(*10) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル(PG-CBLDP05)(シャーシに本標準添付)を接続することができます。

(*11) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのKVMモジュールあるいは高機能KVMユーレットの接続用です。

(*12) Windows Server® 2008/2008R2のBitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。

(*13) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により算定した消費電力を、省エネ法で定める合理的性能で除したもので、但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5570/E5540/L5530/E5520/L5520/L5506/E5504/E5502であります。

(*14) 標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構造を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES (4.8 for x86)に交換ができます。

(*15) 標準バンドルされているOSはWindows OS変換機構造を適用することにより他のWindows OSへの変更や追加ができます。

(*16) Windows情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。

(*17) Linux情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。

(*18) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

(*19) VM機能を使用する際は、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。

(*20) VMwareを動作させるために必要なライセンスはVMwareに添付されても、ServerView Operations Manager or ServerView Agents、RAID監視ツールはダウンロードサイト (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>) に公開しております。

(*21) ディスクレスタイプのWindows OSバンドルを適用することにより、Windows Server 2008 R2を除くOSを購入することができます。

(*22) 1年間のLinuxサポート～1月曜日～1年曜日0時30分～19時(祝日および12月30日～1月3日を除く)がバンドルされています。2年目以降のサポートをご希望の際は、別途Support Desk契約(年額)をお願いいたします。

PRIMERGY BX600 S3 シャーシ/ BX620 S5/BX620 S6 サーバーブレード

品名 / モデル	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(100V)	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ
型名	PG-R4SC4J	PG-R4SC4
希望小売価格(税別)	350,000円	350,000円
スロット	10 (ホットプラグ対応) (*1) (*2)	10 (ホットプラグ対応) (*1)
	4 (ホットプラグ対応)	
	2 (マネジメントブレード×2標準搭載) (ホットプラグ対応)	
	ディスプレイ (アナログRGB) (*3)、 キーボード (PS/2タイプMini DIN6ピン) (*3)、 マウス (PS/2タイプMini DIN6ピン) (*3) (KVMモジュール×1標準搭載)	
サーバーブレード	PRIMERGY BX620 S5 / BX620 S6 サーバーブレード	
拡載可能 フレーム	PRIMERGY SX650 ストレージブレード (2.5インチSAS HDD最大搭載数: 5)	
	PRIMERGY BX600 スイッチブレード (1Gbps) / PRIMERGY BX600 スイッチブレード (10Gbps) / PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード (4Gbps) / PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード (4Gbps)	
キーボード/マウス	オプション	
電源	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) × 2 (最大4) AC200V (50/60Hz) / 引掛型3Pロック (NEMA L6-30準拠) × 2 (最大4) (*4)	
消費電力/発熱量	AC100V: 最大3020W / 10872kJ/h	AC200V: 最大5250W / 18900kJ/h
冗長電源	オプション (ホットプラグ対応) 標準搭載 (ホットプラグ対応)	
外形寸法 [W×D×H (mm)]	446 (483 [突起部含む]) × 735 (800 [突起部含む]) × 308 (7U)	
質量 ("5)	最大 130kg (138kg [ラックレール含む])	
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜: 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	
保守サポート期間	5年	

品名 / モデル	PRIMERGY BX620 S6 サーバーブレード		
タイプ名称	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
型名	PGX6262AA	PGX6262G6	PGX6262GL
希望小売価格(税別)	222,000円	368,000円	407,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz) (*1) / X5660 (2.80GHz) (*1) / X5650 (2.66GHz) (*1) / E5640 (2.66GHz) (*1) / E5630 (2.53GHz) (*1) / L5630 (2.13GHz) (*1) / E5620 (2.40GHz) (*1) / L5609 (1.86GHz) (*1) / E5507 (2.26GHz) (*1) / E5506 (2.13GHz) (*1) / E5503 (2GHz)		
3次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)		
プロセッサ数 (コア数)	1(6コア) (最大2 (12コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1(4コア) (最大2 (8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506) / 1(2コア) (最大2 (4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)		
メモリバス (*2)	133MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)		
QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503)		
Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)		
Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620)		
Intel® Virtualization Technology	対応		
システムボード版数	D3051		
メインメモリ (*2) (*3) (*4) (*5)	搭載可能メモリ 2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB/4GB/8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB/8GB DDR3 1333 LV-RDIMM (*6) / 16GB DDR3 1066 RDIMM 標準 2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) 最大 1CPU構成時: 12GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×6) / 48GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×6) / 48GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6) (6) / 96GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×6) 2CPU構成時: 24GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×12) / 96GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×12) / 96GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12) / 192GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×12)		
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラー内蔵、VRAM:8MB		
グラフィック表示機能 (*7)	640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 ドット		
内蔵2.5インチベイ	2 (ホットプラグ対応)		
空きベイ数	2	1	
搭載可能内蔵ストレージ (*8) (*9)	2.5インチSAS HDD: 73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / 2.5インチSATA HDD: 160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / 2.5インチ SSD: 32GB / 64GB		
標準 (*8) (*9)	—	2.5インチSAS HDD: 146.8GB×1	
最大 (*8) (*9)	2.5インチSAS HDD: 600.0GB / SATA HDD: 1TB / SSD: 128GB		
ディスクアレイ	オプション	標準搭載 (SASコントローラモジュール、RAID1機能付き)	
SASインターフェース (オンボード)	オプション	SAS×2ポート	
拡張バス PCI Express 2.0 (x8レーン)	オプション (1※LowProfile PCI Expressカード専用、拡張カードスロットモジュール (PG-CS106)適用時)		
スロット PCI Express 2.0 (x4レーン)	オプション (1※LowProfile PCI Express2専用、拡張カードスロットモジュール (PG-CS106)適用時)		
LANインターフェース	6ポート (1Gbps) (8ポート (1Gbps), LAN拡張ボード (PG-LND201) (2ポート (1Gbps)) 搭載時) (*10)		
ファイバーチャネルインターフェース	オプション (2ポート (4Gbps), ファイバーチャネル拡張ボード (PG-CF201) (2ポート (4Gbps)) 搭載時) (*11)		
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) (*12)、USB (Ver. 2.0) × 2 (*12)、ディスプレイ (*13)、キーボード (*13)、マウス (*13)		
キーボード/マウス	オプション		
サーバ監視ソフト	オプション		
セキュリティチップ	オプション (TCG 1.2準拠) (*14)		
電源	入力電圧 DC12V / DC5V-Standby (シャーシより供給) 消費電力/発熱量 最大381W / 1371.6kJ/h		
エネルギー消費効率 (2007年度基準) (*15)	インテル® Xeon® プロセッサー E5503: 0.0048 (c区分)		
外形寸法 [W×D×H (mm)]	42×476×286 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシ サーバーブレードスロット×1)		
質量	最大 7kg		
使用環境	周囲温度: 10～35°C / 濡度: 10～85% (ただし結露しないこと)		
インストールOS	—		
バンドルOS	— (*16)	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*17)	Red Hat Enterprise Linux 5.5 [Linuxサポートバンドル] (*18)
サポートOS (*19) (*20) (*21)	Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) / Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) / Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (32-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) / Windows Web Server 2008 (64-bit) (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2) / Windows Server® 2003, Web Edition (SP2) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*22) / VMware vSphere® 4		
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜 9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

* ServerView SuiteはPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC4/4J)に1セット標準で添付されています。
PRIMERGY BX620 S6 サーバーブレードに対するServerView SuiteはPG-SVST5/PGBSVST5となります。複数枚必要な場合は、必要数同時手配願います。
※旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1/1E/2/J/2E)にPRIMERGY BX620 S6 サーバーブレードを搭載する場合は、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。
※旧製品のPRIMERGY BX600 S2 シャーシ、PRIMERGY BX600 S6 サーバーブレードを搭載することはできません。
※ PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台、別途FDDユニット(USB) (FMFD-51S)を手配する必要があります。
また一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。USBメモリを必要とする作業については、弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>) を参照ください。

(*1) PRIMERGY BX620 S5/S6 サーバーブレード / PRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載する場合、サーバーブレードスロットをリスト分類する必要があります。また、PRIMERGY BX620 S5/S6 サーバーブレードは最大10枚、PRIMERGY SX650 ストレージブレードは最大5枚まで搭載可能です。

(*2) サーバーブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバーブレード枚数が変わります。サーバーブレードの搭載枚数については、以下のURLよりご確認ください。
<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/>

(*3) シャーシ標準添付のディスプレイ/PS/2拡張ケーブルを使用してディスプレイ、キーボード/マウスに接続します。

(*4) コントロントップ (PG-A2CBX2/3)に接続する場合は、内蔵電源ユニット1台と別途電源ケーブル (PG-CLBP-02)を手配する必要があります。

(*5) サーバーブレード、ネットワークカードを搭載する必要があります。また、PRIMERGY BX600 S3 シャーシでオプションで搭載する場合は、オプションを全て搭載した際の最大容量です。

* PRIMERGY BX600 S3 シャーシ初期手配時に限り、PRIMERGY BX600 S3 シャーシに接続する場合は、PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード (PG-X6262GL)をカスタムメイドで同時に手配する必要があります。

*本装置の騒音値は、実測値約65dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入下さい。

(*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz))を交換する必要があります。

(*2) ワーククロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。

(*3) 異なる種類のDIMM (UDIMM, RDIMM, LV-RDIMM)の混在搭載はできません。(16GB 1066 RDIMMは、その他のメモリとは混在不可)

(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリをカスタムメイドにて手配手配必須。

(*5) OSにより使用可能なメモリ容量は異なります。

(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/L5630/E5620/L5609搭載時の搭載可能性能。

(*7) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*8) 内蔵ストレージの容量は1GB～1000Byte、1TB=1000Byte換算値です。

(*9) 同容量 (同回数) の内蔵ストレージを複数搭載する場合に追加で手配するRAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を簡素化します。

(*10) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3.4にPRIMERGY BX600 S3 シップチャード、PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載することで使用することができます。同一シャーシ内でファンペアーブレードまたはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードを接続することで使用することができます。

(*11) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3.4にPRIMERGY BX600 S3 ファイバーチャネルバススルーブレードあるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードを接続することで使用することができます。

(*12) ディスプレイ/USB端子コネクタ側にディスプレイ/USB拡張ケーブル (PG-CLBDP05) シャーシに本標準添付)を接続することにより使用することができます。

(*13) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのKVMモジュールあるいは高機能KVMモジュールの接続用です。

(*14) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照ください。

(*15) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定めた複合理論性能から除いたものです。他のインテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5660/X5650/E5640/L5640/L5630/E5620/L5609/E5506/E5505については、省エネ法の規制対象外です。

(*16) ディスクレスタイプにWindows OSをバンドルを適用することによりWindows OSをバンドルすることができます。

(*17) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換構築を適用することにより他のWindows OSへの変換構築をできます。

(*18) 1年間のリモート保守サービストート期間: 全期間 8時30分～19時 (祝日より12月30日～1月3日を除く)がバンドルされております。2年目以降のサポーティー料金は別途9,600円/年契約料金を頂戴いたします。

(*19) Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008 のSP2対応状況等、Windows情報については弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>) を参照下さい。

(*20) Linux情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数についても、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。

(*21) VMware情報は弊社HP (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>) を参照下さい。また対応状況、サポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照下さい。

(*22) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。

ストレージシステム ETERNUS(エターナス)

～ブレードサーバのストレージ統合を実現する高信頼な情報基盤～

リーディングカンパニーの証 多彩なニーズに対応するダイナミックな製品ラインナップ

富士通は、「お客様の重要な資産であるデータを永遠に守り」、「いつ、いかなる時でもデータを活用できる性能、機能を提供する」という二つの命題に対して、ストレージシステムとしての解を高度なレベルで提供するために、サービスを含めたネットワークストレージ製品全般の開発に取り組んでいます。

富士通のストレージシステム ETERNUSは、PRIMERGYブレードサーバを始めとした富士通サーバのみならず、各社のUNIX／PCサーバまであらゆるプラットフォームに対応し、お客様の用途に応じて幅広くご利用いただけます。

SAN対応ディスクアレイ

ETERNUS DX8000 series

グローバルサーバから基幹IA/UNIX/PCサーバまでマルチプラットフォームに対応したエンタープライズ・ディスクアレイです。コンプライアンス対応など、企業を取り巻くさまざまな環境に対応し、企業レベルでの大規模なシステム統合を実現します。



ETERNUS DX400 series

基幹IA/UNIX/PCサーバに対応したミッドレンジ・ディスクアレイです。豊富なラインナップと、優れた拡張性により、データの保全、コンプライアンス対応など、情報システムに求められる広範囲な要件に最適なソリューションを提供します。

ETERNUS DX60, DX80, DX90

基幹IA/UNIX/PCサーバに対応したエントリーディスクアレイです。コンパクトな筐体に高い拡張性と信頼性を備え、中小規模システムに最適なソリューションを提供します。

NASゲートウェイ

ETERNUS NR1000F series

ネットワーク処理とファイルシステム処理を一体化し、高速化を実現した高性能かつ信頼性に優れたファイルサーバです。各種ファイルアクセス・プロトコルのマルチサポート、ハイパフォーマンス、高い拡張性を実現し、情報活用を自在に行えるオープンシステムに最適なNAS製品です。



ETERNUS NR1000V series

ETERNUS NR1000V seriesは、ETERNUS DX400/DX8000 seriesの一部領域をNAS用として使用可能にするNASゲートウェイです。一台のディスクアレイでSAN、NASの共存を可能とし、高い投資効果を実現します。



CAS(コンテンツ・アウェア・ストレージ)製品

ETERNUS AS500 アーカイブ・ストレージ

セキュアな保存と容易なアクセスを両立し、新たなコンテンツ価値を創り出すCAS製品です。ETERNUS AS500は、コンテンツを管理するソフトウェアにディスクアレイ並びにテープライブラリを組み合わせた一体型のアーカイブ専用ストレージシステムとなっています。データの特性や使用頻度に応じて、効率的かつ安全な長期保存を実現します。





テープライブラリ

ETERNUS LT series

LTO Ultrium™ テープドライブを搭載したエントリーシステム向けモデルからエンタープライズ・システム向けモデルまでをサポートしたテープライブラリです。カートリッジテーブル上のデータを暗号化し、情報の漏えいと機密情報の改ざんを防止するセキュアなバックアップ・ソリューションを提供します。



ファイバーチャネルスイッチ

Brocade series ETERNUS SN200 series

SANを構築する際に必要なサーバとストレージ間の中継装置です。可用性と高速転送に優れ、小規模向けから大規模向けまで幅広くラインナップしております。また、マルチネットワークや、より長距離の接続など、SANの利点を拡大するオプションを提供したマルチプロトコル・ルーティング機能をサポートしたモデルも提供しています。



バーチャルテープ

ETERNUS CS500, CS500DL, CS1000, CS2000

ディスク上でテープ運用を仮想的に実現するバーチャルテープです。主要なテープドライブ・フォーマットをサポートし、テープバックアップ運用を変更せず、ディスクベースの高速処理を実現します。



ストレージ基盤ソフトウェア


ストレージリソース/ マネジメント	[エントリー・ディスクアレイ向け] ETERNUS SF Express	外付けディスクアレイの導入経験がなくても、簡単にETERNUS DX60、DX80、DX90の導入・運用が可能となります。
	ETERNUS SF Storage Cruiser	ストレージシステム全体の構成、性能、障害を管理し、ETERNUSを中心としたストレージシステム全体の安定運用を支えます。
	ETERNUS SF Disk Space Monitor	ディスクスペースのリアルタイム容量監視により、システムの安定稼働を支援します。
	ETERNUS SF QM	ETERNUS NR1000 seriesと連携し一部のユーザーが無計画に領域を利用することによる空き容量の不足やシステムトラブルを防止するクォータのきめ細かな管理を可能とします。
	ETERNUS SF Management Gear	ETERNUS NR1000 seriesの運用管理のワークフローをWeb上で行うことにより、システム管理の作業効率の改善と作業ミスの低減を実現します。
バックアップ/ アーカイブ	ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	ETERNUSディスクアレイと連携し、アドバンスト・コピー機能による高速バックアップ/リストア/レプリケーション運用を実現します。
	ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle	アドバンスト・コピー機能、Oracle Recovery Managerと連携し、OracleDBの高速バックアップ運用、および容易な操作により簡単・確実な高速リカバリーを実現します。
	ETERNUS SF TSM	複雑化するITシステム環境において、統合されたバックアップ管理によるデータ保全を実現します。
レプリケーション	ETERNUS SF Replicator	既存のIPネットワークインフラを活用し、ストレージシステムに依存することなくレプリケーションを行うことができます。
	ETERNUS SF XL-DATA/MV	ファイバーチャネルを活用し、マルチプラットフォーム間でCPU/ネットワークに負荷をかけない高速ファイル転送を実現します。

サーバの自動化・可視化ソフトウェア

～サーバの運用自動化と可視化を実現～

ブレードサーバによる仮想統合環境をサポート

企業における「ITコストの削減」は最優先の課題です。省スペース、低消費電力でのコスト削減には、ブレードサーバや仮想化技術を利用したサーバ・業務の集約を行うことが有効です。また、これに伴って複雑化するシステム全体の運用コストの削減も重要となります。ServerView Resource Coordinator VEは、サーバのライフサイクルを導入から運用、保守に渡って省力化する自動化・可視化ソフトウェアです。

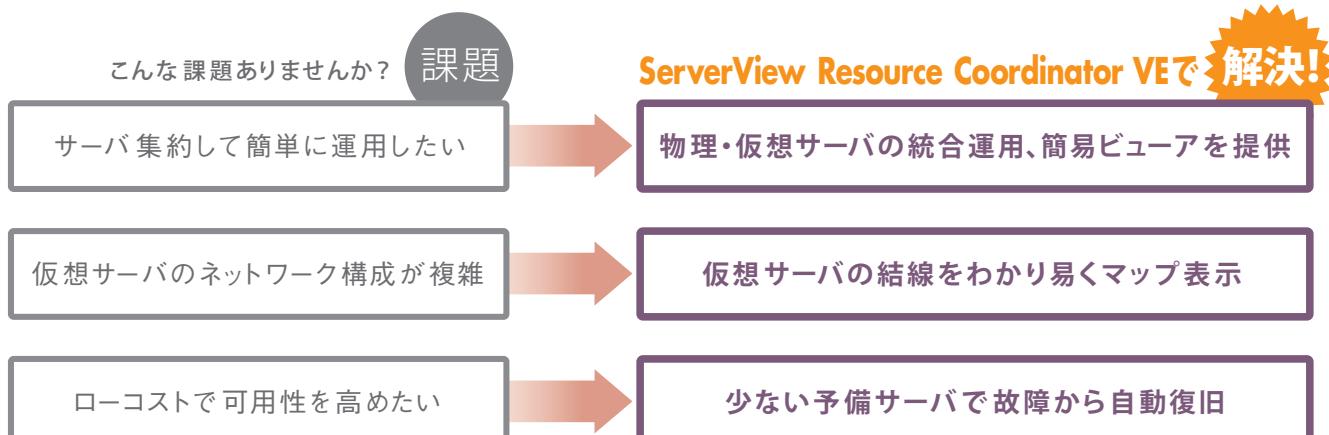

物理・仮想サーバの簡単運用

サーバの運用管理機能を提供するコンソールに加え、簡易ビューアを提供します。サーバの状態がアイコンでわかりやすく表示されるので、電源のオンとオフやハード障害の発生有無が誰でも容易に確認できます。また、状態を表示するだけではなく、直感的なインターフェースで仮想サーバも含めたサーバの起動、停止、リブートができます。サーバの扱いに慣れていない人でも日常のサーバ操作は困りません。



仮想サーバのネットワーク構成可視化

仮想サーバや仮想スイッチのネットワークの結線をわかりやすくマップで表示します。複雑なネットワーク構成でも、部分的に選択して見やすく表示できるため、スイッチが故障した場合などの状態を、その影響範囲も含めて容易に確認できます。

ネットワークマップの表示画面




電力コストの削減を強力に支援

運用にあわせ、必要な時間に必要なサーバだけに電力を供給。


予備サーバの電源オフ運用	運用時間外の電源オフ
・サーバ故障に備える予備サーバは電源オフのまま。	・コマンド連携により、運用時刻にあわせてサーバの電源を自動的にオン・オフ。 ・リモート操作でこまめに電源オフ。
夜間の運用縮退	消費電力の可視化
・コマンド連携により、利用頻度の少ない時刻にあわせて業務サーバを集約し、稼働しなくなったシャーシを電源オフ。	・サーバ、UPS(無停電電源装置)の消費電力の推移をCSVで出力し、エコロジー運用の計画を支援。

ServerView Resource Coordinator VE




少ない予備サーバで故障からの自動復旧

予備サーバを用意し、サーバ故障時に自動的に切り替えることでダウンタイムを短縮できます。複数の業務サーバに対して共通の予備サーバを設定できるため、1対1の現用・待機といった冗長化構成に比べて予備サーバの導入数を抑えることができます。たとえば、業務サーバが3台であれば予備サーバのコストを1/3に削減できます。さらに、運用ライフサイクルでの必要な各種操作を自動化することで、運用を省力化します。

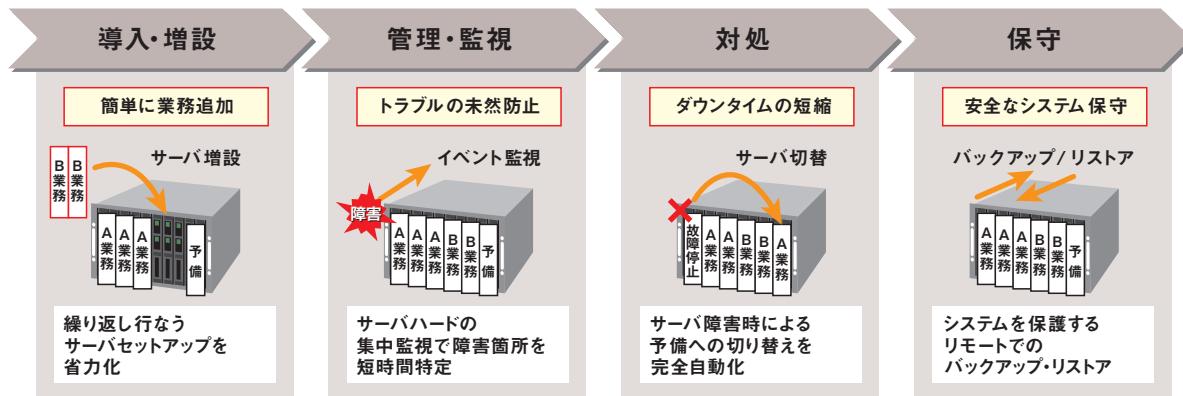

■システム構成例

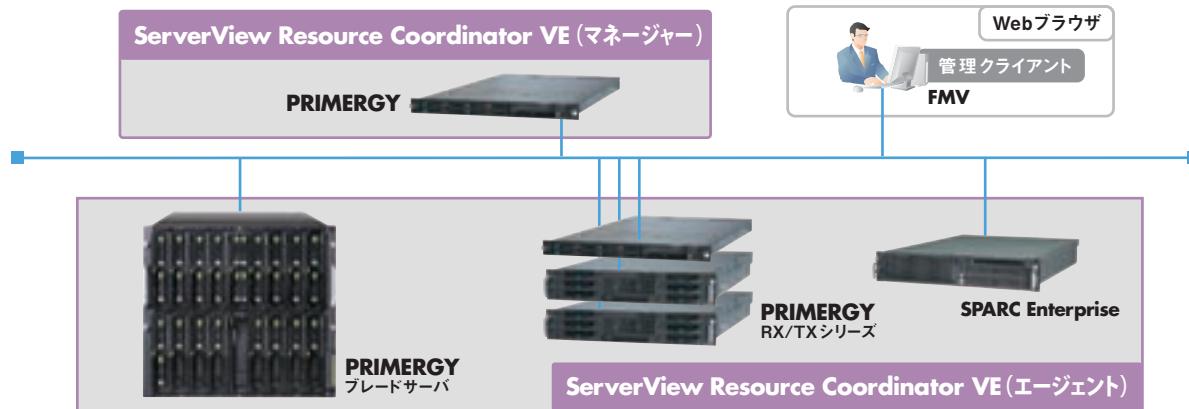

動作環境

種類/用途	対応ハードウェア	動作OS
マネージャー (管理サーバ)	PRIMERGY	Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、 Windows Server 2003 R2 Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)
エージェント (管理対象サーバ)	PRIMERGY BX620 S5, BX920 S1, BX920 S2, PRIMERGY RX100 S6, RX200 S6, PRIMERGY TX150 S7	Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、 Windows Server 2003 R2 Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) VMware Infrastructure 3、VMware vSphere 4 Citrix XenServer 5.5 ^{※2}
	IBM System x3550, HP Proliant DL320/360 G5, DELL PowerEdge 1950 Ⅲ等 ^{※1} (IPMI2.0対応のPCサーバ)	Solaris 10

^{※1}: これ以外の他社製PCサーバのサポート機種は、お問い合わせください。なお、他社製ブレードサーバはサポート対象外です。 ^{※2}: Citrix XenDesktop 4.0と組み合わせて利用する場合のみサポートします。

PRIMERGY導入／運用・保守サービス

～高品質なITインフラの導入、サポート体制～

ITインフラデリバリーサービス

～すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短期間でご提供します～

「ITインフラデリバリーサービス」は、サーバおよび各種周辺機器に、OS／各種ソフトウェインストール、動作確認などをお客様に代わり実施する導入サービスです。当社指定工場で作業を実施する「インフラ基本導入(下記)」や、お客様先にてITインフラの導入を実施します。


ITインフラデリバリーサービス

<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/>

インフラ基本導入(OS基本導入)

サービスの特長

- 当社の豊富なITインフラ構築実績をもとにITインフラの構築作業プロセスを標準化、自動化。複雑な構成設計にかかる時間・作業から開放され、高品質なITインフラの導入を容易に実現できます。
- 当社指定工場において構築・設定作業を行うことでシステム稼働までの時間を大幅に短縮。ラックに収納した状態でのシステム搬入により、梱包材を大幅に削減でき、環境負荷の軽減につながります。
- 保守ツールを組込むなど稼働後のシステム運用を見据えた設計をおこなうため、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用の場合、万一のトラブル発生時もシステム復旧までの時間を短縮することが可能です。

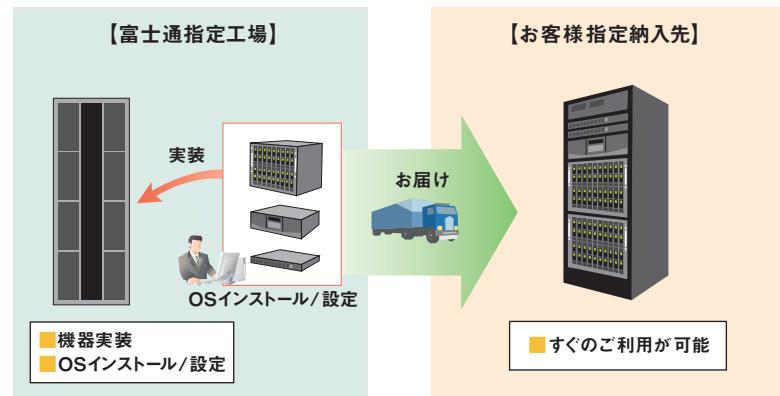


システムスタートアップサービス

～システムの現地据付・インストールをサービスエンジニアが代行します～

「システムスタートアップサービス」は、サービスエンジニアがお客様先にてシステムの導入を代行するサービスです。お客様のシステム運用形態に合わせ最新技術に対応したシステムを高品質かつ短納期で導入します。

サービス提供イメージ

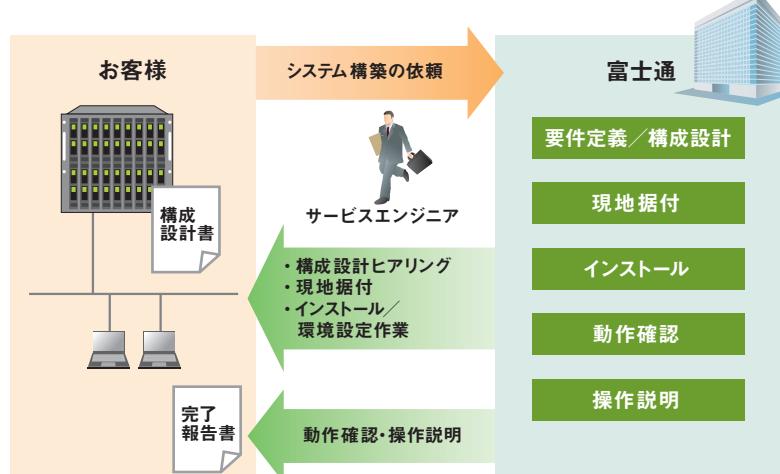

サービスの特長

- 設置準備から動作確認にいたるまで、さまざまな導入工程を専任のオンサイト運用技術者が一貫して支援／代行します。
- 導入作業完了後にはお客様へ構築システムの基本的な操作方法や注意点のご説明を行いますので、業務開始をスムーズに行えます。

導入のメリット

- 「システムスタートアップサービス」をご導入頂くことにより、システム導入をスピーディーに行うことが可能になります。
- 導入におけるお客様の煩雑な作業の負担軽減になります。
 - 経験豊富な専門のサービスエンジニアにより、お客様の要望に沿ったシステム導入を確実に実現します。
 - 導入後のシステムの操作方法や注意点をお客様に説明することにより、スムーズな業務開始が可能となります。

サービス実施内容

要件定義／構成設計

- ・お客様へ構築システムに関するヒアリング実施
- ・デザインシート作成／確認

現地据付

- ・装置の据付
- ・装置の調整

インストール

- ・OSのインストール
- ・装置の環境設定(ネットワーク接続など)
- ・ネットワーク機器の設定
- ・各種アプリケーションのインストール
- ・各種アプリケーションの設定

動作確認

- ・システム全体の動作確認

操作説明

- ・システムの操作方法や注意点などをお客様に説明

システムスタートアップサービス

<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/startup/>

運用・保守サービス SupportDesk (サポートデスク)

～全てはお客様システムの安定稼働のために～


※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、運用・保守サービス「SupportDesk」をご提供します。

富士通では、システムのライフサイクルを見据えた各種サービスメニューをご用意。

経験豊富なプロフェッショナルが、お客様の負担を軽減するとともにお客様ビジネスを支えます。

■ SupportDeskのラインナップ

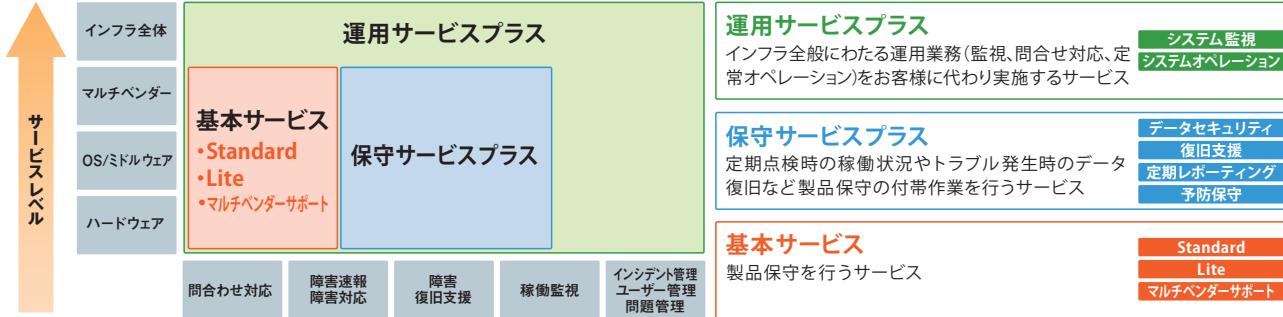

SupportDesk Standardの特長

■ ワンストップサポート

サーバ、ストレージからOS、各種ミドルウェア、ネットワーク機器、パソコンまで、システムを構成する多様なオープン製品を富士通サポートセンター(ОСC*)が一括対応します。お客様からの電話、メール、自動通報により受け付けたトラブルを、専門エンジニアが迅速かつ的確な判断で対応します。

*OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用のサポートセンター)

■ プロアクティブ・サポート

CPU、電源などの故障・異常はもちろん、メモリ1bitエラー、電源電圧低下など障害予兆も検知し、24時間リモート通報します^{※1※2}。装置をモニタリングし、状態に応じた保守を行うことで、トラブル防止を図ります。これにより障害発生時には原因特定が容易になり、迅速な復旧対応が可能になります。また計画的なハードウェア定期点検の実施^{※3※4}、ソフトウェア修正情報の提供など、トラブルを未然に防ぐプロアクティブサポートにより、システムの可用性を向上させます。

※1: 装置、構成、ご契約内容などにより内容が異なります。

※2: SAN Boot機能をご利用の場合、リモート通報機能のご利用には制限があります。

※3: 定期点検は装置、契約種別に拡張ります。

※4: ハードウェア製品には定期的に交換が必要な部品が含まれており、交換には別途費用が必要になります。なお定期点検を含む契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます(ただし消耗品を除く)。

■ Webサポート


お客様ごとに専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設。技術情報、運用ノウハウ、修正ソフトウェアの提供、お問合せ対応の履歴などを提供し、契約内容の「見える化」を実施します。

■ クイックレスポンス

お問合せの解決に訪問対応が必要な場合は、サービスエンジニアがクイックレスポンスでお客様先にお伺いし、早期復旧対応を行います。到着まで2時間以内*の時間管理などサービス指標を設けて適切にマネジメントし、サービス品質の向上を図っています。

*サーバをStandard契約した場合の目標値(クライアント製品およびソフトウェアを除く)。

ただし富士通が、重大な障害でオンライン修理が必要だと判断した場合に限ります。また受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になります。

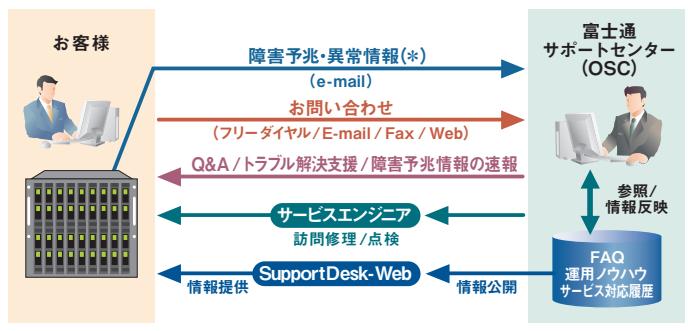

*対象装置はサーバ本体のみです。

SupportDesk Liteの特長

■ ハードウェア修理にフォーカスしたベーシックなサービス


保守サポートを複数年分パック化した一括お支払い型サービス商品です。対象ハードウェア製品と同時にご購入いただくことで、(標準) 製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。

オプションサービスの特長

■ 高可用性運用を支援するカスタマイズサービス

「SupportDesk Standard」をベースとした各種オプションサービスをご用意しています。

※本サービスはSupportDesk基本サービスが契約されていることが前提です。

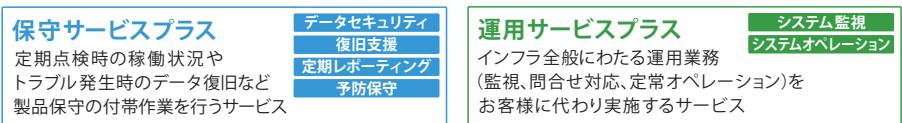

富士通トラステッド・クラウド・スクエア

～国内最大規模のショールーム・検証サポート施設～

人と先進技術で お客様のビジネスにおけるICT活用を お客様と共に具現化する 国内最大規模のショールーム・検証サポート施設

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」では、プライベートクラウドを支える仮想化技術やサーバ統合によるICTインフラの最適化、導入後のライフサイクルを通した統合管理による運用最適化、ネットワーク経由で利用するクラウドサービスなどのデモンストレーション、セミナーを行います。また、ICTシステムの検証等を通して、お客様に当社のクラウド・コンピューティングを見学・体感いただけます。



クラウド・コンピューティングを体感できるデモンストレーション、セミナー

当社の提供するデータセンター型のクラウドサービス「オンデマンド仮想システムサービス」や、SaaS、プライベートクラウド構築に向けた仮想化・標準・自動化ソリューションなど、お客様がクラウド・コンピューティングを検討する際に活用いただくことができます。また、データセンターや次世代スーパーコンピュータの展示コーナーなど、当社の技術・製品・サービスを具体的にご確認いただけます。

クラウド・コンピューティングとICTシステムの検証

「PRIMERGY」「PRIMEQUEST」「SPARC Enterprise」「ETERNUS」など最新の当社サーバ、ストレージ機器を約300台完備。技術・製品・サービスの専門技術者の直接サポートによりICTシステムの実機での検証が可能です。また、当社データセンターのクラウドサービス基盤を活用した検証、SaaSアプリケーションの動作検証、プライベートクラウド構築に向けた各種システム検証、インターネット経由でのリモート検証など、さまざまなニーズに対応することができます。

ショールーム

当施設では、富士通の最新製品、データセンター、次世代スーパーコンピュータなどの実機展示や、富士通の取組み、拠点ご紹介などの映像配信により、富士通の技術・製品・サービスを具体的にご確認いただけます。



富士通が理化学研究所様と共同で研究を進めている「次世代スーパーコンピュータ」や普及率の高いPCサーバを利用したHPCシステム「PCクラスタシステム」をご覧いただけます。



富士通の高信頼なクラウドサービスを支える基盤である、館林システムセンター新棟を再現した環境で、最新鋭のデータセンター技術やセキュリティについてデモを通じて体感いただけます。



館林システムセンターと接続したクラウド環境にて実施するデモンストレーションを通じて富士通のクラウドサービスを確認・体感いただけます。

▶ ブレードサーバ関連デモメニュー

■ ブレードサーバによる業務継続の実現

概要 ブレードサーバと ServerView Resource Coordinator VE による運用効率化のご提案

デモ サーバ故障時の自動復旧(SANブート)
サーバのカンタン増設
物理サーバ/仮想サーバの統一制御
サーバ故障時の自動復旧(Localブート)

■ ブレードサーバとVMware®による仮想化技術で実現する効率的なサーバ集約

概要 VMware® 概要のご紹介

デモ 業務を止めないハードウェア保守『VMotion』
仮想サーバを迅速にデリバリー『テンプレート機能』
ESXサーバを迅速にデリバリー『プロビジョニング』
仮想サーバの可用性を高める『VMware HA』

▶ その他にも仮想化機能等プラットフォームソリューションやICTサービスのデモンストレーションをご用意しています。

検証 / ベンチマーク

専門技術者が、お客様システムの検証／評価をサポートします。

多様なサーバ・ストレージをご用意し、ご希望に近い環境でご利用いただけます。サーバ/ストレージの設定・OSインストール・ネットワーク接続までセンターで実施し、すぐに作業を開始できます。

センターは、物理的に独立したネットワークで構成されていますので、お客様のデータを安心してお持ち込みいただけます。また、サーバルームには、手のひらによる静脈認証装置、検証ルームには、ICカード認証装置を導入しています。これにより、高いセキュリティシステムを実現し、安心して検証作業が行えます。



サーバルーム



検証ルーム



ICカード認証装置

●Intel. Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。
 ●Microsoft. Windows. Windows Server. Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●Red Hat. RPMおよびRed Hatをベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●VMware. vSphereは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ●Citrix XenApp. Citrix XenDesktop. Citrix Systems, Inc.の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
 ●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
 ■商品には、定期的に交換が必要な部品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。なお定期点検を含むSupportDesk契約では、定期点検時に本部品の予防交換を実施し、商品を良好な状態に保ちます。
 ■商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
 ■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は、配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。
 ■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。
 (弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
 <ダウンロードサイト><http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>

*このカタログのハードディスク等の容量表記は1GB=1000³Byte換算値です、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。
 *周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
 *本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

環境への取組み

「スーパークリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有／使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球上に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。BX620 S5では、さらに省資源化、省エネルギー、等の環境配慮レベルが極めて優れている「スーパークリーン 製品」として提供しています。



グリーン購入法への対応（※）

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

省エネルギー基準達成率（※）

このカタログに記載した製品は省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品毎のエネルギー消費効率は製品仕様一覧表をご覧ください。

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



■このカタログは、2010年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
 ■このカタログには、森林認証紙、大豆インキ、有害な廢液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン
0120-933-200

受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>

CG4457-6 2010年7月AP

プレードサーバをもっと詳しく知りたい方は

プレードは富士通

検索

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/>

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/>)をご覧下さい。

●SupportDesk紹介ページ「製品サポート」<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

▲安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザ製品]