FUJITSU

FUJITSU PRIMERGY（プライマジー）
PCサーバ

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

PC サーバ PRIMERGY ラインナップ

富士通PCサーバPRIMERGY（プライマジー）は、お客様のソリューションに最適な製品ラインナップを提供しています。

タワー型サーバ

4 WAY

2 WAY

TX300 S6 P.21

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：2GB（～ 192GB）

内蔵ストレージ ：8ベイ（3.5インチSAS / MAX 4.8TB）
8ベイ（3.5インチSATA / MAX 16TB）
20ベイ（2.5インチSAS / MAX 6TB）
20ベイ（2.5インチSATA / MAX 10TB）
20ベイ（2.5インチSSD / MAX 1280GB）

TX200 S6 P.19

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：2GB（～ 96GB）

内蔵ストレージ ：6ベイ（3.5インチSAS / MAX 3.6TB）
6ベイ（3.5インチSATA / MAX 12TB）
16ベイ（2.5インチSAS / MAX 4.8TB）
16ベイ（2.5インチSATA / MAX 8TB）
16ベイ（2.5インチSSD / MAX 1024GB）

1 WAY

TX120 S2 P.15

CPU：
インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9900 / T9400
インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700
インテル® Celeron® プロセッサー 575

メモリ：
1GB（～ 16GB）

内蔵ストレージ：
4ベイ（2.5インチSAS / MAX 1.2TB）
4ベイ（2.5インチSATA / MAX 2TB）
4ベイ（2.5インチSSD / MAX 256GB）

TX150 S7 P.17

CPU：
インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406
インテル® Core™i3-540 プロセッサー
インテル® Pentium® プロセッサー G6950

メモリ：
1GB（～ 32GB）

内蔵ストレージ：
4ベイ（3.5インチSAS / MAX 2.4TB）
4ベイ（3.5インチSATA / MAX 8TB）
8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB）
8ベイ（2.5インチSATA / MAX 4TB）
8ベイ（2.5インチSSD / MAX 256GB）

TX100 S1 P.11

CPU：
インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110
インテル® Pentium® プロセッサー E5400
インテル® Celeron® プロセッサー 430

メモリ：
1GB（～ 8GB）

内蔵ストレージ：
4ベイ（3.5インチSATA / MAX 8TB）

TX100 S2 P.13

CPU：
インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3440 / X3430
インテル® Core™i3-540 プロセッサー
インテル® Core™i3-530 プロセッサー
インテル® Pentium® プロセッサー G6950
インテル® Celeron® プロセッサー G1101

メモリ：
1GB（～ 16GB）

内蔵ストレージ：
4ベイ（3.5インチSATA / MAX 8TB）

ラック型サーバ

4 WAY

RX600 S5 P.29

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530 / E7520

メモリ ：8GB（～ 1024GB）

内蔵ストレージ ：8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB）
8ベイ（2.5インチSATA / MAX 4TB）
8ベイ（2.5インチSSD / MAX 512GB）

2 WAY

RX300 S6 P.27

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：2GB（～ 192GB）

内蔵ストレージ ：6ベイ（3.5インチSAS / MAX 3.6TB）
6ベイ（3.5インチSATA / MAX 12TB）
12ベイ（2.5インチSAS / MAX 3.6TB）
12ベイ（2.5インチSATA / MAX 6TB）
12ベイ（2.5インチSSD / MAX 768GB）

RX200 S6 P.25

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：2GB（～ 192GB）

内蔵ストレージ ：8ベイ（2.5インチSAS / MAX 2.4TB）
8ベイ（2.5インチSATA / MAX 4TB）
8ベイ（2.5インチSSD / MAX 512GB）

1 WAY

RX100 S6 P.23

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406
インテル® Core™i3-540 プロセッサー
インテル® Pentium® プロセッサー G6950
インテル® Celeron® プロセッサー G1101

メモリ ：1GB（～ 32GB）

内蔵ストレージ ：2ベイ（3.5インチSAS / MAX 1.2TB）
2ベイ（3.5インチSATA / MAX 4TB）
4ベイ（2.5インチSAS / MAX 1.2TB）
4ベイ（2.5インチSATA / MAX 2TB）
4ベイ（2.5インチSSD / MAX 256GB）

ブレードサーバ

BX960 S1 P.36

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー L7555 / X7550 / L7545 / X7542 / E7530 / E7520

メモリ ：8GB（～ 512GB）

内蔵ストレージ ：2ベイ（2.5インチSSD / MAX 128GB）

搭載可能シャーシ：BX900 S1シャーシ

BX924 S2 P.35

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：4GB（～ 192GB）

搭載可能シャーシ：BX400 S1シャーシ / BX900 S1シャーシ

BX922 S2 P.34

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：2GB（～ 192GB）

内蔵ストレージ ：2ベイ（2.5インチSSD / MAX 128GB）

搭載可能シャーシ：BX400 S1シャーシ / BX900 S1シャーシ

BX920 S2 P.33

CPU ：インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 / E5503

メモリ ：2GB（～ 144GB）

内蔵ストレージ ：2ベイ（2.5インチSAS / MAX 600GB）
2ベイ（2.5インチSATA / MAX 1TB）
2ベイ（2.5インチSSD / MAX 128GB）

搭載可能シャーシ：BX400 S1シャーシ / BX900 S1シャーシ

データセンター向けサーバ

CX1000 P.41

CPU：
インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / L5630 / E5620 / E5506

メモリ：
24GB（～ 144GB）

内蔵ストレージ：
2ベイ（2.5インチSATA / MAX 1TB）

※本製品は、ラック部にサーバノード部38台（同一仕様）を搭載した状態で納品されます。上記はサーバノード部1台あたりの仕様となります。

ブレードシャーシ

BX900 S1 P.31

サーバブレード ：PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX960 S1 サーバブレード

スロット ：サーバブレード / ストレージブレード×18
コネクションブレード×8
マネジメントブレード×2

BX400 S1 P.31

サーバブレード ：PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 サーバブレード

スロット ：サーバブレード / ストレージブレード×8
コネクションブレード×4
マネジメントブレード×2

※TX150 S7/TX200 S6/TX300 S6はラックマウント変換機構によりラックマウントタイプに変更可能です。

富士通PCサーバ　プライマジー
PRIMERGY

CONTENTS

PCサーバ PRIMERGY
サーバ選定ガイド …… 3
内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント …… 4
バリューモデル …… 5
OS対応表 / 記号早見表 …… 10
TX100 S1 …… 11
TX100 S2 …… 13
TX120 S2 …… 15
TX150 S7 …… 17
TX200 S6 …… 19
TX300 S6 …… 21
RX100 S6 …… 23
RX200 S6 …… 25
RX300 S6 …… 27
RX600 S5 …… 29
BX400 S1 シャーシ / BX900 S1 シャーシ …… 31
BX920 S2 サーバブレード …… 33
BX922 S2 サーバブレード …… 34
BX924 S2 サーバブレード …… 35
BX960 S1 サーバブレード …… 36
ストレージブレード …… 37
コネクションブレード …… 38
CX1000 …… 41
オールインワンタイプ …… 43
VMware VSphere バンドルタイプ …… 45
長期保守対応タイプ …… 47
バックアップ装置 …… 49
ラック …… 50
無停電電源装置（UPS） …… 51
サービス …… 52
PCサーバ PRIMERGYの「こだわり」 …… 56
Windows Server® 2008 R2 …… 59
ServerView Suite …… 63
ソフトウェア …… 67

パソコン ESPRIMO / CELSIUS / LIFEBOOK
プリンタ Printia LASER / FMPR
ESPRIMO / CELSIUS
ESPRIMO / CELSIUS ラインナップ …… 77
ESPRIMO K551/B・K550/A …… 78
ESPRIMO D750/A …… 79
ESPRIMO D570/B …… 80
ESPRIMO D550/B …… 81
ESPRIMO D550/BX …… 82
CELSIUS W480・W380 …… 83
CELSIUS J380 …… 84
カスタムメイド …… 85
ディスプレイ …… 91
液晶ディスプレイ 仕様一覧表 …… 92
本体仕様一覧表 …… 93
アプリケーション …… 97
環境への配慮 …… 98
LIFEBOOK
LIFEBOOK ラインナップ …… 99
LIFEBOOK E780/B …… 101
LIFEBOOK A550/B・A540/B …… 102
LIFEBOOK S560/B・P770/B …… 103
LIFEBOOK T900/B・T730/B …… 104
カスタムメイド …… 105
本体仕様一覧表 …… 109
LIFEBOOK A530/AX・A540/BX …… 113
本体仕様一覧表 …… 114
Printia LASER / FMPR
プリンタ製品ラインナップ …… 115
プリンタ仕様一覧表 …… 116

ストレージETERNUS
ディスクアレイ / LTOテープライブラリ …… 117
ETERNUS DX60 / DX80 / DX90 …… 118
ETERNUS LT20 / LT40 / LT60 …… 119
ソフトウェア …… 120

ネットワーク製品
SR-X / SHシリーズ …… 121
Si-Rシリーズ …… 123
IPCOM EX SCシリーズ …… 124

運用・保守サービス
SupportDesk …… 125
SupportDeskパック …… 127
SupportDeskパック価格・型名一覧 …… 131

PRIMERGY オプション製品一覧
オプション製品一覧 …… 141

用途で選べるPRIMERGYサーバ選定ガイド

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
ファイルサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度でコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S1 / TX100 S2	●TX100 S1/TX100 S2はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な 1 WAYエントリーサーバです。 一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX150 S7は、Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高性能で信頼性の高い1WAYサーバです。 ●TX120 S2は、インテル® Core™2 Duo プロセッサーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、内蔵LTOでバックアップを取りたい	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S2	
	30人以上100人未満	処理性能と拡張性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 TX300 S6	●TX200 S6/TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化*も可能な2WAYサーバです。 ＊TX200 S6は800W電源標準搭載タイプのみ。
	100人以上200人以下	処理性能、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6	●2GB以上のメモリを推奨します。 ●プロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。 ●RX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンが冗長化され、バックアップ装置も内蔵可能な2WAYの2Uラック型サーバです。
		処理性能、管理性を重視し、将来のサーバ増強にも備えたい	ラック型サーバ RX200 S6 ラック型サーバ RX300 S6	
Webサーバ	100人未満	ユーザ数が少なく、省スペース、低消費電力を重視	タワー型サーバ TX120 S2	●RX100 S6は、Celeron / Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高いパフォーマンスを実現する1WAYの1Uラック型サーバです。
		限定的なユーザに対し、コストパフォーマンスよく構築したい	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7 ラック型サーバ RX100 S6	
	100人以上200人以下	低コストで既存ユーザに必要なパフォーマンスを確保	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 TX300 S6 ラック型サーバ RX200 S6	●ユーザ数を増加するにはロードバランサーを用いてシステム能力をあげることができます。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		アクセス増加への柔軟な対応、信頼性、管理性を重視	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX924 S2 / BX960 S1	
メールサーバ	50人未満	コストパフォーマンスを優先	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7 TX200 S6 ラック型サーバ RX100 S6	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S2	
	50人以上100人以下	信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6 ラック型サーバ RX200 S6	●TX300 S6/RX200 S6/RX300 S6は、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した信頼性の高いサーバです。
		高い信頼性、管理性、さらに拡張性も必要	ラック型サーバ RX300 S6	
データベースサーバ	中小規模	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 TX300 S6 ラック型サーバ RX300 S6	●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX924 S2 / BX960 S1	
	中規模	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX600 S5	●RX600 S5は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。 ●信頼性を重視する場合は、クラスタシステムをお勧めします。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX924 S2 / BX960 S1	
業務アプリサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度、ハードディスクへのアクセスが少ないアプリケーションでコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S1/TX100 S2	●TX100 S1/TX100 S2はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な 1 WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX150 S7は、Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高性能で信頼性の高い1WAYエントリーサーバです。 ●TX120 S2は、インテル® Core™2 Duo プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、CPU性能を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX150 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S2	
	30人以上100人未満	信頼性、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 TX300 S6 ラック型サーバ RX200 S6	●TX200 S6/TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化*も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。 ＊TX200 S6は800W電源標準搭載タイプのみ。
	100人以上200人以下	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6 ラック型サーバ RX300 S6	●搭載するプロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX924 S2 / BX960 S1	
	200人以上	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX600 S5	●RX600 S5は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX922 S2 / BX920 S2 / BX924 S2 / BX960 S1	

内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント

内蔵ストレージの選定ポイント

PCサーバPRIMERGYでは、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。

24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/ SSD ）のご利用をお奨めします。

＜仕様・運用用途＞

		ハードディスクドライブ SATA：Serial Advanced Technology Attachment	ハードディスクドライブ BC-SATA：Business Critical SATA		ソリッドステートドライブ（SSD） SATA：Serial Advanced Technology Attachment	ハードディスクドライブ SAS:Serial Attached SCSI	
仕様	インターフェース	SATA	SATA		SATA	SAS	
	サイズ	3.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	2.5インチ	3.5インチ
	データ転送方式	シリアル	シリアル		シリアル	シリアル	
	コントローラーとの接続形態	Point to Point	Point to Point		Point to Point	Point to Point	
	回転数	7.2krpm	7.2krpm		―	10krpm / 15krpm	15krpm
	ホットプラグ機構	無 / 有	有		有	有	
運用用途	アクセス頻度	低頻度アクセス	低頻度アクセス		高頻度アクセス		
	稼動時間	8時間程度	24時間365日運用（注1）		24時間365日運用		
	対応するアプリケーション（例）	小容量かつアクセス頻度の低い用途 •ファイルサーバ •プリントサーバ	大容量かつアクセス頻度の低い用途（注2） •バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ •24時間運転のサーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）サーバ		高信頼システム •データベース •基幹業務アプリケーション		

（注1）SATAとBC-SATAを混在してご使用の場合には8時間運用となります。　（注2）24時間運用のサーバにおいて、アクセス頻度が不明な場合には、SSD/SASを選定することを推奨します。

＜留意事項＞

■大容量内蔵ストレージはリビルドに長時間を要します。内蔵ストレージをアレイ構成にして故障などで交換した場合、新しい内蔵ストレージにデータを復元する「リビルド（アレイの再構築）」処理が行われます。このリビルド処理中は内蔵ストレージに冗長はありません。
大容量ディスク500GBのSATAハードディスクの場合、約21時間（無負荷時10GB当り約25分）、1日8時間の使用で3日かかります。この間、内蔵ストレージの冗長がありませんので注意ください。

■大切なデータの損失を防ぐため、内蔵ストレージのアレイ化ならびに日頃からのデータのバックアップをお願いします。

CPUの選定ポイント

CPU別性能比較グラフ

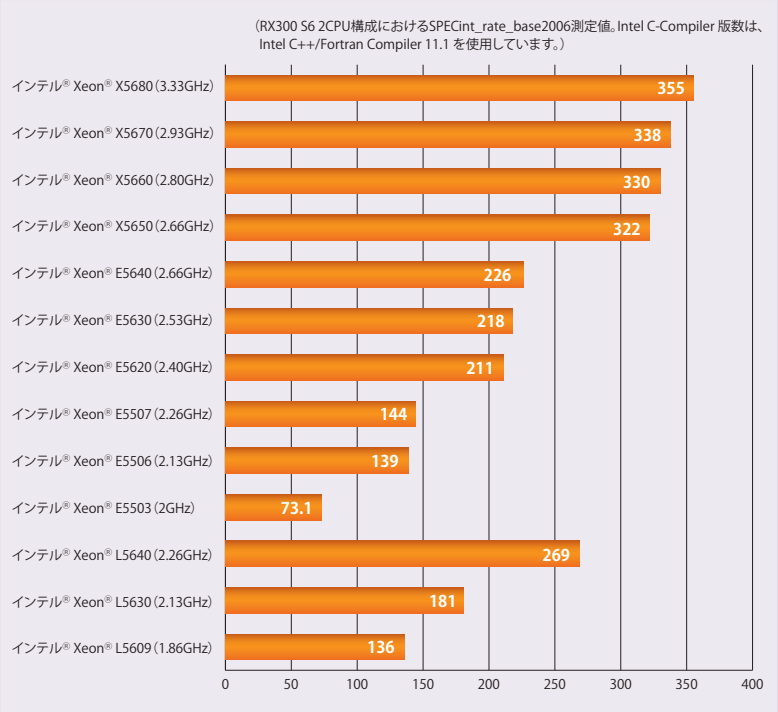

CPU別電力消費比較グラフ

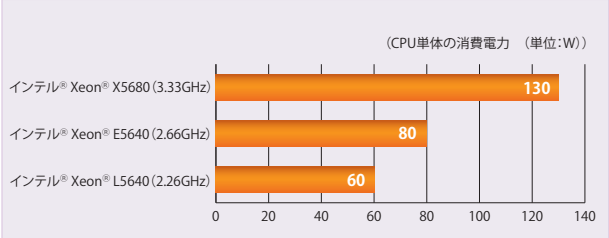

- SPECintとは、整数演算性能を計測するベンチマークです。
- CPUとメモリに集中する演算中心の複数のアプリケーションから構成されます。
- SPECint_rate_base2006では、一定時間内に処理される量を測定します。つまり、数字が大きいほど性能は高くなります。
- SPECintについての詳細な情報は、http://www.spec.org/をご覧ください。

PRIMERGY バリューモデルとは

CPU/メモリなど多種多様な組み合わせから、ご要望の多い構成や出荷実績をパターン化し、『バリューモデル』としてご提供します。

特長

- 予めハードウェア構成をパターン化することにより、お客様のシステム要件に合わせたモデル選定を**容易**にします。
- 実績の多いカスタムメイドオプションにも対応しているので、お客様のご要望に**柔軟**に対応いたします。
- 通常モデルの同等構成に比べ、**割安**な価格にてご提供いたします。

PRIMERGY バリューモデルの構成パターン

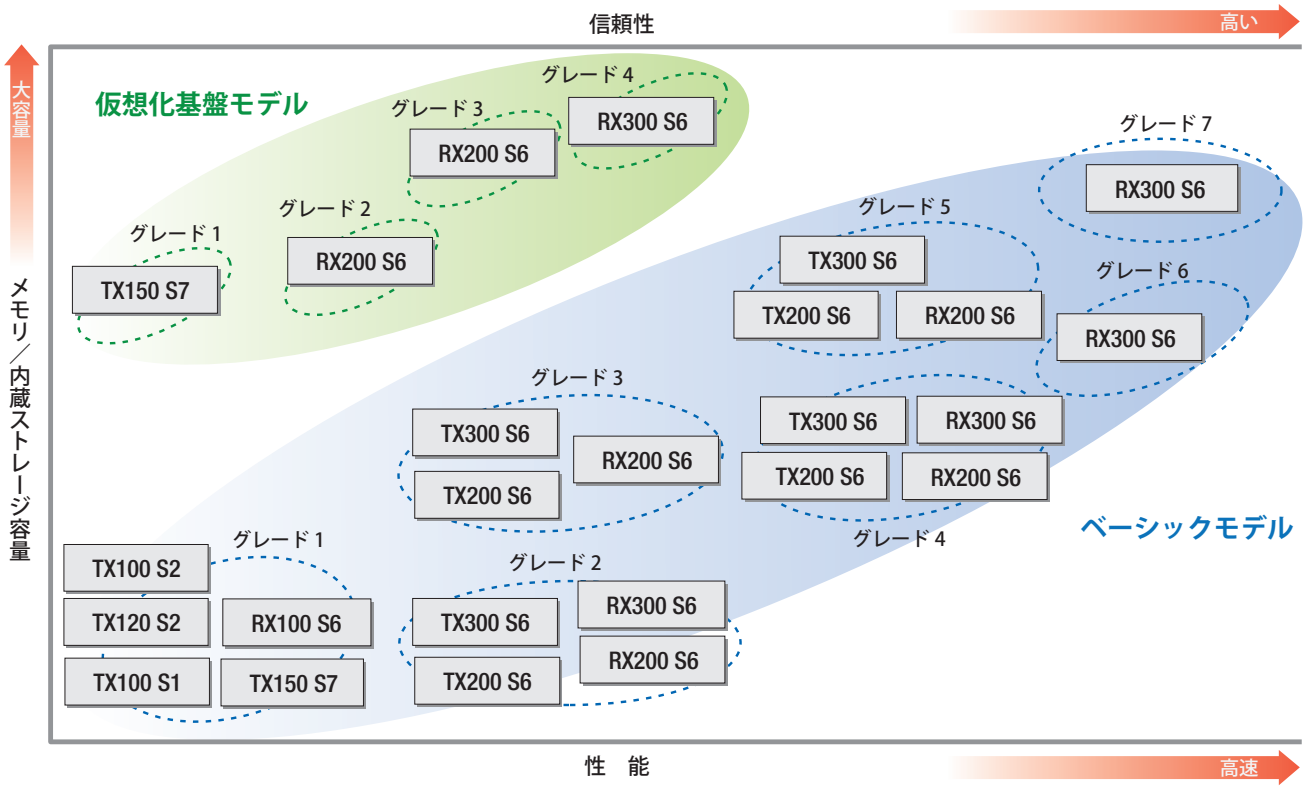

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX100 S1 タワー型 1way 21dB 最大重量：15.7kg 最大消費電力：178W 熱量：640.8kJ/h	PGT1014K6Y グレード 1	165,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）バンドル ▼ 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル） PGBSUW32 +10,000円 基本OS変換機構（2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2バンドル+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003 R2 Standardバンドル） PGBSUW35 +10,000円	XeonE3110（3GHz/6MB/2コア）×1	2GB（2GB UDIMM DDR2 800×1）	160GB×2 RAID1（SATA/7.2krpm） ・ノンホット ・3.5inch-SATA	DVD-ROM	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット※ PGBDT5043 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット※ PGBRD1021 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY付）※ PGBRD1021B +96,000円	オンボードLAN（1000BASE-T ×1） ▼ LANカード（1000BASE-T） PG-289 +26,000円 LANカード※（1000BASE-T） PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート USBケーブル※（内蔵バックアップ装置用） PGBCBLU005 +5,000円 ※内蔵DAT72/データカートリッジを選択する場合必須 LANカードQuadPort（1000BASE-T） PG-2871 +58,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（翌営業日訪問）3年 PGBSPA3D10 +21,400円 Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D10 +31,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D10 +53,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D10 +75,000円 Windows サポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D10 +107,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D10 +147,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D10 +187,000円 Windowsサポート付 24H365日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A10 +139,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A10 +191,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A10 +242,000円

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイドー覧

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX100 S2 タワー型 1way 24dB 最大重量：15.7kg 最大消費電力：171W 熱量：615.6kJ/h	**PGT1024K6Y** グレード 1	169,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）インストール ▼ 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardインストール） PGBSUW33 +20,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2バンドル+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003 R2 Standardバンドル） PGBSUW35 +10,000円	Pentium G6950（2.80GHz/3MB/2コア）×1	2GB（2GB UDIMM DDR3 1333×1）	160GB×2 RAID1（SATA/7.2krpm） ・ノンホット ・3.3inch-SATA	DVD-ROM	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット※ PGBDT5049 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット※ PGBRD1027 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY付）※ PGBRD1027B +96,000円 内蔵DAT160ユニット PG-DT602 +118,000円	オンボードLAN（1000BASE-T ×1） ▼ LANカード（1000BASE-T） PG-289 +26,000円 LANカード※（1000BASE-T） PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート USBケーブル※（内蔵バックアップ装置用） PGBCBLU009 +5,000円 ※内蔵DAT72/データカートリッジを選択する場合必須 USBケーブル※（内蔵バックアップ装置用） PG-CBLU009 +5,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（翌営業日訪問）3年 PGBSPA3D10 +21,400円 Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D10 +31,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D10 +53,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D10 +75,000円 Windows サポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D10 +107,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D10 +147,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D10 +187,000円 Windows サポート付 24H365日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A10 +139,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A10 +191,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A10 +242,000円
	PGT1028K6Y グレード 1	190,000 円		Core i3-540（3.06GHz/4MB/2コア）×1	4GB（2GB UDIMM DDR3 1333×2）					

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX120 S2 コンパクトサーバ 1way 32dB 最大重量：10kg 最大消費電力：127W 熱量：457.2kJ/h	**PGT1224K6Y** グレード 1	355,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）インストール ▼ 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardインストール） PGBSUW33 +20,000円 基本OS変換機構 T+SCVMM2008R2 2008R2ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル） PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003 R2 Standardインストール） PGBSUW36 +20,000円	Core2DuoP8700（2.53GHz/3MB/2コア）×1	2GB（2GB RDIMM DDR2 667×1）	146.8GB×2 RAID1（SAS/10krpm） ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード（4port） ・2.5inch-SAS	DVD-ROM セキュリティチップ※ PGBTPM01 +1,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 セキュリティカバー（背面コネクタ用） PG-CVR001 +5,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PGBDT5045 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD1022 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY付） PGBRD1022B +96,000円	オンボードLAN（1000BASE-T ×1） ▼ LANカード（1000BASE-T） PG-289L +26,000円 LANカードDualPort（1000BASE-T） PG-2861L +38,000円 LANカード※（1000BASE-T） PG-285L +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード（1000BASE-SX） PG-288L +90,000円 外付け用SASカード PG-228BL +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2281L +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（翌営業日訪問）3年 PGBSPA3D01 +21,400円 Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D01 +34,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D01 +69,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D01 +98,000円 Windows サポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D01 +109,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D01 +150,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D01 +190,000円 Windowsサポート付 24H365日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A01 +150,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A01 +206,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A01 +261,000円

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	その他①	PCI	保証拡張
RX100 S6 ラック型（1U） 1way 46dB 最大重量：19.1kg 最大消費電力：253W 熱量：910kJ/h	**PGR1066M6Y** グレード 1	331,000 円	WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）バンドル ▼ 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル） PGBSUW32 +10,000円 基本OS変換機構 T+SCVMM2008R2 2008R2ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル） PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003 R2 Standardバンドル） PGBSUW35 +10,000円	Corei3 540（3.06GHz/4MB/2コア）×1	2GB（2GB UDIMM DDR3 1333×1）	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード（4port） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM	なし ▼ CSSパネル（ハードウェア監視/ランプ点灯） PG-CSS01 +10,000円 増設用ディスプレイコネクタ PG-VGP01 +30,000円 セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円	オンボードLAN（1000BASE-T ×2） ▼ LANカード（1000BASE-T/LowProfile） PG-289L +26,000円 LANカードDualPort（1000BASE-T/LowProfile） PG-2861L +38,000円 LANカード※（1000BASE-T/LowProfile） PG-285L +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード（1000BASE-SX/LowProfile） PG-288L +90,000円 LANカードDualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284GL +80,000円 外付け用SASカード PG-228BL +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283L +26,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（翌営業日訪問）3年 PGBSPA3D02 +21,400円 Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D02 +34,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D02 +70,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D02 +94,000円 ※OSサポートなしもあります。 Windows サポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D02 +100,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D02 +137,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D02 +173,000円 Windowsサポート付 24H365日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A02 +126,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A02 +173,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A02 +223,000円

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

TX150 S7 タワー型

1way 33dB
最大重量：28kg
最大消費電力：314W
熱量：1130.4kJ/h

型名	希望小売価格（税別）
PGT1574K6Y（グレード1）電源350Wモデル	307,000円
PGT1572K6V（グレード1）電源350Wモデル	348,000円
PGT1572K6Y（仮想化基盤モデル グレード1）電源350Wモデル 増設LANカード（PG-285）×1	585,000円

OS
- WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）インストール
  - 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円
  - 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardインストール） PGBSUW33 +20,000円
  - 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2 2008R2 ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル） PGBSUW34 +160,000円
  - 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003 R2 Standardインストール） PGBSUW36 +20,000円
- WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）インストール
  - 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円

CPU
- PentiumG6950（2.8GHz/3MB/2コア）×1
- XeonX3430（2.4GHz/8MB/4コア）×1

メモリ
- 2GB（2GB UDIMM DDR 1333×1）
- 4GB（2GB UDIMM DDR 1333×2）
- 8GB（4GB RDIMM DDR 1333×2）

HDD
- 146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASコントローラカード（4port）
  - 3.5inch-SAS
- 146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（4port/SAS2.0）
  - 3.5inch-SAS

ドライブ他
- DVD-ROM
- 5インチベイ変換機構（CSS/LCD/ネル×1、DDベイ×1） PG-BC201 +10,000円
- CSSパネル（ハードウェア監視/ランプ点灯） PG-CSS01 +10,000円
- LCDパネル（ハードウェア監視/エラーメッセージ表示） PG-LCD01 +20,000円
- リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円
- 増設用シリアルポート PG-COM04 +3,000円
- セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円

バックアップ
- なし
- 内蔵DAT72ユニット PGBDT5046 +88,000円
- 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD1024 +38,000円
- 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY付） PGBRD1024B +96,000円
- 内蔵 DAT160ユニット PG-DT601 +118,000円
- 内蔵LTO2ユニット※ PGBLT203C +285,000円
- 内蔵LTO3ユニット※ PGBLT303C +385,000円
- 内蔵LTO4ユニット※ PGBLT401C +485,000円
- 内蔵LTO5ユニット※ PGBLT501C +685,000円

※内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須

PCI/その他
- オンボードLAN（1000BASE-T ×1）
- LANカード（1000BASE-T） PG-289 +26,000円
- LANカードDualPort（1000BASE-T） PG-2861 +38,000円
- LANカード※（1000BASE-T） PG-285 +10,000円 ※AFT/ALBネサポート
- LANカード（1000BASE-SX） PG-288 +90,000円
- LANカードDualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284G +80,000円
- 内蔵SASカード※ PGB224B +26,000円
- SASアレイコントローラカード（512MB/SAS2.0）※ PG-248N3 +95,000円
- SASアレイコントローラカード（512MB/SAS2.0 BBU付）※ PG-248K +119,000円
- ※ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40）接続用
- 外付け用SASカード PG-228B +26,000円
- 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円

保証拡張
- 標準1年間 翌営業日以降訪問
  - Supportdesk Lite（翌営業日訪問）3年 PGBSPA3D01 +21,400円
  - Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D01 +34,000円
  - Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D01 +69,000円
  - Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D01 +98,000円
  - OSサポートなし
    - Supportdesk Standard（当日訪問）3年 SV7MMH032 +82,000円
    - Supportdesk Standard（当日訪問）4年 SV7MMH042 +113,000円
    - Supportdesk Standard（当日訪問）5年 SV7MMH052 +143,000円
  - OS サポートなし 24H365 日
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 SV7MMH035 +113,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 SV7MMH045 +155,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 SV7MMH055 +196,000円
- Windows サポート付
  - Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D01 +109,000円
  - Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D01 +150,000円
  - Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D01 +190,000円
  - Windows サポート付 24H365 日
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A01 +150,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A01 +206,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A01 +261,000円

RX200 S6 ラック型（1U）

2way 51dB
最大重量：19.1kg
最大消費電力：659W
熱量：2,372.4kJ/h

設置・運用性を増すAC100V/200V共用電源ユニットを採用

型名	希望小売価格（税別）
PGR2062M6Y（グレード2）	469,000円
PGR2062M6Z（グレード3）	515,000円
PGR2064M6Z（グレード4）電源ユニット冗長	590,000円
PGR2064M6W（グレード5）電源ユニット冗長	626,000円
仮想化基盤におすすめ PGR2064MAV（グレード2）	435,000円
仮想化基盤におすすめ PGR2064MAY（グレード3）増設LANカード×1（PG-2861L）	666,000円

OS
- WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）バンドル
  - 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円
  - 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル） PGBSUW32 +10,000円
  - 基本OS変換機構（2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2バンドル+ SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW34 +160,000円
  - 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003R2 Standardバンドル） PGBSUW35 +10,000円
- OSなし

CPU
- XeonE5503（2GHz/4MB/2コア）×1
  - Xeon E5503（2GHz/4MB/2コア）※ PG-FC70A +42,000円
  - ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須
- XeonE5506（2.13GHz/4MB/4コア）×1
  - Xeon E5506（2.13GHz/4MB/4コア）※ PG-FG70B +53,000円
  - ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須
- XeonE5506（2.13GHz/4MB/4コア）×2

メモリ
- 4GB（4GB RDIMM DDR3 1066×1）
- 4GB（4GB RDIMM DDR3 1066×1）
- 8GB（4GB RDIMM DDR3 1066×2）
- 24GB（4GB RDIMM DDR3 1066×6）

HDD
- 146.8GB×2 RAID1（SAS/10krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（8port/SAS2.0）
  - 2.5inch-SAS
- 146.8GB×3 RAID5（SAS/10krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（8port/512MB/SAS2.0）
  - 2.5inch-SAS
- 146.8GB×3 RAID5（SAS/10krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（8port/512MB/BBU付/SAS2.0）
  - 2.5inch-SAS
- 146.8GB×4 RAID5（SAS/10krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（8port/512MB/BBU付/SAS2.0）
  - 2.5inch-SAS
- 146.8GB×2 RAID1（SAS/10krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（8port/SAS2.0）
  - 2.5inch-SAS
- 146.8GB×2 RAID1（SAS/10krpm）
  - ホットプラグ対応
  - SASアレイコントローラカード（8port/SAS2.0）
  - 2.5inch-SAS

ドライブ他
- DVD-ROM

バックアップ
- なし
- セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円
- リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円
- 冗長内蔵電源ユニット（冗長化/ホットプラグ）※ PG-PU127 +40,000円
- ※PGR2064M6Z、PGR2064M6Wは搭載済
- 外付け用SASカード PG-228BL +26,000円
- 外付け用SCSIカード PG-2283L +26,000円

PCI/その他
- オンボード LAN（1000BASE-T ×2）
- LANカード（1000BASE-T/LowProfile） PG-289L +26,000円
- LANカードDualPort（1000BASE-T/LowProfile） PG-2861L +38,000円
- LANカード※（1000BASE-T/LowProfile） PG-285L +10,000円 ※AFT/ALBネサポート
- LANカード（1000BASE-SX/LowProfile） PG-288L +90,000円
- LANカードDualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284GL +80,000円
- ファイバーチャネルカード 4Gbps※ PGBFC202L +128,000円
- ファイバーチャネルカード 8Gbps※ PGBFC203L +128,000円
- ファイバーチャネルカード 8Gbps/2ch/PCIe※ PGBFC204L +198,000円
- ※PGR2064MAV、PGR2064MAYは対象外
- SASアレイコントローラカード（512MB / SAS2.0）※ PG-248NL +95,000円
- SASアレイコントローラカード（512MB / SAS2.0 /BBU付）※ PG-248KL +119,000円
- ※ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40）接続用

保証拡張
- 標準3年間 翌営業日以降訪問
  - Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D06 +32,000円
  - Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D06 +72,000円
  - Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D06 +113,000円
  - OSサポートなし
    - Supportdesk Standard（当日訪問）3年 SV7MMJ432 +92,000円
    - Supportdesk Standard（当日訪問）4年 SV7MMJ442 +132,000円
    - Supportdesk Standard（当日訪問）5年 SV7MMJ452 +172,000円
  - OSサポートなし 24H365日
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 SV7MMJ435 +121,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 SV7MMJ445 +173,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 SV7MMJ455 +224,000円
- Windows サポート付
  - Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D06 +122,000円
  - Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D06 +176,000円
  - Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D06 +229,000円
  - Windowsサポート付 24H365日
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A06 +161,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A06 +230,000円
    - Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A06 +298,000円

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX200 S6 タワー型 2way 41dB 最大重量：36.8kg 最大消費電力：660W 熱量：2,376kJ/h	**PGT2062K6Y** グレード2 増設LANカード×1（PG-289）	431,000円	WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）インストール ▼ 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardインストール） PGBSUW33 +20,000円 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2 2008R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard/バンドル） PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003R2 Standard/バンドル） PGBSUW35 +10,000円	XeonE5503（2GHz/4MB/2コア）×1 ▼ Xeon E5503（2GHz/4MB/2コア）※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須 XeonE5506（2.13GHz/4MB/4コア）×1 ▼ Xeon E5506（2.13GHz/4MB/4コア）※ PG-FG71B +53,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1） ▼ 2GB（2GB RDIMM DDR3 1333×1） PG-RM2EP +28,000円 4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1） PG-RM4EP4 +35,000円	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/512MB） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS 146.8GB×4 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS 146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/512MB） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS 146.8GB×4 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM ▼ 5インチベイ変換機構（CSS/LCDパネル（Slim）×1、ODDベイ（Slim）×1） PG-BC204 +25,000円 ▼ CSSパネル（ハードウェア監視/ランプ点灯） PG-CSS01 +10,000円 LCDパネル（ハードウェア監視/メッセージ表示） PG-LCD01 +20,000円 セキュリティチップ PGBTPM01 +1,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 増設用シリアルポート PG-COM05 +3,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PGBDT504 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD102 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY付） PGBRD1024B +96,000円 内蔵 DAT160ユニット PG-DT601 +118,000円 内蔵LTO2ユニット※ PGBLT203C +285,000円 内蔵LTO3ユニット※ PGBLT303C +385,000円 内蔵LTO4ユニット※ PGBLT402C +485,000円 内蔵LTO5ユニット※ PGBLT501C +685,000円	オンボードLAN（1000BASE-T ×1） ▼ LANカード（1000BASE-T） PG-289 +26,000円 LANカードDualPort（1000BASE-T） PG-2861 +38,000円 LANカード※（1000BASE-T） PG-285 +10,000円 ※AFT/ALBネットサポート LANカード（1000BASE-SX） PG-288 +90,000円 LANカードDualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284G +80,000円 内蔵SASカード※ PGB224B +26,000円 ※内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 ファイバーチャネルカード（4Gbps） PGBFC202 +128,000円 ファイバーチャネルカード（8Gbps） PGBFC203 +128,000円 ファイバーチャネルカード（8Gbps）2ポート対応 PGBFC204 +198,000円 SASアレイコントローラカード（512MB/SAS2.0）※ PG-248N3 +95,000円 SASアレイコントローラカード（512MB/SAS2.0/BBU付）※ PG-248K3 +119,000円 ※ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40）接続用 外付け用SASカード PG-228B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D12 +38,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D12 +68,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D12 +98,000円 OSサポートなし Supportdesk Standard（当日訪問）3年 SV7MMJR32 +75,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 SV7MMJR42 +114,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 SV7MMJR52 +154,000円 OSサポートなし 24H365日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 SV7MMJR35 +108,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 SV7MMJR45 +160,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 SV7MMJR55 +212,000円 Windows サポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D12 +99,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D12 +152,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D12 +205,000円 24時間365日 Windowsサポート付 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A12 +143,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A12 +213,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A12 +282,000円 内蔵電源ユニット※ PGBPU136 +30,000円 ※PRIMERGY TX200 S6/バリューモデルでは、PGT2062M6Y、PGT2062M6Zのみ対応
	PGT2062K6Z グレード3 増設LANカード×1（PG-289）	481,000円								
	PGT2064K6Z グレード4 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1（PG-289）	566,000円								
	PGT2064K6W グレード5 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1（PG-289）	606,000円								
TX200 S6 ラック型（5U） 2way 41dB 最大重量：35.0kg 最大消費電力：660W 熱量：2,376kJ/h	**PGT2062M6Y** グレード2 ファンユニット冗長 増設LANカード×1（PG-289）	477,000円	XeonE5503（2GHz/4MB/2コア）×1 ▼ Xeon E5503（2GHz/4MB/2コア）※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須 XeonE5506（2.13GHz/4MB/4コア）×1 ▼ Xeon E5506（2.13GHz/4MB/4コア）※ PG-FG71B +53,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須							
	PGT2062M6Z グレード3 ファンユニット冗長 増設LANカード×1（PG-289）	527,000円								
	PGT2064M6Z グレード4 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1（PG-289）	592,000円								
	PGT2064M6W グレード5 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1（PG-289）	632,000円								

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
TX300 S6 タワー型 2way 44dB 最大重量：41.6kg 最大消費電力：815W 熱量：2,934kJ/h	**PGT3062K6Y** グレード2	460,000円	WindowsSV2008 R2 Standard（64bit）インストール ▼ 基本OS変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000円 基本OS変換機構（2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SPインストール） PGBSUW33 +20,000円 基本OS変換機構（2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2バンドル+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW34 +160,000円 基本OS変換機構（2008 R2ダウングレードサービス付 2003R2 Standard/バンドル） PGBSUW35 +10,000円	XeonE5503（2GHz/4MB/2コア）×1 ▼ Xeon E5503（2GHz/4MB/2コア）※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須 XeonE5506（2.13GHz/4MB/4コア）×1 ▼ Xeon E5506（2.13GHz/4MB/4コア）※ PG-FG71B +53,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須 XeonE5503（2GHz/4MB/2コア）×1 ▼ Xeon E5503（2GHz/4MB/2コア）※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須 XeonE5506（2.13GHz/4MB/4コア）×1 ▼ Xeon E5506（2.13GHz/4MB/4コア）※ PG-FG71B +53,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1） ▼ 2GB（2GB RDIMM DDR3 1333×1） PG-RM2EP +20,000円 4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1） PG-RM4EP +35,000円	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS 146.8GB×4 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS 146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB） ・3.5inch-SAS 146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS 146.8GB×4 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM ▼ 5インチベイ変換機構（CSS/LCDパネル×1、ODDベイ×1） PG-BC201 +10,000円 ▼ CSSパネル（ハードウェア監視/ランプ点灯） PG-CSS01 +10,000円 LCDパネル（ハードウェア監視/エラーメッセージ表示） PG-LCD01 +20,000円 セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PGBDT5046 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD1024 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY付） PGBRD1024B +96,000円 内蔵 DAT160ユニット PG-DT601 +118,000円 内蔵LTO2ユニット※ PGBLT203C +285,000円 内蔵LTO3ユニット※ PGBLT303C +385,000円 内蔵LTO4ユニット※ PGBLT402C +485,000円 内蔵LTO5ユニット※ PGBLT501C +685,000円	オンボードLAN（1000BASE-T ×2） ▼ LANカード（1000BASE-T） PG-289 +26,000円 LANカードDualPort（1000BASE-T） PG-2861 +38,000円 LANカード※（1000BASE-T） PG-285 +10,000円 ※AFT/ALBネットサポート LANカード（1000BASE-SX） PG-288 +90,000円 LANカードDualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284G +80,000円 内蔵SASカード※ PGB224B +26,000円 ※内蔵LTO2/LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 ファイバーチャネルカード（4Gbps） PGBFC202 +128,000円 ファイバーチャネルカード（8Gbps） PGBFC203 +128,000円 ファイバーチャネルカード（8Gbps）2ポート対応 PGBFC204 +198,000円 SASアレイコントローラカード（512MB/SAS2.0）※ PG-248N3 +95,000円 SASアレイコントローラカード（512MB/SAS2.0/BBU付）※ PG-248K3 +119,000円 ※ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40）接続用 外付け用SASカード PG-228B +26,000円 外付け用SCSIカード PG-2283 +26,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（当日訪問）3年 PGBSPB3D05 +39,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）4年 PGBSPB4D05 +69,000円 Supportdesk Lite（当日訪問）5年 PGBSPB5D05 +99,000円 OSサポートなし Supportdesk Standard（当日訪問）3年 SV7MMJ132 +85,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 SV7MMJ142 +122,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 SV7MMJ152 +159,000円 OSサポートなし 24H365日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 SV7MMJ135 +109,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 SV7MMJ145 +161,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 SV7MMJ155 +213,000円 Windows サポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3年 PGBSPG3D05 +113,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）4年 PGBSPG4D05 +162,000円 Supportdesk Standard（当日訪問）5年 PGBSPG5D05 +211,000円 24時間365日 Windowsサポート付 Supportdesk Standard24（当日訪問）3年 PGBSPG3A05 +145,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4年 PGBSPG4A05 +214,000円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5年 PGBSPG5A05 +283,000円
	PGT3062K6Z グレード3	510,000円								
	PGT3064K6Z グレード4 電源、ファンユニット冗長	570,000円								
	PGT3064K6W グレード5 電源、ファンユニット冗長	610,000円								
TX300 S6 ラック型（4U） 2way 44dB 最大重量：38.5kg 最大消費電力：815W 熱量：2,934kJ/h	**PGT3062M6Y** グレード2	486,000円								
	PGT3062M6Z グレード3	536,000円								
	PGT3064M6Z グレード4 電源、ファンユニット冗長	596,000円								
	PGT3064M6W グレード5 電源、ファンユニット冗長	636,000円								

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
RX300 S6 ラック型（2U） 2way 44dB 最大重量：38.5kg 最大消費電力：815W 熱量：2,934kJ/h	**PGR3062M6Y** グレード2	495,000 円	WindowsSV2008R2 Standard（64bit）バンドル ▼ 基本 OS 変換機構（+SCVMM2008R2）バンドル PGBSUW18 +150,000 円 基本 OS 変換機構（2008R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard バンドル）※ PGBSUW32 +10,000 円 基本 OS 変換機構（2008R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2 バンドル + SCVMM2008R2）バンドル※ PGBSUW34 +160,000 円 基本 OS 変換機構（2008R2 ダウングレードサービス付 2003R2 Standard バンドル）※ PGBSUW35 +10,000 円 ※ PGR3062M6V、PGR3064M6W は対象外	XeonE5503（2GHz/4MB/2 コア）×1 ▼ XeonE5503（2GHz/4MB/2 コア）※ PG-FG71A +42,000 円 ※ CPU 増設する場合、メモリも 1 枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1）	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSS パネル（ハードウェア監視 / ランプ点灯） PG-CSS01 +10,000 円 LCD パネル（ハードウェア監視 / エラーメッセージ表示） PG-LCD01 +20,000 円 増設用ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000 円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000 円 ラック用 T-handle PG-R1TH1 +5,000 円 セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000 円	なし ▼ 内蔵 DAT72 ユニット PGBDT504D2 +88,000 円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD102D2 +38,000 円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY 付） PGBRD102DB +96,000 円	オンボード LAN（1000BASE-T×2） ▼ LAN カード（1000BASE-T） PG-289L +26,000 円 LAN カード DualPort（1000BASE-T） PG-2861L +38,000 円 LAN カード QuadPort（1000BASE-T） PG-2871 +58,000 円 LAN カード※（1000BASE-T） PG-285L +10,000 円 ※AFT/ALB 未サポート LAN カード（1000BASE-SX） PG-288L +90,000 円 LAN カード DualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284GL +80,000 円 ファイバーチャネルカード（4Gbps） PGBFC202L +128,000 円 ファイバーチャネルカード（8Gbps） PGBFC203L +128,000 円 ファイバーチャネルカード（8Gbps）2 ポート対応 PGBFC204L +198,000 円 SAS アレイコントローラカード（512MB/ SAS2.0）※ PG-248NL +95,000 円 SAS アレイコントローラカード（512MB/ SAS2.0/BBU 付）※ PG-248KL +119,000 円 ※ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40）接続用 外付け用 SAS カード PG-228BL +26,000 円 外付け用 SCSI カード PG-2283L +26,000 円	標準 3 年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（当日訪問）3 年 PGBSPB3D07 +52,000 円 Supportdesk Lite（当日訪問）4 年 PGBSPB4D07 +111,000 円 Supportdesk Lite（当日訪問）5 年 PGBSPB5D07 +143,000 円 OS サポートなし Supportdesk Standard（当日訪問）3 年 SV7MMJ532 +121,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）4 年 SV7MMJ542 +174,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）5 年 SV7MMJ552 +212,000 円 OS サポートなし 24 時間 365 日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3 年 SV7MMJ535 +166,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4 年 SV7MMJ545 +236,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5 年 SV7MMJ555 +308,000 円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3 年 PGBSPG3D07 +161,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）4 年 PGBSPG4D07 +231,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）5 年 PGBSPG5D07 +282,000 円 24 時間 365 日 Windows サポート付 Supportdesk Standard24（当日訪問）3 年 PGBSPG3A07 +221,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4 年 PGBSPG4A07 +314,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5 年 PGBSPG5A07 +410,000 円
	PGR3062M6V グレード2	558,000 円		XeonE5503（2GHz/4MB/2 コア）×2	4GB（2GB RDIMM DDR3 1333×2）	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS				
	PGR3064M6Z グレード4 電源，ファンユニット冗長	610,000 円		XeonE5506（2.13GHz/4MB/4 コア）×1 ▼ XeonE5506（2.13GHz/4MB/4 コア）※ PG-FG71B +53,000 円 ※ CPU 増設する場合、メモリも 1 枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1）	146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS				
	PGR3064M6W グレード4 電源，ファンユニット冗長	645,000 円			8GB（4GB RDIMM DDR3 1333×2）	146.8GB×3 RAID5（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0/512MB/BBU付） ・3.5inch-SAS				
	PGR3068M6Y グレード6 電源，ファンユニット冗長 増設 LAN カード ×1（PG-2861L）	823,000 円		XeonX5680（3.33GHz/12MB/6 コア）×1 ▼ XeonX5680（3.33GHz/12MB/6 コア）※ PG-FG71K +332,000 円 ※ CPU 増設する場合、メモリも 1 枚以上（標準搭載除き）増設必須	4GB（4GB RDIMM DDR3 1333×1）	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS				

品名	型名	希望小売価格（税別）	OS	CPU	メモリ	HDD	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
RX300 S6 ラック型（2U） 2way 44dB 最大重量：38.5kg 最大消費電力：815W 熱量：2,934kJ/h	仮想化基盤におすすめ **PGR3060MAY** グレード4 電源，ファンユニット冗長 増設 LAN カード ×1（PG-2861L）	932,000 円	なし	Xeon E5640（2.66GHz/12MB/4コア）×2	24GB（4GB RDIMM DDR3 1333×6）	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSS パネル（ハードウェア監視 / ランプ点灯） PG-CSS01 +10,000 円 LCD パネル（ハードウェア監視 / エラーメッセージ表示） PG-LCD01 +20,000 円 増設用ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000 円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000 円 ラック用 T-handle PG-R1TH1 +5,000 円 セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000 円	なし ▼ 内蔵 DAT72 ユニット PGBDT504D2 +88,000 円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD102D2 +38,000 円 内蔵データカートリッジドライブユニット（Backup Exec Lite for PRIMERGY 付） PGBRD102DB +96,000 円	オンボード LAN（1000BASE-T×2） ▼ LAN カード（1000BASE-T） PG-289L +26,000 円 LAN カード DualPort（1000BASE-T） PG-2861L +38,000 円 LANカードQuadPort（1000BASE-T） PG-2871 +58,000円 LAN カード※（1000BASE-T） PG-285L +10,000 円 ※AFT/ALB 未サポート LAN カード（1000BASE-SX） PG-288L +90,000 円 LAN カード DualPort（10GBASE-CR/LowProfile） PG-284GL +80,000 円 ファイバーチャネルカード（4Gbps） PGBFC202L +128,000 円 ファイバーチャネルカード（8Gbps） PGBFC203L +128,000 円 ファイバーチャネルカード（8Gbps）2 ポート対応 PGBFC204L +198,000 円 SAS アレイコントローラカード（512MB/ SAS2.0）※ PG-248NL +95,000 円 SAS アレイコントローラカード（512MB/ SAS2.0/BBU 付）※ PG-248KL +119,000 円 ※ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40）接続用 外付け用 SAS カード PG-228BL +26,000 円 外付け用 SCSI カード PG-2283L +26,000 円	標準 3 年間 翌営業日以降訪問 ▼ Supportdesk Lite（当日訪問）3 年 PGBSPB3D07 +52,000 円 Supportdesk Lite（当日訪問）4 年 PGBSPB4D07 +111,000 円 Supportdesk Lite（当日訪問）5 年 PGBSPB5D07 +143,000 円 OS サポートなし Supportdesk Standard（当日訪問）3 年 SV7MMJ532 +121,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）4 年 SV7MMJ542 +174,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）5 年 SV7MMJ552 +212,000 円 OS サポートなし 24 時間 365 日 Supportdesk Standard24（当日訪問）3 年 SV7MMJ535 +166,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4 年 SV7MMJ545 +236,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5 年 SV7MMJ555 +308,000 円 Windowsサポート付 Supportdesk Standard（当日訪問）3 年※ PGBSPG3D07 +161,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）4 年※ PGBSPG4D07 +231,000 円 Supportdesk Standard（当日訪問）5 年※ PGBSPG5D07 +282,000 円 ※PGR3068MAYは対象外 24 時間 365 日 Windows サポート付 Supportdesk Standard24（当日訪問）3 年 PGBSPG3A07 +221,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）4 年 PGBSPG4A07 +314,000 円 Supportdesk Standard24（当日訪問）5 年 PGBSPG5A07 +410,000 円 ※PGR3068MAYは対象外
	PGR3068MAY グレード7 電源，ファンユニット冗長 増設 LAN カード ×1（PG-2861L）	1,140,000 円	なし ▼ Windows SV 2008 R2 Enterpriseバンドル PGBSUWE1 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Enterprise+SCVMM2008 R2 バンドル PGBSUWE2 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 Enterpriseバンドル PGBSUWE3 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows SV 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル PGBSUWE4 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows SV 2003 R2 Enterprise/Enterprise x64 バンドル PGBSUWE5 オープン価格	Xeon X5680（3.33GHz/12MB/6コア）×2	8GB（4GB RDIMM DDR3 1333×2）	146.8GB×2 RAID1（SAS/15krpm） ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイコントローラカード（8port/SAS2.0） ・3.5inch-SAS				

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記以外のオプション構成については、通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細は別途ご相談ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

PRIMERGY OS 対応表

		TX100 S1	TX100 S2	TX120 S2	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	RX100 S6	RX200 S6	RX300 S6	RX600 S5	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2	BX960 S1
64ビット版	Windows Server® 2008 R2 Standard（*1）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Enterprise（*1）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Foundation（*1）	○	○	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 R2 Datacenter（*1）	○（*2）	○（*2）	○（*2）	○（*2）	○	○	○（*2）	○	○	○	○	○	○	○
	Windows® Web Server 2008 R2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
	Windows® HPC Server 2008 R2	×	×	×	×	×	○（*3）	×	○（*3）	○（*3）	×	×	○（*3）	○（*3）	×
	Windows Server® 2008 Standard（SP2）（*1）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 Enterprise（SP2）（*1）	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 Datacenter（SP2）（*1）	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	Windows® Web Server 2008（SP2）	×	○	×	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×
	Windows Server® 2008 Standard（SP なし）	○	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise（SP なし）	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Datacenter（SP なし）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008（SP なし）	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	Windows Server® 2003, Standard x64 Edition（SP2）	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition（SP2）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Premium	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Standard	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）	○（*4）	○（*4）	○（*4）	○（*5）	○（*5）	○（*5）	○（*4）	○（*5）	○（*5）	○（*5）	○（*5）	○（*5）	○（*5）	○（*5）
	Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for EM64T）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for EM64T）	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	VMware vSphere 4	×	×	×	×	○（*6）	○（*6）	×	○（*6）	○（*6）	○（*6）	○（*6）	○（*6）	○（*6）	○（*6）
32ビット版	Windows Server® 2008 Standard（SP2）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○（*3）	○	○	×
	Windows Server® 2008 Enterprise（SP2）	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○（*3）	○	○	×
	Windows® Web Server 2008（SP2）	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×
	Windows Server® 2008 Standard（SP なし）	○	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise（SP なし）	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008（SP なし）	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
	Windows Server® 2003, Standard Edition（SP2）	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003, Enterprise Edition（SP2）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003, Web Edition（SP2）	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
	Windows® Small Business Server 2003（SP2）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2003 R2（SP2）	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）	○（*4）	○	○（*4）	○	○（*5）	○	○	○（*5）	○	×	○	○	○	×
	Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86）	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux AS（v.4 for x86）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	VMware® Infrastructure 3 Version 3.5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

○＝サポート、×＝未サポート
Windows情報につきましては http://primeserver.fujitsu.com/primergy/soft.html を参照ください。
Linux情報につきましてはhttp://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/ を参照ください。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。
VMware情報につきましてはhttp://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/ を参照ください。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。

(*1) Windows Server® 2008、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008のSP2対応状況等、Windows情報は弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*2) OSバンドルオプションの手配が必要となります。
(*3) Windows® HPC Server 2008 R2の対応については、現在確認中です。対応状況およびWindows情報は、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*4) VM機能は未サポートです。
(*5) (1) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(2) オンボードSATAコントローラにてRAID構成を組む場合は、VM機能は未サポートです。(TX150 S7 / TX200 S6 / BX922 S2 / BX960 S1)
(*6) (1) VMware® を動作させるために必要なドライバはVMwareに添付されています。
(2) SATA/SSDは未サポートです。(BX922 S2 / BX924 S2を除く)
(3) PRIMERGYにおけるVMwareの対応時期 / 対応状況、またサポート可能なVMwareの版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。

記号早見表

1 WAY — **CPU数**
CPUの最大搭載数
※1WAY ⇒ CPUを最大1つ搭載可能

2 コア — **コア数**
1つのCPU内に集積したCPUのコア数

3.5″ SAS HDD — **3.5インチ SAS HDD**
3.5インチのSASハードディスクに対応

2.5″ SAS HDD — **2.5インチ SAS HDD**
2.5インチのSASハードディスクに対応

3.5″ SATA HDD — **3.5インチ SATA HDD**
3.5インチのSATAハードディスクに対応

3.5″ BC-SATA HDD — **3.5インチBC-SATA HDD**
3.5インチのBC-SATA ハードディスクに対応

2.5″ SATA HDD — **2.5インチSATA HDD**
2.5インチSATAハードディスクに対応

2.5″ BC-SATA HDD — **2.5インチBC-SATA HDD**
2.5インチのBC-SATAハードディスクに対応

HDD ホットプラグ — **ホットプラグ対応HDD**
サーバ運用中でもハードディスクの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。

SSD — **SSD**
2.5インチのSSDに対応

SSD ホットプラグ — **ホットプラグ対応SSD**
サーバ運用中でもSSDの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。

冗長電源 ホットプラグ — **ホットプラグ対応冗長電源**
電源ユニットの冗長化により、システムダウンを防止します。ホットプラグに対応。

冗長ファン — **冗長ファン**
ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。

冗長ファン ホットプラグ — **ホットプラグ対応冗長ファン**
ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。ホットプラグに対応。

リモートサービス — **リモートサービス機能**
サーバハングアップ時の異常通報が可能になります。

リモートサービス アップグレード — **リモートサービス アップグレード機能**
遠隔地からのサーバの管理が容易に行えるようになるオプション。

タワー — **タワー型**
縦長の床置きタイプ。

タワー/ラック — **タワー/ラック兼用型**
タワー型/ラックマウント型、両方に対応しています。

ラック — **ラック型**
ラック搭載専用型。省スペース化に優れています。

ブレード — **ブレード型**
専用シャーシに搭載することで、ラック型以上の省スペース化を実現できます。

1U — **ラックマウント対応**
1台あたりの占有ユニット数

1年 標準保証 — **1年間 翌営業日以降訪問修理**
お買い上げ日より1年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

3年 標準保証 — **3年間 翌営業日以降訪問修理**
お買い上げ日より3年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

TX100 S1

1 WAY | 2 コア | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | タワー | 1年 標準保証

オフィス設置に最適な設計

■優れた静音性を実現

TX100 S1では、「木葉のふれあう音」並みと言われる稼働時21dBの静音化を実現。サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音に関するガイドライン*

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 深夜の市内・図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）
平成21年7月発行環境資料第21013号
登録第22号

■優れた設置性

幅約20.3cm、奥行き約38.6cmと設置スペースが小さく、机上での設置にも適しています。

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサー」と「インテル® Pentium® プロセッサー」を採用。1つのCPU内に2つのCPUコアを集積しているデュアルコア・プロセッサーで、同時に複数のトランザクションが発生するようなアプリケーションにおいて、さらなる性能の向上が期待されます。SOHOや小規模オフィスのファイルサーバなどコストパフォーマンスの高いシステムをご提供します。

■標準でRAID1構成が可能

ソフトウェアRAIDにより、標準でRAID1、1+0構成が可能。また、オプションのSASアレイコントローラカードを搭載することにより、RAID 0 , 1 , 1 + 0 , 5 , 6のアレイ構成が可能です。

■高速なメモリアクセス

メモリモジュールに、DDR2 SDRAM（PC2 6400）を採用し、最大10.67GB/sの高速メモリアクセスを可能にしています。

■SATA（Serial ATA）ハードディスクを採用

ハードディスクに、パソコン向けに設計されたコストパフォーマンスの高いSATAを採用。160GB/500GB/1TB/2TBのハードディスクを4台搭載でき、最大8TBまで拡張可能です。また、500GB/1TB/2TBにおいては、BC-SATA ハードディスクをラインナップしています。

■高速ネットワークを実現するGigabit - LANをオンボードでサポート

オンボード上に1000BASE-TのLANポートを1ポート標準装備。1Gbpsの高速データ転送を実現します。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプをラインナップ

Windows Server 2008 Standardのテクノロジをベースとした、小規模向けサーバOS Windows Server 2008 R2 Foundation をプレインストールしたタイプをご用意しました。これまでサーバを導入していなかったお客様に、ビジネスの効率化や安定したインフラ基盤を提供します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

ENERGY STAR

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。
トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境 ：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux環境 ：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約（有償）が必要です。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX100 S1仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX100 S1
ディスクレスタイプ	標準OS	—
	標準HDD	—（*1）
	型名	PGT1016BA
	希望小売価格（税別）	62,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル（*2）
	標準HDD	160.0GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1016H6
	希望小売価格（税別）	153,000円
Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール【Windows Server® 2008 R2 Foundation/バンドル】
	標準HDD	160.0GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1011H2
	希望小売価格（税別）	89,000円
Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.4［Linuxサポートバンドル］（*3）（*4）
	標準HDD	160.0GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1016HL
	希望小売価格（税別）	177,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E3120（3.16GHz）（*5）/ E3110（3GHz）（*5）/ インテル® Pentium® プロセッサー E5400（2.70GHz）（*5）/ インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）（*6）
	2次キャッシュメモリ	6MB（インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110）/ 2MB（インテル® Pentium® プロセッサー E5400）/ 512KB（インテル® Celeron® プロセッサー 430）
	プロセッサ数（コア数）	1（2コア）（インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110、インテル® Pentium® プロセッサー E5400）/ 1（1コア）（インテル® Celeron® プロセッサー 430）
	システムバス（FSB）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E3120 / E3110）/ 800MHz（インテル® Pentium® プロセッサー E5400、インテル® Celeron® プロセッサー 430）
	Intel® Turbo Boost Technology	—
	Intel® Hyper-Threading Technology	—
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ	標準	1GB（1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1）
	最大（*7）	8GB（2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×4）
内蔵3.5インチベイ（*8）		4
	搭載可能内蔵ストレージ	SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）
	最大	SATA HDD：8TB
内蔵5インチベイ		2（空き1）
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM）SATA）、 オプション［Blu-ray Writer ドライブユニット（読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速 CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］
拡張バススロット	PCI Express（x8レーン）［x8ソケット］	1
	PCI Express（x4レーン）［x8ソケット］	1
	PCI Express（x1レーン）［x8ソケット］	1
	PCI（32bit / 33MHz）［3.3V］	1
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*9）
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、シリアルポート（D-SUB9ピン）、パラレルポート（オプション、D-SUB25ピン）（1, 増設用パラレルポート適用時）、 キーボード（PS / 2タイプMini DIN6ピン）、マウス（PS / 2タイプMini DIN6ピン）、USB（Ver. 2.0）×9（内部：1 / 外部：8）
キーボード / マウス		標準添付
サーバ監視ソフト（*10）		ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠（*11）
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	標準　AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1 / オプション AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（*12）
	消費電力 / 発熱量	最大178W / 640.8kJ/h
	冗長電源	—
冗長ファン		—
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*13）		インテル® Xeon® プロセッサー E3120（3.16GHz）：1.3（92%）/ E3110（3GHz）：1.3（92%）/ インテル® Pentium® プロセッサー E5400（2.70GHz）：1.4（85%）/ インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）：3.7（32%）（I区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		203×386×390
質量		最大15.7kg
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES 4.8に交換ができます。
(*4)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*5)　標準搭載されているCPU（インテル® Pentium® プロセッサー E5400（2.70GHz）、またはインテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz））を交換する必要があります。（オプション）
Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプのみ、インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）が標準搭載CPUです。
(*6)　インテル® Pentium® プロセッサー E5400（2.50GHz）標準搭載タイプには搭載できません。
(*7)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*8)　同容量/同回転数の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*9)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*10)　本装置には、異常が検出された場合に点灯する状態表示ランプを搭載しておりません。異常の検出はサーバ監視ソフトの状態監視機能を設定することで可能になりますので、ご使用になる前に本ソフトウェアの設定をお願いいたします。
(*11)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*12)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*13)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約21dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でも快適なオフィス環境を提供します。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX100 S2

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | タワー | 1年 標準保証

オフィス設置に最適な設計

■優れた静音性を実現

TX100 S2では、「木葉のふれあう音」並みと言われる稼働時24dBの静音化を実現。サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音に関するガイドライン*

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 深夜の市内・図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）
平成21年7月発行環境資料第21013号
登録第22号

■優れた設置性

幅約20.3cm、奥行き約38.8cmと設置スペースが小さく、机上での設置にも適しています。

■ゼロワットPC電源の採用

待機時の消費電力をゼロにすることが可能なゼロワットPC電源を採用。コンセントからプラグを抜くことなく、節電することが可能です。

＊ 本機能は出荷時はOFFとなっております。

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーを搭載

CPUに「インテル® Xeon® プロセッサー」と「インテル® Pentium® プロセッサー」を採用。1つのCPU内に2つまたは4つのCPUコアを集積しているマルチコア・プロセッサーで、同時に複数のトランザクションが発生するようなアプリケーションにおいて、さらなる性能の向上が期待されます。SOHOや小規模オフィスのファイルサーバなどコストパフォーマンスの高いシステムをご提供します。

■標準でRAID1,1+0構成が可能

ソフトウェアRAIDにより、標準でRAID1、1+0構成が可能。また、オプションのSASアレイコントローラカードを搭載することにより、RAID 0 , 1 , 1 + 0 , 5 , 6のアレイ構成が可能です。

■SATA（Serial ATA）ハードディスクを採用

ハードディスクに、パソコン向けに設計されたコストパフォーマンスの高いSATAを採用。160GB/500GB/1TB/2TBのハードディスクを4台搭載でき、最大8TBまで拡張可能です。また、500GB/1TB/2TBにおいては、BC-SATA ハードディスクをラインナップしています。

■高速ネットワークを実現するGigabit - LANをオンボードでサポート

オンボード上に1000BASE-TのLANポートを1ポート標準装備。1Gbpsの高速データ転送を実現します。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプをラインナップ

Windows Server 2008 Standardのテクノロジをベースとした、小規模向けサーバOS Windows Server 2008 R2 Foundation をプレインストールしたタイプをご用意しました。これまでサーバを導入していなかったお客様に、ビジネスの効率化や安定したインフラ基盤を提供します。

国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

TX100 S2では、一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

＊本タイプは、国際エネルギースタープログラムに対応させるため、出荷時の構成に以下の制限があります。
- ・メモリは標準搭載メモリを含めて、合計2枚まで
- ・HDDは標準搭載HDDを含めて、合計2台まで
- ・内蔵バックアップ装置は搭載不可
- ・拡張カードは搭載不可
- ・基本Windows OS変換機構による、System Center Virtual Machine Manager 2008 / 2008 R2 バンドルは選択不可

＊本タイプは、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本モデルが国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

SATAハードディスク注意事項

- ■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- ■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- ■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
- ■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
- ■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX100 S2仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX100 S2
ディスクレスタイプ	標準OS	—
	標準HDD	—（*1）
	型名	PGT1024BA
	希望小売価格（税別）	72,000円
Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール【Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）】
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1024H6
	希望小売価格（税別）	163,000円
Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール【Windows Server® 2008 R2 Foundation/バンドル】
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1022H2
	希望小売価格（税別）	99,000円
国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール【Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）】
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1024V6
	希望小売価格（税別）	163,000円
Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3）
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1
	型名	PGT1024HL
	希望小売価格（税別）	187,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3460（2.80GHz）（*4）（*5）/ X3450（2.66GHz）（*4）（*5）/ X3440（2.53GHz）（*4）（*5）/ X3430（2.40GHz）（*4）（*5）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）（*4）（*5）/ インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz）（*4）（*5）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）（*5）/ インテル® Celeron® プロセッサー G1101（2.26GHz）（*6）
	3次キャッシュメモリ	8MB（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3440 / X3430）/ 4MB（インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Core™ i3-530 プロセッサー）/ 3MB（インテル® Pentium® プロセッサー G6950）/ 2MB（インテル® Celeron® プロセッサー G1101）
	プロセッサ数（コア数）	1（4コア）（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3440 / X3430）/ 1（2コア）（インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Core™ i3-530 プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 / インテル® Celeron® プロセッサー G1101）
	システムバス（FSB）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3440 / X3430 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Core™ i3-530 プロセッサー）/ 1066MHz（インテル® Pentium® プロセッサー G6950 / インテル® Celeron® プロセッサー G1101）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3440 / X3430）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3460 / X3450 / X3440 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Core™ i3-530 プロセッサー）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ（*7）	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）
	最大	16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）
内蔵3.5インチベイ		4（ホットプラグ非対応）
	搭載可能内蔵ストレージ（*8）	SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）
	最大（*8）	SATA HDD：8TB
内蔵5インチベイ		2（空き1）
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM）SATA）、オプション［Blu-ray Writerドライブユニット（読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速 CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］
拡張バススロット	PCI Express（x8レーン）［x8ソケット］	2
	PCI Express 2.0（*9）（x4レーン）［x8ソケット］	1
	PCI（32bit / 33MHz）［3.3V］	1
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*10）
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、シリアルポート（D-SUB9ピン）、パラレルポート（オプション、D-SUB25ピン）（1, 増設用パラレルポート（PG-PP08）適用時）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×9（キーボード / マウスで2個使用）［前面：2 / 背面：6 / 内部：1］
キーボード / マウス		標準添付
ハードウェア監視		—
	ソフト（*11）	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠（*12）
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1 / AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（*13）
	消費電力 / 発熱量	最大171W / 615.6kJ/h
	冗長電源	—
冗長ファン		—
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*14）		インテル® Xeon® プロセッサー X3460（2.80GHz）：0.36（AA）/ X3450（2.66GHz）：0.36（AA）/ X3440（2.53GHz）：0.44（AA）/ X3430（2.40GHz）：0.40（AA）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）：0.57（AA）/ インテル® Core™ i3-530 プロセッサー（2.93GHz）：0.59（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）：0.62（A）/ インテル® Celeron® プロセッサー G1101（2.26GHz）：0.89（A）（I区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		203 × 388 × 390
質量		最大15.7kg
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 10～85%（但し、結露しないこと）
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］

(*1) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2) 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4) 標準搭載されているCPU（インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz））を交換する必要があります。
(*5) 標準搭載されているCPU（インテル® Celeron® プロセッサー G1101（2.26GHz））を交換する必要があります。
(*6) インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）標準搭載タイプには搭載できません。
(*7) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*8) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*9) 2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
(*10) 一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*11) 本装置には、異常が検出された場合に点灯する状態表示ランプを搭載しておりません。異常の検出はサーバ監視ソフトの状態監視機能を設定することで可能になりますので、ご使用になる前に本ソフトウェアの設定をお願いいたします。
(*12) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*13) AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*14) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約24dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でも快適なオフィス環境を提供します。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX120 S2

1 WAY | 1 コア | 2 コア | SSD | SSD ホットプラグ | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD

HDD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー | 1年 標準保証

オプション

低消費電力と静音性に優れたコンパクト型サーバ

■業界最高水準の設置面積

圧倒的な省スペース化を実現しており、設置面積は現行の1WAYサーバ（TX150 S7）のわずか1/3しか要しません。また、容積比も1/4まで縮小されているため、サーバ専用ルームがなくても、オフィス内にスッキリ設置可能で、横置きにも対応しております。
質量もわずか約10kgと軽量です。

■業界最高水準の低消費電力

ハイパフォーマンスと低消費電力性に優れたCPU「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」の採用や、2.5インチSSD/SAS/SATAハードディスクの採用など、消費電力への徹底したこだわりが、低いランニングコストを実現します。

■優れた静音性

筐体内部のエアフローを前面から背面に抜けるように、CPUやハードディスクなどの熱源を一直線に配置（ストレートクーリング方式）。効率のよい冷却設計や、FANの回転数制御を綿密に行うことで、実測値32dBの静音化を実現。
「人のささやき声」並みといわれる静音性で、オフィスでも快適にご利用いただけます。

騒音に関するガイドライン*

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 深夜の市内・図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）
平成21年7月発行環境資料第21013号
登録第22号

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるSSD/ハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

＊本タイプは、カスタムメイドにより出荷時の構成を変更することができません。
＊本タイプは、サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■信頼性の高いSASディスクを最大4台まで搭載可能*

高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクを採用し、標準でRAID1構成が可能です。また内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を適用することでハードディスクを最大4台まで搭載できるため、RAID5やホットスペアディスク構成にすることも可能です。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。また内蔵バックアップ装置を搭載するベイも装備しているため、信頼性の高いシステムを構築することができます。

＊内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時は、内蔵バックアップ装置を搭載することができません。

SASハードディスク2台＋内蔵データカートリッジドライブ搭載時

SASハードディスク4台搭載時

■メンテナンスも簡単な筐体設計

ホットプラグに対応したハードディスクにより、万が一の故障の際にも運用中に交換が可能です。また、筐体内のメンテナンス時や、メモリやPCIカードなどのオプション増設時には、筐体のカバーを横にスライドさせるだけで簡単に開けられ、工具を必要としません。

■万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。オプションで背面のUSBポートやLANポートへのアクセスを物理的に遮断するセキュリティカバーをご用意しています。

セキュリティカバー装着時

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現

「UpdateSite」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

- Windows環境：「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。
- Linux環境：「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk Standardの契約（有償）が必要です。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX120 S2仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX120 S2（2.5 インチ SAS モデル）	PRIMERGY TX120 S2（2.5 インチ SATA モデル）
ディスクレスタイプ	標準OS	ー（*1）	
	標準HDD	ー	
	型名	PGT1221AA2	PGT1221BA
	希望小売価格（税別）	147,000円	117,000円
Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ/ Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ -160GB×1（RAID0）	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール【Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）】（*2）	
	標準HDD	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	SATA HDD：160GB（5.4krpm）×1
	型名	PGT1221G6	PGT1221H6
	希望小売価格（税別）	257,000円	227,000円
Windows Server 2008 R2 Foundationインストールタイプ/ Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ -160GB×1（RAID0）	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール【Windows Server® 2008 R2 Foundation バンドル】（*2）	
	標準HDD	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	SATA HDD：160GB（5.4krpm）×1
	型名	PGT1221G2	PGT1221H2
		213,000円	183,000円
国際エネルギースタープログラム対応タイプ（Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ）	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard インストール【Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル】	ー
	標準HDD	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×2	ー
	型名	PGT1224V6	ー
	希望小売価格（税別）	344,000円	ー
Linuxサポートバンドルタイプ/ Linuxサポートバンドルタイプ/アレイ -160GB×1（RAID0）	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.4［Linux サポートバンドル］（*3）（*4）	
	標準HDD	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	SATA HDD：160GB（5.4krpm）×1
	型名	PGT1221GL2	PGT1221HL
	希望小売価格（税別）	252,000 円	222,000円
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900（3.06GHz）（*5）/ T9400（2.53GHz）（*5）/ P8700（2.53GHz）（*5）/ インテル® Celeron® プロセッサー 575（2GHz）	
	2次キャッシュメモリ	6MB（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400）/ 3MB（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700）/ 1MB（インテル® Celeron® プロセッサー 575）	
	プロセッサ数（コア数）	1（2コア）（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 / P8700）/ 1（1コア）（インテル® Celeron® プロセッサー 575）	
	システムバス（FSB）	1066MHz（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 / P8700）/ 667MHz（インテル® Celeron® プロセッサー 575）	
	Intel® Turbo Boost Technology	ー	
	Intel® Hyper-Threading Technology	ー	
	Intel® Virtualization Technology	対応（インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 / P8700）	
メインメモリ（*6）	標準	1GB（1GB DDR2 667 RDIMM×1, PC2 5300）	
	最大	16GB（4GB DDR2 667 RDIMM×4, PC2 5300）	
内蔵2.5インチベイ		2（4, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）	
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SSD：32GB / 64GB	SATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）
	最大	SAS HDD：600.0GB（1.2TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）/ SSD：128GB（256GB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）	SATA HDD：1TB（2TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）
オプションベイ		1（空き1）（0,内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）	
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）	
拡張バス	PCI Express（x8レーン）［x8ソケット］	3（SASコントローラカードで1個占有済）※LowProfile PCI Expressカード専用	3※LowProfile PCI Expressカード専用
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］	1 ※LowProfile PCI カード専用	
ディスクアレイ		標準搭載（SASアレイコントローラカード、RAID1機能付き）（*7）	ソフトウェアRAID（*8）
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*9）	
ネットワークインターフェイス（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、シリアルポート（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×8（キーボード/マウスで2個使用）［内部：1 / 外部：7］	
キーボード / マウス		標準添付	
ハードウェア監視		ー	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*10）	
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1	
	消費電力 / 発熱量	最大127W / 457.2kJ/h	
	冗長電源	ー	
冗長ファン		ー	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*11）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900（3.06GHz）：1.5（80%）/ T9400（2.53GHz）：1.8（66%）/ P8700（2.53GHz）：1.7（70）/ インテル® Celeron® プロセッサー 575（2GHz）：4.2（28%）（I区分）］	
外形寸法［W×D×H（mm）］		99 × 399× 340	
質量		最大10kg	
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］	

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　標準バンドルされているディストリビューションは基本Linux OS変換機構を適用することにより、Red Hat Enterprise Linux ES 4.8に交換ができます。
(*4)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*5)　標準搭載されているCPU（インテル® Celeron® プロセッサー 575（2GHz））を交換する必要があります。
(*6)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*7)　標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台、もしくは同容量のSSD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*8)　標準搭載のオンボードSATAコントローラ（ソフトウェアRAID）は2.5インチSATA HDD4台のみ接続可能です。
(*9)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*10)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*11)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約32dBの静音化を実現し、オフィスでも快適にご利用いただけます。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX150 S7

1 WAY | 2 コア | 4 コア | SSD | SSD ホットプラグ | 3.5″ SAS HDD | 2.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD

2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ SATA HDD | HDD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー/ラック | 5U | 1年 標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■優れた静音性を実現

CPUの冷却効率を上げるために、『ヒートパイプ冷却方式』を採用。これにより、実測値約33dBの静音化を実現しました。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性により、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル® Xeon/Core i3/Pentium プロセッサーの中から、用途に応じて多彩なCPU ラインナップから選択することが可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。
ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■多彩なバックアップ装置を内蔵可能

LTO 5ユニット/LTO 4ユニット/LTO 3ユニット/LTO 2ユニット/データカートリッジドライブユニット/DAT 72ユニットに加え、DAT160ユニットを内蔵することが可能です。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■ラックマウント変換機構によりラック搭載可能

オプションのラックマウント変換機構をご使用いただくことで、ラック搭載が可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるSSD/HDDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

■国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

＊本タイプは、カスタムメイドにより出荷時の構成を変更することができません。
＊本タイプは、サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、内蔵ストレージ、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。
「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）3年」（有償）をご用意。
また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

TX150 S7には、オールインワンタイプもございます。詳細はP43をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX150 S7仕様一覧

品名 / モデル				PRIMERGY TX150 S7（3.5 インチモデル）	PRIMERGY TX150 S7（2.5 インチモデル）
ディスクレスタイプ	標準OS			ー（*1）	
	標準HDD			ー	
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574BA3	PGT1574AA3
			ラックタイプ	PGT1574BA4	PGT1574AA4
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	132,000円	197,000円
			ラックタイプ	158,000円	223,000円
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574BA	PGT1574AA
			ラックタイプ	PGT1574BA2	PGT1574AA2
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	139,000円	204,000円
			ラックタイプ	165,000円	230,000円
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-160GB×1（RAID0）/ Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	標準OS			Windows Server® 2008 R2 Standardインストール［Windows Server® 2008 R2 Standard（SP2）（5CAL付）バンドル］（*2）	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H63	PGT1574G63
			ラックタイプ	PGT1574H64	PGT1574G64
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	223,000円	288,000円
			ラックタイプ	249,000円	295,000円
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H6	PGT1574G6
			ラックタイプ	PGT1574H62	PGT1574G62
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	230,000円	314,000円
			ラックタイプ	256,000円	321,000円
国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ）	標準OS			ー	Windows Server 2008 Standardインストール（Windows Server 2008 R2 Standardダウングレード）
	標準HDD			ー	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×2（RAID1）
	型名			ー	PGT1576V3
	希望小売価格（税別）			ー	376,000円
Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ-160GB×1（RAID0）/ Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ	標準OS			Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール［Windows Server® R2 Foundation（SP2）（5CAL付）バンドル］	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H23	PGT1574G23
			ラックタイプ	ー	ー
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	173,000円	263,000円
			ラックタイプ	ー	ー
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574H2	PGT1574G2
			ラックタイプ	ー	ー
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	180,000円	270,000円
			ラックタイプ	ー	ー
Linuxサポートバンドルタイプ/アレイ-160GB×1（RAID0）/ Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS			Red Hat Enterprise Linux5.5バンドル［Linuxサポートバンドル］（*3）	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	350W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574HL7	PGT1574GL7
			ラックタイプ	PGT1574HL8	PGT1574GL8
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	247,000円	312,000円
			ラックタイプ	273,000円	338,000円
	450W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT1574HL5	PGT1574GL5
			ラックタイプ	PGT1574HL6	PGT1574GL6
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	254,000円	319,000円
			ラックタイプ	280,000円	345,000円

CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3480（3.06GHz）（*1）/ X3470（2.93GHz）（*1）/ X3460（2.80GHz）（*1）/ X3450（2.66GHz）（*1）/ X3430（2.40GHz）（*1）/ L3426（1.86GHz）（*1）/ L3406（2.26GHz）（*1）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）（*1）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）	
	3次キャッシュメモリ	8MB（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）/ 3MB（インテル® Pentium® プロセッサー G6950）	
	プロセッサ数（コア数）	1（4コア）（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426）/ 1（2コア）（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー G6950）	
	メモリバス	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950）	
	Direct Media Interface（DMI）	2.5GT/s	
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406）	
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / L3426 / L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）	
	Intel® Virtualization Technology	対応	
メインメモリ（*5）（*6）（*7）	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）	
	最大	2コアCPU搭載時：16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時：16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）/ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）	
内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）（*8）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ SSD：32GB
	最大	SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：8TB	SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：4TB / SSD：256GB
内蔵5インチベイ		3（空き2）	
内蔵ODD		DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA）） オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）（Slimドライブ、SATA）、Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA、Blu-ray Writer ドライブユニット（読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速 CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］（*9）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2	2（SASコントローラカードで1個占有済み）
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］（*15）	1	1
	PCI Express 2.0（x1レーン）［x4ソケット］（*15）	2	2
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］	1	1
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID（*8）	標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）（*10）
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*11）	
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート×1（D-SUB9ピン）（2, 増設用シリアルポート（PG-COM4）適用時）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］	
キーボード / マウス		タワータイプ：標準添付 / ラックマウントタイプ：オプション	
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）（*9）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*12）	
電源	入力電圧（周波数）/入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）（*13）	
	消費電力 / 発熱量	最大314W / 1130.4kJ/h	
	冗長電源	ー（350W電源標準搭載タイプ）/ オプション（ホットプラグ対応）（450W電源標準搭載タイプ）	
冗長ファン		ー	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*14）		インテル® Xeon® プロセッサー X3480（3.06GHz）：0.61（A）/ X3470（2.93GHz）：0.67（A）/ X3460（2.80GHz）：0.69（A）/ X3450（2.66GHz）：0.73（A）/ X3430（2.40GHz）：0.81（A）/ L3426（1.86GHz）：1.0（A）/ L3406（2.26GHz）：1.5（●）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）：0.74（A）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）：0.84（A）（I区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		タワータイプ：205（306（突起部含む））× 585（614（突起部含む））× 444 / ラックマウントタイプ：440（482（突起部含む））× 570（635（突起部含む））× 220（5U）	
質量		タワータイプ：最大28kg / ラックマウントタイプ：最大29.2kg（33.1kg（ラックレール含む））	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

(*1) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2) 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4) 標準搭載されているCPU（インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz））を交換する必要があります。
(*5) 異なる種類、異なる動作クロックのDIMMの混在搭載はできません。（同じRDIMM同士でも、4GB 1066 RDIMMと8GB 1066 RDIMMは混在不可）
(*6) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*7) 1066 RDIMM、1333 RDIMMは、4コア CPU（Xeon® X3480/X3470/X3460/X3450/X3430/L3426）搭載時のみ選択可能です。
(*8) 3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。また、3.5インチモデルのSATA HDDが1台搭載されたタイプの場合は、標準搭載の3.5インチSATA HDDから3.5インチSAS HDDへ変更する必要があります。（基本ハードディスクユニット変換機構の手配が必要です。）
(*9) 5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1（slim）、ODDベイ（slim）×1に変更することにより搭載可能となります。
(*10) 標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵HDD2台、もしくは同容量のSSD2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*11) 一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*12) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*13) AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*14) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*15) 2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX200 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 3.5″ SAS HDD | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD

SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン（800W電源標準搭載タイプのみ） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー/ラック | 5U | 3年標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1333 UDIMM（PC3-10600）を採用、最大96GB*まで拡張することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

＊2CPU構成時。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高いSAS2.0に対応した2.5インチと3. 5インチのSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATA ハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

＊SATAハードディスクには、運用上の注意事項があります。下記「SATAハードディスク注意事項」でご確認ください。

■高効率電源ユニットの採用

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が90%以上の高効率電源ユニットを標準で搭載しています。

＊800W電源標準搭載タイプのみ。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■タワータイプとラックマウントタイプから選択可能

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊ VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

内蔵ストレージのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット*1、ファン*2の冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*3のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプションの内蔵電源ユニット適用時。（800W電源標準搭載タイプのみ）
＊2：800W電源標準搭載タイプのみ。　＊3：メモリ、FANは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■ローカルサービスパネルによる異常の検知

オプションのローカルサービスパネルを選択することで、サーバに異常が発生した際に、該当箇所のランプが点灯し、一目で異常箇所を確認することができます。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24 時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「Suppor tDesk Standard」もご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。

TX200 S6 仕様一覧

品名 / モデル				PRIMERGY TX200 S6（3.5 インチモデル）	PRIMERGY TX200 S6（2.5 インチモデル）
ディスクレスタイプ	標準OS			ー（*1）	
	標準HDD			ー	
	700W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT2062BA	PGT2062AA
			ラックタイプ	PGT2062BA2	PGT2062AA2
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	202,000円	267,000円
			ラックタイプ	228,000円	293,000円
	800W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT2062BA3	PGT2062AA3
			ラックタイプ	PGT2062BA4	PGT2062AA4
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	222,000円	287,000円
			ラックタイプ	248,000円	313,000円
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-160GB×1（RAID0）/ Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ	標準OS			Windows Server® 2008 R2 Standardインストール［Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル］（*2）	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）
	700W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT2062E6	PGT2062G6
			ラックタイプ	PGT2062E62	PGT2062G62
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	293,000円	383,000円
			ラックタイプ	319,000円	409,000円
	800W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT2062E63	PGT2062G63
			ラックタイプ	PGT2062E64	PGT2062G64
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	313,000円	403,000円
			ラックタイプ	339,000円	429,000円
Linuxサポートバンドルタイプ/ アレイ-160GB×1（RAID0）/ Linuxサポートバンドルタイプ	標準OS			Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3）	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	700W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT2062EL	PGT2062GL
			ラックタイプ	PGT2062EL2	PGT2062GL2
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	332,000円	422,000円
			ラックタイプ	358,000円	448,000円
	800W電源標準搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT2062EL3	PGT2062GL3
			ラックタイプ	PGT2062EL4	PGT2062GL4
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	352,000円	442,000円
			ラックタイプ	378,000円	468,000円

CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5650（2.66GHz）（*4）/ E5640（2.66GHz）（*4）/ E5630（2.53GHz）（*4）/ L5630（2.13GHz）（*4）/ E5620（2.40GHz）（*4）/ L5609（1.86GHz）（*4）/ E5507（2.26GHz）（*4）/ E5506（2.13GHz）（*4）/ E5503（2GHz）	
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）	
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5650）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）	
	メモリバス（*5）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5650）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）	
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）	
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620）	
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5650 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620）	
	Intel® Virtualization Technology	対応	
メインメモリ（*5）（*6）（*7）（*8）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600）	
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）	
内蔵3.5インチベイ/ 2.5インチベイ		4（6, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）適用時）（ホットプラグ対応）	8（16, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）適用時）（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ（*9）	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ SSD：32GB / 64GB
	最大（*9）	SAS HDD：2.4TB（3.6TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）適用時）/ SATA HDD：8TB（12TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）適用時）	SAS HDD：2.4TB（4.8TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）適用時）/ SATA HDD：4TB（8TB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）適用時）/ SSD：512GB（1024GB, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）適用時）
内蔵5インチベイ		3（空き2）（内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PGBBC108）適用時：空き1）	3（空き2）（内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構（PG-BC107）適用時：空き0）
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM）SATA）、 オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA（*10）、 Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA（*10）、 Blu-ray Writer ドライブユニット（読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速 CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	2	2（SASコントローラカードで1個占有済）
	PCI Express（x4レーン）［x8ソケット］	1	
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］	1	
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID（*11）	標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）（*11）
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*12）	
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート×1（D-SUB9ピン）（2,増設用シリアルポート（PG-COM05）適用時）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］	
キーボード / マウス		タワータイプ：標準添付 / ラックマウントタイプ：オプション	
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）（*10）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*13）	
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	標準 AC100V（50/60Hz）:平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）× 1（最大2）（800W電源標準搭載タイプ）/（最大1）（700W電源標準搭載タイプ）/ オプション AC 200V（50/60Hz）:（NEMA L6-15準拠/ IEC60320準拠）× 1（最大2）（800W電源標準搭載タイプ）/（最大1）（700W電源標準搭載タイプ）（*14）	
	消費電力 / 発熱量	最大461W / 1659.6kJ/h	
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）（800W電源標準搭載タイプのみ）	
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ非対応）（800W電源標準搭載タイプ）/ ー（700W電源標準搭載タイプ）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*15）		インテル® Xeon® プロセッサー X5650（2.66GHz）：0.75（AA）/ E5640（2.66GHz）：1.1（A）/ E5630（2.53GHz）：1.1（A）/ L5630（2.13GHz）：1.3（A）/ E5620（2.40GHz）：1.2（A）/ L5609（1.86GHz）：1.5（A）/ E5507（2.26GHz）：1.3（A）/ E5506（2.13GHz）：1.3（A）/ E5503（2GHz）：2.7（70%）（J区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		タワータイプ：205（306（突起部含む））× 615 × 444 / ラックマウントタイプ：440（486（突起部含む））× 562（636（突起部含む））× 220（5U）	
質量		タワータイプ：最大36.8kg / ラックマウントタイプ：35kg（40.3kg（ラックレール含む））	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9:00～17:00（祝日および年末年始を除く））	

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準インストールされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4)　標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。（オプション）
(*5)　メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*6)　異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*7)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*8)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*9)　同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*10)　5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ（slim）×1、ODDベイ（slim）×1に変更することにより搭載可能となります。
(*11)　内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASアレイコントローラカード（基本SASアレイコントローラカード変換機構含む）を手配する必要があります。
(*12)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*13)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*14)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*15)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、700W電源×1台搭載時で実測値約37dB、800W電源×1台搭載時で実測値約39dB、800W電源×2台搭載時で実測値約41dB、となっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィス設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

TX300 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | SSD | SSD ホットプラグ | 3.5″ SAS HDD | 2.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD

2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ（オプション） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー/ラック | 4U | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■Windows Server 2008 R2 Standardアレイタイプをラインナップ

TX300 S6では、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008のリリースアップデート版、Windows Server 2008 R2をアレイしたタイプをラインナップしています。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 UDIMM（PC3-10600）を採用。同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■タワータイプとラックマウントタイプから選択可能

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるSSD/ハードディスクのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット[*1]、ファンの冗長化[*1]により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応[*2]のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：冗長電源モデル選択時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suite の最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

TX300 S6 仕様一覧

品名 / モデル				PRIMERGY TX300 S6（3.5 インチモデル）	PRIMERGY TX300 S6（2.5 インチモデル）
ディスクレスタイプ	標準OS			ー（*1）	
	標準HDD			ー	
	標準電源搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT3062BA	PGT3062AA
			ラックタイプ	PGT3062BA2	PGT3062AA2
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	282,000 円	307,000円
			ラックタイプ	308,000 円	333,000円
	冗長電源搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT3062BA3	PGT3062AA3
			ラックタイプ	PGT3062BA4	PGT3062AA4
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	327,000円	352,000円
			ラックタイプ	353,000円	378,000円
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-160GB×1（RAID0）/ Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×1（RAID0）	標準OS			Windows Server® 2008 R2 Standard インストール（*2）［Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル］	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）
	標準電源搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT3062E6	PGT306246
			ラックタイプ	PGT3062E62	PGT3062462
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	373,000円	398,000円
			ラックタイプ	399,000円	424,000円
	冗長電源搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT3062E63	PGT3062463
			ラックタイプ	PGT3062E64	PGT3062464
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	418,000円	443,000円
			ラックタイプ	444,000円	469,000円
Linuxサポートバンドルタイプ / アレイ（RAID0）/ Linuxサポートバンドルタイプ/アレイ-146GB×1（RAID0）	標準OS			Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3）	
	標準HDD			SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）
	標準電源搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT3062EL5	PGT30624L5
			ラックタイプ	PGT3062EL6	PGT30624L6
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	412,000円	437,000円
			ラックタイプ	438,000円	463,000円
	冗長電源搭載タイプ	型名	タワータイプ	PGT3062EL7	PGT30624L7
			ラックタイプ	PGT3062EL8	PGT30624L8
		希望小売価格（税別）	タワータイプ	457,000円	482,000円
			ラックタイプ	483,000円	508,000円

CPU（*5）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*4）（*5）/ X5677（3.46GHz）（*4）（*5）/ X5670（2.93GHz）（*4）/ X5667（3.06GHz）（*4）/ X5660（2.80GHz）（*4）/ X5650（2.66GHz）（*4）/ E5640（2.66GHz）（*4）/ L5640（2.26GHz）（*4）/ E5630（2.53GHz）（*4）/ L5630（2.13GHz）（*4）/ E5620（2.40GHz）（*4）/ L5609（1.86GHz）（*4）/ E5507（2.26GHz）（*4）/ E5506（2.13GHz）（*4）/ E5503（2GHz）	
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）	
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5677 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）	
	メモリバス（*6）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）	
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 /X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）	
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）	
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）	
	Intel® Virtualization Technology	対応	
メインメモリ（*6）（*7）（*8）（*9）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600）	
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6）/ 96GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）	
内蔵3.5インチベイ		6（8, 5インチベイ変換機構（PGBBC202）適用時）（ホットプラグ対応）	ー
	搭載可能内蔵ストレージ（*10）（*11）	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）	ー
	最大（*10）（*11）	SAS HDD：3.6TB（4.8TB, 5インチベイ変換機構適用時）/ SATA HDD：12TB（16TB, 5インチベイ変換機構適用時）	ー
内蔵2.5インチベイ（*12）		0（8, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）（ホットプラグ対応）	12（20, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm） SATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm） SSD：32GB / 64GB	
	最大（*10）	SAS HDD：2.4TB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時 / SATA HDD：4TB , 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時 / SSD：512GB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時	SAS HDD：3.6TB（6TB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）/ SATA HDD：6TB（10TB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）/ SSD：768GB（1280GB, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）
内蔵5インチベイ		3（空き2）（5インチベイ変換機構（PGBBC202）適用時：空き1、5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時：空き0）	3（空き2）（3（空き0）, 5インチベイ変換機構（PG-BC203）適用時）
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM）SATA）、オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA（*13）、Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速 CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA（*13）、Blu-ray Writer ドライブユニット（読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速 CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	5（SASアレイコントローラカードで1個占有済）	
ディスクアレイ		標準搭載（SASアレイコントローラカード（PG-248L3））（*10）	
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*14）	
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1（オプション）/ 背面：1］、シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］	
キーボード / マウス		タワータイプ：標準添付 / ラックマウントタイプ：オプション	
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*15）	
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	標準 AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ オプション AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1（最大2）（*16）	
	消費電力 / 発熱量	最大742W / 2671.2kJ/h	
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）（冗長電源搭載タイプ）/ オプション（ホットプラグ対応）（標準電源搭載タイプ）	
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）（冗長電源搭載タイプ）/ オプション（ホットプラグ対応）（標準電源搭載タイプ）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*17）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）：0.63（AAA）/ X5677（3.46GHz）：0.88（AAA）/ X5670（2.93GHz）：0.71（AAA）/ X5667（3.06GHz）：0.99（AAA）/ X5660（2.80GHz）：0.74（AAA）/ X5650（2.66GHz）：0.78（AAA）/ E5640（2.66GHz）：1.1（AAA）/ L5640（2.26GHz）：0.90（AAA）/ E5630（2.53GHz）：1.2（AAA）/ L5630（2.13GHz）：1.4（AAA）/ E5620（2.40GHz）：1.3（AAA）/ L5609（1.86GHz）：1.6（AA）/ E5507（2.26GHz）：1.3（AAA）/ E5506（2.13GHz）：1.4（AAA）/ E5503（2GHz）：2.8（AA）（L区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		タワータイプ：174（286（突起部含む））× 745 × 466/ ラックマウントタイプ：483 × 700（748（突起部含む））× 177（4U）	
質量		タワータイプ：最大42.6kg / ラックマウントタイプ：40.2kg（44.8kg（ラックレール含む））	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

(*1) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2) 標準インストール/バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4) インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）/X5677（3.46GHz）は、冗長電源搭載タイプのみ搭載可能です。
(*5) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*6) メモリ動作クロックは搭載するCPU、搭載枚数により異なります。
(*7) 異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*8) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*9) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*10) すべての内蔵ストレージはRAIDで構成する必要があります。
(*11) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*12) 2.5インチ内蔵ストレージを搭載するには、5インチベイ変換機構（PG-BC203）を適用する必要があります。
(*13) 5インチベイ変換機構（PG-BC201）を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1（slim）、ODDベイ（slim）×1に変更することにより搭載可能となります。
(*14) 一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*15) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*16) AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*17) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、内蔵電源ユニットかつ内蔵FANユニット未適用時で実測値約42dB、適用時で実測値約47dBとなっております。オフィス設置等、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。
※ラックマウントタイプからタワータイプへの変更はできません。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX100 S6

1 WAY | 1 コア | 2 コア | 4 コア | SSD | SSD ホットプラグ | 3.5″ SAS HDD | 2.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 1U | 1年 標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル® Celeron / Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサーの中から、用途に応じて多彩なCPUラインナップから選択することが可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。
ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

Windows Server 2008 R2 Foundationをバンドル可能

Windows Server 2008 Standardのテクノロジをベースとした、小規模向けサーバOS Windows Server 2008 R2 Foundation をカスタムメイドでバンドルすることができます。
これまでサーバを導入していなかったお客様に、ビジネスの効率化や安定したインフラ基盤を提供します。

省スペースでのサーバ導入を実現

■省スペースで柔軟なシステム構成が可能

わずか1Uサイズの薄型ラックマウントサーバ『RX100 S6』を導入することにより、省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

短期間での容易な導入を実現するカスタムメイド / ツール

■カスタムメイドサービスを実施

基本タイプに、カスタムメイドでお客様のニーズに合わせたオプション製品を実装し、出荷します*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定やラック搭載等を実施する「ITインフラデリバリサービス」（有償）を提供。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。
＊一部カスタムメイドの対象外のオプションもあります。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

■国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。
＊本タイプは、カスタムメイドにより出荷時の構成を変更することができません。
＊本タイプは、サーバ向け国際エネルギースタープログラムの適用を受けています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼動を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。
「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX100 S6仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX100 S6（3.5 インチモデル）	PRIMERGY RX100 S6（2.5 インチモデル）
ディスクレスタイプ	標準OS	ー（*1）	
	標準HDD	ー	
	型名	PGR1064BA	PGR1064AA
	希望小売価格（税別）	121,000円	186,000円
Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ / アレイ-160GB ×1（RAID0）/ Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 Standard（5CAL付）バンドル（*2）	
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	型名	PGR1064H3	PGR1064G3
	希望小売価格（税別）	212,000円	277,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ-160GB ×1（RAID0）/ Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル（*2）	
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	型名	PGR1064H6	PGR1064G6
	希望小売価格（税別）	212,000円	277,000円
国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard バンドルタイプ / アレイ）	標準OS	ー	Windows Server 2008 Standardインストール（Windows Server 2008 R2 Standardダウングレード）
	標準HDD	ー	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×2（RAID1）
	型名	ー	PGR1066V3
	希望小売価格（税別）	ー	344,000円
Linuxサポートバンドルタイプ/アレイ -160GB×1（RAID0）/ Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5 バンドル［Linuxサポートバンドル］（*3）	Red Hat Enterprise Linux 5.5（for x86）（インストール代行サービスバンドル）（*3）
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1
	型名	PGR1064HL2	PGR1064GL2
	希望小売価格（税別）	236,000円	301,000円

CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X3480（3.06GHz）（*4）/ X3470（2.93GHz）（*4）/ X3460（2.80GHz）（*4）/ X3450（2.66GHz）（*4）/ X3430（2.40GHz）（*4）/ L3426（1.86GHz）（*4）/ L3406（2.26GHz）（*4）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）（*4）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）（*4）/インテル® Celeron® プロセッサー G1101（2.26GHz）	
	3次キャッシュメモリ	8MB（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）/ 3MB（インテル® Pentium® プロセッサー G6950）/ 2MB（インテル® Celeron® プロセッサー G1101）	
	プロセッサ数（コア数）	1（4コア）（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426）/ 1（2コア）（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 / インテル® Celeron® プロセッサー G1101）	
	メモリバス	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / インテル® Pentium® プロセッサー G6950 / インテル® Celeron® プロセッサー G1101）	
	Direct Media Interface（DMI）	2.5GT/s	
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426 / L3406）	
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / L3426 / L3406 / インテル® Core™ i3-540 プロセッサー）	
	Intel® Virtualization Technology	対応	
メインメモリ（*5）（*6）	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）（*7）	
	最大	2コアCPU搭載時：16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4） 4コアCPU搭載時：16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）/ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）	
内蔵3.5インチベイ/ 2.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）	4（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	3.5インチSAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）/ 3.5インチSATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）	2.5インチSAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ 450.0GB（10krpm）/ 600.0GB（10krpm）/ 2.5インチSATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 2.5インチSSD：32GB / 64GB
	最大	3.5インチSAS HDD：1.2TB / 3.5インチSATA HDD：4TB	2.5インチSAS HDD：1.2TB / 2.5インチSATA HDD：2TB / 2.5インチSSD：256GB
内蔵ODD		オプション ［DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）、DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA）、Blu-ray Comboドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］（*8）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用	
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］（*9）	1（SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード専用スロット）	1（SASコントローラカードで1個占有済）
ディスクアレイ		ソフトウェアRAID	標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）（*10）
FDD		オプション（*11）	
ネットワークインターフェイス（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一、自動認識）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1（*19）、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×6（キーボード/マウスで2個使用）［前面：2 / 背面：4］（*12）	
キーボード / マウス		オプション	
ハードウェア監視		オプション（ローカルサービスパネル）（*12）（*13）	オプション（CSSパネル）（*12）（*13）
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付	
セキュリティチップ		TCG 1.2準拠（*14）	
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1 / AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（*15）	
	消費電力 / 発熱量	最大253W / 910.8kJ/h（Xeon® L3426：最大202W / 727.2kJ/h）	
	冗長電源	ー	
冗長ファン		ー	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*16）		インテル® Xeon® プロセッサー X3480（3.06GHz）：0.50（AA）/ X3470（2.93GHz）：0.52（AA）/ X3460（2.80GHz）：0.54（AA）/ X3450（2.66GHz）：0.56（AA）/ X3430（2.40GHz）：0.62（A）/ L3426（1.86GHz）：0.76（A）/ L3406（2.26GHz）：1.2（A）/ インテル® Core™ i3-540 プロセッサー（3.06GHz）：0.94（A）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）：1.0（A）/ インテル® Celeron® プロセッサー G1101（2.26GHz）：1.3（92%）（I 区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		431（483（突起部含む））× 557（585（突起部含む））×42.5（1U）	
質量		最大14.5kg（19.1kg（ラックレール含む））	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜　9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］	

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4)　標準搭載されているCPU（インテル® Celeron® プロセッサー G1101（2.26GHz））を交換する必要があります。
(*5)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6)　3.5インチSAS HDDを搭載するには、SASコントローラカードもしくはSASアレイコントローラカードを搭載する必要があります。
(*7)　異なる種類のDIMM（UnbufferedとRegistered）の混在搭載はできません。（同じRDIMM同士でも、4GB 1066 RDIMMと8GB 1066 RDIMMは混在不可）
(*8)　内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）を手配する必要があります。
(*9)　2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
(*10)　標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ストレージ2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*11)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*12)　増設用ディスプレイコネクタを適用することにより、サーバフロント部分にVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加することが可能です。（CSSパネルとは排他使用となります。）
(*13)　CSSパネルを適用することにより、サーバフロント部分にCPU、HDD、メモリ、PCIカード、電源、FAN等を監視可能なCSSパネルを追加することが可能です。（増設用ディスプレイコネクタとは排他使用となります。）
(*14)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*15)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*16)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約46dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX200 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ SAS HDD | SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ

冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | ラック | 1U | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1333 UDIMMを採用。カスタムメイドで安定性に優れた、DDR3 1333 RDIMM、DDR3 1333 LV-RDIMM、DDR3 1066 RDIMMから選択することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」をサポートしています。

■標準でRAID0, 1, 1+0, 5, 6構成が可能

標準搭載でSASアレイコントローラカードを搭載するモデルでは、標準でRAID0, 1, 1+0, 5, 6のアレイ構成が可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高いSAS 2.0に対応した2.5インチSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

■AC200V 電源に対応

オプションの200V対応電源ケーブルをご使用いただくことで、AC200V電源に対応します。

■省電力性に優れた450W電源を標準搭載

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware® は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、ハードディスク、電源ユニット[*1]、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応[*2]のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- 「Update Manager」：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- 「Update Manager Express」：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX200 S6仕様一覧

品名 / モデル		RX200 S6（2.5 インチ× 6 モデル）		RX200 S6（2.5 インチ× 8 モデル）	
HDDタイプ		2.5インチSAS×6	2.5インチSATA×6	2.5インチSAS×8	2.5インチSATA×8
ディスクレスタイプ	標準OS	ー（*1）			
	標準HDD	ー			
	型名	PGR2062AA	PGR2062BA2	PGR2062TA2	PGR2062TA3
	希望小売価格（税別）	270,000円	250,000円	290,000円	290,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ-160GB×1（RAID0）	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル（*2）			
	標準HDD（*8）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）
	型名	PGR2062G6	PGR2062E62	PGR2062T62	PGR2062T63
	希望小売価格（税別）	386,000円	361,000円	406,000円	401,000円
Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ / Linuxサポートバンドルタイプ / アレイ-160GB×1（RAID0）	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3） Red Hat Enterprise Linux 5.5［インストール代行サービスバンドル］（*3）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3） Red Hat Enterprise Linux 5.5［インストール代行サービスバンドル］（*3）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3）
	標準HDD（*8）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）
	型名	PGR2062GL	PGR2062EL2	PGR2062TL2	PGR2062TL3
	希望小売価格（税別）	425,000円	400,000円	445,000円	440,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*4）（*5）/ X5677（3.46GHz）（*4）（*5）/ X5670（2.93GHz）（*4）（*5）/ X5667（3.06GHz）（*4）（*5）/ X5660（2.80GHz）（*4）（*5）/ X5650（2.66GHz）（*4）（*5）/ E5640（2.66GHz）（*4）/ L5640（2.26GHz）（*4）/ E5630（2.53GHz）（*4）/ L5630（2.13GHz）（*4）/ E5620（2.40GHz）（*4）/ L5609（1.86GHz）（*4）/ E5507（2.26GHz）（*4）/ E5506（2.13GHz）（*4）/ E5503（2GHz）			
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）			
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5677 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）			
	メモリバス（*6）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）			
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5667 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）			
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）			
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）			
	Intel® Virtualization Technology	対応			
メインメモリ（*7）（*8）（*9）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）			
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB 1333 LV-RDIMM×6）（*10）/ 96GB（16GB 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB 1333 UDIMM×12）/ 96GB（8GB 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB 1333 LV-RDIMM×12）（*10）/ 192GB（16GB 1066 RDIMM×12）			
内蔵2.5インチベイ		6（*11）（ホットプラグ対応）		8（ホットプラグ対応）	
	搭載可能内蔵ストレージ（*12）	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ SSD：32GB / 64GB			
	最大（*12）	SAS HDD：1.8TB / SATA HDD：3TB / SSD：384GB（*13）（*14）		SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：4TB / SSD：512GB	
内蔵ODD（*15）		オプション［DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA、DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA、Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］		ー	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用			
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1（SASコントローラカードで1個占有済）	1	1（SASアレイコントローラカードで1個占有済）	
ディスクアレイ		標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）（*13）	ソフトウェアRAID（*14）	標準搭載（SASアレイコントローラカード、RAID0、1、1E、1+0機能付き）	
FDD		オプション（*16）			
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）			
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×6（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：3］			
キーボード / マウス		オプション			
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*17）			
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	標準 AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ オプション AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）（*18）			
	消費電力 / 発熱量	最大659W / 2372.4kJ/h			
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）			
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）			
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*19）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）：0.61（AA）/ X5677（3.46GHz）：0.87（AA）/ X5670（2.93GHz）：0.69（AA）/ X5667（3.06GHz）：0.98（A）/ X5660（2.80GHz）：0.73（AA）/ X5650（2.66GHz）：0.76（AA）/ E5640（2.66GHz）：1.1（A）/ L5640（2.26GHz）：0.88（AA）/ E5630（2.53GHz）：1.2（A）/ L5630（2.13GHz）：1.4（A）/ E5620（2.40GHz）：1.2（A）/ L5609（1.86GHz）：1.6（A）/ E5507（2.26GHz）：1.3（A）/ E5506（2.13GHz）：1.4（A）/ E5503（2GHz）：2.8（67%）（J区分）			
外形寸法［W×D×H（mm）］		431（482.6（突起部含む））× 717（765（突起部含む））× 43（1U）			
質量		最大16.2kg（19.1kg（ラックレール含む））			
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）			
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））			

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4)　標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*5)　インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5677/X5670/X5667/X5660/X5650を搭載する場合には、内蔵電源ユニット変換機構（PGBPUP133）、または冗長化変換機構（PGBRSU115）を手配する必要があります。
(*6)　メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*7)　異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*8)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*9)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*10)　インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5677/X5670/X5667/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609搭載時のみ搭載可能です。
(*11)　内蔵ストレージを5台以上搭載する場合、SASケーブル、SASアレイコントローラカード（基本SASアレイコントローラカード変換機構含む）を手配する必要があります。
(*12)　同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*13)　標準搭載のSASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ストレージ2台のみ接続可能です。またRAIDを構成しない場合は内蔵ストレージは4台まで接続可能です。
(*14)　標準搭載のオンボードSATAコントローラ（ソフトウェアRAID）は2.5インチSATA HDD4台のみ接続可能です。
(*15)　内蔵DVD-ROMユニット/内蔵DVD-RAMユニット/Blu-ray Combo ドライブユニットを搭載していない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）を手配する必要があります。
(*16)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*17)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows）を参照ください。
(*18)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
　　AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*19)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
　　カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約53dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX300 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | SSD | SSD ホットプラグ | 3.5″ SAS HDD | 2.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | ラック | 2U | 3年 標準保証

※写真はラック用T-handle適用時。

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプをラインナップ

RX300 S6では、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008のリリースアップデート版、Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプをラインナップしています。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 UDIMM（PC3 -10600）を採用。同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3 枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高い、SAS2.0に対応した2.5インチと3.5インチのSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

■バックアップ装置を搭載可能

2Uの筐体ながら、オプションベイに、内蔵DAT 72ユニット、または内蔵データカートリッジドライブユニットを搭載することができます。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」により、容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。信頼性の高いハードウェアの冗長化メモリ、電源ユニット[*1]、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応[*2]のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、電源ユニット[*1]、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応[*2]のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suite の最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

RX300 S6には、VMware vSphere4 バンドルタイプ もございます。詳細はP45をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX300 S6仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX300 S6（3.5 インチモデル）	PRIMERGY RX300 S6（2.5 インチ× 8 モデル）	PRIMERGY RX300 S6（2.5 インチ× 12 モデル）
ディスクレスタイプ	標準OS	― (*1)		
	標準HDD	―		
	型名	PGR3062BA	PGR3062AA	PGR3062TA
	希望小売価格（税別）	337,000 円	337,000円	362,000円
Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプ/アレイ-160GB×1（RAID0）/ Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプ/アレイ-146GB×1（RAID0）	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）バンドル（*2）		
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）	
	型名	PGR3062E6	PGR306246	PGR3062T6
	希望小売価格（税別）	428,000 円	453,000円	478,000円
Linuxサポートバンドルタイプ/アレイ-160GB×1（RAID0）/ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/アレイ-146GB×1（RAID0）	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］（*3）	Red Hat Enterprise Linux 5.5（for x86）（インストール代行サービスバンドル）（*3）	
	標準HDD	SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1（RAID0）	
	型名	PGR3062EL2	PGR30624L2	PGR3062TL2
	希望小売価格（税別）	467,000 円	492,000円	517,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*4）/ X5677（3.46GHz）（*4）/ X5670（2.93GHz）（*4）/ X5667（3.06GHz）（*4）/ X5660（2.80GHz）（*4）/ X5650（2.66GHz）（*4）/ E5640（2.66GHz）（*4）/ L5640（2.26GHz）（*4）/ E5630（2.53GHz）（*4）/ L5630（2.13GHz）（*4）/ E5620（2.40GHz）（*4）/ L5609（1.86GHz）（*4）/ E5507（2.26GHz）（*4）/ E5506（2.13GHz）（*4）/ E5503（2GHz）		
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）		
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5677 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）		
	メモリバス（*5）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）		
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）		
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）		
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）		
	Intel® Virtualization Technology	対応		
メインメモリ（*5）（*6）（*7）（*8）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600）		
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×6）/ 72GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×9）/ 48GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6）/ 96GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×18）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）		
内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ		6（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）	12（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ（*9）（*10）	3.5インチSAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）/ 3.5インチSATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）	2.5インチSAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ 2.5インチSATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 2.5インチSSD：32GB / 64GB	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ SSD：32GB / 64GB
	最大（*9）（*10）	SAS HDD：3.6TB / SATA HDD：12TB	SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：4TB / SSD：512GB	SAS HDD：3.6TB / SATA HDD：6TB / SSD：768GB
	内蔵バックアップ装置	オプション（2ベイ占有, 内蔵DAT72ユニット（ドライブケージ付）/ 内蔵データカートリッジドライブユニット（ドライブケージ付））	―	
オプションベイ		―	オプション（内蔵DAT72ユニット / 内蔵データカートリッジドライブユニット）	―
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）、オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA、Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］		
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用		
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	5（SASアレイコントローラカードで1スロット占有済）※LowProfile PCI Expressカード専用		
ディスクアレイ		標準搭載（SASアレイコントローラカード）		
FDD		オプション（*11）		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1（オプション）/ 背面：1］、シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］		
キーボード / マウス		オプション		
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）		
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付		
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*12）		
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	標準 AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ オプション AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）（*13）		
	消費電力 / 発熱量	最大679W / 2444.4kJ/h		
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*14）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）：0.57（AAA）/ X5677（3.46GHz）：0.80（AAA）/ X5670（2.93GHz）：0.65（AAA）/ X5667（3.06GHz）：0.90（AAA）/ X5660（2.80GHz）：0.68（AAA）/ X5650（2.66GHz）：0.71（AAA）/ E5640（2.66GHz）：1.1（AAA）/ L5640（2.26GHz）：0.82（AAA）/ E5630（2.53GHz）：1.1（AAA）/ L5630（2.13GHz）：1.3（AAA）/ E5620（2.40GHz）：1.2（AAA）/ L5609（1.86GHz）：1.4（AAA）/ E5507（2.26GHz）：1.2（AAA）/ E5506（2.13GHz）：1.3（AAA）/ E5503（2GHz）：2.6（AA）（L区分）		
外形寸法［W×D×H（mm）］		445（483（突起部含む））× 720（734（突起部含む））/ 769（ラック用T-handle含む）× 88（2U）		
質量		最大28kg（30.9kg（ラックレール含む））	最大23.9kg（26.8kg（ラックレール含む））	最大25.7kg（28.6kg（ラックレール含む））
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）		
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		

(*1)　ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することにより、Windows OSをバンドルすることができます。
(*2)　標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3)　1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約（年額）をお願いいたします。
(*4)　標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*5)　メモリ動作クロックは搭載するCPU、搭載枚数により異なります。
(*6)　異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*7)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*8)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*9)　すべての内蔵ストレージはRAIDで構成する必要があります。
(*10)　同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*11)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*12)　Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*13)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*14)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※本装置の騒音値は、実測値約43dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

RX600 S5

4 WAY | 4 コア | 6 コア | 8 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD

SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 4U | 3年 標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■8コア・プロセッサーを搭載

CPUに8つのCPUコアを搭載した「インテル® Xeon® X7550/L7555プロセッサー」を採用。大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 RDIMM（PC3-10600）を採用。最大1TB*まで拡張することが可能です。

＊Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）をご使用の場合の最大メモリ容量は、Red Hat社HP（http://www.jp.redhat.com/rhel/compare/）を参照ください。

■SAS アレイコントローラを標準搭載

SAS アレイコントローラカードを標準搭載しており、RAID0, 1, 1E , 1+0 のアレイ構成が可能です。また、オプションでRAID5, 6 のアレイ構成が可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSDおよび高信頼で耐障害性の高いSAS2.0に対応したSASハードディスク、そして、大容量で24時間運用も可能なBC-SATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

本体に内蔵されるハードディスク/SSDのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。これらにより、導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」

ハードウェアの設定やOSのインストールをおこなう「ServerView Installation Manager」を標準で提供。セットアップ操作の簡略化や最適なドライバのインストール支援をおこない、容易な導入を実現します。

＊VMware®は「ServerView Installation Manager」によるインストールはおこなえません。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager & ServerView Agents」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management 機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」（本体標準添付）が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suite の最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「Suppor tDesk Standard」もご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスク/SSDをご利用ください。

RX600 S5仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX600 S5
ディスクレスタイプ	標準OS	ー (*1)
	標準HDD	ー
	型名	PGR6052AA2
	希望小売価格 (税別)	1292,000円
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ -146GB×1 (RAID0)	標準OS	Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) (*2)
	標準HDD	SAS HDD：146.8GB (10krpm) ×1 (RAID0)
	型名	PGR6052462
	希望小売価格 (税別)	1,408,000円
Linuxサポートバンドルタイプ/アレイ -146GB×1 (RAID0)	標準OS	Red Hat Enterprise Linux 5.5 (for Intel64) [Linuxサポートバンドル] (*3)
	標準HDD	SAS HDD：146.8GB (10krpm) ×1 (RAID0)
	型名	PGR60524L2
	希望小売価格 (税別)	1,628,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz) (*4) / L7555 (1.86GHz) (*4) / L7545 (1.86GHz) (*4) / X7542 (2.66GHz) (*4) / E7530 (1.86GHz) (*4) / E7520 (1.86GHz)
	3次キャッシュメモリ	24MB (インテル® Xeon® プロセッサー L7555) / 18MB (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7545 / X7542 / E7520) / 12MB (インテル® Xeon® プロセッサー E7530)
	プロセッサ数 (コア数)	2 (16コア) (最大 4 (32コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555) / 2 (12コア) (最大 4 (24コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー L7545 / X7542 / E7530) / 2 (8コア) (最大 4 (16コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)
	メモリバス (*5)	1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X7550) / 978MHz (インテル® Xeon® プロセッサー L7555 / L7545 / X7542 / E7530) 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)
	QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X7550) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー L7555 / L7545 / X7542 / E7530) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E7520)
	Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530)
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / E7530 / E7520)
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ (*5) (*6) (*7)	標準	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333 RDIMM / 16GB DDR3 1066 RDIMM
	最大	2CPU構成時：512GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×32) / 3CPU構成時：768GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×48) / 4CPU構成時：1024GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×64) (*8)
内蔵2.5インチベイ		8 (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ (*9)	SAS HDD：73.4GB (15krpm) / 146.8GB (10krpm) / 146.8GB (15krpm) / 300.0GB (10krpm) / SATA HDD：160GB (7.2krpm) / 500GB (7.2krpm) / SSD：32GB / 64GB
	最大 (*9)	SAS HDD：2.4TB / SATA HDD：4TB / SSD：512GB
内蔵5インチベイ		1 (空き1)
内蔵ODD		標準搭載 [DVD-ROMドライブユニット (最大8倍速 DVD-ROM/最大24倍速 CD-ROM (Slimドライブ、SATA))]、 オプション [DVD-RAMドライブユニット (読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM (Slimドライブ、SATA)) / Blu-ray Combo ドライブユニット (読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM (Slimドライブ、SATA))]
拡張バススロット	PCI Express2.0 (x16レーン) [x16ソケット]	1
	PCI Express2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	5 (SASアレイコントローラカードで1個占有済)
	PCI Express2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	3
	PCI Express (x4レーン) [x8ソケット]	2
FDD		オプション (*10)
ネットワークインターフェース (オンボード)		4ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×2 [前面: 1 / 背面: 1] (*4)、シリアルポート (D-SUB9ピン)、キーボード (USB)、マウス (USB)、USB (Ver. 2.0) ×5 (キーボード / マウスで2個使用) [前面:3 / 背面:2]
キーボード / マウス		オプション
ハードウェア監視		標準搭載 (LCDパネル)
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*11)
電源 (*12) (*13)	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	標準 [AC200V (50/60Hz) / 引掛型3Pロック (NEMA L6-15準拠) ×2 (*14)] / オプション [＜AC200V (50/60Hz) / 引掛型3Pロック (IEC60320準拠) ＞ / ＜AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ＞ (*15)] (最大4)
	消費電力 / 発熱量	最大2181W / 7851.6kJ/h
	冗長電源	標準搭載：2 (オプション適用時：4)
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*16)		インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz)：3.4 (AA) / E7530 (1.86GHz)：3.3 (AA) / E7520 (1.86GHz)：4.9 (A) (L区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)]		447 (482.6 (突起部含む)) × 697.8 (766.7 (突起部含む)) × 176 (4U)
質量		最大46kg (50kg (ラックレール含む))
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) ディスクレスタイプにWindows OSバンドルを適用することによりWindows OSをバンドルすることができます。
(*2) 標準バンドルされているOSは基本Windows OS変換機構を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加をすることができます。
(*3) 1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。2年目以降のサポートをご要望の際は、別途SupportDesk契約 (年額) をお願いいたします。
(*4) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz)) を交換する必要があります。
(*5) メモリ動作クロックは搭載するCPUにより異なります。
(*6) CPUを増設する場合、拡張RAMボードも増設する必要があります。
(*7) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*8) 拡張RAMボード (8DIMMスロット/枚) を8枚搭載時の最大メモリ容量です。(最大枚搭載数：8枚 (標準：2枚))
(*9) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*10) 一部作業においてFDDユニット (USB) またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット (USB) もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/) を参照ください。
(*11) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/) を参照ください。
(*12) 搭載するCPU数/拡張RAMボード数により、内蔵電源ユニットを増設する必要があります。その際に、内蔵電源ユニットは必ず冗長構成とする必要があります。
(*13) Cold Redundancy機能をサポートしています。
(*14) 内蔵電源ユニットを追加した場合、電源ケーブル (NEMA L6-15準拠) は電源ユニット1台毎に1本添付されます。
(*15) AC200V (IEC60320-C14) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC200V対応) [PG-CBLPU05] を手配する必要があります。
AC100V (NEMA 5-15) を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル (AC100V対応) [PG-CBLPU07] を手配する必要があります。
(*16) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー Xeon X7550/L7555/X7542については、省エネ法の規制対象外です。

※本装置の騒音値は、実測51dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

BX400 S1 シャーシ

冗長電源ホットプラグ（オプション） 冗長ファンホットプラグ（オプション） 3年標準保証 6U タワー/ラック

BX900 S1 シャーシ

冗長電源ホットプラグ（オプション） 冗長ファンホットプラグ 3年標準保証 10U ラック

※フロアスタンドキット（オプション）適用時。

BX400 S1 シャーシ

BX900 S1シャーシ

業務拡大に余裕で応える性能・拡張性

■高密度実装

●BX400は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットをコンパクトな6U（約27cm）の高さに8枚搭載可能。BX900の最新テクノロジーを搭載したブレードサーバを中小規模向けシステム設計に適用いただけます。また、オプションのフロアスタンドキットを適用することで、専用ラックを使わずに設置することができます。

●BX900は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットを10U（約45cm）の高さに18枚搭載できる業界最高の高密度実装を実現。大規模なサーバ集約や将来の業務拡大によるシステム拡張を見据えたシステム設計を可能にしました。また、サーバブレードをはじめシャーシに搭載する各コンポーネントはモジュール化・冗長化されており、ブレードサーバならではの高可用性・扱いやすさも兼ね備えています。

BX400S1
フロアスタンドキット適用時

BX400S1シャーシ

BX900S1シャーシ



ServerView ManagementBlade Frontend

■電力消費量の見える化

●**パワーモニタ機能**

●**履歴管理により、時系列でのグラフ表示**

BX400/BX900では、シャーシ全体の電力消費量をリアルタイムに閲覧することが可能です。現在の消費量はもちろん、履歴を時系列でグラフ表示するなど、各種電力制御機能とともにお客様の環境配慮への取り組みをお手伝いいたします。

■優れた冷却性能

前面から背面へスムーズに冷却するエアーフローを形成し、高密度実装でも必要最小限のFAN駆動で、冷却効率、電力効率を両立。さらには、熱の影響を受けやすいハードディスクをサーバブレード前面に搭載するなど、耐障害性も考慮した設計により、安心のシステム運用を可能にします。

BX920 S2エアーフロー



BX920 S2



■電力消費低減を重視したサーバ運用をサポート

●**低消費電力制御**

低消費電力モードに設定することによりサーバの処理モードを、一番消費電力が少ないモードのみに限定することができ、サーバのエコ運用が行えます。

●**電力上限制御**

BX400/BX900ではあらかじめシステム全体の消費電力を設定することができます。運用中に設定した値を超えた場合、指定するサーバブレードの電源を自動的に落とすことで、設定された電力の範囲内での運用が可能です。

●**電源スケジュール運用**

時間帯により、最適パフォーマンス、低消費電力、電力上限制御の3つのモードを使い分けることが可能です。

●**リニアFAN制御**

室温・装置内の温度・負荷状態をリアルタイムに監視し、最適なファンの回転数に制御します。また、装置内のブレード動作状況により、動作中ブレードの後方のFAN回転数は高く、停止中のブレード後方のFAN回転数は低くするといった高度な制御を行うことで、一層の消費電力の低減を図っております。

●**PSU制御**

サーバブレードの動作枚数が少ない場合など電源ユニットを全て動作させる必要が無い場合に、不要な電源ユニットを停止させることで消費電力の低減を図っております。

■10ギガビットシリアル伝送の採用

ミッドプレーンに10ギガビットシリアル伝送を採用し、高密度実装/高性能化を実現。さらに、10ギガビットシリアル信号を直接駆動するワンチップスイッチLSIの開発により、業界最速かつ省電力の10ギガイーサスイッチブレードを提供。

■サーバブレード増設を考慮した7年保守サポート対応シャーシの提供

通常5年間の保守サポート期間を7年間に延長した「BX900 S1シャーシ（7年保守サポート対応）」をラインナップ。ブレードサーバシステム導入後に、サーバブレードを増設した場合を考慮し、「シャーシと追加増設したサーバブレードの保守サポート対応期間が合わない」といった課題を解決します。

※7年保守サポート対応には、「BX900 S1 シャーシ（7年保守サポート対応）」の購入と同時に、弊社保守・運用サービスSupportDesk（サポートデスク）の契約が必要です。

※「BX900 S1 シャーシ（7年保守サポート対応）」は長期運用を考慮しているため、通常の「BX900 S1 シャーシ」とは機器構成が異なります。詳細は本カタログのBX900 S1 シャーシ製品仕様一覧をご覧ください。

保守サポート対応期間

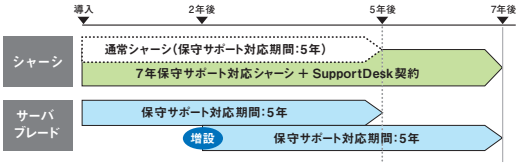

BX400 S1 シャーシ 仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY BX400 S1 シャーシ
型名			PG-R41SC1
希望小売価格（税別）			340,000円
スロット	サーバブレード / ストレージブレード		8（ホットプラグ対応）（*1）
	コネクションブレード（LAN/ ファイバーチャネル）		4（ホットプラグ対応）
	マネジメントブレード		標準搭載：1［最大2］（ホットプラグ対応）（*2）
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 サーバブレード
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：4）
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード（バックアップ装置最大搭載数：1）
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）/ PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）/ PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）
		ファイバーチャネル	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）/ PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）
		InfiniBand	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）
キーボード / マウス			オプション
内蔵ODD			オプション［DVD-RAMドライブユニット（読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）（Slim ドライブ、SATA ）、Blu-ray Combo ドライブユニット（読出最大2倍速 BD / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM）SATA］
状態表示パネル			LCDパネル、またはフロントパネル
電源			標準搭載：1［最大4］（*3）
	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント		AC200V（50/60Hz）/ NEMA L6-15準拠 / AC200V（50/60Hz）/ IEC60320-C20準拠 / AC100V（50/60Hz）/ NEMA 5-15準拠
	消費電力 / 発熱量		AC200V：最大5,885W / 21,186kJ/h / AC100V：最大4,800W / 17,280kJ/h
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応）
	ケーブル		オプション（*4）
冗長ファン			オプション［最大4（24個）］（ホットプラグ対応）（*3）
外形寸法［W×D×H（mm）］			フロアスタンド型：292（366（突起部含む））× 819 × 457（577（突起部含む））（*6）/ ラックマウント型：445 × 781 × 260（6U）
質量（*5）			最大100kg（ラックレール含まず）
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
保守サポート期間			5年

(*1)　搭載可能なサーバブレードおよびストレージブレードは、それぞれの仕様表をご参照ください。
　サーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。サーバブレードの搭載枚数については、以下URLにあります「消費電力計算ツール」にて必ずご確認ください。
　弊社HP：(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/)
(*2)　マネジメントブレードを増設する場合、ファームウェアの更新が必要です。
(*3)　電源ユニットまたはFANユニット合わせて4台の搭載が必須です。（標準電源含む）
(*4)　内蔵電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。
(*5)　サーバブレード、コネクションブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。
(*6)　キャスター等突起部を含まない状態での設置はできません。

※PRIMERGY BX900 S1 シャーシの旧シャーシ［PG-R5SC1/1E/2/2E］から本シャーシ［PG-R41SC1］への移設時の留意事項、必要となる作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html）を参照ください。
※本製品における最大構成の騒音値（ISO7779に準拠した実測値）は、アイドル時 約45dB/通常運用時 約60dBとなりますので、専用室に設置することを推奨します。
　なお、電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

BX900 S1 シャーシ仕様一覧

品名 / モデル			PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ（7 年保守サポート対応）
型名			PG-R91SC1	PG-R91SC1E
希望小売価格（税別）			555,000円	2,000,000円
スロット	サーバブレード / ストレージブレード		18（ホットプラグ対応）（*1）	
	コネクションブレード（LAN / ファイバーチャネル）		8（ホットプラグ対応）	
	マネジメントブレード		標準搭載：1［最大2］（ホットプラグ対応）	標準搭載：2［最大2］（ホットプラグ対応）
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S1 / BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX960 S1 サーバブレード	
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：4）	
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード（バックアップ装置最大搭載数：1）	
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）/ PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）/ PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）	
		ファイバーチャネル	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）/ PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）	
		InfiniBand	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18 / 18）	
電源			標準搭載：3［最大6］	標準搭載：6［最大6］
	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント		AC200V（50/60Hz）/ NEMA L6-30準拠 / AC200V（50/60Hz）/ IEC60320-C20準拠 / AC100V（50/60Hz）/ NEMA 5-15準拠	
	消費電力 / 発熱量		AC200V：最大12,941W / 46,588kJ/h / AC100V：最大6,600W / 23,760kJ/h	
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応）	標準搭載（ホットプラグ対応）
	ケーブル		オプション（*2）	
冗長ファン			標準搭載：3（24個）［最大6（48個）］（ホットプラグ対応）	標準搭載：6（48個）［最大6（48個）］（ホットプラグ対応）
外形寸法［W×D×H（mm）］			438 × 782 × 445（10U）	
質量（*3）			最大198.2kg（203.6kg（ラックレール含む））	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	
保守サポート期間			5年	7年 ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約（月額）が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 （SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。） 7年間製品を稼動させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品（電源ユニット、マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル）の交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。

(*1)　搭載可能なサーバブレードおよびストレージブレードは、それぞれの仕様表をご参照ください。
　サーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードの構成によって、シャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。サーバブレードの搭載枚数については、以下URLにあります「消費電力計算ツール」にて必ずご確認ください。
　弊社HP：(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/)
(*2)　内蔵電源ユニット1台につき、各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。
(*3)　サーバブレード、コネクションブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。

※既にご導入済のシャーシにサーバブレード および ストレージブレードを増設する場合は、シャーシに搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。
※旧シャーシ［PG-R5SC1/1E/2/2E］から本シャーシ［PG-R91SC1/1E］への移設時の留意事項、必要となる作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html）を参照ください。
※本製品における最大構成の騒音値（ISO7779に準拠した実測値）は、アイドル時 約54dB/通常運用時 約64dBとなりますので、専用室に設置してください。
　なお、電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

BX920 S2サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD | SSD | 2.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用（最大2CPU搭載）
- 最大12個のLANポートを搭載可能（標準4ポート）
  10G LANにも対応（最大4ポート）
- 9DIMM メモリスロットにより144GBの大容量メモリを搭載可能
- SATA/SAS HDDまたはSSDユニットを搭載可能

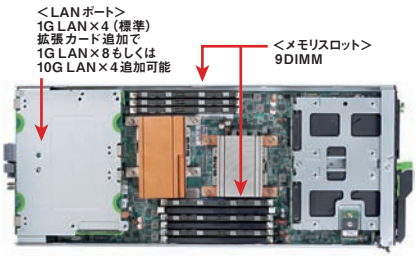

BX920 S2 サーバブレード 仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGYBX920 S2 サーバブレード		
タイプ名称		ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxサポートバンドルタイプ
型名		PGX9222AA2	PGX9222G62	PGX9222GL2
希望小売価格（税別）		252,000円	368,000円	407,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5670（2.93GHz）（*1）/ X5667（3.06GHz）（*1）/ X5660（2.80GHz）（*1）/ X5650（2.66GHz）（*1）/ E5640（2.66GHz）（*1）/ L5640（2.26GHz）（*1）/ E5630（2.53GHz）（*1）/ L5630（2.13GHz）（*1）/ E5620（2.40GHz）（*1）/ L5609（1.86GHz）（*1）/ E5507（2.26GHz）（*1）/ E5506（2.13GHz）（*1）/ E5503（2GHz）		
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）		
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5667 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）		
	メモリバス（*2）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）		
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5667 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）		
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）		
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）		
	Intel® Virtualization Technology	対応		
メインメモリ（*2）（*3）（*4）（*5）	搭載可能メモリ	2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB / 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM（*6）/ 16GB DDR3 1066 RDIMM		
	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）		
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB 1333 LV-RDIMM×6）（*6）/ 96GB（16GB 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：18GB（2GB 1333 UDIMM×9）/ 72GB（8GB 1333 RDIMM×9）/ 72GB（8GB 1333 LV-RDIMM×9）（*6）/ 144GB（16GB 1066 RDIMM×9）		
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）		
	空きベイ数	2	1	
	搭載可能内蔵ストレージ（*7）	2.5インチSAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm） / 2.5インチSATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 2.5インチSSD：32GB / 64GB		
	標準（*7）	—	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	
	最大（*7）	2.5インチSAS HDD：600GB / SATA HDD：1TB / SSD：128GB		
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）		
SASインターフェース（オンボード）		SAS×2ポート		
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）		
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX910 S1 ストレージブレード 接続専用）		
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）（*8）		
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND203）×2搭載時）（*9）		
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND204）×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード（PG-CND201）×2搭載時）（*10）（*16）		
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—		
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD202）×2搭載時）（*11）		
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—		
	40Gbps（オプション）	1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード（PG-HSD201/PG-HSD202）×2搭載時）		
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）（*13）、キーボード（USB）（*13）、マウス（USB）（*13）、USB（Ver. 2.0）×4（*13）［キーボード/マウスで2個使用］		
キーボード / マウス		オプション		
サーバ監視ソフト		オプション		
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*14）		
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）		
	消費電力 / 発熱量	最大350W / 1260kJ/h		
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*15）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5670（2.93GHz）：1.1（A）/ X5667（3.06GHz）：1.5（A）/ X5660（2.80GHz）：1.1（A）/ X5650（2.66GHz）：1.2（A）/ E5640（2.66GHz）：1.7（A）/ L5640（2.26GHz）：1.4（A）/ E5630（2.53GHz）：1.8（A）/ L5630（2.13GHz）：2.0（95%）/ E5620（2.40GHz）：1.9（A）/ L5609（1.86GHz）：2.0（95%）/ E5507（2.26GHz）：1.8（A）/ E5506（2.13GHz）：1.9（A）/ E5503（2GHz）：3.7（51%）（J区分）		
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5670（2.93GHz）：0.87（AA）/ X5667（3.06GHz）：1.2（A）/ X5660（2.80GHz）：0.93（AA）/ X5650（2.66GHz）：0.96（A）/ E5640（2.66GHz）：1.4（A）/ L5640（2.26GHz）：1.1（A）/ E5630（2.53GHz）：1.4（A）/ L5630（2.13GHz）：1.6（A）/ E5620（2.40GHz）：1.6（A）/ L5609（1.86GHz）：1.9（A）/ E5507（2.26GHz）：1.5（A）/ E5506（2.13GHz）：1.6（A）/ E5503（2GHz）：3.1（61%）（J区分）		
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）		
質量		最大5.8kg		
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）		
インストールOS		—		
バンドルOS		—	Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）	Red Hat Enterprise Linux 5.5［Linuxサポートバンドル］
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		

(*1) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*3) 異なる種類のDIMM（UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5670/X5667/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609搭載時のみ搭載可能です。
(*7) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加/変更手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*8) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB1,CB2、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB1に、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）または PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）を搭載することで使用することができます。
(*9) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6またはCB7,CB8、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY LANパススルーブレード（1Gbps 36/8+2）のいずれかを搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*10) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、あるいはPRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にファイバーチャネル拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*11) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）あるいはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*12) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6またはCB7,CB8、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード、ファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*13) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
(*14) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*15) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位:ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*16) コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを既設のサーバブレードに増設する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ（PG-R91SC1/PG-R91SC1E）/PRIMERGY BX400 S1 シャーシ（PG-R41SC1）に1セット標準で添付されております。シャーシとは別にサーバブレードを購入される場合、複数枚必要な場合は、ServerView Suiteを必要数同時手配願います。
※PRIMERGY BX900 S1 シャーシの旧シャーシ［PG-R5SC1/1E/2/2E］からPRIMERGY BX900 S1 シャーシの新シャーシ［PG-R91SC1/1E］やPRIMERGY BX400 S1 シャーシ［PG-R41SC1］への移設時の留意事項、必要となる作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html）を参照ください。
※ 一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

BX922 S2サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | SSD | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用（最大2CPU搭載）
- 最大12個のLANポートを搭載可能（標準4ポート）、10G LANにも対応（最大4ポート）
- 12DIMM メモリスロットにより192GBの大容量メモリを搭載可能
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能

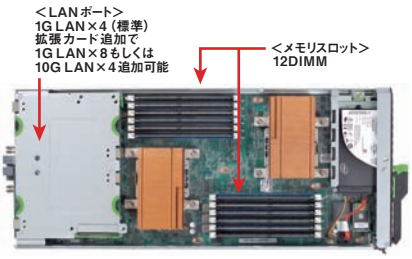

BX922 S2 サーバブレード 仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード
タイプ名称		ディスクレスタイプ
型名		PGX9S24BA
希望小売価格（税別）		252,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*1）/ X5677（3.46GHz）（*1）/ X5670（2.93GHz）（*1）/ X5667（3.06GHz）（*1）/ X5660（2.80GHz）（*1）/ X5650（2.66GHz）（*1）/ E5640（2.66GHz）（*1）/ L5640（2.26GHz）（*1）/ E5630（2.53GHz）（*1）/ L5630（2.13GHz）（*1）/ E5620（2.40GHz）（*1）/ L5609（1.86GHz）（*1）/ E5507（2.26GHz）（*1）/ E5506（2.13GHz）（*1）/ E5503（2GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5677 / X5667 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）
	メモリバス（*2）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ（*2）（*3）（*4）（*5）	搭載可能メモリ	2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB / 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM（*6）/ 16GB DDR3 1066 RDIMM
	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600）
	最大	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6）/ 96GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ非対応）
	空きベイ数	2（SSD）
	搭載可能内蔵ストレージ（*7）（*8）	SSD：32GB / 64GB
	標準（*7）	—
	最大（*7）（*8）	SSD：128GB
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID0,1機能付き）
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX910 S1 ストレージブレード接続専用）
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）（*9）
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND203）×2搭載時）（*10）
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND204）×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード（PG-CND201）×2搭載時）（*11）（*17）
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD202）×2搭載時）（*12）
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps（オプション）	1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード（PG-HSD202）×2搭載時）（*13）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）（*14）、キーボード（USB）（*14）、マウス（USB）（*14）、USB（Ver. 2.0）×4（*14）［キーボード/マウスで2個使用］
キーボード / マウス		オプション
サーバ監視ソフト		オプション
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*15）
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大466W / 1677.6kJ/h
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*16）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）：0.84（AA）/ X5677（3.46GHz）：1.2（A）/ X5670（2.93GHz）：0.95（AA）/ X5667（3.06GHz）：1.3（A）/ X5660（2.80GHz）：1.0（A）/ X5650（2.66GHz）：1.0（A）/ E5640（2.66GHz）：1.5（A）/ L5640（2.26GHz）：1.2（A）/ E5630（2.53GHz）：1.6（A）/ L5630（2.13GHz）：1.7（A）/ E5620（2.40GHz）：1.6（A）/ L5609（1.86GHz）：1.9（A）/ E5507（2.26GHz）：1.6（A）/ E5506（2.13GHz）：1.7（A）/ E5503（2GHz）：3.3（57%）（J区分）
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）：0.75（AA）/ X5677（3.46GHz）：1.1（A）/ X5670（2.93GHz）：0.85（AA）/ X5667（3.06GHz）：1.2（A）/ X5660（2.80GHz）：0.91（AA）/ X5650（2.66GHz）：0.94（AA）/ E5640（2.66GHz）：1.3（A）/ L5640（2.26GHz）：1.1（A）/ E5630（2.53GHz）：1.4（A）/ L5630（2.13GHz）：1.6（A）/ E5620（2.40GHz）：1.5（A）/ L5609（1.86GHz）：1.8（A）/ E5507（2.26GHz）：1.5（A）/ E5506（2.13GHz）：1.6（A）/ E5503（2GHz）：3.1（61%）（J区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）
質量		最大5.4kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
インストールOS		—
バンドルOS		—
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*3) 異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6) インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5677/X5670/X5667/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609搭載時のみ搭載可能です。
(*7) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*8) 2.5インチ内蔵ストレージを搭載するには、2.5インチストレージケージ（PG-SCC01/PGBSCC01）が必要です。
(*9) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB1,CB2、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB1に、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、あるいはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）を搭載することで使用することができます。
(*10) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6またはCB7,CB8、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）のいずれかを搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*11) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、あるいはPRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にファイバーチャネル拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*12) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）あるいはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*13) 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード、ファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*14) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
(*15) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*16) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*17) コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを既設のサーバブレードに増設する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ（PG-R91SC1/PG-R91SC1E）/PRIMERGY BX400 S1 シャーシ（PG-R41SC1）に1セット標準で添付されております。シャーシとは別にサーバブレードを購入される場合、複数枚必要な場合は、ServerView Suiteを必要数同時手配願います。
※PRIMERGY BX900 S1 シャーシの旧シャーシ［PG-R5SC1/1E/2/2E］からPRIMERGY BX900 S1 シャーシの新シャーシ［PG-R91SC1/1E］やPRIMERGY BX400 S1 シャーシ［PG-R41SC1］への移設時の留意事項、必要となる作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html）を参照ください。
※一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

BX924 S2サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用（標準2CPU搭載）
- 10G LANポートを標準2ポート搭載、オプションで最大6ポートまで対応
- 18DIMM メモリスロットにより192GBの大容量メモリを搭載可能

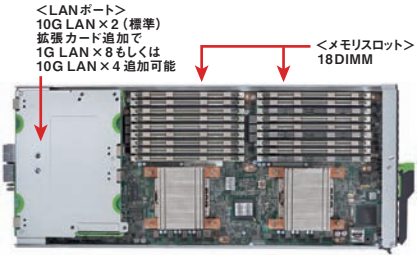

BX924 S2 サーバブレード 仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード
タイプ名称		ディスクレスタイプ
型名（*28）		PGX9F22AA2
希望小売価格（税別）		369,000円
CPU（標準2CPU搭載）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*1）/ X5677（3.46GHz）（*1））/ X5670（2.93GHz）（*1）/ X5667（3.06GHz）（*1）/ X5660（2.80GHz）（*1）/ X5650（2.66GHz）（*1）/ E5640（2.66GHz）（*1）/ L5640（2.26GHz）（*1）/ E5630（2.53GHz）（*1）/ L5630（2.13GHz）（*1）/ E5620（2.40GHz）（*1）/ L5609（1.86GHz）（*1）/ E5507（2.26GHz）（*1）/ E5506（2.13GHz）（*1）/ E5503（2GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	プロセッサ数（コア数）	2（12コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 2（8コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5677 / X5667 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506）/ 2（4コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）
	メモリバス（*2）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ（*2）（*3）（*4）（*5）	搭載可能メモリ	2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB / 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM（*6）/ 16GB DDR3 1066 RDIMM
	標準	4GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×2, PC3-10600）
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×18）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX910 S1 ストレージブレード接続専用）
LANインターフェース（オンボード）		2ポート（10Gbps）（*7）
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND203）×2搭載時）（*8）
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード（PG-LND204）×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード（PG-CND201）×2搭載時）（*9）（*15）
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		–
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD202）×2搭載時）（*10）
InfiniBandインターフェース（オンボード）		–
	40Gbps（オプション）	1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード（PG-HSD201/PG-HSD202）×2搭載時）（*11）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）（*12）、キーボード（USB）（*12）、マウス（USB）（*12）、USB（Ver. 2.0）×4（*12）［キーボード/マウスで2個使用］
キーボード / マウス		オプション
サーバ監視ソフト		オプション
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*13）
電源	入力電圧	DC12V（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大391W / 1408kJ/h
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*14）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5667（3.06GHz）：1.3（A）/ E5640（2.66GHz）：1.5（A）/ E5630（2.53GHz）：1.5（A）/ L5630（2.13GHz）：1.7（A）/ E5620（2.40GHz）：1.7（A）/ L5609（1.86GHz）：2.0（95%）/ E5507（2.26GHz）：1.6（A）/ E5506（2.13GHz）：1.7（A）/ E5503（2GHz）：3.6（52%）（J区分）
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5667（3.06GHz）：0.97（A）/ E5640（2.66GHz）：1.1（A）/ E5630（2.53GHz）：1.1（A）/ L5630（2.13GHz）：1.3（A）/ E5620（2.40GHz）：1.2（A）/ L5609（1.86GHz）：1.4（A）/ E5507（2.26GHz）：1.2（A）/ E5506（2.13GHz）：1.2（A）/ E5503（2GHz）：2.5（76%）（J区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）
質量		最大6.0kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
インストールOS		–
バンドルOS		–
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

（*1） 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
（*2） メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
（*3） 異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。
（*4） 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。
（*5） OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*6） インテル® Xeon® プロセッサー X5680/X5677/X5670/X5667/X5660/X5650/E5640/L5640/E5630/L5630/E5620/L5609搭載時のみ搭載可能です。
（*7） PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB1,CB2、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB1に、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）のいずれかを搭載することで使用することができます。
（*8） 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6またはCB7,CB8、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）のいずれかを搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
（*9） 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、あるいはPRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にファイバーチャネル拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
（*10） 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB2に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、あるいはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）あるいはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード、IB HCA拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1,2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
（*11） 拡張ボードスロット1に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4に、拡張ボードスロット2に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシのCB3,CB4にPRIMERGY InfiniBandスイッチブレード（40Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット1に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、または拡張ボードスロット2にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード、ファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時、拡張ボードスロット2に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
（*12） ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
（*13） Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
（*14） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー Xeon X5680/X5677/X5670/X5660/X5650/L5640については、省エネ法の規制対象外です。
（*15） コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを既設のサーバブレードに増設する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ（PG-R91SC1/PG-R91SC1E）/PRIMERGY BX400 S1 シャーシ（PG-R41SC1）に1セット標準で添付されております。シャーシとは別にサーバブレードを購入される場合、複数枚必要な場合は、ServerView Suiteを必要数同時手配願います。
※PRIMERGY BX900 S1 シャーシの旧シャーシ［PG-R5SC1/1E/2/2E］からPRIMERGY BX900 S1 シャーシの新シャーシ［PG-R91SC1/1E］やPRIMERGY BX400 S1 シャーシ［PG-R41SC1］への移設時の留意事項、必要となる作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html）を参照ください。
※一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

BX960 S1 サーバブレード

4 WAY | 4 コア | 6 コア | 8 コア | SSD | SSD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 7500番台を採用（標準2CPU/最大4CPU 搭載）
- 10G LANポートを標準4 ポート搭載、オプションで最大12ポートまで対応
- 32DIMM メモリスロットにより512GBの大容量メモリを搭載可能
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能



BX960 S1 サーバブレード 仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード
タイプ名称		ディスクレスタイプ
型名		PGX9612JA
希望小売価格（税別）		1,000,000円
CPU（標準2CPU搭載）（*1）		インテル® Xeon® プロセッサー X7550（2GHz）（*2）/ L7555（1.86GHz）（*2）/ L7545（1.86GHz）（*2）/ X7542（2.66GHz）（*2）/ E7530（1.86GHz）（*2）/ E7520（1.86GHz）
	3次キャッシュメモリ	24MB（インテル® Xeon® プロセッサー L7555）/ 18MB（インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7545 / X7542 / E7520）/ 12MB（インテル® Xeon® プロセッサー E7530）
	プロセッサ数（コア数）	2（16コア）（最大4（32コア））（インテル® Xeon® プロセッサー L7555）/ 2（16コア）（最大2（16コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X7550）/ 2（12コア）（最大4（24コア））（インテル® Xeon® プロセッサー L7545 / E7530）/ 2（12コア）（最大2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X7542）/ 2（8コア）（最大4（16コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E7520）
	メモリバス（*3）	1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E7520）
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X7550）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L7555 / L7545 / X7542 / E7530）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E7520）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / X7542 / E7530）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X7550 / L7555 / L7545 / E7530 / E7520）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ（*4）（*5）	搭載可能メモリ	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333 RDIMM / 16GB DDR3 1066 RDIMM
	標準	8GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×4, PC3-10600）
	最大	2CPU構成時：128GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×16）/ 256GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×16） 4CPU構成時：256GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×32）/ 512GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×32）
内蔵2.5インチベイ		2, 拡張ボードスロット変換機構（PGBCC101）適用時（ホットプラグ非対応）
	空きベイ数	2, 拡張ボードスロット変換機構（PGBCC101）適用時
	搭載可能内蔵ストレージ（*7）	2.5インチSSD：32GB / 64GB
	標準（*6）	—
	最大（*7）	2.5インチSSD：128GB
ディスクアレイ（*16）		ソフトウェアRAID
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	4（オプション, 拡張ボード×4適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	2（PRIMERGY SX940 S1 / SX910 S1 ストレージブレード接続専用）（*15）
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（10Gbps）（*8）
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×4（LAN拡張ボード（PG-LND203）×4搭載時）（*9）
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×4（LAN拡張ボード（PG-LND204）×4搭載時（*10）
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×4（ファイバーチャネル拡張ボード（PG-FCD202）×4搭載時）（*11）
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps（オプション）	—
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）（*12）、キーボード（USB）（*12）、マウス（USB）（*12）、USB（Ver. 2.0）×4（*12）［キーボード / マウスで2個使用］
キーボード / マウス		オプション
サーバ監視ソフト		オプション
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*13）
電源	入力電圧	DC12V / DC5V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大1178W / 4241kJ/h
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*14）		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：インテル® Xeon® プロセッサー L7545（1.86GHz）：2.2（AA）/ E7530（1.86GHz）：2.2（AA）/ E7520（1.86GHz）：3.1（AA）（K区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 508 × 420（PRIMERGY BX900 S1 シャーシ サーバブレードスロット×2）
質量		最大12.4kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
インストールOS		—
バンドルOS		—
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1) 3CPU構成にはできません。
(*2) 標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E7520（1.86GHz））を交換する必要があります。
(*3) メモリ動作クロックは搭載するCPU、メモリの種類/搭載枚数により異なります。
(*4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。
(*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*6) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*7) 2.5インチ内蔵ストレージを搭載するには、拡張ボードスロット変換機構（PGBCC101）が必要です。
(*8) PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB1,CB2にPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）のいずれかを搭載することで使用することができます。
(*9) 拡張ボードスロット1または3に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4に、拡張ボードスロット2または4に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6またはCB7,CB8に、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）またはPRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）のいずれかを搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1または3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*10) 拡張ボードスロット1または3に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4に、拡張ボードスロット2または4に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6に、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、あるいはPRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1または3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、あるいは拡張ボードスロット2または4にファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*11) 拡張ボードスロット1または3に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB3,CB4に、拡張ボードスロット2または4に搭載した場合は、PRIMERGY BX900 S1 シャーシのCB5,CB6にPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）あるいはPRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）を搭載することで使用することができます。拡張ボードスロット1または3に異なる種類の拡張ボードを搭載したサーバブレード、あるいは拡張ボードスロット2または4にLAN拡張ボード（10Gbps）、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。
(*12) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル（シャーシに1本標準添付）を接続することにより使用することができます。
(*13) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/）を参照ください。
(*14) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー Xeon X7550/L7555/X7542については、省エネ法の規制対象外です。
(*15) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード / SX910 S1 ストレージブレードとの接続は現在未サポートです。対応方法/時期については別途後報いたします。
(*16) オンボードSATAコントローラでの単体接続は、現在未サポートです。内蔵SSDでのVmware使用とLinuxのディスクダンプ機能は使用できません。対応方法/時期については別途後報いたします。

※ServerView SuiteはPRIMERGY BX900 S1 シャーシ（PG-R91SC1/PG-R91SC1E）/PRIMERGY BX400 S1 シャーシ（PG-R41SC1）に1セット標準で添付されております。シャーシとは別にサーバブレードを購入される場合、複数枚必要な場合は、ServerView Suiteを必要数同時手配願います。
※PRIMERGY BX900 S1 シャーシの旧シャーシ［PG-R5SC1/1E/2/2E］からPRIMERGY BX900 S1 シャーシの新シャーシ［PG-R91SC1/1E］やPRIMERGY BX400 S1 シャーシ［PG-R41SC1］への移設時の留意事項、必要となる作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/bx900/note.html）を参照ください。
※一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。

▶ サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

SX940 S1 ストレージブレード

- 2.5インチSAS HDD、SATA HDDまたは、SSDユニットを最大4台（～2TB）搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
- BX400 S1シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード
型名		PG-S94AD1
希望小売価格（税別）		67,000円
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ）
	空きベイ数	4
	搭載可能内蔵ストレージ（*1）（*2）	SAS HDD：73.4GB（15krpm）/ 146.8GB（10krpm）/ 146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（10krpm）/ SATA HDD：160GB（5.4krpm）/ 160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ SSD：32GB / 64GB
	標準（*1）	—
	最大（*1）（*2）	SAS HDD：1.2TB / SATA：2TB / SSD：256GB
ディスクアレイ/ SASインターフェース		必須選択オプション（*3）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大65W/234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*4）		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：0.082W/GB（44%）（N区分） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：0.11W/GB（61%）（N区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（突起部含まず）（サーバブレードスロット×1）
質量		最大3.8kg
接続可能サーバブレード数		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：2（1サーバ目：左隣、2サーバ目：右隣）（*5）（*6） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：1（左隣）
標準保証		1年

(*1)　内蔵ストレージの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*2)　搭載するすべての内蔵ストレージはRAIDで構成する必要があります。（異なる種類（内蔵HDD/SSD）でのRAID構成はできません。）
(*3)　選択するストレージコントローラと内蔵ストレージとの組合せにより異なります。
(*4)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率です。
(*5)　SASアレイコントローラカードを2枚搭載することにより、PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードの左右のサーバブレードスロットに搭載されたサーバブレードと接続することができます。
　　その場合、接続するサーバブレードは、本製品の左隣が優先となります。
(*6)　PRIMERGY BX920 S1/BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード1台に対しては、1台のみ接続可能です。PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード1台に対しては、2台接続可能です。
　　複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。

※ストレージブレード内の内蔵ストレージとサーバブレード内の内蔵ストレージを、同じディスクグループ（RAIDグループ）にすることはできません。
※PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードに搭載される内蔵ストレージからのOSブートについては、PRIMERGY BX924 S2 サーバブレードのみサポートしています。
　PRIMERGY BX924 S2 サーバブレード以外のサーバブレードでは、未サポートです。
※PRIMERGY BX960 S1 サーバブレードとの接続は現在未サポートです。対応方法/時期につきましては別途後報いたします。

SX910 S1 ストレージブレード

- LTO3、LTO4またはLTO5ユニットを搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
- BX400 S1シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード
型名		PG-S91AB1
希望小売価格（税別）		86,000円
搭載可能バックアップ装置		内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット
内蔵バックアップ装置ベイ		1
	標準搭載	—
	最大搭載数	1
外部インターフェース		オプション（SASカード同時手配必須）（*1）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 / 発熱量	最大65W / 234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
外形寸法［W×D×H（mm）］		45 × 493 × 210（突起部含まず）（サーバブレードスロット×1）
質量		最大4.2kg
接続可能サーバブレード数		1（左隣のサーバブレードに接続）（*2）（*3）
標準保証		1年

(*1)　1ポートのみ使用可能です。
(*2)　接続対象サーバブレードの右隣のサーバブレードスロットに搭載する必要があります。
(*3)　PRIMERGY BX920 S1/BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード1台に対しては、1台のみ接続可能です。PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード1台に対しては、2台接続可能です。
　　複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。

※PRIMERGY BX960 S1 サーバブレードとの接続は現在未サポートです。対応方法/時期につきましては別途後報いたします。

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）［内部1Gbps×36/外部 1Gbps×12］ 【PG-SW112】

- 48ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×36
- 外部接続用のアップリンクポート（1Gbps）×12（RJ45 ポート：8 SFP ポート：4）
- レイヤー2+スイッチ機能を提供
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8＋2）［内部1Gbps×36/外部 1Gbps×8,10Gbps×2］ 【PG-SW111】

- 44ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- 2ポートの10ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- 2ポートのStackingポート（内部×1 外部×1）
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×36
- 外部接続用のアップリンクポート 1Gbps×8（RJ45 ポート）10Gbps×2（SFP+ポート）
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）
型名		PG-SW112 / PGBSW1120 / PGBSW1121 / PGBSW1122	PG-SW111 / PGBSW1110 / PGBSW1111 / PGBSW1112
LAN インターフェース	内部	36ポート（1Gbps）	36ポート（1Gbps）
	外部	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、4ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX択一）（*1）	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、2ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）（*1）
Stackingポート		―	標準
搭載可能SFP/SFP+モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP	10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル（*2）
	標準	―	―
	最大	4	2
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）	シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

(*1)　本ポートを使用するためには、SFPモジュールを必ず手配する必要があります。
(*2)　10GBASE-CR SFP+ケーブルを使用する場合、対向スイッチが対応しているのか確認してください。

※PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）においてStacking機能を使用する場合、マネジメントブレードのファームを4.27以降にする必要があります。
※外部Stackingポートを使用する場合、IBケーブル［DCBL-SYA02/05/10］のいずれかを手配する必要があります。

▶ サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）［内部1Gbps×18/外部 1Gbps×6］【PG-SW201】

- 24ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×18
- 外部接続用のアップリンクポート（1Gbps）×6（RJ45 ポート：6）
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）
型名		PG-SW201 / PGBSW2010 / PGBSW2011 / PGBSW2012
LAN インターフェース	内部	18ポート（1Gbps）
	外部	6ポート（1000BASE-T択一）
	スイッチブレード間	―
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

※PRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載する場合、マネジメントブレードのファームを4.62以降にし、併せて設定変更する必要があります。

PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）［内部10Gbps×18/外部 10Gbps×8］【PG-SW109】

- 26ポートの10ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（10Gbps）×18
- 外部接続用のアップリンクポート（SFP+モジュールスロット）×8
- 10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは、10GBASE-SR SFP+をサポート
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載
- 統合ネットワークConverged Enhanced Ethernet（CEE）に対応しCEE/FCoE（Fibre Channel over Ethernet）対応スイッチとの接続をサポート

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）
型名		PG-SW109 / PGBSW1090 / PGBSW1091 / PGBSW1092
LAN インターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	―
搭載可能SFP+ モジュール（オプション）		10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	―
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

※10GBASE-SR SFP+（PG-SFPS05）あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル（PG-CBSCA05）をPRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）の使用する外部ポート数分手配する必要があります。

PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/18）［内部10Gbps×18/外部10Gbps×18］【PG-LNB201】

- サーバブレードに搭載するLAN拡張ボード（オプション）の入出力部の提供が可能
- 1Gbps/10Gbps接続を一つのモジュールで同時に提供
- マルチベンダー環境におけるスイッチ間のプロトコル問題を解決
- 統合ネットワークConverged Enhanced Ethernet（CEE）への接続に対応
- コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードの適用により、Fiber Channel over Ethernet（FCoE）スイッチとの接続性を提供

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY LAN パススルーブレード
型名		PG-LNB201 / PGBLNB2010 / PGBLNB2011 / PGBLNB2012
LAN インターフェース	内部	18ポート（1Gbps / 10Gbps）
	外部	18ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	―
搭載可能SFP+ モジュール（オプション）		10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル / 10BASE-T SFP / 10BASE-SX SFP
	標準	―
	最大	18
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）［内部8Gbps×18/外部8Gbps×8］【PG-FCS104】

- ポート当たり最大8Gbpsのリンクスピードをサポート（全二重、2Gbps/4Gbps/8Gbps 自動認識/固定設定可能）
- ポート数は標準で14ポート、Port on Demand ライセンス（オプション）により、26 ポートへの拡張が可能
- ダイナミックPort On Demand（POD）機能により、必要に応じたポートのアクティベートが可能
- SAN環境における相互接続性を解決し、ファブリックの管理を簡易化させるAccess Gateway機能搭載

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）
型名		PG-FCS104 / PGBFCS1041 / PGBFCS1042
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）（*1）
	外部	8ポート（8Gbps）（*1）
搭載可能SFP+ モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	4
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

(*1)　PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）の初期状態における使用可能なポート数は内部ポート、外部ポート含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード（PG-FCSU107）を適用して使用可能なポート数を拡張する必要があります。（内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能）

※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）（PG-SFPS04）をPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）の使用する外部ポート数分手配する必要があります。

PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）［内部/外部8Gbps×18］【PG-FCB104】

- サーバブレードに搭載するファイバーチャネル拡張ボード（オプション）の入出力部の提供が可能
- ファイバーチャネル拡張ボードとストレージデバイスとのダイレクト接続をサポート
- スイッチ環境におけるプロトコル依存性を排除し、既存ストレージやSAN環境における投資を保護

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）
型名		PG-FCB104 / PGBFCB1041 / PGBFCB1042
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート (8Gbps) (*1)
	外部	18ポート (8Gbps) (*1)
搭載可能SFP+ モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	–
	最大	18
ブレード形状（占有数）		シングルワイド (1コネクションブレードスロット)

(*1)　内部と外部は1対1で接続されています。

※使用する外部ポート数分、ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）（PG-SFPS04）を手配する必要があります。

PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）［内部/外部 40Gbps（10Gbps×4 lane）×18］【PG-IBS101】

- ポート当たり、10（SDR）、20（DDR）、または40Gb/s（QDR）のリンクスピードをサポート
- IBTA Specification 1.2準拠、IBTA 準拠オートネゴシエーションをサポート
- 36portのInfiniBand Portをサポート
- スイッチング容量 2.88Tbps

［仕様一覧］

品名 / モデル		PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）
型名		PG-IBS101 / PGBIBS1011 / PGBIBS1012
InfiniBand インターフェース	内部	18ポート（40Gbps）
	外部	18ポート（40Gbps）
ブレード形状（占有数）		ダブルワイド（横2コネクションブレードスロット）

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

CX1000

2 WAY | 4 コア | 6 コア | 2.5" BC-SATA HDD | 1年 標準保証

集中冷却方式と高効率電源による消費電力の削減

CX1000は集中冷却方式と高効率電源の採用により、大幅に消費電力を削減します。

■集中冷却方式

1Uのラックマウントサーバでは、サーバ１台あたり8個のファンが装備され、サーバ稼動時には高速で回転しています。
CX1000では、ラックマウントサーバのようにサーバノード毎にファンを装備せず、ラック上部に装備された2個の大型ファンにより、ラック全体を冷却します。
このようにファンを集約させた集中冷却方式により、ラック単位における消費電力を大幅に削減します。

■高効率電源

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が92%という高効率電源を採用し、従来の変換方式を採用したサーバよりも消費電力を削減します。

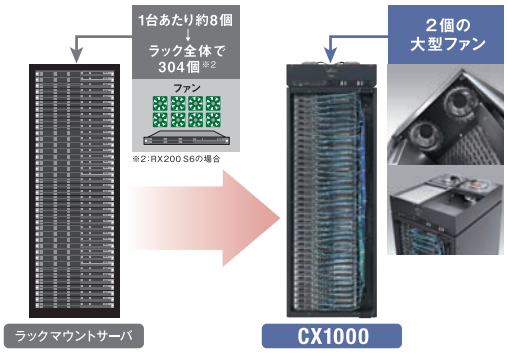

集中冷却方式と高効率電源による消費電力の削減

CX1000の集中冷却方式で採用されている2個の大型ファンの排気方式は、ラックマウントサーバで採用されている前面吸気/後面排気とは異なり、前面吸気/上面排気となっています。この排気方式により、ラック後面同士を合わせた設置が可能となり、ラックマウントサーバでは必要だったラック後面のスペースを削減することができます。これにより、CX1000では、従来のラックマウントサーバと同じサーバノード数で比較した場合、設置スペースを最大40%削減することができ、大幅にデータセンタースペースの効率化を図ります。

排気方式の比較

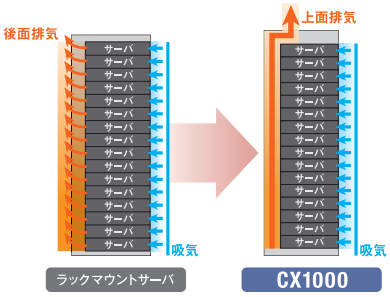

設置スペースの比較

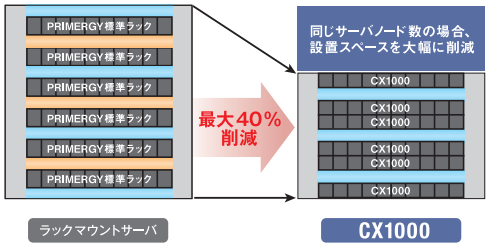

コスト削減を目指した装置仕様のシンプル化と統一化

CX1000は、専用の19インチラックおよび同一仕様で統一された38のサーバノードが一体となって提供されます。
CX1000のサーバノードにおいては、活性交換、冗長構成の対象となるコンポーネントの見直しによる部品数の削減等、装置のシンプル化によって、サーバノード単位で必要となる消費電力とスペースを削減しています。
また、部品数の削減や仕様の統一化は、管理工数/トラブル対応工数といった運用コストの低減にもつながると考えられます。
このように、CX1000では、スケールアウトを必要とするデータセンターにおけるサーバコスト、運用コストの削減を目指し、装置仕様のシンプル化と統一化に取り組んでいます。

ユーザビリティの向上

CX1000は、ラック前面で全ての作業が可能なフロントアクセス方式の採用やケーブル数の削減、サーバノードの軽量化等により、ユーザビリティの向上を図っています。こうした取り組みによって、運用/保守において必要となる作業をよりスムーズに実施することができます。

フロントドアおよび耐震キットをオプションで選択可能

CX1000は、ラックのフロントドアおよび耐震キットをオプションで選択可能です。フロントドアを搭載することにより、データセンター環境のセキュリティを向上させ、耐震キットを選択することにより、耐震性を高めることができます。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。

CX1000 仕様一覧

※本製品は、ラック部にサーバノード部38台を搭載した状態で納品されます。ラック内のサーバノード仕様は、下表より選択した構成で統一となります。

品名 / モデル			PRIMERGY CX1000
ラック部			PRIMERGY CX1000 S1
スロット	サーバノード		38
	スイッチ		オプション（最大5台 1U× 4（または2U×2）, 1U×1）
電源	入力電圧（周波数）		単相/ 3相　AC200V（50 / 60Hz）
	入力コンセント	形状	引掛型3Pロック（NEMA L6-20準拠）/ 引掛型4Pロック（NEMA L15 -20準拠）
		数	6（単相）/ 2（3相）
外形寸法［W×D×H（mm）］			700 ×850 ×2037.5

サーバノード部		PRIMERGY CX122 S1
CPU（*1）		インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / L5630 / E5620 / E5506
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / L5630 / E5620）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5506）
	プロセッサ数（コア数）	2（12コア）（インテル® Xeon® プロセッサー X5670） 2（8コア）（インテル® Xeon® プロセッサー L5630 / E5620 / E5506 ）
	メモリバス	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5670 / L5630 / E5620 ）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5506）
	QuickPath Interconnec（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5670）/ 5. 86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5506）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X 5670 / L5630 / X5570 / L 5530 / E5506）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X 5670 / L5630 / X5570 / L 5530 / E5506）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ	基本	24GB（4GB DDR3 1333 RDIMM × 6）/ 48GB（8GB DDR3 1333 RDIMM ×6）
	最大	72GB（4GB DDR3 1333 RDIMM ×18）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM ×18）
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ非対応）
	搭載可能ユニット	BC- SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x16レーン）［x16ソケット］	オプション（1 ※LowProfile PCI Expressカード専用）
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）、1ポート（管理専用）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）× 2
消費電力 / 発熱量		最大350W / 1,260kJ/h
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E5506：0.66（AA）/ E5620：0.62（AA）/ L5630：0.65（AA）（J区分）
外形寸法［W× D× H（mm）］		483 × 454 × 42
質量		最大6.5kg
使用環境		周囲温度：10～ 35℃ / 湿度：10～ 85%（ただし結露しないこと）

質量（*3）	最大468kg
消費電力 / 発熱量	最大14,000W / 50,400kJ/h
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1)　出荷後に搭載CPUの種類を変更することはできません。
(*2)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
　　本製品は、省エネ法の規制対象外です。
(*3)　ラック部および38のサーバノード部の合計となります。（スイッチは含んでおりません。）

※オプションでフロントドアおよび耐震キットを選択可能です。
※サポートOSについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/cx/products/spec.html）を参照ください。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

PRIMERGYオールインワンタイプ

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなど、システム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。

PRIMERGY TX150 S7

UPS管理ソフト
「PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1」

バックアップソフト
「CA ARCserve Backup r15」

内蔵DAT72ユニット
（テープ媒体5巻添付）

無停電電源装置
「Smart-UPS 750J」

製品名	製品構成		セット価格特別キャンペーン
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1） （SupportDeskパック Standard平日 3年付） **【PGT1574X92】**	CPU： インテル® Pentium プロセッサー G6950 メモリ：1GB HDD： 146.8GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1） ・内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付） ・無停電電源装置［Smart-UPS 750J］ ・PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1 ・CA ARCserve Backup r15 ・SupportDeskパック Standard 平日3年（オールインワンタイプサーバ専用）付	<インストールOS> ・Windows Server® 2008 R2 Standard <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）	積上げ価格 ~~790,900円~~ 約9% OFF <希望小売価格> **714,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）） （SupportDeskパック Standard平日 3年付） **【PGT1574X83】**		<インストールOS> ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2） <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付） ・Windows Server® 2008 Standard（SP2）	積上げ価格 ~~769,320円~~ 約10% OFF <希望小売価格> **724,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1） **【PGT1574X62】**	CPU： インテル® Pentium プロセッサー G6950 メモリ：1GB HDD： 146.8GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1） ・内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付） ・無停電電源装置［Smart-UPS 750J］ ・PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1 ・CA ARCserve Backup r15	<インストールOS> ・Windows Server® 2008 R2 Standard <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）	積上げ価格 ~~630,900円~~ 約10% OFF <希望小売価格> **565,000円**（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）） **【PGT1574X33】**		<インストールOS> ・Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2） <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付） ・Windows Server® 2008 Standard（SP2）	積上げ価格 ~~650,900円~~ 約11% OFF <希望小売価格> **575,000円**（税別）

特長

■標準で、データをトラブルから守るディスクアレイ構成（RAID1）をラインナップ

■内蔵DAT72ユニット*（テープ媒体5巻添付）の標準搭載と、バックアップソフト「CA ARCserve Backup r15」を標準添付

＊内蔵DAT72ユニット：第5世代のDDSテクノロジに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。36GB（非圧縮時）のバックアップが可能。

■電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐ無停電電源装置「Smart-UPS 750J」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition v8.0.1」を標準添付

■標準搭載メモリのカスタムメイド変換が可能

■『SupportDeskパック Standard平日3年（オールインワンタイプサーバ専用）』標準添付モデルも用意

標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施致します。

●サービス時間帯：月曜～金曜 8：30～19：00（祝日および年末年始を除く）
●サービス期間：3年間（製品保証期間を含む）
※標準添付されていないタイプにつきましても、オールインワンタイプ専用のSupportDeskパックをご用意しております。

PRIMERGYオールインワンタイプ仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY TX150 S7（3.5 インチモデル）オールインワンタイプ			
タイプ名称		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1） （SupportDeskパック Standard平日 3年付）（*1）	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）） （SupportDeskパック Standard平日 3年付）（*1）	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server 2008 Standard アレイタイプ-146GB×2（RAID1）） （SupportDeskパック Standard平日 3年付）（*1）
型名		PGT1574X62	PGT1574X92	PGT1574X33	PGT1574X83
希望小売価格（税別）		565,000円	714,000円	575,000円	724,000円
CPU		インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）			
	2次キャッシュメモリ	3MB			
	プロセッサ数（コア数）	1（2コア）			
	Direct Media Interface（DMI）	2.5GT/s			
	Intel® Turbo Boost Technology	—			
	Intel® Hyper-Threading Technology	—			
	Intel® Virtualization Technology	対応			
メインメモリ	標準	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）			
	最大（*2）	16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）			
内蔵3.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）			
	空きベイ数	2			
	搭載可能内蔵ストレージ（*4）（*5）	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）/ SATA HDD：160GB（7.2krpm）/ 500GB（7.2krpm）/ 1TB（7.2krpm）/ 2TB（7.2krpm）			
	標準	146.8GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1）			
	最大	3.5インチSAS HDD：2.4TB（*4）（*5）/ 3.5インチSATA HDD：8TB（*4）（*5）			
内蔵5インチベイ		3ベイ（空き 0）			
内蔵DVD-ROM		最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（SATA）			
拡張バス スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2			
	PCI Express 2.0（*6）（x4レーン）［x8ソケット］	1			
	PCI Express 2.0（*6）（x1レーン）［x4ソケット］	2			
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1			
ディスクアレイ		標準搭載（SASコントローラカード、RAID1機能付き）（*5）			
標準搭載バックアップ装置		内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付）			
無停電電源装置		Smart-UPS 750J			
SATAインターフェース		SATA×4ポート			
FDD		オプション（外付けFDDユニット（USB））（*7）			
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一、自動認識）			
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、シリアルポート×1（D-SUB9ピン）、キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×7（キーボード/マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］			
キーボード / マウス		標準添付			
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）（*8）			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付			
リモートサービス機能		標準搭載（オンボード、リモートマネジメントコントローラ）			
セキュリティチップ		—			
電源	入力電圧（周波数）/入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）（*9）			
	消費電力 / 発熱量（*10）	最大314W / 1130.4kJ/h			
	冗長電源	—			
冗長ファン		—			
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）		インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）：0.84（A）（I区分）			
外形寸法［W×D×H（mm）］（*10）		205×615×444mm			
質量		最大28kg			
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）			
インストールOS		Windows Server® 2008 R2 Standard		Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2）	
バンドルOS		Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）		Windows Server® 2008 Standard（SP2）/ Windows Server® 2008 R2 Standard（5CAL付）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00 （祝日および年末年始を除く））	SupportDeskパック Standard 平日3年付	1年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00 （祝日および年末年始を除く））	SupportDeskパック Standard 平日3年付

(*1)　SupportDeskパック Standard平日3年は、同梱される「お客様登録カード」での登録手続きでサービス開始となります。
(*2)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*3)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
　　カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*4)　最大容量（2.8TB/8TB）のハードディスクを搭載する場合、146.8GBの標準搭載ディスクを取り外す必要があります。
(*5)　SASコントローラカードでRAIDを構成する場合は、同容量/同回転数の内蔵ハードディスク2台のみ接続可能です。
(*6)　2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
(*7)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*8)　5インチベイ変換機構を手配し、5インチベイ×1をCSSパネル/LCDパネルベイ×1（slim）、ODDベイ（slim）×1に変更することにより搭載可能となります。
(*9)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*10)　サーバ本体の計測値（内蔵オプション含む）です。UPSは含まれません。

※本装置の騒音値は、実測値約33dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

サポートOSについては、P10の「PRIMERGY OS対応表」を参照してください。

VMware vSphere バンドルタイプ

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 3.5 SAS HDD | HDD ホットプラグ

冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン | リモートサービス | ラック | 2U | 3 年 標準保証

オプション

ヴイエムウェア社認定の2WAYラック型PCサーバ PRIMERGY RX300 S6に、サーバ環境の仮想化を実現する「VMware vSphere™ Standard」のライセンスと、VMware製品の運用をサポートする「SupoortDesk Standard（1年間平日サポート）」をバンドルして提供いたします。

選べるVMware® エディション3種

サーバ仮想化の基本機能を実現する「VMware vSphere™ Standard」が標準でバンドルされています。また、別売オプションを適用することで、上位エディション（Advanced / Enterprise Plus）へのアップグレードが可能です。

安心のVMware® サポート製品をバンドル

製品購入から1年間、VMware® 製品をサポートする「SupportDesk Standard（平日サポート）」がバンドルされています。ヴイエムウェア社との緊密な連携と富士通がこれまでに蓄積した運用ノウハウにより、安心のサポートをご提供します。

VMware® エディション紹介

VMware vSphere™ Standard

1台のサーバで複数の業務を動作させる基本利用から、複数台で可用性を高めたサーバ集約まで活用できるパッケージです。

VMware vSphere™ Advanced

計画的または計画外のダウンタイムからアプリケーションを保護し、業務の可用性を実現するパッケージです。

VMware vSphere™ Enterprise Plus

企業・団体レベルで導入するPCサーバを仮想マシンで標準化し、統一したPCサーバの導入から運用管理までライフサイクル全体の効率化を実現するパッケージです。
VMware vSphere™ のフル機能を含み、共有ストレージやネットワークを含む仮想化インフラの動的構成変更などフレキシブルな運用管理を可能にします。

推奨システム	中～大規模システム/データセンター向け		
エディション / コンポーネント名称	Standard	Advanced	Enterprise Plus
VMware ESX	●	●	●
VMware vStorage Thin Provisioning	●	●	●
VMware HA※1	●	●	●
VMware Data Recovery※1	—	●	●
VMware vMotion※1	●※2	●	●
VMware Fault Tolerance	—	●	●
VMware DRS/DPM※1	—	—	●
VMware Storage VMotion※1	—	—	●
VMware vNetwork Distributed Switch※1	—	—	●
VMware Host Profiles※1	—	—	●

※1：本コンポーネントを利用するためには、別売オプション製品のVMware vCenter Server 4が必要です。
※2：vSphere 4.1以降でサポートされます。

VMware® サポート製品 SupportDesk Standard

VMware® 製品の運用をサポートするSupportDesk Standardをご用意しております。

＜サポート内容＞

- お客様専用ホームページSupportDesk-webによる情報提供
- ヴイエムウェア製品のバージョンアップグレード
- 専門スタッフによるQ&A対応/問題解決支援

【サービス時間帯】・月曜日～金曜日 8 時30分～19時
（祝日および12月30日～ 1月3日をのぞく）
・24時間365日
【サービス期間】VMware® 製品ご購入から1年間
※お客様登録完了後、サービス提供開始となります。
※VMware® 製品以外のハードウェア/OS/ミドルウェアのサポート、またVMware® 製品の2年目以降のサポートにつきましては、別途ご契約が必要です。

VMware® 動作環境

VMware® 認定サーバ (*)	PRIMERGY TX200 S6 (SAS) / TX300 S6 (SAS) / RX200 S6 / RX300 S6 (SAS) / RX600 S5 / BX620 S5 / BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX960 S1
VMware® 認定ストレージ	ETERNUS DX series / ETERNUS NR1000F series.

＊サポート可能な最新VMware®の版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）のVMware® ESXサポート版数一覧表を参照ください。

SupportDeskにおいて有償サポートを提供するゲストOS	● Windows Server® 2008 R2 Standard ●Windows Server® 2008 R2 Enterprise ●Windows Server® 2008 R2 Datacenter ● Windows Server® 2008 Standard (SPなし/ SP2) (32bit /64bit) ● Windows Server® 2008 Enterprise (SPなし/ SP2) (32bit /64bit) ● Windows Server® 2008 Datacenter (SPなし/ SP2) (64bit) ● Windows Server® 2003, Standard Edition (SPなし/SP1/SP2) ● Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SPなし/ SP2) ● Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SPなし/ SP2) ● Windows Server® 2003, Enterprise Edition (SPなし/ SP1/ SP2) ● Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2) ●Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SPなし/ SP2) ● Windows® 2000 Server (SP3/ SP4) ● Windows NT®4.0 Server (SP6a) ● Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) ● Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ● Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) ● Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ● Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) ● Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) ● Windows® XP Professional (SP1/SP2/SP3) ● Windows® XP Professional x64 Edition (SP2) ● Windows Vista® Enterprise (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows Vista® Business (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ●Windows Vista® Home Basic (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows Vista® Home Premium (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows Vista® Ultimate (SPなし/SP1/SP2) (32bit /64bit) ● Windows® 7 Home Premium (32bit /64bit) ● Windows®7 Professional (32bit /64bit) ●Windows® 7 Enterprise (32bit /64bit) ●Windows® 7 Ultimate (32bit /64bit)

＊ご利用の際はゲストOS毎に富士通と別途ご契約が必要になります。ゲストOSのサポート契約が無い場合、ゲストOSで発生したトラブルのサポートは行いません。

VMware vSphere 4 バンドルタイプ仕様一覧

品名 / モデル		PRIMERGY RX300 S6（3.5 インチモデル）
タイプ名称		VMware vSphere 4 バンドルタイプ
型名		PGR3062BX2
希望小売価格（税別）		517,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）（*1）/ X5677（3.46GHz）（*1）/ X5670（2.93GHz）（*1）/ X5667（3.06GHz）（*1）/ X5660（2.80GHz）（*1）/ X5650（2.66GHz）（*1）/ E5640（2.66GHz）（*1）/ L5640（2.26GHz）（*1）/ E5630（2.53GHz）（*1）/ L5630（2.13GHz）（*1）/ E5620（2.40GHz）（*1）/ L5609（1.86GHz）（*1）/ E5507（2.26GHz）（*1）/ E5506（2.13GHz）（*1）/ E5503（2GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 4MB（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	プロセッサ数（コア数）	1（6コア）（最大 2（12コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5670 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1（4コア）（最大 2（8コア））（インテル® Xeon® プロセッサー X5677 / X5667 / E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609 / E5507 / E5506 ）/ 1（2コア）（最大 2（4コア））（インテル® Xeon® プロセッサー E5503）
	メモリバス（*2）	1333MHz（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / L5640）/ 1066MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / E5630 / L5630 / E5620 / L5609）/ 800MHz（インテル® Xeon® プロセッサー E5507 / E5506 / E5503）
	QuickPath Interconnect（QPI）	6.4GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650）/ 5.86GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）/ 4.8GT/s（インテル® Xeon® プロセッサー L5609 / E5507 / E5506 / E5503）
	Intel® Turbo Boost Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応（インテル® Xeon® プロセッサー X5680 / X5677 / X5670 / X5667 / X5660 / X5650 / E5640 / L5640 / E5630 / L5630 / E5620）
	Intel® Virtualization Technology	対応
メインメモリ（*2）（*3）（*4）（*5）	標準	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600）
	最大（*6）	1CPU構成時：12GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×6）/ 72GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×9）/ 48GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6）/ 96GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×6） 2CPU構成時：24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×18）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）
内蔵3.5インチベイ		6（ホットプラグ対応）
	空きベイ数	6
	搭載可能内蔵ストレージ（*7）	SAS HDD：146.8GB（15krpm）/ 300.0GB（15krpm）/ 450.0GB（15krpm）/ 600.0GB（15krpm）
	標準（*6）（*7）	―
	最大（*7）	3.6TB
内蔵ODD		標準搭載　（DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM/最大24倍速 CD-ROM）SATA）
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	5（SASアレイコントローラカードで1スロット占有済）※LowProfile PCI Express カード専用
ディスクアレイ		標準搭載（SASアレイコントローラカード）
FDD		オプション（*8）
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1（オプション）/ 背面：1］、キーボード（USB）、マウス（USB）、USB（Ver. 2.0）×7（キーボード/マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］
キーボード / マウス		オプション
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル/LCDパネル）
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）/ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）×1（最大2）（*9）
	消費電力 / 発熱量	最大679W /2444.4kJ/h
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*10）		インテル® Xeon® プロセッサー X5680（3.33GHz）：0.57（AAA）/ X5677（3.46GHz）：0.80（AAA）/ X5670（2.93GHz）：0.65（AAA）/ X5667（3.06GHz）：0.90（AAA）/ X5660（2.80GHz）：0.68（AAA）/ X5650（2.66GHz）：0.71（AAA）/ E5640（2.66GHz）：1.1（AAA）/ L5640（2.26GHz）：0.82（AAA）/ E5630（2.53GHz）：1.1（AAA）/ L5630（2.13GHz）：1.3（AAA）/ E5620（2.40GHz）：1.2（AAA）/ L5609（1.86GHz）：1.4（AAA）/ E5507（2.26GHz）：1.2（AAA）/ E5506（2.13GHz）：1.3（AAA）/ E5503（2GHz）：2.6（AA）（L区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］		445（483（突起部含む））× 720（734（突起部含む））/ 769（ラック用T-hundle含む）× 88（2U）
質量		最大28.0kg（30.9kg（ラックレール含む））
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
インストールOS		―
バンドルOS		VMware vSphere™ 4 Standard（1CPUライセンス付き）［SupportDesk 1年付］（*11）（*12）（*13）（*14）（*15）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1)　標準搭載されているCPU（インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz））を交換する必要があります。
(*2)　メモリ動作クロックは搭載するCPU、搭載枚数により異なります。
(*3)　異なる種類のDIMM（UDIMMとRDIMMとLV-RDIMM）の混在搭載はできません。
(*4)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*5)　物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。（カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚手配必須）
(*6)　すべての内蔵ハードディスクはRAIDで構成する必要があります。
(*7)　同容量の内蔵HDDをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*8)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*9)　AC200V（NEMA L6-15）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU04］を手配する必要があります。
　　AC200V（IEC60320-C14）を使用する場合、電源ユニット1台毎に電源ケーブル（AC200V対応）［PG-CBLPU05］を手配する必要があります。
(*10)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
　　カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*11)　標準バンドルされているOSは基本VMware OS変換機構により交換ができます。
(*12)　2CPU構成にする場合、必ず基本VMware OS変換機構［PGBSUVM12/14/16］のいずれかを手配する必要があります。
(*13)　サポート可能なVMwareの版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）内のVMware ESXサポート版数一覧表を参照ください。
(*14)　インストールメディアはバンドルされておりません。
(*15)　本バンドルタイプには1年間のソフトサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。
　　2年目以降のソフトサポートを継続するためには、VMware® ライセンス製品向けSupportDesk契約を別途手配してください。

※本装置の騒音値は、実測値約43dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

長期保守対応タイプ

RX200 S6

2 WAY / 4 コア / 2.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモート サービス / ラック / 1U / 3 年 標準保証

RX300 S6

2 WAY / 4 コア / 2.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモート サービス / ラック / 2U / 3 年 標準保証

TX150 S7

1 WAY / 4 コア / 2.5 SAS HDD / HDD ホットプラグ / リモート サービス / タワー / 5U / 1 年 標準保証

プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組込み用コンピュータの分野においても、IT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間（10年間程度）の安定稼働を実現することが求められます。
このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供。お客様のIT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。

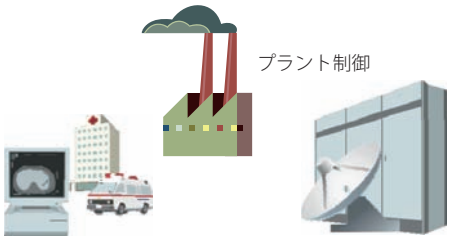

PRIMERGYで提供する長期保守対応タイプ

PRIMERGYのラインナップのなかでも、組込み市場で数多く採用されているRX200 S6、RX300 S6、TX150 S7において、長期保守対応タイプをご提供します。

活用事例

- 産業現場：プラント、組立製造分野
- SCM分野：生産/物流
- CRM分野：金融/コールセンター
- ITS分野　：高速道路など社会インフラ

10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に本タイプ専用の「SupportDeskパックStandard/Standard24（OSサポートなし）」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。

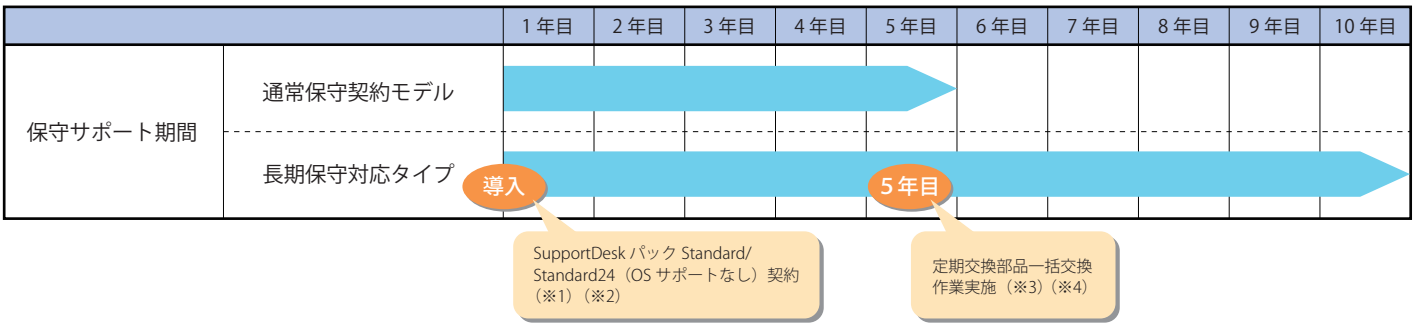

※1：長期保守対応タイプは、本製品ご購入と同時に、専用の「SupportDeskパックStandard（OSサポートなし）」（平日8:30～19:00）、または「SupportDeskパックStandard24（OSサポートなし）」（24時間365日）のご契約が必須となります。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
※2：本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
※3：本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際一時的にシステムの停止が必要となりますので、ご了承ください。
※4：定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。

留意事項

■定期交換部品の交換対応について

本製品の定期交換部品は以下になります。
下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。
その際一時的にシステムの停止が必要となります。

定期交換部品	●内蔵ハードディスク　●ファン　●電源ユニット ●メインボード　●SASアレイコントローラカード

長期保守対応タイプ仕様一覧

タイプ名称		RX200 S6 長期保守対応タイプ	RX300 S6 長期保守対応タイプ	TX150 S7 長期保守対応タイプ
型名		PGR2066LA	PGR3066LA	PGT1572LA
希望小売価格（税別）		806,000円	923,000円	400,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5620（2.40GHz）×2	インテル® Xeon® プロセッサーE5620（2.40GHz/12MB）×2	インテル® Xeon® プロセッサー X3430（2.40GHz）
	3次キャッシュメモリ	12MB	12MB	8MB
	プロセッサ数（コア数）	2（8コア）	2（8コア）	1（4コア）
	メモリバス	1066MHz	1066MHz	1333MHz
	QuickPath Interconnect（QPI）	5.86GT/s	5.86GT/s	—
	Direct Media Interface（DMI）	—		2.5GT/s
メインメモリ	Intel® Turbo Boost Technology	対応	対応	対応
	Intel® Hyper-Threading Technology	対応	対応	—
	Intel® Virtualization Technology	対応	対応	対応
	標準	4GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×2）	4GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×2）	2GB（2GB DDR3 1333 Registered DIMM×1）
	最大（*1）	24GB（2GB 1333 RDIMM×12）	36GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×18）	12GB（2GB DDR3 1333 Registered DIMM×6）
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）	12（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	空きベイ数	4	12	8
	標準（*2）	—	—	—（*3）
	最大（*2）	2.5インチSAS HDD：1.2TB（300.0GB×4）	SAS HDD：3.6TB（300.0GB×12）	2.5インチSAS HDD：2.4TB（300.0GB×8）
内蔵ODD		標準搭載 （DVD-ROMドライブユニット（最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM）SATA）		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット（最大16倍速 DVD-ROM / 最大40倍速 CD-ROM（FullHeightドライブ、SATA））
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、 LowProfile PCI Expressカード兼用 1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用	2（SASアレイコントローラカード（PG-248H）で1個占有済み）
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1（SASアレイコントローラカード（PG-248H5）で1個占有済）	5（SASアレイコントローラカードで1個占有済） ※LowProfile PCI Express カード専用	—
	PCI Express（x4レーン）［x4ソケット］（*4）	—		1
	PCI Express（x1レーン）［x4ソケット］（*4）	—		2（LANカード（PG-285）で1個占有済み）
	PCI（32bit / 33MHz）［5.0V］	—		1
ディスクアレイ		標準搭載 （SASアレイコントローラカード、512MBキャッシュ）	標準搭載 （SASアレイコントローラカード、512MBキャッシュ）	標準搭載 （SASアレイコントローラカード（PG-248H）、512MBキャッシュ）
SASインターフェース		SAS×8ポート（4ポートのみ使用可能）	SAS×8ポート（*5）	SAS×8ポート
FDD		オプション（*6）		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、 シリアルポート（D-SUB9ピン）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×6 （キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：3］	ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、 シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×7 （キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］	ディスプレイ（アナログRGB）×1、 シリアルポート×1（D-SUB9ピン）、 キーボード（USB）、マウス（USB）、 USB（Ver. 2.0）×7 （キーボード / マウスで2個使用）［前面：3 / 背面：4］
キーボード / マウス		オプション		標準添付
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）	標準搭載（ローカルサービスパネル）	—
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付		
セキュリティチップ		—		
電源	入力電圧（周波数）/ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2（最大2）	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）
	消費電力 / 発熱量	最大659W / 2372.4kJ/h	最大679W / 2444.4kJ/h	最大314W / 1130.4kJ/h
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		—
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*7）		インテル® Xeon® プロセッサー E5620（2.40GHz）：1.2（A）	インテル® Xeon® プロセッサー E5620（2.40GHz）：1.2（AAA）	インテル® Xeon® プロセッサー X3430（2.40GHz）：0.81（A）
外形寸法［W×D×H（mm）］		431（482,6（突起部含む））× 717（765（突起部含む））× 43（1U）	445（483（突起部含む））x720（769（T-handle含む（*8））） x88	205（306（突起部含む））x 585（614（突起部含む））x 444
質量		最大16.2kg（19.1kg（ラックレール含む））	最大25.7kg（28.6kg（ラックレール含む））	最大28kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）		
インストールOS		—		
バンドルOS		—		
サポートOS（*9）（*10）		Windows Server® 2008 R2 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter（64-bit）/ Windows® Web Server 2008 R2（64-bit）/ Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）（SP2）/ Windows® Web Server 2008（32-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Standard（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Datacenter（64-bit）（SP2）/ Windows® Web Server 2008（64-bit）（SP2）/ Windows® Small Business Server 2008 Standard（64-bit）（SP2）/ Windows® Small Business Server 2008 Premium（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Web Edition（SP2）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）/ VMware vSphere™ 4	Windows Server® 2008 R2 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter（64-bit）/ Windows® Web Server 2008 R2 / Windows Server® 2008 Standard（32-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）（SP2）/ Windows® Web Server 2008（32-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Standard（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）（SP2）/ Windows Server® 2008 Datacenter（64-bit）（SP2）/ Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premium（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003, Web Edition（SP2）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）/ VMware vSphere® 4	Windows Server® 2008 Standard（32-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 Standard（64-bit）/ Windows Server® 2008 Enterprise（32-bit）/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise（64-bit）/ Windows Server® 2008 Enterprise（64-bit）/ Windows® Web Server 2008（32-bit）/ Windows® Web Server 2008 R2（64-bit）/ Windows® Web Server 2008（64-bit）/ Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SP2）/ Windows Server® 2003 R2, Web Edition（SP2）/ Windows® Small Business Server 2008 Standard / Windows® Small Business Server 2008 Premium / Red Hat Enterprise Linux 5（for x86）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		1年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
ハードウェア保守サポート期間		10年（*9）（*10）		

(*1)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*2)　同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加手配して、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
(*3)　すべての内蔵ストレージはRAIDで構成する必要があります。
(*4)　2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
(*5)　拡張機能により、内蔵ストレージ12台まで接続可能です。
(*6)　一部作業においてFDDユニット（USB）またはUSBメモリが必要な場合があります。FDDユニット（USB）もしくはUSBメモリを必要とする作業については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/）を参照ください。
(*7)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*8)　ラック用T-handle（PG-R1TH1）が標準添付されております。
(*9)　SupportDesk パック Standard/Standard24（OSサポートなし）10年の同時手配が必須となります。
(*10)　OSのサポートは含まれません。

※サポートOSについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/）を参照ください。
※騒音値について
・RX200 S6 長期保守対応タイプの騒音値は、実測値約51dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。
・RX300 S6 長期保守対応タイプの騒音値は、実測値約43dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分にご注意の上、導入願います。
・TX150 S7 長期保守対応タイプの騒音値は、稼働時約33dB（待機時：31dB）の静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

PRIMERGYバックアップ製品がお客様のデータを守ります！

データ量の増大・多様化、効率化、セキュリティ、法規制によるデータ保護の重要性が高まっています。

重要なデータにこんな危険はありませんか？

ハードウェア、システム障害によるデータの損失
誤って大事なデータを削除
ソフトウェアの不具合によるデータ破壊
コンピュータウィルスによるデータ破壊
自然災害（火災・震災等）によるシステム破損

バックアップとメディア保管により、データ喪失を防ぎ、ビジネス損失を回避します。

用途・規模に合わせてバックアップ製品をお選びください。

富士通ではローエンドからエンタープライズまでさまざまなバックアップ製品を用意しています。

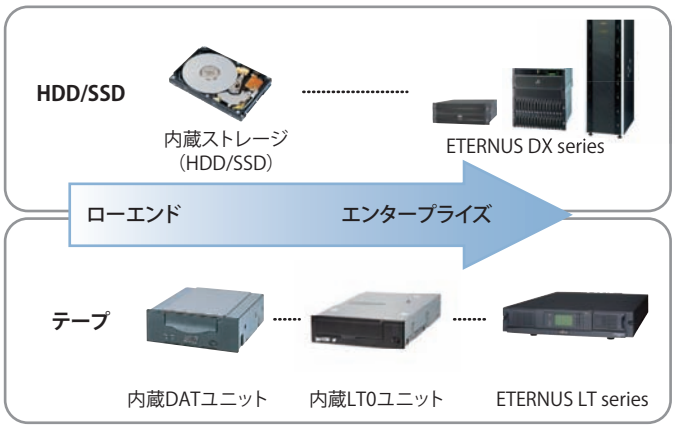

シングルドライブ装置仕様表

品名		内蔵DAT72ユニット			内蔵DAT160ユニット	内蔵データカートリッジドライブユニット	
型名		PG-DT501	PG-DT504 / PG-DT5041 / PG-DT5043 / PG-DT5045 / PG-DT5046 / PG-DT5047 / PG-DT5048 / PG-DT5049	PG-DT504D2	PG-DT601 / PG-DT602 / PG-DT603	PG-RD1022 / PG-RD1024 / PG-RD1026 / PG-RD1027 PG-RD1025 / PG-RD102 / PG-RD1021	PG-RD102D2
希望小売価格（税別）		105,000円	88,000円		118,000円	38,000円	
設置形態		サーバ内蔵型					
データ記録形式		DAT72、DDS-4、DDS-3			DAT160、DAT72、DDS-4	2.5インチ SATA HDD	
搭載可能データ媒体数		1巻					
記憶容量	非圧縮時	36GB			80GB	40GB/80GB/160GB/320GB/500GB（カートリッジによる）	
	圧縮時＊	72GB			160GB	–	
最大転送速度（非圧縮時）		3.0MB/秒			6.9MB/秒	16MB/秒	
インターフェース		Ultra Wide SCSI	USB2.0				
消費電力 / 発熱量		最大22.5W/81.0kJ/h	最大16.0W/57.6kJ/h		最大30W/108kJ/h	最大20W/72kJ/h	
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）					
備考		–		ドライブケージ付き	–	–	ドライブケージ付き

品名		内蔵LTO2ユニット		内蔵LTO3ユニット		内蔵LTO4ユニット	内蔵LTO5ユニット
型名		PG-LT202	PG-LT203	PG-LT302	PG-LT303	PG-LT401/PG-LT402	PG-LT501
希望小売価格(税別)		280,000円		380,000円		480,000円	680,000円
設置形態		サーバ内蔵型					
データ記録形式		Ultrium-2、Ultrium-1		Ultrium-3、Ultrium-2		Ultrium-4、Ultrium-3	Ultrium-5、Ultrium-4
搭載可能データ媒体数		1巻					
記憶容量	非圧縮時	200GB		400GB		800GB	1500GB
	圧縮時＊	400GB		800GB		1600GB	3000GB
最大転送速度（非圧縮時）		24MB/秒		64MB/秒	60MB/秒	114MB/秒、120MB/秒	140MB/秒
インターフェース		Ultra160 SCSI	3Gb/s SAS	Ultra160 SCSI	3Gb/s SAS		
消費電力 / 発熱量		最大33W/118.8kJ/h		最大36W/129.6kJ/h		最大72W/259.2kJ/h	最大43.1W/155.2kJ/h
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）					
備考		–					

＊圧縮時の記憶容量は目安です。バックアップ対象データがすでに圧縮済であったり、データ形式により圧縮率は異なりますのでご注意ください。
注１：対応OS/ソフトウェアについてはシステム構成図を参照してください。
注２：テープ、カートリッジ(HDD) は添付されていません。別途手配が必要です。

バックアップソフトウェアで安心バックアップ！

■ CA ARCserve Backup［Windows］

CA ARCserve Backupは、PCサーバPRIMERGY上のデータおよびシステムのバックアップを行うソフトウェアです。
簡単インストールで扱いやすい操作画面、かつ作業性が非常によいソフトウェアです。
富士通は、ARCserve、PRIMERGY、バックアップ装置を組み合わせ、徹底した動作検証を行い、高い品質を確保しています。
また、ARCserveの国内最大ベンダーとしての豊富な事例と経験をベースに、ハイレベルなサポートを提供します。

価格はP73をご覧ください。

■ NetVault Backup［Windows / Linux］

NetVault Backupは、あらゆる規模のシステム要求に合わせて、必要な時、必要なだけ拡張ができるバックアップ/リストア・ソフトウェアです。
今日のマルチプラットフォーム環境や、膨大なデータを扱うアプリケーションが抱えるデータ保護問題をシンプルに解決します。
NetVault Backupをお客様に安心してしてご利用頂くため、富士通では、PRIMERGY、OS、バックアップ装置を組み合わせた検証を実施しております。
また、システムの安全稼動、継続性を強力に支援する為のサポートデスク（有償）もご用意しています。

■Symantec Backup Exec［Windows］

世界シェアNo.1バックアップソフト「Symantec Backup Exec」は、PRIMERGY上のデータのバックアップを行うソフトウェアであり、ビジネスの成長に合わせた信頼性の高いバックアップおよびリカバリを提供します。
重複排除の利用により、ストレージと管理に要するコストを削減しながら、より多くのデータを簡単に管理できます。
また、ビジネスの停止時間を削減し、仮想または物理システム上の重要情報を常に保護し短時間でリストアできるようにします。

サーバ集約ニーズや日本の使用環境を熟知した、ラックシステムソリューション

高冷却に対応した専用ラック

■サーバ集約のニーズに対応できる高冷却ラック

冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラックです。従来のラックよりも扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持たせています。また、ラックの奥行を拡張することで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX製品やストレージ製品との混在した搭載もできますので、部門などに散在するサーバの集約にも最適な製品です。

耐震性に優れている富士通のラック

■震度5の地震にも耐えられる富士通のラック

システム管理者の方から、万が一、地震が発生したときにラックが崩れ、搭載された機器が壊れないか心配。という声がよく聞かれます。地震は防げなくとも、ラックが耐えられれば、業務停止による損失、システム復旧のための損失（破損による新規購入など）を最小限に抑えることができます。お客様の大切なシステムやデータを守り抜くこだわりを実現しています。

試験風景

ここがすごい

日本の環境を知りつくした、富士通ならでは

システムの稼働状態で最大震度5強まで加震したテストをしています。本物の地震波で振動を与える試験を行っているので安心です。

実際の使用に役立つ、多彩なラックまわりのオプション

増設ラック

耐震キット

19インチラック高所
作業用アルミ製専用脚立

■必要なオプションをご用意。

ラックに搭載したサーバを安心・快適に運用するためには、拡張に必要な増設ラックや地震対策用のキットはもとより、普段からの利用にかかせない、脚立のような気の利いた備品も必要です。富士通はこれら必要なラック回りのオプションを多数ご用意しております。

	19 インチラック モデル 1740 (*1)		スタンダードラック (高冷却) (*1)	16U ラック
外観	※写真はスタビライザー無です。			
収容ユニット数	40U		24U ＋ 2U (*1)	16U
型名	19R-174A1（スタビライザー有）（基本） 19R-174B1（スタビライザー有）（増設）	19R-174A2（スタビライザー無）（基本） 19R-174B2（スタビライザー無）（増設）	PG-R4RC5	PG-R5RC2
希望小売価格（税別）	基本：240,000 円 増設：230,000 円	基本：240,000 円 増設：230,000 円	176,000 円	134,000 円
サイズ（mm）高さ / 幅 / 奥行	2000 × 700 × 1272	2000 × 700 × 1050	1264 × 700 × 1060	850 × 590 × 905
ラック質量	143kg	135 kg	115kg	69kg
最大搭載質量	800kg		480kg	320kg
用途	PRIMERGY / SPARK Enterprise 等の 19 インチラック搭載型の富士通製品を混載可能なスタビライザー付き / スタビライザー無しの 19 インチラック（40U）です。ラックの中心に装置を搭載することでケーブル配線を効率化しております。		冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラック。従来のスタンダードラックより扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持ち、また、ラックの奥行きを拡張したことで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX 製品やファイル製品との混在した搭載ができます。	従来の16U ラックより扉の開口率がアップした高冷却ラック。小規模なシステム構築の用途に向き、設置場所を最小にすることができます。高さが低いのでオフィススペース等の設置に向きます。

■上記ラックは全て EIA 規格に準拠しています。
*1：19 インチラックの扉部分の鍵は、ご希望により変更することが可能です（有償、納期別途）。詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

不慮の電源障害に備えていますか？

無停電電源装置（UPS）でデータ破壊を回避、安心確保！

電源トラブルはいつ発生するかわかりません

落雷などによる、停電、瞬断、電圧変動など、コンピュータ機器に影響を与える電源トラブルははいつ発生するかわかりません。こんなときUPSがあれば、コンピュータ機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐことができます。電源障害によってシステムがダウンすると、業務がストップし企業活動に深刻な打撃を与えかねません。

もしものときに備えてUPSの導入をお勧めします。

UPSを導入していないと…

電圧低下・瞬断・電圧変動などのさまざまな電源障害は、ハードウェア損傷、データ損失、ファイル破壊などを引き起こし、これらのデータの復旧には莫大な時間と費用を要します。

また、LAN・インターネットなど情報通信機器の普及により、ネットワーク全体のアベイラビリティが重要となってきています。ネットワークシステムの停止は物的損害だけでなく、ビジネス機会の損失や信用の失墜など、より大きな問題へと発展していく危険性を含んでいます。こうした事態を未然に防ぐためにUPSは欠かせないのです。

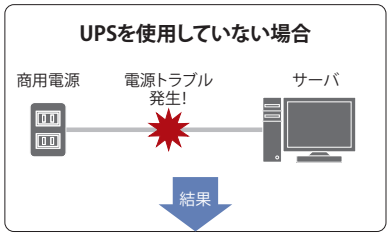

ハードウェアの損傷、データの損失などさまざまな障害にみまわれ、システムダウンにつながります。

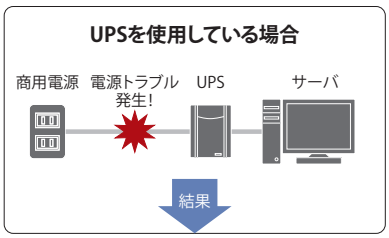

電源のトラブル（停電、瞬断、電圧低下等）でも、サーバが正常なシャットダウン処理を行いシステムを保護し、安定運用を確保。データを守ります。

環境に合わせてUPSをお選びいただけます

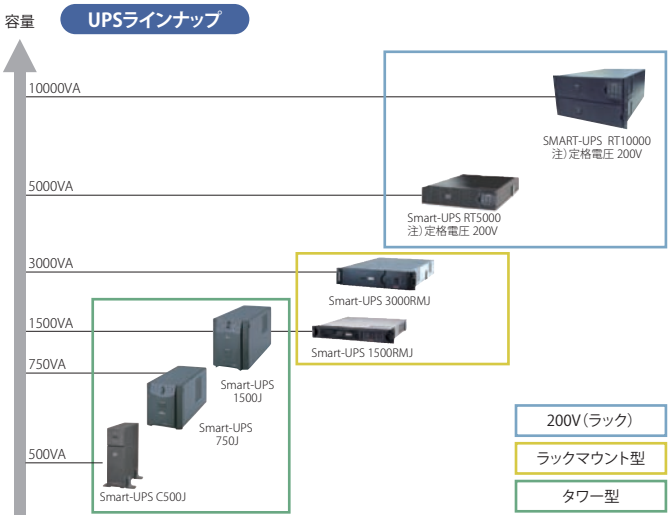

UPSのラインナップにはタワー型/ラックマウント型があります。PRIMERGYの形状と負荷側機器の消費電力に合わせて、最適なUPSをお選びいただけます。

UPSのバッテリーは、電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると寿命となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合があります。これらを避けるためには、適時交換が必須となります。

電源管理ソフトウェアPowerChute® でより安全な運用を！

UPS搭載のバッテリーが電力を供給できる時間には限りがあります。そのため長時間に及ぶ電源障害の場合、データ破壊は時間の問題です。PowerChute® は停電時にサーバシャットダウンを正常に行い、データ破壊を回避します。また、スケジュール運転も可能です。

■商品ラインナップ

PowerChute® Business Edition

複数のOSが混在するシステムにおいて、管理者によるUPSの一元管理を効率的に行えます。

PowerChute® Network Shutdown

ネットワークマネジメントカードとの組み合わせによりWebブラウザからLAN経由でシステムを安全に自動シャットダウンすることができます。同一ネットワーク内での、遠隔地における複数台のサーバ制御が行えます。

製品・価格の詳細はP74をご覧ください。

製品名	高機能無停電電源装置（Smart-UPS C500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 750J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 1500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 1500RMJ-2U）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 3000RMJ-3U）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT 5000）	高機能無停電電源装置（SMART-UPS RT10000）
型名	GP5SUP112	GP5SUP111	GP5SUP110	GP5-R1UP8	GP5-R1UP7	PG-R1SR5K4	PG-R1SR1AK
希望小売価格（税別）	￥62,000	￥54,000	￥97,000	￥117,000	￥269,000	￥700,000	￥1,580,000
定格電圧	100V					200V	
定格容量	500VA/360W	750VA / 500W	1500VA / 980W		3000VA / 2250W	5000VA / 3500W	10000VA / 8000W
タイプ	タワー型			ラックマウント型		タワー型/ラックマウント型	ラックマウント型
入力コンセント	NEMA5-15P（平行2P,アース付き）				NEMA L5-30P（標準装備）	NEMA L6-30P	ハードワイヤ接続（*2）
出力コンセント	3P（平行2P,アース付き）×4	3P（平行2P,アース付き）×6	3P（平行2P,アース付き）×8	3P（平行2P,アース付き）×6	3P（平行2P,アース付き）×8	NEMA L6-20R（20A / 250V）2口 NEMA L6-30R（30A / 250V）2口 注）UPS標準添付のコンセントタップ NEMA L6-15R（15A / 250V）6口	NEMA L6-20R（20A/250V）2口 NEMA L6-30R（30A/250V）2口 注）UPS 標準添付のコンセントタップ NEMA L6-15R（15A/250V）6口
発熱量（通常 / 最大（*1））	75.6kJ/h / 388.8kJ/h	約62kJ/h / 約593kJ/h	248kJ/h / 706kJ/h		162kJ/h / 828kJ/h	1098.0kJ/h（通常時、全負荷）	2880.0kJ/h（通常時、全負荷）
消費電力（通常 / 最大）	21W / 108W	17W / 161W	69W / 196W		45W / 230W	305W（通常時、全負荷）	800W（通常時、全負荷）

(*1) 発熱量の最大はバッテリー運転のみとなります。
(*2) 本装置の入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。

ITインフラデリバリーサービス

すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短納期でご提供します

ITインフラデリバリーサービス」は、サーバおよび各種周辺機器、ストレージなどについて、ハードウェア実装、OS/各種ソフトウェアインストール、動作確認をお客様に代わり実施するサービスです。当社指定工場で作業を実施する「インフラ基本導入」や、お客様先でのハードウェア設置、高度なITインフラのインテグレーションまで、お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

サービス提供イメージ

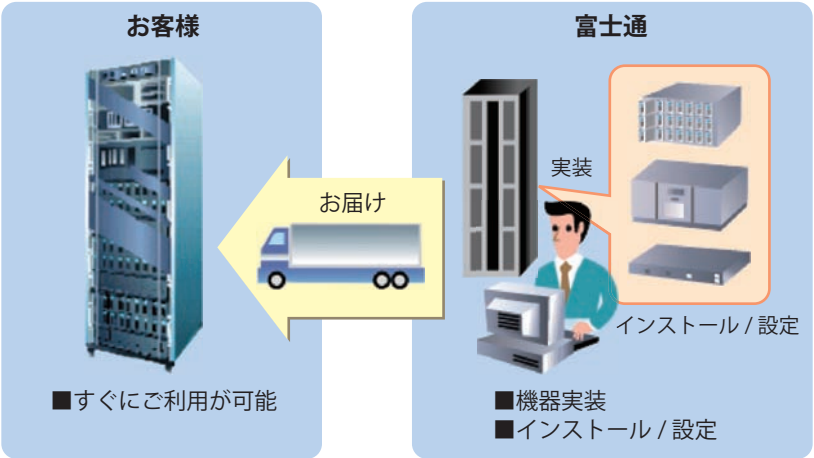

サービスの特長

- 富士通の豊富なシステム構築実績から設計した標準構成により、高品質なITインフラの導入が容易に実現できます。
- 富士通の徹底したITインフラの構築プロセスの標準化により、コストパフォーマンスに優れたサービスを短納期で提供します。
- システム運用を見据えた富士通独自の保守ツールを組み込むことにより、トラブル予兆の早期発見、万一のトラブル発生時にもシステム復旧時間を短縮します。

導入のメリット

「ITインフラデリバリーサービス」をご利用いただくことにより、短期間で高品質なITインフラの導入が可能になります。

- 富士通の構築ノウハウを結集した標準構成 ……▶ **高品質なITインフラの導入を容易に実現**
- 構築プロセスの標準化 ……▶ **均質で信頼性の高いお客様システム立ち上げの短期化を支援**
- 富士通独自の保守ツールの利用 ……▶ **システム運用の容易化、システム復旧時間の短縮が可能**

サービス実施内容

■Product Value

OSやパッチ等のインストール、ラッキングやケーブリング等のサーバ導入時に付帯する初期作業を短期間で実施します。

■System Value

お客様システムに最適な製品選択からITインフラの設計・構築までをトータルにサポートし、お客様のニーズに対応した高品質なITインフラの導入を支援します。

サービス名称		サービス概要
System Value 複数製品の 総合的な構築	パッケージ組み込み	パッケージの動作に必要な製品およびパッケージ基本製品をインストールし、パラメータ設定、動作確認を実施します。
	システム展開	キッティングセンターによる集中キッティング、現地配送 / 設置、各種設定、動作確認等を実施します。
	インフラ基本構築	構成設計から OS/ アプリケーションのインストール、システム設定、動作確認を実施します。 （ブレードシステム、ストレージシステム、クラスタシステムなど）
Product Value 単体装置の 基本導入作業	ハードウェア設置	当社サービスエンジニアがお客様ご指定の導入場所（オンサイト）にて、開梱 / ハードウェア設置、接続および起動確認などを実施します。
	インフラ基本導入	当社指定工場にて、OS 基本設定、基本ミドルウェアインストール、各種設定、動作確認、梱包 / 出荷を実施します。
	ハード組み込み	当社指定工場にて、内蔵オプション実装、RAID 設定、ラック搭載、ブレードサーバ搭載を行い、出荷を実施します。

ハード組み込みサービス

(1) ハード組み込みサービスの位置づけ

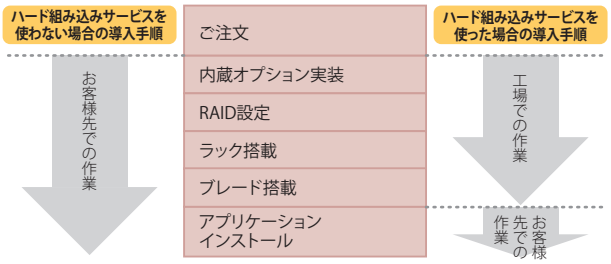

ハード組み込みサービスのメリット

- サーバなどをラックに搭載して納品するため、搭載作業によりお客様先をお騒がせすることがありません。
- 工場にてシステム構成をチェックし、納品機器構成で通電確認をおこなってから納品するため、スムーズな導入ができます。
- 機器の調整を済ませて納品するため、現地調整時間が短縮され、すぐにSEによるシステム構築作業ができます。
- サーバのラックへの搭載費用は、ハードウェア設置サービスより低価格なため、低コストで搭載することができます。
  ※システム構成によっては逆転する場合があります。
- 梱包箱が減るため、お客様先での一時保管スペースや、廃棄物が少なくなります。

(2) サービス概要

1 19インチラックにサーバなどを指定構成で搭載して納品いたします。

ラックマウントタイプ本体およびラック搭載オプションをお客様希望搭載パターンで納品するサービスです。

◆ラック搭載	
ラック搭載(40U)	PGDTR4001
ラック搭載(24U)	PGDTR2001
ラック搭載(16U)	PGDTR1001

※ケーブル結線は本サービスには含まれず、お客様先での作業となります。

★ポイント★
- お客様のご要望に応じて、サーバ本体やオプション機器を、ご指定の構成でラックのご指定位置に搭載し納品いたします。

2 指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。

本体およびハードディスクキャビネットに内蔵される内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。

◆RAID設定	
RAID設定	PGDRKR001
RAID設定(ホットスペア)	PGDRKH001
RAID設定(パック追加)	PGDRKP001

★ポイント★
- RAID設定変更による、お客様先でのOSの再インストール作業が不要になります。



ディスクグループ(フィジカルパック)毎に「RAID設定」が必要です。

※Windowsプレインストールタイプ(Windows OS)は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任して頂く必要があります。
※OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。
RAID設定を利用した場合、OSインストールタイプのシステムドライブのパーティションはデフォルトで30GBに設定されます。

3 標準構成モデル等へ内蔵オプションを実装して納品いたします。カスタムメイド未対応の内蔵オプションを実装して納品いたします。

内蔵オプション(カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ)の実装/増設サービスです。

◆内蔵オプション実装	
内蔵オプション実装	PGDTN0001

★ポイント★
- カスタムメイド適用範囲に制限のある標準構成モデル等へ内蔵オプションを実装できます。
- カスタムメイド未対応の内蔵オプションを実装できます。



サーバ本体1台毎に「内蔵オプション実装」が必要です。(複数のオプションを適用できます)

※Windowsプレインストールタイプ(Windows OS)は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任して頂く必要があります。
※Linux/VMwareタイプの場合、ハードの実装だけのサービスとなり、OSの再インストール、ドライバ等のインストールは行いません。

4 各種ブレードを指定構成でシャーシに搭載し納品いたします。

シャーシへの各種ブレード搭載およびサーバブレードへのオプション実装サービスです。

◆ブレード搭載	
ブレード搭載(BX900)	PGDTB9001

★ポイント★
- シャーシに対してお客様ご指定の構成でサーバブレード/スイッチブレード等を搭載できます。



シャーシ1台毎に「ブレード搭載」が必要です。
(複数のブレードに対しメモリ/ディスク搭載及び、各種/複数のブレードのシャーシ搭載ができます)

※「ラック搭載」を同時に適用する必要があります。

ラックマウントモデルでラック同士の連結作業、側板の取付け/取外しが発生する場合、富士通によるハードウェア現調作業が必要となります。
その場合は、現地でのラック増設搭載作業/現調にて対応いただきたく存じます(「ハードウェア設置サービス」を参照)。

ITインフラデリバリーサービス（ハード組み込み）

お客様システムの運用要件から事前に設計されたシステムを当社指定工場で組立・構築することにより、サーバ導入・構築に必要となる工数を省き、安定したシステム稼働品質を短納期でご提供する導入サービスです。

■ハード組み込み

品名	型名	希望小売価格	サービス内容
内蔵オプション実装			本体カスタムメイド対象外の内蔵オプション（カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ）の実装を行います。 （注1、2参照）
内蔵オプション実装	PGDTN0001	19,000円 /台	＜対象本体＞ ・PRIMERGYサーバ 一般モデル（オールインワンタイプ含む）
RAID設定			PRIMERGY本体のハードディスクの実装およびRAID設定/変更を行います。（注1、4、5参照） ＜対象本体＞ ・PRIMERGYサーバ ・ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40/PRIMERGY SX35） ※ディスクアレイ装置は対象外（ETERNUS JX40を除くETERNUSディスクアレイ等）
RAID設定	PGDRKR001	38,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）1つ目のRAID設定/変更およびホットスペア設定を行います。（注2、6、12参照） ハードディスクキャビネットにおいて、1つ目のRAID設定（ホットスペア含む）を行う場合は本サービスを手配してください。 ※本体カスタムメイド型名による内蔵ストレージ手配をお願いします。
RAID設定 （ホットスペア）	PGDRKH001	18,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）に対するホットスペア設定を行います。 ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージ手配をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の手配は不要） ※設定対象ディスクグループを構成している内蔵ストレージと同仕様（容量/回転数）の手配をお願いします。
RAID設定 （パック追加）	PGDRKP001	28,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）2つ目以降のRAID設定を行います。 ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージ手配をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の手配は不要）
基本システムパーティション 領域変更-60GB	PGDKP0001	オープン価格 /台	「RAID設定」（ディスクグループ1つ目）を実施する際に、インストールされたOSのシステムドライブのパーティションを60GBに設定いたします。（注6参照） ※RAID設定（PGDRKR001）と同時手配が必須
基本システムパーティション 領域変更-90GB	PGDKP0002	オープン価格 /台	「RAID設定」（ディスクグループ1つ目）を実施する際に、インストールされたOSのシステムドライブのパーティションを90GBに設定いたします。（注6参照） ※RAID設定（PGDRKR001）と同時手配が必須
ラック搭載			ご指定の搭載位置に搭載して出荷いたします。（注7、8、9、10参照） ＜対象装置＞ ・PRIMERGY ラックマウントサーバ（RX）/タワー型サーバ（TX）のラックマウントタイプ ・PRIMERGY ブレードサーバ ・PRIMERGY ラックマウント関連オプション ・ディスクアレイ装置 ETERNUS DX60/80/90、DX400 ・LTOライブラリ装置 ETERNUS LT20、LT100～230 ・ネットワーク機器 IPCOM EX/SR-S/SH/Si-R（注11参照）
ラック搭載（40U）	PGDTR4001	160,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット40Uの19インチラック
ラック搭載（24U）	PGDTR2001	96,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット24Uの19インチラック
ラック搭載（16U）	PGDTR1001	64,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット16Uの19インチラック
ブレード搭載			シャーシへの各種ブレードの搭載を行います。 ※「ラック搭載」の手配必須
ブレード搭載 （BX900）	PGDTB9001	65,000円 /シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX900 S1 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX960 S1/BX924 S2/BX922 S2/ BX920 S2 サーバブレード ・PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード ・ブレードサーバ用 各種コネクションブレード

注1： Windowsプレインストールタイプ（Windows OS）は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任して頂く必要があります。
注2： Linuxバンドルタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプの場合、ハードの実装だけのサービスとなり、OSの再インストール、ドライバ等のインストールは行いません。
注3： ServerView Suite標準添付本体（TX150 S7/TX200 S6/TX300 S6/RX100 S6/RX200 S6/RX300 S6）を除き、内蔵オプション実装は、インフラ基本導入との組み合わせ手配はできません。
注4： RAID設定に必要なオプション類（SASアレイコントローラカード）は本体カスタムメイドにより装置に実装済である必要があります。
カスタムメイド非対象のオプションについては、「内蔵オプション実装」を同時手配ください。
注5： OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。
OSインストールタイプのシステムドライブのパーティションは25GBに設定されます。
注6： Linuxタイプ、VMwareタイプはサービス対象外です。
注7： お客様搬入先への搬入経路を確保できない場合は、「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となりますので、必ず事前に搬入経路をご確認ください。
注8： 保守時の作業性や運送時の安定性を考慮して、ご希望の搭載パターンにできない場合があります（特に重量物の高位置への搭載）。
注9： ラック搭載のみとし、ケーブル接続およびフォーミングは行ないません。作業を委託される場合は、「ハードウェア設置サービス」を手配ください。
注10：Smart-UPS RT10000 用の拡張バッテリは、消耗を防ぐため、本サービスではUPSに接続せず、別梱包で納品します。
UPSへの搭載には、別途「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となります。
注11：ラック取付金具がオプションとなっている製品は、必ず手配ください。
注12：本体カスタムメイドによる出荷状態がご希望のRAID構成とは異なり（例：RAID6）、OSプレインストールタイプに本サービスを実施する場合は、
本体カスタムメイドのRAID設定サービスと合わせてオーダをお願いします。（対象モデル：TX150 S7/TX120 S2/TX100 S1/TX100 S2/TX200 S6/TX300 S6/RX100 S6/RX200 S6/RX300 S6）

ハードウェア設置サービス

PRIMERGYの現地調整（以下、現調）には大きく分けて、お客様現調と富士通への委託現調の2パターンがあります。

■お客様現調

(*) PRIMERGYは、基本はお客様現調商品となっております。お客様が現調を行う場合、本体標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」を利用した確実なインストールを行っていただくようお願いいたします。

■ハードウェア設置サービス

(*) 富士通へ現調作業を委託する場合、お客様の事前準備として「ハードウェア設置　作業依頼書（兼）同意書」および「ハードウェア設置　構成シート」、「ラック搭載指示書（ラック型、ブレード型のハードウェア設置をご契約の場合のみ）」の必要事項を記入し、送付して頂く必要があります。
(*) 富士通へ現調作業を委託する場合、ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）を選択いただく必要があります。
(*) ハードウェア設置サービスに関するサーバ1台の作業時間は約2時間を目安としてください。
(*) 作業時間がAパターン/Bパターンをまたぐ場合、作業完了時のパターン（Bパターン）を選択する必要があります。
(*) ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）の作業実施時間帯以外での作業を要望される場合、スタートアップサービスなどの上位サービスをご利用ください。
(*) ハードウェア設置サービスの実施後にＯＳをインストールする場合、機器構成によっては、お客様によるRAIDの再設定が必要となる場合があります。
(*) ハードウェア設置サービスでは、工事（耐震等）は実施いたしません。
(*) 現地で作業範囲外の作業や立ち会い等を依頼・指示された場合、別途費用を請求させていただきます。

■サービス内容

作業項目		詳細	タワー	ラックマウント	ブレード
ハードウェア設置	開梱	納品された製品を開梱、同梱物確認	○	○	○
	外装確認	開梱した製品の傷・破損を目視確認	○	○	○
	設置条件の確認	製品添付「はじめにお読みください」を参照、確認	○	○	○
	本体のラック搭載 (*1)	設置済みラックへ本体装置（ラック型 / ブレード型）、周辺機器およびオプションの搭載	－	○	○
	内蔵オプションの取り付け	CPU、メモリ、HDD、オプションカード類の取り付け	○	○	○
	周辺機器の接続	ディスプレイ、キーボード、マウス等の外付 I/O 機器	○	○	○
	電源投入 / 起動確認	電源投入し、起動を確認	○	○	○
	BIOS アップデート	必要に応じて BIOS を更新 (*2)	○	○	○
	RAID の構築	必要に応じて RAID を構築 (*3)	○	○	○
	機能確認	テストプログラムの実施	○	○	○
	装置構成確認	環境設定シート（装置添付）に結果を記入	○	○	○

(*1)　20kgを超える装置を25U以上の高さに搭載する場合は、ラック用現調搭載費（PSGENRK1）を1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。
(*2)　富士通のホームページより入手したBIOS/ファームを保存したCD-R等の媒体を事前にお客様に用意していただく場合があります。
(*3)　RAID構築に必要となるハードウェア（HDD、アレイコントローラカード等）構成に応じて、設定可能なRAIDレベルが異なります。ソフトウェアRAIDは対象外です。
OSインストールタイプへのRAID構築は、お客様によるOSの再インストールが必要となります。

■ハードウェア設置サービス（Aパターン）平日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 9時～17時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）

■ハードウェア設置サービス（Bパターン）平日・夜間/休日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 17時～22時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）/ 土日祝日 9時～17時（年末年始を除く）

品名			Aパターン		Bパターン		対象機器	
			型名	標準価格	型名	標準価格		
タワー		PCサーバタワー型1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT1	25,000円/台	GENBPGT1	37,500円/台	TX100 S1 / TX100 S2 / TX120 S2	
		PCサーバタワー型2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT2	50,000円/台	GENBPGT2	75,000円/台	TX150 S7 / TX200 S6 / TX300 S6	
		PCサーバタワー型3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT3	90,000円/台	GENBPGT3	135,000円/台	TX150 S7 オールインワンタイプ	
		PCサーバタワー型オプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT4	25,000円/台	GENBPGT4	37,500円/台	PRIMERGY用無停電電源装置	
		PCサーバタワー型オプション2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT0	25,000円/台	GENBPGT0	37,500円/台	タワー型装置へのオプション増設 (*8)	
ラックマウント	ラック用現調搭載費		PSGENRK1	120,000円/サイト-1日	PSGENRK1	120,000円/サイト-1日	20kgを超える装置（*1）を25U以上の高さに搭載する場合、リフターの手配が必要となるため1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。	
		PCサーバラック型1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR1	65,000円/台	GENBPGR1	97,500円/台	RX100 S6 / RX200 S6 / RX300 S6	
		PCサーバラック型2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR2	70,000円/台	GENBPGR2	105,000円/台	TX150 S7（*2）/ TX200 S6（*2）/ TX300 S6（*2）	
		PCサーバラック型3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR3	100,000円/台	GENBPGR3	150,000円/台	RX600 S5	
		PCサーバラック型4（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR4	110,000円/台	GENBPGR4	165,000円/台	TX150 S7オールインワンタイプ（*3）	
		PCサーバラック型UPS1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR6	35,000円/台	GENBPGR6	52,500円/台	PRIMERGY用無停電電源装置（*4）	1500VA以下
		PCサーバラック型UPS2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR7	55,000円/台	GENBPGR7	82,500円/台		5000VA以下（*5）
		PCサーバラック型UPS3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR8	60,000円/台	GENBPGR8	90,000円/台		Symmetra RM 4000VA
		PCサーバラック型UPS4（Aパターン/Bパターン）	GENAPGR9	38,100円/台	GENBPGR9	57,100円/台		高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT10000）（*6）
		PCサーバラック型オプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR5	35,000円/台	GENBPGR5	52,500円/台	ETERNUS JX40 / PRIMERGY SX35	
		PCサーバラック型オプション2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR0	25,000円/台	GENBPGR0	37,500円/台	ラックマウント型装置へのオプション増設 (*8)	
ブレード		PCサーバブレード1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB1	15,000円/台	GENBPGB1	22,500円/台	サーバブレード（BX960 S1 / BX924 S2 / BX922 S2 / BX920 S2）、ストレージブレード（SX940 S1 / SX910 S1）、各種ネットワークブレード	
		PCサーバブレード2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB2	90,000円/台	GENBPGB2	135,000円/台	BX900 S1 シャーシ（*7）	
		PCサーバブレードオプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB0	25,000円/台	GENBPGB0	37,500円/台	ブレードサーバへのオプション増設 (*8)	

(*1)　20kgを超える装置は、TX150 S7/TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6/RX600 S5/BX900 S1 シャーシ/無停電電源装置/SX35/SX10 S2となります。
(*2)　ラックに搭載する場合、モデルによっては「ラックマウント変換機構」（PG-R1CK*/PGBR1CK*）が必要になる場合があります。
(*3)　ラックに搭載する場合は、ラックマウントタイプもしくは各モデルに対応した「ラックマウント変換機構」（PG-R1CK*）が必要です。（オールインワンタイプに添付のUPSはラックに搭載できませんのでご注意ください）
(*4)　Smart-UPS RT 10000は導入に際して電気工事作業が必要なため、個別見積となります
(*5)　Symmetra RM 4000VAを除く。
(*6)　電源工事・ケーブル敷設作業を希望する場合は、別途工事見積・契約の締結が必要です。
(*7)　BX900 S1 シャーシの搭載条件については、下表を参照願います。
(*8)　オプション単体手配時に必要となります。（オプションとオプションを搭載する本体装置を同一納期/納地で手配した場合、本体装置のサービスにオプションの設置作業を含みます）
※ラック用オプション（汎用テーブル/KVMスイッチ/コンセントボックス/ディスプレイ等）は、各オプション単位に1個のサービスが必要です。
※ラック用オプション以外のオプション増設は、オプションを搭載する本体装置（サーバ本体/キャビネット/シャーシ/無停電電源装置）1台単位に1個のサービスが必要です。

PRIMERGY BX900 S1 シャーシの搭載条件

PRIMERGY BX900 S1 シャーシをラック搭載する場合、シャーシ搭載位置、および現調作業者により、条件が異なります。
下表を参照の上、必要な場合はハードウェア設置サービスの手配をお願いいたします。

■留意事項

シャーシへのサーバブレード、オプション搭載は、ラック搭載後に行って頂きますようお願いいたします。

搭載方法 / 搭載位置	お客様現調	ハードウェア設置サービス
装置上面 11U～24U	○（*1）	○ <手配必須型名> ・ラック用現調搭載費（PSGENRK1） ・PCサーバブレード 2（Aパターン/ Bパターン） [GENAPGB2 / GENBPGB2]
装置上面 25U～39U	×	

(*1)　筐体内のコンポーネント（サーバブレード、電源ユニット、コネクションブレード（全てダミー含む））を取り外した後、3人以上での作業をお願いいたします。　　○：搭載可能、×搭載不可

快適な使用環境を実現するPRIMERGYだけのこだわり

富士通のPCサーバPRIMERGYでは、人間工学的な観点から研究を重ね、サーバでありながら、お客様に快適にご使用いただけるよう、富士通ならではの設計・製造・導入・運用にこだわりつづけています。

24時間、365日運用でも止まらない高信頼性に向けて

日々進化しているインターネットシステムや、ミッションクリティカルなシステムにおいて、サーバの24時間、365日稼働は最も重要な課題です。 富士通のPCサーバ PRIMERGYは、設計段階から製造、導入、そして運用における全てのフェーズにおいて、徹底した設計検証、厳密な品質管理、充実のサーバ管理機能等により、高信頼を追求し続けています。

■高品質に応える、Made in Japan

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

■設計段階から高い品質追求

設計段階では環境に配慮した材料選択、設計検証では疑似障害テストや振動試験等、製造段階では高温ランニング試験等による不良検出や経年変化試験などを実施しています。

高・低温ランニング試験
高温または低温状況下でのランニング試験、低湿度または高湿度でのランニング試験による評価

落下試験
梱包状態での落下後、正常に動作することを検証

EMI（電波障害）テスト
稼働時に装置より発生する電波を測定し、VCCI等の規格に適合することを検証

振動試験
装置に振動を加えた後、正常に動作することを検証

疑似障害テスト
プリント板基板内の回路を短絡して疑似障害を発生させ、クラスタシステム、高信頼FTモデルにおける業務継続を検証

ラック耐震性試験
合成地震波試験による震度5の揺れでも壊れず、業務再開可能を検証

高温ランニング試験
お客様構成（外付け除く）において、高温状態での長時間ランニングによる評価

経年変化試験
高温高湿状態での加速試験により、部品品質の信頼性を評価



梱包輸送試験
出荷形態で実際に運送し、輸送後の梱包状態や装置の正常動作を検証

オフィスでの快適な運用を実現する静音性

■オフィス設置に最適な静音設計

オフィス環境の静音化に対するお客様の要望に応えるため、冷却効率の向上等により、冷却ファンからの騒音を抑え、TX150 S7、TX200 S6、TX300 S6では図書館並の、TX100 S1、TX120 S2においては人のささやき声程度の静音化を実現しています。

TX100 S2
実測値：24dB

TX120 S2
実測値：32dB

TX150 S7
実測値：33dB

TX200 S6
実測値：37dB
※700W電源を1台搭載している場合

TX300 S6
実測値：42dB
※内蔵電源ユニットかつ内蔵FANユニットを適用していない場合

騒音に関するガイドライン*

- 50dB　静かな事務所
- 40dB　深夜の市内・図書館
- 30dB　人のささやき声
- 20dB　木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）
平成21年7月発行環境資料第21013号登録第22号

全国各地で受けられる、導入検討支援、保守サポート体制

■法人のお客様向けにデモンストレーション、コンサルティング、セミナーを行う「ソリューションステージ」

お客様の多様なニーズに対応し、最適なソリューションでお応えする事を目的に、常駐スタッフが高品質のサポートを提供し、一層幅広いご提案を実現いたします。（無料。ご予約はご担当営業経由でお願いいたします）

当施設は、次の特長があります。

幅広いソリューションの提案

各種デモンストレーションのほか、お客様のさまざまな問題に対し、システムインテグレーション・アプリケーションのご紹介等、お客様の規模・導入状況にあわせた解決策をご提案いたします。

情報提供

最新の各業界・業種動向等時代のトレンドにあわせたセミナーを随時実施いたします。

富士通ソリューションステージ（全国 15 ケ所）

- 札幌
- 東北（仙台市）
- さいたま
- 千葉
- 東京
- 横浜
- 静岡
- 北陸（金沢市）
- 長野
- 名古屋
- 大阪
- 広島
- 高松
- 九州（福岡市）
- 沖縄（那覇市）

■国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」は、お客様のビジネスの成長を、お客様と共に先進のICTで具現化する、国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設（東京・浜松町）です。
先進の仮想化技術によるICTインフラの最適化や、ICTのライフサイクルを踏まえた運用最適化など、"高信頼"に徹底的にこだわった富士通のクラウド・コンピューティングを構成する技術・製品・サービスを、デモンストレーションやセミナーを通してお客様に確認・体感していただけます。また、お客様システムの検証/ベンチマークを、専任エンジニアが強力にサポートします。

※従来のPlatform Solution Centerを、クラウド・コンピューティング時代に合わせて全面リニューアル（2010年4月）しました。（総床面積 約3,600㎡、サーバ/ストレージ設置台数 約300台）

Fujitsu Trusted Cloud Square

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」
（東京・浜松町）

■原則当日2時間以内のオンサイト対応が可能な保守サポート

ハードウェアのトラブル時には、日本全国約850箇所の保守サービス拠点、約8000名のサービスエンジニア、約300箇所のパーツセンターにより原則当日2時間以内※でオンサイト対応が可能です。

※サーバを「SupportDesk Standard」契約した場合の目標値。（クライアント製品およびソフトウェアをのぞく）。ただしサービス時間終了の2時間前までに受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

地球にやさしい富士通のPCサーバPRIMERGY

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

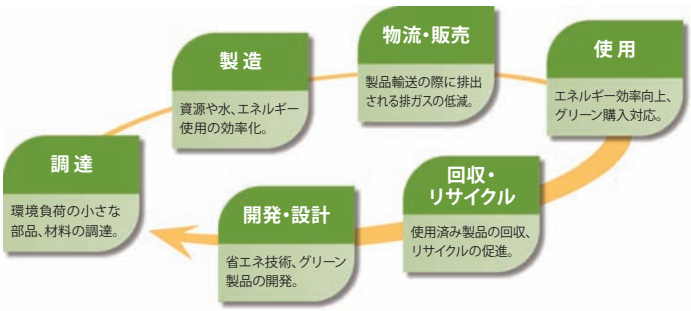

省電力

●省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）で定められた、2011年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です。※

製品ごとのエネルギー消費効率は各本体仕様一覧をご覧ください。

目標年度2011年度

※ストレージブレード（PRIMERGY SX940 S1）、PRIMERGY TX100 S1、TX120 S2の達成率は100%未満。また、搭載CPUにより達成率は100%未満のモデルがあります。

グリーン購入※

●グリーン購入法への対応

PRIMERGYは2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

※1Way機は、インテル® Xeon® プロセッサー L3406 / E3120 / E3110、Core™ i3 -540 プロセッサー / Pentium® プロセッサー G6950 / E5400、Celeron® プロセッサー G1101 / 430 / 575、Core™2 Duo プロセッサー T9900 / T9400 / P8700を搭載したグリーン購入法対象モデルのみ。2Way機は、インテル® Xeon® プロセッサー E5502 / E5503を搭載したグリーン購入法対象モデルのみ。

環境負荷の低減

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の６物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。

http://primeserver.fujitsu.com/primergy/catalog.html

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様のご使用済IT製品を回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。

詳細は以下のWebページ「IT製品の処分・リサイクル」をご覧ください。

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html

環境ラベル

●グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。

Green Policy Innovation

●スーパーグリーン製品

「グリーン製品」に適合している製品で、環境要素の何れかにおいてトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において極めて優れた製品を、「スーパーグリーン製品」として認定しています。

PRIMERGYではTX100 S1、TX100 S2とTX120 S2がこの認定を受けています。

Green Policy Innovation | SUPER グリーン製品

●エコレールマークの取得

PRIMERGY は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取組む商品であることを表示するエコレールマークの商品認定を取得しています。

同種商品群中、鉄道貨物輸送30%以上（陸上500km超）（数量×距離）
エコレールマーク

●ISO14001グローバル統合認証

2009年度末の時点で富士通および国内グループ会社94社、海外グループ会社11社が、一つのマネージメントシステムのもとで環境活動を行っています。

Windows Server® 2008 R2

Windows Server® 2008 R2 は、Windows Server® 2008 の高信頼性を継承し、さらなる進化を遂げた Windows Server オペレーティング システムです。64ビットが生み出す圧倒的なパフォーマンスとスケーラビリティ、そして新たなソリューションを提供する新機能によって、ビジネスのスピードアップと合理化、徹底したコスト削減を目指す企業の要求に応えます。Windows Server® 2008 R2 には、Foundation、Web Server、Standard、Enterprise、Datacenterの製品が提供されており、64ビット に特化して提供されます。

Windows Server® 2008 R2 エディション概要

Windows Server 2008 R2 Foundation

ファイルやプリンタの共有、リモート アクセス、セキュリティといった Windows Server が持つ機能を、15 名以下の中小規模企業向けに必要な基本機能に限定したエディションです。従来のサーバ製品と比較し、さらなる低価格を実現し、普段使い慣れた Windowsのユーザー インタフェースをそのまま利用できるため、簡単な導入、運用もすぐに開始できます。

Windows Web Server 2008 R2

Web アプリケーション、Web ページ、そして XML Web サービスの作成とホスティングに最適化された Web サーバ用のエディションです。XML Web サービスとアプリケーションの開発および展開を容易にする .NET Framework をサポートします。

Windows Server 2008 R2 Standard

日常業務の効率化に理想的な機能とサービスを提供する導入が容易なエディションです。ファイルとプリンタの共有、安全なインターネット接続、デスクトップ アプリケーションの展開、そして従業員、パートナー、顧客間を接続するために最適なソリューションを提供します。

Windows Server 2008 R2 Enterprise

中小規模から大規模エンタープライズ向けの仮想化環境に最適化されたエディションで、最大4つの仮想インスタンスを実行できます。アプリケーション、XML Web サービス、インフラストラクチャの開発と展開、高いセキュリティによる保護を可能にし、高信頼性、ハイパフォーマンス、そして優れたビジネス価値を提供します。

Windows Server 2008 R2 Datacenter

基幹系アプリケーション展開のためのミッションクリティカル向けプラットフォームや、大規模な仮想化環境構築のための基盤を提供するエディションです。クラスタリングや動的ハードウェア パーティション分割の機能により、可用性が向上します。無制限に仮想インスタンスを稼働可能なライセンス メリットを利用して、仮想環境上でアプリケーションを統合することにより、システム インフラの構築や運用に関わるコストを削減します。

Windows Server® 2008 R2 のシステム要件

	x64（64 ビットシステム）				
ラインアップ	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Windows® Web Server 2008 R2	Windows Server® 2008 R2 Standard	Windows Server® 2008 R2 Enterprise	Windows Server® 2008 R2 Datacenter
プロセッサ	1.4 GHz 以上の Intel® Xeon® / Pentium® x64 プロセッサ（2GHz 以上を推奨）				
マルチプロセッサ	最大 1 個	最大 4 個		最大 8 個	最大 64 個
最小メモリ	512 MB（2 GB 以上を推奨）				
最大メモリ	8GB	32GB		2TB	
ユーザー数	15	無制限			
ハードディスク	Server Core の場合は、10 GB 以上の空き容量。 また、フルインストールの場合は、40 GB 以上の空き容量（*1）。 （RAM 容量 16 GB 以上のコンピュータでは、ページングやハイバネーション、ダンプファイルのためにより多くのディスクスペースが必要になります）				
ディスク装置	DVD-ROM ドライブ				
ディスプレイ	Super VGA（800 × 600）以上の高解像度モニタ				

(*1) Foundation は完全インストールのみサポートされます。

Windows Server® 2008 R2のエンハンス機能

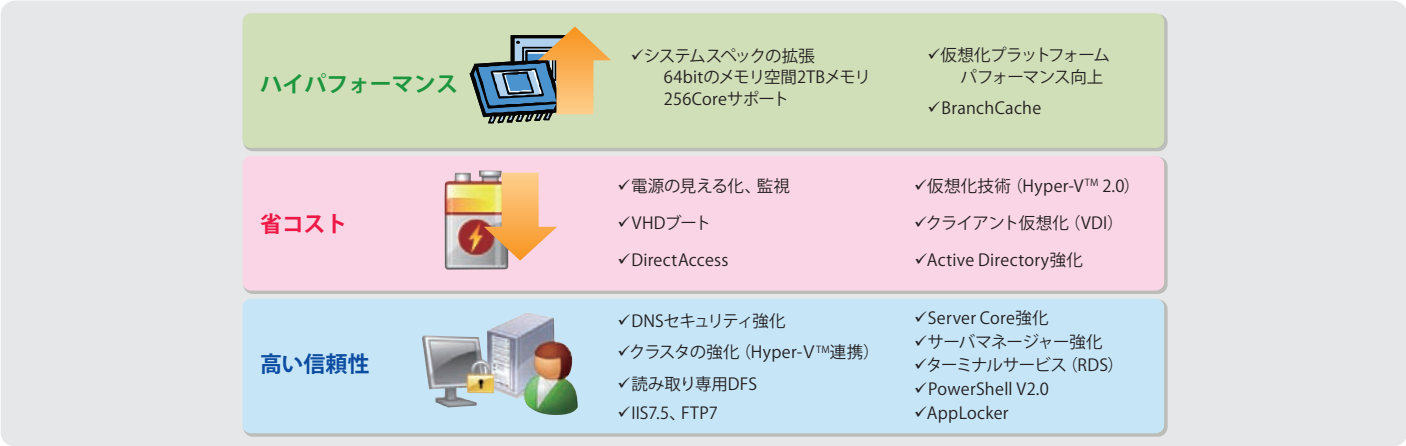

エンハンス機能 ― ハイパフォーマンス

■64ビットの卓越したスケーラビリティと信頼性

Windows Server® 2008 R2 は、64 ビット プロセッサに特化した初めての Windows オペレーティング システム（OS）であり、64 ビット のスケーラビリティを最大限に活用することができます。Windows Server® 2008 R2 では、マルチ コア プロセッサーに対してのサポートが拡大され、最大 64 基の物理プロセッサーと、最大 256 の論理コア（およびスレッド）、および最大 2TB の物理メモリーをサポートします。1 台のサーバ ハードウェアを、データ量や負荷の増加に合わせて、事実上限界なくスケール アップできるので、サーバ統合を進め、ハードウェアの使用率を高めることができます。

■仮想化プラットフォームのパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2は仮想化テクノロジである Hyper-V™ 2.0 を標準機能とし、ハードアシスト機能連携で性能が向上しています。Hyper-V™ は最大 32 基のプロセッサ コアに対応し、仮想オペレーティング システムごとに最大 64 GB のメモリをサポートします。

■BranchCacheによる拠点や支店のパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のBranchCacheによって拠点間のデータ参照がより快適、さらに通信量を削減することが可能となりました。Windows® 7 は、一度アクセスしたデータをローカルにキャッシュし、他の Windows® 7 クライアントが同じデータを要求した際にキャッシュから提供することができます。本社でデータを集中管理している場合でも、ブランチ オフィスのユーザーは高速にデータを取得できるようになるため、業務効率と生産性を高めることが可能です。また、WAN 環境のトラフィックが低減されるため、ネットワークの整備に費やすコストを削減できます。

エンハンス機能 ― 省コスト

■消費電力を節約する電源管理機能

Windows Server® 2008 R2 は、サーバ ハードウェアとストレージの消費電力を削減する機能により、省エネによるコスト削減とグリーン IT を実現します。また、データセンターの消費電力を減らすことで、より多くのサーバを同じデータセンター内で稼働させることができるようになります。

■VHDブートによる物理環境の展開

標準機能のディスク管理ツールが強化され、ローカル ディスクからVHD を作成したり、VHD をマウントすることが可能です。Windows Server® 2008 R2 や Windows® 7 の VHD は、起動ディスクとして利用できると共に、Windows 展開サービスを使用することで他のコンピューターへの展開を自動的に行えます。

■社内から透過的に社内ネットワークへ接続可能なDirectAccess

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のDirectAccess によって、専用の VPN アプライアンスを用意することなく、社外からセキュアに社内ネットワークへの接続を行えます。VPN の導入コストを節約できると共に、接続の自動化により、シームレスなリモート アクセスを実現します。また、スマート カードなどの多様な認証、通信の暗号化、ネットワークアクセス保護による検疫などに対応し、強固なセキュリティを実現します。

■ダウンタイムを削減できる Live Migration

Windows Server® 2008 R2のHyper-V™2.0ではフェールオーバー クラスターの CSV（クラスター共有ボリューム）を使用した Live Migration を実装しました。この機能により仮想マシンのサービスとネットワーク接続を継続したまま、待機中のノードにサービスとメモリ内の情報を移行することができます。ハードウェアの保守や拡張などに伴う計画的なダウンタイムを削減できるため、仮想化環境の柔軟性を高めることができます。

■柔軟性の高いクライアント環境を実現するVirtual Desktop Infrastructure（VDI）

仮想化技術Hyper-V™とRemote Desktop Service（旧Terminal Service）機能を組み合わせることで、Hyper-V™上の仮想クライアントに接続できる機能です。ユーザーはHyper-V™上で動作する仮想クライアントのIPアドレス・ホスト名を知らなくても仮想クライアントにリモートデスクトップやRD Webアクセスと呼ばれるポータルを通じて仮想デスクトップを利用できます。また、通常の利用PCのように、仮想クライアントが停止・保存状態であっても接続時に自動で起動され、切断後仮想クライアントを保存状態にすることも可能です。

■ActiveDirectoryによるIDとシステム管理の強化

Active Directory は、企業の重要課題である一元的なIDとアクセス管理を実現するための Windows ベースのネットワークの中核的なサービスです。Active Directory が初めて提供された Windows 2000 Server からの実績を継承し、互換性を維持しながら、機能強化や関連サービスの統合、管理性の向上のため、進化を続けてきました。Windows Server® 2008 R2 では、Active Directory管理センターが新たに用意されるとともに、Active Directory Recycle Binなどの新機能が追加されています。

エンハンス機能 ― 高い信頼性

■DNSサーバのセキュリティを強化

DNS のセキュリティ拡張機能により、DNSサーバとクライアント間で信頼関係を確立し、不適切な DNSサーバからの応答を回避できます。なりすましなどによる被害を防止することで、ユーザーとビジネスの安全性を高めます。

■Hyper-V™連携によるクラスタの強化

複数のノードが同時に同じ LUN（論理ユニット番号）にアクセスできる CSV（クラスター共有ボリューム）により、Hyper-V™ の Live Migration など、新たなシナリオに対応します。CSV は設定や管理を容易に行え、クラスター内で I/O処理をルーティングできるため、クラスター接続の可用性が向上します。

■読み取り専用DFSによる企業データのセキュリティ強化

読み取り専用のDFS（分散ファイル システム）により、操作ミスによる変更や削除から共有フォルダー内のファイルを保護できます。また、Windows® 7 では、USB メモリなどのリムーバブル ディスクを BitLockerによる暗号化で保護することが可能です。

■強力なWeb基盤を提供するIIS7.5/FTP7

.NET Framework と統合された Internet InformationServices（IIS）7.5 は、Windows Communication Foundation（WCF）や Windows Workflow Foundation（WF）などを使ったアプリケーションの迅速な開発、モジュール構造の柔軟なアーキテクチャの提供、構成変更やエラーの追跡機能などにより、信頼性の高い Web アプリケーションの構築を容易にします。また、FTPがIIS管理ツールに統合され、セキュリティを考慮したFTPS通信が可能です。

■安全なサーバ環境を構築できるServer Core

Windows Server® 2008 R2 は、最小構成のコンポーネントでサーバを導入できる Server Core をサポートしています。Server Core では、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）がインストールされず、コマンドラインによるシンプルな管理と特定の役割だけをサポートする、特定用途に最適なサーバ環境を提供します。新たに .NET Framework をサポートし、ASP.NETやWindows PowerShell などをServer Core 上で利用することができます。

■サーバの構成や役割を一元管理できるサーバーマネージャー

サーバーマネージャーには、サーバの構成や管理に必要なツールが集約されているため、サーバの役割管理やサーバの構成ウィザード、Windowsコンポーネントの追加と削除などの複数のツールを使い分ける必要がなく、単一の管理コンソールから効率よく管理操作を行えます。また、リモートサーバの管理に対応し、さまざまな役割、機能を持つサーバを遠隔地から管理することができます。

■セキュアなプレゼンテーションの仮想化テクノロジRemote Desktop Services（RDS）

Windows Server® 2008 R2では、従来のターミナルサービスを強化したリモートデスクトップサービス（RDS）により、クライアントに対してシームレス、かつユーザーの居場所に左右されない柔軟なアプリケーションの配信ソリューションを提供します。さらに、Windows デスクトップの集中管理を実現するVDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）シナリオに標準で対応し、ネットワークを経由して利用するユーザーにシンクライアントソリューションと同様のセキュアで柔軟なデスクトップ環境と、ローカルアプリケーションと変わらない高品質なエクスペリエンスを提供できます。

■管理タスクの簡略化と自動化を可能にするWindows PowerShell V2.0

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、データの取得や設定の変更、データの出力とフォーマット、出力結果に対するコマンドの実行など、複雑な管理タスクをスクリプト コマンド ラインから簡単に行えます。

■AppLockerによるセキュリティ強化

AppLockerは、Windows® 7およびWindows Server® 2008 R2を対象に、ユーザーによるファイル（exe、msi、スクリプト）のアクセス・使用方法をポリシーによって管理者が制御することができます。

■強力なファイル管理基盤を提供するFile Classification Infrastructure（FCI）

Windows Server® 2008 R2 は FCI により、使用領域や保存可能なファイル形式を制限できる従来の機能に加えて、ファイルの分類管理機能を新たに提供します。サイズや機密性、利用頻度などのファイルの特性に応じて自動的に分類を行えると共に、バックアップや移動、圧縮、削除などの管理タスクの自動化を実現し、ファイル管理の負担とコスト、リスクを削減します。
FCI には、外部アプリケーションから利用できる API も用意されており、ファイル管理基盤を拡張することが可能です。

Windows Server® 2008 R2導入シナリオ

- Windows NT/ 2000/ 2003 Serverの買い替えを検討しているお客様
- これからネットワークを構築しようと検討しているお客様
- ファイル サーバやプリント サーバ、Web サーバで情報共有を行いたいお客様
- 使いやすく、安全で多機能なファイル サーバを探しているお客様
- 外部から持ち込まれるデバイスのセキュリティ管理をしたいお客様
- 無線 LAN の導入を検討しており、セキュリティに関心を持つお客様
- 自宅と会社の両方で仕事をしたいお客様
- デジタル コンテンツを配信できるサーバを探しているお客様

以下のお客様には、Windows Server® 2008 R2 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenterを強くお勧めいたします。

- 仮想化を用いてサーバ統合をすることで様々なコストメリットを享受したいお客様
- ビジネス ソフトウェアに高い可用性を必要とする企業お客様
- 多数の CPU とメモリを搭載できるハイエンド サーバを使用するお客様
- XML Web サービスや基幹業務アプリケーション用のサーバを探しているお客様

富士通からの提供形態

○＝提供あり　－＝提供なし

製品名	プラットフォーム	OEM	パッケージ	ボリュームライセンス
Windows Server® 2008 R2 Foundation	64-bit	○	－	－
Windows® Web Server 2008 R2		－	○	○
Windows Server® 2008 R2 Standard		○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise		○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter		○	－	○

ServerView Suite

ITインフラ運用管理における日々の課題

もっと簡単にサーバを
構築できないだろうか？

急にサーバが壊れて業務が
止まるのを防げないだろうか？

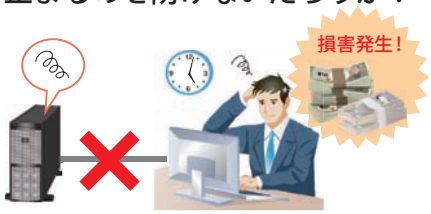

複雑になるサーバ管理を、
もっと簡単に
できないだろうか？

他の管理ツールと
連携できないだろうか？

もっと簡単にメンテナンス
できないだろうか？

ServerView Suiteはこれらの課題解決をサポートします！

ServerView Suite

強固なサーバ管理製品

幾多の検証を経てきた、強固で成熟したサーバ管理製品です。

優れた操作性

操作性がよく、簡単なサーバ管理をサポートします。

簡単・効果的なサーバ管理

物理サーバや仮想サーバの効果的な管理をサポートします。

運用コストの削減

ServerView Suiteのほとんどの機能・製品はPRIMERGY標準添付で、運用コスト削減をサポートします。

他製品との高い連携性

他の弊社製品や、他社製品との連携について、高い親和性を持っています。

様々な規模に適した製品

事務所においてあるサーバから、データセンターまで、様々な規模のサーバ管理をサポートします。

ServerView Suite のコンセプト

■富士通PCサーバ PRIMERGYの運用サイクルを管理する製品群

最適化（Dynamize）

サーバの運用・管理を『簡潔』・『自動』に行うことをサポートします。

制　御（Control）

サーバ監視のための各機能を統合し、『簡単』・『集中』にサーバの集中管理を行うことをサポートします。

保　守（Maintain）

サーバの動作状態によらず、『いつ』・『どこから』でもメンテナンスを行うことをサポートします。

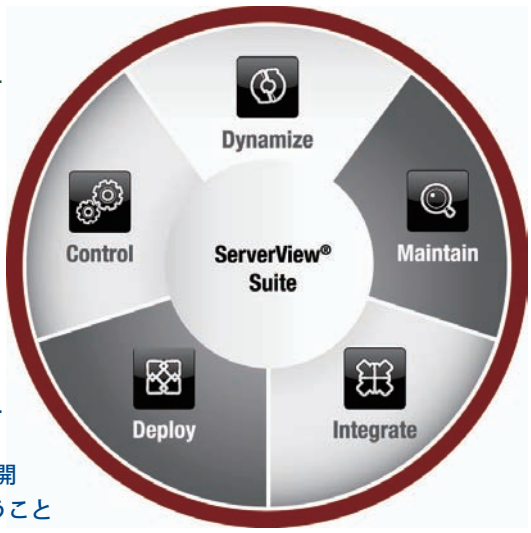

構　築（Deploy）

PRIMERGYの初期セットアップ、自動サーバインストール、サーバの大量展開などを『迅速』・『安全』・『確実』に行うことをサポートします。

連　携（Integrate）

富士通Systemwalkerだけではなく、他社の管理ソフトウェアとも高い親和性を持っており、『シームレス』に連携しIT統合をサポートします。

富士通PCサーバ PRIMERGYに標準添付 (注1) されているServerView Suiteは、「構築」・「制御」・「最適化」・「保守」・「連携」というサーバの運用サイクルを管理するために必要な機能を提供します。
（注1）一部製品・機能を除きます。

構築（Deploy）

■『迅速』・『安心』・『確実』

ServerView Suiteは以下の製品で、サーバの導入・展開をサポートします。

サーバセットアップ

■ ServerView Installation Manager
サーバのインストール・設定をサポートします。

サーバ展開

■ ServerView Deployment Manager 有償
サーバの大量展開を支援します。

サーバセットアップ

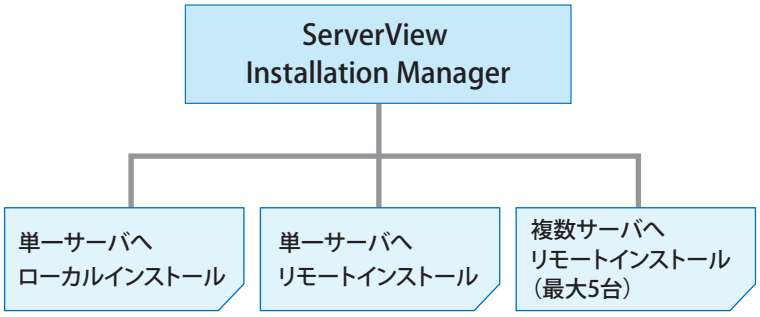

サーバ展開

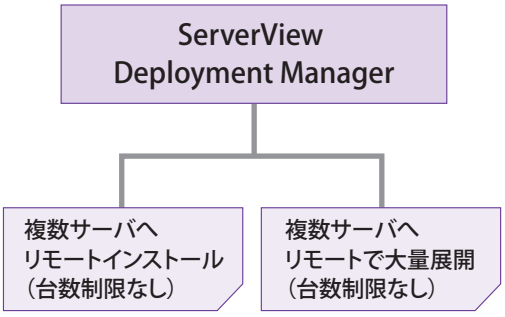

制御（Control）

■『簡単』・『集中』

ServerView Suiteは以下の製品で、サーバの監視・管理をサポートします。

サーバ監視

■ ServerView Operations Manager
■ ServerView イベントマネージャー

webブラウザから、遠隔地のサーバの状態や故障予兆の監視をサポートします。
ServerView Operations Managerは、以下の機能を包括します。

・ServerView ASR&R
・ServerView PDA

パフォーマンス監視

■ ServerView パフォーマンスマネージャ
■ ServerView スレッシュホールドマネージャ

CPUやネットワークなど、サーバリソースの利用状況監視やグラフ表示、パフォーマンスの管理をサポートします。



電力管理

■ ServerView パワーモニタ

電源のON/OFFをスケジュール化し、無駄な消費電力の削減をサポートします。過去一年までの消費電力をグラフ化することができます。(注1)

(注1)一部の機種を除きます。

ストレージ監視

■ ServerView RAID Manager
■ ServerView Storage Manager

ストレージやRAIDの監視・管理をサポートします。
ストレージの定期的なチェックや、RAIDの再構築を実施することができます。

最適化（Dynamize）

■『簡潔』・『自動』

ServerView Suiteは以下の製品で、サーバリソースの管理・活用をサポートします。

リソースオーケストレーション　有 償

■ ServerView Resource Orchestrator

サーバ、ストレージ、ネットワークなどのICTリソースの利用状況を見える化し、効率的に利用します。業務に必要なプラットフォームの構築を簡素化し、各プラットフォームのセキュリティ管理も可能です。

サーバリソース管理　有 償

■ ServerView Resource Coordinator VE

物理サーバと仮想サーバの混在環境の管理を簡素化します。
また、サーバの展開や交換にかかる時間を約90%削減します。



I/O管理　有 償

■ ServerView Virtual-IO Manager

サーバブレードのLAN・SAN環境の操作・管理を簡素化します。
仮想化したネットワークと物理ネットワークをシームレスに連携します。



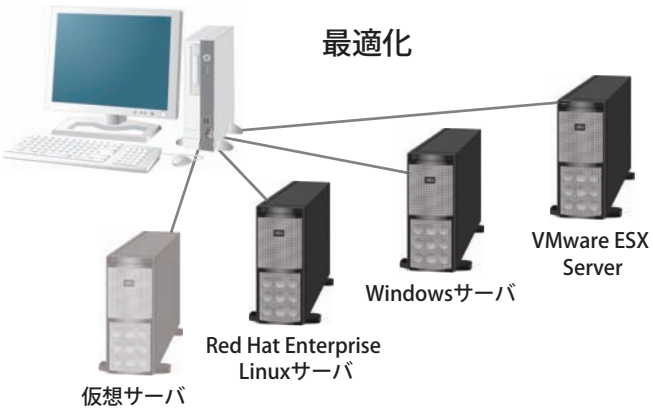

保守（Maintain）

■『いつ』・『どこから』でも

ServerView Suiteは以下の製品で、サーバの保守をサポートします。

リモート管理

一部有償

■ リモートマネジメントコントローラ

省電力モードの設定やサーバBIOSの設定など、サーバをメンテナンスするための機能を、webブラウザを通じてリモート環境でも提供します。有償オプションにより、リモートストレージやビデオリダイレクション機能を使用することもできます。



アップデート管理

■ ServerView アップデートマネージャ
■ ServerView ダウンロードマネージャ
■ ServerView リポジトリマネージャ

BIOSや各種ドライバのアップデートなど、必要なものを自動的に選択し、複数サーバに一括して適用します。



サーバ調査

■ Asset Management

・インベントリマネージャ
・アーカイブマネージャ



■ PrimeCollect
■ ServerView Online Diagnostics

障害原因の究明やサーバの動作確認をサポートします。

サーバ検査

一部有償

■ Customer Self Service（CSS）

サーバハードウェアコンポーネントのオンライン診断など、サーバに異常がないかの確認をサポートします。以下の機能を包含します。

・Local Service Panel
・Local Service Display

連携（Integrate）

■『シームレス』

ServerView Suiteは以下の製品で、PRIMERGYと他社製品との連携をサポートします。

一元管理

■ ServerView Integration Packs

富士通 Systemwalker Centric Managerやhp OpenView Network Node Manager、日立 JP1 Network Node Manager、パトライト等、他社システム管理ソフトウェア製品と連携するための機能を提供します。

注）一部の機能は、ダウンロードが必要です。

PRIMERGYで異常が発生した場合、管理者に異常の発生を迅速に通知するため、パトライト社の警告灯と連携して、光や音で異常を通知します。

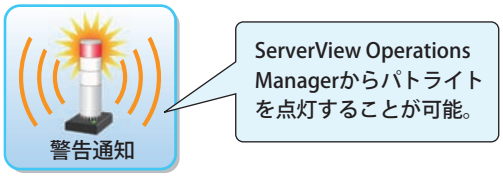

ServerView Suite 製品体系図

■ServerView Suiteに含まれる製品・機能

	構築（Deploy）	制御（Control）	最適化（Dynamize）	保守（Maintain）	連携（Integrate）
標準添付製品 Foundation	サーバセットアップ ● Installation Manager	サーバ監視 ● Operations Manager ● PDA ● ASR&R ● イベントマネージャ パフォーマンス監視 ● パフォーマンスマネージャ ● スレッシュホールドマネージャ 電力管理 ● パワーモニタ ストレージ監視 ● RAID Manager ● Storage Manager		リモート管理 ● リモートマネジメントコントローラ（一部機能はオプション製品） アップデート管理 ● アップデートマネージャ ● ダウンロードマネージャ ● リポジトリマネージャ サーバ調査 ● Asset Management - インベントリマネージャ - アーカイブマネージャ ● PrimeCollect ● Online Diagnostics	一元管理 ● Integration Packs
オプション製品 Substantial	サーバ展開 ● Deployment Manager		リソースオーケストレーション ● Resource Orchestrator サーバリソース管理 ● Resource Coordinator VE I/O 管理 ● Virtual-IO Manager	サーバ検査 ● Customer Self Service（CSS） - Local Service Panel - Local Service Display	

ServerView Suite は安心・確実・簡単な運用管理をサポートします！

システム運用管理

サーバの導入から運用、保守を省力化する自動化・可視化ソフトウェア

ServerView Resource Coordinator VE

GOOD DESIGN

本製品は、PCサーバ PRIMERGYやVMware、Windows Hyper-V、Red Hat仮想化機能などの仮想化ソフトウェアを使用したサーバ集約に必要とされるサーバの集中管理を実現して運用コストを低減します。

Green Policy Innovation

サーバの運用をライフサイクルで支援

サーバの導入から運用、保守といったライフサイクルに渡る運用を効率化します。

- 複数台のサーバへのOSインストールを一括して実施でき、サーバ増設時間を短縮します。
- サーバ故障からの自動復旧で復旧処理時間を短縮し、業務継続性を向上します。予備サーバをすべてのサーバで共有でき、コストを低く抑えることが可能です。
- サーバのシステムディスクを、丸ごとイメージとしてバックアップしておき、トラブル発生時にシステムディスクの復元時間を短縮します。

物理・仮想環境を効率よく安全に運用

- サーバ状態のみえる化により、仮想サーバと物理サーバの状態や関係など、柔軟に変化する環境の把握を容易にして、確認の手間を軽減します。
- サーバ状態を監視しながら仮想サーバの移動を操作できます。さらに故障予兆への自動対処ができ、業務停止を未然に防止します。

導入効果

サーバ増設時間　最大－90%注

負荷増大/業務拡張にもスピーディに対応。手作業に比べ約10分の1の時間でサーバ増設が完了。

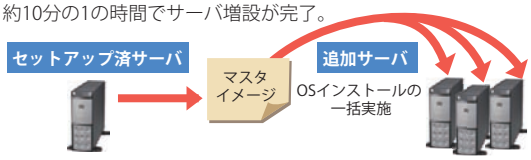

復旧処理時間　最大－75%注

サーバ故障時は予備のサーバへ切替えて復旧。復旧に要する時間は約4分の1に短縮。

注）当社実測値

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
ServerView Resource Coordinator VE Standard メディアパック V2	B5141EJ2C	B516262B0	10,000 円
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス（マネージャ用）V2	B5141EK2B	B51628281	210,000 円
ServerView Resource Coordinator VE Standard サーバライセンス（エージェント用）V2	B5141EL2B	B51626281	140,000 円

システム運用管理

安定稼働と運用コスト削減に向けた統合運用管理ソフトウェア

Systemwalker Centric Manager

システム運用管理に必要な作業（導入/設定～監視～復旧～評価）を包含し、24時間365日システムの安定稼働と運用管理コストの大幅削減を実現します。
また、仮想サーバと物理サーバを統合監視することができます。

Green Policy Innovation

マルチベンダ環境の統合運用管理

- 運用管理に必要な一連の機能をマルチプラットフォームで提供。
- インストールレスでイベント監視、アプリケーション監視、性能監視、インベントリ情報の収集が可能。
- 他社の運用管理ソフトウェアとも連携して統合管理。
- 管理サーバ二重化、メッセージ送達確認などで24時間365日稼働の信頼性を確保。
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

仮想サーバと物理サーバを統合した運用管理

- 物理から仮想環境まで一元管理。
- 管理者の役割に応じた操作制御、オペレータなりすまし防止でミスや不正を防止。
- ログ収集～操作の追跡までの証跡管理により、IT全般統制の監査にも対応。

導入効果

監視画面の統合で運用負担を軽減

システム全体（サーバ、ネットワーク、アプリケーション）の状態を 一画面で表示。詳細調査も画面遷移で簡単。

監視から証跡管理までの機能を包含

追加製品なしで監視から証跡管理までを実現。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック V13	B5140FQFC	B5164XDB1	10,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JUFC	B5164YDB1	10,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140FTDB	B515BQD81	500,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（エージェント用）V13	B5140FWDB	B515BTD81	330,000 円
Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V13	B5140GBDB	B515BWD81	20,000 円

システム運用管理

性能トラブルの予兆監視、ITリソース投資の最適化を支援する業務サービス管理ソフトウェア

Systemwalker Service Quality Coordinator

サービス品質の可視化による性能トラブルの早期検知、原因究明、未然防止により、サービスレベルの維持/最適化を実現します。
また、物理/仮想サーバのリソース分析により、適切なIT投資を支援します。

Green Policy Innovation

リソース使用状況を可視化

- リソースの使用状況をグラフで分かりやすく表示。
- しきい値監視によりトラブルの予兆を検知。
- 詳細画面や各種分析レポートにより性能異常の原因を早期に究明。
- 性能状況を日次、月次などの単位で報告レポートとして自動作成。
- 過去の稼働状況から将来のリソース使用状況を予測。
- 仮想化による物理リソースの効率的な利用を支援し、IT投資を最適化。
- OS、仮想資源の性能情報はインストールレスでも収集可能。

簡単設定ですぐに運用開始

- 製品をインストールするだけで基本的な性能情報をすぐに収集できるので難しい設定は不要。
- 約120種類のレポートを利用して、リソース使用状況や分析結果をグラフィカルに表示。

導入効果

グラフィカルな画面で異常を素早く検知

性能管理や分析に 関する専門的な知識がなくても性能状況が簡単にわかります。

レポート自動作成で手番短縮

日次、月次などのレポートを自動作成できるため、性能情報を Excel シートに加工し直す、といった報告書作成の負担を削減します。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック　V13	B5140EQFC	B5164PDB1	10,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JBDC	B5164NDB1	10,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140ETDB	B515CRD81	550,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Business用）V13	B5140EZDB	B515CXD81	370,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Server用）V13	B5140F5DB	B515CUD81	180,000 円

システム運用管理

業務の安定稼働とシステムの自動運転ソフトウェア

Systemwalker Operation Manager

業務の自動運用により安定稼働と運用コストの削減を実現します。
また、サーバおよびクライアントの電源制御により、省電力運用も併せて実現します。

Green Policy Innovation

業務の自動運用

- オンライン/バッチ業務をスケジューリングして自動実行。
- 業務の実行状況をGUI画面で分かりやすく監視、音声やメールで異常を通知。
- 日ごとのスケジュール管理で運用変更も事前定義、自動入れ替えによりミスを防止。（Enterprise Edition版のみ）
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

省電力運用によるグリーンIT

- サーバ・クライアントの電源ON/OFFをスケジューリングして自動制御、非稼働時の電源使用量を削減。

導入効果

分かりやすいGUI画面で運用負担を軽減

業務の実行状況をガントチャートの分かりやすい画面で表示。複数サーバの状況もまとめて表示可能。

管理者の操作をログとして記録

操作ログを取得して IT 全般統制に対応。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Operation Manager Standard Edition メディアパック V13	B514196FC	B51650DB1	10,000 円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JVFC	B51651DB1	10,000 円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition プロセッサライセンス V13	B5140SBDB	B515MKD81	300,000 円

クライアントパソコン管理

改正省エネ法対応を踏まえたパソコン管理ソフトウェア

Systemwalker Desktop Patrol

オフィスのIT資産全体をセキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するソフトウェアです。加えて、環境保護に求められるパソコンの環境負荷低減と「改正省エネ法」への対応を踏まえた、消費電力の削減および見える化する機能を提供しています。管理者からの統制が難しいエンドポイントのパソコンを管理するとともに、利用者の環境意識を向上します。また、遠隔操作によるデータ消去ソリューション「CLEARSURE」対応PCを効率的に管理します。盗難・紛失時には管理画面から「HDDのデータ消去」や「PCロック」の指示を行えます。

Green Policy Innovation

確実な資産管理

インベントリ自動収集機能により、実際にインストールされているライセンス数を自動的にカウントし、購入したライセンス数と比較することで過不足を把握し、ライセンスを有効活用できます。

セキュリティ対策と省電力の両立

- セキュリティと省電力の監査/統制機能により、管理者が決定したセキュリティポリシーでパソコンを監査。ポリシー違反があった場合は、パソコンの画面に警告を表示して利用者に対処を促します。
- 省電力設定によるスタンバイ状態でもウィルススキャンが動作可能なため、パソコンのセキュリティレベルを低下させることはありません。
- 管理者は、状況画面でセキュリティ対策の達成状況とポリシー違反PCの把握で、セキュリティレベル維持の対策ができます。

導入効果

※当社試算値

余剰ライセンスの有効活用 約75万円

（試算例）パソコン 1000 台を運用していると想定

1 ライセンス 5 万円 ×PC1000 台 × 余剰率 5%× 再活用率 30%

効果 ▲75 万円 ※ライセンスは MS-Office2007 を想定

セキュリティチェックの工数 −90%

（試算例）PC1,000 台、全体の 20% に違反があると想定

- 利用者が各設定を確認、違反箇所を修正
  導入前 1133 時間 → **33 時間**
- 管理者が、全 PC のチェックと修正指示 / 再チェック
  導入前 500 時間 → **3 時間**



ルールに沿って自動診断

消費電力量 −40%

パソコンの消費電力量を年間約 40%削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Patrol V14g メディアパック	B514071EC	10,000 円
Systemwalker Desktop Patrol V14g サーバライセンス	B514074EB	250,000 円
Systemwalker Desktop Patrol V14g 1クライアントライセンス（*1）	B514078EB	9,300 円

※Windows版のみ。（*1）クライアントが10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

クライアントパソコン管理

パソコンからの情報漏えい防止、印刷量を見える化するソフトウェア

Systemwalker Desktop Keeper

情報漏えいリスクとなりうるパソコンの操作を記録したり、操作を禁止することで、組織内にある電子情報の流出（ファイル持ち出し、印刷）を防止します。また、記録・収集されたパソコン操作ログ、ファイル操作ログを一元管理します。さらに、パソコンからの印刷を制限し、紙の使用量を削減することで、グリーンITとして環境負荷低減に貢献します。

Green Policy Innovation

偶発的事故や過失による情報漏えいを防止

- 厳しいセキュリティポリシーで業務環境を制限するのではなく、ITの利便性を引き出した上での情報漏えい対策が可能です。
- 万が一、情報漏えいが発生した時には、持ち出したファイル（原本）の内容確認や、ファイルの操作履歴の追跡が容易にできます。
- 管理者は、状況画面でポリシー違反操作を検出できるので、問題のあるPC利用者と操作内容を把握できます。

対策状況をレポートで分析

セキュリティ対策の状況、情報漏えいリスクの把握、パソコンの利用実態、印刷用紙のコストとCO_2排出量などのレポートを印刷、またはファイルに出力することができます。

導入効果

パソコンからの漏えい操作の禁止

情報持ち出しの利便性をそこなわずに、情報漏えいのリスクを低減します。

紙のコストとCO_2排出量を見える化

印刷量の削減目標と実績値の差を見える化。ムダな印刷を抑制し、CO_2 削減に貢献するとともに、利用者の環境意識向上が図れます。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Keeper V14g メディアパック	B51400YEC	10,000 円
Systemwalker Desktop Keeper V14g サーバライセンス	B51400ZEB	488,000 円
Systemwalker Desktop Keeper V14g 1クライアントライセンス（*1）	B51402PEB	13,300 円

※Windows版のみ。（*1）クライアントが10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

印刷管理

印刷コスト削減と紙からの情報漏えい防止を同時に実現する印刷管理ソフトウェア

Interstage Print Manager

各社のプリンタや複合機が混在する既存の印刷環境に、印刷管理サーバとICカードリーダを追加するだけで、低コストで「認証印刷ソリューション」を実現します。また印刷状況を各利用者ごとに把握できるため、印刷コスト削減と環境負荷低減に大きな効果があります。

Green Policy Innovation

無駄な印刷コストを削減し、エコを促進

●統計分析レポートにより印刷状況を見える化

印刷コストのレポーティング機能により印刷状況を把握できるため、印刷コスト削減や環境負荷低減に効果があります。

●長時間認証されない印刷データは自動消去

印刷データは印刷管理サーバに一時保管され、ICカード認証後にプリンタから出力されます。長時間認証されない印刷データは不要と判断して自動消去され、無駄な印刷を抑制します。

印刷物からの情報漏えいリスクを軽減

●ICカード認証により印刷物の置き忘れを防止

利用者がプリンタに設置したICカードリーダで認証しないと紙が出力されないため、プリンタに放置された印刷物の持ち出しなどを阻止できます。

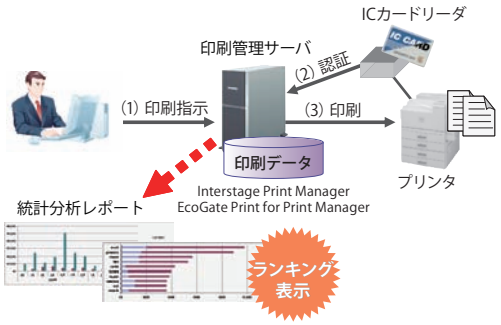

導入効果

印刷コスト140万円/年間削減効果

利用者数200名、プリンタ10台、認証印刷による削減率を20%と想定。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Print Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140QQ9C	10,000 円
Interstage Print Manager Standard Edition サーバライセンス V9	B5140QR9B	300,000 円
EcoGate Print for Print Manager（*1）	―	300,000 円
ICカード認証装置（ICカードリーダ）	―	40,000 円

※Windows版のみ。（*1）EcoGate Print for Print Managerは、株式会社富士通アドバンストエンジニアリングの製品です。別途、インストール用のメディアパックの購入が必要です。

電子帳票管理

帳票電子化によりコスト削減とセキュリティ強化を促進するソフトウェア

Interstage List Works

帳票電子化によりペーパーレス運用を実現、印刷コスト削減と環境負荷低減を強力に促進します。
また、アクセス制御や印刷ログ、印刷原本保存などにより、セキュリティ対策にも効果があります。

Green Policy Innovation

帳票電子化によりコスト削減とエコを促進

●ペーパーレス運用を実現

印刷費、保管費、運送費などの運用コストを削減し、検索・照合時間を短縮して効率化できます。また、紙の消費量、廃棄量を大幅に削減できるため、環境負荷の低減に貢献します。

帳票電子化によりセキュリティを強化

●アクセス制御により不正操作を抑止

利用者（個人/グループ）に、帳票または保管フォルダ単位で表示、印刷、削除などの操作権限を設定し、不正アクセスや情報の持ち出しを防止できます。

●操作ログと印刷原本保存によりトレーサビリティを確保

帳票に対する操作ログの採取、印刷原本保存、改ざんチェック・ログ分析機能などにより、万が一の問題発生時でも追跡調査が迅速に行えます。

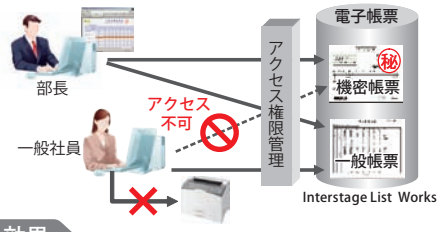

導入効果

【流通業 A 社様】
納品書と仕入明細書の自社控分の 600 万枚 / 年を電子化

問い合わせ対応時間 1000時間短縮

電子化された帳票をスピーディに検索できるため、拠点の担当者は年間の問い合わせ対応時間を合計で 1000 時間短縮。

用紙代 1300万円削減

年間で 600 万枚の用紙代 1300 万円を削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage List Works Standard Edition メディアパック V9	B5140C99C	10,000 円
Interstage List Works Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140CB9B	1,300,000 円

※Windows版

文字管理

メインフレームからオープン環境まで、スムーズな文字の運用を実現する文字管理ソフトウェア

Interstage Charset Manager

Interstage Charset Managerは、文字資源を一元管理し、マルチプラットフォーム間でスムーズな文字流通を実現するための基盤製品です。外字、かな漢字変換辞書、文字コード変換テーブルの作成から管理、資源配付まで、文字運用に必要な機能をトータルで提供しています。この分野では業界トップクラスの実績を持つ製品です。

文字資源の集中管理と配付により、文字の統一を実現

- メインフレーム（富士通、日立、IBM、NEC）、オフコン、Windows、Unixなど各種文字コードの外字、文字コード間の対応関係を定義した変換表、入力用のかな漢字変換辞書の管理、配付機能により、効率的な文字運用を実現できます。
- 約9万文字のフォント集から必要な文字を選択するだけで、すぐに外字を利用できるため、新たに文字を作成する必要はありません。
- 文字コードを変換する際、その結果をあらかじめ画面で確認できるため、システム間のデータ流通において発生する文字化けや誤変換などを事前に防止できます。

新しいJISの文字規格（JIS2004）の利用が可能

- Windows Vistaで採用された最新のJIS規格文字（JIS 2004）での運用が可能です。
- JIS 2004では多くの文字が追加されています。これらの文字に未対応の現行システムでも文字コード変換や入力制限機能により、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008を安心して導入できます。

導入効果

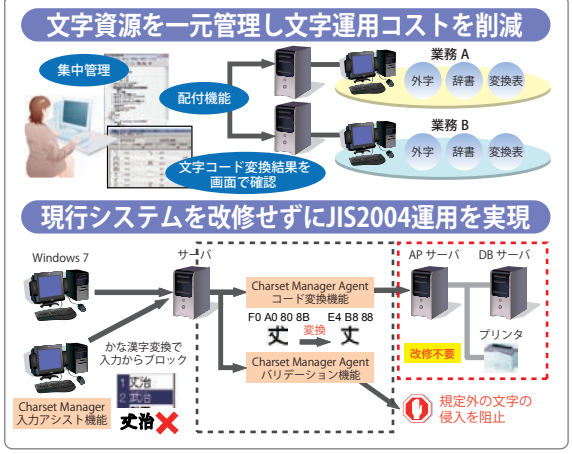

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Charset Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140DL9C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140DM9B	500,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition 外字データライブラリオプション メディアパック V9	B5140DQ9C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition 外字データライブラリオプション プロセッサライセンス V9	B5140DR9B	1,800,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent メディアパック V9	B5140DY9C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent メディアパック（64bit）V9	B5141G09C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent プロセッサライセンス V9	B5140DZ9B	250,000 円
Interstage Charset Manager 1クライアントライセンス V9	B5140E29B	10,000 円

※Windows版

情報共有・活用

企業内・組織内の円滑なコミュニケーションを実現するソフトウェア

Teamware Collaboration Suite

TeamWARE Office のグループウェア機能を拡張し、統合情報基盤として、「統合検索」「情報ポータル」「ボトムアップ型コミュニケーション（ブログ、Wiki）」「ワークフロー」など、今日の企業におけるさまざまな情報統合・共有・活用などのニーズを実現するコラボレーション環境を"オールインワン"で提供します。もちろん、既存のTeamWAREに蓄積された資産はデータ移行無しに100%利用可能です。

横断・全文検索でスピーディーに情報アクセス

- グループウェア、情報ポータルなどの格納場所やデータ形式を問わず、アクセス可能な情報のみを検索結果に表示するセキュアな全文検索が可能。
- 既存のファイルサーバ、Webサーバも、システムに手を加えることなく、横断検索が可能。

豊富なWebパーツでポータルを簡単構築

- メール、フォーラム（電子掲示板・会議室）、ライブラリ（電子キャビネット）、スケジュール管理など、情報ポータルはインストール後すぐに利用可能。
- すぐに利用できるサイトテンプレートやWebパーツが80種類以上用意されており、サイトテンプレートを選択しWebパーツを組み合わせるだけで、業務に則した情報ポータルを簡単に構築可能。

導入効果

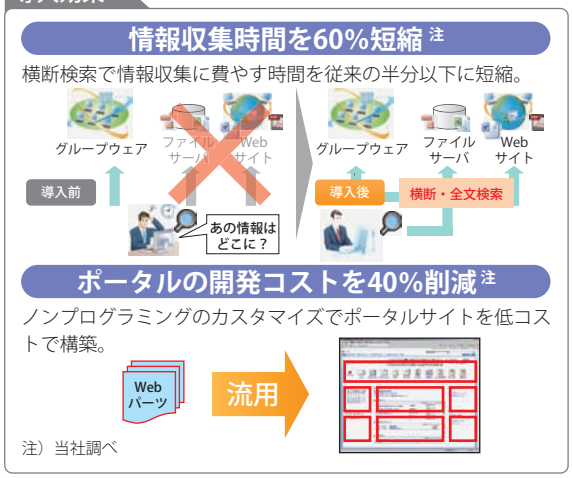

注）当社調べ

製品名	型名	標準価格［税別］
Teamware Collaboration Suite	B5141F50C	980,000 円
Teamware Collaboration Suite 1ユーザライセンス	B5141F70B	22,000 円

※Windows版のみ。 ※TeamWARE Officeからのアップグレードおよび、ユーザ数が20人以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

バックアップ

システム復旧を簡単・迅速に行うバックアップ＆リカバリソフトウェア

DataCloningWizard

本製品は、システム起動情報を含め、ディスクの内容を丸ごとバックアップします。万が一、サーバ装置に障害が発生した場合でも、ハードウェア修理後、動作実績のあるディスク内容を簡単な操作でリストアすることにより、スピーディなシステム復旧ができます。さらに、DataCloningWizard OnlineBackupでは、Windowsシステムが稼働中の状態でもバックアップができるようになりました。

ディスクの内容を丸ごとバックアップ

OSやアプリケーション、各種修正プログラム、各種設定情報などを含め、ディスクの内容を丸ごとイメージバックアップで保護します。障害発生時には、イメージファイルから戻すだけで、迅速に復旧できます。



スピーディなシステム復旧

実際に使用されている容量だけバックアップできます。ディスクサイズが147GBの場合でも、使用域が20GBであれば約40分※で復旧できます。

※PRIMERGY RX300 S5 で検証。時間は環境により異なります。

簡単な操作

リストアしたいイメージファイルを選択して実行するだけで簡単に復旧できます。



止めずにバックアップ※1

マイクロソフトのVSS※2機能を利用して、稼働中のシステム領域のディスクイメージをバックグラウンドで作成します。Hyper-VのゲストOSを含め、システム運用中のディスク内容をバックアップできます。

※1：DataCloningWizard OnlineBackup for Windows Server® のみ対応

※2：VSS：ボリューム シャドウコピー サービス

導入効果

手間なくシステム復旧

システム復旧は、バックアップしておいたイメージファイルを選択するだけ。従来より少ない工程で復旧でき、ダウンタイムを大幅に短縮できます。

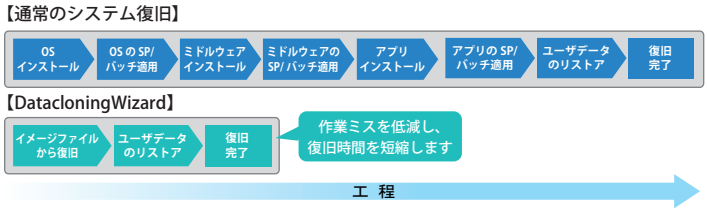

製品名	型名	標準価格［税別］
DataCloningWizard for Server V5.0	B51418W1C	35,000 円
DataCloningWizard OnlineBackup for Windows Server® V5.0	B5141971C	140,000 円

バックアップ

迅速なシステム復旧をネットワーク経由で統括して行うソフトウェア

SystemcastWizard Professional

本製品は、システム復旧のためのディスク丸ごとのバックアップ、リストアをネットワーク経由で行います。対象装置のディスク内容をイメージファイルとして一元管理し、管理サーバから一括してバックアップ、リストアすることができます。
また、リストア直後にネットワーク上のユニークな定義（コンピュータ名、IPアドレスなど）を書き換える機能を有していますので、企業や学校などでの均一システムの導入、リペア、追加システム展開時にお使いいただければ、導入/保守作業の大幅削減が可能となります。

バックアップの一元管理

- 対象となる装置（FMV、PRIMERGY）のディスク内容をイメージファイルとして管理サーバ（デプロイメントサーバ）から一元管理できます。
- 管理サーバでバックアップのスケジュール運用ができます。

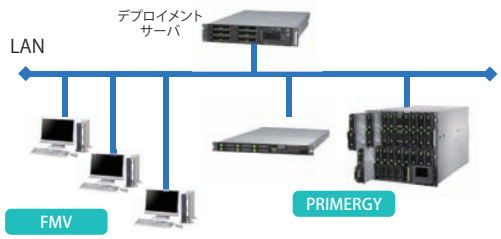

導入/保守作業の大幅削減

- マスタのPCやサーバのディスク内容を全く同じ構成で、複数サーバに短時間でシステム展開できます。
- コンピュータ名やIPアドレスなどユニークな定義が必要な情報も一括して設定できます。

導入効果

【同一構成のコンピュータ 10 台に対して導入展開する場合】

■手作業の場合、
1 台の構築（0.5 日※）×10 台 ⇒ 5 日

■SystemcastWizard Professional を使う場合、
マスタの構築（0.5 日※）+9 台へのシステム展開（2 ～ 3 時間） ⇒ 1 日

※管理者 1 人で構築する場合の想定値

製品名	型名	標準価格［税別］
SystemcastWizard Professional メディアパック V5.0	B5140CX5C	10,000 円
SystemcastWizard Professional サーバライセンス V5.0	B51410G5B	80,000 円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Workstation V5.0	B5140D25B	12,000 円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Server V5.0	B5140D35B	20,000 円

PRIMERGYでも導入実績No.1。リカバリ・マネジメント ソリューションのデファクトスタンダード。

CA ARCserve® Backup

富士通は、PRIMERGY環境のデータ保護をCA ARCserve Backupで実現するソリューションをご提供いたします。

オールインワンモデルに標準添付されているCA ARCserve Backup for Windows（ベース製品）は、使いやすい日本語ユーザインタフェーイスを備え、ディスクからディスク、ディスクからテープへのバックアップはもちろん、多様なバックアップ/リストア機能を標準で搭載したソフトウェアです。さらに、データ重複排除機能によって、バックアップデータやストレージの無駄を省いたり、ウイルスチェックやデータの暗号化機能によってデータを安全・確実に保護します。

D2D、D2T、D2D2Tの柔軟な運用が可能 標準機能

ディスクからテープ（D2T）、ディスクからディスク（D2D）への基本的なバックアップが行える他、さらにディスクからディスク、そしてテープへとバックアップするD2D2T（Disk to Disk to Tape）機能を備え、ディスクの持つパフォーマンスとテープの持つ耐久性を兼ね備え、堅牢なバックアップ体制を実現します。

保管データを安全、確実に保護 標準機能

■暗号化、ウィルス対策

バックアップサーバ、エージェントの双方で暗号化が可能なうえ、標準でハードウェアの暗号化にも対応しています。アルゴリズムにはFIPS（米国連邦標準規格）認定の高い安全性を誇る「AES 256ビット」を採用。さらにウイルス対策機能を標準で備え、バックアップ/リストア時の不正なウイルスデータが混入するのを防ぎます。

仮想環境のサポート

■物理環境でも仮想環境でも同じ操作性

物理サーバでも仮想サーバでもまったく同じ操作性で一元管理できます。そのため、物理環境に慣れていれば、仮想環境での運用で特別なスキル習得を必要としません。増え続ける仮想環境に対して、管理者の負荷を大きく軽減します。

■VMware環境とHyper-V環境で同じ操作性

VMwareとHyper-Vという違った仮想化ソフトでも、同じ操作性でバックアップ/リストアが可能です。既存の仮想環境に導入する場合、VMwareとHyper-Vの存在を自動認識するため、導入の負荷もかかりません。

ディスクを無駄なく活用「データ重複排除」 標準機能

増え続けるデータを効率的にバックアップするのが「データ重複排除（データデュプリケーション）」機能です。データの重複をファイル単位ではなく、「チャンク（塊）」単位で排除することで、無駄なく効率的なバックアップ/リカバリが可能になります。バックアップデータの容量が大きく削減できるため、必要なストレージ容量も大幅に抑えることができます。

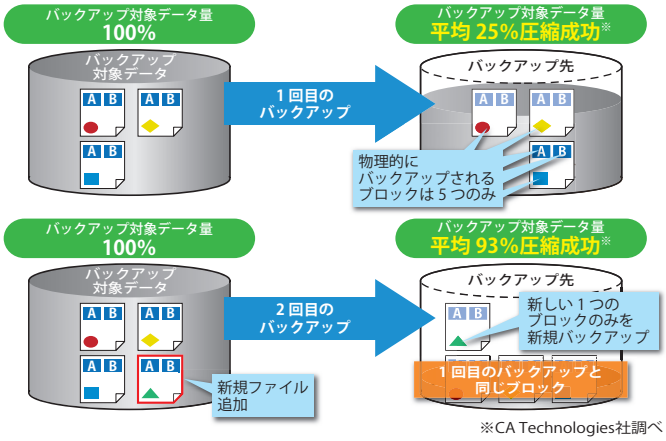

※CA Technologies社調べ

rawバックアップ/リストア

ファイルシステムの有無にかかわらず、物理ディスクおよび物理ボリュームをバックアップおよびリストアできます。
ETERNUS DX60のOPC（One Point Copy）機能で瞬時に作成したOracle RAC、Linuxのパーティションのスナップショットを、バックアップ/リストアできます。

主要商品ラインナップ

ベース製品（オールインワンモデルに標準添付）

用途	製品名	型名	標準価格［税別］
バックアップ装置および各種ジョブの制御・管理	CA ARCserve Backup r15 for Windows - Japanese	B5140JA4C	150,000円

主なオプション/エージェント製品

用途	製品名	型名	標準価格［税別］
小規模サーバ用イメージバックアップ	CA ARCserve Backup r15 for Windows D2D Option Basic Edition - Japanese	B5141N51C	68,000円
システムも含めた確実・迅速なリカバリ	CA ARCserve Backup r15 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese	B5140JL4C	88,000円
オープン中ファイルのバックアップ	CA ARCserve Backup r15 for Windows Agent for Open Files - Japanese	B5140JJ4C	98,000円
Hyper-V/VMwareのバックアップ	CA ARCserve Backup r15 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle - Japanese	B5141EY4C	55,000円
リモートサーバのバックアップ	CA ARCserve Backup r15 Client Agent for Windows - Japanese	B5140JB4C	55,000円
	CA ARCserve Backup r15 Client Agent for Linux - Japanese	B5157NFH1	55,000円
rawバックアップ	CA ARCserve Backup r15 for Windows Enterprise Module - Japanese	B5141854C	236,000円

Windows Server OSが動作するマシンを、ウイルスやスパイウェアから防御します。

TREND MICRO Server Protection for Windows

●企業向けのサーバOS用ウイルス対策製品です。リアルタイム、スケジュール、手動によるスキャンが可能です。
●ウイルス、スパイウェア、アドウェア、ダイヤラ、パスワードアタック、ジョークプログラムなどを一括で対策します。
●管理情報、アップデート、ログの一元管理が可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
Server Protection for Windows	B5140ZK5C	69,000 円

本製品には、最新パターンファイル提供を含む一年間のサポートサービスが付属します。次年度以降の契約を更新する場合は、更新の度に、以下の更新製品を購入します。

製品名	型名	標準価格［税別］
PKG Server Protection 更新	E514C49QK	34,500 円

●ファイアウォールおよびWinny対策ツール（アドバンス検索ツール）およびVDI対応機能を使用する場合は、「Client/Server Suite Premium」へのアップグレードが必要です。
●サーバOSとクライアントOSをまとめて管理する場合には、「Client/Server Suite」または「Client/Server Suite Premium」へのアップグレードが必要です。
●オプション機能として「Webセキュリティサービス」を追加購入すれば、システムの自動感染復旧機能と、危険なHTTP接続のブロック機能を使用できます。購入したアクティベーションコードを、管理コンソールから入力するだけで、追加インストールや再インストールは一切不要です。
●本製品には「ウイルスバスターコーポレートエディション」と、旧来のサーバ用ウイルス対策製品として実績のある「ServerProtect」の両製品が同梱されており、どちらの製品でも利用できます。

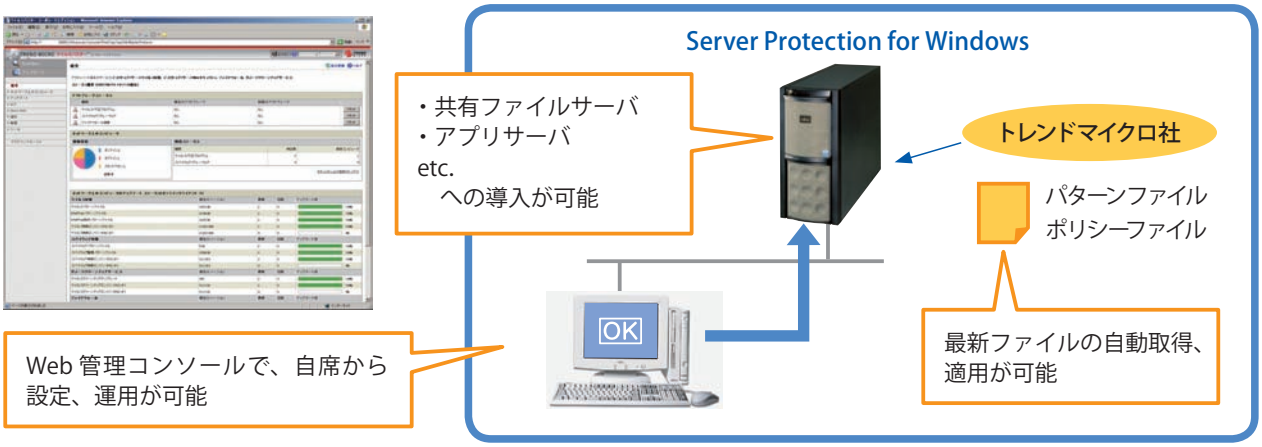

PowerChute® Business Edition Basic

本製品は、コンピュータ本体装置に接続されたUPS（無停電電源装置：Smart-UPS）と組み合わせて使用する電源管理ソフトウェアで、UPSの状態監視やスケジュール運転などの機能があります。各UPSを監視するエージェント、エージェントの情報を集約管理するサーバ、管理用インターフェースを提供するコンソールからなる三層構成を採用しており、直感的で使いやすい管理コンソールから、Linuxサーバも含めた電源システムの統合管理を行うことができます。不慮の停電や電源異常が発生し、UPSがバッテリ運用になった時に、安全にアプリケーションを終了し、OSをシャットダウンしてからコンピュータの電源を切断することができます。また、毎日決まった時刻にコンピュータの電源をON/OFFするスケジュール運転も可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
PowerChute® Business Edition Basic v8.0.1	B5140R53C	16,900 円

2台のPCサーバPRIMERGYを用いて高可用システムを実現するソフトウェア。

everRun 2G

近年、ビジネスのグローバル化により、24時間365日ノンストップでサービスを提供し、急激なビジネスの拡大にも柔軟に対応できるITシステムの構築が必要不可欠であり、サーバやシステム導入時、信頼性/可用性向上による業務継続性の確保は、重要なポイントとして挙げられます。
everRun 2Gは、従来PRIMERGYにて提供していたFTモデル、HAモデル同様に、ソフトウェアにより、ハードウェアを冗長化することで、片方のハードウェア本体に障害が発生した場合においても、ダウンタイムの大幅な短縮や、システムダウンのない環境を提供します。

製品名	型名	価格
everRun FT-2G Single 1年間24時間サポート付	E288599Y21	オープン価格
everRun HA-2G Single 1年間24時間サポート付	E288599Y31	
everRun 2G Unlimited 1年間24時間サポート付	E288599Y11	
everRun UPG FT-2G to 2G U 1年間24時間サポート付	E288599Y41	
everRun UPG HA-2G to 2G U 1年間24時間サポート付	E288599Y51	

※当社サーバ出荷工場にてeverRun 2Gのインストールおよび基本設定を実施して出荷するサービス「ITインフラデリバリサービス」（オープン価格）をご用意しております。詳細につきましては、弊社担当営業または販売パートナーまでお問合せください。

お客様のメリット

- 単一故障点のない完全な二重化により、連続稼動を実現。(無停止モードの場合)
- サーバ2台を運用・待機構成とする二重化により、業務停止時間の短縮を実現。(性能優先モードの場合)

everRun 2G概要

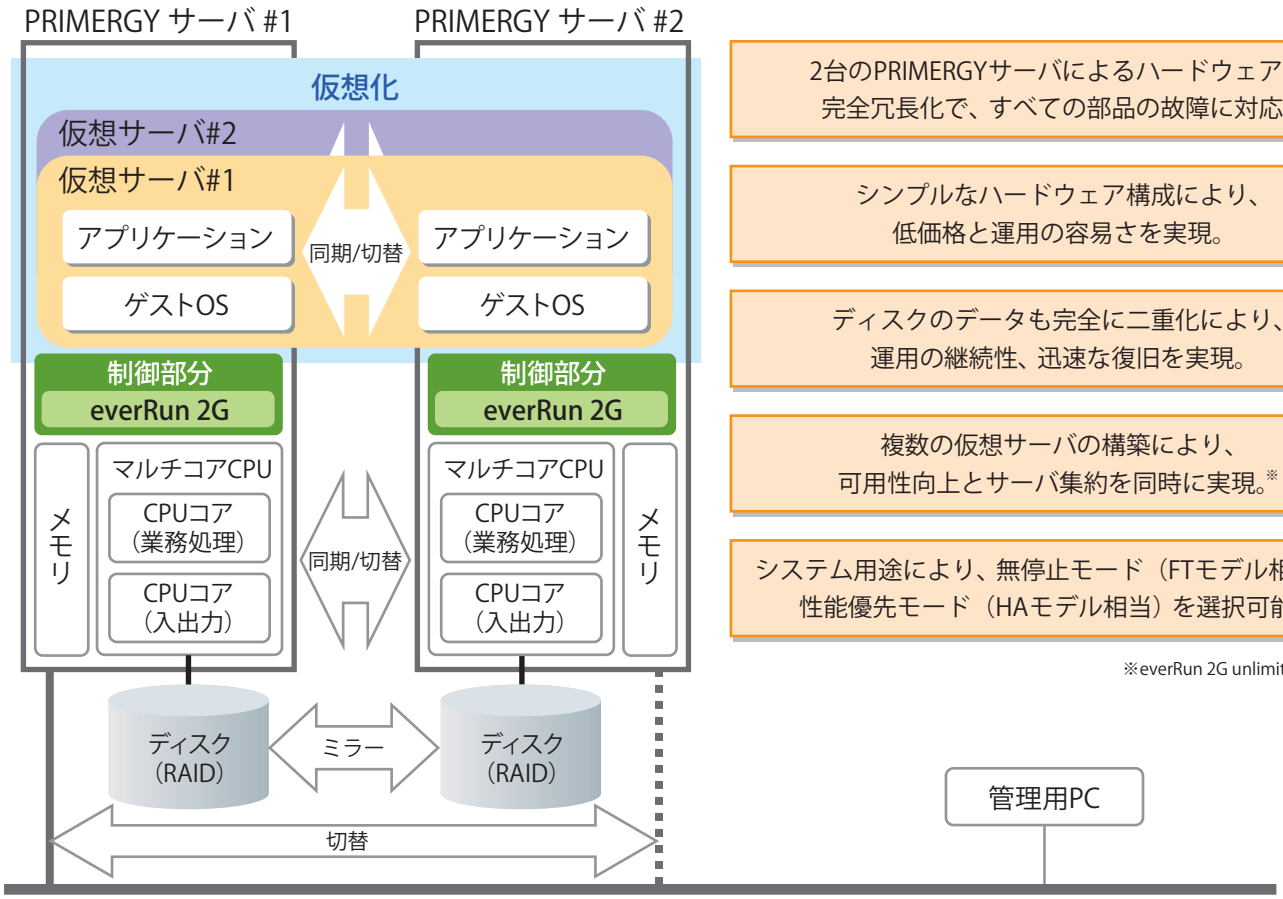

2台のPRIMERGYサーバによるハードウェアの完全冗長化で、すべての部品の故障に対応。

シンプルなハードウェア構成により、低価格と運用の容易さを実現。

ディスクのデータも完全に二重化により、運用の継続性、迅速な復旧を実現。

複数の仮想サーバの構築により、可用性向上とサーバ集約を同時に実現。※

システム用途により、無停止モード（FTモデル相当）と性能優先モード（HAモデル相当）を選択可能。※

※everRun 2G unlimitedの場合のみ

お客様の要件（可用性レベル）により、2つのモードを選択可能

everRun 2Gでは、仮想サーバに保護レベルを設定することで、障害時の仮想サーバの高可用性を実現します。
●保護レベル2（性能優先モード）：コンポーネントレベルの保護）。PRIMERGY HAモデル相当の機能。
●保護レベル3（無停止モード）：システムレベルの保護。PRIMERGY FTモデル相当の機能。

性能優先モード（保護レベル 2）

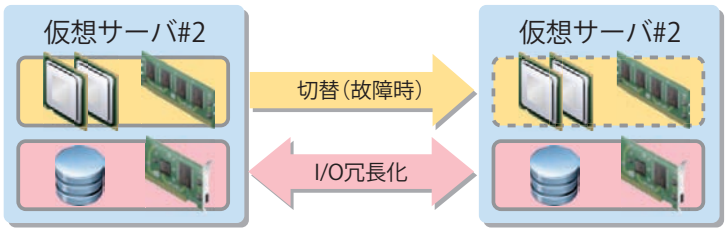

●長所
1仮想マシン当りに割当て可能な**仮想CPU数は最大8仮想CPU（8コア相当）**。高い性能を求める業務に適している。
●短所
I/Oコンポーネント（HDD/NIC）障害は無停止。
アクティブ側のサーバ障害時は、スタンバイ側で**再起動されるまで業務停止**。

無停止モード（保護レベル 3）

●長所
CPU、メモリー、IO、NICをすべて冗長化し、**無停止で連続稼動**。
●短所
1仮想マシン当りに割当て可能な仮想CPU数は **1仮想CPU（1コア相当）**のみ。

障害発生から復旧まで

性能優先モードは、2台の標準PCサーバを運用と待機の役割に構成して冗長化させることにより、システムのダウンタイムを大幅に短縮した高信頼性システムです。運用側のサーバが故障して停止した場合に待機側のサーバで処理を再開する、高可用システムです。
無停止モードは、ソフトウェアによるFT（Fault Tolerant）仮想化技術により、2台の標準PCサーバを仮想的に1台のサーバとして動作させる完全二重化システムです。どちらか片方のサーバが故障して停止しても、他方のサーバが処理を継続する、サービスを停止させることがない停止時間がほぼゼロの無停止型システムです。

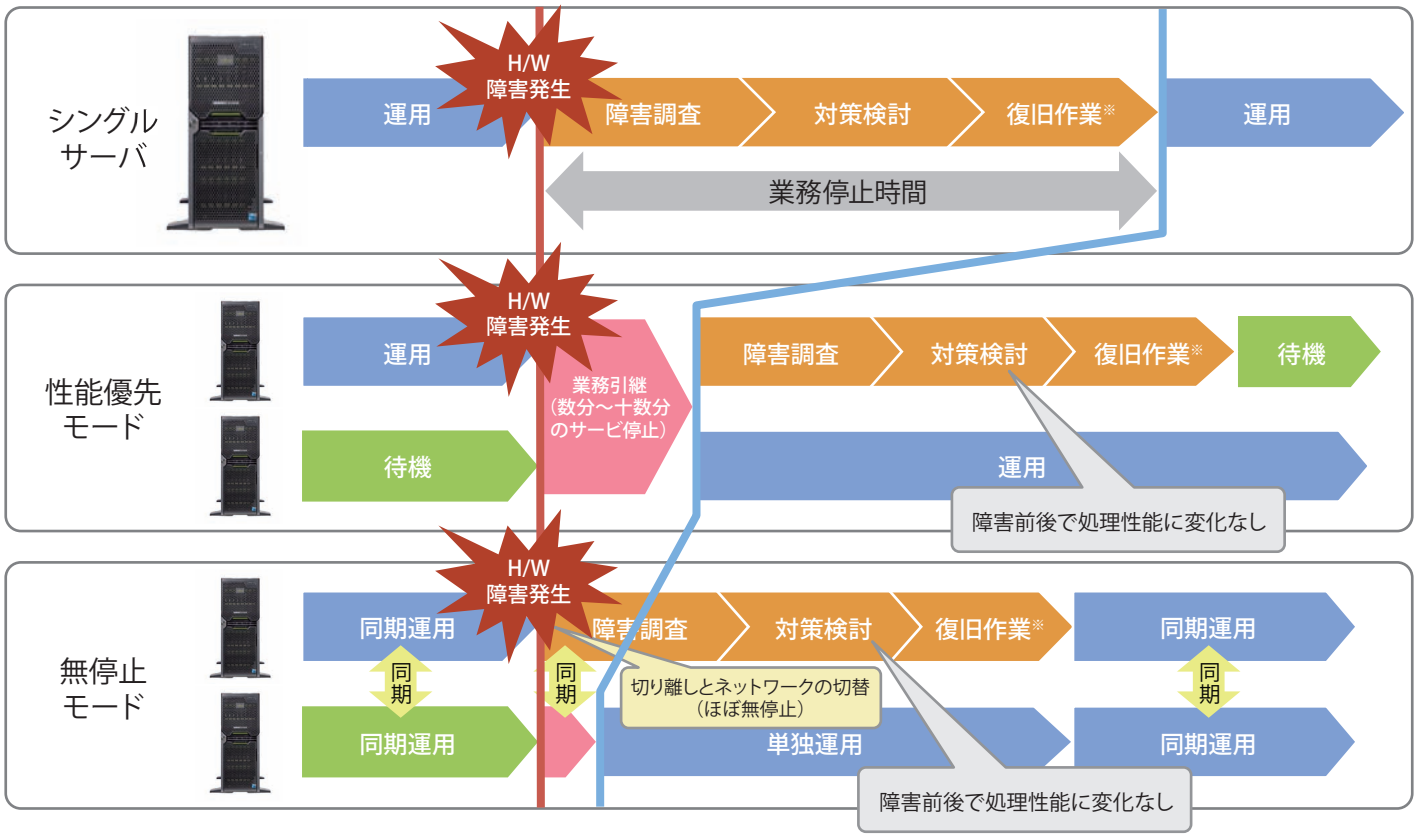

※復旧作業は、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となる場合があります。

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

ESPRIMO

K series

液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO K551/B★ New

ESPRIMO K550/A

Windows® 7 Professional搭載

標準 国際エネルギースタープログラム対応

★インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

バリューシリーズ

ESPRIMO D550/BX New

Windows® 7 Professional搭載

D series

ハイエンドモデル

ESPRIMO D750/A

Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギースタープログラム対応モデル

ヘルスケアモデル

省エネモデル

ESPRIMO D570/B New

(2010年10月～2011年10月提供予定商品)

Windows® 7 Professional搭載

標準 国際エネルギースタープログラム対応

標準 24時間対応

多機能モデル

ESPRIMO D550/B New

Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギースタープログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

CELSIUS PCワークステーション

ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation Series W480

CELSIUS Workstation Series W380

Windows® 7 Professional搭載

ヘルスケアモデル

コンパクトモデル

CELSIUS Workstation Series J380

Windows® 7 Professional搭載

国際エネルギースタープログラム対応モデル*

*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

FMV-ロングライフパソコン

・24時間運用、10年間の長期保守を実現
・最新の医療機器電波規格
(IEC60601-1-2:2001)に適合

ディスプレイ

国内生産による信頼の品質
先進機能を搭載した富士通ディスプレイ
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ

LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましては
こちらのカタログをご覧ください。



Kseries 液晶一体型スタンダードモデル

省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。

ESPRIMO K551/B［17型/19型ワイド］New
ESPRIMO K550/A［17型/19型ワイド］スマートカード搭載可能*1

OS
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版

CPU	
K551/B	K550/A
インテル® Core™ i5-560Mプロセッサー（2.66GHz） インテル® Core™ i3-380M プロセッサー（2.53GHz）★	インテル® Core™ 2 Duo P8700（2.53GHz） インテル® Celeron® 900（2.20GHz）

チップセット		メモリ	HDD
K551/B	K550/A		
モバイルインテル® HM55 Express チップセット	モバイルインテル® GM45 Expressチップセット モバイルインテル® GL40 Expressチップセット	1GB、2GB、4GB	160GB、250GB*2 320GB、500GB

CD/DVD	USB2.0	スロット
薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	リア×4	なし

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

＊1：K550/Aのみ。　＊2：K551/Bのみ。

※写真はESPRIMO K550/A［19型ワイド］です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 から選択可能

■省スペース性に優れた液晶一体型

「筐体上部に排気孔を配置する」「インターフェースを背面に、DVDドライブを前面に集約する」といった細部にわたるこだわりにより、広くて快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。

●設置面積の図

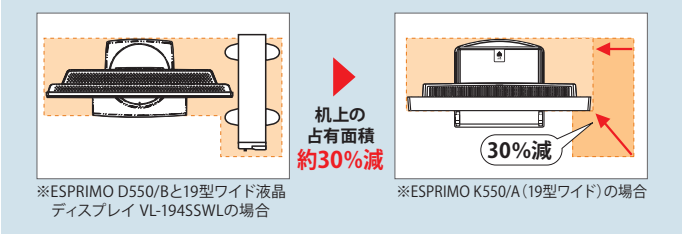

※ESPRIMO D550/Bと19型ワイド液晶ディスプレイ VL-194SSWLの場合　※ESPRIMO K550/A（19型ワイド）の場合

■省スペース性の追求

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

通常時　収納時

■マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース（アナログ）にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。

※カスタムメイドでタッチパネル追加を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。

※出力形式：ミニD-Sub15ピン（アナログ）×1

■ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー」*1「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」*2搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

＊1：K551/Bのみ。　＊2：K550/Aのみ。

●通常消費電力比較

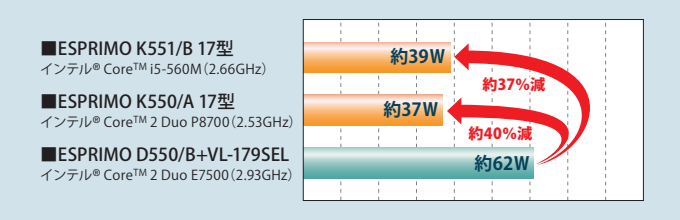

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows® 7 Professional）を起動させた状態での本体のみの測定値です。

■快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能（カスタムメイド対応）。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。

■簡単操作のタッチパネル カスタムメイド

従来はマウスで行っていた操作を、指で画面に触れるだけの簡単操作を行うことができます。これまでにない快適な操作環境を提供します。

※ESPRIMO K550/A（17型）、K551/B（17型）モデルのみ

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO K551/B、K550/Aは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

Dseries ハイエンドモデル

高性能で圧倒的な処理能力を誇る最上位モデル。

ESPRIMO D750/A ★1

RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能　スマートカード搭載可能*1

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版*2	インテル® Core™ i7-870 vPro™ (2.93GHz) *4*5 インテル® Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) インテル® Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) インテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)

チップセット	メモリ	HDD
インテル® Q57 Express チップセット	1GB*4、2GB、4GB	160GB、250GB、320GB、500GB 160GB×2 (RAID1) *3*4

CD/DVD*3	USB2.0	スロット
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI×1

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★1：本商品は、Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) には対応しておりません。
*1：カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット（穴）がありますがカードは挿入できません。
*2：インテル® Core™ i7プロセッサー選択時は除く。
*3：160GB (SATA) ×2 (RAID1) と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチ、ATI Radeon™ HD 5450は同時搭載不可。
*4：国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。
*5：カスタムメイドでグラフィックスカードの選択が必要。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 から選択可能

■インテル® vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™プロセッサー・チップセット・LANチップなどを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）」に対応。

※標準搭載のインテル® Core™ i3 プロセッサーではインテル® vPro™ テクノロジーは対応しません。
※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/ をご覧ください。
※D750/Aに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合せください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカード、インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/jp/gopro/

■インテル® Core™ i7 vPro™プロセッサーを搭載可能 カスタムメイド

最大８スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Core™ i7 vPro™プロセッサー」を搭載。
アプリケーションのマルチタスク処理性能が大幅にアップします。

■最新のプロセッサーに対応

運用管理「インテル® Standard Manageability（インテル® SM）」に対応したCPU「インテル® Core™ i3 プロセッサー」を標準搭載。2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。
また、カスタムメイドでマルチコアの使用状況に合わせ、CPUが処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*に対応したインテル® Core™ i7/i5 vPro™ プロセッサーを搭載可能。

*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は可変です。性能向上は保証できません。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

ESPRIMO D750/Aの国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

■RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。

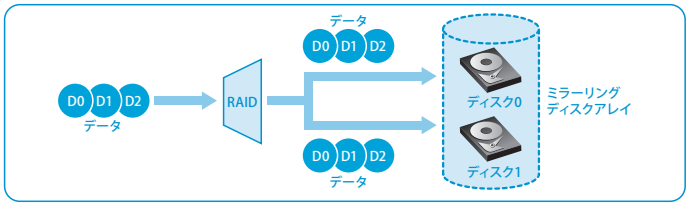

■マルチモニタ機能 標準搭載 カスタムメイド

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。
※カスタムメイド：アナログ×1、DVI-I×1。

ヘルスケアモデル

ESPRIMO D750/Aのヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

Dseries 省エネモデル

トップレベルの省電力を実現した24時間対応モデル（年間提供対応）。

ESPRIMO D570/B New

（2010年10月～2011年10月提供予定）

OS	CPU
Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 64bit 正規版	インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） インテル® Celeron® P4500 (1.86GHz)

チップセット	メモリ	HDD
モバイル インテル® HM55 Express	1GB*1、2GB、4GB、8GB*2	80GB、160GB

CD/DVD	USB2.0	スロット
なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

・標準構成では内蔵CD/DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

*1：32bit OSのみ選択できます。
*2：64bit OSのみ選択できます。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional 32bit 正規版
Windows® 7 Professional 64bit 正規版
から選択可能

■Windows® 7 Professional 64bit 正規版に対応

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応（最大8GB）

■年間提供対応

安定提供可能な部品を選定し、2010年10月～2011年10月まで年間提供対応。

24時間標準対応

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。

●厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

【24時間モデル専用ハードディスクドライブ】
3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。
【ファン】CPUのファンにベアリング使用の長寿命部品を採用しています。
【電　源】アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

●24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。

●電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D750/A | D570/B | D550/B | D550/BX | CELSIUS J380

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



●待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D750/A | D570/B | D550/B | K551/B | K550/A | D550/BX | CELSIUS W380 | CELSIUS J380

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO D570/Bは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。環境に配慮した省エネルギーモデルです。

■低消費電力CPU搭載

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Celeron® P4500（1.86GHz）」「インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz）」を搭載可能。省電力機能に優れ、通常のデスクトップCPUを搭載したPCに比べ、消費電力を大幅カット。約18W※以下の消費電力を実現。

※インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz）選択時は約14W以下。

●通常消費電力比較

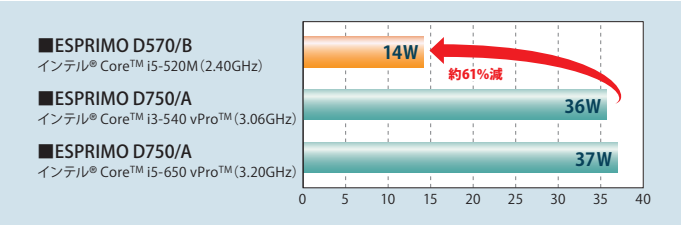

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows® 7 Professional 32bit版）を起動させた状態での本体のみの測定値です。

●24時間稼働時の年間電気料金

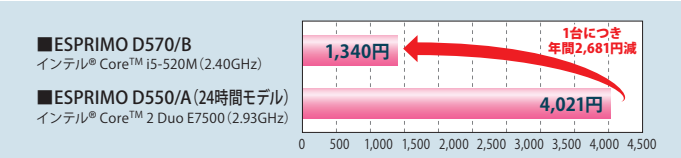

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows® 7 Professional 32bit版）を起動させた状態での本体のみの測定値です。
<年間使用条件>
24時間連続稼働で1年間使用した場合です。電気代は10.93円/kWhで算出しています。

■マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載（ミニD-Sub15ピン（アナログ）×1、DVI-D 24ピン（デジタル）×1*）。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

*アナログ出力に変換できません。

Dseries 多機能モデル

24時間モデルとヘルスケアモデルをラインナップ。

ESPRIMO D550/B New

RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ 2 Duo E7600 (3.06GHz) インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz) インテル® Pentium® E6700 (3.20GHz) インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)

チップセット	メモリ	HDD*1
インテル® G41 Express チップセット	1GB、2GB、4GB	160GB、250GB、320GB、 500GB、160GB×2 (RAID1) *3、 80GB*2、160GB*2、 80GB×2 (RAID1) *2

CD/DVD*1	USB2.0	スロット*4
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI×2

・標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

*1：HDD80GB×2 (RAID1) /HDD160GB×2 (RAID1) /厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
*2：24時間モデルのみ。
*3：国際エネルギースター対応モデル除く。
*4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合はPCI×1、PCI Express x16×1となり、RAID構成にした場合はPCI×1、PCI Expressx1×1となります。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 から選択可能

■3つのCPUブランドから選択可能

「インテル® Celeron® プロセッサー」「インテル® Pentium® プロセッサー」「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー」から用途に応じて、選択可能。

■マルチモニタ機能 カスタムメイド

カスタムメイドにより、グラフィックスカード「ATI Radeon™ HD 5450」*を追加することで、2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用になれます。

*本製品はDirectX 11をサポートしています。Windows® 7 Professionalは対応。Windows Vista® BusinessはWindows Updateをすれば対応可能。

■RAID1による信頼性向上 カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

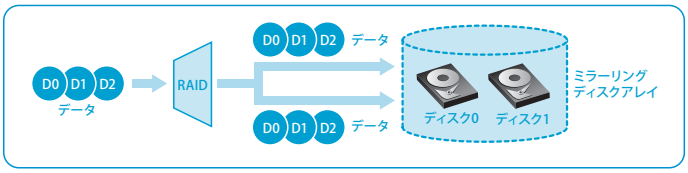

ヘルスケアモデル

ESPRIMO D550/Bのヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

24時間モデル

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

●厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

【24時間モデル専用ハードディスクドライブ】
3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。
【ファン】CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。
【電　源】アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

●24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

ESPRIMO D550/Bの国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

●抗菌縦置キーボード/マウス 抗菌

標準装備	D750/A［ヘルスケア］D550/B［ヘルスケア］［24時間（ヘルスケア）］W380［ヘルスケア］
カスタムメイド	D750/A［標準］［国際エネルギースタープログラム］ D550/B［標準］［国際エネルギースタープログラム］ D570/B K551/B K550/A W480 W380［標準］ J380

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン（Ag+）がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意
抗菌の効果が及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的に効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

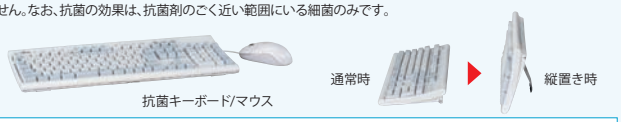

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品
「JIS Z2801:2000（抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果）」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

バリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

ESPRIMO D550/BX New

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版	インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz) インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)
チップセット	**CD/DVD**
インテル® G41 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows® 7 Professional 正規版搭載

■省スペース筐体に3種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー/インテル® Pentium® プロセッサー/インテル® Celeron® プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

■多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」標準添付

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能なため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。
※バリューシリーズはリカバリデータディスクが標準添付されております。バリューシリーズのWindows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品名	カスタムメイドメニュー									
	OS	Office*1		CPU		メモリ＆HDD			CD/DVD	
D550/BX	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz)	J	1GB	160GB	G	厚型スーパーマルチ	2
		Office Personal 2007	5	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	L					
		Office Personal 2007 with PowerPoint	6							
		Office Professional 2007	7							
	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz)	K	1GB	160GB	G	厚型スーパーマルチ	2
		Office Personal 2007	5							
	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz)	K	1GB	160GB	G	厚型DVD-ROM	4
		Office Personal 2007	5	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	L					
型名	FMVXD		□		□		□		□	

*1：[Personal 2007]：Microsoft® Office Personal 2007、[Personal 2007 with PowerPoint]：Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007、[Professional 2007]：Microsoft® Office Professional 2007

価格はオープン価格となります。

ディスプレイ	
17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-179SXL	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

CELSIUS Workstation Series W480 / CELSIUS Workstation Series W380

ミニタワーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を。
あらゆるビジネスニーズに応える新時代ワークステーション。

CELSIUS Workstation Series W480 / CELSIUS Workstation Series W380

RAID構成選択可能 / グラフィックスカード搭載可能 / スマートカード搭載可能

OS
Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 64bit 正規版

CPU*1	チップセット	メモリ
インテル® Xeon® X3480 (3.06GHz) *2 インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz) インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	インテル® 3450 チップセット	1GB*6、2GB、4GB、8GB*3、16GB*3

HDD	グラフィックス	CD/DVD
250GB、500GB、1TB、1.5TB、2TB、300GB (10,000rpm)、600GB (10,000rpm)、320GB×2 (RAID1)、500GB×2 (RAID1)	NVIDIA Quadro® FX 4800*4 NVIDIA Quadro® FX 3800*4 NVIDIA Quadro® FX 1800*5 NVIDIA Quadro® FX 580*5 Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

*1:クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。*2:カスタムメイドでグラフィックスカードとの同時選択が必須です。*3:64bit OSのみ選択できます。*4:W480のみ選択できます。*5:W380のみ選択できます。*6:32bit OSのみ選択できます。

※ディスプレイは別売となります。VL-242SSWL [24.1型ワイド] です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 64bit 正規版 から選択可能

■高性能な最新プロセッサーを搭載 カスタムメイド

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー X3480」、もしくは最大4スレッド同時処理可能な「インテル® Core™ i5 プロセッサー」を搭載することにより、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*やセキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。標準搭載CPUは運用管理「インテル® Standard Manageability (インテル® SM)」に対応した「インテル® Core™ i3 プロセッサー」を採用。

*OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。インテル® Xeon®とCore™ i5プロセッサーのみ対応。

※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM (PC3-10600/ECC) を搭載し、最大16GB*2まで増設可能です。

*1:Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
*2:64bit OSのみ選択できます。
※32bit OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。また、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

ヘルスケアモデル W380

抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備。情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1)、及び電波規格 (CISPR22/CISPR24) に対応した薬事法対応モデルを提供します。

■静音性の追求

W480、W380では、稼働時26.8dB(A)の静音化を実現*。「人のささやき声」並みと言われる30dB (A) を更に下回る静音性により、ワークステーションをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

騒音のレベル(参考値)

50dB	静かな事務所
40dB	図書館
30dB	人のささやき声
20dB	木葉のふれあう音

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

	対応機種	グラフィックスライブラリ Windows 7 Professional DirectX	OpenGL	解像度 アナログ	デジタル	ビデオメモリ Windows 7 Professional 32bit	64bit	マルチディスプレイ	インターフェース*1
Intel® HD Graphics*2 (CPUに内蔵)	W480 W380	10.0	2.1	最大1920×1200ドット 最大1677万色	最大1920×1200ドット 最大1677万色	1GB:219MB*3 2GB:731MB*3 4GB:1275MB*3	2GB:763MB*3 4GB:1695MB*3 8GB:1695MB*3 16GB:1695MB*3	○	DVI-I×1*1*8 DisplayPort×1*6*8
	J380	10.0	2.1			1GB:251MB*3 2GB:763MB*3 4GB:1563MB*3	2GB:763MB*3 4GB:1695MB*3 8GB:1695MB*3	○	DVI-D×1*8 ミニD-Sub15ピン×1*8
NVIDIA Quadro® FX 580	W380 J380	10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	512MB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 1800	W380 J380	10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	768MB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 3800	W480	10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® FX 4800	W480	10.1	3.2	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1.5GB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6

性能イメージ図

*1:アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。*2:Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。*3:Intel® Dynamic Video Memory Technology(Intel® DVMT)により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。*4:Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。*5:DVI-I×1、DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。*6:デジタル (DVI-D) ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)が必要です。*7:専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。*8:カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。

◎豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル 3 次元グラフィックス環境を提供します。(対応機種は上記表をご参照ください)

NVIDIA Quadro® FX 580
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® FX 1800
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® FX 3800
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® FX 4800
Dual-Link 対応

CELSIUS Workstation Series J380 コンパクトモデル

ワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。ビジネスをよりスマートに、より快適に。省スペースを実現。

CELSIUS Workstation Series J380　RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能　スマートカード搭載可能*1

OS	CPU*6	チップセット	メモリ	HDD	グラフィックス	CD/DVD
Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 64bit 正規版	インテル® Xeon® X3470（2.93GHz）*2*3*9 インテル® Core™ i5-660（3.33GHz） インテル® Core™ i3-550（3.20GHz） インテル® Core™ i3-540（3.06GHz）	インテル® 3450 チップセット	1GB*8*9、2GB、4GB、8GB*7	160GB、500GB、320GB×2（RAID1）*3*4*5*9	NVIDIA Quadro® FX 1800*3*9 NVIDIA Quadro® FX 580*4*9 Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	なし 薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ

＊1：カスタムメイドで内蔵スマートカードを選択していない場合でも、本体前面にスマートカードスロット（穴）がありますがカードは挿入できません。＊2：カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 580との同時選択が必須です。＊3：NVIDIA Quadro® FX 1800とインテル® Xeon® X3470/HDD320GB×2（RAID1）/IEEE1394カードは同時選択不可。＊4：NVIDIA Quadro® FX 580とHDD320GB×2（RAID1）/IEEE1394カードは同時選択不可。＊5：HDD320GB×2（RAID1）とIEEE1394カードは同時選択不可。＊6：クアッドコアCPU/デュアルコアCPU性能を保証するものではなく、また、この機能が有効にならないアプリケーションもあります。＊7：64bit OSのみ選択できます。＊8：32bit OSのみ選択できます。＊9：国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。

※ディスプレイは別売となります。VL-242SSWL［24.1型ワイド］です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional 32bit 正規版 Windows® 7 Professional 64bit 正規版 から選択可能

■高性能な最新プロセッサーを搭載　カスタムメイド

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー X3470」を搭載することにより、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境を提供します。また、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*にも対応。今までにない最高の処理性能を実現します。

＊OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。インテル® Xeon®と、Core™ i5プロセッサーのみ対応。

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM（PC3-10600/ECC）を搭載し、最大8GB*2まで増設可能です。

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
＊2：64bit OSのみ選択できます。
※32bit OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

国際エネルギースタープログラム対応モデル

J380の国際エネルギースタープログラム対応モデルは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

■コンパクトな筐体

J380は、W480/W380と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、3次元アプリケーションへの対応が可能なNVIDIA Quadro® FX 580/FX 1800を搭載する拡張性を提供します。



作業の効率を高めるマルチモニタ環境

標準搭載のグラフィックス及び、カスタムメイドで選択できるグラフィックスカードでマルチモニタ環境を構築可能。これによりオフィスワークの効率化を提供いたします。

RAS*機能による高レベルの信頼性

ECCメモリを搭載し、エラー発生時にはデータを修復します。また、W480、W380ではファン回転状況や内部温度を監視し、エラー検出時にはアイコンが点滅し、装置状態を一目で確認できます。

＊RAS：Reliability（信頼性）、Availability（可用性）、Serviceability（保守性）

RAID1による信頼性向上

カスタムメイド

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

＊国際エネルギースタープログラム対応モデル除く。

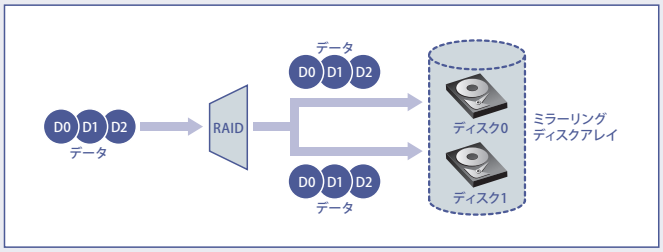

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、
　　オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。
注5：お客様が使用可能なHDD領域につきましては、90ページの「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
D series（快適機能モデル）									
ESPRIMO D550/B	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2A0E1	108,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 450（2.20GHz） ▼ インテル® Celeron® プロセッサー E3400（2.60GHz） FMCXCPBD82 +1,000円 インテル® Pentium® プロセッサー E5700（3.00GHz） FMCXCPCD82 +3,000円 インテル® Pentium® プロセッサー E6700（3.20GHz） FMCXCPDD82 +6,000円 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz） FMCXCPDE82 +13,000円 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600（3.06GHz） FMCXCPEE82 +16,000円	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5D82 +10,000円 2GB（2GB×1） FMCXM5D82S +20,000円 4GB（2GB×2）＊1 FMCXM6D82 +30,000円 ＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB FMCXD7D82 +7,000円 320GB FMCXD2D82 +12,000円 500GB FMCXD3D82 +18,000円 160GB×2（RAID）＊2 FMCXD1D82R +48,000円 ⚠1 ＊2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、ATI Radeon™ HD 5450とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMC-DVD82 +3,000円 DVD-ROM（薄型）＊3 FMC-DVD82S +4,000円 スーパーマルチ（厚型） FMC-SMD82 +11,000円 スーパーマルチ（薄型）＊3 FMC-SMD82S +14,000円 ＊3：HDD 160GB×2（RAID1）選択時は薄型のみ搭載可。
ESPRIMO D550/B（ヘルスケアモデル）			あり	FMVDF2A0EM	118,000円				
ESPRIMO D550/B			なし	FMVDF2A0E0	104,000円				
ESPRIMO D550/B	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2A041	108,000円				
ESPRIMO D550/B（ヘルスケアモデル）			あり	FMVDF2A04M	118,000円				
ESPRIMO D550/B			なし	FMVDF2A040	104,000円				
ESPRIMO D550/B（24時間モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2A0EL	159,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 450（2.20GHz） ▼ インテル® Celeron® プロセッサー E3400（2.60GHz） FMCXCPBD8L +1,000円 インテル® Pentium® プロセッサー E5700（3.00GHz） FMCXCPCD8L +3,000円 インテル® Pentium® プロセッサー E6700（3.20GHz） FMCXCPDD8L +6,000円 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz） FMCXCPDE8L +13,000円 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600（3.06GHz） FMCXCPEE8L +16,000円	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5D82 +10,000円 2GB（2GB×1） FMCXM5D82S +20,000円 4GB（2GB×2）＊1 FMCXM6D82 +30,000円 ＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	80GB ▼ 160GB FMCXD6D8L +45,000円 80GB×2（RAID1）＊2 FMCXD4D8LR +50,000円 ⚠2 ＊2：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMC-DVD82 +3,000円 DVD-ROM（薄型）＊3 FMC-DVD82S +4,000円 スーパーマルチ（厚型） FMC-SMD82 +11,000円 スーパーマルチ（薄型）＊3 FMC-SMD82S +14,000円 ＊3：HDD 80GB×2（RAID1）選択時は薄型のみ搭載可。
ESPRIMO D550/B（24時間/ヘルスケアモデル）			あり	FMVDF2A0EN	169,000円				
ESPRIMO D550/B（24時間モデル）	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2A04L	159,000円				
ESPRIMO D550/B（24時間/ヘルスケアモデル）			あり	FMVDF2A04N	169,000円				
ESPRIMO D550/B（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2A0EE	111,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 450（2.20GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5D82 +10,000円 2GB（2GB×1） FMCXM5D82S +20,000円 4GB（2GB×2）＊1 FMCXM6D82 +30,000円 ＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB FMCXD7D82 +7,000円 320GB FMCXD2D82 +12,000円 500GB FMCXD3D82 +18,000円	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMC-DVD82 +3,000円 DVD-ROM（薄型） FMC-DVD82S +4,000円 スーパーマルチ（厚型） FMC-SMD82 +11,000円 スーパーマルチ（薄型） FMC-SMD82S +14,000円
	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2A04E	111,000円				
	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2B0EE	122,000円	インテル® Celeron® プロセッサー E3400（2.60GHz） ▼ インテル® Pentium® プロセッサー E5700（3.00GHz） FMCXCPCD8E +2,000円 インテル® Pentium® プロセッサー E6700（3.20GHz） FMCXCPDD8E +5,000円 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz） FMCXCPDE8E +12,000円 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600（3.06GHz） FMCXCPEE8E +15,000円	2GB（1GB×2） ▼ 2GB（2GB×1） FMCXM5D8CS +10,000円 4GB（2GB×2）＊1 FMCXM6D8C+20,000円 ＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF2B04E	122,000円				

⚠1 ESPRIMO D550/B（ヘルスケアモデル）は、HDD 160GB×2（RAID）は、選択できません。 ⚠2 ESPRIMO D550/B（24時間/ヘルスケアモデル）は、HDD 80GB×2（RAID）は、選択できません。

グラフィックスカード

- なし
  - ▼ PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD 5450 FMC-GCD82 +18,000円
  - HDD 160GB×2（RAID）とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
- なし
- なし

セキュリティチップ

- なし
  - ▼ セキュリティチップ FMC-STD82 +1,000円
- セキュリティチップあり
- なし
  - ▼ セキュリティチップ FMC-STD82 +1,000円

キーボード*4

【ヘルスケアモデル以外の場合】
PS/2キーボード
▼
抗菌縦置キーボード*5 FMC-AKD72 +9,000円

*4：キーボードなしモデルは選択不可。
*5：受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
抗菌縦置キーボード

マウス

【ヘルスケアモデル以外の場合】
PS/2マウス
▼
- PS/2マウス（光学式） FMC-PMD72 +1,000円
- USBマウス（光学式） FMC-UMD72 +1,000円
- USBマウス（レーザー） FMC-LMD72 +3,000円
- PS/2抗菌マウス（光学式）*6 FMC-AMD72 +2,000円

*6：受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
PS/2抗菌マウス（光学式）

リカバリデータディスク

【Windows® 7 Professional（32bit）の場合】
なし
▼
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional）*7 FMC-RDD82A +3,000円
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional）*7*8 FMC-RDD82B +3,000円

*7：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*8：Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となります。

【Windows Vista® Business（32bit）の場合】
なし
▼
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows Vista® Business）*7 FMC-RDD8CA +3,000円
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows Vista® Business）*7*8 FMC-RDD8CB +3,000円

*7：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*8：Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となります。

アプリケーション

なし
▼
- Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円
- Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円
- Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円
- Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円
- Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円
- Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円

保証拡張

標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
▼
- 保証拡張（3年パーツ保証+1年目訪問修理） FMC-SUP02 +2,800円
- Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間訪問修理）［翌営業日以降訪問修理］ FMC-SUS05 +18,000円
- Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間訪問修理）［翌営業日以降訪問修理］ FMC-SUS06 +26,000円
- Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間訪問修理）［翌営業日以降訪問修理］ FMC-SUS07 +34,000円
- Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間訪問修理）［当日訪問修理］ FMC-SUS11 +25,000円
- Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間訪問修理）［当日訪問修理］ FMC-SUS12 +40,000円
- Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間訪問修理）［当日訪問修理］ FMC-SUS13 +60,000円
- Support Desk Lite（3年パーツ保証+3年間引取修理）［引取修理］ FMC-SUH01 +16,000円
- Support Desk Lite（4年パーツ保証+4年間引取修理）［引取修理］ FMC-SUH02 +23,000円
- Support Desk Lite（5年パーツ保証+5年間引取修理）［引取修理］ FMC-SUH03 +30,000円

カスタムメイドプラス

なし
▼
- (1)マスタ開発 120,000円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 1,600円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画変更 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
- (8)ロゴ印刷 2,600円～
- (9)スペシャルカラー（ワンポイントデザインなし） 1,300円～
- (10)スペシャルカラー（ワンポイントデザイン印刷） 1,400円～
- (11)マスタインストール 2,800円～
- (12)バックアップCD作成 18,000円
- (13)バックアップCD複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円

*：ESPRIMO D550/Bの Windows® 7搭載モデルのみ選択可。またリカバリデータディスク添付との同時選択はできません。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔液晶一体型/コンパクト型〕

D series（液晶一体型モデル）

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
ESPRIMO D570/B（24時間/国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（64bit）正規版	なし	あり	FMVDF1J0M1	169,000円	インテル® Celeron® プロセッサー P4500（1.86GHz） ▼ インテル® Core™ i5-520M（2.40GHz） FMCXCPLD81 +21,000円	2GB（1GB×2） ▼ 4GB（2GB×2） FMCXM6D8D +20,000円 8GB（4GB×2） FMCXM7D81 +60,000円	80GB ▼ 160GB FMCXD1D81 +4,000円	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMC-DVD81 +3,000円 スーパーマルチ（厚型） FMC-SMD81 +11,000円
			なし	FMVDF1J0M0	165,000円				
	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDF1J0E1	159,000円		1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5D81 +10,000円 4GB（2GB×2）*1 FMCXM6D81 +30,000円 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
			なし	FMVDF1J0E0	155,000円				

D series（ハイエンドモデル）

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
ESPRIMO D750/A	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDE4T0E1	132,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー（3.20GHz） ▼ インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー（3.20GHz） FMCXCPKD7B +8,000円	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5D74 +10,000円 2GB（2GB×1） FMCXM5D74S +20,000円 4GB（2GB×2）*2 FMCXM6D74 +30,000円 *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB FMCXD7D74 +7,000円 320GB FMCXD2D74 +12,000円 500GB FMCXD3D74 +18,000円 160GB×2（RAID1）*3*4 FMCXD1D74R +48,000円 *3：DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）、ATI Radeon™ HD 5450とは、同時選択できませんので、ご注意ください。 *4：インテル® Core™ i7搭載時は、選択できません。	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMCXDVD74 +3,000円 DVD-ROM（薄型）*5 FMCXDVD74S +4,000円 スーパーマルチ（厚型） FMCXSMD74 +11,000円 スーパーマルチ（薄型）*5 FMCXSMD74S +14,000円 *5：HDD 160GB×2（RAID1）選択時は薄型のみ搭載できます。
ESPRIMO D750/A（ヘルスケアモデル）			あり	FMVDE4T0EM	142,000円	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー（3.33GHz） FMCXCPLD7B +30,000円			
ESPRIMO D750/A			なし	FMVDE4T0E0	128,000円	インテル® Core™ i5-680 vPro™ プロセッサー（3.60GHz） FMCXCPND7B +63,000円 インテル® Core™ i7-870 vPro™ プロセッサー（2.93GHz）*1 FMCXCPVD7B +121,000円 4 *1：インテル® Core™ i7搭載時はATI Radeon™ HD 5450との同時選択が必須となります。			
ESPRIMO D750/A	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVDE4T041	132,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー（3.20GHz） ▼ インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー（3.20GHz） FMCXCPKD7B +8,000円			
ESPRIMO D750/A（ヘルスケアモデル）			あり	FMVDE4T04M	142,000円	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー（3.33GHz） FMCXCPLD7B +30,000円			
ESPRIMO D750/A			なし	FMVDE4T040	128,000円	インテル® Core™ i5-680 vPro™ プロセッサー（3.60GHz） FMCXCPND7B +63,000円			
ESPRIMO D750/A（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVDE4T0EE	145,000円	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー（3.20GHz） ▼ インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー（3.20GHz） FMCXCPKD7B +8,000円 インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー（3.33GHz） FMCXCPLD7B +30,000円 インテル® Core™ i5-680 vPro™ プロセッサー（3.60GHz） FMCXCPND7B +63,000円	2GB（1GB×2） ▼ 2GB（2GB×1） FMCXM5D7AS +10,000円 4GB（2GB×2）*2 FMCXM6D7A +20,000円 *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB FMCXD7D74 +7,000円 320GB FMCXD2D74 +12,000円 500GB FMCXD3D74 +18,000円	

K series（液晶一体型モデル）

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	スマートカード
ESPRIMO K551/B（17型）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVKF2K0E1	186,000円	インテル® Core™ i3-380M プロセッサー（2.53GHz） 3 ▼ インテル® Core™ i5-580M プロセッサー（2.66GHz） FMCXCPMK82 +28,000円 3 インテル®Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主さま向けになります。	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5K82 +10,000円 2GB（2GB×1） FMCXM5K82S +20,000円 4GB（2GB×2）*1 FMCXM6K82 +30,000円 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB FMCXD7K82 +7,000円 320GB FMCXD2K82 +12,000円 500GB FMCXD3K82 +18,000円	DVD-ROM（薄型） ▼ スーパーマルチ（薄型） FMCXSMK82 +10,000円	なし
			なし	FMVKF2K0E0	182,000円					
ESPRIMO K551/B（19型ワイド）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）			あり	FMVKF2K0E3	191,000円					
			なし	FMVKF2K0E2	187,000円					
ESPRIMO K551/B（17型）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVKF2K041	186,000円					
			なし	FMVKF2K040	182,000円					
ESPRIMO K551/B（19型ワイド）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）			あり	FMVKF2K043	191,000円					
			なし	FMVKF2K042	187,000円					
ESPRIMO K550/A（Celeron 17型）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版	なし	あり	FMVKE2P2E1	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900（2.20GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） FMCXM5K72 +10,000円 2GB（2GB×1） FMCXM5K72S +20,000円 4GB（2GB×2）*1 FMCXM6K72 +30,000円 *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 320GB FMCXD2D64 +12,000円 500GB FMCXD3D64 +18,000円	DVD-ROM（薄型） ▼ スーパーマルチ（薄型） FMCXSMK72S +10,000円	なし ▼ 内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円 タッチパネルとは同時選択できませんので、ご注意ください。
			なし	FMVKE2P2E0	174,000円					
ESPRIMO K550/A（Celeron 19型ワイド）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）			あり	FMVKE2P2E3	183,000円					
			なし	FMVKE2P2E2	179,000円					
ESPRIMO K550/A（Core™2 Duo 17型）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）		なし	あり	FMVKE2R2E1	186,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）				
			なし	FMVKE2R2E0	182,000円					
ESPRIMO K550/A（Core™2 Duo 19型ワイド）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）			あり	FMVKE2R2E3	191,000円					
			なし	FMVKE2R2E2	187,000円					
ESPRIMO K550/A（Celeron 17型）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows Vista® Business（32bit）正規版	なし	あり	FMVKE2P241	178,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 900（2.20GHz）				
			なし	FMVKE2P240	174,000円					
ESPRIMO K550/A（Celeron 19型ワイド）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）			あり	FMVKE2P243	183,000円					
			なし	FMVKE2P242	179,000円					
ESPRIMO K550/A（Core™2 Duo 17型）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）		なし	あり	FMVKE2R241	186,000円	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）				
			なし	FMVKE2R240	182,000円					
ESPRIMO K550/A（Core™2 Duo 19型ワイド）（国際エネルギースタープログラム対応モデル）			あり	FMVKE2R243	191,000円					
			なし	FMVKE2R242	187,000円					

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

4 ESPRIMO D750/A（ヘルスケアモデル）は、インテル® Core™ i7プロセッサーは、選択できません。 5 ESPRIMO D750/A（ヘルスケアモデル）は、ATI Radeon™ HD 5450は、選択できません。

グラフィックスカード	スマートカード	キーボード*2	マウス	リカバリデータディスク
なし	なし	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*3 FMC-AKD72 +9,000円 *2:キーボードなしモデルは選択不可。 *3:受注生産品です。	PS/2マウス ▼ PS/2マウス(光学式) FMC-PMD72 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMD72 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMD72 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*4 FMC-AMD72 +2,000円 *4:受注生産品です。	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32bit))*5 FMC-RDD81A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(32bit))*5*6 FMC-RDD81B +3,000円 *5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *6:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。 【Windows® 7 Professional(64bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(64bit))*5 FMC-RDD8NA +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(64bit))*5*6 FMC-RDD8NB +3,000円 *5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *6:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。

アプリケーション
なし
なし ▼ Office Personal 2007 FMC-AP158 +22,000円 Office Personal 2007 with PowerPoint FMC-AP159 +39,000円 Office Professional 2007 FMC-AP162 +68,000円 Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円

保証拡張
標準保証1年パーツ保証 + 1年引取修理 ▼ 保証拡張(3年パーツ保証+1年目訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間訪問修理)[翌営業日以降訪問修理] FMC-SUS05 +18,000円 Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間訪問修理)[翌営業日以降訪問修理] FMC-SUS06 +26,000円 Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間訪問修理)[翌営業日以降訪問修理] FMC-SUS07 +34,000円 Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間訪問修理)[当日訪問修理] FMC-SUS11 +25,000円 Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間訪問修理)[当日訪問修理] FMC-SUS12 +40,000円 Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間訪問修理)[当日訪問修理] FMC-SUS13 +60,000円 Support Desk Lite(3年パーツ保証+3年間引取修理)[引取修理] FMC-SUH01 +16,000円 Support Desk Lite(4年パーツ保証+4年間引取修理)[引取修理] FMC-SUH02 +23,000円 Support Desk Lite(5年パーツ保証+5年間引取修理)[引取修理] FMC-SUH03 +30,000円

カスタムメイドプラス
なし ▼ (1)マスタ開発 120,000円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし)*1 1,300円～ (10)スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷)*1 1,400円～ (11)マスタインストール 2,800円～ (12)バックアップCD作成 18,000円 (13)バックアップCD複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 *1:内蔵スマートカードは同時選択できません。

グラフィックスカード	スマートカード	キーボード*8	マウス	リカバリデータディスク
なし ▼ ATI Radeon™ HD 5450*6 FMC-GCD74 +14,000円 5 *6:HDD 160GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 ATI Radeon™ HD 5450*7 FMC-GCD7A +14,000円 5 *7:インテル® Core™ i7と同時選択必須です。インテル® Core™ i7専用ドライバが添付されています。HDD 160GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 なし	なし ▼ 内蔵スマートカード FMC-SMD62 +10,000円	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*9 FMC-AKD72 +9,000円 *8:キーボードなしモデルは選択不可。 *9:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス ▼ PS/2マウス(光学式) FMC-PMD72 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMD72 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMD72 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*10 FMC-AMD72 +2,000円 *10:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional)*11 FMC-RDD74A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)*11*12 FMC-RDD74B +3,000円 *11:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *12:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。 【Windows Vista® Business(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows Vista® Business)*11 FMC-RDD7AA +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows Vista® Business)*11*12 FMC-RDD7AB +3,000円 *11:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *12:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。

セキュリティチップ	ポート追加	ディスプレイ*2	キーボード*3	マウス	リカバリデータディスク
なし ▼ セキュリティチップ FMC-STK82 +1,000円	なし ▼ シリアルポート追加 FMC-SEK82 +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USK82 +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMC-SSK82 +7,000円	17型ディスプレイ ▼ タッチパネル追加 FMC-TPK82 +36,000円 *2:19型ワイドモデルは選択不可。	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 FMC-AKD72 +9,000円 *3:キーボードなしモデルは選択不可。 *4:受注生産品です。	PS/2マウス ▼ PS/2マウス(光学式) FMC-PMD72 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMD72 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMD72 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*5 FMC-AMD72 +2,000円 *5:受注生産品です。	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)*6 FMC-RDK82B +3,000円 【Windows Vista® Business(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows Vista® Business)*6 FMC-RDK8CB +3,000円 *6:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須となります。
なし ▼ セキュリティチップ FMC-STK72 +1,000円	なし ▼ シリアルポート追加 FMC-SEK72 +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USK72 +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMC-SSK72 +7,000円	17型ディスプレイ ▼ タッチパネル追加 FMC-TPK72 +36,000円 *2:19型ワイドモデルは選択不可。			【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)*6 FMC-RKD72B +3,000円 【Windows Vista® Business(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows Vista® Business)*6 FMC-RKD7CB +3,000円 *6:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須となります。
なし ▼ セキュリティチップ FMC-STK7C +1,000円					
なし ▼ セキュリティチップ FMC-STK72 +1,000円					
なし ▼ セキュリティチップ FMC-STK7C +1,000円					

配送料 については、P.90の「現地セットアップ・配送料について」をご覧ください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔ミニタワーモデル/コンパクトモデル〕

品名		OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックスカード	キーボード	マウス	スマートカード	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
ミニタワーモデル	W480	Windows® 7 Professional(32bit)正規版	なし	あり	CLW8GAF1D	182,000円	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー(3.06GHz) ▼ インテル® Core™ i3-550 プロセッサー(3.20GHz) +3,000円 CLCXCPNGAA インテル® Core™ i5-650 プロセッサー(3.20GHz) +20,000円 CLCXCPNGBA インテル® Core™ i5-660 プロセッサー(3.33GHz) +30,000円 CLCXCPNGCA インテル® Core™ i5-680 プロセッサー(3.60GHz) +71,000円 CLCXCPNGEA インテル® Xeon® プロセッサー X3480(3.06GHz)*1*2 +112,000円 CLCXCPNAHA *1:W480の場合、NVIDIA Quadro® FX 3800または、NVIDIA Quadro® FX 4800との同時選択が必須となります。 *2:W380の場合、NVIDIA Quadro® FX 580または、NVIDIA Quadro® FX 1800との同時選択が必須となります。	1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +12,000円 CLCXMNK51 4GB(2GB×2) +36,000円 CLCXMNK71★1 2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1 8GB(2GB×4) +72,000円 CLCXMNK91 16GB(4GB×4) +168,000円 CLCXMNK111	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXSA501 1TB(500GB×2)*3 +54,000円 CLCXSA502 1.5TB(500GB×3)*3 +90,000円 CLCXSA503 2TB(500GB×4)*3 +126,000円 CLCXSA504 300GB +54,000円 CLCXSA301Y 600GB(300GB×2)*3 +102,000円 CLCXSA302Y 320GB×2(RAID) +89,000円 CLCXRD32D1	なし ▼ DVD-ROM(厚型) +3,000円 CLC-DVDN5 スーパーマルチ(厚型) +11,000円 CLC-SMDN5	なし ▼ NVIDIA Quadro® FX 3800 +169,000円 CLC-SGCNG NVIDIA Quadro® FX 4800 +320,000円 CLC-SGCNH	【ヘルスケアモデルなしの場合】 PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4*5 +9,000円 CLCXKB8 *4:キーボードなしモデルは選択不可。 *5:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデルなしの場合】 PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXMOC7 USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXMOC4B USBマウス(レーザー) +3,000円 CLCXMOC6B USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXMOC5 PS/2抗菌マウス(光学式)*6 +2,000円 CLCXMOC8 *6:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2 抗菌マウス(光学式)	なし ▼ スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAN3	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ Office Personal 2010*7 +22,000円 CLC-AP108 Office Home & Business 2010*7 +39,000円 CLC-AP109 *7:Windows® 7 Professional(64bit)は選択不可。	なし ▼ パラレルポート +7,000円 CLC-PARN	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク(Windows® 7 Professional(32bit)) +3,000円 CLC-MEDNFA 【Windows® 7 Professional(64bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク(Windows® 7 Professional(64bit)) +3,000円 CLC-MEDNGA リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
		Windows® 7 Professional(64bit)正規版	なし	あり	CLW8GAG1D	194,000円		2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1 8GB(2GB×4) +72,000円 CLCXMNK91 16GB(4GB×4) +168,000円 CLCXMNK111						なし			
	W380	Windows® 7 Professional(32bit)正規版	なし	あり	CLW8GAF1C	172,000円		1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +12,000円 CLCXMNK51 4GB(2GB×2) +36,000円 CLCXMNK71★1	500GB×2(RAID) +100,000円 CLCXRD50D1 *3:2台目以降のHDDは未フォーマットです。		なし ▼ NVIDIA Quadro® FX 580 +30,000円 CLC-SGCNF NVIDIA Quadro® FX 1800 +90,000円 CLC-SGCNE		【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2 抗菌マウス(光学式)	なし ▼ スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAN3			
				なし	CLW8GAF0C	168,000円											
		Windows® 7 Professional(64bit)正規版	なし	あり	CLW8GAG1C	184,000円		2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMNK7A1 8GB(2GB×4) +72,000円 CLCXMNK91 16GB(4GB×4) +168,000円 CLCXMNK111						なし			
	W380(ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional(32bit)正規版	なし	あり	CLW8GAF1CM	182,000円		1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +12,000円 CLCXMNK51 4GB(2GB×2) +36,000円 CLCXMNK71★1						なし ▼ スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAN3			
コンパクトモデル	J380	Windows® 7 Professional(32bit)正規版	なし	あり	CLJ8GAF1C	175,000円	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー(3.06GHz) ▼ インテル® Core™ i3-550 プロセッサー(3.20GHz) +3,000円 CLCXCPJGAA インテル® Core™ i5-660 プロセッサー(3.33GHz) +30,000円 CLCXCPJGCA インテル® Xeon® プロセッサー X3470(2.93GHz)*1*2 +86,000円 CLCXCPJAGA *1:NVIDIA Quadro® FX 580との同時選択が必須となります。 *2:国際エネルギースタープログラム対応モデルは、選択できません。	1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +12,000円 CLCXMJK51 4GB(2GB×2) +36,000円 CLCXMJK71★1 2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMJK7A1 8GB(4GB×2) +72,000円 CLCXMJK8	160GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXSA501A 320GB×2(RAID)*3 +89,000円 CLCXRD32E1 *3:インテル® Xeon® プロセッサー X3470(2.93GHz)とは同時選択できません。NVIDIA Quadro® FX 580、NVIDIA Quadro® FX 1800とは同時選択できません。IEEE 1394カードとは同時選択できません。	なし ▼ DVD-ROM(薄型) +4,000円 CLC-DVDSS5 スーパーマルチ(薄型) +14,000円 CLC-SMDSS5	なし ▼ NVIDIA Quadro® FX 580*3*6 +30,000円 CLC-SGCJF NVIDIA Quadro® FX 1800*4*5*6 +90,000円 CLC-SGCJE *4:インテル® Xeon® プロセッサー X3470(2.93GHz)とは同時選択できません。 *5:320GB×2(RAID)とは同時選択できません。 *6:IEEE 1394カードとは同時選択できません。	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*7 +9,000円 CLCXKB8 *7:キーボードなしモデルは選択不可。	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXMOC7 USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXMOC4B USBマウス(レーザー) +3,000円 CLCXMOC6B USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXMOC5 PS/2抗菌マウス(光学式)*8 +2,000円 CLCXMOC8 *8:受注生産品です。	なし ▼ スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAJ3	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ Office Personal 2010*9 +22,000円 CLC-AP108 Office Home & Business 2010*9 +39,000円 CLC-AP109 *9:Windows® 7 Professional(64bit)は選択できません。	なし ▼ IEEE 1394カード*10*11*12*13 +5,000円 CLC-DVCJ *10:インテル® Xeon® プロセッサー X3470(2.93GHz)とは同時選択できません。 *11:320GB×2(RAID)とは同時選択できません。 *12:NVIDIA Quadro® FX 580、NVIDIA Quadro® FX 1800とは同時選択できません。 *13:Windows® 7 Professional(64bit)は選択できません。	【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク*14+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(32bit)) +3,000円 CLC-MEDJFA リカバリデータディスク*14+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加*15(Windows® 7 Professional(32bit)) +3,000円 CLC-MEDJFB 【Windows® 7 Professional(64bit)の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク*14+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(64bit)) +3,000円 CLC-MEDJGA リカバリデータディスク*14+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加*15(Windows® 7 Professional(64bit)) +3,000円 CLC-MEDJGB *15:DVD-ROMまたはスーパーマルチとの同時選択が必須となります。
				なし	CLJ8GAF0C	171,000円											
		Windows® 7 Professional(64bit)正規版	なし	あり	CLJ8GAG1C	187,000円		2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMJK7A1 8GB(4GB×2) +72,000円 CLCXMJK8						なし			
				なし	CLJ8GAG0C	183,000円											
	J380(国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(32bit)正規版	なし	あり	CLJ8GAF1CE	190,000円		2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMJK7A1★1	160GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXSA501A	なし				なし ▼ スマートカードリーダ/ライタ +10,000円 CLC-SMAJ3			
		Windows® 7 Professional(64bit)正規版	なし	あり	CLJ8GAG1CE	190,000円		2GB(1GB×2) ▼ 4GB(2GB×2) +24,000円 CLCXMJK7A1 8GB(4GB×2) +72,000円 CLCXMJK8						なし			

★1:Windows® 7 Professional(32bit)の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。NVIDIA Quadro® FX 1800、NVIDIA Quadro® FX 3800、NVIDIA Quadro® FX 4800の場合:約3.25GB。NVIDIA Quadro® FX 580の場合:約3.00GB。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時、土曜/日曜/祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
（http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/）

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows® 7 Professional

Windows RE領域+リカバリ領域：約12GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域		システム領域	Cドライブ		Dドライブ
約1GB	リカバリデータ（約11GB）	約0.2GB	・OS ・ソフトウェア ・ドライバなど	空き領域	空き領域

◎Windows Vista® Business

Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約11GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2（Cドライブ）/パーティション3（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域	Cドライブ		Dドライブ	リカバリ領域
約1GB	・OS ・ソフトウェア ・ドライバなど	空き領域	空き領域	リカバリデータ（約11GB）

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO（バリューシリーズ除く）、CELSIUSは、プレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

①ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/B、K551/B、K550/A、D550/BX、CELSIUS J380の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*4		
			Windows® 7 Professional（32bit）用	Windows® 7 Professional（64bit）*1用	Windows Vista® Business（32bit）用
Windows プレインストールモデル® 7 Professional（32bit）正規版	Windows プレインストールモデル® 7 Professional（32bit）	Windows® 7 Professional（32bit）のリカバリイメージ、ドライバーズディスク*3をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	選択不可	選択不可
Windows プレインストールモデル® 7 Professional（64bit）正規版*1	Windows プレインストールモデル® 7 Professional（64bit）*1	Windows® 7 Professional（64bit）のリカバリイメージ、ドライバーズディスク*3をHDD内に格納	選択不可	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	選択不可
Windows Vista プレインストールモデル® Business（32bit）正規版*2	Windows Vista プレインストールモデル® Business（32bit）*2	Windows Vista® Business（32bit）のリカバリイメージ、ドライバーズディスク*3をHDD内に格納	選択不可	選択不可	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

＊1：ESPRIMO D570/B、CELSIUS J380のみ対応です。＊2：CELSIUSシリーズは対象外です。＊3：Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。＊4：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバーズディスクを格納しています。

②CELSIUS W480、W380の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク		ドライバーズディスク
			Windows® 7 Professional（32bit）用	Windows® 7 Professional（64bit）用	
Windows プレインストールモデル® 7 Professional（32bit）正規版	Windows プレインストールモデル® 7 Professional（32bit）	Windows® 7 Professional（32bit）のリカバリイメージをHDD内に格納*1	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	なし	Windows® 7 Professional/Windows Vista®/Windows® XP用標準添付
Windows プレインストールモデル® 7 Professional（64bit）正規版*1	Windows プレインストールモデル® 7 Professional（64bit）	Windows® 7 Professional（64bit）のリカバリイメージをHDD内に格納*1	なし	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	

＊1：リカバリ実行時は添付のトラブル解決ナビ＆ドライバーズディスクからの起動が必要です。カスタムメイドでDVD-ROMか、スーパーマルチドライブユニットが必要になります。

ESPRIMO スペシャルカラー

カスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。
また、お客様のご要望のワンポイントデザイン（黒色のみ）をプリントすることもできます。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
アクアマリンブルー

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
エメラルドグリーン

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
チェリーピンク

スペシャルカラー
（ワンポイントデザイン印刷）

＊実際の色とは異なる場合がございます。＊写真はDシリーズになります。K551/B、K550/Aは対象外です。＊Dシリーズではスペシャルカラーとスマートカード追加は同時選択することができません。

ディスプレイ

先進機能を持載した富士通ディスプレイ。

環境性能を向上させたスタンダードディスプレイ

低消費電力のエコパネルを採用。

17型 SXGA（1280×1024ドット）　スタンダードモデル
VL-179SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可　オートブライト（エコモード）　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　エコパネル

希望小売価格 **39,000円**（税別）

17型 SXGA（1280×1024ドット）　スピーカー内蔵モデル
VL-179SSL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　オートブライト（エコモード）　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　エコパネル

希望小売価格 **42,000円**（税別）

17型 SXGA（1280×1024ドット）　スピーカー内蔵保護パネルモデル
VL-179SSPL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アクリル保護パネル　アナログ/デジタル2系統入力　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　オートブライト（エコモード）　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　エコパネル

希望小売価格 **45,000円**（税別）

あらゆるビジネスシーンで活躍するスタンダードディスプレイ

19型 SXGA（1280×1024ドット）　スタンダードモデル
VL-193SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可　オートブライト（エコモード）　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　エコパネル

希望小売価格 **50,000円**（税別）

使いやすさで用途も広がるタッチパネルディスプレイ

17型 SXGA（1280×1024ドット）　タッチパネルモデル
VL-173STL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
200cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

抵抗膜方式タッチパネル　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　エコ機能　エコパネル

希望小売価格 **75,000円**（税別）※完全受注生産

Windows® 7に対応*

*ご使用になる場合、タッチパネルドライバは添付されているCDのWindows Vista®用をインストールしてください。

対人センサー搭載「省エネとセキュリティ効果」を同時に高めるECOプラスディスプレイ

17型 SXGA（1280×1024ドット）　対人センサー付ECOプラスモデル
VL-178SRL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ユーザー感知盗み見防止　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　エコパネル

希望小売価格 **47,000円**（税別）

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載



- 離席時に最短4秒（センサー感知後）で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。（約97%低減、当社従来機比約80%低減）
- 表示OFF後画面ロック（パスワード保護）の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることができます。（オプション）
- ドライバソフトのインストールは不要です。

オフィスワークを快適にするワイドビューディスプレイ

19型 ワイド WXGA+（1440×900ドット）　スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-194SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　エコパネル

希望小売価格 **45,000円**（税別）

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+（1680×1050ドット）ディスプレイ

22型 ワイド WSXGA+（1680×1050ドット）　スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-221SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　オートブライト（エコモード）　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　エコパネル　工場出荷時個別調整　富士通モニタユーティリティ対応

希望小売価格 **65,000円**（税別）

高解像度24.1型ワイドWUXGA（1920×1200ドット）ディスプレイ

24.1型 ワイド WUXGA（1920×1200ドット）　スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-242SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力　ステレオスピーカー　壁掛け・アーム装着可　オートブライト（エコモード）　明るさセンサー（エコモード）　エコ機能　工場出荷時個別調整　富士通モニタユーティリティ対応

希望小売価格 **88,000円**（税別）

◎富士通モニタユーティリティ

※本体添付のトラブル解決ナビ＆ドライバーズディスクまたは、WEBよりダウンロードしてからインストールしてお使いください。

- **オート画質モード切り換え**
  アプリケーション毎に画質モードを登録し、アプリケーションを起動すると自動的に設定した画質モードに切り換える機能です。



液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ								
	VL-242SSWL	VL-221SSWL	VL-194SSWL	VL-193SEL	VL-179SEL	VL-179SSL	VL-179SSPL	VL-178SRL	VL-173STL
画面サイズ	24.1型ワイド(対角61cm)	22型ワイド(対角56cm)	19型ワイド(対角48cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)				
液晶パネル※7	TFTカラー液晶						TFTカラー液晶(保護パネル付)※1	TFTカラー液晶	TFTカラー液晶(タッチパネル付)※5
最大解像度	1920×1200	1680×1050	1440×900	1280×1024					
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.294mm×0.294mm		0.264mm×0.264mm				
表示色	最大1677万色								
輝度	300cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	250cd/m²	250cd/m²		220cd/m²	250cd/m²	200cd/m²
コントラスト比	1000:1								
応答速度	5ms								
視野角	上下160°、左右160°								
sRGB	○								
スピーカー	1W×2※6			—		1W×2		1W×2※6	
チルト/スイーベル	0°～上20°/左右各45°		—5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90°					-5°～上20°/左右各45°
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)				○(75mm×75mm)				
接続方法	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)	
HDCP対応	○			—		○		—	
富士通モニタユーティリティ※4	○		—						
明るさセンサー(ECOモード)	○		—	○					—
電源	AC100V 50/60Hz※2								
消費電力/発熱量	52W(94VA)/187kJ/h	31W(60VA)/112kJ/h	25W(34VA)/90kJ/h	26W(51VA)/94kJ/h	20W(50VA)/72kJ/h	23W(50VA)/82.8kJ/h		23W(50VA)/82.8kJ/h (離席時)0.7W/2.52kJ/h	22W(50VA)/79kJ/h
節電時	0.5W/1.8kJ/h			0.4W/1.4kJ/h				0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.4kJ/h
国際エネルギースタープログラム適合	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電波障害対策	VCCI class B								
外形寸法(W×D×H)mm	559×216×423	506×211×397	443×201×356	413×200×376	380×156×340			380×156×363	380×206×356
質量(表示部のみ)	約5.8kg(約5.3kg)	約4.6kg(約4.2kg)	約4.2kg(約3.8kg)	約4.4kg(約4.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約5.5kg(約3.5kg)
温湿度条件	温度5～35℃/湿度10～90%RH(動作時)、温度0～50℃/湿度8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)								
添付品	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約1.8m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.8m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、ジグ、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、ドライバCD、取扱説明書、保証書
ユーザー感知、盗み見防止機能	—	—	—	—	—	—	—	○※3	—

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。
※3:モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。
※4:パソコンからモニタをコントロールするWindowsアプリケーションです。Ver.1.3以降に対応します。最新版は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/display)からダウンロードできます。2009年4月発売以降のモデル(Kシリーズは除く)のパソコンはドライバーズディスク&ユーティリティディスクに格納されています。
※5:タッチパネルの仕様は以下の通りです。検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB(USB2.0)、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%。※6:ヘッドホン端子はありません。※7:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。

◎:推奨、○:対応、—:未対応

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数								
			24.1型ワイド		22型ワイド		19型ワイド		19型	17型	
	水平(kHz)	垂直(Hz)	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	アナログ	デジタル
640×480	31.5	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	37.5	75	○	—	○	—	○	—	○	○	—
	37.9	72	○	—	○	—	—	—	○	○	—
720×400	31.5	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
800×600	35.2	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46.9	75	○	—	○	—	○	—	○	○	—
	48.1	72	○	—	○	—	—	—	○	○	—
1024×768	48.4	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	56.5	70	○	—	○	—	—	—	○	○	—
	60.0	75	○	—	○	—	○	—	○	○	—
1280×800	49.3	60	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	49.7	60	○	○	○	○	—	—	—	—	—
1280×1024	64.0	60	○	○	○	○	—	—	◎	◎	◎
	80.0	75	○	—	○	—	—	—	○	○	—
1440×900	55.5	60	○	○	○	○	◎	◎	—	—	—
	55.9	60	○	○	○	○	○	○	—	—	—
1600×1200	75.0	60	○	○	—	—	—	—	—	—	—
1680×1050	64.7	60	○	○	◎	◎	—	—	—	—	—
	65.3	60	○	○	○	○	—	—	—	—	—
1920×1200	74.0	60	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

※VL-242SSWL、VL-221SSWL、VL-179SEL、VL-179SSL、VL-179SSPL、VL-178SRL、VL-193SELは対応。

周囲が明るい場合、画面の白の割合が多い場合に明るさを下げる



まぶしさの軽減
電気代節約

全機種対応 **3年間保証に対応** ※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

全機種対応 **自動画面調整による解像度調整** ※アナログ入力時のみ。

本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

全機種対応 **壁掛け・アームにも対応**

VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

画質モード選択機能

用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示をすることができます。また、VL-242SSWLでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定できます。

※VL-194SSWLは、画質モード選択機能はありません。

画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能

対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。

※VL-194SSWLは、スイーベル機能はありません。

アナログ/デジタル2系統入力 **アナログ/デジタルの2系統入力対応**

アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D(HDCP対応)の2系統入力に対応。2台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

エコ機能 **ランニングコストの低減に寄与するエコ機能**

●エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
●エコブート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
●おまかせエコ*:4つの画質モードに予め最適なエコモードをプリセットしています。
●エコノミースター*:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。
*VL-179SEL、VL-179SSL、VL-179SSPL、VL-178SRL、VL-173STL、VL-193SELのみ対応。

明るさセンサー(エコモード) **明るさセンサー(エコモード)**

周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

工場出荷時個別調整 **工場出荷時個別調整**

工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。

Green Policy Innovation

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2010年度版*)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jp/ をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/をご覧ください。

*VL-193SEL,VL-194SSWL,VL-221SSWL,VL-242SSWLは2009年度版に対応。

国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2010年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

使用後のことまで考えたモノづくり

環境に配慮した製品づくり、製品や部材のリサイクルなど、使用後のことまでを考えたモノづくりに取り組んでいます。●再生プラスチックの採用●紙資源の節約のため、マニュアルの再生紙使用、電子化の推進 ●梱包箱の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを採用 ●鉛フリーハンダの使用

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニュー については、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

		Kseries（液晶一体型）				Dseries（コンパクト型）								
		ESPRIMO K551/B		ESPRIMO K550/A		ESPRIMO D750/A								
構成		国際エネルギースタープログラム対応		国際エネルギースタープログラム対応		標準構成	標準構成（ヘルスケア含む）				国際エネルギースタープログラム対応			
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※15 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※43		Windows® 7 Professional 正規版※15 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※43		Windows® 7 Professional 正規版※15	Windows® 7 Professional 正規版※15 Windows Vista® Business with SP2 正規版※16※43				Windows® 7 Professional 正規版※15			
CPU		インテル® Core™ i5-560M プロセッサー	インテル® Core™ i3-380M プロセッサー	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーP8700	インテル®Celeron® プロセッサー900	インテル® Core™ i7-870 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-680 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー	インテル® Core™ i5-680 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-660 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-650 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー
クロック周波数		2.66GHz	2.53GHz	2.53GHz	2.20GHz	2.93GHz	3.60GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.20GHz	3.60GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.20GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.20GHz	—	—	—	3.60GHz	3.86GHz	3.60GHz	3.46GHz	—	3.86GHz	3.60GHz	3.46GHz	—
コア数/スレッド数		2/4	2/4	2/2	1/1	4/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	3MB/—	1MB/—	256KB×4/8MB	256KB×2/4MB				256KB×2/4MB			
チップセット		モバイル インテル® HM55 Express		モバイル インテル® GM45 Express	モバイル インテル® GL40 Express	インテル® Q57 Express					インテル® Q57 Express			
システムバス/メモリバス		2.5GT/s（DMI）/1066MHz		1066MHz（FSB）/1066MHz	800MHz（FSB）/800MHz	2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz					2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz			
メインメモリ	標準/最大 32bit	標準1GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）※21		標準1GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）※29		標準1GB/最大4GB※18※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）					標準2GB/最大4GB※18※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）			
	標準/最大 64bit	—		—		—					—			
	拡張メモリスロット［空き］	2［1］※1		2［1］※1		2［1］※1					2［0］※1			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）		チップセットに内蔵※26		（標準構成時）Intel® HD Graphics（CPUに内蔵） （Core™ i7 プロセッサー/グラフィックスカード選択時）ATI Radeon™ HD 5450※32※45					Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）			
	ビデオメモリ	最大249MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22/ 最大217MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22		最大264MB（メインメモリと共有）※22※25		最大251MB（メインメモリと共有）（Windows 7）※22※41/ 最大218MB（メインメモリと共有）（Vista）※22※41/ （Core™ i7 プロセッサー/グラフィックスカード選択時）512MB（専用ビデオメモリ）※24					最大251MB（メインメモリと共有）※22※41			
	解像度※2/発色数※3	800×600ドット, 1024×768ドット, 1280×1024ドット, 1360×768ドット, 1440×900ドット, 1600×1200ドット, 1680×1050ドット, 1920×1080ドット, 1920×1200ドット		1677万色※26		1677万色					1677万色			
	標準搭載LCD（解像度、発色数）	19型ワイドLCD（最大1440×900ドット、1677万色※27） 17型LCD（最大1280×1024ドット、1677万色※27）				—					—			
フロッピィディスクドライブ		なし				なし					なし			
ハードディスクドライブ※4		160GB/250GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）		160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）		（標準構成時）160GB/250GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）160GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2					160GB/250GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）			
CD/DVDドライブ（SATA）（P95の別表参照）		DVD-ROM（薄型）、 スーパーマルチ（薄型）				（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、 スーパーマルチ（薄型）					なし DVD-ROM（厚型/薄型） スーパーマルチ（厚型/薄型）			
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］			
スピーカー		ステレオスピーカー本体内蔵				なし					なし			
通信	LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30※20					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30※20			
セキュリティチップ		なし/TCG Ver1.2準拠				TCG Ver1.2準拠					TCG Ver1.2準拠			
インターフェース	ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1				（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （Core i7プロセッサー/グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-I準拠、HDCP対応※31） 29ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1（DVI-VGA変換アダプタ×1添付）					デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1			
	シリアル※6	なし/RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）				RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）			
	パラレル※7	なし				なし					なし			
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）				PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）			
	USB※8	USB 2.0準拠 4ピン×4（リア×4）/USB 2.0準拠4ピン×6（フロント×2、リア×4）				USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）					USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）			
	LAN	RJ45×1				RJ45×1					RJ45×1			
	オーディオ	マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）				マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）					マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）			
スマートカードスロット※9		なし		1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］		1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］					1［1］/（カスタムメイドでスマートカード選択時）1［0］			
拡張スロット［空き］※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅		なし				（標準構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm （Core i7プロセッサー/グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、PCI×1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm					PCI×1［1］/176mm×107mm			
ベイ※9	5"ベイ［空き］※10	1［0］				1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］					1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］			
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］				（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］					（厚型DVDドライブ選択時）1［0］			
キーボード※11		日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード				（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付					日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード			
マウス		PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）				（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス					PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）			
電源	電源/周波数	AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%※36				AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36					AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36			
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）				平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）					平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）			
消費電力※12	Windows 7 (32bit)	約42W（19型ワイド） 約39W（17型）	約47W（19型ワイド） 約44W（17型）	約41W（19型ワイド） 約37W（17型）	約44W（19型ワイド） 約40W（17型）	約48W	約36W	約37W	約37W	約36W	約37W	約38W	約38W	約37W
	Windows 7 (64bit)	—		—		—					—			
	Windows Vista	約42W（19型ワイド） 約39W（17型）	約47W（19型ワイド） 約44W（17型）	約40W（19型ワイド） 約37W（17型）	約45W（19型ワイド） 約42W（17型）	—	約36W	約37W	約37W	約36W	—			
最大構成での消費電力※13	Windows 7 (32bit)	約83W（19型ワイド）、約79W（17型）		約73W（19型ワイド）、約71W（17型）		約167W					約97W			
	Windows 7 (64bit)	—		—		—					—			
	Windows Vista	約82W（19型ワイド）、約78W（17型）		約76W（19型ワイド）、約73W（17型）		—	約101W				—			
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）		2.1A/約183W		2.1A/約183W		6.2A/約506W［約281W］					6.2A/約506W［約281W］			
電波障害対策		VCCI Class B				VCCI Class B					VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※17		X区分0.29（A）（19型ワイド） X区分0.33（A）（17型）	X区分0.41（A）（19型ワイド） X区分0.42（A）（17型）	X区分0.28（A）（19型ワイド） X区分0.27（A）（17型）	X区分0.71（74%）（19型ワイド） X区分0.72（73%）（17型）	X区分0.29（A）	X区分0.35（A）	X区分0.39（A）	X区分0.40（A）	X区分0.40（A）	X区分0.35（A）	X区分0.39（A）	X区分0.40（A）	X区分0.40（A）
外形寸法（W×D×H）※39		445×213×390mm（19型ワイド）、375×213×393mm（17型）				89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38								
質量※9		約9.5kg（19型ワイド）、約9.0kg（17型）				約7.0kg	約6.8kg				約6.8kg			
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）												
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40				Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40※48 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40					Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40			

Dseries（コンパクト型）

ESPRIMO D570/B		ESPRIMO D550/B																	
24時間/国際エネルギースタープログラム対応モデル		標準構成（ヘルスケア含む）						24時間モデル（24時間/ヘルスケア含む）						国際エネルギースタープログラム対応					
Windows® 7 Professional 正規版※15※49		Windows® 7 Professional 正規版※15 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※43						Windows® 7 Professional 正規版※15 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※43						Windows® 7 Professional 正規版※15 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※43					
インテル® Core™ i5-520Mプロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサーP4500	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E6700	インテル® Pentium® プロセッサー E5700	インテル® Celeron® プロセッサー E3400	インテル® Celeron® プロセッサー 450	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E6700	インテル® Pentium® プロセッサー E5700	インテル® Celeron® プロセッサー E3400	インテル® Celeron® プロセッサー 450	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7600	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E6700	インテル® Pentium® プロセッサー E5700	インテル® Celeron® プロセッサー E3400	インテル® Celeron® プロセッサー 450
2.40GHz	1.86GHz	3.06GHz	2.93GHz	3.20GHz	3.00GHz	2.60GHz	2.20GHz	3.06GHz	2.93GHz	3.20GHz	3.00GHz	2.60GHz	2.20GHz	3.06GHz	2.93GHz	3.20GHz	3.00GHz	2.60GHz	2.20GHz
2.93GHz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2/4	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	3MB/—		2MB/—		1MB/—	512KB/—	3MB/—		2MB/—		1MB/—	512KB/—	3MB/—		2MB/—		1MB/—	512KB/—
モバイル インテル® HM55 Express		インテル® G41 Express						インテル® G41 Express						インテル® G41 Express					
2.5GT/s（DMI）※28/ 1066MHz		1066MHz（FSB）/ 1066MHz		800MHz（FSB）/ 800MHz				1066MHz（FSB）/ 1066MHz		800MHz（FSB）/ 800MHz				1066MHz（FSB）/ 1066MHz		800MHz（FSB）/ 800MHz			
標準1GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）※21		標準1GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準1GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB※46/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21					
標準2GB/最大8GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）※21		—						—						—					
32bit OS：2［1］/64bit OS：2［0］※1		2［1］※1						2［1］※1						2［0］※47					
Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）		（標準構成時）チップセットに内蔵/（グラフィックスカード選択時）ATI Radeon™ HD 5450※32 （RAID構成時）チップセットに内蔵						チップセットに内蔵						チップセットに内蔵					
最大249MB（メインメモリと共有）（32Bit）※22※41/ 最大761MB（メインメモリと共有）（64Bit）※22※41		最大269MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※41/ 最大269MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※41/ （グラフィックスカード選択時）512MB（専用ビデオメモリ）※24						最大269MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※41/ 最大269MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※41						最大781MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※41/ 最大781MB（メインメモリと共有）（Windows Vista®）※22※41					
1677万色		1677万色						1677万色						1677万色					
—		—						—						—					
なし		なし						なし						なし					
80GB/160GB （7200rpm、Serial ATA/300）		（標準構成時）160GB/250GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）160GB（7200rpm、SerialATA/300）×2						（標準構成時）80GB/160GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）80GB（7200rpm、SerialATA/300）×2						160GB/250GB/ 320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）					
なし DVD-ROM（厚型） スーパーマルチ（厚型）		（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						なし DVD-ROM（厚型/薄型） スーパーマルチ（厚型/薄型）					
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］						チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］						チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					
なし		なし						なし						なし					
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30※20		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30					
なし		なし/TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						なし/TCG Ver1.2準拠					
デジタルディスプレイ （DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1		（標準構成時）アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-I準拠、HDCP対応※31）29ピン×1 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1（DVI-VGA変換アダプタ×1添付） （RAID構成時）アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1						アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1						アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1					
なし		RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）						RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）						RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					
なし		セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1						セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1						セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1					
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）						PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）						PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					
USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）						USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）						USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）					
RJ45×1		RJ45×1						RJ45×1						RJ45×1					
マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）						マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）						マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）					
なし		なし						なし						なし					
PCI×2［2］/176mm×107mm		（標準構成時）PCIx2［2］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、PCIx1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1×1［0］※44、PCIx1［1］/176mm×107mm						（標準構成時）PCIx2［2］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI Express x1×1［0］※44 PCI×1［1］/176mm×107mm						PCI×2［2］/176mm×107mm					
1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］		1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］						1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］						1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］					
（厚型DVDドライブ選択時）1［0］		（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］						（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］						（厚型DVDドライブ選択時）1［0］					
日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード		（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付						（24時間構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （24時間/ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付						日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード					
PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）		（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス						（24時間構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （24時間/ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス						PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）					
AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36		AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36						AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36						AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36					
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）		平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）						平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）						平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）					
約14W	約18W	約42W※37	約42W※37	約41W※37	約40W※37	約41W※37	約42W※37	約41W※37	約41W※37	約41W※37	約40W※37	約41W※37	約41W※37	約36W※37	約36W※37	約36W※37	約36W※37	約35W※37	約37W※37
約14W	約18W	—						—						—					
—		約43W※37	約41W※37	約41W※37	約40W※37	約41W※37	約42W※37	約42W※37	約41W※37	約41W※37	約40W※37	約40W※37	約42W※37	約37W※37	約34W※37	約36W※37	約34W※37	約35W※37	約35W※37
約60W		約105W						約100W						約80W					
約61W		—						—						—					
—		約101W						約93W						約79W					
6A/約493W［約268W］		7A/約553W（約328W）						7A/約583W（約358W）						6.2A/約506W（約281W）					
VCCI Class B		VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B					
W区分 0.20（AA）	W区分 0.35（A）	X区分0.44（A）	X区分0.46（A）	X区分0.43（A）	X区分0.44（A）	X区分0.52（A）	X区分1.2（44%）	X区分0.44（A）	X区分0.44（A）	X区分0.42（A）	X区分0.43（A）	X区分0.50（A）	X区分1.2（44%）	X区分0.38（A）	X区分0.39（A）	X区分0.36（A）	X区分0.37（A）	X区分0.44（A）	X区分0.99（53%）
		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38																	
約6.5kg		約6.8kg						約7.2kg						約6.8kg					
		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																	
Windows® 7 Enterprise 正規版※15※16※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※16※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40		Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40						Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40						Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40					

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
バリューシリーズのカスタムメイドメニュー については、82ページをご参照ください。

		バリューシリーズ		
		ESPRIMO D550/BX		
OS		Windows® 7 Professional 正規版※15		
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E5700	インテル® Celeron® プロセッサー 450
クロック周波数		2.93GHz	3.00GHz	2.20GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		—	—	—
コア数/スレッド数		2/2	2/2	1/1
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		—	—	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	3MB/—	2MB/—	512KB/—
チップセット		インテル® G41 Express		
システムバス/メモリバス		1066MHz（FSB）/1066MHz	800MHz（FSB）/800MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準1GB最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21		
	拡張メモリスロット［空き］	2［1］※1		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	チップセットに内蔵		
	ビデオメモリ	最大269MB（メインメモリと共有）（Windows® 7）※22※41		
	解像度※2/発色数※3 800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1360×768ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット	1677万色		
	標準搭載LCD（解像度、発色数）	—		
フロッピィディスクドライブ		なし		
ハードディスクドライブ※4		160GB（7200rpm、Serial ATA/300）		
CD/DVDドライブ（SATA）（下記参照）		DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）		
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		
スピーカー		なし		
通信	LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30		
セキュリティチップ		なし		
インターフェース	ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1		
	シリアルポート※6	RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）		
	パラレルポート※7	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		
	USB※8	USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		
	LAN	RJ45×1		
	オーディオ	マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		
スマートカードスロット※9		なし		
拡張スロット［空き］※9/PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2［2］/176mm×107mm		
ベイ※9	5"ベイ［空き］	1［0］		
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］		
キーボード		日本語キーボード（109Aキー）添付		
マウス		PS/2光学マウス標準添付		
電源	電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36		
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ付）		
消費電力※12	Windows 7(32bit)	約42W※37	約40W※37	約42W※37
最大構成での消費電力※13	Windows 7(32bit)	約94W		
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）		7A/約553W（約328W）		
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 2011年度基準※17		X区分0.46(A)	X区分0.44(A)	X区分1.2(44%)
外形寸法（W×D×H）※39		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38		
質量※9		約7.0kg		
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/ 湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）		
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※15※40 Windows® 7 Professional 正規版※15※40 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15※40 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15※40		

▶CD/DVDドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
＊1：Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

※1: 搭載メモリの構成によっては、空きスロットの数が変わります。
※2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※3: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※4: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、90ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※6: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。
※10: CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※11: キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス（光学式/レーザー式）、PS/2マウス（光学式）、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。
※12: 標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です（ESPRIMO D550/BX除く）。ESPRIMO D550/BXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※13: 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※14: ESPRIMO K550/A、K551/Bを除くすべての機種においては、アウトレット：3A/300VAを含んだ値となります。
※15: 日本語32bit OS。64bit OSへのリカバリはできません。
※16: 日本語64bit OS。32bit OSへのリカバリはできません。
※17: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。
ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※18: AMT機能等によりOSが表示する容量は搭載メモリ容量より少なく表示されます。
※19: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※20: カスタムメイドでCore™ i7/i5プロセッサー選択時Intel® Active Management Technology（i AMT 6.1）に対応。
※21: メモリバスが800MHz時はPC3-6400、メモリバスが1066MHz時はPC3-8500で動作。
※22: Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※23: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※24: Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessの場合、ビデオメモリ512MBのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。
※25: メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、メインメモリの搭載容量が2GBのとき最大776MB、4GBのとき最大1288MB。
※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29: Core™ 2 Duo プロセッサー搭載時はPC3-8500、Celeron® プロセッサー搭載時はPC3-6400での動作となります。
※30: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※31: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
※32: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® 7 Professionalは対応しています。Windows Vista® BusinessはWindows Updateをすれば対応可能です。
※33: カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
※34: 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
※35: 最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
※37: Enhanced Halt State機能動作時の値です。
※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
※39: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれてないものをお使いください。
※40: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。
※41: ビデオメモリ容量

対応機種	Windows® 7 Professional 32bit	Windows® 7 Professional 64bit	Windows Vista® Business
D750/A	最大251MB（メインメモリ 1GB時）、最大763MB（メインメモリ 2GB時）、最大1563MB（メインメモリ 4GB時）	—	最大218MB（メインメモリ 1GB時）、最大730MB（メインメモリ 2GB時）、最大1530MB（メインメモリ 4GB時）
D570/B	最大249MB（メインメモリ 1GB時）、最大761MB（メインメモリ 2GB時）、最大1305MB（メインメモリ 4GB時）	最大761MB（メインメモリ 2GB時）、最大1695MB（メインメモリ 4GB時）、最大1695MB（メインメモリ 8GB時）	—
D550/B D550/BX	最大269MB（メインメモリ 1GB時）、最大781MB（メインメモリ 2GB時）、最大1421MB（メインメモリ 4GB時）	—	最大269MB（メインメモリ 1GB時）、最大781MB（メインメモリ 2GB時）、最大1421MB（メインメモリ 4GB時）

※42: アナログ出力に変換できません。
※43: OS標準のWindows Complete PCバックアップのイメージは復元できません。
※44: カスタムメイドメニューの「HDD 160GB×2（RAID）/HDD 80GB×2（RAID）」選択時に使用する専用スロットとなります。
※45: カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※46: Celeron® 450搭載モデルの標準メモリは、1GBです。
※47: Celeron® 450搭載モデルの拡張メモリスロット（空き）は、2［1］です。カスタムメイドの構成によっては、空きスロットがないことがあります。
※48: インテル® Core i7プロセッサーは除く。
※49: 日本語64bit OSではOS標準のシステムイメージの回復機能を使用してコンピュータを回復する事はできません。

本体仕様一覧表

本体仕様は標準構成です。カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

		CELSIUS W480					
構成※1		標準構成					
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※21※22					
CPU※2		インテル® Xeon® プロセッサー X3480※29	インテル® Core™ i5-680 プロセッサー	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー
クロック周波数		3.06GHz	3.60GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.20GHz	3.06GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.73GHz	3.86GHz	3.60GHz	3.46GHz	—	—
コア数/スレッド数		4/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	○	○	○	○	○
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×2/4MB				
チップセット		インテル® 3450					
システムバス/メモリバス		2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz					
メインメモリ※2※3	標準/最大※4※5 32bit	標準1GB/最大4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）					
	標準/最大※4※5 64bit	標準2GB/最大16GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）					
	拡張メモリスロット［空き］	32bit OS：4［3］/64bit OS：4［2］					
フロッピィディスクドライブ		なし					
ハードディスクドライブ※2※7		250GB（Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm）					
CD/DVDドライブ※2		なし※2					
グラフィックスアクセラレータ※2※8		なし※29	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）※2				
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※26）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					
スピーカー		モノラルスピーカー本体内蔵					
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※6					
セキュリティ	セキュリティチップ	なし					
	盗難防止用ロック取付け穴	あり					
インターフェース	シリアル※11	RS232C D-SUB（オス）9ピン×1（16550A互換）					
	パラレル※11	なし※2※25					
	キーボード/マウス	PS/2タイプ ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）					
	USB※10	USB 2.0準拠×10（フロント×2、リア×8）					
	IEEE1394a※11	6ピン（S400）×1（リア×1）					
	LAN	RJ-45×1					
	オーディオ	マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）					
拡張スロット［空き］※12 拡張カードサイズ/長さ×幅		（標準構成時）PCI Express x16 Graphics×1［1］（グラフィックスカード専用）、PCI Express x4（200mm×112mm）×1［1］、PCI Express x1（180mm×112mm）×2［2］※13※23 PCI（32bit/33MHz）（314mm×107mm）×3［3］※25					
拡張ベイ※12	5インチベイ［空き］	2［2］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）2［1］					
	内蔵3.5インチベイ［空き］	4［3］※32					
キーボード※31		日本語キーボード（109Aキー）添付					
マウス※2		PS/2 2ボタンスクロール付マウス					
電源周波数		AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート					
入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）					
消費電力※16	Windows 7（32bit）	約69W	約40W	約41W	約41W	約41W	約41W
	Windows 7（64bit）	約70W	約41W	約42W	約42W	約42W	約42W
最大構成での消費電力※17	Windows 7（32bit）	約238W					
	Windows 7（64bit）	約249W					
定格電流/最大消費電力（本体のみ）		6A/約540W					
電磁妨害波規格		VCCI Class B					
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※20		U区分0.48（AA）	U区分0.39（AAA）	U区分0.43（AAA）	U区分0.44（AAA）	U区分0.44（AAA）	U区分0.46（AA）
外形寸法（W×D×H）		203×429×446mm、横置不可					
質量※12		約14.1kg					
温湿度条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）					
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※21※22※24 Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows Vista® Business with SP2 正規版※21※22※24 Windows® XP Professional x64 Edition（SP2）正規版※22※24 Windows® XP Professional（SP3）正規版※21					

		CELSIUS W380					
構成※1		標準構成（ヘルスケア含む）					
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※21※22					
CPU※2		インテル® Xeon® プロセッサー X3480※29	インテル® Core™ i5-680 プロセッサー	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー
クロック周波数		3.06GHz	3.60GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.20GHz	3.06GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.73GHz	3.86GHz	3.60GHz	3.46GHz	—	—
コア数/スレッド数		4/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	○	○	○	○	○
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×2/4MB				
チップセット		インテル® 3450					
システムバス/メモリバス		2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz					
メインメモリ※2※3	標準/最大※4※5 32bit	標準1GB/最大4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）					
	標準/最大※4※5 64bit	標準2GB/最大16GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）					
	拡張メモリスロット［空き］	32bit OS：4［3］/64bit OS：4［2］					
フロッピィディスクドライブ		なし					
ハードディスクドライブ※2※7		250GB（Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm）					
CD/DVDドライブ※2		なし※2					
グラフィックスアクセラレータ※2※8		なし※30	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）※2				
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※26）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］					
スピーカー		モノラルスピーカー本体内蔵					
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※6					
セキュリティ	セキュリティチップ	なし					
	盗難防止用ロック取付け穴	あり					
インターフェース	シリアル※11	RS232C D-SUB（オス）9ピン×1（16550A互換）					
	パラレル※11	なし※2※25					
	キーボード/マウス	PS/2タイプ ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）					
	USB※10	USB 2.0準拠×10（フロント×2、リア×8）					
	IEEE1394a※11	6ピン（S400）×1（リア×1）					
	LAN	RJ-45×1					
	オーディオ	マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）					
拡張スロット［空き］※12 拡張カードサイズ/長さ×幅		（標準構成時）PCI Express x16 Graphics×1［1］（グラフィックスカード専用）、PCI Express x4（200mm×112mm）×1［1］、PCI Express x1（180mm×112mm）×2［2］※13 PCI（32bit/33MHz）（314mm×107mm）×3［3］※25					
拡張ベイ※12	5インチベイ［空き］	2［2］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）2［1］					
	内蔵3.5インチベイ［空き］	4［3］※32					
キーボード※31		（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/（ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付					
マウス※2		（標準構成時）PS/2 2ボタンスクロール付マウス/（ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス					
電源周波数		AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート					
入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）					
消費電力※16	Windows 7（32bit）	約42W	約33W	約33W	約32W	約32W	約32W
	Windows 7（64bit）	約42W	約33W	約35W	約34W	約34W	約34W
最大構成での消費電力※17	Windows 7（32bit）	約199W					
	Windows 7（64bit）	約201W					
定格電流/最大消費電力（本体のみ）		5A/約450W					
電磁妨害波規格		VCCI Class B					
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※20		U区分0.35（AAA）	U区分0.32（AAA）	U区分0.36（AAA）	U区分0.39（AAA）	U区分0.37（AAA）	U区分0.39（AAA）
外形寸法（W×D×H）		203×429×446mm、横置不可					
質量※12		約13.4kg					
温湿度条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）					
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※21※22※24 Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows Vista® Business with SP2 正規版※21※22※24 Windows® XP Professional x64 Edition（SP2）正規版※22※24 Windows® XP Professional（SP3）正規版※21					

		CELSIUS J380						
構成※1		標準構成				国際エネルギースタープログラム対応		
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※21※22※33				Windows® 7 Professional 正規版※21※22※33		
CPU※2		インテル® Xeon® プロセッサー X3470※9	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー	インテル® Core™ i5-660 プロセッサー	インテル® Core™ i3-550 プロセッサー	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー
クロック周波数		2.93GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.06GHz	3.33GHz	3.20GHz	3.06GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.60GHz	3.60GHz	—	—	3.60GHz	—	—
コア数/スレッド数		4/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	○	○	○	○	○	○
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×2/4MB			256KB×2/4MB		
チップセット		インテル® 3450				インテル® 3450		
システムバス/メモリバス		2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz				2.5GT/s（DMI）※28/1333MHz		
メインメモリ※2※3	標準/最大※4※5 32bit	標準1GB/最大4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）				標準1GB/最大4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）		
	標準/最大※4※5 64bit	標準2GB/最大8GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）				標準2GB/最大8GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり）		
	拡張メモリスロット［空き］	32bit OS：2［1］/64bit OS：2［0］				2［0］		
フロッピィディスクドライブ		なし				なし		
ハードディスクドライブ※2※7		160GB（Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm）				160GB（Serial ATA/300、8MB cache、7200rpm）		
CD/DVDドライブ※2		なし※2				なし※2		
グラフィックスアクセラレータ※2※8		なし※9	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）※2			Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）※2		
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※26）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※26）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		
スピーカー		なし				なし		
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応		
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2準拠				TCG Ver1.2準拠		
	盗難防止用ロック取付け穴	あり				あり		
インターフェース	シリアル※11	RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）				RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）		
	パラレル※11	なし				なし		
	キーボード/マウス	PS/2タイプ ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）				PS/2タイプ ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）		
	USB※10	USB 2.0準拠×6（フロント×2、リア×4）				USB 2.0準拠×6（フロント×2、リア×4）		
	IEEE1394a※11	（カスタムメイドで選択時）4ピン（S400）×1（リア×1）※27				（カスタムメイドで選択時）4ピン（S400）×1（リア×1）※27		
	LAN	RJ-45×1				RJ-45×1		
	オーディオ	マイク端子（フロント×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）				マイク端子（フロント×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）		
拡張スロット［空き］※12 拡張カードサイズ/長さ×幅		PCI 32bit/33MHz（176mm×107mm）×1［1］※14				PCI 32bit/33MHz（176mm×107mm）×1［1］※14		
拡張ベイ※12	5インチベイ［空き］	1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］				1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］		
	内蔵3.5インチベイ［空き］	1［0］				1［0］		
キーボード※31		日本語キーボード（109Aキー）添付				日本語キーボード（109Aキー）添付		
マウス※2		PS/2 2ボタンスクロール付マウス				PS/2 2ボタンスクロール付マウス		
電源周波数		AC100V±10%（アウトレット付き※15）、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート				AC100V±10%（アウトレット付き※15）、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート		
入力コンセント		平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）				平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）		
消費電力※16	Windows 7（32bit）	約48W	約36W	約35W	約32W	約37W	約36W	約35W
	Windows 7（64bit）	約49W	約37W	約36W	約35W	約37W	約36W	約35W
最大構成での消費電力※17	Windows 7（32bit）	約158W	約107W			約85W		
	Windows 7（64bit）	約160W	約107W			約87W		
定格電流/最大消費電力（本体のみ）		6.2A/約506W※18［約281W］				6.2A/約506W※18［約281W］		
電磁妨害波規格		VCCI Class B				VCCI Class B		
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※20		V区分0.29（A）	W区分0.39（A）	W区分0.39（A）	W区分0.40（A）	W区分0.39（A）	W区分0.39（A）	W区分0.40（A）
外形寸法（W×D×H）		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置時フット装着時）、横置可※19						
質量※12		約7.0kg	約6.8kg			約6.8kg		
温湿度条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）						
サポートOS		Windows® 7 Enterprise 正規版※21※22 Windows Vista® Enterprise（SP2）正規版※21 Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows Vista® Business with SP2 正規版※21 Windows® XP Professional（SP3）正規版※21				Windows® 7 Enterprise 正規版※21※22 Windows Vista® Enterprise（SP2）正規版※21 Windows® 7 Professional 正規版※21※22 Windows Vista® Business with SP2 正規版※21 Windows® XP Professional（SP3）正規版※21		

※1: 本仕様は標準構成です。
※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては89ページをご参照ください。
※3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
※4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
※5: 4GB搭載時でも、32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※6: カスタムメイドでXeon®もしくは、Core™ i5選択時、Intel® Active Management Technology（I AMT 6.0）に対応。ただし、カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※7: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、90ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細はP83、P91を参照してください。
※9: NVIDIA Quadro® FX 580と同時選択必須です。
※10: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
※11: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※12: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。
※13: RAID構成を選択した場合、PCI Express x1をSATA-RAIDカードが占有します。
※14: カスタムメイドでQuadro FX 1800もしくは、IEEE1394カードを選択した場合、PCI（32bit/33MHz）スロットはありません。
※15: 最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※16: 標準構成（カスタムメイド選択していない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※17: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定（USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用）。
※18: アウトレット：約3.0A/300VAを含んだ値です。
※19: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。
※20: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上。
※21: 日本語32bit OS。64bit OSへのリカバリはできません。
※22: 日本語64bit OS。32bit OSへのリカバリはできません。
※23: NVIDIA Quadro FX 4800を選択した場合、PCI Express x1スロット×1を使用することはできません。
※24: RAID構成は除きます（Vista Business 64bit、XP Professional 64bit以外はサポート）。
※25: パラレルポートを選択した場合、PCIスロット×1スロットを占有します。
※26: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※27: Windows® 7 Professional（64bit）は選択することができません。
※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29: NVIDIA Quadro® FX 4800か、NVIDIA Quadro® FX 3800と同時選択必須です。
※30: NVIDIA Quadro® FX 1800か、NVIDIA Quadro® FX 580と同時選択必須です。
※31: キーボードなしモデルを選択した場合、添付されません。
※32: カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。
※33: 日本語64bit OSではOS標準のシステムイメージの回復機能を使用してコンピュータを回復する事はできません。

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア*1

●:インストール済み
▲:ESPRIMO D550/BX、CELSIUS W480/W380の場合、添付のDVD-ROMからのインストールが必要となります。
ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/B、K551/B、K550/A、CELSIUS J380の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。
■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります。 ◇:HDD内に格納(未インストール)

ソフト名称		OS Windows® 7 Professional 正規版*2*3*4	OS Windows Vista® Business 正規版*2*4*16
インターネット	Windows® Internet Explorer® 8	●	●
	Google ツールバー*16	●	●
ユーティリティ	Easy Backup	▲	▲
	らくらくズーム	−	▲
	ゆったり設定2	▲*22	▲
	富士通モニタユーティリティ	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite*16	▲	▲
	タッチパネルドライバソフト	●*6	●*6
	CRYSTAL REPORTS for FUJITSU	▲*20	▲*20
ウイルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2011	◇*23	◇*23
	ノートン™ アンチウイルス 2010	◇*21	◇*21
ビューア	Adobe® Reader®	●	●
メール*17	Windows Live™ メール Version 2009	●	−
ハード設定	IndicatorUtility	●*6	●*6
サポート	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	●*19	●
	PC乗換ガイド	▲*22	▲
	サポートナビ	●	●
	お手入れナビ	●*7	●*7
	ハードディスクデータ消去	■	■
	インテル® アクティブ マネジメント テクノロジードライバー	●*8	●*8
	T-SATA2R Manager*18	●	●*5
セキュリティ	Infineon セキュリティチップ ユーティリティ	▲*5*9*14*24	▲
	SMARTACCESS/Basic V2.0	▲*5*9*24	▲*9
	Portshutter	▲*5	▲
	i-フィルター® 5.0	◇	◇
文書作成	Quality Gaaiho PDF Suite	◇*20	◇*20
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*10*11	●	●

*1:本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。CD/DVDドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
*2:日本語版32bit OS。
*3:日本語版64bit OS。ESPRIMO D570/B、CELSIUS W480、W380、J380のみ。
*4:プレインストールOSは別売りのパッケージ商品と一部異なります。
*5:日本語版64bit OS除く。
*6:K550/A、K551/Bのみ。
*7:D570/B、D550/Bの24時間構成のみ。
*8:D750/A/CELSIUS W480、W380のみ。
*9:D550/BXは除く。
*10:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、CD/DVDドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
*11:パケットライトの書き込みには対応しておりません。
*12:機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
*13:CPRM再生には対応しておりません。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*12

●:インストール済み
▲:ESPRIMO D550/BX、CELSIUS W480/W380の場合、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/B、K551/B、K550/A、CELSIUS J380の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称			OS Windows® 7 Professional 正規版*2*3*4	OS Windows Vista® Business 正規版*2*4*16
DVD-ROM	InterVideo WinDVD® for FUJITSU*13		▲	▲
スーパーマルチ	InterVideo WinDVD® for FUJITSU*13		▲	▲
Microsoft® Office Personal 2007*15*16	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	●*5	●
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	●*5	●
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	●*5	●
Microsoft® Office Personal 2007 with Office Power Point® 2007*15*16	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	●*5	●
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	●*5	●
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	●*5	●
	プレゼンテーション	Microsoft® Office Power Point® 2007	●*5	●
Microsoft® Office Professional 2007*15*16	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007	●*5	●
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007	●*5	●
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007	●*5	●
	プレゼンテーション	Microsoft® Office Power Point® 2007	●*5	●
	データベース	Microsoft® Office Access 2007	●*5	●
	ビジネスパブリッシング	Microsoft® Office Publisher 2007	●*5	●
Microsoft® Office Personal 2010	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●*5	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●*5	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●*5	●
Microsoft® Office Home & Business 2010	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●*5	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●*5	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●*5	●
	プレゼンテーション	Microsoft® Power Point® 2010	●*5	●
	デジタル ノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●*5	●
Microsoft® Office Professional 2010*16	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●*5	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●*5	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●*5	●
	プレゼンテーション	Microsoft® Power Point® 2010	●*5	●
	デジタル ノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●*5	●
	データベース	Microsoft® Access 2010	●*5	●
	ビジネスパブリッシング	Microsoft® Publisher 2010	●*5	●

*14:CELSIUS W480、W380は除く。
*15:ESPRIMOシリーズは、添付の媒体から再インストールした際にはSP2(Service Pack2)が適用されておりません。SP2を適用するには再インストール後「Microsoft Update」を利用するなどして更新する必要があります。カスタムメイドで選択した場合には出荷時にSP2適用済のOfficeがプレインストールされています。
*16:CELSIUSシリーズは除く。
*17:VistaモデルはWindowsメールが標準で用意されています。
*18:D750/A、D550/B、CELSIUSシリーズのRAID構成のみ。
*19:CELSIUS W480、W380は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからのみ起動となります。
*20:D750/A、K550/A、CELSIUS W480、W380、J380は除く。
*21:D750/A、K550/A、CELSIUS W480、W380、J380のみ。
*22:CELSIUSシリーズの日本語版64bit OSは除く。
*23:D570/B、D550/B、K551/Bのみ。
*24:D570/Bは除く。

Office Personal 2010/Office Home & Business 2010/Office Professional 2010(カスタムメイド)

- 結果指向のユーザーインターフェース「リボン」を強化し、文書作成に必要な操作を大幅に効率化できます。また、ワンタッチでテキストから高品質グラフィックに変換する「SmartArt(スマートアート)」を搭載し、表現力豊かなプレゼンテーションや文書作成をサポートします。
- メモや情報を簡単かつ効率的に収集し、必要な情報をすぐに見つけることができる強力な検索機能と、チーム全体の作業効率を高める使いやすい共有機能を搭載したデジタル ノートブック「Microsoft® OneNote® 2010」を搭載*。 *Microsoft® Office Home & Business 2010/Microsoft® Office Professional 2010。

Microsoft® Excel® 2010

Microsoft® Outlook® 2010

Microsoft® Power Point® 2010

Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO_2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。
詳細は右記URL を参照ください。http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/
*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 ▶http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

ハロー！環境技術

○:対応　ー:非対応

		ESPRIMO						CELSIUS		
		D750/A	D570/B	D550/B	K551/B	K550/A	D550/BX	W480	W380	J380
省電力	**省エネ法**（目標年度2011年度） 省エネ法の2011年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、P93～96「本体仕様一覧」をご覧ください。	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
省電力	**国際エネルギースタープログラム対応** 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。 ＊CELSIUS J380はデスクトップコンピュータカテゴリーです。	○*2	○	○*2	○	○	ー	ー	ー	○*2
法律・ガイドライン	**グリーン購入法への対応** 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法律・ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法律・ガイドライン	**VOC（揮発性有機化合物）への取り組み** 本製品は、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は **http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html** をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	ー*3	ー*3	ー*3
環境ラベル	**エコレールマークの取得** **ESPRIMO**は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー
環境ラベル	**CELSIUS**は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○
環境ラベル	**ISO14001** 富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）を満たしています。詳細はWebサイト**http://www.pc3r.jp** をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/** をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	ー*3	ー*3	ー*3
環境ラベル	**グリーン製品の提供** 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。 ◎D570/B、K550/Aは省エネルギーに優れた（国際エネルギースタープログラムの消費電力の現行基準に対し70%以下で適合など）当社が定める「スーパーグリーン製品」として提供しています。 グリーン製品、スーパーグリーン製品の詳細は **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/** をご覧ください。	○	◎	○	○	◎	○	○	○	○

		ESPRIMO						CELSIUS		
		D750/A	D570/B	D550/B	K551/B	K550/A	D550/BX	W480	W380	J380
特定化学物質の使用抑制	**J-Mossグリーンマーク** J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、**http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html** をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、**http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/** をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	ー*3	ー*3	ー*3
特定化学物質の使用抑制	**RoHS指令** 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	**ハロゲンフリー樹脂** 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	ー	ー	○	○	○	○
環境負荷の低減	**再生プラスチック** 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	**無塗装プラスチック筐体** VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○
環境負荷の低減	**大豆インキ使用包装箱** 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**マニュアルの電子化** 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 **http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/**	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**回収・リサイクル** 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○

＊1：エネルギー消費効率および達成率は「本体仕様一覧」による。
＊2：国際エネルギースタープログラム対応モデルのみ。
＊3：ワークステーションのカテゴリーはありません。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

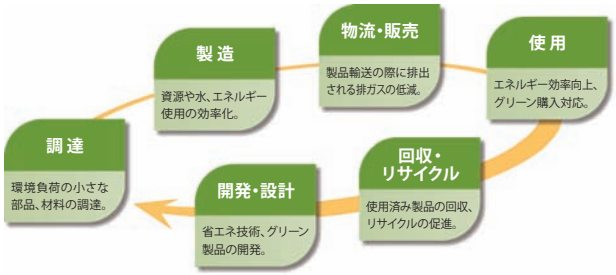

あらゆるビジネスシーンで活躍する幅広いラインナップ

◎最新インテル® Core™ プロセッサー搭載モデルをラインナップ　◎遠隔操作によるデータ消去*ソリューション「CLEARSURE」に対応*

E series

15.6型ワイド

A4ワイドハイスペック

LIFEBOOK E780/B New

- インテル® Core™ i7プロセッサー
- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー

豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスペックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

A series

15.6型ワイド　CLEARSURE 対応モデルあり

A4ワイドスタンダード

LIFEBOOK A550/B New

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー

LIFEBOOK A540/B New

- インテル® Celeron® プロセッサー

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

S series

13.3型ワイド　CLEARSURE 対応モデルあり

13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S560/B New

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

最新プラットフォームを搭載した13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

		E series	A series		S series
		E780/B	A550/B	A540/B	S560/B
OS	Windows® 7 Professional 正規版	○	○	○	○
OS	Windows Vista® Business with SP2 正規版	○	○	○	○
内蔵ディスプレイ		15.6型HD LED 15.6型HD+ LED 15.6型フルHD LED	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED	15.6型HD LED 15.6型HD+ LED	13.3型HD LED
CPU	※インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。	Core i7 / Core i5 / Core i3	Core i5 / Core i3	Celeron	Core i5 / Core i3 / Celeron
HDD/SSD		160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB 250GB 320GB 暗号化機能付 HDD 160GB 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB
光学ドライブ		標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ
インターフェース	USB	4ポート	4ポート	4ポート	3ポート
インターフェース	シリアル	○	△	△	―
インターフェース	PCカード	○	○	○	△(ExpressCardと排他)
インターフェース	ExpressCard	○	―	―	○
インターフェース	モデム	△	―	―	△
インターフェース	ダイレクト・メモリースロット	○	―	―	○
HIGH-SPEED対応 無線WAN		―	―	―	―
セキュリティ	指紋認証	△	△	△	△
セキュリティ	スマートカード	○	―	―	△
セキュリティ	FeliCa	△	―	―	△
セキュリティ	CLEARSURE	―	●	●	●
セキュリティ	インテル® vPro™ テクノロジー	△	―	―	―
セキュリティ	セキュリティチップ	○	△	△	○
外形寸法 ※突起部含まず。		372×256.5×36.8〜38.0mm	372×260.3×39.7〜43.5mm	372×260.3×39.7〜43.5mm	316×227×27.9〜35.8mm
質量(バリューシリーズ以外はドライブ非搭載時)		約2.5kg	約2.6kg	約2.7kg	約1.74kg

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
＊A550/B、A540/B、S560/B、P770/Bのみ対応可能

P series

12.1型ワイド　CLEARSURE 対応モデルあり　HIGH-SPEED対応 無線WANモデルあり

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P770/B New

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

T series

13.3型ワイド

13.3型ワイドコンバーチブル

LIFEBOOK T900/B New

- インテル® Core™ i5プロセッサー

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3型大画面タブレットPC。専用ペンによる操作が可能です。
〈ペン入力（電磁誘導方式）対応〉

12.1型ワイド

12.1型ワイドコンバーチブル

LIFEBOOK T730/B New

- インテル® Core™ i5プロセッサー

接客業務などの店舗用端末に最適な12.1型タブレットPC。指によるタッチ入力による操作と専用ペンによる操作が可能です。
〈ペン入力（電磁誘導方式）/タッチ入力（静電容量方式）対応〉

Pseries	Tseries		バリューシリーズ	
P770/B	T900/B	T730/B	A530/AX	A540/BX
○	○	○	○	○
○	○	○	—	—
12.1型WXGA　LED	13.3型WXGA　LED	12.1型WXGA　LED	15.6型HD　LED	15.6型HD　LED
intel CORE i5 inside / intel CORE i3 inside / intel Celeron inside	intel CORE i5 inside	intel CORE i5 inside	intel CORE i3 inside	intel Celeron inside
160GB　250GB　320GB 暗号化機能付 HDD 160GB　暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB　250GB　320GB 暗号化機能付 HDD 160GB	160GB　250GB　320GB 暗号化機能付 HDD 160GB　暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB	160GB	160GB
標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	スーパーマルチ	DVD-ROM スーパーマルチ
3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	4ポート
—	—	—	—	—
△（ExpressCardと排他）	—	—	—	○
○	○	○	○	—
△	○	—	—	—
○	○	○	—	—
●	—	—	—	—
△	○	○	—	—
△	○	△	—	—
△	—	—	—	—
●	—	—	—	—
—	—	—	—	—
○	○	○	—	—
282×215×29.9mm	319×244×37.0～39.0mm	297×233×38.4mm	378×252×35.7mm	372×260.3×39.7～43.5mm
約1.13kg	約2.08kg	約1.90kg	約2.5kg	約2.8kg

… 国際エネルギースタープログラム対応モデル　○ … 標準搭載または装備　△ … カスタムメイドで対応　● … 対応モデルあり

表中の数値や対応は一例であり、構成によっては数値が異なる場合や未対応となる仕様もございます。

バリューシリーズ

15.6型ワイド

※写真はA530/AXです。

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

LIFEBOOK A530/AX
LIFEBOOK A540/BX

ディスプレイ

マルチディスプレイで業務効率アップ
様々な利用シーンに対応する
豊富なラインナップ

リターナブル集合梱包

PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

ESPRIMO/CELSIUS

ESPRIMO　CELSIUS Workstation Series
シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

Eseries A4ワイドハイスペック
軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

LIFEBOOK E780/B

New

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ i7-640M (2.80GHz) インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz)＊

液晶	光学ドライブ（マルチベイ構造）	セキュリティ
15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	標準装備：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカード カスタムメイド：指紋センサー、FeliCaポート

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

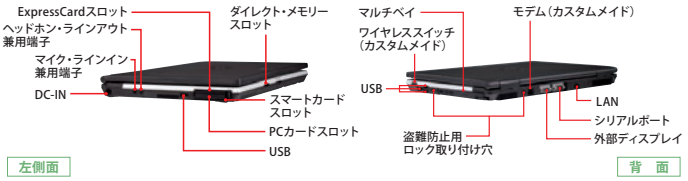

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
の2種類から選択可能

高い機動力の軽量ボディ＆作業効率を高めるワイド液晶

- 約2.5kg＊の軽量ボディと長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。
  ＊光学ドライブ非搭載時
- 15.6型ワイド液晶を搭載。HD液晶（1366×768）に比べて約2倍の情報量を一画面に表示可能なフルHD（1920×1080）液晶にカスタムメイドで変更可能です。

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能
（カスタムメイドで802.11n/a/g無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時）

■親指シフトキーボード搭載可能

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載
・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。
環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

■用途に合わせて簡単にユニットを変更可能なマルチベイ

■多彩なセキュリティ機能
・セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能。
※スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB2.0ポート×4 搭載

■暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能

■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

パフォーマンス　デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現。

●システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/ をご覧ください。

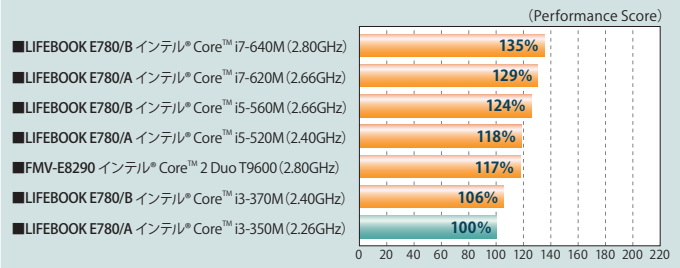

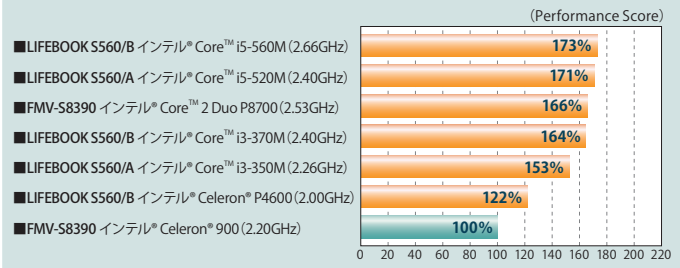

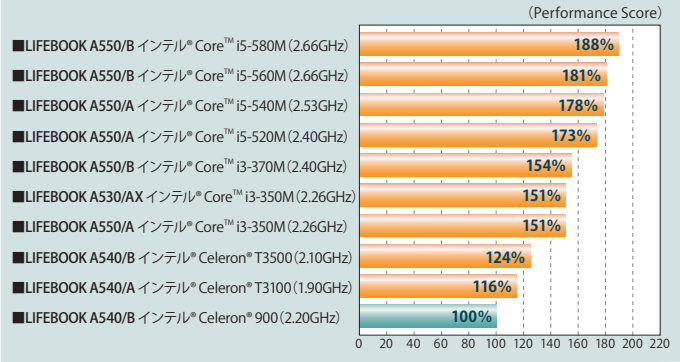

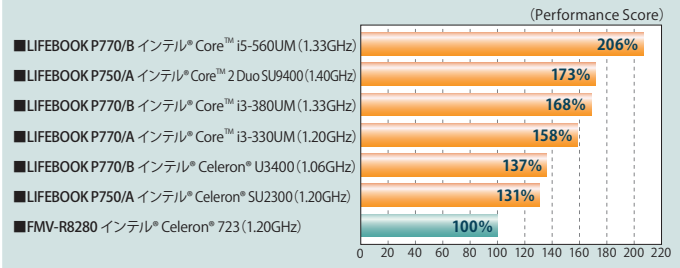

いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果　（OSはWindows® 7 Professional）

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

Aseries A4ワイドスタンダード
優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

LIFEBOOK A550/B CLEARSURE 対応モデルあり

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ i5-580M (2.66GHz) インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz)＊

液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 CLEARSURE 標準装備 なし カスタムメイド 指紋センサー セキュリティチップ

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

LIFEBOOK A540/B CLEARSURE 対応モデルあり

OS	CPU
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)

液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 CLEARSURE 標準装備 なし カスタムメイド 指紋センサー セキュリティチップ

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
の2種類から選択可能

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- デュアルコアでの高速処理が可能なCPUを搭載可能
  - ・インテル® Core™ i5 プロセッサー（A550/B）
  - ・インテル® Core™ i3 プロセッサー（A550/B）
  - ・インテル® Celeron® プロセッサー T3500（A540/Bでカスタムメイド選択時）
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+＊をラインナップ

＊CLEARSUREモデルは非対応となります。

15.6型HDと15.6型HD+の画面解像度（ドット）比較

■テンキー付キーボード搭載可能
・パソコン本体の外形寸法を変えずに快適な数字入力を行えます。ビジネスにあわせてご選択下さい。

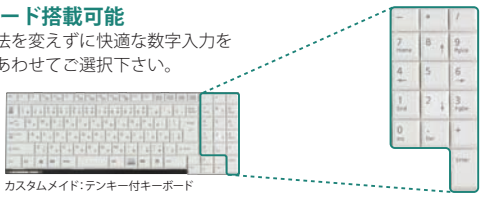
カスタムメイド：テンキー付キーボード

■Supportボタン搭載
ボタン一押しでサポートナビが起動します。
・マニュアル…Webマニュアルのショートカット
・診断プログラム…診断アプリのショートカット
・パソコン情報…シリアルナンバー、型名、構成情報を表示

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載
・従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

New

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

インターフェース（A550/B・A540/B共通）

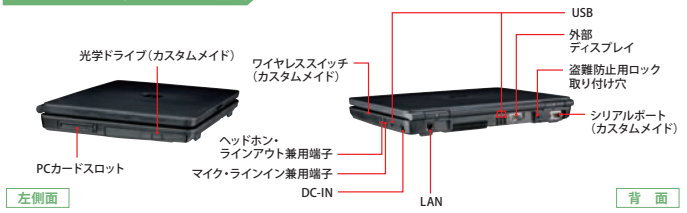

■暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能

■多彩なセキュリティ機能
・CLEARSURE標準搭載。＊CLEARSURE対応モデル。
・指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。
＊CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。

■ユーザビリティへの配慮
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
＊動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合
（インテル® Celeron® プロセッサー T3500選択時およびCeleron® 搭載時のCLEARSURE対応モデル除く）

■シリアルポート（RS-232C D-sub 9ピン）搭載可能 ＊CLEARSURE対応モデル除く。

■USB2.0ポート×4 搭載

■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

バッテリーユーティリティ 標準装備 E A＊ S P T ＊A530/AXは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命＊1（充放電サイクル数）を約1.5倍＊2に延ばすことができます。

■フル充電モード（標準設定）
駆動時間を重視

■80%充電モード＊3
（バッテリーユーティリティで設定）
バッテリー寿命を重視



＊1：バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回～500回の充放電で寿命となります。
また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。
＊2：当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。
＊3：「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。
＊4：「80%充電モード」設定は、リカバリを行った後も継続されます。100%充電に戻す場合は、バッテリーユーティリティを起動し、再設定を行う必要があります。

Sseries 13.3型ワイドスリム・モバイル
高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

LIFEBOOK S560/B CLEARSURE対応モデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz) *3 インテル® Celeron® P4600 (2.00GHz)	13.3型HD 1366×768

光学ドライブ（マルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 27.9mm 約1.75kg*1 27.9mm 約1.74kg*1	約11.4時間*2	CLEARSURE対応モデル 標準装備：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド：指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows® 7 Professional、増設用バッテリー搭載時。
＊3：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

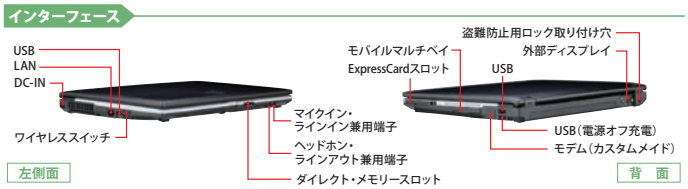

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
の2種類から選択可能

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。

■ダイレクト・メモリースロット標準搭載
・SDメモリーカードに対応しています。

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能）

New

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

■指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト
■多彩なセキュリティ機能
■ユーザビリティへの配慮
■最大約11.4時間の長時間駆動（Windows® 7 Professional、増設用バッテリー搭載時）
■国際エネルギースタープログラムに適合
■USB2.0ポート×3搭載（ポートリプリケータ接続時：最大7ポート）
■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
・モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

■海外修理対応
・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Pseries 12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル
携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

LIFEBOOK P770/B CLEARSURE対応モデルあり HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz) インテル® Core™ i3-380UM (1.33GHz) *3 インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ（固定式）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE対応モデル 29.9mm 約1.14kg*1 29.9mm 約1.13kg*1	約10.4時間*2	CLEARSURE対応モデル 標準装備：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド：指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows® 7 Professional、大容量バッテリー搭載時。
＊3：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

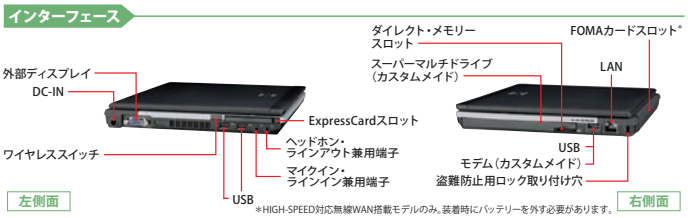

＊HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルのみ。装着時にバッテリーを外す必要があります。

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
の2種類から選択可能

コンパクトでスリムな高剛性ボディ

- 液晶、キーボード、フラットポイントを最大限に広げ、コンパクトさと使いやすさを両立しています。
- 約90cmの落下試験*や天板への約200kgf全面加圧試験など厳しい社内基準をクリアした高剛性ボディ。

＊非動作時

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

New

天板カラー変更

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

■フルフラット筐体
・薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞄に入れた際でもかさばらないため、携帯性がアップします。

■USB2.0ポート×3搭載（ポートリプリケータ接続時：最大7ポート）
※カスタムメイドでモデムを選択した際は2ポートになります。

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能）
■多彩なセキュリティ機能
■ユーザビリティへの配慮
■最大約10.4時間の長時間駆動（Windows® 7 Professional、大容量バッテリー搭載時）
■国際エネルギースタープログラムに適合
■HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ
・FOMAカードスロット*1にFOMAカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信利用が可能*3。

＊1：「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
＊2：ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊3：無線WAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

HIGH-SPEED

■海外修理対応

T series 13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC
スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T900/B

New

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3型WXGA 1280×800

光学ドライブ(モバイルマルチベイ構造)	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで変更可能	37.0mm 約2.08kg*1	約9.6時間*2	LAN 無線LAN モデム	指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows® 7 Professional、増設用バッテリー搭載時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

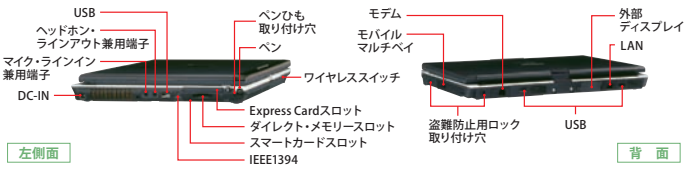

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
の2種類から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力（電磁誘導方式）など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。

■広視野角対応の大画面13.3型WXGA液晶を採用
広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

■各種設定可能なタブレットボタンを搭載
■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードを標準搭載。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮

・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合
■IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載
■USB2.0ポート×3搭載（ポートリプリケータ接続時：最大6ポート）
■海外修理対応

T series 12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC
ペン入力・タッチパネル（静電容量方式）入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T730/B

New

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ(モバイルマルチベイ構造)	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで変更可能	38.4mm 約1.90kg*1	約10.8時間*2	標準装備 LAN カスタムメイド 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows® 7 Professional、増設用バッテリー搭載時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

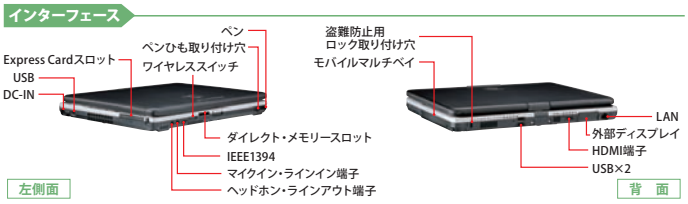

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
の2種類から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力（電磁誘導方式）やタッチ入力（静電容量方式）など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。

■指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用
・画面にタッチして操作できる「Windows® タッチ」に対応。
・専用ペンによる操作も可能。（標準添付）

■暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能
■各種設定可能なタブレットボタンを搭載
■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
・スマートカードが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮

・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合
■無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能
■USB2.0ポート×3搭載
■海外修理対応

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

E series（15.6型）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK E780/B インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載モデル　マルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	ウェイトセイバー	FMVNE3AE	228,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNE3A4	228,700円
LIFEBOOK E780/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　マルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	ウェイトセイバー	FMVNE3BE	170,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNE3B4	170,700円
LIFEBOOK E780/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け　マルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	ウェイトセイバー	FMVNE3CE	162,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNE3C4	162,700円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5E2 15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E2	インテル® Core™ i7-640M（2.80GHz）	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3E11 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4E13 4GB（2GB×2）＊1 +30,000円 FMCNXM5E14 ＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6E2 320GB +20,000円 FMCNXD5E12 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3E2 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4E1	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE6 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME6	セキュリティチップ・スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ FeliCaポート＊2 +10,000円 FMCNFCE10 指紋センサー +10,000円 FMCNFSE8 指紋センサー＆FeliCaポート＊2 +20,000円 FMCNFSCE9 ＊2：「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。
	インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz）				
	インテル® Core™ i3-370M（2.40GHz）				

A series（15.6型）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK A550/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA3BE	152,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA3B4	152,700円
LIFEBOOK A550/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA3CE	147,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA3C4	147,700円
LIFEBOOK A550/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA3BER	192,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA3B4R	192,700円
LIFEBOOK A550/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA3CER	187,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA3C4R	187,700円
LIFEBOOK A540/B インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA3SE	121,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA3S4	121,700円
LIFEBOOK A540/B インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD（1366×768）	なし	FMVNA3SER	161,700円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA3S4R	161,700円

液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ（固定式）＊2	セキュリティ
15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A3	インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz） ▼ インテル® Core™ i5-580M（2.66GHz） +41,000円 FMCNXP1A19	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3A17 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4A4 4GB（2GB×2）＊1 +30,000円 FMCNXM5A8 ＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6A3 320GB +20,000円 FMCNXD5A7 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3A2 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4A3	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA11 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA11 ＊2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ＊3 +1,000円 FMCNSCA2 指紋センサー＊4 +10,000円 FMCNFSA13 ＊3：他メニューとの同時選択が可能。 ＊4：「テンキー付キーボード」との同時選択はできません。
	インテル® Core™ i3-370M（2.40GHz）				
15.6型HD	インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz） ▼ インテル® Core™ i5-580M（2.66GHz） +41,000円 FMCNXP1A20		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4A4		
	インテル® Core™ i3-370M（2.40GHz）				
15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A4	インテル® Celeron® 900（2.20GHz） ▼ インテル® Celeron® T3500（2.10GHz）【デュアルコアCPU】＊1 +7,000円 FMCNXP1A21 ＊1：Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必須です。	1GB（1GB×1） ▼ 2GB（1GB×2） +10,000円 FMCNXM3A16 2GB（2GB×1） +20,000円 FMCNXM4A3 4GB（2GB×2）＊2 +30,000円 FMCNXM5A6 ＊2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6A2 320GB +20,000円 FMCNXD5A5 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXDS3A1 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4A1	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA10 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA10 ＊3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ＊4 +1,000円 FMCNSCA2 指紋センサー＊5 +10,000円 FMCNFSA14 ＊4：他メニューとの同時選択が可能。 ＊5：「テンキー付キーボード」との同時選択はできません。
15.6型HD	インテル® Celeron® 900（2.20GHz） ▼ インテル® Celeron® T3500（2.10GHz）【デュアルコアCPU】＊1 +7,000円 FMCNXP1A22 ＊1：Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必須です。		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4A2		

カスタムメイドに関する注意事項について　本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。
注5：お客様が使用可能なHDD領域は、約8GBのリカバリ領域等を除いた容量となります。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010 年 10 月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信（無線LAN）

- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応） +15,000円 FMCNWLE23
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE24
- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応） +15,000円 FMCNWLE25
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE26
- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE27

通信（モデム）

- なし
- モデム +2,000円 FMCNMDE16

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス（レーザー式） +5,000円 FMCNMSLE1

キーボード

- JIS配列準拠キーボード
  - 親指シフト＆Japanist2003*3 +8,000円 FMCNXKBE6

*3：キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。

バッテリー

- 標準
- 大容量 +5,400円 FMCNXBPE7

リカバリデータディスク

Windows® 7 Professional
- なし
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3E4
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD3E5

Windows Vista® Business
- なし
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1E7
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*4 +3,000円 FMCNRD1E8

*4：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151
- Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152
- Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154
- Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
- Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
- Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
- 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP02
- SupportDesk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理） +18,000円 FMCNSUS04
- SupportDesk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理） +26,000円 FMCNSUS05
- SupportDesk Lite（5年間翌営業日以降訪問修理） +34,000円 FMCNSUS06
- SupportDesk Lite（3年間当日訪問修理） +25,000円 FMCNSUS11
- SupportDesk Lite（4年間当日訪問修理） +40,000円 FMCNSUS12
- SupportDesk Lite（5年間当日訪問修理） +60,000円 FMCNSUS13
- SupportDesk Lite（3年間引取修理） +16,000円 FMCNSUH01
- SupportDesk Lite（4年間引取修理） +23,000円 FMCNSUH02
- SupportDesk Lite（5年間引取修理） +30,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

- なし
- （1）マスタインストール 2,800円～
- （2）BIOS設定 800円～
- （3）個別設定 1,800円～
- （4）I/O組み込み 800円～
- （5）ソフトインストール 2,400円～
- （6）HDD区画変更 1,500円～
- （7）BIOSブートロゴ設定 600円～
- （8）セキュリティボタン設定 800円～
- （9）ロゴ印刷 2,200円～
- （10）マスタ開発 120,000円～
- （11）バックアップCD作成 18,000円
- （12）バックアップCD複写 4,000円～
- （13）ラベル作成 500円
- （14）ラベル貼付 500円
- （15）添付品カスタマイズ 1,000円
- （16）情報リスト作成 500円
- （17）リターナブル集合梱包*1 1,200円
- （18）Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス*2 4,500円

*1：E/S/Pシリーズのみ選択可。
*2：A550/BのWindows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可。

通信

- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA14
- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA15

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス（レーザー式） +5,000円 FMCNMSLE1

キーボード

- JIS配列準拠
  - JIS配列準拠（テンキー付）*5 +3,000円 FMCNXKBA10

*5：指紋センサーとの同時選択はできません。

インターフェース

- なし
  - シリアルポート +2,000円 FMCNSRA2
- なし

バッテリー

- 標準
- 大容量 +4,600円 FMCNXBPA13

リカバリデータディスク

Windows® 7 Professional
- なし
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3A8
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD3A9

Windows Vista® Business
- なし
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1A11
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD1A12

*6：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

梱包箱

- 標準
- リターナブル集合梱包*7*8*9 +1,000円 FMCNRSA1

*7：1梱包箱で5台の収納となります。
*8：5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。（搬入/回収費含む）
*9：搬入/回収時の時間指定はできません。

CLEARSURE利用期間

- なし
- 1年
  - CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
  - CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
  - CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

通信

- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA12
- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLA13

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス（光学式） +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス（レーザー式） +5,000円 FMCNMSLE1

キーボード

- JIS配列準拠
  - JIS配列準拠（テンキー付）*6 +3,000円 FMCNXKBA11

*6：指紋センサーとの同時選択はできません。

インターフェース

- なし
  - シリアルポート +2,000円 FMCNSRA2
- なし

バッテリー

- 標準
- 大容量*1 +4,600円 FMCNXBPA12

*1：Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必須です。

リカバリデータディスク

Windows® 7 Professional
- なし
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3A10
  - Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNRD3A11

Windows Vista® Business
- なし
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1A13
  - Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNRD1A14

*7：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

梱包箱

- 標準
- リターナブル集合梱包*8*9*10 +1,000円 FMCNRSA1

*8：1梱包箱で5台の収納となります。
*9：5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。（搬入/回収費含む）
*10：搬入/回収時の時間指定はできません。

CLEARSURE利用期間

- なし
- 1年
  - CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
  - CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
  - CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html

配送料 現地セットアップ については、P.113をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4/モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

S series（13.3型）

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　モバイルマルチベイ			
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS3BE	209,000円
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS3B4	209,000円
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け　モバイルマルチベイ			
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS3CE	204,000円
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS3C4	204,000円
LIFEBOOK S560/B インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル　モバイルマルチベイ			
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS3EE	176,000円
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS3E4	176,000円
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル　モバイルマルチベイ			
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS3BER	249,000円
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS3B4R	249,000円
LIFEBOOK S560/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け　モバイルマルチベイ			
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS3CER	244,000円
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS3C4R	244,000円
LIFEBOOK S560/B インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル　モバイルマルチベイ			
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 HD（1366×768）	FMVNS3EER	216,000円
Windows Vista® Business 正規版		FMVNS3E4R	216,000円

無線LAN
- 13.3型HD
- ▼ 13.3型HD＆＋802.11n/a/g 無線LAN　+11,000円 FMCNWLS17

CPU
- インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz）
- インテル® Core™ i3-370M（2.40GHz）
- インテル® Celeron® P4600（2.00GHz）
- インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz）
- インテル® Core™ i3-370M（2.40GHz）
- インテル® Celeron® P4600（2.00GHz）

メモリ
- 1GB（1GB×1）
- ▼ 2GB（1GB×2）　+10,000円 FMCNXM3S11
- 2GB（2GB×1）　+20,000円 FMCNXM4S10
- 4GB（2GB×2）*1　+30,000円 FMCNXM5S10
- *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

HDD
- 160GB
- ▼ 250GB　+8,000円 FMCNXD6S2
- 320GB　+20,000円 FMCNXD5S10
- 暗号化機能付HDD 160GB　+10,000円 FMCNXDS3S3
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB　+45,000円 FMCNXDF4S5
- 暗号化機能付HDD 160GB
- ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB　+35,000円 FMCNXDF4S6

光学ドライブ
- なし（ウェイトセイバー）
- ▼ DVD-ROM　+14,000円 FMCNDVS11
- スーパーマルチ　+17,000円 FMCNSMS14

セキュリティ
- セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載
- ▼ FeliCaポート　+10,000円 FMCNFCS11
- 指紋センサー　+10,000円 FMCNFSS11
- 指紋センサー＆FeliCaポート　+20,000円 FMCNFSCS11
- スマートカード　+8,000円 FMCNSMAS2
- 指紋センサー＆スマートカード　+18,000円 FMCNFSMS4

P series（12.1型）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　HIGH-SPEED対応 無線WANモデル				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3FEU	285,000円
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3FE	243,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP3F4	243,000円
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3GE	238,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP3G4	238,000円
LIFEBOOK P770/B インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3HE	198,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP3H4	198,000円
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3FER	283,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP3F4R	283,000円
LIFEBOOK P770/B インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル　（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向け				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3GER	278,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP3G4R	278,000円
LIFEBOOK P770/B インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル　CLEARSURE 対応モデル				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNP3HER	238,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNP3H4R	238,000円

液晶/天板
- 12.1型WXGA
- 12.1型WXGA
- ▼ 12.1型WXGA＆天板カラー変更 黒→シルバー　+500円 FMCNXCP2

CPU
- インテル® Core™ i5-560UM（1.33GHz）
- インテル® Core™ i5-560UM（1.33GHz）
- インテル® Core™ i3-380UM（1.33GHz）
- インテル® Celeron® U3400（1.06GHz）【デュアルコアCPU】
- インテル® Core™ i5-560UM（1.33GHz）
- インテル® Core™ i3-380UM（1.33GHz）
- インテル® Celeron® U3400（1.06GHz）【デュアルコアCPU】

メモリ*1
- 1GB（1GB×1）
- ▼ 2GB（1GB×2）　+10,000円 FMCNXM3P3
- 2GB（2GB×1）　+20,000円 FMCNXM4P3
- 4GB（2GB×2）*2　+30,000円 FMCNXM5P3
- *1：1GBもしくは2GB（1GB×2）で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
- *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

HDD
- 160GB
- ▼ 250GB　+8,000円 FMCNXD6P2
- 320GB　+20,000円 FMCNXD5R1
- 暗号化機能付HDD 160GB　+10,000円 FMCNXDS3R1
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB　+45,000円 FMCNXDF4R1
- 暗号化機能付HDD 160GB
- ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB　+35,000円 FMCNXDF4R2

光学ドライブ（固定式）*3
- なし
- ▼ スーパーマルチ　+17,000円 FMCNSMP1
- *3：出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。

セキュリティ
- セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載
- ▼ FeliCaポート　+10,000円 FMCNFCR1
- 指紋センサー　+10,000円 FMCNFSR3
- 指紋センサー＆FeliCaポート　+20,000円 FMCNFSCR1
- スマートカード　+8,000円 FMCNSMAR4
- 指紋センサー＆スマートカード　+18,000円 FMCNFSMR1

T series（13.3型）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK T900/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　モバイルマルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	13.3型 WXGA（1280×800）	インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz）	FMVNT3BE	269,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNT3B4	269,000円

メモリ
- 1GB（1GB×1）
- ▼ 2GB（1GB×2）　+10,000円 FMCNXM3L4
- 2GB（2GB×1）　+20,000円 FMCNXM4L4
- 4GB（2GB×2）*1　+30,000円 FMCNXM5L4
- *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

HDD
- 160GB
- ▼ 250GB　+8,000円 FMCNXD6L2
- 320GB　+20,000円 FMCNXD5L3
- 暗号化機能付HDD 160GB　+10,000円 FMCNXDS3L2

光学ドライブ
- なし（ウェイトセイバー）
- ▼ スーパーマルチ　+17,000円 FMCNSML3

セキュリティ
- セキュリティチップ スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載

T series（12.1型）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格（税別）
LIFEBOOK T730/B インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル　モバイルマルチベイ				
Windows® 7 Professional 正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	インテル® Core™ i5-560M（2.66GHz）	FMVNT3B2E	261,000円
Windows Vista® Business 正規版			FMVNT3B24	261,000円

メモリ
- 1GB（1GB×1）
- ▼ 2GB（1GB×2）　+10,000円 FMCNXM3T7
- 2GB（2GB×1）　+20,000円 FMCNXM4T7
- 4GB（2GB×2）*1　+30,000円 FMCNXM5T7
- *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

HDD
- 160GB
- ▼ 250GB　+8,000円 FMCNXD6T2
- 320GB　+20,000円 FMCNXD5T6
- 暗号化機能付HDD 160GB　+10,000円 FMCNXDS3T2
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB　+45,000円 FMCNXDF4T2

光学ドライブ
- なし（ウェイトセイバー）
- ▼ スーパーマルチ　+17,000円 FMCNSMT1

セキュリティ
- セキュリティチップ セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載
- ▼ スマートカード　+8,000円 FMCNSMAT2

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*2	バッテリー	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張
LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準(ExpressCard)	標準	Windows® 7 Professional	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼
LAN(1000BASE-T)+モデム +2,000円 FMCNMDS8	フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1	スロット変更ExpressCard→PCカード*3*4 +1,000円 FMCNXPCS2		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3S5	ポートリプリケータ +7,000円 FMCNPRS4		Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151	保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
	フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	*2:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *3:スマートカードとの同時選択はできません。 *4:1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD3S6			Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152	SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04
				Windows Vista® Business			Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154	SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05
				なし		1年	Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155	SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06
				▼		▼	Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156	SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11
				Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1S9		CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03	Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12
				Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD1S10		CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04		SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13
				*5:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05		SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
								SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
								SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス
なし
▼
(1)マスタインストール 2,800円～
(2)BIOS設定 800円～
(3)個別設定 1,800円～
(4)I/O組み込み 800円～
(5)ソフトインストール 2,400円～
(6)HDD区画変更 1,500円～
(7)BIOSブートロゴ設定 600円～
(8)セキュリティボタン設定 800円～
(9)ロゴ印刷 2,200円～
(10)マスタ開発 120,000円～
(11)バックアップCD作成 18,000円
(12)バックアップCD複写 4,000円～
(13)ラベル作成 500円
(14)ラベル貼付 500円
(15)添付品カスタマイズ 1,000円
(16)情報リスト作成 500円
(17)リターナブル集合梱包*1 1,200円
*1:E/S/Pシリーズのみ選択可。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*5	バッテリー	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応	フラットポイント	標準(ExpressCard)	標準	Windows® 7 Professional	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
	フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1	スロット変更ExpressCard→PCカード*6 +1,000円 FMCNXPCP2	大容量 +2,200円 FMCNXBPP2	Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3P9	ポートリプリケータ +8,000円 FMCNPRR2		Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151	SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
	フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	*5:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *6:スマートカードとの同時選択はできません。		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNRD3P10			Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152	SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
				*7:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。			Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154	SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03
LAN(1000BASE-T)				Windows® 7 Professional			Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
▼				なし			Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156	▼
LAN(1000BASE-T)+モデム*4 +2,000円 FMCNMDP1				▼		1年	Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLP1				Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3P7		▼		SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+モデム*4 +13,000円 FMCNWLMP1				Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNRD3P8		CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03		SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05
*4:右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。				Windows Vista® Business		CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04		SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06
				なし		CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05		SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11
LAN(1000BASE-T)				▼				SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12
▼				Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1P7				SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLP2				Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNRD1P8				SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
				*7:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。				SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
								SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03

通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張
LAN(1000BASE-T)モデム802.11n/a/g無線LAN標準搭載	フラットポイント	標準	Windows® 7 Professional	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
	▼		▼	▼	▼
	フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3L2	Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
	フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*2 +3,000円 FMCNRD3L3	Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP152	SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04
			Windows Vista® Business	Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154	SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05
			なし	Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155	SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06
			▼	Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156	SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11
			Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1L3	Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12
			Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*2 +3,000円 FMCNRD1L4		SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13
			*2:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01
					SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02
					SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03
LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準	Windows® 7 Professional	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
▼	▼		▼	▼	▼
LAN(1000BASE-T)+Bluetooth +5,000円 FMCNBTT1	フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKT1		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3T3	Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP158	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02P
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLT3	フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT1		Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*2 +3,000円 FMCNRD3T4	Office Personal 2007 with Power Point +39,000円 FMCNAP159	SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04P
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,000円 FMCNWBTT1			Windows Vista® Business	Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP160	SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05P
			なし	Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161	SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06P
			▼	Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162	SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11P
			Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD1T5	Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163	SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12P
			Windows Vista® Business用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*2 +3,000円 FMCNRD1T6		SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13P
			*2:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		SupportDesk Lite(3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01P
					SupportDesk Lite(4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02P
					SupportDesk Lite(5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03P

リカバリデータディスクについては、システム構成図をご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html

注意事項 については、P.105を、配送料 現地セットアップ については、P.113をご覧ください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本体仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Eseries（15.6型ワイド液晶モデル）			Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）		
		LIFEBOOK E780/B			LIFEBOOK A550/B		
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40			Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40		
CPU		インテル® Core™ i7-640M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-370M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-580M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-370M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数	2.80GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.46GHz）	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.40GHz	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.33GHz）	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.40GHz
CPU	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
CPU	キャッシュメモリ 2次	256KB×2			256KB×2		
CPU	キャッシュメモリ 3次	4MB	3MB		3MB		
チップセット		モバイルインテル® QM57 Express			モバイルインテル® HM55 Express		
システムバスクロック/システムバス		2.5GT/s DMI※44			2.5GT/s DMI※44		
メインメモリ	標準/最大	標準1GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-8500）		
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1	2（1）			2（1）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵			CPU内蔵		
表示機能	ビデオメモリ	Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43			Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43		
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※19）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※19）		
表示機能	パネルサイズ	15.6型ワイド			15.6型ワイド		
表示機能	ドットピッチ	0.179mm（フルHD）/0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）			0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）		
表示機能	外部ディスプレイ表示 外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）		
表示機能	外部ディスプレイ表示 同時表示※3	HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット、フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD：1677万色※19）/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※19）/外部ディスプレイ：最大1677万色）		
ハードディスクドライブ		標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21			標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21		
光学ドライブ（P114の別表参照）		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
マルチベイ	スロット数	マルチベイ×1スロット			—		
マルチベイ	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット			—		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		
キーボード		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠） テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠）		
ポインティングデバイス		フラットポイント（スクロールボタン搭載※23）			フラットポイント		
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24		
通信	モデム※5	なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）			—		
通信	無線LAN※37	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
セキュリティ※6	FeliCaポート	なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			—		
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠		
セキュリティ※6	セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1※25			—		
セキュリティ※6	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※23			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		
セキュリティ※6	スマートカード	スマートカードスロット内蔵※41			—		
セキュリティ※6	CLEARSURE	—			—		
ExpressCard		1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）			—		
PCカード		PC Card Standard準拠（Type I /II ×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I /II ×1スロット）、CardBus対応		
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※38			—		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		
インターフェース	シリアル※8	RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）			なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）		
インターフェース	パラレル※9	—			—		
インターフェース	キーボード/マウス	—			—		
インターフェース	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1		
インターフェース	モデム	なし/RJ-11×1			—		
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26		
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27		
インターフェース	USB※10	USB2.0準拠×4（右側面×3、左側面×1）			USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）		
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 14.4V 2000mAh（標準バッテリー）、14.4V 5800mAh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）		
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※12	標準バッテリー Windows 7	約2.0時間			約1.8時間		
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※12	標準バッテリー Windows Vista	約1.9時間			約1.7時間		
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※12	大容量バッテリー Windows 7	約6.4時間			約5.5時間		
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※12	大容量バッテリー Windows Vista	約6.1時間			約5.4時間		
バッテリー充電時間※13		約2.8時間（標準バッテリー）、約4.1時間（大容量バッテリー）			約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）		
消費電力※49（最大時）	Windows 7	約11W（約71W）	約11W（約71W）	約11W（約68W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）
消費電力※49（最大時）	Windows Vista	約11W（約71W）	約11W（約70W）	約11W（約67W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）
電波障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）		R区分 0.15（A）	R区分 0.15（A）	R区分 0.17（88%）	R区分 0.14（A）	R区分 0.14（A）	R区分 0.15（A）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		372×256.5×36.8～38.0mm			372×260.3×39.7～43.5mm		
質量※35		約2.7kg（ドライブ搭載時）※50、約2.5kg（ドライブ非搭載時）※50			約2.8kg（ドライブ搭載時）※30、約2.6kg（ドライブ非搭載時）※30		
状態表示		LED			LED		
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
サポートOS		Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34			Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34		

◎本体内蔵無線LANのセキュリティについて

Windows® 7 / Windows Vista®	Windows® XP
ネットワーク名（SSID） WEP（セキュリティキー（WEPキー）：64/128ビット）※ IEEE802.1X（TLS/PEAP） WPA-パーソナル（WPA-PSK）（TKIP/AES）、WPA2-パーソナル（WPA2-PSK）（TKIP/AES） WPA-エンタープライズ（WPA）（TLS/PEAP）（TKIP/AES）、 WPA2-エンタープライズ（WPA2）（TLS/PEAP）（TKIP/AES） ※ネットワークキーによる暗号化は上記ビット数で行うが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40/104ビット。 ※セキュリティキー：Windows® 7 ではPSK（パスフレーズ）もセキュリティキーと表示されます。	ネットワーク名（SSID） WEP（ネットワークキー（WEPキー）：64/128/152ビット）※ IEEE802.1X（TLS/PEAP） WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（TKIP/AES） WPA（TLS/PEAP）（TKIP/AES）、WPA2（TLS/PEAP）（TKIP/AES） ※ネットワークキーによる暗号化は上記ビット数で行うが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40/104/128ビット（インテル® vPro™ テクノロジー対応の無線LAN選択時は152ビットに対応しておりません）。

Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）		Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）				
LIFEBOOK A540/B		LIFEBOOK A550/B CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK A540/B CLEARSURE 対応モデル	
Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40		Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40			Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40	
インテル® Celeron® プロセッサー T3500	インテル® Celeron® プロセッサー 900	インテル® Core™ i5-580M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-370M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー T3500	インテル® Celeron® プロセッサー 900
2.10GHz	2.20GHz	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.33GHz）	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.40GHz	2.10GHz	2.20GHz
2/2	1/1	2/4	2/4	2/4	2/2	1/1
1MB		256KB×2			1MB	
—		3MB			—	
モバイルインテル® GL40 Express		モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® GL40 Express	
800MHz		2.5GT/s DMI※44			800MHz	
標準1GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-6400※18）		標準1GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB /最大4GB※16※51（DDR2 SDRAM/PC3-6400）※18	
2（1）		2（1）			2（1）	
チップセット内蔵		CPU内蔵			チップセット内蔵	
Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB（いずれもメインメモリと共用）※14		Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43			Windows® 7の場合：最大264MB、Windows Vista®の場合：最大271MB（いずれもメインメモリと共用）※14	
LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※19）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※19）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※19）	
15.6型ワイド		15.6型ワイド			15.6型ワイド	
0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）		0.252mm（HD）			0.252mm（HD）	
最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）		HD搭載モデル：1360×768ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21		標準暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21			標準暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21	
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	
—		—			—	
—		—			—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵	
日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠） テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠） テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠） テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠）	
フラットポイント		フラットポイント			フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24	
—		—			—	
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
—		—			—	
なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠	
—		—			—	
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	
—		—			—	
—		対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）	
—		—			—	
PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応		PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応			PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応	
—		—			—	
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	
なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）		—			—	
—		—			—	
—		—			—	
RJ-45×1		RJ-45×1			RJ-45×1	
—		—			—	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27	
USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）		USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）			USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）		リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）、10.8V 5200mAh（大容量バッテリー）	
—	約1.1時間	約1.8時間			—	約1.1時間
—	約1.1時間	約1.7時間			—	約1.1時間
約4.3時間	約3.5時間	約5.5時間			約4.3時間	約3.5時間
約4.3時間	約3.5時間	約5.4時間			約4.3時間	約3.5時間
約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）		約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）			約2.0時間（標準バッテリー）、約4.0時間（大容量バッテリー）	
約13W（約65W）	約15W（約65W）	約12W（約87W）	約11W（約87W）	約11W（約87W）	約13W（約65W）	約15W（約65W）
約13W（約65W）	約15W（約65W）	約11W（約87W）	約12W（約87W）	約11W（約87W）	約13W（約65W）	約15W（約65W）
VCCI Class B		VCCI Class B			VCCI Class B	
R区分 0.19（78%）	R区分 0.43（34%）	R区分 0.14（A）	R区分 0.15（A）	R区分 0.15（A）	R区分 0.19（78%）	R区分 0.43（34%）
372×260.3×39.7～43.5mm		372×260.3×39.7～43.5mm			372×260.3×39.7～43.5mm	
約2.9kg（ドライブ搭載時）、約2.8kg（ドライブ非搭載時）	約2.8kg（ドライブ搭載時）※30、約2.7kg（ドライブ非搭載時）※30	約2.8kg（ドライブ搭載時）※30、約2.6kg（ドライブ非搭載時）※30			約2.9kg（ドライブ搭載時）、約2.8kg（ドライブ非搭載時）	約2.8kg（ドライブ搭載時）※30、約2.7kg（ドライブ非搭載時）※30
LED		LED			LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと						
Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34		Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34			Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34	

◎Bluetooth® 対応プロファイル（Tシリーズ※）※T730/Bのみ対応。

HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、FTP、BIP、FAX*1、LAP*1

*1：Windows Vista® 搭載時のみ対応。

「Bluetooth®対応製品使用上のご注意」

1：Bluetooth® 対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は10mです。

2：無線LANでの通信とBluetooth® 機能での通信を同時に利用できない場合があります。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応
情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、及び電波規格（VCCI）に対応。	

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本体仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）			Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）			Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）		
			LIFEBOOK S560/B			LIFEBOOK S560/B CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK P770/B		
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40			Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40			Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40		
CPU			インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-370M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー P4600	インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-370M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー P4600	インテル® Core™ i5-560UM プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-380UM プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー U3400
	動作周波数		2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.40GHz	2.00GHz	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.40GHz	2.00GHz	1.33GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.13GHz）	1.33GHz	1.06GHz
	コア数/スレッド数		2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
	キャッシュメモリ	2次	256KB×2			256KB×2			256KB×2		
		3次	3MB		2MB	3MB		2MB	3MB		2MB
チップセット			モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® QS57 Express		
システムバスクロック/システムバス			2.5GT/s DMI※44			2.5GT/s DMI※44			2.5GT/s DMI※44		
メインメモリ	標準/最大		標準1GB/最大4GB※16※51 （DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB/最大4GB※16※51 （DDR3 SDRAM/PC3-8500）			標準1GB /最大4GB※16※42 （DDR3 SDRAM/PC3-6400）※18		
	メモリスロット（空き）※1		2（1）			2（1）			2（1）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵			CPU内蔵			CPU内蔵		
	ビデオメモリ		Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43			Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43			Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43		
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※19）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※19）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※19）		
	パネルサイズ		13.3型ワイド			13.3型ワイド			12.1型ワイド		
	ドットピッチ		0.2148mm			0.2148mm			0.204mm		
	入力方式		—			—			—		
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）		
		同時表示※3	1360×768ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）			1360×768ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）			1280×800ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）		
ハードディスクドライブ			標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21			標準暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21			標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21		
光学ドライブ（P114の別表参照）			なし、DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ			なし、DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ			なし、スーパーマルチドライブ		
モバイルマルチベイ	スロット数		モバイルマルチベイ×1スロット			モバイルマルチベイ×1スロット			—		
	内蔵可能なユニット		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、2500mAh）			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、2500mAh）			—		
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）		
ポインティングデバイス			フラットポイント、スクロールパッド			フラットポイント、スクロールパッド			フラットポイント		
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24		
	モデム※5		なし/FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）			なし/FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）			なし/FAXモデム（データ:最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX:最大14.4kbps）※28		
	無線WAN※46		—			—			—		
	無線LAN※37		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
	Bluetooth®※7		—			—			—		
セキュリティ※6	FeliCaポート		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠		
	セキュリティボタン		数字ボタン×4+エンターボタン×1※25			数字ボタン×4+エンターボタン×1※25			数字ボタン×4+エンターボタン×1※25		
	指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		
	スマートカード		なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※41			なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※41			なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※41		
	CLEARSURE		—			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）			—		
ExpressCard			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※45			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※45			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※45		
PCカード			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※29			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※29			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※29		
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット※39			SDメモリーカード×1スロット※39			SDメモリーカード×1スロット※39		
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		
	シリアル※8		—			—			—		
	パラレル※9		—			—			—		
	キーボード/マウス		—			—			—		
	LAN		RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1		
	モデム		なし/RJ-11×1			なし/RJ-11×1			なし/RJ-11×1※28		
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26		
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27		
	USB※10		USB2.0準拠×3（左側面×1、右側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き））			USB2.0準拠×3（左側面×1、右側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き））			USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）※28		
	IEEE1394		—			—			—		
ポートリプリケータ			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※52			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※52			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※52		
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー			リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 2500mAh（★増設バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 2500mAh（★増設バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2900mAh（標準バッテリー）、10.8V 5800mAh（大容量バッテリー）		
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12	標準バッテリー	Windows 7	約8.3時間		約6.8時間	約8.3時間		約6.8時間	約5.0時間		
		Windows Vista	約7.9時間		約6.6時間	約7.9時間		約6.6時間	約5.0時間		
	大容量バッテリー	Windows 7	—			—			約10.4時間		
		Windows Vista	—			—			約10.3時間		
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	約11.4時間		約9.5時間	約11.4時間		約9.5時間	—		
		Windows Vista	約11時間		約9.3時間	約11時間		約9.3時間	—		
バッテリー充電時間※13			約5.0時間（標準バッテリー）、約7.0時間（標準バッテリー+増設バッテリー）			約5.0時間（標準バッテリー）、約7.0時間（標準バッテリー+増設バッテリー）			約4.5時間		
消費電力※49（最大時）		Windows 7	約14W（約70W）	約14W（約70W）	約15W（約70W）	約14W（約70W）	約14W（約70W）	約15W（約70W）	約9W（約68W）		
		Windows Vista	約15W（約70W）	約15W（約70W）	約15W（約70W）	約15W（約70W）	約15W（約70W）	約15W（約70W）	約9W（約68W）		
電波障害対策			VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）			R区分 0.15（A）	R区分 0.16（93%）	R区分 0.20（75%）	R区分 0.15（A）	R区分 0.16（93%）	R区分 0.20（75%）	R区分 0.25（60%）		R区分 0.31（48%）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			316×227×27.9～35.8mm			316×227×27.9～35.8mm			282×215×29.9mm		
質量※35			約1.74kg（ウェイトセイバー搭載時）※31※32			約1.75kg（ウェイトセイバー搭載時）※31※32			約1.13kg（ドライブ非搭載時）、約1.24kg（ドライブ搭載時）※31※33		
状態表示			LED			LED			LED		
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと								
サポートOS			Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34			Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34			Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34		

Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）				Tseries（13.3型ワイド液晶モデル）	Tseries（12.1型ワイド液晶モデル）
LIFEBOOK P770/B CLEARSURE対応モデル			LIFEBOOK P770/B HIGH-SPEED対応 無線WANモデル	LIFEBOOK T900/B	LIFEBOOK T730/B
Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40			Windows® 7 Professional 正規版※17	Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40	Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows Vista® Business with SP2 正規版※17※40
インテル® Core™ i5-560UM プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-380UM プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサーU3400	インテル® Core™ i5-560UM プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
1.33GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.13GHz）	1.33GHz	1.06GHz	1.33GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.13GHz）	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.66GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）
2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/4
256KB×2			256KB×2	256KB×2	256KB×2
3MB		2MB	3MB	3MB	3MB
モバイルインテル® QS57 Express			モバイルインテル® QS57 Express	モバイルインテル® QM57 Express	モバイルインテル® HM55 Express
2.5GT/s DMI※44			2.5GT/s DMI※44	2.5GT/s DMI※44	2.5GT/s DMI※44
標準1GB /最大4GB※16※42（DDR3 SDRAM/PC3-6400）※18			標準1GB /最大4GB※16※42（DDR3 SDRAM/PC3-6400）※18	標準1GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	標準1GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-8500）
2（1）			2（1）	2（1）	2（1）
CPU内蔵			CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43			最大249MB（メインメモリと共用）※43	Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43	Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista®の場合：最大217MB（いずれもメインメモリと共用）※43
LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※19）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※19）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※19）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※19）
12.1型ワイド			12.1型ワイド	13.3型ワイド	12.1型ワイド
0.204mm			0.204mm	0.2235mm	0.204mm
—			—	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル
最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
1280×800ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）			1280×800ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）
標準暗号化機能付HDD160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21			標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※21	標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付HDD160GB（シリアルATA）※21	標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付HDD160GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB（シリアルATA）※21
なし、スーパーマルチドライブ			なし、スーパーマルチドライブ	なし、スーパーマルチドライブ	なし、スーパーマルチドライブ
—			—	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット
—			—	スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）	スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、10.8V、3800mAh）
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕）、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕）、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕）、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）
フラットポイント			フラットポイント	フラットポイント（スクロールセンサー搭載）	フラットポイント
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※24	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※24	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※24
—			—	FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）	—
—			HIGH-SPEED対応無線WAN（受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbps）※47	—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
—			—	—	なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.2.1＋EDR準拠
なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）	—	—
TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠
数字ボタン×4＋エンターボタン×1※25			数字ボタン×4＋エンターボタン×1※25	数字ボタン×4＋エンターボタン×1	数字ボタン×4＋エンターボタン×1
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	内蔵型指紋センサー（スライド方式）	内蔵型指紋センサー（スライド方式）
なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※41			なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※41	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）
対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）			—	—	—
1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※45			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※45	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）
PC Card Standard準拠（Type I / II×1スロット）、CardBus対応※29			PC Card Standard準拠（Type I / II×1スロット）、CardBus対応※29	—	—
SDメモリーカード×1スロット※39			SDメモリーカード×1スロット※39	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※38	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※38
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子
—			—	—	—
—			—	—	—
—			—	—	—
RJ-45×1			RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
—			—	RJ-11×1	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27
USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）			USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）	USB2.0準拠×3（左側面×1、背面×2）	USB2.0準拠×3（左側面×1、背面×2）
—			—	4ピン、S400	4ピン、S400
［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※52			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※52	［★ポートリプリケータ］・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・HDMI出力端子 ・DVI-D端子 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック） ・DC-IN	—
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 10.8V 2900mAh（標準バッテリー）、10.8V 5800mAh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 10.8V 2900mAh（標準バッテリー）、10.8V 5800mAh（大容量バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 3800mAh（★増設バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 5800mAh（標準バッテリー）、10.8V 3800mAh（★増設バッテリー）
約5.0時間			約5.0時間	約5.6時間	約6.6時間
約5.0時間			—	約5.1時間	約6.2時間
約10.4時間			約10.4時間	—	—
約10.3時間			—	—	—
—			—	約9.6時間	約10.8時間
—			—	約9.2時間	約10.2時間
約4.5時間			約4.5時間	約4.5時間（標準バッテリー）、約7.1時間（標準＋増設バッテリー）	約4.3時間（標準バッテリー）、約6.1時間（標準＋増設バッテリー）
約9W（約68W）			約13W（約68W）	約15W（約87W）	約14W（約87W）
約9W（約68W）			—	約15W（約87W）	約14W（約87W）
VCCI Class B			VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
R区分 0.25（60%）	R区分 0.32（46%）		R区分 0.36（41%）	R区分 0.15（A）	R区分 0.15（A）
282×215×29.9mm			282×215×29.9mm	319×244×37.0〜39.0mm	297×233×38.4mm
約1.14kg（ドライブ非搭載時）、約1.25kg（ドライブ搭載時）※31※33			約1.18kg（ドライブ非搭載時）、約1.29kg（ドライブ搭載時）※33	約2.08kg（ウェイトセイバー搭載時）※36	約1.90kg（ウェイトセイバー搭載時）※36
LED			LED	LED	LED
温度5〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34			Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34	Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Tablet PC2005 正規版※17※34	Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Tablet PC2005 正規版※17※34

バリューシリーズ

15.6型HD液晶搭載ノート

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

LIFEBOOK A530/AX
LIFEBOOK A540/BX

OS
Windows® 7 Professional 正規版*

CPU		液晶	光学ドライブ（固定式）	
A530/AX	A540/BX		A530/AX	A540/BX
インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）	インテル® Celeron® 900（2.20GHz）	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ	DVD-ROM スーパーマルチ

※Windows® 7 Professional用リカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。

A530/AX

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

A540/BX

- ■デュアルコアCPUインテル® Core™ i3 プロセッサー搭載（A530/AX）
- ■Windows® 7 Professional 正規版
- ■フルサイズテンキー搭載（A530/AX）
- ■USBマウス（光学式）を標準添付 New
- ■先進スペックとワイド画面でWindows® 7 に最適
- ■バッテリーユーティリティ搭載（A540/BX）
- ■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付
- ■国際エネルギースタープログラムに適合
- ■海外修理対応

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品名	選択メニュー									
	OS	Office*1		CPU		メモリ & HDD*2			光学ドライブ（固定式）	
A530/AX	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）	D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
						2GB	160GB	H		
		Personal 2007	5	インテル® Core™ i3-350M（2.26GHz）	D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
						2GB	160GB	H		
A540/BX	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Celeron® 900（2.20GHz）	E	1GB	160GB	G	DVD-ROM	4
		Personal 2007	5			2GB	160GB	H	スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	6	インテル® Celeron® 900（2.20GHz）	E	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
		Professional 2007	7							
型名	FMVXN		□		□			□		□

*1：[Personal 2007] Microsoft® Office Personal 2007、[Personal 2007 with PowerPoint] Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、[Professional 2007] Microsoft® Office Professional 2007
*2：メモリは構成により1GB（1GB×1）または2GB（2GB×1）を搭載いたします。
[注1] DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
[注2] USBマウス（光学式）とWindows® 7 Professional用リカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。
[注3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時、土曜／日曜／祝日（*2）、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　*2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
（http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/）

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

本体仕様一覧表

	Aseries（バリューシリーズ）	
	LIFEBOOK A530/AX	LIFEBOOK A540/BX
OS	**Windows® 7 Professional 正規版**※17	**Windows® 7 Professional 正規版**※17
CPU	インテル® Core™ i3-350Mプロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 900
CPU 動作周波数	2.26GHz	2.20GHz
CPU コア数/スレッド数	2/4	1/1
CPU キャッシュメモリ 2次	256KB×2	1MB
CPU キャッシュメモリ 3次	3MB	―
チップセット	モバイルインテル® HM55 Express	モバイルインテル® GL40 Express
システムバスクロック/システムバス	2.5GT/s DMI※44	800MHz
メインメモリ 標準/最大	標準1GBまたは2GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	標準1GBまたは2GB/最大4GB※16※51（DDR3 SDRAM/PC3-6400※18）
メインメモリ メモリスロット（空き）	2（1）	2（1）
表示機能 グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵	チップセット内蔵
表示機能 ビデオメモリ	1GBの場合：最大249MB、2GBの場合：最大761MB（メインメモリと共用）※43	1GB場合：最大264MB、2GBの場合：最大776MB（メインメモリと共用）※14
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※19）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※19）
表示機能 パネルサイズ	15.6型ワイド	15.6型ワイド
表示機能 ドットピッチ	0.252mm	0.252mm
表示機能 外部ディスプレイ 表示 外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）
表示機能 外部ディスプレイ 表示 同時表示※3	HD搭載モデル：1360×768ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）	HD搭載モデル：1360×768ドット（LCD：1677万色※19/外部ディスプレイ：最大1677万色）
ハードディスクドライブ	160GB（5400rpm、シリアルATA）	160GB（5400rpm、シリアルATA）
光学ドライブ（下記の別表参照）	スーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ
オーディオ機能	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※22）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵
キーボード	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー（テンキー付き）、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス	フラットポイント、USBマウス（光学式）	フラットポイント、USBマウス（光学式）
通信 LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠Wakeup On LAN対応※24	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠Wakeup On LAN対応※24
通信 モデム	―	―
通信 無線LAN※37	―	―
セキュリティ FeliCaポート	―	―
セキュリティ セキュリティチップ	―	―
セキュリティ セキュリティボタン	―	―
セキュリティ 指紋センサー	―	―
セキュリティ スマートカード	―	―
ExpressCard	1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54）対応	―
PCカード	―	PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応
ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※38	―
インターフェース 外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※48	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
インターフェース シリアル	―	―
インターフェース パラレル	―	―
インターフェース キーボード/マウス	―	―
インターフェース LAN	RJ-45×1	RJ-45×1
インターフェース モデム	―	―
インターフェース ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※26
インターフェース マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※27
インターフェース USB※10	USB2.0準拠×3（左側面×2、右側面×1）	USB2.0準拠×4（背面×3、右側面×1）
電源供給方式	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー	リチウムイオン 10.8V 2200mAh（標準バッテリー）	リチウムイオン 10.8V 2000mAh（標準バッテリー）
バッテリー稼働時間※12（JEITA1.0※11） 標準バッテリー Windows 7	約1.9時間	約1.1時間
バッテリー稼働時間※12（JEITA1.0※11） 大容量バッテリー Windows 7	―	―
バッテリー充電時間※13	約2.0時間（標準バッテリー）	約2.0時間（標準バッテリー）
消費電力※49（最大時） Windows 7	約14W（約63W）	約15W（約65W）
電波障害対策	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）	R区分 0.21（71%）	R区分 0.42（35%）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず	378×252×35.7mm	372×260.3×39.7〜43.5mm
質量※35	約2.5kg	約2.8kg
状態表示	LED	LED
温湿度条件	温度5〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS	Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34	Windows® 7 Professional 正規版※17※34 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※34 Windows Vista® Business 正規版（with SP2）※17※34 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※34

※1: カスタムメイドの構成によっては、出荷時に空きスロットが変わる場合があります。
※2: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3: LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5: 56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。
※6: ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※7: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※8: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※9: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※10: 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※11: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
※12: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※13: スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（スイッチ）OFF時。
※14: Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7の場合はメインメモリ1GBの場合：最大264MB、2GBの場合：最大776MB、3GB以上の場合：最大1277MB（Pシリーズのみ）、最大1288MB。Windows Vista®の場合はメインメモリ1GBの場合：最大271MB、2GBの場合：最大783MB、3GB以上の場合：最大1295MB。
※15: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※16: 4GB搭載時でも、OSの画面上表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※17: 日本語32ビット版。
※18: 本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。
※19: ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※20: 1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
※21: お客様が使用可能なHDD領域は、システム構成図をご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/index.html ファイルシステムはNTFSになります。
※22: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※23: カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなります。
※24: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※25: OS起動後はアプリケーションをワンタッチで起動させるワンタッチボタンとして利用できます。
※26: OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定しています。
※27: OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定しています。
※28: モデムをカスタムメイドで選択した場合は、右側面のUSBポートの位置にモデムポートを搭載します（右側面のUSBポートをモデムポートに変更します）。
※29: ExpressCardスロットが搭載されている装置にはPCカードスロットは搭載されません。また、Sシリーズでは1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード（FMV-J182A等）の場合、ご使用になれません。
※30: 大容量バッテリー選択時は約100g増加します。
※31: カスタムメイドで無線LAN搭載時は10g増加します。
※32: DVD-ROM搭載時は約120g、スーパーマルチ搭載時は約140g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
※33: 大容量バッテリー選択時は約120g増加します。
※34: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。
※35: 各製品で質量が異なる場合があります。
※36: スーパーマルチ搭載時は約170g、増設用バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
※37: ご利用に関する詳細は、LIFEBOOKカタログの〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。
※38: SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPROを含む）の同時使用はできません。すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。すべてのメモリースティック（メモリースティックPROを含む）の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリースティック（メモリースティックPROを含む）は最大16GBまでとなります。
※39: すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※40: OS標準のWindows Complete PCバックアップのイメージは復元できません。
※41: FeliCaポートとスマートカードの同時利用はできません。
※42: 工場出荷時に1GBもしくは2GB（1GB×2）のメモリを搭載した場合、搭載可能なメモリ容量は最大3GBまでとなります。工場出荷後にメモリ容量を4GBにする場合は、カスタムメイドで2GB（2GB×1）を選択しておく必要があります。
※43: Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7の場合はメインメモリ1GBの場合：最大249MB、2GBの場合：最大761MB、4GBの場合：最大1305MB。Windows Vista®の場合はメインメモリ1GBの場合：最大217MB、2GBの場合：最大729MB、4GBの場合：最大1273MB。
※44: DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※45: 出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
※46: 無線WAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
※47: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※48: 出力可能な映像フォーマット／デスクトップ解像度は次のとおりです。•1080i（1125i）/1920×1080ドット、•1080p（1125p）/1920×1080ドット、•720p（750p）/1280×720ドット、•1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。）
※49: 当社測定基準による（メモリ1GB、HDD 160GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。
※50: 大容量バッテリー選択時は約200g増加します。
※51: 出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※52: 全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。

本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

※CPRM再生に対応しています。※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ（E780/B、A550/B、A540/B、A530/AX、A540/BX）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	
DVD-ROMドライブ（S560/B）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	―
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM＊：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM＊：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

＊Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

プリンタ クラス最高速モデルからコンパクトモデルまで対応するページプリンタ

モノクロプリンタ Printia LASER

A3対応

業務系の
大量印刷に対応する
超高速・高耐久で
拡張性にも優れた
ヘビーデューティー・モデル。

XL-9500
希望小売価格 417,000円（税別）
モノクロ 50PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 200万ページ

ワークグループ単位での
共有を前提に、
価格と性能を高次元で
バランス良く実現した
コストパフォーマンス・モデル。

XL-9440E
希望小売価格 157,000円（税別）
モノクロ 44PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 120万ページ

XL-9380E
希望小売価格 116,000円（税別）
モノクロ 38PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 120万ページ

XL-9311
希望小売価格 99,000円（税別）
モノクロ 31PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 60万ページ

XL-9281
希望小売価格 75,000円（税別）
モノクロ 28PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 60万ページ

A4対応

設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。

XL-4360
希望小売価格 75,800円（税別）
モノクロ 36PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 60万ページ

XL-4280
希望小売価格 55,000円（税別）
モノクロ 28PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 20万ページ

カラープリンタ Color Printia LASER

A3対応

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする
ハイスピード・カラーモデル。

XL-C8360G
希望小売価格 292,000円（税別）
カラー 36PPM | モノクロ 40PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 100万ページ

A4対応

高速・高画質カラー印刷に加え両面印刷にも対応した
コンパクト・カラーモデル。

XL-C2260
希望小売価格 129,800円（税別）
カラー 26PPM | モノクロ 32PPM | LAN | USB 2.0 | 耐久性 42万ページ

ドットインパクトプリンタ FMPR

Printia Laser XLに加え、ドットインパクトプリンタも
充実のラインナップ。多彩な印刷ニーズにお応えします。
製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact.html

FMPR5610G

FMPR5410G

FMPR5310EG

FMPR5110G

FMPR5010


FMPR-671B

FMPR3000G

FMPR2000G

プリンタ仕様一覧表

			モノクロ							カラー	
			A3					A4		A3	A4
機種名			XL-9500	XL-9440E	XL-9380E	XL-9311	XL-9281	XL-4360	XL-4280	XL-C8360G	XL-C2260
印刷速度［枚/分］	片面印刷	A4カラー/モノクロ	モノクロ 50枚/分	44枚/分	38枚/分	31枚/分	28枚/分	36枚/分	28枚/分	カラー 36枚/分、モノクロ 40枚/分	カラー 26枚/分、モノクロ 32枚/分
		B4カラー/モノクロ	モノクロ 33枚/分	28枚/分	24枚/分	19枚/分	17枚/分	–	–	カラー 22枚/分、モノクロ 24枚/分	–
		A3カラー/モノクロ	モノクロ 28枚/分	25枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分	–	–	カラー 19枚/分、モノクロ 21枚/分	–
	両面印刷	A4カラー/モノクロ	モノクロ 50枚/分	30枚/分	26枚/分	21枚/分	19枚/分	33枚/分	–	カラー 35枚/分、モノクロ 39枚/分	カラー 20枚/分、モノクロ 24枚/分
※ユーザ定義サイズの印刷速度はプリンタカタログを参照願います。		B4カラー/モノクロ	モノクロ 20枚/分	16枚/分	14枚/分	13枚/分	12枚/分	–	–	カラー 21枚/分、モノクロ 23枚/分	–
		A3カラー/モノクロ	モノクロ 18枚/分	15枚/分	12枚/分	12枚/分	10枚/分	–	–	カラー 18枚/分、モノクロ 20枚/分	–
給紙容量［枚］（標準［カセット+トレイ］/最大給紙）			1,200枚 / 3,500枚	750枚 / 2,400枚	750枚 / 2,400枚	750枚 / 1,850枚	450枚 / 1,550枚	600枚 / 1,600枚	300枚 / 830枚	800枚 / 3,000枚	470枚 / 1,120枚
両面印刷			標準搭載	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	–	オプション	標準搭載
インターフェイス（パラレル / USB / LAN）			○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	×/○/○
ファーストプリントタイム ※1			3.9秒	4.8秒	4.8秒	5.7秒	5.5秒	6.9秒	5.5秒	カラー 10.5秒 モノクロ 9秒	カラー 9秒 モノクロ 8秒
ウォームアップタイム（電源投入時）※2			45秒以下	18秒以下	18秒以下	12秒以下	12秒以下	19秒以下	35秒以下	85秒以下	60秒以下
消費電力［w］（最大消費/パワーセーブ時）			1,300W / 24W（30分以降は6.5W）	1,350W / 20W（FAN停止後、約5W）		1,100W / 20W（FAN停止後、約5W）		940W / 3.5W	800W / 6W	1,500W / 22W	1,200W / 17W
重量［kg］（消耗品含む）			約48.3kg	約25.7kg	約25.7kg	約24.0kg	約22.0kg	約17.5kg	約10.6kg	約76.0kg	約28.9kg

※1：給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。※2：プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能※1」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード※2」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード（パワーセーブ）」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。

※1：XL-4280は両面印刷未サポート。
※2：XL-C8360G/XL-C2260はモノクロ印刷時でのトナーセーブモード未サポート。

インストーラーで簡単セットアップ

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

プリンタドライバやPrintianavi関連のネットワークソフトウェア（XL-4280を除く）などをCD-ROM1枚に収録して標準添付。インストーラーで簡単にセットアップできます。CD-ROMには電子データ化したマニュアルや、各種ユーティリティソフトを収録しています。

Printia LASERプリンタユーティリティセットアップ画面
※画面は機種やOSにより異なります。

安心の高耐久性エンジンを搭載

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

ビジネスでのハードな使用環境に応えられるよう、耐久性を徹底的に強化。

※A4用紙、片面印刷、印字率5%時。印刷可能ページ数は、出力サイズ、印刷条件により異なります。両面印刷1枚は、片面印刷2枚に相当します。また、定期交換部品、消耗品は除きます。

Citrix XenDesktop™/XenApp™に対応

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9311 XL-9281 XL-4360 XL-4280 XL-C8360G XL-C2260

Printia LASERでは、Citrix XenDesktop™/XenApp™環境下での動作確認を随時実施しております。OS等のサポート情報に関しては下記URLをご参照ください。

（プリンタ装置によっては専用のドライバを製品情報ページよりダウンロードする必要があります）

http://www.fmworld.net/biz/printer/support/metaframe/

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。

Green Policy Innovation

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

エネルギースタープログラムに適合

全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、Printia LASERは、※国際エネルギースタープログラム規格に適合する省エネルギー設計です。

※XL-C8360G/XL-4280は除く。

ENERGY STAR

トナーセーブモード

濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することで、ランニングコストを抑えることができます。

※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。



トナーセーブ無効　トナーセーブ有効

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に適合した製品です。

ISO14001取得工場での生産体制

Printia LASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行なわれています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。

純正トナー無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行っています。

富士通コワーコ（株）「エコ受付センター」までご連絡ください。
通話料無料 0120-300-693
受付時間：月曜日～金曜日 8：40～12：00、13：00～17：30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ（株）指定の休日を除く

ストレージシステム ETERNUS（エターナス）

富士通は、従来から培ってきた高信頼・高性能を実現するストレージ製品群と、各ソフトウェア製品との連携による最適なストレージソリューションで、お客様のビジネスチャンスを支えます。

ETERNUSディスクアレイ 製品ラインナップ

Enterprise class

ETERNUS DX8000 series

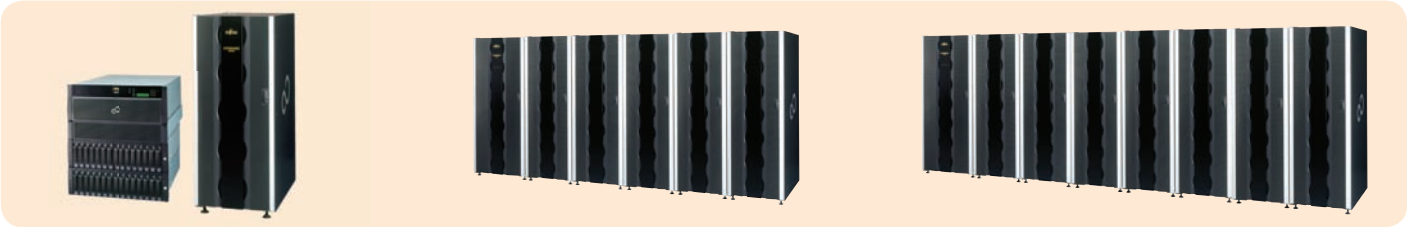

DX8100
物理容量*：最大116TB
ホスト・インターフェース数：最大16

DX8400
物理容量*：最大2,008TB
ホスト・インターフェース数：最大64

DX8700
物理容量*：最大5,456TB
ホスト・インターフェース数：最大128

Entry class

ETERNUS DX60/DX80/DX90

DX60
物理容量*：最大48TB
ホスト・インターフェース数：最大4

DX80
物理容量*：最大240TB
ホスト・インターフェース数：最大4

DX90
物理容量*：最大240TB
ホスト・インターフェース数：8

Mid-range class

ETERNUS DX400 series

DX410
物理容量*：最大414TB
ホスト・インターフェース数：最大8

DX440
物理容量*：最大834TB
ホスト・インターフェース数：最大16

＊：1kByte＝1,000Byteとして計算した物理容量値です。

ETERNUS DX400/DX8000 seriesの詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

ETERNUS LT series テープライブラリ 製品ラインナップ

Mid-range class

ETERNUS LT40
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：最大2
バックアップ容量*：最大36TB

ETERNUS LT60
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4
テープドライブ数：最大2
バックアップ容量*：最大72TB

ETERNUS LT250
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：最大6
バックアップ容量*：最大136TB

Enterprise class

ETERNUS LT270
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：最大20
バックアップ容量*：最大1030TB
注：最大バックアップ容量は、搭載するドライブの数により異なります。

Entry class

ETERNUS LT20
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：1
バックアップ容量*：最大12TB

＊：本容量は、非圧縮時の容量です。

ETERNUS LT250、LT270の詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS DX60/DX80/DX90

エントリーディスクアレイ

環境配慮・エコ

■業界トップクラスの省電力・静音性

電源供給モジュールの効率向上やファンの回転を周囲温度に応じて細かく制御することで、消費電力を8%、騒音を最大6dB削減し（当社比）、業界最高水準の省電力・静音性を実現しています。

■省電力運用

MAID（Massive Array of Idle Disks）技術を応用し、必要時のみディスクを回転させるエコモードをサポート。アクセスしない時間帯のディスク回転を停止し、消費電力を削減します。エコモードはRAIDグループ毎に適用でき、バックアップに合わせたスケジュール運用も可能です。

柔軟な運用管理

■ 高速コピー機能

アドバンスト・コピー機能*により、瞬時にデータの複製を作成するOPC（One Point Copy）機能を使用可能です。サーバに負荷をかけることなく高速コピーを実行し、バックアップ処理に伴う業務への影響を最小限に抑えます。

＊一部機能を使用する際に、オプション/ソフトウェアが必要

■ 簡単セットアップ

わかりやすいGUIで簡単にセットアップ操作ができます。導入時は、RAID/ボリュームの作成やサーバへの割り当て設定など、ウィザード方式のガイド機能で表示される設定項目にパラメーターを入力するだけでセットアップ完了です。

優れた拡張性・接続性

■最先端のストレージドライブ

高性能なSASディスクドライブに加え、大容量・低コストでバックアップやアーカイブ用途に最適なニアラインSASディスクドライブをサポート。また、3.5インチドライブより省スペースで省電力な2.5インチドライブを採用し、ETERNUS DX80/DX90は、高速かつ低省電力なSSD（Solid State Drive）を搭載可能。同一インチのドライブは、各インチのドライブに対応したエンクロージャに混在搭載できます。

■マルチプラットフォーム対応

UNIX/Linux/Windowsの各種OSに対応し、PRIMERGY等の富士通サーバのみならず、各社UNIX/PCサーバにも接続可能で、SAN（Storage Area Network）を利用したストレージ統合を実現します。

高信頼・データ保護

■主要コンポーネントの二重化

コントローラーや電源、ファンなどの主要コンポーネントを二重化。万が一の障害時も継続運転が可能で、システムを停めることなく活性交換できます。また、システム稼働中に最新のファームウェアを適用可能です。

■データの冗長性確保

キャッシュを二重化すると共に、キャッシュ上のデータをミラーリングします。また、ディスクを診断し、故障の予兆監視を行ないます。予防交換が必要となったディスク上のデータは、ホットスペアディスクに自動的にコピー。データの冗長性を確保して安定稼働を実現します。

［装置仕様］

モデル名			DX60		DX80		DX90	
構成			3.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	2.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	3.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	2.5インチドライブ対応エンクロージャ構成（*1）	3.5インチドライブ対応エンクロージャ構成	2.5インチドライブ対応エンクロージャ構成（*1）
標準価格			724,000円（税別）から（*2）	898,000円（税別）から（*3）	2,383,000円（税別）から（*2）	2,610,000円（税別）から（*3）	4,803,000円（税別）から（*2）	4,912,000円（税別）から（*3）
サポートRAID			0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6					
記憶容量（*4）	物理容量（*5）		最大48.0TB	最大14.4TB	最大240.0TB	最大72.0TB	最大240.0TB	最大72.0TB
	論理容量（*6）		最大33.8TB	最大10.1TB	最大176.1TB	最大52.7TB	最大176.1TB	最大52.7TB
コントローラー数			2					
ホスト・インターフェース	ファイバチャネル（最大8Gbit/s）		–	–	○	○	○	○
	ファイバチャネル（最大4Gbit/s）		○	○	○	○	–	–
	iSCSI（最大1Gbit/s）		○	–	○	–	–	–
	SAS（最大3Gbit/s）		○	–	○	–	–	–
ホスト・インターフェース数			2, 4				8	
キャッシュ容量			2GB		4GB			
ドライブ数			2～24		2～120			
ドライブ	3.5インチ SASディスクドライブ	600GB（15,000rmp）	○	–	○	○	○	○
		450GB（15,000rmp）	○	–	○	○	○	○
		300GB（15,000rmp）	○	–	○	○	○	○
	3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ	2TB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
		1TB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
		500GB（7,200rmp）	○	–	○	○	○	○
	3.5インチ SSD	200GB	–	–	○	○	○	○
		100GB	–	–	○	○	○	○
	2.5インチ SASディスクドライブ	600GB（10,000rmp）	–	○	–	○	–	○
		450GB（10,000rmp）	–	○	–	○	–	○
		300GB（10,000rmp）	–	○	–	○	–	○
		146GB（10,000rmp）	–	○	–	○	–	○
	2.5インチ SSD	200GB	–	–	–	○	–	○
		100GB	–	–	–	○	–	○
ドライブインターフェース			SAS（最大3Gbit/s）					
サポートOS（PCサーバPRIMERGY接続時）			Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 x64 Edition, Windows Storage Server 2003 R2, Windows® 2000 Server, RedHat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux AS v.4, Red Hat Enterprise Linux ES v.4, VMware® Infrastructure 3					
外形寸法（W×D×H）［mm］			483×650×177（4U）	483×650×88（2U）	483×650×889（20U）	483×650×444（10U）	483×650×889（20U）	483×650×444（10U）
最大質量［kg］			70	35	350	175	350	175
最大所要電力［W］	AC100～120V		800	470	3,750	2,160	3,760	2,170
	AC200～240V		790	460	3,740	2,100	3,740	2,110
周囲環境条件	温度		5～40℃（動作時）、0～50℃（休止時）					
	湿度		20～80% RH（動作時）、8～80% RH（休止時）					
省エネ法に基づく表示	区分名		N					
	エネルギー消費効率（*7）（2011年度基準達成率）		0.0090［AA］	0.022［A］	0.0078［AA］	0.019［A］	0.0079［AA］	0.019［A］

(*1) 本列の各項は、「ドライブ」項を除き、2.5インチドライブ対応エンクロージャーのみで構成した場合の値です。2.5インチドライブ対応ベース装置は、3.5インチドライブ対応ドライブエンクロージャーも増設可能です。
(*2) 最小構成時（ベース装置×1、500GB/7.2krpm 3.5インチ HDD×2）の価格。
(*3) 最小構成時（ベース装置×1、146GB/10krpm 2.5インチ HDD×2）の価格。
(*4) 搭載するドライブの種類により容量が異なります。
(*5) 本容量は、1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
(*6) 本容量は、1kByte=1,024Byteとして計算し、RAID5にてフォーマットした容量です。お客様の使用可能容量は使用環境によって異なります。
(*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
基準達成率の表示語は、Aは100%以上、AAは200%以上達成していることを示しております。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT20

テープライブラリ

■LTO Ultrium5, 4, 3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SAS、SCSIをサポート
■1Uの高さにカートリッジテープを最大8巻収納可能

＊FC/SASモデル

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT20	
モデル			FC/SASモデル	SCSIモデル
標準価格			760,000円（税別）から	
収納巻数			8	
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大12TB	
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大6.4TB	
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大3.2TB	
テープドライブ仕様	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）	―
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）	―
	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）	
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）	
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）	
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）	
データ転送速度（非圧縮時）			最大504GB/時間	
搭載コンポーネント	ロボット数		1	
	テープドライブ数		1	
ホスト・インターフェース	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ		SAS（最大6Gbit/s）	―
	LTO Ultrium4, 3 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）, SAS（最大3Gbit/s）	SCSI（Ultra320）
ホスト・インターフェース数			1	
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×44（482×809×60（*1））	480×806×44（480×806×60（*1））
最大質量［kg］（*2）			12.0（22.0（*1））	11.5（20.4（*1））
最大所要電力［W］			65	80
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）	
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）	

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT40

テープライブラリ

■LTO Ultrium5, 4, 3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■2Uの高さにカートリッジテープを最大24巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT40
標準価格			1,429,000円（税別）から
収納巻数			24
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大36TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大19.2TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大9.6TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大1,008GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホスト・インターフェース	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ		SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4, 3 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）, SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×87（482×809×100（*1））
最大質量［kg］（*2）			15.0（20.0（*1））
最大所要電力［W］			95
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT60

テープライブラリ

■LTO Ultrium5, 4 フルハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■4Uの高さにカートリッジテープを最大48巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT60
標準価格			2,485,000円（税別）から
収納巻数			48
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大72TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大38.4TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大19.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium5 フルハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ	転送速度	120MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大1,008GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホスト・インターフェース	LTO Ultrium5 フルハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）, SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）, SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×175（482×809×187（*1））
最大質量［kg］（*2）			22.0（28.0（*1））
最大所要電力［W］			105
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

ストレージの「難しい」を解決するETERNUS DX60/DX80/DX90導入・運用管理ソフトウェア

ETERNUS SF Express

ストレージの「難しい」を解決

●外付けディスクアレイの導入実績がなくても、簡単にETERNUS DX60/DX80/DX90の導入・運用が可能となります。
●容量などの設定だけで最適なボリューム構成を自動作成し、サーバに割り当てることができます。ウィザードに従って、わずか3画面で簡単に設定が行えます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60利用時	160,000円～
ETERNUS DX80/DX90利用時	310,000円～

※ETERNUS SF Expressで、ETERNUS DX60、またはETERNUS DX80/DX90を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。
本ソフトウェアは、管理するETERNUS ディスクアレイのモデルで価格が異なります。

運用効率の向上

●業務への影響を極小化した高速バックアップをワンクリックで実行できます。
●ストレージ装置に故障が起きた場合、登録されている管理者に自動でメール通知が行われます。メールで業務名が通知されるので、影響のある業務が即座に把握でき、トラブル時に迅速に対応できます。

富士通ストレージシステム ETERNUSの統合管理ソフトウェア

ETERNUS SF Storage Cruiser

ストレージ環境を見える化

●SAN（Storage Area Network）環境の各装置の状態、および装置間の接続状態をグラフィカルに表示し、導入・構成変更時の作業ミスを防止します。
●障害時に障害箇所の特定と影響範囲の把握ができるため、迅速かつ的確に対応ができます。
●ストレージやファイバチャネルスイッチの性能情報を収集してグラフに表示し、装置の動作状況やボトルネックリソースを簡単に把握できます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60利用時	410,000円～
ETERNUS DX80 / DX90利用時	610,000円～

※ETERNUS SF Storage Cruiserで、ETERNUS DX60またはETERNUS DX80/DX90を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

ストレージの設定を簡易化

●必要なボリュームの容量や数を指定するだけで、機種の違いを意識することなく、自動的にボリュームを作成できます。
●サーバに対するボリュームの割り当てをGUI画面上で簡単に行えます。

［導入効果］
障害発生時に障害箇所の特定が容易で、原因特定までの時間が1/10以下（当社比）に短縮します。

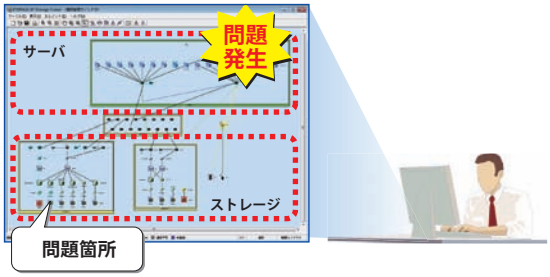

業務への影響を最小限に抑えた高速バックアップ・レプリケーションを提供するソフトウェア

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

業務に影響を与えないバックアップ

●ETERNUSディスクアレイのアドバンスト・コピー機能を使用したバックアップにより、業務アプリケーションへの影響を限りなく抑えたバックアップ運用を実現します。
●Oracle、SQL Server、Exchange Serverなどと連携することで、データベース業務を止めることなくバックアップできます。
●バックアップだけでなく、リストアも高速に行うことができ、迅速な業務再開を実現します。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60利用時	510,000円～
ETERNUS DX80 / DX90利用時	1,010,000円～

※ETERNUS SF AdvancedCopy Managerで、ETERNUS DX60またはETERNUS DX80/DX90を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。尚、オプションの金額は含みません。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

多様化する環境に対応したバックアップ

●業務データやシステムボリュームをバックアップ可能です。
●VMwareなどのサーバ仮想化環境においてもバックアップが簡単です。

［導入効果（業務停止時間の比較）］

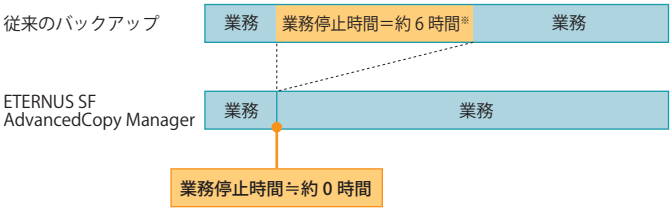

※約65GBのデータをサーバの内蔵ディスクから内蔵DAT（転送速度：非圧縮時3MB/s）へバックアップした場合の当社算出時間

LANスイッチ

SR-X/SH Series

SR-Xシリーズは、サーバと同じ方向のエアフロー（前面吸気背面排気）や、AC200V電源/DC電源に対応したサーバ収容に最適なレイヤー2スイッチです。
SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。
（レイヤー3スイッチ、1ギガ光ポートや認証機能を実装したレイヤー2スイッチをご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。）

SR-X/SH Series Lineup

		IPホスト機能（IPアドレス設定/SNMPなど）、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps（10GBASE-SR/LR/CR）	26ポート	SR-X526R1	—
1Gbps（10/100/1000BASE-T）	40ポート	SR-X340TR1	—
	24ポート	SR-X324T1	—
	16ポート	SR-X316T1	SH1516ATC（※1）
	8ポート	—	SH1508ATC（※1）
100Mbps（10/100BASE-TX）	24ポート	SH1824B（※1）	—
	16ポート	SH1816B（※1）	SH1516B（※1）
	8ポート	—	SH1508B（※1）、SH1508MB（※2）

（※1）19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。
（※2）19インチラック搭載不可。

SR-X526R1

全ポート10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポート10ギガに対応した高速・低遅延スイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X526R1 ￥1,950,000

10Gbps（※1）
26（SFP+）

スイッチ容量
400Gbps

MACアドレス登録数
16,000

伝送遅延（※3）
400ナノ秒以下

DC電源モデルあり

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

電源冗長（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。
※3：カットスルー方式利用時。

■製品仕様

		SR-X526R1	
		AC電源モデル	DC電源モデル
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	26（SFP+）（※2）	
保守用インターフェース		1（10/100BASE-TX）	
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		400Gbps	
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		430×600×43.5mm（1U）	
質量		14kg以下	
最大消費電力		100V時：120W/200V時：128W	113W
最大発熱量		100V時：432.0kJ/h/200V時：460.8kJ/h	406.8kJ/h
騒音		55dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SR-X340TR1

10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

ギガポート40ポートをサポートした集線スイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X340TR1 ￥840,000

10Gbps（※1）
4（SFP+）

10/100/1000T
40

スイッチ容量
160Gbps

MACアドレス登録数
32,000

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

電源冗長（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X340TR1
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	4（SFP+）（※2）
	10/100/1000BASE-T	40
	1000BASE-SX/LX	—
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		160Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応
外形寸法（W×D×H）		420×500×43.5mm（1U）
質量		11kg以下
最大消費電力		100V時：102W/200V時：102W
最大発熱量		100V時：367.2kJ/h/200V時：367.2kJ/h
騒音		50dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-X324T1

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X324T1 ￥108,000

10/100/1000T	スイッチ容量	VLAN
24	48Gbps	スパニングツリー
	MACアドレス登録数 8,000	リンクアグリゲーション
	前面吸気・背面排気	IPホスト機能
	200V対応（※1）	ACL
		SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X324T1
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T	24
	1000BASE-SX/LX	–
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		48Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：26W/200V時：26W
最大発熱量		100V時：93.6kJ/h/200V時：93.6kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-X316T1

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X316T1 ￥88,000

10/100/1000T	スイッチ容量	VLAN
16	32Gbps	スパニングツリー
	MACアドレス登録数 8,000	リンクアグリゲーション
	前面吸気・背面排気	IPホスト機能
	200V対応（※1）	ACL
		SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X316T1
標準インターフェース	1000BASE-SX/LX	16
	1000BASE-SX/LX	–
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		32Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		–
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：19W/200V時：19W
最大発熱量		100V時：68.4kJ/h/200V時：68.4kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SH 1824B/1816B

IPホスト/VLAN対応レイヤー2スイッチ

ネットワーク管理に対応したスタンダードモデル

希望小売価格（税別）SH1824B ￥88,000
SH1816B ￥79,000

10/100/1000T	スイッチ容量	スパニングツリー
–	4.8Gbps/3.2Gbps	IPホスト機能
10/100TX	MACアドレス登録数	ACL
24/16	8,000	SNMP
	VLAN	

■製品仕様

		SH1824B	SH1816B
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	–	–
	1000BASE-SX/LX	–	–
	10/100BASE-TX	24	16
コンソール		DSUB9PinタイプRS-232C	
スイッチ容量		4.8Gbps	3.2Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1Q タグVLAN	
スパニングツリー機能		STP	
リンクアグリゲーション機能		–	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMPv1、Telnet、ポートモニタリング	
電源冗長化		–	
外形寸法（W×D×H）		441×206×44mm（1U）	324×231×44mm（1U）
質量		2.8kg	2.5kg
最大消費電力		23W	16W
最大発熱量		82.8KJ/h	57.6KJ/h以下
騒音		47dB以下	ファンレス
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー２スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど多彩なラインナップ

SH1516ATC

SH1508ATC

■製品仕様

		SH1516ATC	SH1516B	SH1508ATC	SH1508B	SH1508MB
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	16	–	8	–	–
	1000BASE-SX/LX	–	–	–	–	–
	10/100BASE-TX	–	16	–	8	8
コンソール		–	–	–	–	–
スイッチ容量		32Gbps	3.2Gbps	16Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps
外形寸法（W×D×H）		266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	177×103×31mm（ラック搭載不可）
質量		1.6Kg以下	1.6kg	1.5Kg以下	1.5kg	0.35kg
最大消費電力		14W	12W	6W	6.5W以下	5.6W
最大発熱量		50.4KJ/h	43.2KJ/h以下	21.6KJ/h	23.4KJ/h以下	20.2KJ/h以下
騒音		ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）		￥39,800	￥27,000	￥15,800	￥11,000	￥12,000
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。				

※SR-S/SHシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
SR-Xシリーズ http://fenics.fujitsu.com/products/sr-x/ SHシリーズ http://fenics.fujitsu.com/products/sw-hub/

IPアクセスルータ Si-R Series

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

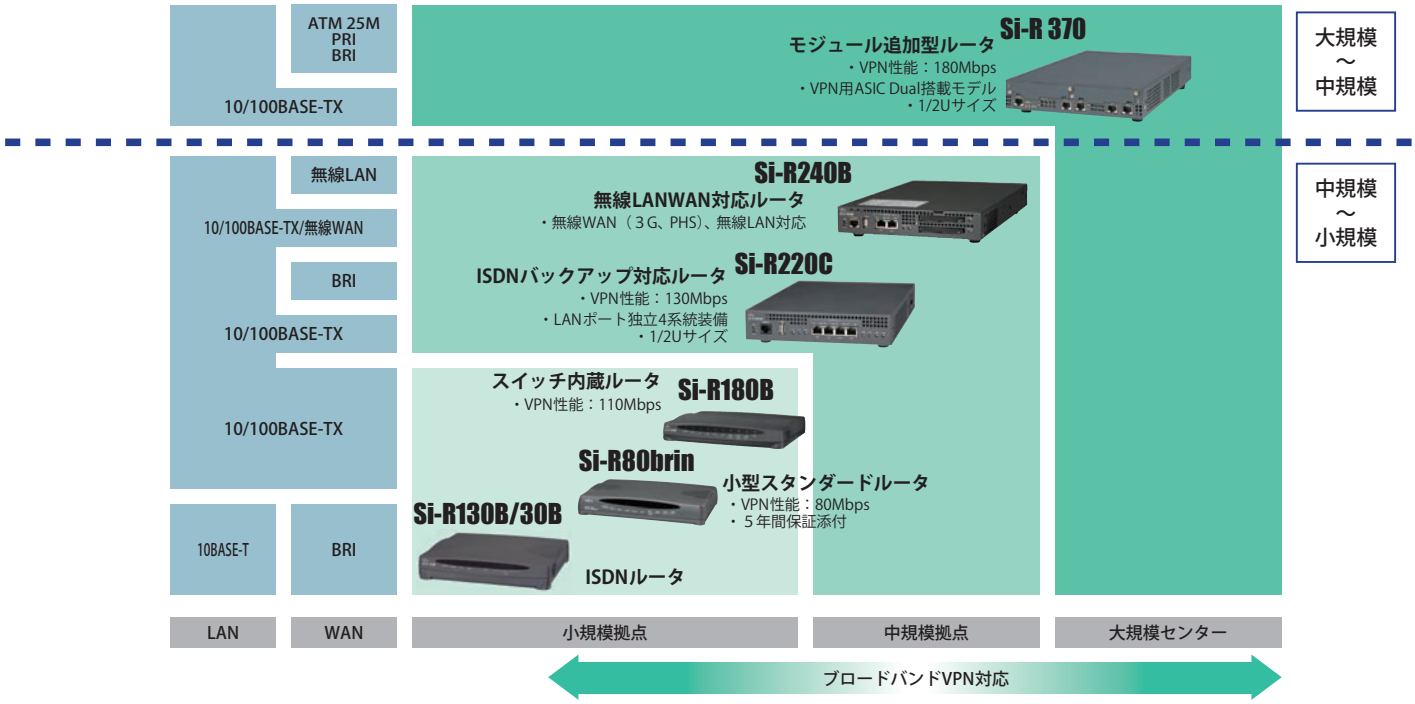

Si-R80brin

小型スタンダードルータ

５年保証付き、低コストで導入可能

希望小売価格（税別）：￥63,000
10/100BASE-TX×4ポートスイッチ搭載

VPN
80Mbps
48対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
256

冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
IPv6対応
BGP-4

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■Si-R80brin適用ケース

- 高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
  ⇒高速VPN（最大80Mbps）
- ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
  ⇒５年間製品保証（引取修理）

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES
  - AES
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応（BGP-4）
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng

■製品仕様

ＬＡＮ	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
ＷＡＮ	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	80Mbps
収容対地数	48対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×155×34mm
質量	0.8Kg
消費電力	7.5W
発熱量	27KJ/h
騒音	ファンレス

Si-R 180B

スイッチ内蔵ブロードバンドルータ

高速VPN接続対応、スイッチ内蔵

希望小売価格（税別）：￥98,000
10/100BASE-TX × 4ポートスイッチ搭載

VPN
110Mbps
50対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
256

冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）

IPv6対応
BGP-4
MPLS
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■Si-R180適用ケース

- 高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
  ⇒高速VPN（最大110Mbps）

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES
  - AES
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応（BGP-4）
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2 OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng

■製品仕様

ＬＡＮ	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
ＷＡＮ	10/100BASE-TX 1ポート
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
セキュアチップ	TPM（Trusted Platform Module）
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	110Mbps
収容対地数	50対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	241×202×41mm
質量	0.9Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

Si-R 240B

無線LAN/WAN対応ロケーションフリールータ

3GやPHS等の無線カードによりLAN/WANともに無線化が可能

希望小売価格（税別）：￥118,000
10/100BASE-TX × 2ポート標準搭載
PCMCIA × 2ポート

VPN
100Mbps
100対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
1024

筐体サイズ
1/2U
冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
VLAN

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
IPv6対応
BGP-4
MPLS
無線LAN/WAN

■適用回線・サービス

- IP-VPN（BGP-4対応）
- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- 3G無線、PHS（カード搭載）

■製品仕様

LAN		10/100BASE-TX 2ポート
拡張スロット		PCMCIA 2スロット
通信カード	Soft Bank 3G無線	○
	DoCoMo（FOMA）3G無線	○
	au 1x WIN無線	○
	PHS PIAFS無線	○
	emobileデータ通信	○
	802.11a/b/g	○
セキュリティスロット		ケンジントンスロット互換
セキュリティチップ		TPM（Trusted Platform Module）
コンソール		RS232C
アクセラレータ		暗号（DES/3DES/AES）
暗号化性能		100Mbps
収容対地数		100対地
メモリ		64MB
外形寸法（W×D×H）		205×320×42mm（1Uハーフサイズ）
質量		2.2Kg
消費電力		22.3W
発熱量		80.3KJ/h
騒音		40dB以下（ファン動作時）

■オプション製品

無線LAN-APカード
希望小売価格（税別）：￥15,000
Si-R240Bを無線LANアクセスポイントとして利用するためのオプション

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R 220C

ISDNバックアップ対応高性能ブロードバンドルータ

高速VPN接続とISDNバックアップに対応

希望小売価格（税別）：￥128,000
10/100BASE-TX × 4ポート搭載（独立ポート）
BRI × 1ポート搭載　COM × 1ポート搭載

VPN
130Mbps
100対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
1024

筐体サイズ
1/2U
冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
IPv6対応
BGP-4
MPLS
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- BRI（INS64、DA64/128等）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 4ポート（独立ポート）
WAN	BRI（DSU内蔵U点1ポート、ST点1ポート）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
セキュリティチップ	TPM（Trusted Platform Module）
コンソール/モデム	RS232C 2ポート（RJ45x1、Dsub9x1）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）データ圧縮（LZS）
暗号化性能	130Mbps
収容対地数	100対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×280×42mm（1Uハーフサイズ）
質量	1.7Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

■オプション製品

ラック搭載機構（2台）
希望小売価格（税別）：￥30,000
19インチラックピッチ1Uに2台搭載可能

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R 370

モジュール追加型高性能ルータ

中～大規模ネットに対応、WAN拡張ルータ

希望小売価格（税別）：￥388,000
（本体のみ）
10/100BASE-TX×4ポート搭載
（独立ポート）、拡張×2

VPN
180Mbps
500対地
Dynamic VPN
AES/3DES/DES
Ethernet over IP

最大経路登録数
3,000
冗長化
VRRP
BGP-4

QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
IPv6対応
MPLS

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
VLAN

■適用回線・サービス

- L2-VPN（広域イーサネット）
- ADSL（フレッツADSL等）
- ATMメタル（～25Mbps）
- BRI（INS64、DA64/128等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- FTTH（Bフレッツ等）
- PRI（INS1500、DA1500等）

■製品仕様

標準インタフェース	10/100BASE-TX × 4ポート（独立ポート）
拡張スロット	2スロット（Lタイプ）
拡張インタフェース最大数	BRI×2 PRI×2 ATM25×1 10/100BASE-TX×5
暗号化性能	180Mbps
収容対地数	500対地
メモリ	128MB
外形寸法（W×D×H）	205×360×42mm（1Uハーフ、卓上/ラック）
質量	2.5Kg
消費電力	18.2W
発熱量	65.6KJ/h
騒音	40db

Si-R130B/30B

多機能ISDNルータ

小規模オフィスや店舗向けISDNルータ

希望小売価格（税別）Si-R30B：￥49,800
Si-R130B：￥99,800
BRI × 1Port　10BASE-T × 1系統
（リピータHub4ポート）

VPN※1
128kbps
48対地
3DES/DES

最大経路登録数
256
冗長化※1
VRRP

BGP-4※1
QoS※2
帯域制御（WFQ）
TOS制御

管理機能
SNMP※2
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）

※1 Si-R130Bのみ搭載　※2 Si-R30Bはオプションにて搭載

■適用回線・サービス

- BRI（INS64、DA64/128等）

■オプション製品

本体関連（Si-R30B）
拡張オプション
ソフトウェア
希望小売価格（税別）：￥20,000
SNMP、WFQ、データ圧縮等の機能追加用

■製品仕様

機種	Si-R130B	Si-R30B
LAN	10BASE-T 4ポートHUB内蔵	
WAN	BRI（DSU内蔵U点1ポート、ST点1ポート）	
アナログポート	RJ11 2ポート	
コンソール	RS232C 1ポート	
停電バックアップ	DSU・アナログポート（乾電池による）	
暗号化性能	128Kbps	－
収容対地数	48対地	－
メモリ	16MB	
外形寸法（W×D×H）	241×202×48mm	
質量	1Kg以下（バックアップ用乾電池除く）	
消費電力	11W	
発熱量	39.6KJ/h	
騒音	ファンレス	

※Si-R シリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/

ネットワークサーバ

IPCOM EX SC Series

IPCOM EX SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM※型ネットワークサーバです。
※UTM（Unified Threat Management：統合脅威管理）

IPCOM EX1100 SC

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護

希望小売価格（税別）：　IPCOM EX1100 SC ￥580,000
IPCOM EX1100 SC では、シグネチャー型IPS機能、アンチウイルス機能、WEBコンテンツ・フィルタリング機能はどれか1機能のみ動作可能

標準搭載機能

ファイアーウォール

ルータ

ファイアーウォール

アノマリ型IPS

オプション機能

ＵＴＭ化機能群

シグネチャー型IPS

アンチウィルス（アンチスパム対応）

WEBコンテンツ・フィルタリング

IPsec-VPN L2TP/IPsec

■製品仕様

モデル名		IPCOM EX1100 SC
形態		19インチラック搭載（1U）/卓上設置
インタフェース	10/100/1000BASE-T	4（うち2ポートはバイパス機能付き）
IPルーティング	RIP/OSPF/BGP4	○
	PPPoEクライアント	○
UTM	ファイアーウォール	○
	アノマリ型IPS	○
	シグネチャー型IPS	オプション
	アンチウイルス	オプション
	Webコンテンツ・フィルタリング	オプション
IPsec-VPN		オプション
L2TP/IPsec		オプション
運用管理	システム管理	WebUI、CLI
ハードディスク		オプション
設置諸元	外形寸法（W×D×H）	422×438×44mm
	質量	9kg
	消費電力	66W
	発熱量	238kJ/h
	騒音	6.5B（A）以下

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/

運用・保守サービスSupportDesk（サポートデスク）

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、運用・保守サービス「SupportDesk」をご提供します。富士通では、システムのライフサイクルを見据えた各種サービスメニューをご用意。経験豊富なプロフェッショナルが、お客様の負担を軽減するとともにお客様 ビジネスを支えます。
※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

■SupportDeskのラインナップ

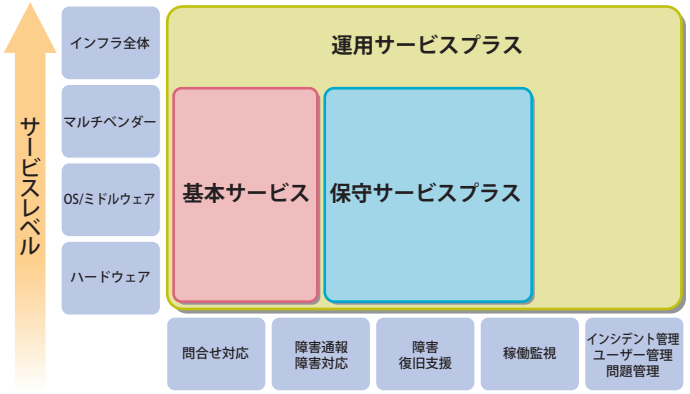

運用サービスプラス
インフラ全般にわたる運用業務（監視、問合せ対応、定常オペレーション）をお客様に代わり実施するサービス
- システム監視
- システムマネジメント
- システムオペレーション

保守サービスプラス
定期点検時の稼働状況やトラブル発生時のデータ復旧など製品保守の付帯作業を行うサービス
- データセキュリティ
- 復旧支援
- 定期レポーティング
- 予防保守

基本サービス
製品保守を行うサービス
- Standard
- Lite
- マルチベンダーサポート

基本サービス ―富士通製品から他社製品まで、製品保守を行うサービス―

SupportDesk Standard ―富士通製オープンプラットフォーム製品向け標準サービス―

富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。
＊OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

■対象モデル

富士通製オープンプラットフォーム製品全般（一部対象外の製品があります）

■サービス内容　＊PRIMERGYの場合

◎ **ハードウェアトラブル時の当日2時間以内※訪問修理**
万一のハードウェアトラブル時には、修理受付から2時間以内※にサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。
※サーバをStandard契約した場合の目標値（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受付、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

◎ **リモート通報によるトラブルの未然防止/早期解決の支援**
ハードウェアの障害予兆/異常情報を富士通サポートセンター（OSC）に自動通報。OSCの専門技術者がシステム管理者に代わり通報情報を即座に解析、適切に対応します。
※一部対象外製品があります。

◎ **ハードウェアの定期点検※によるトラブルの未然防止**
定期点検サービスを付加することにより、サービスエンジニアがお客様先に訪問し、清掃・注油および一般調整、異常の有無の確認などをおこないます。
※点検実施時間は、ご契約のサービス時間帯によります。

◎ **専門技術者によるソフトウェア（OS※・ミドルウェア）サポート**
OSCの専門技術者が、インストール時/運用時の基本仕様/設定方法などのQ&Aに対応。また、万一のトラブル時には、トラブル内容をソフトウェア/ハードウェアに切り分け、現象からの原因調査や回避策の提示などをおこない、早期解決を支援します。
※OSサポートの有無は選択可能です。

◎ **ソフトウェア※修正の自動抽出・適用**
「UpdateSite」のご利用により、必要なソフトウェア修正情報を自動的に抽出・適用をおこないます。修正未適用によるトラブルを未然に防止するとともに、システム環境に適した修正を自動検出することで適用漏れを防ぎます。
※一部のソフトウェアを除きます。

◎ **お客様専用ホームページによる情報提供**
「SupportDesk-Web」により、過去の対応履歴（日報）、Q＆A・トラブルのデータベース、ソフトウェアの修正情報などを提供し、システム管理者の負荷軽減を図ります。

■サービス対応窓口

富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は「サービス管理者ID」が必要です。

■サービス時間帯

- 月曜～金曜　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日は除く）※SupportDesk Standard（月額）の場合、時間帯の拡張が可能です。
- 24時間365日

■価格・お支払い方法

- 月額払いまたは年額払い
  サービス料金はお客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。
- 3年/4年/5年一括払い
  サービス料金の詳細はSupportDeskパックのご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk Lite —富士通製エントリー製品向けにハードウェア修理を行う複数年一括払い型サービス—

PCサーバPRIMERGY/パソコン/レーザープリンタを対象に、保守サポートを複数年分パック化した一括お支払い型サービス商品です。対象ハードウェア製品と同時にご購入いただくことで、（標準）製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。

※サービス内容の詳細は「SupportDeskパック」のご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk マルチベンダーサポート —他社製品のコール代行から修理・トラブル対応までを行うサービス—

他社製品のコール受付窓口・保守契約の一元化が可能になります。対象のベンダー機器の種類に応じて、コール代行からハードウェアの修理まで幅広く対応します。また、他社サーバ機上で稼働する富士通製ミドルウェア製品のサポートを行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
マルチベンダーサポート（ハードウェア）	コール代行	お客様が各ベンダーごとに保守契約されている製品に対して、他社製品の不具合発生時、お客様からの障害コールを富士通サポートセンターで一括受付し、ベンダーへのコール代行を実施するサービス
	メンテナンス統括	他社製品で不具合が発生した場合、富士通サポートセンターでコール受付/障害切り分けを行い、富士通サポートセンターからの指示に基づき、他社ベンダーが修理対応を実施するサービス
	メンテナンスサービス	お客様からのコールを電話・FAX・専用ホームページ・E-mailにて富士通サポートセンターで一括受付し、障害切り分けを行います。対象ハードウェアの障害と判断した場合、保守用部品の交換および調整等による障害の修理を富士通サービスエンジニアが実施するサービス
マルチベンダーサポート（ソフトウェア）		他社サーバ機上で稼動する富士通製ミドルウェア製品をサポートするサービス

オプションサービスメニュー —幅広いお客様ニーズに対応した、高品質な運用支援サービス—

保守サービスプラス —製品保守の付帯作業を行うサービス—

基本サービスに加え、定期的な稼働状況報告やトラブル発生時のデータ復旧支援など、サービスエンジニアの保守作業に付随したサービスを実施します。

※本サービスはSupportDesk基本サービスが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名		サービス内容
保守サービスプラス	データセキュリティ	保守交換ディスク引渡	ハードディスク（SSD含む）障害時に交換した保守部品をお客様へ引き渡すサービス
		保守交換ディスクデータ消去	ハードディスク障害時に交換した保守部品のデータをお客様先にて消去するサービス
	復旧支援	PCリカバリー	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス
		サーバリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リカバリー手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
	定期レポーティング	安定稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ご利用の当社製PCサーバの稼働状況やOSのセキュリティ状況を報告するサービス
		インフラ稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの稼働率、資産情報（ホスト名、OS版数）を報告するサービス
		設置環境状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの電源使用量や電源投入/切断状況およびプリンタ使用状況を報告するサービス
	予防保守	リモート通報（Windows）	SupportDesk Standardの標準サービス機能であるハードウェアトラブルのリモート通報機能に加え、死活監視およびWindows OSの重大障害の通報を行うサービス
		定期点検追加	製品の標準定期点検回数に点検回数をプラスして定期点検を行うサービス

運用サービスプラス —インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス—

複雑化するICTシステム運用の見える化と最適化に向けた支援を行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
運用サービスプラス	システム監視	お客様システムやネットワーク機器を対象に富士通サポートセンターからリモート監視を行うサービス
	システムマネジメント	お客様のシステム構成や運用形態を把握した専門技術者によるワンストップ窓口をご提供するサービス
	システムオペレーション	サーバの起動/停止や定期ジョブの実施など、定期的なお客様運用作業をお客様に代わって実施するサービス

一括お支払い型サービス　SupportDeskパック

SupportDeskパックはSupportDeskサービスを複数年分（3年/4年/5年）パック化した一括お支払い型保守サービスです。製品と同時にご購入いただくことで、（標準）製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。お客様のご要望に合わせて、最適なサポートをお選びいただけるよう、幅広いラインナップをご用意しています。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

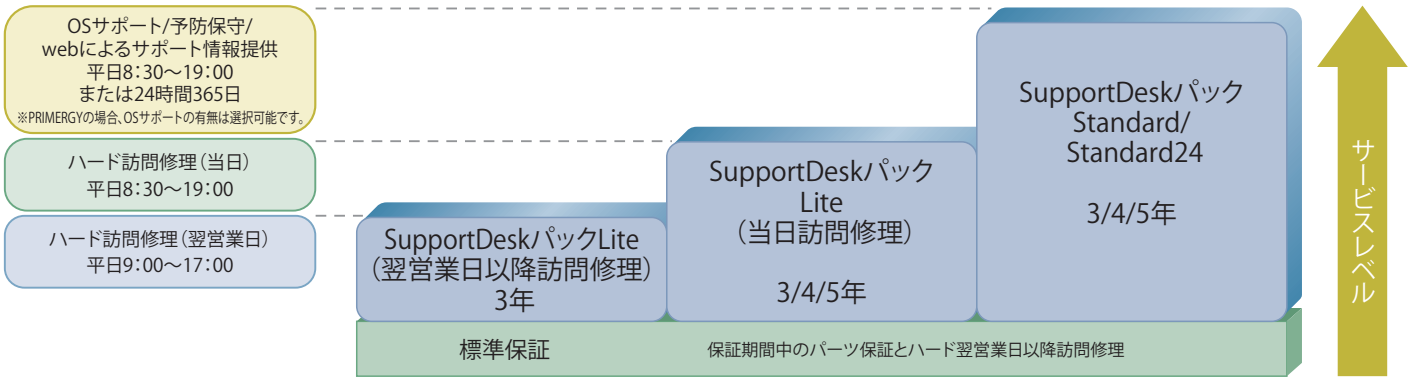

SupportDeskパックの特長

■安心な保守サービスにアップグレード

SupportDeskパックを製品と同時にご購入いただくことで、製品保証のサービスレベルをアップグレードします。高品質なSupportDeskサービスを初年度からご利用いただけます。

■選べるサービスメニュー

訪問修理サービスや、訪問修理に加え予防保守やOSサポートまで行うサービスなどをご用意。さらに、サービス期間/サービス時間帯も、お客様の運用に合わせて選択できます（*1）。（*1）製品により、選択できるパッケージは異なります。

■お得な価格

製品保証期間を考慮した特別価格でご提供します。さらにオプション製品（*2）のサポートも含まれますのでコストパフォーマンスに優れたパッケージサービスです。（*2）一部対象外製品もあります。

■手間いらずの一括払い

サービス料金は一括前払い。月々のお支払いが不要の上、サービス期間中の追加費用もかかりませんので（*3）、適切な予算計画が立てられます。（*3）消耗品などは、別途有償となります。

■お申し込みは簡単

お客様の運用に合ったパッケージをご購入いただき、「登録Ｗｅｂフォーム」から入力・送信、もしくは「お客様登録カード」を記入・郵送いただくだけで、すぐにサービスが受けられます。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご参照ください。

SupportDeskパックの選択の手順

SupportDeskパックではさまざまなサービスレベル/サービス時間帯のラインナップをご用意しております。システム運用の形態に即したSupportDeskパックをご選択いただけます。「手順①製品のサービスレベルに応じて種類を選択する」、「手順②サービス期間を選択する」に従って、SupportDeskパックをお選びください。

手順①　製品のサービスレベルに応じて種類を選択する

お使いいただく製品に合わせて、サービス内容を選択します。

■SupportDeskパック Standard/Standard24

【サービス対象製品】（*1）
- PCサーバPRIMERGY（*2）（*3）
- 無停電電源装置（UPS）（*4）（*5）
- ストレージシステム ETERNUS DX60/DX80/DX90、ETERNUS LTシリーズ（*6）
- ネットワーク機器（*7）（*8）　Si-Rシリーズ、SR-Sシリーズ、SR-Xシリーズ、SHシリーズ

【サービス内容】
- ハードウェア当日2時間以内（*9）訪問修理
- サーバOS（*10）に関する問題解決支援（電話）
- リモート通報機能による予防保守（*11）
- 定期点検（年1回）（*12）
- お客様専用ホームページによる各種情報提供（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）

【サービス時間帯】
- Standard　月曜日～金曜日　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日を除く）
- Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Standard / Standard24
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート（*10）	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	○
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	○
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報（*11）	○
	・定期点検（年1回）（*12）	○
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
Windows Server 2008 Enterprise/2008 R2 Enterpriseバンドルタイプ、VMware vSphere4 バンドルタイプ
(*3) PRIMERGYまたはETERNUS本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。(オールインワンタイプを除く)
(*4) 本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置(UPS)が対象です。
(*5) PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス内容のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
(*6) LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*7) ネットワーク機器のサポート内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
(*8) Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*9) SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です(クライアント製品およびソフトウェアを除く)。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合もあります。
(*10) サポート対象OSはインターネット情報ページ「製品サポート」をご覧ください。http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/
(*11) 無停電電源装置(UPS)、ETERNUS LTシリーズ、ネットワーク機器は対象外です。
(*12) 対象はETERNUS DX60/DX80/DX90、ETERNUS LTシリーズです。

■SupportDeskパック Standard/Standard24(OSサポートなし)

【サービス対象製品】(*1)
・PCサーバPRIMERGY(*2)(*3)
【サービス内容】
・ハードウェア当日2時間(*4)以内訪問修理
・リモート通報機能による予防保守
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
(修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など)
【サービス時間帯】
・Standard　月曜日～金曜日　8:30～19:00
(祝日および12月30日～1月3日を除く)
・Standard24　24時間365日
【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター(OSC)

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard / Standard24 (OSサポートなし)
対応窓口		富士通サポートセンター(OSC)
窓口受付時間		Standard:平日8:30～19:00 Standard24:24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	―
	・ソフト修正情報(パッチ)の提供	―
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検(年1回)	―
	・Webによる情報提供(運用ノウハウ等)	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理(2時間オンサイト)	○
	・ハード当日訪問修理	―
	・ハード翌営業日以降訪問修理	―

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパックと同じサービス内容のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
(*4) SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です(クライアント製品およびソフトウェアを除く)。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合もあります。

■SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)

【サービス対象製品】(*1)
PCサーバPRIMERGY(*2)
【サービス内容】
ハードウェア当日(*3)訪問修理
【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　8:30～19:00
(祝日および12月30日～1月3日を除く)
【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター(OSC)

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite (当日訪問修理)
対応窓口		富士通サポートセンター(OSC)
窓口受付時間		平日8:30～19:00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	―
	・ソフト修正情報(パッチ)の提供	―
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	―
	・定期点検(年1回)	―
	・Webによる情報提供(運用ノウハウ等)	―
ハード修理	・ハード当日訪問修理(2時間オンサイト)	―
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	―

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 17時までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合もあります。

■SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)

【サービス対象製品】(*1)
PCサーバPRIMERGY 1年保証モデル(*2)
【サービス内容】
ハードウェア翌営業日以降(*3)訪問修理(3年間)
【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9:00～17:00
(祝日および12月30日～1月3日を除く)
【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite (翌営業日訪問修理)3年
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9:00～17:00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	―
	・ソフト修正情報(パッチ)の提供	―
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	―
	・定期点検(年1回)	―
	・Webによる情報提供(運用ノウハウ等)	―
ハード修理	・ハード当日訪問修理(2時間オンサイト)	―
	・ハード当日訪問修理	―
	・ハード翌営業日以降訪問修理	○

(*1) 本パック商品はサービス対象ハードウェア本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。ハードウェア製品購入後にパック商品の追加購入はできません。
(*2) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 15時までに電話で受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌々営業日以降の対応になる場合もあります。

手順②　サービス期間を選択する

SupportDeskパックはサービス期間を3年/4年/5年の中から選択できます。（一部製品を除く）

●SupportDeskパックのサービス期間（3年/4年/5年）には、製品保証期間が含まれます。
●お客様登録の完了後（または「サービス管理者ID」到着後）サービス開始となります。サービス終了日は対象ハードウェア製品本体の保証書有効期間をもとに設定されます。
●サービスを最大期間ご利用いただくために、ハードウェア製品本体とSupportDeskパックの同時購入をお勧めします。

SupportDesk パック種別	サービス期間（製品保証期間を含む）		
	3年	4年	5年
Standard/Standard24	○	○	○
Lite（当日訪問修理）	○	○	○
Lite（翌営業日以降訪問修理）（*1）	○	―	―

【製品保証期間が１年の場合】

（*1）SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）は、ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで同時手配をしていただく必要があります。ハードウェア製品購入後に追加で購入することはできません。
（*2）製品保証期間は、製品によって異なります。

■ハードウェア製品別SupportDeskパック対応表

対象製品				SupportDeskパック種別			
				ハード訪問修理＋OSサポート（*1）	ハード訪問修理（OSサポートなし）	ハード訪問修理	
				Standard/Standard24		Lite［当日訪問修理］	Lite［翌営業日以降訪問修理］（*2）
PCサーバ	PRIMERGY 1Wayモデル（*3）		TX100 S1 / TX100 S2 / TX120 S2 / TX150 S7 / RX100 S6	○	○	○	○
	PRIMERGY 2Wayモデル		TX200 S6 / TX300 S6 / RX200 S6 / RX300 S6	○	○	○	―
	PRIMERGY 4Wayモデル		RX600 S5	○	○	○	―
	PRIMERGY BladeServer	サーバブレード	BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX960 S1	○	○	○	―
		シャーシ（*4）	BX900 S1 / BX400 S1	○	―	○	―
		ストレージブレード	SX940 S1 / SX910 S1	○	―	○	―
		スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）	○	―	○	―
			LANパススルーブレード	○	―	○	―
			ファイバーチャネルスイッチブレード	○	―	○	―
			ファイバーチャネルパススルーブレード	○	―	○	―
			InfiniBand スイッチブレード	○	―	○	―
UPS（*5）	無停電電源装置（UPS）		～1000VA / ～2000VA / ～3000VA / Smart-UPS RT5000	○	―	―	―
ストレージシステム	ディスクアレイ装置		DX60 / DX80 / DX90 / ドライブエンクロージャー	○	―	―	―
	テープライブラリ装置（*6）		LT20 / LT40 / LT60	○	―	―	―
ネットワーク機器（*7）	IPアクセスルータ Si-R シリーズ		Si-R370 / Si-R260B / Si-R240B / Si-R220C / Si-R180B / Si-R130B / Si-R30B	○	―	―	―
	セキュアスイッチ SR-S シリーズ		SR-S748TC1 / SR-S724TC1 / SR-S716C2 / SR-S348TC1 / SR-S324TC1 / SR-S316C2 / SR-S248TC1 / SR-S224TC2 / SR-S224PS1 / SR-S208TC2 / SR-S208PD1	○	―	―	―
	サーバ収容スイッチ SR-Xシリーズ		SR-X526R1 / SR-X340TR1 / SR-X324T1 / SR-X316T1	○	―	―	―
	スイッチングハブ SH シリーズ		SH1824B / SH1816B / SH1516ATC / SH1508ATC / SH1516ATB / SH1508ATB / SH1516B / SH1508B / SH1508MB	○	―	―	―

（*1）OSサポートの対象機種はPRIMERGYに限ります（ディスクレスタイプを除く）。ブレードサーバオプション/UPS/ETERNUS/ネットワーク機器向けStandardパックではOSサポートはありません。
（*2）対象ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。対象ハードウェア製品購入後に追加で購入することはできません。
（*3）オールインワンタイプは、「SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 オールインワンタイプ専用」のみ対象です。
（*4）7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。
（*5）本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*6）LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*7）Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1、Cisco製品は、SupportDeskパックのサービス対象外です。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパックStandard/Standard24、SupportDeskパックLite（当日訪問修理）をご購入の場合

SupportDeskパックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。「登録Webフォーム」にてご登録いただくか、「お客様登録カード（*1）」に必要事項をご記入のうえ、サービス製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。

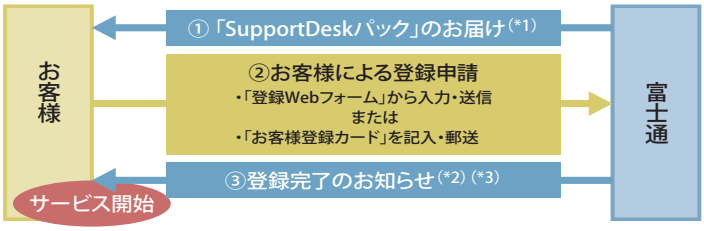

(*1) お客様登録カードは、カスタムメイド専用パックをご購入の場合、対象のハードウェア製品に同梱されています。その他のパックの場合はお届けされるパッケージに同梱されています。

(*2)「SupportDeskパックStandard/Standard24」では「サービス管理者ID」を発行いたします。サービスご利用の際は本ID番号が必要となります。

(*3)「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、登録完了通知に記載のサポート窓口にて、対象ハードウェア製品の「製品型名」、「製造番号」を確認させていただきます。

◎「SupportDeskパック Standard/Standard24」、「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」をご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。

※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

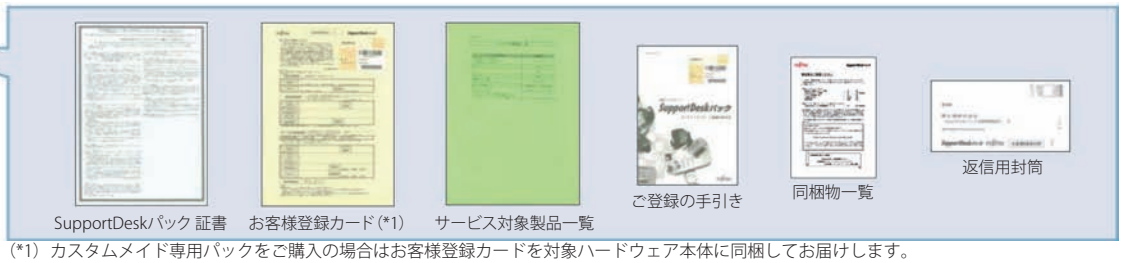

(*1) カスタムメイド専用パックをご購入の場合はお客様登録カードを対象ハードウェア本体に同梱してお届けします。

■SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）をご購入の場合

「SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）」はパッケージのお届け/登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の製品型名・製造番号を確認させていただきます。

SupportDeskパックは、対象製品/サービス内容/サービス期間/サービス時間帯に応じて価格・型名を定めております。ご購入の機器が対象製品に含まれ、ご希望のサービス内容/サービス期間/サービス時間帯に該当するものをご確認ください。

PC サーバ　PRIMERGY

■ご購入されたPRIMERGYにあわせて、「SupportDeskパック」をお選びください。

PRIMERGY向けSupportDeskパックでは、以下のサービスを提供しております。

- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 Windows Server® 2008専用
- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 Linuxサポートバンドルタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用
- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 オールインワンタイプ専用
- SupportDeskパック Standard ブレードサーバ用 BX900/BX400専用
- SupportDeskパック Standard OSサポートなし タワー/ラック型用、ブレードサーバ用
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理/翌営業日以降訪問修理）

■無停電電源装置（UPS）のサポートが必要な場合は、「UPS用パック」をご購入ください。

- PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス内容のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
- オールインワンタイプ専用パックの場合は、標準添付されるUPS・ソフトウェアのサポートが含まれるため、UPS用パックご購入の必要はありません。

■ストレージドライブ（HDD（SATA、BC-SATA、SAS）/SSD）の仕様・選択について

- PRIMERGYでは、ストレージドライブとしてHDD（SATA、BC-SATA、SAS）と SSDがあり、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを提供しています。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。
- 24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/SSD）のご利用をお奨めします。
- ストレージドライブ（HDD（SATA、BC-SATA、SAS）/SSD）の仕様は右記URLをご参照ください。http://primeserver.fujitsu.com/primergy/harddisk/

SupportDeskパック Standard/Standard24

■タワー/ラック型用 Windows Server® 2008専用

※１パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)（*2）（*3）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・Windows Server® 2008サポート ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S1 / TX100 S2	1 年保証	型名	SV7MAHH32	SV7MAHH42	SV7MAHH52	SV7MAHH35	SV7MAHH45	SV7MAHH55
		標準価格（税別）	107,000 円	147,000 円	187,000 円	139,000 円	191,000 円	242,000 円
TX100 S1 / TX100 S2 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1 年保証	型名	SV7MALH32	SV7MALH42	SV7MALH52	SV7MALH35	SV7MALH45	SV7MALH55
		標準価格（税別）	89,000 円	123,000 円	157,000 円	115,000 円	158,000 円	201,000 円
TX120 S2 / TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MAH032	SV7MAH042	SV7MAH052	SV7MAH035	SV7MAH045	SV7MAH055
		標準価格（税別）	109,000 円	150,000 円	190,000 円	150,000 円	206,000 円	261,000 円
TX120 S2 / TX150 S7 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1 年保証	型名	SV7MAL032	SV7MAL042	SV7MAL052	SV7MAL035	SV7MAL045	SV7MAL055
		標準価格（税別）	91,000 円	126,000 円	160,000 円	125,000 円	173,000 円	221,000 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MAJR32	SV7MAJR42	SV7MAJR52	SV7MAJR35	SV7MAJR45	SV7MAJR55
		標準価格（税別）	99,000 円	152,000 円	205,000 円	143,000 円	213,000 円	282,000 円
TX300 S6	3 年保証	型名	SV7MAJ132	SV7MAJ142	SV7MAJ152	SV7MAJ135	SV7MAJ145	SV7MAJ155
		標準価格（税別）	113,000 円	162,000 円	211,000 円	145,000 円	214,000 円	283,000 円
RX100 S6	1 年保証	型名	SV7MAH332	SV7MAH342	SV7MAH352	SV7MAH335	SV7MAH345	SV7MAH355
		標準価格（税別）	100,000 円	137,000 円	173,000 円	126,000 円	173,000 円	223,000 円
RX100 S6 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1 年保証	型名	SV7MAL332	SV7MAL342	SV7MAL352	SV7MAL335	SV7MAL345	SV7MAL355
		標準価格（税別）	82,000 円	113,000 円	143,000 円	102,000 円	140,000 円	182,000 円
RX200 S6	3 年保証	型名	SV7MAJ432	SV7MAJ442	SV7MAJ452	SV7MAJ435	SV7MAJ445	SV7MAJ455
		標準価格（税別）	122,000 円	176,000 円	229,000 円	161,000 円	230,000 円	298,000 円
RX300 S6	3 年保証	型名	SV7MAJ532	SV7MAJ542	SV7MAJ552	SV7MAJ535	SV7MAJ545	SV7MAJ555
		標準価格（税別）	161,000 円	231,000 円	282,000 円	221,000 円	314,000 円	410,000 円
RX600 S5	3 年保証	型名	SV7MAJ932	SV7MAJ942	SV7MAJ952	SV7MAJ935	SV7MAJ945	SV7MAJ955
		標準価格（税別）	413,000 円	654,000 円	896,000 円	562,000 円	886,000 円	1,212,000 円

(*1)　Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。（基本Windows OS変換機構によるダウングレード/ダウングレードタイプも含みます。）
(*2)　ディスクレスタイプでWindows Server® 2008のライセンスを所有している場合も対象です。
(*3)　以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
Windows Server® 2008 Enterprise/2008 R2 Enterpriseバンドルタイプ、オールインワンタイプ、VMware vSphere 4バンドルタイプ

■タワー/ラック型用 Linuxサポートバンドルタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)(*2)	製品保証	サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • LinuxOSサポート • 予防保守（リモート通報機能） • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S1 / TX100 S2	1年保証	型名	SV7MA4H32	SV7MA4H42	SV7MA4H52	SV7MA4H35	SV7MA4H45	SV7MA4H55
		標準価格（税別）	220,000 円	320,000 円	419,000 円	332,000 円	478,000 円	624,000 円
TX120 S2 / TX150 S7	1年保証	型名	SV7MA4032	SV7MA4042	SV7MA4052	SV7MA4035	SV7MA4045	SV7MA4055
		標準価格（税別）	220,000 円	320,000 円	419,000 円	332,000 円	478,000 円	624,000 円
TX200 S6	3年保証	型名	SV7MABR32	SV7MABR42	SV7MABR52	SV7MABR35	SV7MABR45	SV7MABR55
		標準価格（税別）	290,000 円	442,000 円	592,000 円	439,000 円	653,000 円	862,000 円
TX300 S6	3年保証	型名	SV7MAB132	SV7MAB142	SV7MAB152	SV7MAB135	SV7MAB145	SV7MAB155
		標準価格（税別）	291,000 円	443,000 円	593,000 円	440,000 円	654,000 円	863,000 円
RX100 S6	1年保証	型名	SV7MA4332	SV7MA4342	SV7MA4352	SV7MA4335	SV7MA4345	SV7MA4355
		標準価格（税別）	222,000 円	325,000 円	426,000 円	332,000 円	481,000 円	628,000 円
RX200 S6	3年保証	型名	SV7MAB432	SV7MAB442	SV7MAB452	SV7MAB435	SV7MAB445	SV7MAB455
		標準価格（税別）	272,000 円	431,000 円	544,000 円	412,000 円	635,000 円	787,000 円
RX300 S6	3年保証	型名	SV7MAB532	SV7MAB542	SV7MAB552	SV7MAB535	SV7MAB545	SV7MAB555
		標準価格（税別）	299,000 円	465,000 円	631,000 円	448,000 円	680,000 円	911,000 円
RX600 S5	3年保証	型名	SV7MAB932	SV7MAB942	SV7MAB952	SV7MAB935	SV7MAB945	SV7MAB955
		標準価格（税別）	593,000 円	875,000 円	1,198,000 円	855,000 円	1,228,000 円	1,659,000 円

(*1) Linuxサポートバンドルタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプが対象です。
(*2) 以下の製品は本SuppportDeskパックのサービス対象外です。
Windows Server® 2008 Enterprise/2008 R2 Enterpriseバンドルタイプ、VMware vSphere 4バンドルタイプ

■タワー/ラック型用 オールインワンタイプ専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル	製品保証	サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • OSサポート • 標準添付ソフトウェアのサポート • 無停電電源装置（UPS）サポート（*1） • 予防保守（リモート通報機能） • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX150 S7 オールインワンタイプ Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き	1年保証	型名	SV7MAH632	SV7MAH642	SV7MAH652	SV7MAH635	SV7MAH645	SV7MAH655
		標準価格（税別）	160,000 円	220,000 円	283,000 円	186,000 円	256,000 円	331,000 円

(*1) UPSのバッテリ交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。

■ブレードサーバ用 BX900/BX400専用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	• ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） • OSサポート • 予防保守（リモート通報機能） • お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード（Windows）(*2)(*3) BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3年保証	型名	SV7MAJK32	SV7MAJK42	SV7MAJK52	SV7MAJK35	SV7MAJK45	SV7MAJK55
		標準価格（税別）	135,000 円	214,000 円	292,000 円	185,000 円	293,000 円	400,000 円
サーバブレード（Windows） BX960 S1	3年保証	型名	SV7MAEW32	SV7MAEW42	SV7MAEW52	SV7MAEW35	SV7MAEW45	SV7MAEW55
		標準価格（税別）	545,000 円	824,000 円	1,103,000 円	790,000 円	1,169,000 円	1,548,000 円
サーバブレード（Linux） BX920 S2	3年保証	型名	SV7MABK32	SV7MABK42	SV7MABK52	SV7MABK35	SV7MABK45	SV7MABK55
		標準価格（税別）	361,000 円	546,000 円	730,000 円	516,000 円	777,000 円	1,037,000 円
シャーシ（*4） BX900 S1	3年保証	型名	SV7MAEM32	SV7MAEM42	SV7MAEM52	SV7MAEM35	SV7MAEM45	SV7MAEM55
		標準価格（税別）	105,000 円	165,000 円	222,000 円	148,000 円	229,000 円	311,000 円
シャーシ BX400 S1	3年保証	型名	SV7MAED32	SV7MAED42	SV7MAED52	SV7MAED35	SV7MAED45	SV7MAED55
		標準価格（税別）	48,000 円	78,000 円	106,000 円	70,000 円	111,000 円	152,000 円
ストレージブレード SX940 S1	1年保証	型名	SV7MAEL32	SV7MAEL42	SV7MAEL52	SV7MAEL35	SV7MAEL45	SV7MAEL55
		標準価格（税別）	73,000 円	100,000 円	126,000 円	105,000 円	145,000 円	184,000 円
ストレージブレード SX910 S1	1年保証	型名	SV7MAES32	SV7MAES42	SV7MAES52	SV7MAES35	SV7MAES45	SV7MAES55
		標準価格（税別）	147,000 円	203,000 円	258,000 円	200,000 円	276,000 円	350,000 円
スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7MAEN32	SV7MAEN42	SV7MAEN52	SV7MAEN35	SV7MAEN45	SV7MAEN55
		標準価格（税別）	51,000 円	70,000 円	88,000 円	69,000 円	96,000 円	121,000 円
スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7MAEP32	SV7MAEP42	SV7MAEP52	SV7MAEP35	SV7MAEP45	SV7MAEP55
		標準価格（税別）	208,000 円	287,000 円	365,000 円	283,000 円	390,000 円	497,000 円
LAN パススルーブレード	1年保証	型名	SV7MAEX32	SV7MAEX42	SV7MAEX52	SV7MAEX35	SV7MAEX45	SV7MAEX55
		標準価格（税別）	59,000 円	96,000 円	133,000 円	82,000 円	132,000 円	183,000 円
ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MAEQ32	SV7MAEQ42	SV7MAEQ52	SV7MAEQ35	SV7MAEQ45	SV7MAEQ55
		標準価格（税別）	188,000 円	259,000 円	328,000 円	256,000 円	353,000 円	448,000 円
ファイバーチャネルパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MAEV32	SV7MAEV42	SV7MAEV52	SV7MAEV35	SV7MAEV45	SV7MAEV55
		標準価格（税別）	53,000 円	73,000 円	93,000 円	72,000 円	99,000 円	127,000 円
InfiniBand スイッチブレード	1年保証	型名	SV7MAET32	SV7MAET42	SV7MAET52	SV7MAET35	SV7MAET45	SV7MAET55
		標準価格（税別）	238,000 円	331,000 円	424,000 円	328,000 円	454,000 円	579,000 円

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。
(*2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。
（基本Windows OS変換機構によるダウングレードも含みます。）
(*3) ディスクレスタイプでWindows Server 2008のライセンスを所有している場合も対象です。
(*4) 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。

SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし）

■タワー/ラック型用

※１パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S1 / TX100 S2	1 年保証	型名	SV7MMHH32	SV7MMHH42	SV7MMHH52	SV7MMHH35	SV7MMHH45	SV7MMHH55
		標準価格（税別）	81,000 円	111,000 円	141,000 円	105,000 円	144,000 円	182,000 円
TX120 S2 / TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MMH032	SV7MMH042	SV7MMH052	SV7MMH035	SV7MMH045	SV7MMH055
		標準価格（税別）	82,000 円	113,000 円	143,000 円	113,000 円	155,000 円	196,000 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MMJR32	SV7MMJR42	SV7MMJR52	SV7MMJR35	SV7MMJR45	SV7MMJR55
		標準価格（税別）	75,000 円	114,000 円	154,000 円	108,000 円	160,000 円	212,000 円
TX300 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ132	SV7MMJ142	SV7MMJ152	SV7MMJ135	SV7MMJ145	SV7MMJ155
		標準価格（税別）	85,000 円	122,000 円	159,000 円	109,000 円	161,000 円	213,000 円
RX100 S6	1 年保証	型名	SV7MMH332	SV7MMH342	SV7MMH352	SV7MMH335	SV7MMH345	SV7MMH355
		標準価格（税別）	75,000 円	103,000 円	130,000 円	95,000 円	130,000 円	168,000 円
RX200 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ432	SV7MMJ442	SV7MMJ452	SV7MMJ435	SV7MMJ445	SV7MMJ455
		標準価格（税別）	92,000 円	132,000 円	172,000 円	121,000 円	173,000 円	224,000 円
RX300 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ532	SV7MMJ542	SV7MMJ552	SV7MMJ535	SV7MMJ545	SV7MMJ555
		標準価格（税別）	121,000 円	174,000 円	212,000 円	166,000 円	236,000 円	308,000 円
RX600 S5	3 年保証	型名	SV7MMJ932	SV7MMJ942	SV7MMJ952	SV7MMJ935	SV7MMJ945	SV7MMJ955
		標準価格（税別）	310,000 円	491,000 円	672,000 円	422,000 円	665,000 円	909,000 円

（*1） オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

■ブレードサーバ用

※１パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3 年保証	型名	SV7MMJK32	SV7MMJK42	SV7MMJK52	SV7MMJK35	SV7MMJK45	SV7MMJK55
		標準価格（税別）	102,000 円	161,000 円	219,000 円	139,000 円	220,000 円	300,000 円
BX960 S1	3 年保証	型名	SV7MMEW32	SV7MMEW42	SV7MMEW52	SV7MMEW35	SV7MMEW45	SV7MMEW55
		標準価格（税別）	409,000 円	618,000 円	828,000 円	593,000 円	877,000 円	1,161,000 円

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

■タワー/ラック型用

※１パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日8：30～19：00		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S1 / TX100 S2	1年保証	型名	SV7MB0H36	SV7MB0H46	SV7MB0H56
		標準価格（税別）	31,000 円	53,000 円	75,000 円
TX120 S2 / TX150 S7	1年保証	型名	SV7MB0036	SV7MB0046	SV7MB0056
		標準価格（税別）	34,000 円	69,000 円	98,000 円
TX200 S6	3年保証	型名	SV7MBJR36	SV7MBJR46	SV7MBJR56
		標準価格（税別）	38,000 円	68,000 円	98,000 円
TX300 S6	3年保証	型名	SV7MBA136	SV7MBA146	SV7MBA156
		標準価格（税別）	39,000 円	69,000 円	99,000 円
RX100 S6	1年保証	型名	SV7MB0336	SV7MB0346	SV7MB0356
		標準価格（税別）	34,000 円	70,000 円	94,000 円
RX200 S6	3年保証	型名	SV7MBA436	SV7MBA446	SV7MBA456
		標準価格（税別）	32,000 円	72,000 円	113,000 円
RX300 S6	3年保証	型名	SV7MBA536	SV7MBA546	SV7MBA556
		標準価格（税別）	52,000 円	111,000 円	143,000 円
RX600 S5	3年保証	型名	SV7MBA936	SV7MBA946	SV7MBA956
		標準価格（税別）	96,000 円	215,000 円	337,000 円

（*1） オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

■ブレードサーバ用 BX900/BX400専用

※１パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日8：30～19：00		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
［サーバブレード］ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3年保証	型名	SV7MBEK36	SV7MBEK46	SV7MBEK56
		標準価格（税別）	37,000 円	73,000 円	100,000 円
［サーバブレード］ BX960 S1	3年保証	型名	SV7MBEW36	SV7MBEW46	SV7MBEW56
		標準価格（税別）	204,000 円	331,000 円	458,000 円
［シャーシ］（*2） BX900 S1	3年保証	型名	SV7MBEM36	SV7MBEM46	SV7MBEM56
		標準価格（税別）	63,000 円	99,000 円	132,000 円
［シャーシ］ BX400 S1	3年保証	型名	SV7MBED36	SV7MBED46	SV7MBED56
		標準価格（税別）	28,000 円	46,000 円	62,000 円
［ストレージブレード］ SX940 S1	1年保証	型名	SV7MBEL36	SV7MBEL46	SV7MBEL56
		標準価格（税別）	44,000 円	60,000 円	75,000 円
［ストレージブレード］ SX910 S1	1年保証	型名	SV7MBES36	SV7MBES46	SV7MBES56
		標準価格（税別）	89,000 円	122,000 円	155,000 円
［スイッチブレード］ スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEN36	SV7MBEN46	SV7MBEN56
		標準価格（税別）	30,000 円	42,000 円	52,000 円
［スイッチブレード］ スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEP36	SV7MBEP46	SV7MBEP56
		標準価格（税別）	124,000 円	172,000 円	219,000 円
［スイッチブレード］ LANパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBEX36	SV7MBEX46	SV7MBEX56
		標準価格（税別）	35,000 円	57,000 円	79,000 円
［スイッチブレード］ ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBEQ36	SV7MBEQ46	SV7MBEQ56
		標準価格（税別）	112,000 円	155,000 円	196,000 円
［ストレージブレード］ ファイバーチャネルパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBEV36	SV7MBEV46	SV7MBEV56
		標準価格（税別）	31,000 円	43,000 円	55,000 円
［スイッチブレード］ InfiniBand スイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBET36	SV7MBET46	SV7MBET56
		標準価格（税別）	165,000 円	235,000 円	306,000 円

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。
（*2） 7年保守サポート対応のシャーシは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

■タワー/ラック型用

※１パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S1 / TX100 S2	1 年保証	型名	PGBSPA3D10	–	–
		標準価格（税別）	21,400 円	–	–
TX120 S2 / TX150 S7（*2）	1 年保証	型名	PGBSPA3D01	–	–
		標準価格（税別）	21,400 円	–	–
RX100 S6	1 年保証	型名	PGBSPA3D02	–	–
		標準価格（税別）	21,400 円	–	–

（*1） 本SupportDeskパックは接続される本体の購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。製品購入後に購入いただくことはできません。
（*2） オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

■PRIMERGY向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●タワー/ラック型用

対象製品 ＼ SupportDeskパック		Standard / Standard24				Lite（当日訪問修理）サーバ用	Lite（翌営業日以降訪問修理）サーバ用
		Windows Server® 2008 専用	Linuxサポートバンドルタイプ/Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ専用	オールインワンタイプ専用（*1）（*2）	OSサポートなし（サーバ用）		
サーバ	PRIMERGY本体	1台	1台	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / フラットディスプレイ）	1台	1台	1台	1台	1台	–
	マウス	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	キーボード	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	内蔵オプション（*3）〔CPU / メモリ / 内蔵ストレージ/カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	内蔵バックアップユニット（*4）（*5）	1台	1台	1台	1台	1台	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	PRIMERGY SX10 S2（*5）（*6）	1台	1台	–	1台	1台	–
	光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台	1台	–
	外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台	1台	–
OS（*7）		1本 Windows Server® 2008 Standard / Windows Server® 2008 R2, Standard / Windows® Web Server 2008 / Windows® Web Server 2008 R2 / Windows Server® 2008 Foundation / Windows Server® 2008 R2 Foundation / のいずれか（*8）（*9）	1本 Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86 / v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86 / for Intel64）のいずれか（*10）（*11）	1本 Windows Server® 2008 Standard / Windows® Web Server 2008 / Windows® Web Server 2008 R2 のいずれか	–	–	

（*1） 本体標準添付の無停電電源装置（UPS）およびUPS管理ソフト/バックアップソフトもサポート範囲に含みます。詳細は「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲（電源容量3000VA以下）をご参照ください。
（*2） バックアップソフトについては、本体標準添付のみ対象です。
（*3） KVMスイッチも対象です。
（*4） 外付DATオートチェンジャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。
（*5） 内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。
（*6） 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。
（*7） サポートOS以外は対象外です。
（*8） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2をサポート可能です。（基本Windows OS変換機構によるダウングレード/ダウングレードタイプも含みます。）
（*9） Windows Server® 2008 Foundation/2008 R2 Foundationは、TX100 S2/TX120 S2/TX150 S7/RX100 S6で、Windows Server® 2008 Foundation/2008 R2 Foundationをご利用されている場合のみ対象です。
（*10） Linuxの各ディストリビューションのサポート対象ソフトウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/soft.html
（*11） Red Hat Enterprise Linux ESはTX120 S2のみ対象です。
※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●ブレードサーバ用

対象製品 ＼ SupportDeskパック（*1）			Standard / Standard24			Lite（当日訪問修理）サーバ用
			Windows Server® 2008専用	Linuxサポートバンドルタイプ専用	OSサポートなし（サーバ用）	
サーバブレード用パック	BX900 BX400	BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX960 S1 サーバブレード本体	1台	1台（*2）	1台	1台
		内蔵オプション〔CPU / メモリ / 内蔵ストレージ/カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台
		外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台
		OS（*3）	1本 Windows Server® 2008 Standard/Windows Server® 2008 R2, Standard/ Windows® Web Server 2008/ Windows® Web Server 2008 R2 のいずれか（*4）（*6）	1本 Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86/for Intel64) (*6)	–	–

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。
(*2) LinuxサポートバンドルタイプはBX920 S2のみの提供です。
(*3) サポートOS以外は対象外です。
(*4) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。（基本Windows OS変換機構によるダウングレードも含みます。）
(*5) ディスクレスタイプでWindows Server2008のライセンスを所有している場合も対象です。
(*6) Linuxの各ディストリビューションのサポート対象ソフトウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/technical/support/soft.html

※ 無停電電源装置の１パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●BX900/BX400向けブレードサーバオプション製品用

対象製品 ＼ SupportDeskパック（*1）			Standard / Standard24	Lite（当日訪問修理）サーバ用
シャーシ用パック（*2）	BX900	BX900 S1 シャーシ本体	1台	1台
		マネジメントブレード	1台本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで1台
		PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / フラットディスプレイ）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		電源ユニット / FANユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		コンセントボックス	1個	1個
	BX400	BX400 S1 シャーシ本体	1台	1台
		マネジメントブレード	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / フラットディスプレイ）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		光学ドライブ	1台	1台
		LCDパネル / フロントパネル / フロアスタンドキット	1個	1個
		電源ユニット / FANユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
ストレージブレード用パック（*3）	SX940 S1	SX940 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵ストレージ	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SX910 S1	SX910 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵LTOユニット	1台	1台
スイッチブレードパック	スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	LANパススルーブレード	LANパススルーブレード本体	1台	1台
		SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	ファイバーチャネルスイッチブレード	ファイバーチャネルスイッチブレード本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		ISLトランキング	1個	1個
	ファイバーチャネルパススルーブレード	ファイバーチャネルパススルーブレード本体	1台	1台
		ショートウェーブSFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	InfiniBandスイッチブレード	InfiniBand スイッチブレード本体	1台	1台

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。
(*2) 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。
(*3) 接続先のサーバブレードに搭載される「SASアレイコントローラカード」および「拡張カードスロットモジュール」は本パックの対象範囲には含まれません。
「ブレードサーバ（サーバブレード用パック）」の対象範囲となります。

無停電電源装置（UPS）

SupportDeskパック Standard / Standard24

■無停電電源装置（UPS）用

※１パック（UPS本体1台）あたりの価格

PRIMERGY用 無停電電源装置（UPS） 電源容量 （*1）（*2）（*3）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・バッテリ交換（*3） ・UPS管理ソフトのサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
	サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
電源容量 1,000VA 以下	型名	SV7MA3032	SV7MA3042	SV7MA3052	SV7MA3035	SV7MA3045	SV7MA3055
	標準価格（税別）	42,000 円	58,000 円	75,000 円	57,000 円	79,000 円	102,000 円
電源容量 2,000VA 以下	型名	SV7MA3132	SV7MA3142	SV7MA3152	SV7MA3135	SV7MA3145	SV7MA3155
	標準価格（税別）	61,000 円	81,000 円	102,000 円	83,000 円	110,000 円	138,000 円
電源容量 3,000VA 以下	型名	SV7MA3232	SV7MA3242	SV7MA3252	SV7MA3235	SV7MA3245	SV7MA3255
	標準価格（税別）	149,000 円	202,000 円	255,000 円	203,000 円	275,000 円	346,000 円
Smart-UPS RT5000（*4）	型名	SV7MA3432	SV7MA3442	SV7MA3452	SV7MA3435	SV7MA3445	SV7MA3455
	標準価格（税別）	324,000 円	436,000 円	558,000 円	414,000 円	579,000 円	745,000 円

（*1） 本SupportDeskパックは、PRIMERGYに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*2） PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス内容のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3） UPSのバッテリ交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。
（*4） タワー型を含みます。

■無停電電源装置（UPS）向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●無停電電源装置（UPS）用

対象機器（*1）（*2）（*3）		Standard / Standard24
電源容量 3,000VA以下	無停電電源装置〔UPS〕本体	1台
	UPSインターフェースカード	1個
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Business Edition / Power Chute Network Shutdown / PowerChute Plus のいずれか
Smart-UPS RT 5000（*4）	Smart-UPS RT 5000本体	1台
	ステップダウントランスフォーマ	1個
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Network Shutdown

（*1） 本SupportDeskパックは、PRIMERGYに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*2） PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス内容のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3） バッテリ交換費用（部品費/作業費）もサポート範囲に含みます。
（*4） タワー型を含みます。

SupportDeskパック Standard / Standard24

■ETERNUS DX60/DX80/DX90用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS 対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（リモート通報機能、定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60	3年保証	型名	SV7MAE532	SV7MAE542	SV7MAE552	SV7MAE535	SV7MAE545	SV7MAE555
		標準価格（税別）	119,000円	193,000円	248,000円	162,000円	263,000円	339,000円
DX80	3年保証	型名	SV7MAE632	SV7MAE642	SV7MAE652	SV7MAE635	SV7MAE645	SV7MAE655
		標準価格（税別）	221,000円	357,000円	458,000円	301,000円	486,000円	624,000円
DX90	3年保証	型名	SV7MAE832	SV7MAE842	SV7MAE852	SV7MAE835	SV7MAE845	SV7MAE855
		標準価格（税別）	346,000円	491,000円	635,000円	472,000円	668,000円	865,000円
ドライブエンクロージャー (*2)	3年保証	型名	SV7MAE732	SV7MAE742	SV7MAE752	SV7MAE735	SV7MAE745	SV7MAE755
		標準価格（税別）	79,000円	129,000円	166,000円	108,000円	176,000円	227,000円

(*1) ベース装置用パックとドライブエンクロージャー用パックを合わせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。
(*2) ドライブエンクロージャー用パック単独のご購入はできません。ベース装置用のパックと同時のご購入が必要です。

■ETERNUS LTシリーズ用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS 対象モデル (*1)（*2）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LT20（SAS/FC）	1年保証	型名	SV7MAF332	SV7MAF342	SV7MAF352	SV7MAF335	SV7MAF345	SV7MAF355
		標準価格（税別）	104,000円	144,000円	183,000円	141,000円	196,000円	249,000円
LT20（SCSI）	1年保証	型名	SV7MAF032	SV7MAF042	SV7MAF052	SV7MAF035	SV7MAF045	SV7MAF055
		標準価格（税別）	200,000円	281,000円	352,000円	287,000円	382,000円	478,000円
LT40	1年保証	型名	SV7MAF132	SV7MAF142	SV7MAF152	SV7MAF135	SV7MAF145	SV7MAF155
		標準価格（税別）	283,000円	378,000円	473,000円	385,000円	514,000円	642,000円
LT60	1年保証	型名	SV7MAF232	SV7MAF242	SV7MAF252	SV7MAF235	SV7MAF245	SV7MAF255
		標準価格（税別）	578,000円	774,000円	970,000円	820,000円	1,094,000円	1,368,000円

(*1) LT20はSAS/FCインターフェースとSCSIインターフェースで購入するパックが異なります。
(*2) LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。

■ETERNUS向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●ETERNUS DX60/DX80/DX90用

対象機器		Standard/Standarsd24
ベース装置用	DX60 / DX80 / DX90ベース装置本体	いずれか1台
	ハードディスクドライブ	ベース装置搭載可能数まで
	増設ホストインターフェイス	1台
	ACコンセントボックス	1個（*1）
	電源連動ユニット	1個
	ACセンサーユニット	1個
	ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model / ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model	ベース装置本体が接続される サーバ台数まで（*2）
ドライブ エンクロージャー用	ドライブエンクロージャー本体	1台
	ハードディスクドライブ	ドライブエンクロージャー搭載可能数まで

(*1) DX80/DX90用では2個まで対象です。
(*2) 富士通製サーバ上で動作するものに限ります。他社サーバ上で動作させる場合は対象外です。

●ETERNUS LTシリーズ用

対象機器	Standard / Standarsd24
テープライブラリ本体	1台
増設ドライブオプション（*1）	1台
冗長電源（*2）	1個

(*1) LT40、LT60用のみ対象です。
(*2) LT60用のみ対象です。

ネットワーク製品

SupportDeskパック Standard / Standard24

■Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

※１パック（ネットワーク機器1台）あたりの価格

対象モデル（*1）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日２時間以内オンサイト修理） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供（*2）（*3）					
		サービス時間帯	平日８時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDesk パック Standard			SupportDesk パック Standard24		
		サービス期間	３年	４年	５年	３年	４年	５年
Si-R シリーズ	Si-R30B	型名	SV7MA5032	SV7MA5042	SV7MA5052	SV7MA5035	SV7MA5045	SV7MA5055
		標準価格（税別）	21,000円	29,000円	38,000円	29,000円	40,000円	51,000円
	Si-R240B / Si-R220C / Si-R180B / Si-R130B	型名	SV7MA5132	SV7MA5142	SV7MA5152	SV7MA5135	SV7MA5145	SV7MA5155
		標準価格（税別）	30,000円	42,000円	54,000円	41,000円	57,000円	73,000円
	Si-R370 / Si-R260B	型名	SV7MA5332	SV7MA5342	SV7MA5352	SV7MA5335	SV7MA5345	SV7MA5355
		標準価格（税別）	89,000円	121,000円	154,000円	122,000円	166,000円	211,000円
SR-S シリーズ	SR-S208TC2	型名	SV7MA9032	SV7MA9042	SV7MA9052	SV7MA9035	SV7MA9045	SV7MA9055
		標準価格（税別）	25,000円	34,000円	44,000円	39,000円	53,000円	67,000円
	SR-S208PD1 SR-S224TC2	型名	SV7MA9132	SV7MA9142	SV7MA9152	SV7MA9135	SV7MA9145	SV7MA9155
		標準価格（税別）	33,000円	45,000円	58,000円	46,000円	64,000円	81,000円
	SR-S324TC1 / SR-S248TC1 / SR-S224PS1	型名	SV7MA9232	SV7MA9242	SV7MA9252	SV7MA9235	SV7MA9245	SV7MA9255
		標準価格（税別）	77,000円	106,000円	134,000円	108,000円	148,000円	189,000円
	SR-S724TC1	型名	SV7MA9332	SV7MA9342	SV7MA9352	SV7MA9335	SV7MA9345	SV7MA9355
		標準価格（税別）	100,000円	139,000円	179,000円	138,000円	194,000円	249,000円
	SR-S316C2	型名	SV7MA9432	SV7MA9442	SV7MA9452	SV7MA9435	SV7MA9445	SV7MA9455
		標準価格（税別）	145,000円	203,000円	261,000円	200,000円	280,000円	360,000円
	SR-S716C2 / SR-S348TC1	型名	SV7MA9532	SV7MA9542	SV7MA9552	SV7MA9535	SV7MA9545	SV7MA9555
		標準価格（税別）	220,000円	308,000円	396,000円	302,000円	423,000円	544,000円
	SR-S748TC1	型名	SV7MA9632	SV7MA9642	SV7MA9652	SV7MA9635	SV7MA9645	SV7MA9655
		標準価格（税別）	294,000円	412,000円	529,000円	404,000円	565,000円	727,000円
SR-X シリーズ	SR-X526R1	型名	SV7MAM032	SV7MAM042	SV7MAM052	SV7MAM035	SV7MAM045	SV7MAM055
		標準価格（税別）	1,202,000円	1,683,000円	2,163,000円	1,652,000円	2,313,000円	2,973,000円
	SR-X340TR1	型名	SV7MAM132	SV7MAM142	SV7MAM152	SV7MAM135	SV7MAM145	SV7MAM155
		標準価格（税別）	288,000円	403,000円	518,000円	398,000円	557,000円	715,000円
	SR-X324T1 / SR-X316T1	型名	SV7MAM232	SV7MAM242	SV7MAM252	SV7MAM235	SV7MAM245	SV7MAM255
		標準価格（税別）	18,000円	25,000円	32,000円	28,000円	40,000円	51,000円
SH シリーズ	SH1508B / SH1508MB / SH1516B / SH1516ATC	型名	SV7MA6032	SV7MA6042	SV7MA6052	SV7MA6035	SV7MA6045	SV7MA6055
		標準価格（税別）	9,000円	13,000円	16,000円	15,000円	21,000円	27,000円
	SH1508ATB	型名	SV7MA6132	SV7MA6142	SV7MA6152	SV7MA6135	SV7MA6145	SV7MA6155
		標準価格（税別）	13,000円	18,000円	23,000円	18,000円	25,000円	32,000円
	SH1516ATB	型名	SV7MA6232	SV7MA6242	SV7MA6252	SV7MA6235	SV7MA6245	SV7MA6255
		標準価格（税別）	18,000円	25,000円	32,000円	27,000円	38,000円	49,000円
	SH1508ATC	型名	SV7MA6532	SV7MA6542	SV7MA6552	SV7MA6535	SV7MA6545	SV7MA6555
		標準価格（税別）	4,000円	5,000円	6,000円	8,000円	10,000円	12,000円
	SH1816B	型名	SV7MA6332	SV7MA6342	SV7MA6352	SV7MA6335	SV7MA6345	SV7MA6355
		標準価格（税別）	21,000円	29,000円	38,000円	30,000円	42,000円	54,000円
	SH1824B	型名	SV7MA6432	SV7MA6442	SV7MA6452	SV7MA6435	SV7MA6445	SV7MA6455
		標準価格（税別）	24,000円	34,000円	43,000円	33,000円	46,000円	59,000円

（*1） Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2） Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズは対象ハードウェア上で動作するソフトウェアの再インストールを行います。ただし再インストールに必要なソフトウェアの媒体をお客様から提供していただくことが前提です。
（*3） Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズは対象ハードウェア製品の動作を規定するための情報（構成定義情報）の再設定を行います。ただしバックアップデータをお客様から提供いただくことが前提です。

■ネットワーク機器向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

対象機器（*1）	Standard / Standard24			
	Si-Rシリーズ用	SR-Sシリーズ用	SR-Xシリーズ用	SHシリーズ用
IPアクセスルータ本体（*2）	1台	—	—	—
拡張モジュール（*3）	2個（本体最大搭載可能数まで）	—	—	—
セキュアスイッチ本体（*2）	—	1台	—	—
サーバ収容スイッチ本体（*2）	—	—	1台	—
内蔵型オプション製品	—	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	—
コンパクトフラッシュカード（*4）	—	1個	—	—
冗長電源ユニット	—	1台	—	—
電源オプション	—	—	1個	—
USBメモリ	—	—	1個	—
スイッチングハブ本体	—	—	—	1台

（*1） ネットワーク機器の対応内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
（*2） 対象ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアのトラブル解決支援、Q&A対応を含みます。ただしアップグレード作業は対象外です。
（*3） Si-R370のみ対象です。
（*4） 本製品は、SR-S248TC1、SR-S348TC1、およびSR-S748TC1用パックの対象範囲には含まれません。

SupportDesk のサービス・クオリティ

お客様満足の向上を目指して、高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

■国内最大級のサポート体制

北海道から沖縄まで全国850カ所ものサービス拠点、24時間/356日対応のOSC（川崎/大阪）、24時間対応の保守パーツ・ロジスティクス網など、約8,000名のサービスエンジニアが日々お客様システムの安定稼働を支えています。

■認定資格を持った経験豊富なエンジニア

進歩し続けるICTプロダクトをサポートするために、エンジニアに対し実機による実践的なメンテナンス教育から日々のe-Leaningまで各種教育プログラムを実施しています。また、能力を判定する認定試験を実施し資格を付与し、プロフェッショナルとして技術的な知識、スキル、経験を備えた人材の育成に努めています。

■ISO27001認証取得に裏付けされた高いセキュリティマインド

情報セキュリティマネジメントシステムの規格「ISO27001：2005」の認証を取得しています。
高いセキュリティ意識の維持・向上に取り組んでいるサポート員がお客様へのサポートサービスを提供しています。

■ITインフラを活用した高品質なサポート

モバイルPC、携帯電話などのICTインフラを活用することにより、社内のテクニカル情報を外出先でも確認可能にするなど、より迅速かつ高品質なサービスを提供しています。

◇ユビキタス環境での現場との情報共有

サービスエンジニアは外出先においても、センターから送信された新たなトラブル発生通知を携帯電話でタイムリーに受信し、トラブルの早期復旧に役立てています。また現場到着前に、センターにあるトラブル情報にアクセスして、詳細な障害情報を把握することも可能です。

◇高度な保守ツールがエンジニアを支援

サービスエンジニアは、富士通が開発した高度な保守ツールを搭載したモバイルPCを使用してメンテナンスを行います。トラブル対応事例をナレッジ化したデータベースを活用し、的確なテストプログラムツールを利用しながら原因特定を進めます。また、電子化された4,000機種分もの保守マニュアルも携帯でき、確実・迅速な交換作業を行います。

◇ハードディスク交換時の情報漏洩防止対策

通常の修理において、故障で交換したハードディスクは、お客様の情報が漏洩しないよう適切な処置（業務委託先との機密保持契約、工場でのデータ消去等）を講じております。さらにお客様先からのハードディスク回収時には、サービスエンジニアが専用ツールを用いてセキュリティガードを施し、情報漏洩リスクに備えています。

詳細はホームページをご覧ください。
SupportDeskご紹介ページ 「製品サポート」 http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

（※1）●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2 :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008 :Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2 :Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。																																				
ディスプレイ																																						
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-179SEL	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	V4	39,000	17 型TFTカラーLCD，狭額縁デザイン，アナログインターフェース， 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能、エコ機能，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug＆Play機能]対応， スイーベル左右合計180度対応
ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SRL	×	10.12／上	T	T	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	V4	47,000	17 型TFTカラーLCD，対人センサー付，アナログインターフェース， 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m^2、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト1000対1，高速応答]，sRGB対応，表示色最大1677万色， 画素ピッチ0.264×0.264mm，節電機能、エコ機能，ステレオスピーカ(1W×2)，水平周波数31.5～80kHz， VESA壁掛け対応，DDC/CI[Plug＆Play機能]対応， スイーベル左右合計180度対応
17インチ ラック・コンソール(RC25) ※USB、PS/2インターフェース	PG-R4DP1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)，USB、PS/2接続，、 17インチTFTカラーLCD，640x480、720x400、800x600、1024x768、1280x1024， TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]， 表示色最大1677万色，水平周波数31.5～80kHz，垂直周波数56Hz～75Hz， タッチパッド(スクロール機能付き)キーボード(日本語版)付 ※KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB205)またはKVMスイッチ(8ポート) (PG-SB206)を1台搭載可能。 (搭載する際には、格納キット(PG-R1CK30)の手配必須) *1) BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 においてRed Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5 （for Intel64）を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
キーボード / マウス																																						
OADGキーボード(109A対応) ※PS/2インターフェース	FMV-KB324	×	済	T *1	T *1	T *1	● *1	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109A配列準拠日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB333	×	済	T	T	T	●	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m ※TX100 S2/ TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
小型OADGキーボード（USB） ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続。
OADGキーボード（10キーなし） ※PS/2インターフェース	GP5-R1KB1	×	済	R *1	R *1	R *1	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーなし。PS/2接続。 *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
ホイールマウス ※PS/2インターフェース	FMV-MO108	×	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色 ※TX100 S1 標準添付品と同一仕様(タワータイプ) *1) 本製品に接続する場合は、KVMケーブル(USB)を使用して、KVMスイッチ経由で接続する必要があります。
USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX100 S2/ TX120 S2/ TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
CPU																																						
Xeon プロセッサ X7550 (2GHz/18MB)	PG-FG626	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	617,000	RX600 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG626	●																																				
Xeon プロセッサ L7555 (1.86GHz/24MB)	PG-FG628	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	599,000	RX600 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG628	●																																				
Xeon プロセッサ L7545 (1.86GHz/18MB)	PG-FG627	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	396,000	RX600 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG627	●																																				
Xeon プロセッサ X7542 (2.66GHz/18MB)	PG-FG629	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	448,000	RX600 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG629	●																																				
Xeon プロセッサ E7530 (1.86GHz/12MB)	PG-FG625	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	RX600 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG625	●																																				
Xeon プロセッサ E7520 (1.86GHz/18MB)	PG-FG624	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	162,000	RX600 S5 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、拡張RAMボードもカスタムメイド手配必須
	PGBFG624	●																																				
基本CPU変換機構	PGBFU626	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	910,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU628	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	874,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU627	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	468,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU629	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	572,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU625	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	204,000	RX600 S5用CPU，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ● : 適用可, T : タワータイプのみ適用可, R : ラックマウントタイプのみ適用可, × : 適用不可, ー : 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● : 適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), × : 適用不可, ー : 適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄),
5R : Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) , 4E : Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) ,
R5 : Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) , E4 : Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) ,
V3 : VMware® Infrastructure 3, V4 : VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
CPU																																					
Xeon プロセッサ L7555（1.86GHz/24MB）	PG-FG648	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	599,000	BX960 S1 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG648	●																																			
Xeon プロセッサ L7545（1.86GHz/18MB）	PG-FG647	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	396,000	BX960 S1 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG647	●																																			
Xeon プロセッサ E7530（1.86GHz/12MB）	PG-FG645	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	264,000	BX960 S1 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG645	●																																			
Xeon プロセッサ E7520（1.86GHz/18MB）	PG-FG644	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	162,000	BX960 S1 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7520 (1.86GHz/4コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG644	●																																			
基本CPU変換機構	PGBFU648	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	874,000	BX960 S1 用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7555 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7555 (1.86GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU646	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	910,000	BX960 S1 用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7550 (2GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7550 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU647	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	468,000	BX960 S1 用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® L7545 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L7545 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU649	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	572,000	BX960 S1 用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® X7542 (2.66GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X7542 (2.66GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU645	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	204,000	BX960 S1 用CPU, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E7520 (1.86GHz)×2 →Xeon® E7530 (1.86GHz)×2) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7530 (1.86GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU40X	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	111,000	TX120 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9400 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400 (2.53GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU40S	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	51,000	TX120 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz/2コア/3MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU40T	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	250,000	TX120 S2用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 575 (2GHz) →Core™ 2 Duo T9900 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9900 (3.06GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU53L2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	32,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプには適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU53K2	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® E5400 (2.70GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプには適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU59L	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3120 (3.16GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3120 (3.16GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU59K	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Xeon® E3110 (3GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3110 (3GHz/2コア/6MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU59W	●	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,000	TX100 S1用, 標準搭載CPU交換用 (Celeron® 430 (1.80GHz) →Pentium® E5400 (2.70GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー E5400 (2.70GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ以外には適用不可。

注1) Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

（※1）●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 S/E/E.E. (64-bit) ※8	Windows x64 S/E/E.E. ※9	Windows R2 S/E/E.E. ※10	Windows x64 S/E/E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
CPU																																			
Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG70K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70K	●																																	
Xeon プロセッサ X5677 (3.46GHz/12MB)	PG-FG70M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70M	●																																	
Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG70J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70J	●																																	
Xeon プロセッサ X5667 (3.06GHz/12MB)	PG-FG70L	×	10.11/上	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70L	●																																	
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG70H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70H	●																																	
Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70G	●																																	
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70F	●																																	
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG70R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70R	●																																	
Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG70E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70E	●																																	
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG70P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70P	●																																	
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70D	●																																	
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG70N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70N	●																																	
Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG70C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70C	●																																	
Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG70B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70B	●																																	
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG70A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	RX200 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70A	●																																	
基本CPU変換機構	PGBFU70K	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70M	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5677 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70L	●	10.11/上	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5667 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70E	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	RX200 S6用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
CPU																																	
基本CPU変換機構	PGBFU70B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	RX200 S6用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU65G	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65F	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65L	●	10.11／上	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3440 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3440 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65C	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65B	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65A	●	10.12／下	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-530 (2.93GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65K	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Pentium® G6950 (2.80GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Celeron® G1101が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65G2	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65F2	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65L2	●	10.11／上	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3440 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3440 (2.53GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65C2	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65B2	●	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU65A2	●	10.12／下	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	TX100 S2用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-530 (2.93GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-530 プロセッサー (2.93GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) Pentium® G6950が標準搭載されているタイプのみ選択可能。
基本CPU変換機構	PGBFU60M	●	10.11／上	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3480 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3480 (3.06GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60H2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3470 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60G2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60F2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60C2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60E2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60D2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60B2	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX150 S7用，標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61M	●	10.11／上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	126,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3480 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3480 (3.06GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61H2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3470 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61G2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61F2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61C2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61E2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61D2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61B2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU61K2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	RX100 S6用，標準搭載CPU交換用 (Celeron® G1101 (2.26GHz) →Pentium® G6950 (2.80GHz)) CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950 (2.80GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows R2 D (64－bit) ※3	Windows D (64－bit) ※4	Windows R2 S/E (64－bit) ※5	Windows S/E (64－bit) ※6	Windows S/E (32－bit) ※7	Windows x64 S.E./E.E. ※8	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※9	Windows S.E./E.E. ※10	Windows R2 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F/D ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
CPU																																					
Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG71K	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
	PGBFG71K	●																																			
Xeon プロセッサ X5677 (3.46GHz/12MB)	PG-FG71M	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
	PGBFG71M	●																																			
Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG71J	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71J	●																																			
Xeon プロセッサ X5667 (3.06GHz/12MB)	PG-FG71L	×	10.11/上	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71L	●																																			
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG71H	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71H	●																																			
Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71G	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71G	●																																			
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71F	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71F	●																																			
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71R	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71R	●																																			
Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG71E	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71E	●																																			
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG71P	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71P	●																																			
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71D	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71D	●																																			
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71N	●																																			
Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG71C	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71C	●																																			
Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG71B	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71B	●																																			
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG71A	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71A	●																																			
基本CPU変換機構	PGBFU71K	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU71M	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5677 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU71J	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71L	●	10.11/上	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5667 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71H	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71G	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71F	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71R	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71E	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71P	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71D	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71N	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71C	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71B	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPはご確認ください)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)

5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows R2 D (64－bit) ※3	Windows D (64－bit) ※4	Windows R2 S/E (64－bit) ※5	Windows S/E (64－bit) ※6	Windows S/E (32－bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
CPU																																	
Xeon プロセッサ X5680 (3.33GHz/12MB)	PG-FG72K	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	BX922 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72K	●																															
Xeon プロセッサ X5677 (3.46GHz/12MB)	PG-FG72M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	332,000	BX922 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72M	●																															
Xeon プロセッサ X5670 (2.93GHz/12MB)	PG-FG72J	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72J	●																															
Xeon プロセッサ X5667 (3.06GHz/12MB)	PG-FG72L	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	288,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72L	●																															
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG72H	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72H	●																															
Xeon プロセッサ X5650 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72G	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72G	●																															
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72F	●																															
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72R	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72R	●																															
Xeon プロセッサ E5630 (2.53GHz/12MB)	PG-FG72E	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72E	●																															
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG72P	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72P	●																															
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72D	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72D	●																															
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG72N	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72N	●																															
Xeon プロセッサ E5507 (2.26GHz/4MB)	PG-FG72C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72C	●																															
Xeon プロセッサ E5506 (2.13GHz/4MB)	PG-FG72B	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72B	●																															
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG72A	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMM も最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72A	●																															
基本CPU変換機構	PGBFU72K	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5680 (3.33GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72M	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5677 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72L	●	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5667 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.26GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72E	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4 コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	BX922 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4 コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
CPU																																	
基本CPU変換機構	PGBFU73J	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73L	●	10.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	246,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5667 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73H	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73G	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73F	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73R	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73E	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73P	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73N	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73C	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4 コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73B	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	BX920 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4 コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74K2	●	10.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5680 (3.33GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (3.33GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74M2	●	10.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5677 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5677 (3.46GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74J2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	492,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5670 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5670 (2.93GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74L2	●	10.11/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	492,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5667 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5667 (3.06GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74H2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	404,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74G2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5650 (2.66GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74F2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74R2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74E2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5630 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5630 (2.53GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74P2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74D2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74N2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4 コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74C2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5507 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5507 (2.26GHz/4 コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU74B2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	BX924 S2用，標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5506 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5506 (2.13GHz/4 コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ★：適用可(サポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															備考	希望小売価格（税別、円）注2	
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
メモリ																																		
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EM	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，8GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×4枚	112,000	
	PGBRM8EM	●																																
拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16EM	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，16GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚	140,000	
	PGBRM16EM	●																																
拡張RAMモジュール-32GB	PG-RM32EM	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，32GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×4枚	600,000	
	PGBRM32EM	●																																
拡張RAMモジュール-64GB	PG-RM64ET	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，64GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×4枚	1,200,000	
	PGBRM64ET	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EM	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→16GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。	28,000	
基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32EM	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→32GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。	488,000	
基本RAMモジュール 変換機構-64GB	PGBRU64ET	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5/BX960 S1 用，標準搭載メモリ交換用(8GB→64GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM×4枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。	1,088,000	
拡張RAMボード	PG-RB110	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RX600 S5 用メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8	30,000	
	PGBRB110	●																																
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BJ	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX120 S2用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)	10,000	
	PGBRM1BJ	●																																
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BJ	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX120 S2用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)	30,000	
	PGBRM2BJ	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4BJ	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX120 S2用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300)	60,000	
	PGBRM4BJ	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BJ	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX120 S2用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。	20,000	
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4BJ	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX120 S2用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR2 667 ECC RDIMM×1枚 (PC2 5300) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。	50,000	
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1BH	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S1 用，1GB増設RAMモジュール 1GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)	5,000	
	PGBRM1BH	●																																
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2BH	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S1 用，2GB増設RAMモジュール 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400)	10,000	
	PGBRM2BH	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2BH2	●	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S1 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB ECC DDR2 SDRAM DIMM×1枚 (PC2 6400) ※本製品は出荷後の本体には適用できません。	5,000	
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DG	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S2/TX150 S7/RX100 S6 用，1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。	5,000	
	PGBRM1DG	●																																
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DG	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S2/TX150 S7/RX100 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。	9,000	
	PGBRM2DG	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4DG	×	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S2/TX150 S7/RX100 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。	100,000	
	PGBRM4DG	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DG	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S2/TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。	4,000	
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DG	●	済	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX100 S2/TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。	95,000	
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EN	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7/RX100 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	26,000	
	PGBRM4EN	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EN	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	21,000	
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EL	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	25,000	
	PGBRM2EL	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EL	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	120,000	
	PGBRM4EL	●																																
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EL	×	受注生産	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7/RX100 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	200,000	
	PGBRM8EL	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EL	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	20,000	
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EL	●	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	115,000	
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EL	●	受注生産	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX150 S7/RX100 S6 用，標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3460 / X3450 / X3430 / L3426) 搭載時のみ選択可能	195,000	
	PGBRU8EL	●																																
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。	18,000	
	PGBRM2DJ	●																																
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。	28,000	
	PGBRM2EP	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。	35,000	
	PGBRM4EP	●																																
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。	150,000	
	PGBRM8EP	●																																

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPはご連絡する)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64－bit) ※3	Windows D (64－bit) ※4	Windows R2 S/E (64－bit) ※5	Windows S/E (64－bit) ※6	Windows S/E (32－bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
メモリ																																		
拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM16ER	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
	PGBRM4ES	●																																
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES	×	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
	PGBRM8ES	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP4	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	TX200 S6 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM4EP4	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER	●	済	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES	●	済	●	●	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP4	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	TX200 S6 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM2DJ2	●																																
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM2EP2	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM4EP2	●																																
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM8EP2	●																																
拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
	PGBRM16ER2	●																																
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
	PGBRM4ES2	●																																
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
	PGBRM8ES2	●																																
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	132,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV Registered DIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	152,000	BX922 S2 /BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV Registered DIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EP3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32ER3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	564,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→32GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM)のDIMMは混在できません。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64－bit) ※3	Windows D (64－bit) ※4	Windows R2 S.E.(64－bit) ※5	Windows S.E.(64－bit) ※6	Windows S.E.(32－bit) ※7	Windows R2 x64 S.E.E.E. ※8	Windows x64 S.E.E.E. ※9	Windows R2 S.E.E.E. ※10	Windows S.E.E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F.D ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
メモリ																																	
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM、RDIMM、LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ES3	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	304,000	BX924 S2 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM(UDIMM、RDIMM、LV-RDIMM)は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。(Xeon® E5507 / E5506 / E5503 との接続はできません)
内蔵ストレージ																																	
内蔵ハードディスクユニット －146GB (3.5インチ、SAS、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDB45C3	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SAS、15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB45C3	●																															
内蔵ハードディスクユニット －300GB (3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDB35E	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、 内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB35E	●																															
内蔵ハードディスクユニット －450GB (3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDB55E	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、 内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB55E	●																															
内蔵ハードディスクユニット －600GB (3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDB05E	×	済	●*1	●*2	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	TX300FT S5/TX300HA S5/TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、 内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 3.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB05E	●																															
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUB45C3	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 146.8GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB45C3)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35E2	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55E2	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E2	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SAS2.0、15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスクユニット －73GB (2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD75E	×	済	●*1	●*2	●*2	×	×	×	●	●*3	●	●*2	×*4	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ SX940 S1/ETERNUS JX40 用、 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PGBHDD75E	●		×																													
内蔵ハードディスクユニット －73GB (2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD75E2	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/RX300 S6 用、 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD75E2	●																															
内蔵ハードディスクユニット －146GB (2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD41E	×	済	●*1	●*2	●*2	×	×	×	●	●*3	●	●*2	×*4	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ SX940 S1/ETERNUS JX40 用、 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PGBHDD41E	●		×																													
内蔵ハードディスクユニット －146GB (2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD41E2	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX300 S6/RX300 S6 用、 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD41E2	●																															
内蔵ハードディスクユニット －146GB (2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD45E	×	済	●*1	●*2	●*2	×	×	×	●	●*3	●	●*2	×*4	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ SX940 S1/ETERNUS JX40 用、 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0 、15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PGBHDD45E	●		×																													
内蔵ハードディスクユニット －146GB (2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD45E2	×	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/RX300 S6 用、 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0 、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD45E2	●																															
内蔵ハードディスクユニット －300GB (2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDD31E	×	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●	●*3	●	●*1	×*2	×*2	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/ SX940 S1/ETERNUS JX40 用、 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SAS2.0 、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD31E	●																															

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX200 S6	TX200 S8	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows Server 2008 R2 D (64－bit) ※3	Windows Server 2008 D (64－bit) ※4	Windows Server 2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Windows Server 2008 S/E (64－bit) ※6	Windows Server 2008 S/E (32－bit) ※7	Windows Server 2008 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows Server 2003 x64 S.E./E.E. ※9	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E. ※10	Windows Server 2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows Server 2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
内蔵ストレージ																																							
内蔵ハードディスクユニット −300GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD31E2	×	済	●*2	×	×	×	×	×	×	●*3	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD31E2	●		●*1																																			
基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E3	●	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●	●*2	●	●*1	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2　用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E4	●	済	●*1	×	×	×	×	×	●	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E2	●	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E3	●	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●	●*2	●	●*1	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2　用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E4	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E2	●	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX200 S5 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E3	●	済	×	●*1	●*1	×	×	×	●	●*2	●	●*1	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2　用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E4	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
内蔵ハードディスクユニット −73GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD75D	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX120 S2 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm *1) SASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD75D	●																																					
内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD41D	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX120 S2 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，10krpm *1) SASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD41D	●																																					
内蔵ハードディスクユニット −146GB（2.5インチ，SAS2.0，15krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD45D	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX120 S2 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm *1) SASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD45D	●																																					
内蔵ハードディスクユニット −300GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD31D	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	TX120 S2 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm， *1) SASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD31D	●																																					
基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75D2	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX120 S2 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75D)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45D2	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	TX120 S2 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45D)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31D2	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX120 S2 用，標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31D)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm， ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SASモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスクユニット −160GB（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF67C	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	11,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6　用， 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF67C	●																																					
内蔵ハードディスクユニット −500GB（BC−SATA）（3.5インチ，SATA2.0，7.2krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDF57D	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	34,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6/ETERNUS JX40　用， 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF57D	●																																					

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。）

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64－bit) ※3	Windows D (64－bit) ※4	Windows R2 S/E (64－bit) ※5	Windows S/E (64－bit) ※6	Windows S/E (32－bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F D ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
内蔵ストレージ																																
内蔵ハードディスクユニット −1TB (BC−SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDF17D	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF17D	●																														
内蔵ハードディスクユニット −2TB (BC−SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDF77D	×	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF77D	●																														
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC−SATA)	PGBHUF57D	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	23,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 ディスクダンプ機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC−SATA)	PGBHUF17D	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	59,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 ディスクダンプ機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-2TB (BC−SATA)	PGBHUF77D	●	済	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2 *3	×	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX100 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *3) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 ディスクダンプ機能未サポート。
内蔵ハードディスクユニット −160GB（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDE67A	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	11,000	TX100 S2/TX100 S1 用、 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDE67A	●																														
内蔵ハードディスクユニット −500GB (BC−SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDF57E	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	34,000	TX100 S2/TX100 S1 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF57E	●																														
内蔵ハードディスクユニット −1TB (BC−SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDF17E	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	70,000	TX100 S2/TX100 S1 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF17E	●																														
内蔵ハードディスクユニット −2TB (BC−SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDF77E	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	100,000	TX100 S2/TX100 S1 用、 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDF77E	●																														
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC−SATA)	PGBHUF57E	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	23,000	TX100 S2/TX100 S1 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57E)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC−SATA)	PGBHUF17E	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	59,000	TX100 S2/TX100 S1 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDE17E)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ不可)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-2TB (BC−SATA)	PGBHUF77E	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*1	×	89,000	TX100 S2/TX100 S1 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77E)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX100 S2/TX100 S1 において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
内蔵ハードディスクユニット −160GB（2.5インチ、SATA2.0、5.4krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK69A	×	10.11／上	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	28,000	TX120 S2 用、 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、5.4krpm *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDK69A	●																														
内蔵ハードディスクユニット −160GB（2.5インチ、SATA2.0、5.4krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK69C	×	10.11／上	●*2	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×*3	×*3	×*3	●*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*4	×	28,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1 用、 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、5.4krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) TX200 S6/TX150 S7 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *5) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDK69C	●		×																												
内蔵ハードディスクユニット −160GB(BC−SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7,200rpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK67B	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	31,000	TX120 S6 用、内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7,200rpm、BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDK67B	●																														
内蔵ハードディスクユニット −500GB(BC−SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7,200rpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK57B	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	42,000	TX120 S2 用、内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7,200rpm、BC-SATA *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDK57B	●																														
基本ハードディスクユニット 変換機構-160GB (BC−SATA)	PGBHUK67B	●	10.11／上	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	3,000	TX120 S2 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ5,400rpm → 160GB/2.5インチ/7,200rpm (PG-HDK67B)] 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、2.5インチ、SATA 2.0、7,200rpm、BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能未サポート。

注1) Windows® HPC Server 2008 R2 の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

（※1）●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)(※3)	Win2008 D (64-bit)(※4)	Win2008 R2 S/E (64-bit)(※5)	Win2008 S/E (64-bit)(※6)	Win2008 S/E (32-bit)(※7)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.(※8)	Win2003 x64 S.E./E.E.(※9)	Win2003 R2 S.E./E.E.(※10)	Win2003 S.E./E.E.(※11)	WEB2008 R2(※12)	WEB2008(※13)	WEB2003(※14)	HPC2008 R2(※15)	Win2008 R2 FD(※16)	SBS(※17)	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUK57B	●	10.11/上	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	×	14,000	TX120 S2 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/5,400rpm → 500GB/2.5インチ/7,200rpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、2.5インチ、SATA 2.0、7,200rpm、BC-SATA ※国際エネルギースタープログラム対応タイプ/ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA) (2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDK67D	×	済	●*1	●*3	●*3	×	×	×	●	●	●	●	×*4	×*4	×*4	●*4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*5*6	×	31,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1 用、 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、VM機能未サポート。 *6) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDK67D	●		×								●*2																									
内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA) (2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応)	PG-HDK57D	×	済	●*1	●*3	●*3	×	×	×	●	●	●	●	×*4	×*4	×*4	●*4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*5*6	×	42,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1/ETERNUS JX40 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、VM機能未サポート。 *6) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDK57D	●		×								●*2																									
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUK57D	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	×	11,000	RX200 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 500GB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/RX200 S6/RX100 S6 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、VM機能未サポート。
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ、SSD)	PG-HDS32B	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	×	100,000	TX120 S2 用、 内蔵型32GBドライブユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、Solid State Drive *1) SASモデルのみ適用可能。(但し、SASコントローラカード、SASアレイコントローラカード(PG-248B4)は2010年1月以降発表モデルのみ接続可能) *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDS32B	●																																			
内蔵ハードディスクユニット ドライブユニット-64GB (2.5インチ、SSD)	PG-HDS64B	×	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*2	×	200,000	TX120 S2 用、 内蔵型64GBドライブユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、Solid State Drive *1) SASモデルのみ適用可能。(但し、SASコントローラカード、SASアレイコントローラカード(PG-248B4)は2010年1月以降発表モデルのみ接続可能) *2) TX120 S2において、VM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDS64B	●																																			
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ、SSD)	PG-HDS32C	×	済	●*1	●*2	●*2	×	×	×	●	●*1	●	●*1	×*3	×*3	×*3	●*3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*4*5	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1 用、 内蔵型32GBドライブユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、Solid State Drive *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能、VM機能未サポート。 *5) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDS32C	●		×																																	
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ、SSD)	PG-HDS64C	×	済	●*1	●*2	×	×	×	×	●	●*1	●	●*1	×*3	×*3	×*3	●*3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—*4*5	×	200,000	TX300 S6/TX200 S6/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX920 S2/SX940 S1 用、 内蔵型64GBドライブユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、Solid State Drive *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) TX200 S6/RX200 S6 において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能とVM機能未サポート。 *5) RX100 S6において、LinuxのVM機能未サポート、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、ディスクダンプ機能未サポート。
	PGBHDS64C	●		×																																	
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ、SSD)	PG-HDS32F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*2	×	—	—*3	—*3	—*3	—*3	—*3	—	—*3	—	—*3	—*3	—*3	—	—	—	—*4	—*5	100,000	BX960 S1/BX922 S2 用、 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応)、 2.5インチ、Solid State Drive *1) 拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC01/PGBSCC01)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX960 S1/BX922 S2 において、アレイ接続時は、LinuxのディスクダンプVM機能未サポート。 *5) BX960 S1/BX922 S2 において、アレイ接続時はVMware未サポート。
	PGBHDS32F	●																																			
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ、SSD)	PG-HDS64F	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*2	×	—	—*3	—*3	—*3	—*3	—*3	—	—*3	—	—*3	—*3	—*3	—	—	—	—*4	—*5	200,000	BX960 S1/BX922 S2 用、 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応)、 2.5インチ、Solid State Drive *1) 拡張ボードスロット変換機構(PGBCC101)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC01/PGBSCC01)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX960 S1/BX922 S2 において、アレイ接続時は、LinuxのディスクダンプVM機能未サポート。 *5) BX960 S1/BX922 S2 において、アレイ接続時はVMware未サポート。
	PGBHDS64F	●																																			
内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC105	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	TX120 S2用 標準搭載オプションベイ交換用 [オプションベイ → 2.5インチベイ×2] ※本製品適用時はオプションベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数：1台→0台]
	PGBBC105	●																																			
内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PG-BC107	×	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数：2台→0台] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスク ユニットベイ変換機構	PGBBC108	●	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)、3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
拡張ボードスロット変換機構	PGBCC101	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	BX960 S1用 標準搭載拡張ボードスロット交換用 [拡張ボードスロット×4 → 拡張ボードスロット×3＋内蔵ストレージベイ×2]

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

内蔵ストレージ

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S5	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
内蔵ストレージ																																		
5インチベイ変換機構	PG-BC201	×	済	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/TX150 S7用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] *1) 適用時、搭載可能なバックアップ装置は1台のみとなります。 [バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *2) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須 *3) Linuxタイプには適用不可
	PGBBC201	●		●*2		●*2 *3																												
5インチベイ変換機構	PGBBC202	●	済	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →3.5インチ内蔵ストレージベイ×2、CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
5インチベイ変換機構	PG-BC203	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 →2.5インチ内蔵ストレージベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数：2台→0台]
5インチベイ変換機構	PG-BC204	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *1) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須
	PGBBC204				●*1																													
2.5インチストレージケージ	PG-SCC01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX922 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 [必須ハード] 内蔵ソリッド ステートドライブユニット
	PGBSCC01	●																																
ETERNUS JX40 （ハードディスクキャビネット/ ラックマウントタイプ）	PG-R3DC1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4 *1	400,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ)、内蔵ストレージベイ:24スロット、 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD、2.5インチSATA HDD 最大12TBまで搭載可能。占有ユニット数：2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248K/KL/K3/N3/NL)、 SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1) SAS HDDのみサポート

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S.E.E. (64-bit) ※5	Win2008 S.E.E. (64-bit) ※6	Win2008 S.E.E. (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Win2003 x64 S.E.E.E. ※9	Win2003 R2 S.E.E.E. ※10	Win2003 S.E.E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
内蔵バックアップ装置関連																																					
PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)	PG-R2BC1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント)、5インチベイ:4ベイ、 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数：3U 接続可能サーバ台数：1～4台 ■対応バックアップ装置(SCSI): 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT202/PGBLT202), [必須ハード] SCSIケーブル(PG-CBLS034/PG-CBLS035) (SX10 S2 ～サーバ接続用外部SCSIケーブル) I/Oモジュール(SCSI) (PGBIMS01) SCSIケーブル(PG-CBLS032/PGBCBLS032) (バックアップ装置1台接続用内蔵SCSIケーブル) SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033) (バックアップ装置2台接続用内蔵SCSIケーブル) (SCSIケーブル(PG-CBLS033/PGBCBLS033) 使用時の注意事項) ・内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可。 ・同一バックアップ装置は接続不可。(LTO2_LTO2/DAT72_DAT72) ・内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501)はベイ1/3へは搭載不可。 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT402/PGBLT402), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2 ～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA007/PGBCBLA007) (内蔵LTO5/4ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB): 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2 ～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SCSI/SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMS01/PGBIMA02/PGBIMU01)1 台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内最大搭載可能数：1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SCSI/SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイド にて手配する必要があります。 *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
I/Oモジュール (SCSI)	PGBIMS01	●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SCSI), インターフェース：SCSI 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501/PGBDT501), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT202/PGBLT202) ※SCSIバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SCSI)(PGBIMS01)を1つ手配必須。
I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA02	●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース：SAS 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT402/PGBLT402) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
I/Oモジュール (USB)	PGBIMU01	●	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース：USB 4ch 接続可能バックアップ装置： 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。
Blu-ray Writer ユニット	PG-BDW101	×	10.12／下	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可
基本Blu-ray Writer 変換機構	PGBBDWU101	●	10.12／下	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/TX100 S2/TX100 S1 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可
Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	×	済	●*1 *4	●*2 *4	●*1 *4	×	×	×	×	●*3 *5	●	●	×	×*6	×*6	×*6	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	×	50,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA、データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3) 標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *4) Linuxタイプには適用不可 *5) Linux/ VMwareタイプには適用不可 *6) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
	PGBBD101	●		×		×					×																									
基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU101	●	済	●*1 *3	●*3	●*2 *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	40,000	TX300 S6 /TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Comboドライブユニット] SATA、データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) 5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3) Linuxタイプには適用不可
基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU102	●	済	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	40,000	RX600 S5/RX300 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Comboドライブユニット] SATA、データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可 *2) Linux/ VMwareタイプには適用不可
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	済	●*1	●*2	×	×	×	×	×	●*3	×	×	×*5	×*5	×*5	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5 *4	×	25,000	TX300 S6/TX200 S6/RX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3) RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可 *4) TX200 S6/TX300 S6ではサポート可能(DVD-RAM機能は未サポート) *5) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
	PGBDVA106	●		×																																
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU108	●	済	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	×	20,000	RX600 S5/RX300 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可 *2) Linux/ VMwareタイプには適用不可
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU109	●	済	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5 *3	×	20,000	TX300 S6/TX200 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3) DVD-RAM機能は未サポート
内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	19,000	RX200 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA、データ転送速度：DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速、CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1) RX200 S6(2.5インチx8モデル)には適用不可
	PGBDV108	●																																		

注1) Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPには搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S5	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	19,000	RX100 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット(slim) SATA, データ転送速度：DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速
	PGBDV107	●																																		
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA105	×	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	25,000	TX150 S7/ RX100 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1）5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
	PGBDVA105	●				×																														
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU107	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	20,000	TX150 S7 用, 標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM ※5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須 *1）Linuxタイプには適用不可
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5043	×	済	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2 *3	●*2 *3	●*2 *3	●	●	●	●	×	×	×	×	●*2	×	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）TX100 S1において本装置を5インチベイに搭載する場合は 別途USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3）Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standardのみサポート
	PGBDT5043	●																																		
内蔵DAT72ユニット	PG-DT501	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	×	●	×	×	×	●	×	●*2	×	5R R5	×	105,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、SCSI接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※SCSIカード(PG-2281/2281L/2283/2283L）が必要。詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 別途SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT501	●																																		
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5047	×	済	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	5R	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）5インチベイにのみ搭載可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5047	●																																		
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5045	×	済	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1 *3	●*1 *3	●*1 *3	●	●	●	●	×	×	×	×	●*1	×	5R 4E R5 E4	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。 *2）内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105/PGBBC105)手配時、搭載不可。 *3）Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standardのみサポート
	PGBDT5045	●																																		
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5048	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）2.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5048	●																																		
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5049	×	済	×*1	×*1	×*1	×	●*2 *3	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	●*4	●*4	●*4	●	×	●	×	×	×	●	×	●*4	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2）別途、USBケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLU009/PGBCBLU009)の手配必須。 *3）国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。 *4）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5049	●																																		
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5046	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	●*1	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5046	●																																		
内蔵DAT72ユニット（ドライブケージ付）	PG-DT504D2	×	済	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)、USB接続、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ストレージベイを2ベイ使用。[内蔵ストレージ搭載可能数：6台→4台] *1）3.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT504D2	●																																		
内蔵DAT160ユニット	PG-DT601	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	●*1	×	5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット、USB接続(USB2.0)、最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵DAT160ユニット	PG-DT602	×	済	×*1	×*1	×*1	×	●*2 *3	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	●*4	●*4	●*4	●	×	●	×	×	×	●	×	●*4	×	5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット、USB接続(USB2.0)、最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2）別途、USBケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLU009/PGBCBLU009)の手配必須。 *3）国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。 *4）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT602							×																												
内蔵DAT160ユニット	PG-DT603	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット、USB接続(USB2.0)、最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO5ユニット	PG-LT501	×	済	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	●*1 *2	×*2	×*2	×*2	×*3 *5	×*3	×*3	×*3	×	●*4	●*4	●*4	●	×	●	×	×	×	●	×	●*4	×	5R R5	×	680,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)、SAS接続、最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL）の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3）PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4）バックアップソフトウェアの手配必須。 *5）BX960 S1とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBLT501C	●		×*2	×*2	×*2				×*2																										
内蔵LTO5ユニット（ケーブル付）	PGBLT501C	●	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	5R R5	×	685,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)、SAS接続、最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B）が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。

内蔵バックアップ装置関連

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可, T：タワータイプのみ適用可, R：ラックマウントタイプのみ適用可, ×：適用不可, ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます), ×：適用不可, ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄),
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）, 4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T),
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86), E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86),
V3：VMware® Infrastructure 3, V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
内蔵バックアップ装置関連																																				
内蔵LTO4ユニット	PG-LT401	×	済	● *1	×	● *1	×	×	×	● *1	×	×	×	× *2 *4	× *2	× *2	× *2	×	×	● *3	● *3	● *3	●	●	●	●	×	×	●	×	● *3	×	5R R5	×	480,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 *2）PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *3）バックアップソフトウェアの手配必須。 *4）BX960 S1とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBLT401	●		×		×				×																										
内蔵LTO4ユニット（ケーブル付）	PGBLT401C	●	済	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	5R R5	×	485,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B）が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO4ユニット	PG-LT402	×	済	× *2	● *1 *2	× *2	×	×	×	× *2	× *2	× *2	× *2	×	×	×	×	×	×	● *3	● *3	● *3	●	×	●	×	×	×	●	×	● *3	×	5R R5	×	480,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT402	●			× *2																															
内蔵LTO4ユニット（ケーブル付）	PGBLT402C	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	5R R5	×	485,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4), SAS接続, 最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B）が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO3ユニット	PG-LT303	×	済	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	● *1 *2	× *1	× *1	× *1	× *3 *5	× *3	× *3	× *3	×	×	● *4	● *4	● *4	●	×	●	×	×	×	●	×	● *4	×	5R R5	×	380,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B/228B/228BL)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3）PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4）バックアップソフトウェアの手配必須。 *5）BX960 S1とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBLT303	●		× *1	× *1	× *1				× *1																										
内蔵LTO3ユニット（ケーブル付）	PGBLT303C	●	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	×	×	●	×	×	×	5R R5	×	385,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SAS接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-228B）が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO3ユニット	PG-LT302	×	済	× *1	× *1	× *1	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	×	×	●	×	● *2	×	5R R5	×	380,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3), SCSI接続, 最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SCSIカード(PG-2281/2281L/2283L ）が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SCSIケーブル(PG-CBLS032)の手配必須。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT302	●																																		
内蔵LTO2ユニット	PG-LT203	×	済	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	×	×	×	● *1 *2	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	● *3	● *3	● *3	●	×	●	×	×	×	●	×	● *3	×	5R R5	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によってSASカード(PG-224B）が必要。詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本オプションをSX10 S2に搭載する場合、SX10 S2に取り付けるI/Oモジュールは、 PGBIMA02を選択して下さい。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)5インチベイに搭載する場合は、SASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT203	●		× *1	× *1	× *1				× *1																										
内蔵LTO2ユニット（ケーブル付）	PGBLT203C	●	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	×	●	×	×	×	●	×	● *1	×	5R R5	×	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SAS接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B）が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO2ユニット	PG-LT202	×	済	× *1	× *1	× *1	×	×	×	× *1	× *1	× *1	× *1	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	×	×	●	×	● *2	×	5R R5	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2), SCSI接続, 最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によってSCSIカード(PG-2281/2281L/2283/2283L ）が必要。詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SCSIケーブル(PG-CBLS032/PG-CBLS033)の手配必須。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT202	●																																		
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1021	×	済	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	●	●	●	×	×	●	×	● *2	×	5R 4E R5 E4 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1） 5インチベイにのみ搭載可能。USBケーブル(PG-CBLU005)の手配必須。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *4) 国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。
	PGBRD1021	●							● *1 *4																											
内蔵データカートリッジドライブユニット（ドライブケージ付）	PG-RD102D2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ハードディスクベイを2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数：6台→4台] *1）3.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD102D2	●																																		
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1026	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）2.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1026	●																																		
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1022	×	済	×	×	×	● *3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *4	● *1 *4	● *1 *4	●	●	●	●	×	×	×	×	● *1	×	5R 4E R5 E4 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続, 500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。 *3） アレイタイプ、内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC105/PGBBC105)手配時、搭載不可。 *4) Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standardのみサポート
	PGBRD1022	●																																		

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可、 T：タワータイプのみ適用可、 R：ラックマウントタイプのみ適用可、 ×：適用不可、 ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、 ×：適用不可、 ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX195 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	Win2003 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																		※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17				
内蔵バックアップ装置関連																																				
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1024	×	済	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	×	●	×	×	●	●	×	●*1	×	5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1024	●																																		
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1025	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続(USB2.0)，500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1025	●																																		
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1027	×	済	×*1	×*1	×*1	×	×*2 *3	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×	×	×	●*4	●*4	●*4	●	×	●	×	×	×	●	×	●*4	×	5R R5 *5	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2）別途、USBケーブル(DC延長ケーブル付)(PG-CBLU009/PGBCBLU009)の手配必須。 *3）国際エネルギースタープログラム対応タイプはカスタムメイド未対応。 *4）バックアップソフトウェアの手配必須。 *5) Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1027	●																																		
外付バックアップ装置関連																																				
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	V4 *1	29,800	ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度： DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※ACアダプタを接続してご使用下さい。USBバスパワーではご使用になれません。 *1）TX300 S6/RX200 S6/BX960 S1/BX924S2/BX922 S2/BX920 S2 のみ DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。 使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。
FDDユニット（USB）	FMFD-51S	×	済	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	5R 4E R5 E4	×	10,000	USB接続外付3.5インチFDDユニット *1）一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。 FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/tec.html)を参照ください。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

備考：
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

オプションカード関連

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
SASカード	PG-224B	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI)，PCI Expressバス，内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX600 S5 の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] 内蔵LTO4ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA003)×1 内蔵LTO3/2ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA011)×1
	PGB224B	●																																		
SCSIカード	PG-2283L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	×	26,000	SCSIカード(Ultra320)，LowProfile PCI Express バス， データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード *1）Linux未サポート
	PGB2283L	●																																		
SCSIカード	PG-2281L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	5R 4E R5 E4	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，LowProfile PCI Express バス， データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル ①TX120 S2の外付バックアップ装置接続用 *1) Windows Server® 2008 R2 Standard/Windows Server® 2008 Standard のみサポート
	PGB2281L	●					×																													
SCSIカード	PG-2283	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，PCI Expressバス， データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード
	PGB2283	●																																		
SASコントローラカード	PG-254B	×	済	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	注3	30,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGB254B	●																																		
SASコントローラカード（ケーブル付）	PG-254BC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	30,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGB254BC	●																																		
SASアレイ コントローラカード	PG-248B4	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	5R 4E R5 E4	×	50,000	256MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1）2.5インチSATAモデルのみ適用可能。
	PGB248B4	●	10.11/上				● *1																													
SASアレイ コントローラカード（ケーブル付）	PG-248BC2	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R 4E R5 E4	×	50,000	256MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PGB248BC2	●																																		
SASコントローラカード	PG-254B5	×	10.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	5R R5	V4	30,000	SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード用SASコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート RAIDレベル:RAID1 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード *1）PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PGB254B5	●																																		
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48B4	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	5R 4E R5 E4	×	20,000	TX120 S2用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248B4)) [256MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SASアレイ コントローラカード	PG-248L5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス， データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
	PGB248L5	●											● *2																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248H5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
	PGB248H5	●											● *1																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248J5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
	PGB248J5	●											● *1																							
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	10,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J4	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	34,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	15,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	25,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J5	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	49,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）
注3）VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPはご提供します)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																								希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
オプションカード関連																																									
SASアレイ コントローラカード	PG-248M	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	5R R5	V4	50,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード、LowProfile、PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ、データ転送形式:Serial Attached SCSI 、8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
	PGB248M	●																																							
SASアレイ コントローラカード	PGB248C7	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	5R R5	V4	74,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード、LowProfile、PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ、データ転送形式:Serial Attached SCSI 、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1+0, 5, 6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
SASアレイ コントローラカード	PG-248L	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248L	●					●*1																																		
SASアレイ コントローラカード	PG-248L1	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチモデルのみ接続可能 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。 *3)2.5インチSATAモデルのみ適用可能。
	PGB248L1	●	10.11/上					●*3					×																												
SASアレイ コントローラカード（ケーブル付）	PG-248LC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5 *2	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248LC	●																																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248L2	×	10.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	5R R5 *2	×	45,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード、LowProfile、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248L2	●																																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248L3	×	済	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	5R R5 *1	V4 注3	45,000	内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248L3	●		×																																					
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	15,000	TX150 S7 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L)) [8ポート、SAS2.0対応、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L1	●	済	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	5R R5 *3	×	15,000	TX120 S2/RX100 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L1)) [8ポート、SAS2.0対応、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L2	●	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	注3	15,000	TX200 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L2)) [8ポート、SAS2.0対応、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
SASアレイ コントローラカード	PG-248H	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	×	5R R5 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248H	●					●*1																																		
SASアレイ コントローラカード	PG-248H1	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	5R 4E R5 E4 *2	×	55,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降、4E/E4：RHEL4.8以降のサポートとなります。 *3)2.5インチSATAモデルのみ適用可能。
	PGB248H1	●	10.11/上					●*3					×																												
SASアレイ コントローラカード（ケーブル付）	PG-248HC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5 *1	×	55,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1)3.5インチモデルのみ適用可能 *1) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB248HC	●																																							
SASアレイ コントローラカード（ケーブル付）	PG-248HC3	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	55,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 内蔵アレイ:内蔵ユニット(3.5インチSAS、ホットプラグ対応)
	PGB248HC3	●																																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248H2	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×	×*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R R5	×	55,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード、LowProfile、 PCI Expressバス、512MBキャッシュタイプ、データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1)PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
	PGB248H2	●																																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248H3	×	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	V4 注3	55,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PGB248H3	●		×						×																															
SASアレイ コントローラカード	PG-248HL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	55,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、LowProfile、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。

注1) Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

（※1）●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S5	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S.E. (64-bit)※5	Win2008 S.E. (64-bit)※6	Win2008 S.E. (32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E.※8	Win2003 x64 S.E.E.E.※9	Win2003 R2 S.E.E.E.※10	Win2003 S.E.E.E.※11	WEB2008 R2※12	WEB2008※13	WEB2003※14	HPC2008 R2※15	Win2008 R2 FD※16	SBS※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2 :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008 :Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2 :Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premium を示す。																																			
オプションカード関連																																				
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	25,000	TX150 S7 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、SAS2.0対応、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H1	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	5R R5 4E E4 *2	×	25,000	TX120 S2/RX100 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H1)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、SAS2.0対応、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降、4E/E4：RHEL4.8以降のサポートとなります。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H2	●	済	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	注3	25,000	TX200 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H2)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、SAS2.0対応、RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H3	●	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	V4	10,000	TX300 S6/RX600 S5 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48HL	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	10,000	RX300 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SASアレイ コントローラカード	PG-248J	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	79,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PGB248J	●										●*1																								
SASアレイ コントローラカード	PG-248J1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	79,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
SASアレイ コントローラカード （ケーブル付）	PG-248JC	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	79,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PGB248JC	●																																		
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J	●	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	49,000	TX150 S7 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、SAS2.0対応、バッテリーバックアップ機能、 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J1	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	49,000	RX100 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J1)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、SAS2.0対応、バッテリーバックアップ機能、 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
SASアレイ コントローラカード	PGB248J2	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	5R R5	×	79,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード、LowProfile、PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ、データ転送形式:Serial Attached SCSI 、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
SASアレイ コントローラカード	PG-248J3	×	済	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
SASアレイ コントローラカード	PG-248JL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	79,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、LowProfile、PCI Express バス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J3	●	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	V4	34,000	TX300 S6/RX600 S5 用、 標準搭載SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード交換用 (→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、バッテリーバックアップ機能付、 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48JL	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5	V4	34,000	RX300 S6 用、 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、バッテリーバックアップ機能付、 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J2	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	注3	49,000	TX200 S6 用、 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ、8ポート、SAS2.0対応、バッテリーバックアップ機能付、 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SASアレイ コントローラカード	PG-248J4	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	注3	79,000	512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、8ポート、バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PGB248J4	●																																		

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3）VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，ー：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，ー：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64−bit) ※3	Win2008 D (64−bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64−bit) ※5	Win2008 S/E (64−bit) ※6	Win2008 S/E (32−bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
																																				※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

オプションカード関連

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	Linux	VMware	希望小売価格	備考
SASアレイ コントローラカード	PG-248K	×	済	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	注3	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248K	●																																		
SASアレイ コントローラカード	PG-248KL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248KL	●																																		
SASアレイ コントローラカード	PG-248K3	×	済	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5	V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248K3	●																																		
SASアレイ コントローラカード	PG-248N3	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	V4 注3	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル， RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248N3	●				×																														
SASアレイ コントローラカード	PG-248NL	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル， RAIDレベル:RAID0、1、1E、1+0、5、5+0、6、6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248NL	●																																		
ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202	×	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	5R R5	V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1150相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC202	●																																		
ファイバーチャネルカード (4Gbps)	PG-FC202L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	5R R5	V4	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1150相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC202L	●																																		
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	5R R5	V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC203	●																																		
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	5R R5	V4	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC203L	●																																		
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204	×	済	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	5R R5	V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC204	●																																		
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204L	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	×	×	5R R5	V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス， Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応，デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は 混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC204L	●																																		

注1) Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

オプションカード関連

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F/D ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205	×	10.12／上	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5 *1	注3	128,000	ファイバーチャネルカード、8Gbps、PCI Expressバス、Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応、 デバイスドライバ添付、Qlogic QLE2560相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC205	●																																			
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205L	×	10.12／上	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5 *1	注3	128,000	ファイバーチャネルカード、8Gbps、LowProfile、PCI Expressバス、Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応、 デバイスドライバ添付、Qlogic QLE2560相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC205L	●																																			
ファイバーチャネルカード (8Gbps)（Dual Port）	PG-FC206	×	10.12／上	●	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	●	5R R5 *1	注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード、8Gbps、PCI Expressバス、Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応、 デバイスドライバ添付、Qlogic QLE2562相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC206	●																																			
ファイバーチャネルカード (8Gbps)（Dual Port）	PG-FC206L	×	10.12／上	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	5R R5 *1	注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード、8Gbps、LowProfile、PCI Expressバス、 Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応、デバイスドライバ添付、Qlogic QLE2562相当品 ※本カードを複数枚搭載した場合は、同一システム上でFabric接続とFC-AL(Arbitrated Loop)接続は混在できません。 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC206L	●																																			
SASカード	PG-228B	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	V4 注3 *1	26,000	SASカード、PCI Expressバス、外付けディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート、 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
	PGB228B	●																																			
SASカード	PG-228BL	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	V4 *1	26,000	SASカード、LowProfile、PCI Express バス、外付けディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート、 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
	PGB228BL	●					×																														
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PG-2871	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4 注3	58,000	Quad Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×4、PCI Express バス、 AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PGB2871	●										×	×	×																							
	PGB2871L	●		×	×	×				×	●	●	●																								
LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861	×	済	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	5R R5	V4 注3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
	PGB2861	●																																			
LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4	V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、LowProfile PCI Expressバス、 AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
	PGB2861L	●																																			
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2862	×	10.12／上	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4 *1 *2	注3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。 *2) 4E/E4：RHEL4.8以降のサポートとなります。
	PGB2862	●					×					×	×	×																							
	PGB2862L	●		×	×	×	●	×		×	●	●	●																								
LANカード(1000BASE-T)	PG-289	×	済	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	V4 注3	26,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PGB289	●																																			
LANカード(1000BASE-T)	PG-289L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4	26,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、LowProfile PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
	PGB289L	●																																			
LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	済	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	V4 注3	90,000	LANインターフェースカード、1000BASE-SX×1、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4	90,000	LANインターフェースカード、1000BASE-SX×1、LowProfile PCI Expressバス、AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3）VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S5	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)※3	Win2008 D (64-bit)※4	Win2008 R2 S/E (64-bit)※5	Win2008 S/E (64-bit)※6	Win2008 S/E (32-bit)※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E.※8	Win2003 x64 S.E./E.E.※9	Win2003 R2 S.E./E.E.※10	Win2003 S.E./E.E.※11	WEB2008 R2※12	WEB2008※13	WEB2003※14	HPC2008 R2※15	Win2008 R2 FD※16	SBS※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
オプションカード関連																																				
LANカード(1000BASE-T)	PG-285	×	済	●	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	5R 4E R5 E4 *2	V4	10,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、PCIバス PCI Expressバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *2) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGB285	●																																		
LANカード(1000BASE-T)	PG-285L	×	済	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5R 4E R5 E4 *2	V4	10,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、LowProfile PCI Expressバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。 *2) 5R/R5：RHEL5.2以降のサポート、4R/R4：RHEL4.7以降のサポートとなります。
	PGB285L	●																																		
LANカード(10GBASE-CR)	PG-284G	×	済	●	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	V4 注3	80,000	LANインターフェースカード、10GBASE-CR×2、PCI Expressバス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブル(接続先のスイッチ製品指定のケーブルを優先利用)、 または10GBASE-SR SFP+
	PGB284G	●																																		
LANカード(10GBASE-CR)	PG-284GL	×	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	V4	80,000	LANインターフェースカード、10GBASE-CR×2、LowProfile PCI Expressバス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブル(接続先のスイッチ製品指定のケーブルを優先利用)、 または10GBASE-SR SFP+
	PGB284GL	●																																		
10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS08	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5	－	146,000	10GBASE-SR接続用SFP+モジュール、10GBASE-SR [必須ハード]マルチモードファイバーチャネルケーブル LANカード(10GBASE-CR)
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292B	×	11.2／上	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	5R R5 *1	×	190,000	FCoEカード、10GBASE-CR×2、PCI Expressバス *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGB292B	●																																		
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292BL	×	11.2／上	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	×	5R R5 *1	×	190,000	FCoEカード、10GBASE-CR×2、LowProfile PCI Expressバス *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGB292BL	●																																		
10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS09	×	11.2／上	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	5R R5 *1	×	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール、10GBASE-SR [必須ハード]コンバージド・ネットワーク・アダプタ *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC204	×	10.11／上	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	5R *2	×	110,000	InfiniBandカード、InfiniBand 1.2、PCI Expressバス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) 1枚のみ搭載可能。 *2) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ/Linuxサポートバンドルタイプにカスタムメイド手配を 行う場合、Linux用ドライバはインストールされておりません。 ServerView Suiteに含まれるドライバをインストールする必要があります。
	PGBHSC204L	●										●	●																							
グラフィックスカード	PG-VGA202	●	10.11／上	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	●	●	5R R5	×	25,000	VGAカード、VRAM容量256MB、PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可
グラフィックスカード	PG-VGA202L	●	10.11／上	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	－	－	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	5R R5 *1	×	25,000	VGAカード、VRAM容量256MB、LowProfile PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) 5R/R5：RHEL5.3以降のサポートとなります。
リモートマネジメントコントローラポート	PGBRMCP1	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	－	×	10,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート、 リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
リモートマネジメントコントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ TX120 S2/ RX600 S5/ RX300 S6/ RX200 S6/ RX100 S6 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能、リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
セキュリティカバー	PG-CVR001	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	×	×	×	×	－	×	5,000	セキュリティカバー、 背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能
LCDパネル	PG-LCD01	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須
CSSパネル	PG-CSS01	×	済	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX300 S6/ RX100 S6 用 ハードウェア監視オプション(ランプ点灯)(ローカルサービスパネル)、 オプションベイ×1占有、確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
	PGBCSS02	●	済	×	×	×					×																									
増設用シリアルポート	PG-COM04	×	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
増設用シリアルポート	PG-COM05	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
増設用パラレルポート	PG-PP08	×	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用パラレルポート、PCIスロット×1をパラレルポート×1に変更可能。
増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、USB2.0ポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
	PGBVGP01	●																																		
増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP02	×	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	フロントオプションベイにVGAポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
ラック用T-handle	PG-R1TH1	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	ラックマウントサーバ前面に取り付けるT型の持ち手。 ※本オプションを使用すると、ラックからサーバが引き出しやすくなります。
バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）	PG-BBU5	×	済	－	－	×	×	×	×	－	－	－	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象SASアレイコントローラカード： PG-248J1 / PG-248JC / PG-248J / PG-248C3 / PG-248C2L / PG-248C4 / PG-248C6 / PGB248J1 / PGB248JC / PGB248J / PGB248C4 / PGB248C6 / PGB2U48J1 / PGB2U48J / PGB2U48C3 / PGB2U48C2L / PGB2U48C4 / PGB2U48C5 / PGB2U48C6 / PG-248GL / PG-248G1 / PG-248G3 / PG-248G3L / PGB248GL / PGB248G1 / PGB248G3 / PGB248G3L / PG-248K / PG-248KL / PG-248K3 / PGB248KL / PGB-248K3

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすいV希望小売価格」となっております。)
注3）VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

（※1）●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
オプションカード関連																																	
セキュリティチップ	PGBTPM01	●	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX120 S2 用 セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプには適用不可
セキュリティチップ	PGBTPM02	●	済	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX300 S6/TX150 S7/RX600 S5/RX300 S6/RX200 S6/RX100 S6/BX960 S1/BX924 S2/ BX922 S2/BX920 S2 用 セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可
セキュリティチップ	PGBTPM03	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	BX960 S1 用 セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
ServerView Suite	PG-SVST2	×	済	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09 以前となります。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST2	●		×	×	×		×		×	×	×	×																						
ServerView Suite	PG-SVST5	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×	×	×	5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09 以前となります。 ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST5	●																																	
ServerView Suite	PG-SVST8	×	10.11/中	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.10となります。 ※ 内包物について、仕様に関する留意事項がありますので、事前に 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/をご確認ください。 ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST8	●		×	×	×		×		×	×	×	×																						
ServerView Suite	PG-SVST9	×	10.12/下	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	×	×	5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agent、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.12 以降となります。 ※ 内包物について、仕様に関する留意事項がありますので、事前に 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/をご確認ください。 ※ BX900 S1/BX400 S1 シャーシへの添付時期につきましては、 弊社HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST9	●		×	×	×		×		×	×	×	×																						
ServerView Deployment Manager	PG-SVDM01 PG-SVDM05 PG-SVDM20	×	済	●	●	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	×	－	×	－ *1	×	×	×	－	×	5R R5 *1	×	30,000 150,000 600,000 1ライセンス 5ライセンス 20ライセンス	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager 1ライセンス/ 5ライセンス/ 20ライセンス ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※ServerView Deployment Manageのサポートの OSについて、最新の詳細情報(エディション、 サービスパックレベル、アップデート番号等)を、下記ServerView Suite DVDの留意事項の 一部として公開しておりますので、ご確認ください。 http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/ ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。 *1）展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート。ServerView Deployment Manageを インストールし、デプロイメントサーバとして使用することはできません。 *2）RHEL5.4のみのサポートとなります。
ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス	PG-SVVM01	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	×	－	×	－	－	－	×	－	×	×	450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager 1ライセンス ※ブレードサーバ専用のLAN、FC（Fibre Channel）のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア ※ServerView Resource Coordinator Virtual Edition (RCVE)と組み合わせて使用することにより、 以下の機能を提供 □ MACアドレス、WWN（World Wide Name）の仮想化機能 □ PXE、SAN、iSCSIネットワークブート設定の自動化 □ ブレードサーバのネットワーク経路(結線状態)の可視化 ※本ソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション（FJ-WWN16）	B5141EQ2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降 を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、 ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション（FJ-MAC16）	B5141JM2C	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降 を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したファイバーチャネルスイッチブレード、 ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																				
PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PG-R91SC1	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	555,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配). コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×1標準搭載). 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×3標準搭載) 占有ユニット: 10U, ServerView Suite(PG-SVST8/PGBSVST8)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※標準搭載分め、内蔵電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。
PRIMERGY BX900 S1 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R91SC1E	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×18 (搭載ブレード別途手配). コネクションブレードスロット×8 (スイッチブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×2標準搭載). 電源ユニットスロット×6 (内蔵電源ユニット×6標準搭載). 占有ユニット: 10U, ServerView Suite(PG-SVST8/PGBSVST8)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※同一電源ケーブルを6本必ず選択する必要があります。
PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PG-R41SC1	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	340,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット×8 (搭載ブレード別途手配). コネクションブレードスロット×4 (スイッチブレード別途手配). マネジメントブレードスロット×2 (マネジメントブレード×1標準搭載). 電源ユニットスロット×4 (内蔵電源ユニット×1標準搭載). 占有ユニット: 6U, ServerView Suite(PG-SVST8/PGBSVST8)1セット標準添付 3年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※LCDパネル、またはフロントパネル、あるいはフロアスタンドキットのうち1つを 必ず選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニット、または内蔵FANユニットを合計3台必ず選択する必要があります。 ※標準搭載分め、内蔵電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。
PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-S94AD1	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *2	●	● *1	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5R R5	V4	67,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット). シャーシ内最大搭載可能数: BX900 S1 6 枚、BX400 S1 4 枚. 2.5インチストレージベイ: 4スロット. 搭載可能HDD(2.5インチ, SAS): 最大1.2TB(300GB×4) 搭載可能HDD(2.5インチ, SATA): 最大2TB(500GB×4) 搭載可能SSD(2.5インチ, SSD): 最大256GB(64GB×4) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ. 内蔵ストレージ(2.5インチ, SAS/SATA/SSD). ストレージコントローラ(PG-254B5 / PG-248M / PG-248L2 / PG-248H2) *1) BX922 S2と接続可能なストレージコントローラは、PG-254B5/PGB254B5/ PG-248M/PGB248M/PGB248C7 のみです。 *2) BX960 S1とSX940 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。 ※搭載するストレージコントローラにより、使用可能な Linux版数、VMwareのバージョンが異なります。 搭載カードのサポート版数をご確認ください。
PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-S91AB1	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	86,000	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット). シャーシ内最大搭載可能数: BX900 S1 6 枚、BX400 S1 4 枚. 搭載可能バックアップ装置: 内蔵LTO5/4/3ユニット[最大搭載可能バックアップ装置数: 1] [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ. SASコントローラカード(PG-254B5) 内蔵LTO5ユニット/LTO4ユニット/内蔵LTO3ユニット. SASケーブル(PG-CBLA010/PG-CBLA013) *1) BX960 S1とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	PG-SW112	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps). 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T 択一)、4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX 択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX 択一)使用する場合は、SFPも手配する必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.62 以降にし、併せて設定変更する必要があります。
	PGBSW1120	●												● *1	● *1	● *1	● *1																			
	PGBSW1121	●												● *2	● *2	● *2	● *2																			
	PGBSW1122	●												● *3	● *3	● *3	● *3																			
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	PG-SW111	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps). 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T 択一)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR 択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※スタック機能(FW1.16)を使用する場合は、マネジメントブレードのファームを4.31以降にしてください。 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルを手配する必要があります。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.62 以降にし、併せて設定変更する必要があります。
	PGBSW1110	●												● *1	● *1	● *1	● *1																			
	PGBSW1111	●												● *2	● *2	● *2	● *2																			
	PGBSW1112	●												● *3	● *3	● *3	● *3																			
PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	PG-SW201	×	10.11／中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps). 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T 択一)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR 択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※外付けスタック接続する場合は、別途スタックケーブルを手配する必要があります。 ※本製品を使用する場合は、BX900 S1のマネジメントブレードのファームを4.62以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
	PGBSW2010	●												● *1	● *1	● *1	● *1																			
	PGBSW2011	●												● *2	● *2	● *2	● *2																			
	PGBSW2012	●												● *3	● *3	● *3	● *3																			

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F/D ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																	
PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）	PG-SW109	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート（10Gbps）、外部：8ポート（10GBASE-SR/ 10GBASE-CR 択一）、ブレード形状：シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、BX900 S1/BX400 S1 シャーシに搭載できるサーバブレードは、BX960 S1_BX924 S2、またはBX920 S1_BX920 S2_BX922 S2 の組み合わせのみです。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを4.52以降にする必要があります。 ※本製品をファブリック2または3に搭載する場合は、LAN拡張ボード（10Gbps）またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル(PG-CBSCA05)をPRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。
	PGBSW1090	●												● *1	● *1	● *1	● *1																	
	PGBSW1091	●												● *2	● *2	● *2	● *2																	
	PGBSW1092	●												● *3	● *3	● *3	● *3																	
PRIMERGY LANパススルーブレード （10Gbps 18/18）	PG-LNB201	×	11.2/上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps/10Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート（1Gbps/ 10Gbps）、 外部：18ポート（10GBASE-SR/ 10GBASE-CR/ 10GBASE-SX/ 1000BASE-T/ 100BASE-SX 択一）、 ブレード形状：シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを4.60以降にする必要があります。 ※本製品をファブリック1以外に搭載する場合は、LAN拡張ボード（1Gbps)/(10Gbps)またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)あるいは10GBASE-CR SFP+ケーブル(PG-CBSCA05)をPRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）の使用する外部ポート数分手配する必要があります。
	PGBLNB2010	●												● *1	● *1	● *1	● *1																	
	PGBLNB2011	●												● *2	● *2	● *2	● *2																	
	PGBLNB2012	●												● *3	● *3	● *3	● *3																	
PRIMERGY ファイバーチャネル スイッチブレード（8Gbps 18/8）	PG-FCS104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート（8Gbps）、外部：8ポート（8Gbps）、ブレード形状：シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能なポート数は内部、外部含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU107)を適用して使用可能なポート数を拡張する必要があります。（内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能） ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)をPRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。
	PGBFCS1041	●												● *1	● *1	● *1	● *1																	
	PGBFCS1042	●												● *2	● *2	● *2	● *2																	
PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード（8Gbps 18/18）	PG-FCB104	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 内部：18ポート（8Gbps）、外部：18ポート（8Gbps）、ブレード形状：シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)、マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBFCB1041	●												● *1	● *1	● *1	● *1																	
	PGBFCB1042	●												● *2	● *2	● *2	● *2																	
PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）	PG-IBS101	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	5R R5 *3	×	1,790,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート（40Gbps）、外部：18ポート（40Gbps） ブレード形状：ダブルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、IB HCA拡張ボード(PG-HSD201/PG-HSD202) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.3以降となります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBIBS1011	●												×	● *1	● *1	● *1																	
	PGBIBS1012	●												×	● *2	● *2	● *2																	
PRIMERGY マネジメントブレード	PG-MB901	×	10.12/下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用マネジメントブレード マネジメントブレードの冗長化を可能とするオプション。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに最大2枚のマネジメントブレードが搭載可能。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシとの組み合わせはできません。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。
	PGBMB901	●												● *2	● *2	● *2	● *2																	
	PGBMB401	●												×	● *3	● *3	● *3																	

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows 2003 R2 D (64～bit) ※3	Windows 2003 D (64～bit) ※4	Windows 2008 R2 S/E (64～bit) ※5	Windows 2008 S/E (64～bit) ※6	Windows 2008 S/E (32～bit) ※7	Windows 2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows 2003 x64 S.E./E.E. ※9	Windows 2003 R2 S.E./E.E. ※10	Windows 2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows 2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																					
フロントパネル	PG-FLP01	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロントパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載した操作パネル [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBFLP01	●																																			
LCDパネル	PG-LCD02	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用LCDパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBLCD02	●																																			
フロアスタンドキット	PG-FSK01	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロアスタンドキット PRIMERGY BX400 S1 シャーシを自立型に変換させるオプション。 ハードウェア監視が可能なLCDパネル搭載（エラーメッセージ表示） 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBFSK01	●																																			
PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU107	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1 枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
PRIMERGY ISLトランキング	PG-FCSU108	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1 枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
LAN拡張ボード（1Gbps）	PG-LND203	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V4	69,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード，1Gbps×4 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 1Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18／18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2） PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8） PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。
	PGBLND203	●												● *1	● *1	● *1	● *1																				
	PGBLND2032	●												● *2	● *2	● *2	● *2																				
LAN拡張ボード（10Gbps）	PG-LND204	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5R R5 *3	V4	126,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード，10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 10Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5：RHEL5.4以降のサポートとなります。
	PGBLND204	●												● *1	● *1	● *1	● *1																				
	PGBLND2042	●												● *2	● *2	● *2	● *2																				
ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps)	PG-FCD202	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V4	82,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2/BX960 S1 サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード，8Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに ファイバーチャネルスイッチブレードまたはファイバーチャネルパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に、 BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット1または3に搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に BX960 S1サーバブレードの拡張ボードスロット2または4に搭載して出荷する型名です。
	PGBFCD202	●												● *1	● *1	● *1	● *1																				
	PGBFCD2022	●												● *2	● *2	● *2	● *2																				
IB HCA拡張ボード （40Gbps）	PG-HSD201	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R *3 *4	×	159,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 1Port InfiniBandカード，40Gbps×1 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに InfiniBand スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※異なる種類の拡張ボードとの混在搭載はできません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 5R：サポート可能な版数は5.3以降となります。 *4) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプはLinuxサポートバンドルタイプにカスタムメイド手配を 行う場合、Linux用ドライバはインストールされておりません。 ServerView Suiteに含まれるドライバをインストールする必要があります。
	PGBHSD201	●												×	● *1	● *1	● *1																				
	PGBHSD2012	●												×	● *2	● *2	● *2																				
IB HCA拡張ボード （40Gbps）	PG-HSD202	×	受注生産	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R *3 *4	×	159,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 2Port InfiniBandカード，40Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに InfiniBand スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※異なる種類の拡張ボードとの混在搭載はできません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5：サポート可能な版数は5.4以降となります。 *4) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプはLinuxサポートバンドルタイプにカスタムメイド手配を 行う場合、Linux用ドライバはインストールされておりません。 ServerView Suiteに含まれるドライバをインストールする必要があります。
	PGBHSD202	●												×	● *1	● *1	● *1																				
	PGBHSD2022	●												×	● *2	● *2	● *2																				
コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード	PG-CND201	×	11.2／上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5R R5	×	109,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 2Port コンバージド・ネットワーク・アダプタカード，10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 対応コネクションブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、 PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
	PGBCND201	●													● *1	● *1	● *1																				
	PGBCND2012	●													● *2	● *2	● *2																				

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3）VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/)をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																					希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F D ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																							
SASアレイコントローラ拡張ボード	PGBSRD2012	●	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	5R R5	注3		55,000	PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード用 SASアレイコントローラカード 512MBキャッシュタイプ、内蔵ディスクアレイ用、PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0、内蔵ドライブ接続用:2ポート、ミッドプレーン接続用:4ポート RAIDレベル:0, 1 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ SAS アレイコントローラ拡張ボード搭載キット *1) 本製品を拡張ボードスロット2に搭載して出荷する型名です。
SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット	PGBSRK01	●	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ SAS アレイコントローラ拡張ボード
1000BASE-T SFP	PG-SFPC02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-T 対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 ツイストペアケーブル
1000BASE-SX SFP	PG-SFPS07	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	192,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8) 10GBASE-SR 接続用 10GBASE-SR用SFP+モジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PG-SFPS04	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8）接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8) [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、または PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8） マルチモードファイバチャネルケーブル
ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDPY1	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル(0.13m) ※PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに1本標準添付
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、IEC60320-C20 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU02	●	10.12／下																																				
電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V仕様電源ケーブル(3m)、NEMA 5-15 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC100V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU06	●	10.12／下																																				
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU08	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、NEMA L6-15 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU08	●																																					
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU11	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m)、NEMA L6-30 PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の内蔵電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU11	●																																					
バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラカード）	PG-BBU6	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカード用 バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品：SASアレイコントローラカード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
バッテリバックアップユニット（SASアレイコントローラ拡張ボード）	PG-BBU7	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品：SASアレイコントローラ拡張ボード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラ拡張ボード) [PG-BBU7]を手配し、交換をお願いいたします。 ※バッテリバックアップユニットの寿命監視を行うために、最新のRAS支援サービスの適用をお願いいたします。
	PGBBBU7	●																																					
コンセントボックス	PG-A2CBX3	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用 ・コンセント：6 (NEMA L6-30R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有) ※本製品にはPRIMERGY以外の機器は接続不可。 ※1シャーシ内のシステム構成を、電源ユニット1個あたりの入力が12Aを越えないように構成下さい。 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定して下さい。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2 の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい"希望小売価格"となっております。）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
電源/FANユニット関連																																	
内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	RX200 S6用電源ユニット。 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：770W ※770W電源が搭載された本体のみ搭載可能
内蔵電源ユニット	PG-PU131	×	済	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX150 S7用電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：450W *1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
	PGBPU131	●																															
内蔵電源ユニット	PG-PU135	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	RX300 S6用電源ユニット。 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W
	PGBPU135	●																															
内蔵電源ユニット	PG-PU136	×	済	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX200 S6/TX300 S6用電源ユニット。 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：800W *1) 標準電源搭載タイプのみ搭載可能 *2) 800W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
	PGBPU136	●		×																													
内蔵電源ユニット	PG-PU133	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	RX600 S5用電源ユニット。 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：850W
	PGBPU133	●																															
内蔵電源ユニット	PG-PU134	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	RX200 S6用電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：450W ※450W電源が搭載された本体のみ搭載可能
	PGBPU134	●																															
内蔵電源ユニット	PG-PU138	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	RX600 S5用電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：850W ※Cold Redundancy機能サポート
	PGBPU138	●																															
内蔵電源ユニット	PG-PU139	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用電源ユニット+FAN×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、 電源容量：(AC100V時)980W,(AC200V時)2235W ※電源ユニット1台につき、電源ケーブルを1本選択必須
	PGBPU139	●																															
内蔵電源ユニット	PG-PU140	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用電源ユニット+FAN×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4台搭載可能(1台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、 電源容量：(AC100V時)1100W,(AC200V時)1600W ※電源ユニット1台につき、電源ケーブルを1本選択必須
	PGBPU140	●																															
内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP133	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	RX200 S6用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1→770W電源ユニット×1へ変換] 450W電源を770W電源に変換するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
冗長化変換機構	PGBRSU115	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	RX200 S6用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1 → 770W電源ユニット×2] 電源の冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、電源容量：770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
内蔵FANユニット	PG-FA101	×	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6用、内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×3を追加] FANの冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応 ※冗長電源標準搭載タイプには標準で搭載されています。
内蔵FANユニット	PG-FA102	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、
	PGBFA102	●																															
内蔵FANユニット	PG-FA103	×	10.12／下	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション、ホットプラグ対応、
	PGBFA103	●																															

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S8	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S8	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F/D ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
UPS																																	
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	済	T	T	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1 UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	済	×	×	T	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	済	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：500VA/360W ・コンセント：4 ・外観色：黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S2と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S2とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 3000RMJ-3U)	GP5-R1UP7	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	—*1 *2	×	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：3000VA/2250W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：3U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows Server 2003/2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500RMJ-2U)	GP5-R1UP8	×	済	R	R	R	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1 *2	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：2U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows Server 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル[GP5S-611]が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降の手配必須。
UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード、専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）に搭載可能 [必須パーツ] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く) *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）に搭載可能 [必須パーツ] Smart-UPS (Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																					希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 (64) S.E./E.E. ※8	Windows (64) S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
UPS																																								
高機能無停電電源装置 （Smart-UPS RT 5000）	PG-R1SR5K4	×	済	●*1	●*1	●*1	×	●*1	●*1	●	R*1	R*1	R*1	●*2	●*2	●*2	●*2	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	－*3	－*3	700,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：5000VA/3500W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：3U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール，自立用オプション標準添付 ・コンセントタップ（6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。 PRIMERGY BX900 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU11]の手配必須。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU08]の手配必須。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
高機能無停電電源装置 （Smart-UPS RT 10000）	PG-R1SR1AK	×	済	R*1	R*1	R*1	×	×	×	●	R*1	R*1	R*1	●*2	●*2	●*2	●*2	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	－*3	－*3	1,580,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：10000VA/8000W ・コンセント：2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：6U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・コンセントタップ（6口、NEMA L6-15R、200V)標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。 （接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2 、配線被覆剥き長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)(PG-CBLPU04)を使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ経由での接続になります。別途コンセントボックス(PG-A2CBX3)の手配必須。 *3) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	済	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数：3U) [必須ハード] Smart-UPS RT 10000
ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数：2U ・定格電圧：100V ・定格容量：3500VA/3500W ・コンセント：12 ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※タワー型のUPSとは接続できません。 [必須ハード] Smart-UPS RT 10000(PG-R1SR10K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PG-R1SR5K2)
連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	UPS連結キット、 TX120 S2付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S2と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J)を連結させることが可能 [必須ハード] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2008 D (64－bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Win2008 S/E (64－bit) ※6	Win2008 S/E (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 x64 S.E./E.E. ※9	Win2003 R2 S.E./E.E. ※10	Win2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E.：Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E.：Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E.：Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
ラック関連																																				
19インチ (スタンダード/24U)ラック-3	PG-R4RC5	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,000	19インチ，24Uラック(＋縦搭載スペースとして2U×1段)，高冷却仕様 700 x 1060 x 1264mm(W x D x H)，115kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
耐震キット (スタンダードラック用)	PG-R3ST1	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチ(スタンダード/40U/24U)ラック(PG-R6RC1/R6RC2/R4RC5/R8RC1)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (3枚(ラック右面、左面、後面用))
19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー有)	19R-174A1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，143kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、 ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色：黒
19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有)	19R-174B1	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，110kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具添付 筐体色：黒
19インチラック モデル1740 (基本/スタビライザー無し)	19R-174A2	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，135kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)添付 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し)	19R-174B2	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,000	19インチ，40Uラック，高冷却仕様，19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)，102kg(搭載可能質量：800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
耐震キット (基本ラック用)	19R-17ST1	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック モデル1740(基本/スタビライザー無し) [19R-174A2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
19インチ(16U)ラック-2	PG-R5RC2	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,000	19インチ，16Uラック 590 x 905 x 850mm(W x D x H)，69kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)添付 筐体色：黒
耐震キット	PG-R5ST1	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 前用)	19R-17CM1	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
ケーブルホルダ (19インチラック モデル1740 後用)	19R-17CM2	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面：12、背面：12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
サイドケーブルダクト	19R-17SD1	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	19インチラック モデル1740 ケーブルダクト ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
ラック・コンソール格納キット	PG-R1CK30	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	KVMスイッチ(4ポート) (PG-SB205)/KVMスイッチ(8ポート) (PG-SB206)用， KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット
CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-15/17とOADGキーボード(10キーなし)[GP5-R1KB1]、 マウスを搭載するためのテーブル
汎用テーブル (BLACK)	GP5-R1TB7	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル(黒)。
コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用， コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックスを2台まで搭載可能
フロント-リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
ノートパソコン格納テーブル	19R-16TR3	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル (1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
ブランクパネル(1U)	19R-16BP11	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有
ブランクパネル(2U)	19R-16BP21	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有
ブランクパネル(3U)	19R-16BP31	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有
電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	済	R	R	R	×	×	×	● *1	●	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流：12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント)：3.5mA以下 *1) 別売の電源ケーブル(AC100V対応)が必要となります。電源と同数必要となります。
ラックマウント用脚立	GP5-R1LD1	×	済	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	ラックマウント用脚立 40Uラックに搭載される製品の取り扱い及び保守のために本製品が必要です。 (ラックが設置されているフロア内に相当品があれば不要です)

注1) Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)。
5R：Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S5	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64～bit) ※3	Win2008 D (64～bit) ※4	Win2008 R2 S.E. (64～bit) ※5	Win2008 SE (64～bit) ※6	Win2008 SE (32～bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E. E.E. ※8	Win2003 x64 S.E. E.E. ※9	Win2003 R2 S.E. E.E. ※10	Win2003 S.E. E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ケーブル																																				
SCSIケーブル	PG-CBLS032	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を1台接続可能。
	PGBCBLS032	●																																		
SCSIケーブル	PG-CBLS033	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSCSI入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置2台接続用ケーブル ※バックアップ装置(SCSI)を2台接続可能。 ※内蔵LTO3ユニット(PG-LT302/PGBLT302)は接続不可
	PGBCBLS033	●																																		
SCSIケーブル	PG-CBLS034 PG-CBLS035	×	済	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 5m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ VHDCI 68pin ①SCSIカード(2281/2281L/2283/2283L) ～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）間接続ケーブル
SCSIケーブル	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 10,000	1.8m 5m SCSIケーブル，VHDCI 68pin ～ ハーフピッチ 68pin ①SCSIカード(2281/2281L/2283/2283L) ～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②SCSIカード(PG-1281)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）間接続ケーブル
SASケーブル	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	済 済 済 済	●	●	●	● *1	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	1.5m 2m 3m 6m ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) CBL-SASB03/06 は未サポート。
SASケーブル	PG-CBLA006	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵ストレージ接続用SASケーブル，mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長：0.25m ※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。
	PGBCBLA006	●																																		
SASケーブル	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	2m 4m SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 ①SASカード(PG-228B/228BL) ～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(SAS)間接続ケーブル
SASケーブル	PG-CBLA005	×	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088 SASアレイコントローラカード(PG-248G1/G2/G3/G3L)～ PRIMERGY SX35（PG-R2DC2）間接続用ケーブル ケーブル長：3m
SASケーブル	PG-CBLA003	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
SASケーブル	LTCBS112 LTCBS114 LTCBS122 LTCBS124	×	済 済 済 済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	2m 4m 2m 4m ETERNUS LT装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBS122/LTCBS124)は、サーバの1ポートに対して2Kドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
SASケーブル	LT22JZ30	×	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 ★	2.0m ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT220接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
SASケーブル	LT23JZ165 LT23JZ160	×	済 済	●	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 40,000 ★	2.0m 2.0m ETERNUS装置接続用SASケーブル， SASカード(PG-228B/PG-228BL)～ ETERNUS LT230接続用 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 ※TL23JZ160は、増設ドライブオプションを搭載し、SASカード1枚とテープドライブ×2を 接続する場合に必要
SASケーブル	PG-CBLA013	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。 *2）BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBCBLA013	●																																		
UPS接続用ケーブル	GP5S-611	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GP5SUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m ・Windows 2003/2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を 使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows® 2003、Windows Server® 2003 R2
SASケーブル	PG-CBLA012	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)を1台接続可能。
	PGBCBLA012	●																																		
SASケーブル	PG-CBLA010	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)/内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に 使用する場合必須 *2）BX920 S2とSX910 S1の接続は、現在未サポートとなります。 対応方法/対応時期につきましては別途後報いたします。
	PGBCBLA010	●																																		
SASケーブル	PG-CBLA011	×	済	● *1	● *1	● *1	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル，SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)、内蔵LTO4ユニット(PG-LT402)、内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

（※1）●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 x64 S/E/E/E ※8	Win2003 R2 S/E/E/E ※9	Win2003 S/E/E/E ※10	Win2003 S/E/E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Win2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ケーブル																																				
USBケーブル	PG-CBLU006	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
	PGBCBLU006	●																																		
USBケーブル	PG-CBLU007	×	済	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	2m USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0
	PG-CBLU008																																	12,000	5m ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2 (PG-R2BC1) (USB)間接続ケーブル
SASケーブル	PG-CBLA014	×	済	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	2m ETERNUS JX40 間接続用ケーブル
	PG-CBLA015																																	30,000	4m SAS アレイコントローラカード(PG-248N3/NL/K/K3/KL) ～ ETERNUS JX40接続用
	PG-CBLA016																																	50,000	6m SAS ケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
SASケーブル	PG-CBLA017	×	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル， ケーブル長：0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル。 ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台までとなります。 ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
ツイストペアケーブル（カテゴリ5）	TPCBL-B005	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650	5m 100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5）， RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	TPCBL-B010																																	3,000	10m
	TPCBL-B015																																	3,600	15m
	TPCBL-B030																																	5,500	30m
	TPCBL-B050																																	7,900	50m
	TPCBL-B100																																	13,800	100m
																																		★	
ツイストペアケーブル（カテゴリ5e）	TPALB015C	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300	15cm 1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル(カテゴリ5e)，ケーブル色 薄青
	TPALB030C																																	400	30cm RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
	TPALB050C																																	500	50cm RoHS対応
	TPALB001M																																	700	1m
	TPALB002M																																	1,400	2m
	TPALB003M																																	2,100	3m
	TPALB004M																																	2,800	4m
	TPALB005M																																	3,500	5m
	TPALB010M																																	3,900	10m
	TPALB015M																																	4,700	15m
	TPALB030M																																	7,200	30m
	TPALB050M																																	10,300	50m
	TPALB100M																																	18,000	100m
																																		★	
マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLSB02	×	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	2m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ SCコネクタ
	CBL-MLSB05																																	35,000	5m
	CBL-MLSB15																																	40,000	15m
																																		★	
マルチモードファイバチャネルケーブル	CBL-MLLB02	×	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	2m 1000BASE-SXおよびファイバーチャネル用光ケーブル，LCコネクタ ～ LCコネクタ
	CBL-MLLB05																																	35,000	5m
	CBL-MLLB15																																	40,000	15m
																																		★	
IBケーブル	DCBL-SYA02	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	2m 10GBASE-CX4 接続用ケーブル，InfiniBand SDR 4x 34pin ～ InfiniBand SDR 4x 34pin
	DCBL-SYA05																																	100,000	5m
	DCBL-SYA10																																	150,000	10m
																																		★	
10GBASE-CR SFP+ケーブル	PG-CBSCA05	×	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き
IB電気ケーブル	HX6B-SAB03	×	済	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	3m InfiniBand QDR 接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
																																		★	
USBケーブル	PG-CBLU004	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長：1.1m
	PGBCBLU004	●																																		
USBケーブル	PG-CBLU005	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル ケーブル長：0.57m
	PGBCBLU005	●																																		
USB延長ケーブル	PG-CBLU002	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長：2m
USBケーブル（DC延長ケーブル付）	PG-CBLU009	×	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵バックアップ装置接続用USBケーブル，DC延長ケーブル付き ケーブル長：0.55m
	PGBCBLU009	●																																		
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU05	×	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU04	×	済	●	●	●	×	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU07	×	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：3m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1 TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows Server 2008 R2 D (64－bit) ※3	Windows Server 2008 D (64－bit) ※4	Windows Server 2008 R2 S/E (64－bit) ※5	Windows Server 2008 S/E (64－bit) ※6	Windows Server 2008 S/E (32－bit) ※7	Windows Server 2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows Server 2003 x64 S.E./E.E. ※9	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E. ※10	Windows Server 2003 S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows Server 2008 R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
拡張機器																																					
PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	済	●*1	●*1	●	●	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●*3	●*3	●*3	●*3	●	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置。 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。（電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] コンセントボックスI(PW-PM1CB1)、RS-232Cケーブル、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須 *3) Enterprise Editionは未サポート
PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	済	●*1	●*1	●	●	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●*3	●*3	●*3	●*3	●	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置。 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し、カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※リモートマネジメントコントローラとの同時使用不可。 ※本製品と接続する場合は、シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。接続シリアルポートからコンソールへログイン し、シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。（電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] RS-232Cケーブル、ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須 *2)Enterprise Editionは未サポート
コンセントボックスI	PW-PM1CB1	×	済	●*1	●*1	●	●	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口、100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置※PRIMERGY、周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
100Vリレーボックス	F7791EP2	×	済	●*1	●*1	●*1	●	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	148,000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ (3口、100V/25A、1750W) ※コンセントボックスIに電源容量100V/10A、700W) 以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMAN モデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	済	－*1	－*1	－*1	－	×	×	●*1 *2	－*1	－*1	－*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル、ケーブル長：3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	済	－*1	－*1	－*1	－	×	×	●*1 *2	－*1	－*1	－*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長：3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	済	●*1	●*1	●*1	●	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	×	－	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル、 シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用、 ケーブル長：5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)[PG-CBLPU04/PG-CBLPU05]適用時は未サポート *2) 使用する電源ユニット数分の電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU07]の手配必須
ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	済	－	－	－	×	×	×	×	－	－	－	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用、 PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具、1U占有
KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB205	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続,USB接続、キーボード：PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB206	×	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB、マウス：PS/2接続,USB接続、キーボード：PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
KVMケーブル (PS/2)	PG-CBLDP12 PG-CBLDP13 PG-CBLDP14	×	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(PS/2インターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB201/202)～KVMスイッチ(PG-SB205/206)間のカスケード接続用ケーブルとして使用可能。 ※KVMケーブル(PS/2) (1.8m)のみKVMスイッチ(PG-SB201/202)～KVMスイッチ(PG-SB205/206)間のカスケード接続用として使用可能。 （KVMスイッチ(PG-SB205/206)をマスタとして設定する必要があります） ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースがないサーバもありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html
KVMケーブル (USB)	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	1.8m 3m 5m	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバのUSBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/peripheral/tb_expand.html

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ● : 適用可、T : タワータイプのみ適用可、R : ラックマウントタイプのみ適用可、× : 適用不可、－ : 本体に直接搭載または接続しない
(※2) ● : 適用可(サポート可能なSPに準じます)、× : 適用不可、－ : 適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R : Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) 、4E : Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) 、
R5 : Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) 、E4 : Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) 、
V3 : VMware® Infrastructure 3、V4 : VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64－bit) ※3	Windows D (64－bit) ※4	Windows R2 S/E (64－bit) ※5	Windows S/E (64－bit) ※6	Windows S/E (32－bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
サポート/サービス																																	
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	TX150 S7 / TX120 S2 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D10	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	TX100 S2/TX100 S1 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(翌営業日以降 訪問修理)3年	PGBSPA3D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	RX100 S6 用 1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://primeserver.fujitsu.com/primergy/support/support_extend/) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000 69,000 99,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000 68,000 98,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 69,000 98,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D10 PGBSPB4D10 PGBSPB5D10	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000 53,000 75,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit) : Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2 :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008 :Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2 :Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																			希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
サポート/サービス																																					
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 72,000 113,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	PGBSPB3D02 PGBSPB4D02 PGBSPB5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 70,000 94,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	113,000 162,000 211,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008/)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	99,000 152,000 205,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	×	109,000 150,000 190,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D10 PGBSPG4D10 PGBSPG5D10	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	107,000 147,000 187,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1																					希望小売価格（税別、円）注2		備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 F/D ※16	SBS ※17	Linux	VMware			
サポート/サービス																																									
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *2	×	●*1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	161,000 231,000 282,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *2	×	●*1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	122,000 176,000 229,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3D02 PGBSPG4D02 PGBSPG5D02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	●	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	×	×	×	×	100,000 137,000 173,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1 *2	×	●*1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	145,000 214,000 283,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2 へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S/E/E/E ※8	Windows x64 S/E/E/E ※9	Windows R2 S/E/E/E ※10	Windows S/E/E ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, ※11：適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。 ※12：適用OS欄のWEB2008 R2 :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWEB2008 :Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※15：適用OS欄のHPC2008 R2 :Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※17：適用OS欄のSBS :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
サポート/サービス																																				
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A12 PGBSPG4A12 PGBSPG5A12	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	143,000 213,000 282,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	×	150,000 206,000 261,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A10 PGBSPG4A10 PGBSPG5A10	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	×	×	×	×	×	×	×	139,000 191,000 242,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	221,000 314,000 410,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

（※1）●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
（※2）●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																			希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 (64) S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
サポート/サービス																																					
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	×	● *1 *2	×	●	●	●	×	×	×	×	×	161,000 230,000 298,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 （Windows Server 2008サポート付）	PGBSPG3A02 PGBSPG4A02 PGBSPG5A02	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	● *1	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	×	126,000 173,000 223,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server® 2008)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D19 PGBSPF4D19 PGBSPF5D19	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	270,000 419,000 565,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D21 PGBSPF4D21 PGBSPF5D21	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	290,000 442,000 592,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D15 PGBSPF4D15 PGBSPF5D15	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware		
サポート/サービス																																			
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D16 PGBSPF4D16 PGBSPF5D16	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	220,000 320,000 419,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D18 PGBSPF4D18 PGBSPF5D18	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	278,000 440,000 601,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D17 PGBSPF4D17 PGBSPF5D17	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	252,000 407,000 518,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard （Linuxサポート付）	PGBSPF3D14 PGBSPF4D14 PGBSPF5D14	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	222,000 325,000 426,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A19 PGBSPF4A19 PGBSPF5A19	●	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	416,000 625,000 829,000 ★	3年 4年 5年	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) :Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) :Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition, Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition, Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2 :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008 :Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2 :Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS :Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)，
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)，
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)，
V3：VMware® Infrastructure 3，V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2		備考
				TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware			
サポート/サービス																																				
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A21 PGBSPF4A21 PGBSPF5A21	●	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	439,000 653,000 862,000 ★	3年 4年 5年	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A15 PGBSPF4A15 PGBSPF5A15	●	済	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX150 S7 / TX120 S2 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A16 PGBSPF4A16 PGBSPF5A16	●	済	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 4E R5 E4	×	332,000 478,000 624,000 ★	3年 4年 5年	TX100 S2/TX100 S1 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A18 PGBSPF4A18 PGBSPF5A18	●	済	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	424,000 650,000 875,000 ★	3年 4年 5年	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A17 PGBSPF4A17 PGBSPF5A17	●	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	390,000 607,000 757,000 ★	3年 4年 5年	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 （Linuxサポート付）	PGBSPF3A14 PGBSPF4A14 PGBSPF5A14	●	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R R5	×	332,000 481,000 628,000 ★	3年 4年 5年	RX100 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。（★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。）

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用ＯＳ欄)、
5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、4E：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)、
R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、E4：Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)、
V3：VMware® Infrastructure 3、V4：VMware vSphere™ 4

品名	型名	カスタムメイド対応	提供時期	適用機種 ※1													適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX120 S2	TX100 S2	TX100 S1	RX600 S5	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S6	BX960 S1	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S.E.(64～bit) ※5	Windows S.E.(64～bit) ※6	Windows S.E.(32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows x64 S.E./E.E. ※9	Windows R2 S.E./E.E. ※10	Windows S.E./E.E. ※11	WEB2008 R2 ※12	WEB2008 ※13	WEB2003 ※14	HPC2008 R2 ※15	Windows R2 FD ※16	SBS ※17	Linux	VMware	
サポート/サービス																																			
RAID設定サービス(RAID0)	PGBARR0S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
RAID設定サービス(RAID1)	PGBARR1S	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
RAID設定サービス(RAID1+Hotspare	PGBARR1H	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。
RAID設定サービス(RAID5)	PGBARR5S	●	済	●	●	● *1	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。 *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。
RAID設定サービス(RAID1+0)	PGBARR10	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。 *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。
RAID設定サービス(RAID5+Hotspare	PGBARR5H	●	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *1 *2	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するコントローラ、内蔵HDDの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※インストールタイプ、アレイタイプ、バンドルタイプ、バンドルタイプ/アレイにおいて 内蔵HDDをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵HDD(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。 *1) 3.5インチSATA HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。 *2) 3.5インチSAS HDDを搭載している場合は、本サービスを選択できません。

※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit) :Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit),
Win2008 R2 E (64-bit) :Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit) :Windows Server® 2008 Standard (64-bit),
Win2008 E (64-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit) :Windows Server® 2008 Standard (32-bit),
Win2008 E (32-bit) :Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E. :Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition,
Win2003 R2 x64 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 x64 S.E. :Windows Server® 2003, Standard x64 Edition,
Win2003 x64 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise x64 Editionを示す。
※10：適用OS欄のWin2003 R2 S.E. :Windows Server® 2003, R2 Standard Edition,
Win2003 R2 E.E. :Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition,
※11：適用OS欄のWin2003 S.E. :Windows Server® 2003, Standard Edition,
Win2003 E.E. :Windows Server® 2003, Enterprise Editionを示す。
※12：適用OS欄のWEB2008 R2 :Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13：適用OS欄のWEB2008 :Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWEB2003 :Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※15：適用OS欄のHPC2008 R2 :Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※16：適用OS欄のWin2008 R2 FD :Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※17：適用OS欄のSBS :Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1）Windows® HPC Server 2008 R2の対応状況等、Windows情報については弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2）本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

●Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
●Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●VMware、vSphereは、VMware,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
●ARCserveは、米国CA, Inc.社の商標です。
●SPEC®およびベンチマーク名のSPEC® int®は、米国およびその他の国におけるStandard Performance Evaluation Corporation（SPEC）の商標または登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

PRIMERGYについて
■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください）
＜ダウンロードサイト＞http: //primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000^{4}Byte、1GB=1000^{3}Byte換算値です。1TB=1024^{4}Byte、1GB=1024^{3}Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

グリーン製品

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

- インターネット情報ページ **http://primeserver.fujitsu.com/primergy/**
- SupportDesk紹介ページ「製品サポート」 **http://segroup.fujitsu.com/fs/**

＜掲載内容＞
- **製品情報：**最新のPRIMERGYカタログ／価格表
- **ソリューション：**導入事例等
- **技術情報：**ラック構築ガイド等
- **レベルアップ情報：**ドライバ／添付アプリのアップデート情報
- **サポート・サービス：**製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1577
© 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH SOY INK®

Waterless Printing. Naturally.

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/note/）をご覧下さい。

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

■このカタログは、2010年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログには、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン
0120-933-200
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/

CG4417-18 2010年11月AP