FUJITSU

FUJITSU PRIMERGY（プライマジー）
PCサーバ

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

PC サーバ PRIMERGY ラインナップ

富士通PCサーバPRIMERGY（プライマジー）は、お客様のソリューションに最適な製品ラインナップを提供しています。

	タワー型サーバ	タワー / ラック型サーバ	ラック型サーバ	ブレードサーバ
4 WAY			RX600 S6 P.39	
2 WAY	TX300 S7 P.25	TX300 S6 P.23 TX200 S6 P.21	RX350 S7 P.37 RX300 S7 P.35 RX300 S6 P.33 RX200 S7 P.31 RX200 S6 P.29	BX924 S2 P.45 BX922 S2 P.44 BX920 S2 P.43
1 WAY	TX120 S3 P.15 TX100 S3 P.13	TX150 S7 P.19 TX140 S1 P.17	RX100 S7 P.27	

データセンター向けサーバ	ブレードシャーシ
CX1000 P.51	BX900 S1 P.41 BX400 S1 P.41

富士通PCサーバ プライマジー
PRIMERGY

CONTENTS

PCサーバ PRIMERGY

サーバ選定ガイド …… 3
内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント …… 4
バリューモデル …… 5
OS対応表 / 記号早見表 …… 10
CPU一覧表 …… 11
メモリ・内蔵ストレージ一覧表 …… 12
TX100 S3 …… 13
TX120 S3 …… 15
TX140 S1 …… 17
TX150 S7 …… 19
TX200 S6 …… 21
TX300 S6 …… 23
TX300 S7 …… 25
RX100 S7 …… 27
RX200 S6 …… 29
RX200 S7 …… 31
RX300 S6 …… 33
RX300 S7 …… 35
RX350 S7 …… 37
RX600 S6 …… 39
BX400 S1 シャーシ / BX900 S1 シャーシ …… 41
BX920 S2 サーバブレード …… 43
BX922 S2 サーバブレード …… 44
BX924 S2 サーバブレード …… 45
ストレージブレード …… 46
コネクションブレード …… 48
CX1000 …… 51
RX200 S6 省電力モデル …… 53
オールインワンタイプ …… 55
VMware ESXi 5.0 インストールタイプ …… 57
長期保守対応タイプ …… 59
バックアップ装置 …… 61
ラック …… 62
無停電電源装置（UPS） …… 63
サービス …… 64
PCサーバ PRIMERGYの「こだわり」 …… 68
Windows Server® 2008 R2 …… 71
ServerView Suite …… 75
ソフトウェア …… 80

パソコン・プリンタ

ESPRIMO / CELSIUS
- ESPRIMO / CELSIUS ラインナップ …… 91
- ESPRIMO B531/D …… 92
- ESPRIMO D581/D …… 93
- ESPRIMO D551/D …… 94
- ESPRIMO D751/D …… 95
- 環境への配慮 …… 96
- ESPRIMO K552/D・K532/D …… 97
- ESPRIMO D551/DX …… 98
- CELSIUS W510・R670-2 …… 99
- CELSIUS J510 …… 100
- カスタムメイド …… 101
- ディスプレイ …… 109
- 液晶ディスプレイ 仕様一覧表 …… 110
- 本体仕様一覧表 …… 111
- アプリケーション …… 116

LIFEBOOK / STYLISTIC / CELSIUS
- LIFEBOOK / STYLISTIC / CELSIUS ラインナップ …… 117
- LIFEBOOK E741/D …… 119
- LIFEBOOK E751/C …… 120
- LIFEBOOK A561/D …… 121
- LIFEBOOK S751/C・S761/D …… 122
- LIFEBOOK P771/D・P701/C …… 123
- LIFEBOOK T901/D・T731/D …… 124
- STYLISTIC Q550/C・CELSIUS H910 …… 125
- CELSIUS H710・アプリケーション …… 126
- LIFEBOOK A561/DX …… 127
- Windows® 7 Professional …… 128
- カスタムメイド …… 129
- 本体仕様一覧表 …… 140
- オプション …… 147

Printia LASER / FMPR
- プリンタ製品ラインナップ …… 149
- プリンタ仕様一覧表 …… 150

ストレージETERNUS

ディスクアレイ / LTOテープライブラリ …… 151
ETERNUS DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2 …… 152
ETERNUS LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2 …… 153
ソフトウェア …… 154

ネットワーク製品

SR-X / SHシリーズ …… 155
Si-Rシリーズ …… 157
IPCOM EX SCシリーズ …… 158

運用・保守サービス

SupportDesk …… 159
SupportDeskパック …… 161
SupportDeskパック価格 …… 168

PRIMERGY オプション製品一覧

オプション製品一覧 …… 182

用途で選べるPRIMERGYサーバ選定ガイド

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
ファイルサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度でコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S3	●TX100 S3はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ● TX150 S7は、Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサーを採用し、冗長電源にも対応した信頼性の高い1WAYサーバです。 ●TX140 S1 は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、高性能な1WAYサーバです。 ●TX120 S3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、内蔵LTOでバックアップを取りたい	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S3	
	30人以上100人未満	処理性能と拡張性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 / TX300 S6 タワー型サーバ TX300 S7	●TX200 S6 / TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化*も可能な2WAYサーバです。 ●TX300S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ＊TX200 S6は800W電源標準搭載タイプのみ。
	100人以上200人以下	処理性能、管理性を重視	タワー型サーバ TX300 S7	●プロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●TX300 S7は、インテル社のXeon E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。 ●RX300 S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンが冗長化され、バックアップ装置も内蔵可能な2WAYの2Uラック型サーバです。
		処理性能、管理性を重視し、将来のサーバ増強にも備えたい	ラック型サーバ RX200 S7 ラック型サーバ RX300 S7 / RX350 S7	
Webサーバ	100人未満	ユーザ数が少なく、省スペース、低消費電力を重視	タワー型サーバ TX120 S3	●RX100 S7は、インテル社のXeon E3 プロセッサー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高いパフォーマンスを実現する1WAYの1Uラック型サーバです。
		限定的なユーザに対し、コストパフォーマンスよく構築したい	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S7 ラック型サーバ RX100 S7	
	100人以上200人以下	低コストで既存ユーザに必要なパフォーマンスを確保	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 TX300 S6 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX200 S6 / RX200 S7	●ユーザ数を増加するにはロードバランサーを用いてシステム能力をあげることができます。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		アクセス増加への柔軟な対応、信頼性、管理性を重視	ブレードサーバ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	
メールサーバ	50人未満	コストパフォーマンスを優先	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S7 TX200 S6 ラック型サーバ RX100 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S3	
	50人以上100人以下	信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX300 S6 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX200 S6 / RX200 S7	●TX300 S6 / TX300 S7 / RX200 S6 / RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7は、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した信頼性の高いサーバです。
		高い信頼性、管理性、さらに拡張性も必要	ラック型サーバ RX300 S7 / RX350 S7	
データベースサーバ	中小規模	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX300 S7	●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	
	中規模	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX600 S6	●RX600 S6は、インテル社のXeon E7 プロセッサーを採用した高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。 ●信頼性を重視する場合は、クラスタシステムをお勧めします。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	
業務アプリサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度、ハードディスクへのアクセスが少ないアプリケーションでコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX100 S3	●TX100 S3はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX150 S7は、Pentium / Core i3 / Xeon プロセッサーを採用し、冗長電源にも対応した信頼性の高い1WAYサーバです。 ●TX140 S1 は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、高性能な1WAYサーバです。 ●TX120 S3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサーを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、CPU性能を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX140 S1 / TX150 S7	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX120 S3	
	30人以上100人未満	信頼性、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX200 S6 / TX300 S6 タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX200 S7 / RX300 S6 / RX300 S7 / RX350 S7	●TX200 S6 / TX300 S6は、Xeonプロセッサー5500番台または5600番台、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化*も可能な2WAYサーバです。 ●RX200 S7 / RX350 S7 / TX300 S7は、Xeonプロセッサー E5ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYの1Uラック型サーバです。 ＊TX200 S6は800W電源標準搭載タイプのみ。
	100人以上200人以下	高い信頼性と管理性を重視	タワー型サーバ TX300 S7 ラック型サーバ RX300 S7 / RX350 S7	●搭載するプロセッサー数は、2CPUを推奨します。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	
	200人以上	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX600 S6	●RX600 S6は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザ数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、ブレードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	ブレードサーバ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	

内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント

内蔵ストレージの選定ポイント

PCサーバPRIMERGYでは、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。

24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/ SSD ）のご利用をお奨めします。

＜仕様・運用用途＞

		ハードディスクドライブ SATA：Serial Advanced Technology Attachment		ハードディスクドライブ BC-SATA：Business Critical SATA		ハードディスクドライブ SAS：Serial Attached SCSI		ソリッドステートドライブ（SSD）
仕様	インターフェース	SATA		SATA		SAS		SAS / SATA
	サイズ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ
	データ転送方式	シリアル		シリアル		シリアル		シリアル
	コントローラーとの接続形態	Point to Point		Point to Point		Point to Point		Point to Point
	回転数	5.4krpm / 7.2krpm		7.2krpm		10krpm / 15krpm	15krpm	ー
	ホットプラグ機構	無 / 有		有		有		有
運用用途	アクセス頻度	低頻度アクセス		低頻度アクセス		高頻度アクセス		
	稼動時間	8時間程度		24時間365日運用（注1）		24時間365日運用		
	対応するアプリケーション（例）	小容量かつアクセス頻度の低い用途 •ファイルサーバ •プリントサーバ		大容量かつアクセス頻度の低い用途（注2） •バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ •24時間運転のサーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）サーバ		高信頼システム •データベース •基幹業務アプリケーション		

（注1）SATAとBC-SATAを混在してご使用の場合には8時間運用となります。　（注2）24時間運用のサーバにおいて、アクセス頻度が不明な場合には、SSD/SASを選定することを推奨します。

＜留意事項＞

■大容量内蔵ストレージはリビルドに長時間を要します。内蔵ストレージをアレイ構成にして故障などで交換した場合、新しい内蔵ストレージにデータを復元する「リビルド（アレイの再構築）」処理が行われます。このリビルド処理中は内蔵ストレージに冗長はありません。
大容量ディスク500GBのSATAハードディスクの場合、約21時間（無負荷時10GB当り約25分）、1日8時間の使用で3日かかります。この間、内蔵ストレージの冗長がありませんので注意ください。

■大切なデータの損失を防ぐため、内蔵ストレージのアレイ化ならびに日頃からのデータのバックアップをお願いします。

CPUの選定ポイント

CPU別性能比較グラフ（2Way）

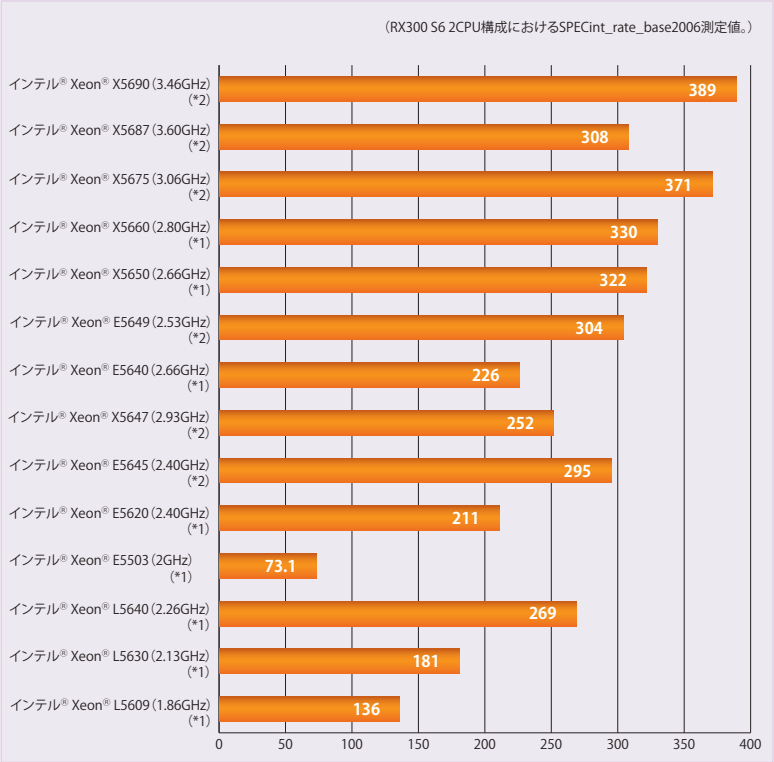

(*1) Intel C-Compiler 版数は、Intel C++/Fortran Compiler 11.1 を使用しています。
(*2) Intel C-Compiler 版数は、Intel C++/Fortran Compiler 12.0 を使用しています。

CPU別性能比較グラフ（1Way）

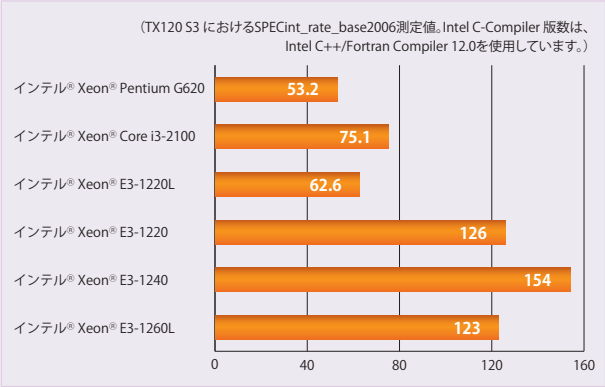

- SPECintとは、整数演算性能を計測するベンチマークです。
- CPUとメモリに集中する演算中心の複数のアプリケーションから構成されます。
- SPECint_rate_base2006では、一定時間内に処理される量を測定します。つまり、数字が大きいほど性能は高くなります。
- SPECintについての詳細な情報は、http://www.spec.org/をご覧ください。

バリューモデルとは？

当社PCサーバ PRIMERGYの過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行うことができます。

PRIMERGYバリューモデルの構成パターン

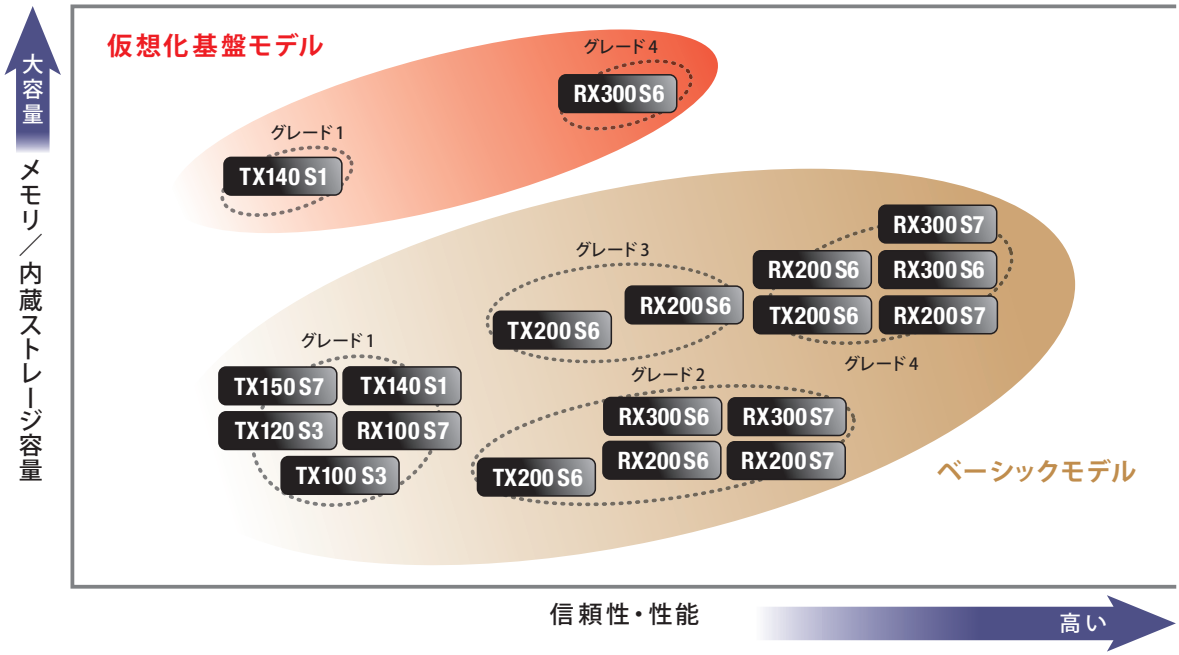

ベーシックモデル

出荷実績や売れ筋予測・価格などを考慮し一般的なモデルをベーシックモデルとしてご提供

グレード1

TX150 S7

型名:PGT1574K6S

- CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G6950(2.80GHz/3MB/2コア)×1
- メモリ:2GB×1
- 内蔵ストレージ:300GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 350W電源×1 標準搭載
- SASコントローラカード標準搭載
- Windows Server® 2008 R2 Standard インストール
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

グレード2

RX200 S7

型名:PYR207ZM3Y

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637(3GHz/5MB/2コア)×1
- メモリ:4GB×1
- 内蔵ストレージ:300GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

ベーシックモデル

グレード4

RX300 S7

型名:PYR307ZM3Y

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)×1
- メモリ:4GB×1
- 内蔵ストレージ:300GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W電源×2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

仮想化基盤モデル

仮想化に特化したモデルを仮想化基盤モデルとしてご提供

グレード1

TX140 S1

型名:PYT141ZK3S

- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220(3.10GHz/8MB/4コア)×1
- メモリ:4GB×2
- 内蔵ストレージ:300GB×2(RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 300W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード標準搭載
- LANカード×1 標準搭載
- 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 TX100 S3 タワー型 1way 25dB 最大重量：14kg 最大消費電力：209W 熱量：752.4kJ/h	PYT103ZK2Y グレード1	85,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール※ PYBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	Pentium G620 (2.60GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1) ▼ 2GB (2GB 1333 UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/7.2krpm) ・ホットプラグ非対応 ・オンボード SATA コントローラ (4port/SATA2.0) ・3.5inch-SATA	DVD-ROM ▼ セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジ ドライブユニット PYBRD101 +38,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 SASアレイ コントローラカード (8ポート/512MB/SAS2.0) PY-SR2C2 +55,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問修理)3年 PYBSPA3D03 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D03 +31,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D03 +53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D03 +75,000円 Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT103ZK2V グレード1	116,000円		Xeon E3-1220 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×2) ▼ 2GB (2GB 1333 UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円					

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx100s3/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 TX120 S3 2.5インチモデル コンパクトサーバ 1way 35dB 最大重量：10kg 最大消費電力：147W 熱量：529kJ/h	PYT123ZK1Y グレード1	219,000円	なし ▼ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付 2008 Standard インストール※ PYBPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	Pentium G620 (2.60GHz/3MB/2コア)×1	4GB (2GB UDIMM ×2) ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port/SAS1.0) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM ▼ フロントリモートマネージメント コントローラボード PY-FOL01 +4,000円 リモートマネージメント コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT102 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT202 +118,000円 内蔵データカートリッジ ドライブユニット PYBRD102 +38,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PY-LA242 +80,000円 外付け用SAS コントローラカード PY-SC2Z0 +31,000円 バッテリー バックアップユニット PY-BBR01 +23,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPG5D01 +92,000円 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx120s3/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 TX140 S1 3.5インチモデル タワー型 1way 33dB 最大重量：28kg 最大消費電力：216W 熱量：778kJ/h	PYT141ZK3Y グレード1	268,000円	なし ▼ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付 2008 Standard インストール※ PYBPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	Pentium G620 (2.60GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB UDIMM ×1) ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM ▼ フロントリモートマネージメント コントローラボード PY-FOL01 +4,000円 リモートマネージメント コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジ ドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +376,000円 内蔵LTO4 ユニット PY-LT401 +476,000円 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PY-LA242 +80,000円 内蔵用SAS コントローラカード※1 PY-SC1L4 +30,000円 ※1 内蔵LTO3/LTO4/LTO5を選択する場合必須 外付け用SAS コントローラカード PY-SC2Z0 +31,000円 SASアレイコントローラカード (512MB/SAS2.0)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※2 ハードディスクキャビネット (ETERNUS JX40)接続用	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT141ZK3V グレード1	299,000円		Xeon E3-1220 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB UDIMM ×2) ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円					
	PYT141ZK3S グレード1 仮想化基盤モデル 増設LANカード (PY-LA101)×1	364,000円	なし ▼ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル PYBWBSC1 オープン価格		8GB (4GB UDIMM ×2) ▼ 4GB (4GB UDIMM×1) PY-ME04UA +34,000円 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円					

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s1/ をご参照ください。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 TX150 S7 3.5インチモデル タワー型 1way 33dB 最大重量:28kg 最大消費電力:314W 熱量:1,130.4kJ/h	PGT1574K6S グレード1 電源350Wモデル	347,000円	WindowsSV2008 R2 Standard(64bit) インストール ▼ 基本OS変換機構(2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardインストール)※ PGBSUW33 +20,000円 2012年6月8日販売終息予定	PentiumG6950(2.80GHz/3MB/2コア)×1	2GB(2GB UDIMM×1) ▼ 2GB(2GB UDIMM×1) PG-RM2DG +9,000円 1GB(1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円	300GB×2 RAID1(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード(4port/SAS1.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM ▼ 5インチベイ変換機構(CSS/LCDパネル×1、ODDベイ×1) PG-BC201 +10,000円 ▼ CSSパネル(ハードウェア監視/ランプ点灯) PG-CSS01 +10,000円 LCDパネル(ハードウェア監視/エラーメッセージ表示) PG-LCD01 +20,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 増設用シリアルポート PG-COM04 +3,000円 セキュリティチップ PGBTPM02 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PGBDT5046 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD1024 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット(Backup Exec Lite for PRIMERGY付) PGBRD1024B +96,000円 内蔵DAT160ユニット PG-DT601 +118,000円 外付け用SASカード※2 PG-228B +26,000円 外付け用SCSIカード※2 PG-2283 +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	オンボードLAN(1000BASE-T×1) ▼ LANカード(1000BASE-T) PG-2891 +26,000円 DualPort LANカード(1000BASE-T) PG-28621 +38,000円 QuadPort LANカード(1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※(1000BASE-T) PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード(1000BASE-SX) PG-288 +90,000円 DualPort LANカード(10GBASE-CR) PG-2841G +80,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0)※1 PG-248N3 +95,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0 BBU付)※1 PG-248K +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用	標準1年間翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite(翌営業日訪問)3年 PGBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite(当日訪問)3年 PGBSPB3D01 +34,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)4年 PGBSPB4D01 +69,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)5年 PGBSPB5D01 +98,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard(当日訪問)3年 PGBSPG3D01 +109,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)4年 PGBSPG4D01 +150,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)5年 PGBSPG5D01 +190,000円 Windowsサポート付24時間365日 SupportDesk Standard24(当日訪問)3年 PGBSPG3A01 +150,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)4年 PGBSPG4A01 +206,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)5年 PGBSPG5A01 +261,000円 ※OSサポートなしもあります。
	PGT1572K6M グレード1 電源350Wモデル	378,000円		XeonX3430(2.40GHz/8MB/4コア)×1	4GB(2GB UDIMM×2) ▼ 2GB(2GB UDIMM×1) PG-RM2DG +9,000円 1GB(1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円					

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s7/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 TX200 S6 3.5インチモデル タワー型 2way 41dB 最大重量:36.8kg 最大消費電力:660W 熱量:2,376kJ/h	PGT2062K6S グレード2 増設LANカード×1(PG-2891)	471,000円	WindowsSV2008 R2 Standard(64bit) インストール ▼ 基本OS変換機構(2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standardインストール)※ PGBSUW33 +20,000円 2012年6月8日販売終息予定	XeonE5503(2GHz/4MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5503(2GHz/4MB/2コア)※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須	4GB(4GB RDIMM×1) ▼ 2GB(2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB(4GB RDIMM×1) PG-RM4EP7(*1) +35,000円 (*1)PGT2068K6W、PGT2068M6WにNIC対応	300GB×2 RAID1(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM ▼ 5インチベイ変換機構(CSS/LCDパネル(5Slim)×1、ODDベイ(5Slim)×1) PG-BC204 +25,000円 ▼ CSSパネル(ハードウェア監視/ランプ点灯) PG-CSS01 +10,000円 LCDパネル(ハードウェア監視/エラーメッセージ表示) PG-LCD01 +20,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 増設用シリアルポート PG-COM05 +3,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PGBDT504 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD102 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット(Backup Exec Lite for PRIMERGY付) PGBRD1024B +96,000円 内蔵DAT160ユニット PG-DT601 +118,000円	オンボードLAN(1000BASE-T×1) ▼ LANカード(1000BASE-T) PG-2891 +26,000円 DualPort LANカード(1000BASE-T) PG-28621 +38,000円 QuadPort LANカード(1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※(1000BASE-T) PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード(1000BASE-SX) PG-288 +90,000円 DualPort LANカード(10GBASE-CR) PG-284G +80,000円 ファイバーチャネルカード(4Gbps) PG-FC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード(8Gbps) PG-FC203L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード(8Gbps) PG-FC204L +198,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0)※1 PG-248N3 +95,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0 BBU付)※1 PG-248K3 +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用 外付け用SASカード※2 PG-228B +26,000円 外付け用SCSIカード※2 PG-2283 +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	標準3年間翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite(当日訪問)3年 PGBSPB3D12 +38,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)4年 PGBSPB4D12 +68,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)5年 PGBSPB5D12 +98,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard(当日訪問)3年 PGBSPG3D12 +99,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)4年 PGBSPG4D12 +152,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)5年 PGBSPG5D12 +205,000円 Windowsサポート付24時間365日 SupportDesk Standard24(当日訪問)3年 PGBSPG3A12 +143,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)4年 PGBSPG4A12 +213,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)5年 PGBSPG5A12 +282,000円 ※OSサポートなしもあります。
	PGT2062K6T グレード3 増設LANカード×1(PG-2891)	541,000円								
	PGT2068K6W グレード4 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1(PG-2891)	631,000円		XeonE5606(2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606(2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG71T +58,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須		300GB×3 RAID5(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0/BBU付) ・3.5inch-SAS				
 TX200 S6 3.5インチモデル ラック型(5U) 2way 41dB 最大重量:35.0kg 最大消費電力:660W 熱量:2,376kJ/h	PGT2062M6S グレード2 ファンユニット冗長 増設LANカード×1(PG-2891)	517,000円		XeonE5503(2GHz/4MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5503(2GHz/4MB/2コア)※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須		300GB×2 RAID1(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS				
	PGT2062M6T グレード3 ファンユニット冗長 増設LANカード×1(PG-2891)	587,000円				300GB×3 RAID5(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0) ・3.5inch-SAS				
	PGT2068M6W グレード4 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1(PG-2891)	657,000円		XeonE5606(2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606(2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG71T +58,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須		300GB×3 RAID5(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0/BBU付) ・3.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx200s6/ をご参照ください。

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI	保証拡張
 RX100 S7 3.5インチモデル ラック型(1U) 1way 53.5dB 最大重量:18.6kg 最大消費電力:193W 熱量:694.8kJ/h	PYR107ZM3Y グレード1	311,000円	なし ▼ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付 2008 Standard インストール※ PYBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	Xeon E3-1220 (3.10GHz/8MB/4コア)×1 ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	4GB (2GB UDIMM ×2) ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード(4port/SAS1.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSSパネル(ハードウェア監視/ランプ点灯) PY-F0C01 +10,000円 フロントリモートマネジメントコントローラポート&ディスプレイコネクタ PY-F0V01 +5,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし 外付け用SASコントローラカード PY-SC2Z0 +31,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0 BBU付)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※2 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用 バッテリーバックアップユニット PY-BBR01 +23,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード※ (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 ※AFT/ALB未サポート DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 外付け用SCSIカード※1 PY-SJ101L +31,000円 ※1 SX10 S2接続用 外付け用SASコントローラカード PY-SC1Y0L +31,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D02 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D02 +70,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D02 +94,000円 Windowsサポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windowsサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk(OSサポートなし)を同時手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s7/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX200 S6 2.5インチモデル ラック型(1U) 2way 51dB 最大重量:19.1kg 最大消費電力:659W 熱量:2,372.4kJ/h 設置・運用性を増す、AC100V/200V共用電源ユニットを採用 冗長電源	PGR2062M6V グレード2 ファンユニット冗長	454,000円	WindowsSV2008 R2 Standard(64bit) バンドル ▼ 基本OS変換機構(+SCVMM2008R2)バンドル PGBSUW37 オープン価格 基本OS変換機構(2008 R2ダウングレードサービス付 2008 Standard バンドル) PGBSUW32 +10,000円 2012年6月8日販売終息予定 基本OS変換機構(2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2 バンドル+SCVMM2008R2)バンドル PGBSUW38 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	XeonE5503 (2GHz/4MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア)※ PG-FG70A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須	4GB (4GB RDIMM ×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP7 +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port,SAS2.0) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円	なし SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0)※1 PG-248NL +95,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0 BBU付)※1 PG-248KL +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用 外付け用SASカード※2 PG-228BL +26,000円 外付け用SCSIカード※2 PG-2283L +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※ (1000BASE-T) PG-285L +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-T) PG-288L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284GL +80,000円 ファイバーチャネルカード 4Gbps PG-FC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード 8Gbps PG-FC203L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード 8Gbps PG-FC204L +198,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PGBSPB3D06 +32,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PGBSPB4D06 +72,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PGBSPB5D06 +113,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年 PGBSPG3D06 +122,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年 PGBSPG4D06 +176,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年 PGBSPG5D06 +229,000円 Windowsサポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PGBSPG3A06 +161,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 PGBSPG4A06 +230,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 PGBSPG5A06 +298,000円 ※OSサポートなしもあります。
	PGR2062M6W グレード3 ファンユニット冗長	500,000円				146.8GB×3 RAID5 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0) ・2.5inch-SAS				
	PGR2068M6Z グレード4 電源、ファンユニット冗長	565,000円		XeonE5606 (2.13GHz/8MB 4コア)×1 ▼ Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG70T +58,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須		146.8GB×3 RAID5 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0/BBU付) ・2.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s6/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX200 S7 2.5インチ×4モデル ラック型(1U) 2way 60dB 最大重量:21.9kg 最大消費電力:627W 熱量:2,257kJ/h	PYR207ZM3Y グレード2 450W電源×1	656,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5-2637 (3GHz/5MB/2コア)※ PY-CP15XF +233,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須	4GB (4GB DDR3 1600 R DIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 R DIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port,SAS2.0) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネジメントコントローラポート PY-F0L01 +4,000円	なし DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 SASコントローラカード(4port/SAS1.0)※1 PYBSC1Y0L +31,000円 ※1 SX10 S2接続用 SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※2 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC211L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D04 +32,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D04 +72,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D04 +113,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windowsサポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk(OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYR207ZM3V グレード4 450W電源×2 電源冗長	564,000円		Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)※ PY-CP15XB +108,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須						

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s7/ をご参照ください。

主なカスタムメイド一覧

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX300 S6 3.5インチモデル ラック型(2U) 2way 44dB 最大重量:38.5kg 最大消費電力:815W 熱量:2,934kJ/h	PGR3062M6M グレード2 ファンユニット冗長	535,000円	WindowsSV2008 R2 Standard(64bit)バンドル ▼ 基本OS変換機構(2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard バンドル)※ PGBSUW32 +10,000円 ※PGR3062M6Rは対象外 2012年6月8日販売終息予定	XeonE5503(2GHz/4MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5503(2GHz/4MB/2コア)※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須	4GB(4GB RDIMM×1) ▼ 4GB(4GB RDIMM×1) PG-RM4EP7 +35,000円 2GB(2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円	300GB×2 RAID1(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSSパネル(ハードウェア監視/ランプ点灯) PG-CSS01 +10,000円 LCDパネル(ハードウェア監視/エラーメッセージ表示) PG-LCD01 +20,000円 増設用ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 ラック用T-handle PG-R1TH1 +50,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PGBDT504D2 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PGBRD102D2 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット(Backup Exec Lite for PRIMERGY付) PGBRD102DB +96,000円	オンボードLAN(1000BASE-T×2) ▼ LANカード(1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード(1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード(1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※(1000BASE-T) PG-285L +10,000円 ※AFT/ALB未サポート	標準3年間翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite(当日訪問)3年 PGBSPB3D07 +52,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)4年 PGBSPB4D07 +111,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)5年 PGBSPB5D07 +143,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard(当日訪問)3年 PGBSPG3D07 +161,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)4年 PGBSPG4D07 +231,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)5年 PGBSPG5D07 +282,000円 Windowsサポート付24時間365日 SupportDesk Standard24(当日訪問)3年 PGBSPG3A07 +221,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)4年 PGBSPG4A07 +314,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)5年 PGBSPG5A07 +410,000円 ※OSサポートなしもあります。
	PGR3062M6R グレード2 ファンユニット冗長	598,000円		XeonE5503(2GHz/4MB/2コア)×2	4GB(2GB RDIMM×2) ▼ 2GB(2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円			SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0)※1 PG-248NL +95,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0 BBU付)※1 PG-248KL +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用 外付け用SASカード※2 PG-228BL +26,000円 外付け用SCSIカード※2 PG-2283L +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	LANカード(1000BASE-SX) PG-288L +90,000円 DualPort LANカード(10GBASE-CR) PG-284GL +80,000円 ファイバーチャネルカード(4Gbps)※ PGBFC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード(8Gbps)※ PGBFC203L +128,000円 Dualportファイバーチャネルカード(8Gbps) PGBFC204L +198,000円 ※PGR306BM6Tは対象外	
	PGR306BM6T グレード4 電源,ファンユニット冗長	675,000円		XeonE5606(2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606(2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG70T +58,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須	4GB(4GB RDIMM×1) ▼ 4GB(4GB RDIMM×1) PG-RM4EP7 +35,000円 2GB(2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円	300GB×3 RAID5(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0/BBU付) ・3.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s6/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX300 S6 3.5インチモデル ラック型(2U) 2way 44dB 最大重量:38.5kg 最大消費電力:815W 熱量:2,934kJ/h	PGR306DMAV グレード4 電源,ファンユニット冗長 増設LANカード×2(PG-2871) 仮想化基盤モデル	1,618,000円	なし	XeonX5690(3.46GHz/12MB/6コア)×2	48GB(4GB RDIMM×12)	300GB×2 RAID1(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSSパネル(ハードウェア監視/ランプ点灯) PG-CSS01 +10,000円 LCDパネル(ハードウェア監視/エラーメッセージ表示) PG-LCD01 +20,000円 増設用ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000円 リモートマネージメントコントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 ラック用T-handle PG-R1TH1 +50,000円	なし ファイバーチャネルカード(4Gbps) PGBFC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード(8Gbps) PGBFC203L +128,000円 Dualportファイバーチャネルカード(8Gbps) PGBFC204L +198,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0)※1 PG-248NL +95,000円 SASアレイコントローラカード(512MB/SAS2.0 BBU付)※1 PG-248KL +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用 外付け用SASカード※2 PG-228BL +26,000円 外付け用SCSIカード※2 PG-2283L +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	オンボードLAN(1000BASE-T×2) ▼ LANカード(1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード(1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード(1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※(1000BASE-T) PG-285L +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード(1000BASE-SX) PG-288L +90,000円 DualPort LANカード(10GBASE-CR) PG-284GL +80,000円	標準3年間翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite(当日訪問)3年 PGBSPB3D07 +52,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)4年 PGBSPB4D07 +111,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)5年 PGBSPB5D07 +143,000円 OSサポートなし SupportDesk Standard(当日訪問)3年 SV7MMJ532 +121,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)4年 SV7MMJ542 +174,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)5年 SV7MMJ552 +212,000円 OSサポートなし24時間365日 SupportDesk Standard24(当日訪問)3年 SV7MMJ535 +166,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)4年 SV7MMJ545 +236,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)5年 SV7MMJ555 +308,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s6/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX300 S7 3.5インチモデル ラック型(2U) 2way 48dB 最大重量:28.9kg 最大消費電力:788W 熱量:2,837kJ/h	PYR307ZM3Y グレード2 800W電源×1	683,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終息予定	Xeon E5-2637(3.00GHz/5MB/2コア)×1 ▼ Xeon E5-2637(3GHz/5MB/2コア)※ PY-CP14XF +220,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須	4GB(4GB DDR3 1600 R DIMM×1) ▼ 4GB(4GB DDR3 1600 R DIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1(SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイコントローラカード(8port,SAS2.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネージメントコントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネジメントコントローラボード PY-FOL01 +4,000円 LCDパネル PY-FOD03 +20,000円	なし ▼ 内蔵DAT72ユニット PYBDT103 +88,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD103 +38,000円	オンボードLAN(1000BASE-T×2) ▼ LANカード(1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード(1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード(1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード(1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード(10GBASE) PY-LA242 +80,000円 ファイバーチャネルカード(8Gbps) PY-FC211L +128,000円 ファイバーチャネルカード(8Gbps) PY-FC201L +128,000円	標準3年間翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite(当日訪問)3年 PYBSPL3D05 +52,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)4年 PYBSPL4D05 +111,000円 SupportDesk Lite(当日訪問)5年 PYBSPL5D05 +143,000円 Windowsサポート付 SupportDesk Standard(当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard(当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windowsサポート付24時間365日 SupportDesk Standard24(当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24(当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskはOSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk(OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYR307ZM3V グレード4 800W電源×2 電源冗長	596,000円		Xeon E5-2609(2.40GHz/10MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5-2609(2.40GHz/10MB/4コア)※ PY-CP14XB +95,000円 ※CPU増設する場合、メモリも1枚以上(標準搭載除き)増設必須				DualPort ファイバーチャネルカード(8Gbps) PY-FC202L +198,000円 DualPort ファイバーチャネルカード(8Gbps) PY-FC212L +198,000円 SASコントローラカード(4port/SAS1.0)※1 PY-SC1Y0L +31,000円 ※1 SX10 S2接続用 SASアレイコントローラカード(8port/512MB/SAS2.0)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※2 ハードディスクキャビネット(ETERNUS JX40)接続用			

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s7/ をご参照ください。

(注1)その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2)上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

標準構成品　カスタムメイドオプション　非カスタムメイドオプション

PRIMERGY OS 対応表

		TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX300 S6	RX300 S7	RX350 S7	RX600 S6	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2
64ビット版	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008 R2 (SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	○	○
	Windows® Small Business Server 2011 Essentials	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 R2 Standard (SPなし)	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SPなし)	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SPなし)	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows® Web Server 2008 R2	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows® HPC Server 2008 R2	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	○
	Windows Server® 2008 Standard (SP2)	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○ (*1)	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○ (*1)	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○	○
	Windows Server® 2008 Datacenter (SP2)	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)	×	×	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○ (*1)	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	○	○
	Windows® Web Server 2008 (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
	Windows Server® 2008 Standard (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008 (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○ (*5)	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○ (*5)	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows® Small Business Server 2008 Premium (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Standard (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Premium	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Small Business Server 2008 Standard	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*3)	○ (*7)	○ (*7)
	VMware vSphere 4	×	×	×	×	○ (*4)	○ (*4)	×	○ (*4)	○ (*4) (*5)	×	○ (*4)	×	×	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)	○ (*4)
	VMware vSphere 5	×	×	×	×	○	○	○ (*6)	○	○	○ (*6)	○	○ (*6)	○ (*6)	○	○	○	○
32ビット版	Windows Server® 2008 Standard (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Windows® Web Server 2008 (SP2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
	Windows Server® 2008 Standard (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2008 Enterprise (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows® Web Server 2008 (SPなし)	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○ (*5)	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○ (*5)	×	○	×	×	×	○	○	○
	Windows Server® 2003, Web Edition (SP2)	×	×	×	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×
	Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○

○=サポート、×=非サポート
Windows情報につきましてはhttp://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/ を参照ください。
Linux情報につきましてはhttp://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/ を参照ください。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。
VMware情報につきましてはhttp://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/ を参照ください。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表を参照ください。

(*1) 仮想化機能（Hyper-V）は非サポートです。
(*2) VM機能は非サポートです。
(*3) (1) VM機能を使用する際は、搭載するCPUが合計4コア以上となるように物理CPUを搭載する必要があります。
(2) オンボードSATAコントローラにてRAID構成を組む場合は、VM機能は非サポートです。
(*4) PRIMERGYにおけるVMwareの対応時期 / 対応状況、またサポート可能なVMwareの版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）内のVMware ESXiサポート版数一覧表を参照ください。
(*5) RX200 S6省電力モデルは非サポートとなります。
(*6) VMware vSphere® 5の対応については、現在確認中です。対応状況および対応版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）を参照ください。
(*7) オンボードSATAコントローラ使用時およびRAID構成を組む場合はVM機能は非サポートです。

記号早見表

1 WAY — **CPU数**
CPUの最大搭載数
※1WAY ⇒ CPUを最大1つ搭載可能

2 コア — **コア数**
1つのCPU内に集積したCPUのコア数

3.5″ SAS HDD — **3.5インチ SAS HDD**
3.5インチのSASハードディスクに対応

2.5″ SAS HDD — **2.5インチ SAS HDD**
2.5インチのSASハードディスクに対応

3.5″ SATA HDD — **3.5インチ SATA HDD**
3.5インチのSATAハードディスクに対応

3.5″ BC-SATA HDD — **3.5インチBC-SATA HDD**
3.5インチのBC-SATA ハードディスクに対応

2.5″ SATA HDD — **2.5インチSATA HDD**
2.5インチSATAハードディスクに対応

2.5″ BC-SATA HDD — **2.5インチBC-SATA HDD**
2.5インチのBC-SATAハードディスクに対応

HDD ホットプラグ — **ホットプラグ対応HDD**
サーバ運用中でもハードディスクの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。

PCIe SSD — **PCIe SSD**
2.5インチのPCIe SSDに対応

SSD — **SSD**
2.5インチのSSDに対応

SSD ホットプラグ — **ホットプラグ対応SSD**
サーバ運用中でもSSDの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。

冗長電源 ホットプラグ — **ホットプラグ対応冗長電源**
電源ユニットの冗長化により、システムダウンを防止します。ホットプラグに対応。

冗長ファン — **冗長ファン**
ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。

冗長ファン ホットプラグ — **ホットプラグ対応冗長ファン**
ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。ホットプラグに対応。

リモートサービス — **リモートサービス機能**
サーバハングアップ時の異常通報が可能になります。

リモートサービス アップグレード — **リモートサービス アップグレード機能**
遠隔地からのサーバの管理が容易に行えるようになるオプション。

タワー — **タワー型**
縦長の床置きタイプ。

タワー/ラック — **タワー/ラック兼用型**
タワー型/ラックマウント型、両方に対応しています。

ラック — **ラック型**
ラック搭載専用型。省スペース化に優れています。

ブレード — **ブレード型**
専用シャーシに搭載することで、ラック型以上の省スペース化を実現できます。

1U — **ラックマウント対応**
1台あたりの占有ユニット数

1年 標準保証 — **1年間 翌営業日以降訪問修理**
お買い上げ日より1年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

3年 標準保証 — **3年間 翌営業日以降訪問修理**
お買い上げ日より3年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。

CPU一覧表

	キャッシュメモリ	コア数	システムバス	DMI / QPI	Intel® Turbo Boost Technology	Intel® Hyper Threading Technology	Intel® Virtualization Technology	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX300 S6	RX300 S7	RX350 S7	RX600 S6	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2	CX1000
インテル® Celeron® プロセッサー																									
G530 (2.40GHz)	2MB	2 コア	1066MHz	5GT/s			○	○																	
G530T (2GHz)	2MB	2 コア	1066MHz	5GT/s			○		○						○										
インテル® Pentium® プロセッサー																									
G6950 (2.80GHz)	3MB	2 コア	1066MHz	2.5GT/s			○				○														
G620 (2.60GHz)	3MB	2 コア	1066MHz	5GT/s			○	○	○	○					○										
インテル® Core™ i3 プロセッサー																									
i3-540 (3.06GHz)	4MB	2 コア	1333MHz	2.5GT/s		○	○				○														
i3-2100 (3.10GHz)	3MB	2 コア	1333MHz	5GT/s	○	○	○	○	○	○					○										
インテル® Xeon® プロセッサー																									
E3-1220 (3.10GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	5GT/s	○		○	○	○	○					○										
E3-1220L (2.20GHz)	3MB	2 コア	1333MHz	5GT/s	○	○	○		○						○										
E3-1240 (3.30GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	5GT/s	○	○	○	○	○	○					○										
E3-1260L (2.40GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	5GT/s	○	○	○		○	○					○										
E3-1270 (3.40GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	5GT/s	○	○	○			○					○										
L3406 (2.26GHz)	4MB	2 コア	1066MHz	2.5GT/s	○	○	○				○														
L3426 (1.86GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○	○	○				○														
X3430 (2.40GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○		○				○														
X3440 (2.53GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○	○	○																		
X3450 (2.66GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○	○	○				○														
X3460 (2.80GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○	○	○				○														
X3470 (2.93GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○	○	○				○														
X3480 (3.06GHz)	8MB	4 コア	1333MHz	2.5GT/s	○	○	○				○														
E5503 (2GHz)	4MB	2 コア	800MHz	4.8GT/s			○					○	○			○		○				○	○	○	
E5603 (1.60GHz)	4MB	4 コア	1066MHz	4.8GT/s			○					○	○			○		○				○	○	○	
E5606 (2.13GHz)	8MB	4 コア	1066MHz	4.8GT/s			○					○	○			○		○				○	○	○	○
E5607 (2.26GHz)	8MB	4 コア	1066MHz	4.8GT/s			○					○	○			○		○				○	○	○	
L5609 (1.86GHz)	12MB	4 コア	1066MHz	4.8GT/s			○					○	○			○		○				○	○	○	
E5620 (2.40GHz)	12MB	4 コア	1066MHz	5.86GT/s	○	○	○					○	○			○		○				○	○	○	○
L5630 (2.13GHz)	12MB	4 コア	1066MHz	5.86GT/s	○	○	○					○	○			○		○				○	○	○	○
E5640 (2.66GHz)	12MB	4 コア	1066MHz	5.86GT/s	○	○	○					○	○			○		○				○	○	○	
L5640 (2.26GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	5.86GT/s	○	○	○						○			○		○				○	○	○	
E5645 (2.40GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	5.86GT/s	○	○	○					○	○			○		○				○	○	○	○
X5647 (2.93GHz)	12MB	4 コア	1066MHz	5.86GT/s	○	○	○						○			○		○					○	○	
E5649 (2.53GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	5.86GT/s	○	○	○					○	○			○		○				○	○	○	
X5650 (2.66GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○					○	○			○		○				○	○	○	
X5660 (2.80GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○						○			○		○				○	○	○	
X5672 (3.20GHz)	12MB	4 コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○															○		○	
X5675 (3.06GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○						○			○		○				○	○	○	○
X5687 (3.60GHz)	12MB	4 コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○						○			○		○					○	○	
X5690 (3.46GHz)	12MB	6 コア	1333MHz	6.4GT/s	○	○	○						○			○		○					○	○	
E5-2690 (2.90GHz)	20MB	8 コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2680 (2.70GHz)	20MB	8 コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2670 (2.60GHz)	20MB	8 コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2660 (2.20GHz)	20MB	8 コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2650 (2.00GHz)	20MB	8 コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2650L (1.80GHz)	20MB	8 コア	1600MHz	8.0GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2667 (2.90GHz)	15MB	6 コア	1600MHz	7.2GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2640 (2.50GHz)	15MB	6 コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2630 (2.30GHz)	15MB	6 コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2630L (2.00GHz)	15MB	6 コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2620 (2.00GHz)	15MB	6 コア	1333MHz	7.2GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2643 (3.30GHz)	10MB	4 コア	1600MHz	6.4GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E5-2609 (2.40GHz)	10MB	4 コア	1066MHz	6.4GT/s			○							○			○		○	○					
E5-2603 (1.80GHz)	10MB	4 コア	1066MHz	6.4GT/s			○							○			○		○	○					
E5-2637 (3.00GHz)	5MB	2 コア	1600MHz	6.4GT/s	○	○	○							○			○		○	○					
E7520 (1.86GHz)	18MB	4 コア	800MHz	4.8GT/s		○	○																		
E7530 (1.86GHz)	12MB	6 コア	978MHz	5.86GT/s	○	○	○																		
X7542 (2.66GHz)	18MB	6 コア	978MHz	5.86GT/s	○		○																		
L7545 (1.86GHz)	18MB	6 コア	978MHz	5.86GT/s	○	○	○																		
X7550 (2GHz)	18MB	8 コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○																		
L7555 (1.86GHz)	24MB	8 コア	978MHz	5.86GT/s	○	○	○																		
E7-2803 (1.73GHz)	18MB	6 コア	800MHz	4.8GT/s		○	○														○				
E7-2850 (2GHz)	24MB	10 コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○														○				
E7-4807 (1.86GHz)	18MB	6 コア	800MHz	4.8GT/s		○	○														○				
E7-4820 (2GHz)	18MB	8 コア	978MHz	5.86GT/s	○	○	○														○				
E7-4830 (2.13GHz)	24MB	8 コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○														○				
E7-4850 (2GHz)	24MB	10 コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○														○				
E7-4860 (2.26GHz)	24MB	10 コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○														○				
E7-4870 (2.40GHz)	30MB	10 コア	1066MHz	6.4GT/s	○	○	○														○				
E7-8837 (2.67GHz)	24MB	8 コア	1066MHz	6.4GT/s	○		○														○				

メモリ・内蔵ストレージ一覧表

メモリー覧表

種類	容量	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX300 S6	RX300 S7	RX350 S7	RX600 S6	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2
1333 UDIMM (SR/DR)	1GB				○ (SR)													
	2GB	○ (SR/DR)	○ (SR/DR)	○ (SR/DR)	○ (SR/DR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR/DR)	○ (SR)		○ (SR)				○ (SR)	○ (SR)	○ (DR)
	4GB	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)				○ (DR)									
	8GB	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)					○ (DR)									
1333 LV-UDIMM	2GB					○ (DR)	○ (DR)			○ (DR)		○ (DR)				○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)
1600 LV-UDIMM (SR/DR)	2GB							○ (SR)			○ (SR)		○ (SR)	○ (SR)				
	4GB							○ (DR)			○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)				
1066 RDIMM (DR/QR)	4GB				○ (DR/QR)													
	8GB				○ (QR)													
	16GB						○ (QR)			○ (QR)		○ (QR)				○ (QR)	○ (QR)	○ (QR)
1333 RDIMM (SR/DR/QR)	2GB				○ (SR/DR)	○ (SR)	○ (SR)			○ (SR)		○ (SR)				○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)
	4GB				○ (SR/DR)	○ (SR)	○ (SR)			○ (SR)		○ (SR)				○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)
	8GB					○ (DR)	○ (DR)			○ (DR)		○ (DR)				○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)
	16GB																	
1333 LV-RDIMM (SR/DR/QR)	4GB					○ (SR)	○ (SR)			○ (SR)		○ (SR)			○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)	○ (DR)
	8GB					○ (DR)	○ (DR)			○ (DR)		○ (DR)			○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)
	16GB														○ (QR)			
1600 LV-RDIMM (SR/DR)	4GB							○ (SR/DR)			○ (SR/DR)		○ (SR/DR)	○ (SR/DR)				
	8GB							○ (DR)			○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)				
	16GB							○ (DR)			○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)				

SR：Single Rank、DR：Dual Rank、QR：Quad Rank

内蔵ストレージ一覧表

		容量	回転数	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	TX300 S7	RX100 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX300 S6	RX300 S7	RX350 S7	RX600 S6	BX920 S2	BX922 S2	BX924 S2
3.5 インチ	SAS	300GB	15krpm			○	○	○	○	○	○			○	○	○				
		450GB	15krpm			○	○	○	○	○	○			○	○	○				
		600GB	15krpm			○	○	○	○	○	○			○	○	○				
	SATA	250GB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○				
	BC-SATA	250GB	7.2krpm	○	○	○					○			○						
		500GB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○				
		1TB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○				
		2TB	7.2krpm	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○				
2.5 インチ	SAS	73GB	15krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		146GB	10krpm		○	○	○	○	○		○	○		○			○	○		
		146GB	15krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		300GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		300GB	15krpm							○			○		○	○	○			
		450GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		600GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		900GB	10krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SATA	160GB	5.4krpm				○	○	○									○	○	
	BC-SATA	160GB	7.2krpm				○	○	○			○		○				○	○	
		250GB	7.2krpm		○	○				○	○		○		○	○				
		500GB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
		1TB	7.2krpm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
	SSD	32GB	—				○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)		○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)		○ (SATA/SLC)			○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)
		64GB	—					○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)		○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)		○ (SATA/SLC)			○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)	○ (SATA/SLC)
		100GB	—		○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)
		200GB	—		○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)
		400GB	—		○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)		○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SAS/SLC) (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)

TX100 S3

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | タワー | 1年 標準保証

0-Watt function電源　オプション

オフィス設置に最適な設計

■優れた静音性を実現

TX100 S3では、実測値約25dBの静音化を実現。サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音に関するガイドライン*

- 50dB 静かな事務所
- 40dB 深夜の市内・図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）平成21年7月発行環境資料第21013号 登録第22号

■優れた設置性

幅約17.5cm、奥行き約41.9cmと設置スペースが小さく、机上での設置にも適しています。

■0-Watt Function 対応電源をラインナップ

本体電源OFF時の待機電力をゼロにすることが可能な電源を選択いただけます。コンセントからプラグを抜くことなく、節電することが可能です。

■80 PLUS® Platinum対応の高効率電源を採用

供給される交流電源を、装置内部で直流電源に交換する際の交換効率が94%の電源交換に優れた電源を採用。80 PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80 PLUS® Platinum認定取得電源を採用しています。（0-Watt function電源のみ）

■スーパーグリーン製品に認定

省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル社最新CPUのインテル® Xeon E3ファミリーを搭載可能。また、インテル® Celeron / Core™ i3 / Pentium プロセッサーの中からも、用途に応じて多彩な選択が可能です。

■標準でRAID0, 1, 1＋0 構成が可能

オンボードSATAコントローラにより、標準でRAID0,1,1+0構成が可能。また、オプションのSASアレイコントローラカードを搭載することにより、RAID0, 1, 1+0, 5,5+0, 6. 6+0 のアレイ構成が可能です。

■SATA（Serial ATA）ハードディスクを採用

ハードディスクに、パソコン向けに設計されたコストパフォーマンスの高いSATAを採用。250GB/500GB/1TB/2TBのハードディスクを4台搭載でき、最大8TBまで拡張可能です。また、500GB/1TB/2TBにおいては、BC-SATA ハードディスクをラインナップしています。

＊SATAハードディスクには、運用上の注意事項があります。裏面「SATAハードディスク注意事項」でご確認ください。

■高速ネットワークを実現するGigabit - LANをオンボードでサポート

オンボード上に1000BASE-TのLANポートを1ポート標準装備。1Gbpsの高速データ転送を実現します。

■AC100V/200V環境に対応

AC100Vもしくは200V対応の電源ケーブルをラインナップすることにより、AC100V/200Vの電源環境での利用が可能です。お客様の電源環境に合わせて、ケーブルが選択できます。

国際エネルギースタープログラムに対応

国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

モニタレス運用対応タイプをラインナップ

ディスプレイ/キーボード/マウスを接続せずに運用が可能な、TX100 S3モニタレス運用対応タイプをご用意しています。クライアントパソコンを管理用端末として使用することで、ディスプレイ/キーボード/マウス分のサーバ設置スペースの削減・ディスプレイ/キーボード/マウスを新たに購入する必要がないため、初期投資コストの削減を可能としたタイプです。

※運用上の留意事項がございますので、［モニタレス運用対応タイプの運用上の留意事項］、また弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/solution/mless/）でご確認ください。

多彩なOSオプション

Windows Server® 2008 R2 Standard / Foundation / Enterprise / Datacenter、Small Business Server 2011Essentialsと多彩なOSオプションを用意。また、LinuxはRed Hat Enterprise Linux5およびRed Hat Enterprise Linux6を用意。お客様の運用に合わせて、様々なOSから選択が可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■サーバ監視ソフト「ServerView Operations Manager」により、安定稼働を支援

サーバの状態をグラフィカルな画面で監視可能な「ServerView Operations Manager」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等のサーバステータスを確実に把握することが可能。安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。

■「Update Management機能」を利用した安定稼働の実現

「Update Management機能」の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。

「Update Management機能」として、2種類の機能をご提供いたします。

- Update Manager：インターネットを通じて、最新の修正情報を検索、ダウンロード、選択、適用までを行います。ServerView Operations Managerにて一括管理します。
  ※「Update Manager」のご利用にあたっては、「ServerView Operations Manager」、「ServerView Agents」、「ServerView Update Agents」が必要です。
- Update Manager Express：ServerView Suite、またはUpdate DVDのメディアに含まれている修正リポジトリを用いて、オフラインで修正情報の適用を行います。
  ※「Update Manager Express」のご利用にあたっては、ServerView Suite、またはUpdate DVDのDVDメディアが必要です。
  ※ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

TX100 S3仕様一覧

品名		PRIMERGY TX100 S3
モデル		3.5インチモデル
標準搭載電源		250W電源×1 / 250W電源（0-Watt function）×1
CPU	最大搭載数	1
	搭載可能CPU	4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240（3.30GHz）/ E3-1220（3.10GHz）］ 2コア［インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー（3.10GHz）/ インテル® Pentium® プロセッサー G620（2.60GHz）/ インテル® Celeron® プロセッサー G530（2.40GHz）］
メインメモリ	スロット数	4
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM
	最大	32GB（8GB DDR3 1333 UDIMM×4）
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ	4
	搭載可能内蔵ストレージ	SATA HDD
	最大	8TB（2TB SATA HDD ×4）
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット）
内蔵5インチベイ		2
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）
拡張バススロット	PCI Express 2.0 （x8レーン）［x8ソケット］	2
	PCI Express 2.0 （x4レーン）［x8ソケット］	1
	PCI Express 2.0 （x1レーン）［x4ソケット］	1
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1 / シリアルポート（D-SUB9ピン）×1 / USB（Ver. 2.0）×9［前面：2 / 背面：6 / 内部：1］
キーボード ／ マウス		オプション
ハードウェア監視		―
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）／ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠） AC200V（50/60Hz）／（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）
	消費電力 ／ 発熱量	最大209W ／ 752.4kJ/h（200V時）
	冗長電源	―
冗長ファン		―
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240：0.18（AAA）/ E3-1220：0.19（AAA）/ インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー：0.35（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G620：0.42（AA）/ インテル® Celeron® プロセッサー G530：0.46（AA）（I区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／ 質量		175 × 419 × 395 mm ／ 14kg
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 25dB（実測値）
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

＜希望小売価格　構成価格例＞

モデル	3.5インチモデル		3.5インチモデル モニタレス運用対応タイプ（*3）
標準搭載電源	250W電源×1	250W電源（0-Watt function）×1	250W電源（0-Watt function）×1
希望小売価格（税別）	61,900円	67,900円	122,900円
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー G530（2.40GHz）		インテル® Celeron® プロセッサー G530（2.40GHz）
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）		2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）
内蔵ストレージ	―		SATA 250GB（7.2krpm）×2（RAID1）
OS	―		Windows Server® 2008 R2 Foundation インストール
主な構成品（オプション）	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル/ 内蔵DVD-ROMユニット / キーボード・マウス		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*3）本タイプは、以下の留意事項があります。詳細は、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/solution/mless/）を参照ください。
［モニタレス運用対応タイプの運用上の留意事項］
・本タイプの運用には、「管理用端末（クライアントPC）※1」、「USBメモリ※2」、「LANケーブル」が必要です。
・保守対応時、サービスエンジニア（保守作業者）がお客様よりUSBメモリをお借りして作業を行う必要があるため、USBメモリを空の状態でご準備頂く必要があります。
・保守対応時、USBメモリを必要とする部品交換が発生する場合、保守対応窓口よりお客様にUSBメモリをお持ちか確認いたします。USBメモリをご用意頂けない場合は保守対応を行うことができないため、必ずご準備頂く必要があります。
※1：セットアップ時・リカバリ実行時に、以下仕様に対応した管理用端末（クライアントPC）が必要になります。
-Windows XP/Vista/7のいずれかのOSを搭載
-LANポート（100Mbps以上）・USBポート（USB1.1もしくは2.0対応）を、いずれも1ポート以上有する
※2：リカバリ実行時、及び保守対応時に、USBメモリが必要になります。
以下の仕様に対応したUSBメモリであれば、PRIMERGYで動作確認済み以外のUSBメモリでもご利用頂けます。
-128MB以上の容量を有する
-Windows標準ドライバで動作する
-暗号化機能を利用しない
PRIMERGYで動作確認済の富士通コワーコ製USBメモリを本体と同時購入することを推奨します。
富士通コワーコ株式会社　http://jp.fujitsu.com/group/coworco/
上記仕様に対応したUSBメモリでも、まれに正常に動作しないことがありますので、利用を想定されるUSBメモリをサーバに接続し、認識されるか、事前にご確認をお願いいたします。
・内蔵ストレージは、同容量/同回転数のものを、必ず2台または4台選択する必要があります。併せてRAID1構成にする必要があります。
・内蔵DVD-ROMユニットが標準搭載されています
・本タイプは、選択できるカスタムメイドオプションに制限があります。
詳細については、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX120 S3

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー | 1年 標準保証

2.5インチモデルのみ　オプション

低消費電力と省スペースを実現したコンパクト型サーバ

■業界最高水準の設置面積

圧倒的な省スペース化を実現しており、設置面積は現行の1WAYサーバ（TX150 S7）のわずか1/3しか要しません。また、容積比も1/4まで縮小されているため、サーバ専用ルームがなくても、オフィス内にスッキリ設置可能で、横置きにも対応しております。
質量もわずか約10kgと軽量です。

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル社最新CPUのインテル® Xeon E3ファミリーを搭載可能。また、インテル® Celeron / Core™ i3 / Pentium プロセッサーの中からも、用途に応じて多彩な選択が可能です。

■高効率電源の採用（80PLUS® Platinum認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率94%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Platinum認定を取得しています。
また、本体電源OFF時の待機電力をゼロにすることが可能な電源を選択いただけます。コンセントからプラグを抜くことなく、節電することが可能です。

■スーパーグリーン製品に認定

省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

お客様環境に合ったオプションの提供

■多彩なOSオプション

Windows Server® 2008 R2は、Standard / Foundation / Enterprise / Datacenter / Datacenter（Hyper-V on）と多彩なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux5およびRed Hat Enterprise Linux6を用意。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

ハードディスクと比較して消費電力が少ないSSD（MLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、最大4TBまで搭載可能です。

■メンテナンスも簡単な筐体設計

2.5インチモデルでは、ホットプラグに対応した内蔵ストレージにより、万が一の故障の際にも運用中に交換が可能です。また、筐体内のメンテナンス時や、メモリやPCIカードなどのオプション増設時には、筐体のカバーを横にスライドさせるだけで簡単に開けられ、工具を必要としません。

■万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。オプションで背面のUSBポートやLANポートへのアクセスを物理的に遮断するセキュリティカバーをご用意しています。

セキュリティカバー装着時

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

TX120 S3仕様一覧

品名		PRIMERGY TX120 S3	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
標準搭載電源		250W電源×1（80PLUS® Platinum認定取得）	
CPU	最大搭載数	1	
	搭載可能CPU	4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E3-1260L（2.40GHz）/ E3-1240（3.30GHz）/ E3-1220（3.10GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L（2.20GHz） インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー（3.10GHz） インテル® Pentium® プロセッサー G620（2.60GHz） インテル® Celeron® プロセッサー G530T（2GHz）］	
メインメモリ	スロット数	4	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM	
	最大	32GB（8GB DDR3 1333 UDIMM×4）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ	2（ホットプラグ非対応）	4（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/MLC）
	最大	4TB（2TB SATA HDD×2）	3.6TB（900GB SAS HDD×4）/ 4TB（1TB SATA HDD×4）/ 1.6TB［400GB SSD（SATA/MLC）×4］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット）	
オプションベイ		1（空き1）	
ODDベイ	内蔵ODD	オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x16レーン）	1	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1	
	PCI Express 2.0（x1レーン）［x4ソケット］	1	
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1	
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	
ネットワークインターフェイス（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×8［前面：2 / 背面：6］	
ハードウェア監視		—	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
キーボード ／ マウス		オプション	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力 ／ 発熱量	最大147W ／ 529kJ/h（200V時）	
	冗長電源	—	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E3-1260L：0.20（AAA）/ E3-1240：0.14（AAA）/ E3-1220：0.16（AAA）/ E3-1220L：0.40（AA） インテル® Core™ i3-2100プロセッサー：0.29（AA） インテル® Pentium® プロセッサーG620：0.34（AA） インテル® Celeron® プロセッサー G530T：0.54（AA）（I区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／ 質量		98 × 399× 340 ／ 10kg	
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 騒音値：約35dB（実測値）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格　構成価格例＞

モデル	3.5インチモデル	2.5インチモデル
希望小売価格	105,900円	114,900円
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー G530T（2GHz）	
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）	
内蔵ストレージ	—	
主な構成品（オプション）	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / キーボード・マウス	

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX140 S1

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー/ラック | 1年 標準保証 | 5U

オプション

80 PLUS GOLD | ENERGY STAR

オプション

高速/高性能を実現するアーキテクチャー

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル社最新CPUのインテル® Xeon E3ファミリーを搭載可能。また、インテル® Core™ i3 / Pentium プロセッサーの中からも、用途に応じて多彩な選択が可能です。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

ハードディスクと比較して消費電力が少ないSSD（MLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、最大8TBまで搭載可能です。

■優れた静音性を実現

効率のよい冷却設計や、FANの回転制御を綿密に行なうことで、実測値33dBの静音性を実現。
図書館並みと言われる40dB更に下回る静音性により、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■多彩なバックアップ装置を内蔵可能

LTO 5ユニット/ LTO 4 ユニット / LTO 3ユニット / データカートリッジドライブユニット/ DAT 72ユニットに加え、DAT 160ユニットを内蔵することが可能です。

■国際エネルギースタープログラムに対応

国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

■高効率電源の採用（80PLUS® Gold認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率90%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Gold認定を取得しています。

お客様環境に合ったオプションの提供

■多彩なOSオプション

Windows Server® 2008 R2は、Standard / Foundation / Enterprise / Datacenter と多彩なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux5およびRed Hat Enterprise Linux6を用意。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

MADE IN JAPAN

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

■スーパーグリーン製品に認定

省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において優れた製品として「スーパーグリーン製品」の認定を受けています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

TX140 S1仕様一覧

品名		PRIMERGY TX140 S1	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
標準搭載電源		300W電源×1（80PLUS® Gold認定取得）	
形状		タワー ／ ラックマウント	
CPU	最大搭載数	1	
	搭載可能CPU	4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270（3.40GHz）/ E3-1260L（2.40GHz）/ E3-1240（3.30GHz）/ E3-1220（3.10GHz）］ 2コア［インテル® Core™ i3-2100プロセッサー（3.10GHz）/ インテル® Pentium® プロセッサー G620（2.60GHz）］	
メインメモリ	スロット数	4	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM	
	最大	32GB（8GB DDR3 1333 UDIMM×4）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	4（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/MLC）
	最大	2.4TB（600GB SAS HDD×4）/ 8TB（2TB SATA HDD×4）	7.2TB（900GB SAS HDD×8）/ 8TB（1TB SATA HDD×8） 3.2TB［400GB SSD（SATA/MLC）×8］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット / LTO3ユニット / LTO4ユニット / LTO5ユニット）	
内蔵5インチベイ		3（空き3）	
	内蔵ODD	オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x16レーン）	1	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1	
	PCI Express 2.0（x1レーン）［x4ソケット］	1	
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1	
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASコントローラカード（8ポート / SAS1.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	
ネットワークインターフェイス（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×8［前面：2 / 背面：6］	
ハードウェア監視		—	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
キーボード ／ マウス		オプション	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力 ／ 発熱量	最大216W ／ 778kJ/h（200V時）	
	冗長電源	—	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270：0.19（AAA）/ E3-1260L：0.22（AAA）/ E3-1240：0.19（AAA）/ E3-1220：0.20（AAA） インテル® Core™ i3-2100プロセッサー：0.38（AA） インテル® Pentium® プロセッサー G620：0.46（AA）（I区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量	タワー型	205 × 584 × 444 ／ 最大28kg	
	ラックマウント型	440［482（突起部含む）］× 570［605（突起部含む）］× 220（5U）／ 最大29.2kg［33.1kg（ラックレール含む）］	
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 騒音値：33dB（実測値）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格　構成価格例＞

モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
タワー型	希望小売価格	126,900円	161,900円
ラックマウント型	希望小売価格	152,900円	187,900円
CPU		インテル® Pentium®プロセッサー G620（2.60GHz）	
メモリ		2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）	
内蔵ストレージ		—	
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / ラックレール（ラックマウント型のみ）/ キーボード・マウス（タワー型のみ）	

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX150 S7

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | タワー/ラック | 5U | 1年 標準保証

450W電源標準搭載タイプのみオプション

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■優れた静音性を実現

CPUの冷却効率を上げるために、『ヒートパイプ冷却方式』を採用。これにより、実測値約33dBの静音化を実現しました。図書館並みと言われる40dBを更に下回る静音性により、サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル® Xeon / Core i3 / Pentium プロセッサーの中から、用途に応じて多彩なCPU ラインナップから選択することが可能です。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

書き換え可能回数が多く耐久性の高いSSD（SLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、最大8TBまで搭載可能です。

■多彩なバックアップ装置を内蔵可能

LTO 5ユニット/LTO 4ユニット/LTO 3ユニット/LTO 2ユニット/データカートリッジドライブユニット/DAT 72ユニットに加え、DAT160ユニットを内蔵することが可能です。

■オールインワンタイプを用意

信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなど、システム導入に必要な製品をセット化したオールインワンタイプを用意しています。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。本サービスを利用いただく事で導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

■国際エネルギースタープログラム対応タイプをラインナップ

一定の省エネルギー基準をクリアした、国際エネルギースタープログラム対応タイプをご用意しています。グリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニューをご用意

1年間の標準保証を3年間に延長する「SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）3年」（有償）をご用意。
また、当日訪問修理にアップグレードする製品も提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard（月額払い）」もご用意しています。

TX150 S7には、オールインワンタイプもございます。詳細はP.55をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、他のストレージコントローラを選択してください。

TX150 S7仕様一覧

品名		PRIMERGY TX150 S7	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
標準搭載電源		350W電源×1 / 450W電源×1	
形状		タワー / ラックマウント	
CPU	最大搭載数	1	
	搭載可能CPU	4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X3480（3.06GHz）/ X3470（2.93GHz）/ X3460（2.80GHz）/ X3450（2.66GHz）/ X3430（2.40GHz）/ L3426（1.86GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー L3406（2.26GHz）/ インテル® Core™ i3-540プロセッサー（3.06GHz）/ インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）］	
メインメモリ	スロット数	6	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1066 RDIMM / DDR3 1333 RDIMM	
	最大	16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）/ 32GB（8GB DDR3 1066 RDIMM×4）/ 24GB（4GB DDR3 1333 RDIMM×6）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	4（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	最大	2.4TB（600GB SAS HDD×4）/ 8TB（2TB SATA HDD×4）	7.2TB（900GB SAS HDD×8）/ 8TB（1TB SATA HDD×8）/ 256GB［32GB SSD（SATA/SLC）×8］/ 3.2TB［400GB SSD（SATA/MLC）×8］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット / LTO2ユニット / LTO3ユニット / LTO4ユニット / LTO5ユニット）	
内蔵5インチベイ		3（空き2）	
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット） オプション（DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1	
	PCI Express 2.0（x1レーン）［x4ソケット］	2	
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1	
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	標準搭載［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）］/ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1 、USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］	
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付（*1）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力 ／ 発熱量	最大314W ／ 1,130.4kJ/h（200V時）	
	冗長電源 350W電源	—	
	冗長電源 450W電源	オプション	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー X3480：0.61（A）/ X3470：0.67（A）/ X3460：0.69（A）/ X3450：0.73（A）/ X3430：0.81（A）/ L3426：1.0（A）/ L3406：1.5（80%） インテル® Core™ i3-540プロセッサー：0.74（A） インテル® Pentium® プロセッサー G6950：0.84（A）（I区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量	タワータイプ	205（306（突起部含む））× 585（614（突起部含む））× 444 ／ 最大28kg	
	ラックマウントタイプ	440（482（突起部含む））× 570（635（突起部含む））× 220（5U）／ 最大29.2kg（33.1kg（ラックレール含む））	
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 騒音値：約33dB（実測値）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

モデル		3.5インチモデル							
タイプ名		ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1（RAID0）		Windows Server 2008 R2 Foundation アレイタイプ-250GB×1（RAID0）		Linuxサポート バンドルタイプ/ アレイ-250GB×1（RAID0）（*3）	
標準搭載電源		350W電源	450W電源	350W電源	450W電源	350W電源	450W電源	350W電源	450W電源
タワータイプ	型名	PGT1574BA3	PGT1574BA	PGT1574N63	PGT1574N6	PGT1574N23	PGT1574N2	PGT1574NL3	PGT1574NL
	希望小売価格	132,000円	139,000円	223,000円	230,000円	173,000円	180,000円	254,000円	261,000円
ラックマウントタイプ	型名	PGT1574BA4	PGT1574BA2	PGT1574N64	PGT1574N62	—		PGT1574NL4	PGT1574NL2
	希望小売価格	158,000円	165,000円	249,000円	256,000円			280,000円	287,000円
CPU		インテル® Pentium®プロセッサー G6950（2.80GHz）							
メモリ		1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）							
内蔵ストレージ		—		SATA HDD：250GB（7.2krpm）×1（RAID0）					
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール（ラックタイプのみ）/ キーボード・マウス（タワータイプのみ）							

モデル		2.5インチモデル							
タイプ名		ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ		Windows Server 2008 R2 Foundation インストールタイプ		Linuxサポートバンドルタイプ（*3）	
標準搭載電源		350W電源	450W電源	350W電源	450W電源	350W電源	450W電源	350W電源	450W電源
タワータイプ	型名	PGT1574AA3	PGT1574AA	PGT1574G63	PGT1574G6	PGT1574G23	PGT1574G2	PGT1574GLE	PGT1574GLC
	希望小売価格	197,000円	204,000円	288,000円	314,000円	263,000円	270,000円	319,000円	326,000円
ラックマウントタイプ	型名	PGT1574AA4	PGT1574AA2	PGT1574G64	PGT1574G62	—		PGT1574GLF	PGT1574GLD
	希望小売価格	223,000円	230,000円	295,000円	321,000円			345,000円	352,000円
CPU		インテル® Pentium®プロセッサー G6950（2.80GHz）							
メモリ		1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）							
内蔵ストレージ		—		SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1					
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール（ラックタイプのみ）/ キーボード・マウス（タワータイプのみ）							

モデル		2.5インチモデル	
タイプ名		国際エネルギースタープログラム対応タイプ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き （Windows Server 2008 Standard アレイタイプ（RAID1）） ※2012年6月　販売終息予定（*4）	Hyper-V設定モデル
標準搭載電源		350W電源	450W電源
タワータイプ	型名	PGT1576V3	PGT1574S6
	希望小売価格	376,000円	324,000円
CPU		インテル® Core™ i3-540プロセッサー（3.06GHz）	インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）
メモリ		2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM × 1）	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）
内蔵ストレージ		SAS HDD：146.8GB（10krpm）×2（RAID1）	SATA HDD：146GB（10krpm）×1
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / キーボード・マウス / 内蔵DVD-ROMユニット（Hyper-V設定モデルのみ）	

（*1） ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*3） 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。
（*4） 本タイプはカスタムメイドに対応していません。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX200 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（800W電源標準搭載タイプのみオプション） | 冗長ファン（800W電源標準搭載タイプのみ） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー/ラック | 5U | 3年標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載可能。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1333 UDIMMを採用、最大96GBまで拡張することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

書き換え可能回数が多く耐久性の高いSSD（SLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、最大8TBまで搭載可能です。

■高効率電源ユニットの採用

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が90%以上の高効率電源ユニットを標準で搭載しています。

＊800W電源標準搭載タイプのみ。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。本サービスを利用いただく事で導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

内蔵ストレージのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット＊1、ファン＊2の冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応＊3のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプションの内蔵電源ユニット適用時。（800W電源標準搭載タイプのみ）
＊2：800W電源標準搭載タイプのみ。　＊3：メモリ、FANは除く。

■ローカルサービスパネルによる異常の検知

オプションのローカルサービスパネルを選択することで、サーバに異常が発生した際に、該当箇所のランプが点灯し、一目で異常箇所を確認することができます。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードする製品も提供しています。さらに、24 時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard（月額払い）」もご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

TX200 S6 仕様一覧

品名		PRIMERGY TX200 S6	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
標準搭載電源		700W電源×1/ 800W電源×1	
形状		タワー / ラックマウント	
CPU	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］	
メインメモリ	スロット数	12	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM	
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	4（6, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）	8（16, 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時）（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SAS/SLC）/ SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	最大	2.4TB（600GB SAS HDD×4） 8TB（2TB SATA HDD ×4） 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時 ［3.6TB（600GB SAS HDD×6）/ 12TB（2TB SATA HDD×6）］	7.2TB（900GB SAS HDD ×8）/ 8TB（1TB SATA HDD×8） 3.2TB［400GB SSD（SAS/SLC）× 8］512GB［64GB SSD（SATA/SLC）× 8］ 3.2TB［400GB SSD（SATA/MLC）× 8］ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構適用時 ［14.4TB（900GB SAS HDD ×16）/ 16TB（1TB SATA HDD×16）/ 6.4TB［400GB SSD（SAS/SLC）×16］/ 1TB［64GB SSD（SATA/SLC）×16］ 6.4TB［400GB SSD（SATA/MLC）×16］］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット / LTO2ユニット / LTO3ユニット / LTO4ユニット / LTO5ユニット）	
内蔵5インチベイ		3（空き2）	3（空き2）
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット） オプション（DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	2	
	PCI Express（x4レーン）［x8ソケット］	1	
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1	
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	標準搭載［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）］/ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1 、USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］	
キーボード ／ マウス	タワータイプ	標準添付	
	ラックマウントタイプ	オプション	
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント：700W電源標準搭載タイプ	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	入力電圧（周波数）／入力コンセント：800W電源標準搭載タイプ	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力 ／ 発熱量	最大461W ／1,659.6kJ/h（200V時）	
	冗長電源：700W電源標準搭載タイプ	—	
	冗長電源：800W電源標準搭載タイプ	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン	700W電源標準搭載タイプ	—	
	800W電源標準搭載タイプ	標準搭載（ホットプラグ非対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー X5650：0.75（AA）/ E5649：0.82（AA）/ E5645：0.84（AA）/ E5640：1.1（A）/ L5630：1.3（A）/ E5620：1.2（A）/ L5609：1.5（A）/ E5607：1.3（A）/ E5606：1.3（A）/ E5603：1.8（A）/ E5503：2.7（70%）（J区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量	タワータイプ	205［306（突起部含む）］× 615 × 444 ／ 最大36.8kg	
	ラックマウントタイプ	440［486（突起部含む）］× 562［636（突起部含む）］× 220（5U）／ 35kg［40.3kg（ラックレール含む）］	
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと） 騒音値（実測値）：約37dB（700W電源×1台搭載）・約39dB（800W電源×1台搭載時）・約41dB（800W電源×2台搭載）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

モデル		3.5インチモデル					
タイプ名		ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1（RAID0）		Linuxサポート バンドルタイプ / アレイ-250GB×1（RAID0）（*3）	
標準搭載電源		700W電源	800W電源	700W電源	800W電源	700W電源	800W電源
タワータイプ	型名	PGT2062BA5	PGT2062BA7	PGT2062N65	PGT2062N67	PGT2062NL5	PGT2062NL7
	希望小売価格	202,000円	222,000円	293,000円	313,000円	339,000円	359,000円
ラックマウントタイプ	型名	PGT2062BA6	PGT2062BA8	PGT2062N66	PGT2062N68	PGT2062NL6	PGT2062NL8
	希望小売価格	228,000円	248,000円	319,000円	339,000円	365,000円	385,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）					
メモリ		2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）					
内蔵ストレージ		—		SATA HDD：250GB（7.2krpm）×1（RAID0）			
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMドライブユニット / ラックレール（ラックタイプのみ）/ キーボード・マウス（タワータイプのみ）					

モデル		2.5インチモデル					
タイプ名		ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard インストールタイプ		Linuxサポートバンドルタイプ（*3）	
標準搭載電源		700W電源	800W電源	700W電源	800W電源	700W電源	800W電源
タワータイプ	型名	PGT2062AA5	PGT2062AA7	PGT2062G65	PGT2062G67	PGT2062GL9	PGT2062GLA
	希望小売価格	267,000円	287,000円	383,000円	403,000円	429,000円	449,000円
ラックマウントタイプ	型名	PGT2062AA6	PGT2062AA8	PGT2062G66	PGT2062G68	PGT2062GL0	PGT2062GLB
	希望小売価格	293,000円	313,000円	409,000円	429,000円	455,000円	475,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）					
メモリ		2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）					
内蔵ストレージ		—		SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1			
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMドライブユニット / ラックレール（ラックタイプのみ）/ キーボード・マウス（タワータイプのみ）					

（*1） ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*3） 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

TX300 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD | 3.5″ SATA HDD

3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ（オプション） | リモートサービス | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー/ラック | 4U | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■Windows Server 2008 R2 Standardアレイタイプをラインナップ

TX300 S6では、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008のリリースアップデート版、Windows Server 2008 R2をアレイしたタイプをラインナップしています。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 UDIMM（PC3-10600）を採用。同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクと、コストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択していただけます。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。本サービスを利用いただく事で導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

ハードディスクのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット*1、ファンの冗長化*1により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：冗長電源モデル選択時。　＊2：メモリは除く。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

TX300 S6 仕様一覧

品名		PRIMERGY TX300 S6	
モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
形状		タワー / ラックマウント	
標準搭載電源		800W電源×1 / 800W電源×2	
CPU (*1) (*10)		2	
	搭載可能CPU	6コア[インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz) / X5675 (3.06GHz) / X5660 (2.80GHz) / X5650 (2.66GHz) / E5649 (2.53GHz) / E5645 (2.40GHz) / L5640 (2.26GHz)] 4コア[インテル® Xeon® プロセッサーX5687 (3.60GHz) / X5647 (2.93GHz) / E5640 (2.66GHz) / L5630 (2.13GHz) / E5620 (2.40GHz) / L5609 (1.86GHz) / E5607 (2.26GHz) / E5606 (2.13GHz) / E5603 (1.60GHz)] 2コア[インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)]	
メインメモリ (*2) (*3)	スロット数	18	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM	
	最大	24GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×12) / 24GB (2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12) / 144GB (8GB DDR3 1333 RDIMM ×18) / 96GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12) / 192GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×12)	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ (*4)	6 (8, 5インチベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)	12 (20, 5インチベイ変換機構適用時) (ホットプラグ対応)
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD
	最大	3.6TB (600GB SAS HDD ×6) 12TB (2TB SATA HDD×6) 5インチベイ変換機構適用時[4.8TB (600GB SAS HDD×8) / 16TB (2TB SAS HDD×8)]	10.8TB (900GB SAS HDD×12) 12TB (1TB SAS HDD×12) 768GB (64GB SSD×12) 5インチベイ変換機構適用時[18TB (900GB SAS HDD×20) / 20TB (1TB SATA HDD×20) / 1280GB (64GB SSD ×20)]
内蔵5インチベイ		3 (空き2)	3 (空き2)
内蔵ODD		標準搭載 (DVD-ROMドライブユニット) オプション (DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット)	
拡張バススロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) [x8ソケット]	2	
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	5 (*5)	
ディスクアレイ		標準搭載 [SASアレイコントローラカード (8ポート / SAS2.0)] オプション [SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / SAS2.0) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0)]	
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一)	
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×1、シリアルポート (D-SUB9ピン) ×2、USB (Ver. 2.0) ×7 [前面：3 / 背面：4]	
キーボード ／ マウス	タワータイプ	標準添付	
	ラックマウントタイプ	オプション	
ハードウェア監視		オプション (CSSパネル / LCDパネル)	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*7) (*11)	
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*8)	
電源	入力電圧 (周波数) ／ 入力コンセント	標準 [AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き (NEMA 5-15準拠) ×1 (最大2)] ／ オプション [AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠) (最大2)]	
	消費電力 ／ 発熱量	最大742W ／ 2671.2kJ/h (200V時)	
	冗長電源 標準電源搭載タイプ	オプション (ホットプラグ対応)	
	冗長電源 冗長電源搭載タイプ	標準搭載 (ホットプラグ対応)	
冗長ファン	標準電源搭載タイプ	オプション (ホットプラグ対応)	
	冗長電源搭載タイプ	標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*9)		インテル® Xeon® プロセッサー X5690：0.61 (AAA) / X5687：0.87 (AAA) / X5675：0.68 (AAA) / X5660：0.74 (AAA) / X5650：0.78 (AAA) / E5649：0.80 (AAA) / X5647：1.1 (AAA) / E5645：0.85 (AAA) / E5640：1.1 (AAA) / L5640：0.90 (AAA) / L5630：1.4 (AAA) / E5620：1.3 (AAA) / L5609：1.6 (AA) / E5607：1.3 (AAA) / E5606：1.4 (AAA) / E5603：1.9 (AA) / E5503：2.8 (AA) (L区分)	
外形寸法 [W×D×H (mm)] ／ 質量	タワータイプ	174 [286 (突起部含む)] × 745 × 466 ／ 最大42.6kg	
	ラックマウントタイプ	483 × 700 [748 (突起部含む)] × 177 (4U) ／ 40.2kg [44.8kg (ラックレール含む)]	
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと) 騒音値 (実測値)：(内蔵電源ユニットかつ内蔵FANユニット未適用時) 約42dB・(適用時) 約47dB	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))	

＜希望小売価格＞

モデル		3.5インチモデル					
タイプ名		ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1 (RAID0)		Linuxサポート バンドルタイプ/ アレイ-250GB×1 (RAID0) (*6)	
標準搭載電源		800W電源×1	800W電源×2	800W電源×1	800W電源×2	800W電源×1	800W電源×2
タワータイプ	型名	PGT3062BA5	PGT3062BA7	PGT3062N65	PGT3062N67	PGT3062NL5	PGT3062NL7
	希望小売価格	282,000円	327,000円	373,000円	418,000円	419,000円	464,000円
ラックマウントタイプ	型名	PGT3062BA6	PGT3062BA8	PGT3062N66	PGT3062N68	PGT3062NL6	PGT3062NL8
	希望小売価格	308,000円	353,000円	399,000円	444,000円	445,000円	490,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)					
メモリ		2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)					
内蔵ストレージ		—		SATA HDD：250GB (7.2krpm) ×1 (RAID0)			
主な添付品		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール (ラックタイプのみ) / キーボード・マウス (タワータイプのみ)					

モデル		2.5インチモデル					
タイプ名		ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×1 (RAID0)		Linuxサポートバンドルタイプ/ アレイ-146GB×1 (RAID0) (*6)	
標準搭載電源		800W電源×1	800W電源×2	800W電源×1	800W電源×2	800W電源×1	800W電源×2
タワータイプ	型名	PGT3062AA5	PGT3062AA7	PGT3062465	PGT3062467	PGT30624LC	PGT30624LE
	希望小売価格	307,000円	352,000円	398,000円	443,000円	444,000円	489,000円
ラックマウントタイプ	型名	PGT3062AA6	PGT3062AA8	PGT3062466	PGT3062468	PGT30624LD	PGT30624LF
	希望小売価格	333,000円	378,000円	424,000円	469,000円	470,000円	515,000円
CPU		インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz)					
メモリ		2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1)					
内蔵ストレージ		—		SAS HDD：146.8GB (10krpm) ×1			
主な添付品		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール (ラックタイプのみ) / キーボード・マウス (タワータイプのみ)					

(*1) 搭載可能CPUの詳細は、CPU一覧表 (P.11) を参照ください。
(*2) 搭載可能メモリの詳細は、メモリ一覧表 (P.12) を参照ください。
(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4) 搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.12) を参照ください。
(*5) 2.5インチモデルのみ、SASアレイコントローラカードで1個占有済み。
(*6) 1年間のLinuxサポート (月曜日～金曜日 8時30分～19時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)) がバンドルされています。
(*7) VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/) 内、VMware留意事項を必ずご参照ください。
(*8) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/) を参照ください。
(*9) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*10) インテル® Xeon® プロセッサー X5690/X5687/X5647は標準電源搭載タイプには搭載できません。
(*11) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。 ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.10) を参照ください。
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/) をご参照ください。

TX300 S7

2 WAY | 8 コア | 6 コア | 4 コア | 2 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD

3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ（オプション） | リモートサービス アップグレード（オプション） | タワー | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリーを採用

消費電力当たりの性能向上を実現したインテル社最新CPU「インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリー」を搭載。
最大8コアCPUを2個搭載可能です。

■高信頼メモリの採用/メモリスロットの強化

1CPUあたり4チャネルのメモリ動作を実現したDDR3-1600メモリを採用。さらに、メモリスロット数を従来の18から24に拡張する事で、最大384GBのメモリを搭載可能。高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

書き換え可能な回数が多く耐久性の高いSSD（SLC）を採用。
選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、最大24TBまで搭載できる高い拡張性を備えています。

■PCI Express3.0のサポート

拡張バススロットにはPCI Express3.0をサポート。
従来のPCI Express2.0と比較して大幅なデータ速度アップを実現します。

短期間での容易な導入を実現するサービス

■RAID設定サービスの提供

内蔵ストレージのRAID設定を実施する「RAID設定サービス」を提供。指定したRAIDレベル/ホットスペア設定を工場出荷時に実施し、お客様にお届けすることでサーバ導入時の作業軽減・時間短縮を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■HPC構成に最適なGPUコンピューティングカードを提供

GPUによる演算処理を可能にするGPUコンピューティングカードを採用。CPUとGPUの連携による高いパフォーマンスによりHPC構成なども構築可能です。

■高効率電源の採用（80PLUS® Platinum認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率94%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Platinum認定を取得しています。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

■選べる電源オプション

従来、800Wのみだった電源オプションに450W/800Wの2つをラインナップ。最大4台構成で冗長も可能。お客様の構成に合わせて最適な電源が選択可能です。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

TX300 S7 仕様一覧

品名		PRIMERGY TX300 S7	
モデル		3.5インチ	2.5インチ
搭載可能電源		450W電源（80PLUS® Platinum認定取得）/ 800W電源（80PLUS® Platinum認定取得）	
CPU	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	8コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690（2.90GHz）/ E5-2680（2.70GHz）/ E5-2670（2.60GHz）/ E5-2660（2.20GHz）/ E5-2650（2GHz）/ E5-2650L（1.80GHz）］ 6コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667（2.90GHz）/ E5-2640（2.50GHz）/ E5-2630（2.30GHz）/ E5-2630L（2GHz）/ E5-2620（2GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643（3.30GHz）/ E5-2609（2.40GHz）/ E5-2603（1.80GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637（3GHz）］	
メインメモリ	スロット数	24	
	搭載可能メモリ	DDR3 1600 LV-UDIMM / DDR3 1600 LV-RDIMM	
	最大	64GB（4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×16）/ 384GB（16GB DDR3 1600 LV-RDIMM×24）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	4 / 8 / 10 / 12	8 / 16 / 24
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/MLC）/ SSD（SAS/SLC）
	最大	7.2TB（600GB SAS HDD×12） 24TB（2TB SATA HDD×12）	21.6TB（900GB SAS HDD×24） 24TB（1TB SATA HDD×24） 9.6TB［400GB SSD（SATA/MLC））×24］ 9.6TB［400GB SSD（SAS/SLC）×24］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	2（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット） 1（LTO3ユニット / LTO4ユニット / LTO5ユニット）	
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 3.0（x16レーン）	2	
	PCI Express 3.0（x8レーン）	5	
	PCI Express 3.0（x4レーン）	2	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x4ソケット］	1	
ディスクアレイ		オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］	オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×6［前面：2 / 背面：4］	
キーボード／マウス		オプション	
ハードウェア監視		標準（コンポーネントランプ）/ オプション（LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力／発熱量	最大1070W／3852.0kJ/h（200V時）	
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン		オプション（ホットプラグ対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660：0.63（AAA）/ E5-2650：0.71（AAA）/ E5-2650L：0.75（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667：0.63（AAA）/ E5-2640：0.74（AAA）/ E5-2630：0.80（AAA）/ E5-2630L：0.91（AAA）/ E5-2620：0.90（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643：0.82（AAA）/ E5-2609：1.1（AAA）/ E5-2603：1.5（AA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637：1.8（AA）（L区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		177［420（突起部含む）］×777×456	
質量		最大35kg	
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：44dB（実測値）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

モデル	3.5インチモデル	2.5インチモデル
希望小売価格	320,900円	345,900円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2603（1.80GHz）	
メモリ	2GB（2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1）	
内蔵ストレージ	—	
主な構成品（オプション）	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / SASアレイコントローラカード / 内蔵電源ユニット（450W）/ キーボード・マウス	

（*1） ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。 ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX100 S7

300W電源　450W電源　オプション

1 WAY | 2 コア | 4 コア | 2.5" SAS HDD | 2.5" BC-SATA HDD | SSD | 3.5" SAS HDD | 3.5" SATA HDD | 3.5" BC-SATA HDD

HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 1U | 1年 標準保証 | 冗長電源 ホットプラグ

オプション　450W電源のみ

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■多彩なCPUをラインナップ

CPUは、インテル社最新CPUのインテル® Xeon E3ファミリーを搭載可能。また、インテル® Celeron® / Pentium® / Core™ i3プロセッサーの中からも、用途に応じて多彩な選択が可能です。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

低消費電力に優れたSSD（MLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、最大8TBまで搭載可能です。

■高効率電源の採用（80PLUS® Platinum認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率が450W電源で94%、300電源では90%を実現。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて450W電源は80PLUS® Platinum認定・300W電源では80PLUS® Gold認定を取得しています。

省スペースでのサーバ導入を実現

■省スペースで柔軟なシステム構成が可能

わずか1Uサイズの薄型ラックマウントサーバ『RX100 S7』を導入することにより、省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

■国際エネルギースタープログラムに対応

国際エネルギースタープログラム対応オプションを適用する事により、一定の省エネルギー基準をクリア。サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITによる環境負荷の低減を支援します。

お客様環境に合ったオプションの提供

■多彩なOSオプション

Windows Server® 2008 R2は、Standard / Foundation / Enterprise / Datacenter と多彩なOSオプションを用意。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux5およびRed Hat Enterprise Linux6を用意。お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。サーバ出荷時にインストールしてお届けするサービスも提供しています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、セットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラを使用しアレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、他のストレージコントローラを選択してください。

RX100 S7仕様一覧

品名			PRIMERGY RX100 S7	
モデル			3.5インチモデル	2.5インチモデル
標準搭載電源			300W電源×1（80PLUS® Gold認定取得）/ 450W電源×1（80PLUS® Platinum認定取得）	
CPU	最大搭載数		1	
	搭載可能CPU		4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270（3.40GHz）/ E3-1260L（2.40GHz）/ E3-1240（3.30GHz）/ E3-1220（3.10GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L（2.20GHz）/インテル® Core™ i3-2100プロセッサー（3.10GHz）/ インテル® Pentium® プロセッサー G620（2.60GHz）/ インテル® Celeron® プロセッサー G530T（2GHz）］	
メインメモリ	スロット数		4	
	搭載可能メモリ		DDR3 1333 UDIMM	
	最大		32GB（8GB DDR3 1333 UDIMM×4）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ		2（ホットプラグ対応）	4（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ		SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	最大		1.2TB（600GB SAS HDD×2） 4TB（2TB SATA HDD×2）	3.6TB（900GB SAS HDD×4） 4TB（1TB SATA HDD×4） 256GB［64GB SSD（SATA/SLC）×4］/ 1.6TB［400GB SSD（SATA/MLC）×4］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数		—	
内蔵ODD			オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x16レーン）		1	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］		1	
	PCI Express 2.0（x1レーン）［x4ソケット］		1	
ディスクアレイ			標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	
ネットワークインターフェイス（オンボード）			2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）	
インターフェース			ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×6［前面：2 / 背面：4］	
キーボード／マウス			オプション	
ハードウェア監視			オプション（CSSパネル）	
	ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
セキュリティチップ			オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント		AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/ NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠）	
	消費電力／発熱量		最大193W ／ 694.8kJ/h（200V時）	
	冗長電源	300W電源	—	
		450W電源	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン		300W電源	—	
		450W電源	標準搭載（ホットプラグ非対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）			インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270：0.19（AAA）/ E3-1260L：0.26（AA）/ E3-1240：0.19（AAA）/ E3-1220：0.20（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L：0.54（AA） インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー：0.39（AA）/ インテル® Pentium® プロセッサー G620：0.47（AA）/ インテル® Celeron® プロセッサー G530T：0.78（A）（I区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量			431［483（突起部含む）］× 557［587（突起部含む）］× 42.5（1U）／ 最大14kg［18.6kg（ラックレール含む）］	
使用環境／騒音値			周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 騒音値：約54dB（実測値）	
標準保証			1年間翌営業日以降訪問修理［月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く）］	

＜希望小売価格　構成価格例＞

モデル		3.5インチモデル	2.5インチモデル
300W電源	希望小売価格	127,900円	162,900円
450W電源	希望小売価格	134,900円	169,900円
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー G530T（2GHz）	
メモリ		2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）	
内蔵ストレージ		—	
主な構成品（オプション）		ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール	

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX200 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | HDD ホットプラグ

SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 1U | 3年 標準保証

オプション　　オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載可能。

■高性能/高信頼メモリの採用

標準搭載メモリにDDR3 1333 UDIMMを採用。カスタムメイドで安定性に優れた、DDR3 1333 RDIMM、DDR3 1333 LV-RDIMM、DDR3 1333 LV-UDIMM、DDR3 1066 RDIMMから選択することが可能です。また、同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」をサポートしています。

■標準でRAID0, 1, 1+0, 5, 6構成が可能

標準搭載でSASアレイコントローラカードを搭載するモデルでは、標準でRAID0, 1, 1+0, 5, 6のアレイ構成が可能です。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高いSAS 2.0に対応した2.5インチSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

■省電力性に優れたCPU・メモリを選択可能

低消費電力CPU、Xeon L5640 / L5630 / L5609や、低電圧で動作するメモリ、LV-RDIMM / LV-UDIMMを選択可能。消費電力の削減に貢献します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。本サービスを利用いただく事で導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハングアップ時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、ハードディスク、電源ユニット*1、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご用意しています。

RX200 S6には、RX200 S6 省電力モデルもございます。詳細はP.53をご覧ください。

RX200 S6には、VMware ESXi 5.0 インストールタイプもございます。詳細はP.57をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、他のストレージコントローラを選択してください。

RX200 S6仕様一覧

品名		PRIMERGY RX200 S6			
HDDタイプ		2.5インチSAS×6	2.5インチSATA×6	2.5インチSAS×8	2.5インチSATA×8
CPU (*1)	最大搭載数	2			
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5690（3.46GHz）/ X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5687（3.60GHz）/ X5647（2.93GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］			
メインメモリ (*2) (*3)	スロット数	12			
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM			
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）			
内蔵ストレージ (*4)	内蔵2.5インチベイ	6（ホットプラグ対応）		8（ホットプラグ対応）	
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD			
	最大	5.4TB（900GB SAS HDD×6） 6TB（1TB SATA HDD×6） 384GB（64GB SSD×6）		7.2TB（900GB SAS HDD×8） 8TB（1TB SATA HDD×8） 512GB（64GB SSD×8）	
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット）		—	
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用			
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1（SASコントローラカードで占有済）	1	1（SASアレイコントローラカードで占有済）	
ディスクアレイ		標準搭載［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	標準搭載［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）			
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×6［前面：3 / 背面：3］			
キーボード／マウス		オプション			
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）			
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*6) (*9)			
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）(*5)			
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	標準［AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠））×1（最大2）］／ オプション［AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）（最大2）］			
	消費電力／発熱量	最大659W／2372.4kJ/h（200V時）			
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）			
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）			
エネルギー消費効率（2011年度基準）(*8)		インテル® Xeon® プロセッサー X5690：0.67（AA）/ X5675：0.75（AA）/ X5660：0.73（AA）/ X5650：0.76（AA）/ E5649：0.88（AA）/ E5645：0.93（AA） インテル® Xeon® プロセッサー X5687：0.96（A）/ X5647：1.1（A）/ E5640：1.1（A）/ L5640：0.88（AA）/ L5630：1.4（A）/ E5620：1.2（A）/ L5609：1.6（A）/ E5607：1.3（A）/ E5606：1.4（A）/ E5603：1.9（A） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：2.8（67%）（J区分）			
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		430［482（突起部含む）］× 717［752（突起部含む）］× 43（1U）／最大16.2kg［19.1kg（ラックレール含む）］			
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：約53dB（実測値）			
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））			

＜希望小売価格＞

モデル	2.5インチSASモデル						
タイプ名	ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ-146GB×1（RAID0）	Linuxサポート バンドルタイプ（*7）	Linuxサポート バンドルタイプ/ アレイ-146GB×1（RAID0）（*7）	Hyper-V設定モデル
モデル	2.5インチ×6	2.5インチ×8	2.5インチ×6	2.5インチ×8	2.5インチ×6	2.5インチ×8	2.5インチ×6
型名	PGR2062AA3	PGR2062TA6	PGR2062G63	PGR2062T66	PGR2062GL4	PGR2062TL8	PGR2062S7
希望小売価格	270,000円	290,000円	386,000円	406,000円	432,000円	452,000円	626,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）						
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）						
内蔵ストレージ	—		SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1				
主な添付品	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール						

モデル	2.5インチSATAモデル					
タイプ名	ディスクレスタイプ		Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ-160GB×1（RAID0）	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ / アレイ-160GB×1（RAID0）	Linuxサポート バンドルタイプ / アレイ-160GB×1（RAID0）（*7）	Linuxサポート バンドルタイプ / アレイ-160GB×1（RAID0）（*7）
モデル	2.5インチ×6	2.5インチ×8	2.5インチ×6	2.5インチ×8	2.5インチ×6	2.5インチ×8
型名	PGR2062BA4	PGR2062TA7	PGR2062E64	PGR2062T67	PGR2062EL5	PGR2062TL9
希望小売価格	250,000円	290,000円	361,000円	401,000円	407,000円	447,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）					
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）					
内蔵ストレージ	—		SATA HDD：160GB（7.2krpm）×1（RAID0）			
主な添付品	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール					

(*1) 搭載可能CPUの詳細は、CPU一覧表（P.11）を参照ください。
(*2) 搭載可能メモリの詳細は、メモリー一覧表（P.12）を参照ください。
(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4) 搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。
(*5) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)を参照ください。
(*6) VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）内、VMware留意事項を必ずご参照ください。
(*7) 1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。
(*8) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*9) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

RX200 S7

2 WAY | 8 コア | 6 コア | 4 コア | 2 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD

HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス アップグレード（オプション） | ラック | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリーを採用

消費電力当たりの性能向上を実現したインテル社最新CPU「インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリー」を搭載。
最大8コアCPUを2個搭載可能です。

■高信頼メモリの採用/メモリスロットの強化

1CPUあたり4チャネルのメモリ動作を実現したDDR3-1600メモリを採用。さらに、メモリスロット数を従来の12から24に拡張する事で、最大384GBのメモリを搭載可能。高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

書き換え可能な回数が多く耐久性の高いSSD（SLC）を採用。
選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、高さ1Uの筐体ながら最大8TBまで搭載可能です。

■PCI Express3.0のサポート

拡張バススロットにはPCI Express3.0をサポート。
PCI Express2.0と比較して大幅なデータ速度アップを実現します。

■ポート拡張オプションに対応

最大4ポートまで追加可能なLANポートの拡張オプションに対応。サーバ出荷時に搭載する事でお客様の組み立て作業を軽減し、さらに別売りオプションのLANカード製品よりも安価に提供します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■ラック搭載作業の簡易化

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップイン方式や、サーバ前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。

【ドロップ・イン】

イメージ図

【クイックリリースレバー】

■多彩なOSラインナップ

お客様の利用環境に応じて選択可能なOSオプションとして、Windows/Linux/VMwareより各エディションをご用意。サーバ出荷時にインストールしてお届けするサービスも提供しています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■高効率電源の採用（80PLUS® Platinum認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率94%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Platinum認定を取得しています。

■先進の省電力技術

サーバ消費電力に大きな影響を及ぼすCPU・メモリに省電力に優れた製品を採用。また、最適なファン制御により省電力化を促進します。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、セットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラ（オンボードSATAコントローラ拡張オプション適用時含む）を使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

RX200 S7仕様一覧

品名		PRIMERGY RX200 S7	
モデル		2.5インチ×4	2.5インチ×8
搭載可能電源		450W電源（80PLUS® Platinum認定取得）/ 800W電源（80PLUS® Platinum認定取得）	
CPU	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	8コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690（2.90GHz）/ E5-2680（2.70GHz）/ E5-2670（2.60GHz）/ E5-2660（2.20GHz）/ E5-2650（2GHz）/ E5-2650L（1.80GHz）］ 6コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667（2.90GHz）/ E5-2640（2.50GHz）/ E5-2630（2.30GHz）/ E5-2630L（2GHz）/ E5-2620（2GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643（3.30GHz）/ E5-2609（2.40GHz）/ E5-2603（1.80GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637（3GHz）］	
メインメモリ	スロット数	24	
	搭載可能メモリ	DDR3 1600 LV-UDIMM / DDR3 1600 LV-RDIMM	
	最大	64GB（4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×16）/ 384GB（16GB DDR3 1600 LV-RDIMM×24）	
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	4	8
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/MLC）/ SSD（SAS/SLC）	
	最大	7.2TB（900GB SAS HDD×8） 8TB（1TB SATA HDD×8） 3.2TB［400GB SSD（SATA/MLC）×8］ 3.2TB［400GB SSD（SAS/SLC）×8］	
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	—	
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット）	—
拡張バススロット	PCI Express 3.0（x16レーン）	1	
	PCI Express 3.0（x8レーン）	3	
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート/SATA2.0）］ オプション［オンボードSATAコントローラ拡張オプション（4ポート/SAS1.0） SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］	オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、USB（Ver. 2.0）×5［前面：2 / 背面：3］、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1（オプション）	
キーボード／マウス		オプション	
ハードウェア監視		標準（コンポーネントランプ）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力／発熱量	最大627W／2,257kJ/h（200V時）	
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660：0.59（AA）/ E5-2650：0.65（AA）/ E5-2650L：0.71（AA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667：0.60（AA）/ E5-2640：0.67（AA）/ E5-2630：0.74（AA）/ E5-2630L：0.84（AA）/ E5-2620：0.83（AA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643：0.78（AA）/ E5-2609：1.0（A）/ E5-2603：1.4（A） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637：1.6（A）（J区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		431［482（突起部含む）］×718［768（突起部含む）］×43（1U）	
質量		最大18kg［21.9kg（ラックレール含む）］	
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：60dB（実測値）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

モデル	2.5インチ×4
希望小売価格	293,900円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2603（2GHz）
メモリ	2GB（2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1）
内蔵ストレージ	—
主な構成品（オプション）	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレールキット / 電源ユニット（450W）

（*1）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX300 S6

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD | 3.5″ BC-SATA HDD

HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 2U | 3年 標準保証

オプション　オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプをラインナップ

RX300 S6では、消費電力のコントロールや仮想化機能（Hyper-V）の強化などの新機能を搭載した、Windows Server 2008のリリースアップデート版、Windows Server 2008 R2 Standardバンドルタイプをラインナップしています。

■インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台を採用

パフォーマンスと消費電力当たりの性能の向上を実現したCPU「インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台」を搭載可能。

■高性能/高信頼メモリの採用

メモリにDDR3 1333 UDIMM（PC3 -10600）を採用。同一のデータを2つのチャネルペアに書き込むことで冗長化を実現する「メモリミラーリング機能」や、3枚1組で搭載されているメモリの1枚を使用せず予約（スペア）し、訂正可能な異常が発生すると予約メモリと切り替えを行う「メモリスペアリング機能」をサポートしています。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れた2.5インチのSSD、および高信頼で耐障害性の高い、SAS2.0に対応した2.5インチと3.5インチのSASハードディスクとコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクを採用。用途に応じて選択可能です。

■バックアップ装置を搭載可能

2Uの筐体ながら、オプションベイに、内蔵DAT 72ユニット、または内蔵データカートリッジドライブユニットを搭載することができます。

■省電力性に優れたCPU・メモリを選択可能

低消費電力CPU、Xeon L5640 / L5630 / L5609や、低電圧で動作するメモリ、LV-RDIMM / LV-UDIMMを選択可能。消費電力の削減に貢献します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■RAID設定サービス

内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。本サービスを利用いただく事で導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■リモートサービス機能を標準搭載

リモートサービス機能により、サーバハング時の異常通報や遠隔地からのサーバ電源ON/OFFが可能です。また、オプションにより、仮想デバイスによるOSのインストール制御や遠隔地からグラフィカルな画面でのサーバ管理がおこなえます。信頼性の高いハードウェアの冗長化メモリ、電源ユニット*1、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■信頼性の高いハードウェアの冗長化

メモリ、電源ユニット*1、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応*2のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

＊1：オプション適用時。　＊2：メモリは除く。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニューをご用意

3年間のハードウェアの標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレードするパックも提供しています。さらに、24時間365日サポート、OSまで含めたサポートをご希望される場合には、月額払いの「SupportDesk Standard」もご用意しています。

RX300 S6には、VMware ESXi 5.0 インストールタイプもございます。詳細はP.57をご覧ください。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX300 S6仕様一覧

品名		PRIMERGY RX300 S6		
モデル		3.5インチモデル	2.5インチ×8モデル	2.5インチ×12モデル
CPU (*1)	最大搭載数	2		
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5690（3.46GHz）/ X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5687（3.60GHz）/ X5647（2.93GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］		
メインメモリ (*2) (*3)	スロット数	18		
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM		
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×18）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）		
内蔵ストレージ (*4)	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	6（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）	12（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD	
	最大	3.6TB（600GB SAS HDD×6） 12TB（2TB SATA HDD×6）	7.2TB（900GB SAS HDD×8） 8TB（1TB SATA HDD×8） 512GB（64GB SSD×8）	10.8TB（900GB SAS HDD×12） 12TB（1TB SATA HDD×12） 768GB（64GB SSD×12）
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット） オプション（DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット）		
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用		
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	5（SASアレイコントローラカードで1スロット占有済）※LowProfile PCI Expressカード専用		
ディスクアレイ		標準搭載［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］		
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×2、USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］		
キーボード／マウス		オプション		
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）		
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*5）（*9）		
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*6）		
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	標準［AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）］／ オプション［AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）（最大2）］		
	消費電力／発熱量	最大679W／2444.4kJ/h（200V時）		
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*8）		インテル® Xeon® プロセッサー X5690：0.55（AAA）/ X5675：0.62（AAA）/ X5660：0.68（AAA）/ X5650：0.71（AAA）/ E5649：0.75（AAA）/ E5645：0.79（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー X5687：0.79（AAA）/ X5647：0.96（AAA）/ E5640：1.1（AAA）/ L5640：0.82（AAA）/ L5630：1.3（AAA）/ E5620：1.2（AAA）/ L5609：1.4（AAA）/ E5607：1.2（AAA）/ E5606：1.3（AAA）/ E5603：1.7（AA） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：2.6（AA）（L区分）		
外形寸法［W×D×H（mm）］		445（482.4（突起部含む））× 720（734（突起部含む））/ 768.4（Tハンドルオプション含む）× 86.7（2U）		
質量		最大28kg［30.9kg（ラックレール含む）］	最大23.9kg［26.8kg（ラックレール含む）］	最大25.7kg［28.6kg（ラックレール含む）］
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：約43dB（実測値）		
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		

＜希望小売価格＞

モデル	3.5インチモデル		
タイプ名	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-250GB×1（RAID0）	Linuxサポート バンドルタイプ/ アレイ-250GB×1（RAID0）（*7）
型名	PGR3062BA2	PGR3062N6	PGR3062NL
希望小売価格	337,000円	431,000円	477,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）		
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）		
内蔵ストレージ	—	SATA HDD：250GB（7.2krpm）×1（RAID0）	
主な添付品	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール		

モデル	2.5インチSAS×8モデル		
タイプ名	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×1（RAID0）	Linuxサポートバンドルタイプ/ アレイ-146GB×1（RAID0）（*7）
型名	PGR3062AA2	PGR3062462	PGR30624L4
希望小売価格	337,000円	453,000円	499,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）		
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）		
内蔵ストレージ	—	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	
主な添付品	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール		

モデル	2.5インチSAS×12モデル		
タイプ名	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-146GB×1（RAID0）	Linuxサポートバンドルタイプ/ アレイ-146GB×1（RAID0）（*7）
型名	PGR3062TA2	PGR3062T62	PGR3062TL4
希望小売価格	362,000円	478,000円	524,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）		
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）		
内蔵ストレージ	—	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1	
主な添付品	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / ラックレール		

（*1）搭載可能CPUの詳細は、CPU一覧表（P.11）を参照ください。
（*2）搭載可能メモリの詳細は、メモリ一覧表（P.12）を参照ください。
（*3）OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*4）搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。
（*5）VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）内、VMware留意事項を必ずご参照ください。
（*6）Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)を参照ください。
（*7）1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。
（*8）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*9）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

RX300 S7

2 WAY | 8 コア | 6 コア | 4 コア | 2 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD

3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス アップグレード（オプション） | ラック | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリーを採用

消費電力当たりの性能向上を実現したインテル社最新CPU「インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリー」を搭載。
最大8コアCPUを2個搭載可能です。

■高信頼メモリの採用/メモリスロットの強化

1CPUあたり4チャネルのメモリ動作を実現したDDR3-1600メモリを採用。さらに、メモリスロット数を従来の18から24に拡張する事で、最大384GBのメモリを搭載可能。高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

書き換え可能な回数が多く耐久性の高いSSD（SLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、お客様の用途に合わせた選択が可能です。

■バックアップ装置を搭載可能

2Uの筐体ながら、DAT、LTO、または内蔵データカートリッジドライブユニットを搭載することができます。

■PCI Express3.0のサポート

拡張バススロットにはPCI Express3.0をサポート。
従来のPCI Express2.0と比較して大幅なデータ伝送速度を実現します。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■ラック搭載作業の簡易化

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップイン方式や、サーバ前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。

【ドロップ・イン】

イメージ図

【クイックリリースレバー】

■多彩なOSラインナップ

お客様の利用環境に応じて選択可能なOSオプションとして、Windows/Linux/VMwareより各エディションをご用意。サーバ出荷時にインストールしてお届けするサービスも提供しています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■高効率電源の採用（80PLUS® Platinum認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率94%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Platinum認定を取得しています。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、セットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

■選べる電源オプション

従来、800Wのみだった電源オプションに450W/800Wの2つをラインナップ。お客様の構成に合わせて最適な電源が選択可能です。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■オンボードSATAコントローラ（オンボードSATAコントローラ拡張オプション適用時含む）を使用し、アレイ接続を行う場合は、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。

RX300 S7仕様一覧

品名		PRIMERGY RX300 S7	
モデル		3.5インチ	2.5インチ
搭載可能電源		450W電源（80PLUS® Platinum認定取得）/ 800W電源（80PLUS® Platinum認定取得）	
CPU	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	8コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690（2.90GHz）/ E5-2680（2.70GHz）/ E5-2670（2.60GHz）/ E5-2660（2.20GHz）/ E5-2650（2GHz）/ E5-2650L（1.80GHz）］ 6コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667（2.90GHz）/ E5-2640（2.50GHz）/ E5-2630（2.30GHz）/ E5-2630L（2GHz）/ E5-2620（2GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643（3.30GHz）/ E5-2609（2.40GHz）/ E5-2603（1.80GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637（3GHz）］	
メインメモリ	スロット数	24	
	搭載可能メモリ	DDR3 1600 LV-UDIMM / DDR3 1600 LV-RDIMM	
	最大	64GB（4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×16）/ 384GB（16GB DDR3 1600 LV-RDIMM×24）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	6	4 / 8 / 12 / 16
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/MLC）/ SSD（SAS/SLC）
	最大	3.6TB（600GB SAS HDD×6） 12TB（2TB SATA HDD×6）	14.4TB（900GB SAS HDD×16） 16TB（1TB SATA HDD×16） 6.4TB［400GB SSD（SATA/MLC）×16］ 6.4TB［400GB SSD（SAS/SLC）×16］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	1（DAT72ユニット / データカートリッジドライブユニット）	1（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット / LTO3ユニット / LTO4ユニット / LTO5ユニット）
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 3.0（x16レーン）	2	
	PCI Express 3.0（x8レーン）	5	
ディスクアレイ		オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］	標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート/SATA2.0）］ オプション［オンボードSATAコントローラ拡張オプション（4ポート/SAS1.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1 、USB（Ver. 2.0）×6［前面：2 / 背面：4］	
キーボード ／ マウス		オプション	
ハードウェア監視		標準（コンポーネントランプ）/ オプション（LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力 ／ 発熱量	最大788W ／ 2,837kJ/h（200V時）	
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660：0.78（AAA）/ E5-2650：0.86（AAA）/ E5-2650L：0.94（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667：0.79（AAA）/ E5-2640：0.91（AAA）/ E5-2630：0.97（AAA）/ E5-2630L：1.1（AAA）/ E5-2620：0.99（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643：0.99（AAA）/ E5-2609：1.3（AAA）/ E5-2603：1.9（AA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637：2.1（AA）（L区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		445［482.6（突起部含む）］×727.3［770（突起部含む）］×86.9（2U）	
質量		最大25kg［28.9kg（ラックレール含む）］	
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 騒音値：48dB（実測値）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

モデル	3.5インチモデル	2.5インチモデル
希望小売価格	375,900円	335,900円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2603（1.80GHz）	
メモリ	2GB（2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1）	
内蔵ストレージ	—	
主な構成品（オプション）	SASアレイコントローラカード（3.5インチモデルのみ）/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション（2.5インチモデルのみ）/ ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / ラックレールキット / 電源ユニット（450W）	

（*1）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX350 S7

2 WAY | 8 コア | 6 コア | 4 コア | 2 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | 3.5″ SAS HDD

3.5″ SATA HDD | 3.5″ BC-SATA HDD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | 冗長電源 ホットプラグ（オプション） | 冗長ファン ホットプラグ（オプション） | リモートサービス アップグレード（オプション） | ラック | 3年 標準保証

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリーを採用

消費電力当たりの性能向上を実現したインテル社最新CPU「インテル® Xeon® プロセッサーE5ファミリー」を搭載。
1CPUあたり最大8コアまで搭載可能です。

■高信頼メモリの採用/メモリスロットの強化

1CPUあたり4チャネルのメモリ動作を実現したDDR3-1600メモリを採用。さらに、メモリスロット数を従来の18から24に拡張する事で、最大384GBのメモリを搭載可能。高度なアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

■多様な用途に応じた内蔵ストレージの採用

書き換え可能な回数が多く耐久性の高いSSD（SLC）を採用。選択可能なディスク容量は100GB/200GB/400GBと大容量ニーズに応えています。また、SAS2.0に対応したSASハードディスクやコストパフォーマンスの高いSATAハードディスクも採用、お客様の用途に合わせた選択が可能です。

■バックアップ装置を搭載可能

2Uの筐体ながら、DAT、LTO、または内蔵データカートリッジドライブユニットを搭載することができます。

■PCI Express3.0のサポート

拡張バススロットにはPCI Express3.0をサポート。
従来のPCI Express2.0と比較して大幅なデータ伝送速度を実現します。

■HPC構成に最適なGPUコンピューティングカードを提供

GPUによる演算処理を可能にするGPUコンピューティングカードを採用。CPUとGPUの連携による高いパフォーマンスによりHPC構成なども構築可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■ラック搭載作業の簡易化

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップイン方式や、サーバ前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。

【ドロップ・イン】

イメージ図

【クイックリリースレバー】

■多彩なOSラインナップ

お客様の利用環境に応じて選択可能なOSオプションとして、Windows/Linux/VMwareより各エディションをご用意。サーバ出荷時にインストールしてお届けするサービスも提供しています。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■高効率電源の採用（80PLUS® Platinum認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率94%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Platinum認定を取得しています。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、セットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

RX350 S7 仕様一覧

品名		PRIMERGY RX350 S7	
モデル		3.5インチ	2.5インチ
搭載可能電源		450W電源（80PLUS® Platinum認定取得）/ 800W電源（80PLUS® Platinum認定取得）	
CPU	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	8コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690（2.90GHz）/ E5-2680（2.70GHz）/ E5-2670（2.60GHz）/ E5-2660（2.20GHz）/ E5-2650（2GHz）/ E5-2650L（1.80GHz）］ 6コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667（2.90GHz）/ E5-2640（2.50GHz）/ E5-2630（2.30GHz）/ E5-2630L（2GHz）/ E5-2620（2GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643（3.30GHz）/ E5-2609（2.40GHz）/ E5-2603（1.80GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637（3GHz）］	
メインメモリ	スロット数	24	
	搭載可能メモリ	DDR3 1600 LV-UDIMM / DDR3 1600 LV-RDIMM	
	最大	64GB（4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×16）/ 384GB（16GB DDR3 1600 LV-RDIMM×24）	
内蔵ストレージ	内蔵3.5インチベイ / 2.5インチベイ	4 / 8 / 10 / 12	8 / 16 / 24
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/MLC）/ SSD（SAS/SLC）
	最大	7.2TB（600GB SAS HDD×12） 24TB（2TB SATA HDD×12）	21.6TB（900GB SAS HDD×24） 24TB（1TB SATA HDD×24） 9.6TB［400GB SSD（SATA/MLC）×24］ 9.6TB［400GB SSD（SAS/SLC）×24］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	2（DAT72ユニット / DAT160ユニット / データカートリッジドライブユニット） 1（LTO3ユニット / LTO4ユニット / LTO5ユニット）	
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット）	
拡張バススロット	PCI Express 3.0（x16レーン）	2	
	PCI Express 3.0（x8レーン）	5	
	PCI Express 3.0（x4レーン）	2	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x4ソケット］	1	
ディスクアレイ		オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］	オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート/512MB/BBU/SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×6［前面：2 / 背面：4］	
キーボード／マウス		オプション	
ハードウェア監視		標準（コンポーネントランプ）/ オプション（LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）／ AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）	
	消費電力／発熱量	最大 1070W ／ 3852.0kJ/h（200V時）	
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン		オプション（ホットプラグ対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660：0.63（AAA）/ E5-2650：0.71（AAA）/ E5-2650L：0.75（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667：0.63（AAA）/ E5-2640：0.74（AAA）/ E5-2630：0.80（AAA）/ E5-2630L：0.91（AAA）/ E5-2620：0.90（AAA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643：0.82（AAA）/ E5-2609：1.1（AAA）/ E5-2603：1.5（AA） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637：1.8（AA）（L区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］		448［482.6（突起部含む）］×736［758.8（突起部含む）］×177（4U）	
質量		最大35kg［39.5kg（ラックレール含む）］	
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：44dB（実測値）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

モデル	3.5インチモデル	2.5インチモデル
希望小売価格	380,900円	380,900円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5-2603（2GHz）	
メモリ	2GB（2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1）	
内蔵ストレージ	—	
主な構成品（オプション）	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / ラックレール / 電源ユニット（450W）/ SASアレイコントローラカード	

（*1） ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。 ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサーE5-2690 / E5-2680 / E5-2670については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

RX600 S6

4 WAY | 6 コア | 8 コア | 10 コア | 2.5″ SAS HDD | SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ

冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | リモートサービス | リモートサービス アップグレード | ラック | 4U | 3年 標準保証

オプション

高速 / 高性能なシステムを実現するアーキテクチャー

■最新のインテル® Xeon® プロセッサーE7ファミリーを搭載

10コアを搭載した「インテル® Xeon® E7-4870/E7-4860/E7-4850/E7-2850プロセッサー」を採用。また、8コアや6コアにも対応したCPUもラインナップ。大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

■低消費電力メモリの採用

低消費電力性に優れたDDR3 1333 LV-RDIMMを採用。
最大1024GBのメモリ容量を実現。

■用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

書き換え可能回数が多く、耐久性の高いSLCに加えて、コストパフォーマンスの高いMLCのSSDを新規で採用。容量も100GB/200GB/400GBと大容量です。また、高信頼で耐障害性の高いSASハードディスクや最大1TBと大容量のSATAハードディスクも用途に応じて選択可能です。

短期間での容易な導入を実現するサービス / ツール

■メモリ設定サービス

工場出荷時に「インターリーブモード」や「ミラーリングモード」のメモリのBIOS設定を行うメモリ設定サービスを新規提供いたします。

■ラック搭載作業の簡易化を実現

サーバをラックレール上部から搭載できるドロップ・イン対応や、前面の固定をレバーで行うクイックリリースレバーの採用により、ラック搭載の簡易化を実現します。

【ドロップ・イン】

イメージ図

【クイックリリースレバー】

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■信頼性の高い内蔵ストレージの冗長化

内蔵ストレージのアレイ構成や、メモリ、電源ユニット、ファンの冗長化により、ハードウェア故障時のシステムダウンを防止します。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

■PRIMERGY専用ツールによる安定稼働/運用管理

PRIMERGY向けに導入から運用までトータルにサポートするツール類をご用意。サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/ハードディスク/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。さらに、標準添付のセットアップ支援ツール「ServerView InstallationManager」ではハードウェア設定やOSインストール作業の簡易化をサポートします。

■幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能な製品も提供しています。

■高効率電源の採用（80PLUS® Gold認定取得）

AC電源からDC電源への変換効率92%を実現する電源ユニットを採用。また、80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて80PLUS® Gold認定を取得しています。

RX600 S6仕様一覧

品名		PRIMERGY RX600 S6
モデル		2.5インチモデル
標準搭載電源		850W電源×2（80PLUS® Gold認定取得）
CPU	最大搭載数	4
	搭載可能CPU	10コア［インテル® Xeon® プロセッサー E7-4870（2.40GHz）/ E7-4860（2.26GHz）/ E7-4850（2GHz）/ E7-2850（2GHz）］ 8コア［インテル® Xeon® プロセッサー E7-8837（2.67GHz）/ E7-4830（2.13GHz）/ E7-4820（2GHz）］ 6コア［インテル® Xeon® プロセッサー E7-4807（1.86GHz）/ E7-2803（1.73GHz）］
メインメモリ	スロット数	64 （拡張RAMボード×8　搭載時）
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 LV-RDIMM
	最大	1024GB（16GB DDR3 1333 LV-RDIMM×64）
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	8（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SSD（SAS/SLC）/ SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	最大	7.2TB（900GB SAS HDD×8） 3.2TB［400GB SSD（SAS/SLC）×8］ 512GB［64GB SSD（SATA/SLC）×8］ 3.2TB［400GB SSD（SATA/MLC）×8］
内蔵バックアップ装置	最大搭載数	—
内蔵5インチベイ		1（空き1）
内蔵ODD		オプション（DVD-ROMドライブユニット / DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Writer ドライブユニット）
拡張バススロット	PCI Express2.0（x16レーン）	1
	PCI Express2.0（x8レーン）［x8ソケット］	5
	PCI Express2.0（x4レーン）［x8ソケット］	3
	PCI Express（x4レーン）［x8ソケット］	2
ディスクアレイ		オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		4ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×5［前面：3 / 背面：2］
キーボード／マウス		オプション
ハードウェア監視		標準搭載（LCDパネル）
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	オプション［AC200V（50/60Hz）/ 引掛型3Pロック（NEMA L6-15準拠）（最大4）／ AC200V（50/60Hz）/ 引掛型3Pロック（IEC60320準拠）（最大4）／ AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）（最大4）］
	消費電力／発熱量	最大1,800W／6,480kJ/h（200V時）
	冗長電源	標準搭載：2（オプション適用時：4）（ホットプラグ対応・80PLUS® Gold認定取得）
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー E7-4807：2.3（AA）/ E7-2803：2.4（AA）　（L区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		444.8［482.6（突起部含む）］× 704.1［765.0（突起部含む）］× 176.0（4U）／ 最大46kg［50kg（ラックレール含む）］
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 騒音値：約50dB
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

＜希望小売価格　構成価格例＞

希望小売価格	1,316,900円
CPU	インテル® Xeon®プロセッサー E7-2803（1.73GHz）×2
メモリ	16GB（4GB DDR3 1333 LV-RDIMM×4）
内蔵ストレージ	—
主な構成品（オプション）	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル×2 / ラックレールキット / 内蔵DVD-ROMユニット / SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー E7-8837 / E7-4870 / E7-4860 / E7-4850 / E7-4830 / E7-4820 / E7-2850については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

BX400 S1 シャーシ

冗長電源ホットプラグ（オプション） 冗長ファンホットプラグ（オプション） 3年標準保証 6U タワー/ラック

BX900 S1 シャーシ

冗長電源ホットプラグ（オプション） 冗長ファンホットプラグ（オプション） 3年標準保証 10U ラック

※フロアスタンドキット（オプション）適用時。

BX400 S1 シャーシ

BX900 S1シャーシ

業務拡大に余裕で応える性能・拡張性

■高密度実装

●BX400は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットをコンパクトな6U（約27cm）の高さに8枚搭載可能。BX900の最新テクノロジーを搭載したブレードサーバを中小規模向けシステム設計に適用いただけます。また、オプションのフロアスタンドキットを適用することで、専用ラックを使わずに設置することができます。

●BX900は、サーバ/ストレージといったブレード型ユニットを10U（約45cm）の高さに18枚搭載できる業界最高の高密度実装を実現。大規模なサーバ集約や将来の業務拡大によるシステム拡張を見据えたシステム設計を可能にしました。また、サーバブレードをはじめシャーシに搭載する各コンポーネントはモジュール化・冗長化されており、ブレードサーバならではの高可用性・扱いやすさも兼ね備えています。

BX400S1
フロアスタンドキット適用時

BX400 S1シャーシ

BX900 S1シャーシ





ServerView ManagementBlade Frontend

■電力消費量の見える化

●パワーモニタ機能

●履歴管理により、時系列でのグラフ表示

BX400/BX900では、シャーシ全体の電力消費量をリアルタイムに閲覧することが可能です。現在の消費量はもちろん、履歴を時系列でグラフ表示するなど、各種電力制御機能とともにお客様の環境配慮への取り組みをお手伝いいたします。

■優れた冷却性能

前面から背面へスムーズに冷却するエアーフローを形成し、高密度実装でも必要最小限のFAN駆動で、冷却効率、電力効率を両立。さらには、熱の影響を受けやすいハードディスクをサーバブレード前面に搭載するなど、耐障害性も考慮した設計により、安心のシステム運用を可能にします。

BX900 S1エアーフロー



BX920 S2



■電力消費低減を重視したサーバ運用をサポート

●低消費電力制御

低消費電力モードに設定することによりサーバの処理モードを、一番消費電力が少ないモードのみに限定することができ、サーバのエコ運用が行えます。

●電力上限制御

BX400/BX900ではあらかじめシステム全体の消費電力を設定することができます。運用中に設定した値を超えた場合、指定するサーバブレードの電源を自動的に落とすことで、設定された電力の範囲内での運用が可能です。

●電源スケジュール運用

時間帯により、最適パフォーマンス、低消費電力、電力上限制御の3つのモードを使い分けることが可能です。

●リニアFAN制御

室温・装置内の温度・負荷状態をリアルタイムに監視し、最適なファンの回転数に制御します。また、装置内のブレード動作状況により、動作中ブレードの後方のFAN回転数は高く、停止中のブレード後方のFAN回転数は低くするといった高度な制御を行うことで、一層の消費電力の低減を図っております。

●PSU制御

サーバブレードの動作枚数が少ない場合など電源ユニットを全て動作させる必要が無い場合に、不要な電源ユニットを停止させることで消費電力の低減を図っております。

■10ギガビットシリアル伝送の採用

ミッドプレーンに10ギガビットシリアル伝送を採用し、高密度実装/高性能化を実現。さらに、10ギガビットシリアル信号を直接駆動するワンチップスイッチLSIの開発により、業界最速かつ省電力の10ギガイーサスイッチブレードを提供。

■サーバブレード増設を考慮した7年保守サポート対応シャーシの提供

通常5年間の保守サポート期間を7年間に延長した「BX900 S1シャーシ（7年保守サポート対応）」をラインナップ。ブレードサーバシステム導入後に、サーバブレードを増設した場合を考慮し、「シャーシと追加増設したサーバブレードの保守サポート対応期間が合わない」といった課題を解決します。

※7年保守サポート対応には、「BX900 S1 シャーシ（7年保守サポート対応）」の購入と同時に、弊社保守・運用サービスSupportDesk（サポートデスク）の契約が必要です。

※「BX900 S1 シャーシ（7年保守サポート対応）」は長期運用を考慮しているため、通常の「BX900 S1 シャーシ」とは機器構成が異なります。詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

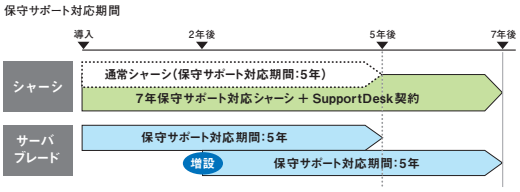

BX400 S1 シャーシ 仕様一覧

品名			PRIMERGY BX400 S1 シャーシ
型名			PG-R41SC1
希望小売価格（税別）			340,000円
スロット	サーバブレード／ストレージブレード		8（ホットプラグ対応）（*1）
	コネクションブレード（LAN / ファイバーチャネル / IB / SAS）		4（ホットプラグ対応）
	マネジメントブレード		2（標準搭載：1）
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 サーバブレード
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：4）/ PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：10）/ PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：10）
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード（バックアップ装置最大搭載数：1）
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）/ PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）/ PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）
		ファイバーチャネル	PRIMERGY FCスイッチブレード（8Gbps 18/8）/ PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）
		InfiniBand	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード（40Gbps 18/18）
		SAS	PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）
内蔵ODD			オプション（DVD-RAMドライブユニット / Blu-ray Combo ドライブユニット）
状態表示パネル			オプション（LCDパネル / フロントパネル）
電源			標準搭載：1［最大4］
	入力電圧（周波数）／入力コンセント		AC200V（50/60Hz）／ NEMA L6-15準拠 / AC200V（50/60Hz）／ IEC60320-C20準拠 / AC100V（50/60Hz）／ NEMA 5-15準拠
	消費電力 ／ 発熱量		AC200V：最大5,885W ／ 21,186kJ/h AC100V：最大4,800W ／ 17,280kJ/h
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応）
	ケーブル		オプション
冗長ファン			オプション［最大3］（ホットプラグ対応）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量	フロアスタンド型		292［366（突起部含む）］× 819 × 457［577（突起部含む）］（*2）／ 最大112.5kg（*3）
	ラックマウント型		445 × 781 × 260（6U）（*2）／ 最大98kg［103.5kg（ラックマウントキット含む）］（*3）
騒音値			アイドル時 約45dB / 通常運用時 約60dB（実測値）（*4）
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））
保守サポート期間			5年

（*1）搭載可能なサーバブレードおよびストレージブレードの仕様や搭載条件は、それぞれの仕様表をご参照ください。
サーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。
サーバブレードの搭載枚数については、以下URLにあります「消費電力計算ツール」にて必ずご確認ください。 弊社HP：（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculate/）
（*2）キャスター等突起部を含まない状態での設置はできません。
（*3）サーバブレード、コネクションブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。
（*4）電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

※フロアスタンド型からラックマウント型への変更はできません。

BX900 S1 シャーシ仕様一覧

品名			PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ（7年保守サポート対応）
型名			PG-R91SC2	PG-R91SC2E
希望小売価格（税別）			555,000円	2,000,000円
スロット	サーバブレード／ストレージブレード		18（ホットプラグ対応）（*1）	
	コネクションブレード（LAN / ファイバーチャネル）		8（ホットプラグ対応）	
	マネジメントブレード		標準搭載：1（最大：2）（ホットプラグ対応）	標準搭載：2（最大：2）（ホットプラグ対応）
搭載可能ブレード	サーバブレード		PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2サーバブレード	
	ストレージブレード	内蔵ストレージ	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：4）/ PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード（内蔵ストレージ最大搭載数：10）	
		バックアップ装置	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード（バックアップ装置最大搭載数：1）	
	コネクションブレード	LAN	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）/ PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）/ PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）/ PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18）	
		ファイバーチャネル	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）/ PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）	
		InfiniBand	PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）	
電源			標準搭載：3［最大6］	標準搭載：6［最大6］
	入力電圧（周波数）／入力コンセント		AC200V（50/60Hz）/ NEMA L6-30準拠 ／ AC200V（50/60Hz）/ IEC60320-C20準拠 ／ AC100V（50/60Hz）/ NEMA 5-15準拠	
	消費電力 ／ 発熱量		AC200V：最大12,941W ／ 46,588kJ/h AC100V：最大6,600W ／ 23,760kJ/h	
	冗長電源		オプション（ホットプラグ対応）	標準搭載（ホットプラグ対応）
	ケーブル		オプション	
冗長ファン			標準搭載：3［最大6］（ホットプラグ対応）	標準搭載：6［最大6］（ホットプラグ対応）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量			438 × 782 × 445（10U）／ 最大198.2kg（203.6kg（ラックレール含む））（*2）	
騒音値			アイドル時 約54dB / 通常運用時 約64dB（実測値）	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	
保守サポート期間			5年	7年

（*1）搭載可能なサーバブレードおよびストレージブレードの仕様や搭載条件は、それぞれの仕様表をご参照ください。
サーバブレード/ストレージブレード/コネクションブレードの構成によって、シャーシへの搭載可能なサーバブレード枚数が変わります。
サーバブレードの搭載枚数については、以下URLにあります「消費電力計算ツール」にて必ずご確認ください。 弊社HP：（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculate/）
（*2）サーバブレード、コネクションブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。

※本製品における最大構成の騒音値（ISO7779に準拠した実測値）は、アイドル時 約54dB／通常運用時 約64dBとなりますので、専用室に設置してください。
なお、電源投入時などにはファンテストが実行されるため、通常運用時を上回る騒音となります。

BX920 S2サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用（最大2CPU搭載）
- 最大12個のLANポートを搭載可能（標準4ポート）
  10G LANにも対応（最大4ポート）
- 9DIMM メモリスロットにより144GBの大容量メモリを搭載可能
- SATA/SAS HDDまたはSSDユニットを搭載可能

BX920 S2には、VMware ESXi 5.0 インストールタイプもございます。詳細はP.57をご覧ください。

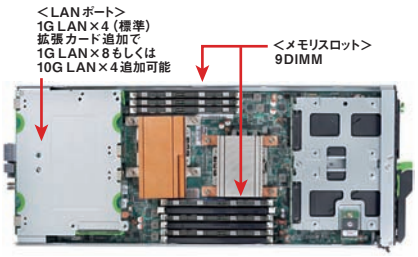

BX920 S2 サーバブレード 仕様一覧

品名 / モデル名		PRIMERGY BX920 S2
CPU	最大搭載数	2
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5672（3.20GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］
メインメモリ	スロット数	9
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM
	最大	18GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×9）/ 18GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×9）/ 72GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×9）/ 72GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×9）/ 144GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×9）
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	2（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	最大	1.8TB（900GB SAS HDD×2） 2TB（1TB SATA HDD×2） 128GB［64GB SSD（SATA/SLC）×2］ 800GB［400GB SSD（SATA/MLC）×2］
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSASコントローラ（2ポート / SAS1.0）］ オプション［SASアレイコントローラ拡張ボード（2ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラ拡張ボード（2ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 / SX910 S1 ストレージブレード接続専用）
接続可能ストレージブレード		PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 / SX980 S1 / SX910 S1 ストレージブレード
SASインターフェース（オンボード）		SAS×2ポート
	6Gbps（オプション）	2ポート（6Gbps）×1（SAS拡張ボード / SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時）
SATAインターフェース（オンボード）		—
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）
	1Gbps	オプション［4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時）］
	10Gbps	オプション［2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード×2搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード×2搭載時）］
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps	オプション［2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード搭載時）］
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps	オプション［1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード搭載時）］
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）×4
キーボード／マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大455W／1,638kJ/h（200V時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5675：0.97（A）/ X5660：1.1（A）/ X5650：1.2（A）/ E5649：1.1（A）/ E5645：1.2（A） インテル® Xeon® プロセッサー X5672：1.4（A）/ E5640：1.7（A）/ L5640：1.4（A）/ L5630：2.0（95%）/ E5620：1.9（A）/ L5609：2.0（95%）/ E5607：1.8（A）/ E5606：1.9（A）/ E5603：2.5（76%） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：3.7（51%）（区分）
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5675：0.81（AA）/ X5660：0.93（AA）/ X5650：0.96（A）/ E5649：0.95（AA）/ E5645：1.0（A） インテル® Xeon® プロセッサー X5672：1.1（A）/ E5640：1.4（A）/ L5640：1.1（A）/ L5630：1.6（A）/ E5620：1.6（A）/ L5609：1.9（A）/ E5607：1.5（A）/ E5606：1.6（A）/ E5603：2.1（90%） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：3.1（61%）（区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）／最大5.8kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

＜希望小売価格＞

タイプ名	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ（*3）	VMware ESXi 5.0 インストールタイプ	ServerView with Data ONTAP-v™ Software管理用 VMware vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付 バンドルタイプ（*4）
型名	PGX9222AA3	PGX9222G63	PGX9222GL4	PGX9222AX3	PGX9224AX2
希望小売価格	252,000円	368,000円	414,000円	262,000円	531,000円
CPU	インテル® Xeon®プロセッサー E5503（2GHz）×1				インテル® Xeon® プロセッサー E5607（2.26GHz）×1
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）				8GB（4GB DDR3 1333 RDIMM×2）
内蔵ストレージ	—	SAS HDD：146.8GB（10krpm）×1		—	

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しております。
ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*3）1年間のLinuxサポート（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く））がバンドルされています。
（*4）VMware vSphere 4.1へダウングレードする必要があります。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

BX922 S2サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | 2.5″ SATA HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用（最大2CPU搭載）
- 最大12個のLANポートを搭載可能（標準4ポート）、10G LANにも対応（最大4ポート）
- 12DIMM メモリスロットにより192GBの大容量メモリを搭載可能
- SATA HDDまたは優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能

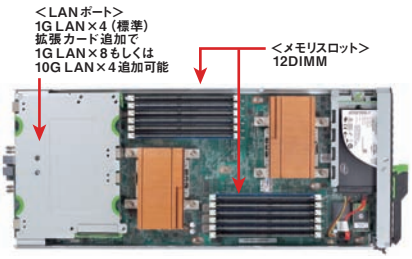

BX922 S2 サーバブレード 仕様一覧

品名		PRIMERGY BX922 S2
タイプ		ディスクレスタイプ
CPU	最大搭載数	2
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5690（3.46GHz）/ X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5687（3.60GHz）/ X5647（2.93GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］
メインメモリ	スロット数	12
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	2（ホットプラグ非対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SATA HDD / SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	最大	1TB（1TB BC-SATA HDD×1）/ 128GB［64GB SSD（SATA/SLC）×2］/ 800GB［400GB SSD（SATA/MLC）×2］
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（2ポート / SATA2.0）］
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 / SX910 S1 ストレージブレード接続専用）
接続可能ストレージブレード		PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 / SX980 S1 / SX910 S1 ストレージブレード
SASインターフェース（オンボード）		—
	6Gbps（オプション）	2ポート（6Gbps）×1（SAS拡張ボード / SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時）
SATAインターフェース（オンボード）		SATA×2ポート
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）
	1Gbps（オプション）	オプション［4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時）］
	10Gbps（オプション）	オプション［2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード搭載時）］
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps	オプション［2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード搭載時）］
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps	オプション［1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード搭載時）］
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）×4
キーボード／マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*1）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大584W／2,103kJ/h（200V時）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5690：1.0（A）/ X5675：1.1（A）/ X5660：1.0（A）/ X5650：1.0（A）/ E5649：1.4（A）/ E5645：1.5（A） インテル® Xeon® プロセッサー X5687：1.4（A）/ X5647：1.7（A）/ E5640：1.5（A）/ L5640：1.2（A）/ L5630：1.7（A）/ E5620：1.6（A）/ L5609：1.9（A）/ E5607：2.1（91%）/ E5606：2.3（82%）/ E5603：3.0（63%） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：3.3（57%）（J区分）
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5690：0.76（AA）/ X5675：0.82（AA）/ X5660：0.91（AA）/ X5650：0.94（AA）/ E5649：0.97（A）/ E5645：1.1（A） インテル® Xeon® プロセッサー X5687：1.0（A）/ X5647：1.2（A）/ E5640：1.3（A）/ L5640：1.1（A）/ L5630：1.6（A）/ E5620：1.5（A）/ L5609：1.8（A）/ E5607：1.5（A）/ E5606：1.6（A）/ E5603：2.1（90%） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：3.1（61%）（J区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）／最大5.4kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

＜希望小売価格＞

タイプ名	ディスクレスタイプ
型名	PGX9S24BA2
希望小売価格	252,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5503（2GHz）×1
メモリ	2GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×1）
内蔵ストレージ	—

（*1）ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

BX924 S2サーバブレード

2 WAY | 2 コア | 4 コア | 6 コア | SSD | SSD ホットプラグ | ブレード | 3年 標準保証

仮想化環境対応の最新テクノロジー

- インテル® Xeon® プロセッサー 5500番台/5600番台を採用（標準2CPU搭載）
- 10G LANポートを標準2ポート搭載、オプションで最大6ポートまで対応
- 優れた消費電力性と高速アクセスを可能とするSSDユニットを搭載可能

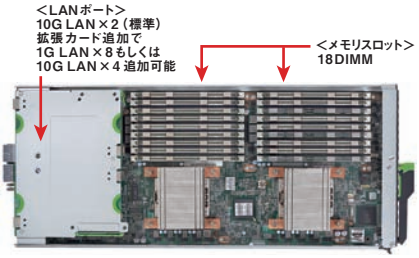

BX924 S2 サーバブレード 仕様一覧

品名		PRIMERGY BX924 S2	
タイプ		ディスクレスタイプ	
		SSD搭載可能タイプ	SSD搭載不可タイプ
CPU（標準2CPU搭載）（*1）（*2）（*3）	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5690（3.46GHz）/ X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5687（3.60GHz）/ X5672（3.20GHz）/ X5647（2.93GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］	
メインメモリ	スロット数	18	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM	
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333LV-UDIMM×12）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×18）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）	
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	2（ホットプラグ非対応）	
	搭載可能内蔵ストレージ	SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）	
	最大	128GB［64GB SSD（SATA/SLC）×2］/ 800GB［400GB SSD（SATA/MLC）×2］	
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（2ポート / SATA2.0）］	
拡張スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）	
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 / SX910 S1 ストレージブレード接続専用）	
接続可能ストレージブレード		PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 / SX910 S1 ストレージブレード	
SASインターフェース（オンボード）		—	
	6Gbps（オプション）	—	
SATAインターフェース（オンボード）		SATA×2ポート	
LANインターフェース（オンボード）		2ポート（10Gbps）	
	1Gbps	オプション［4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時）］	
	10Gbps	オプション［2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード搭載時）］	
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—	
	8Gbps	オプション［2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード×2搭載時）］	
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—	
	40Gbps	オプション［1ポート（40Gbps）×2（IB HCA拡張ボード×2搭載時）］	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）×4	
キーボード／マウス		オプション	
サーバ監視ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*4）	
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）	
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）	
	消費電力／発熱量	最大610W／2,196kJ/h（200V時）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*5）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5672：1.1（A）/ X5647：1.2（A）/ E5640：1.5（A）/ L5630：1.7（A）/ E5620：1.7（A） L5609：2.0（95%）/ E5607：1.4（A）/ E5606：1.5（A）/ E5603：2.0（95%） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：3.6（52%）（J区分）	
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5672：0.93（AA）/ X5647：0.98（A）/ E5640：1.1（A）/ L5630：1.3（A）/ E5620：1.2（A） L5609：1.4（A）/ E5607：1.1（A）/ E5606：1.2（A）/ E5603：1.6（A） インテル® Xeon® プロセッサー E5503：2.5（76%）（J区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）／最大6.0kg	
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

＜希望小売価格＞

タイプ名	ディスクレスタイプ	
	SSD搭載可能タイプ	SSD搭載不可タイプ
型名	PGX9F22AA5	PGX9F22AA4
希望小売価格	369,000円	369,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE5503（2GHz）×2	
メモリ	4GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×2）	
内蔵ストレージ	—	

（*1） SSD搭載可能タイプ、およびインテル® Xeon® プロセッサーX5690/X5687/X5647を搭載した場合は、吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
（*2） SSD搭載可能タイプには、インテル® Xeon® プロセッサー X5690/X5687/X5647は搭載できません。
（*3） SSD搭載不可タイプには、インテル® Xeon® プロセッサー X5672は搭載できません。
（*4） ServerView Suiteの使用権は本体に対し無償で付与しております。
ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*5） エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
但し、インテル® Xeon® プロセッサー X5690/X5687/X5675/X5660/X5650/E5649/E5645/L5640/については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表（P.11）を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表（P.12）を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。

SX940 S1 ストレージブレード

- 2.5インチSAS HDD、SATA HDDまたは、SSDユニットを最大4台（～4TB）搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
- BX400 S1シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード
型名		PG-S94AD1
希望小売価格（税別）		67,000円
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	標準	—
	最大	SAS HDD：3.6TB / SATA：4TB / SSD（SATA/SLC）：256GB / SSD（SATA/MLC）：1.6TB
ディスクアレイ／SASインターフェース		必須選択オプション（*1）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大65W／234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：0.081（44%）（N区分） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：0.12（56%）（N区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 493 × 210（突起部含まず）（サーバブレードスロット×1）／ 最大3.8kg
搭載可能サーバブレード数		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：2 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時： 1
標準保証		1年

（*1）選択するストレージコントローラと内蔵ストレージの組合せにより異なります。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率です。

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

SX960 S1 ストレージブレード

- 2.5インチSAS HDD、SATA HDDまたは、SSDユニットを最大10台（～10TB）搭載可能
- BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2サーバブレード1台に対して1台のみ搭載可能
- BX900 S1/BX400 S1シャーシ内に対して最大2台まで搭載可能
- オプションで、内蔵ストレージを同一シャーシ内の複数ブレードサーバで共有化するためのソフトウェアServerView with Data ONTAP-v™ Softwareを提供

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード
型名		PG-S96AD1
希望小売価格（税別）		240,000円
内蔵2.5インチベイ		10（ホットプラグ）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD（SAS/MLC）/ SSD（SATA/SLC）/ SSD（SATA/MLC）
	標準	—
	最大	SAS HDD：9TB / SATA HDD：10TB / SSD（SAS/MLC）：2TB / SSD（SATA/SLC）：640GB / SSD（SATA/MLC）：4TB
ディスクアレイ／SASインターフェース		必須選択オプション
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大110W／396kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*1）		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：0.097（70%）（N区分） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：0.071（95%）（N区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		90.5 × 508 × 204（突起部含まず）（*2）／ 最大8kg
接続可能サーバブレード数		1
標準保証		1年

（*1）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率です。
（*2）サーバブレードスロットを左右に計2スロット分占有します。

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

SX980 S1 ストレージブレード

- PRIMERGY SAS スイッチブレードを経由することで、シャーシ内の任意のサーバブレードからの共有が可能
- 内蔵ストレージを最大10台（SAS HDD：9TB / SSD：4TB）搭載可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
  BX400 S1シャーシ内に対して最大3台まで搭載可能

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード
型名		PY-S98AD2
内蔵2.5インチベイ		10（ホットプラグ）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SSD（SAS/SLC）
	標準	—
	最大	SAS HDD：9TB / SSD（SAS/SLC）：4TB
ディスクアレイ／SASインターフェース		SAS×8ポート
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大110W／396kJ/h
	電源制御	ブレードシャーシの電源に連動
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*1）		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：0.071（97%） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：0.079（86%）（N区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		90.5 × 508 × 204（突起部含まず）（サーバブレードスロット×2）（*2）／最大8kg
接続可能サーバブレード数（位置）		PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時：16（任意のサーバブレードに接続） PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時：6（任意のサーバブレードに接続）
標準保証		1年

（*1）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率です。
（*2）サーバブレードスロットを左右に計2スロット分占有します。

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※本ストレージブレードを使用するには、ブレードシャーシにPRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）を搭載する必要があります。

SX910 S1 ストレージブレード

- LTO3、LTO4またはLTO5ユニットを搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S1シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
- BX400 S1シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード
型名		PG-S91AB1
希望小売価格（税別）		86,000円
搭載可能バックアップ装置		内蔵LTO5ユニット / 内蔵LTO4ユニット / 内蔵LTO3ユニット
内蔵バックアップ装置ベイ		1
	標準搭載	—
	最大搭載数	1
外部インターフェース		必須選択オプション（*1）
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力／発熱量	最大65W／234kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		45 × 493 × 210（突起部含まず）（サーバブレードスロット×1）／最大4.2kg
搭載可能サーバブレード数		1
標準保証		1年

（*1）1ポートのみ使用可能です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）［内部 1Gbps×36/外部 1Gbps×12］

- 48ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×36
- 外部接続用のアップリンクポート（1Gbps）×12（RJ45 ポート：8 SFP ポート：4）
- レイヤー2+スイッチ機能を提供
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8＋2）［内部 1Gbps×36/外部 1Gbps×8,10Gbps×2］

- 44ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- 2ポートの10ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- 2ポートのStackingポート（内部×1 外部×1）
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×36
- 外部接続用のアップリンクポート 1Gbps×8（RJ45 ポート）10Gbps×2（SFP+ポート）
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）	PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）
型名		PY-SWB103 / PYBSWB1030 / PYBSWB1031 / PYBSWB1032 / PYBSWB1033	PY-SWB102 / PYBSWB1020 / PYBSWB1021 / PYBSWB1022 / PYBSWB1023
LAN インターフェース	内部	36ポート（1Gbps）	36ポート（1Gbps）
	外部	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、4ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX択一）（*1）	8ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）、2ポート（10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）（*1）
Stackingポート		—	標準
搭載可能SFP/SFP+ モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP	10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル（*2）
	標準	—	—
	最大	4	2
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）	シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

（*1）本ポートを使用するためには、SFPモジュールを必ず手配する必要があります。
（*2）10GBASE-CR SFP+ケーブルを使用する場合、対向スイッチが対応しているのか確認してください。

PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）［内部 1Gbps×18/外部 1Gbps×6］

- 24ポートの1ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（1Gbps）×18
- 外部接続用のアップリンクポート（1Gbps）×6（RJ45 ポート：6）
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）
型名		PY-SWB101 / PYBSWB1010 / PYBSWB1011 / PYBSWB1012 / PYBSWB1013
LAN インターフェース	内部	18ポート（1Gbps）
	外部	6ポート（1000BASE-T択一）
	スイッチブレード間	—
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）［内部 10Gbps×18/外部 10Gbps×8］

- 26ポートの10ギガビット・イーサネットをワイヤスピードでスイッチング可能
- サーバブレード接続用のダウンリンクポート（10Gbps）×18
- 外部接続用のアップリンクポート（SFP+モジュールスロット）×8
- 10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは、10GBASE-SR SFP+をサポート
- ネットワーク設定を簡単にするIntelligent Blade Panel（IBP）機能を搭載
- 統合ネットワークConverged Enhanced Ethernet（CEE）に対応しCEE/FCoE（Fibre Channel over Ethernet）対応スイッチとの接続をサポート

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）
型名		PY-SWB104 / PYBSWB1040 / PYBSWB1041 / PYBSWB1042
LAN インターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	8ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX / 10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	—
搭載可能SFP+ モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP / 10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	—
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/18）［内部 10Gbps×18/外部 10Gbps×18］

- サーバブレードに搭載するLAN拡張ボード（オプション）の入出力部の提供が可能
- 1Gbps/10Gbps接続を一つのモジュールで同時に提供
- マルチベンダー環境におけるスイッチ間のプロトコル問題を解決
- 統合ネットワークConverged Enhanced Ethernet（CEE）への接続に対応
- コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードの適用により、Fiber Channel over Ethernet（FCoE）スイッチとの接続性を提供

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY LAN パススルーブレード（10Gbps 18/8）
型名		PY-LNP101 / PYBLNP1010 / PYBLNP1011 / PYBLNP1012
LAN インターフェース	内部	18ポート（10Gbps）
	外部	18ポート（1000BASE-T / 1000BASE-SX / 10GBASE-SR / 10GBASE-CR択一）
	スイッチブレード間	—
搭載可能SFP / SFP+モジュール（オプション）		1000BASE-T SFP / 1000BASE-SX SFP / 10GBASE-SR SFP+ / 10GBASE-CR SFP+ケーブル
	標準	—
	最大	18
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）［内部 8Gbps×18/外部 8Gbps×8］

- ポート当たり最大8Gbpsのリンクスピードをサポート（全二重、2Gbps/4Gbps/8Gbps 自動認識/固定設定可能）
- ポート数は標準で14ポート、Port on Demand ライセンスにより、26 ポートへの拡張が可能
- ダイナミックPort On Demand（POD）機能により、必要に応じたポートのアクティベートが可能
- SAN環境における相互接続性を解決し、ファブリックの管理を簡易化させるAccess Gateway機能搭載
- 最大で8本のスイッチ間リンクを束ね、最大64Gbpsの高帯域接続を可能にするISLトランキングに対応
- Port on DemandライセンスISLトランキングをFCスイッチブレードとまとめて手配可能

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード（8Gbps 18/8）
型名		PY-FCB101 / PYBFCB1011 / PYBFCB1012
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	8ポート（8Gbps）
搭載可能SFP+ モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	4
	最大	8
ブレード形状（占有数）		シングルワイド（1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）［内部/外部 8Gbps×18］

- サーバブレードに搭載するファイバーチャネル拡張ボード（オプション）の入出力部の提供が可能
- ファイバーチャネル拡張ボードとストレージデバイスとのダイレクト接続をサポート
- スイッチ環境におけるプロトコル依存性を排除し、既存ストレージやSAN環境における投資を保護

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/18）
型名		PY-FCP101 / PYBFCP1011 / PYBFCP1012
ファイバーチャネル インターフェース	内部	18ポート（8Gbps）
	外部	18ポート（8Gbps）
搭載可能SFP+ モジュール		ショートウェーブSFP+モジュール（8Gbps）
	標準	—
	最大	18
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）［内部/外部 40Gbps（10Gbps×4 lane）×18］

- ポート当たり、10（SDR）、20（DDR）、または40Gb/s（QDR）のリンクスピードをサポート
- IBTA Specification 1.2準拠、IBTA 準拠オートネゴシエーションをサポート
- 36portのInfiniBand Portをサポート
- スイッチング容量 2.88Tbps

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）
型名		PY-HCB101 / PYBHCB1011 / PYBHCB1012 / PYBHCB1013
InfiniBand インターフェース	内部	18ポート（40Gbps）
	外部	18ポート（40Gbps）
ブレード形状（占有数）		ダブルワイド （横2コネクションブレードスロット）

※製品仕様の詳細およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）［内部 6Gbps×18 / 外部 6Gbps×6］

- ポート当たり最大6Gbpsのリンクスピードをサポート
- SX980 S1内の内蔵ストレージと任意のサーバブレードを接続可能
- ETERNUSなど外付けディスクアレイ装置を接続可能

［仕様一覧］

品名		PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）
型名		PY-SAB101 / PYBSAB1012
SAS インターフェース	内部	18ポート（6Gbps）
	外部	6ポート（6Gbps）
ブレード形状（占有数）		シングルワイド （1コネクションブレードスロット）
接続可能装置	サーバブレード	PRIMERGY BX920 S2 / BX922 S2 サーバブレード
	ストレージブレード	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード
	外部	ETERNUS DX80 S2 / DX90 S2 / LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2

CX1000

2 WAY | 4 コア | 6 コア | 2.5" BC-SATA HDD | 1年 標準保証

集中冷却方式と高効率電源による消費電力の削減

CX1000は集中冷却方式と高効率電源の採用により、大幅に消費電力を削減します。

■集中冷却方式

1Uのラックマウントサーバでは、サーバ１台あたり8個のファンが装備され、サーバ稼動時には高速で回転しています。
CX1000では、ラックマウントサーバのようにサーバノード毎にファンを装備せず、ラック上部に装備された2個の大型ファンにより、ラック全体を冷却します。
このようにファンを集約させた集中冷却方式により、ラック単位における消費電力を大幅に削減します。

■高効率電源

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に変換する際の変換効率が92%という高効率電源を採用し、従来の変換方式を採用したサーバよりも消費電力を削減します。

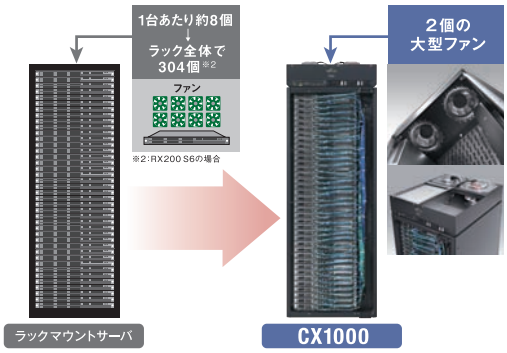

データセンタスペースの効率化

CX1000の集中冷却方式で採用されている2個の大型ファンの排気方式は、ラックマウントサーバで採用されている前面吸気/後面排気とは異なり、前面吸気/上面排気となっています。この排気方式により、ラック後面同士を合わせた設置が可能となり、ラックマウントサーバでは必要だったラック後面のスペースを削減することができます。これにより、CX1000では、従来のラックマウントサーバと同じサーバノード数で比較した場合、設置スペースを最大40%削減することができ、大幅にデータセンタースペースの効率化を図ります。

排気方式の比較

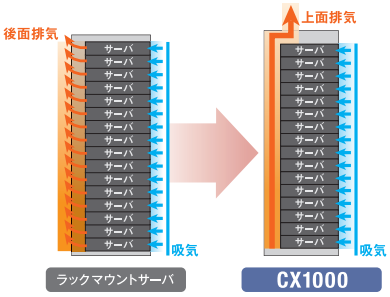

設置スペースの比較

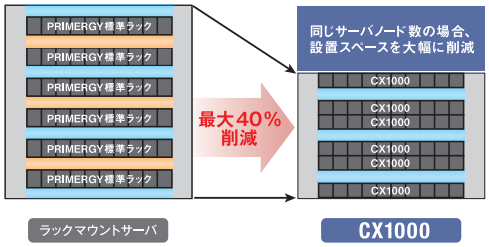

コスト削減を目指した装置仕様のシンプル化と統一化

CX1000は、専用の19インチラックおよび同一仕様で統一された38のサーバノードが一体となって提供されます。
CX1000のサーバノードにおいては、活性交換、冗長構成の対象となるコンポーネントの見直しによる部品数の削減等、装置のシンプル化によって、サーバノード単位で必要となる消費電力とスペースを削減しています。
また、部品数の削減や仕様の統一化は、管理工数/トラブル対応工数といった運用コストの低減にもつながると考えられます。
このように、CX1000では、スケールアウトを必要とするデータセンターにおけるサーバコスト、運用コストの削減を目指し、装置仕様のシンプル化と統一化に取り組んでいます。

ユーザビリティの向上

CX1000は、ラック前面で全ての作業が可能なフロントアクセス方式の採用やケーブル数の削減、サーバノードの軽量化等により、ユーザビリティの向上を図っています。こうした取り組みによって、運用/保守において必要となる作業をよりスムーズに実施することができます。

フロントドアおよび耐震キットをオプションで選択可能

CX1000は、ラックのフロントドアおよび耐震キットをオプションで選択可能です。フロントドアを搭載することにより、データセンター環境のセキュリティを向上させ、耐震キットを選択することにより、耐震性を高めることができます。

SATAハードディスク注意事項

■SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
■BC-SATAハードディスク（Business Critical）のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
■24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。
（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/をご参照ください。）
■なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
■SATAハードディスクを搭載したモデルでは、Linuxのディスクダンプ機能はご利用できません。Linuxのディスクダンプをご利用の場合は、SASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。

CX1000 仕様一覧

※本製品は、ラック部にサーバノード部38台を搭載した状態で納品されます。ラック内のサーバノード仕様は、下表より選択した構成で統一となります。

品名 / モデル			PRIMERGY CX1000
ラック部			PRIMERGY CX1000 S1
スロット	サーバノード		38
	スイッチ		オプション（最大5台 1U× 4（または2U×2）, 1U×1）
電源	入力電圧（周波数）		単相 / 3相　AC200V（50 / 60Hz）
	入力コンセント	形状	引掛型3Pロック（NEMA L6-20準拠）/ 引掛型4Pロック（NEMA L15 -20準拠）
		数	6（単相）/ 2（3相）
外形寸法［W×D×H（mm）］			700 × 850 × 2083

サーバノード部		PRIMERGY CX122 S1
CPU（*1）		6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5675（3.06GHz）/ E5645（2.40GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ E5606（2.13GHz）］
メインメモリ		DDR3 1333 RDIMM
	最大	72GB（4GB DDR3 1333 RDIMM ×18）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM ×18）
内蔵2.5インチベイ		2（ホットプラグ非対応）
	内蔵ストレージ	SATA HDD
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x16レーン）［x16ソケット］	オプション（1 ※LowProfile PCI Expressカード専用）
ディスクアレイ		標準搭載（オンボード、RAID1機能付き）
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一）、1ポート（管理専用）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）× 2
消費電力 ／ 発熱量		最大350W ／ 1,260kJ/h
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*2）		インテル® Xeon® プロセッサー L5630：0.65（AA）/ E5620：0.62（AA）/ E5606：0.70（AA）（J区分）
外形寸法［W× D× H（mm）］／ 質量		483 × 454 × 42 ／ 最大6.5kg
使用環境		周囲温度：10～ 35℃ / 湿度：10～ 85%（ただし結露しないこと）

質量（*3）	最大 468Kg（扉なし）/ 492Kg（扉あり）
消費電力 ／ 発熱量	最大14,000W ／ 50,400kJ/h
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

（*1）出荷後に搭載CPUの種類を変更することはできません。
（*2）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
（　）内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
尚、インテル® Xeon® プロセッサー X5675/E5645については、省エネ法の規制対象外です。
（*3）ラック部および38のサーバノード部の合計となります。（スイッチは含んでおりません。）

※オプションでフロントドアおよび耐震キットを選択可能です。
※サポートOSについては、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/cx/products/spec.html）を参照ください。

RX200 S6 省電力モデル

2 WAY | 4 コア | 6 コア | 冗長電源 ホットプラグ | 冗長ファン ホットプラグ | 2.5″ SAS HDD | 2.5″ BC-SATA HDD | SSD

オプション

1U | ラック | 3年 標準保証 | HDD ホットプラグ | SSD ホットプラグ | リモート サービス | リモート サービス アップグレード

社会的に省電力への取り組みが求められる中、オフィスの節電をサポートする「省電力モデル」を提供。
サーバ消費電力に大きな影響を及ぼすCPU及びメモリに低消費電力部品を採用し、発熱量を抑制。さらに電力制御ファームウェアを適用することでサーバ内部の冷却ファン回転数を最適化し、省電力を実現します。
現在稼働している旧ICT資産の入れ替えを検討されているお客様で、システム全体の電力削減だけでなく、パフォーマンスの向上も求められるお客様に最適です。

電力削減効果を生み出す3つの要素

■冷却ファン制御の最適化

富士通研究所が開発したサーバ省電力化技術により、消費電力や温度センサを制御する専用ファームウェア（SDR：Sensor Data Record）を適用。冷却ファンの回転数を温度に応じて必要最低限となるように制御することで、大幅に省電力を実現します。

■低消費電力CPUの採用

RX200 S6のCPUラインナップから、低消費電力CPUである「インテル® Xeon® プロセッサー L5630 / L5640」を採用。RX200 S6 一般モデルと比較した際、処理性能*1は同等のまま、消費電力を削減します。

■低消費電力メモリの採用

1.35Vの低電圧（Low Voltage）で動作するLV-RDIMMを採用。1.5Vで動作するメモリと比較した際、性能は同等のまま、消費電力を削減します。

RX200 S6省電力モデルの省エネ効果とパフォーマンス

RX200 S6 の一般モデルと省電力モデルを比較した場合、上記3つの要素により最大約33%の消費電力量削減を実現。
さらに、約5年前の当社PCサーバ RX200 S3 一般モデルと今回提供するRX200 S6省電力モデルを比較した場合、処理性能*1は約3.4倍に向上しながら、消費電力量は最大約47%削減します。
現在ご利用のPCサーバを省電力モデルに置き換えることで、パフォーマンスの向上だけでなく節電対策にも効果を発揮します。

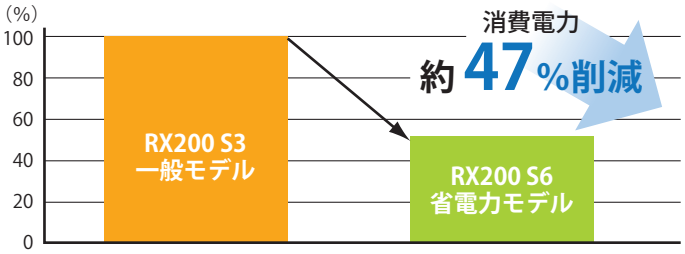

［測定時のシステム構成］
・RX200 S3 一般モデル　：インテル® Xeon® プロセッサー 5160×2、24GB（4GB Fully Buffered DIMM×6）、2.5"SAS HDD-146GB×2、SASアレイコントローラカード×1
・RX200 S6 省電力モデル：インテル® Xeon® プロセッサー L5630×2、24GB（4GB LV-RDIMM×6）、2.5"SAS HDD-146GB×2、SASアレイコントローラカード×1

RX200 S6省電力モデルの構成毎の消費電力の詳細に関しては「サーバ消費電力/質量計算ツール」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculate/）にてご確認いただけます。

PRIMERGYにおける省電力の取り組み

RX200 S6 省電力モデルを始めとしたPCサーバ「PRIMERGY」では、独自の省電力機能の提供や、国際エネルギースタープログラムへの対応など、従来より消費電力の削減に取り組んでいます。

■80PLUS 対応の高効率電源採用サーバをラインナップ

電源から供給される交流電源を、装置内部で直流電源に交換する際の交換効率が高く、80 PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、RX100 S7（450W電源）/ RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7 / TX120 S3 / TX300 S7では80 PLUS® Platinum認定、RX100 S7（300W電源）/ TX140 S1 / RX600 S6では80 PLUS® Gold認定取得電源を採用しています。

■国際エネルギースタープログラム対応サーバをラインナップ

TX150 S7 では、一定の省エネルギー基準をクリアした国際エネルギースタープログラムに対応したタイプを提供しています。また、TX100 S3 / TX140 S1 / RX100 S7では、国際エネルギースタープログラム対応オプションを提供。サーバ機器向け国際エネルギースタープログラムに対応した構成をご利用いただく事でグリーンITにより環境負荷の低減を支援します。

＊1：性能指標は、SPECint-rate-base2006 値で比較。
＊2：IT電力消費の低減とそれによる温室効果ガスの排出量削減を目的に、2007年に米Intelと米Googleによって発足された省エネ推進団体。

RX200 S6 省電力モデル仕様一覧

品名		PRIMERGY RX200 S6
モデル		省電力モデル（*4）
CPU	最大搭載数	2
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー L5630（2.13GHz）］
メインメモリ（*1）	スロット数	12
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 LV-RDIMM
	最大	96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）
内蔵ストレージ	内蔵2.5インチベイ	6（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD
	最大	SAS HDD：3.6TB / SATA HDD：6TB / SSD：128GB
内蔵ODD		—
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1 ※LowProfile PCI Expressカード専用
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSATAコントローラ（4ポート / SATA2.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0） SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×6［前面：3 / 背面：3］
キーボード／マウス		オプション
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付（*5）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）（*2）
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	標準［AC100V（50/60Hz）：平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）］／ オプション［AC200V（50/60Hz）：（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）］
	消費電力／発熱量	最大430W／1548kJ/h
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）		インテル® Xeon® プロセッサー L5630：1.4（A）/ L5640：0.88（AA）（J区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		430（482（突起部含む））× 717（752（突起部含む））× 43（1U）／最大16.2kg（19.1kg（ラックレール含む））
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：約53dB（実測値）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

＜希望小売価格＞

タイプ名	ディスクレスタイプ
型名	PGR2060BA2
希望小売価格	353,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー L5630（2.13GHz）×1
メモリ	4GB（4GB DDR3 1333 LV-RDIMM×1）
内蔵ストレージ	—
主な添付品	ServerView Suite DVD / 100V電源ケーブル×1 / ラックレール

（*1）OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*2）Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/）を参照ください。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
（*4）本モデルは、選択出来るカスタムメイドオプションに制限があります。
詳細については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s6/index.html）を参照ください。
（*5）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表（P.10）を参照ください。
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

オールインワンタイプ

PRIMERGYでは、OS、メモリ、ハードディスクのほか、信頼性を高めるバックアップ装置やUPSなど、システム導入に必要な製品をセット化し、お求めやすい価格でご提供します。

PRIMERGY TX150 S7

UPS管理ソフト
「PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1」

バックアップソフト
「CA ARCserve Backup r16」

内蔵DAT72ユニット
（テープ媒体5巻添付）

無停電電源装置
「Smart-UPS 750J」

製品名	製品構成		セット価格特別キャンペーン
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2（RAID1） （SupportDeskパック Standard平日 3年付） 【PGT1574X94】	CPU：　インテル® Pentium プロセッサー G6950 メモリ：1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM ×1） HDD：　300GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1） ・内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付） ・無停電電源装置［Smart-UPS 750J］ ・PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1 ・CA ARCserve Backup r16 ・SupportDeskパック Standard 平日3年 （オールインワンタイプサーバ専用）付	<インストールOS> ・Windows Server® 2008 R2 Standard <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard （5CAL付）	積上げ価格 ~~831,900円~~ 約10% OFF ↓ <希望小売価格> 754,000円（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2（RAID1） 【PGT1574X64】	CPU：　インテル® Pentium プロセッサー G6950 メモリ：1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM ×1） HDD：　300GB（15,000rpm/SAS）×2（RAID1） ・内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付） ・無停電電源装置［Smart-UPS 750J］ ・PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1 ・CA ARCserve Backup r16	<インストールOS> ・Windows Server® 2008 R2 Standard <添付品> ・Windows Server® 2008 R2 Standard （5CAL付）	積上げ価格 ~~671,900円~~ 約10% OFF ↓ <希望小売価格> 605,000円（税別）

特長

■標準で、データをトラブルから守るディスクアレイ構成（RAID1）をラインナップ

■内蔵DAT72ユニット*（テープ媒体5巻添付）の標準搭載と、バックアップソフト「CA ARCserve Backup r16」を標準添付

＊内蔵DAT72ユニット：第5世代のDDSテクノロジに対応したバックアップ装置。DDS4フォーマットの媒体との互換性あり。36GB（非圧縮時）のバックアップが可能。

■電源トラブル発生時にデータの消失を防ぐ無停電電源装置「Smart-UPS 750J」と、UPS管理ソフト「PowerChute® Business Edition Basic v9.0.1」を標準添付

■標準搭載メモリのカスタムメイド変換が可能

■『SupportDeskパック Standard平日3年（オールインワンタイプサーバ専用）』標準添付モデルも用意

標準添付されるOS/UPS/ソフトウェアもサポート。ハードウェア訪問修理のほか、ソフトウェアの電話でのQ&A対応・トラブル解決支援を実施致します。

●サービス時間帯：月曜～金曜 8：30～19：00（祝日および年末年始を除く）
●サービス期間：3年間（製品保証期間を含む）
※標準添付されていないタイプにつきましても、オールインワンタイプ専用のSupportDeskパックをご用意しております。

PRIMERGYオールインワンタイプ仕様一覧

品名		PRIMERGY TX150 S7 オールインワンタイプ	
モデル		3.5インチモデル	
タイプ		Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2（RAID1）	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2（RAID1） （SupportDeskパック Standard 平日3年付）
CPU	最大搭載数	1	
	搭載可能CPU	2コア［インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）］	
メインメモリ（*1）	スロット数	4	
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM	
	最大	16GB（4GB DDR3 1333 UDIMM×4）	
内蔵3.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）	
	内蔵ストレージ	SAS HDD	
	最大	600GB（300GB SAS HDD×2）	
内蔵5インチベイ		3（空き 0）	
内蔵ODD		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット）	
拡張バス スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	2	
	PCI Express 2.0（*2）（x4レーン）［x8ソケット］	1	
	PCI Express 2.0（*2）（x1レーン）［x4ソケット］	2	
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	1	
ディスクアレイ		標準搭載［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）］	
標準搭載バックアップ装置		内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付）	
無停電電源装置		Smart-UPS 750J	
ネットワークインターフェース（オンボード）		1ポート（1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一、自動認識）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×1、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］	
キーボード／マウス		標準添付	
ハードウェア監視		オプション（CSSパネル / LCDパネル）	
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*3）	
セキュリティチップ		—	
電源	入力電圧（周波数）／入力コンセント	標準［AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）］ オプション［AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）×1（最大2）］	
	消費電力／発熱量（*4）	最大314W／1130.4kJ/h（200V時）	
	冗長電源	—	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*5）		インテル® Pentium® プロセッサー G6950：0.84（A）（I区分）	
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		205［306（突起部含む）］×585［614（突起部含む）］×444／最大28kg	
使用環境／騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／騒音値：約33dB（実測値）	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	SupportDeskパック Standard 平日3年付

＜希望小売価格＞

タイプ	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2（RAID1）	Windows Server 2008 R2 Standard アレイタイプ-300GB×2（RAID1）
型名	PGT1574X64	PGT1574X94
希望小売価格	605,000円	754,000円
CPU	インテル® Pentium® プロセッサー G6950（2.80GHz）	
メモリ	1GB（1GB DDR3 1333 UDIMM×1）	
内蔵ストレージ	3.5インチ SAS HDD：300GB（15krpm）×2（RAID1）	
主な構成品	CA ARCserve Backup r16 / PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 / 内蔵DAT72ユニット（テープ媒体5巻添付）/ Smart-UPS 750J ServerView Suite DVD / 電源ケーブル / 内蔵DVD-ROMユニット / キーボード・マウス	

（*1）OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*2）2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
（*3）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。
（*4）サーバ本体の計測値（内蔵オプション含む）です。UPSは含まれません。
（*5）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。
※本タイプはメモリを除き、カスタムメイドに対応しておりません。

VMware ESXi 5.0 インストールタイプ

RX200 S6

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 6 コア / 2.5" SAS HDD（SASアレイコントローラカード手配時のみ） / HDD ホットプラグ（SASアレイコントローラカード手配時のみ）

冗長電源ホットプラグ / 冗長ファンホットプラグ / ラック / 1U / 3年標準保証

RX300 S6

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 6 コア / 3.5" SAS HDD / HDD ホットプラグ

冗長電源ホットプラグ / 冗長ファンホットプラグ / ラック / 2U / 3年標準保証

BX920 S2

2 WAY / 2 コア / 4 コア / 6 コア / ブレード / 1年標準保証

ヴイエムウェア社認定のブレード型サーバPRIMERGY BX920 S2及び、ラック型サーバPRIMERGY RX300 S6/RX200 S6に、仮想化環境を提供するVMware vSphere ESXi 5.0をプレインストールした製品です。

・VMware vSphere ESXi 5.0 専用ソフトサポートとして別途SupportDesk製品を提供します。詳細については、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
・本製品の詳細仕様につきましては、弊社製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/）よりPRIMERGYシステム構成図をご確認ください。

スピーディで効率的な構築を実現

サーバ本体に組み込まれた専用のUSB Flashモジュールから VMwareプログラムを直接起動して使えるため、導入時のインストール作業が不要です。さらに、VMware領域としてはハードディスクを利用しないため、最小リソースで仮想化環境を構築できます。

選べるVMware vSphere5エディション3種

仮想化環境を提供する無償ライセンスのVMware vSphere ESXi 5.0が標準でインストールされているほか、VMware vSphere® 5 Standard/Enterprise/Enterprise Plusエディションライセンスを別売オプションにて選択可能です。

VMware® エディション紹介

VMware vSphere® 5 Standard

1台のサーバで複数の業務を動作させる基本利用から、複数台で可用性を高めたサーバ集約まで活用できるパッケージです。

VMware vSphere® 5 Enterprise

計画的または計画外のダウンタイムからアプリケーションを保護し、業務の可用性を実現。さらに、リソース管理の為の主要機能を含んだパッケージです。

VMware vSphere® 5 Enterprise Plus

企業・団体レベルで導入するPCサーバを仮想マシンで標準化し、統一したPCサーバの導入から運用管理までライフサイクル全体の効率化を実現するパッケージです。VMware vSphere®のフル機能を含み、共有ストレージやネットワークを含む仮想化インフラの動的構成変更などフレキシブルな運用管理を可能にします。

主なコンポーネント ＼ エディション名称	Standard	Enterprise	Enterprise Plus
VMware vSphere ESXi	●	●	●
VMware vSphere vStorage Thin Provisioning	●	●	●
VMware vSphere HA※	●	●	●
VMware vSphere Data Recovery※	●	●	●
VMware vSphere vMotion※	●	●	●
VMware vSphere Fault Tolerance※	—	●	●
VMware vSphere DRS/DPM※	—	●	●
VMware vSphere Storage vMotion※	—	●	●
VMware vSphere vNetwork Distributed Switch※1	—	—	●
VMware Host Profiles※	—	—	●
VMware vSphere Auto Deploy	—	—	●
VMware vSpfere Storage DRS	—	—	●

※本コンポーネントを利用するためには、別売オプション製品のVMware vCenter Server 5が必要です。

VMware® サポート製品 SupportDesk Standard

VMware vSphere® エディションライセンスには、購入から1年間、VMware製品の運用をサポートするSupportDesk Standardがバンドルされています。

＜サポート内容＞

- お客様専用ホームページSupportDesk-webによる情報提供
- ヴイエムウェア製品のバージョンアップグレード
- 専門スタッフによるQ&A対応/問題解決支援

【サービス時間帯】・月曜日～金曜日 8 時30分～19時
（祝日および12月30日～ 1月3日をのぞく）

【サービス期間】VMware® 製品ご購入から1年間

※お客様登録完了後、サービス提供開始となります。
※VMware® 製品以外のハードウェア/OS/ミドルウェアのサポート、またVMware® 製品の2年目以降のサポートにつきましては、別途ご契約が必要です。
※24時間365日のサービスが必要な場合は、vSphere 5ライセンスをソフトウェア製品でご購入ください。

VMware® 動作環境

VMware® 認定ストレージ	ETERNUS DX series / ETERNUS NR1000F series.

＊サポート可能な最新VMware®の版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）のVMware® ESXiサポート版数一覧表を参照ください。

SupportDeskにおいて有償サポートを提供するゲストOS	● Windows Server® 2008 R2 Standard（SPなし/SP1） ● Windows Server® 2008 R2 Enterprise（SPなし/SP1） ● Windows Server® 2008 R2 Datacenter（SPなし/SP1） ● Windows Server® 2008 Standard（SPなし/SP2）（32bit/64bit） ● Windows Server® 2008 Enterprise（SPなし/SP2）（32bit/64bit） ● Windows Server® 2008 Datacenter（SPなし/SP2）（64bit） ● Windows Server® 2003, Standard Edition（SPなし/SP1/SP2） ● Windows Server® 2003 R2, Standard Edition（SPなし/SP2） ● Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition（SPなし/SP2） ● Windows Server® 2003, Enterprise Edition（SPなし/SP1/SP2） ● Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition（SPなし/SP2） ● Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition（SPなし/SP2） ● Windows® 2000 Server（SP3/SP4） ● Windows NT® 4.0 Server（SP6a） ● Red Hat Enterprise Linux 5（for x86） ● Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64） ● Red Hat Enterprise Linux 6（for x86） ● Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64） ● Windows® XP Professional（SP1/SP2/SP3） ● Windows® XP Professional x64 Edition（SP2） ● Windows Vista® Enterprise（SPなし/SP1/SP2）（32bit/64bit） ● Windows Vista® Business（SPなし/SP1/SP2）（32bit/64bit） ● Windows Vista® Home Basic（SPなし/SP1/SP2）（32bit/64bit） ● Windows Vista® Home Premium（SPなし/SP1/SP2）（32bit/64bit） ● Windows Vista® Ultimate（SPなし/SP1/SP2）（32bit/64bit） ● Windows® 7 Home Premium（SPなし/SP1）（32bit/64bit） ● Windows® 7 Professional（SPなし/SP1）（32bit/64bit） ● Windows® 7 Enterprise（SPなし/SP1）（32bit/64bit） ● Windows® 7 Ultimate（SPなし/SP1）（32bit/64bit）

＊ご利用の際はゲストOS毎に富士通と別途ご契約が必要になります。ゲストOSのサポート契約が無い場合、ゲストOSで発生したトラブルのサポートは行いません。

VMware ESXi 5.0 インストールタイプ仕様一覧

品名		PRIMERGY RX200 S6	PRIMERGY RX300 S6
モデル		2.5インチ×6モデル	3.5インチモデル
タイプ		VMware ESXi 5.0 インストールタイプ	
型名		PGR2062AX3	PGR3062BX5
希望小売価格（税別）		280,000円	347,000円
CPU (*1)	最大搭載数	2	
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5690（3.46GHz）/ X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5687（3.60GHz）/ X5647（2.93GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］	
メインメモリ (*2) (*3)	スロット数	12	18
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM	
	最大	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×12）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）	24GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×12）/ 24GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12）/ 144GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×18）/ 96GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12）/ 192GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×12）
内蔵ストレージ (*4)	内蔵3.5インチベイ/2.5インチベイ	6（ホットプラグ対応）	6（ホットプラグ対応）
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD	SAS HDD
	最大	5.4TB（900GB SAS HDD×6）	3.6TB（SAS HDD 600GB ×6）
USB Flash モジュール（UFM）　(*6)		1（VMware vSphere Hypervisor 5.0）	
内蔵ODD		標準搭載　（DVD-ROMドライブユニット）	
拡張バス スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、LowProfile PCI Expressカード兼用	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用
		1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	
	PCI Express 2.0（x4レーン）［x8ソケット］	1（SASコントローラカードで1個占有済）	5（SASアレイコントローラカードで1個占有済）※LowProfile PCI Expressカード専用
ディスクアレイ		標準搭載［SASコントローラカード（4ポート / SAS1.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］	標準搭載［SASアレイコントローラカード（8ポート / SAS2.0）］ オプション［SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / SAS2.0）/ SASアレイコントローラカード（8ポート / 512MB / BBU / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一）	
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2［前面：1 / 背面：1］、シリアルポート（D-SUB9ピン）×1、USB（Ver. 2.0）×6［前面：3 / 背面：3］	ディスプレイ（アナログRGB）×2、シリアルポート（D-SUB9ピン）×2、USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］
キーボード ／ マウス		オプション	
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）	オプション（CSSパネル / LCDパネル）
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents 標準添付（*5）（*8）	
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	標準［AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）］／ オプション［AC200V（50/60Hz）/（NEMA L6-15準拠 / IEC60320準拠）（最大2）］	
	消費電力 ／ 発熱量	最大659W ／ 2372.4kJ/h	最大679W ／ 2444.4kJ/h
	冗長電源	オプション（ホットプラグ対応）	
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）	
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*7）		インテル® Xeon® プロセッサー X5690：0.67（AA）/ X5675：0.75（AA）/ X5660：0.73（AA）/ X5650：0.76（AA）/ E5649：0.88（AA）/ E5645：0.93（AA）/ X5687：0.96（A）/ X5647：1.1（A）/ E5640：1;1（A）/ L5640：0.88（AA）/ L5630：1.4（A）/ E5620：1.2（A）/ L5609：1.6（A）/ E5607：1.3（A）/ E5606：1.4（A）/ E5603：1.9（A）/ E5503：2.8（67%）　（J区分）	インテル® Xeon® プロセッサー X5690：0.55（AAA）/ X5675：0.62（AAA）/ X5660：0.68（AAA）/ X5650：0.71（AAA）/ E5649：0.75（AAA）/ E5645：0.79（AAA）/ X5687：0.79（AAA）/ X5647：0.96（AAA）/ E5640：1.1（AAA）/ L5640：0.82（AAA）/ L5630：1.3（AAA）/ E5620：1.2（AAA）/ L5609：1.4（AAA）/ E5607：1.2（AAA）/ E5606：1.3（AAA）/ E5603：1.7（AA）/ E5503：2.6（AA）　（L区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／ 質量		431（482.6（突起部含む））× 717（765（突起部含む））× 43（1U）／ 最大16.2kg（19.1kg（ラックレール含む））	445（482.4（突起部含む））× 720（734（突起部含む）/ 768.4（Tハンドルオプション含む））× 86.7（2U）／ 最大28kg（30.9kg（ラックレール含む））
使用環境 ／ 騒音値		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 約53dB（実測値）	周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）／ 約43dB（実測値）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

(*1)　搭載可能CPUの詳細は、CPU一覧表（P.11）を参照ください。
(*2)　搭載可能メモリの詳細は、メモリ一覧表（P.12）を参照ください。
(*3)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4)　搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。
(*5)　VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）内、VMware留意事項を必ずご参照ください。
(*6)　VMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。
(*7)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位:ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*8)　ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

品名		PRIMERGY BX920 S2
タイプ		VMware ESXi 5.0 インストールタイプ
型名		PGX9222AX3
希望小売価格（税別）		262,000円
CPU (*1)	最大搭載数	2
	搭載可能CPU	6コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5675（3.06GHz）/ X5660（2.80GHz）/ X5650（2.66GHz）/ E5649（2.53GHz）/ E5645（2.40GHz）/ L5640（2.26GHz）］/ 4コア［インテル® Xeon® プロセッサー X5672（3.20GHz）/ E5640（2.66GHz）/ L5630（2.13GHz）/ E5620（2.40GHz）/ L5609（1.86GHz）/ E5607（2.26GHz）/ E5606（2.13GHz）/ E5603（1.60GHz）］/ 2コア［インテル® Xeon® プロセッサー E5503（2GHz）］
メインメモリ (*2) (*3)	スロット数	9
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 UDIMM / DDR3 1333 LV-UDIMM / DDR3 1333 RDIMM / DDR3 1333 LV-RDIMM / DDR3 1066 RDIMM
	最大	18GB（2GB DDR3 1333 UDIMM×9）/ 18GB（2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×9）/ 72GB（8GB DDR3 1333 RDIMM×9）/ 72GB（8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×9）/ 144GB（16GB DDR3 1066 RDIMM×9）
内蔵ストレージ (*4) (*5)	内蔵2.5インチベイ	—
	搭載可能内蔵ストレージ	—
	最大	—
USB Flash モジュール（UFM）（*6）		1（VMware vSphere Hypervisor 5.0）
ディスクアレイ		標準搭載［オンボードSASコントローラ（2ポート / SAS1.0）］
拡張 スロット	PCI Express 2.0（x8レーン）	2（オプション, 拡張ボード×2適用可能）
	PCI Express 2.0（x4レーン）	1（PRIMERGY SX940 S1 / SX960 S1 ストレージブレード 接続専用）
LANインターフェース（オンボード）		4ポート（1Gbps）
	1Gbps（オプション）	4ポート（1Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時）
	10Gbps（オプション）	2ポート（10Gbps）×2（LAN拡張ボード搭載時、コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード搭載時）
ファイバーチャネルインターフェース（オンボード）		—
	8Gbps（オプション）	2ポート（8Gbps）×2（ファイバーチャネル拡張ボード搭載時）
InfiniBandインターフェース（オンボード）		—
	40Gbps（オプション）	—
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）、USB（Ver. 2.0）×4
キーボード ／ マウス		オプション
サーバ監視ソフト		ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*5）（*9）
セキュリティチップ		オプション（TCG 1.2準拠）
電源	入力電圧	DC12V / DC3.3V-Standby（シャーシより供給）
	消費電力 ／ 発熱量	最大455W ／ 1638kJ/h
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*8）	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5675：0.97（A）/ X5672：1.4（A）/ X5660：1.1（A）/ X5650：1.2（A）/ E5649：1.1（A）/ E5645：1.2（A）/ E5640：1.7（A）/ L5640：1.4（A）/ L5630：2.0（95%）/ E5620：1.9（A）/ L5609：2.0（95%）/ E5607：1.8（A）/ E5606：1.9（A）/ E5603：2.5（76%）/ E5503：3.7（51%）　（J区分）
	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時	インテル® Xeon® プロセッサー X5675：0.81（AA）/ X5672：1.1（A）/ X5660：0.93（AA）/ X5650：0.96（A）/ E5649：0.95（AA）/ E5645：1.0（A）/ E5640：1.4（A）/ L5640：1.1（A）/ L5630：1.6（A）/ E5620：1.6（A）/ L5609：1.9（A）/ E5607：1.5（A）/ E5606：1.6（A）/ E5603：2.1（90%）/ E5503：3.1（61%）　（J区分）
外形寸法［W×D×H（mm）］／ 質量		45 × 493 × 210（サーバブレードスロット×1）／ 最大5.8kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））

(*1)　搭載可能CPUの詳細は、CPU一覧表（P.11）を参照ください。
(*2)　搭載可能メモリの詳細は、メモリ一覧表（P.12）を参照ください。
(*3)　OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
(*4)　内蔵ストレージは使用できません。データ格納には外部ストレージの利用が必要となります。
(*5)　搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表（P.12）を参照ください。
(*6)　VMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。
(*7)　VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）内、VMware留意事項を必ずご参照ください。
(*8)　エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位:ギガ演算）で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*9)　ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/）をご参照ください。

長期保守対応タイプ

RX200 S6

2 WAY / 4 コア / 2.5″ SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード（オプション） / ラック / 1U / 3年 標準保証

RX300 S6

2 WAY / 4 コア / 2.5″ SAS HDD / HDD ホットプラグ / 冗長電源 ホットプラグ / 冗長ファン ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード（オプション） / ラック / 2U / 3年 標準保証

TX150 S7

1 WAY / 4 コア / 2.5″ SAS HDD / HDD ホットプラグ / リモートサービス / リモートサービス アップグレード（オプション） / タワー / 5U / 1年 標準保証

プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組込み用コンピュータの分野においても、IT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間（10年間程度）の安定稼働を実現することが求められます。
このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供。お客様のIT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。

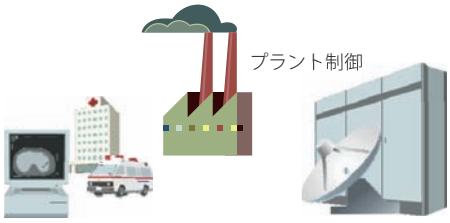

PRIMERGYで提供する長期保守対応タイプ

PRIMERGYのラインナップのなかでも、組込み市場で数多く採用されているRX200 S6、RX300 S6、TX150 S7において、長期保守対応タイプをご提供します。

活用事例

- ●産業現場：プラント、組立製造分野
- ●SCM分野：生産/物流
- ●CRM分野：金融/コールセンター
- ●ITS分野　：高速道路など社会インフラ

10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に本タイプ専用の「SupportDeskパックStandard/Standard24（OSサポートなし）」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。

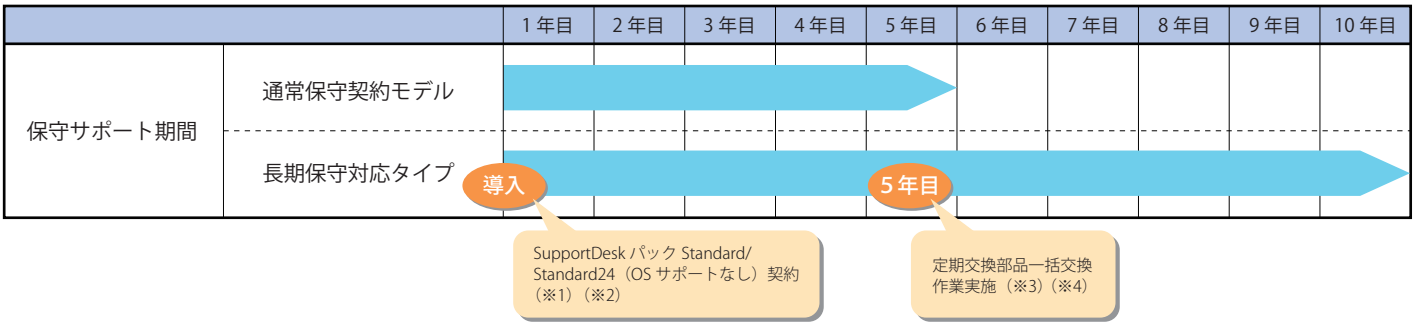

※1：長期保守対応タイプは、本製品ご購入と同時に、専用の「SupportDeskパックStandard（OSサポートなし）」（平日8:30～19:00）、または「SupportDeskパックStandard24（OSサポートなし）」（24時間365日）のご契約が必須となります。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。
※2：本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。
※3：本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際一時的にシステムの停止が必要となりますので、ご了承ください。
※4：定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。

留意事項

■定期交換部品の交換対応について

本製品の定期交換部品は以下になります。
下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。
その際一時的にシステムの停止が必要となります。

定期交換部品	●内蔵ハードディスク　●ファン　●電源ユニット ●メインボード　●SASアレイコントローラカード

長期保守対応タイプ仕様一覧

タイプ		RX200 S6 長期保守対応タイプ	RX300 S6 長期保守対応タイプ	TX150 S7 長期保守対応タイプ
CPU	最大搭載数	2		1
	搭載可能CPU	4コア ［インテル® Xeon® プロセッサー E5620 （2.40GHz）］×2	4コア ［インテル® Xeon® プロセッサー E5620 （2.40GHz）］×2	4コア ［インテル® Xeon® プロセッサー X3430 （2.40GHz）］×1
メインメモリ （*1）	スロット数	12	18	4
	搭載可能メモリ	DDR3 1333 RDIMM	DDR3 1333 RDIMM	DDR3 1333 RDIMM
	最大	24GB（2GB 1333 RDIMM×12）	36GB（2GB 1333 RDIMM×18）	12GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×6）
内蔵2.5インチベイ		4（ホットプラグ対応）	12（ホットプラグ対応）	8（ホットプラグ対応）
	内蔵ストレージ	SAS HDD	SAS HDD	SAS HDD
	最大	SAS HDD：1.2TB（300.0GB×4）	SAS HDD：3.6TB（300.0GB×12）	SAS HDD：2.4TB（300.0GB×8）
内蔵ODDベイ		標準搭載（DVD-ROMドライブユニット）		
拡張バススロット	PCI Express 2.0（x8レーン） ［x8ソケット］	1 ※Full Height PCI Expressカード、 LowProfile PCI Expressカード兼用 1 ※LowProfile PCI Expressカード専用	2 ※LowProfile PCI Expressカード専用	2 （SASアレイコントローラカードで1個占有済み）
	PCI Express 2.0（x4レーン） ［x8ソケット］	1（SASアレイコントローラカードで1個占有済）	5（SASアレイコントローラカードで1個占有済） ※LowProfile PCI Express カード専用	—
	PCI Express2.0（x4レーン） ［x4ソケット］（*2）	—		1
	PCI Express2.0（x1レーン） ［x4ソケット］（*2）	—		2（LANカードで1個占有済み）
	PCI（32bit/33MHz）［5.0V］	—		1
ディスクアレイ		標準搭載 ［SASアレイコントローラカード （8ポート / 512MB / SAS2.0）］	標準搭載 ［SASアレイコントローラカード （8ポート / 512MB / SAS2.0）］	標準搭載 ［SASアレイコントローラカード （8ポート / 512MB / SAS2.0）］
ネットワークインターフェース（オンボード）		2ポート （1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）		1ポート （1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T択一）
インターフェース		ディスプレイ（アナログRGB）×2 ［前面：1 / 背面：1］、 シリアルポート（D-SUB9ピン）、 USB（Ver. 2.0）×6［前面：3 / 背面：3］	ディスプレイ（アナログRGB）×2 ［前面：1 / 背面：1］、 シリアルポート×2（D-SUB9ピン）、 USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］	ディスプレイ（アナログRGB）×1、 シリアルポート×1（D-SUB9ピン）、 USB（Ver. 2.0）×7［前面：3 / 背面：4］
キーボード／マウス		オプション		標準添付
ハードウェア監視		標準搭載（コンポーネントランプ）	標準搭載（CSSパネル）	—
	ソフト	ServerView Operations Manager & ServerView Agents（*7）		
セキュリティチップ		—		
電源	入力電圧（周波数）／ 入力コンセント	AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×2（最大2）		AC100V（50/60Hz）/ 平行2Pアース付き（NEMA 5-15準拠）×1（最大2）
	消費電力／発熱量	最大659W／2372.4kJ/h	最大679 W／2444.4kJ/h	最大258W／928.8kJ/h
	冗長電源	標準搭載（ホットプラグ対応）		
冗長ファン		標準搭載（ホットプラグ対応）		—
エネルギー消費効率（2011年度基準）（*3）		規制対象外		
外形寸法［W×D×H（mm）］／質量		431（482.6（突起部含む））× 717（765（突起部含む））× 43（1U））／ 最大16.2kg（19.1kg（ラックレール含む））	445（483（突起部含む））× 768.4（Tハンドル オプション含む（*4））× 86.7（2U）／ 最大23.9kg（26.8kg（ラックレール含む））	205（306（突起部含む））× 585（614（突起部含む））×444／ 最大28kg
使用環境		周囲温度：10～35℃ / 湿度：10～85%（ただし結露しないこと）		
騒音値		51dB（実測値）	43dB（実測値）	33dB（実測値）
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））		1年間翌営業日以降訪問修理 （月曜～金曜、9：00～17：00 （祝日および年末年始を除く））
ハードウェア保守サポート期間		10年（*5）（*6）		

＜希望小売価格＞

タイプ	RX200 S6長期保守タイプ	RX300 S6長期保守タイプ	TX150 S7長期保守タイプ
型名	PGR2066LA	PGR3066LA	PGT1572LA
希望小売価格	806,000円	923,000円	400,000円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E5620（2.40GHz）×2		インテル® Xeon® プロセッサー X3430（2.40GHz）×1
メモリ	4GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×2）	4GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×2）	2GB（2GB DDR3 1333 RDIMM×1）
内蔵ストレージ	—		
主な添付品	ServerView Suite DVD / 電源ケーブル		

（*1）OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。
（*2）2.5GT/s（Generation1相当）での動作となります。
（*3）エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。但し、長期保守対応タイプは、省エネ法の規制対象外です。
（*4）ラック用T-handle（PG-R1TH1）が標準添付されております。
（*5）SupportDesk パック Standard/Standard24（OSサポートなし）10年の同時手配が必須となります。
（*6）OSのサポートは含まれません。
（*7）ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で添付・付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にてご購入いただけます。

※サポートOSについては、弊社HP（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/）を参照ください。
※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図（http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system/）をご参照ください。

PRIMERGYバックアップ製品がお客様のデータを守ります！

データ量の増大・多様化、効率化、セキュリティ、法規制によるデータ保護の重要性が高まっています。

重要なデータにこんな危険はありませんか？

ハードウェア、システム障害によるデータの損失
誤って大事なデータを削除
ソフトウェアの不具合によるデータ破壊
コンピュータウィルスによるデータ破壊
自然災害（火災・震災等）によるシステム破損

バックアップとメディア保管により、データ喪失を防ぎ、ビジネス損失を回避します。

用途・規模に合わせてバックアップ製品をお選びください。

富士通ではローエンドからエンタープライズまでさまざまなバックアップ製品を用意しています。

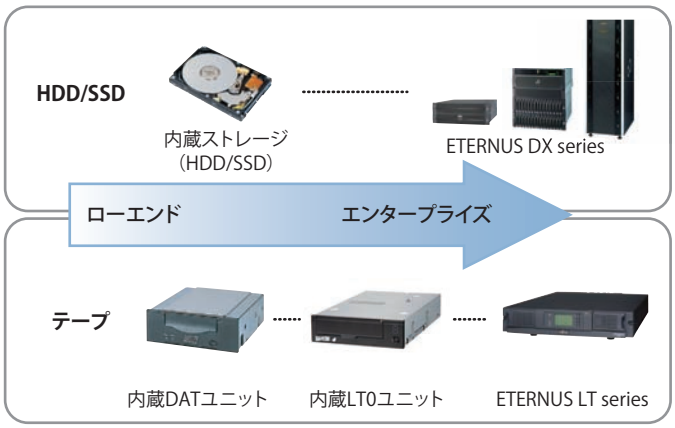

シングルドライブ装置仕様表

品名		内蔵DAT72ユニット		内蔵DAT160ユニット	内蔵データカートリッジドライブユニット	
型名		PG-DT5046 / PG-DT5048 / PG-DT5049 / PY-DT101 / PY-DT102 / PG-DT5042	PG-DT504D2 / PY-DT103	PG-DT601 / PG-DT602 / PY-DT201 / PY-DT202	PG-RD1024 / PG-RD1026 / PG-RD1027 / PY-RD101 / PY-RD102	PG-RD102D2 / PY-RD103
希望小売価格（税別）		88,000円		118,000円	38,000円	
設置形態		サーバ内蔵型				
データ記録形式		DAT72、DDS-4、DDS-3		DAT160、DAT72、DDS-4	2.5インチ SATA HDD	
搭載可能データ媒体数		1巻				
記憶容量	非圧縮時	36GB		80GB	160GB/320GB/500GB/1TB（カートリッジによる）	
	圧縮時＊	72GB		160GB	–	
最大転送速度（非圧縮時）		3.0MB/秒		6.9MB/秒	16MB/秒	
インターフェース		USB2.0				
消費電力 / 発熱量		最大16.0W / 57.6kJ/h		最大30W / 108kJ/h	最大20W / 72kJ/h	
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）				
備考		–	ドライブケージ付き	–	–	ドライブケージ付き

品名		内蔵LTO2ユニット	内蔵LTO3ユニット		内蔵LTO4ユニット			内蔵LTO5ユニット	
型名		PG-LT203	PG-LT303	PY-LT301	PG-LT401	PG-LT403	PY-LT411	PG-LT501	PY-LT511
希望小売価格(税別)		280,000円	376,000円	376,000円	476,000円	476,000円	476,000円	676,000円	676,000円
設置形態		サーバ内蔵型							
データ記録形式		Ultrium-2、Ultrium-1	Ultrium-3、Ultrium-2		Ultrium-4、Ultrium-3			Ultrium-5、Ultrium-4	
搭載可能データ媒体数		1巻							
記憶容量	非圧縮時	200GB	400GB		800GB			1500GB	
	圧縮時＊	400GB	800GB		1600GB			3000GB	
最大転送速度（非圧縮時）		24MB/秒	60MB/秒		114MB/秒	120MB/秒		140MB/秒	
インターフェース		3Gb/s SAS							
消費電力 / 発熱量		最大33W / 118.8kJ/h	最大36W / 129.6kJ/h		最大 36W / 129.6kJ/h	最大 69W / 248.4kJ/h		最大43.1W / 155.2kJ/h	
使用環境		周囲温度 10～35℃、湿度 20～80%（但し、結露しないこと）							
備考		–							

＊圧縮時の記憶容量は目安です。バックアップ対象データがすでに圧縮済であったり、データ形式により圧縮率は異なりますのでご注意ください。
注１：対応OS/ソフトウェアについてはシステム構成図を参照してください。
注２：テープ、カートリッジ(HDD) は添付されていません。別途手配が必要です。

バックアップソフトウェアで安心バックアップ！

■ CA ARCserve Backup［Windows］

CA ARCserve Backupは、PCサーバPRIMERGY上のデータおよびシステムのバックアップを行うソフトウェアです。
簡単インストールで扱いやすい操作画面、かつ作業性が非常によいソフトウェアです。
富士通は、ARCserve、PRIMERGY、バックアップ装置を組み合わせ、徹底した動作検証を行い、高い品質を確保しています。
また、ARCserveの国内最大ベンダーとしての豊富な事例と経験をベースに、ハイレベルなサポートを提供します。

価格はP.87をご覧ください。

■ NetVault Backup［Windows / Linux］

NetVault Backupは、あらゆる規模のシステム要求に合わせて、必要な時、必要なだけ拡張ができるバックアップ/リストア・ソフトウェアです。
今日のマルチプラットフォーム環境や、膨大なデータを扱うアプリケーションが抱えるデータ保護問題をシンプルに解決します。
NetVault Backupをお客様に安心してしてご利用いただくため、富士通では、PRIMERGY、OS、バックアップ装置を組み合わせた検証を実施しております。
また、システムの安全稼動、継続性を強力に支援する為のサポートデスク（有償）もご用意しています。

■Symantec Backup Exec［Windows］

世界シェアNo.1バックアップソフト「Symantec Backup Exec」は、PRIMERGY上のデータのバックアップを行うソフトウェアであり、ビジネスの成長に合わせた信頼性の高いバックアップおよびリカバリを提供します。
重複排除の利用により、ストレージと管理に要するコストを削減しながら、より多くのデータを簡単に管理できます。
また、ビジネスの停止時間を削減し、仮想または物理システム上の重要情報を常に保護し短時間でリストアできるようにします。

サーバ集約ニーズや日本の使用環境を熟知した、ラックシステムソリューション

高冷却に対応した専用ラック

■サーバ集約のニーズに対応できる高冷却ラック

冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラックです。従来のラックよりも扉の開口率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても充分な冷却能力を持たせています。また、ラックの奥行を拡張することで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX製品やストレージ製品との混在した搭載もできますので、部門などに散在するサーバの集約にも最適な製品です。

耐震性に優れている富士通のラック

■震度5の地震にも耐えられる富士通のラック

システム管理者の方から、万が一、地震が発生したときにラックが崩れ、搭載された機器が壊れないか心配。という声がよく聞かれます。地震は防げなくとも、ラックが耐えられれば、業務停止による損失、システム復旧のための損失（破損による新規購入など）を最小限に抑えることができます。お客様の大切なシステムやデータを守り抜くこだわりを実現しています。

試験風景

ここがすごい

日本の環境を知りつくした、富士通ならでは

システムの稼働状態で最大震度5強まで加震したテストをしています。本物の地震波で振動を与える試験を行っているので安心です。

実際の使用に役立つ、多彩なラックまわりのオプション

増設ラック

耐震キット

■必要なオプションをご用意。

ラックに搭載したサーバを安心・快適に運用するためには、拡張に必要な増設ラックや地震対策用のキットも必要です。富士通はこれら必要なラック回りのオプションを多数ご用意しております。

	19 インチラック モデル 2742/2642/2724/2624/2616/2737								
収容ユニット数	42U				37U		24U		16U
	スリム		スタンダード		スタンダード		スリム	スタンダード	スリム
	基本	増設	基本	増設	基本	増設	基本	基本	基本
型名	19R-264A2	19R-264B2	19R-274A2	19R-274B2	19R-273A2	19R-273B2	19R-262A2	19R-272A2	19R-261A2
外観									
希望小売価格	238,000 円	228,000 円	208,000 円	198,000 円	220,000 円	210,000 円	182,000 円	150,000 円	135,000 円
サイズ（W × D × H）［mm］［ネジ・ハンドル等の突起物含む］	600 × 1050 × 2000［600 × 1075 × 2008］		700 × 1050 × 2000［700 × 1075 × 2008］		700 × 1050 × 1792［700 × 1075 × 1800］		600 × 1050 × 1200［600 × 1075 × 1208］	700 × 1050 × 1200［700 × 1075 × 1208］	600 × 1050 × 845［600 × 1075 × 853］
ラック質量	114kg	88kg	129kg	103kg	124kg	100kg	79kg	91kg	67kg
最大搭載質量	840kg				740kg		480kg	480kg	320kg
用途	プラットフォーム共通ラックとしての機能を継承しつつ、設置性の改善等の新機能を加えた 19 インチラックです。								

■上記ラックは全て EIA 規格に準拠しています。

不慮の電源障害に備えていますか？

無停電電源装置（UPS）でデータ破壊を回避、安心確保！

電源トラブルはいつ発生するかわかりません

落雷などによる、停電、瞬断、電圧変動など、コンピュータ機器に影響を与える電源トラブルはいつ発生するかわかりません。こんなときUPSがあれば、コンピュータ機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐことができます。電源障害によってシステムがダウンすると、業務がストップし企業活動に深刻な打撃を与えかねません。

もしものときに備えてUPSの導入をお勧めします。

UPSを導入していないと…

電圧低下・瞬断・電圧変動などのさまざまな電源障害は、ハードウェア損傷、データ損失、ファイル破壊などを引き起こし、これらのデータの復旧には莫大な時間と費用を要します。

また、LAN・インターネットなど情報通信機器の普及により、ネットワーク全体のアベイラビリティが重要となってきています。ネットワークシステムの停止は物的損害だけでなく、ビジネス機会の損失や信用の失墜など、より大きな問題へと発展していく危険性を含んでいます。こうした事態を未然に防ぐためにUPSは欠かせないのです。

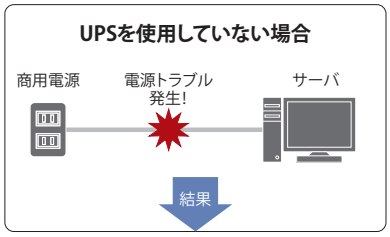

ハードウェアの損傷、データの損失などさまざまな障害にみまわれ、システムダウンにつながります。

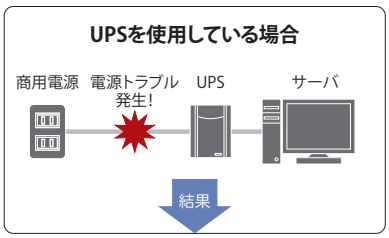

電源のトラブル（停電、瞬断、電圧低下等）でも、サーバが正常なシャットダウン処理を行いシステムを保護し、安定運用を確保。データを守ります。

環境に合わせてUPSをお選びいただけます

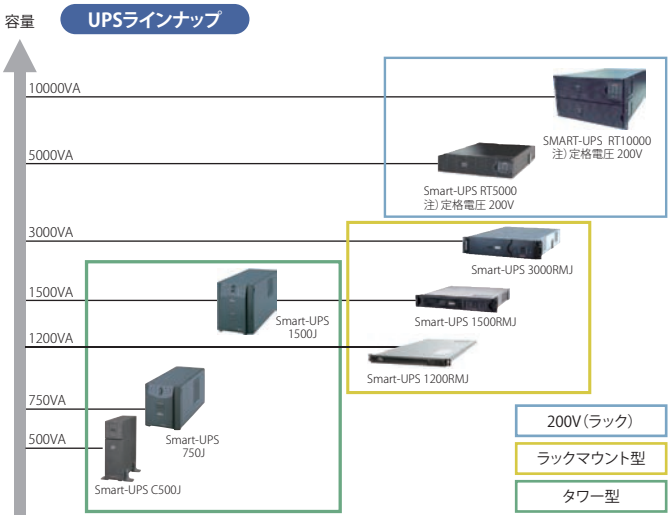

UPSのラインナップにはタワー型/ラックマウント型があります。PRIMERGYの形状と負荷側機器の消費電力に合わせて、最適なUPSをお選びいただけます。

UPSのバッテリーは、電源の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると寿命となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合があります。これらを避けるためには、適時交換が必須となります。

電源管理ソフトウェアPowerChute® でより安全な運用を！

UPS搭載のバッテリーが電力を供給できる時間には限りがあります。そのため長時間に及ぶ電源障害の場合、データ破壊は時間の問題です。PowerChute® は停電時にサーバシャットダウンを正常に行い、データ破壊を回避します。また、スケジュール運転も可能です。

■商品ラインナップ

PowerChute® Business Edition

複数のOSが混在するシステムにおいて、管理者によるUPSの一元管理を効率的に行えます。

PowerChute® Network Shutdown

ネットワークマネジメントカードとの組み合わせによりWebブラウザからLAN経由でシステムを安全に自動シャットダウンすることができます。同一ネットワーク内での、遠隔地における複数台のサーバ制御が行えます。

製品・価格の詳細はP.88をご覧ください。

製品名	高機能無停電電源装置（Smart-UPS C500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 750J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS SMT 1200RMJ）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 1500J）	高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT 5000）	高機能無停電電源装置（SMART-UPS RT10000）
型名	GP5SUP112	GP5SUP111	PY-UPAR12	GP5SUP110	PG-R1SR5K4	PG-R1SR1AK
希望小売価格（税別）	￥62,000	￥54,000	￥150,000	￥97,000	￥700,000	￥1,580,000
定格電圧	100V				200V	
定格容量	500VA/360W	750VA / 500W	1200VA / 1000W	1500VA / 980W	5000VA / 3500W	10000VA / 8000W
タイプ	タワー型		ラックマウント型	タワー型	タワー型/ラックマウント型	ラックマウント型
入力コンセント	NEMA5-15P（平行2P,アース付き）				NEMA L6-30P	ハードワイヤ接続（*2）
出力コンセント	3P（平行2P,アース付き）×4	3P（平行2P,アース付き）×6	3P（平行2P,アース付き）×4	3P（平行2P,アース付き）×8	NEMA L6-20R（20A / 250V）2口 NEMA L6-30R（30A / 250V）2口 注）UPS標準添付のコンセントタップ NEMA L6-15R（15A / 250V）6口	NEMA L6-20R（20A/250V）2口 NEMA L6-30R（30A/250V）2口 注）UPS 標準添付のコンセントタップ NEMA L6-15R（15A/250V）6口
発熱量（通常 / 最大（*1））	75.6kJ/h / 388.8kJ/h	約62kJ/h / 約593kJ/h	112kJ/h / 410kJ/h	248kJ/h / 706kJ/h	1098.0kJ/h（通常時、全負荷）	2880.0kJ/h（通常時、全負荷）
消費電力（通常 / 最大）	21W / 108W	17W / 161W	34W / 114W	69W / 196W	305W（通常時、全負荷）	800W（通常時、全負荷）

（*1）発熱量の最大はバッテリー運転のみとなります。
（*2）本装置の入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。

ITインフラデリバリーサービス

すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短納期でご提供します

ITインフラデリバリーサービス」は、サーバおよび各種周辺機器、ストレージなどについて、ハードウェア実装、OS/各種ソフトウェアインストール、動作確認をお客様に代わり実施するサービスです。当社指定工場で作業を実施する「インフラ基本導入」や、お客様先でのハードウェア設置、高度なITインフラのインテグレーションまで、お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

サービス提供イメージ

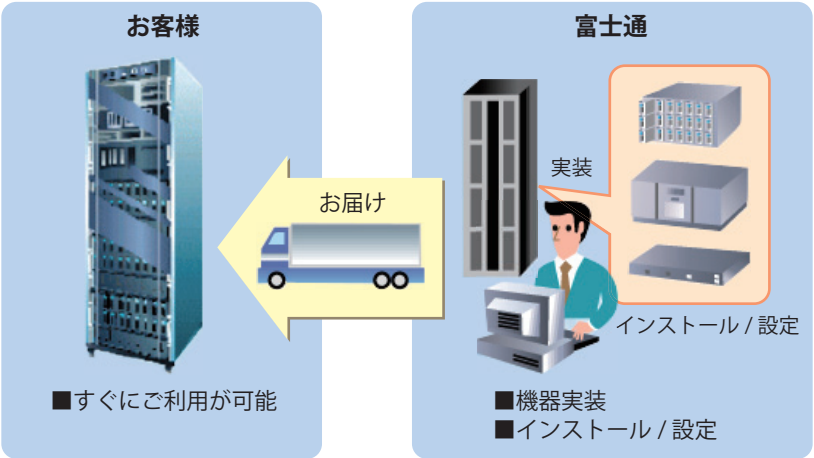

サービスの特長

- 富士通の豊富なシステム構築実績から設計した標準構成により、高品質なITインフラの導入が容易に実現できます。
- 富士通の徹底したITインフラの構築プロセスの標準化により、コストパフォーマンスに優れたサービスを短納期で提供します。
- システム運用を見据えた富士通独自の保守ツールを組み込むことにより、トラブル予兆の早期発見、万一のトラブル発生時にもシステム復旧時間を短縮します。

導入のメリット

「ITインフラデリバリーサービス」をご利用いただくことにより、短期間で高品質なITインフラの導入が可能になります。

- 富士通の構築ノウハウを結集した標準構成 ……▶ **高品質なITインフラの導入を容易に実現**
- 構築プロセスの標準化 ……▶ **均質で信頼性の高いお客様システム立ち上げの短期化を支援**
- 富士通独自の保守ツールの利用 ……▶ **システム運用の容易化、システム復旧時間の短縮が可能**

サービス実施内容

■Product Value

OSやパッチ等のインストール、ラッキングやケーブリング等のサーバ導入時に付帯する初期作業を短期間で実施します。

■System Value

お客様システムに最適な製品選択からITインフラの設計・構築までをトータルにサポートし、お客様のニーズに対応した高品質なITインフラの導入を支援します。

サービス名称		サービス概要
System Value 複数製品の 総合的な構築	パッケージ組み込み	パッケージの動作に必要な製品およびパッケージ基本製品をインストールし、パラメータ設定、動作確認を実施します。
	システム展開	キッティングセンターによる集中キッティング、現地配送 / 設置、各種設定、動作確認等を実施します。
	インフラ基本構築	構成設計から OS/ アプリケーションのインストール、システム設定、動作確認を実施します。 （ブレードシステム、ストレージシステム、クラスタシステムなど）
Product Value 単体装置の 基本導入作業	ハードウェア設置	当社サービスエンジニアがお客様ご指定の導入場所（オンサイト）にて、開梱 / ハードウェア設置、接続および起動確認などを実施します。
	インフラ基本導入	当社指定工場にて、OS 基本設定、基本ミドルウェアインストール、各種設定、動作確認、梱包 / 出荷を実施します。
	ハード組み込み	当社指定工場にて、内蔵オプション実装、RAID 設定、ラック搭載、ブレードサーバ搭載を行い、出荷を実施します。

ハード組み込みサービス

(1) ハード組み込みサービスの位置づけ

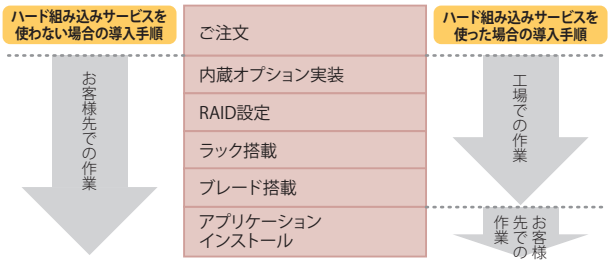

ハード組み込みサービスのメリット

- サーバなどをラックに搭載して納品するため、搭載作業によりお客様先をお騒がせすることがありません。
- 工場にてシステム構成をチェックし、納品機器構成で通電確認をおこなってから納品するため、スムーズな導入ができます。
- 機器の調整を済ませて納品するため、現地調整時間が短縮され、すぐにSEによるシステム構築作業ができます。
- サーバのラックへの搭載費用は、ハードウェア設置サービスより低価格なため、低コストで搭載することができます。
  ※システム構成によっては逆転する場合があります。
- 梱包箱が減るため、お客様先での一時保管スペースや、廃棄物が少なくなります。

(2) サービス概要

1 19インチラックにサーバなどを指定構成で搭載して納品いたします。

ラックマウントタイプ本体およびラック搭載オプションをお客様希望搭載パターンで納品するサービスです。

◆ラック搭載	
ラック搭載(42U/40U/37U)	PGDTR4001
ラック搭載(24U)	PGDTR2001
ラック搭載(16U)	PGDTR1001

※ケーブル結線は本サービスには含まれず、お客様先での作業となります。

★ポイント★
- お客様のご要望に応じて、サーバ本体やオプション機器を、ご指定の構成でラックのご指定位置に搭載し納品いたします。

2 指定したRAIDレベルの設定/ホットスペア設定をして納品いたします。

本体およびハードディスクキャビネットに内蔵される内蔵ストレージのRAID設定を行うサービスです。

◆RAID設定	
RAID設定	PGDRKR001
RAID設定(ホットスペア)	PGDRKH001
RAID設定(パック追加)	PGDRKP001

★ポイント★
- RAID設定変更による、お客様先でのOSの再インストール作業が不要になります。



ディスクグループ(フィジカルパック)毎に「RAID設定」が必要です。

※Windowsプレインストールタイプ(Windows OS)は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任していただく必要があります。
※OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。
RAID設定を利用した場合、OSインストールタイプのシステムドライブのパーティションはデフォルトで30GBに設定されます。

3 バリューモデル等へ内蔵オプションを実装して納品いたします。カスタムメイド未対応の内蔵オプションを実装して納品いたします。

内蔵オプション(カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ)の実装/増設サービスです。

◆内蔵オプション実装	
内蔵オプション実装	PGDTN0001

★ポイント★
- カスタムメイド適用範囲に制限のある標準構成モデル等へ内蔵オプションを実装できます。
- カスタムメイド未対応の内蔵オプションを実装できます。



サーバ本体1台毎に「内蔵オプション実装」が必要です。(複数のオプションを適用できます)

※Windowsプレインストールタイプ(Windows OS)は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任していただく必要があります。
※Linux/VMwareタイプの場合、ハードの実装だけのサービスとなり、OSの再インストール、ドライバ等のインストールは行いません。

4 各種ブレードを指定構成でシャーシに搭載し納品いたします。

シャーシへの各種ブレード搭載およびサーバブレードへのオプション実装サービスです。

◆ブレード搭載	
ブレード搭載(BX900)	PGDTB9001
ブレード搭載(BX400)	PGDTB4001

★ポイント★
- シャーシに対してお客様ご指定の構成でサーバブレード/スイッチブレード等を搭載できます。



シャーシ1台毎に「ブレード搭載」が必要です。
(複数のブレードに対しメモリ/ディスク搭載及び、各種/複数のブレードのシャーシ搭載ができます)

※「ラック搭載」の手配必須(BX400フロアスタンドタイプを除く)

ラックマウントモデルでラック同士の連結作業、側板の取付け/取外しが発生する場合、富士通によるハードウェア現調作業が必要となります。
その場合は、現地でのラック増設搭載作業/現調にて対応いただきたく存じます(「ハードウェア設置サービス」を参照)。

ITインフラデリバリーサービス（ハード組み込み）

お客様システムの運用要件から事前に設計されたシステムを当社指定工場で組立・構築することにより、サーバ導入・構築に必要となる工数を省き、安定したシステム稼働品質を短納期でご提供する導入サービスです。

■ハード組み込み

品名	型名	希望小売価格	サービス内容
内蔵オプション実装			本体カスタムメイド対象外の内蔵オプション（カード、I/O装置、メモリ、内蔵ストレージ）の実装を行います。 （注1、2参照）
内蔵オプション実装	PGDTN0001	19,000円 /台	＜対象本体＞ ・PRIMERGYサーバ 一般モデル（オールインワンタイプ含む）
RAID設定			PRIMERGY本体のハードディスクの実装およびRAID設定/変更を行います。（注1、4、5参照） ＜対象本体＞ ・PRIMERGYサーバ ・ハードディスクキャビネット（ETERNUS JX40） ※ディスクアレイ装置は対象外（ETERNUS JX40を除くETERNUSディスクアレイ等）
RAID設定	PGDRKR001	38,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）1つ目のRAID設定/変更およびホットスペア設定を行います。（注2、3、6参照） ハードディスクキャビネットにおいて、1つ目のRAID設定（ホットスペア含む）を行う場合は本サービスを手配してください。 ※本体カスタムメイド型名による内蔵ストレージ手配をお願いします。
RAID設定 （ホットスペア）	PGDRKH001	18,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）に対するホットスペア設定を行います。 ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージ手配をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の手配は不要） ※設定対象ディスクグループを構成している内蔵ストレージと同仕様（容量/回転数）の手配をお願いします。
RAID設定 （パック追加）	PGDRKP001	28,000円 /ディスクグループ	ディスクグループ（フィジカルパック）2つ目以降のRAID設定を行います。 ※本体に対する標準型名（非カスタムメイド型名）による内蔵ストレージ手配をお願いします。 （これに伴う「内蔵オプション実装」の手配は不要）
基本システムパーティション 領域変更-60GB	PGDKP0001 / PYBDKP001	オープン価格 /台	「RAID設定」（ディスクグループ1つ目）を実施する際に、インストールされたOSのシステムドライブのパーティションを60GBに設定いたします。（注6参照） ※サービス対象のPRIMERGY本体により手配型名が異なります。 PGDKP0001：PRIMERGY本体の型名が"PG"で始まるモデルが対象。 PYBDKP001：PRIMERGY本体の型名が"PY"で始まるモデルが対象。
基本システムパーティション 領域変更-90GB	PGDKP0002 / PYBDKP002	オープン価格 /台	「RAID設定」（ディスクグループ1つ目）を実施する際に、インストールされたOSのシステムドライブのパーティションを90GBに設定いたします。（注6参照） ※サービス対象のPRIMERGY本体により手配型名が異なります。 PGDKP0002：PRIMERGY本体の型名が"PG"で始まるモデルが対象。 PYBDKP002：PRIMERGY本体の型名が"PY"で始まるモデルが対象。
ラック搭載			ご指定の搭載位置に搭載して出荷いたします。（注7、8、9、10参照） ＜対象装置＞ ・PRIMERGY ラックマウントサーバ（RX）/タワー型サーバ（TX）のラックマウントタイプ ・PRIMERGY ブレードサーバ ・PRIMERGY ラックマウント関連オプション ・ディスクアレイ装置 ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2、DX410 S2/DX440 S2 ・LTOライブラリ装置 ETERNUS LT20/LT20 S2/LT40 S2/LT60 S2 ・ネットワーク機器 IPCOM EX/SR-S/SH/Si-R（注11参照）
ラック搭載 （42U/40U/37U）	PGDTR4001	160,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット42U/40U/37Uの19インチラック
ラック搭載（24U）	PGDTR2001	96,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット24Uの19インチラック
ラック搭載（16U）	PGDTR1001	64,000円 /ラック	＜対象ラック＞ ・収容ユニット16Uの19インチラック
ブレード搭載			シャーシへの各種ブレードの搭載を行います。 ※「ラック搭載」（BX400 S1フロアスタンドタイプ除く）の手配必須
ブレード搭載 （BX900）	PGDTB9001	65,000円 /シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX900 S1 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 サーバブレード ・PRIMERGY SX960 S1/SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード ・ブレードサーバ用 各種コネクションブレード
ブレード搭載 （BX400）	PGDTB4001	29,000円 /シャーシ	＜対象シャーシ＞ ・BX400 S1 シャーシ ＜対象装置＞ ・PRIMERGY BX924 S2/BX922 S2/ BX920 S2 サーバブレード ・PRIMERGY SX960 S1/SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード ・ブレードサーバ用 各種コネクションブレード

注1：Windowsプレインストールタイプ（Windows OS）は、OSの開封契約作業をお客様から富士通へ委任していただく必要があります。
注2：Linux / VMwareタイプの場合、ハードの実装だけのサービスとなり、OSの再インストール、ドライバ等のインストールは行いません。
注3：本体カスタムメイドによる出荷状態がご希望のRAID構成とは異なり（例：RAID6）、OSプレインストールタイプに本サービスを実施する場合は、RAID設定サービスと合わせてオーダをお願いします。
注4：RAID設定に必要なオプション類（SASアレイコントローラカード）は本体カスタムメイドにより装置に実装済である必要があります。
カスタムメイド非対象のオプションについては、「内蔵オプション実装」を同時手配ください。
注5：OSがインストールされていない本体については、指定されたRAIDレベルで初期化のみを行い、パーティション設定は行いません。
OSインストールタイプのシステムドライブのパーティションは40GBに設定されます。
注6：Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ、および、Linux OS バンドルオプション手配時はサービス対象外です。
注7：お客様搬入先への搬入経路を確保できない場合は、「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となりますので、必ず事前に搬入経路をご確認ください。
注8：保守時の作業性や運送時の安定性を考慮して、ご希望の搭載パターンにできない場合があります（特に重量物の高位置への搭載）。
注9：ラック搭載のみとし、ケーブル接続およびフォーミングは行ないません。作業を委託される場合は、「ハードウェア設置サービス」を手配ください。
注10：Smart-UPS RT10000 用の拡張バッテリは、消耗を防ぐため、本サービスではUPSに接続せず、別梱包で納品します。
UPSへの搭載には、別途「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となります。
注11：ラック取付金具がオプションとなっている製品は、必ず手配ください。

ハードウェア設置サービス

PRIMERGYの現地調整（以下、現調）には大きく分けて、お客様現調と富士通への委託現調の2パターンがあります。

■お客様現調

(*) PRIMERGYは、基本はお客様現調商品となっております。お客様が現調を行う場合、セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」を利用した確実なインストールを行っていただくようお願いいたします。

■ハードウェア設置サービス

(*) 富士通へ現調作業を委託する場合、お客様の事前準備として「ハードウェア設置　作業依頼書（兼）同意書」および「ハードウェア設置　構成シート」、「ラック搭載指示書（ラック型、ブレード型のハードウェア設置をご契約の場合のみ）」の必要事項を記入し、送付していただく必要があります。
(*) 富士通へ現調作業を委託する場合、ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）を選択いただく必要があります。
(*) ハードウェア設置サービスに関するサーバ1台の作業時間は約2時間を目安としてください。
(*) 作業時間がAパターン/Bパターンをまたぐ場合、作業完了時のパターン（Bパターン）を選択する必要があります。
(*) ハードウェア設置サービス（Aパターン/Bパターン）の作業実施時間帯以外での作業を要望される場合、スタートアップサービスなどの上位サービスをご利用ください。
(*) ハードウェア設置サービスの実施後にOSをインストールする場合、機器構成によっては、お客様によるRAIDの再設定が必要となる場合があります。
(*) ハードウェア設置サービスでは、工事（耐震等）は実施いたしません。
(*) 現地で作業範囲外の作業や立ち会い等を依頼・指示された場合、別途費用を請求させていただきます。

■サービス内容

作業項目		詳細	タワー	ラックマウント	ブレード
ハードウェア設置	開梱	納品された製品を開梱、同梱物確認	○	○	○
	外装確認	開梱した製品の傷・破損を目視確認	○	○	○
	設置条件の確認	製品添付「はじめにお読みください」を参照、確認	○	○	○
	本体のラック搭載 (*1)	設置済みラックへ本体装置（ラック型 / ブレード型）、周辺機器およびオプションの搭載	−	○	○
	内蔵オプションの取り付け	CPU、メモリ、HDD、オプションカード類の取り付け	○	○	○
	周辺機器の接続	ディスプレイ、キーボード、マウス等の外付 I/O 機器	○	○	○
	電源投入 / 起動確認	電源投入し、起動を確認	○	○	○
	BIOS アップデート	必要に応じて BIOS を更新 (*2)	○	○	○
	RAID の構築	必要に応じて RAID を構築 (*3)	○	○	○
	機能確認	テストプログラムの実施	○	○	○
	装置構成確認	環境設定シート（装置添付）に結果を記入	○	○	○

(*1)　20kgを超える装置を25U以上の高さに搭載する場合は、ラック用現調搭載費（PSGENRK1）を1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。
(*2)　富士通のホームページより入手したBIOS/ファームを保存したCD-R等の媒体を事前にお客様に用意していただく場合があります。
(*3)　RAID構築に必要となるハードウェア（HDD、アレイコントローラカード等）構成に応じて、設定可能なRAIDレベルが異なります。ソフトウェアRAIDは対象外です。
OSインストールタイプへのRAID構築は、お客様によるOSの再インストールが必要となります。

■ハードウェア設置サービス（Aパターン）平日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 9時～17時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）

■ハードウェア設置サービス（Bパターン）平日・夜間/休日・日中

＜作業実施時間帯＞：月曜～金曜 17時～22時（祝日、年末年始12/30～1/3を除く）/ 土日祝日 9時～17時（年末年始を除く）

品名			Aパターン		Bパターン		対象機器	
			型名	標準価格	型名	標準価格		
タワー		PCサーバタワー型1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT1	25,000円/台	GENBPGT1	37,500円/台	TX100 S3 / TX120 S3	
		PCサーバタワー型2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT2	50,000円/台	GENBPGT2	75,000円/台	TX140 S1 / TX150 S7 / TX200 S6 / TX300 S6 / TX300 S7	
		PCサーバタワー型3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT3	90,000円/台	GENBPGT3	135,000円/台	TX150 S7 オールインワンタイプ	
		PCサーバタワー型オプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT4	25,000円/台	GENBPGT4	37,500円/台	PRIMERGY用無停電電源装置	
		PCサーバタワー型オプション2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGT0	25,000円/台	GENBPGT0	37,500円/台	タワー型装置へのオプション増設（*8）	
ラックマウント	ラック用現調搭載費		PSGENRK1	120,000円/サイト-1日	PSGENRK1	120,000円/サイト-1日	20kgを超える装置（*1）を25U以上の高さに搭載する場合、リフターの手配が必要となるため1サイト（1日）につき1つ手配する必要があります。	
		PCサーバラック型1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR1	65,000円/台	GENBPGR1	97,500円/台	RX100 S7 / RX200 S6 / RX200 S7 / RX300 S6 / RX300 S7	
		PCサーバラック型2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR2	70,000円/台	GENBPGR2	105,000円/台	TX140 S1 / TX150 S7（*2）/ TX200 S6（*2）/ TX300 S6（*2）/ RX350 S7（*1）	
		PCサーバラック型3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR3	100,000円/台	GENBPGR3	150,000円/台	RX600 S6	
		PCサーバラック型4（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR4	110,000円/台	GENBPGR4	165,000円/台	TX150 S7オールインワンタイプ（*3）	
		PCサーバラック型UPS1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR6	35,000円/台	GENBPGR6	52,500円/台	PRIMERGY用無停電電源装置（*4）	1500VA以下
		PCサーバラック型UPS2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR7	55,000円/台	GENBPGR7	82,500円/台		5000VA以下（*5）
		PCサーバラック型UPS3（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR8	60,000円/台	GENBPGR8	90,000円/台		Symmetra RM 4000VA
		PCサーバラック型UPS4（Aパターン/Bパターン）	GENAPGR9	38,100円/台	GENBPGR9	57,100円/台		高機能無停電電源装置（Smart-UPS RT10000）（*6）
		PCサーバラック型オプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR5	35,000円/台	GENBPGR5	52,500円/台	ETERNUS JX40 / PRIMERGY SX10 S2	
		PCサーバラック型オプション2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGR0	25,000円/台	GENBPGR0	37,500円/台	ラックマウント型装置へのオプション増設（*8）/ 17インチラック・コンソール（RC25）（*9）	
ブレード		PCサーバブレード1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB1	15,000円/台	GENBPGB1	22,500円/台	サーバブレード（BX924 S2 / BX922 S2 / BX920 S2）、ストレージブレード（SX960 S1 / SX940 S1 / SX910 S1）、各種ネットワークブレード	
		PCサーバブレード2（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB2	90,000円/台	GENBPGB2	135,000円/台	BX900 S1 シャーシ（*7）/ BX400 S1シャーシ	
		PCサーバブレードオプション1（Aパターン/ Bパターン）	GENAPGB0	25,000円/台	GENBPGB0	37,500円/台	ブレードサーバへのオプション増設（*8）	

(*1)　20kgを超える装置は、TX150 S7/TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6/RX600 S6/BX900 S1 シャーシ/BX400 S1シャーシ/無停電電源装置/JX40/SX10 S2となります。
(*2)　ラックに搭載する場合、モデルによっては「ラックマウント変換機構」（PG-R1CK*/PGBR1CK*）が必要になる場合があります。
(*3)　ラックに搭載する場合は、ラックマウントタイプもしくは各モデルに対応した「ラックマウント変換機構」（PG-R1CK*）が必要です。（オールインワンタイプに添付のUPSはラックに搭載できませんのでご注意ください）
(*4)　Smart-UPS RT 10000は導入に際して電気工事作業が必要なため、個別見積となります
(*5)　Symmetra RM 4000VAを除く。
(*6)　電源工事・ケーブル敷設作業を希望する場合は、別途工事見積・契約の締結が必要です。
(*7)　BX900 S1 シャーシの搭載条件については、下表を参照願います。
(*8)　オプション単体手配時に必要となります。（オプションとオプションを搭載する本体装置を同一納期/納地で手配した場合、本体装置のサービスにオプションの設置作業を含みます）
(*9)　本サービスを利用される場合は、オプション単体手配時に限らず、本体装置と同時手配時も必要となります。
※オプション単位で1個のサービスが必要です。
※ラック用オプション（汎用テーブル/KVMスイッチ/コンセントボックス/ディスプレイ等）は、各オプション単位に1個のサービスが必要です。
※ラック用オプション以外のオプション増設は、オプションを搭載する本体装置（サーバ本体/キャビネット/シャーシ/無停電電源装置）1台単位に1個のサービスが必要です。

PRIMERGY BX900 S1 シャーシの搭載条件

PRIMERGY BX900 S1 シャーシをラック搭載する場合、シャーシ搭載位置、および現調作業者により、条件が異なります。
下表を参照の上、必要な場合はハードウェア設置サービスの手配をお願いいたします。

■留意事項

シャーシへのサーバブレード、オプション搭載は、ラック搭載後に行っていただきますようお願いいたします。

搭載方法 / 搭載位置	お客様現調	ハードウェア設置サービス
装置上面 11U～24U	○（*1）	○ <手配必須型名> ・ラック用現調搭載費（PSGENRK1） ・PCサーバブレード 2（Aパターン/ Bパターン） [GENAPGB2 / GENBPGB2]
装置上面 25U～39U	×	

(*1)　筐体内のコンポーネント（サーバブレード、電源ユニット、コネクションブレード（全てダミー含む））を取り外した後、3人以上での作業をお願いいたします。　　○：搭載可能、×搭載不可

快適な使用環境を実現するPRIMERGYだけのこだわり

富士通のPCサーバPRIMERGYでは、人間工学的な観点から研究を重ね、サーバでありながら、お客様に快適にご使用いただけるよう、富士通ならではの設計・製造・導入・運用にこだわりつづけています。

24時間、365日運用でも止まらない高信頼性に向けて

日々進化しているインターネットシステムや、ミッションクリティカルなシステムにおいて、サーバの24時間、365日稼働は最も重要な課題です。 富士通のPCサーバ PRIMERGYは、設計段階から製造、導入、そして運用における全てのフェーズにおいて、徹底した設計検証、厳密な品質管理、充実のサーバ管理機能等により、高信頼を追求し続けています。

■高品質に応える、Made in Japan

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。

■設計段階から高い品質追求

設計段階では環境に配慮した材料選択、設計検証では疑似障害テストや振動試験等、製造段階では高温ランニング試験等による不良検出や経年変化試験などを実施しています。

高・低温ランニング試験
高温または低温状況下でのランニング試験、低湿度または高湿度でのランニング試験による評価

落下試験
梱包状態での落下後、正常に動作することを検証

EMI（電波障害）テスト
稼働時に装置より発生する電波を測定し、VCCI等の規格に適合することを検証

振動試験
装置に振動を加えた後、正常に動作することを検証

疑似障害テスト
プリント板基板内の回路を短絡して疑似障害を発生させ、クラスタシステムにおける業務継続を検証

ラック耐震性試験
合成地震波試験による震度5の揺れでも壊れず、業務再開可能を検証

高温ランニング試験
お客様構成（外付け除く）において、高温状態での長時間ランニングによる評価

経年変化試験
高温高湿状態での加速試験により、部品品質の信頼性を評価



梱包輸送試験
出荷形態で実際に運送し、輸送後の梱包状態や装置の正常動作を検証

オフィスでの快適な運用を実現する静音性

■オフィス設置に最適な静音設計

オフィス環境の静音化に対するお客様の要望に応えるため、冷却効率の向上等により、冷却ファンからの騒音を抑え、TX150 S7、TX200 S6、TX300 S6では図書館並の静音化を実現しています。

TX100 S3
実測値：25dB

TX120 S3
実測値：35dB

TX140 S1
実測値：33dB

TX200 S6
実測値：37dB
※700W電源を1台搭載している場合

TX300 S6
実測値：42dB
※内蔵電源ユニットかつ内蔵FANユニットを適用していない場合

騒音に関するガイドライン*

- 50dB　静かな事務所
- 40dB　深夜の市内・図書館
- 30dB　人のささやき声
- 20dB　木葉のふれあう音

＊参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）
平成21年7月発行環境資料第21013号登録第22号

全国各地で受けられる、導入検討支援、保守サポート体制

■法人のお客様向けにデモンストレーション、コンサルティング、セミナーを行う「ソリューションステージ」

お客様の多様なニーズに対応し、最適なソリューションでお応えする事を目的に、常駐スタッフが高品質のサポートを提供し、一層幅広いご提案を実現いたします。（無料。ご予約はご担当営業経由でお願いいたします）

当施設は、次の特長があります。

幅広いソリューションの提案

各種デモンストレーションのほか、お客様のさまざまな問題に対し、システムインテグレーション・アプリケーションのご紹介等、お客様の規模・導入状況にあわせた解決策をご提案いたします。

情報提供

最新の各業界・業種動向等時代のトレンドにあわせたセミナーを随時実施いたします。

富士通ソリューションステージ（全国 15 ケ所）

- 札幌
- 東北（仙台市）
- さいたま
- 千葉
- 東京
- 横浜
- 静岡
- 北陸（金沢市）
- 長野
- 名古屋
- 大阪
- 広島
- 高松
- 九州（福岡市）
- 沖縄（那覇市）

■国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」は、お客様のビジネスの成長を、お客様と共に先進のICTで具現化する、国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設（東京・浜松町）です。
先進の仮想化技術によるICTインフラの最適化や、ICTのライフサイクルを踏まえた運用最適化など、"高信頼"に徹底的にこだわった富士通のクラウド・コンピューティングを構成する技術・製品・サービスを、デモンストレーションやセミナーを通してお客様に確認・体感していただけます。また、お客様システムの検証/ベンチマークを、専任エンジニアが強力にサポートします。

※従来のPlatform Solution Centerを、クラウド・コンピューティング時代に合わせて全面リニューアル（2010年4月）しました。（総床面積 約3,600㎡、サーバ/ストレージ設置台数 約300台）

Fujitsu Trusted Cloud Square

「富士通トラステッド・クラウド・スクエア」
（東京・浜松町）

■原則当日2時間以内のオンサイト対応が可能な保守サポート

ハードウェアのトラブル時には、日本全国約850箇所の保守サービス拠点、約8000名のサービスエンジニア、約300箇所のパーツセンターにより原則当日2時間以内※でオンサイト対応が可能です。

※サーバを「SupportDesk Standard」契約した場合の目標値。（クライアント製品およびソフトウェアをのぞく）。ただしサービス時間終了の2時間前までに受付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

地球にやさしい富士通のPCサーバPRIMERGY

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

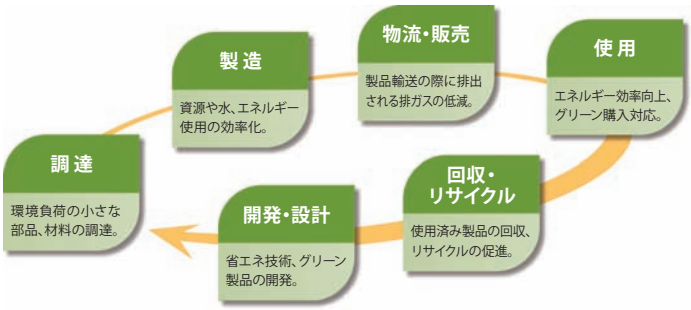

環境負荷の低減

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の６物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/brochure/

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様のご使用済IT製品を回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。
詳細は以下のWebページ「IT製品の処分・リサイクル」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html

省電力

●省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）で定められた、2011年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です。※
製品ごとのエネルギー消費効率は各本体仕様一覧をご覧ください。

目標年度2011年度

※ストレージブレード（PRIMERGY SX980 S1 / SX960 S1 / SX940 S1）の達成率は100%未満、また、TX150 S7、TX200 S6、RX200 S6、BX920 S2、BX922 S2、BX924 S2は搭載CPUにより達成率が100%未満のモデルがあります。

グリーン購入※

●グリーン購入法への対応

PRIMERGYは2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2011年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）において、省エネ法基準達成率が、100%未満のCPUを搭載したモデルは、グリーン購入法に対応していません。また省エネ法の規制対象外のCPUを搭載したモデルは、グリーン購入法において、規制対象外となります。製品ごとのエネルギー消費効率は、各本体仕様一覧をご覧ください。

環境ラベル

●グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。

Green Policy Innovation

●スーパーグリーン製品

「グリーン製品」に適合している製品で、省エネルギー、省資源等の環境要素がトップグループレベルにあり、自社製品または市場製品との比較において極めて優れた製品を、「スーパーグリーン製品」として認定しています。
PRIMERGYではTX100 S3、TX120 S3、TX140 S1がこの認定を受けています。

Green Policy Innovation　SUPER グリーン製品

●エコレールマークの取得

PRIMERGY は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取組む商品であることを表示するエコレールマークの商品認定を取得しています。

同種商品群中、鉄道貨物輸送30%以上（陸上500km超）（数量×距離）　エコレールマーク

●ISO14001グローバル統合認証

富士通グループは、富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネージメントシステム14001の認証を取得しています。

Windows Server® 2008 R2

Windows Server® 2008 R2 は、Windows Server® 2008 の高信頼性を継承し、さらなる進化を遂げた Windows Server オペレーティング システムです。64ビットが生み出す圧倒的なパフォーマンスとスケーラビリティ、そして新たなソリューションを提供する新機能によって、ビジネスのスピードアップと合理化、徹底したコスト削減を目指す企業の要求に応えます。Windows Server® 2008 R2 には、Foundation、Web Server、Standard、Enterprise、Datacenterの製品が提供されており、64ビット に特化して提供されます。

Windows Server® 2008 R2 エディション概要

Windows Server 2008 R2 Foundation

ファイルやプリンタの共有、リモート アクセス、セキュリティといった Windows Server が持つ機能を、15 名以下の中小規模企業向けに必要な基本機能に限定したエディションです。従来のサーバ製品と比較し、さらなる低価格を実現し、普段使い慣れた Windowsのユーザー インタフェースをそのまま利用できるため、簡単な導入、運用もすぐに開始できます。

Windows Web Server 2008 R2

Web アプリケーション、Web ページ、そして XML Web サービスの作成とホスティングに最適化された Web サーバ用のエディションです。XML Web サービスとアプリケーションの開発および展開を容易にする .NET Framework をサポートします。

Windows Server 2008 R2 Standard

日常業務の効率化に理想的な機能とサービスを提供する導入が容易なエディションです。ファイルとプリンタの共有、安全なインターネット接続、デスクトップ アプリケーションの展開、そして従業員、パートナー、顧客間を接続するために最適なソリューションを提供します。

Windows Server 2008 R2 Enterprise

中小規模から大規模エンタープライズ向けの仮想化環境に最適化されたエディションで、最大4つの仮想インスタンスを実行できます。アプリケーション、XML Web サービス、インフラストラクチャの開発と展開、高いセキュリティによる保護を可能にし、高信頼性、ハイパフォーマンス、そして優れたビジネス価値を提供します。

Windows Server 2008 R2 Datacenter

基幹系アプリケーション展開のためのミッションクリティカル向けプラットフォームや、大規模な仮想化環境構築のための基盤を提供するエディションです。クラスタリングや動的ハードウェア パーティション分割の機能により、可用性が向上します。無制限に仮想インスタンスを稼働可能なライセンス メリットを利用して、仮想環境上でアプリケーションを統合することにより、システム インフラの構築や運用に関わるコストを削減します。

Windows Server® 2008 R2 のシステム要件

	x64（64 ビットシステム）				
ラインアップ	Windows Server® 2008 R2 Foundation	Windows® Web Server 2008 R2	Windows Server® 2008 R2 Standard	Windows Server® 2008 R2 Enterprise	Windows Server® 2008 R2 Datacenter
プロセッサ	1.4 GHz 以上の Intel® Xeon® / Pentium® x64 プロセッサ（2GHz 以上を推奨）				
マルチプロセッサ	最大 1 個	最大 4 個		最大 8 個	最大 64 個
最小メモリ	512 MB（2 GB 以上を推奨）				
最大メモリ	8GB	32GB		2TB	
ユーザー数	15	無制限			
ハードディスク	Server Core の場合は、10 GB 以上の空き容量。 また、フルインストールの場合は、40 GB 以上の空き容量（*1）。 （RAM 容量 16 GB 以上のコンピュータでは、ページングやハイバネーション、ダンプファイルのためにより多くのディスクスペースが必要になります）				
ディスク装置	DVD-ROM ドライブ				
ディスプレイ	Super VGA（800 × 600）以上の高解像度モニタ				

（*1）Foundation は完全インストールのみサポートされます。

Windows Server® 2008 R2のエンハンス機能

ハイパフォーマンス

- ✓システムスペックの拡張
  64bitのメモリ空間2TBメモリ
  256Coreサポート
- ✓仮想化プラットフォーム
  パフォーマンス向上
- ✓BranchCache

省コスト

- ✓電源の見える化、監視
- ✓VHDブート
- ✓DirectAccess
- ✓仮想化技術（Hyper-V™ 2.0）
- ✓クライアント仮想化（VDI）
- ✓Active Directory強化

高い信頼性

- ✓DNSセキュリティ強化
- ✓クラスタの強化（Hyper-V™連携）
- ✓読み取り専用DFS
- ✓IIS7.5、FTP7
- ✓Server Core強化
- ✓サーバマネージャー強化
- ✓ターミナルサービス（RDS）
- ✓PowerShell V2.0
- ✓AppLocker

エンハンス機能 ― ハイパフォーマンス

■64ビットの卓越したスケーラビリティと信頼性

Windows Server® 2008 R2 は、64 ビット プロセッサに特化した初めての Windows オペレーティング システム（OS）であり、64 ビット のスケーラビリティを最大限に活用することができます。Windows Server® 2008 R2 では、マルチ コア プロセッサーに対してのサポートが拡大され、最大 64 基の物理プロセッサーと、最大 256 の論理コア（およびスレッド）、および最大 2TB の物理メモリーをサポートします。1 台のサーバ ハードウェアを、データ量や負荷の増加に合わせて、事実上限界なくスケール アップできるので、サーバ統合を進め、ハードウェアの使用率を高めることができます。

■仮想化プラットフォームのパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2は仮想化テクノロジである Hyper-V™ 2.0 を標準機能とし、ハードアシスト機能連携で性能が向上しています。Hyper-V™ は最大 32 基のプロセッサ コアに対応し、仮想オペレーティング システムごとに最大 64 GB のメモリをサポートします。

■BranchCacheによる拠点や支店のパフォーマンス向上

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のBranchCacheによって拠点間のデータ参照がより快適、さらに通信量を削減することが可能となりました。Windows® 7 は、一度アクセスしたデータをローカルにキャッシュし、他の Windows® 7 クライアントが同じデータを要求した際にキャッシュから提供することができます。本社でデータを集中管理している場合でも、ブランチ オフィスのユーザーは高速にデータを取得できるようになるため、業務効率と生産性を高めることが可能です。また、WAN 環境のトラフィックが低減されるため、ネットワークの整備に費やすコストを削減できます。

エンハンス機能 ― 省コスト

■消費電力を節約する電源管理機能

Windows Server® 2008 R2 は、サーバ ハードウェアとストレージの消費電力を削減する機能により、省エネによるコスト削減とグリーン IT を実現します。また、データセンターの消費電力を減らすことで、より多くのサーバを同じデータセンター内で稼働させることができるようになります。

■VHDブートによる物理環境の展開

標準機能のディスク管理ツールが強化され、ローカル ディスクからVHD を作成したり、VHD をマウントすることが可能です。Windows Server® 2008 R2 や Windows® 7 の VHD は、起動ディスクとして利用できると共に、Windows 展開サービスを使用することで他のコンピューターへの展開を自動的に行えます。

■社内から透過的に社内ネットワークへ接続可能なDirectAccess

Windows Server® 2008 R2とWindows® 7のDirectAccess によって、専用の VPN アプライアンスを用意することなく、社外からセキュアに社内ネットワークへの接続を行えます。VPN の導入コストを節約できると共に、接続の自動化により、シームレスなリモート アクセスを実現します。また、スマート カードなどの多様な認証、通信の暗号化、ネットワークアクセス保護による検疫などに対応し、強固なセキュリティを実現します。

■ダウンタイムを削減できる Live Migration

Windows Server® 2008 R2のHyper-V™2.0ではフェールオーバー クラスターの CSV（クラスター共有ボリューム）を使用した Live Migration を実装しました。この機能により仮想マシンのサービスとネットワーク接続を継続したまま、待機中のノードにサービスとメモリ内の情報を移行することができます。ハードウェアの保守や拡張などに伴う計画的なダウンタイムを削減できるため、仮想化環境の柔軟性を高めることができます。

■柔軟性の高いクライアント環境を実現するVirtual Desktop Infrastructure（VDI）

仮想化技術Hyper-V™とRemote Desktop Service（旧Terminal Service）機能を組み合わせることで、Hyper-V™上の仮想クライアントに接続できる機能です。ユーザーはHyper-V™上で動作する仮想クライアントのIPアドレス・ホスト名を知らなくても仮想クライアントにリモートデスクトップやRD Webアクセスと呼ばれるポータルを通じて仮想デスクトップを利用できます。また、通常の利用PCのように、仮想クライアントが停止・保存状態であっても接続時に自動で起動され、切断後仮想クライアントを保存状態にすることも可能です。

■ActiveDirectoryによるIDとシステム管理の強化

Active Directory は、企業の重要課題である一元的なIDとアクセス管理を実現するための Windows ベースのネットワークの中核的なサービスです。Active Directory が初めて提供された Windows 2000 Server からの実績を継承し、互換性を維持しながら、機能強化や関連サービスの統合、管理性の向上のため、進化を続けてきました。Windows Server® 2008 R2 では、Active Directory管理センターが新たに用意されるとともに、Active Directory Recycle Binなどの新機能が追加されています。

エンハンス機能 ― 高い信頼性

■DNSサーバのセキュリティを強化

DNS のセキュリティ拡張機能により、DNSサーバとクライアント間で信頼関係を確立し、不適切な DNSサーバからの応答を回避できます。なりすましなどによる被害を防止することで、ユーザーとビジネスの安全性を高めます。

■Hyper-V™連携によるクラスタの強化

複数のノードが同時に同じ LUN（論理ユニット番号）にアクセスできる CSV（クラスター共有ボリューム）により、Hyper-V™ の Live Migration など、新たなシナリオに対応します。CSV は設定や管理を容易に行え、クラスター内で I/O処理をルーティングできるため、クラスター接続の可用性が向上します。

■読み取り専用DFSによる企業データのセキュリティ強化

読み取り専用のDFS（分散ファイル システム）により、操作ミスによる変更や削除から共有フォルダー内のファイルを保護できます。また、Windows® 7では、USB メモリなどのリムーバブル ディスクを BitLockerによる暗号化で保護することが可能です。

■強力なWeb基盤を提供するIIS7.5/FTP7

.NET Framework と統合された Internet InformationServices（IIS）7.5 は、Windows Communication Foundation（WCF）や Windows Workflow Foundation（WF）などを使ったアプリケーションの迅速な開発、モジュール構造の柔軟なアーキテクチャの提供、構成変更やエラーの追跡機能などにより、信頼性の高い Web アプリケーションの構築を容易にします。また、FTPがIIS管理ツールに統合され、セキュリティを考慮したFTPS通信が可能です。

■安全なサーバ環境を構築できるServer Core

Windows Server® 2008 R2 は、最小構成のコンポーネントでサーバを導入できる Server Core をサポートしています。Server Core では、グラフィカル ユーザー インターフェイス（GUI）がインストールされず、コマンドラインによるシンプルな管理と特定の役割だけをサポートする、特定用途に最適なサーバ環境を提供します。新たに .NET Framework をサポートし、ASP.NETやWindows PowerShell などをServer Core 上で利用することができます。

■サーバの構成や役割を一元管理できるサーバーマネージャー

サーバーマネージャーには、サーバの構成や管理に必要なツールが集約されているため、サーバの役割管理やサーバの構成ウィザード、Windowsコンポーネントの追加と削除などの複数のツールを使い分ける必要がなく、単一の管理コンソールから効率よく管理操作を行えます。また、リモートサーバの管理に対応し、さまざまな役割、機能を持つサーバを遠隔地から管理することができます。

■セキュアなプレゼンテーションの仮想化テクノロジRemote Desktop Services（RDS）

Windows Server® 2008 R2では、従来のターミナルサービスを強化したリモートデスクトップサービス（RDS）により、クライアントに対してシームレス、かつユーザーの居場所に左右されない柔軟なアプリケーションの配信ソリューションを提供します。さらに、Windows デスクトップの集中管理を実現するVDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）シナリオに標準で対応し、ネットワークを経由して利用するユーザーにシンクライアントソリューションと同様のセキュアで柔軟なデスクトップ環境と、ローカルアプリケーションと変わらない高品質なエクスペリエンスを提供できます。

■管理タスクの簡略化と自動化を可能にするWindows PowerShell V2.0

Windows PowerShell は、対話的なシェルと強力なスクリプトで構成された管理ツールで、データの取得や設定の変更、データの出力とフォーマット、出力結果に対するコマンドの実行など、複雑な管理タスクをスクリプト コマンド ラインから簡単に行えます。

■AppLockerによるセキュリティ強化

AppLockerは、Windows® 7およびWindows Server® 2008 R2を対象に、ユーザーによるファイル（exe、msi、スクリプト）のアクセス・使用方法をポリシーによって管理者が制御することができます。

■強力なファイル管理基盤を提供するFile Classification Infrastructure（FCI）

Windows Server® 2008 R2 は FCI により、使用領域や保存可能なファイル形式を制限できる従来の機能に加えて、ファイルの分類管理機能を新たに提供します。サイズや機密性、利用頻度などのファイルの特性に応じて自動的に分類を行えると共に、バックアップや移動、圧縮、削除などの管理タスクの自動化を実現し、ファイル管理の負担とコスト、リスクを削減します。
FCI には、外部アプリケーションから利用できる API も用意されており、ファイル管理基盤を拡張することが可能です。

Windows Server® 2008 R2導入シナリオ

- Windows NT/ 2000/ 2003 Serverの買い替えを検討しているお客様
- これからネットワークを構築しようと検討しているお客様
- ファイル サーバやプリント サーバ、Web サーバで情報共有を行いたいお客様
- 使いやすく、安全で多機能なファイル サーバを探しているお客様
- 外部から持ち込まれるデバイスのセキュリティ管理をしたいお客様
- 無線 LAN の導入を検討しており、セキュリティに関心を持つお客様
- 自宅と会社の両方で仕事をしたいお客様
- デジタル コンテンツを配信できるサーバを探しているお客様

以下のお客様には、Windows Server® 2008 R2 Enterprise / Windows Server® 2008 R2 Datacenterを強くお勧めいたします。

- 仮想化を用いてサーバ統合をすることで様々なコストメリットを享受したいお客様
- ビジネス ソフトウェアに高い可用性を必要とする企業お客様
- 多数の CPU とメモリを搭載できるハイエンド サーバを使用するお客様
- XML Web サービスや基幹業務アプリケーション用のサーバを探しているお客様

富士通からの提供形態

○＝提供あり　－＝提供なし

製品名	プラットフォーム	OEM	パッケージ	ボリュームライセンス
Windows Server® 2008 R2 Foundation	64-bit	○	－	－
Windows® Web Server 2008 R2		－	○	○
Windows Server® 2008 R2 Standard		○（*1）	○	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise		○（*2）	○	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter		○	－	○

（*1）標準で5CALが添付されています。
（*2）標準で25CALが添付されています。

ServerView Suite

ServerView Suite とは

ServerView Suiteは、ITシステム運用に必要となる「構築」、「制御」、「最適化」、「保守」、「連携」の全ての運用サイクルを支援するシステム統合管理ツール群です。運用管理業務や導入業務の負担軽減を実現します。

ServerView Suite　5つのコンセプト

■Deploy ― 構 築 ―

PRIMERGYの初期セットアップや、自動インストール、大量展開などを『**迅速・安心・確実**』に行うことをサポートします。

■Control ― 制 御 ―

ハードウェアの状態監視などのサーバ各機能を統合し、『**簡単・効果的**』にサーバの集中管理を行うことをサポートします。

■Dynamize ― 最適化 ―

物理・仮想を含めたリソースの有効活用、導入から運用・保守の自動化・可視化、ブレードサーバネットワークの可視化など、既存のシステム管理製品に集中管理することで、『**簡潔**』・『**効果的**』なIT運用をサポートします。

■Maintain ― 保 守 ―

システムの状態に関係なく、『**いつ・どこから**』でもサーバの総合制御が可能です。これにより、サーバの遠隔地からのトラブル対応や、アップデートなどのメンテナンスを行うことをサポートします。

■Integrate ― 連 携 ―

富士通Systemwalkerだけではなく、他社の管理ソフトウェアとも高い親和性を持っており、『**シームレス**』に連携することでIT統合をサポートします。

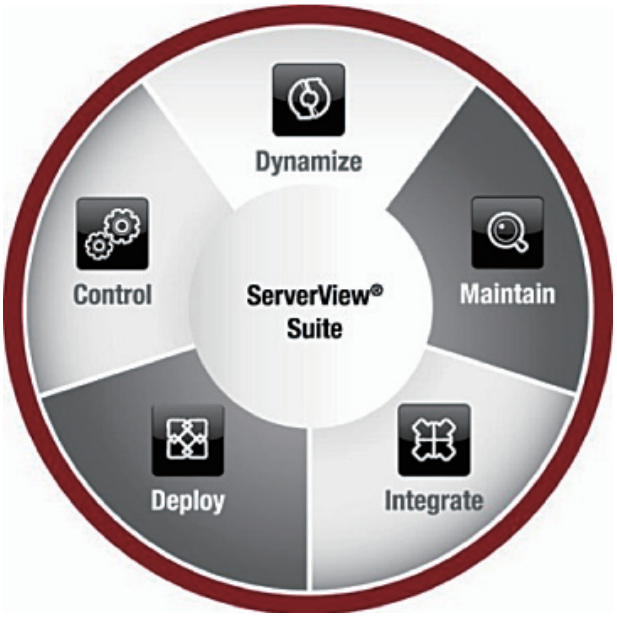

ServerView

Deploy ― 構 築 ―

「迅速」・「安心」・「確実」

■サーバセットアップ

ServerView Installation Manager

サーバの初期導入や再構築時に、OSおよびサーバ管理ソフトウェアのインストール作業とセットアップ作業を簡単・容易にするソフトウェアです。
遠隔地からのリモートインストールなど、利用者の形態に合せた導入をサポートします。

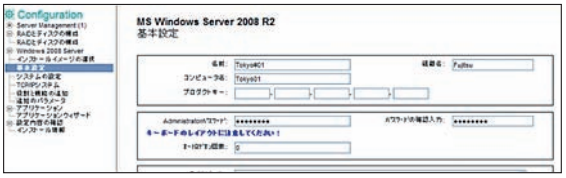

■サーバ展開

ServerView Deployment Manager 有償

複数台サーバの一括構築や、クローンイメージの同時展開を実施し、サーバ構築作業を軽減します。
また、サーバ起動不能時には、事前にスナップショット・イメージを採取することで、早期復旧を実現できます。

Control ― 制 御 ―

「簡単」・「集中」

■サーバ監視

ServerView Operations Manager
ServerView Agents / CIM Provider

サーバ異常や故障予兆を確実に監視にすることにより、安定した運用を実現します。複数台サーバの状態を一目で把握できるグラフィカルなユーザーインターフェースを提供します。

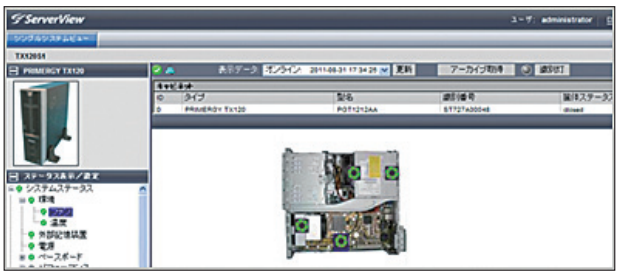

ServerView Operations Managerは、以下の機能を包含します。

- **ServerView PDA（注1）**
  FANやHDDなど、システムダウンの原因となる前兆を検知します。対象部品の予防交換により、システムダウンを未然に防げます。

- **ServerView Driver Monitor**
  LANカード・ファイバチャネルカード・SCSIカード・MPD（Multi Path Driver）・GLS（Global Link Service）など、ハードウェア・ソフトウェアの監視や異常を検知します。

- **ServerView ASR&R（注2）**
  PRIMERGYサーバで発生した異常を検知して、自動で復旧（再起動）を行います。
  （注1）Prefailure Detection and Analysis
  （注2）Automatic Server Reconfiguration and Restart

ServerView System Monitor

自サーバのステータス情報（CPU・メモリ・HDDなど）が確認でき、異常検知時に、ビープ音やポップアップモニタで異常を通知します。

ServerView Event Manager

監視対象のサーバに出力されるイベントメッセージ情報を管理します。システムに異常が発生すると、メールなど（注3）でアラームを自動的に通知します。
（注3）SNMPトラップ転送・ポップアップ通知、プログラム実行、パトライト連携も可

■パフォーマンス監視

ServerView Performance Manager

ネットワーク・CPUの負荷率や、メモリ・ディスクの使用率を監視し、リソースの負荷状態をグラフ化します。
ボトルネックになっている高負荷コンポーネントの特定を容易にします。

ServerView Threshold Manager

物理環境や仮想環境における、CPU・メモリ等のパフォーマンス異常を監視します。

■電力管理

ServerView Power Monitor

電力消費量を1時間から、最長12ヶ月の単位でグラフ表示できます。日々の消費電力を見える化し、電力運用の計画に役立てることで、電力コストの削減に繋げることができます。ServerView Inventory Managerを使用することで、消費電力情報のエクスポートも可能です。

■ストレージ監視

ServerView RAID Manager

アレイコントローラ（RAID コントローラ）や内蔵ディスク、ロジカルドライブの監視、管理、メンテナンス、および設定を行います。
ServerView Event Managerにより、メールやポップアップ通知が可能です。

ServerView Storage Manager

ETERNUS DX60・DX80・DX90・DX S2シリーズのストレージアレイを対象にしたシステム情報と状態監視機能をサポートしており、ServerView Operations Managerに統合することができます。

Dynamize ― 最適化 ―

「簡潔」・「自動」

■リソースオーケストレーション

ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition 有償

サーバ、ストレージ、ネットワークなどのICTリソースのプール化と自動化により、利用者に物理サーバや仮想サーバを迅速に提供します。また、稼働状況の見える化により、ICTリソースを効率的に利用します。

■サーバリソース管理

ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition 有償

自動化や可視化により、サーバの導入から運用、保守を省力化するソフトウェアです。

■I/O 管理

ServerView Virtual-IO Manager 有償

MACアドレス・WWNの仮想化機能・PXE・FC-SAN/iSCSI-SANブート設定の自動化・ブレードサーバのネットワーク経路（結線状態）の可視化を行います。

Maintain ― 保 守 ―

「いつ」・「どこから」でも

■リモート管理

ServerView Remote Management

●**リモートマネジメントコントローラ：iRMC S2/S3**

サーバ本体のシステムボード上に標準搭載されているリモート管理機能で、遠隔地からLANネットワークを介し、サーバ状態の確認や設定、電源制御を行います。

1. 遠隔地サーバの電源操作や電源スケジュールの管理、省電力設定などの電力制御を提供します。
2. 管理対象サーバのCPU・ファン・メモリなどの監視や、システムイベントログの確認ができます。
3. 遠隔地のサーバコンソールを操作することが可能です。また、障害発生時のスクリーンショットが採取できます。【ビデオリダイレクション機能（注4）】
4. 手元のメディア（CD・DVD-ROMなど）を、遠隔地のサーバにマウントすることができます。【リモートストレージ機能（注4）】

（注4）リモートマネジメントコントローラアップグレード 有償 の手配が別途必要です。ブレードサーバは標準添付です。

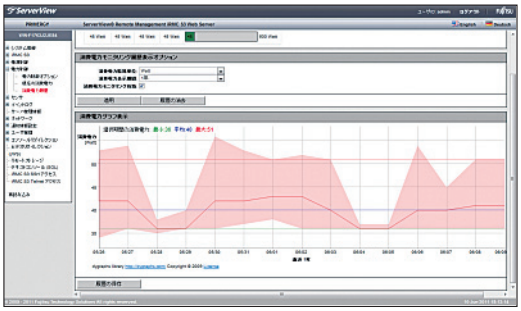

●**ServerView Management Frontend**

ブレードシャーシ背面に搭載されるマネジメントブレードの管理画面であり、ブレードシャーシとシャーシ内各モジュールの監視、管理、設定を行います。

■アップデート管理

ServerView Update Manager
ServerView Download Manager
ServerView Repository Manager

ServerView Operations Managerに管理されている対象サーバに対して、BIOS・ファームウェアなどをネットワーク経由でアップデートします。

ServerView Update Manager Express

BIOS・ファームウェアなどのローカルアップデートができます。

■サーバ調査

ServerView Asset Management

サーバのデータ管理、障害原因の究明やサーバの動作確認ができます。

●**ServerView Archive Manager**

定期的にアーカイブ情報を採取し、異常時の情報と、正常時の情報を比較することで問題を特定します。

●**ServerView Inventory Manager**

ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ドライバなどのシステム構成情報や消費電力などの運用データを収集・検索・エクスポート（CSV・ODBC・SQL形式）します。

ServerView PrimeCollect

サーバのハード・ソフトウェアの情報を一括収集します。

ServerView Online Diagnostics

サーバコンポーネントのテストが実施でき、通常運用では検出できない異常を検出します。 負荷テストを実施することで、異常の有無が検証できます。

■サーバ検査

Customer Self Service（CSS）

●**ServerView Local Service Panel（CSSパネル）** 有償

サーバ本体の前面に取り付けるモジュールです。
このパネル表示により、装置を開けずに状態の確認ができ、CSS コンポーネントの故障を特定できます。

●**ServerView Local Service Display（LCDパネル）** 有償

サーバ本体の前面にあるモジュールです。システム状態のメッセージをパネルに表示します。



Integrate ― 連 携 ―

「シームレス」

■一元管理

ServerView Integration Packs

富士通Systemwalkerや他社のシステム運用管理ソフトウェアとの連携を実現します。ServerView Integration Packsは以下の管理ソフトウェアに統合することができます。

- 富士通 Systemwalker
- IBM Tivoli TME 10™Framework TE/C
- IBM Tivoli NetView
- HP OpenView Network Node Manager
- HP Operations Manager
- Microsoft MOMおよびSCOM 2007
- Microsoft SMSおよびSCCM 2007

■パトライト連携

サーバの異常を、管理者に異常の発生を迅速に通知するため、光や音で異常を通知します。
ServerView Operations Managerに制御プログラムを無償で同梱しておりますので、パトライト社の警告灯を導入すればすぐにご利用いただけます。

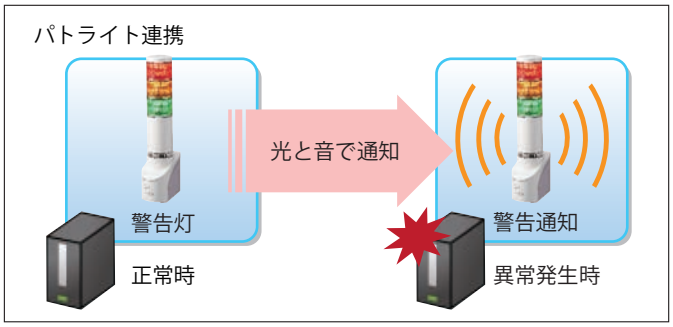

ServerView Suite 製品体系図

	Deploy ー構　築ー	Control ー制　御ー	Dynamize ー最適化ー	Maintain ー保　守ー	Integrate ー連　携ー
標準機能製品	**サーバセットアップ** ◆SV Installation Manager	**サーバ監視** ◆SV Operations Manager ■SV PDA ■SV Driver Monitor ■SV ASR&R ◆SV Event Manager ◆SV System Monitor ◆SV Agents / CIM Provider		**リモート管理** ◆SV Remote Management ■リモートマネージメントコントローラ ■SV Management Frontend ※一部機能はオプション製品	**一元管理** ◆SV Integration Packs
				アップデート管理 ◆SV Update Manager / Express ◆SV Download Manager ◆SV Repository Manager	**パトライト連携**
		パフォーマンス監視 ◆SV Performance Manager ◆SV Threshold Manager		**サーバ調査** ◆SV Asset Management ■SV Inventory Manager ■SV Archive Manager ◆SV PrimeCollect ◆SV Online Diagnostics	
		電力管理 ◆SV Power Monitor			
		ストレージ監視 ◆SV RAID Manager ◆SV Storage Manager			
オプション製品	**サーバ展開** ◆SV Deployment Manager		**リソースオーケストレーション** ◆SV Resource Orchestrator CE	**サーバ検査** ◆SV Customer Self Service (CSS) ■SV Local Service Panel ■SV Local Service Display	
			サーバリソース管理 ◆SV Resource Orchestrator VE		
			I/O 管理 ◆SV Virtual-IO Manager		

おすすめ利用ケース

『ServerView Operations Manager』でサーバトラブルの早期対処

流通業　コンビニチェーン店　A社の場合

どの店舗でサーバ異常が起きているのか、
すぐに知るのがとても大変

ServerView Operations Manager では

- 離れたところに設置されているサーバも、まとめて監視できます！
- 故障予兆も通知するので、早めの対処ができます！

現場の人にも、サーバ異常に
気付いてもらいたいときは…

ServerView System Monitor

- 複雑な設定が不要なローカル用簡単監視ツールです
- 音で異常を通知します

『リモートマネジメントコントローラアップグレード』で自由自在に遠隔操作！

流通業　外食チェーン店　B社の場合

サーバに異常が発生した時、対処するには、
時間がかかってとても大変

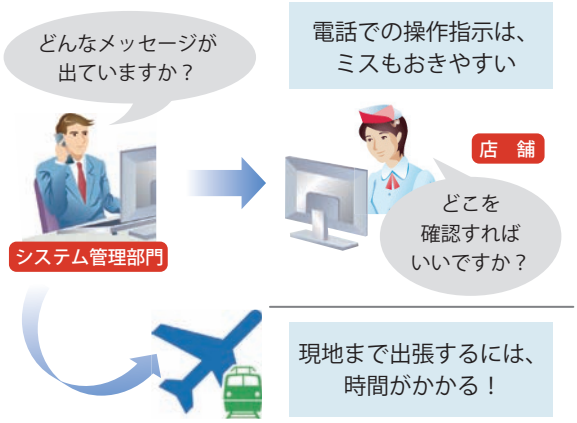

リモートマネジメントコントローラアップグレード では

- まるで目の前にサーバがあるように、システム管理者のクライアントPCでサーバの操作ができます！
- クライアントPCのDVDドライブやISOイメージを使って、遠隔地のサーバにインストールができます！

『ServerView Deployment Manager』でサーバを一括展開！

システムインテグレーター　C社の場合

同じ構成のサーバをいくつも構築するのは、
時間がかかりとても大変

ServerView Deployment Manager では

- サーバのインストールイメージの複製を展開することで、アプリケーションも含めた構築の時間を短縮します！
- 既に設定済のサーバイメージを展開することで、設定ミスが起こる可能性を減らせます！

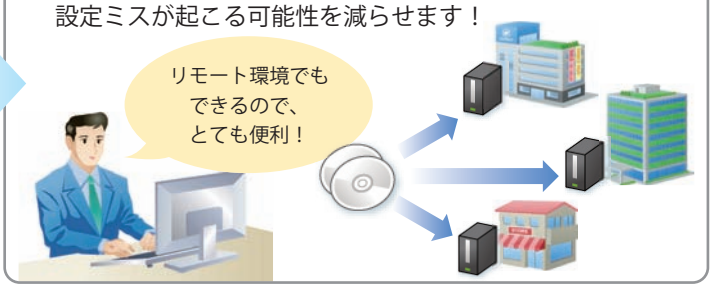

ServerView with Data ONTAP-v™による仮想ストレージソリューション

ServerView with Data ONTAP-v™

ServerView with Data ONTAP-v™は、ブレードサーバシステムにおいて、ストレージブレードを複数の業務サーバブレードから利用できるように仮想化するソフトウェア製品です。中小規模ブレードシステムに最適な共有ストレージ機能をコンパクトに実現します。

ServerView with Data ONTAP-v™ 構成概要

製品名	製品概要
ServerView with Data ONTAP-v™ Software（Basic 1 ライセンス）※1、2	iSCSI（ブロックベースの転送プロトコル）やNFS、CIFS（ファイルベースの転送プロトコル）を使用可能 NetApp社Data ONTAP機能（Snapshot™、SnapRestore®、FlexVol®、FilerView® 他）を使用可能
ServerView with Data ONTAP-v™ Software（Option 1ライセンス）※3	アプリケーション環境におけるストレージとデータおよびデータベースの管理（バックアップおよびリストアなど）をシンプルにし、自動化するSnapManager® を使用可能 SnapManager® for Virtual Infrastructure（Virtual Storage Consoleに含まれます） SnapManager® for Microsoft Exchange SnapManager® for Hyper-V SnapDrive® for Windows

※1： PRIMERGY SX960 S1（SASアレイコントローラカード・BBU必須）のカスタムメイドオプション手配、および本製品専用のPRIMERGY BX920 S2※4（型名：PGX9224AX）の同時手配が必要
※2：1年間サポート付（月曜日～金曜日 8時30分～19時（祝日および12月30日～1月3日を除く）
※3：ServerView with Data ONTAP-v™ Software（Basic 1 ライセンス）がインストールされたストレージブレード（PRIMEGY 960 S1）1台に対し、1ライセンス必要
※4： VMware vSphere 4 Standard 1CPUライセンス付

ServerView with Data ONTAP-v™ 特長

●業界標準プロトコル（iSCSI、CIFS、NFS）やストレージ管理機能をサポート
●Data ONTAPの高度なストレージ管理機能を利用可能
●省スペース
ストレージ制御ブレード、ストレージブレード、ネットワーク（コネクションブレード）をブレードサーバ1シャーシに納め省設置スペース
●シンプルなインストール
専用のServerView Installation Managerによるインストールおよびセットアップ
●豊富な管理インターフェース
－ PRIMERGY運用管理ソフトウェアServerView Operations Managerとの連携による容易な設定・管理
－ FilerView（NetApp社）によるストレージの設定・管理
－ 各種CLI（Command Line Interface）

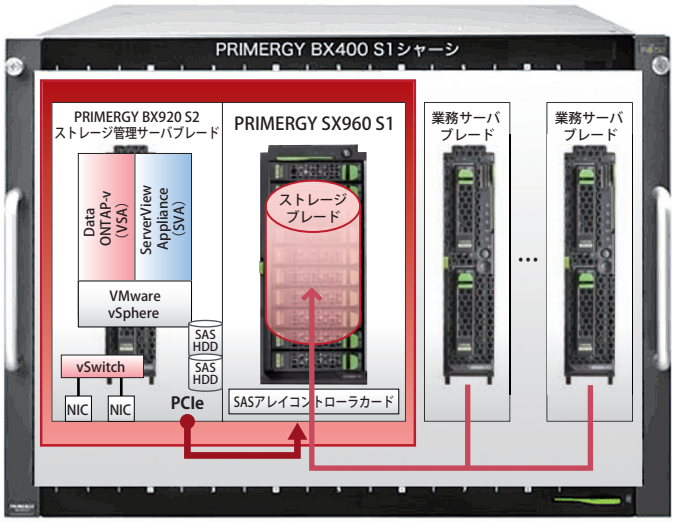

BX400シャーシに、ストレージ制御ブレードPRIMERGY BX920 S2とストレージブレードPRIMERGY SX960 S1で構成され、ストレージ制御ブレードにVMware ESXをホストとしてServerView Appliance（SVA）およびData ONTAP- v（VSA）ソフトウェアが動作します。

システム運用管理

サーバの導入から運用、保守を省力化する自動化・可視化ソフトウェア

ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition

本製品は、PCサーバ PRIMERGYやVMware、Windows Hyper-V、Red Hat仮想化機能などの仮想化ソフトウェアを使用したサーバ集約に必要とされるサーバの集中管理を実現して運用コストを低減します。

Green Policy Innovation

サーバの運用をライフサイクルで支援

サーバの導入から運用、保守といったライフサイクルに渡る運用を効率化します。

- 複数台のサーバへのOSインストールを一括して実施でき、サーバ増設時間を短縮します。
- サーバ故障からの自動復旧で復旧処理時間を短縮し、業務継続性を向上します。予備サーバをすべてのサーバで共有でき、コストを低く抑えることが可能です。
- サーバのシステムディスクを、丸ごとイメージとしてバックアップしておき、トラブル発生時にシステムディスクの復元時間を短縮します。

物理・仮想環境を効率よく安全に運用

- サーバ状態の見える化により、仮想サーバと物理サーバの状態や関係など、柔軟に変化する環境の把握を容易にして、確認の手間を軽減します。
- サーバ状態を監視しながら仮想サーバの移動を操作できます。さらに故障予兆への自動対処ができ、業務停止を未然に防止します。

導入効果

サーバ増設時間　最大－90%注

負荷増大/業務拡張にもスピーディに対応。手作業に比べ約10分の1の時間でサーバ増設が完了。



復旧処理時間　最大－75%注

サーバ故障時は予備のサーバへ切替えて復旧。復旧に要する時間は約4分の1に短縮。

注）当社実測値

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
ServerView Resource Orchestrator メディアパック V3	B5141LX2C	B516A93B0	10,000 円
ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition サーバライセンス V3	B51422T2B		180,000 円
ServerView Resource Orchestrator Express サーバライセンス V3（*1）	B51422X2B		50,000 円

(*1) サーバ運用の省力化・可視化に限定したPRIMERGYサーバ専用の商品です。

システム運用管理

安定稼働と運用コスト削減に向けた統合運用管理ソフトウェア

Systemwalker Centric Manager

システム運用管理に必要な作業（導入/設定～監視～復旧～評価）を包含し、24時間365日システムの安定稼働と運用管理コストの大幅削減を実現します。
また、仮想サーバと物理サーバを統合監視することができます。

Green Policy Innovation

マルチベンダ環境の統合運用管理

- 運用管理に必要な一連の機能をマルチプラットフォームで提供。
- インストールレスでイベント監視、アプリケーション監視、性能監視、インベントリ情報の収集が可能。
- 他社の運用管理ソフトウェアとも連携して統合管理。
- 管理サーバ二重化、メッセージ送達確認などで24時間365日稼働の信頼性を確保。
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

仮想サーバと物理サーバを統合した運用管理

- 物理から仮想環境まで一元管理。
- 管理者の役割に応じた操作制御、オペレーターなりすまし防止でミスや不正を防止。
- ログ収集～操作の追跡までの証跡管理により、ICT全般統制の監査にも対応。

導入効果

監視画面の統合で運用負担を軽減

システム全体（サーバ、ネットワーク、アプリケーション）の状態を 一画面で表示。詳細調査も画面遷移で簡単。

監視から証跡管理までの機能を包含

追加製品なしで監視から証跡管理までを実現。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック V13	B5140FQGC	B5164XFB1	10,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JUGC	B5164YFB1	10,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140FTDB	B515BQD81	500,000 円
Systemwalker Centric Manager Standard Edition プロセッサライセンス（エージェント用）V13	B5140FWDB	B515BTD81	330,000 円
Systemwalker Centric Manager 1クライアントライセンス V13	B5140GBDB	B515BWD81	20,000 円

システム運用管理

性能トラブルの予兆監視、ICTリソース投資の最適化を支援する業務サービス管理ソフトウェア

Systemwalker Service Quality Coordinator

サービス品質の可視化による性能トラブルの早期検知、原因究明、未然防止により、サービスレベルの維持/最適化を実現します。
また、物理/仮想サーバのリソース分析により、適切なICT投資を支援します。

Green Policy Innovation

リソース使用状況を可視化

- リソースの使用状況をグラフで分かりやすく表示。
- しきい値監視によりトラブルの予兆を検知。
- 詳細画面や各種分析レポートにより性能異常の原因を早期に究明。
- 性能状況を日次、月次などの単位で報告レポートとして自動作成。
- 過去の稼働状況から将来のリソース使用状況を予測。
- 仮想化による物理リソースの効率的な利用を支援し、ICT投資を最適化。
- OS、仮想資源の性能情報はインストールレスでも収集可能。

簡単設定ですぐに運用開始

- 製品をインストールするだけで基本的な性能情報をすぐに収集できるので難しい設定は不要。
- 約120種類のレポートを利用して、リソース使用状況や分析結果をグラフィカルに表示。

導入効果

グラフィカルな画面で異常を素早く検知

性能管理や分析に 関する専門的な知識がなくても性能状況が簡単にわかります。

レポート自動作成で手番短縮

日次、月次などのレポートを自動作成できるため、性能情報を Excel シートに加工し直す、といった報告書作成の負担を削減します。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック　V13	B5140EQGC	B5164PEB0	10,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JBEC	B5164NEB0	10,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（マネージャ用）V13	B5140ETDB	B515CRD81	550,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Business用）V13	B5140EZDB	B515CXD81	370,000 円
Systemwalker Service Quality Coordinator Standard Edition プロセッサライセンス（Agent for Server用）V13	B5140F5DB	B515CUD81	180,000 円

システム運用管理

業務の安定稼働とシステムの自動運転ソフトウェア

Systemwalker Operation Manager

業務の自動運用により安定稼働と運用コストの削減を実現します。
また、サーバおよびクライアントの電源制御により、省電力運用も併せて実現します。

Green Policy Innovation

業務の自動運用

- オンライン/バッチ業務をスケジューリングして自動実行。
- 業務の実行状況をGUI画面で分かりやすく監視、音声やメールで異常を通知。
- 日ごとのスケジュール管理で運用変更も事前定義、自動入れ替えによりミスを防止。（Enterprise Edition版のみ）
- 旧バージョン製品との接続保証で長期間の利用も安心。

省電力運用によるグリーンICT

- サーバ・クライアントの電源ON/OFFをスケジューリングして自動制御、非稼働時の電源使用量を削減。

導入効果

分かりやすいGUI画面で運用負担を軽減

業務の実行状況をガントチャートの分かりやすい画面で表示。複数サーバの状況もまとめて表示可能。

管理者の操作をログとして記録

操作ログを取得して ICT 全般統制に対応。

最新OS追加でもバージョンアップ不要

新・旧のバージョン混在サポートにより、新 OS 追加でも全体バージョンアップは不要。

製品名	型名		標準価格［税別］
	Windows 版	Linux 版	
Systemwalker Operation Manager Standard Edition メディアパック V13	B514196FC	B51650DB1	10,000 円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition メディアパック（64bit）V13	B5141JVFC	B51651DB1	10,000 円
Systemwalker Operation Manager Standard Edition プロセッサライセンス V13	B5140SBDB	B515MKD81	300,000 円

クライアントパソコン管理

改正省エネ法対応を踏まえたパソコン管理ソフトウェア

Systemwalker Desktop Patrol

オフィスのICT資産全体をセキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するソフトウェアです。加えて、環境保護に求められるパソコンの環境負荷低減と「改正省エネ法」への対応を踏まえた、消費電力の削減および見える化する機能を提供しています。管理者からの統制が難しいエンドポイントのパソコンを管理するとともに、利用者の環境意識を向上します。また、遠隔操作によるデータ消去ソリューション「CLEARSURE」対応パソコンを効率的に管理します。盗難・紛失時には管理画面から「HDDのデータ消去」や「パソコンロック」の指示を行えます。

Green Policy Innovation

確実な資産管理

インベントリ自動収集機能により、実際にインストールされているライセンス数を自動的にカウントし、購入したライセンス数と比較することで過不足を把握し、ライセンスを有効活用できます。

セキュリティ対策と省電力の両立

- セキュリティと省電力の監査/統制機能により、管理者が決定したセキュリティポリシーでパソコンを監査。ポリシー違反があった場合は、パソコンの画面に警告を表示して利用者に対処を促します。
- 省電力設定によるスタンバイ状態でもウィルススキャンが動作可能なため、パソコンのセキュリティレベルを低下させることはありません。
- 管理者は、状況画面でセキュリティ対策の達成状況とポリシー違反パソコンの把握で、セキュリティレベル維持の対策ができます。

導入効果

※当社試算値

余剰ライセンスの有効活用 約75万円

（試算例）PC1000 台を運用していると想定

1 ライセンス 5 万円 ×PC1000 台 × 余剰率 5%× 再活用率 30%

効果 ▲75 万円　※ライセンスは MS-Office2007 を想定

セキュリティチェックの工数　−90%

（試算例）PC1000 台、全体の 20% に違反があると想定

- 利用者が各設定を確認、違反箇所を修正
  導入前 1133 時間 → **33 時間**
- 管理者が、全 PC のチェックと修正指示 / 再チェック
  導入前 500 時間 → **3 時間**



ルールに沿って自動診断

消費電力量　−40%

PC の消費電力量を年間約 40%削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Patrol V14g メディアパック	B514071EC	10,000 円
Systemwalker Desktop Patrol V14g サーバライセンス	B514074EB	250,000 円
Systemwalker Desktop Patrol V14g 1クライアントライセンス（*1）	B514078EB	9,300 円

※Windows版のみ。（*1）クライアントが10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

クライアントパソコン管理

パソコンからの情報漏えい防止、印刷量を見える化するソフトウェア

Systemwalker Desktop Keeper

情報漏えいリスクとなりうるパソコンの操作を記録したり、操作を禁止することで、組織内にある電子情報の流出（ファイル持ち出し、印刷）を防止します。また、記録・収集されたパソコン操作ログ、ファイル操作ログを一元管理します。さらに、パソコンからの印刷を制限し、紙の使用量を削減することで、グリーンICTとして環境負荷低減に貢献します。

Green Policy Innovation

偶発的事故や過失による情報漏えいを防止

- 厳しいセキュリティポリシーで業務環境を制限するのではなく、ICTの利便性を引き出した上での情報漏えい対策が可能です。
- 万が一、情報漏えいが発生した時には、持ち出したファイル（原本）の内容確認や、ファイルの操作履歴の追跡が容易にできます。
- 管理者は、状況画面でポリシー違反操作を検出できるので、問題のあるパソコン利用者と操作内容を把握できます。

対策状況をレポートで分析

セキュリティ対策の状況、情報漏えいリスクの把握、パソコンの利用実態、印刷用紙のコストとCO_2排出量などのレポートを印刷、またはファイルに出力することができます。

導入効果

パソコンからの漏えい操作の禁止

情報持ち出しの利便性をそこなわずに、情報漏えいのリスクを低減します。

紙のコストとCO_2排出量を見える化

印刷量の削減目標と実績値の差を見える化。ムダな印刷を抑制し、CO_2 削減に貢献するとともに、利用者の環境意識向上が図れます。

製品名	型名	標準価格［税別］
Systemwalker Desktop Keeper V14g メディアパック	B51400YEC	10,000 円
Systemwalker Desktop Keeper V14g サーバライセンス	B51400ZEB	488,000 円
Systemwalker Desktop Keeper V14g 1クライアントライセンス（*1）	B51402PEB	13,300 円

※Windows版のみ。（*1）クライアントが10台以上の場合は、割引価格でご購入頂けます。

印刷管理

印刷コスト削減と紙からの情報漏えい防止を同時に実現する印刷管理ソフトウェア

Interstage Print Manager

各社のプリンタや複合機が混在する既存の印刷環境に、印刷管理サーバとICカードリーダを追加するだけで、認証印刷を低コストで導入できます。WordやExcelなどの電子文書だけでなく、業務システムでInterstage List Creatorから出力される帳票も印刷できます。また、企業全体の印刷状況の見える化により、印刷コストを削減し情報漏えいリスクを軽減します。

※Interstage List Creatorから出力される帳票が対象

Green Policy Innovation

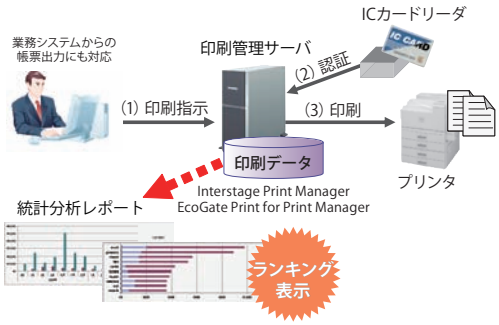

無駄な印刷コストを削減し、エコを促進

●統計分析レポートにより印刷状況を見える化

印刷コストのレポーティング機能により印刷状況を把握できるため、印刷コスト削減や環境負荷低減に効果があります。

●長時間認証されない印刷データは自動消去

印刷データは印刷管理サーバに一時保管され、ICカード認証後にプリンタから出力されます。長時間認証されない印刷データは不要と判断して自動消去され、無駄な印刷を抑制します。

印刷物からの情報漏えいリスクを軽減

●ICカード認証により印刷物の置き忘れを防止

利用者がプリンタに設置したICカードリーダで認証しないと紙が出力されないため、プリンタに放置された印刷物の持ち出しなどを阻止できます。

●印刷物の紛れ込みや紛失を防止

認証した本人だけの印刷物が出力されます。複数の利用者が同じタイミングで印刷指示を出しても、本人以外の印刷物は混入しないため、紛失を防止できます。

導入効果

印刷コスト140万円/年間削減効果

利用者数200名、プリンタ10台、認証印刷による削減率を20%と想定。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Print Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140QQ9C	10,000 円
Interstage Print Manager Standard Edition サーバライセンス V9	B5140QR9B	300,000 円
EcoGate Print for Print Manager（*1）	―	300,000 円
ICカード認証装置（ICカードリーダ）（*2）	―	60,000 円～

※Windows版のみ。（*1）EcoGate Print for Print Managerは、株式会社富士通アドバンストエンジニアリングの製品です。別途、インストール用のメディアパックの購入が必要です。（*2）非接触カード FeliCa、TypeA、TypeBに対応。

電子帳票管理

様々な帳票を電子化して一元管理・活用する電子帳票管理ソフトウェア

Interstage List Works

様々な帳票を電子化して一元管理し、帳票の有効活用を実現、さらにセンターでの大量印刷、印刷拠点への配信を可能にします。また、アクセス制御や操作ログ、印刷原本保存などにより、セキュリティを強化できます。

Green Policy Innovation

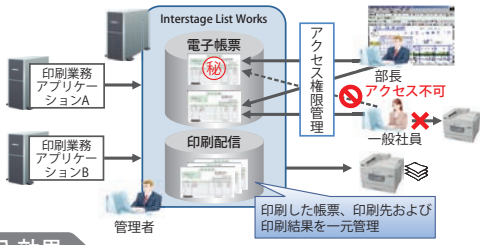

帳票電子化と帳票システムの統合によりコストを削減

●帳票の電子化によるコスト削減

帳票を電子化することにより印刷費、保管費、運送費などのコストを削減し、時間をかけずにすぐ検索・照合できるため、業務を効率化できます。また、紙の消費量、廃棄量を大幅に削減できるため、環境負荷の低減に貢献します。

●電子帳票と印刷配信の統合によるコスト削減

業務システムごとに構築された電子帳票と印刷配信のシステムを統合することにより運用管理コストを大幅に削減できます。

帳票電子化によりセキュリティを強化

●アクセス制御により不正操作を抑止

利用者（個人/グループ）ごとに、帳票または保管フォルダ単位で表示、印刷、削除などの操作権限を設定し、不正アクセスや情報の持ち出しを防止できます。

●操作ログと印刷原本保存によりトレーサビリティを確保

帳票に対する操作ログの採取、印刷原本保存、改ざんチェック、ログ分析機能などにより、万が一問題が発生した場合でも迅速に追跡調査できます。

導入効果

【流通業 A 社様】
納品書と仕入明細書の自社控分の 600 万枚 / 年を電子化

問い合わせ対応時間 1000時間短縮

電子化された帳票をスピーディに検索できるため、拠点の担当者は年間の問い合わせ対応時間を合計で 1000 時間短縮。

用紙代 1300万円削減

年間で 600 万枚の用紙代 1300 万円を削減。

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage List Works Standard Edition メディアパック V10	B5140C9AC	10,000 円
Interstage List Works Standard Edition プロセッサライセンス V10	B5140CBAB	1,300,000 円

※Windows版

文字管理

メインフレームからオープン環境まで、スムーズな文字の運用を実現する文字管理ソフトウェア

Interstage Charset Manager

Interstage Charset Managerは、文字資源を一元管理し、マルチプラットフォーム間でスムーズな文字流通を実現するための基盤製品です。外字、かな漢字変換辞書、文字コード変換テーブルの作成から管理、資源配付まで、文字運用に必要な機能をトータルで提供しています。この分野では業界トップクラスの実績を持つ製品です。

文字資源の集中管理と配付により、文字の統一を実現

- メインフレーム（富士通、日立、IBM、NEC）、オフコン、Windows、Unixなど各種文字コードの外字、文字コード間の対応関係を定義した変換表、入力用のかな漢字変換辞書の管理、配付機能により、効率的な文字運用を実現できます。
- 約9万文字のフォント集から必要な文字を選択するだけで、すぐに外字を利用できるため、新たに文字を作成する必要はありません。
- 文字コード変換の結果をあらかじめ画面で確認できるため、システム間のデータ流通において発生する文字化けや誤変換などを事前に防止できます。
- システム移行時に人手で実施していた、文字コード変換の対応付けを決定する作業を自動化する機能を提供します。本機能により移行作業の短縮が実現できます。

新しいJISの文字規格（JIS2004）の利用が可能

- Windows 7に採用されている最新のJIS規格文字（JIS 2004）での運用が可能です。
- JIS 2004では多くの文字が追加されています。これらの文字に未対応の現行システムでも文字コード変換や入力制限機能により、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008を安心して導入できます。

導入効果

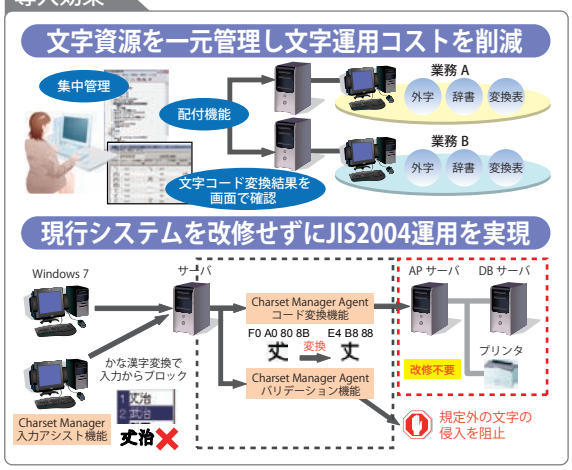

製品名	型名	標準価格［税別］
Interstage Charset Manager Standard Edition メディアパック V9	B5140DL9C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition プロセッサライセンス V9	B5140DM9B	500,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition 外字データライブラリオプション メディアパック V9	B5140DQ9C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition 外字データライブラリオプション プロセッサライセンス V9	B5140DR9B	1,800,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent メディアパック V9	B5140DY9C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent メディアパック（64bit）V9	B5141G09C	10,000 円
Interstage Charset Manager Standard Edition Agent プロセッサライセンス V9	B5140DZ9B	250,000 円
Interstage Charset Manager 1クライアントライセンス V9	B5140E29B	10,000 円

※Windows版

データベース

低価格で導入・運用が容易なあんしんデータベース

Symfoware Server Lite Edition

スマートソフトウェアテクノロジーを採用し、専門技術者がいなくても簡単操作で導入・運用ができる信頼性の高いデータベースです。中小規模システムのデータベースとして、お求めやすい価格で提供します。

簡単にデータベースの導入構築ができるスマートセットアップ

●チューニングパラメーターの自動最適化

インストール時に、サーバのディスクやメモリ容量などの情報を自動的に取得します。データ保全や性能を考慮して、最適なデータ配置場所の選択やチューニングを自律的に行います。

●ディスク変更に柔軟対応

運用開始後に発生したディスク故障や容量不足によりディスク交換する際も、簡単な操作で新しいディスクへデータベースを移行できます。

トラブル発生時にも安全に復旧できるスマートリカバリー

●トラブル原因を自動判別

トラブル発生時に原因を自動的に判別し、メッセージに従ってリカバリーできます。そのため、原因や復旧方法確認の手間を省くことができます。

●ワンクリックでリカバリー

ワンクリックで、バックアップを取得した時点や障害が発生する直前の状態へリカバリーすることができます。

●必要な情報を一括バックアップ

リカバリーに必要なデータはもちろん、データベースの構成情報まで一括でバックアップするので、確実に復旧できます。

導入効果

データベースシステムを短時間で導入・構築

多様な利用形態に応じて複雑化していた設計・設定作業が不要となり、シンプルな操作で、専門家がいなくても導入・構築できます。

トラブルを解決し、速やかに業務再開

データベースのトラブル時も、異常個所を自動で判断して最適なリカバリー方法を選択し、ワンクリックで安全に復旧することができます。うっかりデータを削除してしまった場合も、ワンクリックで、バックアップを取得した時点の状態に復元できます。

データベース異常時のイメージ　リカバリー実行のイメージ　リカバリー中のイメージ

製品名	型名	標準価格［税別］
Symfoware Server Lite Edition メディアパック V10	B51420S2C	10,000 円
Symfoware Server Lite Edition メディアパック（64bit）V10	B51420T2C	10,000 円
Symfoware Server Lite Edition プロセッサライセンス V10（*1）	B51420U2B	600,000 円
Symfoware Server Lite Edition クライアントライセンス V10（*1）	B51420V2B	18,000 円

※Windows版、CPU数は2つまで　（*1）「プロセッサライセンス」と「クライアントライセンス」の２つの体系を用意しております。

バックアップ

システム復旧を簡単・迅速に行うバックアップ＆リカバリソフトウェア

DataCloningWizard

本製品は、システム起動情報を含め、ディスクの内容を丸ごとバックアップします。万が一、サーバ装置に障害が発生した場合でも、ハードウェア修理後、動作実績のあるディスク内容を簡単な操作でリストアすることにより、スピーディなシステム復旧ができます。さらに、DataCloningWizard OnlineBackupでは、Windowsシステムが稼働中の状態でもバックアップができるようになりました。

ディスクの内容を丸ごとバックアップ

OSやアプリケーション、各種修正プログラム、各種設定情報などを含め、ディスクの内容を丸ごとイメージバックアップで保護します。障害発生時には、イメージファイルから戻すだけで、迅速に復旧できます。



スピーディなシステム復旧

実際に使用されている容量だけバックアップできます。ディスクサイズが147GBの場合でも、使用域が20GBであれば約40分※で復旧できます。

※PRIMERGY RX300 S6 で検証。時間は環境により異なります。

簡単な操作

リストアしたいイメージファイルを選択して実行するだけで簡単に復旧できます。



止めずにバックアップ※1

マイクロソフトのVSS※2機能を利用して、稼働中のシステム領域のディスクイメージをバックグラウンドで作成します。Hyper-VのゲストOSを含め、システム運用中のディスク内容をバックアップできます。

※1：DataCloningWizard OnlineBackup for Windows Server® のみ対応

※2：VSS：ボリューム シャドウコピー サービス

導入効果

手間なくシステム復旧

システム復旧は、バックアップしておいたイメージファイルを選択するだけ。従来より少ない工程で復旧でき、ダウンタイムを大幅に短縮できます。

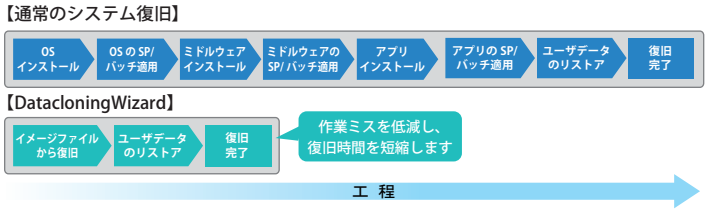

製品名	型名	標準価格［税別］
DataCloningWizard for Server V5.0	B51418W1C	35,000 円
DataCloningWizard OnlineBackup for Windows Server® V5.0	B5141971C	140,000 円

バックアップ

迅速なシステム復旧をネットワーク経由で統括して行うソフトウェア

SystemcastWizard Professional

本製品は、システム復旧のためのディスク丸ごとのバックアップ、リストアをネットワーク経由で行います。対象装置のディスク内容をイメージファイルとして一元管理し、管理サーバから一括してバックアップ、リストアすることができます。
また、リストア直後にネットワーク上のユニークな定義（コンピュータ名、IPアドレスなど）を書き換える機能を有していますので、企業や学校などでの均一システムの導入、リペア、追加システム展開時にお使いいただければ、導入/保守作業の大幅削減が可能となります。

バックアップの一元管理

- 対象となる装置（富士通製法人向けPC、PRIMERGY、PRIMEQUEST）のディスク内容をイメージファイルとして管理サーバ（デプロイメントサーバ）から一元管理できます。
- 管理サーバでバックアップのスケジュール運用ができます。

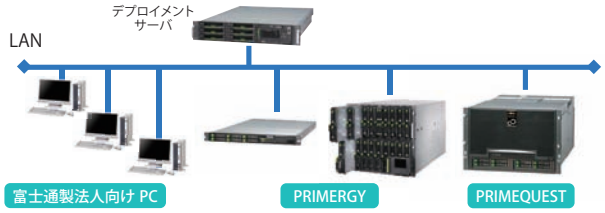

導入/保守作業の大幅削減

- マスタのPCやサーバのディスク内容を全く同じ構成で、複数サーバに短時間でシステム展開できます。
- コンピュータ名やIPアドレスなどユニークな定義が必要な情報も一括して設定できます。

導入効果

【同一構成のコンピュータ 10 台に対して導入展開する場合】

■手作業の場合、
1 台の構築（0.5 日※）×10 台 ⇒ 5 日

■SystemcastWizard Professional を使う場合、
マスタの構築（0.5 日※）＋9 台へのシステム展開（0.5 日） ⇒ 1 日

※管理者 1 人で構築する場合の想定値

製品名	型名	標準価格［税別］
SystemcastWizard Professional メディアパック V5.0	B5140CX5C	10,000 円
SystemcastWizard Professional サーバライセンス V5.0	B51410G5B	80,000 円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Workstation V5.0	B5140D25B	12,000 円
SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Server V5.0	B5140D35B	20,000 円

PRIMERGYでも導入実績No.1。リカバリ・マネジメント ソリューションのデファクトスタンダード。

CA ARCserve® Backup

富士通は、PRIMERGY環境のデータ保護をCA ARCserve Backupで実現するソリューションをご提供いたします。

オールインワンモデルに標準添付されているCA ARCserve Backup for Windows（ベース製品）は、使いやすい日本語ユーザインタフェーイスを備え、ディスクからディスク、ディスクからテープへのバックアップはもちろん、多様なバックアップ/リストア機能を標準で搭載したソフトウェアです。さらに、データ重複排除機能によって、バックアップデータやストレージの無駄を省いたり、ウイルスチェックやデータの暗号化機能によってデータを安全・確実に保護します。

D2D、D2T、D2D2Tの柔軟な運用が可能

標準機能

ディスクからテープ（D2T）、ディスクからディスク（D2D）への基本的なバックアップが行える他、さらにディスクからディスク、そしてテープへとバックアップするD2D2T（Disk to Disk to Tape）機能を備え、ディスクの持つパフォーマンスとテープの持つ耐久性を兼ね備え、堅牢なバックアップ体制を実現します。

保管データを安全、確実に保護

標準機能

■暗号化、ウィルス対策

バックアップサーバ、エージェントの双方で暗号化が可能なうえ、標準でハードウェアの暗号化にも対応しています。アルゴリズムにはFIPS（米国連邦標準規格）認定の高い安全性を誇る「AES 256ビット」を採用。さらにウイルス対策機能を標準で備え、バックアップ/リストア時の不正なウイルスデータが混入するのを防ぎます。

仮想環境のサポート

■物理環境でも仮想環境でも同じ操作性

物理サーバでも仮想サーバでもまったく同じ操作性で一元管理できます。そのため、物理環境に慣れていれば、仮想環境での運用で特別なスキル習得を必要としません。増え続ける仮想環境に対して、管理者の負荷を大きく軽減します。

■VMware環境とHyper-V環境で同じ操作性

VMwareとHyper-Vという違った仮想化ソフトでも、同じ操作性でバックアップ/リストアが可能です。既存の仮想環境に導入する場合、VMwareとHyper-Vの存在を自動認識するため、導入の負荷もかかりません。

ディスクを無駄なく活用「データ重複排除」

標準機能

増え続けるデータを効率的にバックアップするのが「データ重複排除（データデュプリケーション）」機能です。データの重複をファイル単位ではなく、「チャンク（塊）」単位で排除することで、無駄なく効率的なバックアップ/リカバリが可能になります。バックアップデータの容量が大きく削減できるため、必要なストレージ容量も大幅に抑えることができます。

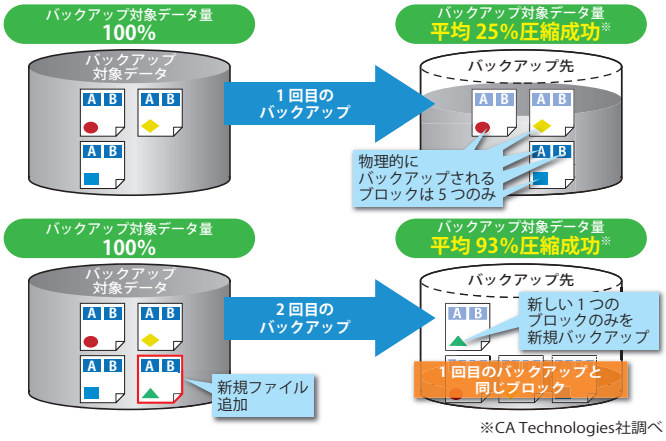

※CA Technologies社調べ

ボリュームのrawバックアップ/リストア

ファイルシステムの有無にかかわらず、物理ディスクおよび物理ボリュームをバックアップおよびリストアできます。
ETERNUS DX60のOPC（One Point Copy）機能で瞬時に作成したOracle RAC、Linuxのパーティションのスナップショットを、バックアップ/リストアできます。

主要商品ラインナップ

ベース製品（オールインワンモデルに標準添付）

用途	製品名	型名	標準価格［税別］
バックアップ装置および各種ジョブの制御・管理	CA ARCserve Backup r16 for Windows - Japanese	B5140JA5C	150,000円

主なオプション/エージェント製品/関連製品

用途	製品名	型名	標準価格［税別］
システムも含めた確実・迅速なリカバリ	CA ARCserve Backup r16 for Windows Disaster Recovery Option - Japanese	B5140JL5B	88,000円
オープン中ファイルのバックアップ	CA ARCserve Backup r16 for Windows Agent for Open Files - Japanese	B5140JJ5B	98,000円
Hyper-V/VMwareのバックアップ	CA ARCserve Backup r16 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle - Japanese	B5141EY5B	55,000円
リモートサーバのバックアップ	CA ARCserve Backup r16 Client Agent for Windows - Japanese	B5140JB5B	55,000円
	CA ARCserve Backup r16 Client Agent for Linux - Japanese	B5158NGH1	55,000円
rawバックアップ	CA ARCserve Backup r16 for Windows Enterprise Module - Japanese	B5141855B	236,000円
小規模サーバ用イメージバックアップ	CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition - Japanese	B5141N52C	80,000円

Windows Server OSが動作するマシンを、ウイルスやスパイウェアから防御します。

TREND MICRO Server Protection for Windows

●企業向けのサーバOS用ウイルス対策製品です。リアルタイム、スケジュール、手動によるスキャンが可能です。
●ウイルス、スパイウェア、アドウェア、ダイヤラ、パスワードアタック、ジョークプログラムなどを一括で対策します。
●管理情報、アップデート、ログの一元管理が可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
Server Protection for Windows	B514CZK6C	69,000 円

本製品には、最新パターンファイル提供を含む一年間のサポートサービスが付属します。次年度以降の契約を更新する場合は、更新の度に、以下の更新製品を購入します。

製品名	型名	標準価格［税別］
PKG Server Protection 更新	E514C49QK	34,500 円

●本製品には「ウイルスバスターコーポレートエディション」と、旧来のサーバ用ウイルス対策製品として実績のある「ServerProtect」の両製品が同梱されており、どちらの製品でも利用できます。
●サーバOSとクライアントOSをまとめて管理する場合には、上位ラインナップとなる「Client/Server Suite」「ウイルスバスターコーポレートエディション Plus」「Client/Server Suite Premium」いずれかへのアップグレードが必要です。
●上位ラインナップ製品に含まれる機能については、トレンドマイクロ社の製品ラインナップ紹介ページ（http://jp.trendmicro.com/jp/products/enterprise/corp_lineup/index.html）を参照ください。

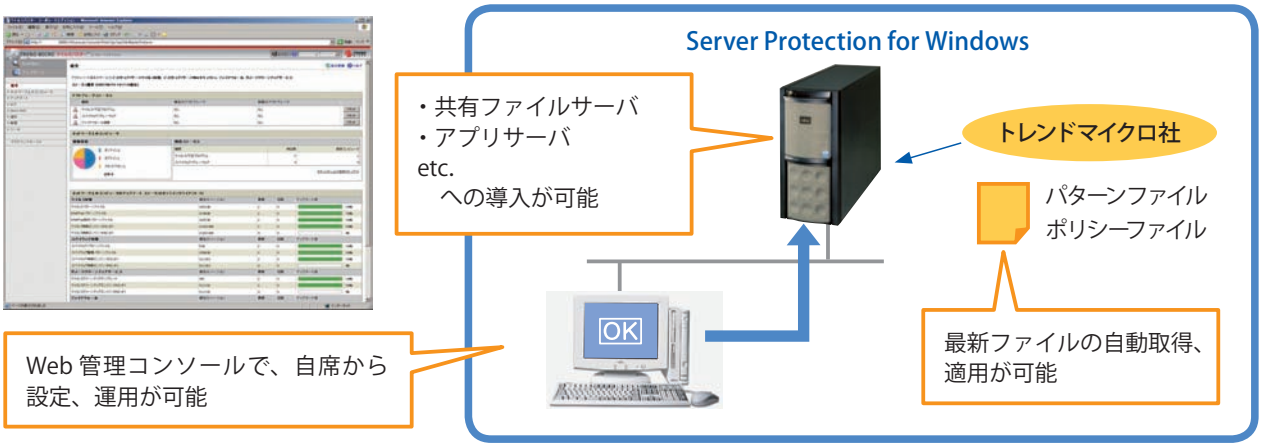

PowerChute Business Edition Basic

本製品は、コンピュータ本体装置に接続されたUPS（無停電電源装置：Smart-UPS）と組み合わせて使用する電源管理ソフトウェアで、UPSの状態監視やスケジュール運転などの機能があります。各UPSを監視するエージェント、エージェントの情報を集約管理するサーバ、管理用インターフェースを提供するコンソールからなる三層構成を採用しており、直感的で使いやすい管理コンソールから、Linuxサーバも含めた電源システムの統合管理を行うことができます。不慮の停電や電源異常が発生し、UPSがバッテリ運用になった時に、安全にアプリケーションを終了し、OSをシャットダウンしてからコンピュータの電源を切断することができます。また、毎日決まった時刻にコンピュータの電源をON/OFFするスケジュール運転も可能です。

製品名	型名	標準価格［税別］
PowerChute Business Edition Basic v9.0.1	B5140R55C	16,900 円

2台のPCサーバPRIMERGYを用いて高可用システムを実現するソフトウェア。

everRun® MX

近年、ビジネスのグローバル化により、24時間365日ノンストップでサービスを提供し、急激なビジネスの拡大にも柔軟に対応できるITシステムの構築が必要不可欠であり、サーバやシステム導入時、信頼性/可用性向上による業務継続性の確保は、重要なポイントとして挙げられます。
everRun MXは、PRIMERGYをソフトウェアにより、ハードウェアを冗長化することで、片方のハードウェア本体に障害が発生した場合においても、ダウンタイムの大幅な短縮を実現した高可用な環境を提供します。

製品名	製品概要
everRun MX 1年間24時間サポート付	物理サーバ1台分のライセンス FT構成/HA構成の仮想マシンを無制限に使用可能（*1） 現状のFTモデル/HAモデル相当の機能が使用可能
everRun FT-MX Single 1年間24時間サポート付	物理サーバ2台分のライセンス FT構成の仮想マシン1台が使用可能 無停止モード（保護レベル3）での運用が可能
everRun HA-MX Single 1年間24時間サポート付	物理サーバ2台分のライセンス HA構成の仮想マシン1台が使用可能 性能優先モード（保護レベル2）での運用が可能
everRun UPG FT-MX to MX 1年間24時間サポート付	FT-MX Singleに含まれるeverRunライセンスをMXにアップグレードするライセンス
everRun UPG HA-MX to MX 1年間24時間サポート付	HA-MX Singleに含まれるeverRunライセンスをMXにアップグレードするライセンス

※everRun MX製品のみ、1システムに2本分の製品手配が必要です。
※everRun UPDATE（MX/FT-MX/HA-MX）以外の製品には、1年間24時間のSupportDesk契約をバンドル（1年間のアップデート権付、UPDATEライセンスはSupportDesk契約が別途必要です。）
※仮想マシンを2台以上構築する場合はeverRun MXの手配が必須となります。everRun FT-MX Single/everRun HA-MX Singleを複数購入し、1つの環境に複数の仮想マシンを構築することはできません。
（*1）最大4台までを推奨しております。

お客様のメリット

- 安価な高信頼システムの構築
- サーバ障害からの迅速な業務復旧
- サーバの集約と可用性向上の実現
- システム規模に合わせた製品選択

everRun MX概要

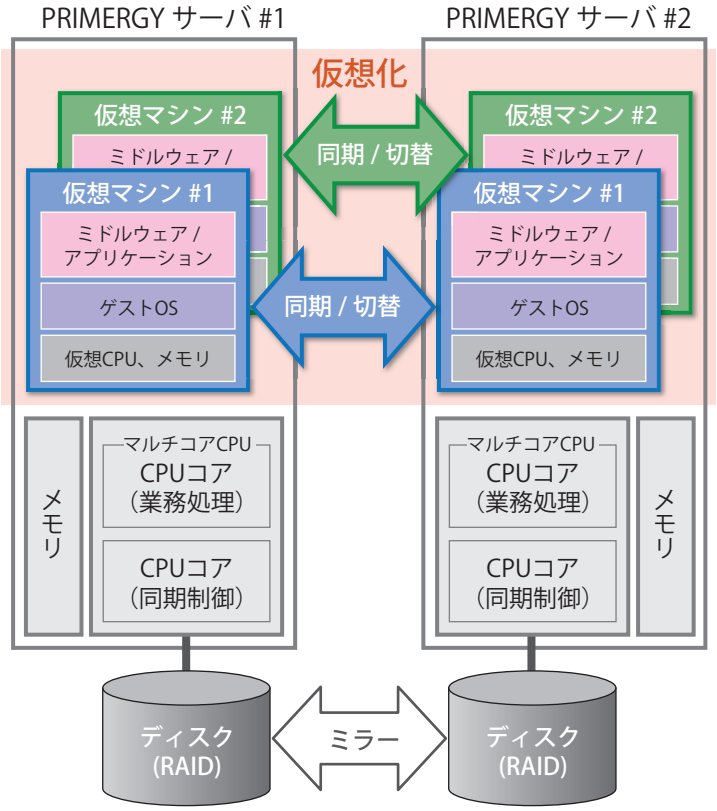

2台のPRIMERGYサーバによるハードウェアの完全冗長化で、すべての部品の故障に対応。

シンプルなハードウェア構成により、低価格と運用の容易さを実現。

ディスクのデータも完全に二重化により、運用の継続性、迅速な復旧を実現。

複数の仮想サーバの構築により、可用性向上とサーバ集約を同時に実現。※

システム用途により、無停止モードと性能優先モードを選択可能。※

※everRun MXの場合のみ

お客様の要件（可用性レベル）により、2つのモードを選択可能

everRun MXでは、仮想サーバに保護レベルを設定することで、障害時の仮想サーバの高可用性を実現します。
●性能優先モード（保護レベル2）：コンポーネントレベルの保護。IOコンポーネントを冗長化。
●無停止モード（保護レベル3）：システムレベルの保護。全てのコンポーネントを冗長化。

無停止モード（保護レベル 3）

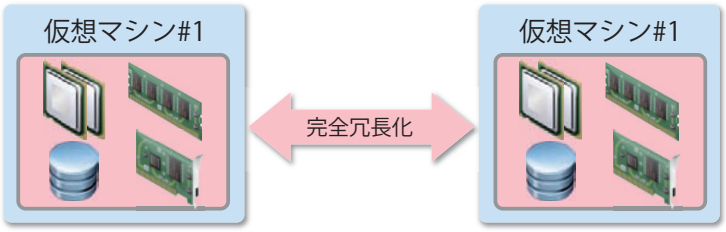

●長所
CPU、メモリ、IO、NICをすべて冗長化し、ハードウェア故障時にも**無停止で連続稼動**。
1仮想マシン当りに割当て可能な**仮想CPU数は最大4までを推奨（4コア相当）**。
●短所
性能優先モードと比べると、高可用化によるオーバーヘッドが大きい。
CPU数に比例して同期オーバーヘッドが大きくなる傾向があるため、割り当てる仮想CPUは最小限にすることを推奨。

性能優先モード（保護レベル 2）

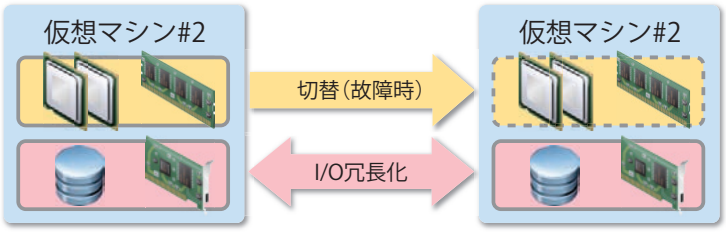

●長所
1仮想マシン当りに割当て可能な**仮想CPU数は最大8仮想CPU（8コア相当）**。
無停止モードと比べると、高可用化によるオーバーヘッドが小さい。
●短所
I/Oコンポーネント（HDD/NIC）障害は無停止。
アクティブ側のサーバ障害時は、スタンバイ側で**再起動されるまで業務停止**。

障害発生から復旧まで

性能優先モードは、2台の標準PCサーバを運用と待機の役割に構成して冗長化させることにより、システムのダウンタイムを大幅に短縮した高信頼性システムです。運用側のサーバが故障して停止した場合に待機側のサーバで処理を再開する、高可用システムです。
無停止モードは、ソフトウェアによるFT（Fault Tolerant）仮想化技術により、2台の標準PCサーバを仮想的に1台のサーバとして動作させる完全二重化システムです。片方のサーバが故障しても、他方のサーバが処理を継続することで、予期しない停止時間がほぼゼロの無停止型システムです。

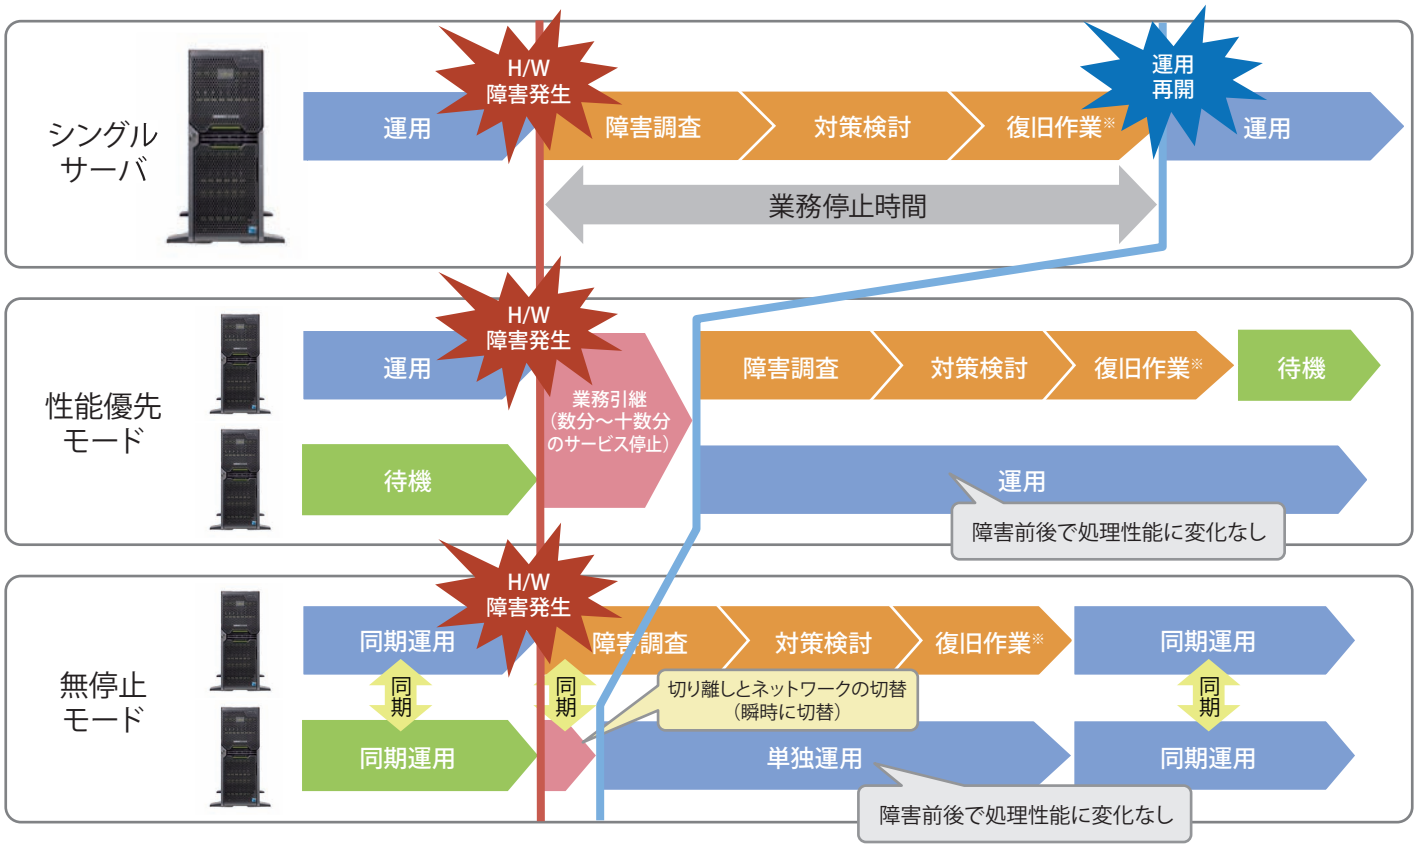

※片系の復旧作業は、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となります。
単体サーバ内のファン等の冗長部品以外の復旧作業には、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となる場合があります。

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

ESPRIMO

B series

ウルトラスモールモデル

ESPRIMO B531/D
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応
- 標準モデル（ヘルスケア対応）

D series

ハイエンドモデル

ESPRIMO D751/D
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 国際エネルギースタープログラム対応
- 標準モデル
- ヘルスケアモデル

D series

多機能モデル

ESPRIMO D581/D
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 国際エネルギースタープログラム対応
- 標準モデル
- 24時間モデル
- ヘルスケアモデル

エントリーモデル

ESPRIMO D551/D
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準モデル

バリューシリーズ

ESPRIMO D551/DX
Windows® 7 Professional SP1搭載

K series

液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO K552/D★
Windows® 7 Professional SP1搭載

ESPRIMO K532/D New
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応
- 標準モデル

★インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

第16回 顧客満足度調査 日経コンピュータ

富士通デスクトップPC顧客満足度 第1位

《日経コンピュータ 2011年8月18日号》
第16回顧客満足度調査 デスクトップ PC部門1位

CELSIUS PCワークステーション

ラックマウントモデル/タワーモデル New

CELSIUS Workstation R670-2
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準モデル

ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation W510
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準モデル
- ヘルスケアモデル

コンパクトモデル

CELSIUS Workstation J510
Windows® 7 Professional SP1搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応*
- 標準モデル

＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

17.3インチ大図面モデル

CELSIUS Workstation H910
Windows® 7 Professional SP1適用済み搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応

15.6インチハイパフォーマンスモデル

CELSIUS Workstation H710
Windows® 7 Professional SP1適用済み搭載

- 標準 国際エネルギースタープログラム対応

本製品について詳しくは製品情報ページ（http://www.fmworld/biz/celsius/）をご覧ください。

ESPRIMOロングライフパソコン

・24時間運用、10年間の長期保守を実現
・最新の医療機器電波規格
（IEC60601-1-2:2001）に適合

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

FMV-シンクライアント

HDDレスでシンクライアントソリューションを実現（FMVシンクライアントのカタログをご参照ください）。

LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

Bseries ウルトラスモールモデル

省スペース筐体に充実の基本性能を備えたシリーズ最小PC。

ESPRIMO B531/D★

OS	CPU
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2120T（2.60GHz） インテル® Celeron® G530T（2.0GHz）

チップセット	メモリ	HDD
インテル® H61 Express チップセット	2GB	160GB

光学ドライブ	USB2.0		無線LAN
	標準時	モニターマウントキット搭載時	
なし	フロント×2 リア×4	PC側：フロント×2、リア×3 モニターマウントキット側：右サイド×1、リア×2	IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a/b/g準拠、 Wi-Fi® 準拠

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★ディスプレイ、キーボード、マウスは別売となります。

本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み

■IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

■超コンパクトな筐体

Dシリーズに比べて、設置容積で約85%削減の省スペース筐体。
また、モニターマウントキットと組み合わせることにより一体型PCとして使用可能。
より省スペースを実現できます。

■省スペース性に優れたウルトラスモールモデル

Dシリーズに比べて机上の占有面積を約70%削減。
広い作業スペースが確保でき、机上スペースをより有効利用いただけます。

●設置面積の比較図

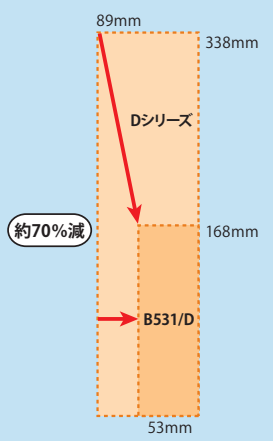

■低消費電力CPUの採用

低消費電力CPU「インテル® Celeron® G530T」、「インテル® Core™ i3-2120T」の採用により大幅な消費電力の削減を実現しています。

●通常消費電力比較

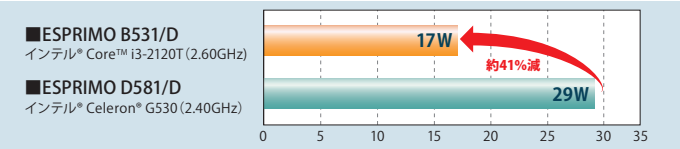

※D581/Dはカスタムメイドしていない構成でOS（Windows® 7 Professional（32bit版））を起動させた状態での本体のみの測定値です。

■快適な操作環境にこだわったモニターマウントキット

モニターマウントキットを使用してモニター背面部にESPRIMO B531/Dを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。
また、標準PC時と比べてUSBポートを2つ増設可能。本体と連動している電源ボタンを前面に設置するなど快適な操作環境を提供します。

●モニターマウントキットにディスプレイとESPRIMO B531/Dを取り付けた図

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO B531/Dは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

ヘルスケア標準対応

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

Dseries 多機能モデル

多彩なCPUから業務に最適なモデルを選択できる多機能モデル。

ESPRIMO D581/D

RAID構成*1*5 選択可能　グラフィックスカード*1*5 搭載可能

OS	CPU
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2600（3.40GHz） インテル® Core™ i5-2500（3.30GHz） インテル® Core™ i5-2400（3.10GHz） インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz） インテル® Pentium® G630（2.70GHz） インテル® Celeron® G530（2.40GHz）

チップセット	メモリ	HDD
インテル® B65 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*6、16GB*6	250GB、500GB、250GB×2（RAID1）*1*2*5、80GB*3、160GB*3、80GB×2（RAID1）*2*3*4

光学ドライブ	USB2.0	スロット*7
なし 薄型/厚型DVD-ROM*2 薄型/厚型スーパーマルチ*2	フロント×2 リア×4	PCI×2

・標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

＊1：250GB×2（RAID1）とAMD Radeon™ HD 6570は同時搭載不可。
＊2：HDD80GB×2（RAID1）/HDD250GB×2（RAID1）と厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
＊3：24時間モデルのみ。
＊4：24時間/ヘルスケアモデル除く。
＊5：ヘルスケア、国際エネルギースター対応、24時間、24時間/ヘルスケアモデル除く。
＊6：64bit版OSのみ選択できます。
＊7：カスタムメイドでグラフィックスカードまたは、RAID構成を選択した場合はPCI×1となります。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済みから選択可能

■Windows® 7 Professional（64bit版）正規版に対応

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応（最大16GB）。

24時間モデル　D581/D

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

●厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

［24時間モデル専用ハードディスクドライブ］
3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

［ファン］CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

［電　源］アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

●24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。

国際エネルギースタープログラム対応モデル　D751/D　D581/D

2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

ENERGY STAR

ヘルスケアモデル　D751/D　D581/D

ヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医療機器電波規格：JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。

■電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備　D751/D　D581/D　D551/D　D551/DX　CELSIUS J510

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



■待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備　D751/D　D581/D　D551/D　K552/D　K532/D　D551/DX　CELSIUS J510

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

■ディスプレイの電源を切る

標準装備　B531/D　D751/D　D581/D　D551/D　K552/D　K532/D　D551/DX

デスクトップ上にあるアイコンを実行することでディスプレイの電源を切ることができます。離席時など画面を見ないときは気軽にディスプレイの電源を切ることにより、消費電力を低減します（ディスプレイのみをスタンバイモードにします）。

■抗菌縦置キーボード/マウス　抗菌

標準装備	D751/D［ヘルスケア］	D581/D［ヘルスケア］［24時間（ヘルスケア）］	W510［ヘルスケア］
カスタムメイド	D751/D［標準］［国際エネルギースタープログラム］ D581/D［標準］［国際エネルギースタープログラム］	K552/D	W510　J510

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン（Ag+）がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

Dseries エントリーモデル

最新の高機能チップセットを搭載したエントリーPC。

ESPRIMO D551/D

OS	CPU
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz） インテル® Pentium® G630（2.70GHz） インテル® Celeron® G530（2.40GHz）

チップセット	メモリ	HDD
インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB	250GB、500GB

光学ドライブ	USB2.0	スロット
なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	なし

・標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み
から選択可能

■Windows® 7 Professional（64bit版）正規版に対応

■マルチモニタ接続

標準搭載 D751/D D581/D D551/D
カスタムメイド D751/D D581/D

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載し、AMD Eyefinity Technologyによる同時3画面出力がご利用になれます。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グルーピング機能」*1（カスタムメイド時）がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1
（アナログ出力に変換できません）。
※カスタムメイド：アナログ×1、DVI-D×1
（アナログ出力に変換できません）、
DisplayPort×1。
*1：Windows® XPにおいてサポートはしていません。

■RAID1による信頼性向上

カスタムメイド D751/D D581/D

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1（ミラーリング）に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。
※国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。

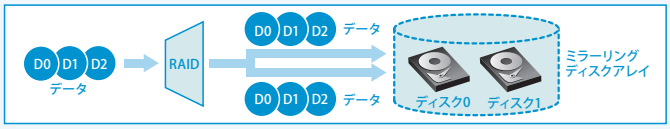

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意
抗菌の効果が及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的に効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品
「JIS Z2801：2000（抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果）」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

■ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ 標準搭載 1画面	2画面	カスタムメイド 1画面	2画面	3画面	ディスプレイインターフェース 標準	カスタムメイド
B531/D	○	—	—	—	—	デジタルディスプレイ（DVI-I準拠）29ピン×1	—
D751/D	○	○	○	○	○	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠）24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort×1※1※2※3
D581/D	○	○	○	○	○		
D551/D D551/DX	○	○	—	—	—		—
K552/D	○	—	—	—	—	アナログRGBミニD-Sub15ピン×1	—
K532/D	○	—	—	—	—		—

※1：OSがWindows® XP Professionalの場合、表示できるディスプレイは最大2台までです。
※2：DP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）使用時は最大2台までです。
※3：カスタムメイドオプション「DP-VGA変換ケーブル」(FMC-ADPA1)使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。

■ESPRIMOシリーズビデオRAM容量 ※1

	メインメモリ容量	B531/D	D751/D、D581/D	D751/D、D581/D（グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 6570選択時）	D551/D、D551/DX	K552/D	K532/D
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	2GB	最大785MB	最大773MB	1771MB※2	最大773MB	最大786MB	最大786MB
	4GB	最大1301MB	最大1429MB	2555MB※2	最大1429MB	最大1430MB	最大1430MB
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	2GB	最大788MB	最大776MB	1771MB※2	最大776MB	最大786MB	最大786MB
	4GB	最大1696MB	最大1696MB	2795MB※2	最大1696MB	最大1696MB	最大1696MB
	8GB	—	最大1696MB	4843MB※2	—	—	—
	16GB	—	最大1696MB	4843MB※2	—	—	—
Windows Vista® Business with SP2	2GB	—	最大772MB	1771MB※2	最大772MB	最大786MB	最大786MB
	4GB	—	最大1428MB	2555MB※2	最大1428MB	最大1430MB	最大1430MB
Windows® XP Professioanl (SP3)	—	—	最大256MB	1024MB	最大256MB	最大256MB	最大256MB

※1：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって変わります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※2：専用ビデオメモリは1024MBです。システムメモリの一部をビデオメモリとして共有し利用可能な全ビデオメモリは増加します。

Dseries ハイエンドモデル
インテル® vPro™ テクノロジーに対応した最上位モデル。

ESPRIMO D751/D★1

RAID構成*1*3 選択可能　グラフィックスカード*1*3 搭載可能

OS	CPU
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2600 vPro™（3.40GHz） インテル® Core™ i5-2500 vPro™（3.30GHz） インテル® Core™ i5-2400 vPro™（3.10GHz）

チップセット	メモリ	HDD
インテル® Q67 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*4、16GB*4	250GB、500GB 250GB×2（RAID1）*1*2*3

光学ドライブ	USB2.0	スロット
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	PCI×1

・標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★1：本商品は、Intel® Anti-Theft Technology（Intel® AT）には対応しておりません。
＊1：250GB×2（RAID1）とAMD Radeon™ HD 6570は同時搭載不可。
＊2：250GB×2（RAID1）と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチは同時搭載不可。
＊3：国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。
＊4：64bit版OSのみ選択できます。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み から選択可能

■Windows® 7 Professional（64bit版）正規版に対応

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応（最大16GB）。

■インテル® vPro™ テクノロジー対応 D751/D

インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™プロセッサー・チップセット・LANチップなどを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）」に対応。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/ をご覧ください。
※D751/Dに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合せください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

■インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

インテル® vPro™ テクノロジーは、パソコンの電源がオフの状態でも、常にリモート管理が可能となる機能をチップセットとLANチップに組み込んだものです。インテル® vPro™ テクノロジー搭載パソコンならパソコンがどこにあっても資産管理やリモートメンテナンスが可能です。
各種運用管理ソフトウェアと組み合わせればvProが持っている機能を有効に活用することができます。



vPro 対応済運用管理ソフト	Systemwalker Desktop Patrol	瞬快	QAW/QND Plus
	富士通	富士通四国システムズ	クオリティ
	http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/	http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/	http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html
リモート電源管理	○	○	○
機器構成情報収集	○	○	○
リモートコントロール（KVM）*1	―	○	○

※詳細は http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/introduction/ をご覧ください。
＊1：グラフィックスカード選択時は使用できません。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」

HIGH-SPEED対応無線WANモデル（Xi対応オプションを除く）で、インターネットを介さず安全・スマートに社内システムにアクセス。

HIGH-SPEED対応無線WANモデルは、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」を利用して、ビジネス現場からインターネットを経由しない閉域網で安全に社内システムへのアクセスを実現します。

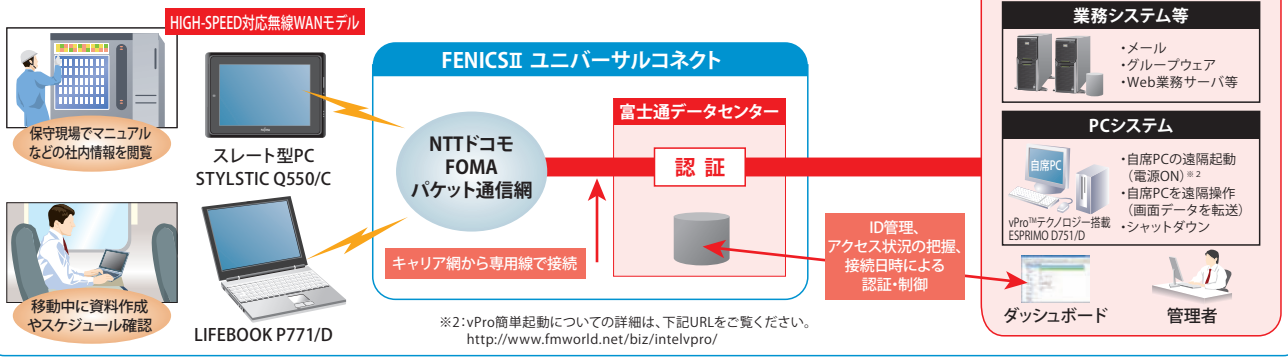

※2：vPro簡単起動についての詳細は、下記URLをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/

高速モバイル	NTTドコモのFOMAパケット通信網を用いた高速なモバイルイントラネットアクセスが可能です。（最大下り7.2Mbps、上り5.7Mbps*1）
安全な通信	インターネットを経由しない、閉域で安全な通信サービスを提供します。
豊富なプラン	お客様の利用形態に応じて選択可能な豊富な高速データ通信料金プランを提供します。（定額、定額ダブル、シェアリング）
柔軟な運用管理	ID管理やアクセスログ情報の検索、表示、ダウンロード、接続日時による制御などが可能な、お客様管理者向けのダッシュボードを提供します。

＊1：受信最大7.2Mbpsおよび送信最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

FENICSⅡ ユニバーサルコネクトについての詳細は、下記URLをご覧ください。
http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

富士通グループは 地球温暖化防止を推進します チャレンジ25

		ESPRIMO							CELSIUS		
		B531/D	D751/D	D581/D	D551/D	K552/D	K532/D	D551/DX	R670-2	W510	J510
省電力	**省エネ法**（目標年度2011年度） 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。 製品ごとのエネルギー消費効率は、P.111～P.115「仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○*3	○	○
省電力	**国際エネルギースタープログラム対応** 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。 ＊CELSIUS J510はデスクトップコンピュータカテゴリーです。	○	○*1	○*1	–	○	○	–	–	–	○
法律・ガイドライン	**グリーン購入法への対応** 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2011年度基本方針（判断の基準）に対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○*3	○	○
法律・ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○	–*2	–*2	–*2
法律・ガイドライン	**VOC（揮発性有機化合物）への取り組み** 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	–*2	–*2	–*2
環境ラベル	**エコレールマークの取得** ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
環境ラベル	CELSIUSは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版＊3）を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	–*2	–*2	–*2
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。＊ ＊認定企業は富士通株式会社。認定製品はESPRIMO D551/Dの本体のみ。	–	–	–	○	–	–	–	–*2	–*2	–*2
環境ラベル	**グリーン製品の提供** 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。グリーン製品の詳細は http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/ をご覧ください。 Green Policy Innovation　グリーン製品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

		ESPRIMO							CELSIUS		
		B531/D	D751/D	D581/D	D551/D	K552/D	K532/D	D551/DX	R670-2	W510	J510
特定化学物質の使用抑制	**J-Mossグリーンマーク** J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	–*2	–*2	–*2
特定化学物質の使用抑制	**RoHS指令** 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質〉の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	**ハロゲンフリー樹脂** 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○
環境負荷の低減	**再生プラスチック** 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	**無塗装プラスチック筐体** VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
環境負荷の低減	**植物油インキ使用包装箱** 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**マニュアルの電子化** 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**回収・リサイクル** 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

＊1：国際エネルギースタープログラム対応モデルのみ。
＊2：ワークステーションのカテゴリーはありません。
＊3：インテル® Xeon® プロセッサーX5650のみ規制対象です。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

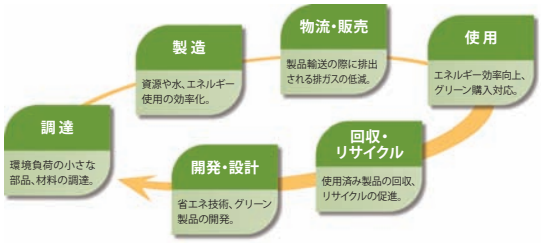

Kseries 液晶一体型スタンダードモデル

省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。

ESPRIMO K552/D [17型/19型ワイド/23型ワイド]
ESPRIMO K532/D [17型] New

OS
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み*1

CPU	
K552/D	K532/D
インテル® Core™ i5-2520Mプロセッサー（2.50GHz） インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（2.20GHz）★ インテル® Celeron® B840（1.90GHz）	インテル® Celeron® B720（1.70GHz）

チップセット	メモリ	HDD
モバイルインテル® HM65 Express チップセット	2GB、4GB	160GB*1、250GB*2、 320GB*1、500GB

液晶ディスプレイ	光学ドライブ	USB2.0	スロット
17型、19型ワイド*1、 23型ワイド*1	薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	リア×4	なし

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

＊1：K552/Dのみ。＊2：K532/Dのみ。

※写真はESPRIMO K552/D［23型ワイド（カスタムメイドにて対応）］です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み*1 から選択可能

■ Windows® 7 Professional（64bit版）正規版に対応

＊1：K552/Dのみ対応。

■省スペース性に優れた液晶一体型

本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。
キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

通常時　収納時

■マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース（アナログ）にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。
2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。

※カスタムメイドでタッチパネル追加を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。

※出力形式：ミニD-Sub15ピン（アナログ）×1

■快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能（カスタムメイド対応）。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。

■簡単操作のタッチパネル カスタムメイド K532/D（17型） K552/D（17型）

従来はマウスで行っていた操作を、指で画面に触れるだけの簡単操作を行うことができます。これまでにない快適な操作環境を提供します。

※ESPRIMO K532/D（17型）、K552/D（17型）のみ

■省電力ユーティリティ 標準装備 K552/D K532/D

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載しています。

■ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー」*1搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

＊1：K552/Dのみ対応。

●通常消費電力比較

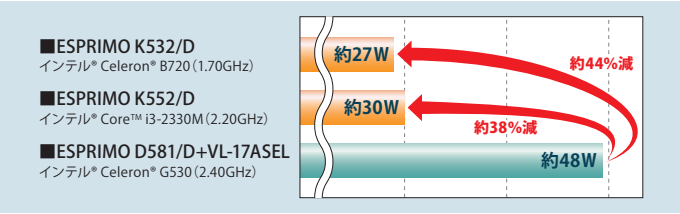

※標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOS（Windows® 7 Professional（32bit））を起動させた状態での本体のみの測定値です。

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO K552/D、K532/Dは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

■「ナノイー」発生ユニットを標準搭載 K552/D標準搭載

本体背面に「ナノイー」発生ユニットを搭載。「ナノイー」の働きで、繊維の奥まで入り込み、タバコのニオイを脱臭※1したり、菌★を抑制します。

・「ナノイー」は蒸気（スチーム）の約1/300、約5〜20nm。
・「ナノイー」は空気中で消滅しにくく、一般的な空気イオンと比べて約6倍長持ちします。（空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命：数十秒〜100秒。「ナノイー」の寿命：約600秒。）
・繊維に入り込みやすく、ニオイの原因を分解し、脱臭いたします。

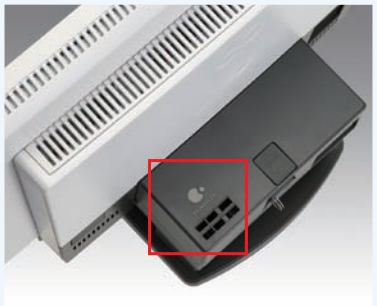

「ナノイー」とは	「ナノイー」は、水に包まれた微粒子イオンです。

＊「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
＊「ナノイー」について詳しくは製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/k552c/）をご覧ください。

バリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

ESPRIMO D551/DX

OS	CPU
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz） インテル® Pentium® G630（2.70GHz） インテル® Celeron® G530（2.40GHz）
チップセット	**光学ドライブ**
インテル® H61 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

※Windows® 7 Professional（SP1）（64bit版／32bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■Windows® 7 Professional（32bit版）正規版搭載

■省スペース筐体に3種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサー/インテル® Pentium® プロセッサー/インテル® Celeron® プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

**ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。**

■多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートするツールを標準添付しています。

■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」標準添付

USB、CD/DVDなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効の設定が可能なため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。
※バリューシリーズはリカバリデータディスクが標準添付されております。バリューシリーズのWindows® 7 Professional 正規版（SP1）プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional（64bit／32bit版）（SP1）用のリカバリデータディスクが標準添付されます。

品　名	カスタムメイドメニュー									
	OS	Office*1		CPU		メモリ＆HDD			光学ドライブ	
ESPRIMO D551/DX	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 ServicePack1（SP1）	—	4	インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz）	X	2GB	250GB	K	スーパーマルチ（厚型）	2
		Personal 2010	B	インテル® Celeron® G530（2.40GHz）	V					
		Home and Business 2010	C							
	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 ServicePack1（SP1）	—	4	インテル® Pentium® G630（2.70GHz）	W	2GB	250GB	K	スーパーマルチ（厚型）	2
		Personal 2010	B						DVD-ROM（厚型）	4
	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 ServicePack1（SP1）	—	4	インテル® Celeron® G530（2.40GHz）	V	2GB	250GB	K	DVD-ROM（厚型）	4
		Personal 2010	B							
型　名	FMVXD		□		□			□		□

*1：［Personal 2010］:Microsoft® Office Personal 2010、［Home and Business 2010］:Microsoft® Office Home and Business 2010

価格はオープン価格となります。

ディスプレイ	
17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 **VL-17ASXL**	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ニオイを脱臭

●脱臭除去性能（タバコ）※1

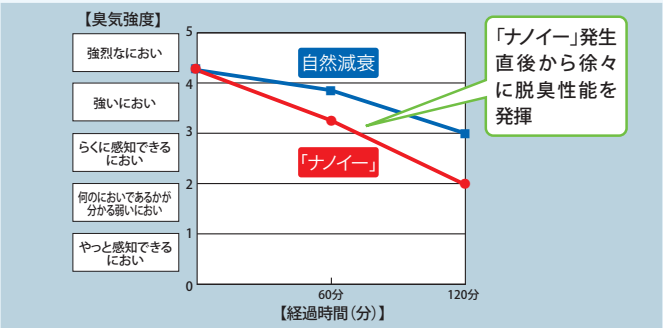

※1：【試験依頼先】パナソニック（株）解析センター【試験方法】6畳間の試験容器内で6段階臭気強度表示法による検証。【脱臭の方法】「ナノイー」を放出。【対象】付着したタバコ臭。【試験結果】120分で臭気強度1.9に低減。臭気強度が1下がるとは、90%の低減を意味します（臭気強度1ランクとは「やっと感知できる非常に弱いニオイ」のレベルです）。臭気効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。試験番号：E02-110125TK-01

●タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。
常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。
●実際の効果は、部屋の状況やご使用方法によって異なります。
●本商品は医療機器ではありません。

■菌★を抑制

空中に放出された菌★を包みこんで活動を抑制します。

●浮遊菌の除去性能

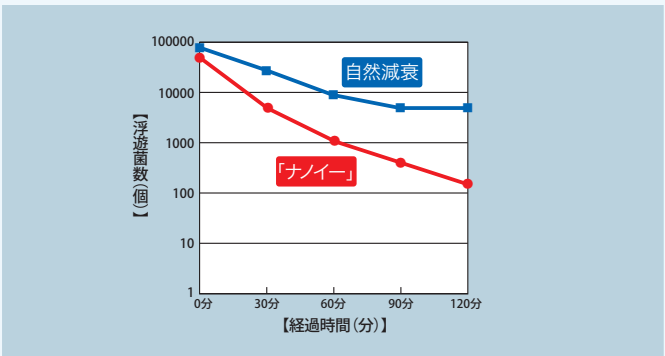

＊実際の効果は、部屋の状況やご使用方法によって異なります。
★1立方メートルの密閉容器の試験による120分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません ※2。

※2：＜浮遊菌＞【試験機関】（財）北里環境科学センター【試験方法】1m³密閉空間内で直接曝露し捕集した菌数を測定。【除菌の方法】「ナノイー」を放出。【対象】浮遊した菌。【試験結果】120分で92.1%以上抑制。北生発23_0040号。

CELSIUS Workstation W510

ミニタワーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を。あらゆるビジネスニーズに応える新時代ワークステーション。

CELSIUS Workstation W510★1

RAID構成選択可能　グラフィックスカード搭載可能

OS	CPU	チップセット	メモリ	HDD	グラフィックス	光学ドライブ
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon®E3-1280（3.50GHz）*1 インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon®E3-1275（3.40GHz） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon®E3-1235（3.20GHz） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon®E3-1225（3.10GHz） インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz） インテル® Core™ i3-2100（3.10GHz）	インテル® C206 チップセット	2GB、4GB、8GB*2、16GB*2	250GB、500GB、1TB、320GB×2（RAID1）、500GB×2（RAID1）	NVIDIA Quadro® 5000*3 NVIDIA Quadro® 4000*3 NVIDIA Quadro® 2000*4 NVIDIA Quadro® 600*4 Intel® HD Graphics P3000（CPUに内蔵）*5 Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）*6	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

★1：本商品は、Intel® Anti-Theft Technology（Intel® AT）には対応しておりません。
*1：カスタムメイドでグラフィックスカードと同時搭載が必須です。 *2：64bit版 OSのみ選択できます。
*3：W510（500W）のみ選択できます。 *4：W510（300W）のみ選択できます。
*5：Xeon® E3-1225/1235/1275搭載時。 *6：Core™ i3-2100/2120搭載時。

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み
から選択可能

ヘルスケアモデル

CELSIUS W510のヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、ワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	情報技術機器の安全規格：IEC60950-1 電波規格：CISPR22/CISPR24 ※適合証明書（安全規格および電波規格）に記載される型名はCLWA11Mではなく、ETNA-S-D3067となります。

■本体カバーキー/筐体施錠

筐体側面の本体カバーキーで筐体の施錠が可能です。
ハードディスクやメモリなどの各種デバイスの盗難を防ぎます。

※施錠する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。本体カバーキーを紛失した場合は、引取修理による本体カバーの交換が必要となります。その際は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず、鍵の紛失による本体カバーの交換は有償となります。本体カバーキーを紛失した場合は、訪問修理の際も即日修理ができません。引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

■静音性の追求

＊数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

W510では、稼働時24.8dB(A)の静音化を実現*。「人のささやき声」並みと言われる30dB（A）を更に下回る静音性により、ワークステーションをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音のレベル（参考値）
- 50dB 静かな事務所
- 40dB 図書館
- 30dB 人のささやき声
- 20dB 木葉のふれあう音

■高性能な最新プロセッサーを搭載 カスタムメイド

Xeon　CORE i3　W510　J510

最大8スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Xeon® プロセッサー E3-1235/E3-1275/E3-1280」を搭載することにより、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境を提供します。また、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0」*にも対応。今までにない最高の処理性能を実現します。

標準搭載CPUは運用管理「インテル® Standard Manageability」に対応した「インテル® Core™ i3プロセッサー」を採用。

＊OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。インテル® Xeon® プロセッサーのみ対応。

CELSIUS Workstation R670-2

ラックマウントモデル/タワーモデル

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

CELSIUS Workstation R670-2 New

OS	CPU	チップセット	メモリ	HDD	グラフィックス/GPUカード	光学ドライブ
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Xeon® X5675（3.06GHz）×2 インテル® Xeon® X5650（2.66GHz）	インテル® 5520 チップセット	12GB、24GB*1、48GB、96GB*1	500GB、500GB×2（RAID1）*1	NVIDIA® Tesla™ C2070 NVIDIA Quadro® 4000 NVIDIA Quadro® 600	厚型 スーパーマルチ

*1：Dual CPUモデルのみ。

本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

■高性能プロセッサーを搭載

「インテル® Xeon® プロセッサー X5675/X5650」は、「インテル® インテリジェント・パワー・テクノロジー」により、プロセッサー自身が消費電力や温度を監視、リアルタイムにパフォーマンスを制御することで大幅な省電力化を実現します。また、CPUコアの処理能力を自動で向上させることが可能な「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」*にも対応。

＊OS/アプリケーションの動作状況、設置環境等に依存するため、処理能力は変動します。性能向上は保証できません。

■デュアルプロセッサーに対応

■ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■NVIDIA® Tesla™ C2070を搭載可能 カスタムメイド

NVIDIA® Tesla™ C2070 GPUコンピューティングプロセッサは、並列コンピューティングを強化し、デスクトップにスモールクラスタのパフォーマンスをもたらします。

※インターフェース：DVI-I×1、ビデオメモリ：6GB（「NVIDIAコントロールパネル」でECCを有効にした場合、利用できるビデオメモリは減少します。）

CELSIUS Workstation J510

コンパクトモデル

ワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。ビジネスをよりスマートに、より快適に。省スペースを実現。

CELSIUS Workstation J510★1

グラフィックスカード搭載可能

OS
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み

CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon®E3-1275（3.40GHz） インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon®E3-1225（3.10GHz） インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz） インテル® Core™ i3-2100（3.10GHz）	インテル® C206 チップセット	2GB、4GB、8GB*1、16GB*1

HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB	NVIDIA Quadro® 2000 NVIDIA Quadro® 600 Intel® HD Graphics P3000（CPUに内蔵）*2 Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）*3	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

★1：本商品は、Intel® Anti-Theft Technology（Intel® AT）には対応しておりません。
＊1：64bit版 OSのみ選択できます。
＊2：Xeon® E3-1225/1275搭載時。
＊3：Core™ i3-2100/2120搭載時。

MADE IN JAPAN 松阪市 伊達モデル

※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み
から選択可能

国際エネルギースタープログラム標準対応

J510は、2009年7月1日に発効された従来より厳しい新基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。

＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

ENERGY STAR

■コンパクトな筐体

J510は、W510と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、3次元アプリケーションへの対応が可能なNVIDIA Quadro® 2000/600を搭載する拡張性を提供します。



W510：38.5ℓ
J510： 9.9ℓ

■インテル® vPro™テクノロジー対応 カスタムメイド W510 J510

セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）」に対応。

＊インテル® vPro™ の詳細は95ページをご覧ください。
※標準搭載のインテル® Core™ i3 プロセッサーではインテル® vPro™ テクノロジーに対応しません。
※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/ をご覧ください。
※CELSIUSシリーズに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合せください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。

■メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載 標準搭載 W510 R670-2 J510

メモリには高速データ転送性能をもつDDR3 SDRAM（PC3-10600/ECC）を搭載し、最大16GB*2まで増設可能です。

＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
＊2：64bit版 OSのみ選択できます。
※32bit版 OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。

■作業の効率を高めるマルチモニタ環境 W510 R670-2 J510

標準搭載のグラフィックス及び、カスタムメイドで選択できるグラフィックスカードでマルチモニタ環境を構築可能。これによりオフィスワークの効率化を提供いたします。

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

	対応機種	グラフィックスライブラリ Windows 7 Professional DirectX	OpenGL	解像度 アナログ	デジタル	ビデオメモリ Windows 7 Professional 32bit	64bit	マルチディスプレイ	インターフェース*1
Intel® HD Graphics*2（CPUに内蔵）	W510（500W/300W）	10.1	3.0	最大1920×1200ドット 最大1677万色	最大1920×1200ドット（DVI）最大1677万色 最大2560×1440ドット（DisplayPort）最大1677万色	2GB：765MB*3 4GB：1293MB*3	2GB：768MB*3 4GB以上：1696MB*3	○	DVI-I×1*1*8 DisplayPort×1*6*8
	J510	10.1	3.0		最大1920×1200ドット 最大1677万色	2GB：773MB*3 4GB：1557MB*3	2GB：776MB*3 4GB以上：1696MB*3	○	DVI-D×1*8 ミニD-Sub15ピン×1*8
NVIDIA Quadro® 600	R670-2 W510（300W） J510	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7*9		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×1*6
NVIDIA Quadro® 2000	W510（300W） J510	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	1GB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® 4000	R670-2 W510（500W）	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	2GB*7*9		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6
NVIDIA Quadro® 5000	W510（500W）	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット*4 最大1677万色	2.5GB*7		○	DVI-I×1*1 DisplayPort×2*5*6

性能イメージ図

＊1：アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター（CLE-ADP11A）が必要です。＊2：Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。＊3：Intel® Dynamic Video Memory Technology(Intel® DVMT)により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。＊4：Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。＊5：DVI-I×1、DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。＊6：デジタル（DVI-D）ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。＊7：専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。＊8：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。＊9：R670-2は64bitのみ。

◎豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル 3 次元グラフィックス環境を提供します。（対応機種は上記表をご参照ください）

NVIDIA Quadro® 600
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® 2000
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® 4000
Dual-Link 対応

NVIDIA Quadro® 5000
Dual-Link 対応

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、
　　オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。
注5：お客様が使用可能なHDD領域につきましては、108ページの「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

	品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
B series（ウルトラスモールモデル）	ESPRIMO B531/D（標準/国際エネルギースタープログラム対応モデル）	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	なし	なし	FMVBH5XAE0	107,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G530T（2.0GHz）	2GB（2GB×1）	160GB	なし
				なし	FMVBH5XBE0	109,800円				
				なし	FMVBH5XCE0	118,000円				
				なし	FMVBH5XDE0	120,800円				
				なし	FMVBH5YAE0	119,000円	インテル® Core™ i3-2120T（2.60GHz）			
				なし	FMVBH5YBE0	121,800円				
				なし	FMVBH5YCE0	130,000円				
				なし	FMVBH5YDE0	132,800円				

	品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格（税別）	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series（エントリーモデル）	ESPRIMO D551/D	Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH2A0M1	119,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G530（2.40GHz） ▼ インテル® Pentium® プロセッサー G630（2.70GHz） FMCXCPBDA2 +2,000円 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー（3.30GHz） FMCXCPCDA2 +12,000円	2GB（2 GB×1） ▼ 4GB（2GB×2）*1 FMCXM6DA2D +20,000円 *1：OSが32bit版の場合、使用可能な領域は約3GBになります。	250GB ▼ 500GB FMCXD3DA2 +18,000円	なし ▼ DVD-ROM（厚型） FMC-DVDA2 +3,000円 スーパーマルチ（厚型） FMC-SMDA2 +11,000円
	ESPRIMO D551/D			なし	FMVDH2A0M0	115,000円				
	ESPRIMO D551/D	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH2A0E1	119,000円				
	ESPRIMO D551/D			なし	FMVDH2A0E0	115,000円				

信頼と高品質の製品

MADE IN JAPAN 福島県 伊達モデル

＊ESPRIMO B531/Dは除く。

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

無線LAN	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし	なし	なし	なし	標準保証（1年パーツ保証+1年引取修理）	なし
				保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）	
無線LAN				標準保証（1年パーツ保証+1年引取修理）	
				保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）	
なし				標準保証（1年パーツ保証+1年引取修理）	
				保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）	
無線LAN				標準保証（1年パーツ保証+1年引取修理）	
				保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）	

グラフィックスカード	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし	PS/2マウス	【Windows® 7 Professional（64bit/32bit）の場合】	なし	標準保証（1年パーツ保証+1年引取修理）	なし
	▼	なし	▼	▼	▼
	PS/2マウス（光学式） FMC-PMDA2 +1,000円	▼	Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円	保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） FMC-SUP02 +2,800円	(1)マスタ開発 120,000円～
	USBマウス（光学式） FMC-UMDA2 +1,000円	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit））＊2 FMC-RDDA2A +3,000円	Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円	Support Desk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理） FMC-SUS05 +13,000円	(2)BIOS設定 800円～
	USBマウス（レーザー） FMC-LMDA2 +3,000円	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit））＊2＊3 FMC-RDDA2B +3,000円	Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円	Support Desk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理） FMC-SUS06 +20,000円	(3)個別設定 1,800円～
		＊2：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 ＊3：Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM（厚型）または、スーパーマルチ（厚型）との同時選択が必須となります。		Support Desk Lite（5年間翌営業日以降訪問修理） FMC-SUS07 +30,000円	(4)I/O組み込み 1,600円～
				Support Desk Lite（3年間当日訪問修理） FMC-SUS11 +22,000円	(5)ソフトインストール 2,400円～
				Support Desk Lite（4年間当日訪問修理） FMC-SUS12 +34,000円	(6)HDD区画変更 1,500円～
				Support Desk Lite（5年間当日訪問修理） FMC-SUS13 +49,000円	(7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
				Support Desk Lite（3年間引取修理） FMC-SUH01 +11,000円	(8)ロゴ印刷 2,600円～
				Support Desk Lite（4年間引取修理） FMC-SUH02 +18,000円	(9)スペシャルカラー（ワンポイントデザインなし） 1,300円～
				Support Desk Lite（5年間引取修理） FMC-SUH03 +28,000円	(10)スペシャルカラー（ワンポイントデザイン印刷） 1,400円～
					(11)マスタインストール 2,800円～
					(12)バックアップCD作成 18,000円
					(13)バックアップCD複写 4,000円～
					(14)ラベル作成 500円
					(15)ラベル貼付 500円
					(16)添付品カスタマイズ 1,000円
					(17)情報リスト作成 500円
					(18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円

配送料 については、P.108をご覧ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series (本機能バトル) ESPRIMO D581/D	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH3A0M1	122,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G530 (2.40GHz) ▼ インテル® Pentium® プロセッサー G630 (2.70GHz) FMCXCPBDA3 +2,000円 インテル® Core™ i3-2120プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPCDA3 + 12,000円 インテル® Core™ i5-2400プロセッサー (3.10GHz) FMCXCPNDA3 +26,000円 インテル® Core™ i5-2500プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPVDA3 +48,000円 インテル® Core™ i7-2600プロセッサー (3.40GHz) FMCXCPWDA3 +139,000円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DA3D +20,000円 8GB(4GB×2) FMCXM7DA3D +60,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DA3Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DA3 +18,000円 250GB×2(RAID1)*2 FMCXD7DA3R +48,000円 1 *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 6570とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM(厚型)*3 FMC-DVDA3 +3,000円 DVD-ROM(薄型) FMC-DVDA3S +4,000円 スーパーマルチ(厚型)*3 FMC-SMDA3 +11,000円 スーパーマルチ(薄型) FMC-SMDA3S +14,000円 *3:HDD 250GB×2(RAID1)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D581/D (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDH3A0MM	132,000円				
ESPRIMO D581/D			なし	FMVDH3A0M0	118,000円				
ESPRIMO D581/D	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH3A0E1	122,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DA3D +20,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D581/D (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDH3A0EM	132,000円				
ESPRIMO D581/D			なし	FMVDH3A0E0	118,000円				
ESPRIMO D581/D (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH3A0ML	173,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G530 (2.40GHz) ▼ インテル® Pentium® プロセッサー G630 (2.70GHz) FMCXCPBDAL +2,000円 インテル® Core™ i3-2120プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPCDAL +12,000円 インテル® Core™ i5-2400プロセッサー (3.10GHz) FMCXCPNDAL +26,000円 インテル® Core™ i5-2500プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPVDAL +48,000円 インテル® Core™ i7-2600プロセッサー (3.40GHz) FMCXCPWDAL +139,000円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DA3D +20,000円 8GB(4GB×2) FMCXM7DA3D +60,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DA3Q +140,000円	80GB ▼ 160GB FMCXD6DA3L +45,000円 80GB×2(RAID1)*2 FMCXD4DALR +50,000円 2 *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM(厚型)*3 FMC-DVDA3 +3,000円 DVD-ROM(薄型) FMC-DVDA3S +4,000円 スーパーマルチ(厚型)*3 FMC-SMDA3 +11,000円 スーパーマルチ(薄型) FMC-SMDA3S +14,000円 *3:HDD 80GB×2(RAID1)とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D581/D (24時間/ヘルスケアモデル)			あり	FMVDH3A0MN	183,000円				
ESPRIMO D581/D (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH3A0EL	173,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DA3D +20,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D581/D (24時間/ヘルスケアモデル)			あり	FMVDH3A0EN	183,000円				
ESPRIMO D581/D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH3A0ME	125,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G530 (2.40GHz) ▼ インテル® Pentium® プロセッサー G630 (2.70GHz) FMCXCPBDA3 +2,000円 インテル® Core™ i3-2120プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPCDA3 +12,000円 インテル® Core™ i5-2400プロセッサー (3.10GHz) FMCXCPNDA3 +26,000円 インテル® Core™ i5-2500プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPVDA3 +48,000円 インテル® Core™ i7-2600プロセッサー (3.40GHz) FMCXCPWDA3 +139,000円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DA3D +20,000円 8GB(4GB×2) FMCXM7DA3D +60,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DA3Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DA3 +18,000円	なし ▼ DVD-ROM(厚型) FMC-DVDA3 +3,000円 DVD-ROM(薄型) FMC-DVDA3S +4,000円 スーパーマルチ(厚型) FMC-SMDA3 +11,000円 スーパーマルチ(薄型) FMC-SMDA3S +14,000円
ESPRIMO D581/D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH3A0EE	125,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DA3D +20,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。 1 ESPRIMO D581/D(ヘルスケアモデル)は、HDD 250GB×2(RAID1)、

グラフィックスカード

- なし
  - PCI Expressx16増設+AMD Radeon™ HD 6570＊4 FMC-GCDA3 +21,000円 ⚠1
  - 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】DP-VGA変換ケーブル追加＊5 FMC-ADPA1 +5,000円

＊4：HDD 250GB×2（RAID1）とは同時選択できませんので、ご注意ください。

＊5：AMD Radeon™ HD6570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。

セキュリティチップ

- なし
  - セキュリティチップ FMC-STDA3 +1,000円
- セキュリティチップあり
- なし
  - セキュリティチップ FMC-STDA3 +1,000円

キーボード＊6

【ヘルスケアモデル以外の場合】
- PS/2キーボード
  - 抗菌縦置キーボード＊7 FMC-AKDA2 +9,000円

＊6：キーボードなしモデルは選択不可。
＊7：受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
- 抗菌縦置キーボード

マウス

【ヘルスケアモデル以外の場合】
- PS/2マウス
  - PS/2マウス（光学式） FMC-PMDA2 +1,000円
  - USBマウス（光学式） FMC-UMDA2 +1,000円
  - USBマウス（レーザー） FMC-LMDA2 +3,000円
  - PS/2抗菌マウス（光学式）＊8 FMC-AMDA2 +2,000円

＊8：受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】
- PS/2抗菌マウス（光学式）

リカバリデータディスク

【Windows® 7 Professional（64bit）（32bit）の場合】
- なし
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit））＊9 FMC-RDDA3A +3,000円
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加（Windows® 7 Professional（64bit/32bit））＊9＊10 FMC-RDDA3B +3,000円

＊9：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
＊10：リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM（厚型/薄型）または、スーパーマルチ（厚型/薄型）との同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
  - Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円
  - Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円
  - Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円

保証拡張

- 標準保証（1年パーツ保証＋1年引取修理）
  - 保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） FMC-SUP02 +2,800円
  - Support Desk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理） FMC-SUS05 +13,000円
  - Support Desk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理） FMC-SUS06 +20,000円
  - Support Desk Lite（5年間翌営業日以降訪問修理） FMC-SUS07 +30,000円
  - Support Desk Lite（3年間当日訪問修理） FMC-SUS11 +22,000円
  - Support Desk Lite（4年間当日訪問修理） FMC-SUS12 +34,000円
  - Support Desk Lite（5年間当日訪問修理） FMC-SUS13 +49,000円
  - Support Desk Lite（3年間引取修理） FMC-SUH01 +11,000円
  - Support Desk Lite（4年間引取修理） FMC-SUH02 +18,000円
  - Support Desk Lite（5年間引取修理） FMC-SUH03 +28,000円

カスタムメイドプラス

- なし
  - (1)マスタ開発 120,000円～
  - (2)BIOS設定 800円～
  - (3)個別設定 1,800円～
  - (4)I/O組み込み 1,600円～
  - (5)ソフトインストール 2,400円～
  - (6)HDD区画変更 1,500円～
  - (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
  - (8)ロゴ印刷 2,600円～
  - (9)スペシャルカラー（ワンポイントデザインなし） 1,300円～
  - (10)スペシャルカラー（ワンポイントデザイン印刷） 1,400円～
  - (11)マスタインストール 2,800円～
  - (12)バックアップCD作成 18,000円
  - (13)バックアップCD複写 4,000円～
  - (14)ラベル作成 500円
  - (15)ラベル貼付 500円
  - (16)添付品カスタマイズ 1,000円
  - (17)情報リスト作成 500円
  - (18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円

AMD Radeon™ HD 6570を選択できません。⚠2 ESPRIMO D581/D（24時間ヘルスケアモデル）は、HDD 80GB×2（RAID1）を選択できません。

配送料 については、P.108をご覧ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型/液晶一体型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series（ハイエンドモデル） ESPRIMO D751/D	Windows® 7 Professional(64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH4N0M1	150,000円	インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサー (3.10GHz) ▼ インテル® Core™ i5-2500 vPro™ プロセッサー (3.30GHz) FMCXCPVDA4 +22,000円 インテル® Core™ i7-2600 vPro™ プロセッサー (3.40GHz) FMCXCPWDA4 +113,000円	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DA4D +20,000円 8GB(4GB×2) FMCXM7DA4D +60,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DA4Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DA4 +18,000円 250GB×2(RAID1)*2 FMCXD7DA4R +48,000円 ⚠3 *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、AMD Radeon™ HD 6570とは同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM(厚型) FMC-DVDA4 +3,000円 DVD-ROM(薄型)*3 FMC-DVDA4S +4,000円 スーパーマルチ(厚型) FMC-SMDA4 +11,000円 スーパーマルチ(薄型)*3 FMC-SMDA4S +14,000円 *3:HDD 250GB×2(RAID1)選択時は薄型のみ搭載可。
ESPRIMO D751/D (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDH4N0MM	160,000円				
ESPRIMO D751/D			なし	FMVDH4N0M0	146,000円				
ESPRIMO D751/D	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH4N0E1	150,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DA4D +20,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D751/D (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDH4N0EM	160,000円				
ESPRIMO D751/D			なし	FMVDH4N0E0	146,000円				
ESPRIMO D751/D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH4N0ME	153,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) FMCXM6DA4D +20,000円 8GB(4GB×2) FMCXM7DA4D +60,000円 16GB(4GB×4) FMCXM8DA4Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DA4 +18,000円	
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDH4N0EE	153,000円		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6DA4D +20,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加
K series（液晶一体型モデル） ESPRIMO K552/D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVKH2D2M1	193,000円	インテル® Celeron® プロセッサー B840(1.90GHz) ▼ インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー (2.20GHz) FMCXCPEKA2 +3,000円 ⚠1 インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (2.50GHz) FMCXCPLKA2 +22,000円 ⚠1 インテル®Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主さま向け	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6KA2D +20,000円 *1:32bit版OSの場合使用可能な領域は3GBになります。	160GB ▼ 320GB FMCXD2KA2 +12,000円 500GB FMCXD3KA2 +18,000円	DVD-ROM(薄型) ▼ スーパーマルチ(薄型) FMCXSMKA2S +10,000円	なし ▼ セキュリティチップ FMC-STKA2 +1,000円	なし ▼ シリアルポート追加 FMC-SEKA2 +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USKA2 +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMC-SSKA2 +7,000円
			なし	FMVKH2D2M0	189,000円						
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVKH2D2E1	193,000円						
			なし	FMVKH2D2E0	189,000円						
ESPRIMO K532/D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVKH2J2E1	188,000円	インテル® Celeron® プロセッサーB720(1.70GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 FMCXM6KACD +20,000円 *1:OSが使用可能な領域は3GBになります。	250GB ▼ 500GB FMCXD3KAC +18,000円	DVD-ROM(薄型) ▼ スーパーマルチ(薄型) FMCXSMKACS +10,000円	なし	なし ▼ シリアルポート追加 FMC-SEKAC +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USKAC +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMC-SSKAC +7,000円
			なし	FMVKH2J2E0	184,000円						

⚠3 ESPRIMO D751/D(ヘルスケアモデル)は、250GB×2(RAID1)、AMD Radeon™ HD 6570を選択できません。

グラフィックスカード

- なし
  - AMD Radeon™ HD 6570*4 FMC-GCDA4 +17,000円 ③
  - 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMC-ADPA1 +5,000円

  *4:HDD 250GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。
  *5:AMD Radeon™ HD6570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。
- なし

キーボード*6

【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード
- 抗菌縦置キーボード*7 FMC-AKDA2 +9,000円

*6:キーボードなしモデルは選択不可。
*7:受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード

マウス

【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス
- PS/2マウス(光学式) FMC-PMDA2 +1,000円
- USBマウス(光学式) FMC-UMDA2 +1,000円
- USBマウス(レーザー) FMC-LMDA2 +3,000円
- PS/2抗菌マウス(光学式)*8 FMC-AMDA2 +2,000円

*8:受注生産品です。

【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)

リカバリデータディスク

【Windows® 7 Professional(64bit)(32bit)の場合】 なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows® 7 Professional(64bit/32bit))*9 FMC-RDDA4A +3,000円
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional(64bit/32bit))*9*10 FMC-RDDA4B +3,000円

*9:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
  - Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円
  - Office Home & Business 2010 FMC-AP166 +39,000円
  - Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円

保証拡張

標準保証(1年パーツ保証+1年引取修理)
- 保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円
- Support Desk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円
- Support Desk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円
- Support Desk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円
- Support Desk Lite(3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円
- Support Desk Lite(4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円
- Support Desk Lite(5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円
- Support Desk Lite(3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円
- Support Desk Lite(4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円
- Support Desk Lite(5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円

カスタムメイドプラス

- なし
  - (1)マスタ開発 120,000円～
  - (2)BIOS設定 800円～
  - (3)個別設定 1,800円～
  - (4)I/O組み込み 1,600円～
  - (5)ソフトインストール 2,400円～
  - (6)HDD区画変更 1,500円～
  - (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談
  - (8)ロゴ印刷 2,600円～
  - (9)スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし) 1,300円～
  - (10)スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～
  - (11)マスタインストール 2,800円～
  - (12)バックアップCD作成 18,000円
  - (13)バックアップCD複写 4,000円～
  - (14)ラベル作成 500円
  - (15)ラベル貼付 500円
  - (16)添付品カスタマイズ 1,000円
  - (17)情報リスト作成 500円
  - (18)Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円

ディスプレイ

- 17型ディスプレイ
  - 19型ワイド液晶変更 FMC-19KA2 +5,000円
  - 23型ワイド液晶変更 FMC-23KA2 +37,000円
- 17型ディスプレイ
  - タッチパネル追加*2 FMC-TPKA2 +36,000円
  - 19型ワイド液晶変更 FMC-19KA2 +5,000円
  - 23型ワイド液晶変更 FMC-23KA2 +37,000円

  *2:19型、23型ワイドモデルは選択不可。
- 17型ディスプレイ
  - タッチパネル追加 FMC-TPKAC +36,000円

キーボード*3

PS/2キーボード
- 抗菌縦置キーボード*4 FMC-AKDA2 +9,000円

*3:キーボードなしモデルは選択不可。
*4:受注生産品です。

PS/2キーボード

なし

マウス

PS/2マウス
- PS/2マウス(光学式) FMC-PMDA2 +1,000円
- USBマウス(光学式) FMC-UMDA2 +1,000円
- USBマウス(レーザー) FMC-LMDA2 +3,000円
- PS/2抗菌マウス(光学式)*5 FMC-AMDA2 +2,000円

*5:受注生産品です。

PS/2マウス
- PS/2マウス(光学式) FMC-PMDA2 +1,000円
- USBマウス(光学式) FMC-UMDA2 +1,000円
- USBマウス(レーザー) FMC-LMDA2 +3,000円

リカバリデータディスク

【Windows® 7 Professional(64bit)(32bit)の場合】 なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)*6 FMC-RDKA2B +3,000円

*6:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。WinDVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須となります。

【Windows® 7 Professional(32bit)の場合】 なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows® 7 Professional)*2 FMC-RDKACB +3,000円

*2:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須となります。

配送料 については、P.108をご覧ください。

カスタムメイド CELSIUSシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔タワー/ラックマウント/ミニタワー/コンパクトモデル〕

品名		OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス/GPUカード	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリデータディスク
タワーモデル	R670-2 (Single CPU)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLRA1F21	665,800円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	12GB(4GBx3) ▼ 24GB(8GBx3) +162,000円 CLCXMRADA / 48GB(8GBx6) +486,000円 CLCXMRACA	500GB	スーパーマルチ(厚型)	NVIDIA Quadro® 600 ▼ NVIDIA Quadro® 4000 +130,000円 CLCXGCRA3 / NVIDIA® Tesla™ C2070 *1 +418,300円 CLCXGCRAA	PS/2キーボード	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし	なし ▼ リカバリデータディスク追加*2 (Windows® 7 Professional 64bit版) +3,000円 CLC-RD3RA
	R670-2 (Dual CPU)				CLRA2G21	1,232,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2	24GB(4GBx6) ▼ 48GB(8GBx6) +324,000円 CLCXMRA6A / 96GB(8GBx12) +972,000円 CLCXMRA9A	500GB×2 (RAID1)						
ラックマウントモデル	R670-2 (Single CPU)				CLRA1F21R	691,800円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	12GB(4GBx3) ▼ 24GB(8GBx3) +162,000円 CLCXMRADA / 48GB(8GBx6) +486,000円 CLCXMRACA	500GB						
	R670-2 (Dual CPU)				CLRA2G21R	1,258,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2	24GB(4GBx6) ▼ 48GB(8GBx6) +324,000円 CLCXMRA6A / 96GB(8GBx12) +972,000円 CLCXMRA9A	500GB×2 (RAID1)						

*1:高度な描画機能が必要な場合は、NVIDIA Quadro®シリーズをお使いください。
*2:リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

品名		OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックスカード	キーボード	マウス	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
ミニタワーモデル	W510 (500W)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLWB2A21	188,000円	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3.10GHz) ▼ インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz) +3,000円 CLCXCPWBH / インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 (3.10GHz) +22,000円 CLCXCPWAB / インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1235 (3.20GHz) +34,000円 CLCXCPWAC / インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275 (3.40GHz) +72,000円 CLCXCPWAD / インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280 (3.50GHz)*1 +110,000円 CLCXCPWAE	【Windows® 7 Professional (64bit)の場合】 2GB(2GBx1) ▼ 4GB(2GBx2) +24,000円 CLCXMWA2A / 8GB(4GBx2) +72,000円 CLCXMWA3A / 16GB(4GBx4) +168,000円 CLCXMWA4A 【Windows® 7 Professional (32bit)の場合】 2GB(2GBx1) ▼ 4GB(2GBx2) +24,000円 CLCXMWA2A*1	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDWA3 / 1TB +54,000円 CLCXDWA5 / 320GBx2(RAID) +89,000円 CLCXDWB2R2 / 500GBx2(RAID) +100,000円 CLCXDWB3R2	なし ▼ DVD-ROM(厚型) +3,000円 CLC-DVWA / スーパーマルチ(厚型) +11,000円 CLC-SMWA	なし ▼ NVIDIA Quadro® 4000 +160,000円 CLC-GCWA3 / NVIDIA Quadro® 5000 +350,000円 CLC-GCWA4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*2*3 +9,000円 CLCXKBA	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXPMM / USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXUMM / USBマウス(レーザー) +3,000円 CLCXUML / USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXUMT / PS/2抗菌マウス(光学式)*4 +2,000円 CLCXPMA	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 / Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし ▼ パラレルポート +7,000円 CLC-PARW / USB3.0ポート +7,000円 CLC-USBW	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional)*5 (32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1WA / リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)*6 (32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1WA1
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLWB2A11	188,000円										
	W510 (300W)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLWB1A21	178,000円					なし ▼ NVIDIA Quadro® 600 +30,000円 CLC-GCWA1 / NVIDIA Quadro® 2000 +90,000円 CLC-GCWA2					
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLWB1A11	178,000円										
				なし	CLWB1A10	174,000円										
	W510 (300W) (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLWB1A11M	188,000円						抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌マウス(光学式)			

*1:500W電源の場合、NVIDIA Quadro® 4000またはNVIDIA Quadro® 5000との同時選択が必須となります。300W電源の場合、NVIDIA Quadro® 600または、NVIDIA Quadro® 2000との同時選択が必須となります。
*2:キーボードなしモデルは選択不可。
*3:受注生産品です。
*4:受注生産品です。
*5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*6:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。W in DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。

品名		OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックスカード	キーボード	マウス	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
コンパクトモデル	J510 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLJA1A21	178,000円	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3.10GHz) ▼ インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz) +3,000円 CLCXCPJBH / インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 (3.10GHz) +22,000円 CLCXCPJAB / インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275 (3.40GHz) +72,000円 CLCXCPJAD	2GB(2GBx1) ▼ 4GB(2GBx2) +24,000円 CLCXMJA2A / 8GB(4GBx2) +72,000円 CLCXMJA3A / 16GB(4GBx4) +168,000円 CLCXMJA4A	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDJA3	なし ▼ DVD-ROM(厚型) +3,000円 CLC-DVJA / スーパーマルチ(厚型) +11,000円 CLC-SMJA	なし ▼ NVIDIA Quadro® 600 +30,000円 CLC-GCJA1 / NVIDIA Quadro® 2000 +90,000円 CLC-GCJA2	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*1*2 +9,000円 CLCXKBA	PS/2 2ボタンスクロール付マウス(ボール) ▼ PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCXPMM / USBマウス(光学式) +1,000円 CLCXUMM / USBマウス(レーザー) +3,000円 CLCXUML / USB 3ボタンマウス(光学式) +2,000円 CLCXUMT / PS/2抗菌マウス(光学式)*3 +2,000円 CLCXPMA	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 / Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版)*4 +3,000円 CLC-RD1JA / リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版)*5 +3,000円 CLC-RD1JA1
				なし	CLJA1A20	174,000円										
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	CLJA1A11	178,000円		2GB(2GBx1) ▼ 4GB(2GBx2) +24,000円 CLCXMJA2A*1								
				なし	CLJA1A10	174,000円										

*1:キーボードなしモデルは選択不可。
*2:受注生産品です。
*3:受注生産品です。
*4:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*5:リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。W in DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必須となります。

※1:Windows® 7 Professional (32bit)の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。NVIDIA Quadro® 600、NVIDIA Quadro® 2000、NVIDIA Quadro® 4000、NVIDIA Quadro® 5000の場合:約3.00GB。
※2:CELSIUS W510 ヘルスケアモデルの適合証明書(安全規格および電波規格)に記載される型名はCLWA11Mではなく、ETNA-S-D3067となります。
本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

配送料 については、P.108をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）※	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）※	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時、土曜/日曜/祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2：12月30日から1月3日までを除く　※CELSIUS R670-2は除きます。

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
（**http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/**）

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送、CELSIUS R670-2については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows® 7 Professional

Windows　RE領域+リカバリ領域：約12GB※、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

※ESPRIMO B531/Dの場合は約16GB。

■ESPRIMO B531/D以外の場合



■ESPRIMO B531/Dの場合



各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO（バリューシリーズ除く）、CELSIUSは、プレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

●D751/D、D581/D、D551/D、K552/D、K532/D、CELSIUS W510、J510の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*2 Windows® 7 Professional（32bit版/64bit版）SP1適用済み用
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバーズディスク*1をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版SP1適用済みプレインストールモデル*3	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバーズディスク*1をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

＊1：Windows® 7 Professional（32bit/64bit版）/Windows Vista® Business（CELSIUS W510、J510を除く）/Windows® XP Professional用のドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。
＊2：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business（CELSIUS W510、J510を除く）/Windows® XP Professional用のドライバーズディスクを格納しています。＊3：K532/Dは除く。

●B531/Dの場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク Windows® 7 Professional（32bit版/64bit版）SP1適用済み用
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版/64bit版）SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバーズディスクをHDD内に格納	標準添付なし

（注）内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチをご利用ください。

●CELSIUS R670-2の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*1 Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み用
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みのリカバリイメージをHDD内に格納、ドライバーズディスクは標準添付*2	標準添付なし/リカバリデータディスクはカスタムメイドで添付可能 ドライバーズディスクは標準添付*2

＊1：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバーズディスクを格納しています。
＊2：Windows® 7 Professional（64bit版）用ドライバーのみ格納。

ESPRIMO スペシャルカラー

カスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。
また、お客様のご要望のワンポイントデザイン（黒色のみ）をプリントすることもできます。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
アクアマリンブルー

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
エメラルドグリーン

スペシャルカラー
（ワンポイントデザインなし）
チェリーピンク

スペシャルカラー
（ワンポイントデザイン印刷）

＊実際の色とは異なる場合がございます。＊写真はDシリーズになります。K552/D、K532/Dは対象外です。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。

環境性能を向上させたスタンダードディスプレイ

低消費電力のエコパネルを採用

17型 SXGA（1280×1024ドット） スタンダードモデル
VL-17ASEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能 / エコパネル

希望小売価格 **39,000円**（税別）

17型 SXGA（1280×1024ドット） スピーカー内蔵モデル
VL-17ASSL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能 / エコパネル

希望小売価格 **42,000円**（税別）

17型 SXGA（1280×1024ドット） スピーカー内蔵保護パネルモデル
VL-17ASSPL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
220cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アクリル保護パネル / アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能 / エコパネル

希望小売価格 **45,000円**（税別）

さらにエコ性能を向上させたスタンダードディスプレイ

環境にも優しいLEDバックライト搭載

19型 SXGA（1280×1024ドット） スタンダードモデル
VL-194SEL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右170°	5ms	1677万色

壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（LEDエコモード） / 明るさセンサー（LEDエコモード） / LEDバックライト搭載 / エコ機能

希望小売価格 **50,000円**（税別）

◎置き換えるだけで消費電力低減（LEDエコモード※）

5年前の19型SXGAモデルと比較した場合、削減できる消費電力はご購入時比較で最大約31%。さらにLEDエコモードをエコオンに設定すると削減できる消費電力は約53%になります。
※LEDエコモードとは画面の明るさを調整して消費電力を低減する機能です。



対人センサー搭載「省エネとセキュリティ効果」を同時に高めるECOプラスディスプレイ

17型 SXGA（1280×1024ドット） 対人センサー付ECOプラスモデル
VL-17ASRL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

ユーザー感知盗み見防止 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能 / エコパネル

希望小売価格 **47,000円**（税別）

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載

- 離席時に最短4秒（センサー感知後）で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。（約97%低減、当社従来機比約80%低減）
- 表示OFF後画面ロック（パスワード保護）の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることができます。（オプション）
- ドライバソフトのインストールは不要です。

使いやすさで用途も広がるタッチパネルディスプレイ

17型 SXGA（1280×1024ドット） タッチパネルモデル
VL-17ASTL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
200cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

抵抗膜方式タッチパネル / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / エコ機能 / エコパネル

希望小売価格 **75,000円**（税別）※完全受注生産

オフィスワークを快適にするワイドビューディスプレイ

20型 ワイド HD+（1600×900ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-200SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / LEDバックライト搭載 / エコ機能

希望小売価格 **48,000円**（税別）

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+（1680×1050ドット）ディスプレイ

22型 ワイド WSXGA+（1680×1050ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-221SSW2

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能 / エコパネル / 工場出荷時個別調整 / 富士通モニタユーティリティ対応

希望小売価格 **65,000円**（税別）

高解像度24.1型ワイドWUXGA（1920×1200ドット）ディスプレイ

24.1型 ワイド WUXGA（1920×1200ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-242SSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色

アナログ/デジタル2系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / オートブライト（エコモード） / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能 / 工場出荷時個別調整 / 富士通モニタユーティリティ対応

希望小売価格 **88,000円**（税別）

高解像度27型ワイドQHD（2560×1440ドット）ディスプレイ

27型 ワイド QHD（2560×1440ドット） スピーカー内蔵ワイドモデル
VL-270VSWL

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色※1
350cd/m²	1000:1	上下178° 左右178°	6ms	1677万色

アナログ/デジタル5系統入力 / ステレオスピーカー / 壁掛け・アーム装着可 / ハイ・ローテート機能 / IPSパネル / 明るさセンサー（エコモード） / エコ機能

※1：DisplayPort 10bit入力時には約10億7千万色の表示が可能。

希望小売価格 **120,000円**（税別）

◎縦型表示（ローテート）機能をサポート

モニタ部分が90度回転し、縦型表示が可能。
縦長の文書作成やWebページなどの表示に最適です。

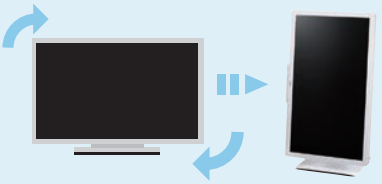

※縦型表示を利用する場合は、PC本体またはカスタムメイドオプションのグラフィックスカードの縦型表示機能をご利用ください。

・注意：最大解像度（2560x1440）表示には DisplayPort または、DVI-D（Dual-Link）での接続が必須となります。
ESPRIMOの場合は、カスタムメイドオプションのグラフィックスカードを増設して接続してください。ただし、DisplayPort接続には対応していません。DVI-D（Dual-Link）で接続してください。CELSIUSの場合は、DisplayPortへ接続するか、カスタムメイドオプションのグラフィックスカードを増設して接続してください。

液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ									
	VL-270VSWL	VL-242SSWL	VL-221SSW2	VL-200SSWL	VL-194SEL	VL-17ASEL	VL-17ASSL	VL-17ASSPL	VL-17ASRL	VL-17ASTL
画面サイズ	27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	22型ワイド(対角56cm)	20型ワイド(対角50.8cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)				
液晶パネル※7	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)				TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)		TFTカラー液晶(保護パネル付)※1(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(タッチパネル付)※5(アンチグレア処理)
最大解像度	2560×1440	1920×1200	1680×1050	1600×900	1280×1024					
画素ピッチ	0.233mm×0.233mm	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.277mm×0.277mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm				
表示色	1677万色(約10億7374万色@10bit時)	最大1677万色								
輝度	350cd/m²	300cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²		220cd/m²	250cd/m²	200cd/m²
コントラスト比	1000:1									
応答速度	6ms	5ms								
視野角	上下178°、左右178°	上下160°、左右160°			上下160°、左右170°	上下160°、左右160°				
sRGB	○									
スピーカー	2W×2	1W×2※6		1.5W×2※6	—	1W×2			1W×2※6	
チルト/スイーベル	-3°～+35°/±170°	0°～上20°/左右各45°		−5°～上15°/なし	0°～上20°/左右各90°					-5°～上20°/左右各45°
ハイト	125mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ローテート	90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)					○(75mm×75mm)				
接続方法	アナログRGB(ミニD-sub15) DVI-D (DualLink) DisplayPort HDMIx 2	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) デジタル(DVI-D)		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)	
HDCP対応	○				—		○		—	
富士通モニタユーティリティ※4	—	○		—						
明るさセンサー(ECOモード)	○			—	○(LEDエコモード)	○				—
電源	AC100V 50/60Hz※2									
消費電力/発熱量 最大時※8	136W/490kJ/h	52W(94VA)/188kJ/h	31W(60VA)/112kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	20W(50VA)/72kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	22W(50VA)/80kJ/h
消費電力/発熱量 エコモードオン時	85W/306kJ/h	33W/119kJ/h	21W/76kJ/h	12W/44kJ/h	12W/44kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h 離席時:0.8W/2.9kJ/h	13W/47kJ/h
PC省電力時	1W/3.6kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.7W/2.6kJ/h	0.6W/2.2kJ/h
国際エネルギースタープログラム適合	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電波障害対策	VCCI class B									
外形寸法(W×D×H)mm	646×252×417～542	559×216×423	506×211×397	475×156×317	413×155×376	380×156×340			380×156×363	380×206×356
質量(表示部のみ)	約10.2kg	約5.8kg(約5.3kg)	約4.6kg(約4.2kg)	約3.0kg(約2.8kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約5.5kg(約3.5kg)
温湿度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)									
添付品	電源コード(1.8m)、DVI信号ケーブル(DualLink)(1.8m)DisplayPort 信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2.0m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、ジグ、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源コード(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、ドライバCD、取扱説明書、保証書
ユーザー感知、盗み見防止機能	—	—	—	—	—	—	—	—	○※3	—

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。
※3:モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。
※4:パソコンからモニタをコントロールするWindowsアプリケーションです。Ver.1.3以降に対応します。最新版は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/display)からダウンロードできます。2009年4月発売以降のモデル(Kシリーズは除く)のパソコンはドライバーズディスク&ユーティリティディスクに格納されています。
※5:タッチパネルの仕様は以下の通りです。検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB(USB2.0)、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%。※6:ヘッドホン端子はありません。
※7:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。※8:オーディオ動作等最大負荷時。

◎:推奨、○:対応、—:未対応

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数													
			27型ワイド				24.1型ワイド		22型ワイド		20型ワイド		19型	17型		
	水平(kHz)	垂直(Hz)	アナログ	DVI-D (DL)	DisplayPort	HDMI	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ	アナログ	デジタル
640×480	31.5	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	37.5	75	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	—
	37.9	72	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—
720×400	31.5	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
800×600	37.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46.9	75	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	—
	48.1	72	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—
1024×768	48.4	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	56.5	70	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—
	60.0	75	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	—
1280×720	45.0	60	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280×800	49.3	60	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	49.7	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
1280×1024	64.0	60	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	◎	◎	◎
	80.0	75	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	○	—
1440×900	55.5	60	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	55.9	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
1600×900	75.0	60		—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—
1600×1200	75.0	60	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
1680×1050	64.7	60	—	—	—	—	○	○	◎	◎	—	—	—	—	—
	65.3	60	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
1920×1080	67.5	60	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920×1200	74.0	60	○	—	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
2560×1440	88.8	60	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※上表以外の解像度にコンピューターを設定した場合、コンピューター側で設定した解像度とモニタのメニューに表示される解像度が異なる場合があります。
◎ VL-270VSWLは入力コネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
アナログ(ミニD-sub15ピン)	1920×1200ドット 60Hz
デジタル(DVI-D:SingleLinkケーブル)	1680×1050ドット 60Hz
デジタル(DVI-D:DualLinkケーブル)	2560×1440ドット 60Hz
デジタル(DisplayPort)	2560×1440ドット 60Hz
デジタル(HDMI)	1920×1080ドット 60Hz

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

●周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。
※VL-242SSWL、VL-221SSW2、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17ASSPL、VL-17ASRL、VL-194SELは対応。

周囲が明るい場合、画面の白の割合が多い場合に明るさを下げる



まぶしさの軽減
電気代節約

全機種対応 **3年間保証に対応** ※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

全機種対応 **自動画面調整による解像度調整** ※アナログ入力時のみ。
本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

全機種対応 **壁掛け・アームにも対応**
VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

画質モード選択機能
用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示をすることができます。また、VL-242SSWLでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定できます。

画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能
対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。
※VL-200SSWLは、スイーベル機能はありません。

アナログ/デジタル2系統入力 **アナログ/デジタルの2系統入力対応**
アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D(HDCP対応)の2系統入力に対応。2台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

エコ機能 **ランニングコストの低減に寄与するエコ機能**
●エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
●エコブート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
●エコノミースター:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。

明るさセンサー(エコモード) **明るさセンサー(エコモード)**
周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

工場出荷時個別調整 **工場出荷時個別調整**
工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

アナログ/デジタル5系統入力 **アナログ/デジタルの5系統入力対応**
アナログ入力端子ミニD-sub15ピン1系統とデジタル入力端子DVI-D、DualLink(HDCP対応)1系統、DisplayPort(HDCP対応)1系統、HDMI(HDCP対応)2系統の計5系統の入力に対応。最大5台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。
Green Policy Innovation グリーン製品
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

PCグリーンラベル制度
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2011年度版*)を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/をご覧ください。
*VL-242SSWLは2009年度版に対応。VL-270VSWLは2010年度版に対応。

国際エネルギースタープログラムに適合
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。
※VL-270VSWLは除く。
ENERGY STAR

グリーン購入法
2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2011年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。
※VL-270VSWLは除く。

回収・リサイクルについて
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

エコマーク
(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*
*認定企業は富士通株式会社。認定製品はVL-194SELのみ。
第11119003号

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

			Bseries（ウルトラスモール型）		Dseries（コンパクト型）					
			ESPRIMO B531/D		ESPRIMO D751/D					
構成			国際エネルギースタープログラム/ヘルスケア対応		標準構成（ヘルスケア含む）			国際エネルギースタープログラム対応		
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※50		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※15※16			Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※15※16		
CPU			インテル® Core™ i3-2120T プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G530T	インテル® Core™ i7-2600 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-2500 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-2600 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-2500 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサー
クロック周波数			2.60GHz	2.0GHz	3.40GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.40GHz	3.30GHz	3.10GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数			—	—	3.80GHz	3.70GHz	3.40GHz	3.80GHz	3.70GHz	3.40GHz
コア数/スレッド数			2/4	2/2	4/8	4/4		4/8	4/4	
ハイパー・スレッディング・テクノロジ			○	—	○	—	—	○	—	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）		2次/3次	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	
チップセット			インテル® H61 Express		インテル® Q67 Express					
システムバス/メモリバス			5GT/s（DMI）/1333MHz	5GT/s（DMI）/1066MHz	5GT/s（DMI）※28/1333MHz			5GT/s（DMI）/1333MHz		
メインメモリ	標準/最大	32bit	標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）※21		標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）			標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）		
		64bit	—		標準2GB/最大16GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）			標準2GB/最大16GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）		
	拡張メモリスロット［空き］		2［1］※1		4［3］※1			4［3］※1		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	標準構成/RAID構成時	Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）	Intel®HD Graphics（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）		
		カスタムメイド構成時			AMD Radeon™ HD 6570※32※40			—		
	ビデオメモリ		最大785MB（メインメモリと共有）※22※41		最大773MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※22※41 最大776MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※22※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41			最大773MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※22※41 最大776MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※22※41		
	解像度※2/発色数※3		800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色※26		（標準構成）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 （グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色			800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色		
	標準搭載LCD（解像度、発色数）		—		—			—		
ハードディスクドライブ※4			160GB（7200rpm、Serial ATA/300）		（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）250GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2※40			（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）		
光学ドライブ（SATA）（P.114の別表参照）			なし		（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）			（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型）		
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		
スピーカー			なし		なし			なし		
通信	LAN※5		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30					
	無線LAN※24		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし					
セキュリティチップ			なし		TCG Ver1.2準拠					
インターフェース	ディスプレイ		デジタルディスプレイ（DVI-I準拠※37、HDCP対応※31）29ピン×1		（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1			デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		
	シリアル※6		なし		RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					
	パラレル※7		なし		セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1					
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×1（キーボード用×1）		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					
	USB※8		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2，リア×4）		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）					
	LAN		RJ45×1		RJ45×1					
	オーディオ		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン） φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※43		マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）					
拡張スロット［空き］※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅			なし		（標準構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1［0］※33、PCI×1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm			PCI×1［1］/176mm×107mm		
ベイ※9	5"ベイ［空き］※10		なし		1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］			1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］		
	内蔵3.5"ベイ［空き］		内蔵2.5ベイ：1［0］		（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］			（厚型DVDドライブ選択時）1［0］		
キーボード※11			なし		（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付			日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード		
マウス			なし		（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス			PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）		
電源	電源/周波数		ACアダプタ 入力AC100～240V、50/60Hz 出力※36 DC19V（4.22A）		AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%－4%※36			AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%－4%※36		
	入力コンセント		平行2Pプラグ標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)		平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）			平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）		
消費電力※12	Windows 7（32bit）		約17W	約18W	約23W	約23W	約23W	約24W	約24W	約24W
	Windows 7（64bit）		—	—	約23W	約23W	約23W	約23W	約23W	約23W
最大構成での消費電力※13	Windows 7（32bit）		約51W		約136W			約140W		
	Windows 7（64bit）		—		約140W			約137W		
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）			1.1A/約100W		6.2A/約506W［約281W］			6.2A/約506W［約281W］		
電波障害対策			VCCI ClassB		VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※17			T区分0.18（A）	T区分0.25（A）	U区分0.097（AAA）	U区分0.10（AAA）	U区分0.10（AAA）	U区分0.097（AAA）	U区分0.099（AAA）	U区分0.11（AAA）
外形寸法（W×D×H）※39			53×168×168mm（縦置時）、90×168×175mm（縦置用フット装着時）、横置可※39		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38※39					
質量※9			約1.3kg		約6.8kg			約6.8kg		
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度－10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）							
サポートOS※20			Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※47※48 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※47※48		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15			Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15		

Dseries（コンパクト型）

ESPRIMO D581/D																		ESPRIMO D551/D		
標準構成（ヘルスケア含む）						24時間モデル（24時間/ヘルスケア含む）						国際エネルギースタープログラム対応						標準構成		
Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※15※16						Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※15※16						Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※15※16						Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※15※16		
インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2500 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G630	インテル® Celeron® プロセッサー G530	インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2500 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G630	インテル® Celeron® プロセッサー G530	インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2500 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G630	インテル® Celeron® プロセッサー G530	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G630	インテル® Celeron® プロセッサー G530
3.40GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz	3.40GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz	3.40GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz	3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz
3.80GHz	3.70GHz	3.40GHz	—	—	—	3.80GHz	3.70GHz	3.40GHz	—	—	—	3.80GHz	3.70GHz	3.40GHz	—	—	—	—	—	—
4/8	4/4		2/4	2/2	2/2	4/8	4/4		2/4	2/2	2/2	4/8	4/4		2/4	2/2	2/2	2/4	2/2	2/2
○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—
256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
インテル® B65 Express																		インテル® H61 Express		
5GT/s（DMI）※28/1333MHz			5GT/s（DMI）/1066MHz			5GT/s（DMI）/1333MHz			5GT/s（DMI）/1066MHz			5GT/s（DMI）/1333MHz			5GT/s（DMI）/1066MHz		5GT/s（DMI）/1333MHz	5GT/s（DMI）/1066MHz	
標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21		
標準2GB/最大16GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB/最大16GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB/最大16GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21						標準2GB/最大4GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21		
4［3］※1																		2［1］※1		
Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）			Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	
AMD Radeon™ HD 6570※32※40						—						—						—	—	
最大773MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※22※41 最大776MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※22※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41						最大773MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※22※41 最大776MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※22※41												最大773MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（32bit））※22※41 最大776MB（メインメモリと共有）（Windows® 7（64bit））※22※41		
（標準構成）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 （グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色												800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色		
—						—						—						—		
（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）250GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2						（標準構成時）80GB/160GB（7200rpm、Serial ATA/300） （RAID構成時）80GB（7200rpm、Serial ATA/300）×2 ※40						250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）						250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）		
（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、 DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型）						なし、DVD-ROM（厚型）、 スーパーマルチ（厚型）		
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］																				
なし																				
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応※30																				
なし																				
なし/TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						なし/TCG Ver1.2準拠						なし		
（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1						デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1												デジタルディスプレイ （DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		
RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）																		なし		
セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1																		なし		
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）																				
USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）																				
RJ45×1																				
マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）																				
（標準構成時）PCI×2［2］/176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express ×16 ×1［0］※33、 PCI×1［1］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm						（標準構成時）PCI×2［2］/176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1［1］/176mm×107mm						PCI×2［2］/176mm×107mm						なし		
1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］																		1［1］/（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1［0］		
（厚型DVDドライブ選択時）1［0］、（RAID構成時）2［0］												（厚型DVDドライブ選択時）1［0］						1［0］		
（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付												日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード						日本語キーボード（109Aキー）添付		
（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス												PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/ 2抗菌マウス（光学式）						PS/2スクロールマウス標準添付※34/ PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス		
AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36																				
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）																				
約28W	約28W	約28W	約28W	約29W	約29W	約28W	約28W	約28W	約28W	約29W	約28W	約23W	約23W	約23W	約23W	約24W	約23W	約26W	約27W	約26W
約28W	約28W	約28W	約29W	約30W	約29W	約28W	約28W	約27W	約28W	約29W	約29W	約23W	約23W	約23W	約23W	約24W	約24W	約26W	約27W	約26W
約153W						約147W						約137W						約81W		
約156W						約148W						約138W						約81W		
7A/約554W（約329W）						7A/約580W（約355W）						6.2A/約506W（約281W）						7A/約554W（約329W）		
VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B		
U区分0.11（AAA）	U区分0.12（AAA）	U区分0.12（AAA）	U区分0.23（AAA）	U区分0.31（AAA）	U区分0.35（AAA）	U区分0.11（AAA）	U区分0.11（AAA）	U区分0.12（AAA）	U区分0.23（AAA）	U区分0.30（AAA）	U区分0.34（AAA）	U区分0.093（AAA）	U区分0.096（AAA）	U区分0.10（AAA）	U区分0.19（AAA）	U区分0.26（AAA）	U区分0.29（AAA）	X区分0.20（AA）	X区分0.25（AA）	X区分0.28（A）
89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38※39																				
約6.8kg						約7.2kg						約6.8kg						約6.6kg		
温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																				
Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15																		Windows® 7 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Professional 正規版※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15		

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

			Kseries（液晶一体型）			
			ESPRIMO K552/D			ESPRIMO K532/D
構成			国際エネルギースタープログラム対応			国際エネルギースタープログラム対応
OS（いずれか1つを選択）			Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15※16			Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15
CPU			インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー B840	インテル®Celeron®プロセッサーB720
クロック周波数			2.50GHz	2.20GHz	1.90GHz	1.70GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数			3.20GHz	—	—	—
コア数/スレッド数			2/4	2/4	2/2	1/1
ハイパー・スレッディング・テクノロジ			○	○	—	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次		256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB/1.5MB
チップセット			モバイル インテル® HM65 Express			モバイル インテル® HM65 Express
システムバス/メモリバス			5GT/s（DMI）/1333MHz			5GT/s（DMI）/1333MHz
メインメモリ	標準/最大	32bit	標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）			標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）
		64bit	標準2GB/最大4GB（PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9）			—
	拡張メモリスロット［空き］		2［1］※1			2［1］※1
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	標準構成/RAID構成時	Intel® HD Graphics 3000（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）
		カスタムメイド構成時				
	ビデオメモリ		最大786MB（メインメモリと共有）※22※41			最大786MB（メインメモリと共有）※22※41
	解像度※2/発色数※3		800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色※26			
	標準搭載LCD（解像度、発色数）		17型LCD（最大1280×1024ドット、1677万色※27） 19型LCD（最大1440×900ドット、1677万色※27） 23型LCD（最大1920×1080ドット、1677万色※27）			17型LCD（最大1280×1024ドット、1677万色※27）
フロッピィディスクドライブ			なし			なし
ハードディスクドライブ※4			160GB/320GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）			250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA/300）
光学ドライブ（SATA）（P.114の別表参照）			DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）			
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵
スピーカー			ステレオスピーカー本体内蔵			ステレオスピーカー本体内蔵
通信	LAN※5		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30
	無線LAN※24		なし			なし
セキュリティチップ			なし/TCG Ver1.2準拠			なし
インターフェース	ディスプレイ		アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1			
	シリアル※6		なし/RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）			なし/RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）
	パラレル※7		なし			なし
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）			PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）
	USB※8		（標準）USB 2.0準拠 4ピン×4（リア×4）/（カスタムメイド）USB 2.0準拠4ピン×6（フロント×2、リア×4）			（標準）USB 2.0準拠 4ピン×4（リア×4）/（カスタムメイド）USB 2.0準拠4ピン×6（フロント×2、リア×4）
	LAN		RJ45×1			RJ45×1
	オーディオ		マイク端子（フロント）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）			マイク端子、ヘッドホン端子（フロント）ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）
スマートカードスロット※9			なし			なし
拡張スロット［空き］※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅			なし			なし
ベイ※9	5"ベイ［空き］※10		1［0］			1［0］
	内蔵3.5"ベイ［空き］		1［0］			1［0］
キーボード※11			日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード			日本語キーボード（109Aキー）添付
マウス			PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス（光学式）			PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/USBレーザーマウス
電源	電源/周波数		AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%−4%※36			AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36
	入力コンセント		平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）			平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）
消費電力※12	Windows 7（32bit）		約30W	約30W	約31W	約27W
	Windows 7（64bit）		約32W	約31W	約30W	—
最大構成での消費電力※13	Windows 7（32bit）		約95W			約46W
	Windows 7（64bit）		約93W			—
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）			2.1A/約183W			2.1A/約183W
電波障害対策			VCCI Class B			VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）※17			X区分0.14（AA）	X区分0.17（AA）	X区分0.19（AA）	X区分0.51（A）
外形寸法（W×D×H）※39			（標準構成時）375×213×393 mm（17型）、（カスタムメイド構成時）445×213×390mm（19型ワイド）、546×213×421mm（23型ワイド）			375×213×393mm（17型）
質量※9			（標準構成時）約8.6kg（17型）、（カスタムメイド構成時）約9.2kg（19型ワイド）、約8.9kg（23型ワイド）			約9.0kg(17型)
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
サポートOS※20			Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15			Windows® 7 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Professional 正規版※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15

〈ESPRIMO B531/D 無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は［1、5］/［2、6］/［3、7］/［4、8］/［5、9］/［6、10］/［7、11］の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（［36、40］/［44、48］）/W53（［52、56］/［60、64］）/W56（［100、104］/［108、112］/［116、120］/［124、128］/［132、136］）の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

		バリューシリーズ		
		ESPRIMO D551/DX		
OS		Windows® 7 Professional 正規版 SP1 適用済み※48		
CPU		インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G630	インテル® Celeron® プロセッサー G530
クロック周波数		3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		—	—	—
コア数/スレッド数		2/4	2/2	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	—	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル® H61 Express		
システムバス/メモリバス		5GT/s（DMI）/1333MHz	5GT/s（DMI）/1066MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB※19（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※21		
	拡張メモリスロット［空き］	2［1］※1		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	
	ビデオメモリ	最大773MB（メインメモリと共有）※22※41		
	解像度※2/発色数※3	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色		
	標準搭載LCD（解像度、発色数）	—		
フロッピィディスクドライブ		なし		
ハードディスクドライブ※4		250GB（7200rpm、Serial ATA/300）		
光学ドライブ（SATA）（下記参照）		DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）		
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※23） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		
スピーカー		なし		
通信	LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※30		
	無線LAN※24	なし		
セキュリティチップ		なし		
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※42、HDCP対応※31）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		
	シリアルポート※6	なし		
	パラレルポート※7	なし		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		
	USB※8	USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		
	LAN	RJ45×1		
	オーディオ	マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		
拡張スロット［空き］※9/PCIスロットサイズ/長さ×幅		なし		
ベイ※9	5"ベイ［空き］	1［0］		
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］		
キーボード		日本語キーボード（109Aキー）添付		
マウス		PS/2光学マウス標準添付		
電源	電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付）※35、50/60Hz+2%-4%※36		
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ付）		
消費電力※12	Windows 7(32bit)	約26W	約27W	約26W
最大構成での消費電力※13	Windows 7(32bit)	約81W		
定格電流/最大消費電力※14（本体のみ）		7A/約554W（約329W）		
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 2011年度基準※17		X区分0.20(AA)	X区分0.25(AA)	X区分0.28(A)
外形寸法（W×D×H）※39		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※38		
質量※9		約6.8kg		
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度−10～60℃/ 湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）		
サポートOS※20		Windows® 7 Enterprise 正規版※15※16 Windows® 7 Professional 正規版※15※16 Windows Vista® Business with SP2 正規版※15 Windows® XP Professional（SP3）正規版※15		

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては101～107ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
*1：Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

※1：搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2：本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※3：表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※4：本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、108ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※5：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※6：全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7：全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※8：すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
※9：空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。
※10：CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※11：キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス（光学式/レーザー式）、PS/2マウス（光学式）、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。
※12：標準構成（カスタムメイドしていない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です（ESPRIMO D551/DX除く）。ESPRIMO B531/Dは、無線LANなしの構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。ESPRIMO D551/DXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※13：本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※14：ESPRIMO K532/D、K552/D、B531/Dを除くすべての機種においては、アウトレット：3A/300VAを含んだ値となります。
※15：日本語32bit版 OS、64bit版 OSへのリカバリはできません。
※16：日本語64bit版 OS、32bit版 OSへのリカバリはできません。
※17：エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。
達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※18：AMT機能等によりOSが表示する容量は搭載メモリ容量より少なく表示されます。
※19：32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
※20：富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※21：メモリバスが1066MHzはPC3-8500で動作。
※22：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※23：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※24：ご利用に関する詳細は、113ページの＜無線LAN機能のご利用にあたって＞をご確認ください。
※25：メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GBのとき最大776MB、4GBのとき最大1288MB。
※26：外付けディスプレイの解像度/発色数です。
※27：グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
※28：DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29：Celeron® プロセッサー搭載時はPC3-6400での動作となります。
※30：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※31：著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
※32：本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® XP OSでは、DirectX 9.0cをサポートしています。
※33：カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
※34：人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
※35：最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※36：入力波形は正弦波のみをサポート。
※37：アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）手配必須。
※38：横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
※39：本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれてないものをお使いください。
※40：ヘルスケアモデルは除く。
※41：ビデオメモリ容量。詳しくは下記をご覧ください。
※42：アナログ出力に変換できません。
※43：OS上の設定により変更可能です。
※44：標準構成時にシリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合は、二つのコネクタの横幅の合計が、74mm以内の組合せで使用してください。
※45：カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※46：インテル® Core i7プロセッサーは除く。
※47：日本語64bit版。
※48：日本語32bit版。

▶ビデオRAM容量*1

	メインメモリ容量	B531/D	D751/D D581/D	D751/D D581/D（グラフィックスカード AMD Radeon™ HD 6570選択時）	D551/D D551/DX	K552/D	K532/D
Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	2GB	最大785MB	最大773MB	1771MB*2	最大773MB	最大786MB	最大786MB
	4GB	最大1301MB	最大1429MB	2555MB*2	最大1429MB	最大1430MB	最大1430MB
Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み	2GB	最大788MB	最大776MB	1771MB*2	最大776MB	最大786MB	最大786MB
	4GB	最大1696MB	最大1696MB	2795MB*2	最大1696MB	最大1696MB	最大1696MB
	8GB	—	最大1696MB	4843MB*2	—	—	—
	16GB	—	最大1696MB	4843MB	—	—	—
Windows Vista® Business with SP2	2GB	—	最大772MB	1771MB*2	最大772MB	最大786MB	最大786MB
	4GB	—	最大1428MB	2555MB*2	最大1428MB	最大1430MB	最大1430MB
Windows® XP Professional（SP3）	—	—	最大256MB	1024MB	最大256MB	最大256MB	最大256MB

*1：Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって変わります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
*2：専用ビデオメモリは1024MBです。システムメモリの一部をビデオメモリとして共有し利用可能な全ビデオメモリは増加します。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

		CELSIUS R670-2		CELSIUS W510(500W/300W)						CELSIUS J510			
構成※1		標準構成		標準構成						標準構成			
OS(いずれか1つを選択)		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※21		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※20※21						Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※20※21			
CPU※2※6		インテル® Xeon® プロセッサー X5650	インテル® Xeon® プロセッサー X5675	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280※28	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1235	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー
CPU数		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
クロック周波数		2.66GHz	3.06GHz	3.50GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.10GHz	3.30GHz	3.10GHz	3.40GHz	3.10GHz	3.30GHz	3.10GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.06GHz	3.46GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	3.40GHz	–	–	3.80GHz	3.40GHz	–	–
コア数/スレッド数		6/12	6/12	4/8	4/8	4/8	4/4	2/4	2/4	4/8	4/4	2/4	2/4
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○		○			–	○		○	–	○	
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	2次/3次	256KB×6/12MB		256KB×4/8MB			256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB
チップセット		インテル® 5520		インテル® C206						インテル® C206			
システムバス/メモリバス		6.40GT/s (QPI)※35/1333MHz		5GT/s(DMI)※27/1333MHz						5GT/s(DMI)※27/1333MHz			
メインメモリ※2※3	標準/最大※4※5 32bit	なし		標準2GB/最大4GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)						標準2GB/最大4GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)			
	標準/最大※4※5 64bit	標準12GB/最大48GB (DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg)	標準24GB/最大96GB (DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg)	標準2GB/最大16GB (DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)						標準2GB/最大16GB (DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり)			
	拡張メモリスロット[空き]	6[3]	12[6]	32bit版 OS:4[3]/64bit版 OS:4[3]						32bit版 OS:4[3]/64bit版 OS:4[3]			
ハードディスクドライブ※2※7		500GB (Serial ATA、7200rpm)	500GB×2(RAID1) (Serial ATA、7200rpm)	250GB(Serial ATA、8MB cache、7200rpm)						250GB(Serial ATA、7200rpm)			
光学ドライブ※2※6		スーパーマルチ(厚型)		(標準構成時)なし、DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)						(標準構成時)なし、DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)			
グラフィックスアクセラレータ※2※6※8		NVIDIA Quadro® 600		なし※28※29	Intel® HD Graphics P3000(CPUに内蔵)			Intel® HD Graphics 2000(CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics P3000(CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 2000(CPUに内蔵)	
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット※25)		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット※25)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット※25)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]			
スピーカー		モノラルスピーカー内蔵		モノラルスピーカー内蔵						なし			
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応			
セキュリティ	セキュリティチップ	なし		TCG Ver 1.2準拠						TCG Ver1.2準拠			
	盗難防止用ロック取付け穴	あり		あり						あり			
インターフェース	シリアル※10	RS-232C D-SUB9(オス)ピン×1(16550A互換)		RS-232C D-SUB(オス)9ピン×1(16550A互換)						RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換)※34			
	パラレル※2※10	なし		(標準構成時)なし、(カスタムメイド構成時)セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1※24						なし			
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN(メス) 6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)		PS/2準拠 ミニDIN(メス) 6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)						PS/2準拠 ミニDIN(メス)6ピン×2(キーボード専用×1、マウス専用×1)			
	USB※2	USB2.0準拠×8(フロント×2、リア×6)※9		(標準構成時)USB2.0準拠×12(フロント×4、リア×8)※9 (カスタムメイド追加時)USB3.0準拠×1(リア×1)※32、USB2.0準拠×12(フロント×4、リア×8)※9						USB 2.0準拠×6(フロント×2、リア×4)※9			
	LAN	RJ-45×2		RJ-45×1						RJ-45×1			
	オーディオ	マイク端子(フロントX1、リアX1)、ヘッドホン端子(フロントX1)、ラインイン(リアX1)、ラインアウト(リアX1)		マイク端子(フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン(リア×1)、ラインアウト(リア×1)						マイク端子(フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン(リア×1)、ラインアウト(リア×1)			
拡張スロット[空き]※2※11 拡張カードサイズ/長さ×幅		(標準構成時) PCI Express x16 Graphics×1[0](標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用)、PCI Express x16 Graphics(250mm×112mm)×1[1]、PCI Express x4(200mm×112mm)×3[3](Dual CPUモデル時RAIDカードスロット占有、NVIDIA Tesla C2070搭載時1スロット占有)、PCI(32bit/33MHz(314mm×107mm))×1[1]		【500W標準構成時】PCI Express x16 Graphics×1[1](カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express x4(200mm×112mm)×1[1]※12、PCI Express x1(180mm×112mm)×2[2]※13※22、PCI(32bit/33MHz(314mm×107mm))×2[2]、PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×1[1]※24 【300W標準構成時】PCI Express x16 Graphics×1[1](カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express x4(200mm×112mm)×1[1]※12、PCI Express x1(180mm×112mm)×2[2]※22、PCI(32bit/33MHz(314mm×107mm))×2[2]、PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×1[1]※24						(標準構成時)PCI Express x16 Graphics×1[1](カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×1[1]※37			
拡張ベイ※12	5インチベイ[空き]	3[2](標準スーパーマルチ)		2[2]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時)2[1]						1[1]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時1[0])			
	内蔵ストレージベイ[空き]	4[3]	4[2]	(標準構成時)4[3]、(RAID構成選択時)2[0]※31						1[0]			
キーボード※2		PS/2 日本語キーボード(109Aキー)		PS/2 日本語キーボード(109Aキー)						PS/2 日本語キーボード(109Aキー)			
マウス※2		PS/2 2ボタンスクロール付マウス		PS/2 2ボタンスクロール付マウス						PS/2 2ボタンスクロール付マウス			
電源/周波数		AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート		AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート						AC100V±10%(ACアウトレット付)※14、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート			
入力コンセント		平行2Pアース付き		平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)						平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付)			
消費電力※15	Windows 7(32bit)	–		約62W(500W)、約34W(300W)	約24W(500W)、約23W(300W)	約24W(500W)、約23W(300W)	約23W(500W)、約23W(300W)	約22W(500W)、約21W(300W)	約22W(500W)、約21W(300W)	約25W	約25W	約25W	約25W
	Windows 7(64bit)	約100W	約147W	約62W(500W)、約34W(300W)	約24W(500W)、約23W(300W)	約24W(500W)、約23W(300W)	約23W(500W)、約23W(300W)	約22W(500W)、約21W(300W)	約22W(500W)、約21W(300W)	約25W	約25W	約25W	約25W
最大構成での消費電力※16	Windows 7(32bit)	–		約234W(500W)、約177W(300W)						約168W			
	Windows 7(64bit)	約325W	約483W	約241W(500W)、約184W(300W)						約162W			
定格電流/最大消費電力(本体のみ)		13.6A/約1220W		6.4A/約575W(500W)、3.9A/約345W(300W)						6.2A/約506W(約281W)			
電磁妨害波規格		VCCI Class B		VCCI Class B						VCCI Class B			
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)※19		U区分0.46 (AA)	–※36	U区分0.28 (AAA)(500W) U区分0.17 (AAA)(300W)	U区分0.15 (AAA)(500W) U区分0.14 (AAA)(300W)	U区分0.15 (AAA)(500W) U区分0.14 (AAA)(300W)	U区分0.16 (AAA)(500W) U区分0.16 (AAA)(300W)	U区分0.23 (AAA)(500W) U区分0.23 (AAA)(300W)	U区分0.24 (AAA)(500W) U区分0.24 (AAA)(300W)	U区分0.10 (AAA)	U区分0.11 (AAA)	U区分0.20 (AAA)	U区分0.22 (AAA)
外形寸法(W×D×H)		タワーモデル:215×623×446mm、横置不可 ラックマウントモデル(突起部含):449(484)×753(780)×218(222)mm		186×481×430mm、横置不可						89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置可※18			
質量※11		タワーモデル:約23.0kg ラックマウントモデル:約29.0kg	タワーモデル:約24.0kg ラックマウントモデル:約29.0kg	約14.0kg(500W)/約13.0kg(300W)	約13.0kg					約6.8kg			
温湿度条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%RH(動作時)、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)											
サポートOS※26		Windows® 7 Professional 正規版 SP1※21		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※21 Windows® XP Professional x64 Edition(SP2) 正規版※21※23 Windows® XP Professional(SP3) 正規版※20						Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※21 Windows® XP Professional(SP3) 正規版※20			

※1: 本仕様は標準構成です。
※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては107ページをご参照ください。
※3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
※4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
※5: 4GB搭載時でも、32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※6: カスタムメイドでXeon®プロセッサー選択時、Intel® Active Management Technology(I AMT 7.0)に対応。ただし、カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
※7: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、108ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細はP.99、P.109を参照してください。
※9: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
※10: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※11: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外して拡張ベイの使用はできません。
※12: RAID構成を選択した場合、PCI Express x4をSATA-RAIDカードが占有します。
※13: カスタムメイドでQuadro*5000を選択した場合、PCI Express x1スロットは1スロットになります。
※14: 最大供給電流:約3.0A/100V(300VA)。
※15: 標準構成(カスタムメイド選択していない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※16: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定(USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用)。
※17: アウトレット:約3.0A/300VAを含んだ値です。
※18: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイの質量は13kgまでとなります。
※19: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。
※20: 日本語32bit版 OS。
※21: 日本語64bit版 OS。
※22: カスタムメイドでUSB3.0ポートを追加した場合、PCI Express x1×1スロットを占有します。
※23: RAID構成は除きます。
※24: パラレルポートを選択した場合、PCIスロット×1スロットを占有します。
※25: 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※26: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※27: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※28: W510(500W)で、NVIDIA Quadro® 5000か、NVIDIA Quadro® 4000と同時選択必須です。
※29: W510(300W)で、NVIDIA Quadro® 2000か、NVIDIA Quadro® 600と同時選択必須です。
※30: キーボードなしモデルを選択した場合、添付されません。
※31: カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。
※32: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。USB 2.0準拠の周辺機器を接続している場合、USB 2.0の仕様で使用可能です。
※33: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※34: 標準構成時にシリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合は、2つのコネクタの横幅の合計が、74mm以内の組合せで使用してください。
※35: QPIは(Intel Quick Path Interconnect)の略語です。
※36: 本製品は省エネ法の規制対象外です。
※37: カスタムメイドでNVIDIA Quadro® 2000を追加時はPCIの増設はできません。

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア*1*2

●:インストール済み
▲:ESPRIMO D551/DX、CELSIUS R670-2の場合、添付のDVD-ROMからのインストールが必要となります。ESPRIMO D551/DX、CELSIUS R670-2以外の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。
■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります。
◇:HDD内に格納(未インストール)

ソフト名称	適応機種	ESPRIMO						ESPRIMO バリューシリーズ	CELSIUS		
		B531/D	D751/D	D581/D	D551/D	K552/D	K532/D	D551/DX	R670-2	W510	J510
インターネット	Windows*Internet Explorer*8	–	●	●	–	–	–	–	–	●	●
	Windows*Internet Explorer*9	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–
	Googleツールバー	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
メール	WindowsLive メール Version 2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup	–	–	–	–	–	–	–	▲	▲	▲
	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–	–
	ゆったり設定2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	富士通モニタユーティリティ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–	–
	タッチパネルドライバソフト ※タッチパネルモデルのみ	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU*10	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–	–
	ナノイー ユーティリティ	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	省電力ユーティリティ	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
	無線LAN電波オン/オフツール	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ウイルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2011*9	–	◇	◇	–	–	–	–	◇	◇	◇
	ノートン™ アンチウイルス 2012*9	◇	–	–	◇	◇	◇	◇	–	–	–
ビューア	Adobe® Reader®*12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
サポート	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PC乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	お手入れナビ ※24Hモデルのみ	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	インテル® アクティブ マネジメント テクノロジー ドライバー	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	T-SATA2R Manager ※RAID構成のみ	–	●	●	–	–	–	–	●	●	●
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	–	▲	▲	–	▲	–	–	–	▲	▲
	Portshutter	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	i-フィルター® 6.0*9*13	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*3*4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
文書作成	Quality Gaaiho PDF Suite*11	–	◇	◇	–	–	–	–	–	–	–
DVD再生	Corel® WinDVD®*7	–	–	–	–	▲	▲	▲	–	–	–

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*5

●:インストール済み
▲:ESPRIMO D551/DXの場合、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ESPRIMO D551/DX 以外の場合、本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク + ドライバーズディスク +WinDVD ディスク追加」を 購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称	適応機種		ESPRIMO	ESPRIMO バリューシリーズ	CELSIUS	
			D751/D D581/D D551/D K552/D K532/D	D551/DX	R670-2	W510 J510
DVD-ROM	InterVideo WinDVD® for FUJITSU*6		–	–	–	▲
	Corel® WinDVD®*7		▲	▲	–	–
スーパーマルチ	InterVideo WinDVD® for FUJITSU*6		–	–	–	▲
	Corel® WinDVD®*7		▲	▲	–	–
Microsoft® Office Personal 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●	●	–	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●	●	–	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●	●	–	●
Microsoft® Office Home & Business 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●	●	–	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●	●	–	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●	●	–	●
	プレゼンテーション	Microsoft® Power Point® 2010	●	●	–	●
	デジタルノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●	●	–	●
Microsoft® Office Professional 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●	–	–	–
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●	–	–	–
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●	–	–	–
	プレゼンテーション	Microsoft® Power Point® 2010	●	–	–	–
	デジタルノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●	–	–	–
	データベース	Microsoft® Access 2010	●	–	–	–
	ビジネスパブリッシング	Microsoft® Publisher 2010	●	–	–	–

＊ 1:本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
＊ 2:プレインストールOSは別売りパッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。
＊ 3:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
＊ 4:パケットライトの書き込みには対応しておりません。
＊ 5:機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
＊ 6:CPRM再生には対応しておりません。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
＊ 7:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
＊ 8:出荷時に32bit版のOfficeがプレインストールされています。
＊ 9:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
＊10:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
＊11:30日間使用可能の試用版です。試用を開始時にインターネットの接続が必要となります。
＊12:フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
＊13:Internet Explorer7.0/8.0以降が必要です。

Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO_2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。
詳細は下記URL を参照ください。
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/
＊本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。





あらゆるビジネスシーンで活躍する幅広いラインナップ

◎最新OSとCPUを搭載したモデルをラインナップ　◎遠隔操作によるデータ消去*ソリューション「CLEARSURE」に対応*

LIFEBOOK

E series　A4ワイドハイスペック

豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスペックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。

15.6型ワイド

LIFEBOOK E741/D

- インテル® Core™ i7プロセッサー
- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー

15.6型ワイド

LIFEBOOK E751/C

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

A series　A4ワイドスタンダード

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

15.6型ワイド　CLEARSURE 対応モデルあり

LIFEBOOK A561/D

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

バリューシリーズ

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

15.6型ワイド

LIFEBOOK A561/DX

- インテル® Celeron® プロセッサー

S series　14.0/13.3型ワイドスリム・モバイル

最新プラットフォームを搭載した14.0/13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

14.0型ワイド

LIFEBOOK S751/C

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

13.3型ワイド　CLEARSURE 対応モデルあり

LIFEBOOK S761/D

- インテル® Core™ i5プロセッサー
- インテル® Core™ i3プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

信頼と高品質の製品

MADE IN JAPAN
島根県 出雲モデル

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

生産拠点

「島根富士通」

※Tシリーズは富士通周辺機株式会社で製造しています。

→ お客様 →

開発拠点

「富士通川崎工場」

プレインストールOSラインナップ一覧
Windows® 7 Professional（32bit）正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み
Windows® 7 Professional（64bit）正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版 Service Pack 1（SP1）適用済み
注各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細は140〜146ページの「本体仕様一覧表」にてご確認ください

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
＊A561/D、S761/D、P771/Dのみ対応可能。

P series 12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。

12.1型ワイド　CLEARSURE対応モデルあり　HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

LIFEBOOK P771/D

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

12.1型ワイド

LIFEBOOK P701/C

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

T series 13.3/12.1型ワイドコンバーチブル

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3/12.1型タブレットPC。専用ペンによる操作が可能です。更に、12.1型モデルでは指で画面をタッチする操作にも対応しております。

13.3型ワイド

LIFEBOOK T901/D

・インテル® Core™ i5プロセッサー

12.1型ワイド

LIFEBOOK T731/D

・インテル® Core™ i5プロセッサー

STYLISTIC

Q series 10.1型ワイド・スレートPC

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求した10.1型スレートPC。LIFEBOOKシリーズで培った富士通の高度なセキュリティ認証が利用可能で、指での画面タッチに配慮した専用アプリケーションにより快適に操作いただけます。

10.1型ワイド　HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

STYLISTIC Q550/C

・インテル® Atom™ プロセッサー

CELSIUS

H series 17.3/15.6型ワイド・モバイルワークステーション

デスクトップワークステーションの機能をモバイルサイズに凝縮。高性能CPU/グラフィックスカードを搭載し、ストレスのないワークステーション環境を社外でも実現可能にしたモデルです。

17.3型ワイド

CELSIUS H910

・インテル® Core™ i7プロセッサー
・インテル® Core™ i5プロセッサー

15.6型ワイド

CELSIUS H710

・インテル® Core™ i7プロセッサー
・インテル® Core™ i5プロセッサー

ディスプレイ

マルチディスプレイで業務効率アップ。
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

リターナブル集合梱包

PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。
梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

シンクライアント

シンクライアントシリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

ESPRIMO/CELSIUS

ESPRIMO CELSIUS Workstation
シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。
（デスクトップ型のCELSIUSについてはこちらのカタログに掲載しております。）

Eseries A4ワイドハイスペック
軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

LIFEBOOK E741/D

OS	CPU
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i7-2640M（2.80GHz） インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）＊

液晶	光学ドライブ（固定式）	セキュリティ
15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	標準装備：セキュリティボタン、スマートカード カスタムメイド：セキュリティチップ、指紋センサー、FeliCaポート、手のひら静脈センサー

＊インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

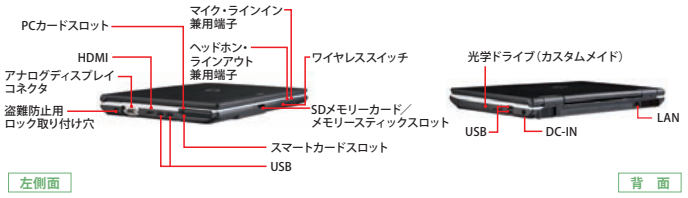

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

ハイエンドモデルとしての充実スペック＆豊富な選択肢

• 最新のインテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを搭載。メモリも最大8GB＊1を搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
＊1：32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。
• フルHD液晶＊2での高解像度や、テンキー付キーボード＊3による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー＊2によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズください。＊2：カスタムメイド選択時。
＊3：テンキー付キーボードモデル選択時。

■選べるキーボードタイプ

• 数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。

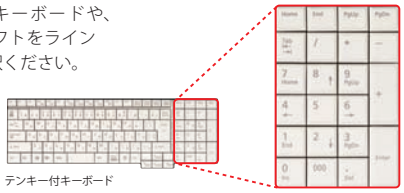

テンキー付キーボード

■多彩なセキュリティ機能

• セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
• 手のひら静脈センサー 世界初＊ 、セキュリティチップ、指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能。
＊2011年4月1日現在、当社調べ。
※スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可。
• USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
•「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

手のひら静脈センサー

■ユーザビリティへの配慮

• 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
• キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
• パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

• バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB2.0ポート×4搭載

■海外修理対応

• お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

パフォーマンス
デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現

●システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/ をご覧ください。

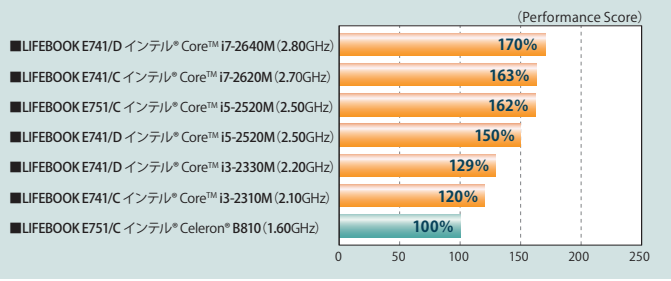

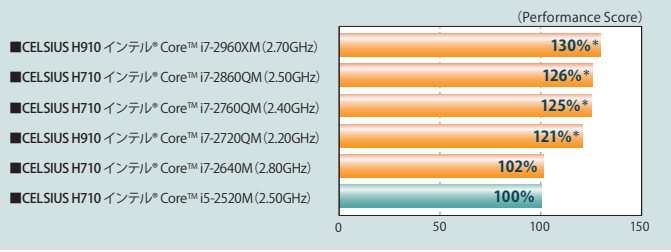

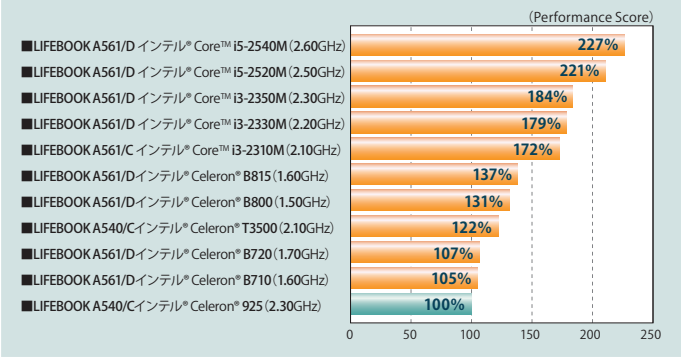

Eseries A4ワイドハイスペック

軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

LIFEBOOK E751/C

OS	CPU
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Celeron® B810（1.60GHz）

液晶	光学ドライブ（マルチベイ構造）	セキュリティ
15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

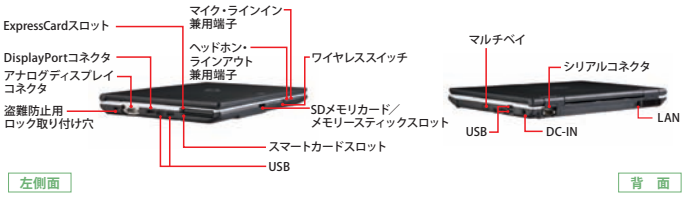

Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）

多彩なカスタマイズ＆作業効率を高めるワイド液晶

- 約2.5kg*1の軽量ボディと約10.3時間*2の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。
  ＊1：ウェイトセイバー搭載時。 ＊2：大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+をラインナップ。

■64bit版 OS搭載による快適なPC環境

- 大容量メモリ（最大8GB）を搭載することで高速処理が可能です。

■高速回転HDD搭載可能

- カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です（標準搭載は5,400rpm）。業務効率化をはかります。

■多彩なセキュリティ機能 AuthenTec

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

■ユーザビリティへの配慮

- インターフェースを拡張できるポートリプリケータ※を接続可能です。
  ※オプション品です。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
  ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB2.0ポート×4搭載

■海外修理対応

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

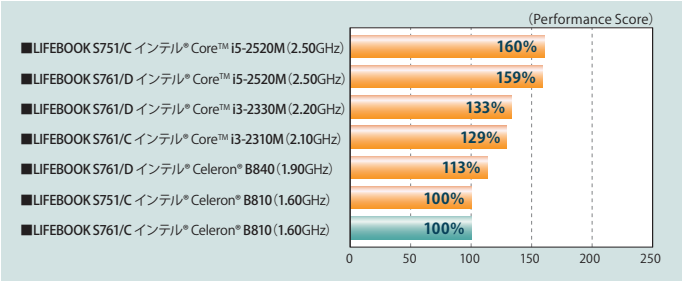

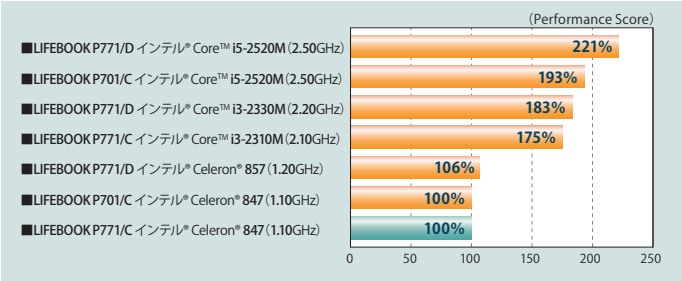

いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果〔OSはWindows® 7 Professional（64bit版）〕

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。＊メモリは4GBでの測定となります。

A series A4ワイドスタンダード

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

LIFEBOOK A561/D

CLEARSURE 対応モデルあり

OS	CPU
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz)　インテル® Celeron® B815 (1.60GHz) インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)　インテル® Celeron® B800 (1.50GHz) インテル® Core™ i3-2350M (2.30GHz) *1　インテル® Celeron® B720 (1.70GHz) インテル® Core™ i3-2330M (2.20GHz) *1　インテル® Celeron® B710 (1.60GHz)

液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	CLEARSURE 対応モデル　標準装備　CLEARSURE カスタムメイド　指紋センサー　セキュリティチップ 標準装備　なし

*1：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

インターフェース

*CLEARSURE非対応でCeleron® プロセッサー搭載モデルでは、非搭載です。

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
から選択可能

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

◎高速処理が可能な64bit版OSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー B815/B800

◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+*をラインナップ
*CLEARSUREモデルは非対応。

15.6型HDと15.6型HD+の画面解像度（ドット）比較

■Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) 選択可能
• 大容量メモリ（最大8GB）を搭載することで高速処理が可能です。

■テンキー付キーボード搭載可能
• パソコン本体の外形寸法を変えずに快適な数字入力を行えます。ビジネスにあわせてご選択ください。

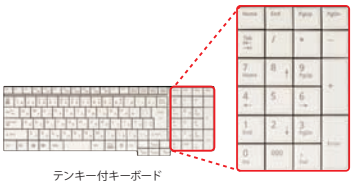

テンキー付キーボード

■Supportボタン搭載
• ボタン一押しでサポートナビが起動します。
- マニュアル…Webマニュアルのショートカット
- 診断プログラム…診断アプリのショートカット
- パソコン情報…シリアルナンバー、型名、構成情報を表示

■環境に優しいLEDバックライト液晶搭載
• 従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

■多彩なセキュリティ機能
• CLEARSURE標準搭載。※CLEARSURE対応モデル。
• 指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
• USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
• 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。
※CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。

■ユーザビリティへの配慮
• 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
• キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
• パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

• バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■USB2.0ポート×4搭載

■シリアルポート（RS-232C D-sub 9ピン）搭載可能
※CLEARSURE対応モデル除く。

■国際エネルギースタープログラムに適合※

■海外修理対応
• お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

バッテリーユーティリティ

標準装備　E　A　S　P　T　Q　H

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命*1（充放電サイクル数）を約1.5倍*2に延ばすことができます。

◎フル充電モード（標準設定）
駆動時間を重視

◎80%充電モード*3（バッテリーユーティリティで設定）
バッテリー寿命を重視

*1：バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回～500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。
*2：当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。
*3：「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。
*4：「80%充電モード」設定は、リカバリを行った後も継続されます。100%充電に戻す場合は、バッテリーユーティリティを起動し、再設定を行う必要があります。

Sseries 高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

14.0型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S751/C

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Celeron® B810（1.60GHz）	14.0型HD 1366×768

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで追加可能	35.0mm 約2.3kg*1	約11.0時間*2	標準装備 セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

＊1：ウェイトセイバー搭載時。 ＊2：大容量バッテリー＋増設用バッテリー搭載時。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）

モバイル性＆14.0型大画面液晶＆多彩なカスタマイズ

◎モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。さらにWebカメラ、HDDの回転数、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

■64bit OS搭載による快適なPC環境
• 大容量メモリ（最大8GB）を搭載することで高速処理が可能です。

■高速回転HDD搭載可能
• カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です（標準搭載は5,400rpm）。業務効率化をはかります。

■ExpressCardスロット標準搭載

■多彩なセキュリティ機能

■ユーザビリティへの配慮
• インターフェースを拡張できるポートリプリケータ※を接続可能です。
※オプション品です。

■最大約11.0時間の長時間駆動
（大容量バッテリー＋増設用バッテリー搭載時）

■国際エネルギースタープログラムに適合

■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
• モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

■海外修理対応
• お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S761/D CLEARSURE 対応モデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）*3 インテル® Celeron® B840（1.90GHz）	13.3型HD 1366×768

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで追加可能	CLEARSURE対応モデル 27.9mm 約1.75kg*1 27.9mm 約1.74kg*1	約14.1時間*2	CLEARSURE対応モデル 標準装備 CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド 指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：ドライブ非搭載時。 ＊2：Windows® 7 Professional、インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、増設用バッテリー搭載時。
＊3：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。

■Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）選択可能
• 大容量メモリ（最大8GB）を搭載することで高速処理が可能です。

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能）

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

■指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

■多彩なセキュリティ機能

■ユーザビリティへの配慮
• モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
• 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

■最大約14.1時間の長時間駆動
（Windows® 7 Professional 、インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、増設用バッテリー搭載時）

■国際エネルギースタープログラムに適合

■200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
• モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靭なボディにより、高い信頼性を提供します。

■海外修理対応
• お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Pseries 携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P771/D

CLEARSURE対応モデルあり　HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）*3 インテル® Celeron® 857（1.20GHz）	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで追加可能	CLEARSURE対応モデル 29.9mm 約1.17kg*1 29.9mm 約1.16kg*1	約17.4時間*2	CLEARSURE対応モデル 標準装備：CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備：セキュリティチップ セキュリティボタン カスタムメイド：指紋センサー FeliCaポート スマートカード

＊1：ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。
＊2：インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。（HIGH-SPEED対応無線WANモデル除く）
＊3：インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

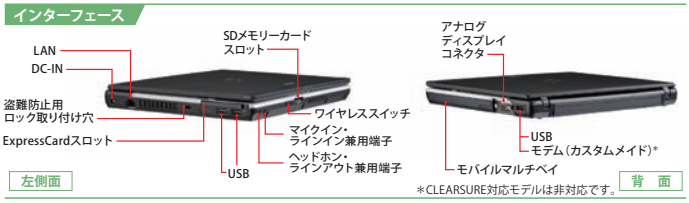

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

◎最大約17.4時間*の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。
＊インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。（HIGH-SPEED対応無線WANモデル除く）
◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。また、モバイルマルチベイを活用し、モバイルプロジェクターユニットも内蔵可能です。

※モバイルプロジェクター搭載時

■Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）選択可能
・大容量メモリ（最大8GB）を搭載することで高速処理が可能です。

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル　ENERGY STAR

天板カラー変更

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

■ExpressCardスロット標準搭載（カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能）
■フルフラット筐体
・薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞄に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。
■多彩なセキュリティ機能
■ユーザビリティへの配慮
・モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
■最大約17.4時間の長時間駆動（インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。（HIGH-SPEED対応無線WANモデル除く））
■国際エネルギースタープログラムに適合
■海外修理対応
■HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ
・FOMA対応*1に加え、さらに高速通信が可能なXi対応*1も選択可能です。
・FOMA対応モデルでは、UIMカードスロットにドコモUIMカードを装着するだけで、FOMAサービスエリアであれば受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です*3。
・Xi対応オプションの場合は、UIMカードスロットにドコモUIMカード（Xi契約）を装着するだけで、Xiサービスエリアでは受信最大37.5Mbps*2、送信最大12.5Mbps*2（一部、屋内施設では受信最大75Mbps、送信最大25Mbps）、Xiサービスエリア外であってもFOMAサービスエリアであれば受信最大14Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です*3。
＊1：「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
＊2：ベストエフォート方式による提供となります。各通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊3：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約（FOMAモデルのみ。）またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGHSPEEDまたはXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P701/C

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Celeron® 847（1.10GHz）	12.1型WXGA 1280×800

薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
26.3mm 約1.42kg*1	約11.6時間*2	標準装備：セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド：セキュリティチップ 指紋センサー

＊1：標準バッテリー搭載時。　＊2：インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー搭載時。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

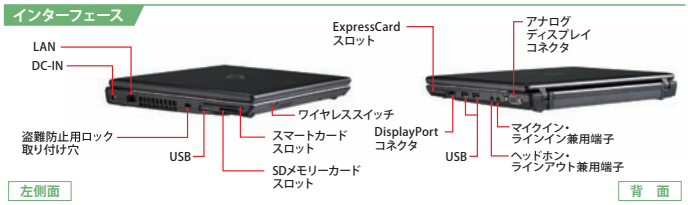

Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）

コンパクトなボディに多彩なカスタマイズが可能

◎Webカメラ、HDDの回転数、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。
◎天板への約200kgf全面加圧試験をクリア。モバイルでの使用を考慮した堅牢設計となっております。

■64bit版 OS搭載による快適なPC環境
・大容量メモリ（最大8GB）を搭載することで高速処理が可能です。
■高速回転HDD搭載可能
・カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です（標準搭載は5,400rpm）。業務効率化をはかります。

MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル　ENERGY STAR

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
・質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。
■ExpressCardスロット*標準搭載
＊ExpressCard/34モジュールのみ対応。
■多彩なセキュリティ機能
・セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
■ユーザビリティへの配慮
・インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能です。
＊オプション品です。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。
■最大約11.6時間の長時間駆動（インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデル、大容量バッテリー搭載時）
■国際エネルギースタープログラムに適合
■海外修理対応

T series 13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T901/D

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）	13.3型WXGA 1280×800

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで追加可能	36.0mm 約2.05kg*1	約12.5時間*2	標準装備 LAN / カスタムメイド 無線LAN	指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード

＊1：ウェイトセイバー搭載時。 ＊2：大容量バッテリー＋増設用バッテリー搭載時。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。
◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。

■広視野角対応の大画面13.3型WXGA液晶を採用

・広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

■各種設定可能なタブレットボタンを搭載

■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■ExpressCardスロット標準搭載

■多彩なセキュリティ機能

・指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮



・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

■USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載（ポートリプリケータ搭載時：最大6ポート）

■海外修理対応

12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

ペン入力・タッチパネル（静電容量方式）入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T731/D

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）	12.1型WXGA 1280×800

光学ドライブ（モバイルマルチベイ構造）	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで追加可能	38.4mm 約1.88kg*1	約12.6時間*2	標準装備 LAN / カスタムメイド 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー セキュリティボタン / カスタムメイド セキュリティチップ スマートカード

＊1：ウェイトセイバー搭載時。 ＊2：大容量バッテリー＋増設用バッテリー搭載時。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。

■指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

・画面にタッチして操作できる「Windows® タッチ」に対応。
・専用ペンによる操作も可能。（標準添付）

■各種設定可能なタブレットボタンを搭載

■用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

■インテル® vPro™ テクノロジー対応可能

■Webカメラ搭載可能

■多彩なセキュリティ機能

・指紋センサー、セキュリティボタンを標準搭載。
・セキュリティチップ、スマートカードを搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮



・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能

■USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載（ポートリプリケータ使用時：最大5ポート）

■海外修理対応

Qseries 10.1型ワイド・スレートPC
強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したスレートPC

STYLISTIC Q550/C

HIGH-SPEED対応 無線WANモデルあり

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）	Atom™ Z670（1.50GHz）	10.1型WXGA 1280×800

薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
16.2mm 約730g*1	約10時間*2	HIGH-SPEED対応無線WANモデル：無線WAN 標準装備：無線LAN、Bluetooth	標準装備：指紋センサー、スマートカードスロット カスタムメイド：セキュリティチップ

＊1：指入力対応モデル、標準バッテリー搭載時。＊2：指入力対応モデル、大容量バッテリー搭載時。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

MADE IN JAPAN 基板実装 出荷モデル

インターフェース

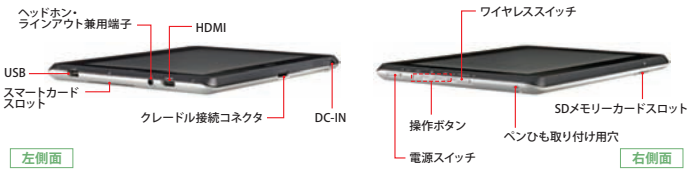

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

富士通の技術をスレートPC端末に結集した最先端モバイル

◎モバイル性
• 厚さ16.2mm・重さ約730g*1の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。画面にタッチする直感操作やペン入力での操作*2も可能です。

◎専用アプリケーションによる快適な操作性
• 画面タッチに対応した専用アプリケーションによって快適な直感操作が可能です。

＊1：指入力対応モデルの場合。　＊2：ペンは「ペン&指入力対応モデル」のみ。

■資産活用に最適なOS
・Windows® OSを採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。

■多彩なセキュリティ機能
・指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
・セキュリティチップ搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」を標準搭載。

指紋センサー認証時

スマートカード認証時

■ユーザビリティへの配慮
・クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。

クレードル・ワイヤレスキーボード使用時

■HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ
HIGH-SPEED
・UIMカードスロット*1にドコモUIMカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信利用が可能*3。
＊1：「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
＊2：ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊3：無線WAN（FOMA HIGH-SPEED）をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

■海外修理対応

Hseries 17.3型ワイド・モバイルワークステーション
最高速CPUと高性能グラフィックスカードを搭載した大画面モデル

CELSIUS H910

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル®Core™ i7-2960XM（2.70GHz） インテル®Core™ i7-2860QM（2.50GHz） インテル®Core™ i7-2760QM（2.40GHz） インテル®Core™ i7-2720QM（2.20GHz） インテル®Core™ i7-2640M（2.80GHz） インテル®Core™ i5-2520M（2.50GHz）	17.3型フルHD 1920×1080

光学ドライブ（固定式）	薄さ・軽さ	通信	セキュリティ
標準：スーパーマルチ カスタムメイドで変更可能	35.2mm 約3.9kg	標準装備：LAN（無線LAN） カスタムメイド：Bluetooth	標準装備：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカード

• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

MADE IN JAPAN 基板実装 出荷モデル

ENERGY STAR

インターフェース

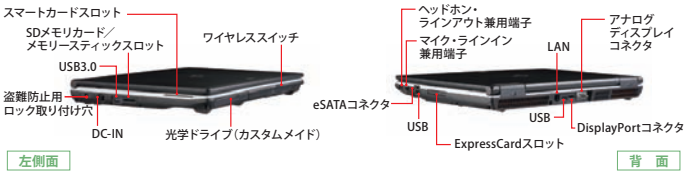

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルパソコンで実現

◎高速処理が可能なCPUを選択可能
• インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー（2.50GHz）
• インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー（2.20GHz）
カスタムメイドで
• インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー（2.80GHz）
• インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー（2.40GHz）
• インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー（2.50GHz）
• インテル® Core™ i7-2960XMプロセッサーエクストリーム・エディション（2.70GHz）
を選択可能。

◎高性能グラフィックスカードを搭載
• NVIDIA Quadro® 3000M
カスタムメイドで
• NVIDIA Quadro® 4000M
を選択可能。

◎高解像度、大画面の17.3型フルHD（1920×1080）液晶を搭載

■インテル® vPro™テクノロジー標準対応

■作業を高める17.3型LCD搭載
・17.3型フルHD（1920×1080）を搭載しており、高解像度を大画面で表示可能です。

■多彩なセキュリティ機能
AuthenTec
・指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮
・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能
Bluetooth®

■USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

■海外修理対応

Hseries 15.6型ワイド・モバイルワークステーション
ワークステーション性能を搭載したハイパフォーマンスモデル

CELSIUS H710

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み） Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	インテル®Core™ i7-2860QM（2.50GHz） インテル®Core™ i7-2760QM（2.40GHz） インテル®Core™ i7-2640M（2.80GHz） インテル®Core™ i5-2520M（2.50GHz）	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900

光学ドライブ（マルチベイ）	薄さ・軽さ	通信	セキュリティ
標準：なし カスタムメイドで 追加可能	36.8mm 約2.8kg*1	標準装備 LAN 無線LAN / カスタムメイド Bluetooth	標準装備 セキュリティチップ スマートカード カスタムメイド 指紋センサー

＊1：ドライブ非搭載時。
• バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース

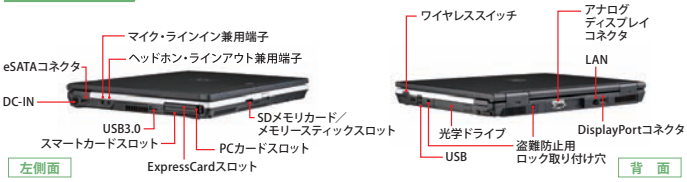

Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）
から選択可能

CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルパソコンで実現

◎高速処理が可能なCPUを選択可能
- インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー（2.50GHz）

カスタムメイドで
- インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー（2.80GHz）
- インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー（2.40GHz）
- インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー（2.50GHz）

を選択可能。

◎高性能グラフィックスカードを搭載
- NVIDIA Quadro® 1000M

◎15.6型HD＋液晶（1600×900）を搭載、フルHD（1920×1080）液晶にカスタムメイド変更可能

MADE IN JAPAN 熊本県 出荷モデル

ENERGY STAR

■インテル® vPro™テクノロジー標準対応

■多彩なセキュリティ機能 MuthenTec

・セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
・指紋センサー搭載可能。
・USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

■ユーザビリティへの配慮

・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■国際エネルギースタープログラムに適合

■無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth

■USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

■海外修理対応

アプリケーション
各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

【LIFEBOOK、CELSIUS リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ＆ドライバーズディスクについて】

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）／Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	ドライバーズディスク*2
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）のリカバリイメージ、ドライバーズディスク*1をHDD内に格納	標準添付なし／カスタムメイドで添付可能*4	標準添付なし／カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）	Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）のリカバリイメージ、ドライバーズディスク*1をHDD内に格納	標準添付なし／カスタムメイドで添付可能*4	

【STYLISTIC リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ＆ドライバーズディスクについて】

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）	リカバリデータディスク Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）	ドライバーズディスク*3
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）	なし	標準添付	なし	標準添付
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）	Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）	なし	なし	標準添付	標準添付

★LIFEBOOK（バリューシリーズ）のWindows® 7 Professional（32bit版）プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional（32/64bit版）用のリカバリデータディスクとドライバーズディスクが標準添付されます。
＊1:Windows® 7 Professional（32bit版）/Windows® 7 Professional（64bit版）/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用㊟のドライバーズディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）をHDD内に格納しています。ドライバーズディスクおよびWinDVDをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。＊2：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional（32bit版）/Windows® 7 Professional（64bit版）/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用㊟のドライバーを格納したディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）を格納したディスクとなります。＊3: 添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional（32bit版）/Windows® 7 Home Premium（32bit版）用のドライバーを格納しています。＊4: E751/C、S751/C、P701/CではWindows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）のみとなります。
（注）：T901/D、T731/DではWindows® XP Table PC2005用のドライバーとなります。

バリューシリーズ

15.6型HD液晶搭載ノート

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

LIFEBOOK A561/DX

OS
Windows® 7 Professional（32bit）正規版*

CPU	液晶	光学ドライブ（固定式）
インテル® Celeron® B710（1.60GHz）	15.6型HD 1366×768	DVD-ROM スーパーマルチ

※Windows® 7 Professional（32/64bit版）用リカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。

MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル

- ■最新のインテル Celeron® プロセッサー搭載
- ■Windows® 7 Professional（32bit版）正規版
- ■テンキー付キーボード標準搭載
- ■USBマウス（光学式）を標準添付
- ■先進スペックとワイド画面でWindows® 7 に最適
- ■バッテリーユーティリティ搭載
- ■情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付
- ■国際エネルギースタープログラムに適合
- ■海外修理対応

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型　名	OS	液　晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
FMVXN4LK4	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版	15.6型HD	インテル® Celeron® B710（1.60GHz）	2GB（2GB×1）	250GB	DVD-ROM	–	USBマウス（光学式）	–
FMVXNBLK4							Personal 2010		–
FMVXN4LK2						スーパーマルチ	–		–
FMVXNBLK2							Personal 2010		–
FMVXNCLM2							Home&Business 2010		○

*1：[Personal 2010]Microsoft® Office Personal 2010［Home & Business 2010］Microsoft® Office Home & Business 2010
[注1]DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
[注2]USBマウス（光学式）とWindows® 7 Professional（32/64bit版）用リカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。
[注3]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ（E751/C、S751/C）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	–
DVD-ROMドライブ（E741/D、A561/D、A561/DX、S761/D）	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速	–
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）（Eシリーズ、Aシリーズ、S751/C、Hシリーズ）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*1：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）（S761/D、P771/D、Tシリーズ）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*1：読出最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
Blu-ray Discドライブ（Hシリーズ）	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*1：読出最大5倍速 BD-ROM:読出最大6倍速、BD-R:読出最大6倍速、BD-R DL（2層）:読出最大4倍速、BD-RE:読出最大4倍速、BD-RE DL（2層）:読出最大4倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速 BD-R:書込最大6倍速、BD-R DL（2層）:書込最大4倍速、BD-RE:書換最大2倍速、BD-RE DL（2層）:書換最大2倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
*1：Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

Windows® 7 Professional

やりたいこと、
軽快に。
Windows® 7

LIFEBOOK A561/D Windows® 7 Professional搭載

Windows® 7 Professional の特徴

1 パフォーマンスの向上

Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やスリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始するためのサポートをします。

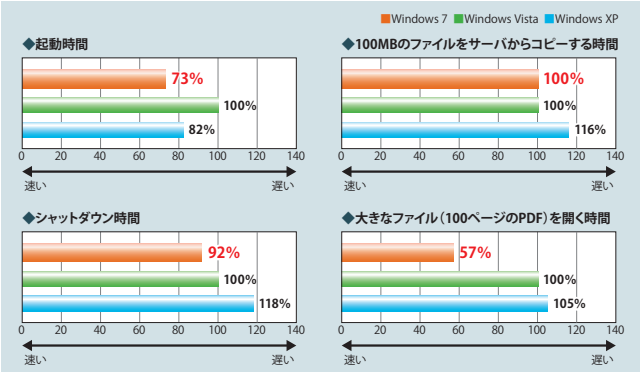

2009年5月マイクロソフト調べ（計測したPCの仕様：インテル® Core™ 2 Duo 2.4GHz、メモリ 2GB）

Windows® 7は、環境面やモバイル利用シーンを考慮し、徹底した省電力化を実現。ディスプレイ輝度の自動調整などを行うことでより長時間モバイル利用できる環境を提供します。



2 セキュリティと使いやすさの両立

Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザーアカウント制御（UAC）の特権が必要となるタスク数を減らすことが可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化することも可能です。



3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えています。ローカルディスクだけではなく、インターネット上のコンテンツやネットワーク上のサーバなどに対して統合的な検索が可能。さらに検索結果のプレビューやハイライト機能を備え、容易に目的の情報を見つけることができます。

4 操作性の向上

- Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーを搭載。タスクバーにマウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル表示など使用中のファイルの確認が可能です。

- 表示中のウインドウを画面の両端や上部にドラッグするだけの直感的な操作でウインドウサイズの変更が可能です。

- Windows® 7において、Windows® Internet Explorer® 9は、Webサイトを移動しなくても地図の表示やテキストの翻訳などの様々なアクションが可能。情報へのアクセススピードが一段と向上します。

- Windowsキー＋「P」キーを押下することで、外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな切替が可能。

LIFEBOOK T731/D
Windows® 7 Professional搭載

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

E series（15.6型）

LIFEBOOK E741/D 標準キーボードモデル

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5AE	238,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5AM	238,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5NE	180,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5NM	180,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5CE	172,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5CM	172,700円

LIFEBOOK E741/D テンキー付キーボードモデル

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5A1E	241,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5A1M	241,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5N1E	183,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5N1M	183,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5C1E	175,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型HD	なし	FMVNE5C1M	175,700円

液晶

15.6型HD

- 15.6型HD＆Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNCME3
- 15.6型HD＋ +6,000円 FMCNXL5E5
- 15.6型HD＋＆Webカメラ/マイク追加 +11,000円 FMCNXLC5E3
- 15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E5
- 15.6型フルHD＆Webカメラ/マイク追加 +20,000円 FMCNXLC6E3

CPU

- インテル® Core™ i7-2640M（2.80GHz）
- インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）
- インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Core™ i7-2640M（2.80GHz）
- インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）
- インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け

メモリ

2GB（2GB×1）

- 4GB（2GB×2）*1 +20,000円 FMCNXM5E18
- 4GB（4GB×1）*1 +30,000円 FMCNXM7E4
- 8GB（4GB×2）*2 +60,000円 FMCNXM6E12

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD

250GB

- 320GB +8,000円 FMCNXD5E15
- 500GB +20,000円 FMCNXD7E10
- 暗号化機能付HDD 250GB +10,000円 FMCNXDS4E1
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4E3

光学ドライブ（固定式）*3

なし

- DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE9
- スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME9

*3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

セキュリティ

スマートカード セキュリティボタン標準搭載

- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCNSCE1
- 指紋センサー +10,000円 FMCNFSE12
- FeliCaポート*5 +10,000円 FMCNFCE13
- 指紋センサー＆FeliCaポート*5 +20,000円 FMCNFSCE12
- 手のひら静脈センサー +22,000円 FMCNPSE3
- 手のひら静脈センサー＆FeliCaポート*5 +32,000円 FMCNPSCE3

*4：他メニューとの同時選択が可能。

*5：「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。

スマートカード・セキュリティボタン標準搭載

- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCNSCE1
- 指紋センサー +10,000円 FMCNFSE13
- FeliCaポート*5 +10,000円 FMCNFCE14
- 指紋センサー＆FeliCaポート*5 +20,000円 FMCNFSCE13
- 手のひら静脈センサー +22,000円 FMCNPSE4
- 手のひら静脈センサー＆FeliCaポート*5 +32,000円 FMCNPSCE4

*4：他メニューとの同時選択が可能。

*5：「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。

カスタムメイドに関する注意事項について

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。 注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブ（Hシリーズの場合はBlu-rayドライブも可）を選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、及び電波規格（VCCI）に対応。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012 年 1 月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)＊6 +15,000円 FMCNWLE28
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE29
  - ＊6:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)＊6 +15,000円 FMCNWLE30
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE31
  - ＊6:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE32
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)＊6 +15,000円 FMCNWLE28
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE29
  - ＊6:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)＊6 +15,000円 FMCNWLE30
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE31
  - ＊6:セキュリティチップの選択が必須です。
- LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE32

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1

キーボード

- 86キー JIS配列準拠
  - 親指シフト＆Japanist2003＊7＊8 +8,000円 FMCNXKBE7
  - ＊7:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。
  - ＊8:64bit版OS搭載モデルは選択不可。
- 108キー(テンキー付) JIS配列準拠

インターフェース

- なし
  - シリアルポート +2,000円 FMCNSRE1

バッテリー/ACアダプタ

- 標準バッテリー＆標準ACアダプタ
  - 大容量バッテリー＆標準ACアダプタ +5,400円 FMCNXBPE10
  - 標準バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACE2
  - 大容量バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ +9,000円 FMCNXBAE2

リカバリデータディスク

- なし
  - Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3E8
  - Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加＊9 +3,000円 FMCNRD3E9
  - ＊9:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
  - Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155
  - Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156
  - Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
  - 保証拡張(3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02
  - SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04
  - SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05
  - SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06
  - SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11
  - SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12
  - SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13
  - SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02
  - SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

- なし
  - マスタインストール 2,800円～
  - BIOS設定 800円～
  - 個別設定 1,800円～
  - I/O組み込み 800円～
  - ソフトインストール 2,400円～
  - HDD区画変更 1,500円～
  - BIOSブートロゴ設定 600円～
  - セキュリティボタン設定 800円～
  - ロゴ印刷 2,200円～
  - マスタ開発 120,000円～
  - バックアップCD作成 18,000円
  - バックアップCD複写 4,000円～
  - ラベル作成 500円
  - ラベル貼付 500円
  - 添付品カスタマイズ 1,000円
  - 情報リスト作成 500円
  - リターナブル集合梱包＊ 1,200円
  - Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円
  - ＊:E/S/Pシリーズ、H710のみ選択可。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC／Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(＊1)、9時～17時
現地セットアップ(PC／Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(＊1)、17時～22時、土曜／日曜／祝日(＊2)、9時～17時

＊1:祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2:12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

E series（15.6型）

LIFEBOOK E751/C（マルチベイ）

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	15.6型 HD	ウェイトセイバー	FMVNGE4NM	183,100円
			FMVNGE4RM	159,100円

液晶
- 15.6型HD
- 15.6型HD＆マイク追加 +2,500円 FMCNMPE1
- 15.6型HD＆Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNCME2
- 15.6型HD＋ +6,000円 FMCNXL5E4
- 15.6型HD＋＆マイク追加 +8,500円 FMCNXLM5E1
- 15.6型HD＋＆Webカメラ/マイク追加 +11,000円 FMCNXLC5E2

CPU
- インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）
- インテル® Celeron® B810（1.60GHz）

メモリ
- 2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2） +20,000円 FMCNXM5E17
- 4GB（4GB×1） +30,000円 FMCNXM7E3
- 8GB（4GB×2） +60,000円 FMCNXM6E11

HDD
- 160GB
- 250GB +8,000円 FMCNXD6E4
- 320GB +20,000円 FMCNXD5E14
- 160GB（7,200rpm） +2,000円 FMCNXD4E6

光学ドライブ（マルチベイ）
- なし（ウェイトセイバー）
- DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE8
- スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME8

セキュリティ
- スマートカード・セキュリティボタン標準搭載
- セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNSCE2
- 指紋センサー +10,000円 FMCNFSE11

*1：他メニューとの同時選択が可能。

A series（15.6型）

LIFEBOOK A561/D

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型 HD	なし	FMVNA5NE	162,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNA5NM	162,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNA5CE	157,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNA5CM	157,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNA5SE	131,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNA5SM	131,700円

LIFEBOOK A561/D CLEARSURE 対応モデル

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	15.6型 HD	なし	FMVNA5NER	202,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNA5NMR	202,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNA5CER	197,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNA5CMR	197,700円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNA5SER	171,700円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNA5SMR	171,700円

液晶
- 15.6型HD
- 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A7

CPU
- インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）
- インテル® Core™ i5-2540M（2.60GHz） +41,000円 FMCNXP1A29
- インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）
- インテル® Core™ i3-2350M（2.30GHz） +3,000円 FMCNXP5A1
- （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® B710（1.60GHz）
- インテル® Celeron® B720（1.70GHz） +3,000円 FMCNXP3A7
- インテル® Celeron® B800（1.50GHz） +7,000円 FMCNXP2A5
- インテル® Celeron® B815（1.60GHz） +10,000円 FMCNXP4A1

メモリ
- 2GB（2GB×1）
- 4GB（2GB×2）*1 +20,000円 FMCNXM5E18
- 4GB（4GB×1）*1 +30,000円 FMCNXM7E4
- 8GB（4GB×2）*2 +60,000円 FMCNXM6E12

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD
- 250GB
- 320GB +8,000円 FMCNXD5E15
- 500GB +20,000円 FMCNXD7E10
- 暗号化機能付HDD 250GB +10,000円 FMCNXDS4E1
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4E3

光学ドライブ（固定式）*3
- なし
- DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA14
- スーパーマルチ +13,500円 FMCNSMA14

*3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

セキュリティ/キーボード
- なし/86キー
- セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCNSCE1
- 指紋センサー +10,000円 FMCNFSA16
- JIS配列準拠（テンキー付） +3,000円 FMCNXKBA14
- 指紋センサー＆JIS配列準拠（テンキー付） +13,000円 FMCNXKBA15

*4：他メニューとの同時選択が可能。

液晶
- 15.6型HD

CPU
- インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）
- インテル® Core™ i5-2540M（2.60GHz） +41,000円 FMCNXP1A30
- インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）
- インテル® Core™ i3-2350M（2.30GHz） +3,000円 FMCNXP5A2
- （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® B710（1.60GHz）
- インテル® Celeron® B720（1.70GHz） +3,000円 FMCNXP3A8
- インテル® Celeron® B800（1.50GHz） +7,000円 FMCNXP2A6
- インテル® Celeron® B815（1.60GHz） +10,000円 FMCNXP4A2

HDD
- 暗号化機能付HDD 250GB
- 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4A8

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012 年 1 月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN　+15,000円 FMCNWLE33
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/g無線LAN　+11,000円 FMCNWLE34

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント＋マウス(光学式)　+3,000円 FMCNMSKE1
  - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式)　+5,000円 FMCNMSLE1

キーボード

- 86キー JIS配列準拠

バッテリー

- 標準バッテリー
  - 大容量バッテリー　+1,000円 FMCNXBPE9

リカバリデータディスク

- なし
  - Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加　+3,000円 FMCNRD6E1
  - Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加＊2　+3,000円 FMCNRD6E2

＊2：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
  - Office Personal 2010　+22,000円 FMCNAP155
  - Office Home & Business 2010　+39,000円 FMCNAP156
  - Office Professional 2010　+68,000円 FMCNAP157

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理
  - 保証拡張(3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理)　+2,800円 FMCNSUP02
  - SupportDesk Lite(3年間翌営業日以降訪問修理)　+13,000円 FMCNSUS04
  - SupportDesk Lite(4年間翌営業日以降訪問修理)　+20,000円 FMCNSUS05
  - SupportDesk Lite(5年間翌営業日以降訪問修理)　+30,000円 FMCNSUS06
  - SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理)　+22,000円 FMCNSUS11
  - SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理)　+34,000円 FMCNSUS12
  - SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理)　+49,000円 FMCNSUS13
  - SupportDesk Lite(3年間引取修理)　+11,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite(4年間引取修理)　+18,000円 FMCNSUH02
  - SupportDesk Lite(5年間引取修理)　+28,000円 FMCNSUH03

カスタムメイドプラス

- なし
  - マスタインストール　2,800円～
  - BIOS設定　800円～
  - 個別設定　1,800円～
  - I/O組み込み　800円～
  - ソフトインストール　2,400円～
  - HDD区画変更　1,500円～
  - BIOSブートロゴ設定　600円～
  - セキュリティボタン設定　800円～
  - ロゴ印刷　2,200円～
  - マスタ開発　120,000円～
  - バックアップCD作成　18,000円
  - バックアップCD複写　4,000円～
  - ラベル作成　500円
  - ラベル貼付　500円
  - 添付品カスタマイズ　1,000円
  - 情報リスト作成　500円
  - リターナブル集合梱包＊　1,200円
  - Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス　4,500円

＊：E/S/Pシリーズ、H710のみ選択可。

通信 / ポインティングデバイス / インターフェース / バッテリー/ACアダプタ / リカバリデータディスク / 梱包箱 / CLEARSURE利用期間

- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN　+11,000円 FMCNWLA16
  - フラットポイント
    - フラットポイント＋マウス(光学式)　+3,000円 FMCNMSKE1
    - フラットポイント＋小型マウス(レーザー式)　+5,000円 FMCNMSLE1
    - なし
      - シリアルポート　+2,000円 FMCNSRA3
      - 標準バッテリー＆標準ACアダプタ
        - 大容量バッテリー＆標準ACアダプタ　+4,600円 FMCNXBPA15
        - 標準バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ　+3,600円 FMCNXACA1
        - 大容量バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ　+8,200円 FMCNXBAA1
        - なし
        - Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加　+3,000円 FMCNRD3A16
        - Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加＊5　+3,000円 FMCNRD3A17
        - 標準
          - リターナブル集合梱包＊6＊7＊8　+1,000円 FMCNRSA1
        - なし
    - なし
      - シリアルポート　+2,000円 FMCNSRA5
      - 標準バッテリー＆標準ACアダプタ
        - 大容量バッテリー＆標準ACアダプタ　+4,600円 FMCNXBPA16
        - 標準バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ　+3,600円 FMCNXACA1
        - 大容量バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ　+8,200円 FMCNXBAA1
- LAN(1000BASE-T)
  - LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN　+11,000円 FMCNWLA17
  - なし
    - 標準バッテリー＆標準ACアダプタ
      - 大容量バッテリー＆標準ACアダプタ　+4,600円 FMCNXBPA15
      - 標準バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ　+3,600円 FMCNXACA1
      - 大容量バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ　+8,200円 FMCNXBAA1
    - 1年
      - CLEARSURE利用期間 3年　+17,000円 FMCNXSA03
      - CLEARSURE利用期間 4年　+21,000円 FMCNXSA04
      - CLEARSURE利用期間 5年　+25,000円 FMCNXSA05

＊6：1梱包箱で5台の収納となります。
＊7：5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
＊8：搬入/回収時の時間指定はできません。

注意事項 については、P.129を、配送料 現地セットアップ については、P.130をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

S series（14.0型）

LIFEBOOK S751/C（モバイルマルチベイ）

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	14.0型 HD	FMVNGS4NM	219,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	14.0型 HD	FMVNGS4RM	186,000円

- 液晶：14.0型HD
  - 14.0型HD&マイク追加 +2,500円 FMCNMPS1
  - 14.0型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNCMS1
- CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）／インテル® Celeron® B810（1.60GHz）
- メモリ：2GB（2GB×1）
  - 4GB（2GB×2） +20,000円 FMCNXM5E17
  - 4GB（4GB×1） +30,000円 FMCNXM7E3
  - 8GB（4GB×2） +60,000円 FMCNXM6E11
- HDD：160GB
  - 250GB +8,000円 FMCNXD6S4
  - 320GB +20,000円 FMCNXD5S12
  - 160GB（7,200rpm） +2,000円 FMCNXD4S2
- 光学ドライブ（モバイルマルチベイ）：なし（ウェイトセイバー）
  - DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE8
  - スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME8
- セキュリティ：セキュリティボタン・スマートカード標準搭載
  - セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNSCS1
  - 指紋センサー +10,000円 FMCNFSS13

*1：他メニューとの同時選択が可能。

S series（13.3型）

LIFEBOOK S761/D（モバイルマルチベイ）

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5NE	219,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5NM	219,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5CE	214,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5CM	214,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5XE	186,000円
Window® 7 Professional（64bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5XM	186,000円

- 液晶：13.3型HD
- CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）／インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）／インテル® Celeron® B840（1.90GHz）
  （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- メモリ：2GB（2GB×1）
  - 4GB（2GB×2）*1 +20,000円 FMCNXM5S14
  - 4GB（4GB×1）*1 +30,000円 FMCNXM7S3
  - 8GB（4GB×2）*2 +60,000円 FMCNXM6S5

  *1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
  *2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。
- HDD：250GB
  - 320GB +8,000円 FMCNXD5S13
  - 500GB +20,000円 FMCNXD7S8
  - 暗号化機能付HDD 250GB +10,000円 FMCNXDS4S1
  - 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4S9
- 光学ドライブ（モバイルマルチベイ）：なし（ウェイトセイバー）
  - DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS13
  - スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMS16
  - モバイルプロジェクター*3 +67,000円 FMCNPJS1

  *3：PC本体に同梱されますが、実装はされておりません。また、Windows Vista® Business での動作時は非対応です。
- セキュリティ：セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載
  - 指紋センサー +10,000円 FMCNFSS12
  - FeliCaポート +10,000円 FMCNFCS12
  - 指紋センサー&FeliCaポート +20,000円 FMCNFSCS12
  - スマートカード +8,000円 FMCNSMAS3
  - 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMS5

LIFEBOOK S761/D（CLEARSURE対応モデル）（モバイルマルチベイ）

OS	液晶	型名	希望小売価格（税別）
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5NER	259,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5NMR	259,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5CER	254,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5CMR	254,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5XER	226,000円
Window® 7 Professional（64bit）正規版	13.3型 HD	FMVNS5XMR	226,000円

- 液晶：13.3型HD
- CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）／インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）／インテル® Celeron® B840（1.90GHz）
  （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- メモリ：2GB（2GB×1）
  - 4GB（2GB×2）*1 +20,000円 FMCNXM5S14
  - 4GB（4GB×1）*1 +30,000円 FMCNXM7S3
  - 8GB（4GB×2）*2 +60,000円 FMCNXM6S5

  *1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
  *2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。
- HDD：暗号化機能付HDD 250GB
  - 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXDF4SA
- 光学ドライブ（モバイルマルチベイ）：なし（ウェイトセイバー）
  - DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS13
  - スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMS16
  - モバイルプロジェクター*3 +67,000円 FMCNPJS1

  *3：PC本体に同梱されますが、実装はされておりません。また、Windows Vista® Business での動作時は非対応です。
- セキュリティ：セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載
  - 指紋センサー +10,000円 FMCNFSS12
  - FeliCaポート +10,000円 FMCNFCS12
  - 指紋センサー&FeliCaポート +20,000円 FMCNFSCS12
  - スマートカード +8,000円 FMCNSMAS3
  - 指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMS5

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準バッテリー	なし	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証＋1年引取修理	なし
▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼
LAN(1000BASE-T)＋802.11n/a/g無線LAN +15,000円 FMCNWLS19	フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1	大容量バッテリー +1,000円 FMCNXBPS1	Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD6S3			Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155	保証拡張 3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円 FMCNSUP02	マスタインストール 2,800円～
LAN(1000BASE-T)＋802.11n/g無線LAN +11,000円 FMCNWLS20	フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1		Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*2 +3,000円 FMCNRD6S4			Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156	SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04	BIOS設定 800円～
			*2:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。			Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05	個別設定 1,800円～
							SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06	I/O組み込み 800円～
							SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11	ソフトインストール 2,400円～
							SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12	HDD区画変更 1,500円～
							SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13	BIOSブートロゴ設定 600円～
							SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01	セキュリティボタン設定 800円～
							SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02	ロゴ印刷 2,200円～
							SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03	マスタ開発 120,000円～
								バックアップCD作成 18,000円
								バックアップCD複写 4,000円～
								ラベル作成 500円
								ラベル貼付 500円
								添付品カスタマイズ 1,000円
								情報リスト作成 500円
								リターナブル集合梱包* 1,200円
								Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円
								*:E/S/Pシリーズ、H710のみ選択可。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*4	バッテリーIACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間
LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準(ExpressCard)	標準バッテリー/標準ACアダプタ	なし	なし	なし
▼	▼	▼	▼	▼	▼	
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLS21	フラットポイント＋マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1	スロット変更ExpressCard→PCカード*5 +1,000円 FMCNXPCS4	標準バッテリー＆ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACS1	Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3S9	ポートリプリケータ*7 +7,000円 FMCNPRS4	
	フラットポイント＋小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	*4:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。		Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加＋WinDVD追加*6 +3,000円 FMCNRD3S10	*7:ECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。	
				*6:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		
LAN(1000BASE-T)						1年
▼						▼
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLS22						CLEARSURE利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03
						CLEARSURE利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04
						CLEARSURE利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05

注意事項 については、P.129を、配送料 現地セットアップ については、P.130をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

P series（12.1型）

LIFEBOOK P771/D

モバイルマルチベイ

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	ウエイトセイバー	FMVNP5NE	253,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5NM	253,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNP5CE	248,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5CM	248,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNP5YE	208,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5YM	208,000円

液晶/天板：12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA&天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXCP3

CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）／インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHｚ）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け／インテル® Celeron® 857（1.20GHz）

メモリ：2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2）*1 +20,000円 FMCNXM5P10／4GB（4GB×1）*1 +30,000円 FMCNXM7P6／8GB（4GB×2）*2 +60,000円 FMCNXM6P5

*1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。

HDD：250GB ▼ 320GB +8,000円 FMCNXD5P5／500GB +20,000円 FMCNXD7P2／暗号化機能付HDD 250GB +10,000円 FMCNXDS4P1／暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +45,000円 FMCNXDF4P3

光学ドライブ（モバイルマルチベイ）：なし（ウェイトセイバー） ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP3／モバイルプロジェクター*3 +67,000円 FMCNPJP1

*3：PC本体に同梱されますが、実装はされておりません。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。

セキュリティ：セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNFSP1／FeliCaポート +10,000円 FMCNFCP1／指紋センサー&FeliCaポート +20,000円 FMCNFSCP1／スマートカード +8,000円 FMCNSMAP1／指紋センサー&スマートカード +18,000円 FMCNFSMP1

LIFEBOOK P771/D CLEARSURE対応モデル

モバイルマルチベイ

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	ウエイトセイバー	FMVNP5NER	293,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5NMR	293,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNP5CER	288,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5CMR	288,000円
Windows® 7 Professional（32bit）正規版			FMVNP5YER	248,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5YMR	248,000円

CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）／インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHｚ）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け／インテル® Celeron® 857（1.20GHz）

HDD：暗号化機能付HDD 250GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +35,000円 FMCNXDF4P4

LIFEBOOK P771/D HIGH-SPEED対応 無線WANモデル

モバイルマルチベイ

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	ウエイトセイバー	FMVNP5NEU	290,000円
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNP5NMU	290,000円

液晶：12.1型WXGA

CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）

HDD：250GB ▼ 320GB +8,000円 FMCNXD5P5／500GB +20,000円FMCNXD7P2／暗号化機能付HDD250GB +10,000円 FMCNXD54P1／暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB +45,000円 FMCNXDF4P3

LIFEBOOK P701/C

光学ドライブなし

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)
Windows® 7 Professional（64bit）正規版	12.1型 WXGA（1280×800）	なし	FMVNGP4NM	250,200円
			FMVNGP4UM	205,200円

液晶：12.1型WXGA&マイク ▼ 12.1型WXGA&マイク&Webカメラ追加 +2,500円 FMCNCAP1

CPU：インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）／インテル® Celeron® 847（1.10GHz）

メモリ：2GB（2GB×1） ▼ 4GB（2GB×2） +20,000円 FMCNXM5P9／4GB（4GB×1） +30,000円 FMCNXM7P5／8GB（4GB×2） +60,000円 FMCNXM6P4

HDD：160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6P4／320GB +20,000円 FMCNXD5P4／160GB（7,200rpm） +2,000円 FMCNXD4P4

セキュリティ：セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNSCP1／指紋センサー +10,000円 FMCNFSP2

*1：他メニューとの同時選択が可能。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*5	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+モデム*4 +2,000円 FMCNMDP2 LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLP3 LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+モデム*4 +13,000円 FMCNWLMP2 *4:右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準(ExpressCard) ▼ スロット変更ExpressCard→PCカード*6 +1,000円 FMCNXPCP10 *5:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *6:スマートカードとの同時選択はできません。	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー&標準ACアダプタ +3,400円 FMCNXBPP5 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACP1 大容量バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +7,000円 FMCNXBAP1	なし ▼ Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD3P17 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD追加*7 +3,000円 FMCNRD3P18 *7:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ*8 +8,000円 FMCNPRP1 *8:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。	なし	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03	なし ▼ マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複写 4,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包* 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *:E/S/Pシリーズ、H710のみ選択可。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLP4		標準(ExpressCard) ▼ スロット変更ExpressCard→PCカード*6 +1,000円 FMCNXPCP13 *5:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *6:スマートカードとの同時選択はできません。				1年 ▼ CLEARSURE利用期間3年 +17,000円 FMCNXSA03 CLEARSURE利用期間4年 +21,000円 FMCNXSA04 CLEARSURE利用期間5年 +25,000円 FMCNXSA05			
		標準(ExpressCard) ▼ スロット変更ExpressCard→PCカード*6 +1,000円 FMCNXPCP14 *5:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *6:スマートカードとの同時選択はできません。							
		標準(ExpressCard) ▼ スロット変更ExpressCard→PCカード*6 +1,000円 FMCNXPCP15 *5:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *6:スマートカードとの同時選択はできません。							
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+無線WAN HIGH-SPEED対応 FOMA対応(HSPA) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+無線WAN HIGH-SPEED対応 Xi対応(LTE) +16,000円 FMCNXWWP1		標準(ExpressCard) ▼ スロット変更ExpressCard→PCカード*6 +1,000円 FMCNXPCP16 *5:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *6:スマートカードとの同時選択はできません。				なし		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03	

通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間		
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +15,000円 FMCNWLP5 LAN(1000BASE-T)+802.11n/g無線LAN +11,000円 FMCNWLP6	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準バッテリー ▼ 大容量バッテリー +2,200円 FMCNXBPP4	なし ▼ Windows® 7 Professional (64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 +3,000円 FMCNRD6P3	なし ▼ ポートリプリケータ*2 +8,000円 FMCNPRP1 *2:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。	なし		
					標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼		
					保証拡張(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02	SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12	
					SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04	SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13	
					SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05	SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01	
					SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06	SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02	
					SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11	SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03	

注意事項 については、P.129を、配送料 現地セットアップ については、P.130をご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット/スレート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

T series（13.3型）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティ
LIFEBOOK T901/D モバイルマルチベイ									
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	13.3型 WXGA <電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	FMVNT5NE	279,000円	13.3型WXGA	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 +20,000円 FMCNXM5L5 4GB(4GB×1)*1 +30,000円 FMCNXM7L3 8GB(4GB×2)*2 +60,000円 FMCNXM6L2 *1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	250GB ▼ 320GB +8,000円 FMCNXD5L4 500GB +20,000円 FMCNXD7L1 暗号化機能付HDD 250GB +10,000円 FMCNXDS4L1	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSML4	セキュリティチップ スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNT5NM	279,000円					

T series（12.1型）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティ
LIFEBOOK T731/D モバイルマルチベイ									
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	12.1型 WXGA <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	FMVNT5N2E	271,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA & Webカメラ追加 +2,500円 FMCNCAT1 12.1型 広視野角WXGA +22,000円 FMCNXL2T1 12.1型 広視野角WXGA &Webカメラ追加 +24,500円 FMCNXLC2T1	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2)*1 +20,000円 FMCNXM5T8 4GB(4GB×1)*1 +30,000円 FMCNXM7T1 8GB(4GB×2)*2 +60,000円 FMCNXM6T4 *1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	250GB ▼ 320GB +8,000円 FMCNXD5T7 500GB +20,000円 FMCNXD7T3 暗号化機能付HDD 250GB +10,000円 FMCNXDS4T1 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4T3 160GB(7,200rpm) +2,000円 FMCNXD4T5 320GB(7,200rpm) +10,000円 FMCNXD5T8	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMT2	セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCT1 スマートカード*3 +8,000円 FMCNSMAT2 *3:同時選択が可能。
Windows® 7 Professional（64bit）正規版			FMVNT5N2M	271,000円					

Q series（10.1型）

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	メモリ	HDD	ペン	セキュリティ	通信
STYLISTIC Q550/C 指入力対応									
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	10.1型 WXGA <静電容量方式>	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	FMVNQ4KE	97,800円	2GB(オンボード)	暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GB +24,000円 FMCNXDF3Q1	なし	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ1	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版			FMVNQ4KF	89,800円					
STYLISTIC Q550/C ペン&指入力対応									
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	10.1型 WXGA <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	FMVNQ4LE	107,800円			あり*1 *1:ペンをご使用する際、本体はペンを収納する構造には対応しておりませんので、ご注意ください。なお、カスタムメイドにて専用ケースを選択した場合は、ケースにペンを収納することが可能です。		
Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版			FMVNQ4LF	99,800円					
STYLISTIC Q550/C HIGH-SPEED対応 無線WANモデル ペン&指入力対応									
Windows® 7 Professional（32bit）正規版	10.1型 WXGA <静電容量方式+電磁誘導方式>	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	FMVNQ4LEU	133,800円					802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +無線WAN HIGH-SPEED対応 FOMA対応(HSPA)

LIFEBOOK/CELSIUS ハードディスクの空き容量について

◎Windows® 7 Professional（32bit/64bit版）

Windows RE領域+リカバリ領域：約12GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域		システム領域	Cドライブ		Dドライブ
約1GB	リカバリデータ 約11GB	約0.2GB	OS・ソフトウェア・ドライバなど	空き領域	空き領域

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信

- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）+802.11n/a/g無線LAN　+11,000円 FMCNWLL6

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント+マウス（光学式）　+3,000円 FMCNMSKT1
  - フラットポイント+小型マウス（レーザー式）　+5,000円 FMCNMSLT1

バッテリー/ACアダプタ

- 標準バッテリー&標準ACアダプタ
  - 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ　+3,600円 FMCNXACL1

リカバリデータディスク

- なし
  - Windows® 7 Professional（32/64bit）用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加　+3,000円 FMCNRD3L4
  - Windows® 7 Professional（32/64bit）用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*3　+3,000円 FMCNRD3L5

*3：スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

- なし
  - Office Personal 2010　+22,000円 FMCNAP161
  - Office Home & Business 2010　+39,000円 FMCNAP162
  - Office Professional 2010　+68,000円 FMCNAP163

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
  - 保証拡張（3年間パーツ保証+3年目翌営業日以降訪問修理）　+2,800円 FMCNSUP02P
  - SupportDesk Lite（4年間当日訪問修理）　+34,000円 FMCNSUS12P
  - SupportDesk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）　+13,000円 FMCNSUS04P
  - SupportDesk Lite（5年間当日訪問修理）　+49,000円 FMCNSUS13P
  - SupportDesk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）　+20,000円 FMCNSUS05P
  - SupportDesk Lite（3年間引取修理）　+11,000円 FMCNSUH01P
  - SupportDesk Lite5年間翌営業日以降訪問修理）　+30,000円 FMCNSUS06P
  - SupportDesk Lite（4年間引取修理）　+18,000円 FMCNSUH02P
  - SupportDesk Lite（3年間当日訪問修理）　+22,000円 FMCNSUS11P
  - SupportDesk Lite（5年間引取修理）　+28,000円 FMCNSUH03P

カスタムメイドプラス

- なし
  - マスタインストール　2,800円～
  - BIOS設定　800円～
  - 個別設定　1,800円～
  - I/O組み込み　800円～
  - ソフトインストール　2,400円～
  - HDD区画変更　1,500円～
  - BIOSブートロゴ設定　600円～
  - セキュリティボタン設定　800円～
  - ロゴ印刷　2,200円～
  - マスタ開発　120,000円～
  - バックアップCD作成　18,000円
  - バックアップCD複写　4,000円～
  - ラベル作成　500円
  - ラベル貼付　500円
  - 添付品カスタマイズ　1,000円
  - 情報リスト作成　500円
  - Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス　4,500円

通信

- LAN（1000BASE-T）
  - LAN（1000BASE-T）+Bluetooth　+5,000円 FMCNBTT2
  - LAN（1000BASE-T）+802.11n/g無線LAN　+11,000円 FMCNWLT5
  - LAN（1000BASE-T）+802.11n/g無線LAN+Bluetooth　+16,000円 FMCNWBTT3
  - LAN（1000BASE-T）+802.11n/a/g無線LAN（vPro対応）*4　+15,000円 FMCNWLT4
  - LAN（1000BASE-T）+802.11n/a/g無線LAN（vPro対応）+Bluetooth*4　+20,000円 FMCNWBTT2

*4：セキュリティチップの選択が必須です。

ポインティングデバイス

- フラットポイント
  - フラットポイント+マウス（光学式）　+3,000円 FMCNMSKT1
  - フラットポイント+小型マウス（レーザー式）　+5,000円 FMCNMSLT1

バッテリー/ACアダプタ

- 標準バッテリー&標準ACアダプタ
  - 大容量バッテリー&標準ACアダプタ　+1,000円 FMCNXBPT4
  - 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ　+3,600円 FMCNXACT1
  - 大容量バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ　+4,600円 FMCNXBAT1

リカバリデータディスク

- なし
  - Windows® 7 Professional（32/64bit）用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加　+3,000円 FMCNRD3T5
  - Windows® 7 Professional（32/64bit）用 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVD追加*5　+3,000円 FMCNRD3T6

*5：スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

キーボード

- なし
  - ワイヤレスキーボード（Bluetooth）*2　+17,000円 FMCNKBQ1

*2：PC本体に同梱はされません。

バッテリー

- 標準バッテリー
  - 大容量バッテリー　+2,200円 FMCNXBPQ1

オプション品添付*3

- なし
  - クレードル　+10,000円 FMCNDSQ1
  - 専用ケース　+5,000円 FMCNCSQ1

*3：複数項目の同時選択が可能です。

アプリケーション

- なし
  - Office Personal 2010　+22,000円 FMCNAP155
  - Office Home & Business 2010　+39,000円 FMCNAP156

保証拡張

- 標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
  - 保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）　+2,800円 FMCNSUP02
  - SupportDesk Lite（4年間当日訪問修理）　+34,000円 FMCNSUS12
  - SupportDesk Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）　+13,000円 FMCNSUS04
  - SupportDesk Lite（5年間当日訪問修理）　+49,000円 FMCNSUS13
  - SupportDesk Lite（4年間翌営業日以降訪問修理）　+20,000円 FMCNSUS05
  - SupportDesk Lite（3年間引取修理）　+11,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite（5年間翌営業日以降訪問修理）　+30,000円 FMCNSUS06
  - SupportDesk Lite（4年間引取修理）　+18,000円 FMCNSUH02
  - SupportDesk Lite（3年間当日訪問修理）　+22,000円 FMCNSUS11
  - SupportDesk Lite（5年間引取修理）　+28,000円 FMCNSUH03
- 標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
  - SupportDesk Lite（3年間引取修理）　+11,000円 FMCNSUH01
  - SupportDesk Lite（5年間引取修理）　+28,000円 FMCNSUH03
  - SupportDesk Lite（4年間引取修理）　+18,000円 FMCNSUH02

カスタムメイドプラス

- なし
  - マスタインストール　2,800円～
  - BIOS設定　800円～
  - 個別設定　1,800円～
  - ソフトインストール　2,400円～
  - HDD区画変更　1,500円～
  - BIOSブートロゴ設定　600円～
  - マスタ開発　120,000円～
  - バックアップCD作成　18,000円
  - バックアップCD複写　4,000円～
  - ラベル作成　500円
  - ラベル貼付　500円
  - 添付品カスタマイズ　1,000円
  - 情報リスト作成　500円
  - Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス　4,500円

注意事項 については、P.129を、配送料 現地セットアップ については、P.130をご覧ください。

STYLISTIC ハードディスクの空き容量について

Windows RE領域：約1GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

※30GBのディスクを選択時にはパーティション3（Cドライブ）25GB/パーティション4（Dドライブ）残りとなります。

Windows RE領域	システム領域	Cドライブ		Dドライブ
約1GB	約0.2GB	OS・ソフトウェア・ドライバなど	空き領域	空き領域

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルワークステーション〕

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックスカード	ポインティングデバイス	通信	セキュリティ	アプリケーション	リカバリデータディスク	カスタムメイドプラス
H series (17.3型)	CELSIUS H910 4メモリースロット搭載			17.3型 フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +3,500円 CLC-CMH91	インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー (2.20GHz) ▼ インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー (2.40GHz) +3,000円 CLCXCPH9S インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー (2.50GHz) +38,000円 CLCXCPH9T インテル® Core™ i7-2960XM プロセッサー エクストリーム・エディション (2.70GHz) +207,000円 CLCXCPH9U	4GB(2GB×2) ▼ 8GB(4GB×2) +40,000円 CLCXMH9AA 16GB(4GB×4) +120,000円 CLCXMH9BA	250GB ▼ 暗号化機能付HDD 320GB +22,000円 CLCXDH72S 500GB (7200rpm) +17,000円 CLCXDH73 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 256GB +148,000円 CLCXDH71F 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 512GB +298,000円 CLCXDH73F	スーパーマルチ ▼ Blu-ray +24,500円 CLCXBRH9	NVIDIA Quadro® 3000M ▼ NVIDIA Quadro® 4000M +80,000円 CLCXGCH5	フラットポイント ▼ フラットポイント+USB光学式マウス +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+USBレーザー式マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+USB3ボタンマウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-BTH91	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし ▼ Windows® 7 Professional(32/64bit)用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H91 Windows® 7 Professional(32/64bit)用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray用WinDVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H92 ※1:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※2:Blu-rayとの同時選択が必須となります。	なし ▼ マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複写 4,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包* 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *:E/S/Pシリーズ、H710のみ選択可。
	Windows® 7 Professional (32bit)正規版	CLH91L1	486,000円												
	Windows® 7 Professional (64bit)正規版	CLH91L2	486,000円			4GB(2GB×2) ▼ 8GB(4GB×2) +40,000円 CLCXMH9AA 16GB(4GB×4) +120,000円 CLCXMH9BA									
	CELSIUS H910 2メモリースロット搭載				インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー (2.50GHz) ▼ インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー (2.80GHz) +58,000円 CLCXCPH9R	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 CLCXMH72A 4GB(4GB×1) +30,000円 CLCXMH75A									
	Windows® 7 Professional (32bit)正規版	CLH91J1	398,000円												
	Windows® 7 Professional (64bit)正規版	CLH91J2	398,000円			2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 CLCXMH72A 4GB(4GB×1) +30,000円 CLCXMH75A 8GB(4GB×2) +60,000円 CLCXMH73A									
H series (15.6型)	CELSIUS H710 2メモリースロット搭載			15.6型HD+ &マイク ▼ 15.6型 フルHD &マイク +12,000円 CLCXLDH71 Webカメラ追加※1 +3,500円 CLC-CMH71 ※1:他メニューとの同時選択が可能です。	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー (2.50GHz) ▼ インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー (2.80GHz) +58,000円 CLCXCPH7R インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー (2.40GHz) +68,000円 CLCXCPH7S インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー (2.50GHz) +106,000円 CLCXCPH7T	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 CLCXMH62A	250GB ▼ 暗号化機能付320GB +22,000円 CLCXDH72S 500GB (7200rpm) +17,000円 CLCXDH73 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 256GB +148,000円 CLCXDH71F 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 512GB +298,000円 CLCXDH73F	なし ▼ スーパーマルチ +13,500円 CLC-SMH7 Blu-ray +38,000円 CLC-BRH7	NVIDIA Quadro® 1000M	フラットポイント ▼ フラットポイント+USB光学式マウス +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+USBレーザー式マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+USB3ボタンマウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-BTH71	セキュリティチップ スマートカード 標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 CLC-FSH71	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし ▼ Windows® 7 Professional(32/64bit)用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H7 Windows® 7 Professional(32/64bit)用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H71 Windows® 7 Professional(32/64bit)用リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray用WinDVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H72 ※2:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※3:Blu-rayとの同時選択が必須となります。	
	Windows® 7 Professional (32bit)正規版	CLH71J1	298,000円												
	Windows® 7 Professional (64bit)正規版	CLH71J2	298,000円			2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 CLCXMH62A 8GB(4GB×2) +60,000円 CLCXMH63A 16GB(8GB×2) +558,000円 CLCXMH64A									

注:Windows® 7 Professional(32bit)の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。
NVIDIA Quadro® 3000M、NVIDIA Quadro® 4000Mの場合:約3.25GB。NVIDIA Quadro® 1000Mの場合:約3.00GB。

注意事項 については、P.129を、配送料 現地セットアップ については、P.130をご覧ください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、147ページ、148ページをご参照ください。

		E series（15.6型ワイド液晶モデル）				
		LIFEBOOK E741/D			LIFEBOOK E751/C	
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49			Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49	
CPU		インテル® Core™ i7-2640M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B810
CPU	動作周波数	2.80GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.20GHz	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	1.60GHz
CPU	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2
CPU	キャッシュメモリ 2次	256KB×2			256KB×2	
CPU	キャッシュメモリ 3次	4MB	3MB		3MB	2MB
チップセット		モバイルインテル® QM67 Express			モバイルインテル® HM65 Express	
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI※38			5GT/s DMI※38	
メインメモリ 標準/最大	32bit	標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			—	
メインメモリ 標準/最大	64bit	標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	
メインメモリ メモリスロット（空き）※1		2（1）			2（1）	
表示機能 グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵			CPU内蔵	
表示機能 ビデオメモリ Windows 7		最大786MB（メインメモリと共用）※54			最大786MB（メインメモリと共用）※54	
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※18）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）1677万色※18）	
表示機能 パネルサイズ		15.6型ワイド			15.6型ワイド	
表示機能 ドットピッチ		0.179mm（フルHD）/0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）			0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）	
表示機能 外部ディスプレイ表示 外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
表示機能 外部ディスプレイ表示 同時表示※3		HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット、フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）			HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット、（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
ハードディスクドライブ		標準250GB/320GB/500GB/暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準160GB/250GB/320GB（5400rpm、シリアルATA）/160GB（7200rpm、シリアルATA）※19	
光学ドライブ（P.127の別表参照）		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	
マルチベイ	スロット数	—			マルチベイ×1スロット	
マルチベイ	内蔵可能なユニット	—			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設バッテリユニット（リチウムイオン、41Wh）	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	
Webカメラ		なし/有効画素数　約130万画素			なし/有効画素数　約130万画素	
キーボード		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）/親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス		フラットポイント（スクロールボタン搭載※21）			フラットポイント（スクロールボタン搭載※21）	
通信 LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	
通信 モデム※5		—			—	
通信 無線LAN※34		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	
セキュリティ※6 FeliCaポート		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			—	
セキュリティ※6 セキュリティチップ（TPM）		なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠	
セキュリティ※6 セキュリティボタン		数字ボタン×4+エンターボタン×1※23			数字ボタン×4+エンターボタン×1※23	
セキュリティ※6 指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※21			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※21	
セキュリティ※6 手のひら静脈センサー		なし/内蔵型静脈センサー			—	
セキュリティ※6 スマートカード		スマートカードスロット内蔵※37			スマートカードスロット内蔵	
セキュリティ※6 CLEARSURE		—			—	
ExpressCard		—			1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）	
PCカード		PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応			—	
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35			SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35	
インターフェース 外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	
インターフェース シリアル※8		なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）			RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）	
インターフェース パラレル※9		—			—	
インターフェース キーボード/マウス		—			—	
インターフェース LAN		RJ-45×1			RJ-45×1	
インターフェース モデム		—			—	
インターフェース ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	
インターフェース マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	
インターフェース USB※10		USB2.0準拠×4（右側面×2、左側面×2）			USB2.0準拠×4（右側面×2、左側面×2（うち1ポートはeSATAでのコンボコネクタ））※51	
ポートリプリケータ		—			［★ポートリプリケータ］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D）・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子 ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN ・eSATA端子※46	
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		リチウムイオン 22Wh（標準バッテリー）、67Wh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 63Wh（標準バッテリー）、67Wh（大容量バッテリー）、41Wh（★増設バッテリー）	
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※31※12 標準バッテリー Windows 7	32bit	約1.5時間			—	
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※31※12 標準バッテリー Windows 7	64bit	約1.5時間			約5.5時間	
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※31※12 大容量バッテリー Windows 7	32bit	約5.4時間			—	
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※31※12 大容量バッテリー Windows 7	64bit	約5.4時間			約6.0時間※55	
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※31※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7	32bit	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※31※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7	64bit	—			約9.5時間※55	
バッテリー充電時間※13		約2.0時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）			約2.6時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）	
消費電力※43（最大時） Windows 7	32bit	約11W（約87W）			—	—
消費電力※43（最大時） Windows 7	64bit	約11W（約87W）			約12W（約87W）	約13W（約87W）
電波障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）		N区分0.12（AA）	N区分0.13（AA）	N区分0.14（AA）	N区分0.13（AA）	N区分0.21（A）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		374×245×35.0～36.0mm			374×245×35.0～36.0mm	
質量※32		約2.5kg（ドライブ搭載時）※30、約2.4kg（ドライブ非搭載時）※30			約2.5kg（ウェイトセイバー搭載時）※58	
状態表示		LED			LED	
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
サポートOS		Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31			Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。 ※注釈については、147ページ、148ページをご参照ください。

		Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）															
		LIFEBOOK A561/D								LIFEBOOK A561/D CLEARSURE 対応モデル							
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49								Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49							
CPU		インテル® Core™ i5-2540M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2350M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B815	インテル® Celeron® プロセッサー B800	インテル® Celeron® プロセッサー B720	インテル® Celeron® プロセッサー B710	インテル® Core™ i5-2540M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2350M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B815	インテル® Celeron® プロセッサー B800	インテル® Celeron® プロセッサー B720	インテル® Celeron® プロセッサー B710
	動作周波数	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.30GHz	2.20GHz	1.60GHz	1.50GHz	1.70GHz	1.60GHz	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.30GHz	2.20GHz	1.60GHz	1.50GHz	1.70GHz	1.60GHz
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	1/1	1/1	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	1/1	1/1
	キャッシュメモリ 2次	256KB×2						256KB		256KB×2						256KB	
	キャッシュメモリ 3次	3MB				2MB		1.5MB		3MB				2MB		1.5MB	
チップセット		モバイルインテル® HM65 Express								モバイルインテル® HM65 Express							
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI※38								5GT/s DMI※38							
メインメモリ 標準/最大	32bit	標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）								標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）							
メインメモリ 標準/最大	64bit	標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）								標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）							
メインメモリ メモリスロット（空き）※1		2（1）								2（1）							
表示機能 グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵								CPU内蔵							
表示機能 ビデオメモリ	Windows 7	最大786MB（メインメモリと共用）※54								最大786MB（メインメモリと共用）※54							
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色※18）								LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）							
表示機能 パネルサイズ		15.6型ワイド								15.6型ワイド							
表示機能 ドットピッチ		0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）								0.252mm（HD）							
表示機能 入力方式		—								—							
表示機能 外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）								最大1920×1200ドット（最大1677万色）							
表示機能 外部ディスプレイ表示	同時表示※3	HD搭載モデル：1360×768ドット、HD+搭載モデル：1600×900ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）								1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）							
ハードディスクドライブ		標準250GB/320GB/500GB/暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19								標準暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19							
光学ドライブ（P.127の別表参照）		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ								なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ							
モバイルマルチベイ スロット数		—								—							
モバイルマルチベイ 内蔵可能なユニット		—								—							
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵								チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵							
Webカメラ		—								—							
キーボード		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠） テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）								日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠） テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）							
ポインティングデバイス		フラットポイント								フラットポイント							
通信 LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22								1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22							
通信 モデム※5		—								—							
通信 無線WAN※40		—								—							
通信 無線LAN※34		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠								なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠							
通信 Bluetooth®※7		—								—							
セキュリティ※6 FeliCaポート		—								—							
セキュリティ※6 セキュリティチップ（TPM）		なし/TCG Ver1.2準拠								なし/TCG Ver1.2準拠							
セキュリティ※6 セキュリティボタン		—								—							
セキュリティ※6 指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）								なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）							
セキュリティ※6 スマートカード		—								—							
セキュリティ※6 CLEARSURE		—								対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）							
ExpressCard		—								—							
PCカード		PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応								PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応							
ダイレクト・メモリースロット		—								—							
インターフェース 外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42				アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1				アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42							
インターフェース シリアル※8		なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）								—							
インターフェース パラレル※9		—								—							
インターフェース キーボード/マウス		—								—							
インターフェース LAN		RJ-45×1								RJ-45×1							
インターフェース モデム		—								—							
インターフェース ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24								φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24							
インターフェース マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24								φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24							
インターフェース USB※10		USB2.0準拠×4（左側面×2、右側面×2）								USB2.0準拠×4（左側面×2、右側面×2）							
インターフェース IEEE1394		—								—							
ポートリプリケータ		—								—							
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー								ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー							
バッテリー		リチウムイオン 22Wh（標準バッテリー）、63Wh（大容量バッテリー）								リチウムイオン 22Wh（標準バッテリー）、63Wh（大容量バッテリー）							
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12 標準バッテリー Windows 7	32bit	約1.6時間				約1.5時間				約1.6時間				約1.5時間			
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12 標準バッテリー Windows 7	64bit	約1.6時間				約1.5時間				約1.6時間				約1.5時間			
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12 大容量バッテリー Windows 7	32bit	約5.1時間				約4.8時間				約5.1時間				約4.8時間			
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12 大容量バッテリー Windows 7	64bit	約5.1時間				約4.8時間				約5.1時間				約4.8時間			
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7	32bit	—								—							
バッテリー駆動時間（JEITA1.0）※11※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7	64bit	—								—							
バッテリー充電時間※13		約2.0時間（標準バッテリー）、約2.6時間（大容量バッテリー）								約2.0時間（標準バッテリー）、約2.6時間（大容量バッテリー）							
消費電力※43（最大時） Windows 7	32bit	約10W（約70W）				約13W（約65W）				約10W（約70W）				約13W（約70W）			
消費電力※43（最大時） Windows 7	64bit	約10W（約70W）				約13W（約65W）				約10W（約70W）				約13W（約70W）			
電波障害対策		VCCI Class B								VCCI Class B							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）		NZ区分 0.11（AA）	NZ区分 0.11（AA）	NZ区分 0.14（AA）	NZ区分 0.12（AA）	NZ区分 0.24（A）	NZ区分 0.21（A）	NZ区分 0.31（A）	NZ区分 0.33（A）	NZ区分 0.12（AA）	NZ区分 0.12（AA）	NZ区分 0.14（AA）	NZ区分 0.13（AA）	NZ区分 0.24（A）	NZ区分 0.21（A）	NZ区分 0.34（A）	NZ区分 0.34（A）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		374×245×35.0～36.0mm								374×245×35.0～36.0mm							
質量※32		約2.4kg（ドライブ搭載時）※30、約2.3kg（ドライブ非搭載時）※30								約2.4kg（ドライブ搭載時）※30、約2.3kg（ドライブ非搭載時）※30							
状態表示		LED								LED							
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと															
サポートOS		Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31								Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31							

Sseries（14.0型ワイド液晶モデル）		Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）					
LIFEBOOK S751/C		LIFEBOOK S761/D			LIFEBOOK S761/D CLEARSURE対応モデル		
Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49		Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49			Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49		
インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B810	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B840	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B840
2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	1.60GHz	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.20GHz	1.90GHz	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.20GHz	1.90GHz
2/4	2/2	2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
256KB×2		256KB×2			256KB×2		
3MB	2MB	3MB		2MB	3MB		2MB
モバイルインテル® HM65 Express		モバイルインテル® HM65 Express			モバイルインテル® HM65 Express		
5GT/s DMI※38		5GT/s DMI※38			5GT/s DMI※38		
—		標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		
標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		
2（1）		2（1）			2（1）		
CPU内蔵		CPU内蔵			CPU内蔵		
最大786MB（メインメモリと共用）※54		最大786MB（メインメモリと共用）※54			最大786MB（メインメモリと共用）※54		
LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）		
14.0型ワイド		13.3型ワイド			13.3型ワイド		
0.2265mm		0.2148mm			0.2148mm		
—		—			—		
最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）		
1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）			1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）		
標準160GB/250GB/320GB（5400rpm、シリアルATA）/160GB（7200rpm、シリアルATA）※19		標準250GB/320GB/500GB/暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
モバイルマルチベイ×1スロット		モバイルマルチベイ×1スロット			モバイルマルチベイ×1スロット		
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、41Wh）		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、27Wh）			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、27Wh）		
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		
なし/有効画素数　約130万画素		—			—		
日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）		
フラットポイント（スクロールボタン搭載）※21		フラットポイント、スクロールパッド			フラットポイント、スクロールパッド		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22		
—		—			—		
—		—			—		
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
—		—			—		
—		なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		
なし/TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠		
数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23		数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23			数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23		
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		
スマートカードスロット内蔵		なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37			なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37		
—		—			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）		
1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39		1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39		
—		PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応※26			PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応※26		
SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35		SDメモリーカード×1スロット※36			SDメモリーカード×1スロット※36		
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		
—		—			—		
—		—			—		
—		—			—		
RJ-45×1		RJ-45×1			RJ-45×1		
—		—			—		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24		
USB2.0準拠×4（左側面×2、右側面×2（うち1ポートはeSATAとのコンボコネクタ））※51		USB2.0準拠×3（左側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き）、右側面×1）			USB2.0準拠×3（左側面×2（うち1ポートは電源オフ充電機能付き）、右側面×1）		
—		—			—		
［★ポートリプリケータ］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D） ・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46		［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45）・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・シリアル（RS-232CD-SUB 9ピン、16550A互換）※8 ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン）※9 ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45）・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※46		
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン63Wh（標準バッテリー）、67Wh（大容量バッテリー）、41Wh（★増設バッテリー）		リチウムイオン67Wh（標準バッテリー）、27Wh（★増設バッテリー）			リチウムイオン67Wh（標準バッテリー）、27Wh（★増設バッテリー）		
—		約10.4時間	約10.3時間	約8.6時間	約10.4時間	約10.3時間	約8.6時間
約6.0時間		約10.4時間	約10.3時間	約8.6時間	約10.4時間	約10.3時間	約8.6時間
—		—	—	—	—	—	—
約6.5時間※55		—	—	—	—	—	—
—		約14.1時間	約14.0時間	約12.0時間	約14.1時間	約14.0時間	約12.0時間
約10.3時間※55		約14.1時間	約14.0時間	約12.0時間	約14.1時間	約14.0時間	約12.0時間
約2.6時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（★増設バッテリー）		約3.5時間（標準バッテリー）、約6.1時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）			約3.5時間（標準バッテリー）、約6.1時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）		
—		約10W（約79W）		約12W（約79W）	約10W（約79W）		約12W（約79W）
約12W（約87W）	約13W（約87W）	約10W（約79W）		約12W（約79W）	約10W（約79W）		約12W（約79W）
VCCI Class B		VCCI Class B			VCCI Class B		
N区分 0.13（AA）	N区分 0.21（A）	N区分 0.12（AA）	N区分 0.13（AA）	N区分 0.17（AA）	N区分 0.12（AA）	N区分 0.13（AA）	N区分 0.17（AA）
340×245×35.0～36.0mm		321×228.5×27.1～35.5mm			321×228.5×27.1～35.5mm		
約2.3kg（ウェイトセイバー搭載時）※58		約1.74kg（ウェイトセイバー搭載時）※28※29			約1.75kg（ウェイトセイバー搭載時）※28※29		
LED		LED			LED		
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと							
Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31		Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31			Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31		

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本体仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。 ※注釈については、147ページ、148ページをご参照ください。

				Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）					
				LIFEBOOK P771/D			LIFEBOOK P771/D CLEARSURE 対応モデル		
OS（いずれか1つを選択）				Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49			Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49		
CPU				インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 857	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 857
	動作周波数			2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.20GHz	1.20GHz	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.20GHz	1.20GHz
	コア数/スレッド数			2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
	キャッシュメモリ	2次		256KB×2			256KB×2		
		3次		3MB		2MB	3MB		2MB
チップセット				モバイルインテル® HM65 Express			モバイルインテル® HM65 Express		
システムバスクロック/システムバス				5GT/s DMI※38			5GT/s DMI※38		
メインメモリ	標準/最大	32bit		標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		
		64bit		標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		
	メモリスロット（空き）※1			2（1）			2（1）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵			CPU内蔵		
	ビデオメモリ	Windows 7		最大786MB（メインメモリと共用）※54			最大786MB（メインメモリと共用）※54		
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）		
	パネルサイズ			12.1型ワイド			12.1型ワイド		
	ドットピッチ			0.204mm			0.204mm		
	入力方式			―			―		
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット（最大1677万色）			最大1920×1200ドット（最大1677万色）		
		同時表示※3		1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）			1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）		
ハードディスクドライブ				標準250GB/320GB/500GB/暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準暗号化機能付HDD250GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		
光学ドライブ（P.127の別表参照）				なし/スーパーマルチドライブ			なし/スーパーマルチドライブ		
モバイルマルチベイ	スロット数			モバイルマルチベイ×1スロット			モバイルマルチベイ×1スロット		
	内蔵可能なユニット			ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、27Wh）			ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、27Wh）		
オーディオ機能				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ				―			―		
キーボード				日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）			日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）		
ポインティングデバイス				フラットポイント、スクロールパッド			フラットポイント、スクロールパッド		
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22		
	モデム※5			なし/FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）※25			―		
	無線WAN※40			―			―		
	無線LAN※34			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
	Bluetooth®※7			―			―		
セキュリティ※6	FeliCaポート			なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）			なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）		
	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠		
	セキュリティボタン			数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23			数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23		
	指紋センサー			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）			なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）		
	スマートカード			なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37			なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37		
	CLEARSURE			―			対応（カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です）		
ExpressCard				1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39			1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39		
PCカード				PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※26			PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※26		
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※36			SDメモリーカード×1スロット※36		
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		
	シリアル※8			―			―		
	パラレル※9			―			―		
	キーボード/マウス			―			―		
	LAN			RJ-45×1			RJ-45×1		
	モデム			なし/RJ-11×1※25			―		
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24		
	マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24		
	USB※10			USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）※25			USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）		
	IEEE1394			―			―		
ポートリプリケータ				［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン）・DVI端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN・eSATA端子※46			［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン）・DVI端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・DC-IN・eSATA端子※46		
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー				リチウムイオン31Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、27Wh（★増設バッテリー）			リチウムイオン31Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、27Wh（★増設バッテリー）		
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11※12	標準バッテリー	Windows 7	32bit	約5.2時間	約5.0時間	約4.5時間	約5.2時間	約5.0時間	約4.5時間
			64bit	約5.2時間	約5.0時間	約4.5時間	約5.2時間	約5.0時間	約4.5時間
	大容量バッテリー	Windows 7	32bit	約13.3時間※55	約12.8時間※55	約11.8時間※55	約13.3時間※55	約12.8時間※55	約11.8時間※55
			64bit	約13.3時間※55	約12.8時間※55	約11.8時間※55	約13.3時間※55	約12.8時間※55	約11.8時間※55
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7	32bit	約9.2時間※55	約9.0時間※55	約8.0時間※55	約9.2時間※55	約9.0時間※55	約8.0時間※55
			64bit	約9.2時間※55	約9.0時間※55	約8.0時間※55	約9.2時間※55	約9.0時間※55	約8.0時間※55
バッテリー充電時間※13				約3.0時間			約3.0時間		
消費電力※43（最大時）		Windows 7	32bit	約7W（約78W）	約7W（約79W）	約8W（約65W）	約7W（約78W）	約7W（約79W）	約8W（約65W）
			64bit	約7W（約78W）	約7W（約79W）	約8W（約65W）	約7W（約78W）	約7W（約79W）	約8W（約65W）
電波障害対策				VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				N区分 0.098（AA）	N区分 0.11（AA）	N区分 0.22（A）	N区分 0.098（AA）	N区分 0.11（AA）	N区分 0.22（A）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				282×215×29.9mm			282×215×29.9mm		
質量※32				約1.16kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.29kg（ドライブ搭載時）※28※30			約1.17kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.30kg（ドライブ搭載時）※28※30		
状態表示				LED			LED		
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
サポートOS				Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31			Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31		

Pseries（12.1型ワイド液晶モデル）		
LIFEBOOK P771/D HIGH-SPEED対応 無線WANモデル	LIFEBOOK P701/C	
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49	Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49	
インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー （HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー （HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 847
2.50GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.50GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	1.10GHz
2/4	2/4	2/2
256KB×2	256KB×2	
3MB	3MB	2MB
モバイルインテル® HM65 Express	モバイルインテル® HM65 Express	
5GT/s DMI※38	5GT/s DMI※38	
標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	—	
標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	
2（1）	2（1）	
CPU内蔵	CPU内蔵	
最大786MB（メインメモリと共用）※54	最大786MB（メインメモリと共用）※54	
LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD （WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）	
12.1型ワイド	12.1型ワイド	
0.204mm	0.204mm	
—	—	
最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	
1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	
標準250GB/320GB/500GB/暗号化機能付250GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19	標準160GB/250GB/320GB（5400rpm、シリアルATA）/160GB（7200rpm、シリアルATA）※19	
なし/スーパーマルチドライブ	—	
モバイルマルチベイ×1スロット	—	
ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、 モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、27Wh）	—	
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20 ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック （最大192kHz/24ビット※20 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	
—	なし/有効画素数　約130万画素	
日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）	
フラットポイント、スクロールパッド	フラットポイント、スクロールパッド	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	
—	—	
HIGH-SPEED対応無線WAN FOMA対応（HSPA）※41/HIGH-SPEED対応無線WAN Xi対応（LTE）※14	—	
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、 Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	
—	—	
なし/内蔵型FeliCaポート（パームレスト部）	—	
TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	
数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23	数字ボタン×4＋エンターボタン×1※23	
なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）	
なし/スマートカードリーダー/ライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）※37	スマートカードスロット内蔵	
—	—	
1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）※39	1スロット（ExpressCard/34モジュール対応）	
PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応※26	—	
SDメモリーカード×1スロット※36	SDメモリーカード×1スロット※36	
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	
—	—	
—	—	
—	—	
RJ-45×1	RJ-45×1	
—	—	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	
USB2.0準拠×3（右側面×1、左側面×2）	USB2.0準拠×3（右側面×2、左側面×1）	
—	—	
［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※46	［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン） ・DVI端子 ・DisplayPort ・USB2.0準拠×4※10 ・LAN（RJ-45） ・DC-IN ・eSATA端子※46	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン31Wh（標準バッテリー）、72Wh（大容量バッテリー）、27Wh（★増設バッテリー）	リチウムイオン31Wh（標準バッテリー）、67Wh（大容量バッテリー）	
約5.1時間	—	
約5.1時間	約5.0時間	約4.6時間
約13.0時間※55	—	
約13.0時間※55	約11.6時間	約10.6時間
約9.1時間※55	—	
約9.1時間※55	—	
約3.0時間	約3.0時間	
約8W（約80W）	—	
約8W（約80W）	約8W（約70W）	約8W（約68W）
VCCI Class B	VCCI Class B	
N区分 0.11（AA）	N区分 0.097（AA）	N区分 0.24（A）
282×215×29.9mm	283×215×26.3～33.3mm	
約1.19kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.32kg（ドライブ搭載時）※30	約1.42kg※28※30	
LED	LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31※59	Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。 ※注釈については、147ページ、148ページをご参照ください。

		Tseries（13.3型ワイド液晶モデル）	Tseries（12.1型ワイド液晶モデル）	Aseries（バリューシリーズ）	Qseries（10.1型ワイド液晶モデル）
		LIFEBOOK T901/D	LIFEBOOK T731/D	LIFEBOOK A561/DX	STYLISTIC Q550/C
OS（いずれか1つを選択）		Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）※48
CPU		インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー B710	インテル® Atom™ プロセッサー Z670（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）	1.60GHz	1.50GHz
CPU	コア数/スレッド数	2/4	2/4	1/1	1/2
CPU	キャッシュメモリ 2次	256KB×2	256KB×2	256KB	512KB
CPU	キャッシュメモリ 3次	3MB	3MB	1.5MB	—
チップセット		モバイルインテル® QM67 Express	モバイルインテル® QM67 Express	モバイルインテル® HM65 Express	インテル® SM35 Express
システムバスクロック/システムバス		5.0GT/s DMI※38	5.0GT/s DMI※38	5.0GT/s DMI※38	400MT/s cDMI※56
メインメモリ	標準/最大 32bit	標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GB（オンボード）/最大2GB※57（DDR2 SDRAM/PC2-6400）
メインメモリ	標準/最大 64bit	標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	—	—
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1	2（1）	2（1）	2（1）	0（0）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
表示機能	ビデオメモリ Windows 7	最大786MB（メインメモリと共用）※54	最大786MB（メインメモリと共用）※54	最大786MB（メインメモリと共用）※54	最大759MB（メインメモリと共用）※53
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）、広視野角液晶	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※18）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）、広視野角液晶
表示機能	パネルサイズ	13.3型ワイド	12.1型ワイド	15.6型ワイド	10.1型ワイド
表示機能	ドットピッチ	0.2235mm	0.204mm	0.252mm	0.1695mm
表示機能	入力方式	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル	—	（指入力対応モデル）静電容量方式タッチパネル （ペン&指入力対応モデル）静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）
表示機能	外部ディスプレイ表示 外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）	最大1280×720ドット（最大1677万色）
表示機能	外部ディスプレイ表示 同時表示※3	1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×800ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1360×768ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）	1280×720ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）
ハードディスクドライブ		標準250GB/320GB/500GB/ 暗号化機能付HDD250GB（5400rpm、シリアルATA）※19	標準250GB/320GB/500GB/暗号化機能付HDD250GB（5400rpm、シリアルATA）/160GB/320GB（7200rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19	250GB（5400rpm、シリアルATA）	標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GB（シリアルATA、固定式）※19
光学ドライブ（P.127の別表参照）		なし/スーパーマルチドライブ	なし/スーパーマルチドライブ	—	—
モバイルマルチベイ	スロット数	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット	—	—
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット	スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、41Wh）	スーパーマルチドライブユニット、ウェイトセイバー、★増設用バッテリユニット（リチウムイオン、41Wh）	DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ	—
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
カメラ		—	なし/内蔵（有効画素数約200万画素）	—	内蔵（有効画素数 約30万画素（本体表面）/約130万画素（本体裏面））
キーボード		日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）	日本語キーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）	テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）	—
ポインティングデバイス		フラットポイント、スクロールセンサー、スクロールパッド	フラットポイント	フラットポイント、USBマウス（光学式）	—
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※22	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22	—
通信	モデム※5	—	—	—	—
通信	無線WAN※40	—	—	—	—
通信	無線LAN※34	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠 IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
通信	Bluetooth®※7	—	なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V3.0	—	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.3.0
セキュリティ※6	FeliCaポート	—	—	—	—
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	—	なし/TCG Ver1.2準拠
セキュリティ※6	セキュリティボタン	数字ボタン×4＋エンターボタン×1	数字ボタン×4＋エンターボタン×1	—	—
セキュリティ※6	指紋センサー	内蔵型指紋センサー（スライド方式）	内蔵型指紋センサー（スライド方式）	—	内蔵型指紋センサー（スライド方式）
セキュリティ※6	スマートカード	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダーライター（スマートカード（ISO/IEC7816準拠）1枚付属）	—	スマートカードスロット内蔵
セキュリティ※6	CLEARSURE	—	—	—	—
ExpressCard		1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）	1スロット（ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可）	—	—
PCカード		—	—	PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応	—
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35	—	SDメモリーカード1スロット※35
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	HDMI出力端子×1
インターフェース	シリアル※8	—	—	—	—
インターフェース	パラレル※9	—	—	—	—
インターフェース	キーボード/マウス	—	—	—	—
インターフェース	LAN	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1	—
インターフェース	モデム	—	—	—	—
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24	—
インターフェース	USB※10	USB3.0準拠×1（左側面）、USB2.0準拠×2（背面（うちポートは電源オフ充電機能付き））	USB3.0準拠（電源オフ充電機能付き）×1（左側面）、USB2.0準拠×2（背面）	USB2.0準拠×4（背面×2、右側面×2）	USB 2.0準拠×1（左側面×1）
インターフェース	IEEE1394	4ピン、S400	4ピン、S400	—	—
ポートリプリケータ/クレードル		［★ポートリプリケータ］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・DisplayPort・DVI-D端子・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45） ・ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）・DC-IN	［★ポートリプリケータ］ ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・DVI-D端子・USB2.0準拠×4※10・LAN（RJ-45） ・ヘッドホン端子（φ3.5mmステレオ・ミニジャック）・DC-IN	—	［クレードル（カスタムメイド）］ ・USB2.0準拠×4※10・DC-IN
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー
バッテリー		リチウムイオン63Wh（標準バッテリー）、67Wh（★大容量バッテリー）、41Wh（★増設バッテリー）	リチウムイオン63Wh（標準バッテリー）、67Wh（大容量バッテリー）、41Wh（★増設バッテリー）	リチウムイオン 22Wh（標準バッテリー）	リチウムポリマー 19Wh（標準バッテリー）、38Wh（大容量バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11 ※12	標準バッテリー Windows 7 32bit	約7.2時間	約7.4時間	約1.5時間	（指入力対応モデル）約5.2時間/（ペン&指入力対応モデル）約4.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11 ※12	標準バッテリー Windows 7 64bit	約7.2時間	約7.4時間	—	—
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11 ※12	大容量バッテリー Windows 7 32bit	約7.7時間※55	約7.8時間※55	—	（指入力対応モデル）約10.0時間/（ペン&指入力対応モデル）約9.1時間
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11 ※12	大容量バッテリー Windows 7 64bit	約7.7時間※55	約7.8時間※55	—	—
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11 ※12	標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 32bit	約12.1時間※55	約12.2時間※55	—	—
バッテリー駆動時間（JEITA 1.0）※11 ※12	標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 64bit	約12.1時間※55	約12.2時間※55	—	—
バッテリー充電時間※13		約4.3時間（標準バッテリー）、約3.2時間（大容量）、約6時間（標準＋増設バッテリー）	約4.5時間（標準バッテリー）、約3.5時間（大容量）、約6.5時間（標準＋増設バッテリー）	約2.0時間（標準バッテリー）	約3.8時間（標準バッテリー）、約8.0時間（大容量バッテリー）
消費電力※43（最大時） Windows 7 32bit		約11W（約88W）	約11W（約91W）	約13W（約65W）	約10W（約17W）
消費電力※43（最大時） Windows 7 64bit		—	—	—	—
電波障害対策		VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）		N区分 0.12（AA）	N区分 0.12（AA）	N 区分 0.33（A）	Y区分0.50（A）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		319×244×36.0mm	297×233×38.4mm	374×245×35.0～36.0mm	275×192×16.2mm
質量※32		約2.05kg（ウェイトセイバー搭載時）※33	約1.88kg（ウェイトセイバー搭載時）※33	約2.4kg	（指入力対応モデル）約730g/（ペン&指入力対応モデル）約760g※44
状態表示		LED	LED	LED	LED
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
サポートOS		Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Tablet PC2005 正規版（SP3）※17※31	Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Tablet PC2005 正規版（SP3）※17※31	Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows Vista® Business with SP2（32bit）正規版※17※31 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※17※31	Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31 Windows ® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31

Qseries（10.1型ワイド液晶モデル）	Hseries（17.3型ワイド液晶モデル）						Hseries（15.6型ワイド液晶モデル）			
STYLISTIC Q550/C HIGH-SPEED対応 無線WANモデル	CELSIUS H910						CELSIUS H710			
Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48	Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49						Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※49			
インテル® Atom™ プロセッサー Z670（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2960XM プロセッサー エクストリーム・エディション（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー（HTテクノロジー対応）
1.50GHz	2.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.70GHz）※52	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）※52	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）※52	2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）※52	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）※52	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）※52	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.20GHz）
1/2	4/8				2/4		4/8		2/4	
512KB	256KB×4				256KB×2		256KB×4		256KB×2	
—	8MB		6MB		4MB	3MB	8MB	6MB	4MB	3MB
インテル® SM35 Express	モバイル インテル® QM67 Express チップセット						モバイル インテル® QM67 Express チップセット			
400MT/s cDMI※56	5GT/s DMI※38						5GT/s DMI※38			
標準2GB（オンボード）/最大2GB※57（DDR2 SDRAM/PC2-6400）	標準4GB/最大8GB、16GB※16※50（DDR3 SDRAM/PC3-10600）				標準2GB/最大8GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		標準2GB/最大16GB※16※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			
—	標準4GB/最大8GB、16GB※45※50（DDR3 SDRAM/PC3-10600）				標準2GB/最大8GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）		標準2GB/最大16GB※45（DDR3 SDRAM/PC3-10600）			
0（0）	4（2）				2（1）		2（1）			
CPU内蔵	NVIDIA® Quadro® 3000M/4000M※60						NVIDIA® Quadro® 1000M※60			
最大759MB（メインメモリと共用）※53	専用ビデオメモリ 2GB						専用ビデオメモリ 2GB			
LEDバックライト付TFTカラーLCD（WXGA（1280×800ドット）、1677万色※18）、広視野角液晶	LEDバックライト付TFTカラーLCD フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※18						LEDバックライト付TFTカラーLCD （HD+（1600×900ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※18）			
10.1型ワイド	17.3型ワイド						15.6型ワイド			
0.1695mm	0.1989mm						0.179mm（フルHD）/0.215mm（HD+）			
［ペン&指入力対応モデル］静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)	—						—			
最大1280×720ドット（最大1677万色）	最大1920×1200ドット（最大1677万色）						最大1920×1200ドット（最大1677万色）			
1280×720ドット（LCD:1677万色※18）/外部ディスプレイ:最大1677万色）	1920×1080ドット（LCD：1677万色※18/外部ディスプレイ：最大1677万色）						HD+搭載モデル：1600×900ドット、フルHD搭載モデル：1920×1080ドット（LCD:1677万色※18）/外部ディスプレイ：最大1677万色）			
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GB（シリアルATA、固定式）※19	標準250GB/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/500GB（7200rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB/512GB※19						標準250GB/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/500GB（7200rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB/512GB※19			
—	スーパーマルチドライブ/Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）						なし/スーパーマルチドライブ/Blu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）			
—	—						マルチベイ×1スロット			
—	—						ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット/ Blu-ray Discドライブユニット			
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵						チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※20） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			
内蔵(有効画素数 約30万画素(本体表面)/約130万画素(本体裏面))	なし/内蔵（有効画素数約200万画素）						なし/内蔵（有効画素数約200万画素）			
—	日本語キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付き）、JIS配列準拠）						日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）			
—	フラットポイント						フラットポイント（スクロールボタン搭載※21）			
—	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※22			
—	—						—			
HIGH-SPEED対応無線WAN FOMA対応（HSPA）※41	—						—			
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、WiFi®準拠						IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、WiFi®準拠			
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.3.0	なし／Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.3.0						なし／Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠			
—	—						—			
なし/TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠			
—	—						—			
内蔵型指紋センサー（スライド方式）	内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）						なし/内蔵型指紋センサー（内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式）※21			
スマートカードスロット内蔵	スマートカードスロット内蔵						スマートカードスロット内蔵			
—	—						—			
—	1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可）						1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可）			
—	—						PC Card Standard準拠（TypeI/II×1スロット）、CardBus対応			
SDメモリーカード1スロット※35	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35						SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット※35			
HDMI出力端子×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1						アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1			
—	—						—			
—	—						—			
—	—						—			
—	RJ-45×1						RJ-45×1			
—	—						—			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24						φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※24			
—	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24						φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※24			
USB 2.0準拠×1（左側面×1）	USB3.0準拠×1（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）、USB2.0準拠×1（背面）						USB3.0準拠×1（左側面）、USB2.0準拠×3（右側面）			
—	—						—			
［クレードル（カスタムメイド）］ ・USB2.0準拠×4※10 ・DC-IN	—						—			
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー						ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムポリマー 19Wh（標準バッテリー）、38Wh（大容量バッテリー）	リチウムイオン 84Wh						リチウムイオン 84Wh			
［ペン&指入力対応モデル］約4.5時間	約2.6時間	約2.7時間	約2.8時間		約3.0時間		約4.0時間		約4.8時間	
—	約2.6時間	約2.7時間	約2.8時間		約3.0時間		約4.0時間		約4.8時間	
［ペン&指入力対応モデル］約9.1時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
約3.8時間（標準バッテリー）、約8.0時間（大容量バッテリー）	約4.1時間						約4.1時間			
約10W（約17W）	約30W（約170W）	約30W（約160W）	約30W（約160W）	約27W（約150W）	約30W（約130W）	約26W（約120W）	約18W（約120W）	約19W（約120W）	約18W（約100W）	約17W（約93W）
—	約32W（約170W）	約32W（約170W）	約31W（約160W）	約27W（約140W）	約30W（約130W）	約26W（約130W）	約19W（約120W）	約19W（約120W）	約18W（約100W）	約18W（約94W）
VCCI Class B	VCCI Class B						VCCI Class B			
Y区分0.50（A）	N区分 0.16（AA）	N区分 0.17（AA）	N区分 0.17（AA）	N区分 0.17（AA）	N区分 0.27（A）	N区分 0.27（A）	M区分 0.10（AAA）	M区分 0.11（AAA）	M区分 0.17（AAA）	M区分 0.18（AAA）
275×192×16.2mm	418×288×35.2～41.9mm						372×256.5×36.8～38.0mm			
約780g※44	約3.9kg						約3.0kg（ドライブ搭載時）、約2.8kg（ドライブ非搭載時）			
LED	LED						LED			
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと										
Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31 Windows® 7 Home Premium（32bit）正規版（SP1適用済み）※17※31	Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional SP3（32bit）正規版※17※31						Windows® 7 Enterprise（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Enterprise（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® 7 Professional（32bit）正規版（SP1適用済み）※31※48 Windows® 7 Professional（64bit）正規版（SP1適用済み）※31※49 Windows® XP Professional SP3（32bit）正規版※17※31			

本体仕様一覧表（140ページ～146ページ）の注釈

※1：搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3：LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5：56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。
※6：ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※7：全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※8：全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※9：全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※10：全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになります。
※11：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
※12：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※13：スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（スイッチ）OFF時。
※14：ベストエフォート方式による提供となります。Xi対応を選択の場合は最大37.5Mbps/最大12.5Mbps、最大75Mbps/最大25Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/xi/index.html
※15：エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※16：OSの画面上表示にかかわらず、32bit版OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※17：日本語32bit版、64bit版OSへのリカバリはできません。
※18：ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※19：お客様が使用可能なHDD領域は、137、138ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
※20：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※21：カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなります。
※22：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※23：OS起動後はアプリケーションをワンタッチで起動させるワンタッチボタンとして利用できます。
※24：OS上の設定により変更可能です。
※25：モデムをカスタムメイドで選択した場合は、右側面のUSBポートの位置にモデムポートを搭載します（右側面のUSBポートをモデムポートに変更します）。
※26：ExpressCardスロットが搭載されている装置にはPCカードスロットは搭載されません。
※27：大容量バッテリー選択時は約100g増加します。
※28：カスタムメイドで無線LAN搭載時は約10g増加します。
※29：DVD-ROM搭載時は約120g、スーパーマルチ搭載時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
※30：大容量バッテリー選択時は約120g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
※31：富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
※32：各製品で質量が異なる場合があります。
※33：スーパーマルチ搭載時は約170g、増設用バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
※34：ご利用に関する詳細は、同ページ内の〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。
※35：SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPROを含む）の同時使用はできません。すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。すべてのメモリースティック（メモリースティックPROを含む）の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリースティック（メモリースティックPROを含む）は最大16GBまでとなります。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可　×：適用不可　－：無関係

品名	型名	適応機種 LIFEBOOK A4 E741/D	E751/C	A561/D	モバイル S751/C	S761/D	P771/D	P701/C	タブレットPC T901/D	T731/D	バリュースレートPC A561/DX	STYLISTIC Q550/C	CELSIUS ワークステーション H910	H710	適応OS Windows® 7 Professional 32bit	64bit	Windows® 7 Home Premium	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet	希望小売価格（税別）	備考
メモリ																						
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM2GL4	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	24,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM4GL4	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	48,000円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM2GL5	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	24,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM4GL5	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	48,000円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-2GB DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM2GL3	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	24,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM4GL3	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	48,000円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM2GL7	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	24,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）	FMVNM4GL7	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	48,000円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	CLE-MH11S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	24,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	CLE-MH12S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	48,000円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	CLE-MH13S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	316,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR3 SDRAM/PC3 10600）。
内蔵ベイユニット																						
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD19	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	24,000円	CPRM再生対応。仕様は127ページをご覧ください。
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD18	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	24,000円	CPRM再生非対応。仕様は127ページをご覧ください。
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM23	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	42,000円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM27	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	42,000円	CPRM再生対応。仕様は127ページをご覧ください。
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM28	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	42,000円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM26	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	42,000円	
モバイルプロジェクターユニット	FMVNPJ1	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	76,000円	モバイルプロジェクター。〔注〕添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
モバイルプロジェクターユニット	FMVNPJ2	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	76,000円	モバイルプロジェクター。〔注〕添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT30B	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800円	27Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT30C	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800円	27Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT31	×	●	×	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800円	41Wh、リチウムイオン。
拡張機器																						
クレードル	FMV-NDS5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	12,000円	［USB×4］装備。
専用ケース	FMV-NCS1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	6,000円	Q550/C専用ケース。
ポートリプリケータ	FMV-NPR32	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	［外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR29	×	●*16	×	●*16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	［外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、シリアル、パラレル、USB×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、DC-IN、eSATA端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR30	×	×	×	×	×	●*5	●*5	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,000円	［外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB×4、eSATA端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR28	×	×	×	×	●*16	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	［外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子］装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR31	×	×	×	×	×	×	×	×	●*16	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	［外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子］装備。
バッテリー																						
内蔵バッテリパック	FMVNBP202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	標準バッテリー同等品。19Wh、リチウムポリマー（2セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP203	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	12,600円	大容量バッテリー。38Wh、リチウムポリマー（4セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP201	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	標準バッテリー同等品。31Wh、リチウムイオン（3セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP199	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,600円	E751/C、S751/Cの標準バッテリー同等品。A561/D、P701/Cの大容量バッテリー。63Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP198	●	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,600円	S761/Cの標準バッテリー同等品。E741/D、E751/C、S751/C、P701/Cの大容量バッテリー。67Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック	FMVNBP190	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000円	標準バッテリー同等品。22Wh、リチウムイオン（3セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP171	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800円	標準バッテリー同等品。63Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP200	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800円	大容量バッテリー。67Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP210	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,600円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。
ACアダプタ																						
ACアダプタ	FMV-AC325A	●	●	×	●	●	●*1	●*1	●	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	8,400円	標準ACアダプタ同等品。Pシリーズでは専用ポートリプリケータ（FMV-NPR30）に添付されるものと同等品。質量約375g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC332	×	×	●*12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	8,400円	標準ACアダプタ同等品。質量約295g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC320C	×	×	●*13	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	8,400円	標準ACアダプタ同等品。質量約295g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC326	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約190g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC327	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	8,400円	標準ACアダプタ同等品。質量約255g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC328	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	15,000円	標準ACアダプタ同等品。質量約1400g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC503B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	8,400円	標準ACアダプタ同等品。質量約400g（ACケーブル含む）。
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330	●	●*16	●	●*16	●*16	●*5	●*5	●	●*16	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,000円	ゼロワットACアダプタ。質量約375g（ACケーブル含む）。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	×	×	×	×	×	×	×	●*6	●*6	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800円	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能（充電は1個ずつとなります）。
	FMV-NCA8	●*15	●*14	●*15	●*14	●*14	●*14	●*14	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	8,400円	バッテリー充電器。
マウス/キーボード/テンキーボード																						
USBマウス（光学式）	FMV-MO307	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1.0m。
USB小型マウス（レーザー式）	FMV-MO502	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000円	レーザー式小型マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.7m。
ワイヤレスキーボード（Bluetooth）	FMV-NKB1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	×	×	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●*11	●	●*10	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600円	USB接続（USBインターフェースはありません）。
テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止用カバー。

〈無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は［1、5］/［2、6］/［3、7］/［4、8］/［5、9］/［6、10］/［7、11］の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（［36、40］/［44、48］）/W53（［52、56］/［60、64］）/W56（［100、104］/［108、112］/［116、120］/［124、128］/［132、136］）の［ ］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

※36:すべてのSDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※37:FeliCaポートとスマートカードの同時利用はできません。
※38:DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※39:出荷後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。
※40:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS IIユニバーサルコネクト」の契約(FOMAモデルのみ。)またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGHSPEEDまたはXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。SIMロックフリーには対応しておりません。
※41:ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※42:出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i(1125i)/1920×1080ドット、・1080p(1125p)/1920×1080ドット、・720p(750p)/1280×720ドット、・1360×768ドット(HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。)
※43:当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ容量、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。ただし、Q550/Cは当社測定基準による(メモリ2GB、暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB、無線LAN OFF、Bluetooth OFF、LCD輝度最小)。また、H910/H710は当社測定基準による(各機種最大搭載メモリ容量、暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB、Blu-ray Discドライブ、無線LAN搭載、LCD輝度最小)。
※44:大容量バッテリー選択時は約110g増加します。
※45:出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※46:全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。
※47:64bit版OS搭載モデルでは非対応となります。
※48:日本語32bit版。
※49:日本語64bit版。
※50:ご購入時に4GBメモリを搭載した場合は搭載できるメモリ容量は最大8GBまでとなり、ご購入時に8GBメモリ以上を搭載した場合は最大16GBまでとなります。
※51:コンボコネクタは、eSATA機器のHotPlugとBootには対応していません。
※52:バッテリー運用時はCPU周波数が800MHzに固定されます。
※53:Intel Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。ビデオメモリの容量を任意で変更することはできません。
※54:Intel Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。ビデオメモリの容量を任意で変更することはできません。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7(32bit版)の場合はメインメモリ2GBの場合:最大786MB、4GB以上の場合:最大1430MB。Windows® 7(64bit版)の場合は、メインメモリ2GBの場合:最大786MB、4GB以上の場合:最大1696MB。
※55:各機種の大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時の駆動時間は下記の通りです。E751/Cの場合:約10.3時間、S751/Cの場合:約11.0時間、P771/D(Core™ i5搭載モデル(無線WANモデル除く))の場合:約17.4時間、P771/D(Core™ i3プロセッサー搭載)の場合:約16.9時間、P771/D(Celeron®プロセッサー搭載)の場合:約15.3時間、P771/D(無線WANモデル)の場合:約17.0時間、T901/Dの場合:約12.5時間、T731/Dの場合:約12.6時間
※56:cDMIとはCMOS Direct Media Interfaceの略になります。
※57:本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
※58:DVD-ROMまたはスーパーマルチ搭載時は約200g、増設バッテリー搭載時は約300g増加します。
※59:HIGH-SPEED対応無線WAN X対応(LTE)を選択時はサポート対象外となります。
※60:グラフィックスカード搭載に伴い、インテル® AMTの一部の機能が使えません。

品名	型名	適応機種 LIFEBOOK A4 E741/D	E751/C	A561/D	モバイル S751/C	S761/D	P771/D	P701/C	タブレットPC T901/D	T731/D	バリュー A561/DX	STYLISTIC スレートPC Q550/C	CELSIUS ワークステーション H910	H710	適応OS Windows® 7 Professional 32bit	64bit	Windows® 7 Home Premium	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet	希望小売価格(税別)	備考
外付け補助記憶装置																						
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。
CLEARSUREサービス期間延長																						
CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	×	×	●*4*7	×	●*4*7	●*4*7	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	×	×	●*4*7	×	●*4*7	●*4*7	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	120,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	×	×	●*4*7	×	●*4*7	●*4*7	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	1,200,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
セキュリティ装置																						
指紋認識装置	FS-310U	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	●	×	×	●*2	●	●	×	●	●	×	15,000円	指紋認識装置(スライド型)。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C411	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	798,000円	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
増設用Secure Login Box	FMSE-C4B1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	398,000円	Secure Login Box(FMSE-C411)の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可能。
スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	×	×	×	×	●*5*6	●*5*6	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	●	●	×	11,000円	ExpressCard/54対応。接触型。
FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。
ディスプレイ																						
液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSW2	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	●*8	●*8	●	●	×	●	●	●	65,000円	22型ワイドTFTカラーLCD、エコパネル、狭額縁デザイン、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWL	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	●*8	●*8	●	●	×	●	●	●	48,000円	20型ワイドTFTカラーLCD、エコパネル、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	●*8	●*8	●	●	×	●	●	●	50,000円	19型TFTLCD、エコパネル、狭額縁デザイン、LEDバックライト。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	×	●*8	●*8	●	●	×	●	●	●	39,000円	17型TFTカラーLCD、エコパネル、狭額縁デザイン。
プリンタ																						
A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー:30枚/分、モノクロ:30枚/分、両面印刷(標準)、標準給/排紙容量:430枚/270枚。
A4カラーページプリンタ	XL-C2260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:26枚/分、モノクロ:32枚/分、両面印刷(標準)、標準給/排紙容量:470枚/250枚。
A3ページプリンタ	XL-9500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000円	モノクロ:50枚/分、両面印刷(標準)、標準給/排紙容量:1200枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ:44枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000円	モノクロ:38枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000円	モノクロ:32枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:450枚/250枚。
A4ページプリンタ	XL-4360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ:36枚/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給/排紙容量:600枚/250枚。
A4ページプリンタ	XL-4280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000円	モノクロ:28枚/分、標準給/排紙容量:300枚/150枚。

主要サプライ用品一覧

サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/coworco/

品名	型名	適応機種 LIFEBOOK A4 E741/D	E751/C	A561/D	モバイル S751/C	S761/D	P771/D	P701/C	タブレットPC T901/D	T731/D	バリュー A561/DX	STYLISTIC スレートPC Q550/C	CELSIUS ワークステーション H910	H710	希望小売価格(税別)	備考
Li-ionバッテリパック FM-66B	0644680	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	オープン価格	84Wh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)。
マイクロセーバー(ノートブックロックツイン)	1690843	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー(DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.83m、カギの数:2個。
マイクロセーバー(コンビネーションノートブックロック)	1690899	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.5mm、ケーブル長:1.83m。
液晶保護クロスKK-12	0632370	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	2,300円	12.1インチ用。195×268mm。
液晶保護クロスKK-14	0632371	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	2,400円	13.3インチ用。210×314mm。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	3,600円	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、本体に1本標準添付。
STYLISTIC スタイラスペンⅢ	0635200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、単6電池1本。本体に1本標準装備。
液晶保護フィルムLB-SP3	0635903	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	2枚セット/組、T901/D用。本体に1枚標準添付。

オプション品

USBマウス(光学式) FMV-MO307

小型マウス(レーザー式) FMV-MO502

ACアダプタ FMV-AC327

USBテンキーボード FMV-NTKB3

スマートカードリーダー/ライター FMV-J504

ワイヤレスキーボード(Bluetooth) FMV-NKB1



クレードル FMV-NDS5

サプライ品

液晶保護クロスKK-14 0632371

本体は別売りです

STYLISTIC スタイラスペンⅢ 0635200

＊1:ポートリプリケータ使用時のみ必要となります(ポートリプリケータに標準添付)。＊2:カスタムメイドで指紋センサー搭載時は非対応。＊3:カスタムメイドで FeliCaポート搭載時は非対応。＊4:サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新、」「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は、右記URLの利用規約を必ずご確認ください。http://www.fmworld.net/biz/terms_of_service/clearsure_updating_tos.html ＊5:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。＊6:ACアダプタ(FMV-AC313BまたはFMV-AC317E)が必要です。＊7:CLEARSURE対応モデルのみ。＊8:同時画面表示選択時は解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 ＊9:カスタムメイドでPCカード搭載時は非対応。 ＊10:カスタムメイドでテンキー付キーボード選択時は非対応。 ＊11:テンキー付キーボードモデルは非対応。 ＊12:Core™ i5/i3搭載モデルとCLEARSURE対応のCeleron®搭載モデルのみ対応。 ＊13:CLEARSURE非対応のCeleron®搭載モデルのみ対応。 ＊14:ACアダプタ(FMV-AC325AまたはFMV-AC320CまたはFMV-AC327)が必要です。＊15:大容量バッテリーのみ対応。 ＊16:ECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。

プリンタ クラス最高速モデルからコンパクトモデルまで対応するページプリンタ

モノクロプリンタ Printia LASER

A3対応

業務系の
大量印刷に対応する
超高速・高耐久で
拡張性にも優れた
ヘビーデューティー・モデル。

XL-9500
希望小売価格 417,000円（税別）
モノクロ 50PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 200万ページ / TEC値 6.16 [kWh]

ワークグループ単位での
共有を前提に、
価格と性能を高次元で
バランス良く実現した
コストパフォーマンス・モデル。

XL-9440E
希望小売価格 157,000円（税別）
モノクロ 44PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 120万ページ / TEC値 3.42 [kWh]

XL-9380E
希望小売価格 116,000円（税別）
モノクロ 38PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 120万ページ / TEC値 3.16 [kWh]

優れたネットワーク機能と
低消費電力を実現した
スタンダード・モデル。

XL-9320 New
希望小売価格 75,000円（税別）
モノクロ 32PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 60万ページ / TEC値 1.84 [kWh] / 環境共生トナー

A4対応

設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。

XL-4360
希望小売価格 75,800円（税別）
モノクロ 36PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 60万ページ / TEC値 2.17 [kWh] / 環境共生トナー

XL-4280
希望小売価格 55,000円（税別）
モノクロ 28PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 20万ページ / TEC値 2.05 [kWh]

カラープリンタ Color Printia LASER

A3対応

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする
スタンダード・カラーモデル。

XL-C8300
希望小売価格 189,000円（税別）
カラー 30PPM / モノクロ 30PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 60万ページ / TEC値 5.38 [kWh]

A4対応

高速・高画質カラー印刷に加え両面印刷にも対応した
コンパクト・カラーモデル。

XL-C2260
希望小売価格 129,800円（税別）
カラー 26PPM / モノクロ 32PPM / LAN / USB 2.0 / 耐久性 42万ページ / TEC値 5.34 [kWh]

ドットインパクトプリンタ FMPR

Printia Laser XLに加え、ドットインパクトプリンタも
充実のラインナップ。多彩な印刷ニーズにお応えします。
製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact.html


FMPR5610G


FMPR5410G

FMPR5310EG

FMPR5110G

FMPR5010


FMPR-671B

FMPR3000G

FMPR2000G

プリンタ仕様一覧表

			モノクロ						カラー	
			A3				A4		A3	A4
機種名			XL-9500	XL-9440E	XL-9380E	XL-9320	XL-4360	XL-4280	XL-C8300	XL-C2260
印刷速度［枚/分］	片面印刷	A4カラー/モノクロ	モノクロ 50枚/分	44枚/分	38枚/分	32.0枚/分	36枚/分	28枚/分	カラー 30枚/分、モノクロ 30枚/分	カラー 26枚/分、モノクロ 32枚/分
		B4カラー/モノクロ	モノクロ 33枚/分	28枚/分	24枚/分	19.5枚/分	–	–	カラー 19枚/分、モノクロ 19枚/分	–
		A3カラー/モノクロ	モノクロ 28枚/分	25枚/分	21枚/分	17.4枚/分	–	–	カラー 16枚/分、モノクロ 16枚/分	–
※ユーザ定義サイズの印刷速度はプリンタカタログを参照願います。	両面印刷	A4カラー/モノクロ	モノクロ 50枚/分	30枚/分	26枚/分	21.4枚/分	33枚/分	–	カラー 22枚/分、モノクロ 22枚/分	カラー 20枚/分、モノクロ 24枚/分
		B4カラー/モノクロ	モノクロ 20枚/分	16枚/分	14枚/分	13.6枚/分	–	–	カラー 15枚/分、モノクロ 15枚/分	–
		A3カラー/モノクロ	モノクロ 18枚/分	15枚/分	12枚/分	12.2枚/分	–	–	カラー 14枚/分、モノクロ 14枚/分	–
給紙容量［枚］（標準［カセット+トレイ］/最大給紙）			1,200枚 / 3,500枚	750枚 / 2,400枚	750枚 / 2,400枚	450枚 / 1,550枚	600枚 / 1,600枚	300枚 / 830枚	430枚 / 1,530枚	470枚 / 1,120枚
両面印刷			標準搭載	オプション	オプション	オプション	オプション	–	標準搭載	標準搭載
インターフェイス（パラレル / USB / LAN）			○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	○/○/○	×/○/○
ファーストプリントタイム ※1			6.8秒	7.9秒	7.9秒	8.5秒以下	6.9秒	5.5秒	カラー 10秒 モノクロ 9.5秒	カラー 9秒 モノクロ 8秒
ウォームアップタイム（電源投入時）※2			45秒以下	18秒以下	18秒以下	17秒以下 ※3	19秒以下 ※3	35秒以下	90秒以下	60秒以下
消費電力［w］（最大消費/節電時）			1,300W/6.5W	1,350W/約5W		1,020W/4W（スリープモード時、約0.9W ※4）	940W / 3.5W	800W / 6W	1,350W / 17W	1,200W / 17W
重量［kg］（消耗品含む）			約48.3kg	約25.7kg	約25.7kg	約22.8kg	約17.5kg	約10.6kg	約40kg	約28.9kg

※1：給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。※2：プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。※3：標準メモリの時。※4：10base-T/100base-TX接続時。1000base-T接続時は約1.5W。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2260

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能※1」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード※2」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード（パワーセーブ）」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。

※1：XL-4280は両面印刷未サポート。
※2：XL-C8300/XL-C2260はモノクロ印刷時でのトナーセーブモード未サポート。

安心の高耐久性エンジンを搭載

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2260

ビジネスでのハードな使用環境に応えられるよう、耐久性を徹底的に強化。

※A4用紙、片面印刷、印字率5%時。印刷可能ページ数は、出力サイズ、印刷条件により異なります。両面印刷1枚は、片面印刷2枚に相当します。また、定期交換部品、消耗品は除きます。

らくらくインストールで簡単セットアップ

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2260

パソコンやプリンタの入替えの際、プリンタドライバをインストールするのは面倒です。「Printiaらくらくインストール」機能はあらかじめシステム管理者などが設定ファイルを事前に作成することにより、利用者はIPアドレスやプリンタポートなどの細かい設定をすることなくドライバをインストールできます。
本機能はFM WORLDから最新のドライバをダウンロードし、ご使用ください。

【システム管理者】
設定ファイルの作成 → 配布

【利用者】
ファイルの実行 → 適用 → インストール完了

Citrix XenDesktop™/XenApp™に対応

XL-9500 XL-9440E XL-9380E XL-9320 XL-4360 XL-4280 XL-C8300 XL-C2260

Printia LASERでは、Citrix XenDesktop™/XenApp™環境下での動作確認を随時実施しております。OS等のサポート情報に関しては下記URLをご参照ください。

（プリンタ装置によっては専用のドライバを製品情報ページよりダウンロードする必要があります）

http://www.fmworld.net/biz/printer/support/metaframe/

環境共生トナーを提供（XL-9320およびXL-4360に対応）

環境共生トナー（LB319AF/BFおよびLB109AF/BF）はカートリッジのご返却を前提とした商品です。再資源化、再利用により環境保全に大きく貢献。使用後は必ずプロセスカートリッジを富士通コワーコ（株）にご返却ください。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。

Green Policy Innovation

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

エネルギースタープログラムに適合

全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、Printia LASERは、※国際エネルギースタープログラム規格に適合する省エネルギー設計です。
※XL-C8360G/XL-4280は除く。

ENERGY STAR

トナーセーブモード

濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することで、ランニングコストを抑えることができます。
※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。



トナーセーブ無効　トナーセーブ有効

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の2010年度基本方針（判断の基準）に適合した製品です。※XL-C8360G / XL-4280は除く。

ISO14001取得工場での生産体制

Printia LASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行なわれています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。

純正トナー無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行っています。

富士通コワーコ（株）「エコ受付センター」までご連絡ください。
通話料無料 0120-300-693
受付時間：月曜日～金曜日 8：40～12：00、13：00～17：30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ（株）指定の休日を除く

ストレージシステム ETERNUS（エターナス）

富士通は、従来から培ってきた高信頼・高性能を実現するストレージ製品群と、各ソフトウェア製品との連携による最適なストレージソリューションで、お客様のビジネスチャンスを支えます。

ETERNUSディスクアレイ 製品ラインナップ

Enterprise class

ETERNUS DX8000 S2 series

DX8100 S2
物理容量*：最大144TB
ホスト・インターフェース数：最大16

DX8700 S2
物理容量*：最大4,608TB
ホスト・インターフェース数：最大128

Entry class

ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2

DX60 S2
物理容量*：最大72TB
ホスト・インターフェース数：最大4

DX80 S2
物理容量*：最大360TB
ホスト・インターフェース数：最大8

DX90 S2
物理容量*：最大360TB
ホスト・インターフェース数：最大8

Mid-range class

ETERNUS DX400 S2 series

DX410 S2
物理容量*：最大720TB
ホスト・インターフェース数：最大16

DX440 S2
物理容量*：最大1,440TB
ホスト・インターフェース数：最大32

＊：1kByte＝1,000Byteとして計算した物理容量値です。

ETERNUS DX400 S2/DX8000 S2 seriesの詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

ETERNUS LT series テープライブラリ 製品ラインナップ

Mid-range class

ETERNUS LT40 S2
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：最大2
バックアップ容量*：最大36TB

ETERNUS LT60 S2
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4
テープドライブ数：最大2
バックアップ容量*：最大72TB

ETERNUS LT250
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：最大6
バックアップ容量*：最大136TB

Enterprise class

ETERNUS LT270
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：最大20
バックアップ容量*：最大1030TB
注：最大バックアップ容量は、搭載するドライブの数により異なります。

Entry class

ETERNUS LT20 S2
テープドライブ：LTO Ultrium5, 4, 3
テープドライブ数：1
バックアップ容量*：最大12TB

＊：本容量は、非圧縮時の容量です。

ETERNUS LT250、LT270の詳細につきましては、インターネット情報ページ（URL：http://jp.fujitsu.com/eternus/）をご参照願います。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS
DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2

エントリーディスクアレイ



＊ ETERNUS DX80 S2
（2.5インチタイプ）最大構成時

拡張性

全モデル共、コンパクトな基本筐体（薄さ2U・約8.8cm）から柔軟にスケールアップできます。 2.5インチ/3.5インチの各種ドライブを採用し、同一インチのドライブは混在搭載できます。増設は1台単位に、無停止でボリューム拡張が行えます。

高信頼

主要なコンポーネントを冗長化すると共に、RAIDやキャッシュデータのミラーリングによりデータを冗長化。ドライブ故障の兆候を検知すると事前にデータを自動コピーし、データの冗長性を常に確保します。停電時にはキャッシュのデータを不揮発メモリに退避し、復電時までデータを保護します。

高速コピー

フルボリュームの高速コピー機能に加え、更新データの差分コピー機能やスナップショット機能をサポート。業務影響を最小限に抑えたバックアップが可能です。

＊一部機能を利用する場合はコピーライセンス（有償）と別売ソフトウェアが必要

操作性

Webベースの管理GUIは、わかり易い表示で直観的に操作が行えます。表示されたメニューから設定項目を選択し、ガイドに沿って必要なパラメーターを入力していくことで、各種セットアップが可能です。

仮想化

容量を仮想化するシン・プロビジョニング機能をサポート（DX80 S2/DX90 S2、オプション）。物理ディスク以上の容量を仮想化的にサーバへ割り当て、ディスクをプール管理し、ディスクの使用率を向上します。

省電力

MAID技術*を応用し、必要時のみディスクを回転させるエコモードをサポート。アクセスしない時間帯のディスク回転を停止することで、消費電力を削減します。エコモードはバックアップ等に合わせたスケジュール運用が可能です。

＊Massive Array of Idle Disks

VMware連携

仮想化プラットフォーム「VMware vSphere」のディスクアレイ向けAPI*1「VAAI*2」をサポート（DX80 S2/DX90 S2）*3。仮想マシン複製時のコピー処理等、従来サーバで実行していた処理をディスクアレイ側で実行することで、VMware環境のシステム性能を向上します。

＊1：Application Program Interface
＊2：vStorage APIs for Array Integration
＊3：ETERNUS VAAI Plug-in（無償）が必要

［装置仕様］

モデル名			ETERNUS DX60 S2	ETERNUS DX80 S2	ETERNUS DX90 S2
標準価格（*1）			754,000円（税別）から	1,943,000円（税別）から	5,590,000円（税別）から
サポートRAID			0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6		
最大記憶容量（*2）	物理容量（*3）		72.0TB	360.0TB	
	論理容量（*4）		53.4TB	267.0TB	
コントローラー数			2		
ホストインターフェース［最大転送速度］			FC［4Gbit/s］、iSCSI［1Gbit/s］、SAS［3Gbit/s］	FC［8Gbit/s］、iSCSI［10Gbit/s、1Gbit/s］、SAS［6Gbit/s］、FCoE［10Gbit/s］	
ホストインターフェース数			2, 4	2, 4, 8	4, 8
キャッシュ容量			2GB	4GB	8GB
最大ドライブ数（*5）	2.5インチ ドライブ		24	120	240
	3.5インチ ドライブ		24	120	
最大ドライブエンクロージャー数（*6）	2.5インチ ドライブエンクロージャー		―	4	9
	3.5インチ ドライブエンクロージャー		1	9	
サポートドライブ（*6）［回転数］	2.5インチ SASディスクドライブ		900GB、600GB、450GB、300GB［10,000rpm］		
	2.5インチ SSD		―	400GB、200GB、100GB	
	3.5インチ SASディスクドライブ		600GB、450GB、300GB［15,000rpm］		
	3.5インチ ニアラインSASディスクドライブ		3TB、2TB、1TB［7,200rpm］		
	3.5インチ SSD		―	400GB、200GB、100GB	
ドライブインターフェース［最大転送速度］			SAS［3Gbit/s］	SAS［6Gbit/s］	
外形寸法（*6*7）［ピッチ数］	2.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）		W 483 × D 650 × H 88mm［2U］	W 482 × D 645 × H 88mm［2U］	
	2.5インチ ドライブエンクロージャー		―	W 482 × D 540 × H 88mm［2U］	
	3.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）		W 483 × D 650 × H 88mm［2U］	W 482 × D 670 × H 88mm［2U］	
	3.5インチ ドライブエンクロージャー		W 483 × D 650 × H 88mm［2U］	W 482 × D 555 × H 88mm［2U］	
最大質量（エンクロージャー1台当たり）			35kg		
最大所要電力	AC100～120V		810W	5,570W	5,760W
	AC200～240V		800W	5,560W	5,760W
周囲環境条件	温度		10～40℃（動作時）、0～50℃（休止時）		
	湿度		20～80% RH（動作時）、8～80% RH（休止時）		
省エネ法に基づく表示（2011年度基準）	区分名		N		
	エネルギー消費効率［達成率］（*8）	2.5インチドライブ構成	0.016（AA）	0.014（AA）	0.013（AA）
		3.5インチドライブ構成	0.0065（AA）	0.0053（AA）	

(*1) 最小構成時（3.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）×1、300GB/15krpm 3.5インチ ディスク×2）の価格です。
(*2) 搭載するドライブの種類により容量が異なります。
(*3) 1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
(*4) 1kByte=1,024Byteとして計算し、RAID5にてフォーマットした容量です。お客様の使用可能容量は使用環境によって異なります。
(*5) 単一インチのドライブを最大数搭載した場合の値です。
(*6) DX60 S2の2.5インチ コントローラーエンクロージャー（ベース装置）に3.5インチ ドライブエンクロージャーは増設できません。DX80 S2/DX90 S2は2.5インチ ドライブエンクロージャー、3.5インチ ドライブエンクロージャーを混在搭載可能です。
(*7) 各エンクロージャー単体の値です。
(*8) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。本装置のエネルギー消費効率は、容量と回転数が同一のディスクドライブを最大数搭載した場合の値です。
基準達成率の表示語は、Aは100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは500%以上を示しております。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT20 S2

テープライブラリ

■LTO Ultrium5, 4, 3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■1Uの高さにカートリッジテープを最大8巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT20 S2
標準価格			760,000円（税別）から
収納巻数			8
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大12TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大6.4TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大3.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大504GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1
ホスト・インターフェース	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）、SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4, 3 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×44（482×809×60（*1））
最大質量［kg］（*2）			12.0（22.0（*1））
最大所要電力［W］			65
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT40 S2

テープライブラリ

■LTO Ultrium5, 4, 3 ハーフハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■2Uの高さにカートリッジテープを最大24巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT40 S2
標準価格			1,429,000円（税別）から
収納巻数			24
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大36TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大19.2TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大9.6TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	80MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium3 ハーフハイトテープドライブ	転送速度	60MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	400GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大1,008GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホスト・インターフェース	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）、SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4, 3 ハーフハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×87（482×809×100（*1））
最大質量［kg］（*2）			15.0（20.0（*1））
最大所要電力［W］			95
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

富士通ストレージシステム　エターナス

ETERNUS LT60 S2

テープライブラリ

■LTO Ultrium5, 4 フルハイトテープドライブを採用
■ホスト・インターフェースはFC、SASをサポート
■4Uの高さにカートリッジテープを最大48巻収納可能

［装置仕様］

製品名			ETERNUS LT60 S2
標準価格			2,485,000円（税別）から
収納巻数			48
バックアップ容量（非圧縮時）	LTO Ultrium5 カートリッジテープ		最大72TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ		最大38.4TB
	LTO Ultrium3 カートリッジテープ		最大19.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium5 フルハイトテープドライブ	転送速度	140MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	1.5TB/巻（非圧縮時）
	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ	転送速度	120MB/秒（非圧縮時）
		記憶容量	800GB/巻（非圧縮時）
データ転送速度（非圧縮時）			最大1,008GB/時間
搭載コンポーネント	ロボット数		1
	テープドライブ数		1～2
ホスト・インターフェース	LTO Ultrium5 フルハイトテープドライブ		FC（最大8Gbit/s）、SAS（最大6Gbit/s）
	LTO Ultrium4 フルハイトテープドライブ		FC（最大4Gbit/s）、SAS（最大3Gbit/s）
ホスト・インターフェース数			1～2
外形寸法（W×D×H）［mm］			478×809×175（482×809×187（*1））
最大質量［kg］（*2）			22.0（28.0（*1））
最大所要電力［W］			105
周囲環境条件	温度		10～35℃（動作時）、-30～60℃（非動作時）
	湿度		20～80% RH（動作時、非動作時）

（*1）スタンドアロンキット（オプション）使用時。
（*2）テープ媒体の質量は含みません。

ストレージの「難しい」を解決する ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2 導入・運用管理ソフトウェア

ETERNUS SF Express

ストレージの「難しい」を解決

●外付けディスクアレイの導入実績がなくても、簡単にETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2の導入・運用が可能となります。
●容量などの設定だけで最適なボリューム構成を自動作成し、サーバに割り当てることができます。ウィザードに従って、わずか3画面で簡単に設定が行えます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60 S2利用時	160,000円～
ETERNUS DX80 S2/DX90 S2利用時	310,000円～

※ETERNUS SF Expressで、ETERNUS DX60 S2、またはETERNUS DX80 S2/DX90 S2を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。尚、オプションの金額は含みません。
本ソフトウェアは、管理するETERNUS ディスクアレイのモデルで価格が異なります。

運用効率の向上

●業務への影響を極小化した高速バックアップをワンクリックで実行できます。
●ストレージ装置に故障が起きた場合、登録されている管理者に自動でメール通知が行われます。メールで業務名が通知されるので、影響のある業務が即座に把握でき、トラブル時に迅速に対応できます。

富士通ストレージシステム ETERNUSの統合管理ソフトウェア

ETERNUS SF Storage Cruiser

ストレージ環境を見える化

●SAN（Storage Area Network）環境の各装置の状態、および装置間の接続状態を表示し、導入・構成変更時の作業ミスを防止します。
●サーバ上のファイルシステムからストレージシステム内のディスクへの経路情報を含めた関係を表示。経路を含めたストレージ資源の異常を容易に把握できます。
●ストレージやファイバチャネルスイッチの性能情報を収集し、装置の動作状況やボトルネックリソースを簡単に把握できます。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60 S2利用時	410,000円～
ETERNUS DX80 S2/DX90 S2利用時	610,000円～

※ETERNUS SF Storage Cruiserで、ETERNUS DX60 S2またはETERNUS DX80 S2/DX90 S2を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

ストレージの設定を簡易化

●必要なボリュームの容量や数を指定するだけで、機種の違いを意識することなく、自動的にボリュームを作成できます。
●サーバに対するボリュームの割り当てをGUI画面上で簡単に行えます。

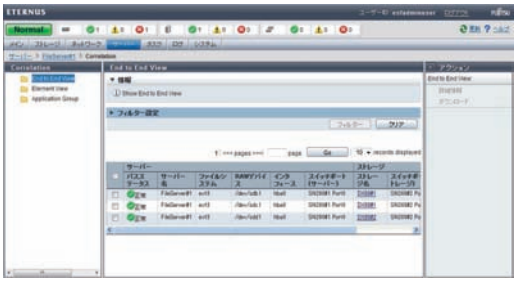

サーバからボリュームの対応関係をリスト化

業務への影響を最小限に抑えた高速バックアップ・レプリケーションを提供するソフトウェア

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

業務に影響を与えないバックアップ

●ETERNUSディスクアレイのアドバンスト・コピー機能を使用したバックアップにより、業務アプリケーションへの影響を限りなく抑えたバックアップ運用を実現します。
●Oracle、SQL Server、Exchange Serverなどと連携することで、データベース業務を止めることなくバックアップできます。
●バックアップだけでなく、リストアも高速に行うことができ、迅速な業務再開を実現します。

［ソフト製品価格（税別）］

管理対象装置	標準価格［税別］※
ETERNUS DX60 S2利用時	510,000円～
ETERNUS DX80 S2/DX90 S2利用時	1,679,000円～

※ETERNUS SF AdvancedCopy Managerで、ETERNUS DX60 S2またはETERNUS DX80 S2/DX90 S2を1台管理可能な使用権とメディアパック 1つを含む金額になります。尚、オプションの金額は含みません。
本ソフトウェアは、管理するETERNUSディスクアレイのモデルで価格が異なります。

多様化する環境に対応したバックアップ

●業務データやシステムボリュームをバックアップ可能です。
●VMware/Hyper-Vなどのサーバ仮想化環境においてもバックアップが簡単です。

［導入効果（業務停止時間の比較）］

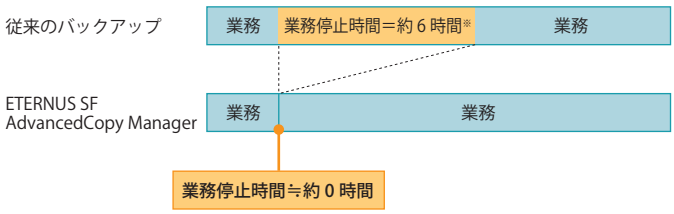

※約65GBのデータをサーバの内蔵ディスクから内蔵DAT（転送速度：非圧縮時3MB/s）へバックアップした場合の当社算出時間

LANスイッチ

SR-X/SH Series

SR-Xシリーズは、サーバと同じ方向のエアフロー（前面吸気背面排気）や、AC200V電源/DC電源に対応したサーバ収容に最適なレイヤー2スイッチです。
SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。
（レイヤー3スイッチ、1ギガ光ポートや認証機能を実装したレイヤー2スイッチをご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。）

SR-X/SH Series Lineup

		IPホスト機能（IPアドレス設定/SNMPなど）、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps（10GBASE-SR/LR/CR）	26ポート	SR-X526R1	—
1Gbps（10/100/1000BASE-T）	40ポート	SR-X340TR1	—
	24ポート	SR-X324T1	—
	16ポート	SR-X316T1	SH1516ATC（※1）
	8ポート	—	SH1508ATC（※1）
100Mbps（10/100BASE-TX）	24ポート	—	—
	16ポート	—	SH1516C（※1）
	8ポート	—	SH1508C（※1）、SH1508MC（※2）

（※1）19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。
（※2）19インチラック搭載不可。

SR-X526R1

全ポート10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポート10ギガに対応した高速・低遅延スイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X526R1 ￥1,950,000

10Gbps（※1）
26（SFP+）

スイッチ容量
400Gbps

MACアドレス登録数
16,000

伝送遅延（※3）
400ナノ秒以下

DC電源モデルあり

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

電源冗長（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。
※3：カットスルー方式利用時。

■製品仕様

		SR-X526R1	
		AC電源モデル	DC電源モデル
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	26（SFP+）（※2）	
保守用インターフェース		1（10/100BASE-TX）	
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		400Gbps	
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		430×600×43.5mm（1U）	
質量		14kg以下	
最大消費電力		100V時：120W/200V時：128W	113W
最大発熱量		100V時：432.0kJ/h/200V時：460.8kJ/h	406.8kJ/h
騒音		55dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SR-X340TR1

10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

ギガポート40ポートをサポートした集線スイッチ

希望小売価格（税別）： SR-X340TR1 ￥840,000

10Gbps（※1）
4（SFP+）

10/100/1000T
40

スイッチ容量
160Gbps

MACアドレス登録数
32,000

前面吸気・背面排気

200V対応（※1）

電源冗長（※1）

VLAN

スパニングツリー

リンクアグリゲーション

IPホスト機能

ACL

SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：19インチラック搭載時、本装置のインタフェース面（LANポートのある面）をサーバと同様にラック背面に向けて搭載したい場合には、リアアクセスモデルを選択願います。
※3：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、（http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/）をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X340TR1	
		フロントアクセスモデル	リアアクセスモデル（※2）
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	4（SFP+）（※3）	
	10/100/1000BASE-T	40	
	1000BASE-SX/LX	—	
コンソール		RJ45タイプRS-232C	
スイッチ容量		160Gbps	
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	
QoS機能		○	
ACL（フィルタリング）		○	
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		420×500×43.5mm（1U）	
質量		11kg以下	
最大消費電力		100V時：102W/200V時：102W	
最大発熱量		100V時：367.2kJ/h/200V時：367.2kJ/h	
騒音		50dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

SR-X324T1

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ

希望小売価格（税別）：　SR-X324T1　￥108,000

10/100/1000T	スイッチ容量	VLAN
24	48Gbps	スパニングツリー
	MACアドレス登録数 8,000	リンクアグリゲーション
	前面吸気・背面排気	IPホスト機能
	200V対応（※1）	ACL
		SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X324T1
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T	24
	1000BASE-SX/LX	―
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		48Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		―
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：26W/200V時：26W
最大発熱量		100V時：93.6kJ/h/200V時：93.6kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SR-X316T1

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ

希望小売価格（税別）：　SR-X316T1　￥88,000

10/100/1000T	スイッチ容量	VLAN
16	32Gbps	スパニングツリー
	MACアドレス登録数 8,000	リンクアグリゲーション
	前面吸気・背面排気	IPホスト機能
	200V対応（※1）	ACL
		SNMP

※1：オプションにて提供。 オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

■製品仕様

		SR-X316T1
標準インターフェース	1000BASE-SX/LX	16
	1000BASE-SX/LX	―
コンソール		RJ45タイプRS-232C
スイッチ容量		32Gbps
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○
QoS機能		○（CoS値の識別のみ）
ACL（フィルタリング）		○
管理・運用		SNMP（v1/v2c/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存
電源冗長化		―
外形寸法（W×D×H）		420×250×43.5mm（1U）
質量		3.5kg以下
最大消費電力		100V時：19W/200V時：19W
最大発熱量		100V時：68.4kJ/h/200V時：68.4kJ/h
騒音		45dB以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー２スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど多彩なラインナップ

SH1516ATC

SH1508ATC

■製品仕様

		SH1516ATC	SH1516C	SH1508ATC	SH1508C	SH1508MC
標準インタフェース	10/100/1000BASE-T	16	―	8	―	―
	1000BASE-SX/LX	―	―	―	―	―
	10/100BASE-TX	―	16	―	8	8
コンソール		―	―	―	―	―
スイッチ容量		32Gbps	3.2Gbps	16Gbps	1.6Gbps	1.6Gbps
外形寸法（W×D×H）		266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	205×102×31mm（ラック搭載不可）
質量		1.6kg以下	1.3kg以下	1.5kg以下	1.2kg以下	0.4kg以下
最大消費電力		14W	2.4W	6W	1.9W	1.9W
最大発熱量		50.4KJ/h	8.64kJ/h	21.6KJ/h	6.84kJ/h	6.84kJ/h
騒音		ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）		￥39,800	￥27,000	￥15,800	￥11,000	￥12,000
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://jp.fujitsu.com/telecom/）にある製品情報の仕様をご覧ください。				

IPアクセスルータ Si-R Series

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

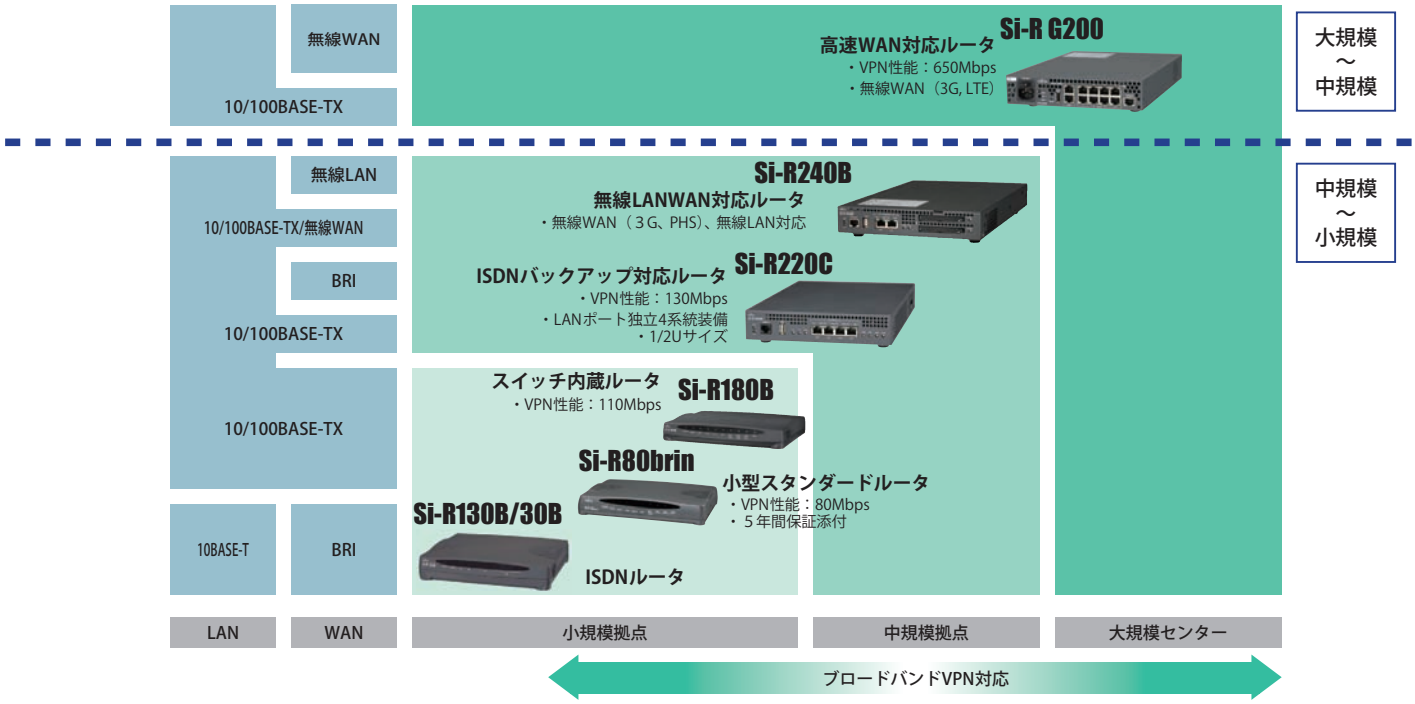

Si-R G200

クラス最高性能！　高速WANに対応したオールギガルータ！

高速WAN対応VPNルータ、3G、LTE等の無線カードによりWANの無線化が可能

希望小売価格（税別）：￥118,000
WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2、カードスロット×1（ExpressCard/34）
LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

VPN
650Mbps
100対地
SHA2,AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
1024

冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
管理機能
SNMP
Telnet（CLI）

VLAN
IPv6対応
BGP-4
無線WAN

■適用回線・サービス

- 3G/LTE
- L2-VPN/IP-VPNなど
- ADSL（フレッツADSLなど）
- FTTH（フレッツ光ネクストなど）

■Si-R G200適用ケース

- 中規模拠点ルータとしてだけでなく、センター側ルータとして拠点ルータを高速に収納したい
  ⇒高速VPN（最大650Mbps）
- 3G/LTEなど高速無線WANを使用したい

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES/AES
  - MD5/SHA1/SHA2
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応（BGP-4）
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static / RIPng / BGP4+ / OSPFv3

■製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2、カードスロット×1（ExpressCard/34）
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	650Mbps
収容対地数	100対地
メモリ	512MB
外形寸法（W×D×H）	205×281×43.5mm
質量	2kg
消費電力	26.6W（注2）
発熱量	95.76kJ/h以下（注2）
騒音	0～45dB（ファン動作時）

（注1）以下のURLをご覧ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/sirg200/#supportcard
（注2）データ通信モジュール非搭載時。

Si-R80brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能

希望小売価格（税別）：￥63,000
10/100BASE-TX×4ポートスイッチ搭載

VPN
80Mbps
48対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
256

冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）

IPv6対応
BGP-4
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■Si-R80brin適用ケース

- 高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
  ⇒高速VPN（最大80Mbps）
- ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
  ⇒5年間製品保証（引取修理）

■機能仕様

- VPN（データ暗号化）
  - DES/3DES
  - AES
- 信頼性（冗長化）
  - VRRP
  - バックアップファーム
  - デュアルコンフィグ
  - 回線二重化対応（BGP-4）
- QoS
  - 帯域制御（WFQ）
  - TOS優先制御
  - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
  - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
  - SPI
  - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
  - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/BGP-4
  - IPv6：Static/RIPng

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	80Mbps
収容対地数	48対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×155×34mm
質量	0.8Kg
消費電力	7.5W
発熱量	27KJ/h
騒音	ファンレス

Si-R 240B

無線LAN/WAN対応ロケーションフリールータ

3GやPHS等の無線カードによりLAN/WANともに無線化が可能

希望小売価格（税別）：￥118,000
10/100BASE-TX × 2ポート標準搭載
PCMCIA × 2ポート

VPN
100Mbps
100対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
1024

筐体サイズ
1/2U
冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）
VLAN

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
IPv6対応
BGP-4
MPLS
無線LAN/WAN

■適用回線・サービス

- IP-VPN（BGP-4対応）
- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- 3G無線、PHS（カード搭載）

■製品仕様

LAN		10/100BASE-TX 2ポート
拡張スロット		PCMCIA 2スロット
通信カード	Soft Bank 3G無線	○
	DoCoMo（FOMA）3G無線	○
	au 1x WIN無線	○
	PHS PIAFS無線	○
	emobile データ通信	○
	802.11a/b/g	○
セキュリティスロット		ケンジントンスロット互換
セキュリティチップ		TPM（Trusted Platform Module）
コンソール		RS232C
アクセラレータ		暗号（DES/3DES/AES）
暗号化性能		100Mbps
収容対地数		100対地
メモリ		64MB
外形寸法（W×D×H）		205×320×42mm（1Uハーフサイズ）
質量		2.2Kg
消費電力		22.3W
発熱量		80.3KJ/h
騒音		40dB以下（ファン動作時）

■オプション製品

無線LAN-APカード
希望小売価格（税別）：￥15,000
Si-R240Bを無線LANアクセスポイントとして利用するためのオプション

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R 220C

ISDNバックアップ対応高性能ブロードバンドルータ

高速VPN接続とISDNバックアップに対応

希望小売価格（税別）：￥128,000
10/100BASE-TX × 4ポート搭載（独立ポート）
BRI × 1ポート搭載　COM × 1ポート搭載

VPN
130Mbps
100対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP
最大経路登録数
1024

筐体サイズ
1/2U
冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）
IPv6対応
BGP-4
MPLS
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）
- BRI（INS64、DA64/128等）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 4ポート（独立ポート）
WAN	BRI（DSU内蔵U点1ポート、ST点1ポート）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
セキュリティチップ	TPM（Trusted Platform Module）
コンソール/モデム	RS232C 2ポート（RJ45x1、Dsub9x1）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）データ圧縮（LZS）
暗号化性能	130Mbps
収容対地数	100対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	205×280×42mm（1Uハーフサイズ）
質量	1.7Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

■オプション製品

ラック搭載機構（2台）
希望小売価格（税別）：￥30,000
19インチラックピッチ1Uに2台搭載可能

ラック搭載機構
希望小売価格（税別）：￥9,000
19インチラックピッチ1Uに1台搭載可能

Si-R 180B

スイッチ内蔵ブロードバンドルータ

高速VPN接続対応、スイッチ内蔵

希望小売価格（税別）：￥98,000
10/100BASE-TX × 4ポートスイッチ搭載

VPN
110Mbps
50対地
AES/3DES/DES
Dynamic VPN
Ethernet over IP

最大経路登録数
256
冗長化
VRRP
QoS
帯域制御（WFQ）
優先制御（TOS）

管理機能
SNMP
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）

IPv6対応
BGP-4
MPLS
VLAN

■適用回線・サービス

- FTTH（Bフレッツ等）
- ADSL（フレッツADSL等）
- IP-VPN（BGP-4対応）
- L2-VPN（広域イーサネット）

■製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 1ポート（or 4ポートSW）
WAN	10/100BASE-TX 1ポート
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
セキュアチップ	TPM（Trusted Platform Module）
コンソール	RS232C 1ポート（RJ45x1）
暗号化性能	110Mbps
収容対地数	50対地
メモリ	64MB
外形寸法（W×D×H）	241×202×41mm
質量	0.9Kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

Si-R130B/30B

多機能ISDNルータ

小規模オフィスや店舗向けISDNルータ

希望小売価格（税別）Si-R30B：￥49,800
Si-R130B：￥99,800
BRI × 1Port　10BASE-T × 1系統
（リピータHub4ポート）

VPN※1
128kbps
48対地
3DES/DES

最大経路登録数
256
冗長化※1
VRRP

BGP-4※1
QoS※2
帯域制御（WFQ）
TOS制御

管理機能
SNMP※2
Web設定（GUI）
Telnet（CLI）

■適用回線・サービス

- BRI（INS64、DA64/128等）

■オプション製品

本体関連（Si-R30B）

拡張オプション ソフトウェア
希望小売価格（税別）：￥20,000
SNMP、WFQ、データ圧縮等の機能追加用

■製品仕様

機種	Si-R130B	Si-R30B
LAN	10BASE-T 4ポートHUB内蔵	
WAN	BRI（DSU内蔵U点1ポート、ST点1ポート）	
アナログポート	RJ11 1ポート	
コンソール	RS232C 1ポート	
停電バックアップ	DSU・アナログポート（乾電池による）	
暗号化性能	128Kbps	―
収容対地数	48対地	―
メモリ	16MB	
外形寸法（W×D×H）	241×202×48mm	
質量	1Kg以下（バックアップ用乾電池除く）	
消費電力	11W	
発熱量	39.6KJ/h	
騒音	ファンレス	

※1 Si-R130Bのみ搭載　※2 Si-R30Bはオプションにて搭載

※Si-R シリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/sir/

ネットワークサーバ

IPCOM EX SC Series

IPCOM EX SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM※型ネットワークサーバです。
※UTM（Unified Threat Management：統合脅威管理）

IPCOM EX1100 SC

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護

希望小売価格（税別）：　IPCOM EX1100 SC ￥580,000
IPCOM EX1100 SC では、シグネチャー型IPS機能、アンチウイルス機能、WEBコンテンツ・フィルタリング機能はどれか１機能のみ動作可能

標準搭載機能

ファイアーウォール

ルータ

ファイアーウォール

アノマリ型IPS

オプション機能

UTM化機能群

シグネチャー型IPS

アンチウイルス（アンチスパム対応）

WEBコンテンツ・フィルタリング

IPsec-VPN L2TP/IPsec

■製品仕様

モデル名		IPCOM EX1100 SC
形態		19インチラック搭載（1U）/卓上設置
インタフェース	10/100/1000BASE-T	4（うち2ポートはバイパス機能付き）
IPルーティング	RIP/OSPF/BGP4	○
	PPPoEクライアント	○
UTM	ファイアーウォール	○
	アノマリ型IPS	○
	シグネチャー型IPS	オプション
	アンチウイルス	オプション
	Webコンテンツ・フィルタリング	オプション
IPsec-VPN		オプション
L2TP/IPsec		オプション
運用管理	システム管理	WebUI、CLI
ハードディスク		オプション
設置諸元	外形寸法（W×D×H）	422×438×44mm
	質量	9kg
	消費電力	66W
	発熱量	238kJ/h
	騒音	6.5B（A）以下

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/

運用・保守サービスSupportDesk（サポートデスク）

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、運用・保守サービス「SupportDesk」をご提供します。さらに、ミッションクリティカルシステム向けに、専任体制でお客様の運用条件に応じたサポートを実施するオプションサービスをご用意。富士通がこれまでに蓄積した豊富なシステム運用支援の経験と技術により、お客様システムの安定稼働を支えます。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

■SupportDeskのラインナップ

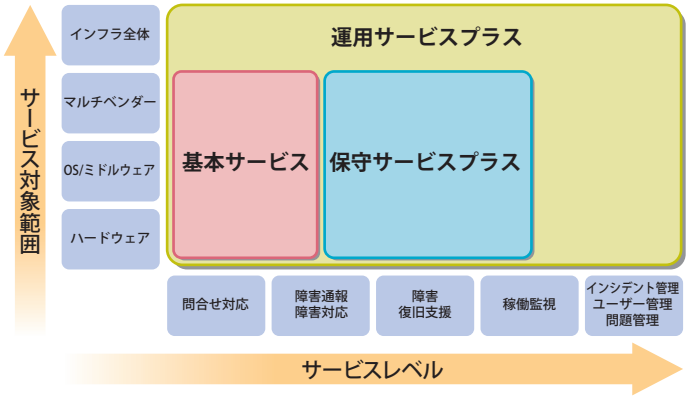

運用サービスプラス
インフラ全般にわたる運用業務（監視、問合せ対応、定常オペレーション）をお客様に代わり実施するサービス
- システム監視
- システムマネジメント
- システムオペレーション

保守サービスプラス
定期点検時の稼働状況やトラブル発生時のデータ復旧など製品保守の付帯作業を行うサービス
- データセキュリティ
- 復旧支援
- 定期レポーティング
- インフラ管理支援
- 予防保守

基本サービス
製品保守を行うサービス
- Standard
- パック
- マルチベンダーサポート

基本サービス ―富士通製品から他社製品まで、製品保守を行うサービス―

SupportDesk Standard ―富士通製オープンプラットフォーム製品向け標準サービス―

富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

＊OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

■対象モデル

富士通製オープンプラットフォーム製品全般（一部対象外の製品があります）

■サービス内容　＊PRIMERGYの場合

◎ **ハードウェアトラブル時の当日2時間以内※訪問修理**
万一のハードウェアトラブル時には、修理受付から2時間以内※にサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。
※サーバをStandard契約した場合の目標値（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

◎ **リモート通報によるトラブルの未然防止/早期解決の支援**
ハードウェアの障害予兆/異常情報をOSCに自動通報。OSCの専門技術者がシステム管理者に代わり通報情報を解析し、適切に対応します。
※一部対象外製品があります。

◎ **ハードウェアの定期点検※によるトラブルの未然防止**
定期点検サービスを付加することにより、サービスエンジニアがお客様先に訪問し、清掃・注油および一般調整、異常の有無の確認などをおこないます。
※点検実施時間は、ご契約のサービス時間帯によります。

◎ **専門技術者によるソフトウェア（OS※・ミドルウェア）サポート**
OSCの専門技術者が、インストール時/運用時の基本仕様/設定方法などのQ&Aに対応。また、万一のトラブル時には、トラブル内容をソフトウェア/ハードウェアに切り分け、現象からの原因調査や回避策の提示などをおこない、早期解決を支援します。
※OSサポートの有無は選択可能です。

◎ **ソフトウェア※修正の自動抽出・適用**
「UpdateSite」のご利用により、必要なソフトウェア修正情報を自動的に抽出・適用をおこないます。修正未適用によるトラブルを未然に防止するとともに、システム環境に適した修正を自動検出することで適用漏れを防ぎます。
※一部のソフトウェアを除きます。

◎ **お客様専用ホームページによる情報提供**
「SupportDesk-Web」により、過去の対応履歴（日報）、Q＆A・トラブルのデータベース、ソフトウェアの修正情報などを提供し、システム管理者の負荷軽減を図ります。

■サービス対応窓口

富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は「サービス管理者ID」が必要です。

■サービス時間帯

- 月曜～金曜　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日は除く）※SupportDesk Standard（月額）の場合、時間帯の拡張が可能です。
- 24時間365日

■価格・お支払い方法

- 月額払いまたは年額払い
  サービス料金はお客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。
- 3年/4年/5年一括払い
  サービス料金の詳細はSupportDeskパックのご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk パック ―富士通製エントリー製品向けにハードウェア修理を行う複数年一括払い型サービス―

PCサーバPRIMERGY/パソコン/レーザープリンタを対象に、保守サポートを複数年分パック化した一括お支払い型サービス商品です。対象ハードウェア製品と同時にご購入いただくことで、（標準）製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。

※サービス内容の詳細は「SupportDeskパック」のご紹介ページをご覧ください。

SupportDesk マルチベンダーサポート ―他社製品のコール代行から修理・トラブル対応までを行うサービス―

他社製品のコール受付窓口・保守契約の一元化が可能になります。対象のベンダー機器の種類に応じて、コール代行からハードウェアの修理まで幅広く対応します。また、他社サーバ機上で稼働する富士通製ミドルウェア製品のサポートを行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
マルチベンダーサポート（ハードウェア）	コール代行	お客様が各ベンダーごとに保守契約されている製品に対して、他社製品の不具合発生時、お客様からの障害コールを富士通サポートセンターで一括受付し、ベンダーへのコール代行を実施するサービス
	メンテナンス統括	他社製品で不具合が発生した場合、富士通サポートセンターでコール受付/障害切り分けを行い、富士通サポートセンターからの指示に基づき、他社ベンダーが修理対応を実施するサービス
	メンテナンスサービス	お客様からのコールを電話・FAX・専用ホームページ・E-mailにて富士通サポートセンターで一括受け付けし、障害切り分けを行います。対象ハードウェアの障害と判断した場合、保守用部品の交換および調整等による障害の修理を富士通サービスエンジニアが実施するサービス
マルチベンダーサポート（ソフトウェア）		他社サーバ機上で稼働する富士通製ミドルウェア製品をサポートするサービス

オプションサービスメニュー ―幅広いお客様ニーズに対応した、高品質な運用支援サービス―

保守サービスプラス ―製品保守の付帯作業を行うサービス―

基本サービスにプラスして、定期的な稼働状況報告やトラブル発生時のデータ復旧支援など、サービスエンジニアの保守作業に付随したサービスを実施します。

※本サービスはSupportDesk基本サービスが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名		サービス内容
保守サービスプラス	データセキュリティ（*1）	保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
		保守交換ディスクデータ消去	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
	復旧支援	PCリカバリー用マスタ管理（*1）（*3）	PCリカバリーでお預かりするマスタの管理、データ更新を行うサービス（PCリカバリーのマスタ数必須となります）
		PCリカバリー（*1）（*3）	お客様作成のマスタデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス
		サーバリストア（*2）	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リカバリー手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
		ソフトウェアRAID再構築（Solaris）（*2）（*4）	ハードディスク交換後に発生するソフトウェアのRAID構築までを行うサービス
	定期レポーティング（*2）	安定稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ご利用の当社製PCサーバの稼働状況やOSのセキュリティ状況を報告するサービス
		インフラ稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの稼働率、資産情報（ホスト名、OS版数）を報告するサービス
		設置環境状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの電源使用量や電源投入/切断状況およびプリンタ使用状況を報告するサービス
	インフラ管理支援（*2）	稼働状況照会	ICTシステムの状態（稼働情報や温度湿度情報等）をリアルタイムにブラウザで照会できるサービス
	予防保守（*2）	システム状態通知	お客様のネットワーク環境に接続されるICTシステムの稼働状態を監視し、検出した異常を、お客様が指定した通知先にE-mailで自動通報するサービス
		リモート通報（Windows）	SupportDesk Standardの標準サービス機能であるハードウェアトラブルのリモート通報機能に加え、死活監視およびWindows OSの重大障害の通報を行うサービス
		定期点検追加	製品の標準定期点検回数に点検回数をプラスして定期点検を行うサービス
		RAIDバッテリー定期交換（PRIMERGY）	「SASアレイコントローラカード搭載のバッテリーバックアップユニット（消耗品）」をサービスエンジニアが定期的に交換するサービス
		BIOS/ファームウェアアップデート	PRIMERGYのBIOSやファームウェアのアップデート作業を、お客様に代わってサービスエンジニアが実施するサービス（ただし、標準添付ソフトやドライバ類は除きます。）

（*1）SupportDesk 基本サービスが契約されていることが前提です。
（*2）SupportDesk Standardが契約されていることが前提です。
（*3）パソコン向けのサービスです。
（*4）SPARC Enterprise 向けのサービスです。

運用サービスプラス ―インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス―

複雑化するICTシステム運用の見える化と最適化に向けた支援を行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
運用サービスプラス	システム監視	お客様システムやネットワーク機器を対象に富士通サポートセンターからリモート監視を行うサービス
	システムマネジメント	お客様のシステム構成や運用形態を把握した専門技術者によるワンストップ窓口をご提供するサービス
	システムオペレーション	サーバの起動/停止や定期ジョブの実施など、定期的なお客様運用作業をお客様に代わって実施するサービス

一括お支払い型サービス　SupportDeskパック

SupportDeskパックはSupportDeskサービスを複数年分（3年/4年/5年）パック化した一括お支払い型保守サービスです。製品と同時にご購入いただくことで、（標準）製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。お客様のご要望に合わせて、最適なサポートをお選びいただけるよう、幅広いラインナップをご用意しています。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

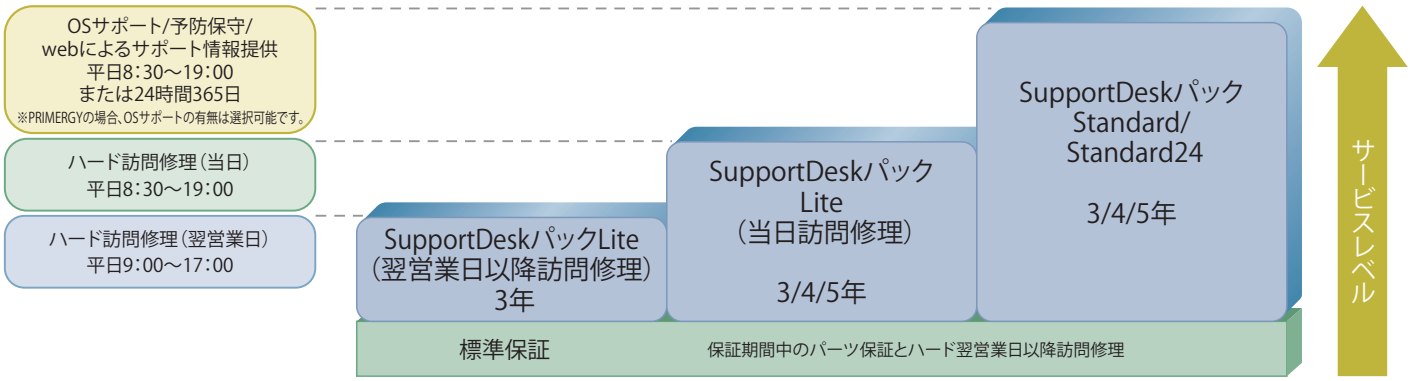

SupportDesk パックの選択

SupportDeskパックでは、さまざまなサービスレベル/サービス時間帯のラインナップをご用意しております。ご購入いただいたハードウェア製品にあわせSupportDeskパックを選択いただけます。

SupportDesk パック対応表

対象製品				SupportDeskパック種別									
				Standard				Lite					
				Standard/Standard24	Standard/Standard24（OSサポートなし）	保守交換ディスク引渡付	保守交換ディスクデータ消去付	当日訪問修理	保守交換ディスク引渡付	保守交換ディスクデータ消去付	プリンタ・トナーセット	翌営業日以降訪問修理	引取修理
PCサーバ	PRIMERGY	1Way モデル	TX150 S7	○	○	○	○	○	−	−	−	○	○
			TX100 S3 / TX120 S3 / TX140 S1 / RX100 S7	−	○	○	○	○	−	−	−	○	○
		2Way モデル	TX200 S6 / TX300 S6 / RX200 S6 / RX300 S6	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−
			TX300 S7 / RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7	−	○	○	○	○	−	−	−	−	−
		4Way モデル	RX600 S6	−	○	○	○	○	−	−	−	−	−
	PRIMERGY ブレードサーバ	サーバブレード	BX920 S2 / BX922 S2	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−
			BX924 S2	−	○	○	−	○	−	−	−	−	−
		シャーシ	BX900 S1 / BX400 S1	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
		ストレージブレード	SX910 S1 / SX940 S1 / SX960 S1 / SX980 S1	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
		BX900用スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
			SASスイッチブレード	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
			LANパススルーブレード	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
			ファイバーチャネルスイッチブレード	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
			ファイバーチャネルパススルーブレード	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
			InfiniBandスイッチブレード	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−
UPS	無停電電源装置（UPS）		～1000VA / ～2000VA / ～3000VA / Smart-UPS RT5000	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
パソコン	法人向けモデル		ESPRIMO / LIFEBOOK	−	−	−	−	○	○	○	−	○	○
			バリューシリーズ	−	−	−	−	○	○	○	−	−	○
	シンクライアント		シンクライアント	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○
	PCワークステーション		CELSIUS	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
レーザプリンタ	Printia LASER シリーズ	A3カラー	XL-C8300	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
		A4カラー	XL-C2260	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
		A3モノクロ	XL-9320 / XL-9440E / XL-9380E	−	−	−	−	○	−	−	○	−	−
			XL-9500	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
		A4モノクロ	XL-4360 / XL-4280	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
ストレージ	ディスクアレイ装置 ETERNUS DXシリーズ		DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2 / ドライブエンクロージャー	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	テープライブラリ装置 ETERNUS LTシリーズ		LT20 / LT20 S2 / LT40 S2 / LT60 S2	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ネットワーク機器	IPアクセスルータ Si-R シリーズ		Si-R30B / Si-R240B / Si-R220C / Si-R130B / Si-R370 / Si-R G100 / Si-R G200	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	セキュアスイッチ SR-S シリーズ		SR-S748TC1 / SR-S724TC1 / SR-S716C2 / SR-S348TC1 / SR-S324TC1 / SR-S316C2 / SR-S316TL1 / SR-S308TL1 / SR-S224TC2 / SR-S224PS1 / SR-S208PD1	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	サーバ収容スイッチ SR-X シリーズ		SR-X526R1 / SR-X340TR1 / SR-X324T1 / SR-X316T1	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	スイッチングハブ SH シリーズ		SH1516ATC / SH1508ATC / SH1516C / SH1508C / SH1508MC	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−

※サービス内容やサービス範囲の詳細は、各製品の「サービスレベル」や「サービス対象範囲」のご紹介ページをご覧ください。

ハードウェアサポートに加えOSのサポートもご希望される場合は、ホストOS（または仮想化ソフトウェア）/ゲストOSサポート専用のSupportDeskをご利用ください。ご購入いただいた製品によってお選びいただけるOSサポート製品が異なります。下記を参考にOSサポート製品をお選びください。

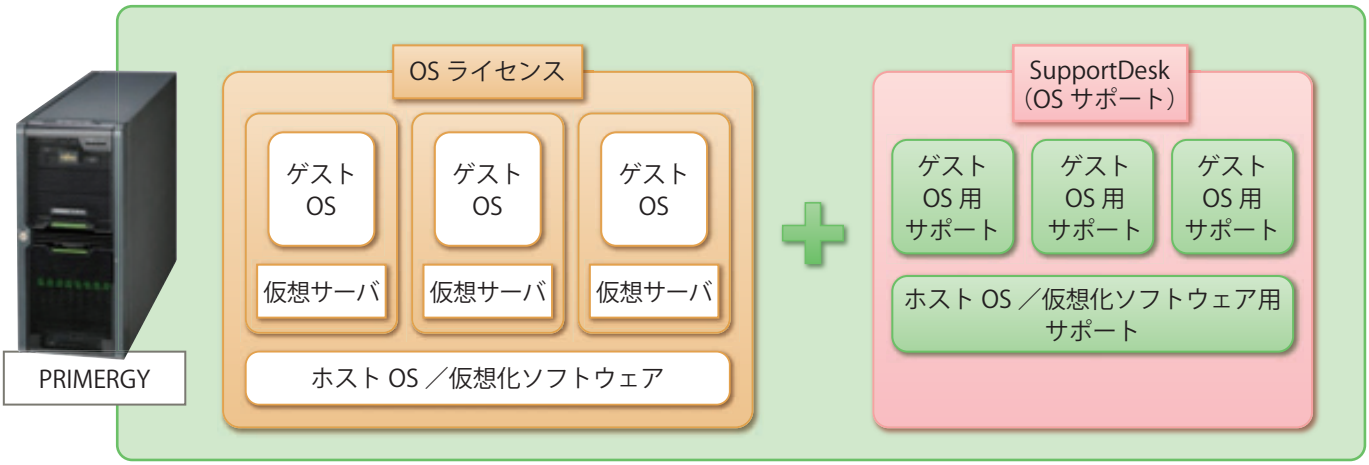

※ホストOS（または仮想化ソフトウェア）サポート、ゲストOSサポートそれぞれの契約が必要です。また、ご購入いただいたライセンス数量と同数の契約が必要です。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDesk OS サポート対応表

対象製品		SupportDesk（*1）（OSサポート）			Windows			Linux		VMware	SupportDeskパック Standard/Standard24	
					カスタムメイド型名（月額）（OSバンドルオプション/OS変換機構オプション）	カスタムメイド型名（一括）（OSサポート専用3/4/5年）	SupportDesk OS単体サポート（月額）	カスタムメイド型名（一括）（OSサポート専用1/3/4/5年）	SupportDesk OS単体サポート（年額）	SupportDesk OS単体サポート（年額）	Windows Server 専用	Linux サポートバンドルタイプ専用
TX150 S7 TX200 S6 TX300 S6 RX200 S6 RX300 S6 BX920 S2 BX922 S2 BX924 S2	Windows インストールタイプ	Windows	Standard	ホストOS用	○	–	○	–	–	–	○	–
				ゲストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
			Enterprise	ホストOS用	○	–	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
			Datacenter	ホストOS用	○	–	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
	Linuxサポートバンドルタイプ（*2）	Linux	Red Hat Enterprise Linux	1ゲスト用	–	–	–	–	○	–	–	○
				4ゲスト用	–	–	–	–	○	–	–	–
				無制限用	–	–	–	–	○	–	–	–
	VMware インストールタイプ	VMware	ESXi		–	–	–	–	–	○	–	–
			vSphere（*3）		–	–	–	–	–	○	–	–
	ディスクレスタイプ	Windows	Standard	ホストOS用	–	–	○	–	–	–	○	–
				ゲストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
			Enterprise	ホストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
			Datacenter	ホストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	–	–	○	–	–	–	–	–
		Linux	Red Hat Enterprise Linux	1ゲスト用	–	–	–	–	○	–	–	–
				4ゲスト用	–	–	–	–	○	–	–	–
				無制限用	–	–	–	–	○	–	–	–
		VMware	ESXi		–	–	–	–	–	○	–	–
			vSphere（*3）		–	–	–	–	–	○	–	–
TX100 S3 TX120 S3 TX140 S1 TX300 S7 RX100 S7 RX200 S7 RX300 S7 RX350 S7 RX600 S6	OSオプション	Windows	Standard	ホストOS用	○	○	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	○	○	○	–	–	–	–	–
			Enterprise	ホストOS用	○	○	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	○	○	○	–	–	–	–	–
			Datacenter	ホストOS用	○	○	○	–	–	–	–	–
				ゲストOS用	○	○	○	–	–	–	–	–
		Linux	Red Hat Enterprise Linux	1ゲスト用	–	–	–	○	○	–	–	–
				4ゲスト用	–	–	–	○	○	–	–	–
				無制限用	–	–	–	–	○	–	–	–
		VMware	ESXi		–	–	–	–	–	○	–	–
			vSphere（*3）		–	–	–	–	–	○	–	–

（*1）ご購入いただいたOS製品（ライセンス）と同数をご契約ください。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
（*2）Linux サポートバンドルタイプは、1年間のサポートサービスがバンドルされています。バンドルサポート期間終了後、本サービスをご契約ください。
（*3）VMware vSphereオプションには、1年間のサポートサービスがバンドルされています。バンドルサポート期間終了後、本サービスをご契約ください。

SupportDeskパックの特長

■安心な保守サービスにアップグレード

SupportDeskパックを製品と同時にご購入いただくことで、製品保証のサービスレベルをアップグレードします。高品質なSupportDeskサービスを初年度からご利用いただけます。

■選べるサービスメニュー

訪問修理サービスや、訪問修理に加え予防保守やOSサポートまで行うサービスなどをご用意。さらに、サービス期間/サービス時間帯も、お客様の運用に合わせて選択できます（*1）。（*1）製品により、選択できるパッケージは異なります。

■お得な価格

製品保証期間を考慮した特別価格でご提供します。さらにオプション製品（*2）のサポートも含まれますのでコストパフォーマンスに優れたパッケージサービスです。（*2）一部対象外製品もあります。

■手間いらずの一括払い

サービス料金は一括前払い。月々のお支払いが不要の上、サービス期間中の追加費用もかかりませんので（*3）、適切な予算計画が立てられます。（*3）消耗品などは、別途有償となります。

■お申し込みは簡単

お客様の運用に合ったパッケージをご購入いただき、「登録Webフォーム」から入力・送信、もしくは「お客様登録カード」を記入・郵送いただくだけで、すぐにサービスが受けられます。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご参照ください。

SupportDeskパックの選択の手順

SupportDeskパックではさまざまなサービスレベル/サービス時間帯のラインナップをご用意しております。システム運用の形態に即したSupportDeskパックをご選択いただけます。「手順①製品のサービスレベルに応じて種類を選択する」、「手順②サービス期間を選択する」に従って、SupportDeskパックをお選びください。

手順①　製品のサービスレベルに応じて種類を選択する

お使いいただく製品に合わせて、サービス内容を選択します。

■SupportDeskパック Standard/Standard24

【サービス対象製品】（*1）
- PCサーバPRIMERGY（*2）（*3）
- 無停電電源装置（UPS）（*4）（*5）
- ストレージシステム ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2、ETERNUS LTシリーズ（*6）
- ネットワーク機器（*7）（*8）　Si-Rシリーズ、SR-Sシリーズ、SR-Xシリーズ、SHシリーズ

【サービス内容】
- ハードウェア当日2時間以内（*9）訪問修理
- サーバOS（*10）に関する問題解決支援（電話）
- リモート通報機能による予防保守（*11）
- 定期点検（年1回）（*12）
- お客様専用ホームページによる各種情報提供（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）

【サービス時間帯】
- Standard　月曜日～金曜日　8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日を除く）
- Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard / Standard24
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート（*10）	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	○
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	○
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報（*11）	○
	・定期点検（年1回）（*12）	○
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
VMware ESXi インストールタイプ、型名が「PY」から始まる製品
（*3）PRIMERGYまたはETERNUS本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。（オールインワンタイプを除く）
（*4）本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*5）PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*6）LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*7）ネットワーク機器のサポート内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
（*8）Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*9）SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*10）サポート対象OSは「サービス対象範囲（1パックあたり）」の「●タワー/ラック型用、ブレードサーバ用」よりご確認ください。
（*11）無停電電源装置（UPS）、ETERNUS LTシリーズ、ネットワーク機器は対象外です。
（*12）対象はETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2、ETERNUS LTシリーズです。

■SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし）

【サービス対象製品】（*1）

PCサーバPRIMERGY（*2）（*3）

【サービス内容】

・ハードウェア当日2時間（*4）以内訪問修理
・リモート通報機能による予防保守（*5）
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）

【サービス時間帯】

・Standard　月曜日～金曜日　8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】

富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard / Standard24（OSサポートなし）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	ー
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	ー
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	ー
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	ー
	・ハード翌営業日以降訪問修理	ー

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパックと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*4）SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*5）ESXiインストールタイプは対象外です。

■SupportDeskパック Standard/Srandard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）

【サービス対象製品】（*1）

PCサーバ PRIMERGY（*2）（*3）

【サービス内容】

・ハードウェア当日2時間以内（*4）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守（*5）
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・保守交換したハードディスク／SSDの引き渡し（*6）

【サービス時間帯】

・Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・Standard24　24時間365日

【サービス対応窓口】

富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	ー
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	ー
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	ー
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	ー
	・ハード翌営業日以降訪問修理	ー
その他	・故障ハードディスク/SSDの引き渡し	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*4）SupportDeskパック Standard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*5）ESXiインストールタイプは対象外です。
（*6）トラブル時に保守交換した故障ハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様にお引き渡し致します（ただし、大容量SSD（100GB以上）は対象外）。保守交換した故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄処理はお客様作業となります。

■SupportDeskパック Standard/Srandard24（OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付）

【サービス対象製品】（*1）

PCサーバ PRIMERGY（*2）（*3）

【サービス内容】

・ハードウェア当日2時間以内（*4）訪問修理
・リモート通報機能による予防保守（*5）
・お客様専用ホームページによる各種情報提供
（修正情報/運用ノウハウ/トラブル対応履歴など）
・保守交換したハードディスクのデータ消去（*6）（*7）

【サービス時間帯】

・コール受付/修理：Standard　月曜日～金曜日 8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
Standard24　24時間365日
・データ消去作業：修理作業とは別日程の月曜日～金曜日 9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】

富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		Standard：平日8：30～19：00 Standard24：24時間365日
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	ー
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	ー
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	○
	・定期点検（年1回）	ー
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	○
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	ー
	・ハード翌営業日以降訪問修理	ー
その他	・故障ハードディスクのデータ消去	○

（*1）対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2）オールインワンタイプ、BX924 S2は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
（*3）PRIMERGY本体に接続されるUPSのサポートが必要な場合は、別途UPS用のパックをご購入ください。UPS用パックは接続される本体のSupportDeskパックStandardと同じサービス時間帯/サービス期間のものを無停電電源装置（UPS）の電源容量にあわせてご購入ください。
（*4）SupportDeskパックStandard/Standard24をご契約いただいた場合の目標値です（クライアント製品およびソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また、対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより2時間以内に訪問できない場合や、翌営業日以降の対応になる場合があります。
（*5）ESXiインストールタイプは対象外です。
（*6）トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。
（*7）SSDは対象外です。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

●PCサーバPRIMERGY用

【サービス対象製品】（*1）
PCサーバPRIMERGY（*2）

【サービス内容】
ハードウェア当日訪問（*3）修理

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　8：30～19：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通サポートセンター（OSC）

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite（当日訪問修理）
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）
窓口受付時間		平日8：30～19：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－

●クライアント製品用

【サービス対象製品】（*1）
・パソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC / シンクライアント（*4）
・PCワークステーション CELSIUS
・レーザープリンタ Printia LASER シリーズ（*5）

【サービス内容】
ハードウェア当日訪問（*6）修理

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite（当日訪問修理）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	－

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 17時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
(*4) HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコンは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*5) サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、ベルトクリーナ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照下さい。http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/
(*6) 15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）

【サービス対象製品】（*1）
パソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日訪問（*3）修理
・保守交換したハードディスクの引き渡し（*4）

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	－
その他	・故障ハードディスクの引き渡し	○

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) シンクライアント、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、フラッシュメモリ搭載モデル、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコンは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
(*4) トラブル時に保守交換したハードディスクを富士通が回収せず、お客様にお引き渡し致します。保守交換したハードディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄処理はお客様作業となります。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）

【サービス対象製品】（*1）
パソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日訪問（*3）修理
・保守交換したハードディスクのデータ消去（*4）

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDeskパック種別		Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	○
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
その他	・故障ハードディスクのデータ消去	○

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) シンクライアント、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、フラッシュメモリ搭載モデル、SSD搭載モデル、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコンは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
(*4) トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）プリンタ・トナーセット

【サービス対象製品】（*1）
レーザープリンタPrintia LASERシリーズ
XL-9320 / XL-9440E / XL-9380E（*2）

【サービス内容】
・ハードウェア当日訪問（*3）修理
・トナー（プロセスカートリッジ）の提供

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
・修理受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター（*4）
・トナー要求窓口：富士通コワーコオーダーセンター（*5）（*6）

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（当日訪問修理）プリンタ・トナーセット
対応窓口	修理受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター
	トナー要求窓口	富士通コワーコオーダーセンター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	○
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	－
その他	・トナー（プロセスカートリッジ）の提供	○

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、ベルトクリーナ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照下さい。http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/
(*3) 15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌営業日以降の対応になる場合があります。
(*4) ハードウェア修理の受付窓口となります。
(*5) トナー（プロセスカートリッジ）の納期・引き取りに関するお問い合わせ窓口となります。
(*6) トナー（プロセスカートリッジ）のご要求はFAXのみの受け付けとなります。

■SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

【サービス対象製品】（*1）
・PCサーバ PRIMERGY 1年保証モデル（*2）
・パソコン ESPRIMO / LIFEBOOK（*3）

【サービス内容】
ハードウェア翌営業日以降（*4）訪問修理

【サービス時間帯】
月曜日～金曜日　9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（翌営業日以降訪問修理）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	○
	・ハード引取修理	－

(*1) 本パック商品はサービス対象ハードウェア本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。ハードウェア製品購入後にパック商品の追加購入はできません。
(*2) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*3) 店頭モデル、シンクライアント、バリューシリーズ、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、ESPRIMO B531/D、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコンは対象外です。
(*4) 15時までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置場所/交通事情/天候などにより、翌々営業日以降の対応になる場合があります。

■SupportDeskパック Lite（引取修理）

【サービス対象製品】（*1）
パソコン ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC /
シンクライアント（*2）

【サービス内容】
ハードウェア引取修理

【サービス時間帯】
・コール受付：月曜日～金曜日 9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・引取時間帯：月曜日～金曜日 9：00～17：00
（祝日および12月30日～1月3日を除く）
・レスポンス：引取から修理・返送まで4～6営業日（目安）

【サービス対応窓口】
富士通ハードウェア修理相談センター

サービス内容 ＼ SupportDesk パック種別		Lite（引取修理）
対応窓口		富士通ハードウェア修理相談センター
窓口受付時間		平日9：00～17：00
OSサポート	・専門技術者によるQ&A/問題解決支援	－
	・ソフト修正情報（パッチ）の提供	－
予防保守	・ハード異常・予兆情報のリモート通報	－
	・定期点検（年1回）	－
	・Webによる情報提供（運用ノウハウ等）	－
ハード修理	・ハード当日訪問修理（2時間オンサイト）	－
	・ハード当日訪問修理	－
	・ハード翌営業日以降訪問修理	－
	・ハード引取修理	○

(*1) 対象ハードウェア製品の保証開始から1年を過ぎている製品はSupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコンは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

手順②　サービス期間を選択する

SupportDeskパックはサービス期間を3年/4年/5年の中から選択できます。（一部製品を除く）

●SupportDeskパックのサービス期間（3年/4年/5年）には、製品保証期間が含まれます。
●お客様登録の完了後（または「サービス管理者ID」到着後）サービス開始となります。サービス終了日は対象ハードウェア製品本体の保証書有効期間をもとに設定されます。
●サービスを最大期間ご利用いただくために、ハードウェア製品本体とSupportDeskパックの同時購入をお勧めします。

SupportDesk パック種別	サービス期間（製品保証期間を含む）		
	3年	4年	5年
Standard/Standard24	○	○	○
Lite（当日訪問修理）	○	○	○
Lite（翌営業日以降訪問修理）（*1）	○	−	−

【製品保証期間が１年の場合】

（*1）SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）は、ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで同時手配をしていただく必要があります。ハードウェア製品購入後に追加で購入することはできません。
（*2）製品保証期間は、製品によって異なります。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパックStandard/Standard24、SupportDeskパックLiteをご購入の場合　※パソコン向けSupportDeskパックをカスタムメイドでご購入いただいた場合を除く。

SupportDeskパックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。「登録Webフォーム（https://eservice.fujitsu.com/sdk_pack/）」にてご登録いただくか、「お客様登録カード（*1）」に必要事項をご記入のうえ、サービス製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。

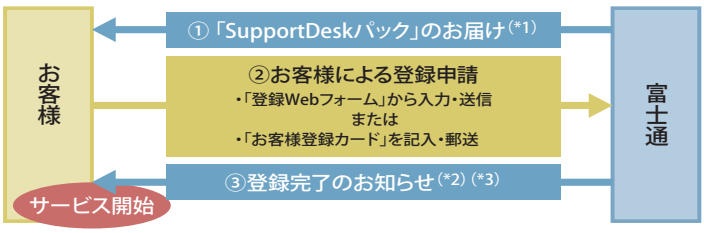

（*1）お客様登録カードは、カスタムメイド専用パックをご購入の場合、対象のハードウェア製品に同梱されています。その他のパックの場合はお届けされるパッケージに同梱されています。
（*2）「SupportDeskパックStandard/Standard24」では「サービス管理者ID」を発行いたします。サービスご利用の際は本ID番号が必要となります。
（*3）「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、登録完了通知に記載のサポート窓口にて、対象ハードウェア製品の「製品型名」、「製造番号」を確認させていただきます。

◎「SupportDeskパック Standard/Standard24」、「SupportDeskパック Lite」をご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。

※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

（*1）カスタムメイド専用パックをご購入の場合はお客様登録カードを対象ハードウェア本体に同梱してお届けします。

■SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）または、パソコン向けSupportDeskパックをカスタムメイドでご購入の場合

「SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）」はパッケージのお届け/登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の製品型名・製造番号を確認させていただきます。

SupportDeskパック価格・型名一覧（対象機種別）

SupportDeskパックは、対象製品/サービス内容/サービス期間/サービス時間帯に応じて価格・型名を定めております。ご購入の機器が対象製品に含まれ、ご希望のサービス内容/サービス期間/サービス時間帯に該当するものをご確認ください。

PC サーバ　PRIMERGY

■ご購入されたPRIMERGYにあわせて、「SupportDeskパック」をお選びください。

PRIMERGY向けSupportDeskパックでは、以下のサービスを提供しております。

- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 Windows Server® 2008専用
- SupportDeskパック Standard タワー/ラック型用 Linuxサポートバンドルタイプ
- SupportDeskパック Standard タワー型用 オールインワンタイプ専用
- SupportDeskパック Standard ブレードサーバ用 BX900/BX400専用
- SupportDeskパック Standard OSサポートなし タワー/ラック型用、ブレードサーバ用
- SupportDeskパック Standard OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付タワー/ラック型用、ブレードサーバ用
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理/翌営業日以降訪問修理）

■無停電電源装置（UPS）のサポートが必要な場合は、「UPS用パック」をご購入ください。

- PRIMERGYまたはETERNUS向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
- オールインワンタイプ専用パックの場合は、標準添付されるUPS・ソフトウェアのサポートが含まれるため、UPS用パックご購入の必要はありません。

■ストレージドライブ（HDD（SATA、BC-SATA、SAS）/SSD）の仕様・選択について

- PRIMERGYでは、ストレージドライブとしてHDD（SATA、BC-SATA、SAS）と SSDがあり、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを提供しています。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。
- 24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ（HDD（SAS）/SSD）のご利用をお奨めします。
- ストレージドライブ（HDD（SATA、BC-SATA、SAS）/SSD）の仕様は下記URLをご参照ください。
  http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/

SupportDeskパック Standard/Standard24

■タワー/ラック型用 Windows Server® 2008専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル（*1）（*2）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・Windows Server® 2008サポート ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MAH032	SV7MAH042	SV7MAH052	SV7MAH035	SV7MAH045	SV7MAH055
		標準価格（税別）	109,000 円	150,000 円	190,000 円	150,000 円	206,000 円	261,000 円
TX150 S7 Windows Server® 2008 R2 Foundation	1 年保証	型名	SV7MAL032	SV7MAL042	SV7MAL052	SV7MAL035	SV7MAL045	SV7MAL055
		標準価格（税別）	91,000 円	126,000 円	160,000 円	125,000 円	173,000 円	221,000 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MAJR32	SV7MAJR42	SV7MAJR52	SV7MAJR35	SV7MAJR45	SV7MAJR55
		標準価格（税別）	99,000 円	152,000 円	205,000 円	143,000 円	213,000 円	282,000 円
TX300 S6	3 年保証	型名	SV7MAJ132	SV7MAJ142	SV7MAJ152	SV7MAJ135	SV7MAJ145	SV7MAJ155
		標準価格（税別）	113,000 円	162,000 円	211,000 円	145,000 円	214,000 円	283,000 円
RX200 S6	3 年保証	型名	SV7MAJ432	SV7MAJ442	SV7MAJ452	SV7MAJ435	SV7MAJ445	SV7MAJ455
		標準価格（税別）	122,000 円	176,000 円	229,000 円	161,000 円	230,000 円	298,000 円
RX300 S6	3 年保証	型名	SV7MAJ532	SV7MAJ542	SV7MAJ552	SV7MAJ535	SV7MAJ545	SV7MAJ555
		標準価格（税別）	161,000 円	231,000 円	282,000 円	221,000 円	314,000 円	410,000 円

（*1） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。
（*2） 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
Linuxサポートバンドルタイプ、オールインワンタイプ、VMware ESXi インストールタイプ、型名が「PY」から始まる製品

■タワー/ラック型用 Linuxサポートバンドルタイプ

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル（*1）（*2）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・LinuxOSサポート ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MA4032	SV7MA4042	SV7MA4052	SV7MA4035	SV7MA4045	SV7MA4055
		標準価格（税別）	220,000 円	320,000 円	419,000 円	332,000 円	478,000 円	624,000 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MABR32	SV7MABR42	SV7MABR52	SV7MABR35	SV7MABR45	SV7MABR55
		標準価格（税別）	290,000 円	442,000 円	592,000 円	439,000 円	653,000 円	862,000 円
TX300 S6	3 年保証	型名	SV7MAB132	SV7MAB142	SV7MAB152	SV7MAB135	SV7MAB145	SV7MAB155
		標準価格（税別）	291,000 円	443,000 円	593,000 円	440,000 円	654,000 円	863,000 円
RX200 S6	3 年保証	型名	SV7MAB432	SV7MAB442	SV7MAB452	SV7MAB435	SV7MAB445	SV7MAB455
		標準価格（税別）	272,000 円	431,000 円	544,000 円	412,000 円	635,000 円	787,000 円
RX300 S6	3 年保証	型名	SV7MAB532	SV7MAB542	SV7MAB552	SV7MAB535	SV7MAB545	SV7MAB555
		標準価格（税別）	299,000 円	465,000 円	631,000 円	448,000 円	680,000 円	911,000 円

（*1） Linuxサポートバンドルタイプが対象です。
（*2） 以下の製品は本SuppportDeskパックのサービス対象外です。
ディスクレスタイプ、Windows Server 2008 バンドルタイプ、オールインワンタイプ、VMware ESXi インストールタイプ、型名が「PY」から始まる製品

■タワー型用 オールインワンタイプ専用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポート ・標準添付ソフトウェアのサポート ・無停電電源装置（UPS）サポート（*1） ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX150 S7 オールインワンタイプ Windows Server® 2008 R2 Standard	1 年保証	型名	SV7MAH632	SV7MAH642	SV7MAH652	SV7MAH635	SV7MAH645	SV7MAH655
		標準価格（税別）	160,000 円	220,000 円	283,000 円	186,000 円	256,000 円	331,000 円

（*1） UPSのバッテリ交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。

■ブレードサーバ用 BX900/BX400専用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル（*1）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポート ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード（Windows）（*2） BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3 年保証	型名	SV7MAJK32	SV7MAJK42	SV7MAJK52	SV7MAJK35	SV7MAJK45	SV7MAJK55
		標準価格（税別）	135,000 円	214,000 円	292,000 円	185,000 円	293,000 円	400,000 円
サーバブレード（Linux） BX920 S2	3 年保証	型名	SV7MABK32	SV7MABK42	SV7MABK52	SV7MABK35	SV7MABK45	SV7MABK55
		標準価格（税別）	361,000 円	546,000 円	730,000 円	516,000 円	777,000 円	1,037,000 円
シャーシ（*3） BX900 S1	3 年保証	型名	SV7MAEM32	SV7MAEM42	SV7MAEM52	SV7MAEM35	SV7MAEM45	SV7MAEM55
		標準価格（税別）	105,000 円	165,000 円	222,000 円	148,000 円	229,000 円	311,000 円
シャーシ BX400 S1	3 年保証	型名	SV7MAED32	SV7MAED42	SV7MAED52	SV7MAED35	SV7MAED45	SV7MAED55
		標準価格（税別）	48,000 円	78,000 円	106,000 円	70,000 円	111,000 円	152,000 円
ストレージブレード SX910 S1	1 年保証	型名	SV7MAES32	SV7MAES42	SV7MAES52	SV7MAES35	SV7MAES45	SV7MAES55
		標準価格（税別）	147,000 円	203,000 円	258,000 円	200,000 円	276,000 円	350,000 円
ストレージブレード SX940 S1	1 年保証	型名	SV7MAEL32	SV7MAEL42	SV7MAEL52	SV7MAEL35	SV7MAEL45	SV7MAEL55
		標準価格（税別）	73,000 円	100,000 円	126,000 円	105,000 円	145,000 円	184,000 円
ストレージブレード SX960 S1 / SX980 S1	1 年保証	型名	SV7MAEY32	SV7MAEY42	SV7MAEY52	SV7MAEY35	SV7MAEY45	SV7MAEY55
		標準価格（税別）	106,000 円	158,000 円	210,000 円	145,000 円	215,000 円	283,000 円
スイッチブレード（1Gbps）	1 年保証	型名	SV7MAEN32	SV7MAEN42	SV7MAEN52	SV7MAEN35	SV7MAEN45	SV7MAEN55
		標準価格（税別）	51,000 円	70,000 円	88,000 円	69,000 円	96,000 円	121,000 円
スイッチブレード（10Gbps）	1 年保証	型名	SV7MAEP32	SV7MAEP42	SV7MAEP52	SV7MAEP35	SV7MAEP45	SV7MAEP55
		標準価格（税別）	208,000 円	287,000 円	365,000 円	283,000 円	390,000 円	497,000 円
SAS スイッチブレード	1 年保証	型名	SV7MANT32	SV7MANT42	SV7MANT52	SV7MANT35	SV7MANT45	SV7MANT55
		標準価格（税別）	28,000 円	38,000 円	48,000 円	38,000 円	52,000 円	66,000 円
LAN パススルーブレード	1 年保証	型名	SV7MAEX32	SV7MAEX42	SV7MAEX52	SV7MAEX35	SV7MAEX45	SV7MAEX55
		標準価格（税別）	59,000 円	96,000 円	133,000 円	82,000 円	132,000 円	183,000 円
ファイバーチャネルスイッチブレード	1 年保証	型名	SV7MAEQ32	SV7MAEQ42	SV7MAEQ52	SV7MAEQ35	SV7MAEQ45	SV7MAEQ55
		標準価格（税別）	188,000 円	259,000 円	328,000 円	256,000 円	353,000 円	448,000 円
ファイバーチャネルパススルーブレード	1 年保証	型名	SV7MAEV32	SV7MAEV42	SV7MAEV52	SV7MAEV35	SV7MAEV45	SV7MAEV55
		標準価格（税別）	53,000 円	73,000 円	93,000 円	72,000 円	99,000 円	127,000 円
InfiniBand スイッチブレード	1 年保証	型名	SV7MAET32	SV7MAET42	SV7MAET52	SV7MAET35	SV7MAET45	SV7MAET55
		標準価格（税別）	238,000 円	331,000 円	424,000 円	328,000 円	454,000 円	579,000 円

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス内容でご購入ください。
（*2） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。
（*3） 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。

SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし）

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1 年保証	型名	SV7MMHH32	SV7MMHH42	SV7MMHH52	SV7MMHH35	SV7MMHH45	SV7MMHH55
		標準価格（税別）	81,000 円	111,000 円	141,000 円	105,000 円	144,000 円	182,000 円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MMH032	SV7MMH042	SV7MMH052	SV7MMH035	SV7MMH045	SV7MMH055
		標準価格（税別）	82,000 円	113,000 円	143,000 円	113,000 円	155,000 円	196,000 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MMJR32	SV7MMJR42	SV7MMJR52	SV7MMJR35	SV7MMJR45	SV7MMJR55
		標準価格（税別）	75,000 円	114,000 円	154,000 円	108,000 円	160,000 円	212,000 円
TX300 S6 / TX300 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ132	SV7MMJ142	SV7MMJ152	SV7MMJ135	SV7MMJ145	SV7MMJ155
		標準価格（税別）	85,000 円	122,000 円	159,000 円	109,000 円	161,000 円	213,000 円
RX100 S7	1 年保証	型名	SV7MMH332	SV7MMH342	SV7MMH352	SV7MMH335	SV7MMH345	SV7MMH355
		標準価格（税別）	75,000 円	103,000 円	130,000 円	95,000 円	130,000 円	168,000 円
RX200 S6 / RX200 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ432	SV7MMJ442	SV7MMJ452	SV7MMJ435	SV7MMJ445	SV7MMJ455
		標準価格（税別）	92,000 円	132,000 円	172,000 円	121,000 円	173,000 円	224,000 円
RX300 S6 / RX300 S7 / RX350 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ532	SV7MMJ542	SV7MMJ552	SV7MMJ535	SV7MMJ545	SV7MMJ555
		標準価格（税別）	121,000 円	174,000 円	212,000 円	166,000 円	236,000 円	308,000 円
RX600 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ932	SV7MMJ942	SV7MMJ952	SV7MMJ935	SV7MMJ945	SV7MMJ955
		標準価格（税別）	310,000 円	491,000 円	672,000 円	422,000 円	665,000 円	909,000 円

(*1) オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。
(*2) ESXiインストールタイプはリモート通報機能のサービス対象外です。

■ブレードサーバ用

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3 年保証	型名	SV7MMJK32	SV7MMJK42	SV7MMJK52	SV7MMJK35	SV7MMJK45	SV7MMJK55
		標準価格（税別）	102,000 円	161,000 円	219,000 円	139,000 円	220,000 円	300,000 円

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
(*2) ESXiインストールタイプはリモート通報機能のサービス対象外です。

SupportDeskパック Standard/Standard24（OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付）

■タワー/ラック型用　保守交換ディスク引渡付

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し（*3）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1 年保証	型名	SV7MMHH32C	SV7MMHH42C	SV7MMHH52C	SV7MMHH35C	SV7MMHH45C	SV7MMHH55C
		標準価格（税別）	97,000 円	132,000 円	167,000 円	121,000 円	165,000 円	208,000 円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MMH032C	SV7MMH042C	SV7MMH052C	SV7MMH035C	SV7MMH045C	SV7MMH055C
		標準価格（税別）	98,000 円	134,000 円	169,000 円	129,000 円	176,000 円	222,000 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MMJR32C	SV7MMJR42C	SV7MMJR52C	SV7MMJR35C	SV7MMJR45C	SV7MMJR55C
		標準価格（税別）	91,000 円	135,000 円	180,000 円	124,000 円	181,000 円	238,000 円
TX300 S6 / TX300 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ132C	SV7MMJ142C	SV7MMJ152C	SV7MMJ135C	SV7MMJ145C	SV7MMJ155C
		標準価格（税別）	101,000 円	143,000 円	185,000 円	125,000 円	182,000 円	239,000 円
RX100 S7	1 年保証	型名	SV7MMH332C	SV7MMH342C	SV7MMH352C	SV7MMH335C	SV7MMH345C	SV7MMH355C
		標準価格（税別）	91,000 円	124,000 円	156,000 円	111,000 円	151,000 円	194,000 円
RX200 S6 / RX200 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ432C	SV7MMJ442C	SV7MMJ452C	SV7MMJ435C	SV7MMJ445C	SV7MMJ455C
		標準価格（税別）	108,000 円	153,000 円	198,000 円	137,000 円	194,000 円	250,000 円
RX300 S6 / RX300 S7 RX350 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ532C	SV7MMJ542C	SV7MMJ552C	SV7MMJ535C	SV7MMJ545C	SV7MMJ555C
		標準価格（税別）	137,000 円	195,000 円	238,000 円	182,000 円	257,000 円	334,000 円
RX600 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ932C	SV7MMJ942C	SV7MMJ952C	SV7MMJ935C	SV7MMJ945C	SV7MMJ955C
		標準価格（税別）	326,000 円	512,000 円	698,000 円	438,000 円	686,000 円	935,000 円

(*1) オールインワンタイプは対象外です。
(*2) ESXiインストールタイプはリモート通報機能のサービス対象外です。
(*3) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、大容量SSD（100GB以上）は本サービスの対象外です。故障ハードディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

■ブレードサーバ用　保守交換ディスク引渡付

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)	製品保証	サービス内容	・ハードウェア訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し（*3）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3 年保証	型名	SV7MMJK32C	SV7MMJK42C	SV7MMJK52C	SV7MMJK35C	SV7MMJK45C	SV7MMJK55C
		標準価格（税別）	118,000 円	182,000 円	245,000 円	155,000 円	241,000 円	326,000 円

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
(*2) ESXiインストールタイプはリモート通報機能のサービス対象外です。
(*3) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、大容量SSD（100GB以上）は本サービスの対象外です。故障ハードディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

SupportDeskパックLite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）

■タワー/ラック型用 保守交換ディスクデータ消去付

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）（*2） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスクのデータ消去（*3）（*4）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX100 S3	1 年保証	型名	SV7MMHH32D	SV7MMHH42D	SV7MMHH52D	SV7MMHH35D	SV7MMHH45D	SV7MMHH55D
		標準価格（税別）	89,100 円	121,800 円	154,500 円	113,100 円	154,800 円	195,500 円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S7	1 年保証	型名	SV7MMH032D	SV7MMH042D	SV7MMH052D	SV7MMH035D	SV7MMH045D	SV7MMH055D
		標準価格（税別）	90,100 円	123,800 円	156,500 円	121,100 円	165,800 円	209,500 円
TX200 S6	3 年保証	型名	SV7MMJR32D	SV7MMJR42D	SV7MMJR52D	SV7MMJR35D	SV7MMJR45D	SV7MMJR55D
		標準価格（税別）	83,100 円	124,800 円	167,500 円	116,100 円	170,800 円	225,500 円
TX300 S6 / TX300 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ132D	SV7MMJ142D	SV7MMJ152D	SV7MMJ135D	SV7MMJ145D	SV7MMJ155D
		標準価格（税別）	93,100 円	132,800 円	172,500 円	117,100 円	171,800 円	226,500 円
RX100 S7	1 年保証	型名	SV7MMH332D	SV7MMH342D	SV7MMH352D	SV7MMH335D	SV7MMH345D	SV7MMH355D
		標準価格（税別）	83,100 円	113,800 円	143,500 円	103,100 円	140,800 円	181,500 円
RX200 S6 / RX200 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ432D	SV7MMJ442D	SV7MMJ452D	SV7MMJ435D	SV7MMJ445D	SV7MMJ455D
		標準価格（税別）	100,100 円	142,800 円	185,500 円	129,100 円	183,800 円	237,500 円
RX300 S6 / RX300 S7 / RX350 S7	3 年保証	型名	SV7MMJ532D	SV7MMJ542D	SV7MMJ552D	SV7MMJ535D	SV7MMJ545D	SV7MMJ555D
		標準価格（税別）	129,100 円	184,800 円	225,500 円	174,100 円	246,800 円	321,500 円
RX600 S6	3 年保証	型名	SV7MMJ932D	SV7MMJ942D	SV7MMJ952D	SV7MMJ935D	SV7MMJ945D	SV7MMJ955D
		標準価格（税別）	318,100 円	501,800 円	685,500 円	430,100 円	675,800 円	922,500 円

(*1) オールインワンタイプは対象外です。
(*2) ESXiインストールタイプはリモート通報機能の対象外です。
(*3) トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。
(*4) SSDは対象外です。

■ブレードサーバ用 保守交換ディスクデータ消去付

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY 対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）（*2） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスクのデータ消去（*3）（*4）					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
BX920 S2 / BX922 S2	3 年保証	型名	SV7MMJK32D	SV7MMJK42D	SV7MMJK52D	SV7MMJK35D	SV7MMJK45D	SV7MMJK55D
		標準価格（税別）	110,100 円	171,800 円	232,500 円	147,100 円	230,800 円	313,500 円

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
(*2) ESXiインストールタイプはリモート通報機能の対象外です。
(*3) トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。
(*4) SSDは対象外です。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日8：30～19：00		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S3	1年保証	型名	SV7MB0H36	SV7MB0H46	SV7MB0H56
		標準価格（税別）	31,000 円	53,000 円	75,000 円
TX120 S3 / TX140 S1 / TX150 S7（*1）	1年保証	型名	SV7MB0036	SV7MB0046	SV7MB0056
		標準価格（税別）	34,000 円	69,000 円	98,000 円
TX200 S6	3年保証	型名	SV7MBJR36	SV7MBJR46	SV7MBJR56
		標準価格（税別）	38,000 円	68,000 円	98,000 円
TX300 S6 / TX300 S7	3年保証	型名	SV7MBA136	SV7MBA146	SV7MBA156
		標準価格（税別）	39,000 円	69,000 円	99,000 円
RX100 S7	1年保証	型名	SV7MB0336	SV7MB0346	SV7MB0356
		標準価格（税別）	34,000 円	70,000 円	94,000 円
RX200 S6 / RX200 S7	3年保証	型名	SV7MBA436	SV7MBA446	SV7MBA456
		標準価格（税別）	32,000 円	72,000 円	113,000 円
RX300 S6 / RX300 S7 / RX350 S7	3年保証	型名	SV7MBA536	SV7MBA546	SV7MBA556
		標準価格（税別）	52,000 円	111,000 円	143,000 円
RX600 S6	3年保証	型名	SV7MBA936	SV7MBA946	SV7MBA956
		標準価格（税別）	96,000 円	215,000 円	337,000 円

（*1） オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

■ブレードサーバ用 BX900/BX400専用

※1パック（サーバブレード本体/シャーシ/ストレージブレード/スイッチ各1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日8：30～19：00		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
［サーバブレード］ BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2	3年保証	型名	SV7MBEK36	SV7MBEK46	SV7MBEK56
		標準価格（税別）	37,000 円	73,000 円	100,000 円
［シャーシ］（*2） BX900 S1	3年保証	型名	SV7MBEM36	SV7MBEM46	SV7MBEM56
		標準価格（税別）	63,000 円	99,000 円	132,000 円
［シャーシ］ BX400 S1	3年保証	型名	SV7MBED36	SV7MBED46	SV7MBED56
		標準価格（税別）	28,000 円	46,000 円	62,000 円
［ストレージブレード］ SX910 S1	1年保証	型名	SV7MBES36	SV7MBES46	SV7MBES56
		標準価格（税別）	89,000 円	122,000 円	155,000 円
［ストレージブレード］ SX940 S1	1年保証	型名	SV7MBEL36	SV7MBEL46	SV7MBEL56
		標準価格（税別）	44,000 円	60,000 円	75,000 円
［ストレージブレード］ SX960 S1 / BX980 S1	1年保証	型名	SV7MBEY36	SV7MBEY46	SV7MBEY56
		標準価格（税別）	64,000 円	95,000 円	125,000 円
［スイッチブレード］ スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEN36	SV7MBEN46	SV7MBEN56
		標準価格（税別）	30,000 円	42,000 円	52,000 円
［スイッチブレード］ スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7MBEP36	SV7MBEP46	SV7MBEP56
		標準価格（税別）	124,000 円	172,000 円	219,000 円
［スイッチブレード］ SASスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBNT36	SV7MBNT46	SV7MBNT56
		標準価格（税別）	16,000 円	22,000 円	28,000 円
［スイッチブレード］ LANパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBEX36	SV7MBEX46	SV7MBEX56
		標準価格（税別）	35,000 円	57,000 円	79,000 円
［スイッチブレード］ ファイバーチャネルスイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBEQ36	SV7MBEQ46	SV7MBEQ56
		標準価格（税別）	112,000 円	155,000 円	196,000 円
［ストレージブレード］ ファイバーチャネルパススルーブレード	1年保証	型名	SV7MBEV36	SV7MBEV46	SV7MBEV56
		標準価格（税別）	31,000 円	43,000 円	55,000 円
［スイッチブレード］ InfiniBand スイッチブレード	1年保証	型名	SV7MBET36	SV7MBET46	SV7MBET56
		標準価格（税別）	165,000 円	235,000 円	306,000 円

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2） 7年保守サポート対応のシャーシは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル（*1）	製品保証	サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ・OSサポートなし ・予防保守（リモート通報機能）なし ・お客様専用ホームページによる情報提供なし		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
		サービス名称	SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）		
		サービス期間	3年	4年	5年
TX100 S3	1 年保証	型名	PYBSPA3D03	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－
TX120 S3 / TX140 S1	1 年保証	型名	PYBSPA3D01	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－
TX150 S7（*2）	1 年保証	型名	PGBSPA3D01	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－
RX100 S7	1 年保証	型名	PYBSPA3D02	－	－
		標準価格（税別）	21,400 円	－	－

（*1） 本SupportDeskパックは接続される本体の購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。製品購入後に購入いただくことはできません。
（*2） オールインワンタイプは本SupportDeskパックのサービス対象外です。

■PRIMERGY向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●タワー/ラック型用

対象製品 ＼ SupportDeskパック		Standard / Standard24						Lite（当日訪問修理）サーバ用	Lite（翌営業日以降訪問修理）サーバ用
		Windows Server® 2008 専用	Linuxサポートバンドルタイプ	オールインワンタイプ専用（*1）（*2）	OSサポートなし（サーバ用）	OSサポートなし 保守交換ディスク引渡付	OSサポートなし 保守交換ディスクデータ消去付		
サーバ	PRIMERGY本体	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / ラックコンソール）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
	マウス	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	キーボード	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個	本体標準添付のみ
	内蔵オプション（*3）（*4）〔CPU / メモリ / SSD / HDD / カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	内蔵バックアップユニット（*5）（*6）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	カスタムメイドで同時手配されたもののみ
	PRIMERGY SX10 S2（*6）（*7）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
	光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
	外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	－
	故障ハードディスクの引き渡し	×	×	×	×	○（*4）	×	×	×
	故障ハードディスクのデータ消去	×	×	×	×	×	○（*8）	×	×
OS（*9）		1本 Windows Server® 2008 Standard / Windows Server® 2008 R2 Standard / Windows® Web Server 2008 / Windows® Web Server 2008 R2 / Windows Server® 2008 Foundation / Windows Server® 2008 R2 Foundation / Windows® Small Business Server 2011 Essentials のいずれか（*10）	1本 Red Hat Enterprise Linux ES（v.4 for x86 / v.4 for EM64T）/ Red Hat Enterprise Linux 5（for x86 / for Intel64）Red Hat Enterprise Linux 6（for x86 / for Intel64）のいずれか（*11）	1本 Windows Server® 2008 Standard / Windows Server® 2008 Standard R2 のいずれか	－	－	－	－	

（*1） 本体標準添付の無停電電源装置（UPS）およびUPS管理ソフト/バックアップソフトもサポート範囲に含みます。詳細は「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲（電源容量3000VA以下）をご参照ください。
（*2） バックアップソフトについては、本体標準添付のみ対象です。
（*3） KVMスイッチも対象です。
（*4） 大容量SSD（100BG）以上は対象外です。
（*5） 外付DATオートチェンジャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。
（*6） 内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。
（*7） 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。
（*8） SSDは対象外です。
（*9） サポートOS以外は対象外です。PRIMERGYの対象モデルがサポートしているOSの動作情報については、下記URLをご参照ください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/
（*10） Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2をサポート可能です。
（*11） Linuxの各ディストリビューションのサポート対象ソフトウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/soft.html

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。
※ PRIMERGY本体を<PY>から始まる型名でご購入頂いた場合の1パックあたりの対象範囲については、上表の破線部分をご参照ください。

●ブレードサーバ用

対象製品 ＼ SupportDeskパック（*1）			Standard / Standard24					Lite（当日訪問修理）ブレードサーバ用
			Windows Server® 2008専用	Linuxサポートバンドルタイプ専用	OSサポートなし	OSサポートなし保守交換ディスク引渡付	OSサポートなし保守交換ディスクデータ消去付	
サーバブレード用パック	BX900 BX400	BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX960 S1 サーバブレード本体	1台	1台（*2）	1台	1台	1台（*3）	1台
		内蔵オプション（*4）〔CPU / メモリ / SSD / HDD /カードなど〕	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		光学ドライブ（本体内蔵 / 外付）	1台	1台	1台	1台	1台	1台
		外付けFDD装置（USB）	1台	1台	1台	1台	1台	1台
		故障ハードディスクの引き渡し	×	×	×	○（*4）	×	×
		故障ハードディスクのデータ消去	×	×	×	×	○（*5）	×
		OS（*6）	1本 Windows Server® 2008 Standard/Windows Server® 2008 R2 Standard/ Windows® Web Server 2008/ Windows® Web Server 2008 R2 のいずれか（*7）	1本 Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86/for Intel64) / Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86/for Intel64) のいずれか（*8）	–	–	–	–

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2） LinuxサポートバンドルタイプはBX920 S2のみの提供です。
（*3） BX924 S2は対象外です。
（*4） 大容量SSD（100BG以上）は対象外です。
（*5） SSDは対象外です。
（*6） サポートOS以外は対象外です。PRIMERGYの対象モデルがサポートしているOSの動作情報については、下記URLをご参照ください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/
（*7） Windows Server® 2008/2008 R2 のライセンスをWindows Server® 2003/2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみWindows Server® 2003/2003 R2のサポートが可能です。
（*8） Linuxの各ディストリビューションのサポート対象ソフトウェアについては、下記URLをご参照ください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/soft.html
※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「●無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

●BX900/BX400向けブレードサーバオプション製品用

対象製品 ＼ SupportDeskパック（*1）			Standard / Standard24	Lite（当日訪問修理）サーバ用
シャーシ用パック（*2）	BX900	BX900 S1 シャーシ本体	1台	1台
		マネジメントブレード	1台本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで1台
		PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / ラックコンソール）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		電源ユニット / 高効率電源ユニット / FANユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		コンセントボックス	1個	1個
	BX400	BX400 S1 シャーシ本体	1台	1台
		マネジメントブレード	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		PRIMERGY用ディスプレイ（液晶 / CRT / ラックコンソール）	1台	1台
		マウス	1個	1個
		キーボード	1個	1個
		光学ドライブ	1台	1台
		LCDパネル / フロントパネル / フロアスタンドキット	1個	1個
		電源ユニット / FANユニット	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
ストレージブレード用パック（*3）	SX910 S1	SX910 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵LTOユニット	1台	1台
	SX940 S1	SX940 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵ストレージ	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SX960 S1 / SX980 S1	SX960 S1 ストレージブレード本体	1台	1台
		内蔵ストレージ	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
スイッチブレードパック	スイッチブレード	スイッチブレード（1Gbps）/（10Gbps）本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	SASスイッチブレード	SASスイッチブレード本体	1台	1台
	LANパススルーブレード	LANパススルーブレード本体	1台	1台
		SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	ファイバーチャネルスイッチブレード	ファイバーチャネルスイッチブレード本体	1台	1台
		SFP / SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
		ライセンスオプション（ISLトランキングなど）	1個	1個
	ファイバーチャネルパススルーブレード	ファイバーチャネルパススルーブレード本体	1台	1台
		ショートウェーブSFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	InfiniBandスイッチブレード	InfiniBand スイッチブレード本体	1台	1台

（*1） サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
（*2） 7年保守サポート対応のシャーシは対象外です。
（*3） 接続先のサーバブレードに搭載される「SASアレイコントローラカード」および「拡張カードスロットモジュール」は本パックの対象範囲には含まれません。
「ブレードサーバ（サーバブレード用パック）」の対象範囲となります。

無停電電源装置（UPS）

SupportDeskパック Standard / Standard24

■無停電電源装置（UPS）用

※1パック（UPS本体1台）あたりの価格

PRIMERGY用 無停電電源装置（UPS） 電源容量 （*1）（*2）（*3）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・バッテリ交換（*3） ・UPS管理ソフトのサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
	サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
電源容量 1,000VA 以下	型名	SV7MA3032	SV7MA3042	SV7MA3052	SV7MA3035	SV7MA3045	SV7MA3055
	標準価格（税別）	42,000 円	58,000 円	75,000 円	57,000 円	79,000 円	102,000 円
電源容量 2,000VA 以下（*4）	型名	SV7MA3132	SV7MA3142	SV7MA3152	SV7MA3135	SV7MA3145	SV7MA3155
	標準価格（税別）	61,000 円	81,000 円	102,000 円	83,000 円	110,000 円	138,000 円
電源容量 3,000VA 以下	型名	SV7MA3232	SV7MA3242	SV7MA3252	SV7MA3235	SV7MA3245	SV7MA3255
	標準価格（税別）	149,000 円	202,000 円	255,000 円	203,000 円	275,000 円	346,000 円
Smart-UPS RT5000（*5）	型名	SV7MA3432	SV7MA3442	SV7MA3452	SV7MA3435	SV7MA3445	SV7MA3455
	標準価格（税別）	324,000 円	436,000 円	558,000 円	414,000 円	579,000 円	745,000 円

（*1） 本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*2） PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3） UPSのバッテリ交換費用（部品費/作業費）もサービス料金に含まれます。
（*4） 電源容量1,200VAは対象外です。
（*5） タワー型を含みます。

■無停電電源装置（UPS）向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●無停電電源装置（UPS）用

対象製品（*1）（*2）（*3）		Standard / Standard24
電源容量 3,000VA以下（*4）	無停電電源装置〔UPS〕本体	1台
	UPSインターフェースカード	1個
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Business Edition / PowerChute Network Shutdown / PowerChute Plus のいずれか
Smart-UPS RT 5000（*5）	Smart-UPS RT 5000本体	1台
	ステップダウントランスフォーマ	1個
	コンセントボックス	2個まで
	UPS管理ソフト	1本 PowerChute Network Shutdown

（*1） 本SupportDeskパックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置（UPS）が対象です。
（*2） PRIMERGY向けのSupportDeskパック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDeskパック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。
（*3） バッテリ交換費用（部品費/作業費）もサポート範囲に含みます。
（*4） 電源容量1,200VAは対象外です。
（*5） タワー型を含みます。

SupportDeskパックLite（当日訪問修理）

■パソコン・PCワークステーション用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン／ CELSIUS 対象モデル（*1）	サービス内容	ハードウェア当日訪問修理		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
	サービス名称	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3 年	4 年	5 年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC / シンクライアント	型名	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156
	標準価格（税別）	22,000 円	34,000 円	49,000 円
CELSIUS	型名	SV7MB1236	SV7MB1246	SV7MB1256
	標準価格（税別）	34,000 円	48,000 円	63,000 円

（*1） 以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコン、CELSIUS R670-2

SupportDeskパックLite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）

■パソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）（*2）（*3）（*4）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・故障ハードディスクの引き渡し（*2）		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
	サービス名称	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3 年	4 年	5 年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ	型名	SV7MN1136	SV7MN1146	SV7MN1156
	標準価格（税別）	26,000 円	39,400 円	55,800 円

（*1） 障害修理時に故障ハードディスク交換が発生した場合、故障ハードディスクを回収することなく、お客様に直接お引き渡し致します。 故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
（*2） 本サービス契約時には、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。
（*3） 保守サービスプラス 復旧支援（PCリカバリー）との併用契約はできません。
（*4） 以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
シンクライアント、HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデル、フラッシュメモリ搭載モデル、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコン、CELSIUS

SupportDeskパックLite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）

■パソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）（*2）	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・故障ハードディスクのデータ消去（*2）		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
	サービス名称	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3 年	4 年	5 年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ	型名	SV7MP1136	SV7MP1146	SV7MP1156
	標準価格（税別）	27,400 円	41,200 円	58,000 円

（*1） トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データを、お客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。 なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。
（*2） 以下の製品は本SupportDeskパックのサービス対象外です。
シンクライアント、HIGH-SPEED無線WAN搭載モデル、フラッシュメモリ搭載モデル、SSD搭載モデル、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコン、CELSLUS

SupportDeskパックLite（翌営業日以降訪問修理）

■パソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）（*2）（*3）	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
	サービス名称	SupportDesk パック Lite（翌営業日以降訪問修理）		
	サービス期間	3 年	4 年	5 年
ESPRIMO	型名	FMC-SUS05	FMC-SUS06	FMC-SUS07
	標準価格（税別）	13,000 円	20,000 円	30,000 円
LIFEBOOK	型名	FMCNSUS04	FMCNSUS05	FMCNSUS06
	標準価格（税別）	13,000 円	20,000 円	30,000 円
LIFEBOOK T シリーズ	型名	FMCNSUS04P	FMCNSUS05P	FMCNSUS06P
	標準価格（税別）	13,000 円	20,000 円	30,000 円

（*1） パソコン本体購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。パソコン本体購入後に追加で購入することはできません。
（*2） お客様登録手続きが不要です。お客様登録カードが同梱された「SupportDeskパック」のお届けはありません。
（*3） 以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
店頭モデル、シンクライアント、バリューシリーズ、HIGH-SPEED対応無線WAN機能搭載モデル、ESPRIMO B531/D、STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコン、CELSIUS

SupportDeskパックLite（引取修理）

■パソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）	サービス内容	・ハードウェア引取修理　（引取から修理・返送まで 4 ～ 6 営業日） ・セルフメンテナンス部品の送付		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
	サービス名称	SupportDesk パック Lite（引取修理）		
	サービス期間	3 年	4 年	5 年
ESPRIMO / LIFEBOOK / バリューシリーズ / STYLISTIC / シンクライアント	型名	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056
	標準価格（税別）	11,000 円	18,000 円	28,000 円

（*1） 以下の製品は、本SupportDeskパックのサービス対象外です。
STYLISTIC M350/CA2（企業向けAndroid端末）、ロングライフパソコン、CELSIUS

■パソコン ESPRIMO・LIFEBOOK／PCワークステーション CELSIUS 向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●パソコン ESPRIMO・LIFEBOOK／PCワークステーション CELSIUS

対象製品（*1）（*2）（*3）（*4）	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付）	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付）	SupportDesk パック Lite（翌営業日以降訪問修理）	SupportDesk パック Lite（引取修理）
パソコン本体	1 台	1 台	1 台	1 台	1 台
ディスプレイ	1 台	1 台	1 台	対象外	1 台
マウス	1 個	1 個	1 個	カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正オプション	1 個
キーボード（テンキーボードを含む）	1 個	1 個	1 個		1 個
内蔵型オプション製品（CPU/ メモリ /HDD/ カードなど）	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで		本体最大搭載可能数まで
スーパーマルチドライブユニットまたは DVD-ROM&CD-R ／ RW ドライブユニット	1 個	1 個	1 個	対象外	1 個
外付け FDD 装置（USB）	1 個	1 個	1 個	対象外	1 個
故障ハードディスクの引き渡し（*5）	×	○	×	×	×
故障ハードディスクのデータ消去（*6）	×	×	○	×	×

（*1） SupportDeskパック Lite（当日訪問修理／当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付／当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付／ 引取修理）の場合、標準添付のACアダプターもパック対象範囲に含みます。
（*2） バッテリなどの消耗品は対象外です。
（*3） OSおよびソフトウェアのサポートは対象外です。
（*4） 27型ディスプレイまで含みます。
（*5） フラッシュメモリディスク搭載モデルは対象外です。
（*6） フラッシュメモリディスク搭載モデル、SSD搭載モデルは対象外です。

ページプリンタ Printia LASER シリーズ

SupportDeskパックLite（当日訪問修理）

■ページプリンタ用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

Printia LASER シリーズ対象モデル	サービス内容	ハードウェア当日訪問修理		
	受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
	サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
	サービス名称	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）		
	サービス期間	3 年	4 年	5 年
XL-C8300	型名	SV7MB2936	SV7MB2946	SV7MB2956
	標準価格	321,000 円	450,000 円	578,000 円
XL-C2260	型名	SV7MB2236	SV7MB2246	SV7MB2256
	標準価格	122,000 円	162,000 円	204,000 円
XL-9500	型名	SV7MB2836	SV7MB2846	SV7MB2856
	標準価格	432,000 円	604,800 円	777,600 円
XL-9440E	型名	SV7MB2436	SV7MB2446	SV7MB2456
	標準価格	108,000 円	146,000 円	184,000 円
XL-4360/XL-9320/XL-9380E	型名	SV7MB2536	SV7MB2546	SV7MB2556
	標準価格	54,000 円	73,000 円	92,000 円
XL-4280	型名	SV7MB2636	SV7MB2646	SV7MB2656
	標準価格	26,000 円	35,000 円	43,000 円

SupportDeskパックLite（当日訪問修理）プリンタ・トナーセット

■ページプリンタ用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

Printia LASER シリーズ対象モデル	プロセスカートリッジ提供数 (*1)	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・トナー（プロセスカートリッジ）の提供		
		修理受付窓口	富士通ハードウェア修理相談センター		
		トナー要求窓口	富士通コワーコオーダーセンター		
		サービス時間帯	平日 9 時～ 17 時		
		サービス名称	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）		
		サービス期間	3 年	4 年	5 年
XL-9320	1 個 / 年	型名	SV7MB2A361	SV7MB2A461	SV7MB2A561
		標準価格	124,000 円	166,000 円	208,000 円
	2 個 / 年	型名	SV7MB2A362	SV7MB2A462	SV7MB2A562
		標準価格	186,000 円	249,000 円	311,000 円
	3 個 / 年	型名	SV7MB2A363	SV7MB2A463	SV7MB2A563
		標準価格	244,000 円	327,000 円	409,000 円
	4 個 / 年	型名	SV7MB2A364	SV7MB2A464	SV7MB2A564
		標準価格	303,000 円	404,000 円	506,000 円
XL-9380E	1 個 / 年	型名	SV7MB2B361	SV7MB2B461	SV7MB2B561
		標準価格	170,000 円	218,000 円	266,000 円
	2 個 / 年	型名	SV7MB2B362	SV7MB2B462	SV7MB2B562
		標準価格	252,000 円	328,000 円	404,000 円
	3 個 / 年	型名	SV7MB2B363	SV7MB2B463	SV7MB2B563
		標準価格	331,000 円	434,000 円	536,000 円
	4 個 / 年	型名	SV7MB2B364	SV7MB2B464	SV7MB2B564
		標準価格	399,000 円	524,000 円	650,000 円
XL-9440E	1 個 / 年	型名	SV7MB2C361	SV7MB2C461	SV7MB2C561
		標準価格	193,000 円	259,000 円	325,000 円
	2 個 / 年	型名	SV7MB2C362	SV7MB2C462	SV7MB2C562
		標準価格	274,000 円	367,000 円	460,000 円
	3 個 / 年	型名	SV7MB2C363	SV7MB2C463	SV7MB2C563
		標準価格	351,000 円	470,000 円	589,000 円
	4 個 / 年	型名	SV7MB2C364	SV7MB2C464	SV7MB2C564
		標準価格	418,000 円	559,000 円	700,000 円

(*1) プロセスカートリッジの提供数は1年あたりの数量で表記していますので、提供数は「プロセスカートリッジ提供数×パック年数」となります。
[例] 3年パックで、プロセスカートリッジを「4個/年」にした場合、提供数は3年間で12個となります。

■ページプリンタ Printia LASER シリーズ向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●Printia LASER シリーズ XLシリーズ

対象製品	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）	SupportDesk パック Lite（当日訪問修理）トナーセット
プリンタ本体	1 台	1 台
拡張給紙ユニット / 両面ユニット / 給紙トレイ / フィニッシャー / プリンタ RAM モジュール / 内蔵型プリンタ LAN カード	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
プロセスカートリッジ	対象外	3 ～ 20 個

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。ただし、SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）「プリンタ・トナーセット」では トナー（プロセスカートリッジ）を提供いたします。
※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、ベルトクリーナ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照下さい。 http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchangeparts/

ストレージシステム ETERNUS

SupportDeskパック Standard / Standard24

■ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS 対象モデル (*1)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（リモート通報機能、定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60 S2	3 年保証	型名	SV7MAE532	SV7MAE542	SV7MAE552	SV7MAE535	SV7MAE545	SV7MAE555
		標準価格（税別）	119,000 円	193,000 円	248,000 円	162,000 円	263,000 円	339,000 円
DX80 S2	3 年保証	型名	SV7MAE632	SV7MAE642	SV7MAE652	SV7MAE635	SV7MAE645	SV7MAE655
		標準価格（税別）	221,000 円	357,000 円	458,000 円	301,000 円	486,000 円	624,000 円
DX90 S2	3 年保証	型名	SV7MAE832	SV7MAE842	SV7MAE852	SV7MAE835	SV7MAE845	SV7MAE855
		標準価格（税別）	346,000 円	491,000 円	635,000 円	472,000 円	668,000 円	865,000 円
ドライブエンクロージャー (*2)	3 年保証	型名	SV7MAE732	SV7MAE742	SV7MAE752	SV7MAE735	SV7MAE745	SV7MAE755
		標準価格（税別）	79,000 円	129,000 円	166,000 円	108,000 円	176,000 円	227,000 円

(*1) ベース装置用パックとドライブエンクロージャー用パックを合わせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。
(*2) ドライブエンクロージャー用パック単独のご購入はできません。ベース装置用のパックと同時のご購入が必要です。

■ETERNUS LTシリーズ用

※1パック（ストレージ1台）あたりの価格

ETERNUS 対象モデル (*1)（*2）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDeskパック Standard			SupportDeskパック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LT20 S2（SAS/FC）	1 年保証	型名	SV7MAF332	SV7MAF342	SV7MAF352	SV7MAF335	SV7MAF345	SV7MAF355
		標準価格（税別）	104,000 円	144,000 円	183,000 円	141,000 円	196,000 円	249,000 円
LT20（SCSI）	1 年保証	型名	SV7MAF032	SV7MAF042	SV7MAF052	SV7MAF035	SV7MAF045	SV7MAF055
		標準価格（税別）	200,000 円	281,000 円	352,000 円	287,000 円	382,000 円	478,000 円
LT40 S2	1 年保証	型名	SV7MAF132	SV7MAF142	SV7MAF152	SV7MAF135	SV7MAF145	SV7MAF155
		標準価格（税別）	283,000 円	378,000 円	473,000 円	385,000 円	514,000 円	642,000 円
LT60 S2	1 年保証	型名	SV7MAF232	SV7MAF242	SV7MAF252	SV7MAF235	SV7MAF245	SV7MAF255
		標準価格（税別）	578,000 円	774,000 円	970,000 円	820,000 円	1,094,000 円	1,368,000 円

(*1) LT20はSAS/FCインターフェースとSCSIインターフェースで購入するパックが異なります。
(*2) LT250、LT270はSupportDeskパックのサービス対象外です。

■ETERNUS向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●ETERNUS DX60 S2/DX80 S2/DX90 S2用

対象製品		Standard/Standarsd24
ベース装置用	DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2ベース装置本体	いずれか1台
	ハードディスクドライブ	ベース装置本体搭載可能数まで
	増設ホストインターフェイス	1台（*1）
	ACコンセントボックス	ベース装置本体搭載可能数まで
	電源連動ユニット	1個
	ACセンサーユニット	1個（*2）
	ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model / ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model	ベース装置本体が接続される サーバ台数まで（*3）
ドライブ エンクロージャー用	ドライブエンクロージャー本体	1台
	ハードディスクドライブ	ドライブエンクロージャー搭載可能数まで

(*1) DX80 S2、DX90 S2用ではベース装置本体搭載可能数まで対象です。
(*2) DX80 S2、DX90 S2用では2個まで対象です。
(*3) 富士通製サーバ上で動作するものに限ります。他社サーバ上で動作させる場合は対象外です。

●ETERNUS LTシリーズ用

対象製品	Standard / Standarsd24
テープライブラリ本体	1台
増設ドライブオプション（*1）	1台
冗長電源（*2）	1個

(*1) LT40 S2、LT60 S2用のみ対象です。
(*2) LT60 S2用のみ対象です。

SupportDeskパック Standard / Standard24

■Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

※1パック（ネットワーク機器1台）あたりの価格

対象モデル（*1）		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日 2 時間以内オンサイト修理） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供（*2）（*3）					
		サービス時間帯	平日 8 時 30 分～ 19 時			24 時間 365 日		
		サービス名称	SupportDesk パック Standard			SupportDesk パック Standard24		
		サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
Si-R シリーズ	Si-R30B	型名	SV7MA5032	SV7MA5042	SV7MA5052	SV7MA5035	SV7MA5045	SV7MA5055
		標準価格（税別）	21,000 円	29,000 円	38,000 円	29,000 円	40,000 円	51,000 円
	Si-R240B / Si-R220C / Si-R130B	型名	SV7MA5132	SV7MA5142	SV7MA5152	SV7MA5135	SV7MA5145	SV7MA5155
		標準価格（税別）	30,000 円	42,000 円	54,000 円	41,000 円	57,000 円	73,000 円
	Si-R G200	型名	SV7MA5432	SV7MA5442	SV7MA5452	SV7MA5435	SV7MA5445	SV7MA5455
		標準価格（税別）	24,000 円	33,000 円	43,000 円	33,000 円	45,000 円	58,000 円
	Si-R G100	型名	SV7MA5532	SV7MA5542	SV7MA5552	SV7MA5535	SV7MA5545	SV7MA5555
		標準価格（税別）	16,000 円	22,000 円	29,000 円	22,000 円	30,000 円	39,000 円
	Si-R370	型名	SV7MA5332	SV7MA5342	SV7MA5352	SV7MA5335	SV7MA5345	SV7MA5355
		標準価格（税別）	89,000 円	121,000 円	154,000 円	122,000 円	166,000 円	211,000 円
SR-S シリーズ	SR-S308TL1 / SR-S316TL1	型名	SV7MA9032	SV7MA9042	SV7MA9052	SV7MA9035	SV7MA9045	SV7MA9055
		標準価格（税別）	25,000 円	34,000 円	44,000 円	39,000 円	53,000 円	67,000 円
	SR-S208PD1 SR-S224TC2	型名	SV7MA9132	SV7MA9142	SV7MA9152	SV7MA9135	SV7MA9145	SV7MA9155
		標準価格（税別）	33,000 円	45,000 円	58,000 円	46,000 円	64,000 円	81,000 円
	SR-S324TC1 / SR-S224PS1	型名	SV7MA9232	SV7MA9242	SV7MA9252	SV7MA9235	SV7MA9245	SV7MA9255
		標準価格（税別）	77,000 円	106,000 円	134,000 円	108,000 円	148,000 円	189,000 円
	SR-S724TC1	型名	SV7MA9332	SV7MA9342	SV7MA9352	SV7MA9335	SV7MA9345	SV7MA9355
		標準価格（税別）	100,000 円	139,000 円	179,000 円	138,000 円	194,000 円	249,000 円
	SR-S316C2	型名	SV7MA9432	SV7MA9442	SV7MA9452	SV7MA9435	SV7MA9445	SV7MA9455
		標準価格（税別）	145,000 円	203,000 円	261,000 円	200,000 円	280,000 円	360,000 円
	SR-S716C2 / SR-S348TC1	型名	SV7MA9532	SV7MA9542	SV7MA9552	SV7MA9535	SV7MA9545	SV7MA9555
		標準価格（税別）	220,000 円	308,000 円	396,000 円	302,000 円	423,000 円	544,000 円
	SR-S748TC1	型名	SV7MA9632	SV7MA9642	SV7MA9652	SV7MA9635	SV7MA9645	SV7MA9655
		標準価格（税別）	294,000 円	412,000 円	529,000 円	404,000 円	565,000 円	727,000 円
SR-X シリーズ	SR-X526R1	型名	SV7MAM032	SV7MAM042	SV7MAM052	SV7MAM035	SV7MAM045	SV7MAM055
		標準価格（税別）	1,202,000 円	1,683,000 円	2,163,000 円	1,652,000 円	2,313,000 円	2,973,000 円
	SR-X340TR1	型名	SV7MAM132	SV7MAM142	SV7MAM152	SV7MAM135	SV7MAM145	SV7MAM155
		標準価格（税別）	288,000 円	403,000 円	518,000 円	398,000 円	557,000 円	715,000 円
	SR-X324T1 / SR-X316T1	型名	SV7MAM232	SV7MAM242	SV7MAM252	SV7MAM235	SV7MAM245	SV7MAM255
		標準価格（税別）	18,000 円	25,000 円	32,000 円	28,000 円	40,000 円	51,000 円
SH シリーズ	SH1516ATC / SH1516C / SH1508C / SH1508MC	型名	SV7MA6032	SV7MA6042	SV7MA6052	SV7MA6035	SV7MA6045	SV7MA6055
		標準価格（税別）	9,000 円	13,000 円	16,000 円	15,000 円	21,000 円	27,000 円
	SH1508ATC	型名	SV7MA6532	SV7MA6542	SV7MA6552	SV7MA6535	SV7MA6545	SV7MA6555
		標準価格（税別）	4,000 円	5,000 円	6,000 円	8,000 円	10,000 円	12,000 円

（*1） Si-R570、Si-R80brin、SR-S224CP1はSupportDeskパックのサービス対象外です。
（*2） Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズは対象ハードウェア上で動作するソフトウェアの再インストールを行います。ただし再インストールに必要なソフトウェアの媒体をお客様から提供していただくことが前提です。
（*3） 本SupportDeskパックは対象ハードウェア製品の動作を規定するための情報（構成定義情報）の再設定を行います。ただしバックアップデータをお客様から提供いただくことが前提です。

■ネットワーク機器向けパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

●Si-Rシリーズ/SR-Sシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

対象製品（*1）	Standard / Standard24			
	Si-Rシリーズ用	SR-Sシリーズ用	SR-Xシリーズ用	SHシリーズ用
IPアクセスルータ本体（*2）	1台	—	—	—
拡張モジュール（*3）	2個（本体最大搭載可能数まで）	—	—	—
セキュアスイッチ本体（*2）	—	1台	—	—
サーバ収容スイッチ本体（*2）	—	—	1台	—
内蔵型オプション製品	—	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	—
コンパクトフラッシュカード（*4）	—	1個	—	—
冗長電源ユニット	—	1台	—	—
電源オプション	—	—	1個	—
USBメモリ	—	—	1個	—
スイッチングハブ本体	—	—	—	1台

（*1） ネットワーク機器の対応内容は、ハードウェアサポートに限ります。LAN/WANなどのネットワーク障害に関する対応は対象外です。
（*2） 対象ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアのトラブル解決支援、Q&A対応を含みます。ただしアップグレード作業は対象外です。
（*3） Si-R370のみ対象です。
（*4） 本製品は、SR-S248TC1、SR-S348TC1、およびSR-S748TC1用パックの対象範囲には含まれません。

SupportDesk のサービス・クオリティ

お客様満足の向上を目指して、高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

■業界最高水準の全国2時間オンサイト修理

サポートセンターと全国のサービス拠点とのスムーズな連携により、業界最高水準の2時間以内(*1) オンサイト修理修理を実現しています。また、お客様がサービスエンジニアの対応状況や保守部品の到着時間などをお客様専用ホームページで確認することも可能です。(*2)

（*1）サーバをStandard契約した場合の目標値。対応時間はご契約内容により異なります。

（*2）Standard契約の場合。

■ITインフラを活用した高品質サポート

サービスエンジニアは、モバイルPC、携帯電話などのITインフラを活用することにより、障害状況の把握や対象装置のテクニカル情報を外出先でも確認可能。さらに富士通独自の保守ツールを活用して現場での修理の効率・精度アップ、トラブル復旧までの時間短縮を図り品質の高いサポートを提供しています。

■総合ITベンダーならではのトータルサポート

製品開発部門や各ISV/IHVベンダーと連携してトラブル解決を実行します。総合ITベンダーならではのトータルサポートで、迅速・的確な対応を可能とします。

■ISO認定に裏付けされた高いセキュリティ

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001：2005」「JIS Q27001：2006」の認証を取得し、高いセキュリティ体制でお客様への保守サービスを提供しています。

※富士通のサポートサービスはOSCをはじめとした全国主要45拠点でISO27001認証を取得し、万全なセキュリティ管理を実施しています。

■ITILに基づいたサービスの提供

ITIL(*1) をベースにサービス提供のプロセス・手法を管理・改善し、サポート品質の維持・向上に努めています。

（*1）ITIL：IT Infrastructure Library。英国政府機関が作成したIT運用管理の業務プロセスと手法を体系的に整理したガイドライン。

詳細はホームページをご覧ください。
SupportDeskご紹介ページ 「製品サポート」 http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

PG型名オプション編

・本編では、TX150 S7 / TX200 S6 / TX300 S6 / RX200 S6 / RX300 S6 / BX920 S2 / BX922 S2 / BX924 S2 に接続可能なオプションについて記載しています。

ただし、外付け可能なオプションについては、【PY型名オプション編】をご参照ください。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	ビックビッグ対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64－bit) ※3	Win2003 R2 x64 (64－bit) ※4	Win2008 R2 x64 (64－bit) ※5	Win2008 x86 (64－bit) ※6	Win2008 x86 (32－bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ディスプレイ																																					
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R RS	V4	39,000	17型TFTカラーLCD、狭額縁デザイン、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応
ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	×	●	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R RS	V4 V5	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m²、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、エコ機能、ステレオスピーカ(1W×2)、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応
17インチ ラック・コンソール(RC25) ※USB、PS/2インターフェース	PG-R4DP1	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R RS	V4 V5	300,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB、PS/2接続、17インチTFTカラーLCD、640x480、720x400、800x600、1024x768、1280x1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m2]、表示色最大1677万色、水平周波数31.5～80kHz、垂直周波数56Hz～75Hz、タッチパッドスクロール機能付き)キーボード(日本語版)付※KVMスイッチ(4ポート)/(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)を1台搭載可能。（搭載する際には、格納キット(PG-R1CK30)の手配必須）*1) BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2において Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) / Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）を使用する場合は、1280×1024の解像度では使用できません。
キーボード / マウス																																					
OADGキーボード(109キー/USB) ※USBインターフェース	FMV-KB334	×	×	T	T	T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11,000	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用、ケーブル長:1.5m ※TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
小型OADGキーボード (USB) ※USBインターフェース	PG-R3KB1	×	×	R	R	R	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、テンキーあり、USB接続。
USBマウス(光学式) ※USBインターフェース	PG-MO102	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、BL-ライトグレー色 ※TX150 S7/ TX200 S6/ TX300 S6 標準添付品と同一仕様(タワータイプ)
CPU																																					
Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG704	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG704	●																																			
Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG703	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG703	●																																			
Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG702	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG702	●																																			
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG70H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70H	●																																			
Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70G	●																																			
Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG70X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70X	●																																			
Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG70Y	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
	PGBFG70Y	●																																			
Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70W	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70W	●																																			
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG70F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70F	●																																			
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG70R	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70R	●																																			
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG70P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70P	●																																			
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG70D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70D	●																																			
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG70N	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70N	●																																			
Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG70V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	RX200 S6 増設用CPU、CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70V	●																																			

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1												適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Windows Server 2012 R2 D (64-bit) ※3	Windows Server 2012 R2 E (64-bit) ※4	Windows Server 2012 R2 S (64-bit) ※5	Windows Server 2012 R2 Foundation (64-bit) ※6	Windows Server 2012 R2 Essentials (64-bit) ※7	Windows Server 2012 R2 x64 S.E., E.E. ※8	Windows Server 2012 R2 S.E., E.E. ※9	Windows 2008 R2 ※10	Windows 2008 ※11	Windows 2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows Server 2012 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
CPU																															
Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG70T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70T	●																													
Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG70S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70S	●																													
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG70A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	RX200 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG70A	●																													
基本CPU変換機構	PGBFU704	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU703	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU702	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70H	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70G	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70X	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70Y	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本製品適用時は、内蔵電源ユニット変換機構(PGBPUP133)、または冗長化変換機構(PGBRSU115)を手配する必要があります。
基本CPU変換機構	PGBFU70W	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70F	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70R	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70R2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® L5630 (2.13GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※省電力モデルのみ適用可能。
基本CPU変換機構	PGBFU70P	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70N	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70V	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70T	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU70S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	RX200 S6用, 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60M	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3480 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3480 (3.06GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60H2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3470 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3470 (2.93GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60G2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3460 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3460 (2.80GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60F2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3450 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3450 (2.66GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60C2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® X3430 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X3430 (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60E2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3426 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3426 (1.86GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60D2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Xeon® L3406 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L3406 (2.26GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU60B2	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX150 S7用, 標準搭載CPU交換用 (Pentium® G6950 (2.80GHz) →Core™ i3-540 (3.06GHz)) CPU:インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG714	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
	PGBFG714	●																													
Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG713	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
	PGBFG713	●																													
Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG712	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG712	●																													
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG71H	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71H	●																													
Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71G	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71G	●																													

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名		クラスタムイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 WS2008 R2 D (64-bit) ※3	WS2008 E (64-bit) ※4	WS2008 R2 SE (64-bit) ※5	WS2008 S (64-bit) ※6	WS2008 S (32-bit) ※7	WS2008 R2 x64 S.E./E.E. ※8	WS2008 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	WS2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。																																							
CPU																																							
Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG71X		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71X		●																																				
Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG71Y		×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
	PGBFG71Y		●																																				
Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71W		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71W		●																																				
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG71F		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71F		●																																				
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG71R		×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71R		●																																				
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG71P		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71P		●																																				
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG71D		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71D		●																																				
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG71N		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71N		●																																				
Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG71V		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71V		●																																				
Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG71T		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71T		●																																				
Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG71S		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71S		●																																				
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG71A		×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6 増設用CPU. CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG71A		●																																				
基本CPU変換機構	PGBFU714		●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU713		●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU712		●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU71H		●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71G		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71X		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71Y		●	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) TX300 S6(標準電源搭載タイプ)には適用不可。
基本CPU変換機構	PGBFU71W		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71F		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71R		●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71P		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71D		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71N		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71V		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71T		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU71S		●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	TX200 S6/TX300 S6/RX300 S6用. 標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://p.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 SE(64-bit) ※4	Win2008 R2 SE(64-bit) ※5	Win2008 SE(64-bit) ※6	Win2008 SE(32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Win2008 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
CPU																																			
Xeon プロセッサ X5690 (3.46GHz/12MB)	PG-FG724	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG724	●																																	
Xeon プロセッサ X5687 (3.60GHz/12MB)	PG-FG723	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	337,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG723	●																																	
Xeon プロセッサ X5675 (3.06GHz/12MB)	PG-FG722	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG722	●																																	
Xeon プロセッサ X5672 (3.20GHz/12MB)	PG-FG721	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293,000	BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG721	●																																	
Xeon プロセッサ X5660 (2.80GHz/12MB)	PG-FG72H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	244,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72H	●																																	
Xeon プロセッサ X5650 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72G	●																																	
Xeon プロセッサ E5649 (2.53GHz/12MB)	PG-FG72X	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72X	●																																	
Xeon プロセッサ X5647 (2.93GHz/12MB)	PG-FG72Y	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72Y	●																																	
Xeon プロセッサ E5645 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72W	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72W	●																																	
Xeon プロセッサ E5640 (2.66GHz/12MB)	PG-FG72F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72F	●																																	
Xeon プロセッサ L5640 (2.26GHz/12MB)	PG-FG72R	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	223,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72R	●																																	
Xeon プロセッサ L5630 (2.13GHz/12MB)	PG-FG72P	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	113,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72P	●																																	
Xeon プロセッサ E5620 (2.40GHz/12MB)	PG-FG72D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72D	●																																	
Xeon プロセッサ L5609 (1.86GHz/12MB)	PG-FG72N	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	98,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72N	●																																	
Xeon プロセッサ E5607 (2.26GHz/8MB)	PG-FG72V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72V	●																																	
Xeon プロセッサ E5606 (2.13GHz/8MB)	PG-FG72T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72T	●																																	
Xeon プロセッサ E5603 (1.60GHz/4MB)	PG-FG72S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72S	●																																	
Xeon プロセッサ E5503 (2GHz/4MB)	PG-FG72A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	BX922 S2/ BX920 S2 増設用CPU, CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は異なる仕様のCPUが搭載された本体に同時搭載できません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリDIMMも最低1枚カスタムメイド手配必須
	PGBFG72A	●																																	

※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit)	Win2008 E (64-bit)	Win2008 R2 SE (64-bit)	Win2008 S (64-bit)	Win2008 S (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E.,E.E.	Win2003 R2 SE,EE,EI	Win2003 R2 x86 S.E.,E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16				※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
CPU																																	
基本CPU変換機構	PGBFU724	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU723	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU722	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72H	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72G	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72X	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72Y	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72W	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72F	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72R	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72P	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72N	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72V	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72T	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU72S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	BX922 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU732	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU731	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	251,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5672 (3.20GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73H	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	202,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73G	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73X	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	158,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73W	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	138,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73F	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	116,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73R	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	181,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73P	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73N	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73V	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73T	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU73S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	BX920 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本CPU変換機構	PGBFU742	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	502,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU741	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	502,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5672 (3.20GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74H	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	404,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74G	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74X	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	316,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74W	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	PG540 S6	PG530 S7	PG300 S6	PG200 S7	PG200 S6	PG100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 S(E) (64-bit) ※5	Win2008 S(E) (64-bit) ※6	Win2008 S(E) (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Win2003 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
CPU																																	
基本CPU変換機構	PGBFU74F	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74R	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74P	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74V	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74T	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74N	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは可能です。(内蔵ストレージ搭載可能本体の選択必須) *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU7442	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	590,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5690 (3.46GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5690 (3.46GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU7432	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	590,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5687 (3.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5687 (3.60GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU7422	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	502,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5675 (3.06GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74H2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	404,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5660 (2.80GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74G2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5650 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74X2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	316,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5649 (2.53GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74Y2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® X5647 (2.93GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー X5647 (2.93GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。 *1) 吸気温度30℃未満の環境にてご使用願います。
基本CPU変換機構	PGBFU74W2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5645 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74F2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	232,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5640 (2.66GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.66GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74R2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	362,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5640 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74P2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	142,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5630 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74D2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5620 (2.40GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74N2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	112,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® L5609 (1.86GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア/12MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74V2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5607 (2.26GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74T2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5606 (2.13GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。
基本CPU変換機構	PGBFU74S2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX924 S2用、標準搭載CPU交換用 (Xeon® E5503 (2GHz) →Xeon® E5603 (1.60GHz)) CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア/4MB 3次キャッシュ内蔵)×2個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本オプションと内蔵ストレージの組み合わせは不可です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX140 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 Datacenter (64-bit) ※3	Win2008 R2 Datacenter (64-bit) ※4	Win2008 R2 SE (64-bit) ※5	Win2008 SE (64-bit) ※6	Win2008 SE (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2008 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考 ※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
メモリ																																					
拡張RAMモジュール-1GB	PG-RM1DG	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	TX150 S7 用、1GB増設RAMモジュール 1GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM1DG	●																																			
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DG	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX150 S7 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM2DG	●																																			
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4DG	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	TX150 S7 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
	PGBRM4DG	●																																			
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DG	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX150 S7 用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DG	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	TX150 S7 用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 UDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Registered)、異なる動作クロック(Unbuffered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EN	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26,000	TX150 S7 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® (X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
	PGBRM4EN	●																																			
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EN	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	TX150 S7 用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EL	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX150 S7 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
	PGBRM2EL	●																																			
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EL	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	TX150 S7 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
	PGBRM4EL	●																																			
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EL	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	TX150 S7 用、8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
	PGBRM8EL	●																																			
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EL	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX150 S7 用、標準搭載メモリ交換用(1GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EL	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	TX150 S7 用、標準搭載メモリ交換用(1GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1066MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EL	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	195,000	TX150 S7 用、標準搭載メモリ交換用(1GB→8GB) 8GB DDR3 1066 RDIMM×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類(Unbuffered)、異なる動作クロック(Registered(1333MHz))のDIMMとは混在できません。 ※4GB 1066 RDIMMとの組み合わせは未サポートです。 ※4コアCPU(Xeon® X3480 / X3470 / X3460 / X3450 / X3430 / L3426)搭載時のみ選択可能
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ3	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM2DJ3	●																																			
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DH	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
	PGBRM2DH	●																																			
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM2EP	●																																			
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP7	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM4EP7	●																																			
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM8EP	●																																			
拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM16ER	●																																			
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES3	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
	PGBRM4ES3	●																																			
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
	PGBRM8ES	●																																			
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DH	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP7	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	TX300 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES7	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ESX	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	RX200 S6 用、標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※省電力モデルのみ選択可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2008 R2 S.E./E.E. ※9	Win2008 R2	Win2008 ※10	Win2003 ※11	Win2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
メモリ																																					
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DJ4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM2DJ4	●																																			
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2DH2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
	PGBRM2DH2	●																																			
拡張RAMモジュール-2GB	PG-RM2EP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，2GB増設RAMモジュール 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM2EP2	●																																			
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4EP5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM4EP5	●																																			
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8EP2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM8EP2	●																																			
拡張RAMモジュール-16GB	PG-RM16ER2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，16GB増設RAMモジュール 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PGBRM16ER2	●																																			
拡張RAMモジュール-4GB	PG-RM4ES4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，4GB増設RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
	PGBRM4ES4	●																																			
拡張RAMモジュール-8GB	PG-RM8ES2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用，8GB増設RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
	PGBRM8ES2	●																																			
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2DH2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-2GB	PGBRU2EP2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→2GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	72,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ER2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	282,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→16GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4ES5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→4GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92,000	BX922 S2/BX920 S2 用，標準搭載メモリ交換用(2GB→8GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4DH3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-4GB	PGBRU4EP3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→4GB) 2GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8EP6	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16EP3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-32GB	PGBRU32ER3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	564,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→32GB) 16GB DDR3 1066 RDIMM(Quad Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
基本RAMモジュール 変換機構-8GB	PGBRU8ES6	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→8GB) 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。
基本RAMモジュール 変換機構-16GB	PGBRU16ES3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	304,000	BX924 S2 用，標準搭載メモリ交換用(4GB→16GB) 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×2枚 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※異なる種類のDIMM（UDIMM_LV-UDIMM_RDIMM_LV-RDIMM）は混在できません。 ※Xeon 5600番台CPU搭載時のみ選択可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	RX100 S6	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WIN2008 R2 ※10	WIN2008 ※11	WIN2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
内蔵ストレージ																																						
内蔵ハードディスクユニット -300GB（3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB35E	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型300GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB35E	●																																				
内蔵ハードディスクユニット -450GB（3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB55E	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型450GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB55E	●																																				
内蔵ハードディスクユニット -600GB（3.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDB05E	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用， 内蔵型600GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 3.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGBHDB05E	●																																				
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35E5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55E5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	101,000	RX300 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUB35E6	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 300.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUB55E6	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 450.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB55E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUB05E6	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	104,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用，標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 600.0GB/3.5インチSAS/15krpm (PG-HDB05E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，3.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスクユニット -73GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD75E	×	×	●*1	●*2	●*2	×	×	×	×	×	×	●*3	×	●	×	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD75E	●			×	●*5										●*6																						
内蔵ハードディスクユニット -73GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD75E2	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD75E2	●																																				
内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD41E	×	×	●*1	●*2	●*2	×	×	×	×	×	×	●*3	×	●	×	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD41E	●			×	●*5										●*6																						
内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD41E2	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD41E2	●																																				
内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD45E	×	×	●*1	●*2	●*2	×	×	×	×	×	×	●*3	×	●	×	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD45E	●			×	●*5										●*6																						
内蔵ハードディスクユニット -146GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD45E2	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD45E2	●																																				
内蔵ハードディスクユニット -300GB（2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD31E	×	×	●*4	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*3	×	●	×	×*2	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。 *4) 5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDD31E	●			×	●*5										●*6																						
内蔵ハードディスクユニット -300GB（2.5インチ、SAS2.0、10krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD31E2	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。(5インチベイには搭載不可) *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
	PGBHDD31E2	●																																				
内蔵ハードディスクユニット -300GB（2.5インチ、SAS2.0、15krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDD35E	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*2	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
	PGBHDD35E	●				●*3																																

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 S(64-bit) ※5	Win2008 S(64-bit) ※6	Win2008 S(32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.,E.E. ※8	Win2008 R2 S.E.,E.E. ※9	Win2008 R2 ※10	Win2008 ※11	Win2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	Vmware	希望小売価格（税別、円）注2	備考 ※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
内蔵ストレージ																																				
内蔵ハードディスクユニット -450GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD51E	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
	PGBHDD51E	●		●*5	●*5										●*3																						
内蔵ハードディスクユニット -600GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD01E	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
	PGBHDD01E	●		●*5	●*5										●*3																						
内蔵ハードディスクユニット -900GB（2.5インチ，SAS2.0，10krpm，ホットプラグ対応）	PG-HDD91E	×	×	●*1 *2	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●	×	×*4	×*4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用， 内蔵型900.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *3) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。
	PGBHDD91E	●		●*5	●*5										●*3																						
基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E3	●	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	●	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-73GB	PGBHUD75E4	●	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 73.4GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD75E2)] 内蔵型73.4GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E3	●	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	●	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-146GB	PGBHUD45E4	●	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 146.8GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD45E2)] 内蔵型146.8GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS 2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E3	●	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	×	●	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×8モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD31E4	●	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29,000	TX300 S6/RX300 S6 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD31E2)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチ×12モデルのみ搭載可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-300GB	PGBHUD35E3	●	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74,000	TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 300.0GB/2.5インチSAS/15krpm (PG-HDD35E)] 内蔵型300.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，15krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-450GB	PGBHUD51E3	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*2	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 450.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD51E)] 内蔵型450.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-600GB	PGBHUD01E3	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*2	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 600.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD01E)] 内蔵型600.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-900GB	PGBHUD91E3	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*2	×	×	×	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2 用， 標準搭載ハードディスク交換用 [146.8GB/2.5インチSAS/10krpm → 900.0GB/2.5インチSAS/10krpm (PG-HDD91E)] 内蔵型900.0GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SAS2.0，10krpm ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
内蔵ストレージ																																		
内蔵ハードディスクユニット -250GB（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PGBHDF27C2	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	11,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用、 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
内蔵ハードディスクユニット -250GB (BC-SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PGBHDF27D2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	14,000	RX300 S6 用、 内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスクユニット -500GB (BC-SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDF57D	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	34,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDF57D	●																																
内蔵ハードディスクユニット -1TB (BC-SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDF17D	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDF17D	●																																
内蔵ハードディスクユニット -2TB (BC-SATA)（3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDF77D	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用、 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDF77D	●																																
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57D5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	20,000	RX300 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17D5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	56,000	RX300 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77D5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	86,000	RX300 S6 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA(BC-SATA)/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUF57D6	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	23,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 500GB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF57D)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUF17D6	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	59,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 1TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-2TB (BC-SATA)	PGBHUF77D6	●	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*2	×	89,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載ハードディスク交換用 [250GB/3.5インチSATA/7.2krpm → 2TB/3.5インチSATA/7.2krpm (PG-HDF77D)] 内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、3.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA ※ディスクレスタイプには適用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 *2) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK67D	×	×	●*1	●*3	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	●	× *4	× *4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*6	×	31,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1 用、 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDK67D	●		●*5	●*5									●*2																				
内蔵ハードディスクユニット -160GB(BC-SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDK67F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	BX922 S2 用、 内蔵型160GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
	PGBHDK67F	●																																
内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK57D	×	×	●*1	●*3	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	●	×	× *4	× *4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*6	×	42,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ ETERNUS JX40 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDK57D	●		●*5	●*5									●*2																				
内蔵ハードディスクユニット -500GB(BC-SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDK57F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	BX922 S2 用、 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
	PGBHDK57F	●																																
内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、ホットプラグ対応）	PG-HDK17D	×	×	●*1	●*3	●*3	×	×	×	×	×	●*3	×	●	× *4	× *4	●*4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*6	×	52,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ ETERNUS JX40 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデル(SATA)のみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *4) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *5) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDK17D	●		●*5	●*5									●*2																				
内蔵ハードディスクユニット -1TB(BC-SATA)（2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm）	PG-HDK17F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000	BX922 S2 用、 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 2.5インチ、SATA 2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。
	PGBHDK17F	●																																

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 R2 (64-bit) ※3	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※4	Win2008 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (32-bit) ※6	Win2008 S/E ※7	Win2008 R2 S.E./E.E. ※8	Win2008 R2 x64 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
内蔵ストレージ																																					
基本ハードディスクユニット 変換機構-500GB (BC-SATA)	PGBHUK57D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー *2	×	11,000	RX200 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 500GB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK57B)] 内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
基本ハードディスクユニット 変換機構-1TB (BC-SATA)	PGBHUK17D	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー *2	×	21,000	RX200 S6 用，標準搭載ハードディスク交換用 [160GB/2.5インチ/7.2krpm → 1TB/2.5インチ/7.2krpm (PG-HDK17D)] 内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ対応)，2.5インチ，SATA 2.0，7.2krpm，BC-SATA ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) SATAモデルのみ適用可能。 *2) RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS32C	×	×	● *1	● *2	● *2	×	×	×	×	×	×	● *2	×	●	×	× *3	× *3	● *3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー *6	×	100,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ ETERNUS JX40 用 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA，SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)または 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *5) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *6) TX200 S6/TX150 S7/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS32C	●		● *4	● *4										● *5																						
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS64C	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	● *2	×	●	×	× *3	× *3	● *3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー *6	×	200,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応)， 2.5インチ，SATA，SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *4) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *5) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。 *6) TX200 S6/RX200 S6において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能とRHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS64C	●		● *4	● *4										● *5																						
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-32GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS32F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー	ー	ー	ー	ー *4	ー *5	100,000	BX924 S2/BX922 S2 用， 内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA，SLC *1) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。 *5) BX924 S2/BX922 S2において、アレイ接続時はVMware未サポート。
	PGBHDS32F	●																																			
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット-64GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS64F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *2	×	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー *3	ー	ー	ー	ー	ー *4	ー *5	200,000	BX924 S2/BX922 S2 用， 内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応)， 2.5インチ，SATA，SLC *1) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。 *5) BX924 S2/BX922 S2において、アレイ接続時はVMware未サポート。
	PGBHDS64F	●																																			

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、
Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、
Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、
Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、
Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、
Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/
Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX150 S6	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D/E (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格 (税別、円) 注2	備考
内蔵ストレージ																																						
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~100GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS10E	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*2	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*4	×	165,000	TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SATA2.0, MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS10E	●			●*3																																	
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~200GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS20E	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*2	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*4	×	300,000	TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SATA2.0, MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS20E	●			●*3																																	
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~400GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS40E	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*2	×*2	●*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－*4	×	580,000	TX200 S6/TX150 S7/BX920 S2/SX940 S1/SX960 S1/ETERNUS JX40 用 内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SATA2.0, MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレードへの適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) TX200 S6/TX150 S7において、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続時は、 Linuxのディスクダンプ機能、RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS40E	●			●*3																																	
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~100GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS10H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	×	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－	－	－	－	－	－*4	×	165,000	BX924 S2/BX922 S2 用. 内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応). 2.5インチ, SATA2.0, MLC *1) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS10H	●																																				
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~200GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS20H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	×	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－	－	－	－	－	－*4	×	300,000	BX924 S2/BX922 S2 用. 内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応). 2.5インチ, SATA2.0, MLC *1) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS20H	●																																				
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~400GB (2.5インチ, SSD)	PG-HDS40H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	×	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－*3	－	－	－	－	－	－*4	×	580,000	BX924 S2/BX922 S2 用. 内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ非対応). 2.5インチ, SATA2.0, MLC *1) 2.5インチストレージケージ(PGBSCC03)の同時手配必須。 *2) 2.5インチストレージケージ(PG-SCC02/PGBSCC02)の同時手配必須。 *3) BX922 S2において、単体接続はWindows未サポート。 *4) BX922 S2において、アレイ接続時は、Linuxのディスクダンプ機能と RHEL5のVM機能未サポート。
	PGBHDS40H	●																																				
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~100GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS10D	×	×		●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	●*2	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	370,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ETERNUS JX40 用. 内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDS10D	●			●*3	●*3									●*4																							
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~200GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS20D	×	×		●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	●*2	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	730,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ETERNUS JX40 用. 内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDS20D	●			●*3	●*3									●*4																							
内蔵ソリッド ステート ドライブユニット~400GB (2.5インチ, SSD ホットプラグ対応)	PG-HDS40D	×	×		●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	●*2	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,400,000	TX300 S6/TX200 S6/RX300 S6/RX200 S6/ETERNUS JX40 用. 内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット(ホットプラグ対応). 2.5インチ, SAS2.0, SLC *1) 3.5インチモデルの場合、5インチベイ変換機構(PG-BC203)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *3) 2.5インチモデルのみ適用可能(5インチベイ変換機構(PG-BC203)/ 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PG-BC107)には不可)。 *4) 2.5インチSASモデルのみ適用可能。
	PGBHDS40D	●			●*3	●*3									●*4																							

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 SE (64-bit) ※5	Win2008 SE (64-bit) ※6	Win2008 SE (32-bit) ※7	Win2003 x64 S.E.,E.E. ※8	Win2003 R2 S.E.,E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
内蔵ストレージ																																					
内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構	PG-BC107	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数：2台→0台] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構	PGBBC108	●	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)、3.5インチHDDベイ×2] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
5インチベイ変換機構	PG-BC201	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/TX150 S7用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] *1) 適用時、搭載可能なバックアップ装置は1台のみとなります。 [バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *2) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須 *3) Linuxタイプには適用不可
	PGBBC201	●		●*2		●*2 *3																															
5インチベイ変換機構	PGBBC202	●	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2→3.5インチ内蔵ストレージベイ×2、CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
5インチベイ変換機構	PG-BC203	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX300 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×2→2.5インチ内蔵ストレージベイ×8] ※本製品適用時は5インチベイに内蔵バックアップ装置の搭載不可。 [バックアップ装置搭載可能数：2台→0台]
5インチベイ変換機構	PG-BC204	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	TX200 S6用 標準搭載5インチベイ交換用 [5インチベイ×1 → CSSパネル/LCDパネルベイ(slim)×1、ODDベイ×1(slim)] ※5インチベイに内蔵バックアップ装置1台のみ搭載可能。[バックアップ装置搭載可能数：2台→1台] *1) 基本DVD-RAM変換機構/基本Blu-ray Combo変換機構の同時手配必須
	PGBBC204	●			●*1																																
2.5インチストレージケージ	PG-SCC02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX922 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 ※内蔵ストレージ2台まで搭載可能(BC-SATA HDDの場合は1台まで搭載可能) [必須ハード] 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ非対応)
	PGBSCC02	●																																			
2.5インチストレージケージ	PGBSCC03	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	BX924 S2用 内蔵ストレージ搭載用ケージ ※内蔵ストレージ搭載時は、本製品の適用必須 [必須ハード] 内蔵ストレージ同時搭載可能CPU 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ非対応)
ETERNUS JX40 (ハードディスクキャビネット/ラックマウントタイプ)	PG-R3DC1	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 *1	400,000	ハードディスクキャビネット(ラックマウントタイプ)、内蔵ストレージベイ:24スロット、 搭載可能内蔵ストレージ：2.5インチSAS HDD、2.5インチSATA HDD、2.5インチSSD 最大24TBまで搭載可能。占有ユニット数：2U 電源ユニット標準2台搭載(冗長電源対応)。 ※最大3台までのカスケード接続可能 ※電源連動対応 [必須ハード] SASアレイコントローラカード(PG-248K/KL/K3/N3/NL/PY-SR2W0/SR3PR)、 SASケーブル(PG-CBLA014/15/16) 内蔵ストレージ(2.5インチ、ホットプラグ対応) *1) SAS HDD、SSD(SAS)のみサポート

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX100 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX1 M1 S1	TX1 L20 S3	TX1 L10 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	RX300 S6	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	WinServer2008 R2 Datacenter (64-bit)※3	WinServer2008 R2 (64-bit)※4	WinServer2008 R2 S/E (64-bit)※5	WinServer2008 R2 E (64-bit)※6	WinServer2008 R2 (32-bit)※7	WinServer2008 x64 S.E./E.E.※8	WinServer2008 R2 S.E./E.E.※9	WebWS2008 R2※10	WebWS2008※11	WebWS2003※12	HPC2008 R2※13	WinServer2008 R2 FD※14	SBS2011※15	SBS2008※16	Linux	VMware		
内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連																																	
PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)	PG-R2BC1	×	×	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	100,000	バックアップキャビネット(ラックマウント)、5インチベイ:4ベイ、 最大4台の内蔵バックアップ装置を搭載可能。 占有ユニット数:3U 接続可能サーバ台数:1～4台 ■対応バックアップ装置(SAS): 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT403/PGBLT403), 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303), 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) [必須ハード] SASケーブル(PG-CBLA008/PG-CBLA009) (SX10 S2～サーバ接続用外部SASケーブル) I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02) SASケーブル(PG-CBLA012/PGBCBLA012) (内蔵LTO5/4/3/2ユニット装置1台接続用内蔵SASケーブル) ■対応バックアップ装置(USB): 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), [必須ハード] USBケーブル(PG-CBLU007/PG-CBLU008) (SX10 S2～サーバ接続用外部USBケーブル) I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01) USBケーブル(PG-CBLU006/PGBCBLU006) (内蔵バックアップ装置(USB)1台接続用内蔵USBケーブル) ※異なる種類(SAS/USB)のバックアップ装置は1台のPRIMERGY SX10 S2内で混在できません。 ※PRIMERGY SX10 S2 1台につき、搭載するバックアップ装置に対応したI/Oモジュール (PGBIMA02/PGBIMU01)1台を内蔵させる必要があります。(SX10 S2内臓大搭載可能数:1) ※バックアップ装置をカスタムメイドにて手配した場合、SAS/USBケーブル(内蔵用)もカスタムメイド にて手配する必要があります。 *1) 各OSにおける対応バックアップ装置は各OSにおいてサポート可能なもののみです。
I/Oモジュール (SAS)	PGBIMA02	●	×	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(SAS), インターフェース: SAS 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501/PGBLT501), 内蔵LTO4ユニット(PG-LT403/PGBLT403) 内蔵LTO3ユニット(PG-LT303/PGBLT303) 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203/PGBLT203) ※SASバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(SAS)(PGBIMA02)を1つ手配必須。
I/Oモジュール (USB)	PGBIMU01	●	×	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	26,000	PRIMERGY SX10 S2 (バックアップキャビネット)用I/Oモジュール(USB), インターフェース: USB 4ch 接続可能バックアップ装置: 内蔵DAT160ユニット(PG-DT602/PGBDT602), 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5049/PGBDT5049), 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD1027/PGBRD1027), ※USBバックアップ装置を搭載する場合は、バックアップキャビネット(PG-R2BC1)1台につき、 I/Oモジュール(USB)(PGBIMU01)を1つ手配必須。
Blu-ray Writer ユニット	PG-BDW101	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	70,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大5倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可
基本Blu-ray Writer 変換機構	PGBBDWU101	●	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	60,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linuxタイプには適用不可
Blu-ray Combo ドライブユニット	PG-BD101	×	×	● *1	● *2	● *1	×	×	×	×	×	● *3 *4	×	● *4	×	× *5	× *5	× *4 *5	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×	●	×	×	50,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6 用内蔵型Blu-rayドライブ SATA, データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3) 標準搭載の内蔵DVD-ROMユニットを取り外す必要があります。 *4) Linux/ VMwareタイプには適用不可 *5) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
	PGBBD101	●		×		×						×																								
基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU101	●	×	● *1	● *3	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	●	×	●	×	40,000	TX300 S6 /TX200 S6/TX150 S7 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *2) 5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3) 5インチベイ変換機構(PGBBC204)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)の 同時手配必須(Linuxタイプには適用不可)
基本Blu-ray Combo変換機構	PGBBDU102	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●	×	×	●	×	×	40,000	RX300 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → Blu-ray Combo ドライブユニット] SATA, データ転送速度：読出最大2倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linux/ VMwareタイプには適用不可
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA106	×	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	● *3	×	× *5	× *5	× *5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5 *4	×	25,000	TX300 S6/TX200 S6/RX200 S6 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204)の同時手配必須 *3) RX200 S6(2.5インチHDモデル)には適用不可 *4) TX200 S6/TX300 S6/BX400 S1ではサポート可能(DVD-RAM機能は未サポート) *5) PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載した場合のみ接続可能
	PGBDVA106	●																																		
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU108	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	20,000	RX300 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) Linux/ VMwareタイプには適用不可
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU109	●	×	● *1	● *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5 *3	×	20,000	TX300 S6/TX200 S6 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PGBBC201またはPGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PGBBC204)または内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構(PGBBC108)の 同時手配必須(Linuxタイプには適用不可) *3) DVD-RAM機能は未サポート
内蔵DVD-ROMユニット	PG-DV108	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V4 注3	19,000	RX200 S6 用内蔵型DVD-ROMユニット SATA, データ転送速度：DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 *1) RX200 S6(2.5インチHDモデル)には適用不可
	PGBDV108	●																																		
内蔵DVD-RAMユニット	PG-DVA105	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	25,000	TX150 S7 用内蔵型DVD-RAMユニット(slim) SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
	PGBDVA105	●				×																														
基本DVD-RAM変換機構	PGBDVAU107	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	20,000	TX150 S7 用、標準搭載DVD-ROM交換用 [標準搭載DVD-ROMドライブ → 内蔵DVD-RAMユニット(slim)] SATA, データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM ※5インチベイ変換機構(PGBBC201)の同時手配必須 *1) Linuxタイプには適用不可

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D/E64～bit9 ※3	Win2008 R2 (64～bit) ※4	Win2008 R2 SE (64～bit) ※5	Win2008 SE (64～bit) ※6	Win2008 SE (32～bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Win2008 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	Vmware		
内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連																																						
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5048	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)2.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5048	●																																				
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5049	×	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	●*2	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5049	●																																				
内蔵DAT72ユニット	PG-DT5046	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT5046	●																																				
内蔵DAT72ユニット (ドライブケージ付)	PG-DT504D2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DATユニット(DAT72)，USB接続，最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ストレージベイを2ベイ使用。[内蔵ストレージ搭載可能数:6台→4台] *1)3.5インチモデルのみ適用可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT504D2	●																																				
内蔵DAT160ユニット	PG-DT601	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵DAT160ユニット	PG-DT602	×	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●*2	×	●	×	●*2	×	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット，USB接続(USB2.0)，最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBDT602	●																																				
内蔵LTO5ユニット	PG-LT501	×	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×*2	×	×	×*2	×	×*2	×*2	×*3	×*3	×*3	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●	●	●*4	×	●	×	●*4	×	×	6R R6 5R R5	×	676,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)，SAS接続，最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)シングチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT501	●		×*2	×*2	×*2																																
内蔵LTO5ユニット (ケーブル付)	PGBLT501C	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	681,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)，SAS接続，最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO4ユニット	PG-LT401	×	×	●*1	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*2	×*2	×*2	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	•	•	●*3	×	•	×	●*3	×	×	5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SASカード(PG-224B)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)シングチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA003)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT401	●		×		×																																
内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT401C	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	5R R5	×	481,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO4ユニット	PG-LT403	×	×	×*2	●*1 *2	×*2	×	×	×	×*2	×	×	×*2		×*2	×*2		×	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●*3	×	●	×	●*3	×	×	6R R6 5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続，最大800GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)シングチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *2)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT403	●			×*2																																	
内蔵LTO4ユニット (ケーブル付)	PGBLT403C	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	×	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	481,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)，SAS接続(SAS2.0)，最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。詳細は樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO3ユニット	PG-LT303	×	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×*1	×	×	×*1	×	×*1	×*3	×*3	×*3	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•	•	•*4	×	•	×	•*4	×	×	6R R6 5R R5	×	376,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SAS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)シングチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3)PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード経由で接続可能。 *4)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT303	●		×*1	×*1	×*1																																
内蔵LTO3ユニット (ケーブル付)	PGBLT303C	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	381,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3)，SAS接続，最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。
内蔵LTO2ユニット	PG-LT203	×	×	●*1 *2	●*1 *2	●*1 *2	×	×	×	×*1	×	×	×*1	×	×*1	×*1	×	×	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●*3	×	●	×	●*3	×	×	6R R6 5R R5	×	280,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SAS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍) ※接続形態によって、SAS(コントローラ)カード(PG-224B/228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)の手配が必要。 詳細については樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1)PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由で接続可能。 SASケーブル(PG-CBLA012)、SASケーブル(PG-CBLA008/009)の手配必須。 *2)シングチベイに搭載する場合はSASケーブル(PG-CBLA011)の手配必須。 *3)バックアップソフトウェアの手配必須。
	PGBLT203	●		×*1	×*1	×*1																																
内蔵LTO2ユニット (ケーブル付)	PGBLT203C	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5	×	285,000	内蔵型LTO2装置(Ultrium2)，SAS接続，最大200GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASカード(PG-224B)が必要。樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1)バックアップソフトウェアの手配必須。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																			希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	RX100 S6	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2008 R2 x64 S.E.E.E	Win2008 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware			
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16					
内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連																																								
内蔵データカートリッジドライブユニット（ドライブケージ付）	PG-RD102D2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 ※内蔵ハードディスクベイを2ベイ使用。[ハードディスク搭載可能数：6台→4台] *1）3.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD102D2	●																																						
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1026	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）2.5インチモデルのみ適用可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1026	●																																						
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1024	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	×	●	×	●*1	×	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）バックアップソフトウェアの手配必須。 *2）Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1024	●																																						
内蔵データカートリッジドライブユニット	PG-RD1027	×	×	×*1	×*1	×*1	×	×	×	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×*1	×	×	●*2	●	●*2	●*2	●*2	●	●	●	×	●	×	●*2	×	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1）PRIMERGY SX10 S2(ラックマウント専用)経由でのみ接続可能。 *2）バックアップソフトウェアの手配必須。 *3）Linuxでは"tar"などのコマンドをご使用ください。
	PGBRD1027	●																																						
外付バックアップ装置関連																																								
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 *1	29,800	ポータブルUSB(USB2.0対応)接続外付スーパーマルチドライブユニット データ転送速度： DVD-RAM(書き込み) 最大5倍速,DVD-ROM(読み込み) 最大8倍速, CD-ROM(読み込み) 最大24倍速 ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート。 ※ACアダプタを接続してご使用下さい。USBバスパワーではご使用になれません。 *1）TX300 S7/TX300 S6/RX600 S6/RX350 S7/RX200 S7/RX200 S6/RX100 S7/ BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2のみDVD-ROM/CD-ROMドライブ機能をサポート。 使用する際の注意事項については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)のマニュアルを参照してください。
FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	×	10,000	USB接続外付3.5インチFDDユニット *1）一部作業においてFDDユニット(USB)またはUSBメモリが必要な場合があります。 FDDユニット(USB)もしくはUSBメモリを必要とする作業については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)内の 「FDD/USBメモリを必要とする作業（モデル別）」を参照ください。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	Windows 2008 R2 D (64-bit) ※3	Windows 2008 R2 (64-bit) ※4	Windows 2008 R2 SE (64-bit) ※5	Windows 2008 SE (64-bit) ※6	Windows 2008 SE (32-bit) ※7	Windows 2008 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Windows 2008 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows 2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	Vmware		
オプションカード関連																																		
SASカード	PG-224B	×	×	●*1	●*2	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	26,000	SASカード(Serial Attached SCSI)，PCI Expressバス，内蔵バックアップ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7 の内蔵バックアップ装置接続用 [必須ハード] *1) 内蔵LTO4ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA003)×1 内蔵LTO5/3/2ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA011)×1 *2) 内蔵LTO5/4/3/2ユニット接続時：SASケーブル(PG-CBLA011)×1
	PGB224B	●																																
SCSIカード	PG-2283L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320)，LowProfile PCI Expressバス， データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード
	PGB2283L	●																																
SCSIカード	PG-2283	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	26,000	SCSIカード(Ultra320/S.M.A.R.T.監視機能対応)，PCI Expressバス， データ転送形式：Ultra320 SCSI，1チャネル 外付けSCSI装置接続用SCSIカード
	PGB2283	●																																
SASコントローラカード	PG-254B	×	×	×	●	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	30,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAIDレベル:RAID1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGB254B	●																																
SASコントローラカード	PG-254B5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	30,000	SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード用SASコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート RAIDレベル:RAID1 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージブレード *1) PRIMERGY SX940 S1/SX910 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PGB254B5	●																																
SASアレイ コントローラカード	PG-248L5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス， データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデルのみ適用可能。 *2) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
	PGB248L5	●												●*2																				
SASアレイ コントローラカード	PG-248H5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
	PGB248H5	●												●*1																				
SASアレイ コントローラカード	PG-248J5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 2.5インチx6モデル(SATA)のみ適用可能。
	PGB248J5	●												●*1																				
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H4	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J4	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	34,000	RX200 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx8モデルのみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L5)) [8ポート，RAIDレベル:0，1，1E，1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48H5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	25,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48J5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	49,000	RX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J5)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチx6モデル(SAS)のみ適用可能。
SASアレイ コントローラカード	PG-248M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	50,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1+0，5，6 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
	PGB248M	●																																
SASアレイ コントローラカード	PGB248C7	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	74,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1+0，5，6 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
SASアレイ コントローラカード	PG-248L	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PGB248L	●				●*1																												
SASアレイ コントローラカード	PG-248L2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*1	×*1	×*1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	45,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
	PGB248L2	●																																
SASアレイ コントローラカード	PG-248L3	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PGB248L3	●		×																														
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L	●	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	15,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L)) [8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
基本SASアレイ コントローラカード変換機構	PGB2U48L2	●	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	15,000	TX200 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248L3)) [8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																			希望小売価格（税別，円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX1 40 S1	TX1 30 S3	TX1 00 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	WinDrt8 R2 D (64-bit) ※3	WinDrt8 R2 D (64-bit) ※4	WinDrt8 R2 SE (64-bit) ※5	WinDrt8 S E (64-bit) ※6	WinDrt8 S E (32-bit) ※7	WinDrt8 R2 x64 S.E.,E.E. ※8	WinDrt8 R2 S.E.,E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	WinDrt8 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
オプションカード関連																																								
SASアレイコントローラカード	PG-248H	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	×	6R R6 5R R5	×	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PGB248H	●				● *1																																		
SASアレイコントローラカード	PG-248H2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	55,000	SX940 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile， PCI Expressバス，512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1 ストレージ ブレードに搭載
	PGB248H2	●																																						
SASアレイコントローラカード	PG-248H3	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PGB248H3	●		×																																				
SASアレイコントローラカード	PGB248H6	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	55,000	SX960 S1 ストレージブレード接続用SASアレイコントローラカード，LowProfile， PCI Expressバス，512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX960 S1 ストレージ ブレードに搭載
SASアレイコントローラカード	PG-248HL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	25,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H2	●	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	25,000	TX200 S6 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H2)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48H3	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	TX300 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48HL	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	RX300 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248H3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SASアレイコントローラカード	PG-248J	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 *1) 3.5インチモデルのみ適用可能
	PGB248J	●				● *1																																		
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	×	49,000	TX150 S7 用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 *1) 2.5インチモデルのみ適用可能
SASアレイコントローラカード	PGB248J2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× *1	× *1	× *1	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V4 注3	79,000	SX940 S1 ストレージブレード用SASアレイコントローラカード，LowProfile，PCI Expressバス 512MBキャッシュタイプ，データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレードを接続することで使用することができます。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード、 内蔵ストレージ(2.5インチ，ホットプラグ対応) *1) PRIMERGY SX940 S1ストレージ ブレードに搭載
SASアレイコントローラカード	PG-248J3	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
SASアレイコントローラカード	PG-248JL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J3	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	34,000	TX300 S6用， 標準搭載SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード交換用 (→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48JL	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	34,000	RX300 S6用， 標準搭載SASアレイコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
基本SASアレイコントローラカード変換機構	PGB2U48J2	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	49,000	TX200 S6用， 標準搭載SASコントローラカード交換用(→SASアレイコントローラカード(PG-248J3)) [512MBキャッシュタイプ，8ポート，SAS2.0対応，バッテリーバックアップ機能付， RAIDレベル:RAID0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0] ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	RX100 S6	BX924 S2	BX920 S2	BX900 S2	適用OS ※2 注1 Windows Server 2012 R2 Datacenter (64-bit) ※3	Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit) ※4	Windows Server 2012 R2 S.E. (64-bit) ※5	Windows Server 2012 R2 E.E. (64-bit) ※6	Windows Server 2012 (32-bit) ※7	Windows Server 2012 x64 S.E.,E.E. ※8	Windows Server 2012 R2 S.E.,E.E. ※9	Windows 2008 R2 ※10	Windows 2008 ※11	Windows 2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows Server 2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
オプションカード関連																																							
SASアレイ コントローラカード	PG-248J4	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	79,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PGB248J4	●																																					
SASアレイ コントローラカード	PG-248K	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は，バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248K	●																																					
SASアレイ コントローラカード	PG-248KL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，LowProfile，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248KL	●																																					
SASアレイ コントローラカード	PG-248K3	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	119,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル，バッテリーバックアップ機能付 RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※本カードに搭載されているバッテリは消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248K3	●																																					
SASアレイ コントローラカード	PG-248N3	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248N3	●				×																																	
SASアレイ コントローラカード	PG-248NL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付けディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:SAS2.0，8ポート，2チャンネル，RAIDレベル:RAID0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時，最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付けディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PGB248NL	●																																					
ファイバーチャネルカード (4Gbps) ※2012年3月末販売終息予定	PG-FC202	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1150相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC202	●																																					
ファイバーチャネルカード (4Gbps) ※2012年3月末販売終息予定	PG-FC202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，4Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1150相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC202L	●																																					
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC203	●																																					
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC203L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC203L	●																																					
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC204	●																																					
ファイバーチャネルカード (8Gbps) (Dual Port)	PG-FC204L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス， Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応，デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PGBFC204L	●																																					
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC205	●																																					
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC205L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC205L	●																																					
Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC206	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC206	●																																					
Dual Port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PG-FC206L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile，PCI Expressバス， Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応，デバイスドライバ添付，Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGBFC206L	●																																					

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX120 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
オプションカード関連																																					
SASカード	PG-228B	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3 *1	26,000	SASカード、PCI Expressバス、外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート。 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
	PGB228B	●																																			
SASカード	PG-22DC	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	31,000	SASカード、PCI Expressバス、外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0，8ポート，2チャンネル。 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGB22DC	●																																			
SASカード	PG-228BL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3 *1	26,000	SASカード、LowProfile、PCI Expressバス、外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート。 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS) *1) ETERNUS装置(ディスクアレイ)に接続する場合のみサポート可能。
	PGB228BL	●																																			
SASカード	PG-22DCL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 V4 注3	31,000	SASカード、PCI Expressバス、外付ディスクアレイ/外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0，8ポート，2チャンネル。 ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGB22DCL	●																																			
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PG-2871	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	58,000	Quad Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×4、PCI Expressバス、 AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PGB2871	●										×		×																							
	PGB2871L	●		×	×	×						●		●																							
LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-28611	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	×	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
	PGB28611	●																																			
LANカード(Dual Port) (1000BASE-T)	PG-2861L1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、LowProfile PCI Expressバス、 AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
	PGB2861L1	●																																			
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-28621	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	38,000	Dual Port LANインターフェースカード、1000BASE-T×2、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PGB28621	●										×		×																							
	PGB2862L1			×	×	×						●		●																							
LANカード(1000BASE-T)	PG-2891	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	26,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PGB2891	●																																			
LANカード(1000BASE-T)	PG-289L1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	26,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、LowProfile PCI Expressバス、AFT/ALBサポート ※本製品にスイッチングハブ(SH1630/SH1630TF)を接続する場合は、10Mbpsで使用して下さい。 [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
	PGB289L1	●																																			
LANカード(1000BASE-SX)	PG-288	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	LANインターフェースカード、1000BASE-SX×1、PCI Expressバス、AFT/ALBサポート [必須ハードマルチモードファイバチャネルケーブル
LANカード(1000BASE-SX)	PG-288L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	●	●	×	×	●	6R R6 5R R5	V5 V4	90,000	LANインターフェースカード、1000BASE-SX×1、LowProfile PCI Expressバス、AFT/ALBサポート [必須ハードマルチモードファイバチャネルケーブル *1) Servercore 環境のシステムに、BACS はインストールできません。
LANカード(1000BASE-T)	PG-285	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	● *1	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、PCIバス PCI Express バス ※AFT/ALB未サポート [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。
	PGB285	●																																			
LANカード(1000BASE-T)	PG-285L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	6R R6 5R R5	V5 V4	10,000	LANインターフェースカード、1000BASE-T×1、LowProfile PCI Expressバス ※AFT/ALB未サポート [必須ハードツイストペアケーブル(カテゴリ5e) *1) 本製品では、TeamやVLANを構成することはできません。
	PGB285L	●																																			
Dual port LANカード(10GBASE)	PG-2841G	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *2	V5 V4 注3 *1	80,000	LANインターフェースカード、10GBASE-CR×2、PCI Expressバス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。 *1) VMware vSphere 4.1 以降、ならびに、VMware vSphere 4.0 Update 3 以降のサポートとなります。 VMware で本カードを使用する場合、注意事項があります。 詳細は、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)にて 公開しているソフトウェア説明書をご確認ください。 *2) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PGB2841G	●										×		×																							
	PGB2841GL			×	×	×						●		●																							

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 S(64-bit) ※5	Win2008 R2 E(64-bit) ※6	Win2003 R2 (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB3008 R2 ※10	WEB3008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
オプションカード関連																																				
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292B	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 注3	190,000	FCoEカード：10GBASE-CR×2，PCI Expressバス *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
	PGB292B	●																																		
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PG-292BL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	V4 注3	190,000	FCoEカード：10GBASE-CR×2，LowProfile PCI Expressバス *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
	PGB292BL	●																																		
10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS09	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	－	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール，10GBASE-SR [必須ハード]コンバージド・ネットワーク・アダプタ *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC204	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R *1	×	110,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2，PCI Expressバス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) RHEL6.2は未サポート
	PGBHSC204	●										×		×																						
	PGBHSC204L	●		×								●		●																						
Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PG-HSC205	×	×	●	×	×	×	×	×			●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R *1	×	180,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2×2，PCI Expressバス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) RHEL6.2は未サポート
	PGBHSC205	●										×		×																						
	PGBHSC205L	●		×								●		●																						
グラフィックスカード	PG-VGA203	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*2	●*1	●*2	●*2	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *3	×	25,000	VGAカード，VRAM容量512MB，PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) SP1以降のサポートとなります。 *2) SP2以降のサポートとなります。 *3) 5R/R5：RHEL5.6以降のサポートとなります。
グラフィックスカード	PG-VGA203L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●*1	●*2	●*1	●*2	●*2	●	×	●	●	●	×	●	×	●	6R R6 5R R5 *3	×	25,000	VGAカード，VRAM容量512MB，LowProfile PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) SP1以降のサポートとなります。 *2) SP2以降のサポートとなります。 *3) 5R/R5：RHEL5.6以降のサポートとなります。
リモートマネジメントコントローラアップグレード	PG-RMCU2	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX300 S6/ RX200 S6 標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
LCDパネル	PG-LCD01	×	×	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)。 オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU，内蔵ストレージ，メモリ，PCIカード，PSU，FAN，BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201)の同時手配必須
CSSパネル	PG-CSS01	×	×	●*1	●*2	●*3	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	TX300 S6/ TX200 S6/ TX150 S7/ RX300 S6 用 ハードウェア監視オプション(ランプ点灯)(ローカルサービスパネル)。 オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU，内蔵ストレージ，メモリ，PCIカード，PSU，FAN，BBU *1) 5インチベイ変換機構(PG-BC201/PGBBC201/PGBBC202)の同時手配必須 *2) 5インチベイ変換機構(PG-BC204/PGBBC204/PGBBC108)の同時手配必須 *3) 5インチベイ変換機構(PG-BC201)の同時手配必須
増設用シリアルポート	PG-COM04	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
増設用シリアルポート	PG-COM05	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
増設用ディスプレイコネクタ	PG-VGP02	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有
ラック用T-handle	PG-R1TH1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	ラックマウントサーバ前面に取り付ける T型の持ち手。 ※本オプションを使用すると、ラックからサーバが引き出しやすくなります。
バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	×	－	－	－	×	×	×	×	－	－	×	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリバックアップユニット ※SASアレイコントローラカードに標準搭載されているバッテリ交換用ユニットとなります。 対象： PG-248J / PG-248J1 / PG-248J3 / PG-248J4 / PG-248J5 / PG-248JC / PG-248JC1 / PG-248JL / PG-248G3L / PG-248G5 / PG-248GL / PG-248C6 / PG-248C8 / PG-248K / PG-248KL / PG-248K3 / PGB248J / PGB248J1 / PGB248J2 / PGB248J4 / PGB248J5 / PGB248JC / PGB248G3L / PGB248G5 / PGB248GL / PGB248C6 / PGB248C7 / PGB248C8 / PGB248K / PGB248KL / PGB248K3 / PGB2U48J / PGB2U48J1 / PGB2U48J2 / PGB2U48J3 / PGB2U48J4 / PGB2U48J5 / PGB2U48JL / PGB2U48C2L / PGB2U48C3 / PGB2U48C8 / PGB2U48C9 / PG-BBU6 / PGBBBU6
セキュリティチップ	PGBTPM02	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	TX300 S6/TX200 S6/TX150 S7/RX300 S6/RX200 S6/BX924 S2/BX922 S2/BX920 S2 用 セキュリティチップ搭載オプション。 TCG 1.2準拠、Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※Linuxタイプ/VMwareタイプには適用不可

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX120 S6	TX200 S6	TX140 S1	TX150 S7	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2008 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
オプションカード関連																																			
ServerView Suite	PG-SVST2	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。
ServerView Suite	PG-SVST5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	5R R5	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.09以降となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1シャーシへの添付時期につきましては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。
	PGBSVST5	●																																	
ServerView Suite	PG-SVST9	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.10.12となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.4、5.5のサポートとなります。
	PGBSVST9	●		×	×	×						×		×																					
ServerView Suite	PG-SVST10	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.11.02～07となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.5、5.6のサポートとなります。
	PGBSVST10	●		×	×	×						×		×																					
ServerView Suite	PG-SVST11	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	－	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ ※ 本製品の版数は、V10.11.08～11となります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.6、5.7のサポートとなります。
	PGBSVST11	●		×	×	×						×		×																					
ServerView Suite	PG-SVST12	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	6R R6 5R R5 *1	V5 *2	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等 ※ 本製品の版数は、V10.12.03以降となります。 ※ 安定稼働のために、最新の修正を含んだServerView SuiteのDVDを添付しております。添付されるServerView Suiteの版数は、予告なく変更される場合があります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ BX900 S1/BX400 S1シャーシへの添付時期につきましては、弊社HP(http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認ください。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、ライセンス購入後に使用できます。 *1）5R/R5：RHEL5.6、5.7のサポートとなります。 *2) ServerView Installation Managerのみの対応となります。
	PGBSVST12	●		×	×	×						×		×																					
ServerView Virtual-IO Manager 15ライセンス 8ライセンス 18ライセンス	PG-SVVM01A PG-SVVM08 PG-SVVM18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	×	40,000 240,000 450,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Virtual-IO Manager ※ブレードサーバ専用のLAN、FC（Fibre Channel）のI/Oパラメータを仮想化するソフトウェア。以下の機能を提供します。 □MACアドレス、WWN（World Wide Name）の仮想化機能 □PXE、FC-SAN、iSCSI-SANネットワークブート設定の自動化 □ブレードサーバのネットワーク経路（結線状態）の可視化 □予備サーバブレードへの手作業の切替え ※ServerView Resource Coordinator VE（RCVE）と組み合わせて使用することにより、以下の機能を提供します。 予備サーバブレードへの自動切替え ※ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須です。 ※ServerView Virtual-IO Manager V2.4以降にて使用可能です。 ※使用環境、各機能の詳細につきましては弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/)をご確認ください。 *1）ServerView Virtual-IO Manager V2.6以降にて使用可能です。
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)	B5141EQ2C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。 ※使用するシャーシに対応したFCスイッチブレード、ファイバーチャネル拡張ボードが必要となります。
ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	B5141JM2C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降を使用し管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供します。 ※本製品を使用するためには、ServerView Resource Coordinator VE V.2以降、およびServerView Virtual-IO Managerを手配する必要があります。 ※管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。
ServerView with Data ONTAP-v Software(Basic 1ライセンス)	PGBSVPV01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4 注3	600,000	PRIMERGY SX960 S1用共有ストレージオプション ServerView with Data ONTAP-v Software(Basic 1 ライセンス) 提供形態：DVD-ROM 1枚 内包物：ServerView with Data ONTAP-v Software DVD、Data ONTAP-v Basic License 証書 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 [必須ソフト] VMware vSphere™ 4 Standard ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S2編を必ず参照願います。
ServerView with Data ONTAP-v Software(Option 1ライセンス)	PG-SVPV01U	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	V4 注3	400,000	PRIMERGY SX960 S1用共有ストレージオプション ServerView with Data ONTAP-v Software(Option 1 ライセンス) 内包物：Data ONTAP-v Advanced Mgmt. Bundle 証書 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY SX960 S1 [必須ソフト] VMware vSphere™ 4 Standard ※手配上の留意については、樹系図 BX920 S2編を必ず参照願います。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）．5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）．
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)．
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	適用OS ※2 注1 Windows Server 2012 R2 D(64-bit) ※3	Windows Server 2012 R2 S(64-bit) ※4	Windows Server 2012 R2 SE(64-bit) ※5	Windows Server 2012 R2 DC(64-bit) ※6	Windows Server 2012 R2 S.E.(IE.E) ※7	Windows Server 2012 R2 x64 S.E.(IE.E) ※8	Windows Server 2012 R2 SE(IE.E) ※9	Windows Server 2008 R2 ※10	Windows Server 2003 ※11	Windows Server 2003 R2 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows Server 2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。																																			
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																				
PRIMERGY BX900 S1 シャーシ	PG-R91SC2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	555,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット:18 (搭載ブレード別途手配)、 コネクションブレードスロット:8 (スイッチブレード別途手配)、 マネジメントブレードスロット:2 (マネジメントブレード:1標準搭載)、 電源ユニットスロット:6 (内蔵電源ユニット:3標準搭載) 占有ユニット: 10U、ServerView Suite(PG-SVST11/PGBSVST11)1セット標準添付 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※標準搭載含め、電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。 ※オプションにて高効率内蔵電源ユニットを搭載することができます。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
PRIMERGY BX900 S1 シャーシ (7年保守サポート対応)	PG-R91SC2E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット:18 (搭載ブレード別途手配)、 コネクションブレードスロット:8 (スイッチブレード別途手配)、 マネジメントブレードスロット:2 (マネジメントブレード:2標準搭載)、 電源ユニットスロット:6 (内蔵電源ユニット:6標準搭載)、 占有ユニット: 10U、ServerView Suite(PG-SVST11/PGBSVST11)1セット標準添付 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※7年保守サポートは本製品と同時にSupportDesk契約が必須となります。 7年保守サポートの対象機器は本製品の標準搭載品のみとなります。 (SupportDeskを未契約の場合、保守サポート期間は通常の5年間となります。) 7年間製品を稼働させるために、サポート期間中に1回、内蔵部品(電源ユニット、 マネジメントブレード、ミッドプレーン、ファンユニットおよびLCDパネル)の 交換が必要になります。なお、交換時はシステムを停止する必要があります。 ※同一電源ケーブルを6本必ず選択する必要があります。
PRIMERGY BX400 S1 シャーシ	PG-R41SC1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	340,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード搭載用 シャーシ サーバブレードスロット:8 (搭載ブレード別途手配)、 コネクションブレードスロット:4 (スイッチブレード別途手配)、 マネジメントブレードスロット:2 (マネジメントブレード:1標準搭載)、 電源ユニットスロット:4 (内蔵電源ユニット:1標準搭載)、 占有ユニット: 6U、ServerView Suite(PG-SVST11/PGBSVST11)1セット標準添付 3年間営業時間以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始除く)) ※LCDパネル、またはフロントパネル、あるいはフロアスタンドキットのうち1つを 必ず選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニット、または内蔵FANユニットを合計3台必ず選択する必要があります。 ※標準搭載含め、内蔵電源ユニット1台ごとに電源ケーブルを必ず選択する必要があります。 ※PRIMERGY BX400 S1 シャーシにサーバブレードを搭載する場合、サーバブレードのBIOSを3D15以降、 IRMCのファームウェアを5.10G以降の版数に更新する必要があります。 ※Enforced modeを使用する場合、マネジメントブレードの版数を6.22以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード	PG-S94AD1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 6R R6 5R R5	67,000	PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)、 シャーシ内最大搭載可能数: BX900 S1 6枚、BX400 S1 4枚、2.5インチストレージベイ: 4スロット、 搭載可能HDD(2.5インチ, SAS): 最大3.6TB(900GB×4) 搭載可能HDD(2.5インチ, SATA): 最大4TB(1TB×4) 搭載可能SSD(2.5インチ, SSD): 最大1.6TB(400GB×4) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 内蔵ストレージ(2.5インチ, SAS/SATA/SSD)、 ストレージコントローラ(PG-254B5 / PG-248M / PG-248L2 / PG-248H2) ※搭載するストレージコントローラにより、使用可能な Linux版数、VMwareのバージョンが異なります。 搭載カードのサポート版数をご確認ください。 ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	PG-S96AD1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	×	240,000	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 左右に計2スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)、 シャーシ内最大搭載可能数: 2枚、2.5インチストレージベイ: 10スロット、 搭載可能HDD(2.5インチ, SAS): 最大9TB(900GB×10) 搭載可能HDD(2.5インチ, SATA): 最大10TB(1TB×10) 搭載可能SSD(2.5インチ, SSD): 最大4TB(400GB×10) [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 内蔵ストレージ(2.5インチ, SAS/SATA/SSD)、 SASアレイコントローラカード(PGB248H6) ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード	PG-S91AB1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	86,000	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 占有スロット数: 1スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)、 シャーシ内最大搭載可能数: BX900 S1 6枚、BX400 S1 4枚、 搭載可能バックアップ装置: 内蔵LTO5/4/3ユニット[最大搭載可能バックアップ装置数: 1] [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 SASコントローラカード(PG-254B5) 内蔵LTO5ユニットLTO4ユニット内蔵LTO3ユニット、 SASケーブル(PG-CBLA010/PG-CBLA013)
PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）	PG-SW112	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps)、 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※4ポート (1000BASE-T/ 1000BASE-SX択一)使用する場合は、SFPも手配する必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.63以降にし、併せて設定変更する必要があります。
	PGBSW1120	●																	● *1	● *1	● *1															
	PGBSW1121	●																	● *2	● *2	● *2															
	PGBSW1122	●																	● *3	● *3	● *3															
PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2）	PG-SW111	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,100,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 36ポート (1Gbps)、 外部: 8ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一)、2ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に、搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※スタック機能(FW1.16)を使用する場合は、マネジメントブレードのファームを4.31以降にしてください。 ※外付スタック接続する場合は、別途スタックケーブルを手配する必要があります。 ※PRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック3に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.63以降にし、併せて設定変更する必要があります。
	PGBSW1110	●																	● *1	● *1	● *1															
	PGBSW1111	●																	● *2	● *2	● *2															
	PGBSW1112	●																	● *3	● *3	● *3															
PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）	PG-SW201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	190,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 1Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部: 18ポート (1Gbps)、 外部: 6ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T択一) ブレード形状: シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック4に、 PRIMERGY BX400 S1 シャーシのファブリック3に搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※本製品を使用する場合は、BX900 S1のマネジメントブレードのファームを4.63以降にし、 併せて設定変更する必要があります。
	PGBSW2010	●																	● *1	● *1	● *1															
	PGBSW2011	●																	● *2	● *2	● *2															
	PGBSW2012	●																	● *3	● *3	● *3															

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX120 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 Ent(64-bit)	Win2008 R2 (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	WEB2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16				
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																					
PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)	PG-SW109	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応LANスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (10Gbps)、外部:8ポート (10GBASE-SR/ 10GBASE-CR択一)、ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、BX900 S1/BX400 S1 シャーシに搭載できる サーバブレードは、BX924 S2のみです。 ※本製品をファブリック1に搭載する場合、マネジメントブレードのファームを 4.52以降にする必要があります。 ※本製品をファブリック2または3に搭載する場合は、LAN拡張ボード (10Gbps) またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)または10GBASE-CR SFP+ケーブルを PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
	PGBSW1090	●														● *1	● *1	● *1																			
	PGBSW1091	●														● *2	● *2	● *2																			
	PGBSW1092	●														● *3	● *3	● *3																			
PRIMERGY LANパススルーブレード (10Gbps 18/18)	PG-LNB201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 10Gbps対応 LANパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大8枚のパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4枚のパススルーブレードが搭載可能。 内部:18ポート (10Gbps)、 外部:18ポート (10GBASE-SR / 10GBASE-CR 択一)、 ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。 ※本製品をファブリック1以外に搭載する場合は、LAN拡張ボード (10Gbps) またはコンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボードを搭載しているブレードサーバが必要です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※10GBASE-SR SFP+(PG-SFPS05)または10GBASE-CR SFP+ケーブルを PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)の使用する外部ポート数分手配する必要があります。 サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。 ※本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載するためには、シャーシに搭載されている マネジメントブレードのファームを4.66以降の版数に、 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載するためには、シャーシに搭載されている マネジメントブレードのファームを6.22以降にし、併せて設定変更する必要があります。
	PGBLNB2010	●														● *1	● *1	● *1																			
	PGBLNB2011	●														● *2	● *2	● *2																			
	PGBLNB2012	●														● *3	● *3	● *3																			
PRIMERGY ファイバーチャネル スイッチブレード(8Gbps 18/8)	PG-FCS104	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルスイッチブレードが搭載可能。 内部:18ポート (8Gbps)、外部:8ポート (8Gbps)、ブレード形状:シングルワイド ショートウェーブSFP+モジュール(8Gbps)×4標準添付 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の初期状態における使用可能な ポート数は内部、外部含めて14ポートです。15ポート以上ご使用の場合は、PRIMERGY ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU107)を適用して使用可能なポート数を 拡張する必要があります。(内部ポート、外部ポート含めて26ポートに拡張可能) ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)を PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)の使用する外部ポート数分 手配する必要があります。
	PGBFCS1041	●														● *1	● *1	● *1																			
	PGBFCS1042	●														● *2	● *2	● *2																			
PRIMERGY ファイバーチャネル パススルーブレード(8Gbps 18/18)	PG-FCB104	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 8Gbps対応ファイバーチャネルパススルーブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大4枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3枚のファイバーチャネルパススルーブレードが搭載可能。 ※本製品適用時はサーバブレードにファイバーチャネル拡張ボードを搭載する必要があります。 内部:18ポート (8Gbps)、外部:18ポート (8Gbps)、ブレード形状:シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD202)、 ショートウェーブSFPモジュール(8Gbps)(PG-SFPS04)、 マルチモードファイバチャネルケーブル *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。 ※同一ファブリック内では異なる種類のコネクションブレードは混在できません。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBFCB1041	●														● *1	● *1	● *1																			
	PGBFCB1042	●														● *2	● *2	● *2																			

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86），R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit) ※3	Windows Server 2008 R2 (64-bit) ※4	Windows Server 2008 R2 SE (64-bit) ※5	Windows Server 2008 R2 EE (64-bit) ※6	Windows Server 2008 R2 (32-bit) ※7	Windows Server 2008 R2 x64 S.E.E.E. ※8	Windows Server 2008 R2 S.E.E.E. ※9	WEB3208R2 ※10	WEB3208 ※11	WEB3203 ※12	HPC2008 R2 ※13	Windows Server 2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																					
PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード（40Gbps 18/18）	PG-IBS101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	•	•	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,790,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 40Gbps対応InfiniBand スイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大2枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大1枚のInfiniBand スイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート（40Gbps）、外部：18ポート（40Gbps） ブレード形状：ダブルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 IB HCA拡張ボード(PG-HSD202) *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシのファブリック2に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。
	PGBIBS1011	●																																			
	PGBIBS1012	●																																			
PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6）	PG-SAS101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用 6Gbps対応SASスイッチブレード PRIMERGY BX900 S1 シャーシ/BX400 S1 シャーシに最大1枚のSAS スイッチブレードが搭載可能。 内部：18ポート（6Gbps）、外部：6ポート（6Gbps） ブレード形状：シングルワイド [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ *1) 本製品をPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシのファブリック3に 搭載して出荷する型名です。
	PGBSAS1012	●															●	●																			
PRIMERGY マネジメントブレード	PG-MB901	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ用マネジメントブレード マネジメントブレードの冗長化を可能とするオプション。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシに最大2枚のマネジメントブレードが搭載可能。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 *1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシとの組み合わせはできません。 *2) 本製品をPRIMERGY BX900 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 *3) 本製品をPRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載して出荷する型名です。 ※BX900 S1搭載のマネジメントブレードをBX400 S1へ移設する場合は、ファームウェアの版数を 4.63以降にして下さい。 ※BX400 S1搭載のマネジメントブレードをBX900 S1へ移設することは現在未サポートです。 （2012年3月以降サポート予定）
	PGBMB901	●															● *2	● *2	● *2																		
	PGBMB401	●															● *3	● *3	● *3																		
フロントパネル	PG-FLP01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロントパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 状態表示LEDおよび電源ボタンを搭載した操作パネル [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBFLP01	●																																			
LCDパネル	PG-LCD02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用LCDパネル PRIMERGY BX400 S1 シャーシのフロントパネルに搭載可能なオプション。 ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBLCD02	●																																			
フロアスタンドキット	PG-FSK01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用フロアスタンドキット PRIMERGY BX400 S1 シャーシを自立型に変換させるオプション。 ハードウェア監視が可能なLCDパネル搭載 (エラーメッセージ表示) 確認可能デバイス：CPU、HDD、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU等 [必須ハード] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ ※手配上の留意については、樹系図 BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。
	PGBFSK01	●																																			
PRIMERGY ファイバーチャネル ポートアップグレード	PG-FCSU107	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	600,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用ポート拡張オプション [内部/外部：14ポート → 26ポート] ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
PRIMERGY ISLトランキング	PG-FCSU108	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	640,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)用高帯域リンクオプション ファイバーチャネルスイッチ間の複数リンクを結合し、論理的な1本のトランクとして 高帯域リンクを実現するためのオプション ※PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)1枚毎に本製品を 適用する必要があります。 [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)(PG-FCS104)
LAN拡張ボード (1Gbps)	PG-LND203	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4	69,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 4Port LANインターフェースカード、1Gbps×4 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 1Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/12）、PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 36/8+2） PRIMERGY スイッチブレード（1Gbps 18/6）、PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8） PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
	PGBLND203	●															● *1	● *1	● *1																		
	PGBLND2032	●															● *2	● *2	● *2																		
LAN拡張ボード (10Gbps)	PG-LND204	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6R R6 5R R5	V5 V4 *3	126,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 2Port LANインターフェースカード、10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 10Gbpsのスイッチブレード、またはLANパススルーブレード（10Gbps 18/18）を搭載することで 使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、 PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。 *3) VMware で本カードを使用する場合の注意事項があります。 詳細は、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/)にて公開している ソフトウェア説明書をご確認ください。
	PGBLND204	●															● *1	● *1	● *1																		
	PGBLND2042	●															● *2	● *2	● *2																		
ファイバーチャネル拡張ボード (8Gbps)	PG-FCD202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	V5 V4 注3	82,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 2Port ファイバーチャネルカード、8Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに ファイバーチャネルスイッチブレードまたはファイバーチャネルパススルーブレードを 搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
	PGBFCD202	●															● *1	● *1	● *1																		
	PGBFCD2022	●															● *2	● *2	● *2																		
IB HCA拡張ボード	PG-HSD202	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	5R 6R *3	×	159,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 1Port InfiniBandカード、40Gbps×1 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに InfiniBand スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY InfiniBand スイッチブレード(40Gbps 18/18) *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。 *3) RHEL6.2は未サポート
	PGBHSD202	●															● *1	● *1	● *1																		
	PGBHSD2022	●															● *2	● *2	● *2																		
コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード	PG-CND201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－ *4	－	－	－	6R R6 5R *3	V4 注3	109,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレード用 2Port コンバージド・ネットワーク・アダプタカード、10Gbps×2 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに 対応コネクションブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ、 PRIMERGY スイッチブレード（10Gbps 18/8）、 PRIMERGY LANパススルーブレード（10Gbps 18/18） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット1に 搭載して出荷する型名です。 *2) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2/BX924 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。 *3) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。 *4) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい。
	PGBCND201	●															● *1	● *1	● *1																		
	PGBCND2012	●															● *2	● *2	● *2																		

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2		Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2008 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																				
SAS拡張ボード	PG-SAD201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1		●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 注3	31,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレード用 SASコントローラカード SAS スイッチブレード接続用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0 , ミッドプレーン接続用:4ポート ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードをETERNUS装置接続用 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
	PGBSAD2012	●																																		
SASアレイコントローラ 拡張ボード	PG-SRD201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 注3	55,000	PRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレード用 SASアレイコントローラカード 512MBキャッシュタイプ, 内蔵ディスクアレイ(PRIMERGY BX920 S2のみ)/ SAS スイッチブレード接続用, PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0, 内蔵ドライブ接続用:2ポート、ミッドプレーン接続用:4ポート RAIDレベル:0, 1, 1E, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 ①PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード 内蔵ストレージ接続用 [必須ハード] SASアレイコントローラ拡張ボード搭載キット ②PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード装置接続用 ※本製品はPRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシコネクションブレードスロットに SAS スイッチブレードを搭載することで使用することができます。 ※SAS スイッチブレードを使用する場合は、ファームウェアの版数を12.9.0-0053以降にする必要があります。 ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ PRIMERGY SAS スイッチブレード（6Gbps 18/6） *1) 本製品をPRIMERGY BX920 S2/BX922 S2 サーバブレードの拡張ボードスロット2に 搭載して出荷する型名です。
	PGBSRD2012	●														●*1	●*1																			
SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット	PGBSRK01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用搭載キット ※手配上の留意については、樹系図 BX900 S1/BX400 S1 シャーシ編を必ず参照願います。 [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ SASアレイコントローラ拡張ボード
1000BASE-T SFP	PG-SFPC02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-T対応SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 ツイストペアケーブル
1000BASE-SX SFP	PG-SFPS07	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73,000	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)接続用 1000BASE-SX用SFPモジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)、 マルチモードファイバチャネルケーブル
10GBASE-SR SFP+	PG-SFPS05	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	192,000	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)、10GBASE-SR、 Dual port LANカード(10GBASE)接続用 10GBASE-SR用SFP+モジュール [必須ハード] PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8)、PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)、 PRIMERGY LANパススルーブレード(10Gbps 18/18)、 マルチモードファイバチャネルケーブル、Dual port LANカード(10GBASE)
ショートウェーブ SFP+モジュール(8Gbps)	PG-SFPS04	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、 PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8）接続用 8Gbps対応ショートウェーブ用SFP+モジュール ※外部ポートを5ポート以上使用する場合、使用する外部ポート数分手配する必要があります。(最大8) [必須ハード] PRIMERGY ファイバーチャネルスイッチブレード(8Gbps 18/8)、または PRIMERGY ファイバーチャネルパススルーブレード（8Gbps 18/8） マルチモードファイバチャネルケーブル
ディスプレイ/USB拡張ケーブル	PG-CBLDPY1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000	ディスプレイおよびUSB機器(マウス/キーボード/DVDなど)接続ケーブル(0.13m) ※PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシには1本標準添付 ※本製品はOSインストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、 長期間の接続は避けて下さい。
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), IEC60320-C20 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU02	●																																		
電源ケーブル(AC100V対応)	PG-CBLPU06	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V仕様電源ケーブル(3m), NEMA 5-15P PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。 ※高効率内蔵電源ユニットと接続して使用することはできません。
	PGBCBLPU06	●																																		
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), NEMA L6-15P PRIMERGY BX400 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU08	●																																		
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), NEMA L6-30P PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット(標準搭載含む)1台につき、1本必ず手配願います。 ※高効率内蔵電源ユニットと接続して使用することはできません。
	PGBCBLPU11	●																																		
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), IEC60320-C20 PRIMERGY BX900 S1 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU12	●																																		
電源ケーブル(AC200V対応)	PG-CBLPU13	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V仕様電源ケーブル(3m), NEMA L6-20P PRIMERGY BX900 S1 シャーシ用電源ユニット～AC200V環境 ※シャーシ搭載の電源ユニット1台につき、1本必ず手配願います。
	PGBCBLPU13	●																																		
バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,000	PRIMERGY SX940 S1/SX960 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカード用 バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品：SASアレイコントローラカード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラカード) [PG-BBU5]を手配し、交換をお願いいたします。 ※PRIMERGY SX940 S1 ストレージブレード搭載用SASアレイコントローラカードには、 PGBBBU6は適用できませんが、バッテリ付きのSASアレイコントローラカードが選択可能です。
	PGBBBU6	●																																		
バッテリバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PG-BBU7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラ拡張ボード用バッテリバックアップユニット ※バッテリバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象製品：SASアレイコントローラ拡張ボード ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット(SASアレイコントローラ拡張ボード) [PG-BBU7]を手配し、交換をお願いいたします。
	PGBBBU7	●																																		
コンセントボックス	PG-A2CBX3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT10000接続用 ・コンセント：6 (NEMA L6-30R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(2U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。 ※1シャーシ内のシステム構成を、電源ユニット1個あたりの入力が12Aを越えないように構成下さい。 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」を disableに設定して下さい。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 E(64-bit) ※4	Win2008 R2 SE(64-bit) ※5	Win2008 SE(64-bit) ※6	Win2008 SE(32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2008 R2 S.E.E.E ※9	WIN2008 R2 ※10	WIN2008 ※11	WIN2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware		
電源/FANユニット関連																																							
内蔵電源ユニット	PG-PU127	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	40,000	RX200 S6用電源ユニット。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:770W ※770W電源が搭載された本体のみ搭載可能
内蔵電源ユニット	PG-PU131	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX150 S7用電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:450W *1) 450W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
	PGBPU131	●																																					
内蔵電源ユニット	PG-PU135	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	RX300 S6用電源ユニット。 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W
	PGBPU135	●																																					
内蔵電源ユニット	PG-PU136	×	×	●*1	●*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	30,000	TX200 S6/TX300 S6用電源ユニット。 [電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:800W *1) 標準電源搭載タイプのみ搭載可能 *2) 800W電源標準搭載タイプのみ搭載可能
	PGBPU136	●		×																																			
内蔵電源ユニット	PG-PU134	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	RX200 S6用電源ユニット。[電源ユニット×1を追加] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:450W ※450W電源が搭載された本体のみ搭載可能
	PGBPU134	●																																					
内蔵電源ユニット	PG-PU139	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	75,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用(電源ユニット+FAN)×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能(3台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応， 電源容量:(AC100V時)980W,(AC200V時)2235W ※電源ユニット1台につき，各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
	PGBPU139	●																																					
内蔵電源ユニット	PG-PU140	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用(電源ユニット+FAN)×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大4台搭載可能(1台標準搭載)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応， 電源容量:(AC100V時)1100W,(AC200V時)1600W ※電源ユニット1台につき，各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
	PGBPU140	●																																					
高効率内蔵電源ユニット	PG-PU141	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	85,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用(高効率電源ユニット+FAN)×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大6台搭載可能 (高効率内蔵電源ユニット変換機構(高効率電源ユニット×3)を含む)。 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応， 電源容量:(AC200V時)2880W ※高効率内蔵電源ユニット変換機構が適用されたブレードシャーシの場合のみ、適用可能 ※電源ユニット1台につき，各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
	PGBPU141	●																																					
高効率内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP141	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用、標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [標準搭載内蔵電源ユニット×3→高効率内蔵電源ユニット×3へ変換] 標準搭載電源を高効率電源に変換するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:(AC200V時)1台あたり2880W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※電源ユニット1台につき，各規格に対応した電源ケーブルを必ず1本選択する必要があります。 ※内蔵電源ユニットと高効率内蔵電源ユニットの混在はできません。
内蔵電源ユニット変換機構	PGBPUP133	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	15,000	RX200 S6用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1→770W電源ユニット×1へ変換] 450W電源を770W電源に変換するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
冗長化変換機構	PGBRSU115	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	55,000	RX200 S6用，標準搭載内蔵電源ユニット交換用 [450W電源ユニット×1 → 770W電源ユニット×2] 電源の冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応，電源容量:770W ※本製品は出荷後の本体には適用できません。 ※450W電源が搭載された本体のみ適用可能
内蔵FANユニット	PG-FA101	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	TX300 S6用，内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×3を追加] FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応 ※冗長電源標準搭載タイプには標準で搭載されています。
内蔵FANユニット	PG-FA102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	PRIMERGY BX900 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX900 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応。
	PGBFA102	●																																					
内蔵FANユニット	PG-FA103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 用FANユニット×1台 PRIMERGY BX400 S1 シャーシに最大3台搭載可能。 FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応。
	PGBFA103	●																																					

注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/) をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可、T:タワータイプのみ適用可、R:ラックマウントタイプのみ適用可、×:適用不可、－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×:適用不可、－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)、5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)、
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4:VMware vSphere™ 4、V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX120 S6	TX200 S6	TX100 S1	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 R2 x64 S.E.E.E ※8	Win2003 R2 S.E.E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
UPS																																		
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	×	●	T	T	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	97,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	×	×	×	×	T	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	54,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:750VA/500W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	GP5SUP112	×	×	×	×	×	T	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	×	62,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:500VA/360W ・コンセント: 4 ・外観色:黒 ・自立型 ・別売り[L-15] 連結用フットスタンド(GP5-UPF01)を使用することで、PRIMERGY TX120 S3と連結可能 ・別売り[W-51] PCワゴン(PG-1)へPRIMERGY TX120 S3とともに収納可能 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
高機能無停電電源装置 （Smart-UPS 3000RMJ-3U）	GP5-R1UP7	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	● *1	● *1	● *1	● *1	— *2 *3	×	— *2 *3	— *2 *3	— *2 *3	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	— *2	269,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:3000VA/2250W ・コンセント: 8 ・外観色:黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数:3U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※UPSに添付のAC電源のプラグでは2250VA/2250Wまで使用可能です。最大容量(3000VA/2250W)を 必要とする場合は、UPSに添付のAC電源のプラグではなく端子台接続に取り替える必要があります。 その場合は資格を有した電気技術者による工事が必要です。 *1) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。 PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシと接続する場合は、標準搭載を含め内蔵電源ユニット1台毎に 別途電源ケーブル(AC100V対応)[PG-CBLPU08]の手配必須。 *2) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *3) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
高機能無停電電源装置 （Smart-UPS 1500RMJ-2U）	GP5-R1UP8	×	×	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	117,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧:100V ・定格容量:1500VA/980W ・コンセント: 6 ・外観色:黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数:2U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を 使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、 リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPS監視機能も使用可能。 （但し、専用UPS接続ケーブル(GP5S-611)が別途必要） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v8.0以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v2.2.3以降 の手配必須。
UPS用RS-232C拡張ボード	GP5-UPC05	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	16,000	Smart-UPS用RS-232C拡張ボード。専用ケーブル2本添付 ・本カードを適用することにより、Smart-UPSで最大3台のサーバを制御可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）に搭載可能。 [必須パーツ] Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8） *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
ネットワーク マネジメントカード	PG-UPC07	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	— *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード、UPS接続用ケーブル添付 ・10BASE-T/X10BASE-Tに対応。 ・Webブラウザあるいは NMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、 サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）に搭載可能。 [必須パーツ] Smart-UPS 1500J（GP5SUP110）、750J（GP5SUP111）、C500J(GP5SUP112)、 Smart-UPS 3000RMJ-3U（GP5-R1UP7）、1500RMJ-2U（GP5-R1UP8）、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
拡張バッテリ	PG-UPEB01	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,000	Smart-UPS RT 10000 用拡張バッテリモジュール ・Smart-UPS RT 10000 のバッテリ保持時間の延長が可能。 ※Smart-UPS RT 10000 に接続可能(ラック占有数:3U) [必須パーツ] Smart-UPS RT 10000
ステップダウン トランスフォーマ	PG-SYTF02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,000	Smart-UPS RT用出力変換装置(AC200V → AC100V)、占有ユニット数:2U ・定格電圧: 100V ・定格容量: 3500VA/3500W ・コンセント: 12 ※Smart-UPS RT 10000あるいはSmart-UPS RT 5000に接続する必要があります。 ※本装置に接続するサーバ本体、周辺機器の合計が本装置の定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ 定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※タワー型のUPSとは接続できません。 [必須パーツ] Smart-UPS RT 10000(PY-UPAC5K)あるいはSmart-UPS RT 5000 (PY-UPAR0K)
連結用フットスタンド	GP5-UPF01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	UPS連結キット。 TX120 S3付属のフットスタンドとの同時適用によりTX120 S3と高機能無停電電源装置(Smart-UPS C500J) を連結させることが可能 [必須パーツ] Smart-UPS C500J (GP5SUP112)

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 x64 S.E./E.E. ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WIN2008 R2 ※10	WIN2008 ※11	WIN2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
ラック関連																																		
19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー有) ※2014年3月末販売終息予定	19R-174B1	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ、40Uラック、高冷却仕様、19R-174A1用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)、110kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、転倒防止用スタビライザ(1枚)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具、ブランクパネル(1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色:黒
19インチラック モデル1740 (増設用/スタビライザー無し) ※2014年3月末販売終息予定	19R-174B2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230,000	19インチ、40Uラック、高冷却仕様、19R-174A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)、102kg(搭載可能質量:800kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダ(24個)、 連結用金具、ブランクパネル(1Ux3枚、2Ux5枚、3Ux3枚)添付、 M6ネジ/ナット各10個添付(工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 筐体色:黒 ※本製品には転倒防止用のスタビライザが添付されておりません。必ずレベルフットあるいは 耐震キット(19R-17ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
耐震キット (増設ラック用)	19R-17ST2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック モデル1740(増設用/スタビライザー無し) [19R-174B2]用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (2枚(ラック前面、後面用))
耐震キット	PG-R5ST1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	19インチ(16U)ラック(PG-R5RC2/PG-R5RC3)用 震度5以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザ (1枚(ラック後面用))
ケーブルホルダ （19インチラック モデル1740 前用） ※2014年3月末販売終息予定	19R-17CM1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック　モデル1740 前面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
ケーブルホルダ （19インチラック モデル1740 後用） ※2014年3月末販売終息予定	19R-17CM2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック　モデル1740 後面設置用ケーブルホルダ ※ラック筐体に24個標準添付(前面:12、背面:12)。標準取付分で不足する場合に手配願います。
サイドケーブルダクト ※2014年3月末販売終息予定	19R-17SD1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック　モデル1740 ケーブルダクト ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
ラック・コンソール格納キット	PG-R1CK30	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	KVMスイッチ(4ポート)(8ポート) (PG-SB205/206)/ アナログKVMスイッチ(8ポート)/(16ポート) (PG-SBA108/116)用. KVMスイッチを17インチ ラック・コンソール(RC25)に搭載するための格納キット
CRT/KB格納テーブル (BLACK)	GP5-R1TB6	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	ラックマウントタイプ用CRT/KB格納テーブル(黒)。 カラー液晶ディスプレイ-15/17とラック搭載用OADGキーボード、マウスを搭載するためのテーブル
コンセントボックス 搭載用テーブル	PG-R1TB11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	コンセントボックス(PG-A2CBX2)用. コンセントボックスをラックに搭載するためのテーブル，1U占有 ※本テーブル1台でコンセントボックス2台まで搭載可能
フロント・リア ケーブルスルーキット	PG-R1CM2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すためのオプション ネットワーク機器等の真下に搭載(1U)
電源ランプ付OAタップ (100V,6口,1U)	PG-R2TP1	×	×	R	R	R	R	×	×	● *1	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	電気ランプ付ラック搭載用電源テーブルタップ (6口，100V/12A，NEMA 5-15) ※合計電流:12A以下、合計漏洩電流(タッチカレント):3.5mA以下 *1) 別売の電源ケーブル(AC100V対応)が必要となります。電源と同数必要となります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接接続または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86），R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX120 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 WinServer R2 D (64-bit) ※3	WinServer D (64-bit) ※4	WinServer R2 S/E (64-bit) ※5	WinServer S/E (64-bit) ※6	WinServer S/E (32-bit) ※7	WinServer R2 x64 S.E./E.E. ※8	WinServer R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	WinServer R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ケーブル																																					
SCSIケーブル	1.8m 5m	PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、 Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、 Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、 Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、 Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、 Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のWEB2003：Windows Server® 2003, Web Editionを示す。 ※13：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※15：適用OS欄のSBS2011：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。 ※16：適用OS欄のSBS2008：Windows® Small Business Server 2008 Standard/ Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。
		PG-CBLS036 PG-CBLS037	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 10,000	①SCSIカード(PG-2283/2283L/PY-SJ101/SJ101L)～ETERNUS装置間接続ケーブル ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
SASケーブル(IB-miniSAS)	1.5m 2m 3m 6m	CBL-SASB01 CBL-SASB02 CBL-SASB03 CBL-SASB06	×	×	●	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 27,000 31,000 49,000 ★	ETERNUS装置接続用SASケーブル。 SAS(コントローラ)カード(PG-228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
SASケーブル(miniSAS-miniSAS)	1.5m 3m 6m	CBL-SASM01 CBL-SASM03 CBL-SASM06	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000 31,000 49,000 ★	ETERNUS装置接続用SASケーブル。 SAS(コントローラ)カード(PG-22DC/22DCL/PY-SC22/0/SC22/0L)～ ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
SASケーブル		PG-CBLA006	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵ストレージ接続用SASケーブル。mini SAS 36 pos ～ mini SAS 36 pos ケーブル長：0.25m ※内蔵HDD5台以上搭載時、手配必須。
		PGBCBLA006	●																																		
SASケーブル	2m 4m	PG-CBLA008 PG-CBLA009	×	×	R	R	R	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	SASケーブル。SFF8470 ～ SFF8088 ①SAS(コントローラ)カード(PG-228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(SAS)間接続ケーブル
SASケーブル		PG-CBLA003	×	×	● *1	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル。SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
SASケーブル	2m 4m 2m 4m	LTCBM112 LTCBM114 LTCBM122 LTCBM124	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル。 SAS(コントローラ)カード(PG-22DC/22DCL/PY-SC22/0/SC22/0L)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBM122/LTCBM124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
SASケーブル	2m 4m 2m 4m	LTCBS112 LTCBS114 LTCBS122 LTCBS124	×	×	●	●	●	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000 39,000 40,000 65,000 ★	ETERNUS LT装置接続用SASケーブル。 SAS(コントローラ)カード(PG-228B/228BL/PY-SC1Y0/SC1Y0L)～ ETERNUS LT装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ※SASケーブル(LTCBS122/LTCBS124)は、サーバの1ポートに対して2ドライブ接続可能 （サーバ×1台とLT装置×2台は接続不可）
SASケーブル		PG-CBLA013	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル。SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO4ユニット(PG-LT401)に接続する場合のみ使用可能。
		PGBCBLA013	●																																		
UPS接続用ケーブル		GPSS-611	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,000	サーバ本体～高機能無停電電源装置(GPSSUP110/111/112、GP5-R1UP7/R1UP8)間接続ケーブル。 D-Sub 9pin ～ D-Sub 9pin，ケーブル長：1.9m ・Windows 2003 R2に標準搭載されているUPSサービス（UPS監視機能）を 使用する場合必須 ・必須ソフト：Windows Server® 2003 R2
SASケーブル		PG-CBLA012	×	×	R	R	R	×	×	×	●	×	×	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるSAS入力コネクタ ～ 内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)1台接続用ケーブル ※内蔵LTO5/4/3/2ユニット(SAS)を1台接続可能。
		PGBCBLA012	●																																		
SASケーブル		PG-CBLA010	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル。SFF8470 ～ SFF8088 *1) PRIMERGY SX910 S1に内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)/内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)に 使用する場合必須
		PGBCBLA010	●																																		
SASケーブル		PG-CBLA011	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	内蔵バックアップ装置接続用SASケーブル。SFF8087 ～ SATA7pin ケーブル長：0.95m *1) 内蔵LTO5ユニット(PG-LT501)、内蔵LTO4ユニット(PG-LT403)、内蔵LTO3ユニット(PG-LT303)、 内蔵LTO2ユニット(PG-LT203)に接続する場合のみ使用可能。
USBケーブル		PG-CBLU006	×	×	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	PRIMERGY SX10 S2(PG-R2BC1)内におけるUSB入力コネクタ ～ 内蔵バックアップ装置(USB)1台 接続用ケーブル ※バックアップ装置(USB)を1台接続可能。
		PGBCBLU006	●																																		
USBケーブル	2m 5m	PG-CBLU007 PG-CBLU008	×	×	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000 12,000	USBケーブル，USB2.0 ～ USB2.0 ①サーバ本体USBコネクタ～ PRIMERGY SX10 S2（PG-R2BC1）(USB)間接続ケーブル
SASケーブル	2m 4m 6m	PG-CBLA014 PG-CBLA015 PG-CBLA016	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000 30,000 50,000	ETERNUS JX40間接続用ケーブル SASアレイコントローラカード(PG-248N3/NLK/K3/KL/PY-SR2W0)～ ETERNUS JX40接続用 SASケーブル，SFF8088 ～ SFF8088
SASケーブル		PG-CBLA017	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	ETERNUS JX40 カスケード接続用SASケーブル。 ケーブル長：0.75m ※ETERNUS JX40カスケード接続用ケーブル。 ※ETERNUS JX40とのカスケード接続は最大3台までとなります。 ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 ★	100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5）。 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin
ツイストペアケーブル (カテゴリ5e)	15cm 30cm 50cm 1m 2m 3m 4m 5m 10m 15m 30m 50m 100m	TPALB015C TPALB030C TPALB050C TPALB001M TPALB002M TPALB003M TPALB004M TPALB005M TPALB010M TPALB015M TPALB030M TPALB050M TPALB100M	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300 400 500 700 1,400 2,100 2,800 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 ★	1000BASE-T、100BASE-TX、および10BASE-T接続用ケーブル（カテゴリ5e）。ケーブル色 薄青 RJ45 8pin ～ RJ45 8pin RoHS対応
マルチモードファイバチャネル ケーブル	2m 5m 15m	CBL-MLLB02 CBL-MLLB05 CBL-MLLB15	×	●	●	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000 35,000 40,000 ★	1000BASE-SX、10GBASE-SR接続時、ファイバーチャネル用光ケーブル。 LCコネクタ ～ LCコネクタ
IB電気ケーブル 2.5m		HX6B-SYB02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	86,000 ★	10GBASE-CX4接続用ケーブル
10GBASE-CR SFP+ケーブル		PG-CBSCA05	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	10GBASE-CR SFP+ケーブル，1000BASE-CR，イコライザー付き
IB電気ケーブル	1m 3m	HX6B-SAB01 HX6B-SAB03	×	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 40,000 ★	InfiniBand QDR、IB HCAカード接続用 QSFPコネクタ-QSFPコネクタ
IB FDR電気ケーブル	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000 44,000 ★	InfiniBand FDR、IB HCAカード接続用
USB延長ケーブル		PG-CBLU002	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)、FDDユニット(USB)接続用USB延長ケーブル ケーブル長：2m
電源ケーブル(AC200V対応)		PG-CBLPU05	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320-C14準拠), ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
電源ケーブル(AC200V対応)		PG-CBLPU04	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15P準拠), ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6（for x86），R5：Red Hat Enterprise Linux 5（for x86），
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1															適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 S(64-bit) ※4	Win2008 R2 SE(64-bit) ※5	Win2008 SE(32-bit) ※6	Win2008 R2 x64 S.E./E.E. ※7	Win2008 R2 S.E./E.E. ※8	Win2008 R2 x64 S.E./E.E. ※9	Win2008 R2 ※10	Win2008 ※11	Win2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	Vmware		
PMANモデル100	PW-PM1CL2	×	●*1	●*1	●*1	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	×	●	●	●	●*2	●*2	●	×	×	×	●	●	×	6R R6 5R R5	×	338,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大8台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置。 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し，カスケード接続により本装置3台で最大24台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※本製品と接続する場合は，シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は，PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし，シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] コンセントボックス1(PW-PM1CB1)，RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2) Enterprise Editionは未サポート
PMANモデル50	PW-PM2CL1	×	●*1	●*1	●*1	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	●	×	●	●	●	●*2	●*2	●	×	×	×	●	●	×	6R R6 5R R5	×	198,000 ★	サーバ本体あるいは周辺機器を最大2台までの電源制御をローカル・ネットワーク経由・スケジュール運転で行うための装置。 ※クライアント端末からLAN経由でサーバ本体あるいは周辺機器の電源投入/切断等の電源制御が可能。 ※1台のCVCF/UPSからの停電/復電信号を検出し，カスケード接続により本装置3台で最大6台までのサーバ本体あるいは周辺機器の電源制御が可能。 ※本製品と接続する場合は，シリアルポート1個使用します。 ※Smart-UPS(Smart-UPS RT 5000/ RT 10000を除く)に接続する場合は，PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可 ※Windowsサーバは本製品添付のエージェントソフトをインストールする必要があります。 Linuxサーバにはエージェントソフトをインストールする必要ありません。 接続シリアルポートからコンソールへログインし，シャットダウンが可能。 ※Power MANagement for Windows V1.xとの連携はできません。V2.1よりサポート。 （電源制御ボックスとの混在制御は不可）。 [必須ハード] RS-232Cケーブル，ツイストペアケーブル *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート *2)Enterprise Editionは未サポート
コンセントボックス1	PW-PM1CB1	×	●*1	●*1	●*1	●	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	98,000 ★	PMANモデル100と連携してコンセント(8口，100V/10A、700W)のON/OFFを制御するための装置 ※PRIMERGY，周辺機器の電源制御を行う場合は手配必須。 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
100Vリレーボックス	F7791EP2	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	148000 ★	コンセントボックス1接続用電源テーブルタップ（8口，100V/25A，1750W） ※コンセントボックス1に電源容量100V/10A，700W)以上のサーバ本体あるいは周辺機器を接続する場合に手配必須 [必須ハード] PMANモデル100 (PW-PM1CL2) / PMANモデル50 (PW-PM2CL1) *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
UPS信号カスケード接続ケーブル	DCBL-UPF03	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	●*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	12,000 ★	PMAN間カスケード接続用ケーブル，ケーブル長：3m ①PMANモデル50 ～ PMANモデル50接続用 ②PMANモデル100 ～ PMANモデル100接続用 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時はキサポート
UPSケーブル	DCBL-UPH03	×	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	－*1	●*1	－*1	－*1	－*1	－*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	15,000 ★	PMANモデル50/ PMANモデル100～Smart-UPS間接続用ケーブル ケーブル長：3m ※Smart-UPSをPMANモデル50/ PMANモデル100に接続した場合、PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdownは使用不可。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
RS-232Cケーブル	DCBL-RCY05	×	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	－	×	12,000 ★	RS-232Cケーブル， シリアルインターフェース(D-Sub 9pin)～PMANモデル50/ PMANモデル100間接続用， ケーブル長：5m *1) 電源ケーブル(AC200V対応)適用時は未サポート
ラックマウントキット	PW-PM1RK1	×	×	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000 ★	PMANモデル100、コンセントボックス1用， PMANモデル100およびコンセントボックス1 各1台をラックに搭載するための専用ラックマウント金具， 1U占有
KVMスイッチ (4ポート)	PG-SB205	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大4台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器5台で最大32台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
KVMスイッチ (8ポート)	PG-SB206	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 ※カスケード接続により、切替器9台で最大64台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
アナログKVMスイッチ(8ポート)	PG-SBA108	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器9台で最大128台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルを参照下さい。 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様とは異なります。
アナログKVMスイッチ(16ポート)	PG-SBA116	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	130,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大16台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：PS/2接続,USB接続，キーボード：PS/2接続,USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256台のサーバを接続可能。 ※ラック・コンソール格納キット(PG-R1CK30)を適用することにより、17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)に本装置を1台搭載可能。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載に加え、縦設置領域への搭載も可能) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルを参照下さい。 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様とは異なります。
デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PG-SBD108	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大8台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：USB接続，キーボード：USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能です。 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載できません。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可。) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルを参照下さい。 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様とは異なります。
デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PG-SBD116	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	400,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器、切替器1台につき、最大16台のサーバを接続可能。 <接続形式> ディスプレイ：アナログRGB，マウス：USB接続，キーボード：USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能です。 ※17インチ ラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載できません。 (19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可。) ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルのご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載されたマニュアルを参照下さい。 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様とは異なります。

拡張機器

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S7	TX120 S6	TX200 S6	TX130 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX330 S7	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D(64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2008 R2 x64 S.E./E.E.	Win2003 R2 S.E./E.E.	WIN2008 R2	WIN2008	WIN2003	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS2011	SBS2008	Linux	VMware		
																					※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16			
拡張機器																																					
デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PG-SBD132	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	720,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器。切替器1台につき、最大32台のサーバを接続可能。 ※接続形式：ディスプレイ：アナログRGB，マウス：USB接続，キーボード：USB接続 アナログローカルユーザ数：1，デジタルリモート接続数：4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PG-SBA108/116)のみ各ポートに1台ずつ接続可能です。 ※17インチラック・コンソール(RC25)(PG-R4DP1)には本装置を搭載できません。 （19インチラックの通常設置領域(1U)への搭載可能。縦設置領域搭載不可。） ※適用可能なサーバは機種により異なります。必ず対応機種/使用するKVMケーブルの ご確認をお願いいたします。詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※SeverView Suite内のマニュアルを参照する際、タイトルまたはサブタイトルにPG型名が記載された マニュアルを参照下さい。 PG型名のないマニュアル記載の仕様は、日本国内の仕様とは異なります。
KVMケーブル (PS/2)		PG-CBLDP12	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]カスケード接続用ケーブル。 ケーブル長：1.8m ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。
KVMケーブル (USB)	1.8m 3m 5m	PG-CBLDP15 PG-CBLDP16 PG-CBLDP17	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000 12,000	KVMスイッチ(4/8ポート)[PG-SB205/206]～サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル （KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要） ※適用可能なサーバは機種により異なります。PS/2インターフェースを持つサーバの USBコネクタに挿しても動作しませんので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
KVMアダプターケーブル(PS/2)		PG-CBLPA1	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～カスケード接続用ケーブル ※カスケード毎に本ケーブル一本が必要。 ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要。
KVMアダプターケーブル(USB)		PG-CBLUA1	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用KVMアダプターケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※30m以下のカテゴリ5のLANケーブルがケーブル本数分必要。 ※適用可能なサーバは機種により異なります。USBインターフェースがないサーバも ありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
KVMケーブル(USB)	2.14m 3m	PG-CBLUD2 PG-CBLUD3	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,000 6,000	KVMスイッチ(8/16/32ポート)[PG-SBA108/SBA116/SBD108/SBD116/SBD132]～ サーバ本体(USBインターフェース)間用ケーブル(KVMスイッチに接続するサーバ台数分必要) ※適用可能なサーバは機種により異なります。USBインターフェースがないサーバも ありますので、必ず対応機種のご確認をお願いいたします。 詳細な組合せについては以下URLをご確認ください。 富士通公開HP： http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※ケーブル一体型のためカテゴリ5のLANケーブルは不要。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワータイプのみ適用可，R：ラックマウントタイプのみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	PG540 S6	PG530 S7	PG300 S7	PG300 S6	PG200 S7	PG200 S6	PG100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2008 x64 S/E/E/E ※8	Win2008 R2 S/E/E/E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
サポート/サービス																																						
SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)3年		PGBSPA3D01	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	TX150 S7 用 1年間営業業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間営業業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯：月曜～金曜9：00～17：00(祝日および年末年始を除く) ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック Lite(営業業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html) を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D05 PGBSPB4D05 PGBSPB5D05	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000 69,000 99,000 ★	TX300 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D12 PGBSPB4D12 PGBSPB5D12	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38,000 68,000 98,000 ★	TX200 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D01 PGBSPB4D01 PGBSPB5D01	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 69,000 98,000 ★	TX150 S7 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D07 PGBSPB4D07 PGBSPB5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	RX300 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)	3年 4年 5年	PGBSPB3D06 PGBSPB4D06 PGBSPB5D06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 72,000 113,000 ★	RX200 S6 用 サービス内容：ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D05 PGBSPG4D05 PGBSPG5D05	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	113,000 162,000 211,000 ★	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードして利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D12 PGBSPG4D12 PGBSPG5D12	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	99,000 152,000 205,000 ★	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードして利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D01 PGBSPG4D01 PGBSPG5D01	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	109,000 150,000 190,000 ★	TX150 S7 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間：3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へ ダウングレードして利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可、T：タワータイプのみ適用可、R：ラックマウントタイプのみ適用可、×：適用不可、－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)、×：適用不可、－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)、
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64）、5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64）、
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)、R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)、
V4：VMware vSphere™ 4、V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX200 S6	TX200 S5	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S5	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 WS2008 R2 Datacenter (64-bit)	WS2008 R2 Datacenter (64-bit) ※3	WS2008 R2 Standard (64-bit) ※4	WS2008 R2 S/E (64-bit) ※5	WS2008 R2 S/E (32-bit) ※6	WS2008 R2 x64 S.E.E.E. ※7	WS2008 R2 S.E.E.E. ※8	WS2008 R2 S.E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	WS2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
サポート/サービス																																							
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D07 PGBSPG4D07 PGBSPG5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	161,000 231,000 282,000 ★	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3D06 PGBSPG4D06 PGBSPG5D06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	122,000 176,000 229,000 ★	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3A05 PGBSPG4A05 PGBSPG5A05	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	145,000 214,000 283,000 ★	TX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3A12 PGBSPG4A12 PGBSPG5A12	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	×	×	×	×	×	×	×	×	143,000 213,000 282,000 ★	TX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3A01 PGBSPG4A01 PGBSPG5A01	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	150,000 206,000 261,000 ★	TX150 S7 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3A07 PGBSPG4A07 PGBSPG5A07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	221,000 314,000 410,000 ★	RX300 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。
SupportDeskパック Standard24 (Windows Server 2008サポート付)	3年 4年 5年	PGBSPG3A06 PGBSPG4A06 PGBSPG5A06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	●	●	●	×	×	×	×	×	×	161,000 230,000 298,000 ★	RX200 S6 用 サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standard)サポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業実日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。 *1) Enterprise は未サポート *2) Windows Server® 2008/2008 R2のライセンスをWindows Server® 2003 R2へダウングレードしてご利用されている場合のみサポート可能です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	EX924 S2	EX922 S2	EX920 S2	適用OS ※2 注1 Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 E (64-bit) ※4	Win2008 S (64-bit) ※5	Win2008 S (32-bit) ※6	Win2003 R2 x64 S.E.E.E. ※7	Win2003 R2 S.E.E.E. ※8	Win2003 R2 E.E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
サポート/サービス																																			
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3D05 PGBSPJ4D05 PGBSPJ5D05	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	270,000 419,000 565,000 ★	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3D12 PGBSPJ4D12 PGBSPJ5D12	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	290,000 442,000 592,000 ★	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3D01 PGBSPJ4D01 PGBSPJ5D01	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	220,000 320,000 419,000 ★	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3D07 PGBSPJ4D07 PGBSPJ5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	278,000 440,000 601,000 ★	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3D06 PGBSPJ4D06 PGBSPJ5D06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	252,000 407,000 518,000 ★	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3A05 PGBSPJ4A05 PGBSPJ5A05	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	416,000 625,000 829,000 ★	TX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3A12 PGBSPJ4A12 PGBSPJ5A12	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	439,000 653,000 862,000 ★	TX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3A01 PGBSPJ4A01 PGBSPJ5A01	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	332,000 478,000 624,000 ★	TX150 S7 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業車日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003, R2 Standard Edition、Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のWEB2003:Windows Server® 2003, Web Editionを示す。
※13:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※15:適用OS欄のSBS2011:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
※16:適用OS欄のSBS2008:Windows® Small Business Server 2008 Standard/Windows® Small Business Server 2008 Premiumを示す。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワータイプのみ適用可，R:ラックマウントタイプのみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1														適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	Win2008 R2 D(64-bit) ※3	Win2008 R2 (64-bit) ※4	Win2008 R2 SE (64-bit) ※5	Win2008 SE (64-bit) ※6	Win2008 SE (32-bit) ※7	Win2003 x64 S.E.,E.E. ※8	Win2003 R2 S.E.,E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	WEB2003 ※12	HPC2008 R2 ※13	Win2008 R2 FD ※14	SBS2011 ※15	SBS2008 ※16	Linux	VMware	
サポート/サービス																																	
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3A07 PGBSPJ4A07 PGBSPJ5A07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	424,000 650,000 875,000 ★	RX300 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (Linuxサポート付)	3年 4年 5年	PGBSPJ3A06 PGBSPJ4A06 PGBSPJ5A06	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	390,000 607,000 757,000 ★	RX200 S6 用 サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 営業業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
RAID設定サービス(RAID0)		PGBARR0S	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	● *1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
RAID設定サービス(RAID1)		PGBARR1S	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	● *1	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) *1) 内蔵ストレージ搭載可能型名のみ。
RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)		PGBARR1H	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
RAID設定サービス(RAID5)		PGBARR5S	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
RAID設定サービス(RAID1+0)		PGBARR10	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)		PGBARR5H	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※OS付きタイプにおいて内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、 RAID設定サービスを同時手配する必要があります。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 (2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。) ※搭載する内蔵HDDの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

PY型名オプション編

・本編では、TX100 S3 / TX120 S3 / TX140 S1 / TX300 S7 / RX100 S7 / RX200 S7 / RX300 S7 / RX350 S7 に接続可能なオプションについて記載しています。
（例外：PY型名の電源ケーブル、データカートリッジRDX、SVDM、SX980 S1、UPS関連オプションは、PG型名のサーバと接続可能です。対象となる組み合わせは本ページ以降を参照ください。）

注1：PY型名の本体機種では必須選択オプションがあります。
以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず選択してください。
・CPU　・メモリ　・電源ケーブル　・ServerView Suite（DVD）　・ラックレールキット（ラックベースユニット選択時のみ）

注2：外付オプションについては、PG型名（GP5,19R等含む）を使用します。
【PG型名オプション編】にPY型名の本体機種との適用可否を掲載していますので、参照ください。
※外付け可能オプション
…ディスプレイ、ハードディスクキャビネット、バックアップキャビネット、UPS（*1）、ラック、ラック用オプション、ケーブル、KVMスイッチ

(※1) ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2003 R2 x64 S.E./E.E	Win2003 R2 S.E./E.E	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
キーボード / マウス																																						
OADGキーボード(109キー/USB)	PY-KBU1T1	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。ケーブル長:1.5m
※USBインターフェース	PYBKBU1T1	●					T																															
小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	×	×	×	×	×	R	×	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長:1.8m
※USBインターフェース																																						
USBマウス(光学式)	PY-MSU101	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	光学式スクロール機能対応マウス、500cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、BL-ライトグレー色
※USBインターフェース	PYBMSU101	●					T			×	×	×		×		×																						
CPU																																						
Xeon プロセッサー E3-1270 (3.40GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EF	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	125,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270 (3.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E3-1260L (2.40GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EB	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1260L (2.40GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E3-1240 (3.30GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EE	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 (3.30GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E3-1220 (3.10GHz/4コア/8MB)	PYBCP10EC	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 (3.10GHz/4コア/8MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E3-1220L (2.20GHz/2コア/3MB)	PYBCP10EA	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L (2.20GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Core i3-2100 プロセッサー (3.10GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CA	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000	CPU:インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3.10GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Pentium プロセッサー G620 (2.60GHz/2コア/3MB)	PYBCP10CC	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	19,000	CPU:インテル® Pentium® プロセッサー G620 (2.60GHz/2コア/3MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Celeron プロセッサー G530 (2.40GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CD	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G530 (2.40GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Celeron プロセッサー G530T (2GHz/2コア/2MB)	PYBCP10CE	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	17,000	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー G530T (2GHz/2コア/2MB 2次キャッシュ内蔵)×1個 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E7-8837 (2.67GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GJ	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	496,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-8837 (2.67GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GJ	●																																				
Xeon プロセッサー E7-4870 (2.40GHz/10コア/30MB)	PY-CP11GH	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	956,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4870 (2.40GHz/10コア/30MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GH	●																																				
Xeon プロセッサー E7-4860 (2.26GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GG	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	835,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4860 (2.26GHz/10コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GG	●																																				
Xeon プロセッサー E7-4850 (2GHz/10コア/24MB)	PY-CP11GF	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	×	－	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	617,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4850 (2GHz/10コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GF	●																																				
Xeon プロセッサー E7-4830 (2.13GHz/8コア/24MB)	PY-CP11GE	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	376,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4830 (2.13GHz/8コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GE	●																																				
Xeon プロセッサー E7-4820 (2GHz/8コア/18MB)	PY-CP11GD	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	290,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4820 (2GHz/8コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GD	●																																				
Xeon プロセッサー E7-4807 (1.86GHz/6コア/18MB)	PY-CP11GC	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-4807 (1.86GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPU増設した場合、メモリボードもカスタムメイド手配必須
	PYBCP11GC	●																																				
Xeon プロセッサー E7-2850 (2GHz/10コア/24MB)	PYBCP11GB	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	557,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-2850 (2GHz/10コア/24MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E7-2803 (1.73GHz/6コア/18MB)	PYBCP11GA	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	141,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E7-2803 (1.73GHz/6コア/18MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XS	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	513,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 *1）本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP14XS	●																																				
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XR	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	429,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 *1）本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP14XR	●																																				
Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XP	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XP	●																																				
Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XL	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	331,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XL	●																																				
Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XK	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XK	●																																				
Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP14XJ	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	276,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XJ	●																																				
Xeon プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XN	×	●*1	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	387,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 *1）本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP14XN	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド(有/無)	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit)	Windows Server 2008 D (64-bit)	Windows Server 2008 R2 S/E (64-bit)	Windows Server 2008 S/E (64-bit)	Windows Server 2008 S/E (32-bit)	Windows Server 2008 R2 x64 S.E./E.E.	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows Server 2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14					
CPU																																							
Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XG	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XG	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XE	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XE	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XC	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XC	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP14XD	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XD	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XH	×	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 *1) 本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP14XH	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XB	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XB	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP14XA	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XA	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP14XF	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
	PYBCP14XF	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	526,000 513,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 (2.90GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。 *1) 本オプション選択時は、SATA HDDは搭載できません。
	PYBCP15XS	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XR	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	442,000 429,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 (2.70GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XR	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400,000 387,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 (2.60GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XP	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	344,000 331,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 (2.20GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本オプションをカスタムメイド型名にて2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XL	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XK	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289,000 276,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 (2GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XK	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB)	PY-CP15XJ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289,000 276,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L (1.80GHz/8コア/20MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XJ	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400,000 387,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 (2.90GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XN	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XG	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,000 275,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 (2.50GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XG	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XE	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,000 240,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 (2.30GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XE	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,000 122,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 (2GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XC	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB)	PY-CP15XD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,000 165,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L (2GHz/6コア/15MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XD	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,000 220,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 (3.30GHz/4コア/10MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※本オプション選択時は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XH	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000 95,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (2.40GHz/4コア/10MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XB	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB)	PY-CP15XA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,000 52,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 (1.80GHz/4コア/10MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XA	●																																					
Xeon プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB)	PY-CP15XF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,000 220,000	CPU:インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 (3GHz/2コア/5MB 3次キャッシュ内蔵)×1個 ※異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。 ※カスタムメイドにてCPUを2個搭載する場合は、必ずFANユニットを選択する必要があります。
	PYBCP15XF	●																																					

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																			適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S3	Win2008 R2 D (64-bit)	Win2008 D (64-bit)	Win2008 R2 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (64-bit)	Win2008 S/E (32-bit)	Win2008 R2 (64 S.E./E.E.)	Win2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14					
メモリ																																						
メモリ-2GB (2GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME02UA	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,000	2GB RAMモジュール 2GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
	PYBME02UA	●																																				
メモリ-4GB (4GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME04UA	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	4GB RAMモジュール 4GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
	PYBME04UA	●																																				
メモリ-8GB (8GB 1333 UDIMM×1)	PY-ME08UA	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68,000	8GB RAMモジュール 8GB DDR3 1333 UDIMM(Dual Rank)×1枚
	PYBME08UA	●																																				
メモリ-16GB (4GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME16LA	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200,000	16GB RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×4枚
	PYBME16LA	●																																				
メモリ-32GB (8GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME32LA	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440,000	32GB RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×4枚
	PYBME32LA	●																																				
メモリ-64GB (16GB 1333 LV-RDIMM×4)	PY-ME64LA	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200,000	64GB RAMモジュール 16GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Quad Rank)×4枚
	PYBME64LA	●																																				
メモリボード	PY-MB01	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	メモリスロット増設用ボード DIMMスロット×8
	PYBMB01	●																																				
メモリ-2GB (2GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME02VA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18,000	2GB RAMモジュール 2GB DDR3 1600 LV-UDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME02VA	●																																				
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	PY-ME04VA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000	4GB RAMモジュール 4GB DDR3 1600 LV-UDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME04VA	●																																				
メモリ-4GB (4GB 1333 LV-RDIMM×1)	PY-ME04LA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	4GB RAMモジュール 4GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME04LA	●																																				
メモリ-8GB (8GB 1333 LV-RDIMM×1)	PY-ME08LA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	8GB RAMモジュール 8GB DDR3 1333 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME08LA	●																																				
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME04RA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	4GB RAMモジュール 4GB DDR3 1600 LV-RDIMM(Single Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME04RA	●																																				
メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME08RA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	8GB RAMモジュール 8GB DDR3 1600 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME08RA	●																																				
メモリ-16GB (16GB 1600 LV-RDIMM×1)	PY-ME16RA	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300,000	16GB RAMモジュール 16GB DDR3 1600 LV-RDIMM(Dual Rank)×1枚 ※異なる種類（LV-UDIMM_LV-RDIMM）のDIMMは混在できません。
	PYBME16RA	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	サポートOS有効	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																			希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX200 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit)	Windows D (64-bit)	Windows R2 SE (64-bit)	Windows SE (64-bit)	Windows SE (32-bit)	Windows R2 64 S.E./E.E.	Windows R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14				※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
内蔵ストレージ																																								
内蔵3.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305A	×	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	内蔵型300GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSH305A	●																																						
内蔵3.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455A	×	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100,000	内蔵型450GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSH455A	●																																						
内蔵3.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605A	×	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	115,000	内蔵型600GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSH605A	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-73GB (15krpm)	PY-SH735C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,000	内蔵型73.4GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH735C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (10krpm)	PY-SH141C	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●	×	×	×	×	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36,000	内蔵型146.8GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH141C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-146GB (15krpm)	PY-SH145C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60,000	内蔵型146.8GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH145C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65,000	内蔵型300GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH301C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110,000	内蔵型300GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、15krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH305C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (10krpm)	PY-SH451C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80,000	内蔵型450GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH451C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	95,000	内蔵型600GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH601C	●																																						
内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901C	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	●	●*1	●*1	×	●	×	●*1	×	×*2	×*2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	120,000	内蔵型900GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SAS2.0、10krpm *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSH901C	●																																						
内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH257A	●	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	11,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵3.5インチSATA HDD-250GB (7.2krpm)	PYBPH252A	●	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	11,000	内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PYBBH257A	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	14,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PYBBH252A	●	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	14,000	内蔵型250GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507A	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	34,000	内蔵型500GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH507A	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH502A	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	34,000	内蔵型500GBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH502A	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507B	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	34,000	内蔵型500GBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA3.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH507B	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7A	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	70,000	内蔵型1TBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH1T7A	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T2A	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	70,000	内蔵型1TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH1T2A	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	70,000	内蔵型1TBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA3.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH1T7B	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7A	×	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	100,000	内蔵型2TBハードディスクユニット、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH2T7A	●																																						
内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T2A	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	100,000	内蔵型2TBハードディスクユニット(ホットプラグ非対応)、 3.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH2T2A	●																																						
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257C	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH257C	●																																						
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -250GB(7.2krpm)	PY-BH257D	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	×	30,000	内蔵型250GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA3.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH257D	●																																						

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

オプション製品一覧（PRIMERGY）

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E ※8	Windows R2 S.E./E.E ※9	WEB208 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
内蔵ストレージ																																		
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507C	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	42,000	内蔵型500GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH507C	●																																
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -500GB(7.2krpm)	PY-BH507D	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	42,000	内蔵型500GBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA3.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH507D	●																																
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7C	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	52,000	内蔵型1TBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH1T7C	●																																
内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	52,000	内蔵型1TBハードディスクユニット、 2.5インチ、SATA3.0、7.2krpm、BC-SATA *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBH1T7D	●																																
内蔵2.5インチSSD-32GB	PY-SD32NA	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	100,000	内蔵型32GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSD32NA	●																																
内蔵2.5インチSSD-64GB	PY-SD64NA	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	● *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	200,000	内蔵型64GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSD64NA	●																																
内蔵2.5インチSSD-100GB	PY-SD10NC	×	● *1	×	×	×	● *1	● *1	×	●	● *1	● *1	×	●	×	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	165,000	内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA2.0、MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSD10NC	●																																
内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NC	×	● *1	×	×	×	● *1	● *1	×	●	● *1	● *1	×	●	×	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	300,000	内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA2.0、MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSD20NC	●																																
内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NC	×	● *1	×	×	×	● *1	● *1	×	●	● *1	● *1	×	●	×	● *1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	×	580,000	内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SATA2.0、MLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBSD40NC	●																																
内蔵2.5インチ SSD-100GB	PY-SD10NB	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	● *1	● *1	×	●	×	×	×	× *2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	370,000	内蔵型100GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SAS2.0、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSD10NB	●																																
内蔵2.5インチ SSD-200GB	PY-SD20NB	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	● *1	● *1	×	●	×	×	×	× *2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	730,000	内蔵型200GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SAS2.0、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSD20NB	●																																
内蔵2.5インチ SSD-400GB	PY-SD40NB	×	● *1	×	×	×	×	×	×	●	● *1	● *1	×	●	×	×	×	× *2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,400,000	内蔵型400GBソリッド ステートドライブユニット、 2.5インチ、SAS2.0、SLC *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。 *2) PRIMERGY SX980 S1ストレージブレードへの適用可能。
	PYBSD40NB	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA3401	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	ベイ 追加オプション [3.5インチストレージベイ x4] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBA3401	●																																
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2805	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	ベイ 追加オプション [2.5インチストレージベイ x8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBA2805	●																																
ベイ追加オプション(ODD&LCD)	PY-BAD01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×1 → Slim ODDベイ×1、LCDパネルベイ×1]
	PYBBAD01	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×2& ODD&LCD)	PY-BA3201C	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → LCDパネルベイ×1、Slim ODDベイ×1、3.5インチベイ x2] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBA3201C	●																																
ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4&ODD)	PY-BA3402D	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×3 → Slim ODDベイ×1、3.5インチベイ x4] *1) 3.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBA3402D	●																																
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA2806	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	50,000	ベイ追加オプション [5インチベイ×2 → 2.5インチベイ x8] *1) 2.5インチモデルのみ適用可能。
	PYBBA2806	●																																
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PYBBA2401	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x4]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4&LTO)	PYBBA2402L	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	26,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x4 + LTOベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8& USBバックアップユニット)	PYBBA2803B	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	56,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x8 + 3.5インチオプションベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8&LTO)	PYBBA2803L	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x8 + LTOベイ]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能。 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×16)	PYBBA2S01	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100,000	ベイ追加オプション [2.5インチストレージベイ x16]を追加 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)のみ適用可能。 ※本製品適用時は、ODDベイ/LCDパネルベイは利用できません。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

※3:適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。
※4:適用OS欄のWin2008 D (64-bit):Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。
※5:適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit), Win2008 R2 E (64-bit):Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。
※6:適用OS欄のWin2008 S (64-bit):Windows Server® 2008 Standard (64-bit), Win2008 E (64-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。
※7:適用OS欄のWin2008 S (32-bit):Windows Server® 2008 Standard (32-bit), Win2008 E (32-bit):Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。
※8:適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition, Win2003 R2 x64 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。
※9:適用OS欄のWin2003 R2 S.E.:Windows Server® 2003 R2, Standard Edition, Win2003 R2 E.E.:Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。
※10:適用OS欄のWEB2008 R2:Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※11:適用OS欄のWEB2008:Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。
※12:適用OS欄のHPC2008 R2:Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。
※13:適用OS欄のWin2008 R2 FD:Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。
※14:適用OS欄のSBS:Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	フェスティバル対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX912 S2	BX920 S2	Windows DC (64ー bit) ※3	Windows DC (64ー bit) ※4	Windows R2 S/E (64ー bit) ※5	Windows S/E (64ー bit) ※6	Windows S/E (32ー bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
内蔵ODD/内蔵バックアップ装置関連																																							
内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV101	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	ー	5,000	内蔵型DVD-ROMユニット(HHドライブ) SATA、データ転送速度：読出最大16倍速 DVD-ROM/読出最大 40倍速CD-ROM
	PYBDV101	●																																					
内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV111	×	● *1 *2	×	×	×	×	●	×	●	● *1 *2	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	ー	5,000	内蔵型DVD-ROMユニット(Slimドライブ) SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/PY-BA3402D/PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能。
	PYBDV111	●																																					
内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR101	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	×	11,000	内蔵型DVD-RAMユニット(HHドライブ) SATA、データ転送速度：読出最大16倍速 DVD-ROM/読出最大 40倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM
	PYBDR101	●																																					
内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR111	×	● *1 *2	×	×	×	×	●	×	●	● *1 *2	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	×	11,000	内蔵型DVD-RAMユニット(Slimドライブ) SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 DVD-ROM/読出最大 24倍速CD-ROM / 書込最大5倍速 DVD-RAM *1) 3.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01/PY-BA3201C/PYBBA3201C/PY-BA3402D/PYBBA3402D)適用時のみ搭載可能。 *2) 2.5インチモデルの場合、ベイ追加オプション(PY-BAD01/PYBBAD01)適用時のみ搭載可能。
	PYBDR111	●																																					
内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW101	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	65,000	内蔵型Blu-rayドライブ(HHドライブ) SATA、データ転送速度：読出最大8倍速 BD-ROM / 読出最大16倍速 DVD-ROM / 読出最大40倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM
	PYBBW101	●																																					
内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW111	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	×	70,000	内蔵型Blu-rayドライブ(Slimドライブ) SATA、データ転送速度：読出最大6倍速 BD-ROM / 読出最大8倍速 DVD-ROM / 読出最大24倍速CD-ROM / 書込最大2倍速 BD-RE / 書込最大6倍速 BD-R / 書込最大5倍速 DVD-RAM
	PYBBW111	●																																					
内蔵DAT72ユニット	PY-DT101	×	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット、USB接続(USB2.0)、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBDT101	●																																					
内蔵DAT72ユニット	PY-DT102	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット、USB接続(USB2.0)、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBDT102	●																																					
内蔵DAT72ユニット	PY-DT103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	88,000	内蔵型DAT72ユニット、USB接続(USB2.0)、最大36GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 3.5インチモデルのみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBDT103	●																																					
内蔵DAT160ユニット	PY-DT201	×	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット、USB接続(USB2.0)、最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBDT201	●																																					
内蔵DAT160ユニット	PY-DT202	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	118,000	内蔵型DAT160ユニット、USB接続(USB2.0)、最大80GB(圧縮時は約2倍) ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBDT202	●																																					
内蔵LTO3ユニット	PY-LT301	×	●	×	×	×	●	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	376,000	内蔵型LTO3装置(Ultrium3)、SAS接続、最大400GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBLT301	●																																					
内蔵LTO4ユニット	PY-LT411	×	●	×	×	×	●	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	476,000	内蔵型LTO4装置(Ultrium4)、SAS接続(SAS2.0)、最大800GB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBLT411	●																																					
内蔵LTO5ユニット	PY-LT511	×	●	×	×	×	●	×	×	●	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5	×	676,000	内蔵型LTO5装置(Ultrium5)、SAS接続(SAS2.0)、最大1.5TB (圧縮時は約2倍) ※本装置を接続する場合は、SASコントローラカード(PY-SC1L4)/ オンボードSATAコントローラ拡張オプション(PY-RLSE01)の手配が必要。 詳細は各機種の樹系図を参照下さい。 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2402L/PYBBA2803L)適用時のみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。
	PYBLT511	●																																					
内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD101	×	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	×	×	● *1	×	×	● *1	×	6R R6 5R R5 *2	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) バックアップソフトウェアの手配必須。 *2) Linuxではtarなどのコマンドをご使用ください。
	PYBRD101	●																																					
内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD102	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160/120/80/40GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) ラックベースユニット(2.5インチ)に、ベイ追加オプション(PYBBA2803B)適用時のみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxではtarなどのコマンドをご使用ください。
	PYBRD102	●																																					
内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD103	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	● *2	×	×	● *2	×	6R R6 5R R5 *3	×	38,000	内蔵型データカートリッジドライブユニット，USB接続，1TB/500/320/160GB 媒体使用可能 ※各OSのバックアップソフトウェアについては、留意事項「バックアップ装置関連事項」を参照。 *1) 3.5インチモデルのみ搭載可能。 *2) バックアップソフトウェアの手配必須。 *3) Linuxではtarなどのコマンドをご使用ください。
	PYBRD103	●																																					
データカートリッジRDX 160GB	PY-RDC16	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	× *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：160GB ※富士通コワーコ製商品(0162141)と同等の富士通製商品です。 *1) PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
データカートリッジRDX 320GB	PY-RDC32	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	× *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：320GB ※富士通コワーコ製商品(0162151)と同等の富士通製商品です。 *1) PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	× *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：500GB ※富士通コワーコ製商品(0162161)と同等の富士通製商品です。 *1) PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。
データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1T	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	× *1	× *1	× *1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	内蔵データカートリッジドライブユニット用データカートリッジ 記憶容量：1TB ※富士通コワーコ製商品(0162170)と同等の富士通製商品です。 *1) PRIMERGY SX10 S2経由で使用可能。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S6	RX350 S7	RX200 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX910 S2	Win2008 R2 D (64-bit) ※3	Win2008 D (64-bit) ※4	Win2008 R2 S/E (64-bit) ※5	Win2008 S/E (64-bit) ※6	Win2008 S/E (32-bit) ※7	Win2003 R2 x64 S.E./E.E ※8	Win2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Win2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
オプションカード関連																																					
SCSIカード	PY-SJ101	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5	31,000	SCSIカード(Ultra320)，PCI Expressバス， データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
	PYBSJ101	●																																			
SCSIカード	PY-SJ101L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	V5 V4	31,000	SCSIカード(Ultra320)，LowProfile PCI Expressバス， データ転送形式:Ultra320 SCSI，1チャネル ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
	PYBSJ101L	●																																			
SASコントローラカード	PY-SC1Y0	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	6R 5R	V5 V4	31,000	SASカード，PCI Expressバス，外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)
	PYBSC1Y0	●																																			
SASコントローラカード	PY-SC1Y0L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	31,000	SASカード，PCI Expressバス，外付ディスクアレイ装置接続用 データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。 ②PRIMERGY SX10 S2接続用(SAS)
	PYBSC1Y0L	●																																			
SASコントローラカード	PY-SC2Z0	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	31,000	SASカード，PCI Expressバス，外付テープライブラリ装置接続用 データ転送形式:SAS 2.0，8ポート，2チャンネル， ①ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL:http://storage-system.fujitsu.com/jp/ にてご確認ください。
	PYBSC2Z0	●						×								×																					
	PYBSC2Z0L	●					×	●		×				●		●																					
SASコントローラカード	PY-SC1L4	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4	30,000	内蔵バックアップ装置/内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAID0，1，1E ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ①TX140 S1/RX600 S6の内蔵バックアップ装置接続用 ②TX120 S3/RX100 S7の内蔵ディスクアレイ用
	PYBSC1L4	●																																			
SASコントローラカード	PY-SC1L8	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	40,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，8ポート，RAID0，1，1E ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PYBSC1L8	●																																			
SASアレイコントローラカード	PY-SR2L2	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	45,000	内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，RAID0，1，1E，1+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PYBSR2L2	●																																			
SASアレイコントローラカード	PY-SR2C2	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	55,000	512MBキャッシュタイプ，内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート RAIDレベル:0，1，1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。
	PYBSR2C2	●																																			
SASアレイコントローラカード	PY-SR2W0	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	95,000	512MBキャッシュタイプ，外付ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI 2.0，8ポート，2チャンネル RAIDレベル:RAID0，1、1E，1+0，5，5+0，6，6+0 ※本カード1枚でETERNUS JX40を2台まで接続可能です。(カスケード接続時、最大6台まで接続可能) ※本カードでのディスクアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 [必須ハード] 外付ディスクアレイ:ETERNUS JX40、SASケーブル、内蔵ストレージ
	PYBSR2W0	●										×		×		×																					
	PYBSR2W0L	●					×			×	×	●		●		●																					
SASコントローラ/SASアレイコントローラカード搭載キット	PY-TKSR01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用搭載ブラケット、接続ケーブル ※SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須。
オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	●*1	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	オンボードSATAコントローラをアップグレードし、SAS接続可能にするオプション 内蔵バックアップ装置/内蔵ディスクアレイ用，PCI Expressバス データ転送形式:Serial Attached SCSI，4ポート，RAID0，1 ※本カードでのアレイの構成パターン・接続時の注意については留意事項ページを参照。 ※内蔵バックアップ装置と内蔵ストレージは、排他接続。 ①内蔵バックアップ装置接続用 ②内蔵ディスクアレイ用 *1)内蔵ストレージとの接続は不可。
	PYBRLSE01	●																																			
SASエキスパンダー	PY-EXS01	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42,000	ストレージコントローラの内蔵ストレージ接続数の拡張オプション ※最大24台までの内蔵ストレージと接続可能
	PYBEXS01	●																																			
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	×	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2 / PY-SR2W0 （搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能な バッテリーバックアップユニットの型名が異なります。） ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し、 交換をお願いいたします。
	PYBBBR01	●	×								×																										
バッテリーバックアップユニット	PYBBBR02	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2 / PY-SR2W0 （搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能な バッテリーバックアップユニットの型名が異なります。） ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し、 交換をお願いいたします。
バッテリーバックアップユニット	PYBBBR03	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2 （搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能な バッテリーバックアップユニットの型名が異なります。） ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR01]を手配し、 交換をお願いいたします。
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR04	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23,000	SASアレイコントローラカード用バッテリーバックアップユニット ※バッテリーバックアップ機能を使用する場合手配必須。 対象SASアレイコントローラカード:PY-SR2C2 / PY-SR2W0 （搭載する本体とカードの一般型名/BTO型名の組み合わせにより、選択可能な バッテリーバックアップユニットの型名が異なります。） ※本製品は消耗品となります。寿命の際は、バッテリバックアップユニット[PY-BBR04]を手配し、 交換をお願いいたします。
	PYBBBR04	●																																			

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4:VMware vSphere™ 4，V5:VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S2	BX921 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
オプションカード関連																																						
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC201	●																																				
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC201L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile PCI Express バス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe1250-F8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC201L	●																																				
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC202	●																																				
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile PCI Express バス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， デバイスドライバ添付，Emulex LPe12002-M8相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC202L	●																																				
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC211	●																																				
ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC211L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	128,000	ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile PCI Express バス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2560相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC211L	●																																				
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，PCI Expressバス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC212	●																																				
Dual port ファイバーチャネルカード (8Gbps)	PY-FC212L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	6R R6 5R R5	注3	198,000	Dual Port ファイバーチャネルカード，8Gbps，LowProfile PCI Express バス，Fabric/FC-AL(Arbitrated Loop)対応， Qlogic QLE2562相当品 ETERNUS装置接続用 ※ETERNUS製品との接続、サポート可能なOS等の詳細につきましては、 インターネット情報ページ URL：http://storage-system.fujitsu.com/jp/ をご確認ください。 ※各ベンダー提供製品と弊社製品は詳細仕様が異なります。 富士通PCサーバ上での動作保証は弊社製品のみとなります。
	PYBFC212L	●																																				
ポート拡張オプション (1000BASE-T×2)	PYBLA222U	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	注3	36,000	Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA234U	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	注3	56,000	Quad Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×4，PCI Express バス， AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PYBLA242U	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	注3	78,000	LANインターフェースカード，10GBASE-CR×2，PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA234	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	58,000	Quad Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×4，PCI Express バス， AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PYBLA234	●						×			×		×		×																							
	PYBLA234L	●	×				×	●		×	×	●		●		●																						
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	38,000	Dual Port LANインターフェースカード，1000BASE-T×2，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PYBLA222	●						×			×		×		×																							
	PYBLA222L	●	×				×	●	×	×	×	●		●		●																						
Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA242	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	80,000	LANインターフェースカード，10GBASE-CR×2，PCI Express バス [必須ハード]10GBASE-CR SFP+ケーブルまたは10GBASE-SR SFP+(PY-SFPS01) サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、 マニュアル(10GBASE-CR SFP+ケーブルのサポートについて)を参照して下さい。
	PYBLA242	●						×			×		×		×																							
	PYBLA242L	●	×				×	●		×	×	●		●		●																						
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS01	×	●	×	×	×	●	●	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	－	146,000	10GBASE-SR接続用SFP+モジュール，10GBASE-SR [必須ハード]マルチモードファイバーチャネルケーブル Dual port LANカード(10GBASE)、ポート拡張オプション(10GBASE×2)
	PYBSFPS01	●																																				
LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	注3	15,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T×1，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PYBLA101	●																																				
LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101L	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	15,000	LANインターフェースカード，1000BASE-T×1，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
	PYBLA101L	●																																				
LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX×1，PCI Expressバス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
	PYBLA111	●																																				

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit)	Windows Server 2008 D (64-bit)	Windows Server 2008 R2 S/E (64-bit)	Windows Server 2008 S/E (64-bit)	Windows Server 2008 S/E (32-bit)	Windows Server 2008 R2 x64 S.E./E.E.	Windows Server 2008 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows Server 2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																		※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14			注2		
オプションカード関連																																					
LANカード(1000BASE-SX)	PY-LA111L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	6R R6 5R R5	V5 V4 注3	90,000	LANインターフェースカード，1000BASE-SX×1，LowProfile PCI Express バス，AFT/ALBサポート [必須ハード]マルチモードファイバチャネルケーブル
	PYBLA111L	●																																			
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN202	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	注3	190,000	FCoEカード，10GBASE-CR×2，PCI Express バス *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい
	PYBCN202	●																																			
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN202L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1 *2	注3	190,000	FCoEカード，10GBASE-CR×2，LowProfile PCI Express バス *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。 *2) 留意事項および最新の情報については、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/)内の「オプション・周辺機器」を参照下さい
	PYBCN202L	●																																			
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS02	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5 *1	ー	146,000	コンバージド・ネットワーク・アダプタ接続用SFPモジュール，10GBASE-SR [必須ハード]コンバージド・ネットワーク・アダプタ *1) 5R/R5：RHEL5.5以降のサポートとなります。
	PYBSFPS02	●																																			
IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC201	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	5R 6R *1	×	110,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2，PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) RHEL6.1、5.7のみサポート
	PYBHC201	●																																			
Dual port IB HCAカード(40Gbps)	PY-HC202	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	5R 6R *1	×	180,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2×2，PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) RHEL6.1、5.7のみサポート
	PYBHC202	●																																			
IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R *1	×	150,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2，PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) RHEL6.1、5.7のみサポート
	PYBHC301	●																																			
Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5R 6R *1	×	250,000	InfiniBandカード，InfiniBand 1.2×2，PCI Express バス [必須ハード]IB電気ケーブル/IB光ケーブル *1) RHEL6.1、5.7のみサポート
	PYBHC302	●																																			
グラフィックスカード	PY-VG201	×	●	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	●	6R R6 5R R5	×	25,000	VGAカード，VRAM容量512MB，PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可
	PYBVG201	●																																			
グラフィックスカード	PY-VG201L	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	●	×	6R R6 5R R5	×	25,000	VGAカード，VRAM容量512MB，LowProfile PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可
	PYBVG201L	●																																			
GPUコンピューティングカード	PYBGP201	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	6R *1	×	250,000	GPUカード，VRAM容量6GB，PCI Expressバス ※リモートマネジメントコントローラアップグレードとの同時適用不可 *1) RHEL6.1のみサポート
セキュリティチップ	PY-TPM01	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000	セキュリティチップ搭載オプション， TCG 1.2準拠，Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
	PYBTPM01	●																																			
リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC21	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能
	PYBRMC21	●																																			
リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC31	×	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	●	×	●	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	標準搭載リモートマネジメントコントローラ用アップグレードオプション グラフィカルコンソールリダイレクション機能，リモートストレージ機能 ※グラフィックスカードとの同時適用不可
	PYBRMC31	●																																			
フロントリモートマネジメントコントローラポート	PY-FOL01	×	●	×	×	×	●	●	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	4,000	前面リモートマネジメントコントローラ専用LANポート， リモートマネジメントコントローラ専用LANポートを前面から利用可能 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
	PYBFOL01	●																																			
フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタ	PY-FOV01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	フロントオプションベイにVGAポート×1、マネジメントLANポート×1を追加。 フロントオプションベイ×1占有 ※CSSパネルとの同時適用不可 ※前面、背面専用LANポートの同時使用不可
	PYBFOV01	●																																			
LCDパネル	PY-FOD02	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)， オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU ベイ追加オプション(ODD&LCD)(PY-BAD01/PYBBAD01)の同時手配必須 ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBFOD02	●																																			
LCDパネル	PY-FOD03	×	● *1	×	×	×	×	×	×	×	● *1	●	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)， オプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU *1）ベイ追加オプション(3.5インチストレージ×2&ODD&LCD)(PY-BA3201C/PYBBA3201C)の同時手配必須 ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBFOD03	●																																			
CSSパネル	PY-FOC01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	ハードウェア監視オプション(エラーメッセージ表示) (ローカルサービスディスプレイ)， フロントオプションベイ×1占有，確認可能デバイス：CPU、内蔵ストレージ、メモリ、PCIカード、PSU、FAN、BBU ※フロントリモートマネジメントコントローラポート & ディスプレイコネクタとの同時適用不可
	PYBFOC01	●																																			
増設用シリアルポート	PY-COM02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	3,000	増設用シリアルポート、背面パネルにシリアルポート×1を追加。
	PYBCOM02	●																																			
増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP01	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	サーバ前面にVGAポート×1を追加。
	PYBVAP01	●																																			
セキュリティカバー	PY-CVR01	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	セキュリティカバー， 背面のLANコネクタ、USBコネクタを鍵付きのカバーで保護することが可能

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)
注3) VMwareの対応状況、サポート可能な版数については、弊社HP（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/）をご確認いただきますようお願いいたします。

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	ナスタイ対応	適用機種 ※1																		適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64-bit)	Windows D (64-bit)	Windows R2 SE (64-bit)	Windows SE (64-bit)	Windows SE (32-bit)	Windows R2 x64 S.E./E.E.	Windows R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows R2 FD	SBS	Linux	VMware		
ブレードサーバオプション関連 (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ関連)																																							
PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード	PY-S98AD2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,000	PRIMERGY SX980 S1 ストレージブレード 占有スロット数：左右に計2スロット (PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ サーバブレードスロット)， シャシ内最大搭載可能数：BX900 S1 6枚，BX400 S1 3枚，2.5インチストレージベイ：10スロット， 搭載可能HDD(2.5インチ，SAS)：最大9TB(900GB×10)， 搭載可能SSD(2.5インチ，SSD)：最大4TB(400GB×10)， [必須ハード] PRIMERGY BX900 S1/BX400 S1 シャーシ， 内蔵ストレージ(2.5インチ，SAS/SSD)， PRIMERGY SAS スイッチブレード：(6Gbps 18/6)(PG-SAS101) SAS拡張ボード(PG-SAD201)，またはSASアレイコントローラ拡張ボード(PG-SRD201) ※サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。
電源/FANユニット関連																																							
電源ユニット(450W)	PY-PU451	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	● *1	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	電源ユニット，[電源ユニット×1を追加] ホットプラグ対応，電源容量：450W *1) 450W電源搭載ベースユニットのみ搭載可能
	PYBPU451	●																																					
電源ユニット(800W)	PY-PU801	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,000	電源ユニット，[電源ユニット×1を追加] ホットプラグ対応，電源容量：800W
	PYBPU801	●																																					
電源ユニット(850W)	PY-PU851	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,000	電源ユニット，[電源ユニット×1を追加] ホットプラグ対応，電源容量：850W ※Cold Redundancy機能サポート
	PYBPU851	●																																					
FANユニット	PY-FA03	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,000	内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×2を追加] FANの冗長運転を実現するオプション，ホットプラグ対応
	PYBFA03	●																																					
FANユニット	PYBFA04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,000	内蔵FANユニット追加用 [ファンユニット×2を追加] ホットプラグ対応
UPS																																							
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR12	×	×	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	— *1 *2	×	— *1 *2	— *1 *2	— *1 *2	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	150,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：1U） ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition/PowerChute Network Shutdown 」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 （別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。） ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。 *2) PowerChute Business Edition v9.0.1以降、もしくはPowerChute Network Shutdown v3.0.1以降の手配必須。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	PY-UPAC5K	×	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *2	● *2	● *2	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	— *4	— *4	630,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：5000VA/3500W ・コンセント：2 (NEMA L6-20R、200V)、2 (NEMA L6-30R、200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：3U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール，自立用オプション標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 *1) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ、またはPRIMERGY BX400 S1 シャーシ経由での接続になります。PRIMERGY BX400 S1 シャーシと接続する場合は、別途コンセントボックス(PY-CTX01)が必要です。 *3) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)が必要です。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)	PY-UPAR0K	×	×	R *1 *3	R *1 *3	R *1 *3	R *1 *3	×	×	● *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *1 *3	● *2	● *2	● *2	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	● *4	×	— *4	— *4	1,510,000	瞬断/停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置。 ・定格電圧：200V ・定格容量：10000VA/8000W ・コンセント：2 (NEMA L6-30R、200V)、2 (NEMA L6-20R、200V) ・外観色：黒 ・ラックマウント型（占有ユニット数：6U） ・ネットワークマネジメントカード標準搭載 ・ラックマウント用レール標準添付 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。 ・別売り拡張バッテリ(PG-UPEB01)を使用することでバッテリ保持時間の拡張が可能。 ・1台のUPSから最大2個のコンセントボックスへ接続可能。 ※UPSに接続するサーバ本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。 ※入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。 （接続可能配線サイズ：AWG#6/16mm2、配線被覆剥き長さ：12mm、締め付けトルク2.5Nm） *1) 電源ケーブル(AC200V対応)<NEMA L6-15P>を、使用する電源ユニット数分手配必須。 *2) PRIMERGY BX900 S1 シャーシ経由での接続になります。接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX02)またはコンセントボックス(PG-A2CBX3)が必要です。 *3) 接続時は別途コンセントボックス(PY-CTX01)が必要です。 *4) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
ネットワーク マネジメントカード	PY-UPC01	×	×	R	R	R	R	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	— *1	×	— *1	— *1	— *1	×	×	— *1	— *1	— *1	— *1	×	— *1	— *1	43,000	Smart-UPS用ネットワークマネジメントカード，UPS接続用ケーブル添付 ・100BASE-TX/10BASE-Tに対応。 ・WebブラウザあるいはNMS(Network Management System)を使用して遠隔監視、遠隔操作が可能。 ・本カードを実装したSmart-UPSから電源供給を受けているサーバのOSをシャットダウンするためには、サーバにUPS管理ソフトウェアをインストールする必要があります。 ※Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)に搭載可能。 [必須ハード] Smart-UPS SMT 1200RMJ(PY-UPAR12)、ツイストペアケーブル *1) UPS管理ソフトウェアの対応OSをご確認の上、ご使用ください。
コンセントボックス	PY-CTX01	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY～Smart-UPS RT 5000/RT 10000接続用 ・コンセント：8 (NEMA L6-15R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(1U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。
コンセントボックス	PY-CTX02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	AC200V 単相コンセントボックス PRIMERGY BX900 S1 シャーシ～Smart-UPS RT 10000接続用 ・コンセント：4 (NEMA L6-20R、200V) ※本製品はラック背面に搭載することができます。(1U占有) ※本製品は、上記組み合わせ以外の機器は接続不可。 ※マネージメントブレードの設定で「Power Control Dynamic mode(WebUIでは電源のダイナミックモード)」をdisableに設定して下さい。 ※シャーシとの接続はハードワイヤ接続となるため、有資格者による工事が必要です。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows R2 D (64～bit) ※3	Windows D (64～bit) ※4	Windows R2 S/E (64～bit) ※5	Windows S/E (64～bit) ※6	Windows S/E (32～bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
ラック関連																																		
ラックレールキット	PY-RR01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ラック搭載用ラックレールキット ※ケーブルマネジメントアームと接続可能
	PYBRR01	●																																
ラックレールキット	PY-RR02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	ラック搭載用ラックレールキット
	PYBRR02	●																																
ラックレールキット	PY-RR03	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30,000	ラック搭載用ラックレールキット
	PYBRR03	●																																
ラックレールキット	PYBRR04	●	×	×	×	×	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35,000	ラック搭載用ラックレールキット *1）ラックベースユニットを選択した場合は必ず選択する必要があります。
ケーブルマネジメントアーム	PY-RA01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●*1	×	●*1	×	●*1	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション [必須ハード]ラックレールキット(PY-RR01) *1）本オプション適用時は、16U ラック(PG-R5RC2 / PG-R5RC3)には搭載できません。
	PYBRA01	●																																
19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	208,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]，129kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/増設)	19R-274B2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	198,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-274A2用増設ラック 700 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[700 x 1075 x 2008(突起部含む)]，103kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2642 (スリム/42U/基本)	19R-264A2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	238,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]，114kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-264B2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様、19R-264A2用増設ラック 600 x 1050 x 2000mm(W x D x H)[600 x 1075 x 2008(突起部含む)]，88kg(搭載可能質量：840kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]，124kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様、19R-273A2用増設ラック 700 x 1050 x 1792mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1800(突起部含む)]，100kg(搭載可能質量：740kg) 前扉、後扉、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個) 連結用金具添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST2)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[700 x 1075 x 1208(突起部含む)]，91kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-27ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 1200mm(W x D x H)[600 x 1075 x 1208(突起部含む)]，79kg(搭載可能質量：480kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	×	R	R	R	R	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 600 x 1050 x 845mm(W x D x H)[600 x 1075 x 853(突起部含む)]，67kg(搭載可能質量：320kg) 前扉、後扉、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色：黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型）またはスタビライザー(引出型）が別途必要となります。 ※固定設置を行う場合は、必ずレベルフットあるいは耐震キット(19R-26ST1)を用いた固定設置工事を行い、転倒防止措置を施してください。
耐震キット (スタンダード/基本)	19R-27ST1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック (スタンダード/基本)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
耐震キット (スタンダード/増設)	19R-27ST2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック (スタンダード/増設)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (2枚(ラック前面、後面用))
耐震キット (スリム/基本)	19R-26ST1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック (スリム/基本)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (4枚(ラック右面、左面、前面、後面用))
耐震キット (スリム/増設)	19R-26ST2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27,000	19インチラック (スリム/増設)用 250gal以上の耐震性が必要な場合の転倒防止(振動・地震対策)用スタビライザー (2枚(ラック前面、後面用))
ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10)。 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面：8、背面：8)。 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面：6、背面：6)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
	19RB27CM1	●																																
ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面：10、背面：10)。 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面：8、背面：8)。 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面：6、背面：6)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
	19RB27CM2	●																																
ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面：6、背面：6)。 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面：4、背面：4)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
	19RB26CM1	●																																

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPはお客様の本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	ナスティキット包	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1														希望小売価格（税別、円）	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX400 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (x86～bit)	Windows D (x64～bit)	Windows R2 SE (x64～bit)	Windows SE (x64～bit)	Windows SE (x32～bit)	Windows R2 x64 S.E./E.E.	Windows R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows R2 FD	SBS	Linux	VMware	注2	
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14			
ラック関連																																		
ケーブルホルダー(スリム/背面)	19R-26CM2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2624に12個標準添付(前面:6、背面:6)。 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面:4、背面:4)。標準取付分で不足する場合に手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
	19RB26CM2	●																																
ケーブルホルダー(スリム/前面)	19R-26CM11	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10)。標準取付分で不足する場合に 手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
	19RB26CM11	●																																
ケーブルホルダー(スリム/背面)	19R-26CM21	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面:10、背面:10)。標準取付分で不足する場合に 手配願います。 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能。
	19RB26CM21	●																																
サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) L型スタビライザー
スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	19インチラック (スリム/42U/24U/16U) L型スタビライザー
スタビライザー(引出型)	19R-26FS2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90,000	19インチラック (スタンダード・スリム/42U/37U/24U/16U) 引出式スタビライザー
ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ネジ(ワッシャー組込済) M6ネジナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはネジキットは標準添付されていません。不足する場合に手配願います。 ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。 ※19インチラック モデル1740にM6ネジナット各10個標準添付。 (工場搭載装置で使用した場合は、その残りの数量のみ添付) 標準添付分で不足する場合に手配願います。
	19RB26SC1	●																																
汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル。 ラック固定式(引出し不可)
汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000	ラックマウントタイプ用。19インチラック内に周辺装置を設置するためのテーブル。 スライド式
ノートパソコン格納テーブル(スライド式)	19R-26TR3	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45,000	ラックマウントタイプ用ノートパソコン格納テーブル1U) ラックにノートパソコンを搭載するためのテーブル
ブランクパネル(1U)	19R-26BP1	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。
	19RB26BP1	●																																
ブランクパネル(2U)	19R-26BP2	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。
	19RB26BP2	●																																
ブランクパネル(3U)	19R-26BP3	×	×	－	－	－	－	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	19インチラック用ブランクパネル サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブランクパネル，3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル27**、26**にはブランクパネルは標準添付されていません。 空きスペースに応じてブランクパネルが必要です。(サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要) ※19インチラック モデル1740にはカスタムメイド手配(集合梱包)はできません。
	19RB26BP3	●																																
ケーブル																																		
電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：0.5m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP103	●										×		×																				
電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：1m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP104	●										×		×																				
電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：1.5m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP105	●										×		×																				
電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PY-CBP101	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：2m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP101	●																																
電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	×	●	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC100V対応ケーブル (NEMA 5-15P準拠)，ケーブル長：3m ※AC100V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP102	●																																
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000	AC200V対応ケーブル (NEMA L6-15P準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須
	PYBCBP201	●																																
電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠)，ケーブル長：0.5m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
	PYBCBP203	●											×		×																			
電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠)，ケーブル長：1m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
	PYBCBP204	●											×		×																			
電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠)，ケーブル長：1.5m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
	PYBCBP205	●											×		×																			
電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,000	AC200V対応ケーブル (IEC60320 C14準拠)，ケーブル長：3m ※AC200V使用時、搭載する電源ユニット数分手配必須 ※UPSとの接続は未サポートです。
	PYBCBP202	●																																
SATAケーブル	PY-CBT002	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル SASアレイコントローラカードを一般型名にて手配した際には必須。
SASケーブル	PY-CBS006	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12,000	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル
	PYBCBS006	•																																
マネジメントLANケーブル	PYBCBM001	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	ポート拡張オプション(10GBASE×2)使用時に、10Gbのポート1口をManagement LAN用として 使用可能とするケーブル
GPUコンピューティングカード接続ケーブル	PYBCBG001	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	GPUコンピューティングカード用電源ケーブル ※GPUコンピューティングカード2枚まで接続可能

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に従く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64－bit)	Windows D (64－bit)	Windows R2 S/E (64－bit)	Windows S/E (32－bit)	Windows R2 x64 S.E./E.E	Windows R2 S.E./E.E	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																		※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14				
OS/ソフトウェア																																			
Windows Server 2008 R2 Standard インストール (カスタムメイド専用)	PYBWPS8	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWPDT8	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Foundation インストール (カスタムメイド専用)	PYBWPF8	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Datacenter(1CPUライセンス) インストール (カスタムメイド専用) ※2012年9月7日販売終息予定	PYBWPD8	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)インストール (Hyper-V設定済み) <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (1CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Standard バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBS8	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDT8	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard x64バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDT82	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Xeon E7-4870 / E7-4860 / E7-4850選択時は適用できません。
Windows Server 2008 R2 Foundation バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBF8	●	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBE8	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDN8	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Enterprise ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise x64バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年6月8日販売終息予定	PYBWBDN82	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Xeon E7-4870 / E7-4860 / E7-4850選択時は適用できません。
Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBD8	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Datacenter (4CPUライセンス) バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBD82	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (4CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 HPC Edition バンドル	PYBWBH8H	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 (SP1)バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ※SP媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル[PYBWBH8P]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express バンドル	PYBWBH8P	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Expressバンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Express ※Windows Server 2008 R2 HPC Editionバンドル[PYBWBH8H]との同時手配が可能です。 ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise バンドル	PYBWBH8E	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterpriseバンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows HPC Server 2008 R2 Suite バンドル	PYBWBH8S	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows® HPC Server 2008 R2 Suiteバンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Server® 2008 R2 HPC Edition (SP1) ・Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise ※本製品適用時はSupportDeskパック Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBSC1	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) バンドル <添付インストールディスク> ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用が可能です。 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBB1E	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オープン価格	Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル ＜添付インストールディスク＞ ・Windows Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Red Hat Enterprise Linux 6.2 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB62	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.2バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Red Hat Enterprise Linux 6.1 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB61	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	Red Hat Enterprise Linux 6.1バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Red Hat Enterprise Linux 5.7 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB51	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.7バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Red Hat Enterprise Linux 5.6 バンドル (カスタムメイド専用) ※2012年3月末日販売終息予定	PYBLB50	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000	Red Hat Enterprise Linux 5.6バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，ー:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，ー:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																		希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX140 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX300 S6	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit)	Windows Server 2008 D (64-bit)	Windows Server 2008 R2 SE (64-bit)	Windows Server 2008 SE (64-bit)	Windows Server 2008 SE (32-bit)	Windows Server 2008 R2 x64 S.E./E.E.	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008R2	Windows Server 2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																				※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14					
OS/ソフトウェア																																							
VMware vSphere □ Hypervisor 5.0用 □ USB Flash モジュール * (カスタムメイド専用)□	PYBUFV50	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000	VMware vSphere Hypervisor 5.0 インストール <添付インストールディスク> ・VMware vSphere Hypervisor 5.0 Installer CD[CDメディア] ・VMware ESXi Embedded Version 4.1 Recovery CD[CDメディア] バンドル ※USB Flash モジュールはVMware ESXi専用のため、他のOSでは使用できません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。
VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5SD1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	202,000	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5SA1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	226,800	VMware vSphere® 5 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5ED1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	606,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5EA1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	685,000	VMware vSphere® 5 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5PD1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	736,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：1年
VMware vSphere 5 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLS5PA1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	832,000	VMware vSphere® 5 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※Celeron G530T / Pentium G620選択時は適用できません。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年
VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間平日サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLC5SD1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,016,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能です。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：1年
VMware vCenter Server 5 Standard, 1年間24時間サポートバンドル (カスタムメイド専用)	PYBVLC5SA1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,130,000	VMware vCenter™ Server 5 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。 ※本製品は、vCenterサーバとしてWindowsサーバにインストールして利用するため、 Windows OSオプションとの同時手配が可能です。 サービス内容：専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：1年

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1															希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX300 S6	RX330 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX200 S5	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows R2 D (64－bit)	Windows D (64－bit)	Windows R2 S/E (64－bit)	Windows S/E (64－bit)	Windows S/E (32－bit)	Windows R2 x64 S.E./EE	Windows R2 S.E./E.E.	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Windows R2 FD	SBS	Linux	VMware		
OS/ソフトウェア																																				
ServerView Suite DVD & ドキュメント		PYBSV01	●	●	×	×	×	●	●	● *1	● *1	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 *2	200	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(サポート&サービス、安全上のご注意および その他の重要情報)、クリアファイル付き ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 安定稼働のために、最新の修正を含んだServerView SuiteのDVDを添付しております。 添付されるServerView Suiteの版数は、予告なく変更される場合があります。 ※ ServerView Suiteの版数と出荷時期の情報は、 弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/)を参照下さい。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 対応可能な版数は、V10.11.08以降となります。 以前に購入されたServerView SuiteがV10.11.08より前の版数の場合、対応していません。 *2) ServerView Installation Managerのみの対応となります。なお、対応可能な版数は、V10.11.11以降となります。
ServerView Suite DVD		PYBSV02	●	●	×	×	×	●	●	● *1	● *1	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 *2	100	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(安全上のご注意およびその他の重要情報) ※ 本製品の版数は、V10.11.06以降となります。 ※ 安定稼働のために、最新の修正を含んだServerView SuiteのDVDを添付しております。 添付されるServerView Suiteの版数は、予告なく変更される場合があります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 対応可能な版数は、V10.11.08以降となります。 以前に購入されたServerView SuiteがV10.11.08より前の版数の場合、対応していません。 *2) ServerView Installation Managerのみの対応となります。なお、対応可能な版数は、V10.11.11以降となります。
ServerView Suite DVD		PY-SV03	×	×	×	×	×	●	●	● *1	● *1	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 *2	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等 ※ 本製品の版数は、V10.11.06～11となります。 ※ 安定稼働のために、最新の修正を含んだServerView SuiteのDVDを添付しております。 添付されるServerView Suiteの版数は、予告なく変更される場合があります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) 対応可能な版数は、V10.11.08～11となります。 以前に購入されたServerView SuiteがV10.11.08より前の版数の場合、対応していません。 *2) ServerView Installation Managerのみの対応となります。なお、対応可能な版数は、V10.11.11以降となります。
ServerView Suite DVD		PY-SV08	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	6R R6 5R R5	V5 *1	8,000	ServerView Suite 提供形態：DVD-ROM 2枚 内包物：ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、 ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Manager 高信頼ツール、各種ドライバ等 ※ 本製品の版数は、V10.12.03以降となります。 ※ 安定稼働のために、最新の修正を含んだServerView SuiteのDVDを添付しております。 添付されるServerView Suiteの版数は、予告なく変更される場合があります。 ※ 仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)をご確認下さい。 ※ ServerView Virtual-IO Managerはブレードサーバ専用オプションです。 その他のサーバでは使用できません。 ※ ServerView Virtual-IO Manager、ServerView Deployment Managerは、 ライセンス購入後に使用できます。 *1) ServerView Installation Managerのみの対応となります。
ServerView Deployment Manager V6	1サーバライセンス 5サーバライセンス 20サーバライセンス	PY-SVDM601 PY-SVDM605 PY-SVDM620	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－ *1	×	×	－	×	5R R5 6R R6 *1	×	30,000 150,000 600,000	ServerView Suite用ライセンスオプション ServerView Deployment Manager V6 ※複数のサーバを導入する際に、リモートインストール、クローニングの機能により、 ネットワーク経由のサーバ環境の構築を支援するソフトウェア ※ServerView Deployment ManagerのサポートOSについて、最新の詳細情報 (エディション、サービスパックレベル、アップデート番号等)を、下記 ServerView Suite DVDの留意事項の一部として公開しておりますので、ご確認ください。 http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/ ※ホソフトウェア製品は、有償サポートメニューをご用意しています。 万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk契約が別途必要になります。 *1）展開するOS(ターゲットOS)としてのみサポート。ServerView Deployment Manager V6をインストールし、デプロイメントサーバとして使用することはできません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	サスティナビリティ対応	適用機種 ※1																						適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX400 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Server 2008 R2 D (64-bit) ※3	Windows Server 2008 D (64-bit) ※4	Windows Server 2008 R2 SE (64-bit) ※5	Windows Server 2008 SE (64-bit) ※6	Windows Server 2008 SE (32-bit) ※7	Windows Server 2008 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows Server 2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows Server 2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
サポート/サービス																																													
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年		PYBSPA3D01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯: 月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年		PYBSPA3D02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯: 月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) 3年		PYBSPA3D03	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,400 ★	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証) → 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯: 月曜～金曜9:00～17:00(祝日および年末年始を除く) ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※本製品は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D01 PYBSPL4D01 PYBSPL5D01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 69,000 98,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D02 PYBSPL4D02 PYBSPL5D02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34,000 70,000 94,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D03 PYBSPL4D03 PYBSPL5D03	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31,000 53,000 75,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D04 PYBSPL4D04 PYBSPL5D04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32,000 72,000 113,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D05 PYBSPL4D05 PYBSPL5D05	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D06 PYBSPL4D06 PYBSPL5D06	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39,000 69,000 99,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年 4年 5年	PYBSPL3D07 PYBSPL4D07 PYBSPL5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52,000 111,000 143,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*) (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D01 PYBSPH4D01 PYBSPH5D01	●	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82,000 113,000 143,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●：適用可，T：タワーベースユニット選択時のみ適用可，R：ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×：適用不可，－：本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●：適用可(サポート可能なSPIは搭載する本体のサポート可能なSPIに準じます)，×：適用不可，－：適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R：Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R：Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6：Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5：Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1 TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	適用OS ※2 注1 Windows R2 D (64-bit) ※3	Windows D (64-bit) ※4	Windows R2 S/E (64-bit) ※5	Windows S/E (64-bit) ※6	Windows S/E (32-bit) ※7	Windows R2 x64 S.E./E.E ※8	Windows R2 S.E./E.E ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008 R2 ※12	Windows R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware	希望小売価格（税別、円）注2	備考
サポート/サービス																																			
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D02 PYBSPH4D02 PYBSPH5D02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,000 103,000 130,000 ★	※3：適用OS欄のWin2008 R2 D (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit)を示す。 ※4：適用OS欄のWin2008 D (64-bit)：Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)を示す。 ※5：適用OS欄のWin2008 R2 S (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit)、Win2008 R2 E (64-bit)：Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit)を示す。 ※6：適用OS欄のWin2008 S (64-bit)：Windows Server® 2008 Standard (64-bit)、Win2008 E (64-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)を示す。 ※7：適用OS欄のWin2008 S (32-bit)：Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Win2008 E (32-bit)：Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)を示す。 ※8：適用OS欄のWin2003 R2 x64 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition、Win2003 R2 x64 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Editionを示す。 ※9：適用OS欄のWin2003 R2 S.E.：Windows Server® 2003 R2, Standard Edition、Win2003 R2 E.E.：Windows Server® 2003 R2, Enterprise Editionを示す。 ※10：適用OS欄のWEB2008 R2：Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※11：適用OS欄のWEB2008：Windows® Web Server 2008 (32-bit)/(64-bit)を示す。 ※12：適用OS欄のHPC2008 R2：Windows® HPC Server 2008 R2 (64-bit)を示す。 ※13：適用OS欄のWin2008 R2 FD：Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit)を示す。 ※14：適用OS欄のSBS：Windows® Small Business Server 2011 Essentialsを示す。
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D03 PYBSPH4D03 PYBSPH5D03	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,000 111,000 141,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D04 PYBSPH4D04 PYBSPH5D04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000 132,000 172,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D05 PYBSPH4D05 PYBSPH5D05	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,000 174,000 212,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D06 PYBSPH4D06 PYBSPH5D06	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,000 122,000 159,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3D07 PYBSPH4D07 PYBSPH5D07	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,000 174,000 212,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A01 PYBSPH4A01 PYBSPH5A01	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000 155,000 196,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A02 PYBSPH4A02 PYBSPH5A02	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,000 130,000 168,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A03 PYBSPH4A03 PYBSPH5A03	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,000 144,000 182,000 ★	サービス内容： ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯：24時間365日 サービス期間：3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPは搭載する本体のサポート可能なSPに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)。
6R:Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)，5R:Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)，
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名		型名	ナスタイル分類	適用機種 ※1																適用OS ※2 注1																	希望小売価格（税別、円）注2	備考
				TX300 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX400 S6	RX350 S7	RX300 S7	RX200 S6	RX200 S7	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Windows Svr 2008 R2 D (64-bit) ※3	Windows Svr 2008 D (64-bit) ※4	Windows Svr 2008 R2 SE (64-bit) ※5	Windows Svr 2008 SE (64-bit) ※6	Windows Svr 2008 SE (32-bit) ※7	Windows Svr 2008 R2 x64 S.E./E.E. ※8	Windows Svr 2003 R2 S.E./E.E. ※9	WEB2008 R2 ※10	WEB2008 ※11	HPC2008R2 ※12	Windows Svr 2008 R2 FD ※13	SBS ※14	Linux	VMware		
サポート/サービス																																						
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A04 PYBSPH4A04 PYBSPH5A04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	121,000 173,000 224,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A05 PYBSPH4A05 PYBSPH5A05	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	166,000 236,000 308,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A06 PYBSPH4A06 PYBSPH5A06	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109,000 161,000 213,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年 4年 5年	PYBSPH3A07 PYBSPH4A07 PYBSPH5A07	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	166,000 236,000 308,000 ★	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSSへのリモート通報、および通報内容の解析 (*) 交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては 翌営業日以降の対応になることもあります。 サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は、サービス対象製品本体およびカスタムメイドで 手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に 印字されます。サービス開始には、その他の必要事項をご記入のうえ、 返送していただく必要があります。
SupportDesk Standard (Windows Server 2008)	3年 4年 5年	PYBSPS3D01 PYBSPS4D01 PYBSPS5D01	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	×	×	×	×	73,000 84,000 92,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standardサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
SupportDesk Standard24 (Windows Server 2008)	3年 4年 5年	PYBSPS3A01 PYBSPS4A01 PYBSPS5A01	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	● *1	● *1	● *1	×	×	●	●	×	×	×	×	×	82,000 97,000 110,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standardサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
SupportDesk Standard (Windows Server 2008 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3D01 PYBSPV4D01 PYBSPV5D01	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	194,000 264,000 333,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standardサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS、ゲストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
SupportDesk Standard24 (Windows Server 2008 仮想化対応)	3年 4年 5年	PYBSPV3A01 PYBSPV4A01 PYBSPV5A01	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	264,000 359,000 453,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(Windows Server 2008/2008 R2 Standardサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS、ゲストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。 *1) Enterprise は未サポート
SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1D01 PYBSPR3D01 PYBSPR4D01 PYBSPR5D01	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	98,000 261,000 336,000 405,000 ★	専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS、ゲストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。
SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト)	1年 3年 4年 5年	PYBSPR1A01 PYBSPR3A01 PYBSPR4A01 PYBSPR5A01	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	147,000 392,000 504,000 608,000 ★	専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(1ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS、ゲストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。
SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年	PYBSPK1D01	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	180,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(4ゲスト)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サービス期間: 1年(製品保証期間を含む) サービス対象範囲:ホストOS、ゲストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック(カスタムメイド専用)は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD(100GB以上)適用時は、本サービスを同時適用できません。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

(※1) ●:適用可，T:タワーベースユニット選択時のみ適用可，R:ラックベースユニットを選択時のみ適用可，×:適用不可，－:本体に直接搭載または接続しない
(※2) ●:適用可(サポート可能なSPIに準じます)，×:適用不可，－:適用機種のサポートOSに準ずる(適用OS欄)，
6R:Red Hat Enterprise Linux 6（for Intel64），5R:Red Hat Enterprise Linux 5（for Intel64），
R6:Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)，R5:Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)，
V4：VMware vSphere™ 4，V5：VMware vSphere® 5

品名	型名	カスタムメイド対応	適用機種 ※1																	適用OS ※2 注1																			希望小売価格（税別、円）注2	備考
			TX200 S7	TX300 S6	TX200 S6	TX150 S7	TX140 S1	TX120 S3	TX100 S3	RX600 S6	RX300 S7	RX200 S7	RX300 S6	RX200 S6	RX100 S7	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	Win2008 R2 D (64－bit)	Win2008 D (64－bit)	Win2008 R2 S.E (64－bit)	Win2008 S.E (64－bit)	Win2008 S.E (32－bit)	Win2003 R2 x64 S.E.E.E	Win2003 R2 S.E.E.E	WEB2008 R2	WEB2008	HPC2008 R2	Win2008 R2 FD	SBS	Linux	VMware		
																			※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14				
サポート/サービス																																								
SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト)	1年	PYBSPK1A01	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6R R6 5R R5	×	270,000 ★	サービス内容: 専門技術者によるホストOS（Linux）、ゲストOS（4ゲスト）サポート（電話によるQ&A対応/問題解決支援など）、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手継続代行 サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間：1年（製品保証期間を含む） サービス対象範囲：ホストOS、ゲストOS ※サービスの詳細については「サービス一覧」の「SupportDeskパック」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。 ※大容量SSD（100GB以上）適用時は、本サービスを同時適用できません。
RAID設定サービス(RAID0)		PYBAS0S	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 （2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。）
RAID設定サービス(RAID1)		PYBAS1S	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 （2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。）
RAID設定サービス (RAID1+Hotspare)		PYBAS1H	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 （2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。）
RAID設定サービス(RAID5)		PYBAS5S	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,000	工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 （2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。） ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
RAID設定サービス(RAID1+0)		PYBAS10	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 （2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。） ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
RAID設定サービス (RAID5+Hotspare)		PYBAS5H	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,000	工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ※本サービスは、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により適用可否が分かれます。 詳細な適用可否については各機種の樹系図を参照下さい。 ※RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み)のみ カスタムメイドで増設可能です。 ※本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。 （2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。） ※搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で 出荷されます。
インターリーブモード設定サービス		PYBMML1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをインターリーブモードにBIOS設定するサービス ※2CPU構成、3CPU構成、4CPU構成が可能です。 ※1CPUあたり、2枚のメモリボードが必要です。 ※インターリーブを実行する単位にて、搭載するDIMM容量/枚数を揃える必要があります。
ミラーモード設定サービス		PYBMMM1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをミラーモードにBIOS設定するサービス ※2CPU構成、3CPU構成、4CPU構成が可能です。 ※1CPUあたり、2枚のメモリボードが必要です。 ※搭載するDIMM容量を揃える必要があります。 ※使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
スペアモード設定サービス		PYBMMS1	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをスペアモードにBIOS設定するサービス ※スペアとなるDIMMは、他方のDIMMと同容量か、それ以上の容量を搭載する必要があります。 ※同一BOB内のみスペア可能です。複数のメモリボードやCPUを超えたスペアはできません。 ※最低4枚のDIMMで、2組のペアを組む必要があります。
ランクスペアリング設定サービス		PYBMMR1	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードにBIOS設定するサービス ※同一メモリチャネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。 ※スペアのランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。 ※選択可能なメモリは、RDIMMのみです。UDIMMは選択できません。 ※同種類のDIMMのみ搭載可能
パフォーマンスモード設定サービス		PYBMMP1	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,000	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードにBIOS設定するサービス ※LVメモリ搭載時も、メモリ性能が優先され、1.5Vでの動作設定がなされることがあります。
国際エネルギースター プログラムオプション		PYBES01	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタープログラムに 適合します。 詳細については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)を 参照ください。
国際エネルギースター プログラムオプション		PYBES03	●	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、サーバー向け国際エネルギースタープログラムに 適合します。 詳細については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)を 参照ください。
国際エネルギースター プログラムオプション		PYBES04	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500	国際エネルギースタープログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、サーバー向け国際エネルギースタープログラムに 適合します。 詳細については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/article/es/)を 参照ください。

注1) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)をご確認いただきますようお願いいたします。
注2) 本カタログに掲載されております★印の商品につきましては、標準価格で提供しております。(★以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。)

●Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
●Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
●Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●VMware、vSphereは、VMware,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
●ARCserveは、米国CA, Inc.社の商標です。
●SPEC®およびベンチマーク名のSPEC® int®は、米国およびその他の国におけるStandard Performance Evaluation Corporation（SPEC）の商標または登録商標です。
●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

PRIMERGYについて
■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください）
＜ダウンロードサイト＞http: //primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/
※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000^4Byte、1GB=1000^3Byte換算値です。1TB=1024^4Byte、1GB=1024^3Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

グリーン製品

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有／使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**

Green Policy Innovation

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ

● インターネット情報ページ
http://jp.fujitsu.com/primergy/

● SupportDesk紹介ページ「製品サポート」
http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

＜掲載内容＞
■ **製品情報：**最新のPRIMERGYカタログ／価格表
■ **ソリューション：**導入事例等
■ **技術情報：**ラック構築ガイド等
■ **レベルアップ情報：**ドライバ／添付アプリのアップデート情報
■ **サポート・サービス：**製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ 等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質＜鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質＞の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 www.fsc.org FSC® C002644

VEGETABLE OIL INK

Waterless Printing. Naturally.

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『インターネット情報ページ』（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/）をご覧下さい。

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品	

■このカタログは、2012年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
■このカタログには、FSC® 森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン
0120-933-200
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）
富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
http://jp.fujitsu.com/primergy/

CG4417-24 2012年3月AP