

プライマジー

FUJITSU Server PRIMERGY PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

FUJITSU Server PRIMERGY ラインナップ

富士通PCサーバPRIMERGY（プライマジー）は、お客様のソリューションに最適な製品ラインナップを提供しています。

4
WAY

タワー型サーバ

タワー / ラック型サーバ

ラック型サーバ

マルチノード型サーバ

ブレードサーバ

RX4770 M3

→ P.29



RX4770 M4

→ P.31



TX2550 M4

→ P.19



RX2540 M4

→ P.27



RX2530 M4

→ P.25



RX2520 M4

→ P.23



CX2550 M4

→ P.37



CX2560 M4

→ P.38



CX2570 M4

→ P.39



BX2580 M2

→ P.34



BX2560 M2

→ P.33



マルチノードシャーシ

CX400 M4

→ P.36



2
WAY

1
WAY

TX1320 M3

→ P.15



TX1330 M3

→ P.17



RX1330 M3

→ P.21



CX1430 M1

→ P.41



CX1640 M1

※製品詳細は、PCサーバ
FUJITSU Server PRIMERGY (プライマジー)
(<http://www.fujitsu.com/jp/primergy/>)
を参照ください。



TX1310 M3

→ P.13



マルチノードシャーシ

CX600 M1

→ P.40



CONTENTS

FUJITSU Server PRIMERGY ■

パソコン・パーソナルプリンタ ■

ストレージシステム ■

ネットワーク製品 ■

運用・保守サービス ■

PRIMERGYの運用変革	3
サーバ選定ガイド	6
内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント	7
OS対応表・記号早見表	8
CPU一覧表	9
メモリー一覧表	10
内蔵ストレージ一覧表	11
TX1310 M3	13
TX1320 M3	15
TX1330 M3	17
TX2550 M4	19
RX1330 M3	21
RX2520 M4	23
RX2530 M4	25
RX2540 M4	27
RX4770 M3	29
RX4770 M4	31
BX2560 M2 サーバブレード	33
BX2580 M2 サーバブレード	34
ストレージブレード	35
CX400 M4 シャーシ	36
CX2550 M4 マルチノードサーバ	37
CX2560 M4 マルチノードサーバ	38
CX2570 M4 マルチノードサーバ	39
CX600 M1 シャーシ	40
CX1430 M1 マルチノードサーバ	41
Converged Fabric	42
長期保守対応タイプ	44
PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct	46
PRIMEFLEX for VMware vSAN	48
PRIMEFLEX for Cloud	50
バックアップ装置	52
ラック	53
無停電源装置 (UPS)	54
サービス	55
PRIMERGYの「こだわり」	58
Windows OSオプション	60
VMware シリーズ	62
Windows Server® 2016	64
Windows® Storage Server 2016	67
ServerView® Suite	68
ソフトウェア	74
ESPRIMO / CELSIUS	78
LIFEBOOK / ARROWS Tab	97
XLシリーズ / FMPRシリーズ	117
ETERNUS	119
ETERNUS SF	122
システムプリンタ	123
SR-X / SH-E / SHシリーズ	126
Si-Rシリーズ	128
IPCOM EX2 SCシリーズ	129
SupportDesk	130
SupportDesk/パック	132
サービス・クオリティ	149
保証延長バック	150

「運用」が変わる。 サーバが変わる。

これからは、誰でも「運用」。
しっかり、エコ。

ビッグデータ活用やHPCなど、ビジネスイノベーションのチャンスを生み出すICTをスムーズに導入するためには、既存システムのスリム化と複雑化した運用スタイルの改善が不可欠です。

FUJITSU Server PRIMERGYは、サーバを中心としたネットワークをシンプルに再編し、仮想/物理サーバの混在するシステムおよびファシリティを統合的に運用できる環境を追求。これまでにない効率化と省力化を実現するとともに、この先の変化に柔軟に対応できるヒューマンセントリックなシステム基盤の創出に貢献します。

「統」の追求

データセンター管理の「視界」を変える！

「柔」の追求

ネットワーク接続をシンプルに変える！

「省」の追求

省力化を追求し
より「エコ」に変える！

「統」の追求

- ICTからファシリティまで、ひとつの画面で視界にとらえる。それがデータセンターの理想です。

高度な管理機能を自動化。
簡単シンプルな使い勝手

- ・サーバ、ストレージ、スイッチ、ファシリティの統合管理製品
- ・データセンター運用での運用効率を改善

これまで

サーバ



これから

ファシリティ



サーバ



データセンター



ネットワーク




- たとえば、サーバ増設に要する工数は、従来と比べて半減以下。これが「統」の効果です。

サーバ自動検出、プロファイル設定

手作業で行っていた作業を大幅に簡略化

- ・ネットワークに接続されたサーバを自動検出
- ・プロファイル定義による自動設定

サーバのリソース増設工数



サーバ検出画面



プロファイル画面 (BIOS)

従来

342操作 作業時間、約110分

これからは

86操作
作業時間、約85分

サーバ設定、ネットワーク設定、
ストレージ設定など、大半の工数を大幅に削減！

サーバの追加

自動設定

BIOS/RAID

ネットワーク

ESXiインストール

vCenter Serverへの登録

「柔」の追求


- サーバで運用。設計・設定・管理、すべてをかんたんに。それがネットワークの理想です。

サーバ管理者にも管理しやすい、柔軟なネットワーク運用を実現する「コンバージドファブリック」

- ・ 設定作業なしでスイッチ増設・交換
- ・ 高信頼ネットワークを自動構築



いままでは

- ・ 物理スイッチそれぞれに、難解なコマンドによる設定が必要。
- ・ スイッチそれぞれが管理アドレスを消費。

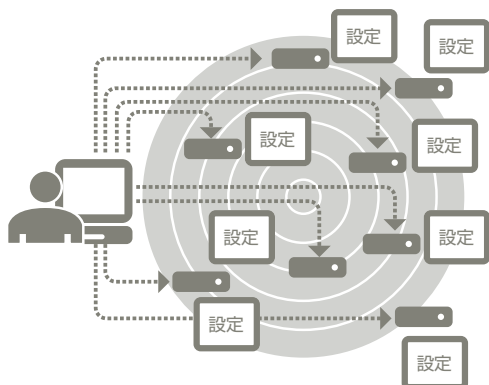

これからは

- ・ Fabric内のマスタースイッチのみ設定すれば、スイッチすべてを自動設定。
- ・ 管理アドレスも、代表アドレスを設定するだけ。
- ・ 設定はコマンドレスで実行可能。専門知識を持たない人にも運用できる。

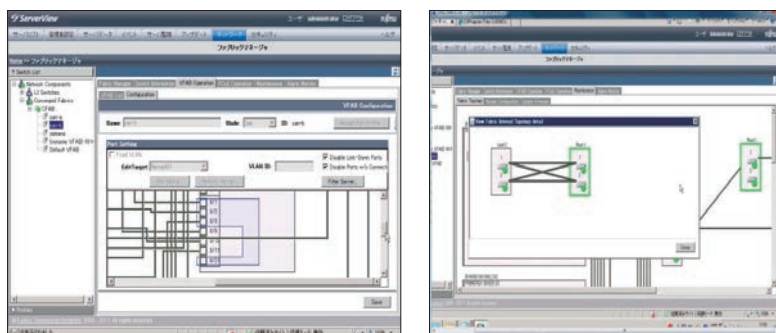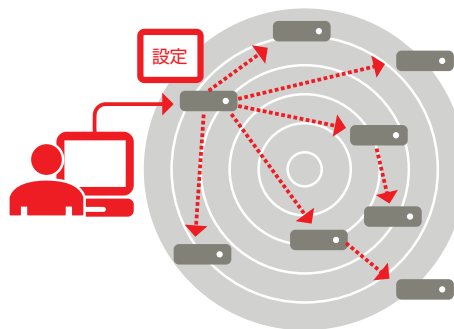

ServerView Fabric Manager管理画面

- たとえば、ネットワークをソフトウェア制御にすることで、従来と比べて作業時間を絶大に削減。これが「柔」の効果です。

GUI環境などにより管理の手間と時間を削減

- ・ GUI操作で直観的なネットワーク分割
- ・ 仮想環境移行をソフトウェアで自動制御

ネットワーク分割作業

従来は

物理結線図（設計書）を見ながらネットワーク分割設計を実施。



これからは

物理/仮想の結線をGUIで見ながら直観的に設定。



ポート設定の自動制御

従来は

移行作業を行った場合、仮想スイッチ設定、VLAN設定が必要。



これからは

仮想環境とネットワークスイッチのプロファイルを自動設定。




「省」の追求

- 「電力」「人の手間」「設備」。そのすべてで“省”を極めること。それがシステム基盤の理想です。

「省エネルギー」「省オペレーション」「仮想化による省減」の3つの領域で、“省”の技術を徹底的に追求

省 エネルギー

サーバの動作環境を5℃～45℃に拡張する「アドバンスド・サーマルオプション」や「サーバ内蔵型バッテリーユニット」などを提供。お客様環境のPUE*（Power Usage Effectiveness）値の低減に貢献します。

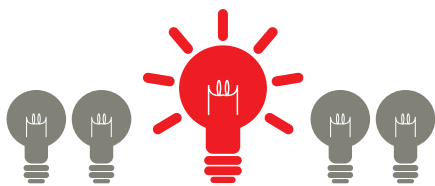


省 オペレーション

サーバを監視し障害を検知するiRMC（リモートマネジメントコントローラ）を標準装備。システム管理をリモートで行えるので、運用の手間が削減できます。



仮想化による 省 減

高速CPUや高速メモリ、優れたI/O性能を備えた、サーバ統合に最適なプラットフォームを構築。サーバ集約によりマシン台数の削減とトータル管理工数の低減を実現します。

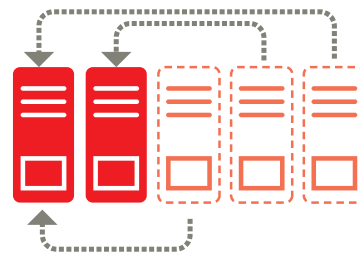

- たとえば「アドバンスド・サーマルオプション」や「サーバ内蔵型バッテリーユニット」。夏場の電力消費が半減。これが「省」の効果です。

「省エネルギー」の追求

「アドバンスド・サーマルオプション」や「サーバ内蔵型バッテリーユニット」なども提供。お客様要件に合わせた省エネ環境を実現します。

アドバンスド・サーマルオプション

45℃の高温環境でも動作し、空調の運転をセーブできるので、電力消費量の削減が可能です。

■当社試算で、夏場（7～9月）の電力消費量が…



サーバ内蔵型バッテリーユニット

瞬間的な停電時にUPS（無停電電源装置）無しで継続稼働ができるので、初期投資が軽減できます。

■ある企業では、「サーバ内蔵型バッテリーユニット」の導入により当社試算で

PUE* 1.044 達成!

* PUE (Power Usage Effectiveness)

データセンターなどのICT関連施設のエネルギー効率をあらわす指標の1つで、施設の全消費電力をICT機器の消費電力で割ったものです。数字上では、1.0がもっとも効率の良いデータセンターと言えます。

用途で選べるPRIMERGYサーバ選定ガイド

用途	規模	使用環境	推奨製品	導入のめやす
ファイルサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度でコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX1310 M3	●TX1310 M3はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX1330 M3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサを採用した、高性能な1WAYサーバです。 ●TX1320 M3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、内蔵LTOでバックアップを取りたい	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M3	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX1320 M3	
	30人以上 100人未満	処理性能と拡張性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M4 ラック型サーバ RX2520 M4	●TX2550 M4は、Xeon®プロセッサ・スケラブル・ファミリー、ホットプラグ内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX2520 M4は、Xeon®プロセッサ・スケラブル・ファミリー、ホットプラグ内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。
	100人以上 200人以下	処理性能、管理性を重視し、将来のサーバ増強にも備えたい	ラック型サーバ RX2530 M4 ラック型サーバ RX2540 M4	
Webサーバ	100人未満	ユーザー数が少なく、省スペース、低消費電力を重視	タワー型サーバ TX1320 M3	●RX1330 M3は、インテル社のXeon E3 プロセッサ、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用した、高いパフォーマンスを実現する1WAYの1Uラック型サーバです。 ●CX1430 M1は、Xeon プロセッサ D 製品ファミリーを採用し、省電力と高密度設計を実現したマルチノードサーバです。
		限定的なユーザーに対し、コストパフォーマンスよく構築したい	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M3 ラック型サーバ RX1330 M3 マルチノードサーバ CX1430 M1	
	100人以上 200人以下	低コストで既存ユーザーに必要なパフォーマンスを確保	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M4 ラック型サーバ RX2520 M4 / RX2530 M4 マルチノードサーバ CX1430 M1	●ユーザー数を増加するにはロードバランサーを用いてシステム能力をあげることができます。 ●ユーザー数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、マルチノードサーバを推奨します。 ●CX2560 M4はXeon® プロセッサ・スケラブル・ファミリーを採用し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワークI/Oを兼ね備えたマルチノードサーバです。
		アクセス増加への柔軟な対応、信頼性、管理性を重視	マルチノードサーバ CX2560 M4	
メールサーバ	50人未満	コストパフォーマンスを優先	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M3 TX2550 M4 ラック型サーバ RX1330 M3 / RX2520 M4	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX1320 M3	
	50人以上 100人以下	信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M4 ラック型サーバ RX2530 M4	
		高い信頼性、管理性、さらに拡張性も必要	ラック型サーバ RX2540 M4	
データベースサーバ	中小規模	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M4 ラック型サーバ RX2540 M4	●ユーザー数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、マルチノードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	マルチノードサーバ CX2560 M4	
	中規模	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX4770 M3 / RX4770 M4	●RX4770 M3はインテル社のXeon E7プロセッサ、RX4770 M4はXeon® プロセッサ・スケラブル・ファミリーを採用した高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザー数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、マルチノードサーバを推奨します。 ●信頼性を重視する場合は、クラスシステムをお勧めします。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	マルチノードサーバ CX2560 M4	
業務アプリサーバ	30人未満	稼働時間が一日8時間程度、ハードディスクへのアクセスが少ないアプリケーションでコストパフォーマンスを重視	タワー型サーバ TX1310 M3	●TX1310 M3はコストパフォーマンスに優れ、オフィス利用に最適な1WAYエントリーサーバです。一日の稼働時間が8時間程度で運用できることが導入のめやすになります。 ●TX1330 M3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサを採用した、高性能な1WAYサーバです。 ●TX1320 M3は、インテル社最新のCPU、Xeon E3 プロセッサを採用した、業界最高水準の設置面積を誇るコンパクトサーバです。
		連続運転が必要、または、CPU性能を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX1330 M3	
		省スペース、低消費電力を重視	コンパクトサーバ TX1320 M3	
	30人以上 100人未満	信頼性、管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M4 ラック型サーバ RX2520 M4 / RX2530 M4 / RX2540 M4	●TX2550 M4は、Xeon®プロセッサ・スケラブル・ファミリー、ホットプラグ内蔵ストレージを採用し、電源ユニット、ファンの冗長化も可能な2WAYサーバです。 ●RX2520 M4/RX2530 M4/RX2540 M4は、Xeon®プロセッサ・スケラブル・ファミリー、ホットプラグ対応内蔵ストレージを採用し、標準でファンの冗長化、オプションで電源ユニットの冗長化も可能な2WAYのラック型サーバです。
	100人以上 200人以下	高い信頼性と管理性を重視	タワー/ラック兼用型サーバ TX2550 M4 ラック型サーバ RX2540 M4	
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	マルチノードサーバ CX2560 M4	
	200人以上	高速・高性能、高い信頼性と管理性が必須	ラック型サーバ RX4770 M3 / RX4770 M4	●RX4770 M3、RX4770 M4は、高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現する4WAYラック型サーバです。 ●ユーザー数の増加に対して、柔軟な対応が必要な場合は、マルチノードサーバを推奨します。
		高性能、高い信頼性と管理性に加えて柔軟な拡張性	マルチノードサーバ CX2560 M4	
HPCシステム AI(人工知能) VDI環境		多様なワークロードに柔軟に対応し、高性能、高い信頼性と管理性に加えて拡張性	マルチノードサーバ CX2550 M4 / CX2570 M4	●CX2550 M4はXeon® プロセッサ・スケラブル・ファミリーを採用し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバです。 ●CX2570 M4はXeon® プロセッサ・スケラブル・ファミリーを採用し、デスクトップ仮想化環境やHPC用途に最適な高性能と拡張性を備えたマルチノードサーバです。

内蔵ストレージ・CPUの選定ポイント

内蔵ストレージの選定ポイント

PCサーバPRIMERGYでは、お客様のシステム環境や用途によって最適なストレージドライブを用意しております。それぞれの特性や違いをご理解いただき、目的に応じた最適なストレージドライブを選択ください。

24時間365日の連続運用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース、または高い信頼性が求められるシステムなどは、高信頼・高性能なストレージドライブ (HDD (SAS) / SSD) のご利用をお奨めします。

<仕様・運用用途>

		ハードディスクドライブ SATA : Serial Advanced Technology Attachment	ハードディスクドライブ BC-SATA : Business Critical SATA		ニアライン SAS		ハードディスクドライブ SAS : Serial Attached SCSI	ソリッドステート ドライブ (SSD)	PCIe SSD	
仕 様	インターフェース	SATA	SATA		SAS		SAS	SAS / SATA	PCI Express3.0	
	サイズ	3.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ	3.5インチ	2.5インチ / 3.5インチケージ付	2.5インチ / 3.5インチケージ付	2.5インチ / Full Height	
	データ転送方式	シリアル	シリアル		シリアル		シリアル	シリアル	—	
	コントローラーとの接続形態	Point to Point	Point to Point		Point to Point		Point to Point	Point to Point	—	
	ホットプラグ機構	無 / 有	有		有		有	有	無	
運 用 用 途	アクセス頻度	低頻度アクセス						高頻度アクセス		
	稼働時間	8時間程度	24時間365日運用 (注1)						24時間365日運用	
	対応する アプリケーション (例)	少容量かつアクセス頻度の 低い用途 ・ファイルサーバ ・プリントサーバ	大容量かつアクセス頻度の低い用途 (注2) ・バックアップ時間が1日数時間程度の バックアップサーバ ・24時間運転のサーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) サーバ					高信頼システム ・データベース ・データベース基幹業務アプリケーション		データベースシステムな どでのキャッシュ用途

(注1) SATAとBC-SATAを混在してご使用の場合には8時間運用となります。 (注2) 24時間運用のサーバにおいて、アクセス頻度が不明な場合には、SSD/SASを選定することを推奨します。

<留意事項>

■大容量内蔵ストレージはリビルドに長時間を要します。内蔵ストレージをアレイ構成にして故障などで交換した場合、新しい内蔵ストレージにデータを復元する「リビルド (アレイの再構築)」処理が行われます。このリビルド処理中は内蔵ストレージに冗長はありません。


■大容量ディスク500GBのSATA/HDDディスクの場合、約21時間 (無負荷時10GB当たり約25分)、1日8時間の使用で3日かかります。この間、内蔵ストレージの冗長がありませんのでご注意ください。

■大切なデータの損失を防ぐため、内蔵ストレージのアレイ化ならびに日頃のデータのバックアップをお願いします。


■PCIe SSDの一部製品には、書き込み保証値を超えると「寿命」となる、「有寿命部品」があります。書き込まれたデータ量は、本製品の管理ソフトであるioSphereやコマンドラインツールにより確認できます。

CPUの選定ポイント

CPU別性能比較グラフ (2Way)

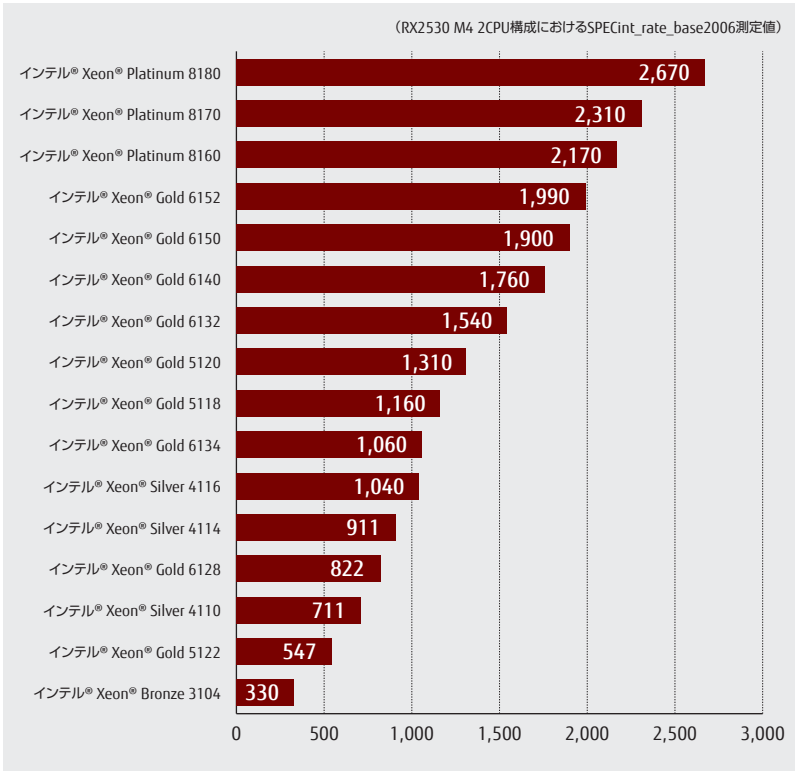

CPU別性能比較グラフ (1Way)

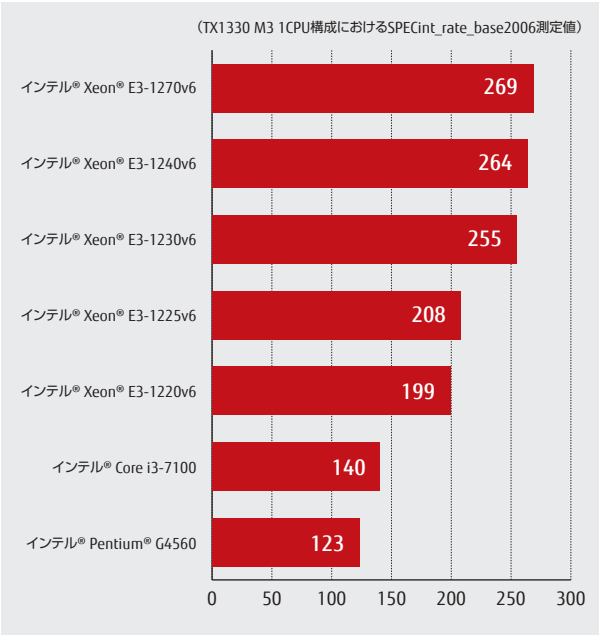

- SPECintとは、整数演算性能を計測するベンチマークです。
- CPUとメモリに集中する演算中心の複数のアプリケーションから構成されます。
- SPECint_rate_base2006では、一定時間内に処理される量を測定します。つまり、数字が大きいほど性能は高くなります。
- SPECintについての詳細な情報は、<http://www.spec.org/>をご覧ください。
- 性能の詳細な情報は、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance> をご覧ください。

PRIMERGY OS 対応表

	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M4	RX1330 M3	RX2520 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M3	RX4770 M4	BX2560 M2	BX2580 M2	CX1430 M1	CX2550 M4	CX2560 M4	CX2570 M4
Windows Server® 2016 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Windows Server® 2016 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Windows Server® 2016 Essentials	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
Windows® Storage Server 2016 Standard	○	○	○		○	○										
Windows Server® 2012 R2 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	○	○	○		○											
Windows Server® 2012 R2 Essentials	○	○	○	○	○	○	○	○					○		○	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	○	○	○		○											
Windows Server® 2012 Standard	○	○	○		○				○		○	○				
Windows Server® 2012 Datacenter	○	○	○		○				○		○	○				
Windows Server® 2012 Foundation	○	○	○		○											
Windows Server® 2012 Essentials	○	○	○		○											
Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)									○		○	○				
Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)									○		○	○				
Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)									○		○	○				
Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)				○		○	○	○	○		○	○		○	○	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64							○		○		○	○				
VMware vSphere® 5											○	○				
VMware vSphere® 6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○

○=サポート

Windows情報につきましては<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/> を参照ください。Linux情報につきましては<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/> を参照ください。またサポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照ください。VMware情報につきましては<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/> を参照ください。またサポート可能なVMwareの版数については、同HP内のVMware ESXiサポート版数一覧表を参照ください。

記号早見表

1 WAY	CPU数 CPUの最大搭載数 ※1WAY⇒CPUを最大1つ搭載可能	2.5" SATA HDD	2.5インチSATA HDD 2.5インチSATAハードディスクに対応	冗長ファン	冗長ファン ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。	ブレード	ブレード型 専用シャーシに搭載することで、ラック型以上の省スペース化を実現できます。
2 コア	コア数 1つのCPU内に集積したCPUのコア数	2.5" BC-SATA HDD	2.5インチBC-SATA HDD 2.5インチのBC-SATAハードディスクに対応	冗長ファン ホットプラグ	ホットプラグ対応冗長ファン ファンの冗長化により、システムを継続して運転させることができます。ホットプラグに対応。	1U	ラックマウント対応 1台あたりの占有ユニット数
3.5" SAS HDD	3.5インチ SAS HDD 3.5インチのSAS/ハードディスクに対応	HDD ホットプラグ	ホットプラグ対応HDD サーバ運用中でもハードディスクの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。	リモートサービス	リモートサービス機能 サーバハングアップ時の異常通報が可能になります。	1年 標準保証	1年間 翌営業日以降訪問修理 お買い上げ日より1年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。
2.5" SAS HDD	2.5インチ SAS HDD 2.5インチのSAS/ハードディスクに対応	PCIe SSD	PCIe SSD 2.5インチのPCIe SSDに対応	リモートサービス アップグレード	リモートサービス アップグレード機能 遠隔地からのサーバの管理が容易に行えるようになるオプション。	3年 標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 お買い上げ日より3年間、ハードウェアのトラブルに対して翌営業日以降訪問修理が受けられます。
2.5" ニアラインSAS HDD	2.5インチ ニアラインSAS HDD 2.5インチのニアラインSASハードディスクに対応	SSD	SSD 2.5インチのSSDに対応	タワー	タワー型 縦長の床置きタイプ。		
3.5" SATA HDD	3.5インチ SATA HDD 3.5インチのSATAハードディスクに対応	SSD ホットプラグ	ホットプラグ対応SSD サーバ運用中でもSSDの交換が可能。システム動作に影響を及ぼしません。	タワー/ラック	タワー/ラック兼用型 タワー型/ラックマウント型、両方に対応しています。		
3.5" BC-SATA HDD	3.5インチBC-SATA HDD 3.5インチのBC-SATAハードディスクに対応	冗長電源 ホットプラグ	ホットプラグ対応冗長電源 電源ユニットの冗長化により、システムダウンを防止します。ホットプラグに対応。	ラック	ラック型 ラック搭載専用型。省スペース化に優れています。		

CPU一覧表

CPU一覧表

	キャッシュ メモリ	コア数	システム バス	DMI / QPI	Intel® Turbo Boost Technology	Intel® Hyper Threading Technology	Intel® Virtualization Technology	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M4	RX1330 M3	RX2520 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M3	RX4770 M4	BX2560 M2	BX2580 M2	CX1430 M1	CX2550 M4	CX2560 M4	CX2570 M4
インテル® Celeron® プロセッサー																							
G3930 (2.9GHz)	2MB	2コア	2133MHz	5GT/s			○	○															
インテル® Pentium® プロセッサー																							
G4560 (3.50GHz)	3MB	2コア	2400MHz	8GT/s		○	○	○	○	○		○											
インテル® Core™ i3プロセッサー																							
Core i3-7100 (3.90GHz)	3MB	2コア	2400MHz	8GT/s		○	○	○	○	○		○											
インテル® Xeon® プロセッサー																							
E3-1205v6 (3GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s			○	○															
E3-1220v6 (3GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s	○		○		○	○		○											
E3-1225v6 (3.30GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s	○		○	○	○	○		○											
E3-1230v6 (3.50GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s	○	○	○		○	○		○											
E3-1240v6 (3.70GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s	○	○	○		○	○		○											
E3-1245v6 (3.70GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s	○	○	○	○															
E3-1270v6 (3.80GHz)	8MB	4コア	2400MHz	8GT/s	○	○	○		○	○		○											
E5-2470v2 (2.40GHz)	25MB	10コア	1600MHz	8GT/s	○	○	○																
E5-2450v2 (2.50GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8GT/s	○	○	○																
E5-2450Lv2 (1.70GHz)	25MB	10コア	1600MHz	8GT/s	○	○	○																
E5-2440v2 (1.90GHz)	20MB	8コア	1600MHz	8GT/s	○	○	○																
E5-2430v2 (2.50GHz)	15MB	6コア	1600MHz	7.2GT/s	○	○	○																
E5-2430Lv2 (2.40GHz)	15MB	6コア	1600MHz	7.2GT/s	○	○	○																
E5-2420v2 (2.20GHz)	15MB	6コア	1600MHz	7.2GT/s	○	○	○																
E5-2407v2 (2.40GHz)	10MB	4コア	1333MHz	6.4GT/s			○																
E5-2403v2 (1.80GHz)	10MB	4コア	1333MHz	6.4GT/s			○																
E5-2623v4 (2.60GHz)	10MB	4コア	2133MHz	8GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2637v4 (3.50GHz)	15MB	4コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2603v4 (1.70GHz)	15MB	6コア	1866MHz	6.4GT/s			○											○	○				
E5-2609v4 (1.70GHz)	20MB	8コア	1866MHz	6.4GT/s			○											○	○				
E5-2620v4 (2.10GHz)	20MB	8コア	2133MHz	8GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2643v4 (2.40GHz)	20MB	6コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2630v4 (2.20GHz)	25MB	10コア	2133MHz	8GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2640v4 (2.40GHz)	25MB	10コア	2133MHz	8GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2667v4 (3.20GHz)	25MB	8コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2650v4 (2.20GHz)	30MB	12コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2660v4 (2GHz)	35MB	14コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2697Av4 (2.60GHz)	40MB	16コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2680v4 (2.40GHz)	35MB	14コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2690v4 (2.60GHz)	35MB	14コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2683v4 (2.10GHz)	40MB	16コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2695v4 (2.10GHz)	45MB	18コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2697v4 (2.30GHz)	45MB	18コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2698v4 (2.20GHz)	50MB	20コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2699v4 (2.20GHz)	55MB	22コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2699Av4 (2.40GHz)	55MB	22コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2630Lv4 (1.80GHz)	25MB	10コア	2133MHz	8GT/s	○	○	○											○	○				
E5-2650Lv4 (1.70GHz)	35MB	14コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○											○	○				
E7-4809v4 (2.10GHz)	20MB	8コア	1866MHz	6.4GT/s		○	○										○						
E7-4820v4 (2GHz)	25MB	10コア	1866MHz	6.4GT/s		○	○										○						
E7-4830v4 (2GHz)	35MB	14コア	1866MHz	8.0GT/s	○	○	○										○						
E7-4850v4 (2.10GHz)	40MB	16コア	1866MHz	8.0GT/s	○	○	○										○						
E7-8893v4 (3.20GHz)	60MB	4コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
E7-8891v4 (2.80GHz)	60MB	10コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
E7-8867v4 (2.40GHz)	45MB	18コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
E7-8860v4 (2.20GHz)	45MB	18コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
E7-8870v4 (2.10GHz)	50MB	20コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
E7-8880v4 (2.20GHz)	55MB	22コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
E7-8890v4 (2.20GHz)	60MB	24コア	1866MHz	9.6GT/s	○	○	○										○						
インテル® Xeon® プロセッサー-D																							
D-1521 (2.40GHz)	6MB	4コア	2133MHz	—	○	○	○													○			
D-1541 (2.10GHz)	12MB	8コア	2400MHz	—	○	○	○													○			
D-1571 (1.30GHz)	24MB	16コア	2400MHz	—	○	○	○													○			
インテル® Xeon® プロセッサー-Bronze																							
3104 (1.70GHz)	8.3MB	6コア	2133MHz	9.6GT/s			○				○		○	○	○							○	○
3106 (1.70GHz)	11MB	8コア	2133MHz	9.6GT/s			○				○		○	○	○							○	○
インテル® Xeon® プロセッサー-Silver																							
4108 (1.80GHz)	11MB	8コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○				○		○	○	○							○	○
4110 (2.10GHz)	11MB	8コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○				○		○	○	○							○	○
4112 (2.60GHz)	8.3MB	4コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○				○		○	○	○							○	○
4114 (2.20GHz)	13.8MB	10コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○				○		○	○	○							○	○
4116 (2.10GHz)	16.5MB	12コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○				○		○	○	○							○	○
インテル® Xeon® プロセッサー-Gold																							
5115 (2.40GHz)	13.8MB	10コア	2400MHz	10.4GT/s	○	○	○				○		○	○	○		○					○	○
5118 (2.30GHz)	16.5MB	12コア	2400MHz	10.4GT/s	○	○	○				○		○	○	○		○					○	○
5120 (2.20GHz)	19.3MB	14コア	2400MHz	10.4GT/s	○	○	○				○		○	○	○		○					○	○

	キャッシュ メモリー	コア数	システム バス	DMI / QPI	Intel® Turbo Boost Technology	Intel® Hyper Threading Technology	Intel® Virtualization Technology	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M4	RX1330 M3	RX2520 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M3	RX4770 M4	BX2560 M2	BX2580 M2	CX1430 M1	CX2550 M4	CX2560 M4	CX2570 M4
5122 (3.60GHz)	16.5MB	4コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○		○	○	○		○					○	○
6126 (2.60GHz)	19.3MB	12コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6128 (3.40GHz)	19.3MB	6コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6130 (2.10GHz)	22MB	16コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6132 (2.60GHz)	19.3MB	14コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6134 (3.20GHz)	24.8MB	8コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6136 (3.00GHz)	24.8MB	12コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6138 (2.00GHz)	27.5MB	20コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6140 (2.30GHz)	24.8MB	18コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6142 (2.60GHz)	22MB	16コア	2666MHz	10.4GT/s							○						○				○	○	○
6144 (3.50GHz)	24.8MB	8コア	2666MHz	10.4GT/s										○	○		○						
6146 (3.20GHz)	24.8MB	12コア	2666MHz	10.4GT/s										○	○		○				○		
6148 (2.40GHz)	27.5MB	20コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6150 (2.70GHz)	24.8MB	18コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○		
6152 (2.10GHz)	30.3MB	22コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
6154 (3.00GHz)	24.8MB	18コア	2666MHz	10.4GT/s													○						
Intel® Xeon® プロセッサPlatinum																							
8153 (2.00GHz)	22MB	16コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
8156 (3.60GHz)	16.5MB	4コア	2666MHz	10.4GT/s													○						
8158 (3.00GHz)	24.8MB	12コア	2666MHz	10.4GT/s													○						
8160 (2.10GHz)	33MB	24コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
8164 (2.00GHz)	35.8MB	26コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○				○			○	○		○				○	○	○
8168 (2.70GHz)	33MB	24コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○						
8170 (2.10GHz)	35.8MB	26コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○		
8176 (2.10GHz)	38.5MB	28コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○		
8180 (2.50GHz)	38.5MB	28コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○		
Intel® Xeon® プロセッサGold (M)																							
6134M (3.20GHz)	24.8MB	8コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○	○	○
6140M (2.30GHz)	24.8MB	16コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○	○	○
6142M (2.60GHz)	22MB	16コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○	○	○
Intel® Xeon® プロセッサPlatinum (M)																							
8160M (2.10GHz)	33MB	24コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○	○	○
8170M (2.10GHz)	35.8MB	26コア	2667MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○		
8176M (2.10GHz)	38.5MB	28コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○				○		
8180M (2.50GHz)	38.5MB	28コア	2666MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○		○						
Intel® Xeon® プロセッサSilver (T)																							
4114T (2.20GHz)	13.8MB	10コア	2400MHz	9.6GT/s	○	○	○							○	○								
Intel® Xeon® プロセッサGold (T)																							
5119T (1.90GHz)	19.3MB	14コア	2400MHz	10.4GT/s	○	○	○							○	○							○	○

○=適用可能

メモリー一覧表

種類	容量	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M4	RX1330 M3	RX2520 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M3	RX4770 M4	BX2560 M2	BX2580 M2	CX1430 M1	CX2550 M4	CX2560 M4	CX2570 M4
2400 UDIMM (SR/DR)	4GB	○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR)											
	8GB	○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR)											
	16GB	○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)											
2400 RDIMM (SR/DR)	8GB											○ (SR・DR)	○ (SR・DR)	○ (SR)			
	16GB									○ (SR)		○ (DR)	○ (DR)				
	32GB									○ (SR)		○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)			
	64GB									○ (DR)							
2133 LRDIMM (QR)	128GB									○ (QR)							
2400 LRDIMM (QR/OR)	64GB											○ (QR)	○ (QR)				
	128GB																
2666 RDIMM (SR/DR)	8GB				○ (SR)		○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)		○ (SR)				○ (SR)	○ (SR)	○ (SR)
	16GB				○ (SR・DR)		○ (SR・DR)	○ (SR・DR)	○ (SR・DR)		○ (SR・DR)				○ (SR・DR)	○ (SR・DR)	○ (SR・DR)
	32GB				○ (DR)		○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)		○ (DR)				○ (DR)	○ (DR)	○ (DR)
2666 RDIMM 3DS (QR/OR)	64GB				○ (QR)			○ (QR)	○ (QR)		○ (QR)				○ (QR)	○ (QR)	○ (QR)
	128GB							○ (OR)	○ (OR)		○ (OR)				○ (OR)	○ (OR)	○ (OR)
2666 LRDIMM (QR)	64GB				○ (QR)			○ (QR)	○ (QR)		○ (QR)						

○=適用可能 SR : Single Rank. DR : Dual Rank. QR : Quad Rank. OR : Octa Rank

内蔵ストレージ一覧表

内蔵ストレージ一覧表

				セクター サイズ	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M4	RX1330 M3	RX2520 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M3	RX4770 M4	BX2560 M2	BX2580 M2	CX1430 M1	CX2550 M4	CX2560 M4	CX2570 M4	
3.5 インチ	ケー ジ 付 き SAS	300GB	15krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		450GB	15krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		600GB	15krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		900GB	15krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		300GB	10krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		600GB	10krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		1.2TB	10krpm	512n			○	○	○	○	○	○									
		1.8TB	10krpm	512e			○	○	○	○	○	○									
	ニアライン SAS	1TB	7.2krpm	512n				○				○	○								
		2TB	7.2krpm	512n				○				○	○								
		2TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
		4TB	7.2krpm	512n				○				○	○								
		4TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
		6TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
		8TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
		10TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
	ニアラインSAS (自己暗号化)	6TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
		10TB	7.2krpm	512e			○	○	○	○	○	○	○								
	SATA	500GB	7.2krpm	512e	○	○	○		○												
		1TB	7.2krpm	512e	○	○	○		○												
	BC-SATA	1TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		2TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		4TB	7.2krpm	512n	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		6TB	7.2krpm	512e	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		8TB	7.2krpm	512e	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		10TB	7.2krpm	512e	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
		240GB	—	—			○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		400GB	—	—							○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)									
		480GB	—	—			○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		800GB	—	—			○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		960GB	—	—			○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		1.2TB					○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		1.6TB	—	—			○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		1.92TB	—	—			○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SATA/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)	○ (SATA/MLC)								
		3.2TB									○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)									
		3.84TB	—	—							○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)									
		7.68TB									○ (SAS/MLC)	○ (SAS/MLC)									
2.5 インチ		SAS	300GB	10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
			300GB	15krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○
	450GB		15krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	600GB		10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	600GB		15krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	900GB		10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	900GB		10krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	900GB		15krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		
	1.2TB		10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	1.2TB		10krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	
	1.8TB		10krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	

				セクター サイズ	TX1310 M3	TX1320 M3	TX1330 M3	TX2550 M4	RX1330 M3	RX2520 M4	RX2530 M4	RX2540 M4	RX4770 M3	RX4770 M4	BX2560 M2	BX2580 M2	CX1430 M1	CX2550 M4	CX2560 M4	CX2570 M4
2.5 インチ	SAS (自己暗号化)	300GB	10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
		600GB	10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○						○
		1.2TB	10krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
		1.8TB	10krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
	ニアライン SAS	1TB	7.2krpm	512n				○			○	○	○	○					○	○
		2TB	7.2krpm	512n				○			○	○	○	○					○	○
		1TB	7.2krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		2TB	7.2krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○
	BC-SATA	1TB	7.2krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
		1TB	7.2krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
		2TB	7.2krpm	512n		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
		2TB	7.2krpm	512e		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
	SSD	240GB	—			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)		(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)
		400GB	—					(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)				(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		480GB	—			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)		(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		800GB	—				(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)			(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		960GB	—			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)		(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		1.2TB	—			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)
		1.6TB	—			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)			(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		1.92TB	—			(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)		(SATA/MLC)	(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		3.2TB						(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)				(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		3.84TB	—					(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)			(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		7.68TB						(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)			(SATA/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
	SSD (自己暗号化)	400GB						(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)					(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		800GB						(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)					(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
		1.6TB						(SAS/MLC)			(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)	(SAS/MLC)					(SAS/MLC)	(SAS/MLC)
1.8 インチ	SSD	240GB	—													(SATA/MLC)				
		480GB	—													(SATA/MLC)				
PCIe SSD	カード型	2TB						(MLC)			(MLC)	(MLC)	(MLC)	(MLC)						
		4TB						(MLC)			(MLC)	(MLC)	(MLC)	(MLC)						
	2.5インチ	500GB																		
		800GB																		
		1TB																		
		1.6TB									(MLC)	(MLC)	(MLC)							
		2TB																		
		3.2TB									(MLC)	(MLC)	(MLC)							
		4TB																		
		6.4TB																		

○=適用可能

TX1310 M3



オフィス利用に最適な静音性を備えた環境に優しい1WAYエントリーサーバ

インテル® Xeon® プロセッサ E3ファミリーを採用

「インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200v6 製品ファミリー」を採用。2コア/4コアCPUを採用する事で、同時に複数のトランザクションが発生するようなアプリケーションにおいても、快適な運用が期待できます。

高信頼メモリの採用

DDR4 2400MHz UDIMMのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

大容量ストレージ採用による高拡張性を実現

12TB BC-SATA HDDを採用。最大実装容量が48TBに拡大し、高い拡張性を実現します。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7および SUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

Windows® Storage Server 2016 Standardをラインナップ

Windows Server® 2016をベースにした、ネットワーク接続ストレージ (NAS) アプライアンスに最適なOSです。クライアント数に応じたCALを用意する必要がないため、導入・運用コストの削減が可能です。

USB3.0ポートを標準搭載

USB2.0の最大データ転送速度480Mbpsと比較し、USB3.0では約10倍の最大5.0Gbpsの最大転送速度を実現。大容量のバックアップ装置を使用される業務に対して、快適な動作をご提供します。

オフィス設置に最適な設置性と静音性

横幅18cm、奥行き31.3cmと設置スペースが小さく、机上での設置にも適しています。また、実測値約26dBの静音化を実現。サーバをオフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用いただく事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical) のみを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY TX1310 M3

モデル	3.5インチモデル
搭載可能電源	250W電源
形状	タワー
CPU搭載数・種類	1 x インテル® Celeron® プロセッサー / インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200v6 製品ファミリー
CPU (コア数 [C] / スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2C/2T, 2.90GHz) / インテル® Pentium® プロセッサー G4560 (2C/4T, 3.50GHz) / インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (2C/4T, 3.90GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1205v6 (4C/4T, 3GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6 (4C/4T, 3.30GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v6 (4C/8T, 3.70GHz)
メモリスロット数・種類	4 スロット, DDR4 2400MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	64GB (2400MHz Unbuffered DIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	4 x 3.5インチノンホットプラグSATA
内蔵ストレージ最大容量	4 x 3.5インチノンホットプラグ：48TB (SATA HDD)
5インチベイ数・種類	1 x 5インチハーフハイトベイ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x16レーン (x16スロット)	1 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x4レーン (x16スロット)	1 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x4レーン (x1スロット)	2 (フルハイト)
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ (4ポート, SATA 6G)
ネットワークインターフェース	1ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	6 x USB 3.0ポート (2 x 前面, 4 x 背面) / 2 x USB 2.0ポート (2 x 背面) / 1 x ディスプレイポート / 1 x シリアルポート (オプション) [D-SUB9ピン]
ハードウェア監視	なし
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード/マウス	オプション
セキュリティチップ	オプション (TPM1.2/2.0モジュール：TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	なし
消費電力/発熱量/皮相電力	(200V時) 最大135W / 486kJ/h / 144VA, (100V時) 最大130W / 468kJ/h / 133VA
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	インテル® Celeron® プロセッサー G3930 : 0.15 (AAA) / インテル® Pentium® プロセッサー G4560 : 0.12 (AAA) (I区分)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	180×313×374mm / 最大12kg
使用環境	周囲温度：10～40℃ / 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約26dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9：00～17：00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル：91,100 円 インテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2.90GHz), 4GB (DDR4 2400 Unbuffered DIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, キーボード・マウスを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー/インテル® Xeon® プロセッサー E3-1205v6/E3-1225v6/E3-1245v6については、省エネ法の規制対象外です。

(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、ご留意ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

TX1320 M3



静音性と省スペースを実現し、オフィス利用に最適な1WAYコンパクトサーバ

インテル® Xeon® プロセッサ-E3ファミリーを採用

「インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1200v6製品ファミリー」を採用。従来モデルのCPUより低い消費電力で高いクロックを実現しており、さらなる電力効率の向上を実現します。また、インテル® Pentium® プロセッサ/インテル® Core™ i3 プロセッサをラインナップし、幅広い用途にご利用いただけます。

高信頼メモリの採用

DDR4 2400MHzのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

3.5インチBC-SATA HDDに12TB HDDを採用。最大実装容量が24TBと高い拡張性を実現。また、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDDを採用し、最大で61.44TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

2GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリーと異なり定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性の向上を実現します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～40℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

ディスクへの読み書きの高速化を実現するRAIDライセンスを提供

RAIDソフトウェアライセンスを利用する事で、SSDをHDDのキャッシュとして利用しRAID構成のディスクI/O性能を向上する「Cache Cade Pro 2.0」を提供。システム全体の性能向上に貢献します。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築に貢献します。

オフィス設置に最適な設置性と静音性

98×399×340という圧倒的な省スペース化を実現。また、実測値約35dBという静音化を実現し、オフィス設置にも最適な設計です。

万全なセキュリティ

大切なデータの盗難防止のためにフロントカバーにキーロックを装備。また、盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。

80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を新規採用し、電源冗長化にも対応。交流から直流への交換時の電力ロスを低減し、オフィス機器の省エネ化を推進します。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX1320 M3

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	250W電源 (80PLUS® Gold) / 450W電源 (80PLUS® Platinum 最大2)
形状	タワー
CPU搭載数・種類	1 x インテル® Pentium® プロセッサー / インテル® Core™ i3 プロセッサー / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200v6 製品ファミリー
CPU (コア数 [C]/スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Pentium® プロセッサー G4560 (2C/4T, 3.50GHz) / インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (2C/4T, 3.90GHz) / インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (4C/4T, 3GHz) / E3-1225v6 (4C/4T, 3.30GHz) / E3-1230v6 (4C/8T, 3.50GHz) / E3-1240v6 (4C/8T, 3.70GHz) / E3-1270v6 (4C/8T, 3.80GHz)
メモリスロット数・種類	4スロット, DDR4 2400MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	64GB (2400MHz Unbuffered DIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	[前面] 2 x 3.5インチノンホットプラグ : SATA HDD, 4/8 x 2.5インチホットプラグ SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチノンホットプラグ : 24TB (SATA HDD), 2.5インチホットプラグ : 14.4TB (SAS HDD)/16TB (ニアラインSAS HDD)/16TB (BC-SATA HDD)/61.44TB (SATA SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	1, SATA Flash モジュール, 128GB / 1, USB Flash モジュール, 8GB
5インチベイ/3.5インチベイ数・種類	1 x 3.5インチハーフハイトベイ (バックアップ装置用), 1 x 5インチウルトラスリムハイトベイ (ODD用)
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵/バックアップ装置	データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x8レーン	2 (ロープロファイル)
PCI-Express 3.0 x1レーン (x4スロット)	1 (ロープロファイル)
PCI-Express 3.0 x4レーン (x4スロット)	1 (ロープロファイル)
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ (4 ポート, SATA 6G) / SASコントローラカード (8ポート, SAS 12G) SASアレイコントローラカード (8 ポート, SAS 12G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 2GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) x1, シリアルポート (D-SUB9ピン) x1 [背面], USB x8 (USB3.0 : 前面 x2 / 背面 x2, USB2.0 : 背面 x4)
ハードウェア監視	コンポーネントランプ
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード/マウス	オプション
セキュリティチップ	オプション (TPM1.2/2.0モジュール : TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) : 可
消費電力/発熱量/皮相電力	(200V時) 最大154W / 554kJ/h / 152VA, (100V時) 最大154W / 554kJ/h / 152VA
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	インテル® Pentium® プロセッサー G4560 : 0.11 (AAA) (I区分)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	98 [193 (台座含む)] x 400 [438 (突起部含む)] x 340 [360 (台座含む)] mm / 最大11kg
使用環境	周囲温度 : 10~35℃ (オプション適用時 : 5~40℃) / 湿度 : 10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約34dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9 : 00~17 : 00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル (250W電源) : 135,700 円 2.5インチモデル (250W電源) : 144,700 円 インテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz), 4GB (4GB 2400 Unbuffered DIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, キーボード・マウスを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : キロワット) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー/インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6/E3-1225v6/E3-1230v6/E3-1240v6/E3-1270v6については、省エネ法の規制対象外です。

(*3) 本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約34dB (A) の静音化を実現し、オフィス内設置に適しております。但し、ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、ご注意ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

TX1330 M3



300W電源 450W電源



最大184.32TBまで実装可能な内蔵ストレージに加え、バックアップ装置も搭載可能
大容量が必要な運用にも応える1WAYタワー/ラックマウント型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサ E3ファミリーを採用

「インテル® Xeon® プロセッサE3-1200v6製品ファミリー」を採用。従来モデルのCPUより低い消費電力で高いクロックを実現しており、さらなる電力効率の向上を実現します。また、インテル® Pentium® プロセッサ/インテル® Core™ i3 プロセッサをラインナップし、幅広い用途にご利用いただけます。

高信頼メモリの採用

DDR4 2400MHzのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

用途に応じて内蔵ストレージの選択が可能

読み出し性能、低消費電力に優れたSSDを採用。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDDを採用し、最大で184.32TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

万全なセキュリティ

盗難防止用ロック取り付け穴にセキュリティワイヤーを取り付けることで、サーバ自体を持ち運びできないよう固定できる上、側面のカバーも同時にロックすることができます。

80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認証電源を採用。(450W電源) 交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～40℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用

予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」を提供。本製品をサーバ筐体内に蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

フラッシュバックアップ方式でのデータ保護が可能なSASアレイコントローラカードを採用

2GBのキャッシュを搭載したSASアレイコントローラカードをラインナップ。フラッシュバックアップ方式によりキャッシュデータの長期保持を実現します。バッテリーと異なり定期交換も不要となるため、メンテナンス面での利便性の向上を実現します。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築に貢献します。

幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX1330 M3

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	300W電源 (90%効率, 80PLUS® Gold) / 450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	タワー / ラックマウント
CPU搭載数・種類	1 x インテル® Pentium® プロセッサ / インテル® Core™ i3 プロセッサ / インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200v5 製品ファミリー
CPU (コア数 [C]/スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Pentium® プロセッサ G4560 (2C/4T, 3.50GHz) / インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ (2C/4T, 3.90GHz) / インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6 (4C/4T, 3GHz) / E3-1225v6 (4C/4T, 3.30GHz) / E3-1230v6 (4C/8T, 3.50GHz) / E3-1240v6 (4C/8T, 3.70GHz) / E3-1270v6 (4C/8T, 3.80GHz)
メモリスロット数・種類	4スロット, DDR4 2400MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	64GB (2400MHz Unbuffered DIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	[前面] 12 x 3.5インチホットプラグ: SAS HDD/ニアライン SAS HDD/SATA HDD/SATA SSD, 24 x 2.5インチホットプラグ SAS HDD/ニアライン SAS HDD/BC-SATA HDD/SATA SSD
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチホットプラグ: 21.6TB (SAS HDD) / 144TB (ニアライン SAS HDD) / 144TB (SATA HDD) / 92.16TB (SATA SSD), 2.5インチホットプラグ: 43.2TB (SAS HDD) / 48TB (ニアライン SAS HDD) / 48TB (BC SATA HDD) / 184.32TB (SATA SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, SATA モジュール, 256GB / 1, USB Flash モジュール, 8GB
5インチベイ数・種類	3 x 5インチハーフハイトベイ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	データカートリッジドライブユニット
PCI-Express 3.0 x8レーン	2 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x1レーン (x4スロット)	1 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x4レーン (x4スロット)	1 (フルハイト)
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ (4ポート, SATA 6G) / SASコントローラカード (8ポート, SAS 12G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 2GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	ディスプレイ (アナログRGB) × 1, シリアルポート (D-SUB9ピン) × 1, USB × 8 (USB3.0: 前面 × 2 / 背面 × 2, USB2.0: 背面 × 4)
ハードウェア監視	オプション (LCDパネル)
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード/マウス	オプション
セキュリティチップ	オプション (TPM1.2/2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum): 可
消費電力/発熱量/皮相電力	(200V時) 最大231W / 832kJ/h / 235VA, (100V時) 最大246W / 886kJ/h / 246VA
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	インテル® Pentium® プロセッサ G4560: 0.11 (AAA) (I区分)
外形寸法 (W×D×H) / 質量	(タワー) 177×535 [560 (突起部含む)] × 455mm / 最大28kg (ラックマウント) 448 [482.6 (突起部含む)] × 495 [543 (突起部含む)] × 175mm (4U) / 最大25kg [29.5kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35℃ (オプション適用時: 5~40℃) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約37dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチタワー (300W電源): 172,700 円 3.5インチラックマウント (300W電源): 186,200 円 インテル® Pentium® プロセッサ G4560 (3.50GHz), 4GB (DDR4 2400 Unbuffered DIMM), ベイ追加オプション, ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレール (ラックマウント型のみ), キーボード・マウス (タワー型のみ) を含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満, AAは達成率200%以上500%未満, AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ/インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6/E3-1225v6/E3-1230v6/E3-1240v6/E3-1270v6については、省エネ法の規制対象外です。

(*3) 本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約34dB (A) の静音化を実現し、オフィス内設置に適しております。但し、ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、ご注意ください。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

TX2550 M4



幅広い用途に対応しコストパフォーマンスにも優れた2WAYタワー/ラック型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリーを最大2個搭載

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。周波数、コア数、TDP等に応じて選択していただけます。

大容量メモリを採用し、768GBまで搭載可能

DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大768GBのメモリを実装可能。データ処理が大きいアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

柔軟なストレージ構成を実現

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDD、高速転送に優れた内蔵カード型PCIe SSDを採用し、最大で245.76TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「デュアルマイクロSD Flashモジュール」「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベ이에搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することが可能です。「デュアルマイクロSD Flashモジュール」はRAID1機能が標準装備のため、より信頼性が向上します。

80PLUS® Titanium認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Titanium認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 6/7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。また、iRMC S5に対応し、モバイル端末からの操作がやり易くなるとともに、HTTPS接続となり利便性、セキュリティが向上します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～45℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager / ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスクを搭載したモデルをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスクの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY TX2550 M4

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル		
形状	タワー / ラックマウント		
CPU搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー		
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver, Gold, Platinumは Hyper-Threading対応	Bronze Silver Gold Platinum Silver (T) Gold (T)	3104 (6C, 1.70GHz) / 3106 (8C, 1.70GHz) 4108 (8C, 1.80GHz) / 4110 (8C, 2.10GHz) / 4112 (4C, 2.60GHz) / 4114 (10C, 2.20GHz) / 4116 (12C, 2.10GHz) 5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz) / 6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz) 8153 (16C, 2GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz)	
メモリスロット数・種類	12 (2666 RDIMM)		
メモリ最大容量	384GB (2666 RDIMM) / 768GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 LRDIMM)		
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ (x4/x8) モデル [HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD : SATA] ※オプション適用時 3.5インチモデル最大12 [前面] 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル [HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA] [SSD : SAS/SATA/PCIe SSD] [PCIスロット] [SSD : PCIe]		
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ : 21.6TB (SAS HDD) /144TB (ニアラインSAS HDD) /144TB (BC-SATA HDD) /92.16TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ : 57.6TB (SAS HDD) /64TB (ニアラインSAS HDD) /64TB (BC-SATA HDD) /245.76TB (SAS SSD) /245.76TB (SATA SSD) /25.6TB (PCIe SSD) [PCIスロット] : 24TB (PCIe SSD)		
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 960GB / 1,デュアルマイクロSD Flash モジュール,64GB (64GB×2 RAID1)		
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD)		
内蔵バックアップ装置	オプション (LT07ユニット, LT06ユニット, LT05ユニット, データカートリッジドライブユニット)		
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x3, PCI Express 3.0 (x8レーン) x3		
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ×2], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]		
ネットワークインターフェース	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T)], オプション適用時 (10GBASE×2)		
ディスプレイインターフェース	アナログRGB [背面 x1]		
USBインターフェース	USB 7ポート (USB3.0 前面 x2/背面 x4/内部 x1)		
シリアルインターフェース	オプション		
ハードウェア監視	コンポーネントランプ		
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)		
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)		
セキュリティチップ	オプション (TPM 1.2/2.0 モジュール : TCG準拠)		
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA5-15準拠] (最大2) / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠] (最大2)		
電源冗長	対応 : [450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) (最大2)		
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大734W / 2642.4kJ/h, (100V時) 最大771W / 2775.6kJ/h		
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載 (型名PYT2554T3N, PYT2554T2Nはホットプラグ非対応)		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	—		
外形寸法 (W×D×H) / 質量	448 [482.6 (突起部含む)] ×736 [758.8 (突起部含む)] ×177mm (4U) / 最大35.5kg [40kg (ラックレール含む)]		
使用環境	周囲温度 : 10~35℃ (オプション適用時 : 5~45℃) / 湿度 : 10~85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (*3)	約33dB (A) ~約69dB (A) (実測値)		
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9 : 00~17 : 00 (祝日および年末年始を除く))		
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル : 371,400 円 2.5インチモデル : 439,400 円 インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3104 (1.70GHz), 8GB (DDR4 2666MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブルを含む構成時		

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : キロ演算) で除したものです。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

RX1330 M3



300W電源 450W電源



インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリーを搭載可能
高さ1Uの1WAYラックマウント型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサーE3ファミリー採用

「インテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v6 製品ファミリー」を採用。従来モデルのCPUより低い消費電力で高いクロックを実現しており、さらなる電力効率の向上を実現します。また、インテル® Pentium® プロセッサー/インテル® Core™ i3 プロセッサーをラインナップし、幅広い用途にご利用いただけます。

高信頼メモリの採用

DDR4 2400MHzのメモリを採用。低電圧動作でのコスト削減と高いクロック数での性能向上の両立を実現します。

SSD/SAS HDD/SATA HDDをラインナップ

3.5インチSATA HDDに12TB HDDを採用。1Uの筐体ながら最大実装容量が48TBと高い拡張性を実現。また、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDDを採用し、最大で76.8TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用

予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」を提供。本製品をサーバ筐体に内蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、300W電源では80PLUS® Gold、450W電源では80PLUS® Platinum認証電源を採用。交流から直流への交換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を実現します。

省スペースで柔軟なシステム構成が可能

1Uサイズの薄型ラックサーバRX1330 M3の導入により、省スペースで柔軟なシステム構成を実現します。例えば、同一ラック内にWebサーバやPROXYサーバ等のインターネットシステムを構築したり、アプリケーションサーバに対するフロントエンドサーバとしてスケーラブルなシステムを構築することができます。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～40℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築に貢献します。

幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多種多様なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATA/ハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATA/ハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY RX1330 M3

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル
搭載可能電源	300W電源 (90%効率, 80PLUS® Gold) / 450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	ラックマウント
CPU搭載数・種類	1 x インテル® Pentium® プロセッサ / インテル® Core™ i3 プロセッサ / インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200v6 製品ファミリー
CPU (コア数 [C]/スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Pentium® プロセッサ G4560 (2C/4T, 3.50GHz) / インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ (2C/4T, 3.90GHz) / インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6 (4C/4T, 3GHz) / E3-1225v6 (4C/4T, 3.30GHz) / E3-1230v6 (4C/8T, 3.50GHz) / E3-1240v6 (4C/8T, 3.70GHz) / E3-1270v6 (4C/8T, 3.80GHz)
メモリスロット数・種類	4スロット, DDR4 2400MHz Unbuffered DIMM
メモリ最大容量	64GB (2400MHz Unbuffered DIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	[前面] 4 x 3.5インチホットプラグ: SAS HDD/SATA HDD/ SATA SSD, 4/8/10 x 2.5 インチホットプラグ SAS HDD/SATA HDD/SATA SSD
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチホットプラグ: 7.2TB (SAS HDD) / 48TB (ニアライン SAS) / 48TB (SATA HDD) / 30.72TB (SATA SSD) 2.5インチホットプラグ: 18TB (SAS HDD) / 20TB (ニアライン SAS) / 20TB (BC-SATA HDD) / 76.8TB (SATA SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, SATA Flash モジュール, 256GB / 1, USB Flash モジュール, 8GB
5インチベイ/3.5インチベイ数・種類	1 x 5インチウルトラスリムハイブ
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵/バックアップ装置	なし
PCI-Express 3.0 x8レーン	2 (ロープロファイル)
PCI-Express 3.0 x4レーン (x8スロット)	1 (ロープロファイル)
ストレージコントローラ	オンボード SATA コントローラ (4ポート, SATA 6G) / SASコントローラカード (8ポート, SAS 12G) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション) SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 2GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2 ポート (1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一)
インターフェース	[3.5インチモデル] ディスプレイ (アナログRGB) x 1 [前面: 1 (オプション) / 背面: 1], シリアルポート (D-SUB9ピン) x 1 [背面], USB x 6 (USB3.0: 前面 x 2 / 背面 x 4) [2.5インチモデル] ディスプレイ (アナログRGB) x 1 [前面: 1 (オプション) / 背面: 1], シリアルポート (D-SUB9ピン) x 1 [背面], USB x 6 (USB3.0: 前面 x 2 / 背面 x 4) [2.5 x 10モデル] ディスプレイ (アナログRGB) x 1 [背面], シリアルポート (D-SUB9ピン) x 1 [背面], USB x 5 (USB3.0: 背面 x 4, USB2.0: 前面 x 1)
ハードウェア監視	なし
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード/マウス	オプション
セキュリティチップ	オプション (TPM1.2/2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	450W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum): 可
消費電力/発熱量/皮相電力	(200V時) 最大152W / 547kJ/h / 155VA, (100V時) 最大163W / 587kJ/h / 166VA
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	インテル® Pentium® プロセッサ G4560: 0.14 (AAA) (区分)
外形寸法 (W x D x H) / 質量	435 [483 (突起部含む)] x 559 [611 (突起部含む)] x 43mm (1U) / 最大13.2kg [16.6kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度: 10~35℃ (オプション適用時: 5~40℃) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約35~62dB (A) (実測値)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル (300W電源): 181,100 円 2.5インチモデル (300W電源): 225,100 円 インテル® Pentium® プロセッサ G4560 (3.50GHz), 4GB (4GB 2400 Unbuffered DIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満, AAは達成率200%以上500%未満, AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ/インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6/E3-1225v6/E3-1230v6/E3-1240v6/E3-1270v6については、省エネ法の規制対象外です。

(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

RX2520 M4



450W電源
800W電源



大容量のストレージを必要とするクラウド環境やファイルサーバ用途に最適な2WAYラック型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリーを最大2個搭載

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。周波数、コア数、TDP等に応じて選択していただけます。

大容量メモリを採用し、384GBまで搭載可能

DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大384GBのメモリを実装可能。データ処理が大きいアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

柔軟なストレージ構成を実現

読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、コストパフォーマンスの高いSATA HDDを採用し、最大で184.32TBまで実装可能。用途に応じて選択していただけます。ホットプラグ対応のため、万が一の故障時にもシステムの運用中に交換可能です。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「デュアルマイクロSD Flashモジュール」「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することが可能です。「デュアルマイクロSD Flashモジュール」はRAID1機能が標準装備のため、より信頼性が向上します。

80PLUS® Titanium認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Titanium認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 6/7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。また、iRMC S5に対応し、モバイル端末からの操作がやり易くなるとともに、HTTPS接続となり利便性、セキュリティが向上します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～45℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種での運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager / ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY RX2520 M4

モデル	3.5インチモデル / 2.5インチモデル		
形状	ラックマウント		
CPU搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー		
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver、GoldはHyper-Threading対応	Bronze Silver Gold	3104 (6C, 1.70GHz) / 3106 (8C, 1.70GHz) 4108 (8C, 1.80GHz) / 4110 (8C, 2.10GHz) / 4112 (4C, 2.60GHz) / 4114 (10C, 2.20GHz) / 4116 (12C, 2.10GHz) 5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz)	
メモリスロット数・種類	12 (2666 RDIMM)		
メモリ最大容量	384GB (2666 RDIMM)		
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ (x4/x12) モデル {HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA} {SSD : SATA} [前面] 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル {HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA} {SSD : SATA}		
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ : 21.6TB (SAS HDD) / 144TB (ニアラインSAS HDD) / 144TB (BC-SATA HDD) / 92.16TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ : 43.2TB (SAS HDD) / 48TB (ニアラインSAS HDD) / 48TB (BC-SATA HDD) / 184.32TB (SATA SSD)		
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 960GB / 1, デュアルマイクロSD Flash モジュール, 64GB (64GB×2 RAID1)		
光学ドライブ	オプション (Ultra Slim ODD)		
内蔵バックアップ装置	オプション (LT07ユニット, LT06ユニット, LT05ユニット, データカートリッジドライブユニット)		
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x3 (Low Profile), PCI Express 3.0 (x8レーン) x3 (Low Profile)		
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ×2], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]		
ネットワークインターフェース	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T)]		
ディスプレイインターフェース	アナログRGB [背面 x1]		
USBインターフェース	USB 7ポート (USB3.0 前面 x2/背面 x4/内部 x1)		
シリアルインターフェース	オプション		
ハードウェア監視	コンポーネントランプ		
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)		
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)		
セキュリティチップ	オプション (TPM 1.2/2.0 モジュール : TCG準拠)		
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) 平行2Pアース付き [NEMA5-15準拠] (最大2) / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠] (最大2)		
電源冗長	対応 : [450W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) (最大2)]		
消費電力 / 発熱量	(200V時) 最大643W / 2314.8kJ/h / 649VA, (100V時) 最大671W / 2415.6kJ/h / 685VA		
冗長ファン ※ホットプラグ非対応	標準搭載		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	—		
外形寸法 (W×D×H) / 質量	445 [482.6 (突起部含む)] × 726.6 [764 (突起部含む)] × 87mm (2U) / 最大25kg [28.9kg (ラックレール含む)]		
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ (オプション適用時 : 5～40℃、5～45℃) / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (*3)	最大51dB (A) (実測値)		
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))		
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル : 490,600 円 2.5インチモデル : 480,600 円 インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3104 (1.70GHz), 8GB (DDR4 2666MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時		

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : ギガ演算) で除したものです。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

RX2530 M4



1Uの筐体ながら、優れた性能・拡張性、高密度省スペースな2WAYラック型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブルファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、従来比約1.6倍の性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。周波数、コア数、TDP 等に応じて約40種類の中から選択していただけます。

大容量メモリを採用し、3072GBまで実装可能

DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大3072GBのメモリを実装可能。データ処理が大きいアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

柔軟なストレージ構成を実現

1Uの筐体ながら、大容量（7.68TB）SAS SSDに対応することで、最大容量76.8TBと高い拡張性を実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れたPCIe SSDを採用。用途に応じて選択していただけます。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「デュアルマイクロSD Flash モジュール」「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することが可能です。「デュアルマイクロSD Flash モジュール」はRAID1機能が標準装備のため、より信頼性が向上します。

瞬電対策に有効な「サーバ内蔵型バッテリーユニット」を採用

予期せぬ瞬電時にも電力の供給を継続する「内蔵バッテリーユニット」を提供。本製品をサーバ筐体に内蔵することで省スペース化を実現します。また、専用管理ソフトウェアを標準添付し、本製品の状態監視や停電時のシャットダウン設定が可能です。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 6/7およびSUSE Linux Enterprise Server 11/12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。また、iRMC S5に対応し、モバイル端末からの操作がやり易くなるとともに、HTTPS接続となり利便性、セキュリティが向上します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～45℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「Server View Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

万全なセキュリティ

自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードを新規提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0（TCG準拠）に対応した「セキュリティチップ」を提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY RX2530 M4

モデル	3.5インチ (x4) モデル / 2.5インチ (x4/x8/x10) モデル	
形状	ラックマウント	
CPU搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサースケーラブルファミリー	
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver, Gold, Platinumは Hyper-Threading対応	Bronze Silver Gold Platinum Silver (T) Gold (T) Gold (M) Platinum (M)	3104 (6C, 1.70GHz) / 3106 (8C, 1.70GHz) 4108 (8C, 1.80GHz) / 4110 (8C, 2.10GHz) / 4112 (4C, 2.60GHz) / 4114 (10C, 2.20GHz) / 4116 (12C, 2.10GHz) 5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz) / 6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6144 (8C, 3.50GHz) / 6146 (12C, 3.20GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6150 (18C, 2.70GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz) / 6154 (18C, 3GHz) 8153 (16C, 2GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz) / 8168 (24C, 2.70GHz) / 8170 (26C, 2.10GHz) / 8176 (28C, 2.10GHz) / 8180 (28C, 2.50GHz) 4114T (10C, 2.20GHz) 5119T (14C, 1.90GHz) 6134M (8C, 3.20GHz) / 6142M (16C, 2.60GHz) / 6140M (18C, 2.30GHz) 8160M (24C, 2.10GHz) / 8170M (26C, 2.10GHz) / 8176M (28C, 2.10GHz) / 8180M (28C, 2.50GHz)
メモリスロット数・種類	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)	
メモリ最大容量	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)	
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ (x4) モデル iHDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA iSSD : SAS/SATA [前面] 2.5インチ (x4/x8/x10) モデル iHDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA iSSD : SAS/SATA/PCIe [PCIスロット] iSSD : PCIe	
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ : 7.2TB (SAS HDD) /48TB (ニアラインSAS HDD) /48TB (BC-SATA HDD) /30.72TB (SAS SSD) /30.72TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ : 18TB (SAS HDD) /20TB (ニアラインSAS HDD) /20TB (BC-SATA HDD) /76.8TB (SAS SSD) /76.8TB (SATA SSD) /64TB (PCIe SSD) [PCIスロット] : 8TB (PCIe SSD)	
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	x2, M.2 Flash モジュール, 960GB デュアルマイクロSD Flash モジュール, 64GB (64GB×2 RAID1)	
光学ドライブ	内蔵DVD-ROMドライブユニット, 内蔵DVD-RAMドライブユニット, 内蔵Blu-ray Writerドライブユニット	
内蔵バックアップ装置	なし	
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) ×3 [Low Profile], PCI Express 3.0 (x8レーン) ×1 (SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード専用スロット) [Low Profile]	
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]	
ネットワークインターフェース	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T)], オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)	
ディスプレイインターフェース	アナログRGB [背面 x1] ※3.5インチ (x4) モデル, 2.5インチ (x4/x8) モデルは、オプション適用で [前面 x1] を追加可能	
USBインターフェース	USB 4ポート [3.5インチ (x4) モデル : USB3.0 前面 x2 / 背面 x2], [2.5インチ (x4/x8) モデル : USB3.0 前面 x2 / 背面 x2] USB 3ポート [2.5インチ (x10) モデル : USB3.0 背面 x2, USB2.0 前面 x1]	
シリアルインターフェース	オプション (D-SUB9ピン x1)	
ハードウェア監視	コンポーネントランプ	
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)	
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)	
セキュリティチップ	Infineon製 (TCG V1.2準拠, TCG V2.0準拠) (オプション)	
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]	
電源冗長	対応 : [450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC)] (最大2)	
消費電力/発熱量	AC200V : 最大864W / 3110J/h, AC100V : 最大920W / 3312kJ/h	
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	—	
外形寸法 (W×D×H) / 質量	435 [483 (突起部含む)] × 721 [771 (突起部含む)] × 43 (1U) [mm], 最大16kg [19.7kg (ラックレール含む)]	
使用環境	周囲温度 : 10～35 ℃ (オプション適用時 : 5～45℃) / 湿度 : 10～85 % (ただし結露しないこと)	
騒音値 (*3)	約66dB (A) (実測値)	
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))	
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル : 460,600 円 2.5インチモデル : 450,600 円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104 (1.70GHz), 8GB (DDR4 2666MHz RDIMM), ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時	

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位：ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。
(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

RX2540 M4



充実した機能により高性能・高信頼を実現する2WAYラック型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブルファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、従来比約1.6倍の性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。周波数、コア数、TDP 等に応じて約40種類の中から選択していただけます。

大容量メモリを採用し、3072GBまで実装可能

DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大3072GBのメモリを実装可能。データ処理が大きいアプリケーションや仮想化環境においても快適な動作を実現します。

柔軟なストレージ構成を実現

高速転送に優れたPCIe SSDや大容量（7.68TB）SAS SSD等に対応することで、最大容量215TBを実現し、お客様の様々なニーズにお応えします。また、サーバ前面に加え、背面にもストレージ搭載可能で、最大で28本まで実装可能。さらなる高拡張性を促進します。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「デュアルマイクロSD Flashモジュール」「M.2 Flashモジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベ이에搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することが可能です。「デュアルマイクロSD Flashモジュール」はRAID1機能が標準装備のため、より信頼性が向上します。

80PLUS® Titanium 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Titanium 認証電源を採用。交流から直流への変換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を推進します。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 6/7および SUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。また、iRMC S5に対応し、モバイル端末からの操作がやり易くなるとともに、HTTPS接続となり利便性、セキュリティが向上します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～45℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「Server View Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

万全なセキュリティ

自己暗号化機能付きの内蔵ストレージおよびSASアレイコントローラカードを提供。内蔵ストレージの暗号化機能によりCPUに負荷をかけずにデータの暗号化が可能。また、TPM2.0（TCG準拠）に対応した「セキュリティチップ」を提供。ハードウェアレベルでのセキュリティ強化により、安全なシステム環境とプライバシー保護を実現します。

デスクトップ仮想化環境における画像処理速度を高速化するグラフィックスカードを採用

仮想化環境における画像処理をスムーズに行うVDIグラフィックスカードとして、「NVIDIA Tesla P40」、「NVIDIA Tesla M60」、「NVIDIA Tesla M10」をご提供いたします。仮想化環境でのグラフィックス処理の高速化と、複数ユーザでのGPU共有が可能で、複数ユーザへの最適なリソース配分を実現します。

SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY RX2540 M4

モデル	3.5インチ (x4/x12) モデル / 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル	
形状	ラックマウント	
CPU搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサースケーラブルファミリー	
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver, Gold, Platinumは Hyper-Threading対応	Bronze Silver Gold Platinum Silver (T) Gold (T) Gold (M) Platinum (M)	3104 (6C, 1.70GHz) / 3106 (8C, 1.70GHz) 4108 (8C, 1.80GHz) / 4110 (8C, 2.10GHz) / 4112 (4C, 2.60GHz) / 4114 (10C, 2.20GHz) / 4116 (12C, 2.10GHz) 5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz) / 6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6144 (8C, 3.50GHz) / 6146 (12C, 3.20GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6150 (18C, 2.70GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz) / 6154 (18C, 3GHz) 8153 (16C, 2GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz) / 8168 (24C, 2.70GHz) / 8170 (26C, 2.10GHz) / 8176 (28C, 2.10GHz) / 8180 (28C, 2.50GHz) 4114T (10C, 2.20GHz) 5119T (14C, 1.90GHz) 6134M (8C, 3.20GHz) / 6142M (16C, 2.60GHz) / 6140M (18C, 2.30GHz) 8160M (24C, 2.10GHz) / 8170M (26C, 2.10GHz) / 8176M (28C, 2.10GHz) / 8180M (28C, 2.50GHz)
メモリスロット数・種類	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)	
メモリ最大容量	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)	
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 3.5インチ (x4/x12) モデル HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA SSD : SAS/SATA [前面] 2.5インチ (x8/x16/x24) モデル HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA SSD : SAS/SATA/PCIe [背面] 2.5インチ (x24) モデル HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA SSD : SAS/SATA [PCIスロット] SSD : PCIe	
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 3.5インチ : 21.6TB (SAS HDD) /144TB (ニアラインSAS HDD) /144TB (BC-SATA HDD) /92.16TB (SAS SSD) /92.16TB (SATA SSD) [前面] 2.5インチ : 43.2TB (SAS HDD) /48TB (ニアラインSAS HDD) /48TB (BC-SATA HDD) /184.32TB (SAS SSD) /122.88TB (SATA SSD) /51.2TB (PCIe SSD) [背面] 2.5インチ : 7.2TB (SAS HDD) /8TB (ニアラインSAS HDD) /8TB (SATA HDD) /30.72TB (SAS SSD) /30.72TB (SATA SSD) /25.6TB (PCIe SSD) [PCIスロット] : 16TB (PCIe SSD)	
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	x2, M.2 Flash モジュール, 960GB / 1, デュアルマイクロSD Flashモジュール, 64GB (64GB×2 RAID1)	
光学ドライブ	内蔵DVD-ROMドライブユニット, 内蔵DVD-RAMドライブユニット, 内蔵Blu-ray Writerドライブユニット	
内蔵バックアップ装置	LT07ユニット, LT06ユニット, LT05ユニット, データカートリッジドライブユニット	
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x3 (Low Profile), PCI Express 3.0 (x8レーン) x3 (Low Profile) [オプション適用時 : PCI Express 3.0 (x16レーン) x1 (Low Profile) / x2 (Full Height) , PCI Express 3.0 (x8レーン) x3 (Low Profile) / x2 (Full Height)]	
ストレージコントローラ	標準搭載 [オンボード SATA コントローラ], オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]	
ネットワークインターフェース	標準搭載 [2ポート (1000BASE-T)], オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)	
ディスプレイインターフェース	アナログRGB [背面 x1] ※3.5インチ (x4) モデル, 2.5インチ (x16) モデルは、オプション適用で [前面 x1] を追加可能	
USBインターフェース	USB 4ポート [3.5インチ (x4) モデル : USB3.0 前面 x2 / 背面 x2], [2.5インチ (x8/x16) モデル : USB3.0 前面 x2 / 背面 x2] USB 3ポート [3.5インチ (x12) モデル : USB3.0 背面 x2, USB2.0 前面 x1], [2.5インチ (x24) モデル : USB3.0 背面 x2, USB2.0 前面 x1]	
シリアルインターフェース	オプション (D-SUB9ピン x1)	
ハードウェア監視	コンポーネントランプ	
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)	
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)	
セキュリティチップ	Infineon製 (TCG V1.2準拠, TCG V2.0準拠) (オプション)	
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]	
電源冗長	対応 : [450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC)] (最大2)	
消費電力/発熱量	AC200V : 最大1020W / 3672kJ/h. AC100V : 最大975W / 3510kJ/h	
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	—	
外形寸法 (W×D×H) / 質量	445 [482.6 (突起部含む)] × 726.6 [764 (突起部含む)] × 87 (2U) [mm], 最大25kg [28.9kg (ラックレール含む)]	
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ (オプション適用時 : 5～45℃) / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)	
騒音値 (*3)	約44dB (A) - 約66dB (A) (実測値)	
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))	
希望小売価格 構成価格例	3.5インチモデル : 540,600 円 2.5インチモデル : 489,600 円 インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104 (1.70GHz), 8GB (DDR4 2666MHz RDIMM) , ServerView Suite DVD, 電源ケーブル, ラックレールを含む構成時	

- (*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
- (*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位：ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。
- (*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご購入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

RX4770 M3



大規模な仮想化システムに対応する高いパフォーマンスと信頼性を備えた4WAYラックマウント型サーバ

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現した新デザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインに一新しユーザビリティを向上します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の種類運用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

インテル® Xeon® プロセッサE7製品ファミリーを採用

24コア実装の「インテル® Xeon® E7-8890v4 プロセッサ」を採用。また、22コアや20コアにも対応したCPUもラインナップ。大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

大容量メモリを採用し、6TBまで搭載可能

DDR4 2400 RDIMMをラインナップ。また、64GB 2133 LRDIMMの採用により、最大6TBの高い拡張性を実現します。

メモリモード設定サービス

工場出荷時にメモリのBIOS設定を「パフォーマンスモード」または「ミラードチャンネルモード」「スペアリングモード」に設定するサービスをご提供。機器導入時の設定工数を削減いたします。

柔軟なストレージ構成を実現

最大実装容量61.44TBを実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDDと、読み出し性能や低消費電力に優れたSSD、大容量データの高速転送に優れたPCIe SSDを採用し、用途に応じて選択していただけます。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

80PLUS® Platinum 認証の電源ユニットを採用

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum 認証電源を採用。交流から直流への交換時の電力ロスを抑え、オフィス環境の省エネ化を実現します。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。

ディスクへの読み書きの高速化を実現するRAIDライセンスを提供

RAIDライセンスを利用する事で、SSDによるRAID構成において、SSDをHDDのキャッシュとして利用しRAID構成のディスクI/O性能を向上する「Cache Cade Pro 2.0」をご提供。システム全体の性能向上に貢献します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～40℃での動作をサポート（従来10℃～35℃）し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager/ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用いただく事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組み込み・装置組み込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク（Business Critical）、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。（SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。）
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

[仕様一覧]

PRIMERGY RX4770 M3

モデル	2.5インチモデル
搭載可能電源	1200W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) , 1600W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum)
形状	ラックマウント
CPU搭載数・種類	2 - 4 x インテル® Xeon® プロセッサ E7-4800v4 製品ファミリー / インテル® Xeon® プロセッサ E7-8800v4 製品ファミリー
CPU (コア数 [C]/スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Xeon® プロセッサ E7-4809v4 (8C/16T, 2.10GHz) / E7-4820v4 (10C/20T, 2GHz) / E7-4830v4 (14C/28T, 2GHz) / E7-4850v4 (16C/32T, 2.10GHz) / E7-8860v4 (18C/36T, 2.20GHz) / E7-8870v4 (20C/40T, 2.10GHz) / E7-8880v4 (22C/44T, 2.20GHz) / E7-8890v4 (24C/48T, 2.20GHz) / E7-8867v4 (18C/36T, 2.40GHz) / E7-8891v4 (10C/20T, 2.80GHz) / E7-8893v4 (4C/8T, 3.20GHz) / E7-8894v4 (24C/48T, 2.40GHz)
メモリスロット数・種類	96スロット, DDR4 2400MHz Registered DIMM / DDR4 2133MHz LRDIMM
メモリ最大容量	3072GB (2400MHz Registered DIMM) / 6144GB (2133MHz LRDIMM)
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類	[前面] 8 x 2.5インチ ホットプラグ : SAS HDD/ニアラインSAS HDD/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD (4本まで) , [PCIスロット] 4 x PCIe SSD
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 2.5インチホットプラグ : 14.4TB (SAS HDD) /16TB (ニアラインSAS HDD) /30.72TB (SAS SSD) /61.44TB (SATA SSD) /25.6TB (PCIe SSD) , [PCIスロット] 16TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	1, USB Flash モジュール, 8GB
5インチベイ数・種類	1 x 5インチスリムハイトベイ (ODD用)
内蔵ODD	DVD-ROMドライブユニット, DVD-RAMドライブユニット, Blu-ray Writerドライブユニット
内蔵バックアップ装置	—
PCI-Express 3.0 x8レーン	9 (フルハイト)
PCI-Express 3.0 x16レーン	2 (フルハイト)
ストレージコントローラ	SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 2GBキャッシュ, FBUオプション) / SASアレイコントローラカード (8ポート, SAS 12G, 4GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークインターフェース	2 ポート (10GBASE-T/1000BASE-T折一)
インターフェース	5 x USB 2.0ポート (3 x 前面, 2 x 背面) / 2 x ディスプレイポート (アナログVGA) (1 x 前面, 1 x 背面) / 1 x シリアルポート (RS-232C)
ハードウェア監視	LCDパネル
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)
キーボード/マウス	オプション
セキュリティチップ	Infineon製 (TCG V1.2準拠, TCG V2.0準拠) (オプション)
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]
電源冗長	1200W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) , 1600W電源 (94%効率, 80PLUS® Platinum) : 可
消費電力/発熱量/皮相電力	(200V時) 1,990W / 7,164kJ/h / 2,000VA, (100V時) 2,100W / 7,560kJ/h / 2,174VA
搭載ファン	8ファン構成 (ホットプラグ)
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	—
外形寸法 (W×D×H) / 質量	445 [482.6 (突起部含む)] × 704.1 [765 (突起部含む)] × 176mm (4U) / 最大46kg [50.5kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ (オプション適用時 : 5～40℃) / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)
騒音値 (*3)	約52dB (A) (実測値)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜, 9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))
希望小売価格 構成価格例	2,179,200 円 インテル® Xeon® プロセッサ E7-4809v4 (2.10GHz) ×2, CPUブラנקキット×2, 16GB (8GB 2400 RDIMM×2) ×2, ServerView Suite DVD, 電源ユニット (1600W) ×2, ラックレール, 電源ケーブルを含む構成時

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : キガ演算) で除いたものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサ E7-4809v4/E7-4820v4/E7-4830v4/E7-4850v4/E7-8860v4/E7-8870v4/E7-8880v4/E7-8890v4/ E7-8867v4/E7-8891v4/E7-8893v4/E7-8894v4については、省エネ法の規制対象外です。
(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご購入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

RX4770 M4



コンパクトな筐体 (2U) にデータベースなどのインメモリアプリケーションに適した高いパフォーマンスと信頼性を備えた4WAYラック型サーバ

インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリーを最大4個搭載可能

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。周波数、コア数、TDP等に応じて約30種類以上の中から選択していただけます。

大容量メモリを採用し、6TBまで搭載可能

DDR4 2666 RDIMMをラインナップ。また、128GB 2666RDIMMの採用により、最大6TBの高い拡張性を実現します。

柔軟なストレージ構成を実現

大容量 (7.68TB) SSDに対応することで、最大容量128.88TBと高い拡張性を実現。また、高信頼で耐障害性の高いSAS HDD、読み出し性能、低消費電力に優れたSSD、高速転送に優れた内蔵カード型PCIe SSDを採用。用途に応じて選択していただけます。

OSブート専用モジュールの採用

システムボード上の専用スロットに挿入するOSブート専用製品「デュアルマイクロSD Flash モジュール」「M.2 Flash モジュール」を選択可能。システム領域とすることで、内蔵ストレージベイに搭載されるストレージを全てデータ領域として使用することが可能です。「デュアルマイクロSD Flash モジュール」はRAID1機能が標準装備のため、より信頼性が向上します。

80PLUS® Platinum認証の電源ユニットを標準搭載

80PLUS® プログラムが推進する電気機器の省電力プログラムにおいて、80PLUS® Platinum認証電源を採用。交流から直流への交換時の電力ロスを低減し、オフィス環境の省エネ化を実現します。

多様なOSラインナップ

仮想環境におけるセキュリティ機能強化を実現した、マイクロソフト社最新OS Windows Server® 2016をサポート。また、Linux OSは、Red Hat Enterprise Linux 7およびSUSE Linux Enterprise Server 12をサポート。VMwareもサポートしており、お客様の運用に合わせて、様々な選択が可能です。

サーバ管理機能の拡充

PRIMERGYに標準搭載されている「リモートマネジメントコントローラ」の機能を向上させ、SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視や、管理LAN経由での管理による、よりセキュアな環境構築を実現します。また、iRMC S5に対応し、モバイル端末からの操作がより易くなるとともに、HTTPS接続となり利便性、セキュリティが向上します。

先進の技術で省電力化を実現

使用環境の周囲温度5℃～40℃での動作をサポート (従来10℃～35℃) し、サーバ設置環境のさらなる省電力化を促進します。

視認性や操作性などのユーザビリティ向上を実現したデザインを採用

稼働状況を目視するフロントパネルでは、アイコン自体を点灯させ、視認性向上を実現します。また、ドライブカバーやHDDベゼルなどを直感的に操作可能なデザインで高ユーザビリティを実現します。さらに、フロントパネルやHDDベゼルのデザインを共通化する事により、異なる機種の実用性の統一を実現し、お客様の負担を軽減します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証 (翌営業日以降訪問修理) に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

安定稼働/運用管理の実現

サーバ監視ツール「ServerView Operations Manager / ServerView Agents」ではサーバの状態をグラフィカルな画面で監視、CPU/メモリ/内蔵ストレージ/ファンの稼働状況や筐体内の温度、電圧等のサーバステータスを確実に把握します。

サーバのセットアップ作業の簡易化

セットアップ支援ツール「ServerView Installation Manager」をご利用いただく事で、ハードウェア設定やOSインストール作業をサポートします。

品質と信頼性へのこだわり

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造 (部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験 (品質管理)) からサポートを、国内で実施しています。



SATAハードディスク注意事項

- SATAハードディスクを搭載したモデルは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっております。
- BC-SATAハードディスク (Business Critical)、ニアラインSAS ハードディスクを搭載したモデルでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用 (アプリケーションを搭載しない) ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
- 24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSASハードディスク/SSDをご利用ください。(SATAハードディスク、BC-SATAハードディスクとSASハードディスク、SSDの違いは、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/>をご参照ください。)
- なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

【仕様一覧】

PRIMERGY RX4770 M4

モデル	2.5インチ (x8/x16) モデル		
形状	ラックマウント		
CPU搭載数・種類	2 - 4 x インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー		
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Gold、Platinumは Hyper-Threading対応	Gold	5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz) / 6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6144 (8C, 3.50GHz) / 6146 (12C, 3.20GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6150 (18C, 2.70GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz) / 6154 (18C, 3GHz)	
	Platinum	8153 (16C, 2GHz) / 8156 (4C, 3.60GHz) / 8158 (12C, 3GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz) / 8168 (24C, 2.70GHz) / 8170 (26C, 2.10GHz) / 8176 (28C, 2.10GHz) / 8180 (28C, 2.50GHz)	
	Gold (M)	6134M (8C, 3.20GHz) / 6140M (18C, 2.30GHz) / 6142M (16C, 2.60GHz)	
	Platinum (M)	8160M (24C, 2.10GHz) / 8170M (26C, 2.10GHz) / 8176M (28C, 2.10GHz) / 8180M (28C, 2.50GHz)	
メモリスロット数・種類	48 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)		
メモリ最大容量	1536GB (2666 RDIMM) / 6144GB (2666 RDIMM 3DS) / 3072GB (2666 LRDIMM)		
内蔵ストレージ搭載位置・数・種類 ※ホットプラグ対応	[前面] 2.5インチ (x8/x16) モデル HDD : SAS/ニアラインSAS/BC-SATA SSD : SAS/SATA [PCIスロット] SSD : PCIe		
内蔵ストレージ最大容量	[前面] 2.5インチ : 28.8TB (SAS HDD) /32TB (ニアラインSAS HDD) /32TB (BC-SATA HDD) /128.88TB (SAS SSD) /122.88TB (SATA SSD) /76.8TB (PCIe SSD) [PCIスロット] : 16TB (PCIe SSD)		
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	x1, M.2 Flash モジュール, 480GB デュアルマイクロSD Flash モジュール, 64GB (64GB×2 RAID1)		
光学ドライブ	内蔵DVD-ROMドライブユニット, 内蔵DVD-RAMドライブユニット, 内蔵Blu-ray Writerドライブユニット		
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) ×8 [4 (Low Profile) / 4 (Full Height)], PCI Express 3.0 (x8レーン) ×1 (ポート拡張オプション専用スロット) [Low Profile]]		
ストレージコントローラ	オプション [SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]		
ネットワークインターフェース	オプション (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2)		
ディスプレイインターフェース	アナログRGB×2 [前面 : 1 / 背面 : 1]		
USBインターフェース	USB 4ポート USB3.0 前面 x2 / 背面 x2		
シリアルインターフェース	D-SUB9ピン x1 [背面]		
ハードウェア監視	—		
ソフトウェア監視	ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)		
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)		
セキュリティチップ	オプション (TPM1.2/2.0モジュール : TCG準拠)		
電源入力電圧 (周波数) [入力コンセント形状]	100V (50Hz-60Hz) [NEMA5-15準拠] / 200V (50Hz-60Hz) [NEMA L6-15準拠 / IEC 60320準拠]		
電源冗長	対応 : 1600W (80PLUS® Platinum認定取得)		
消費電力/発熱量	AC200V : 最大2,175W / 7,830.0kJ/h、AC100V : 最大2,215W / 7,974.0kJ/h		
冗長ファン ※ホットプラグ対応	標準搭載		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*2)	—		
外形寸法 (W×D×H) / 質量	430.8 [482.6 (突起部含む)] ×732.8 [776.4 (突起部含む)] ×86.9 (2U) mm / 最大30.3kg [34.2kg (ラックレール含む)]		
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ (オプション適用時 : 5～40℃) / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (*3)	62.2dB (A) (実測値)		
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))		
希望小売価格 構成価格例	1,912,200 円 インテル® Xeon® プロセッサ Gold 5122 (3.60GHz) , 8GB (DDR4 2666MHz RDIMM) , ポート拡張オプション (1000BASE-T×4) ServerView Suite DVD, ラックレール、電源ケーブルを含む構成時		

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。
(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : キガ演算) で除したものです。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。
(*3) ファンが通常時以上に稼働する電源投入時や高温環境時、装置構成により、通常運用時を上回る騒音値となる場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

BX2560 M2 サーバブレード

2
WAY

4
コア

6
コア

8
コア

10
コア

12
コア

14
コア

16
コア

18
コア

20
コア

22
コア

2.5"
SAS
HDD

SSD

2.5"
コアインス
SAS
HDD

2.5"
BC-SATA
HDD

ブレード


3年
標準保証

※PRIMERGY BX2560 M2 サーバブレードおよびBX2580 M2 サーバブレードについては、既設PRIMERGY BX900 S2 シャーシおよびBX400 S1 シャーシへの増設向けのみ販売となります。(PRIMERGY BX900 S2 シャーシおよびBX400 S1 シャーシは2018年3月を以て販売終息済みです。)



仮想化環境に最適な高性能と高信頼性を備えたブレードサーバ

- 最新のインテル® Xeon® プロセッサを採用
- 高速メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現
- 幅広い選択が可能な内蔵ストレージ
- SATA Flash モジュールの採用

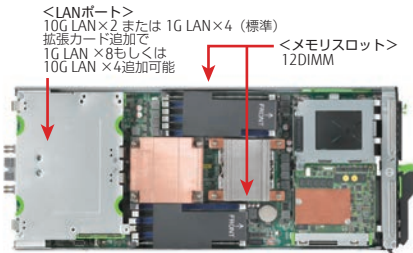

【仕様一覧】

PRIMERGY BX2560 M2

CPU搭載数・種類	1-2 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600v4 製品ファミリー
CPU (コア数 [C]/スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60GHz, 4C/8T) / E5-2637v4 (3.50GHz, 4C/8T) / E5-2603v4 (1.70GHz, 6C/6T) / E5-2643v4 (3.40GHz, 6C/12T) / E5-2609v4 (1.70GHz, 8C/8T) / E5-2620v4 (2.10GHz, 8C/16T) / E5-2667v4 (3.20GHz, 8C/16T) / E5-2630v4 (2.20GHz, 10C/20T) / E5-2640v4 (2.40GHz, 10C/20T) / E5-2650v4 (2.20GHz, 12C/24T) / E5-2660v4 (2GHz, 14C/28T) / E5-2680v4 (2.40GHz, 14C/28T) / E5-2690v4 (2.60GHz, 14C/28T) / E5-2683v4 (2.10GHz, 16C/32T) / E5-2697Av4 (2.60GHz, 16C/32T) / E5-2695v4 (2.10GHz, 18C/36T) / E5-2697v4 (2.30GHz, 18C/36T) / E5-2698v4 (2.20GHz, 20C/40T) / E5-2699v4 (2.20GHz, 22C/44T) / E5-2699Av4 (2.40GHz, 22C/44T) / E5-2630Lv4 (1.80GHz, 10C/20T) / E5-2650Lv4 (1.70GHz, 14C/28T)
メモリスロット数・種類	16スロット, DDR4 2400MHz Registered DIMM / DDR4 2400MHz LRDIMM
メモリ最大容量	1024GB (2400MHz Registered DIMM, 2133MHz LRDIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	2 x 2.5インチホットプラグ SAS HDD/SATA HDD/SSD/PCIe SSD
内蔵ストレージ最大容量	4TB (SAS HDD) / 4TB (SATA HDD) / 7.68TB (SAS SSD) / 3.84TB (SATA SSD) / 4TB (PCIe SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	1, SATA Flash モジュール, 128GB / 1, USB Flash モジュール, 8GB
PCIスロット	PCI Express 3.0 (x8レーン) : 3
ストレージコントローラー	オンボードSATAコントローラー (2ポート, SATA 6G) SASアレイコントローラモジュール (2ポート, SAS 12G) SASアレイコントローラモジュール (8ポート, SAS 12G, 1GBキャッシュ, FBUオプション)
ネットワークコントローラー	オンボードLAN (2ポートx10Gbpsまたは4ポートx1Gbps) LAN拡張ボード (4ポート, 1Gbps) / LAN拡張ボード (2ポート, 10Gbps) / コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (2ポート, 10Gbps) / ファイバーチャネル拡張ボード (2ポート, 8Gbps) / Dual portファイバーチャネル拡張ボード (2ポート, 16Gbps)
インターフェース	1 x ディスプレイ (アナログRGB), USB×3 (USB3.0 : 前面×1 / ディスプレイ/USB拡張ケーブル使用時×2)
サーバ監視 (*1)	ServerView Operations Manager & Server View Agents
消費電力 / 発熱量	最大518.4W / 1866.2kJ/h
エネルギー消費効率 (*2)	[BX900S2シャーシ搭載時] — [BX400S1シャーシ搭載時] —
外形寸法 (W×D×H) / 質量	45×520×210.5 / 7kg
動作環境	周囲温度 : 10～35℃ / 湿度 : 10～85% (結露しないこと)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜, 9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))

<希望小売価格 構成価格例>

希望小売価格	515,000 円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサE5-2603v4 (1.70GHz)
メモリ	8GB (DDR4 2400 Registered DIMM)
内蔵ストレージ	—
主な構成品	梱包オプション

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。
(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4/E5-2637v4/E5-2603v4/E5-2643v4/E5-2609v4/E5-2620v4/E5-2667v4/E5-2630v4/E5-2640v4/E5-2650v4/E5-2660v4/E5-2680v4/E5-2690v4/E5-2683v4/E5-2695v4/E5-2697v4/E5-2697Av4/E5-2698v4/E5-2699v4/E5-2699Av4/E5-2630Lv4/E5-2650Lv4については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

BX2580 M2 サーバブレード




※PRIMERGY BX2560 M2 サーバブレードおよびBX2580 M2 サーバブレードについては、既設PRIMERGY BX900 S2 シャーシおよびBX400 S1 シャーシへの増設向けのみ販売となります。(PRIMERGY BX900 S2 シャーシおよびBX400 S1 シャーシは2018年3月を以て販売終了済みです。)



基幹システムや仮想環境にも最適なブレードサーバ

- 最新のインテル® Xeon® プロセッサを採用
- 高速メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現
- SATA Flash モジュールの採用

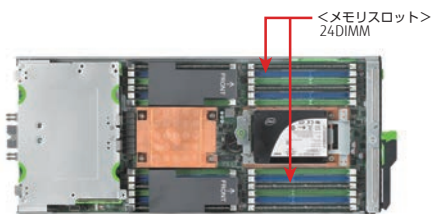

【仕様一覧】

PRIMERGY BX2580 M2

CPU 搭載数・種類	1-2 x インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600v4 製品ファミリー
CPU (コア数 [C]/スレッド数 [T], 周波数)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4 (2.60GHz, 4C/8T) / E5-2637v4 (3.50GHz, 4C/8T) / E5-2603v4 (1.70GHz, 6C/6T) / E5-2643v4 (3.40GHz, 6C/12T) / E5-2609v4 (1.70GHz, 8C/8T) / E5-2620v4 (2.10GHz, 8C/16T) / E5-2667v4 (3.20GHz, 8C/16T) / E5-2630v4 (2.20GHz, 10C/20T) / E5-2640v4 (2.40GHz, 10C/20T) / E5-2650v4 (2.20GHz, 12C/24T) / E5-2660v4 (2GHz, 14C/28T) / E5-2680v4 (2.40GHz, 14C/28T) / E5-2690v4 (2.60GHz, 14C/28T) / E5-2683v4 (2.10GHz, 16C/32T) / E5-2697Av4 (2.60GHz, 16C/32T) / E5-2695v4 (2.10GHz, 18C/36T) / E5-2697v4 (2.30GHz, 18C/36T) / E5-2698v4 (2.20GHz, 20C/40T) / E5-2699v4 (2.20GHz, 22C/44T) / E5-2699Av4 (2.40GHz, 22C/44T) / E5-2630Lv4 (1.80GHz, 10C/20T) / E5-2650Lv4 (1.70GHz, 14C/28T)
メモリスロット数・種類	24スロット, DDR4 2400MHz Registered DIMM / DDR4 2400MHz LRDIMM
メモリ最大容量	1536GB (2400MHz Registered DIMM, 2133MHz LRDIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	2 x 1.8インチノンホットプラグ SATA SSD
内蔵ストレージ最大容量	960GB (SATA SSD)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	1, SATA Flash モジュール, 128GB / 1, USB Flash モジュール, 8GB
PCIスロット	PCI Express 3.0 (x8レーン): 2
ストレージコントローラー	オンボードSATAコントローラ (2ポート, SATA 6G) SASアレイコントローラ拡張ボード (2ポート, SAS 6G)
ネットワークコントローラー	オンボードLAN (2ポートx10Gbpsまたは4ポートx1Gbps) LAN拡張ボード (4ポート, 1Gbps) / LAN拡張ボード (2ポート, 10Gbps) / コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード (2ポート, 10Gbps) / ファイバーチャネル拡張ボード (2ポート, 8Gbps) / Dual portファイバーチャネル拡張ボード (2ポート, 16Gbps)
インターフェース	1 x ディスプレイ (アナログRGB)、USB×3 (USB3.0: 前面×1 / ディスプレイ / USB拡張ケーブル使用時×2)
サーバ監視(*1)	ServerView Operations Manager & Server View Agents
消費電力 / 発熱量	最大533.1W / 1,919.2kJ/h
エネルギー消費効率(*2)	[BX900S2シャーシ搭載時] — [BX400S1シャーシ搭載時] —
外形寸法 (W×D×H) / 質量	45×508×210.5 / 5.3kg
動作環境	周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 10~85% (結露しないこと)
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

<希望小売価格 構成価格例>

希望小売価格	572,000 円
CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70GHz)
メモリ	8GB (DDR4 2400 Registered DIMM)
内蔵ストレージ	—
主な構成品	梱包オプション

(*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。

(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。但し、インテル® Xeon® プロセッサ E5-2623v4/E5-2637v4/E5-2603v4/E5-2643v4/E5-2609v4/E5-2620v4/E5-2667v4/E5-2630v4/E5-2640v4/E5-2650v4/E5-2660v4/E5-2680v4/E5-2690v4/E5-2683v4/E5-2695v4/E5-2697v4/E5-2697Av4/E5-2698v4/E5-2699v4/E5-2699Av4/E5-2630Lv4/E5-2650Lv4については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

SX960 S1 ストレージブレード



- 2.5インチSAS HDD、SATA HDDまたは、SSDユニットを最大10台搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S2/BX400 S1シャーシ内に対して最大2台まで搭載可能

【仕様一覧】

PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード

型名	PY-S96AD2
内蔵2.5インチベイ	10 (ホットプラグ)
搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SATA HDD / SSD
	標準
	最大 SAS HDD : 18TB / SATA HDD : 10TB / SSD : 38.4TB
ストレージコントローラ / SASインターフェース	必須選択オプション
電源	入力電圧 DC 12V / DC 3.3V-Standby (シャーシより供給)
	消費電力 / 発熱量 最大110W / 396kJ/h
	電源制御 サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時 : 0.023 (A) (N区分) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時 : 0.0098 (AA) (N区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	90.5 × 508 × 204 (突起部含まず) (*2) / 最大8kg
接続可能サーバブレード数	1
標準保証	1年

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

(*2) サーバブレードスロットを左右に計2スロット占有します。

※製品仕様およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

SX980 S2 ストレージブレード



- PRIMERGY SAS スイッチブレードを経由することで、シャーシ内の任意のサーバブレードからの共有が可能
- 内蔵ストレージを最大10台 (SAS HDD : 20TB / SSD : 38.4TB) 搭載可能
- BX900 S2シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能
BX400 S1シャーシ内に対して最大2台まで搭載可能

【仕様一覧】

PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード

型名	PY-S98BD1
内蔵2.5インチベイ	10 (ホットプラグ)
搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD / SSD
	標準
	最大 SAS HDD : 20TB / SSD : 38.4TB
ストレージコントローラ / SASインターフェース	SAS×4ポート
電源	入力電圧 DC 12V / DC 3.3V-Standby (シャーシより供給)
	消費電力 / 発熱量 最大110W / 396kJ/h
	電源制御 ブレードシャーシの電源に連動
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時 : 0.024 (A) (N区分) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時 : 0.014 (AA) (N区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	90.5 × 508 × 204 (突起部含まず) (サーバブレードスロット×2) (*2) / 最大8kg
接続可能サーバブレード数 (位置)	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時 : 16 PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時 : 6
標準保証	1年

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

(*2) サーバブレードスロットを左右に計2スロット占有します。

※製品仕様およびオプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※本ストレージブレードを使用するには、ブレードシャーシにPRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6) を搭載する必要があります。

SX910 S1 ストレージブレード



- LT04、LT05、LT06またはLT07ユニットを搭載可能
- サーバブレード1台に対して1台のみ接続可能
- BX900 S2シャーシ内に対して最大6台まで搭載可能
- BX400 S1シャーシ内に対して最大4台まで搭載可能

【仕様一覧】

PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード

型名	PY-S91AB1
搭載可能バックアップ装置	内蔵LT06ユニット / 内蔵LT05ユニット / 内蔵LT04ユニット / 内蔵LT03ユニット
内蔵バックアップ装置ベイ	1
	標準搭載
	最大搭載数 1
外部インターフェース	必須選択オプション
電源	入力電圧 DC 12V / DC 3.3V-Standby (シャーシより供給)
	消費電力 / 発熱量 最大65W / 234kJ/h
	電源制御 サーバブレードの電源に連動
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	45 × 493 × 210 (突起部含まず) (サーバブレードスロット×1) / 最大4.2kg
搭載可能サーバブレード数	1
標準保証	1年

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

CX400 M4 シャーシ



高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ

実装効率2倍の高密度設計

PRIMERGY CX400 M4は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大4台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、2倍の実装密度を実現します。

前面に内蔵ストレージを搭載

シャーシ前面にサーバノードと接続する内蔵ストレージを搭載。熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載し、耐障害性を考慮した設計です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」をサーバノード側に標準実装。SAS アレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品もご提供します。

前面のランプによるスムーズなサーバ監視

背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することが可能です。

効率的な電源供給

2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

効率的な冷却

前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

【仕様一覧】

PRIMERGY CX400 M4 シャーシ

搭載可能サーバノード		PRIMERGY CX2550 M4/PRIMERGY CX2560 M4/CX2570 M4			
		CX2550 M4搭載時		CX2560 M4搭載時	CX2570 M4搭載時
型名		PY-MC4043			PY-MC4042
サーバノード		4台			2台
内蔵2.5インチベイ	ベイ数	8 (ホットプラグ対応)		24 (ホットプラグ対応)	12 (ホットプラグ対応)
	最大容量	SAS HDD	－	10.8TB (1ノード)	10.8TB (1ノード)
		ニアラインSAS	－	6TB (1ノード)	6TB (1ノード)
		BC-SATA HDD	4TB (1ノード)	12TB (1ノード)	12TB (1ノード)
		SAS SSD	－	46.08TB (1ノード)	46.08TB (1ノード)
		SATA SSD	15.36TB (1ノード)	46.08TB (1ノード)	46.08TB (1ノード)
電源		電源ユニット (1600W / 2400W) [80PLUS® Platinum認定取得] (最大2)			
電源入力電圧 (周波数) / 入力コンセント形状		電源ユニット (1600W) の場合 : AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット (2400W) の場合 : AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)			
消費電力 / 発熱量		AC100V : 最大 1,983W / 7,139kJ/h AC200V : 最大 3,487W / 12,554kJ/h		AC100V : 最大 1,898W / 6,833kJ/h AC200V : 最大 3,143W / 11,315kJ/h	AC100V : 最大 1,972W / 7,100kJ/h AC200V : 最大 3,291W / 11,848kJ/h
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)			
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)			
外形寸法 (W × D × H) / 質量		444.0 [480.2 (突起部含む)] × 850.0 [877.5 (突起部含む)] × 86.5 (2U) [mm] / 最大45kg [49kg (ラックレール含む)]			
使用環境		周囲温度 : 10～35℃ / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)			
騒音値 (*1)		約70dB			
標準保証		3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))			

(*1) 本装置 (シャーシ+サーバノード全搭載) の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約70dB (A) となります。ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下および、高負荷動作時では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

CX2550 M4 マルチノードサーバ



インテル最新CPUを搭載し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバ

2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M4シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。サーバ1台あたり2CPU構成で最大56コアまで実装可能です。

高速、大容量メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現

高性能DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大2048GBのメモリを実装可能。高性能を要求されるアプリケーションでも、十分な性能を実現します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品もご提供します。

利用シーン

高性能と高密度設計を兼ね備えているため、PCサーバ複数台を高速ネットワークで相互接続し、高速並列処理を実現するHPCシステムに最適です。

【仕様一覧】

PRIMERGY CX2550 M4 マルチノードサーバ

CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー		
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver、Gold、PlatinumはHyper-Threading対応	Gold	6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6146 (12C, 3.20GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6150 (18C, 2.70GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz)	
	Platinum	8153 (16C, 2GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz) / 8170 (26C, 2.10GHz) / 8176 (28C, 2.10GHz)	
	Gold M	6134M (8C, 3.20GHz) / 6140M (18C, 2.30GHz) / 6142M (16C, 2.60GHz)	
	Platinum M	8160M (24C, 2.10GHz) / 8170M (26C, 2.10GHz) / 8176M (28C, 2.10GHz)	
メモリ スロット数・種類	16 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS)		
メモリ 最大容量	2048GB (2666 RDIMM 3DS)		
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 512GB		
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) : 2 (Low Profile)		
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ		
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×2ポート		
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T)]		
ディスプレイインターフェース	アナログRGB×1		
USBインターフェース	USB×2 (USB3.0 : 背面×2)		
ハードウェア監視	—		
ソフトウェア監視	—		
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)		
専用コネクター	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)		
セキュリティチップ	オプション (TPM 2.0モジュール : TCG準拠)		
電源入力電圧	DC12V		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	—		
外形寸法 (W×D×H) / 質量	174.3×614.8×41 [mm] / 最大4.5kg		
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)		
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : キガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

CX2560 M4 マルチノードサーバ



インテル最新CPUを搭載し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワークI/Oを兼ね備えたマルチノードサーバ

2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M4 シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。サーバ1台あたり2CPU構成で最大52コアまで実装可能です。

高速、大容量メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現

高性能DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大2048GBのメモリを実装可能。高性能を要求されるアプリケーションでも、十分な性能を実現します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品もご提供します。

利用シーン

柔軟な内蔵ストレージ構成、ネットワーク構成が可能なため、仮想化基盤を始めとする様々な用途に適用できます。

【仕様一覧】

PRIMERGY CX2560 M4 マルチノードサーバ

CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー	
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver、Gold、PlatinumはHyper-Threading対応	Bronze	3104 (6C, 1.70GHz) / 3106 (8C, 1.70GHz)
	Silver	4108 (8C, 1.80GHz) / 4110 (8C, 2.10GHz) / 4112 (4C, 2.60GHz) / 4114 (10C, 2.20GHz) / 4116 (12C, 2.10GHz)
	Gold	5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz) / 6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz)
	Platinum	8153 (16C, 2GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz)
	Gold M	6134M (8C, 3.20GHz) / 6140M (18C, 2.30GHz) / 6142M (16C, 2.60GHz)
	Platinum M	8160M (24C, 2.10GHz)
	Gold T	5119T (14C, 1.90GHz)
メモリ スロット数・種類	16 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS)	
メモリ 最大容量	2048GB (2666 RDIMM 3DS)	
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 512GB	
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) : 2 (Low Profile)	
ストレージコントローラー	オンボードSATAコントローラ	
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×6ポート	
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T)] オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)	
ディスプレイインターフェース	アナログRGB×1	
USBインターフェース	USB×2 (USB3.0 : 背面×2)	
ハードウェア監視	—	
ソフトウェア監視	—	
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクタ	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/10GBASE-T/10GBASE-T折一)	
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール : TCG準拠)	
電源入力電圧	DC12V	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	—	
外形寸法 (W×D×H) / 質量	174.3×614.8×41 [mm] / 最大4.5kg	
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ / 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)	
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリ一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

CX2570 M4 マルチノードサーバ



デスクトップ仮想化環境やHPC用途に最適な高性能と拡張性を備えたマルチノードサーバ

GPU搭載運用に最適なオプションをサポート

HPCシステムやAI（人工知能）に適した、GPUによる演算処理を可能にする「GPUコンピューティングカード」、仮想化環境における画像処理をスムーズに行う「VDIグラフィックスカード」のいずれかを2Uのスペースに計4枚（サーバノード2台分）搭載の高密度実装を実現します。

インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリーを採用

1CPUあたり最大コア数、メモリチャネル本数の増加により、性能向上を実現した「インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー」をラインナップ。サーバ1台あたり2CPU構成で最大52コアまで実装可能です。

高速、大容量メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現

高性能DDR4 2666MHzのメモリを採用し、最大2048GBのメモリを実装可能。高性能を要求されるアプリケーションでも、十分な性能を実現します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品も提供しています。

利用シーン

GPUコンピューティングによるHPCシステムや、AI（人工知能）やVDI環境での高解像度画像処理などの新しい業務用途に適用できます。

【仕様一覧】

PRIMERGY CX2570 M4 マルチノードサーバ

CPU 搭載数・種類	1 - 2 x インテル® Xeon® プロセッサ・スケーラブル・ファミリー	
CPU (コア数 [C], 周波数) ※Silver、Gold、PlatinumはHyper-Threading対応	Bronze	3104 (6C, 1.70GHz) / 3106 (8C, 1.70GHz)
	Silver	4108 (8C, 1.80GHz) / 4110 (8C, 2.10GHz) / 4112 (4C, 2.60GHz) / 4114 (10C, 2.20GHz) / 4116 (12C, 2.10GHz)
	Gold	5115 (10C, 2.40GHz) / 5118 (12C, 2.30GHz) / 5120 (14C, 2.20GHz) / 5122 (4C, 3.60GHz) / 6126 (12C, 2.60GHz) / 6128 (6C, 3.40GHz) / 6130 (16C, 2.10GHz) / 6132 (14C, 2.60GHz) / 6134 (8C, 3.20GHz) / 6136 (12C, 3GHz) / 6138 (20C, 2GHz) / 6140 (18C, 2.30GHz) / 6142 (16C, 2.60GHz) / 6148 (20C, 2.40GHz) / 6152 (22C, 2.10GHz)
	Platinum	8153 (16C, 2GHz) / 8160 (24C, 2.10GHz) / 8164 (26C, 2GHz)
	Gold M	6134M (8C, 3.20GHz) / 6140M (18C, 2.30GHz) / 6142M (16C, 2.60GHz)
	Platinum M	8160M (24C, 2.10GHz)
	Gold T	5119T (14C, 1.90GHz)
メモリ スロット数・種類	16 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS)	
メモリ 最大容量	2048GB (2666 RDIMM 3DS)	
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量	2, M.2 Flash モジュール, 512GB	
拡張バススロット	PCI Express (x16レーン) : 2 [GGPUスロット] PCI Express 3.0 (x16レーン) : 1 (Low Profile)	
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ	
SATAインターフェース (オンボード)	SATA×6ポート	
ネットワークインターフェース (オンボード)	標準搭載 [1ポート (1000BASE-T)] オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)	
ディスプレイインターフェース	アナログRGB×1	
USBインターフェース	USB×2 (USB3.0 : 背面×2)	
ハードウェア監視	—	
ソフトウェア監視	—	
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクタ	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折—)	
セキュリティチップ	—	
電源入力電圧	DC12V	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	—	
外形寸法 (W×D×H) / 質量	174.3×580×82.4 [mm] / 最大11.18kg	
使用環境	周囲温度 : 10~35℃ / 湿度 : 10~85% (ただし結露しないこと)	
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00～17 : 00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : ギガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。

※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。

※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。

※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

CX600 M1 シャーシ



高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ

高密度構成を実現

PRIMERGY CX600 M1は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大8台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、高密度な構成を実現します。

前面、背面の両面からサーバノードを搭載

シャーシの前面、背面の両面から4ノードずつサーバノードを搭載できる設計です。

サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」をサーバノード側に標準実装。SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

幅広いサポートメニュー

3年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品もご提供します。

前面のランプによるスムーズなサーバ監視

前面だけでなく背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することが可能です。

効率的な電源供給

最大4台（前面2、背面2）の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Platinum認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

効率的な冷却

前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

【仕様一覧】

PRIMERGY CX600 M1 シャーシ

	CX1640 M1搭載時	CX1430 M1搭載時
型名	PY-MC601	
サーバノード	8台	
搭載可能電源	電源ユニット [1200W (80PLUS® Platinum認定取得)] (最大4)	
電源入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大4) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大4)	
消費電力 / 発熱量	AC100V : 最大3,128W / 11,261kJ/h AC200V : 最大3,272W / 11,179kJ/h	AC100V : 最大844W / 3,038kJ/h AC200V : 最大862W / 3,103kJ/h
冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン	—	
外形寸法 (W×D×H) / 質量	444.0 [482.3 (突起部含む)] × 908.6 × 87.5 (2U) [mm] 最大40kg [41.7kg (ラックレール含む)]	最大31.6kg [33.3kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度 : 10～35℃ (オプション適用時 : 5～40℃) 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)	周囲温度 : 10～35℃ 湿度 : 10～85% (ただし結露しないこと)
騒音値	約57dB (*1)	
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 本装置 (シャーシ+サーバノード全搭載) の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約57dB (A) となります。ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

CX1430 M1 マルチノードサーバ

1
WAY4
コア8
コア16
コア2.5" SATA
SSD2.5" BC-SATA
HDDマルチ
ノード1年
標準保証

インテル® Xeon® プロセッサ D 製品ファミリーを搭載し、省電力と高密度設計を実現したマルチノードサーバ

2Uに8台搭載可能な高密度設計

2UのCX600 M1シャーシに8台実装可能。1Uラック型1WAYサーバと比較して4倍の実装密度を実現します。

インテル® Xeon® プロセッサ D 製品ファミリーを採用

データセンター市場ニーズから生まれた、低消費電力、高性能を実現したSoC型CPU「インテル® Xeon® プロセッサ D 製品ファミリー」をラインナップ。4コアから16コアまで実装可能です。

高速メモリの採用によるパフォーマンスの向上を実現

動作クロックが2400MHzの高速メモリを採用。メモリアクセスも高速化を実現することで、高い性能を要求されるアプリケーションにおいても十分な性能を実現します。

幅広いサポートメニュー

1年間のハードウェア向け標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。また、当日訪問修理にアップグレード可能なサポート商品もご提供します。

利用シーン

WebサーバやIoTシステムにおけるエッジコンピューティングなどのフロントエッジ用途に最適です。

【仕様一覧】

PRIMERGY CX1430 M1 マルチノードサーバ

CPU搭載数・種類	1 x インテル® Xeon プロセッサ D 製品ファミリー
CPU (コア数 [C], 周波数)	インテル® Xeon プロセッサ D-1521 (4C, 2.40GHz) / インテル® Xeon プロセッサ D-1541 (8C, 2.10GHz) / インテル® Xeon プロセッサ D-1571 (16C, 1.30GHz)
メモリ スロット数・種類	4 (2400 RDIMM)
メモリ 最大容量	128GB (2400 RDIMM)
内蔵ストレージベイ数・種類	2 x 2.5インチ ホットプラグ BC-SATA HDD/SATA SSD
内蔵ストレージ最大容量	2TB (BC-SATA HDD) / 3.84TB (SATA SSD)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン) x 1 (Low Profile)
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ
SATAインターフェース (オンボード)	SATA x 2ポート
ネットワークインターフェース (オンボード)	LAN1/2 2ポート (10GBASE-T)
ディスプレイインターフェース	(アナログRGB) x 1
USBインターフェース	USB2.0 x 2
ハードウェア監視	—
ソフトウェア監視	—
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)
専用コネクター	LAN3/Management LANポート (shared) 1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 択一)
キーボード/マウス	オプション (USBキーボード, USBマウス)
セキュリティチップ	オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)
電源入力電圧	DC12V
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)	インテル® Xeon プロセッサ D-1521 : 0.29 (AA) (区分)
外形寸法 (W x D x H) / 質量	177.8 x 395.1 x 41.4 [mm] (突起部除く) / 最大2kg
使用環境	周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガ演算) で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon プロセッサ D-1541/D-1571については、省エネ法の規制対象外です。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>) をご参照ください。

Converged Fabric

複数のスイッチを仮想的に一つのスイッチとして動作するイーサネットファブリック「C-Fabric」

スケーラブル

最小1台～最大256台までのスイッチで構成可能なスケーラブルなC-Fabricは、お客様のクラウド / 仮想化システムの増強にあわせ、プラグアンドプレイで拡張可能。ネットワークの設計・導入コストを大幅に削減します。

高効率

単一のC-Fabricを最大3,000もの仮想ファブリック（VFAB）で論理分割でき複数のネットワークユーザーで共有できるので、ユーザー間の仮想ファブリックの独立性を確保します。


高いユーザー収容率でファブリック利用効率を最大限にするとともに、初期導入コストの低減を実現します。

簡単化

高度なポート制御ロジック（CIR技術）により、仮想ファブリックごとに3つの運用モードが選択可能。


ホストモード運用の場合、お客様ネットワークとの接続ポートが、サーバのLANポートの様に振舞い、あたかもサーバが接続されているかのように、どんなスイッチやルータにも制限なく接続可能。

ループフリーだけでなく、お客様のネットワークへ簡単かつ迅速に、高信頼・高性能コンピューティング環境を提供します。

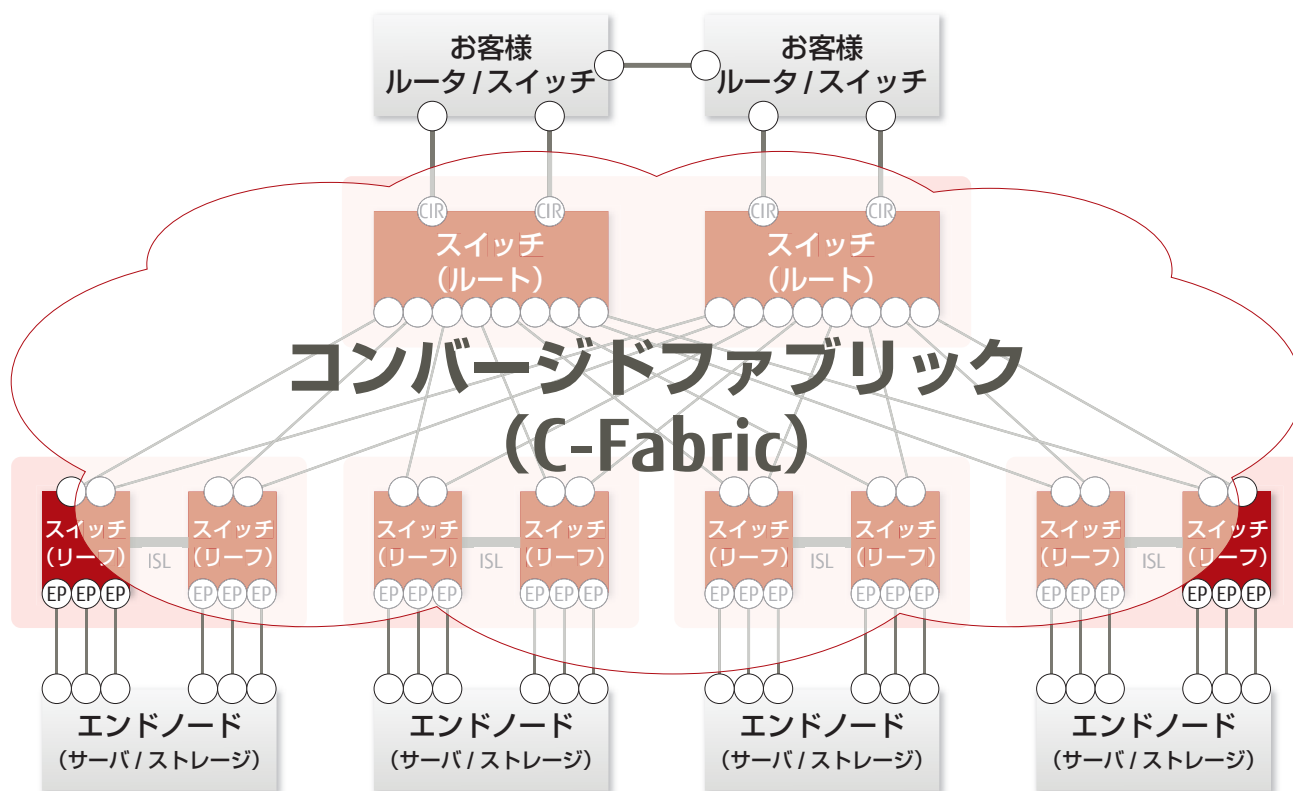

コンバージドファブリック (C-Fabric) 製品

コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R / CFX2000F]

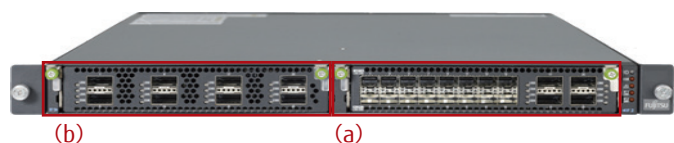

- 独立型ファブリックスイッチ (1U)
- 選択式インタフェースカード (最大2個搭載可)
 - (a) 16×10Gbps (SFP+) + 4×40Gbps (QSFP+)
 - (b) 8×40Gbps (QSFP+)
- L2スイッチ機能、DCB/FCF、EVBサポート

コンバージドファブリック (C-Fabric) の特長

簡単導入

- 従来は個々のスイッチ特性を考慮したネットワーク設計が必要であったところを、C-Fabricでは自立的に構築可能。(*1)
- FCFライセンスオプションを利用することで、FCoEストレージ接続が可能。初期導入コストの低減を実現します。
- コンバージドファブリックスイッチ [CFX2000R/CFX2000F] は、インタフェースカードの段階的増設ができ、お客様のシステム規模に応じてネットワークの拡張が可能。

(*1) 初回導入時のみ、ドメインID・モード、スイッチID、ISLを設定する必要があります。スイッチ増設・交換時はケーブル操作が必要となります。

簡単運用管理

- 従来のネットワークでは個々のスイッチを設定・管理する必要があったことに対し、仮想で単一のスイッチとして動作するC-Fabricの管理ポイントはひとつだけ。ファームウェア更新もファブリック内のスイッチ1台をアップデートすれば、全てのスイッチを自動更新。ローリングアップデート / リセットによる無停止運転を実現。
- ハイパーバイザーを利用することなく、単一のC-Fabricを最大3,000もの仮想ファブリックに論理分割することが可能。これにより、複数のユーザーで独立性 (セキュリティ) を確保しつつ、同一ハードでの共有が可能となり、初期導入コストの削減が可能です。

外部ネットワークとの簡単接続

- C-Fabricでは、外部ネットワークとの接続ポートに対し、CIR (Clean Interface with Redundancy) 技術を使用することにより、プロトコル依存なく簡単に外部ネットワークとの接続が可能です。

高スループット/ネットワーク冗長性を実現

- 従来のネットワークではSTPの利用や、リングトポロジが構成できないために、接続ポートの有効活用ができなかったが、C-Fabricでは全てのポートの同時利用が可能であり、高スループットとネットワーク冗長化を同時に実現します。

簡単保守

- 従来のネットワークでは、スイッチ交換・保守時に設定退避・復元作業が必要でしたが、C-Fabricでは最小限の設定のみで、設定情報が自動復元、迅速にネットワークの復旧が可能となります。

長期保守対応タイプ

RX2530 M4 RX2540 M4 TX1330 M3



プラント制御や監視などの産業用コンピュータ、医療機器、および放送機器に代表される組み込み用コンピュータの分野においても、ICT機器のオープン化が進み、ビジネス分野でご利用されているサーバをそのまま組み込み用コンピュータとしてお使いになるお客様が増えてきております。この組み込み用コンピュータは、これを取り巻く装置設備やファシリティの利用環境から、長期間（10年間程度）の安定稼働を実現することが求められます。

このようなご要望にお応えするため、PCサーバ「PRIMERGY」では、10年間の保守サポートを可能とする「長期保守対応タイプ」を提供。お客様のICT投資コストの削減、システムの長期安定稼働を支えます。



PRIMERGYで提供する長期保守対応タイプ

組み込み市場等で長期保守へのご要望が特に多い、FUJITSU Server PRIMERGY「RX2530 M4」・「RX2540 M4」、1WAYタワーサーバ「TX1330 M3」にて、長期保守対応タイプをご提供します。

活用事例

- 産業現場：プラント、組立製造分野
- SCM分野：生産/物流
- CRM分野：金融/コールセンター
- ITS分野：高速道路など社会インフラ

10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長年に渡るシステムの安定稼働を実現します。PRIMERGY長期保守対応タイプでは、ハードウェアのご購入と同時に本タイプ専用の「SupportDeskパックStandard / Standard24（OSサポートなし）」をご契約いただくことにより、最長10年間の保守サポートをご提供します。

		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
保守サポート期間	通常保守契約モデル	→									
	長期保守対応タイプ	→									
		導入					5年目				
		SupportDeskパックStandard/ Standard24（OSサポートなし）契約 （※1）（※2）					定期交換部品一括交換 作業実施（※3）（※4）				

※1：長期保守対応タイプは、本製品ご購入と同時に、専用の「SupportDeskパックStandard（OSサポートなし）」（平日8:30～19:00）、または「SupportDeskパックStandard24（OSサポートなし）」（24時間365日）のご契約が必須となります。SupportDeskパック未契約の場合、保守サポート期間は通常保守契約モデルと同様「5年間」となりますので、ご注意ください。

※2：本保守サポートの対象はハードウェアのみです。OSのサポートが必要な場合は別途ご契約が必要です。OSサポート期間については、OS供給元のサポートポリシーにより異なりますので、ご注意ください。

※3：本製品は、導入から5年目に「定期交換部品一括交換作業」が必要となります。その際一時的にシステムの停止が必要となりますので、ご了承ください。

※4：定期交換部品の交換に伴う、ハードディスクに保存されるデータのバックアップおよびリストア作業については、サービスの対象外となります。

留意事項

定期交換部品の交換対応について

本製品の定期交換部品は以下になります。

下記定期交換部品は、導入から5年目に一括交換作業が必要となります。交換作業には、通常120分程度要すると想定されます。

その際一時的にシステムの停止が必要となります。

定期交換部品	●内蔵ハードディスク	●ファン	●電源ユニット	●FCカード
	●メインボード	●SASアレイコントローラカード		

FUJITSU Server PRIMERGY

[仕様一覧]

長期保守対応タイプ

品名		PRIMERGY RX2530 M4(2.5インチ×4モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY RX2540 M4(2.5インチ×8モデル) 長期保守対応タイプ	PRIMERGY TX1330 M3 長期保守対応タイプ
型名		PYR2534ZLX	PYR2544ZLX	PYT1333ZLX
希望小売価格（税別）		1,022,000 円	1,239,000 円	509,800 円
形状		ラックマウント		タワー
CPU	最大搭載数	2	2	1
	標準搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3106 (1.70GHz/8C/8T,11MB) × 1		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6 (3GHz/4C/4T/8MB) × 1
メインメモリ	搭載可能メモリ	2666 RDIMM		2400 UDIMM
	標準	16GB 2666 RDIMM × 1		4GB (2400 UDIMM × 1)
	最大	192GB (2666 RDIMM)		16GB (4GB 2400 UDIMM × 4)
内蔵 2.5 インチベイ	4 (ホットプラグ対応)		8 (ホットプラグ対応)	8 (ホットプラグ対応)
	空きベイ数	4	8	8
	搭載可能内蔵ストレージ	SAS HDD : 600GB (10krpm)		SAS HDD : 600GB (10krpm)
	標準	－		
内蔵 ODD ベイ	最大	2.4TB (600GB SAS HDD × 4)	4.8TB (600GB SAS HDD × 8)	4.8TB (600GB SAS HDD × 8)
	標準搭載 (DVD-RAM ユニット)			
拡張バス スロット	PCI Express 3.0 (x16 レーン)	3	3	－
	PCI Express 3.0 (x8 レーン)	1 (SAS アレイコントローラカード専用スロット)	2 (SAS アレイコントローラカードで 1 個占有済み)	2
	PCI Express 3.0 (x4 レーン) [x8 ソケット]	－		1
	PCI Express 3.0 (x1 レーン) [x4 ソケット]	－		1
ストレージコントローラ		標準搭載 [SAS アレイコントローラカード (8 ポート /2GB/SAS 12Gbps)]		
ネットワークインターフェース (オンボード)		6 ポート (1000BASE-T)		2 ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 折一)
インターフェース		ディスプレイ (アナログ RGB) × 1 USB × 4 (USB3.0 : 前面× 2 / 背面× 2)		ディスプレイ (アナログ RGB) × 1 シリアルポート (D-SUB9 ピン) × 1 USB × 8 [USB3.0 : 前面× 2 / 背面× 2 USB2.0 : 背面× 4]
キーボード / マウス		オプション		標準添付
ハードウェア監視		標準搭載 (コンポーネントランプ)		－
		ソフト ServerView Operations Manager & ServerView Agents (*1)		
セキュリティチップ		－		
電源	標準搭載電源	標準搭載 800W 電源 (80PLUS® Platinum 認定取得) × 2		標準搭載 450W 電源 (80PLUS® Platinum 認定取得) × 2
	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / 平行 2P アース付き (NEMA 5-15 準拠) (最大 2) AC200V (50/60Hz) / (NEMA L6-15 準拠 / IEC60320 準拠) (最大 2)		
	消費電力 / 発熱量	(200V 時) 最大 864W / 3,110kJ/h (100V 時) 最大 920W / 3,312kJ/h	(200V 時) 最大 1020W / 3,672kJ/h (100V 時) 最大 975W / 3,510kJ/h	(200V 時) 最大 231W / 832kJ/h (100V 時) 最大 246W / 886kJ/h
	冗長電源	標準搭載 (ホットプラグ対応)		
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)		標準搭載 (ホットプラグ非対応)
エネルギー消費効率 (2011 年度基準) (*2)		－		
外形寸法 [W × D × H (mm)]		435 [483 (突起部含む)] × 721 [771 (突起部含む)] × 43 (1U)	445 [482.6 (突起部含む)] × 726.6 [764 (突起部含む)] × 87 (2U)	177 × 535 [560 (突起部含む)] × 455
質量		最大 16kg (19.7kg (ラックレール含む))	最大 25kg (28.9kg (ラックレール含む))	最大 28kg
使用環境		周囲温度 : 10 ～ 35℃ / 湿度 : 10 ～ 85% (ただし結露しないこと)		
騒音値 (実測値)		約 66dB	約 44dB	約 37dB
インストール OS / バンドル OS		－		
標準保証		3 年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00 ～ 17 : 00 (祝日および年末年始を除く))		1 年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9 : 00 ～ 17 : 00 (祝日および年末年始を除く))
ハードウェア保守サポート期間		10 年 (*3) (*4)		

(*1) ServerView Suiteの媒体および使用権は本体に対し無償で付与しております。ServerView Suiteの最新版メディアは、有償にて購入いただけます。
(*2) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位 : ギガ演算) で除したものです。
 カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
 但し、インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3106については、省エネ法の規制対象外です。
(*3) 長期保守対応タイプ用SupportDesk/バック Standard/Standard24 (OSサポートなし) 10年の同時手配が必須となります。
(*4) OSのサポートは含まれません。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system>) をご参照ください。
※サポートOSについては、PRIMERGY OS対応表 (P.8) を参照ください。
※搭載可能CPUの詳細はCPU一覧表 (P.9) を参照ください。
※搭載可能メモリの詳細はメモリー一覧表 (P.10) を参照ください。
※搭載可能な容量については内蔵ストレージ一覧表 (P.11) を参照ください。

ICT基盤をシンプル化する富士通のハイパーコンバージドインフラストラクチャー

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct

富士通が提案する新たなインフラのスタイル

ICT基盤が企業の経営戦略を支える重要な役割を担い、広がりを見せる中、そのシステムは日々複雑化し、インフラの維持、運用にかかるコストや負荷も増大しています。FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directは、Software-Defined Storage技術により、ストレージをサーバに統合することでシンプルな構成を実現しました。また、富士通独自ソフトウェア「ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」（以下、ISM for PRIMEFLEX）によって導入・運用・拡張における煩雑さを排除します。シンプルで手軽な次世代プラットフォームとして、お客様の経営環境の変化に合わせた、簡単・柔軟なインフラ運用を可能とし、投資の最適化を実現します。

特長1：安心のスピード導入

設計済み・セットアップ済みで導入、導入後も安心のワンストップサポート

設計作業を大幅に削減


富士通のノウハウで統合された検証済みの仮想化基盤が導入前の設計作業を大幅に削減します。また導入時に、お客様のご要望に合わせた機器構成のカスタマイズを可能としており、スピーディーな導入が可能です。

工場セットアップ済みで即時利用可能

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directの導入サービスを組み合わせることで、工場でセットアップまで実施して納品されるため、設定不要で**電源投入後、即時利用可能**です。システム稼働までの期間を大幅に削減します。

安心のワンストップサポート（運用・保守サービス SupportDesk）

ハードウェア/ソフトウェアに関する各種専門技術者が、お客様の問題を一括でサポートし、ユーザーの運用負荷を軽減します。

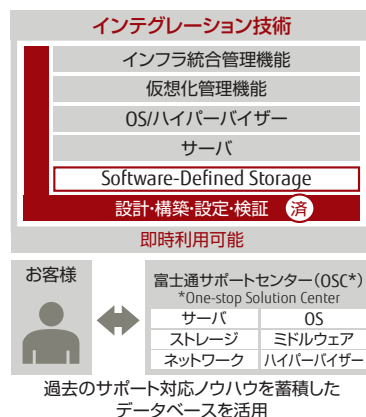


特長2：優れた柔軟性と高い拡張性

インフラ投資の最適化


最小2ノードからのスモールスタート

サーバだけのシンプルな構成で最小2ノードからのスモールスタートが可能。小さく導入して規模に応じて大きく拡張することが可能です。最大16ノードまで増設可能で、利用者の増加や業務負荷の増大によってリソースが不足した場合、**ノード単位の増設に加えて、CPU/メモリ/内蔵ストレージ単位の増強も可能**です。

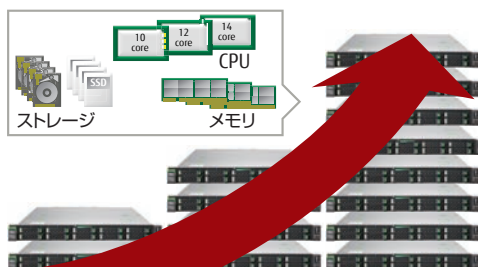

簡単かつ迅速な増設

機器増設作業は、インフラ統合運用管理ソフトウェアの機能である自動構築ツールによって、簡単、迅速に実施することが可能で、従来と比較して**作業工数50%削減***することができます。

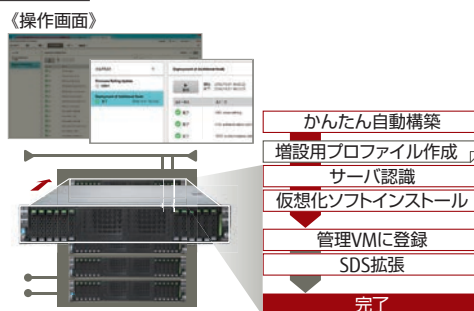

*当社の標準手順に基づき算出。削減効果をお約束するものではありません。

特長3：簡単運用

専用ソフトウェアがもたらす新たなインフラ運用

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directの専用ソフトウェア「ISM for PRIMEFLEX」は、直感的な視認性と操作性、多様な自動化機能を提供。インフラの構築・運用・管理を一層、省力化させます。

わかりやすい管理画面

機器の管理は直感的な操作を可能とするGUIで一元化。吸気温度や消費電力などの状況監視や、各機器の詳細情報の一括管理を実現します。3Dカラー画面で機器の配置を確認することが可能で、**異常発生時などは色を変えて表示することで認識性が向上し、容易に障害箇所を特定**できます。

《機器情報確認》




FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX

管理者の負荷を軽減する多様な機能

ファームウェア適用に関する作業を自動（ローリングアップデート）で行うことで、**管理者の作業工数を大幅に削減**できます。自動化することで手順違いを防止します。ハードウェア、OSのログを一括収集することが可能です。定期的にログを収集することで管理工数削減を実現します。

《ローリングアップデート》

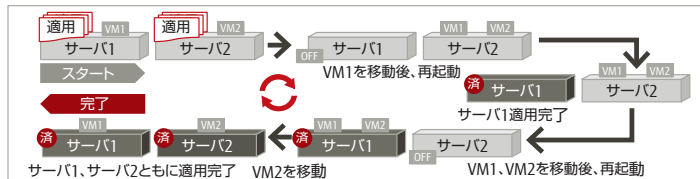

《仮想環境の状況確認》



《ログの収集と管理》



利用シーン

VDI基盤

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct なら

サーバのみ・最小2ノードから導入可能。
試験的に導入し、システム規模に応じた段階的な拡張が可能

仮想化基盤

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct なら

ストレージを含め既存システムをサーバに集約することが可能。
専用ソフトウェアでインフラの運用管理をシンプル化

仕様概略

モデル		PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct		
タイプ		ベースタイプ	高性能/大容量タイプ	
採用サーバモデル		PRIMERGY RX2530 M4	PRIMERGY RX2540 M4	
ノード数		2～16		
ノードの追加単位		1		
ノードあたりの高さ		1U	2U	
ハイパーバイザー		Microsoft Windows Server 2016(Datacenter)		
SDS		Microsoft Storage Spaces Direct		
運用管理ソフトウェア		ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX		
収容VM数	サーバ仮想化 ※1(1ノードあたり)	～約33VM	～約125VM	
	VDI ※2(1ノードあたり)	～約66VM	～約198VM	
構成サーバ仕様 (1ノードあたり)	プロセッサ搭載数		2	
	プロセッサ種類		インテル Xeon プロセッサ スケーラブルファミリー	
	メモリ容量		64GB～3072GB	
	ネットワークインターフェース		1000BASE-T×3 10GBASE-T×4	
	ストレージ 容量 ※4	SSDキャッシュ ※3	800GB～3.84TB	800GB～12.8TB
		SSDデータ領域	－	2.4TB～40TB
		HDDデータ領域	2.4TB～12TB	－
電源		100V/200V 電源ユニット(800W/1200W)×2		

*1 記載のVM数は、1VMあたりCPU：1GHz、メモリ：4GB、HDD：100GBを割り当てた場合で算出した目安です。

*2 記載のVM数は、1VMあたりCPU：630MHz、メモリ：4GB、HDD：50GB（Linked clone）を割り当てた場合で算出した目安です。

*3 SSDキャッシュの容量がHDDデータ領域の10%以上とすることを推奨します。

*4 SSD/HDDを搭載した場合の物理容量。

ICT基盤をシンプル化する富士通のハイパーコンバージドインフラストラクチャー

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN

富士通が提案する新たなインフラのスタイル

ICT基盤が企業の経営戦略を支える重要な役割を担い、広がりを見せる中、そのシステムは日々複雑化し、インフラの維持、運用にかかるコストや負荷も増大しています。FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSANは、Software-Defined Storage技術により、ストレージをサーバに統合することでシンプルな構成を実現しました。また、富士通独自ソフトウェア「ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」（以下、ISM for PRIMEFLEX）によって導入・運用・拡張における煩雑さを排除します。シンプルで手軽な次世代プラットフォームとして、お客様の経営環境の変化に合わせた、簡単・柔軟なインフラ運用を可能とし、投資の最適化を実現します。

特長1：安心のスピード導入

設計済み・セットアップ済みで導入、導入後も安心のワンストップサポート

設計作業を大幅に削減


富士通のノウハウで統合された検証済みの仮想化基盤が導入前の設計作業を大幅に削減します。また導入時に、お客様のご要望に合わせた機器構成のカスタマイズを可能としており、スピーディーな導入が可能です。

工場セットアップ済みで即時利用可能

PRIMEFLEX for VMware vSANの導入サービスを組み合わせることで、工場でセットアップまで実施して納品されるため、設定不要で電源投入後、即時利用可能です。システム稼働までの期間を大幅に削減します。

安心のワンストップサポート（運用・保守サービス SupportDesk）

ハードウェア/ソフトウェアに関する各種専門技術者が、お客様の問題を一括でサポートし、ユーザーの運用負荷を軽減します。

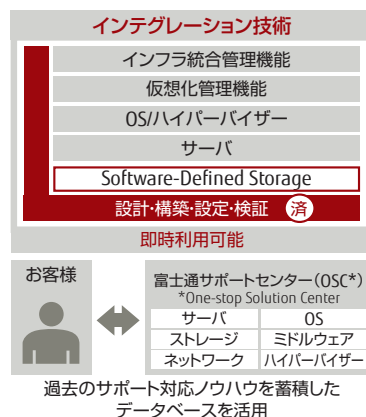


特長2：優れた柔軟性と高い拡張性

インフラ投資の最適化

最小3ノードからのスモールスタート


サーバだけのシンプルな構成で最小3ノードからのスモールスタートが可能。小さく導入して規模に応じて大きく拡張することが可能です。最大64ノードまで増設可能で、利用者の増加や業務負荷の増大によってリソースが不足した場合、ノード単位の増設に加えて、CPU/メモリ/内蔵ストレージ単位の増強も可能です。

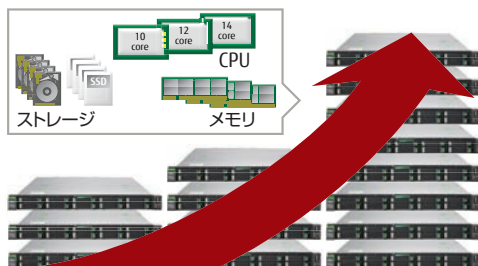

簡単かつ迅速な増設

機器増設作業は、インフラ統合運用管理ソフトウェアの機能である自動構築ツールによって、簡単、迅速に実施することが可能で、従来と比較して作業工数50%削減* することができます。

《操作画面》

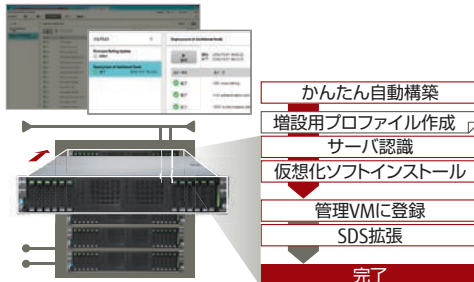

* 当社の標準手順に基づき算出。削減効果をお約束するものではありません。

特長3：簡単運用

専用ソフトウェアがもたらす新たなインフラ運用

PRIMEFLEX for VMware vSANの専用ソフトウェア「ISM for PRIMEFLEX」は、直感的な視認性と操作性、多様な自動化機能を提供。インフラの構築・運用・管理を一層、省力化させます。

わかりやすい管理画面

機器の管理は直感的な操作を可能とするGUIで一元化。吸気温度や消費電力などの状況監視や、各機器の詳細情報の一括管理を実現します。3Dカラー画面で機器の配置を確認することが可能で、異常発生時などは色を変えて表示することで認識性が向上し、容易に障害箇所を特定できます。

使い慣れたvCenter Server画面からシステムを一元管理

ISM for PRIMEFLEXは、VMware vCenter Serverプラグインを提供しており、使い慣れたVMware vSphere Web Clientからシステムを一元管理することができます。さらに、ISM for PRIMEFLEXでは、物理環境と仮想環境をまとめて管理できるだけでなく、PRIMEFLEX for VMware vSAN以外の他社製ハードウェア* も含めた別システムまでも、単一の画面から管理することが可能。各々の管理画面を立ち上げる必要がなくなり、シンプルな運用を実現します。

* 対象は当社担当営業、販売パートナーにお問い合わせください。

《機器情報確認》



ステータス・吸気温度・消費電力を表示

各機器の詳細情報を一括管理

《vCenter Serverのプラグインとして利用可能》




FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX

管理者の負荷を軽減する多様な機能

ファームウェア適用に関する作業を自動（ローリングアップデート）で行うことで、**管理者の作業工数を大幅に削減**できます。自動化することで手順違いを防止します。ハードウェア、OSのログを一括収集することが可能です。定期的にログを収集することで管理工数削減を実現します。

《ローリングアップデート》

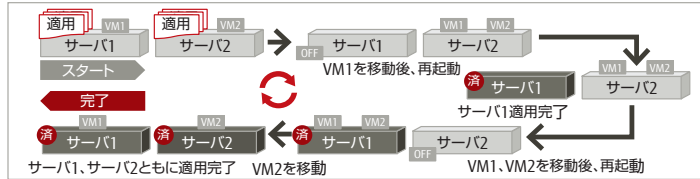

《仮想環境の状況確認》



《ログの収集と管理》



利用シーン

VDI基盤

PRIMEFLEX for VMware vSAN なら

サーバのみ・最小3ノードから導入可能。
試験的に導入し、システム規模に応じた段階的な
拡張が可能

仮想化基盤

PRIMEFLEX for VMware vSAN なら

ストレージを含め既存システムをサーバに集約
することが可能。専用ソフトウェアでインフラの
運用管理をシンプル化

プライベートクラウド基盤

PRIMEFLEX for VMware vSAN + ROR*

充実のプライベートクラウド向けの機能で運用
管理コストの削減が可能

- ・「VM利用申請～配備」申請プロセスのワークフロー化
- ・サーバ故障予兆検知と仮想サーバ自動退避
- ・リソース需要予測やシミュレーション

*ServerView Resource Orchestrator

仕様概略

モデル		PRIMEFLEX for VMware vSAN			
タイプ		ベースタイプ	高性能/大容量タイプ		
採用サーバモデル		PRIMERGY RX2530 M4	PRIMERGY RX2540 M4		
ノード数		3～64			
ノードの追加単位		1			
ノードあたりの高さ		1U	2U		
ハイパーバイザー		VMware vSphere ESXi 6.5 d			
SDS		VMware vSAN 6.6			
運用管理ソフトウェア		ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX			
収容VM数	サーバ仮想化 *1(1ノードあたり)	～56VM程度	～112VM程度		
	VDI *2(1ノードあたり)	～177VM程度			
構成サーバ仕様 (1ノードあたり)	プロセッサ搭載数		1 or 2		
	プロセッサ種類		インテル Xeon プロセッサ スケーラブルファミリー		
	メモリ容量		48GB～3072GB		
	ネットワークインターフェース		1000BASE-T × 1 10GBASE/10GBASE-T × 4		
	ストレージ 容量 *4	SSDキャッシュ *3	400GB～2.4TB	400GB～6.4TB	400GB～12.8TB
		SSDデータ領域	－	－	2.4TB～161.28TB
		HDDデータ領域	2.4TB～16TB	2.4TB～42TB	－
電源		100V/200V 電源ユニット(800W/1200W)×2			

*1 記載のVM数は、1VMあたりCPU：1GHz、メモリ：4GB、HDD：100GBを割り当てた場合で算出した目安です。

*2 記載のVM数は、1VMあたりCPU：630MHz、メモリ：4GB、HDD：50GB（Linked clone）を割り当てた場合で算出した目安です。

*3 キャッシュの選択可能な範囲は、データ領域の容量によって変わります。

*4 SSD/HDDを搭載した場合の物理容量

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Cloud

ビジネスイノベーションへのシフトが求められる時代に最適な垂直統合型プラットフォーム

PRIMEFLEX for Cloudは、仮想化基盤・プライベートクラウド基盤の設計、構築、運用に必要な要素をパッケージ化した垂直統合型商品です。ICTライフサイクル全般にわたる運用の品質向上と負荷低減を実現し、お客様のビジネス成長に貢献します。



PRIMEFLEX for Cloudの特長



基本設計・構築・基本設定済みのシステムとして納入

大幅な導入期間短縮とコスト低減を実現

仮想・クラウド基盤の実現に必要なハードウェアとソフトウェアをシステム全体として最適化。検証済みのシステムバリエーションの中から最適なモデルや構成を選択できるので、構成に悩む必要がありません。また、工場で構築・基本設定済みの状態でお客様先に納入し、スムーズに運用を開始いただくための半日間の運用トレーニングをお客様先にて実施します。

こうした一連の流れにより、運用開始までの期間を大幅に短縮でき、従来の構築手法に比べて初期導入コストの約40%^{(*)1}削減を実現しています。

また、万一来て、基本設定部分のバックアップ機能を標準搭載しており、お客様の事業継続を支援します。

(*)1 導入済みのお客様における実績より



規模と目指す実現レベルに応じた最適なシステム構成を提供

性能要件に応じたモデルを選択、さらに実現レベルに応じて柔軟にアップグレードが可能

中小規模のシステムの統合基盤に最適なエントリーモデル「CRB200」と、グループ会社を含めた統合基盤やデータセンターのような大規模なシステム環境に最適なエンタープライズモデル「CRB500」をラインナップ。収容する物理・仮想のシステム数やネットワークなど、性能要件に応じて選択できます。また、お客様が求める仮想化・クラウド基盤の実現レベルに応じて、最適なシステムの導入が可能。仮想化基盤導入後のクラウド基盤へのアップグレードや、システム導入後のサーバ、ストレージ、メモリなどのリソース追加も容易に行える柔軟性も備えています。




実践で培った仮想化とクラウド運用のノウハウを提供

わかりやすい画面と最新の機能で運用・保守を効率化


富士通が実践で培った仮想化とクラウド運用のノウハウをもとに、サーバ・ストレージ・ネットワーク、仮想・物理環境といったインフラの統合管理機能を提供。クラウド運用やサーバの増設、保守に至るまで、管理者の作業負担を軽減する以下のようなさまざまな機能を搭載しています。

【機能例1】高いビジュアル性と直感的な操作性


視認性が高く、直感的に操作できる管理画面を提供。専門の要員でなくても管理業務が行えるため、業務が属人化せず、運用コストの最適化を図ることができます。

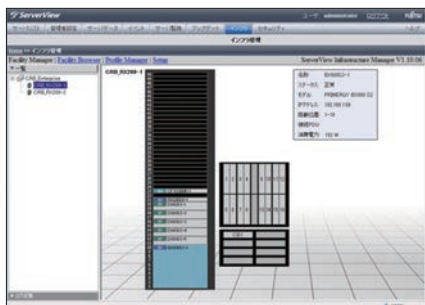

▲ラックごとに、機器の搭載状況をわかりやすいビジュアルで表示。搭載機器をラックごとに監視することができます。

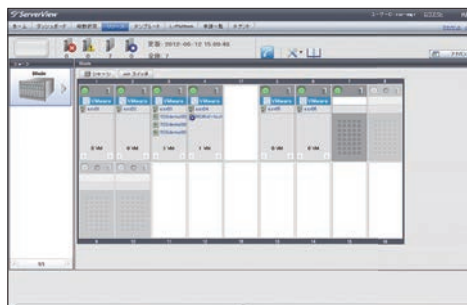

▲シャシ、サーバなどのハードウェアと、物理サーバとVirtual Machine（以下VM）上で動作しているOS、VMホスト、VMゲストとの関係をわかりやすいビジュアルで表示。物理環境と仮想環境との関係を簡単に把握することができます。

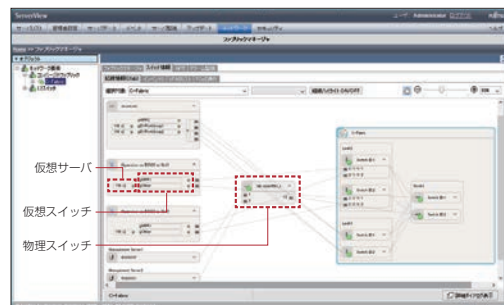


▲搭載する複数の物理スイッチを、仮想的に1台のスイッチとして、GUI上で管理・制御。物理スイッチと仮想スイッチとの接続も視覚化できるので、ネットワークの専任者でなくとも、直感的に状態を把握して操作することができます。

PRIMERGY バックアップ製品がお客様のデータを守ります！

データ量の増大・多様化、効率化、セキュリティ、法規制によるデータ保護の重要性が高まっています。

重要なデータにこんな危険はありませんか？


ハードウェア、システム障害によるデータの損失
誤って大事なデータを削除
ソフトウェアの不具合によるデータ破壊
コンピュータウイルスによるデータ破壊
自然災害(火災・震災等)によるシステム破損

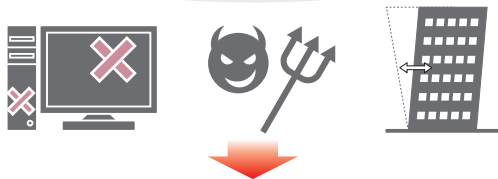

バックアップとメディア保管により、データ喪失を防ぎ、
ビジネス損失を回避します。

用途・規模に合わせてバックアップ製品をお選びください

富士通ではローエンドからエンタープライズまでさまざまなバックアップ製品を用意しています。

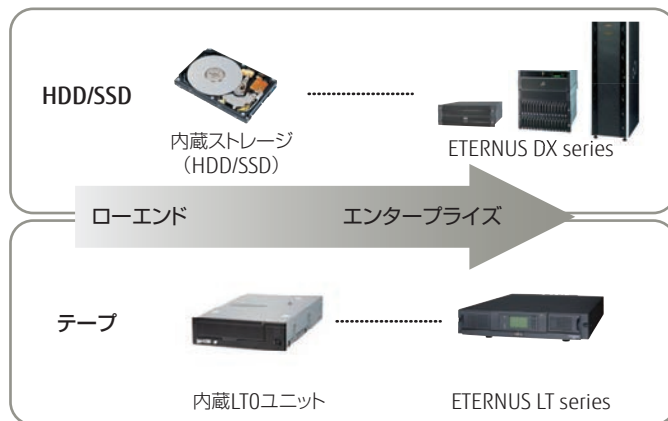

シングルドライブ装置仕様表

品名		内蔵データカートリッジドライブユニット	
型名		PY-RD111 / PY-RD112	
希望小売価格（税別）		39,000 円	
設置形態		サーバー内蔵型	
データ記録形式		2.5 インチ SATA HDD	
搭載可能データ媒体数		1 巻	
記憶容量	非圧縮時	320GB / 500GB / 1TB / 2TB（カートリッジによる）	
	圧縮時（*1）	－	
最大転送速度（非圧縮時）		100MB / 秒	
インターフェース		USB3.0 / USB2.0	
消費電力 / 発熱量		最大 20W / 72kJ/h	
使用環境		周囲温度 10 ～ 35℃、湿度 20 ～ 80％（但し、結露しないこと）	
備考		最大転送速度で動作するためにはUSB3.0に対応した接続ポートおよび接続ケーブルが必要です。	

品名		内蔵 LT05 ユニット	内蔵 LT06 ユニット	内蔵 LT07 ユニット
型名		PY-LT511	PY-LT611 / PY-LT611A	PY-LT711
希望小売価格（税別）		710,000 円	819,000 円	1,060,000 円
設置形態		サーバー内蔵型	サーバー内蔵型	サーバー内蔵型
データ記録形式		Ultrium-5、Ultrium-4	Ultrium-6、Ultrium-5	Ultrium-7、Ultrium-6、Ultrium-5 （Ultrium 5 は Read 機能のみ）
搭載可能データ媒体数		1 巻	1 巻	1 巻
記憶容量	非圧縮時	1500GB	2500GB	6.0TB
	圧縮時（*1）	3000GB	6250GB	約 15.0TB
最大転送速度（非圧縮時）		140MB / 秒	160MB / 秒	300MB/s
インターフェース		3Gb/s SAS	6Gb/s SAS	SAS
消費電力 / 発熱量		最大 43.1W / 155.2kJ/h	最大 69W / 248.4kJ/h	最大 64.5W / 232.2kJ/h
使用環境		周囲温度 10 ～ 35℃、湿度 20 ～ 80％（但し、結露しないこと）		
備考		－		

(*1) 圧縮時の記憶容量は目安です。バックアップ対象データがすでに圧縮済であったり、データ形式により圧縮率は異なりますのでご注意ください。

注 1 : 対応 OS / ソフトウェアについてはシステム構成図を参照してください。

注 2 : テープ、カートリッジ (HDD) は添付されていません。別途手配が必要です。

注 3 : 最大転送速度はバックアップソフトおよびシステム環境に依存します。

バックアップソフトウェアで安心バックアップ！

Arcserve Backup [Windows]

Arcserve Backupは、PCサーバーPRIMERGY上のデータおよびシステムのバックアップを行うソフトウェアです。

簡単インストールで扱いやすい操作画面、かつ作業性が非常によいソフトウェアです。

富士通は、Arcserve、PRIMERGY、バックアップ装置を組み合わせ、徹底した動作検証を行い、高い品質を確保しています。

また、Arcserveの国内最大ベンダーとしての豊富な事例と経験をベースに、ハイレベルなサポートを提供します。

➡ 価格はP.74をご覧ください。

NetVault Backup [Windows / Linux]

NetVault Backupは、あらゆる規模のシステム要求に合わせて、必要な時、必要なだけ拡張ができるバックアップ / リストア・ソフトウェアです。

今日のマルチプラットフォーム環境や、膨大なデータを扱うアプリケーションが抱えるデータ保護問題をシンプルに解決します。

NetVault Backupをお客様に安心してご利用いただくため、富士通では、PRIMERGY、OS、バックアップ装置を組み合わせた検証を実施しております。

また、システムの安全稼働、継続性を強力に支援する為のサポートデスク (有償) もご用意しています。

Symantec Backup Exec [Windows]

世界シェアNo.1バックアップソフト「Symantec Backup Exec」は、PRIMERGY上のデータのバックアップを行うソフトウェアであり、ビジネスの成長に合わせた信頼性の高いバックアップおよびリカバリを提供します。

重複排除の利用により、ストレージと管理に要するコストを削減しながら、より多くのデータを簡単に管理できます。

また、ビジネスの停止時間を削減し、仮想または物理システム上の重要情報を常に保護し短時間でリストアできるようにします。

サーバ集約ニーズや日本の使用環境を熟知した、ラックシステムソリューション

高冷却に対応した専用ラック

サーバ集約のニーズに対応できる高冷却ラック

冷却能力/ケーブル収容力を向上させたスタンダードラックです。従来のラックよりも扉の開閉率を大幅にアップすることで、発熱量の大きなサーバに対しても十分な冷却能力を持たせています。また、ラックの奥行を拡張することで、ケーブルの収容能力を向上させました。UNIX製品やストレージ製品との混在した搭載もできますので、部門などに散在するサーバの集約にも最適な製品です。

耐震性に優れている富士通のラック

震度5の地震にも耐えられる富士通のラック

システム管理者の方から、万が一、地震が発生したときにラックが崩れ、搭載された機器が壊れないか心配。という声がよく聞かれます。地震は防げなくとも、ラックが耐えられれば、業務停止による損失、システム復旧のための損失（破損による新規購入など）を最小限に抑えることができます。お客様の大切なシステムやデータを守り抜くこだわりを実現しています。



試験風景

ここがすごい

日本の環境を知りつくした、富士通ならではの

システムの稼働状態で最大震度5強まで加震したテストをしています。本物の地震波で振動を与える試験を行っているので安心です。

実際の使用に役立つ、多彩なラックまわりのオプション



増設ラック



耐震キット

必要なオプションをご用意。

ラックに搭載したサーバを安心・快適に運用するためには、拡張に必要な増設ラックや地震対策用のキットも必要です。富士通はこれら必要なラック回りのオプションを多数ご用意しております。

19 インチラック モデル 2742 / 2642 / 2724 / 2624 / 2616 / 2737										
収容ユニット数	42U				37U		24U		16U	
	スリム		スタンダード		スタンダード		スリム	スタンダード	スリム	
	基本	増設	基本	増設	基本	増設	基本	基本	基本	
型名	19R-264A2	19R-264B2	19R-274A2	19R-274B2	19R-273A2	19R-273B2	19R-262A2	19R-272A2	19R-261A2	
外観										
希望小売価格	238,000 円	228,000 円	208,000 円	198,000 円	220,000 円	210,000 円	182,000 円	150,000 円	135,000 円	
サイズ (W × D × H) [mm] [ネジ・ハンドル等の突起物含む]	600 × 1050 × 2000 [600 × 1075 × 2008]		700 × 1050 × 2000 [700 × 1075 × 2008]		700 × 1050 × 1792 [700 × 1075 × 1800]		600 × 1050 × 1200 [600 × 1075 × 1208]	700 × 1050 × 1200 [700 × 1075 × 1208]	600 × 1050 × 845 [600 × 1075 × 853]	
ラック質量	114kg	88kg	129kg	103kg	124kg	100kg	79kg	91kg	67kg	
最大搭載質量	840kg				740kg		480kg	480kg	320kg	
用途	プラットフォーム共通ラックとしての機能を継承しつつ、設置性の改善等の新機能を加えた 19 インチラックです。									

■上記ラックは全てEIA規格に準拠しています。

不慮の電源障害に備えていますか？

無停電電源装置 (UPS) でデータ破壊を回避、安心確保！

電源トラブルはいつ発生するかわかりません


落雷などによる、停電、瞬断、電圧変動など、コンピュータ機器に影響を与える電源トラブルはいつ発生するかわかりません。こんなときUPSがあれば、コンピュータ機器のデータ損失やハードディスクの破損を防ぐことができます。電源障害によってシステムがダウンすると、業務がストップし企業活動に深刻な打撃を与えかねません。

もしものときに備えてUPSの導入をお勧めします。


UPSを導入していないと…

電圧低下・瞬断・電圧変動などのさまざまな電源障害は、ハードウェア損傷、データ損失、ファイル破壊などを引き起こし、これらのデータの復旧には莫大な時間と費用を要します。

また、LAN・インターネットなど情報通信機器の普及により、ネットワーク全体のアベイラビリティが重要となってきています。ネットワークシステムの停止は物的損害だけでなく、ビジネス機会の損失や信用の失墜など、より大きな問題へと発展していく危険性を含んでいます。こうした事態を未然に防ぐためにUPSは欠かせないのです。

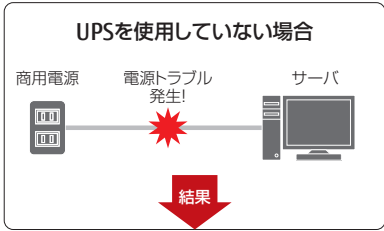


ハードウェアの損傷、データの損失などさまざまな障害にみまわれ、システムダウンにつながります。

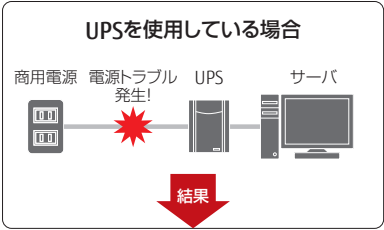

電源のトラブル（停電、瞬断、電圧低下等）でも、サーバが正常なシャットダウン処理を行いシステムを保護し、安定運用を確保。データを守ります。

環境に合わせてUPSをお選びいただけます

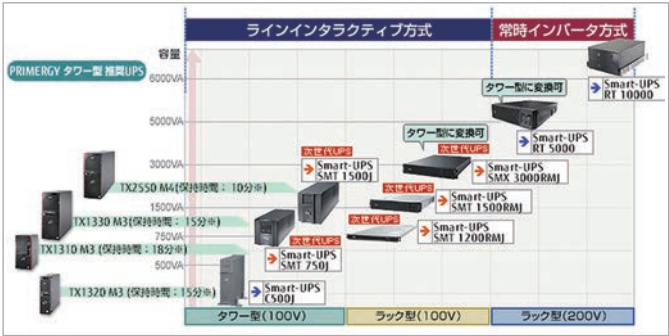

UPSのラインナップにはタワー型/ラックマウント型があります。PRIMERGYの形状と負荷側機器の消費電力に合わせて、最適なUPSをお選びいただけます。

UPSのバッテリーは、電源の投入/切断時間にかかわらず約2年または3年を経過すると寿命となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合があります。これら为了避免するためには、適時交換が必須となります。

電源管理ソフトウェアPowerChuteでより安全な運用を！

UPS搭載のバッテリーが電力を供給できる時間には限りがあります。そのため長時間に及ぶ電源障害の場合、データ破壊は時間の問題です。PowerChuteは停電時にサーバシャットダウンを正常に行い、データ破壊を回避します。また、スケジュール運転も可能です。

商品ラインナップ

PowerChute Business Edition

複数のOSが混在するシステムにおいて、管理者によるUPSの一元管理を効率的に行えます。



PowerChute Network Shutdown

ネットワークマネジメントカードとの組み合わせによりWebブラウザからLAN経由でシステムを安全に自動シャットダウンすることができます。同一ネットワーク内での、遠隔地における複数台のサーバ制御が行えます。



製品・価格の詳細はP.75をご覧ください。

製品名	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RMJ)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 5000)	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS RT 10000)
型名	PY-UPAT502	PY-UPAT752	PY-UPAR122	PY-UPAT152	PY-UPAR152	PY-UPAC3K2	PY-UPAC5K3	PY-UPAROK2
希望小売価格(税別)	65,000 円	66,000 円	158,000 円	118,000 円	123,000 円	282,000 円	662,000 円	1,586,000 円
定格電圧	100V				200V			
定格容量	500VA / 360W	750VA / 500W	1200VA / 1000W	1500VA / 980W	1500VA / 1200W	2400VA / 2400W	5200VA / 4600W	10000VA / 8000W
タイプ	タワー型		ラックマウント型	タワー型	ラックマウント型	タワー型/ラックマウント型	タワー型/ラックマウント型	ラックマウント型
入力コンセント	NEMA5-15P (平行 2P、アース付き)			NEMA 5-15P (平行 2P、アース付き) (*2)	NEMA5-15P (平行 2P、アース付き) (*2)	NEMA L5-30P (標準装備) × 6	NEMA L6-30P	ハードワイヤ接続 (*1)
出力コンセント	3P (平行 2P、アース付き) × 4	3P (平行 2P、アース付き) × 6	3P (平行 2P、アース付き) × 4	3P (平行 2P、アース付き) × 8	3P (平行 2P、アース付き) × 6	3P (平行 2P、アース付き) × 6 / NEMA L5-30R × 1	NEMA L6-20R (20A / 250V) 2口 NEMA L6-30R (30A / 250V) 2口	NEMA L6-20R (20A / 250V) 2口 NEMA L6-30R (30A / 250V) 2口

(*1) 本装置の入力は、ハードワイヤ接続で有資格者による工事が必要です。
(*2) 標準入力プラグのままでは最大容量を使用することはできません。(12A/1200VAまで使用可能)。最大容量を必要とする場合は、20Aのプラグへの変更が必要です。

ITインフラデリバリーサービス

すぐにご利用いただける高品質なITインフラを短納期でご提供します

「ITインフラデリバリーサービス」は、サーバおよび各種周辺機器、ストレージなどについて、ハードウェア実装、OS/一部アプリケーションのインストール、動作確認をお客様に代わり実施するサービスです。当社指定工場で作業を実施する「インフラ基本導入」や、お客様先でのハードウェア設置、高度なITインフラのインテグレーションまで、お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。

PCサーバPRIMERGY向けの工場セットアップサービス

PCサーバPRIMERGYの製造工場で実施するサービスです。
OSセットアップやサーバのラックへの搭載や複数RAID環境の構築などの、サーバを導入する上での初期作業を、あらかじめ製造工場で実施してお届けするため、機器納品後の作業工数の削減を可能にします。

OS基本導入 (Windows)

<基本>

OS基本導入 (Windows)

【選択】対象OS

- Windows Server 2012 R2 Standard
- Windows Server 2016 Standard

<オプション>

- システムパーティション領域拡張 (+50GB)
- 基本システムパーティション領域変更 (60GB)
- アプリケーションインストール (PowerChute)
- システムリカバリディスク作成

OS基本導入 (Linux)

OS基本導入 (Linux)

【選択】対象OS

- Red Hat Enterprise Linux 6.7
- Red Hat Enterprise Linux 6.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

<凡 例>

富士通の標準パラメーターに設定してお届けするサービス。

お客様指定のパラメーター、また搭載位置に搭載してお届けするサービス。
本サービスはサービス実施前に、サービス依頼書を送付いただく必要があります。

<オプション>

ネットワーク情報設定 (コンピュータ名 / IP アドレス)

OS 設定値であるコンピュータ名・IP アドレスをお客様指定の値に設定

ネットワーク情報設定 (リモートマネジメントコントローラ)

リモートマネジメントコントローラの IP アドレスをお客様指定の値に設定

高速部分画像検索キット基本導入

高速部分画像検索キット基本導入

カスタムメイドプラスサービス

カスタムメイドプラスサービス

【選択】

- RAID 設定 (レベル選択可)
- RAID 設定 (ホットスベア)
- PCI カード搭載
- ラック搭載
- ラベル作成 / 貼付*
- 添付品カスタマイズ*
- 情報リスト作成*

※10台以上の適用となります。

インフラ基本導入サービス

OS基本導入 (Windows)

- <サービス内容>
- ☐サーバ本体にインストールされているWindows OSの開封および基本設定 (当社指定の標準パラメーター値)
 - ☐当社保守/運用支援ツール (ServerView Operations Manager、ServerView Agentsなど) のインストール
 - ☐当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用
 - ☐出荷状態での動作確認・検査

品名	型名	希望小売価格	対象ソフトウェア/機能		
			OSバージョン	SV Agents	SVOM
OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK2R01	オープン価格/台	2012 R2	○	—
OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	オープン価格/台	2012 R2	○	○
OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents)	PYBDK6001	オープン価格/台	2016	○	—
OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Operations Manager)	PYBDK6002	オープン価格/台	2016	○	○

[表中略称] SV Agents : ServerView Agents、SVOM : ServerView Operations Manager、2012 R2 : Windows Server 2012 R2 Standard、2016 : Windows Server 2016 Standard

「システムパーティション領域拡張 (+50GB)」

- <サービス内容>
- ☐システムパーティション領域を100GBから「50GB」拡張することで、150GBに拡張します。
 - ☐最大3つまで手配が可能。本サービスを2つ手配することで、システムパーティション領域を100GB→200GBへ、3つ手配することで、100GB→250GBに拡張します。

品名	型名	希望小売価格
システムパーティション領域拡張 (+50GB)	PYBDKP003	オープン価格/台

「基本システムパーティション領域変更」

- <サービス内容>
- ☐システムパーティション領域を100GBから「60GB」へと変更し、設定します。

品名	型名	希望小売価格
基本システムパーティション領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格/台

「アプリケーションインストール」

- <サービス内容>
- ☐サーバ本体と同時に購入された対象ソフトウェアを工場出荷時にインストール
 - ☐当社指定の標準パラメーター設定

品名	型名	希望小売価格	対象ソフトウェア
アプリケーションインストール (PowerChute)	PYDA00002	オープン価格/台	PowerChute Business Edition Basic <留意事項> ※対象ソフトウェア以外に「無停電電源装置 (UPS)」の同時購入が必要です。 (UPS用 RS-232C拡張ボード経由は対象外となります。 またSmart-UPS RT 10000、Smart-UPS RT 5000 を除く)

「ネットワーク情報設定（コンピュータ名/IPアドレス）」

- ＜サービス内容＞ ☐ 「コンピュータ名」や「オンボードLANのIPアドレス」などのWindows Server OSの設定値の一部を指定いただいた値に設定
☐ システムパーティション領域を、指定いただいた値に設定
※100GB以上の指定値が対象です。
なお「基本システムパーティション領域変更-60GB（PYBDKP001）」を手配されている場合は、60GBを超えて、100GB未満の値が範囲となります。

品名	型名	希望小売価格
ネットワーク情報設定（コンピュータ名/IPアドレス）	PYDW00001	オープン価格/台


「ネットワーク情報設定（リモートマネジメントコントローラ）」

- ＜サービス内容＞ ☐ PRIMERGYに標準搭載*のハードウェア監視モジュール「リモートマネジメントコントローラ」を、事前に指定いただいたIPアドレスに設定
※TX1310 M3は除く。

品名	型名	希望小売価格
ネットワーク情報設定（リモートマネジメントコントローラ）	PYDW00002	オープン価格/台

「システムリカバリディスク作成」

- ＜サービス内容＞ ☐ 製造工場出荷時の状態の「バックアップイメージ（システムリカバリデータディスク）」と「復元方法（システムリカバリ起動ディスク）」の提供
＜手配イメージ＞ ・「OS基本導入（Windows）」に加え、他のオプションサービスを同時手配時は、オプションサービス適用後の製造工場出荷時状態のバックアップイメージと復元方法を提供します。

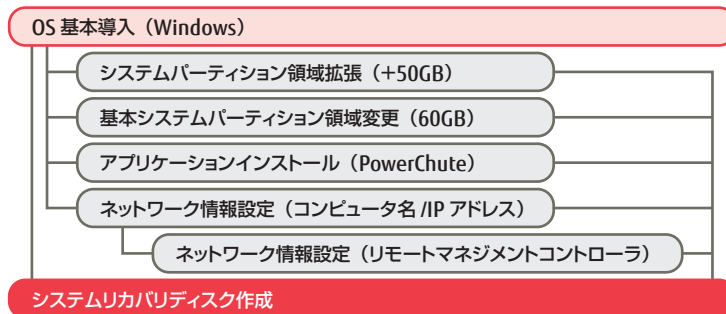

品名	型名	希望小売価格
システムリカバリディスク作成	PYDC00001	オープン価格/台

■ OS基本導入（Linux）

- ＜サービス内容＞ ☐ OSのインストールおよび基本設定（当社指定の標準パラメーター値）
☐ セキュリティの設定
- ファイアウォールの初期設定
- 管理者権限（rootアカウント）でのリモートログイン（ssh接続）の無効化
- ログイン/パスワード対応の強化（初回起動時に変更必須）
※お客様向けのシステム要件に合わせてセキュリティ設定は別途必要となります。
☐ 当社指定のOSセキュリティ更新プログラム（errata）*の適用
※OSセキュリティ更新プログラム（errata）は、SupportDesk Standard/Standard24（RHEL）の基本サポートの範囲で適用します。
☐ 当社保守/運用支援ツール*（ServerView Operations Manager、ServerView Agentsなど）のインストール
※「OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 6.9（for x86）」、「OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 6.9/7.3/7.4（for Intel64）」では、ServerView Operations Managerはインストールされません。
☐ 出荷状態での動作確認・検査

品名	型名	希望小売価格	対象ソフトウェア/機能	
			SV Agents	SVOM
OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 6.7（for x86））	PYDKL6701	オープン価格/台	○	○
OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 6.7（for Intel64））	PYDKL6702	オープン価格/台	○	○
OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 6.9（for x86））	PYDKL6901	オープン価格/台	○	—
OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 6.9（for Intel64））	PYDKL6902	オープン価格/台	○	—
OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 7.3（for Intel64））	PYDKL7301	オープン価格/台	○	—
OS基本導入（Red Hat Enterprise Linux 7.4（for Intel64））	PYDKL7401	オープン価格/台	○	—

〔表中略称〕 SV Agents：ServerView Agents、SVOM：ServerView Operations Manager

■ 高速部分画像検索キット基本導入

- ＜サービス内容＞ ☐ OSのインストールおよび基本設定（当社指定の標準パラメーター値）
☐ セキュリティの設定
- ファイアウォールの初期設定
- 管理者権限（rootアカウント）でのリモートログイン（ssh接続）の無効化
- ログイン/パスワード対応の強化（初回起動時に変更必須）
※お客様向けのシステム要件に合わせてセキュリティ設定は別途必要となります。
☐ 当社指定のOSセキュリティ更新プログラム（errata）*の適用
※OSセキュリティ更新プログラム（errata）は、SupportDesk Standard/Standard24（RHEL）の基本サポートの範囲で適用します。
☐ 当社保守/運用支援ツール（ServerView Agentsなど）のインストール
☐ 高速部分画像検索キットのセットアップ
☐ 出荷状態での動作確認・検査

品名	型名	希望小売価格
高速部分画像検索キット基本導入	PYDGA0001	オープン価格/台

カスタムメイドプラス

お客様システムの要件に対し、カスタムメイド構成で手配できないRAIDレベルや複数構成での設定、PCIカードの搭載、ラックへの搭載、および複数台のシステム展開に有効なラベル作成/貼付、添付品のカスタマイズなどを当社指定工場で実施してお届けするサービスです。

品名			型名		希望小売価格		サービス内容	
RAID関連						PRIMERGY本体の内蔵ストレージ(HDD/SSD)の実装およびRAID設定/変更を行います。		
						<対象本体> ・PRIMERGYサーバ ・JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット) ※JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)を除く、ETERNUSディスクアレイ装置は対象外		
RAID設定 (レベル選択可)		PYDPRA001		28,000円 /RAID構成		指定のRAIDレベル1つの設定/変更、およびホットスベア設定(1本まで)を行います。(注1)		
						※内蔵ストレージの購入方法は以下の通りです。 <PRIMERGY本体> カスタムメイドのRAID設定サービスを購入されている場合： PRIMERGY本体に対する一般型名(非カスタムメイド型名)による内蔵ストレージの購入をお願いします。 カスタムメイドのRAID設定サービスを購入されていない場合： PRIMERGY本体に対するカスタムメイド型名による内蔵ストレージの購入をお願いします。 <JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)> JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)に対するカスタムメイド型名による内蔵ストレージの購入をお願いします。		
RAID設定 (ホットスベア)		PYDPRH001		15,000円 /本		内蔵ストレージ(HDD/SSD)に対して、ホットスベア設定(1本)を行います。		
						※設定対象ディスクグループを構成している内蔵ストレージと同一仕様(容量/回転数)の内蔵ストレージの購入をお願いします。 ※内蔵ストレージの購入方法は以下の通りです。 <PRIMERGY本体> PRIMERGY本体に対する一般型名(非カスタムメイド型名)による内蔵ストレージの購入をお願いします。 <JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)> JX40 S2/JX60 S2 (ハードディスクキャビネット)に対するカスタムメイド型名による内蔵ストレージの購入をお願いします。		
ハードウェア搭載関連								
PCIカード搭載		PYDPEC001		9,000円 /枚		PRIMERGY本体のご指定の空きスロット位置にPCIカードを搭載して出荷します。		
						<対象本体> ・PRIMERGYサーバ一般モデル ※PCIカード搭載後の動作確認はサービス対象外です。 ※PCIカードの添付品は、PRIMERGY本体に同梱します。 ※PCIカードの梱包箱は廃棄します。		
ラック搭載		PYDPM0001		100,000円 /ラック		以下の対象装置をラックのご指定の位置に搭載して出荷します。(注2) (注3) (注4) (注5)		
						<対象装置> ・PRIMERGY ラックマウント型サーバ(RX) ・PRIMERGY タワー型サーバ(TX)のラックマウントタイプ ・PRIMERGY マルチノードサーバ(CX400) ・PRIMERGY ラックマウント関連オプション ・ディスクアレイ装置 ETERNUS DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4/DX500 S3/DX600 S3/DX8000 S3 series ・LTOライブラリ装置 ETERNUS LT20 S2/LT40 S2/LT60 S2/LT260/LT270 S2 ・ネットワーク機器 IPCOM EX2/VX2/SR-S/SR-X/SH/Si-R (注6) ・無停電電源装置(UPS) <対象ラック> ・収容ユニット16U/24U/37U/40U/42Uの19インチラック		
大規模セットアップ						PRIMERGY本体の複数台展開時に、必要となる作業を実施して出荷します。		
						本サービスは、PRIMERGY本体 10台以上からの適用となります。		
ラベル作成/貼付		PYDPS0001		3,500円 /台		お客様ご指定の文字列にてラベルを作成し、梱包箱とPRIMERGY本体それぞれに1枚貼付します。		
添付品カスタマイズ		PYDPA0001		3,000円 /台		お客様からご提供いただいた添付品の追加や、PRIMERGY本体の添付品を削除します。		
情報リスト作成		PYDPL0001		1,300円 /台		PRIMERGY本体の装置号機、Onboard LAN のMACアドレス、BIOS/iRMC/SDR版数、保証期間、iRMCライセンス情報(リモートマネジメントコントロールラップグレード手配時のみ)を、富士通指定のフォーマット(Excelファイル)でリスト化します。		
その他		個別型名		個別見積		BIOSの設定変更やお客様専用マスタのインストールなど、本表に記載されていないPRIMERGYのセットアップ内容。 詳細は弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。		

注1: Windows OS インストールオプションを同時購入し、本サービスにてシステムディスクのRAIDを再設定する場合、Windows OSの再インストールは実施いたしません。
 注2: お客様搬入および搬入経路を確保できない場合は、「ハードウェア設置サービス」による現調作業が必要となりますので、必ず事前に搬入経路をご確認ください。
 注3: 保守時の作業性や運送時の安定性を考慮して、ご希望の搭載パターンにできない場合があります。(重量物の高位置へのラック搭載等の場合)。
 注4: ケーブル接続およびフォーミングは行いません。作業を委託される場合は、「ハードウェア設置サービス」を購入ください。
 注5: サービス実施対象ラックが19インチラック 2***の場合、ケーブルホルダは取り付けできません。
 注6: ラック取付金具がオプションとなっている製品は、必ず購入ください。

快適な使用環境を実現するPRIMERGYだけのこだわり

富士通のPCサーバPRIMERGYでは、人間工学的な観点から研究を重ね、サーバでありながら、お客様に快適にご使用いただけるよう、富士通ならではの設計・製造・導入・運用にこだわりつづけています。

24時間、365日運用でも止まらない高信頼性に向けて

日々進化しているインターネットシステムや、ミッションクリティカルなシステムにおいて、サーバの24時間、365日稼働は最も重要な課題です。富士通のPCサーバ PRIMERGYは、設計段階から製造、導入、そして運用における全てのフェーズにおいて、徹底した設計検証、厳密な品質管理、充実のサーバ管理機能等により、高信頼を追求し続けています。

高品質にこだわる、Made in Japan

日本のお客様の高い要求にお応えするために、多彩なシステム開発で培った経験と技術力をベースとして、PRIMERGY本体の製造（部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立て・出荷試験（品質管理））からサポートを、国内で実施しています。



開発での高い品質追求

設計段階では環境に配慮した材料選択、設計検証では疑似障害テストや振動試験等、製造段階では高温ランニング試験等による不良検出や経年変化試験などを実施しています。



高・低温ランニング試験

高温または低温状況下でのランニング試験、低湿度または高湿度でのランニング試験による評価



落下試験

梱包状態での落下後、正常に動作することを検証



EMI（電波障害）テスト

稼働時に装置より発生する電波を測定し、VCCI 等の規格に適合することを検証



振動試験

装置に振動を加えた後、正常に動作することを検証



ラック耐震性試験

合成地震波試験による震度5の揺れでも壊れず、業務再開可能を検証



経年変化試験

高温高湿状態での加速試験により、部品品質の信頼性を評価



高負荷ランニング試験

電源のOn-Off試験、HDのリードライト試験、データ負荷試験などを行う。

オフィスでの快適な運用を実現する静音性

オフィス設置に最適な静音設計

オフィス環境の静音化に対するお客様の要望に応えるため、冷却効率の向上等により、冷却ファンからの騒音を抑え、静音化を実現しています。



TX1310 M3
実測値：26dB



TX1320 M3
実測値：30dB



TX1330 M3
実測値：34dB

騒音に関するガイドライン*

50dB 静かな事務所

40dB 深夜の市内・図書館

30dB 人のささやき声

20dB 木葉のふれあう音

※参考資料：東京都環境局「東京の環境2009」（2009年7月発行）平成21年7月発行環境資料第21013号登録第22号

全国各地で受けられる、導入検討支援、保守サポート体制

法人のお客様向けにデモンストレーション、コンサルティング、セミナーを行う「ソリューションステージ」

お客様の多様なニーズに対応し、最適なソリューションでお応えする事を目的に、常駐スタッフが高品質のサポートを提供し、一層幅広いご提案を実現いたします。(無料。ご予約はご担当営業経由でお願いいたします)

当施設は、次の特長があります。

幅広いソリューションの提案

各種デモンストレーションのほか、お客様のさまざまな問題に対し、システムインテグレーション・アプリケーションのご紹介等、お客様の規模・導入状況にあわせた解決策をご提案いたします。

情報提供

最新の各業界・業種動向等時代のトレンドにあわせたセミナーを随時実施いたします。

富士通ソリューションステージ (全国 15ヶ所)

- ・札幌
- ・東北(仙台市)
- ・さいたま
- ・千葉
- ・東京
- ・横浜
- ・静岡
- ・北陸(金沢市)
- ・長野
- ・名古屋
- ・大阪
- ・広島
- ・高松
- ・九州(福岡市)
- ・沖縄(那覇市)

国内最大規模を誇るショールーム兼検証サポート施設 FUJITSU Digital Transformation Center

FUJITSU Digital Transformation Centerは、デジタル革新に向けた共創ワークショップ空間です。最新ICTを活用したデザイン・アプローチ手法を用いて、お客様の課題を解決に導くためのお手伝いをします。

ワークショップ

最新ICTによる体験型デモンストレーションや専門家によるセッションを体感いただきながら、どのようにデジタル革新をすすめていくべきか、お客様とディスカッションします。

ハイブリッドクラウド検証

新規に導入する機器上でのお客様業務アプリの動作検証や、実績のないソフト・機器などの組合せ検証等、お客様のご希望に合わせてハイブリッドクラウドの最新システム導入効果を事前にご確認いただけます。仮想化やシステム統合、プライベートクラウドの検証をはじめ、リモート接続によるお客様先からの検証などさまざまなご要望に対応します。



FUJITSU Digital Transformation Center
(東京・浜松町)


原則当日2時間以内のオンサイト対応が可能な保守サポート

ハードウェアのトラブル時には、日本全国約850箇所の保守サービス拠点、約8000名のサービスエンジニア、約300箇所のパーツセンターにより原則当日2時間以内*でオンサイト対応が可能です。

*サーバを「SupportDesk Standard」契約した場合の目標値。(クライアント製品およびソフトウェアをのぞく)。ただしサービス時間終了の2時間前までに受付、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

地球にやさしい富士通のPCサーバPRIMERGY

●設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

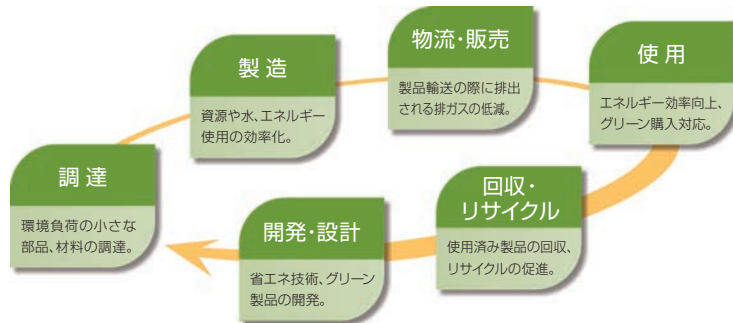

環境負荷の低減

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)>の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/brochure/>

●回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様のご使用済ICT製品を回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用積極的に取り組んでいます。

詳細は以下のWebページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」をご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/index.html>

●エコレールマークの取得

PRIMERGYは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示するエコレールマークの商品認定を取得しています。



省電力

●省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)で定められた、2011年度までに達成すべき目標基準値を達成した製品です。*製品ごとのエネルギー消費効率(省エネ率)は各本体仕様一覧をご覧ください。



グリーン購入*

●グリーン購入法への対応

PRIMERGYは2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

*省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準)において、省エネ法の規制対象外の(PUを搭載したモデルは、グリーン購入法において、規制対象外となります。製品ごとのエネルギー消費効率は、各本体仕様一覧をご覧ください。

環境ラベル

●グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。



●ISO14001グローバル統合認証

富士通グループは、富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネジメントシステム14001の認証を取得しています。



Windows OSオプション

PCサーバ PRIMERGYでは、様々なWindows OS オプションをラインナップしています。
また利用用途に合わせて、提供形態をインストール/バンドルからお選びいただけます。

Windows OS オプション

製品名	型名	カスタムメイド	提供形態	希望小売価格	備考	CAL
Windows Server 2016 Standard（16コア）インストール	PYBWPS6	●	インストール	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Standard（16コア）	非添付
Windows Server 2016 Standard（16コア）ダウングレードサービス 付きWindows Server 2012 R2 Standard インストール	PYBWPD53	●	インストール	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Standard（16コア） ・ Windows Server® 2012 R2 Standard	非添付
Windows Server 2016 Standard（16コア）ダウングレードサービス 付きWindows Server 2012 Standard インストール	PYBWPD52	●	インストール	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Standard（16コア） ・ Windows Server® 2012 Standard	非添付
Windows Server 2016 Standard（16コア/Hyper-V）インストール	PYBWPS6H	●	インストール	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Standard（16コア）	非添付
Windows Server 2016 Essentials インストール	PYBWPB6	●	インストール	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Essentials	CAL不要 25ユーザーまで接続可能
Windows Storage Server 2016 Standard（2CPU/2VM）インストール	PYBWPW6S	●	インストール	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows® Storage Server 2016 Standard（2CPU/2VM）	CAL不要
Windows Server 2016 Standard（16コア）バンドル	PYBWBS6	●	バンドル	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Standard（16コア）	非添付
Windows Server 2016 Datacenter（16コア）バンドル	PYBWBD6	●	バンドル	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Datacenter（16コア）	非添付
Windows Server 2016 Essentials バンドル	PYBWBB6	●	バンドル	オープン価格	構成品：＜添付インストールディスク＞ ・ Windows Server® 2016 Essentials	CAL不要 25ユーザーまで接続可能

※CALは使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配必要

追加ライセンス

製品名	型名	カスタムメイド	提供形態	希望小売価格	備考	CAL
Windows Server 2016 Standard Additional License（2コア）	PY-WAS6	×	バンドル	オープン価格	<添付品＞・ Windows Server® 2016 Standard（2コア）ライセンス証書 ※「Windows Server 2016 Standard」との同時手配必須、もしくは 左記ライセンスを保有（購入）されている場合のみ、提供可能	非添付
	PYBWAS6	●	バンドル	オープン価格		
Windows Server 2016 Standard Additional License（4コア）	PY-WAS62	×	バンドル	オープン価格	<添付品＞・ Windows Server® 2016 Standard（4コア）ライセンス証書 ※「Windows Server 2016 Standard」との同時手配必須、もしくは 左記ライセンスを保有（購入）されている場合のみ、提供可能	非添付
	PYBWAS62	●	バンドル	オープン価格		
Windows Server 2016 Standard Additional License（16コア）	PY-WAS63	×	バンドル	オープン価格	<添付品＞・ Windows Server® 2016 Standard（16コア）ライセンス証書 ※「Windows Server 2016 Standard」との同時手配必須、もしくは 左記ライセンスを保有（購入）されている場合のみ、提供可能	非添付
	PYBWAS63	●	バンドル	オープン価格		
Windows Server 2016 Datacenter Additional License（2コア）	PYBWAD6	●	バンドル	オープン価格	<添付品＞・ Windows Server® 2016 Datacenter（2コア）ライセンス証書 ※「Windows Server 2016 Datacenter」との同時手配必須	非添付
Windows Server 2016 Datacenter Additional License（4コア）	PYBWAD62	●	バンドル	オープン価格	<添付品＞・ Windows Server® 2016 Datacenter（4コア）ライセンス証書 ※「Windows Server 2016 Datacenter」との同時手配必須	非添付
Windows Server 2016 Datacenter Additional License（16コア）	PYBWAD63	●	バンドル	オープン価格	<添付品＞・ Windows Server® 2016 Datacenter（16コア）ライセンス証書 ※「Windows Server 2016 Datacenter」との同時手配必須	非添付

Windows OS オプション

CAL

製品名	型名	カスタムメイド	希望小売価格	備考
Windows Server 2016 1 User CAL	PY-WCU01A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (1 User) ライセンス証書
	PYBWCU01A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 5 User CAL	PY-WCU05A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (5 User) ライセンス証書
	PYBWCU05A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 10 User CAL	PY-WCU10A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (10 User) ライセンス証書
	PYBWCU10A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 50 User CAL	PY-WCU50A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (50 User) ライセンス証書
	PYBWCU50A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 100 User CAL	PY-WCU1HA	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (100 User) ライセンス証書
	PYBWCU1HA	●	オープン価格	
Windows Server 2016 1 Device CAL	PY-WCD01A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (1 Device) ライセンス証書
	PYBWC01A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 5 Device CAL	PY-WCD05A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (5 Device) ライセンス証書
	PYBWC05A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 10 Device CAL	PY-WCD10A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (10 Device) ライセンス証書
	PYBWC10A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 50 Device CAL	PY-WCD50A	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (50 Device) ライセンス証書
	PYBWC50A	●	オープン価格	
Windows Server 2016 100 Device CAL	PY-WCD1HA	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Client Access License (100 Device) ライセンス証書
	PYBWC1HA	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (1 User) ライセンス証書
	PYBWCU01P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (5 User) ライセンス証書
	PYBWC05P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (10 User) ライセンス証書
	PYBWC10P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 User CAL	PYBWCU50P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (50 User) ライセンス証書
	PY-WCU50P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HP	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (100 User) ライセンス証書
	PYBWC1HP	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device) ライセンス証書
	PYBWC01P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device) ライセンス証書
	PYBWC05P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device) ライセンス証書
	PYBWC10P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50P	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device) ライセンス証書
	PYBWC50P	●	オープン価格	
Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HP	×	オープン価格	<添付品>・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device) ライセンス証書
	PYBWC1HP	●	オープン価格	

メディアキット

製品名	型名	カスタムメイド	希望小売価格	備考
Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBS62	●	オープン価格	構成品：Windows Server 2016 Standard媒体+Product Key Card Windows Server® 2016 Datacenterと同時購入時のみ購入可能です。なお、2018年12月4日販売終息予定となります。
Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	PYBWBS32	●	オープン価格	構成品：Windows Server 2012 R2 Standard媒体+Product Key Card Windows Server® 2016と同時購入時のみ購入可能です。なお、2018年12月4日販売終息予定となります。
Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWBS22	●	オープン価格	構成品：Windows Server 2012 Standard媒体+Product Key Card Windows Server® 2016と同時購入時のみ購入可能です。なお、2018年12月4日販売終息予定となります。
Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWBS82	●	オープン価格	構成品：Windows Server 2008 R2 Standard媒体+Product Key Card Windows Server® 2016と同時購入時のみ購入可能です。なお、2018年12月4日販売終息予定となります。
Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWBE82	●	オープン価格	構成品：Windows Server 2008 R2 Standard媒体+Product Key Card Windows Server® 2016と同時購入時のみ購入可能です。なお、2018年12月4日販売終息予定となります。

VMware シリーズ

FUJITSU Server PRIMERGYはVMware社の認証を取得し、安定した仮想化プラットフォームをご提供します。また、富士通はVMware社との長年にわたるパートナーシップと4,500社以上の導入実績があり、サーバ仮想化からストレージ仮想化、ネットワーク仮想化まで、お客様にとって最適なソリューションをご提案します。2016年にはアジア太平洋地域および日本でVMware Partner Innovation Award “Strategic Alliance” ならびに “Innovation OEM” を受賞しました。


PRIMERGY がサポートするVMware製品

Server Virtualization サーバ仮想化		VMware vSphere, VMware vCenter Server
Software Defined Storage ストレージ仮想化		VMware vSAN
Network Virtualization & Security ネットワークの仮想化およびセキュリティ対策		VMware NSX
Desktop & Application Virtualization デスクトップおよびアプリケーションの仮想化		VMware Horizon, VMware Horizon Apps
Management & Automation クラウド管理および自動化		VMware vCloud Suite, VMware vRealize Operations VMware vRealize Network Insight
Business Continuity ビジネスの継続と災害対策		VMware Site Recovery Manager

VMware製品のデモンストレーション

富士通のFUJITSU Digital Transformation Centerではお客様の利用シーンに合わせてVMware製品と富士通製品を組み合わせた無料デモンストレーションをご用意しています。VMware製品に実際に触れることで利用イメージを確認いただけます。また、専任スタッフと直接ディスカッションすることでお客様の疑問を解決します。

マルウェア感染PCの自動隔離・復旧 VMware NSX+Trend Micro Deep Security

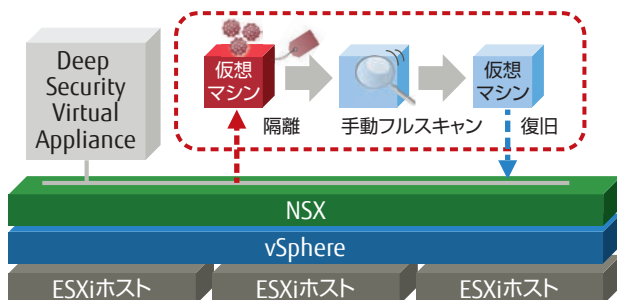

認証のセキュリティ強化と運用負荷軽減の両立 VMware Horizon+手のひら静脈認証




VMware製品の製品概要と導入メリット

VMware vSphere サーバ仮想化

サーバ仮想化環境を提供する基本製品です。高可用性を実現する機能やサーバリソース、ストレージ、ネットワークを効率的に活用する機能により日々の運用負荷を軽減します。


効率的なリソース活用

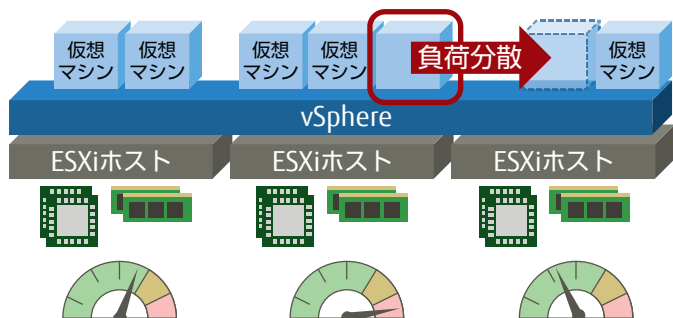


VMware NSX ネットワークの仮想化およびセキュリティ

スイッチ・ファイアウォール・ルータ・ロードバランサなどの機能を、ソフトウェアで提供する製品です。実際の物理ネットワークセグメントに依存することなくネットワーク構成の変更ができた、仮想環境のネットワークセキュリティを強固にできます。

物理ネットワーク環境に依存しない仮想ネットワーク

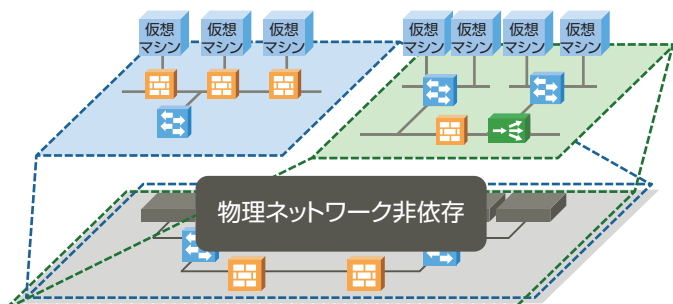


仮想マシン間の不正通信を防止

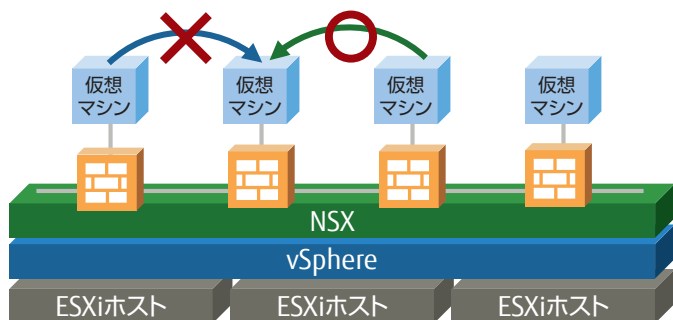

VMware vSAN ストレージの仮想化

複数の物理サーバの内蔵ディスクを1つの仮想的な共有ストレージとして提供する製品です。スケールアウト型ストレージのため、筐体を追加するだけで性能と容量の拡張ができます。


筐体追加で性能・容量の拡張

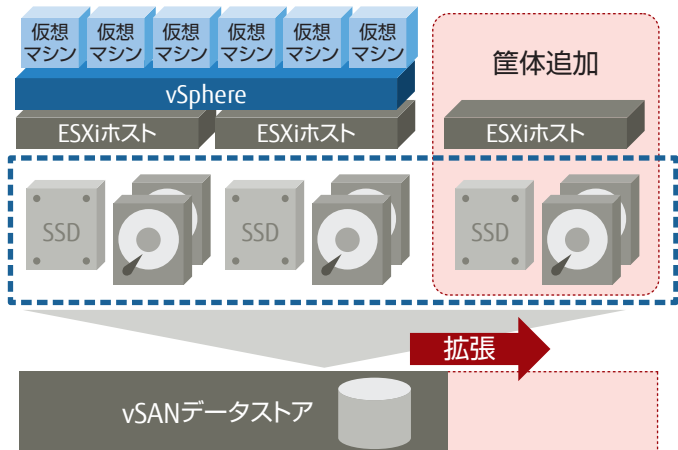

VMware Horizon デスクトップおよびアプリケーションの仮想化

デスクトップ環境の利便性、管理性、セキュリティを向上させる機能群です。ユーザの業務環境をサーバールームに集約し、ユーザ端末にはデータを残さず画面転送のみを行うため、時間と場所を選ばない働き方や情報漏えい対策ができます。

時間や場所を選ばない働き方の実現

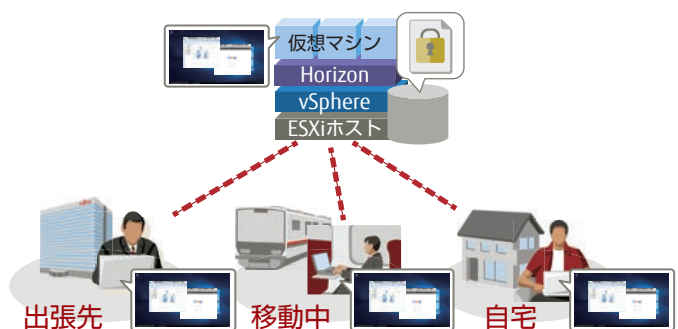

VMware vCloud Suite クラウド管理および自動化

プライベートクラウド運用における仮想マシン貸出の効率化と運用業務の自動化、課金管理、システムの問題解決支援を実現するための機能群です。管理者の運用管理負荷やコストを低減します。

VMware Site Recovery Manager ビジネスの継続と災害対策

VMware環境上のビジネスの継続と災害対策のための製品です。業務システムの復旧作業を自動化、迅速な業務再開を実現します。

Windows Server® 2016

Windows Server® 2016は、Windows Server® 2012 R2の後継となるWindows Server OSです。Software-Defined Datacenter (SDDC) を実現するための機能や、クラウドネイティブアプリケーション基盤が組み込まれており、クラウド基盤の機能を拡充させた環境を実現できます。

Windows Server® 2016では利用環境や目的別に3つのエディションとして、Datacenter、Standard、およびEssentialsが提供されます。Datacenter、Standardのエディションは従来のプロセッサライセンスから、コアライセンスへとライセンスモデルが変更されます。Essentialsエディションは従来のプロセッサライセンスで提供されます。

Windows Server® 2016エディション概要

製品名	プラットフォーム	概 要
Windows Server 2016 Datacenter	64-bit	無制限の仮想インスタンスを実行可能な、データセンターおよびプライベートクラウド環境向けのエディションです。 Datacenterエディションのみの機能として、記憶域スペースダイレクト、記憶域レプリカなどのストレージの新機能、シールドされた仮想マシンなどのセキュリティの新機能、ネットワークコントローラーなどSoftware Defined Network (SDN) の新機能が利用できます。
Windows Server 2016 Standard	64-bit	標準で2つの仮想インスタンスを実行可能な、物理環境または、低密度な仮想環境向けのエディションです。 Windows Server 2016の基本機能を利用できます。
Windows Server 2016 Essentials	64-bit	最大25ユーザーまたは50デバイスまで利用可能な小規模ビジネス向けのエディションです。小規模ビジネス向けの役割や機能を一括で設定できるため、すばやくサーバの運用を開始することが可能です。なお、本エディション固有の機能は、Datacenterエディション、Standardエディションでもサーバの役割として実装されています。 1つの仮想インスタンスを実行可能で、Essentialsエディションのみで利用できます。

Windows Server® 2016エディション機能比較

	Datacenter	Standard	Essentials
ライセンスモデル	コアライセンス	コアラインセンス	サーバライセンス
CAL	別途必要	別途必要	不要 (25ユーザーまたは50デバイス)
仮想インスタンス数	無制限	2	1
Windows Server基本機能	○	○	○
ストレージ新機能 記憶域スペースダイレクト 記憶域レプリカ	○	—	—
セキュリティ新機能 Host Guardian Service シールドされた仮想マシン	○	—	—
Software Defined Network新機能 ネットワークコントローラー	○	—	—

○=あり —=なし


Windows Server® 2016のシステム要件

	Datacenter	Standard	Essentials
推奨CPU	1.40GHz以上の x64 プロセッサ		
最大コア数/CPU数	640コア		2CPU
最小メモリ容量	512MB		2GB
最大メモリ容量	24TB		64GB
ドライブ	DVD-ROM (*1)		

(*1) OEMインストールメディアはDVD-ROMで提供されます。


Windows Server® 2016のエンハンス機能

セキュリティ強化

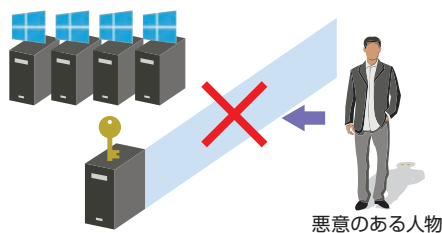


- 仮想環境のセキュリティ強化
- 管理者権限の制限機能
- 強化されたマルウェア対策

データセンター向け機能強化

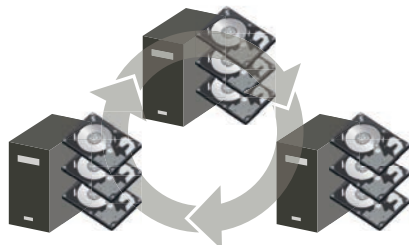

- 可用性と拡張性の高い共有ストレージ機能
- ストレージデータのレプリケーション機能

クラウドネイティブアプリケーション基盤としての機能強化

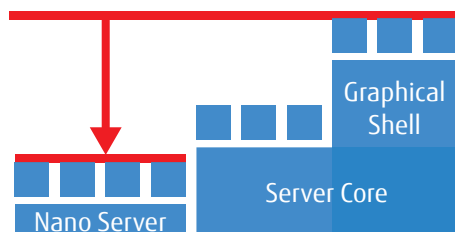

- クラウドネイティブアプリケーションの実行環境をまとめたコンテナ型仮想化技術の実装
- Server Coreより小さなインストール形態 Nano Serverの提供

エンハンス機能 — セキュリティ強化

仮想環境のセキュリティ強化

Hyper-Vホストの信頼性をチェックするHost Guardian Service機能と、仮想マシンを暗号化して保護する、シールドされたマシンの機能により、仮想環境のセキュリティを強化します。

Host Guardian Service機能には、Active Directoryを用いて検証を行う“ADモード”と、PRIMERGYに搭載可能なセキュリティチップTPM2.0を用いることにより、さらに高いセキュリティを提供する“TPMモード”があります。

管理者権限の制限機能

利用者に対して、有効期限付きの管理者権限を付与する機能（Just-In-Time Admin）や、PowerShellコマンドレット上で必要最低限の管理者権限を付与する機能（Just-Enough-Admin）を実装します。管理者権限の利用範囲を制限することで、セキュリティを強化します。

強化されたマルウェア対策

署名された特定のアプリケーションのみを実行可能にするハードウェアベースのマルウェア対策機能Device Guardと、クライアントOS向けに実装されているマルウェア対策ソフトWindows Defenderを標準で実装したことで、従来よりもセキュリティ機能を強化しています。

エンハンス機能 — データセンター向け機能強化

可用性と拡張性の高い共有ストレージ機能

複数のサーバの内蔵ディスクを仮想的に統合することにより、可用性と拡張性を高めた共有ストレージである、記憶域スペースダイレクトの機能を実装します。記憶域スペースダイレクトは、各サーバに内蔵する異なる種類の物理ディスク（PCIe SSD、SAS/SATA SSD、SAS/SATA HDD）を組み合わせた階層化を実現するため、可用性と拡張性が高まるだけでなく、高性能かつ大容量の共有ストレージを構成できます。

記憶域スペースダイレクトにおいて日本で唯一、マイクロソフト社の共同開発パートナーである富士通は、早期から検証に携わり、高いノウハウを修得しています。

ストレージデータのレプリケーション機能

2台のサーバ間でストレージデータのレプリケーションを行う機能として、記憶域レプリカを実装します。レプリケーションには、データのレプリケーションが保証される同期モードと、パフォーマンスを重視した非同期モードがあります。物理ストレージの種類に依存しないため、SAS接続のJBOD、FC接続のSAN、iSCSI接続のディスクアレイといった多様な接続構成で利用できます。

エンハンス機能 — クラウドネイティブアプリケーション基盤としての機能強化

クラウドネイティブアプリケーションの実行環境をまとめたコンテナ型仮想化技術の実装

新たな開発スタイルに対応する基盤として、コンテナ型仮想化技術 Windows コンテナ機能を実装します。Windows コンテナはアプリケーションの実行に必要な環境をまとめた機能です。ホストOSとカーネルを共有することで軽量かつ高速な展開が可能なWindows Server コンテナと、ホストOSとカーネルを分離することでセキュリティを高めたHyper-Vコンテナの2種類を実装します。

Server Coreより小さなインストール形態Nano Serverの提供

従来のServer Coreより、さらに小さなインストール形態として、Nano Serverを実装します（*2）。

Nano Serverは最小のコンポーネントで構成されるため、セキュリティホール危険性が減少します。これによりセキュリティパッチの適用回数も減少するため、再起動の回数が減少し安定稼動が可能です。

（*2）Nano Serverには別途SA（Software Assurance）契約が必要となります。

富士通からの提供形態

○＝提供あり －＝提供なし

製品名	プラットフォーム	OEM	パッケージ	ボリュームライセンス
Windows Server® 2016 Datacenter	64-bit	○	－	○（*3）
Windows Server® 2016 Standard		○	○（*4）	○（*3）
Windows Server® 2016 Essentials		○	－	－

（*3）メディアの提供はありません。（*4）標準で5CALまたは10CALが添付されています。

Windows Server の「半期チャネル」について

マイクロソフト社は、2017年10月より、Windows Serverの新しいリリースモデルとして「半期チャネル」の提供を開始しました。

「半期チャネル」は、年2回 Windows Serverの最新機能を提供するリリースプログラムで、「Server Core」、「Nano Server」のみでのご利用に限定されます（*5）。「半期チャネル」は、SA（Software Assurance）をご利用するお客様を対象に提供されます。

（*5）Windows Server 2016 は、「デスクトップエクスペリエンス」、「Server Core」、「Nano Server」の3つのインストール形態がありますが、「半期チャネル」は「Server Core」、「Nano Server」のみを対象としています。

デスクトップ エクスペリエンス	GUIで管理できる一般的なインストール形態。
Server Core	コマンドベースで管理するインストール形態。 デスクトップ エクスペリエンスより少ないディスク領域にインストール可能。
Nano Server	Server Coreよりさらに少ないコンポーネントで構成されるインストール形態。 WindowsコンテナのゲストOSとして利用する。

Windows® Storage Server 2016

Windows® Storage Server 2016は、Windows Server® 2016をベースにした、ネットワーク接続ストレージ（NAS）アプライアンスに最適なOSです。Windows Server® をベースにしているため、Windows環境との親和性が高く、Active Directory環境にメンバーサーバーとして参加できます。またバックアップソフトやウイルス対策ソフトなどの各種ソフトウェアを搭載することも可能です。

さらに、マルチプロトコルをサポートしているため、Windows/Linux/UNIX/Macintoshクライアントの共有ファイルサーバーとして、ご利用いただけます。

FUJITSU Server PRIMERGYでは、Windows® Storage Server 2016 Standardインストールオプション（*）をご用意しています。

（*）対応機種はPRIMERGYシステム構成図を参照してください。

Windows® Storage Server 2016エディション概要

製品名 プラットフォーム 概 要

Windows Storage Server

64-bit

最大2つの仮想インスタンスを実行可能なライセンスです。また最大接続ユーザー数は無制限ですが、CAL（クライアントアクセスライセンス）は不要です。このため、ファイルサーバーへの接続ユーザーが増えても、追加のCAL購入は不要になります。

Windows® Storage Server 2016 Standardのシステム要件


Windows Storage Server 2016エディション	Standard
最大プロセッサソケット	2
最大メモリ	24TB
最大ディスク数	無制限
最大接続ユーザー数	無制限

Windows Storage Server 2016エディション	Standard
利用できる仮想インスタンス数	2
1ライセンスで利用できるプロセッサ	2
CAL（クライアントアクセスライセンス）	不要

Windows® Storage Server 2016の特長

データ重複除去によりディスクリソースを有効活用

Windows Server® 2016では、ボリューム上の複数のファイルからチャンク（ブロック）単位で重複部分を除去し、ストレージの使用容量を削減する機能を提供しています。この機能によりファイルサーバー内の重複を除去し、リソースを効率よく使用することができます。

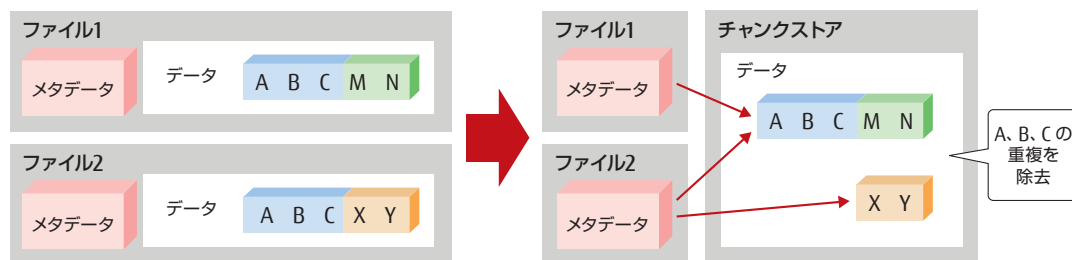

CAL（クライアントアクセスライセンス）が不要

Windows Server® 2016 Standard/Datacenterでは、サーバーにアクセスするユーザーまたはデバイスごとに、CAL（クライアントアクセスライセンス）が必要になりますが、Windows® Storage Server 2016 Standardはクライアント数に応じたCALをご用意する必要はありません。そのため導入・運用コストを大きく削減することが可能です。

Windows Server® 2016 Standard/Datacenter の場合



Windows® Storage Server 2016 Standard の場合



SMB3.1による高速化

複数のNICに負荷を分散できるNICチーミングにより、ファイルサーバーのパフォーマンスとファイル共有の可用性を向上できます。また、SMBダイレクトは、ネットワーク転送時にCPUへの負荷をほとんどかけずに処理できます。このため、より高速なサーバーパフォーマンスを提供します。

FUJITSU Software ServerView® Suite

FUJITSU Software ServerView Suite とは

ServerView Suiteは、ICTシステム運用に必要となる「Deploy」・「Control」・「Dynamize」・「Maintain」・「Integrate」の全ての運用サイクルを支援するシステム統合管理ツール群です。

運用管理業務や導入業務の負担軽減を実現します。



ServerView Suite 5つのフェーズ

Deploy

サーバの初期セットアップや、自動インストール、大量展開などを『迅速』・『安心』・『確実』に行うことをサポートします。

Control

ハードウェアの状態監視などのサーバ各機能を統合し、『簡単』・『効果的』にサーバの集中管理を行うことをサポートします。

Dynamize


物理・仮想を含めたリソースの有効活用、導入から運用・保守の自動化・可視化、ブレードサーバネットワークの可視化など、既存のシステム管理製品に集中管理することで、『簡潔』・『効果的』なICT運用をサポートします。

Maintain

システムの状態に関係なく、『いつ・どこから』でもサーバの制御が可能です。これにより、サーバの遠隔地からのトラブル対応や、アップデートなどのメンテナンスを行うことをサポートします。

Integrate

富士通Systemwalkerだけでなく、他社の管理ソフトウェアとも高い親和性を持っており、『シームレス』に連携することでICT統合をサポートします。

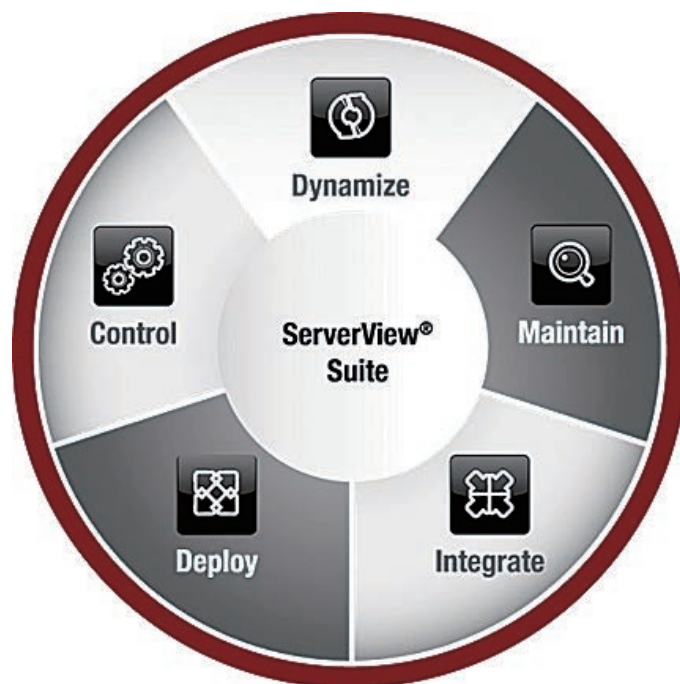

Deploy

『迅速』・『安心』・『確実』

Server Setup サーバセットアップ

ServerView Installation Manager

サーバの初期導入や再構築時に、OSおよびサーバ管理ソフトウェアのインストール作業とセットアップ作業を簡単・容易にするソフトウェアです。遠隔地からのリモートインストールなど、利用者の形態に合わせた導入をサポートします。





Control

「簡単」・「集中」

Server Monitoring and Control サーバ監視

ServerView Operations Manager

ServerViewAgents / CIM Provider

FANやHDDなどシステムダウンの原因となる前兆やサーバ異常を確実に監視し、安定した運用を実現します。複数台サーバの状態を一目で把握できるグラフィカルなユーザーインターフェースを提供します。

■ ServerView System Monitor

自サーバのステータス情報（CPU・メモリ・HDDなど）が確認でき、異常検知時に、メールやビープ音、ポップアップモニタで異常を通知します。



ServerView Event Manager


監視対象のサーバに出力されるイベントメッセージ情報を管理します。システムに異常が発生すると、メールなど^(注1)でアラームを自動的に通知します。

(注1) SNMPトラップ転送・ポップアップ通知・プログラム実行・パトライト連携も可。

ServerView RAID Manager

アレイコントローラ（RAID コントローラ）や内蔵ディスク、ロジカルドライブの監視、管理、メンテナンス、および設定を行います。

ServerView Event Managerにより、メールやポップアップ通知などを行います。

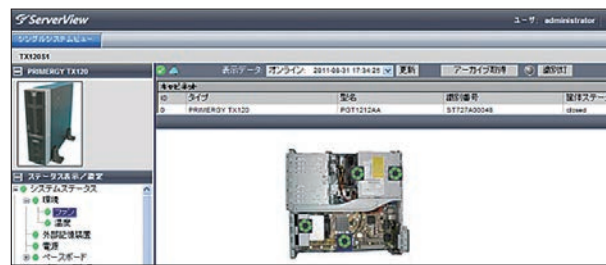

視認性のよい ServerView Operations Manager

Capacity Management キャパシティ管理

ServerView Threshold Manager

物理環境や仮想環境における、CPU・メモリ等のパフォーマンス異常を監視します。

Power Management 電力管理

ServerView Power Monitor

電力消費量を1時間から、最長12ヶ月の単位でグラフ表示できます。日々の消費電力を見える化し、電力運用の計画に役立てることで、電力コストの削減に繋げることができます。

ServerView Inventory Managerを使用することで、消費電力情報のエクスポートも可能です。

ServerView Power Consumption Manager (in iRMC)

サーバの省電力設定など、電力制御機能を提供します。



Storage Support ストレージ監視

Storage Management

ETERNUS DX60・DX80・DX90・DX S2シリーズのストレージアレイを対象にした、システム情報と状態監視機能をサポートしており、ServerView Operations Managerに統合することができます。



Dynamize

「簡単」・「自動」

Private Cloud Infrastructure リソースオーケストレーション

有償オプション

ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition

サーバ、ストレージ、ネットワークなどのICTリソースのプール化と自動化により、利用者に物理サーバや仮想サーバを迅速に提供します。また、稼働状況の見える化により、ICTリソースを効率的に利用します。

Consolidated Server Infrastructure サーバリソース管理

有償オプション

ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition

自動化や可視化により、サーバの導入から運用、保守を省力化するソフトウェアです。

Infrastructure Management インフラ統合管理

有償オプション

ServerView Infrastructure Manager

サーバ、ストレージ、ネットワークなどのICTリソースを一元的に管理します。主な機能

- ・ 迅速なサーバ増設を行うプロファイル機能
- ・ 機器の搭載位置を見える化、障害位置特定を簡単にするラックビュー
- ・ ファームウェアの最新化を簡単にするファームウェア管理機能
- ・ ラック単位で消費電力を管理するパワーキャンピング機能
- ・ MACアドレス/WWNの仮想化機能
- ・ ネットワークの結線を見える化するネットワークマップ機能



Maintain

「いつ」・「どこから」でも

Remote management リモート管理

ServerView Remote Management

■ Remote Management Controller : iRMC

サーバ本体のシステムボード上に標準搭載^(注2)されているリモート管理機能で、遠隔地からLANネットワークを介し、サーバ状態の確認や設定、電源制御を行います。

- 1) サーバの省電力設定など、電力制御機能を提供します。
- 2) 管理対象サーバのCPU・ファン・メモリ・RAIDなどの監視や、システムイベントログの確認ができます。
- 3) 遠隔地のサーバコンソールを操作することが可能です。また、障害発生時のスクリーンショットが採取できます。


【ビデオリダイレクション機能^(注3)】

- 4) 手元のメディア（CD・DVD-ROMなど）を、遠隔地のサーバにマウントすることができます。

【バーチャルメディア機能^(注3)】

(注2) 一部機種を除きます。

(注3) Remote management Controller Upgrade [有償オプション]の手配が別途必要です。ブレードサーバは標準添付です。

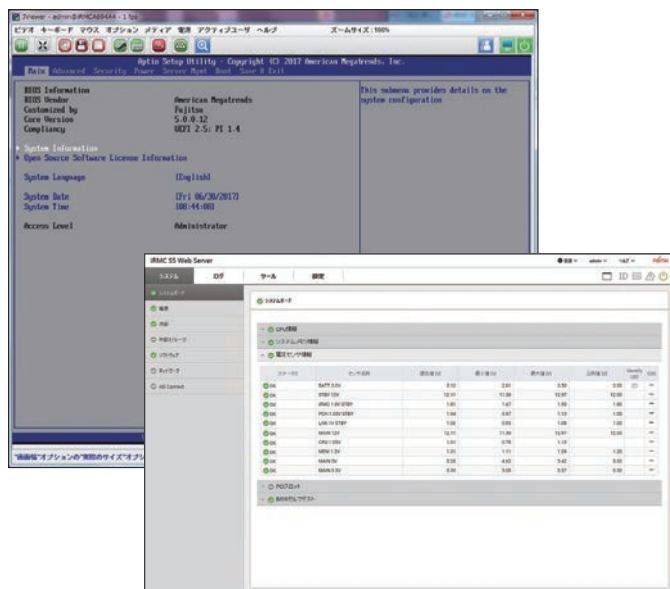

■ ServerView Management Blade

ブレードシャーシ背面に搭載されるマネジメントブレードの管理画面であり、ブレードシャーシとシャーシ内各モジュールの監視・管理設定を行います。

Update Management アップデート管理

ServerView Update Manager

ServerView Download Manager

ServerView Repository Manager

ServerView Operations Managerに管理されている対象サーバに対して、BIOS・ファームウェア等をネットワーク経由でアップデートします。

ServerView Update Manager Express

BIOS・ファームウェアなどをローカルアップデートします。

Performance Measurement パフォーマンス監視

ServerView Performance Manager

ネットワーク・CPUの負荷率や、メモリ・ディスクの使用率を監視しリソースの負荷状態をグラフ化します。ボトルネックになっている高負荷コンポーネントの特定を容易にします。

Investigation サーバ調査

ServerView Asset Management


サーバのデータ管理、障害原因の究明やサーバの動作確認ができます。

■ ServerView Archive Manager

定期的にアーカイブ情報を採取し、異常時の情報と正常時の情報を比較することで問題を特定します。

■ ServerView Inventory Manager

ハードウェアやファームウェア、ドライバなどのシステム構成情報や、パフォーマンス・消費電力などの運用データをレポートニングします。（PDF・CSV・ODBC・SQL形式）

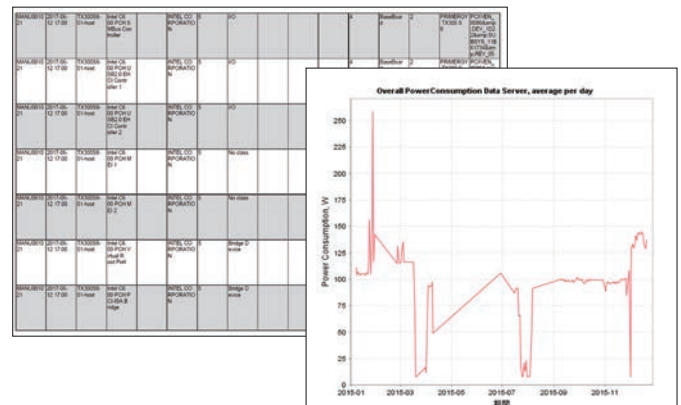

レポート出力例

ServerView PrimeCollect

サーバのハード・ソフトウェアの情報を一括収集します。

Inspection サーバ検査

ServerView Online Diagnostics

サーバコンポーネントのテストが実施でき、通常運用では検出できない異常を検出します。

負荷テストを実施することで、異常の有無が検証できます。

Customer Self Service (CSS)

■ ServerView Local Service Panel

CSSコンポーネントの故障をランプでお知らせします。

最新のFUJITSU Server PRIMERGYでは、サーバの前面に標準搭載^(注4)されています。

(注4) 一部機種を除きます。

embedded LifeCycle Management

ライフサイクル管理

有償オプション

eLCM Activation License

PRIMERGY製品の導入・運用・メンテナンスまでライフサイクル全体に渡って管理が可能な機能を提供します。

- アップデート管理
アップデート操作の手間を軽減（自動化）
- ログデータ管理
ログ収集の手間を軽減（自動化）リモート環境からの収集にも対応
- イメージ保存
microSDカードに保存したisoイメージからの起動が可能



Integrate

「シームレス」

ServerView Integration Packs 一元管理

ServerView Integration Packs

FUJITSU Software Systemwalkerや他社のシステム運用管理ソフトウェアとの連携を実現します。ServerView Integration Packsは以下の管理ソフトウェアに統合することができます。


- FUJITSU Software Systemwalker
- Microsoft System Center Operations Manager
- Microsoft System Center Configuration Manager
- Microsoft System Center Virtual Machine Manager
- Microsoft System Center Pro Packs
- VMware vCenter Server
- Nagios
- Icinga
- HP Operations Manager
- HP Systems Insight Manager
- IBM Tivoli TME 10 Framework TE/C
- IBM Tivoli NetView

PRIMERGYの障害情報表示確認済み管理ソフトウェア

- 日立製作所 JP1
- 野村総合研究所 Senju Operation Conductor

パトライト連携

サーバの異常を、管理者に異常の発生を迅速に通知するため、光や音で異常を通知します。ServerView Operations Managerに制御プログラムを無償で同梱しておりますので、パトライト社の警告灯を導入すればすぐにご利用いただけます。

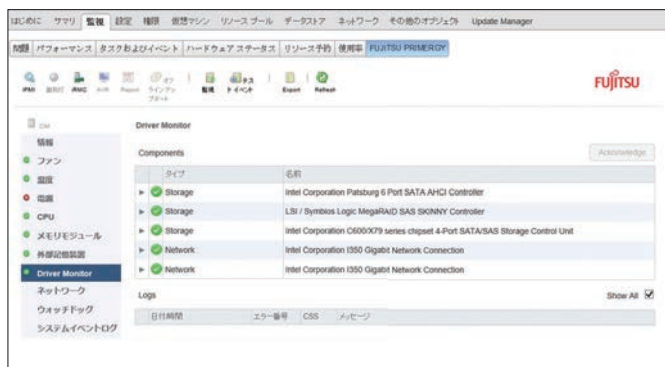

VMware vCenter ServerでのPRIMERGY表示例

ServerView Suite 製品体系図

Fast Easy Reliable	Centralized Easy Efficient	Simple Sophisticated Efficient	In any state At any place	Seamless Manage uniformly
Deploy	Control	Dynamize	Maintain	Integrate
Server Setup サーバ構築 • SV Installation Manager • SV Scripting Toolkit	Server Monitoring and Control サーバ監視 • SV Operations Manager • SV Agents / CIM Provider • SV System Monitor • SV Event Manager • SV RAID Manager Capacity Management キャパシティ管理 • SV Threshold Manager Power Management 電力管理 • SV Power Monitor • SV Power Consumption Manager (in iRMC) Storage Support ストレージ監視 • Storage Management • Monitoring • Events	Private Cloud Infrastructure プライベートクラウド基盤 • SV Resource Orchestrator Cloud Edition Consolidated Server Infrastructure サーバ統合 • SV Resource Orchestrator Virtual Edition Infrastructure Management インフラ統合管理 • SV Infrastructure Manager	Remote Management リモート管理 • Remote Management Controller (iRMC) • Remote Management Controller Upgrade • SV Management Blade Update Management アップデート管理 • SV Update Manager • SV Update Manager Express • SV Download Manager • SV Repository Manager Performance Measurement パフォーマンス測定 • SV Performance Manager Investigation サーバ調査 • SV Asset Management • SV Archive Manager • SV Inventory Manager • SV Prime Collect Inspection サーバ検査 • SV Online Diagnostics • SV Customer Self Service • Local Service Panel (CSSパネル) embedded LifeCycle Management ライフサイクル管理 • eLCM Activation License	SV Integration Packs • FUJITSU Software Systemwalker • Microsoft SCOM • Microsoft SCCM • Microsoft SCE • Microsoft SC PRO Packs • VMware vCenter Server • Nagios • Icinga • HP Operations Manager • HP Systems Insight Manager
				• 標準機能 • 有償機能

ServerView Suite オプション製品

- ServerView Resource Orchestrator Virtual Edition V3
- ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3
- eLCM Activation License
- リモートマネジメントコントローラアップグレード
- ServerView Infrastructure Manager

おすすめ利用ケース1

富士通太郎さんは、FJ株式会社のシステム部門に勤めています。
今度、FJ株式会社は全国にファストフード店を展開することになりました。各店舗に配置されるサーバ担当になった富士通太郎さんの、忙しい日々が始まります…。



ServerView Installation Managerでサーバを一括展開

今、富士通太郎さんは毎日、各店舗に配置されるサーバの構築作業をしています。
全店舗分のサーバ構築は、さすがに数が多いのでなかなか終わりそうじゃありません…。



このような時、『ServerView Installation Manager』がオススメ！

- 複数サーバを同時に一括して構築するので、設定ミスを低減！


ServerView Operations Managerでサーバトラブルを未然防止！

無事サーバの展開が完了した富士通太郎さん。
次にサーバを運用するために、監視をすることになりました…。



このような時、『ServerView Operations Manager』がオススメ！

- 故障の予兆やサーバ異常が発生すると、管理者にメールなどで通知！
- 離れた場所にある各サーバをまとめて監視！

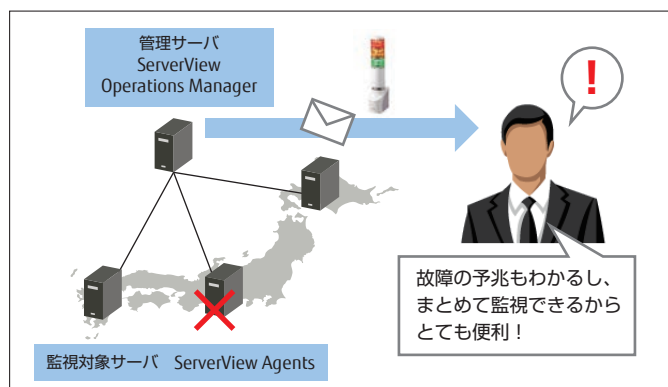

ServerView System Monitorで簡単監視！

困ったことに、ネットワークが外部とつながっていない店舗がありました。そこで富士通太郎さんは店員にサーバの監視をしてもらおうと考えましたが、店員はサーバにあまり詳しくありません…。


このような時、『ServerView System Monitor』がオススメ！

- IPなどの複雑な設定が不要！
- ビープ音で通知するので、異常発生がわかりやすい！




Remote Management Controller Upgradeで自由自在に遠隔操作！

何かサーバに異常があるたびに出張するのはとても大変です。
そこで、富士通太郎さんは、サーバを遠隔操作できないものかと考えました。

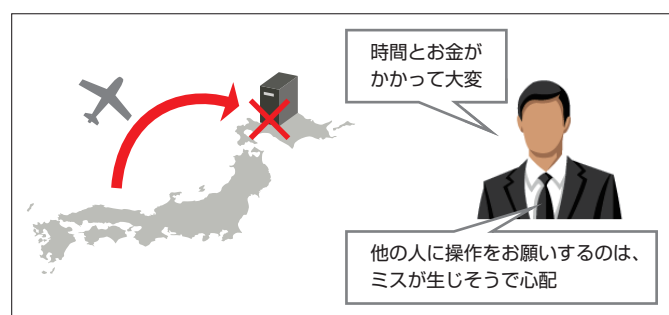

このような時、『Remote Management Controller Upgrade』がオススメ！

- まるで目の前にサーバがある様に、クライアントPCでサーバの操作ができます！
- クライアントPCのDVDドライブやISOイメージを使って、サーバにインストールができます！

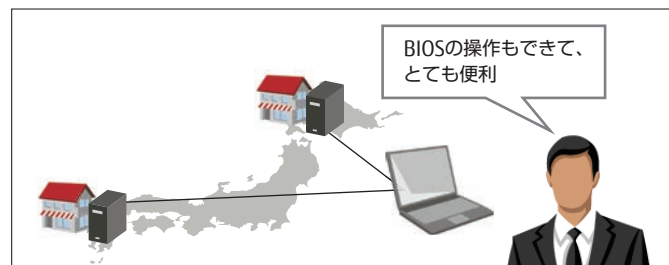

富士通太郎さんは、ServerView Suiteを活用することで、店舗サーバ管理を軌道に乗せることができました。
富士通太郎さんのサーバ運用の日々はまだまだ続きます。

数年後、後輩がサーバ運用の集約を担当することになりますが、それはまた次のお話で…。


おすすめ利用ケース2

富士通太郎さんの勤めているFJ株式会社では、支社のシステムを本社でまとめて管理することになりました。
各支社にはサーバやストレージなどが10台程度あり、それらの管理を運用花子さんが担当することになりました。
各支社のシステムを本社でまとめて管理するのに際して、運用花子さんは考えました…。




そのようなとき、先輩の富士通太郎さんがある製品を紹介してくれました。それが「**ServerView Infrastructure Manager**」です。

IT機器の管理を一つに集約！

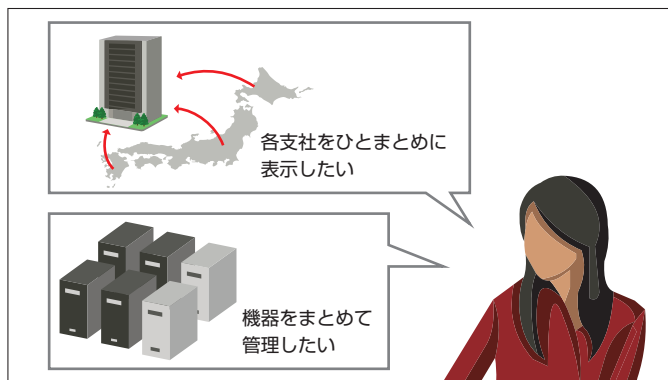

「ServerView Infrastructure Manager」で解決！

- 各IT機器をひとまとめに管理、システム管理が簡単！
- 機器情報を自動的に読み取り管理表を作成、資産管理の手間を削減！

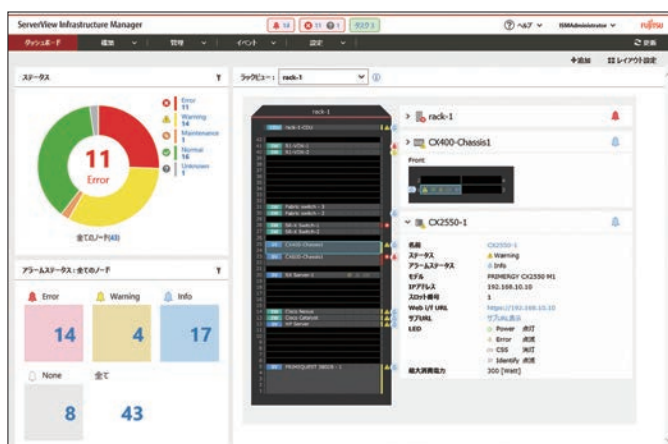

構築から運用・保守を一つに集約！




「ServerView Infrastructure Manager」で解決！

- 複数台のサーバを一度に構築。構築設定情報をテンプレート化も合わせて構築コストを削減！
- ファームウェア管理と更新の自動化で、保守コストを削減！


システムを見える化！

システム運用を一つに集約する中で、運用花子さんにある不安が生まれてきました。

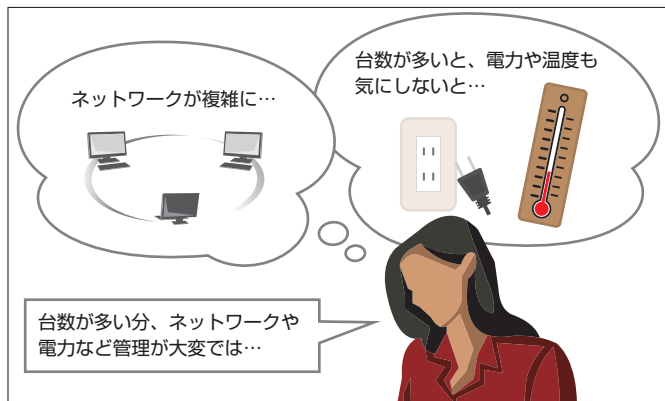

「ServerView Infrastructure Manager」で解決！

- ネットワーク機器、サーバの結線情報、仮想マシンの接続情報を収集し、ネットワーク図として表示。ネットワークの保守コストを削減！
- ラック内機器の熱分布、消費電力分布を可視化。熱だまりや消費電力分布の偏りを一目で簡単に把握！

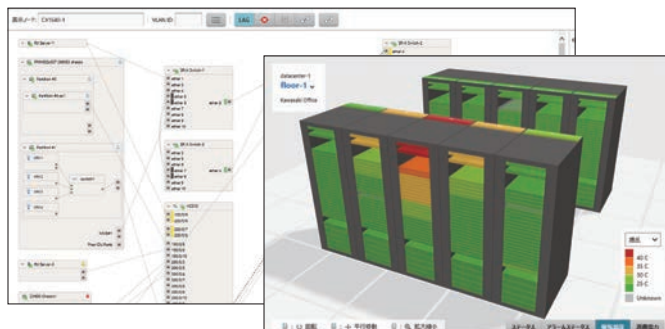

運用花子さんのサーバ運用は始まったばかりです。
ServerView Infrastructure Managerのさらなる活用は、また次のお話で…。

Arcserve® シリーズ

富士通は、PRIMERGY環境のデータ保護をArcserveシリーズで実現するソリューションをご提供します。
今や企業にとって災害や障害によるデータ損失の防止は、事業を継続する上で必要不可欠となっています。
Arcserveシリーズは、企業のシステム運用形態に合わせて大切なデータを保護します。



シリーズの構成

Arcserve UDP

簡単さを追求したイメージバックアップソフトウェアです。専門知識がなくても、簡単な操作でサーバ全体を丸ごとディスクへバックアップできます。システム復旧も簡単です。

また、仮想化環境のバックアップやデータ遠隔地保管といった、近年必要とされるバックアップ運用にも適しています。
本製品はこの他にも、永久増分バックアップ・データの重複排除・仮想マシンを利用した早期復旧等、高度な機能を標準搭載しています。

Arcserve Backup


Windows/Linux、アプリケーションが混在する複雑なICT環境の様々なデータを、企業のニーズに合わせてきめ細かく保護します。
ファイル/フォルダ単位のバックアップやデータベースのバックアップができます。

また、FUJITSU Storage ETERNUSとの親和性に優れ、LTシリーズを用いたテープによるデータの長期保管や、DX/AFシリーズのアドバンスド・コピー機能と組み合わせたデータ保護等、様々なバックアップ運用が可能です。

Arcserve Replication

業務マシンで更新されたデータを、ほぼリアルタイムで別のマシンに複製する、データレプリケーションソフトウェアです。
定期的を実施するバックアップに比べ、より新しいデータの保護が可能です。障害発生時には複製先のマシンに接続するだけで、業務を再開できます。
また、ネットワーク負荷に応じた帯域幅の制御が可能のため、遠隔地サイトに複製マシンを配置することができ、災害対策ソリューションとして活用されています。

また、これらArcserveシリーズの商品が全て利用可能な、統合商品もございます。

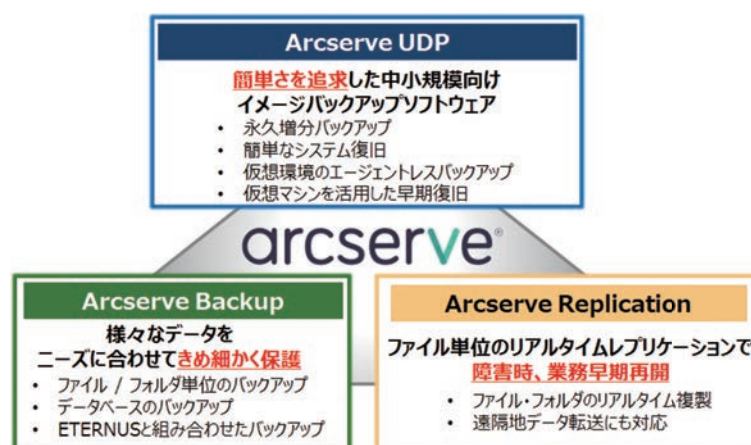

主要商品ラインナップ

	商品名	特長	型名	標準価格 [税別]
統合商品	Arcserve UDP v6.5 Premium Edition - Socket	UDP (Advanced Edition)、Backup、Replicationの各商品が全て利用可能	B5142CP9C	217,000円
	Arcserve UDP v6.5 Premium Plus Edition - Socket	Premium Editionに、High Availability機能を追加	B5142X32C	300,000円
単体商品	Arcserve UDP v6.5 Advanced Edition - Server	簡単さを追求したイメージバックアップソフトウェア	B51429R9C	108,500円
	Arcserve Backup r17.5 for Windows	複雑なICT環境を、お客様のニーズに合わせてきめ細かく保護	B5140JA9C	168,800円
	Arcserve Replication r16.5 for Windows Standard for File Server	業務サーバのデータを、ほぼリアルタイムでリモートサーバに複製	B5141HS8C	107,800円

ウイルス感染や脆弱性攻撃などの脅威から、サーバを防御します。

Trend Micro Deep Security



- 企業向けのサーバ用セキュリティ対策製品です。基本的なウイルス対策機能に加え、脆弱性対策や変更監視、ログ監視等、サーバ保護に求められる統合的なセキュリティ対策機能を提供します。
- Windows、Linux、Solarisなど幅広いOSに対応し、物理/仮想/クラウドの環境を統合的に管理、保護可能です。VDI環境やPCIDSS認定取得等でも活用されています。
- 物理/クラウドサーバにAgentを導入する〔サーバ課金〕と、vSphere環境をエージェントレスのVirtual Applianceで保護する〔CPU課金〕の2つの製品エディションがあります。


課金単位	製品エディション	新規 標準価格 [税別] / 型名 (※1)	更新 標準価格 [税別] / 型名 (※1)	ServerProtect 利用権
〔サーバ課金〕	Deep Security Agent Enterprise	213,000円 / E51455CJCA	106,500円 / E51455CJTA	付属 (※2)
	Deep Security Agent Virtual Patch	125,000円 / E51455CPCA	62,500円 / E51455CPTA	
	Deep Security Agent System Security	107,000円 / E51455CQCA	53,500円 / E51455CQTA	
	Deep Security Agent ウイルス対策	98,000円 / E51455CKCA	49,000円 / E51455CKTA	付属 (※2)
〔CPU課金〕	Deep Security Virtual Appliance Enterprise	400,000円 / E51455CLCA	200,000円 / E51455CLTA	
	Deep Security Virtual Appliance Virtual Patch	240,000円 / E51455CSCA	120,000円 / E51455CSTA	
	Deep Security Virtual Appliance System Security	210,000円 / E51455CRCA	105,000円 / E51455CRTA	
	Deep Security Virtual Appliance ウイルス対策	160,000円 / E51455CMCA	80,000円 / E51455CMTA	
〔CPU課金〕 (スイート)	Deep Security Enterprise Suite	630,000円 / E51455CTTA	315,000円 / E51455CTKA	付属 (※2)

※1：価格テーブルAランク（最低数量）の例 ※2：Deep Securityで許諾されたサーバ数の範囲で「ServerProtect for Windows / Linux」の利用に替えることが可能

- Deep Securityは、富士通SupportDesk対象製品です。また、最新パターンファイル提供を含む一年間のトレンドマイクロ社スタンダードサポートが付属しています。
- 次年度以降の契約更新する場合、更新の度に更新製品を購入します。

各エディションで 利用できる機能	ウイルス対策 + Web レピュテーション	脆弱性対策 (仮想パッチ)	ファイア ウォール	変更監視 + アプリ コントロール	セキュリティ ログ監視
Enterprise	●	●	●	●	●
Virtual Patch		●	●		
System Security				●	●
ウイルス対策	●				
Enterprise Suite	全機能およびAgent / Virtual Applianceの両方を利用可				

サーバの入口から出口まで、多層的に防御！

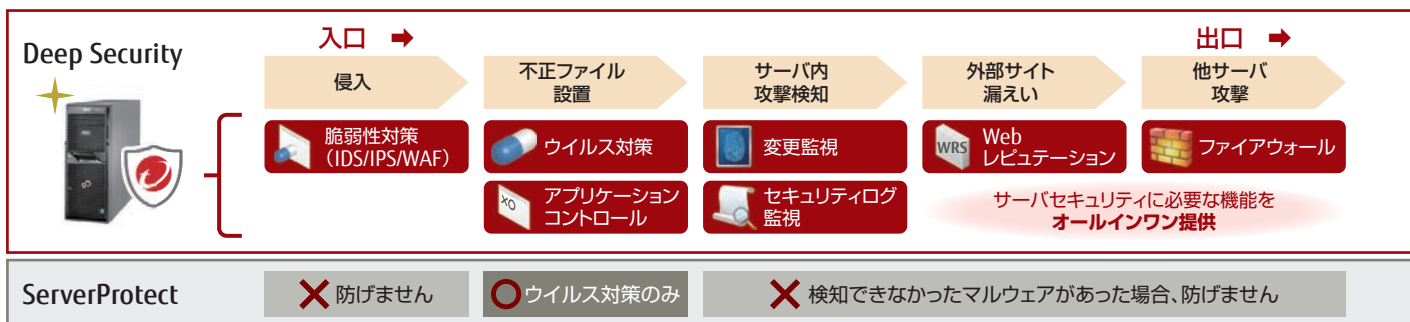

課金単位	製品名	新規 標準価格 [税別] / 型名	更新 標準価格 [税別] / 型名
サーバ課金	Server Protection for Windows	69,000円 / E514C507C	34,500円 / E514C50QK

PowerChute Business Edition Basic



本製品は、コンピュータ本体装置に接続されたUPS（無停電電源装置：Smart-UPS）と組み合わせて使用する電源管理ソフトウェアで、UPSの状態監視やスケジュール運転などの機能があります。各UPSを監視するエージェント、エージェントの情報を集約管理するサーバ、管理用インターフェースを提供するコンソールからなる三層構成を採用しており、直感的で使いやすい管理コンソールから、Linuxサーバも含めた電源システムの統合管理を行うことができます。不慮の停電や電源異常が発生し、UPSがバッテリー運用になった時に、安全にアプリケーションを終了し、OSをシャットダウンしてからコンピュータの電源を切断することができます。また、毎日決まった時刻にコンピュータの電源をON/OFFするスケジュール運転も可能です。

製品名	型名	標準価格 [税別]
PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	B5140R56C	16,900円
PowerChute Business Edition Basic v9.1.1 for Smart-UPS C500J	B5142C11C	16,900円

2台のPCサーバPRIMERGYを用いて高可用システムを実現するソフトウェア。

everRun[®] Enterprise / everRun[®] Express

近年、ビジネスのグローバル化により、24時間365日ノンストップでサービスを提供し、急激なビジネスの拡大にも柔軟に対応できるICTシステムの構築が必要不可欠であり、サーバやシステム導入時、信頼性/可用性向上による業務継続性の確保は、重要なポイントとして挙げられます。

everRun EnterpriseおよびeverRun Expressは、冗長化されたPRIMERGYハードウェアによる高可用環境を提供するソフトウェアです。1つのシステムを構成するすべてのハードウェアが冗長化されるため、片方のハードウェア本体に障害が発生した場合においても、ダウンタイムの大幅な短縮を実現します。

製品名 (*1) (*2)	製品概要
everRun Enterprise 7 1Y24H SDK付	FT構成 / HA構成の仮想マシンを無制限に使用可能 (*3)
everRun Enterprise 7 Single PVM 1Y24H SDK付	FT構成 / HA構成の仮想マシン1台が使用可能 (*4)
everRun Express 7 1Y24H SDK付	HA構成の仮想マシンを無制限に使用可能 (*3)
everRun UPG Single PVM to Ent 7 1Y24H SDK付	everRun Enterprise 7 Single PVMに含まれるeverRunライセンスを、everRun Enterprise 7にアップグレードするライセンス
everRun UPG Express to Ent 7 1Y24H SDK付	everRun Express 7に含まれるeverRunライセンスを、everRun Enterprise 7にアップグレードするライセンス

(*1) 手配数は、いずれの製品も1システム（PRIMERGYサーバ2台）につき1本となります。

(*2) 「1Y24H SDK付」=1年間24時間のSupportDesk契約をバンドル。アップグレード製品の購入時は、それまでのSupportDesk契約は終了となります。

(*3) CPU・メモリ・ディスク・LANなどの資源の使用数や帯域の総量が、物理サーバの容量を超えることはできません。


また、everRunのソフトウェア上の仕様上限は24VMまで、内FT-VMは4VMまでとなります（V7.3の場合）。

(*4) everRun Enterprise 7 Single PVMを複数購入し、1つの環境に複数の仮想マシンを構築することはできません。

お客様のメリット


容易な構築・保守

- 一本化されたシンプルな冗長化機構
- 一貫した GUI 体系による容易な構築・保守

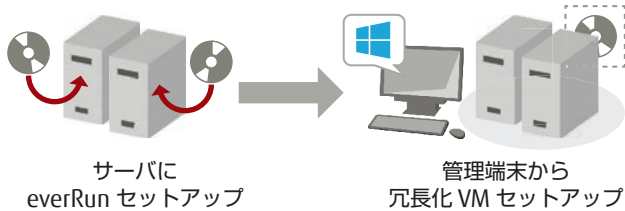

可用性の向上

- 冗長化によりハードウェア障害時でも運用継続
- ハードウェア復旧から冗長状態への迅速な復元

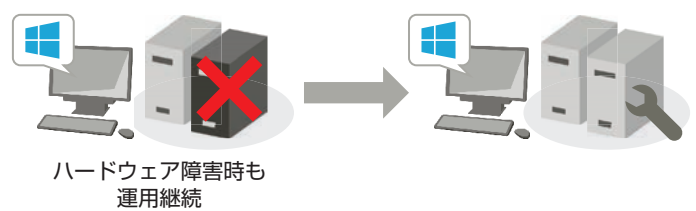


低コストで高信頼

- ソフトウェアによる高信頼システム
- 外部ストレージは不要

仮想化によるサーバ集約

- 複数の仮想マシンを構築可能 (everRun Enterprise 7 Single PVM 利用時を除く)

everRun Enterprise / Express概要

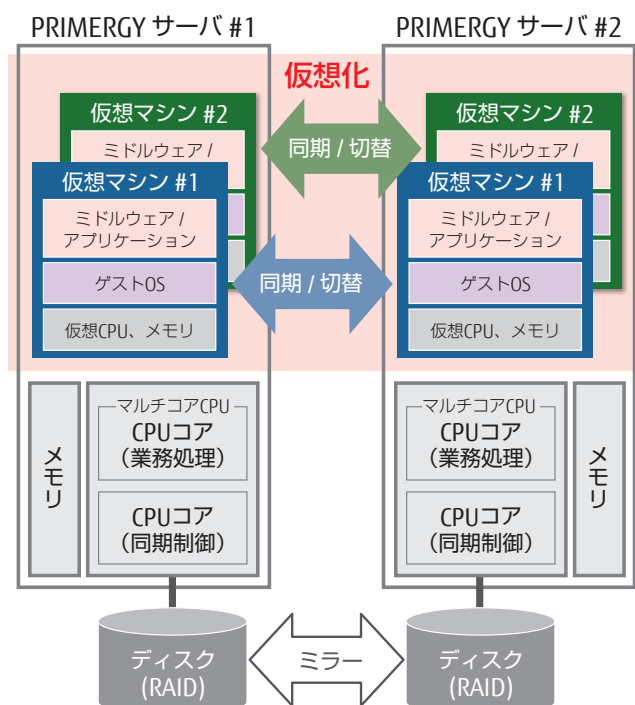

2台のPRIMERGYサーバによるハードウェアの完全冗長化で、すべての部品の故障に対応。

シンプルなハードウェア構成により、低価格と運用の容易さを実現。

ディスクのデータも完全に二重化により、運用の継続性、迅速な復旧を実現。

複数の仮想サーバの構築により、可用性向上とサーバ集約を同時に実現。(*5)

システム用途により、FTモードとHAモードを選択可能。(*6)

(*5) everRun Enterprise、everRun Expressの場合のみ


(*6) everRun Enterprise、everRun Enterprise Single PVMの場合のみ

お客様の要件（可用性レベル）により、2つのモードを選択可能


everRun Enterpriseでは、仮想サーバの保護モードを2種類から選択できます。

- FTモード：システムレベルの保護。全てのコンポーネントを冗長化。
- HAモード：コンポーネントレベルの保護。I/Oコンポーネントを冗長化。

FT モード

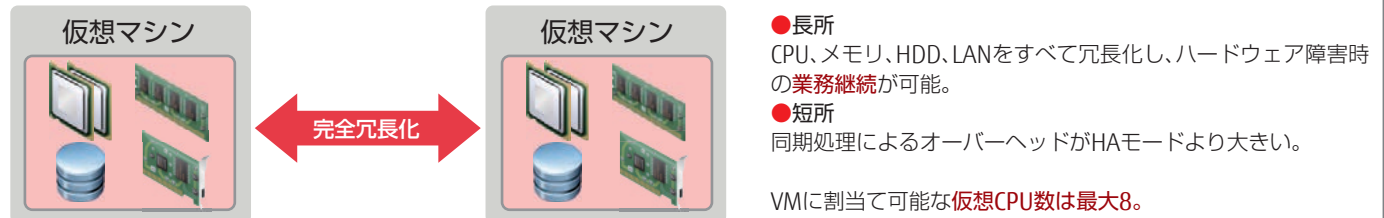


HA モード

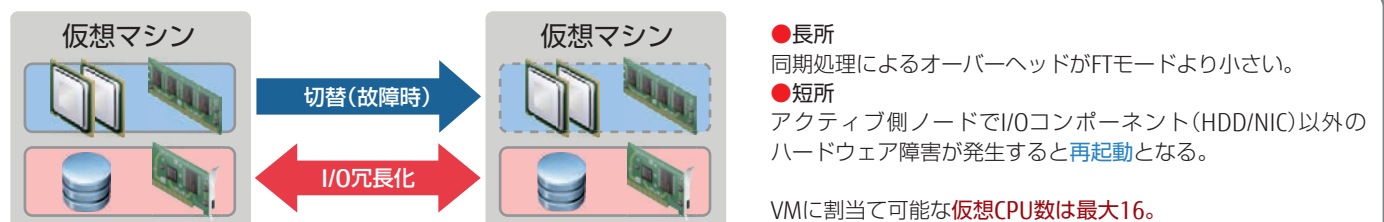

障害発生から復旧まで

FTモードは、ソフトウェアによるFT（Fault Tolerant）仮想化技術により、2台の標準PCサーバを仮想的に1台のサーバとして動作させる完全二重化システムです。片方のサーバが故障しても、他方のサーバが処理を継続することで、ハードウェア障害時の予期しない停止を防止できます。

HAモードは、2台の標準PCサーバを運用と待機の役割に構成して冗長化させることにより、システムのダウンタイムを大幅に短縮した高信頼性システムです。運用側のサーバが故障して停止した場合に待機側のサーバで処理を再開する、高可用性システムです。

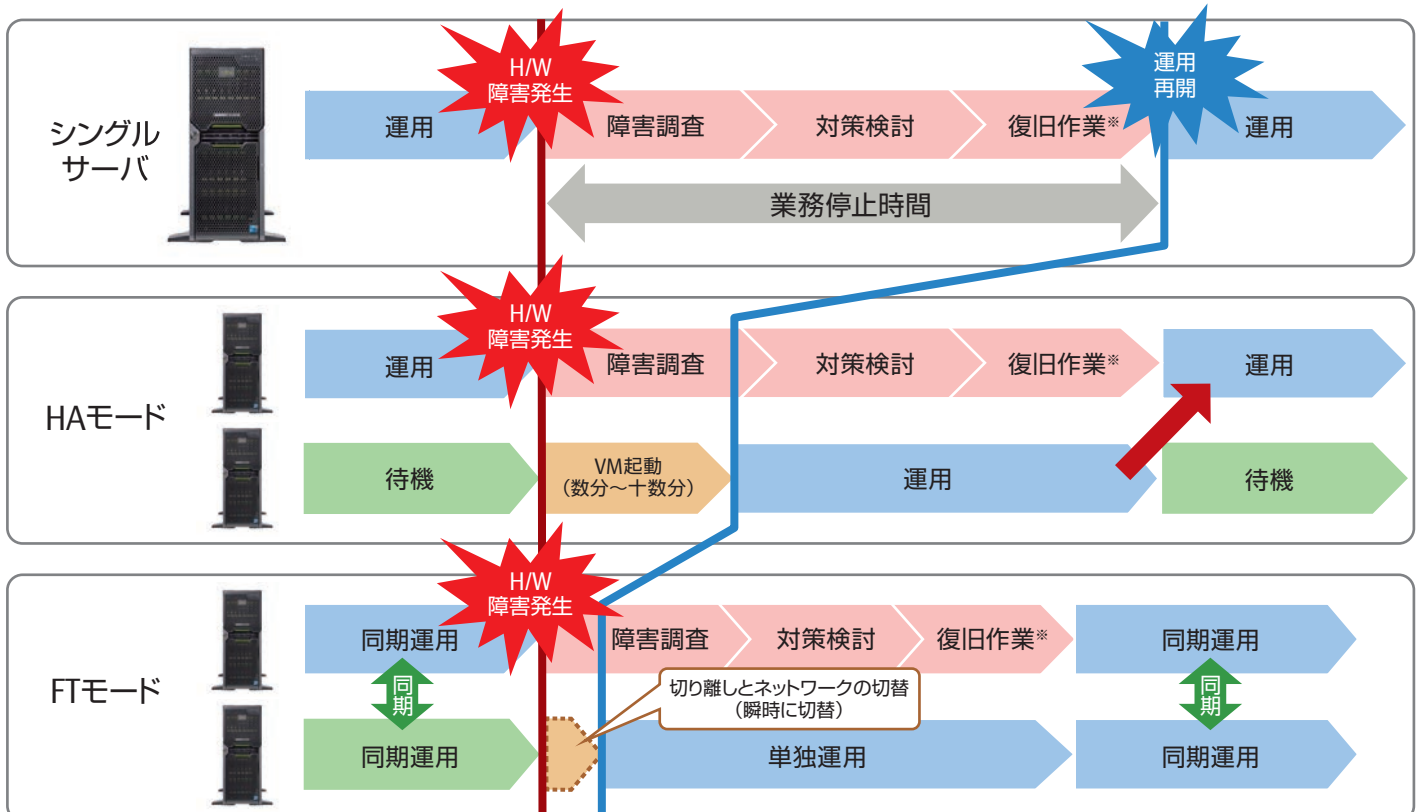

※片系の復旧作業は、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となります。
単体サーバ内のファン等の冗長部品以外の復旧作業には、システム管理者/SE/お客様の作業が必要となる場合があります。

ESPRIMO シリーズラインナップ

ESPRIMO

Qseries ウルトラスモールモデル



スタンダードモデル

ESPRIMO Q556/R

Windows 10 Creators Update 適用

標準 国際エネルギー省
プログラム対応モデル

24時間モデル

Dseries コンパクトモデル



ハイエンドモデル

ESPRIMO D957/S

Windows 10 Fall Creators Update 適用

標準モデル

国際エネルギー省
プログラム対応モデル

ヘルスケアモデル



多機能モデル

ESPRIMO D587/S

Windows 10 Fall Creators Update 適用

標準モデル

国際エネルギー省
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

Dseries コンパクトモデル



エントリーモデル

ESPRIMO D556/S

Windows 10 Fall Creators Update 適用

標準モデル

Kseries 液晶一体型



スタンダードモデル

ESPRIMO K557/R

Windows 10 Creators Update 適用

標準 国際エネルギー省
プログラム対応モデル

バリューseries



エントリーモデル

ESPRIMO D556/SX

Windows 10 Fall Creators Update 適用

標準モデル



以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

※Q556/R、D587/R、D556/R、K557/R にご用意しています。

[適用条件]

マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

Q/Kシリーズには購入条件がございます。

詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通法人向け
PC情報サイト



<http://www.fmwORLD.net/biz>

ESPRIMOロングライフ

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
 - 医療機器電波規格 (EN 60601-1-2 または、JIST 0601-1-2) に適合
- <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/catalog/>

CELSIUSカタログ

CELSIUS Workstation シリーズにつきましては、こちらのカatalogをご覧ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/catalog/>

FUTRO-シンククライアント

ストレージレスでシンククライアントソリューションを実現 (シンククライアントのカatalogをご覧ください)。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/catalog/>

LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましては、こちらのカatalogをご覧ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/catalog/>

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

D series

最上位からエントリーまで幅広い業務に利用できるデスクトップPC。

ハイエンドモデル

ESPRIMO **D957/S** **New**

Windows 10 Fall Creators Update適用モデル



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

対応モデル 全機種

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

対応モデル 全機種

国際エネルギースタープログラム対応モデルを提供

省エネ性能に優れたモデルです。

対応モデル D957/S D587/S



24時間モデルを提供 対応モデル D587/S

24時間連続稼働の業務に最適なモデルです。


ヘルスケアモデルを提供 対応モデル D957/S D587/S

医療現場の業務に最適なモデルです。

優れたメンテナンス性 対応モデル 全機種

本体カバーやフットを、工具を使用せずに取り外し/取り付けが可能のため、最短2アクションで本体内部のお手入れやオプションカード/メモリへのアクセスが容易に行えます。*

※横置き設置でメモリエリアへアクセスする場合。

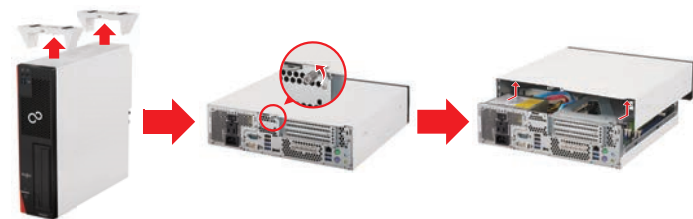

マルチディスプレイ接続対応

マルチディスプレイで、業務効率化に対応可能。

DisplayPortを搭載 対応モデル 全機種

変換ケーブルで、HDMIやVGA接続などに対応可能。
4K解像度の表示にも対応可能。

USB 3.1 (Gen2、Type-C コネクタ) に対応 対応モデル D957/S D587/S

USB 3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

Blu-rayドライブ搭載 対応モデル D957/S D587/S

DVDの約5倍の大容量を記録・保存でき、高速転送を実現するBlu-rayディスク対応ドライブを搭載可能。

NVIDIA GeForce GTX 745搭載 対応モデル D957/S D587/S

高性能なグラフィックス環境に対応可能。

多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト

「Portshutter Premium」標準添付 対応モデル 全機種

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

多機能モデル

ESPRIMO **D587/S** **New**

Windows 10 Fall Creators Update適用モデル



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

エントリーモデル

ESPRIMO **D556/S** **New**

Windows 10 Fall Creators Update適用モデル



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で 快適なオフィスワークを実現

対応モデル 全機種



電源連動式サービスコンセント装備

対応モデル 全機種

フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載

対応モデル D957/S D587/S

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。128GB、256GBに加え、大容量の512GBも選択可能。

拡張スロット対応

対応モデル D957/S D587/S

PCI Express ×1スロットから、お客様の資産を有効活用するPCIスロットへカスタムメイドで対応可能。

インテル® vPro™ テクノロジー対応

対応モデル D957/S

パソコンの電源がオフの状態でも、常にリモート管理が可能となる機能をCPUとチップセットに組み込んだものです。インテル® vPro™ テクノロジーを搭載したパソコンは運用管理(「省力化」「省電力」「セキュリティ」)が強化されます。各種運用管理ソフトウェアのvPro対応が必須要件です。

<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvp/>

Dシリーズ 仕様差分一覧 ▶Windows 10 Fall Creators Update 適用モデル

●：対応 カスタムメイド：カスタムメイドにて対応 —：非対応

仕様	D957/S	D587/S	D556/S
第7世代インテル® Core™ プロセッサ対応	●	カスタムメイド	カスタムメイド
第6世代インテル® Core™ プロセッサ対応	●	カスタムメイド	カスタムメイド
電源連動式サービスコンセント	●	●	●
DisplayPort対応	●	●	●
マルチディスプレイ (2画面对応)	●	●	●
マルチディスプレイ (3画面对応)	カスタムメイド	カスタムメイド	—
拡張スロット (PCI)	カスタムメイド	カスタムメイド	—
拡張スロット (PCI Express×1)	●	●	—
フラッシュメモリディスク対応	カスタムメイド	カスタムメイド	—
Blu-rayドライブ対応	カスタムメイド	カスタムメイド	—
国際エネルギースタープログラム対応モデル	●	●	—
ヘルスケアモデル	●	●	—
24時間モデル	—	●	—
インテル® vPro™ テクノロジー対応	●	—	—

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

D957/Sはインテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™プロセッサ・チップセット・LANチップを搭載。インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御

FUJITSU Software Systemwalker

瞬快

QND Advance/QND Standard

リモートからの電源操作(電源ON/OFFや再起動)が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス

瞬快

QND Advance/QND Standard

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

*グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト ※対応状況については、各アプリケーションメーカー(<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvp/#tool> 参照) へお問い合わせください。

FUJITSU Software Systemwalker
Systemwalker Desktop Patrol(富士通株式会社)
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

瞬快
瞬快(富士通株式会社)
<http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/>

QND Advance/QND Standard
QND Advance/QND Standard(クオリティソフト株式会社)
http://www.qualitysoft.com/product/qnd_standard

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策(暗号化)された安全な通信網を使って社内PCの電源をONさせてリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

[vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvp/>]

[FENICSII ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>]

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

K series

スマートですっきりしたデザインに高性能、高信頼性を備えた液晶一体型PC。

液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO K557/R

Windows 10 Creators Update適用モデル

[19.5型ワイド/23.8型ワイド]



※写真はESPRIMO K557/R [19.5型ワイド] です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

第7世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載 カスタムメイド

国際エネルギースタープログラム標準対応



第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載 カスタムメイド

作業スペースを最大限に使える優れた省スペース性

「インターフェースを背面に、光学ドライブやマイク・ヘッドフォン端子を前面に集約する」といった細部にわたるこだわりにより、広くて快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。


快適な操作性

光学ドライブやマイク・ヘッドフォン端子を前面に標準搭載。光学ドライブ媒体の出し入れが簡単に行えます。また、USBポートを前面に2つ装備可能（カスタムメイド対応）。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



側面にインターフェースが無いので、より省スペース運用が可能

●設置面積の図

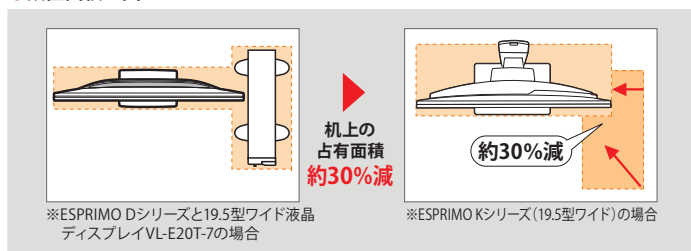


省スペース性の追求

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。




対面業務も快適に

340度のスイーベル角で対面業務がより快適に。対面にいるお客様に画面を見せることがより簡単になりました。

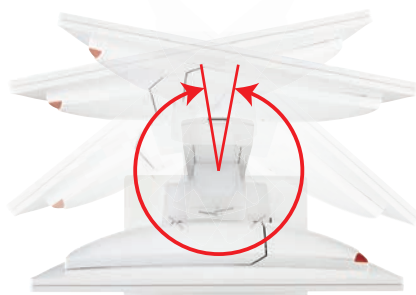


構造検討段階で熱設計のシミュレーションを行い、最適かつ静音性の高い排熱フローを提供

機器の背面にいる人へ熱風があたらないよう風の流れを設計しています。

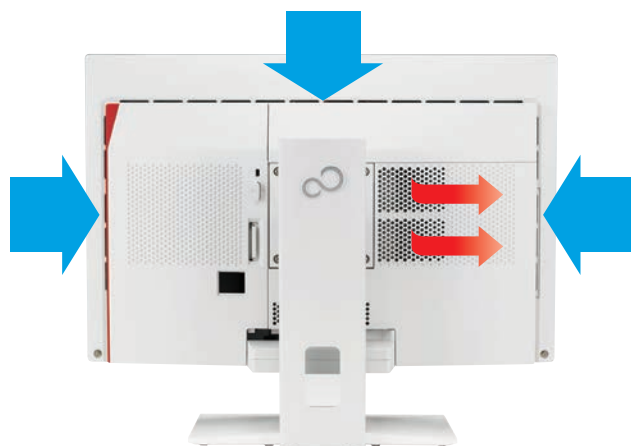

情報漏えいを防止し、すっきりしたケーブル収納を実現

コネクタカバーにワイヤーロック（別売り）を取り付けることでカバーがロックされるので、背面にあるUSBインターフェースからの可搬媒体による情報漏えいを防ぐことができます。

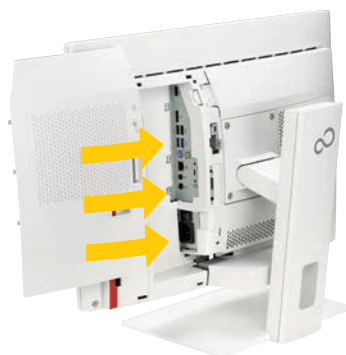

ケーブル類をコネクタカバーの中に収納し、カバー下部へ通す事が可能。常時接続のケーブル（LAN等）は、コネクタカバー内に収納し、すっきりとした外観の実現を図ります。



高品位IPSパネル（19.5、23.8インチ）搭載 標準搭載

斜めから見ても変色しない高品位高視野角であるIPS方式のパネルを標準搭載。更に23.8インチの大画面サイズもカスタムメイドにて選択可能です。

"In Plane Switching Logo" is a Trademark owned by LG Display Co., Ltd and, Japan Display Inc.



マルチディスプレイ対応 標準機能

筐体背面のディスプレイインターフェースにオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN + Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを選択可能

 カスタムメイド

USB 3.0ポートの増設 カスタムメイド

カスタムメイドによりUSB 3.0ポートをフロント×2、リア×2に増やすことができます。 ※標準：リア×2

フラッシュメモリディスク（SSD）搭載 カスタムメイド


HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。

多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」標準添付

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

Webカメラ搭載 カスタムメイド

富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz設定」をインストール（ドライバーズディスクにアプリを格納）していただくことでカメラで検出した顔と服の色や、ログオン以降に画面の前にいるユーザーを継続的に検知することができます。これにより、離席時に自動で画面をオフにしたり、盗み見/覗き見の防止や第三者による不正アクセスを防ぐことができます。

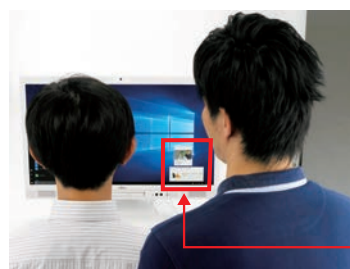

盗み見/覗き見されていることを警告表示します。

Q series

省スペース筐体に充実の基本性能を備えたウルトラスモールモデル。

ウルトラスモールモデル

ESPRIMO Q556/R

Windows 10 Creators Update適用モデル



※白色の筐体色も用意しています。

※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図をご確認をお願いします。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

ウルトラスモール筐体ながら高性能なCore™ i7プロセッサを搭載可能です。

国際 エネルギースタープログラム標準対応



24時間モデルを提供

フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。

マルチディスプレイ接続対応

ディスプレイインタフェースにDisplayPortを搭載

変換ケーブルで、HDMIやVGA接続などに対応可能。
4K解像度の表示にも対応可能。

スタイルフリーPC

富士通のコールセンターの現場の声をカタチにしました

縦横に伸縮自在なディスプレイアームと、ウルトラスモール筐体*を組み合わせることで、卓上スペースをフル活用でき、PCの設置面積が実質ゼロになるため、Dシリーズ設置時に比べ、有効利用面積が17%アップします。また、ユーザーの体型・姿勢に合わせ柔軟に高さ・角度を調節できるため、業務環境のストレスを軽減。コールセンター等のフリーアドレス業務にも最適です。

*:「ESPRIMO Q556/R」。



机上の環境をより快適に「ディスプレイマウントキット」 カスタムメイド

ESPRIMO Qシリーズを収納することにより、机上のスペースをより有効利用いただけます。また、正面から光学ドライブやUSBポートが利用できるのが快適な操作を実現します。

●ディスプレイマウントキットにディスプレイを取り付け
ESPRIMO Qシリーズを収納した図

前面 背面



IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN
+ Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを選択可能

Bluetooth カスタムメイド

多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト
「Portshutter Premium」標準添付

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

省スペース性に優れたウルトラスモール筐体ながら

電源ユニットを内蔵、光学ドライブが内蔵可能 カスタムメイド

スモール筐体ながら電源ユニットを内蔵しているのでACアダプタが不要。また、カスタムメイドにてDVD-ROMもしくはスーパーマルチが内蔵可能です。これにより省スペースを実現します。

卓上スペースを有効活用できる「ディスプレイアーム」 一般オプション

従来の液晶ディスプレイに比べて可動範囲が広く取れるので、ユーザーに合わせた配置や使い方が可能。さらに、ベーススタンドまたは、背面部にESPRIMO Qシリーズを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用できます。



VESA規格 (100×100mm、75×75mm) に適合し、FMV-MKAM2:質量3.5~6.5kg、FMV-MKAM3:質量2.3~5.0kgのディスプレイ (表示部) 及び搭載装置 (ディスプレイ部に装置を搭載した場合) に対応しています。

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で
快適なオフィスワークを実現

◎情報共有もスムーズ

ディスプレイ画面の可動域も大幅に広がるのでディスプレイ画面を使ったユーザー同士の情報共有もスムーズに行うことができます。



ESPRIMO D556/SX **New**
Windows 10 Fall Creators Update適用モデル



※ディスプレイ (VL-E20T-7) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載
第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。
用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー/USB)、USBマウス (光学式) は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

情報漏えい対策ポート制限ソフト
「Portshutter Premium」標準添付

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

ESPRIMO D556/SX構成一覧表

型 名	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office ^{*3}	保証
FMVD3500BX FMVD3500CX FMVD3500DX FMVD3500EX	Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	インテル® Core™ i3-7100プロセッサ (3.90GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Personal 2016 Home & Business 2016	1年引取修理
FMVD3500FX FMVD3500GX FMVD3600WX	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ^{*2}	インテル® Celeron® プロセッサ G3930 (2.90GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Personal 2016 Home & Business 2016	1年引取修理
FMVD3600XX FMVD3600YX FMVD36010X FMVD36011X	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ^{*2}	インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Personal 2016 Home & Business 2016	1年引取修理
		インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Personal 2016	1年引取修理

*1: Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータメディア (DVD-ROM)、WinDVDディスクを標準添付しております。

*2: Windows 10 Pro (64bit) 用、Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータメディア (DVD-ROM)、WinDVDディスクを標準添付しております。

*3: [Personal 2016]: Microsoft® office Personal 2016, [Home & Business 2016]: Microsoft® office Home & Business 2016

※価格はオープン価格です。

ディスプレイ

17型スタンダードモデル DISPLAY 17ESX LED (VL-17ESX)

オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

会議室における画面共有ソリューション ESPRIMO Q956/MRE

ビジネスの意思決定に欠かせない「会議」。しかしこの会議にムダがあると、意思決定が進まず、企業の生産性は大きく損なわれてしまいます。
企業のスマートな会議をサポートする「インテル Unite® ソリューション」なら、会議の準備、進行、終了後のアクションのムダをまとめて解消できます。

こんな問題を...

- 1 ケーブル接続がわずらわしく準備が大変
- 2 発表者が変わるたびにケーブルをつなぎ替えない
- 3 議事録や資料の共有が手間、実行に移れない
- 4 他拠点の会議室からの参加者との資料共有ができない

解決!

- 1 ワイヤレスですぐ会議に参加
- 2 ワンクリックでPCを切り替え
- 3 会議中に素早くファイル共有可能
- 4 全ての会議参加者と資料共有可能



ESPRIMO Q956/MRE
FMVB07001

詳細は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>) をご覧ください。

CELSIUS ラインナップ

ハイパフォーマンスと優れた拡張性、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。

CELSIUS PCワークステーション

コンパクト／ミニタワーモデル

コンパクトモデル

CELSIUS Workstation J550/2

省スペース筐体ながら
高性能グラフィックスが
搭載可能なコンパクトモデル



ミニタワーエントリーモデル

CELSIUS Workstation W570

最新の技術をフル投入し
スピードとパワー、
安定性を提供する
ミニタワーエントリーモデル



ミニタワーアドバンスモデル

CELSIUS Workstation M770

ハイエンド3D CAD、
3DCG制作、
ソフトウェア開発などに
最適なアドバンスモデル



タワー／ラックマウントモデル

タワー／ラックマウントモデル

CELSIUS Workstation R970

パワフルなデュアルCPUと
高信頼チップセットを搭載した
ハイエンドモデル



ラックマウントモデル

CELSIUS Workstation C740

1Uラックサイズに
ワークステーション性能を凝縮し、
サーバールーム集約やリモート管理を実現



モバイルモデル

17.3型ワイドモバイルモデル

CELSIUS Workstation H970

フルHD大画面液晶と
高性能グラフィックスを搭載した
ハイエンドモデル



15.6型ワイドモバイルモデル

CELSIUS Workstation H770

ノート型筐体にワークステーション性能を
凝縮し、モバイルでの設計開発を実現



インテル® Xeon®搭載モデルは、Windows 10 Pro for Workstationsのライセンスが付帯しています。そのため、出荷時はWindows 10 Proですが、マイクロソフトより提供されているWindows 10 Fall Creators Updateを適用するとシステムのプロパティにはWindows 10 Pro for Workstationsと表示されます。Windows 10 Pro for Workstationsで拡張された機能のうち、ファイルシステム「ReFS」(Cドライブ(システムドライブ)を除く)のみCELSIUSで動作確認済みです。なお、Windows 10 Pro for Workstationsについての詳細は、以下のURLをご参照ください。
<https://blogs.windows.com/japan/2017/08/25/>

本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

CELSIUS PCワークステーション利用分野

	CAD	CAE, SIM	AEC	M&E	GIS	ヘルスケア	VR
	 CAD	 数値計算・解析・シミュレーション	 建築・構造解析	 2D/3D映像制作	 地理・地形解析		
J550/2	●	—	●	—	—	—	—
W570	●	—	●	●	—	●	●
M770	●	●	●	●	—	—	●
R970	●	●	●	●	●	—	●
C740	●	—	●	●	—	—	●
H970	●	—	●	●	—	—	●
H770	●	—	●	●	—	—	—

お客様のクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

		対応機種	グラフィックスライブラリ						解像度			ビデオメモリ*5	マルチディスプレイ同時出力数	インターフェース*7*8*9	性能イメージ図				
			Windows 10 Pro		Windows 8.1 Pro		Windows 7 Professional		アナログ	デジタル	内蔵LCD				2D	3D			
			DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL								エントリー	ミッドレンジ	ハイエンド	ウルトラハイエンド
デスクトップ型	Intel® HD Graphics P630/630*10 (CPUに内蔵)	J550/2、W570 (360W、250W)	12	4.4	—	—	—	—	—	DVI-D (SL): 最大1920×1200 DisplayPort: 最大 3840×2160	—	メインメモリと共有*3	3	DVI-D×1*4、 DisplayPort×2*4					
	Intel® HD Graphics P530/530*2 (CPUに内蔵)	J550/2、W570 (360W、250W)	12	4.4	11.2	4.4	—	4.4	—	DVI-D (SL): 最大1920×1200 DisplayPort: 最大 3840×2160	—	メインメモリと共有*3	3	DVI-D×1*4、 DisplayPort×2*4					
	NVIDIA® Quadro® P400	M770、R970、C740	12	4.5*6	—	—	11	4.5*6	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	2GB	3	Mini DisplayPort×3*13					
	NVIDIA® Quadro® P600	J550/2、W570 (360W、250W)、 M770、R970、C740	12	4.5*6	11	4.5*6	11	4.5*6	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	2GB	4	Mini DisplayPort×4*13					
	NVIDIA® Quadro® P2000	J550/2、W570 (360W、250W)、 M770、R970、C740	12	4.5*6	11	4.5*6	11	4.5*6	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	5GB	4	DisplayPort×4					
	NVIDIA® Quadro® P4000	W570 (360W)、 M770、R970、C740	12	4.5*6	11	4.5*6	11	4.5*6	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	8GB	4	DisplayPort×4					
	NVIDIA® Quadro® P5000	M770、R970、C740	12	4.5*6	—	—	11	4.5*6	—	DisplayPort: 最大5120×2880 DVI-D (DL): 最大2560×1600 DVI-D (SL): 最大1920×1200	—	16GB	4	DVI-D×1、 DisplayPort×4					
	NVIDIA® Quadro® P6000	R970	12	4.5*6	—	—	11	4.5*6	—	DisplayPort: 最大5120×2880 DVI-D (DL): 最大2560×1600 DVI-D (SL): 最大1920×1200	—	24GB	4	DVI-D×1、 DisplayPort×4					
ノートブック型	Intel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)	H970	12	4.4	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	メインメモリと共有*3	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® M620*11	H770	12	4.5*6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	2GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® M1200*11	H770	12	4.5*6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® M2200*11	H770	12	4.5*6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P3000*12	H970	12	4.5*6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	6GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P4000*12	H970	12	4.5*6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	8GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P5000*12	H970	12	4.5*6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	16GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					

*1:アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。 *2: Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)、カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサを選択時は、Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵) になります。 *3:本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 *4:カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。 *5:専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。 *6:サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。 *7:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。 *8:DisplayPortは音声出力に対応。 *9:DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。 *10: Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)、カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサを選択時は、Intel® HD Graphics P630 (CPUに内蔵) になります。 *11:H770、H760のグラフィックスはIntel® + NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsになり、NVIDIA® Quadro® から直接画面出力しません。画面出力はすべてインテルグラフィックスからになります。 *12:H970のグラフィックスはIntel® + NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsになり、DisplayPortの画面出力のみNVIDIAグラフィックスからになります。 *13:Mini DisplayPort搭載グラフィックスアクセラレータ選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 相当×1 標準添付です。

コンパクトモデル

PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。

CELSIUS J550/2 Workstation



Windows 10 Creators Update適用モデル



※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

インテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v6 製品ファミリーに対応
インテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v5 製品ファミリーに対応



グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズ
(Quadro® P2000, Quadro® P600)を搭載可能

カスタムメイド




NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

DisplayPortを2ポート標準搭載

DVI-Dと合わせて3画面出力が可能です。

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。

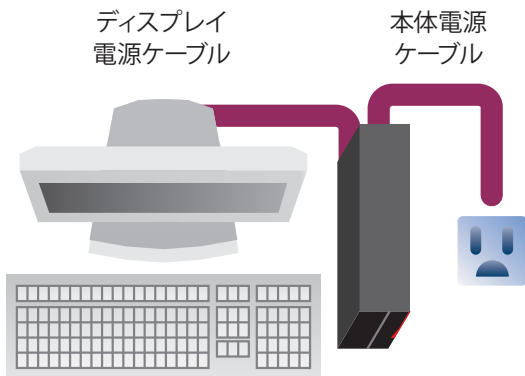

コンパクトな筐体と拡張性

Jシリーズは、W570と比較し設置面積で約53%、設置容積で約47%の小型化を実現しながら、ストレージ2台の搭載や、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® シリーズを搭載する拡張性を提供します。

インテル® vPro™ テクノロジー対応

カスタムメイド

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html>

※J550/2に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。詳細は、こちらをご覧ください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html>

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

フラッシュメモリディスク (SSD) を512GBまで搭載可能

カスタムメイド

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現 【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST、VL-17ESSA

ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。

国際エネルギースタートプログラム標準対応

Jシリーズは、国際エネルギースタートプログラムに対応しています。

*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を提供。

CELSIUS W570

Workstation



Windows 10 Creators Update適用モデル



RAID構成
選択可能



※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200v6 製品ファミリーに対応
インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200v5 製品ファミリーに対応



グラフィックスカード NVIDIA® Quadro® シリーズ
(Quadro® P4000, Quadro® P2000, Quadro® P600) を搭載可能 カスタムメイド
NVIDIA® Quadro® シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。



USB 3.1 (Gen2, Type-C コネクタ) に対応 カスタムメイド
USB 3.0 の 2 倍の最大データ転送速度を実現。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※

最高の VR 体験を提供できます。
※Quadro® P4000 搭載時。



従来モデルW550



拡張性はそのままに従来モデル W550 の筐体と比べて約 30%のコンパクト化を実現

インテル® vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
※W570に対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

メインメモリは高信頼な ECC*1 メモリを搭載

*1: Error Checking and Correction の略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

全てのハードディスク用ポートで SATA 6G 対応

フラッシュメモリディスク (SSD) を512GBまで搭載可能 カスタムメイド

大容量ハードディスクを提供

1TBの大容量ハードディスクをカスタムメイドにて、最大2TBの大容量ハードディスクを別売オプションにて提供します。

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現
【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST、VL-17ESSA

ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使い、快適なオフィスワークを実現します。

ヘルスケアモデル対応

ヘルスケアモデルでは、抗菌キーボード、PS/2抗菌マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、PCワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書

医用電気機器電波規格: JIS T 0601-1-2:2012※(エミッションはCISPR22になります)、情報技術機器の安全規格: IEC 60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。
※最新の安全・電波規格に予告なく変更する場合があります。
※適合証明書(安全規格および電波規格)に記載される型名は、W570(ヘルスケアモデル)については手配型名ではなく、MI6Wとなります。

《本製品のハイセイフティ用途での使用について》

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

ミニタワーアドバンスモデル

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

CELSIUS M770 Workstation



Windows 10 Creators Update適用モデル



RAID構成
選択可能



※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

インテル最新CPU「Intel® Xeon® W プロセッサー」を搭載

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード
**NVIDIA® Quadro®シリーズ (Quadro® P5000、Quadro® P4000、
Quadro® P2000、Quadro® P600、Quadro® P400) を搭載可能**

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P5000、Quadro® P4000搭載時。



M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 搭載可能 カスタムメイド

従来のフラッシュメモリディスク (SSD) よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) を選択できます。

フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載可能 カスタムメイド

ケーブルフリー設計

装置内部の電源ユニット、メインボード、冷却ファン、ストレージなど、従来ケーブル接続が必要だったものを、新規設計の筐体デザインに変更。ケーブル接続ミスの削減による信頼性向上とともに、お客様による増設作業や内部清掃などのメンテナンスが容易になりました。また、新たにフロント、リアハンドルを装備し、容易に設置・移動が可能になりました。



ケーブル接続構造



ケーブルフリー構造

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>

※本製品に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※インテルAMTの一部の機能が使えません。詳しくは、こちらをご覧ください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html>

高速・高信頼PC4-2666 Registered/ECC*1 メモリを採用

大容量でも信頼性が高くメモリアクセス動作を安定して行えるRegisteredメモリを採用。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

大容量メモリ搭載可能 カスタムメイド

メモリ8枚分のスロットを装備し、128GBまで拡張可能なメモリ環境により高速処理環境を提供します。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

豊富なストレージ構成をカスタムメイドで用意

装置正面からアクセス可能な4基のストレージベイ等に大容量ストレージを搭載可能。別売オプションと組み合わせることにより最大9TBまで拡張可能です。

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

CELSIUS R970

Workstation



Windows 10 Creators Update適用モデル

RAID構成
選択可能

ラックマウントモデル

タワーモデル

本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード
NVIDIA® Quadro®シリーズ (Quadro® P6000, Quadro® P5000, Quadro® P4000,
Quadro® P2000, Quadro® P600, Quadro® P400) を搭載可能

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。また、カスタムメイドで搭載可能なQuadro® P6000は、24GBの大容量グラフィックスメモリを搭載した最上位のグラフィックスカードです。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P6000, Quadro® P5000, Quadro® P4000搭載時。



インテル最新CPU「Intel® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー」を搭載した新2WAYモデルを提供

M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 搭載可能 カスタムメイド

従来のフラッシュメモリディスク (SSD) よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) を選択できます。

フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載可能 カスタムメイド

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>

※本製品に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※インテルAMTの一部の機能が使えません。詳しくは、こちらをご覧ください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html>

デュアルCPUを搭載

高速・高信頼PC4-2666 Registered/ECC*1 メモリを採用

大容量でも信頼性が高くメモリアクセス動作を安定して行えるRegisteredメモリを採用。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

豊富なストレージ構成をカスタムメイドで用意

装置正面からアクセス可能な4基のストレージベイ等に大容量ストレージを搭載可能。別売オプションと組み合わせることにより最大9TBまで拡張可能です。

ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

※19インチラックへラックマウントキットを取り付ける場合、事前にブラスドライバー (サイズNo.1、No.2)、トルクスドライバー (サイズT20、T25) を準備する必要があります。

※AC100～AC240Vに対応。(AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要)

※AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

大容量メモリ搭載可能 カスタムメイド

メモリ12枚分のスロットを装備し、256GBまで拡張可能なメモリ環境により高速処理環境を提供します。

ラックマウントモデル

運用効率化、メンテナンス負荷、情報漏えい。ワークステーションの課題をリモートアクセスで解決。

CELSIUS C740 Workstation



Windows 10 Creators Update適用モデル



RAID構成
選択可能



ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード
**NVIDIA® Quadro® シリーズ (Quadro® P5000、Quadro® P4000、
Quadro® P2000、Quadro® P600、Quadro® P400) を搭載可能**

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro® シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※



最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P5000、Quadro® P4000搭載時。

ハイエンド機に採用されている、
**高性能最新プロセッサ・インテル®
Xeon® E5-1650v4 を搭載可能**

カスタムメイド

最大12スレッド同時処理可能な高性能プロセッサ

「インテル® Xeon® プロセッサ E5ファミリー」を搭載可能^(※1)。

複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

(※1:インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620v4/1603v4搭載時は、8/4スレッド)

**インテル® ターボ・ブースト・マックス・
テクノロジー 3.0に対応**

カスタムメイド

※インテル® Xeon® E5-1650v4選択時のみ。

FTCP Remote Desktopにより、 高速画像転送を実現

FTCP Remote Desktopは、CELSIUS C740を離れた場所から管理・操作できるようにするためのソリューションです。富士通独自の圧縮・転送を行うため、C740の3次元CADなどの画面をクライアント端末に高速表示することができます。さらに2画面を転送することができます。

■FTCP Remote Desktopについては下記URLをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/monozukuri-total-support/products/plm-software/cax/ftcp-remote-desktop/>

リモートマネジメントコントローラ (iRMC) を搭載

PCサーバ PRIMERGYで採用されているiRMCを標準搭載。

iRMCには、コンピューター本体のOSや電源の状態に関係なく、温度やファンの監視や、故障時には保守ランプを点灯させて通知する機能などが搭載されています。監視用のコンピューターからネットワーク経由でログインすることで監視することができます。

■iRMCについては下記URLに有るマニュアルをご覧ください。

<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/celsius/c740.html>


※AC100～AC240Vに対応。(AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要)

※AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

CELSIUS C740だからできること


ワークスタイル変革

海外へ委託・発注や、お客様先への説明で使用可能、また、リモートオフィスにいる技術者の生産性向上も実現

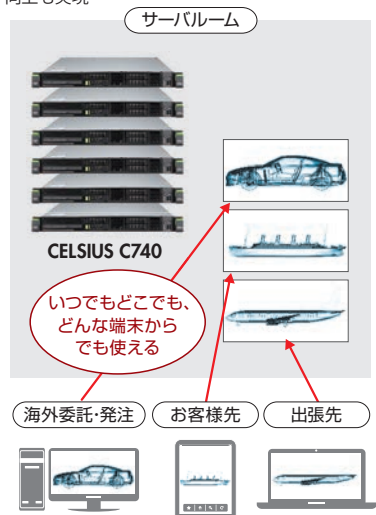


セキュリティ対策

端末から業務データを無くすことにより、端末からの情報漏えい対策を実現

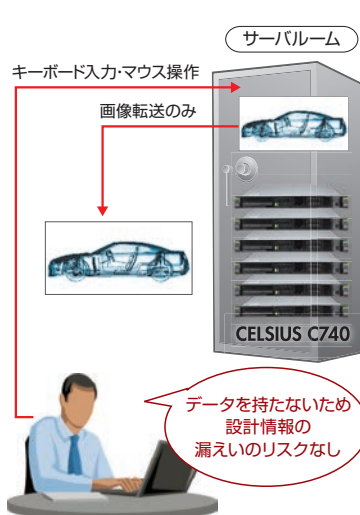


運用コスト削減

点在するワークステーションを集約化一括管理することで運用コストを削減可能

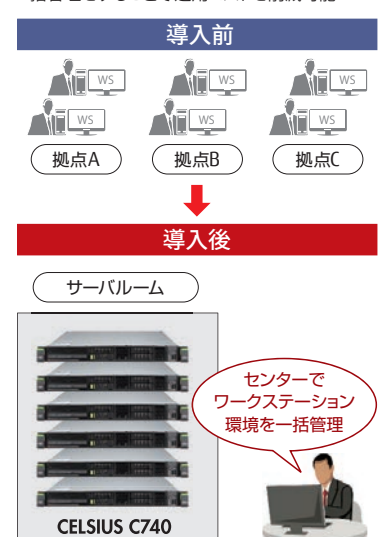

CELSIUS C740を使ったリモートアクセスソリューション

画面データを圧縮し、高速でクライアントへ画面データを送ります。リモートデスクトップでどこからでも3D CADをストレスなく利用可能になります。

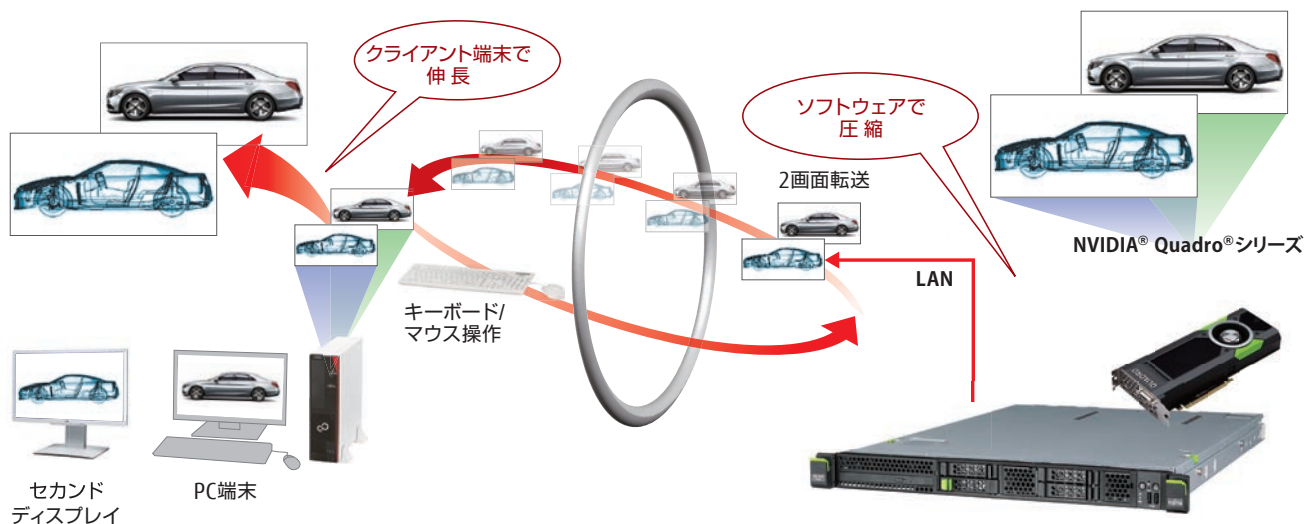

■ Fujitsu FTCP Remote Desktop接続富士通独自のソフトウェア画面転送

■ Citrix XenDesktop™接続Citrix XenDesktopによるソフトウェア画面転送

CELSIUS C740を使ったリモートアクセス接続につきましては、以下のURLをご覧ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/c740/>
FTCP Remote Desktop、Citrix XenDesktop™、をご利用になる場合は、別途契約が必要です。サポート期間/時間は各アプリによります。

17.3型ワイドモバイルモデル・15.6型ワイドモバイルモデル

高性能グラフィックスが搭載可能なハイパフォーマンスモデル。

CELSIUS H970

Workstation

17.3型ワイドモバイル



Windows 10 Creators Update適用モデル



H970インターフェース



第7世代 インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 H970 H770

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

*H970でグラフィックスカード搭載機種は、インテル® AMTの一部機能が使用できない場合があります。
*インテル® Core™ i7-7700HQ プロセッサは除く。

ハイパフォーマンス機能の実現

- グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズを搭載。
 - 高速起動/処理を実現するフラッシュメモリディスク(SSD)搭載可能。
- HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリディスク(SSD)の起動の高速化や処理スピードの向上を実現。

多彩なセキュリティ機能

- 様々な認証機能をサポート。
- 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
更にカスタムメイドで手のひら静脈センサー(H770、H760のみ)に変更可能。

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラーキー」を採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

17.3型フルHD液晶大画面を搭載 H970

大画面高解像度(1920×1080)で複数のウィンドウの同時表示や、高解像度が必須な独自アプリなどの表示に活用でき、業務の効率をあげます。

薄型スタイリッシュ筐体 H770

天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約24.8mmの薄さと、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアした堅牢性を実現しています。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) カスタムメイド

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

*BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からHDD/フラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取るうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

NVIDIA VR READY™ プログラム認定 カスタムメイド H970

最高のVR体験を提供できます。

*Quadro® P5000、Quadro® P4000搭載時。



海外でのCELSIUS(ノートブック型)の修理について

ノートブック型のCELSIUSでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通CELSIUS(ノートブック型)が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

*本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

CELSIUS H770 15.6型ワイドモバイル Workstation




Windows 10 Creators Update適用モデル



※インテル® Core™ i7-7700HQ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

H770インターフェース

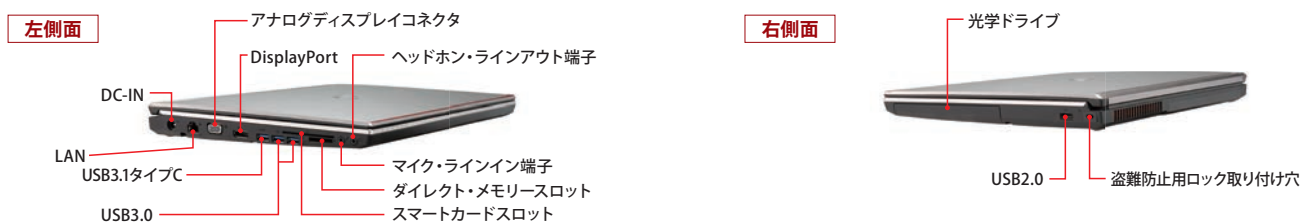

ハイパフォーマンスを持ち歩く！ - CELSIUS Hシリーズでワークスタイル変革 -

事務所外に情報機器を持ち出し、場所に依存しない環境で業務を行うケースが増えています。CELSIUS Hシリーズなら、現場へ、ユーザー先へ、どこへでもハイパフォーマンスなモバイルワークを提供できます。

ノート型ワークステーションで作業効率、大幅アップ

事務所環境をそのまま社外や在宅勤務に活用。



生体認証でセキュリティも万全

生体情報なので、パスワードのように盗まれる心配もなく、高度なセキュリティを実現。



※指紋センサー標準搭載

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドで搭載可能 (H770のみ)

堅牢性を高めた強靭なボディ

ノート型ワークステーションへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスモデルに求められる高い品質を提供。



※落下、振動、液晶ディスプレイの開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ

[ディスプレイ情報サイト]

<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/ac002.html>



■ フルHD(1920×1080)以上のワイドモデル

27型ワイド	24.1型ワイド	23.8型ワイド	21.5型ワイド
			
VL-P27-8T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E22-8T

■ HD+ (1600×900) のワイドモデル

19.5型ワイド

VL-E20T-7

■ SXGA (1280×1024) のスクエアモデル

19型スクエア	17型スクエア
	
VL-E19-7	VL-17ESE / VL-17ESS

■ 利用シーンにあわせて選べるモデル

タッチパネルモデル	保護パネルモデル	フリースタイルモデル
◎抵抗膜式タッチパネルを採用 ◎Windows 10^{※1}に対応。シングルタッチ機能 ※1:Windows 10対応とは、Windows 10でポインティング(タップ)機能が動作可能であることを示し、マルチタッチ対応タッチパネルの機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。  VL-17CST *完全受注生産	◎アクリル性保護パネル搭載 硬度:4H、透過率:90%、厚み1mm これにより、エンピツなどで押すといったキズなどから画面を保護することができます。  VL-17ESSP	◎スタンドなしモデル^{※2} 液晶ディスプレイをフットが不要な環境で使いになる場合、表示部のみ(スタンドなし)で納品します。 [利用シーン]  VL-17ESSA ※2:スタンド(台座)がない状態で納品されます。 ディスプレイマウントキット取り付け例 ディスプレイアーム接続例

ブルーライト低減機能と画面のチラツキ(フリッカー)を低減する回路搭載で、長時間の使用も安心

特徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
- ③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
- ④第三者認証機関であるテュフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の認証を取得 (VL-P27-8T、VL-B24-8T、VL-E22-8Tが対応)



『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC Q556/R Dシリーズ
標準対応ディスプレイ VL-17ESS VL-17ESSP VL-17ESSA VL-17CST

※詳細は、富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) をご覧ください。




3辺スリムパネル採用

スタイリッシュな筐体デザイン。



大画面・ローテート仕様

画面を縦に回転することができ、ページ全体を確認しながらオフィス作業が可能になります。



マルチディスプレイ

マルチディスプレイでオフィスワークを快適に。



*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

ディスプレイ 仕様一覧表

		液晶ディスプレイ										
型名		VL-P27-8T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E22-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE	VL-17ESS/VL-17ESSA ^{※11}	VL-17ESSP	VL-17CST	
希望小売価格(税別)		128,400円	92,400円	78,000円	65,000円	49,300円	53,300円	40,200円	43,200円	46,200円	76,200円	
画面サイズ		27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	23.8型ワイド(対角60.47cm)	21.5型ワイド(対角54.6cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48.4cm)	17型(対角43cm)				
液晶パネル ^{※4}		TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)								TFTカラー液晶(保通/保光付) ^{※11} (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(タッチ保光付) ^{※11} (アンチグレア処理)	
IPSパネル		○					—	○	—			
最大解像度		2560×1440 ^{※7}	1920×1200	1920×1080		1600×900		1280×1024				
スリムベゼルパネル		32スリムベゼル	—									
画素ピッチ		0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.248mm	0.2712mm	0.294mm	0.264mm				
表示色		1677万色										
輝度		350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²				220cd/m ²	200cd/m ²			
コントラスト比		1000:1										
応答速度		5ms ^{※8}			5ms		8ms ^{※9}		5ms			
視野角		上下178°、左右178°				上下160°、左右170°		上下178°、左右178°		上下160°、左右170°		
USB		USB3.0 DOWNコネクタ×4 UPコネクタ×1	USB2.0 DOWNコネクタ×2 UPコネクタ×1		—						タッチパネル制御用 I/F USB2.0	
スピーカー		2W×2	1.5W×2	2.0W×2		2W×2	1.5W×2	—	1W×2		1W×2 ^{※5}	
チルト/スイーベル		下3°～上35°/左右各170°	下3°～上35°/左右各170°	下3.5°～上35°/左右各170°	下3.5°～上25°/なし	下3.5°～上21.5°/なし	下5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90° ^{※11}			0°～上20°/なし	
高さ調整機能(可動範囲)		○(130mm)	○(116mm)	○(150mm)		—						
ローテート		90°			—							
壁掛け(VESA規格対応)		○(100mm×100mm)										○(75mm×75mm)
接続方法		DVI-D(Dual Link)、 DisplayPort、HDMI	アナログRGB (ミニD-sub15)、 DVI-D、DisplayPort ^{※3}		アナログRGB (ミニD-sub15)、 デジタル(DVI-D)、 DisplayPort	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)、 デジタル(DVI-D)		アナログRGB (ミニD-sub15ピン)	デジタル(DVI-D)	デジタル/ アナログ(DVI-I)		
HDCP対応		○										—
ブルーライト低減機能		○										—
明るさセンサー		○	—				○		—			
ECOモード		○		○		—		○(LED ECOモード)				
人感センサー		○ ^{※12}	—									
フリッカーフリー		○	—	○		—		—				
PC-ディスプレイ電源連動機能		—										○
電源		AC100V 50/60Hz ^{※2}										—
消費電力/発熱量	最大時	42W/152kJ/h	37W/134kJ/h	37W/134kJ/h	21W/76kJ/h	23W/83kJ/h	17W/62kJ/h	14W(26VA)/50kJ/h	17W(31VA)/61kJ/h	17W(31VA)/61kJ/h	18W(34VA)/65kJ/h	
	エコモード オン時	21W/76kJ/h	22W/80kJ/h	19W/69kJ/h	14W/51kJ/h	12W/44kJ/h	12W/44kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	
	PC省電力時	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	
国際エネルギーステッププログラム適合												
2016年10月施行基準に適合												
電波障害対策												
VCCI class B												
外形寸法(W×D×H)mm												
		613×227×396～526	559×205×382～498	553×229×346～496	500.5×212×343.4	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340	380×156×340 ^{※11}	380×156×340	380×215×378	
質量(表示部のみ)												
		約7.7kg(約4.6kg)	約6.7kg(約4.0kg)	約5.6kg(約3.5kg)	約3.0kg(約2.7kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.6kg(約3.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)	約2.6kg(約2.4kg) ^{※11}	約2.7kg(約2.5kg)	約4.9kg(約3.1kg)	
温湿度条件												
温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)												
添付品	電源ケーブル	○(1.8m)										○(約2.0m)
	DVI信号ケーブル	—	—	—	○(1.8m)	—	—	—	—	○(1.5m)	—	
	DisplayPort信号ケーブル	○(1.8m)	—	○(1.8m)	—	—	—	—	—	—	—	
	アナログ信号ケーブル	—	○(1.8m)	—	—	○(1.8m)	—	○(1.5m)	—	—	—	
	DVI-VGA変換ケーブル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(1.5m)	
	オーディオケーブル	—	—	—	○(1.8m)	—	—	—	—	○(1.5m)	—	
	USBケーブル	—	○(1.8m)	—	—	—	—	—	—	—	○(1.5m)	
	PS/2ケーブル(電源連動用)	—	—	—	—	—	—	—	—	○(1.5m)	—	
ドライバーCD		—										○
取扱説明書/保証書		○										○

※1: 保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理: アンチグレア処理、硬度: 4H、透過率: 90%。 ※2: 矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。 ※3: 音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。 ※4: 17型タッチパネルの仕様は次の通りです。対応OS: Windows 10 Pro(64bit)/Windows 8.1 Pro(64bit)/Windows 7 professional(32bit/64bit)(Windows 8以降のOSで利用される場合、タッチパネルドライバのインストールはインターネットに接続した状態で行ってください。)(ポインティング機能は動作可能ですが、マルチタッチ対応タッチパネル機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。) 検出方式: 抵抗膜方式、通信方式: USB2.0、表面処理: アンチグレア処理、硬度: 2H、透過率: 80%、シングルタッチ機能 ※5: ヘッドホン端子はありません。 ※6: 液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。 ※7: 下記27型ワイド(VL-P27-8T)最大解像度一覧をご覧ください。 ※8: 動画モード時。 ※9: 条件: Gray-to-Grayのtyp値。 ※10: Dual Link対応。 ※11: VL-17E5SAは、外形寸法(W)×54mm(D)×312mm(H)、質量=約2.4kg、チルト/スイーベル=なしになります。その他の機能はVL-17E5Sと同じです。 ※12: 90度(縦長表示)に回転した場合、本機能は使用できません(VL-P27-8T)。

■27型ワイド(VL-P27-8T)最大解像度一覧

VL-P27-8Tは入力コネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

※: グラフィックスカード選択時。

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度	27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
デジタル(DVI-D: DualLinkケーブル)※	2560×1440ドット 60Hz	デジタル(DisplayPort)	2560×1440ドット 60Hz
		デジタル(HDMI)	1920×1080ドット 60Hz

その他の特徴

全機種対応

3年間保証に対応

※LCD/パネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することで盗難防止に役立ちます。

液晶パネルはLEDバックライトを採用

水銀不使用のLEDバックライトを採用、省エネと環境負荷の低減を実現。

エコ機能搭載

効果的な電力低減を実現。

sRGBに対応

※19.5型ワイドを除く

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

エコ機能

※VL-P27-8T

人感センサーと明るさセンサーの併用で効果的な省電力が可能

ディスプレイアーム接続

ディスプレイアーム(FMV-MKAM2、FMV-MKAM3)へ接続することで可動範囲が広く取れ、ユーザーに合わせた配置や使い方が可能。また、ディスプレイの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用できます。

※接続可能ディスプレイ: FMV-MKAM2: VL-P27-8T、VL-B24W-7A、VL-B24-8T、FMV-MKAM3: VL-P27-8T以外のディスプレイ

ディスプレイマウントキット

机上の環境をより快適にできる『ディスプレイマウントキット』に対応。



ディスプレイアーム接続例



ディスプレイマウントキット取り付け例

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/gproducts/>



グリーン製品

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2017年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト

<http://www.pc3r.jp> をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品

<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/> /pcgl/をご覧ください。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

※基準は、上記液晶ディスプレイ使用一覧表の国際エネルギースタープログラム適合欄をご参照ください。



回収・リサイクルについて

当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、富士通ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/>)をご覧ください。

充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

6.0~10.1型

タブレット

ARROWS Tab
V series



V567/R

ARROWS Tab
Q series



Q508/SE (文教モデル)
Q508/SB (一般モデル)

ARROWS Tab
Q series



Q507/R-SP

CLEARURE 3G/LTE
無線LAN

CLEARURE 3G/LTE
無線LAN

ARROWS Tab
Q series



Q738/SE (文教モデル)
Q738/SB (一般モデル)

ARROWS Tab
V series



V727/S

CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

※Q738/SBのみ対応

CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN

12.3型~13.3型

ARROWS Tab
Q series



Q737/R-PV

CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN

LIFEBOOK
U series



U728/S

CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
P series



P728/S

CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

働き方改革 支援モデル

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

店舗業務
特化タブレット



画面はWindows 10アップグレードのイメージです。本装置はWindows 10アップグレードの対象外となります。

Patio720

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

リターナブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱にお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

※アプリやデバイスは国により異なります。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/core/core-vpro.html>>を、vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、<<http://www.fmworlnd.net/biz/intelvpro/>>をご覧ください。

グローバル共通モデル

対象モデル Q P U E

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

【グローバル標準パソコン導入によるメリット】
◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
◎スピーディーな保守サポート
◎ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グローバル共通モデルラインナップ	15.6型	14.0型	13.3型	12.5型
E series	E558/S	E548/S		
U series	U758/S	U748/S	U938/S	U728/S
P series				P728/S
Q series			Q738/SB	



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

※R727/Rを除く。



お客様



14.0型

ARROWS Tab
R series

R727/R

vPro
無線WAN
働き方改革 支援モデル

LIFEBOOK
U series

U938/S

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global
働き方改革 支援モデル

LIFEBOOK
S seriesS938/S
S937/S

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN

LIFEBOOK
U series

U748/S

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

vPro
Global

LIFEBOOK
E series

E548/S

Global

モバイルデバイスで実現する
富士通のワークスタイル変革

富士通がおすすめするワークスタイル
変革や導入事例をご紹介します。


http://www.fmworld.net/biz/workstyle_henkaku/
富士通法人向け
PC情報サイト
<http://www.fmworld.net/biz>


15.6型

働き方改革 支援モデル テレワークに適したモデル

CLEARSURE 3G/LTE CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

vPro vPro搭載 (標準/カスタムメイド/Core™ i7/i5搭載モデルのみ)

無線WAN 無線WANモデル

Global グローバル共通モデル

CELSIUS Workstation

17.3型
CELSIUS
Workstation
H970フルHD大画面液晶と高性能グラフィックスを搭載した
ハイエンドモデル15.6型
CELSIUS
Workstation
H770ノート型筐体にワーク
ステーション性能を凝
縮し、モバイルでの設計
開発を実現
<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>
LIFEBOOK
U series

U758/S

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

vPro
Global

LIFEBOOK
E series

E558/S

Global

LIFEBOOK
A series

A748/S
A747/S・A577/S
A577/SX・A576/SX
A746/S・A576/S

※A748/S, A747/S, A746/Sのみ対応。

vPro ※

タブレットラインナップ

		V567/R	V727/S	Q508/SE、Q508/SB	Q507/R-SP	
		6.0型ワイド ハンディタブレット	12.3型ワイド 高視認性タブレット	10.1型ワイド 防水タブレット	10.1型ワイドスライド式 静脈センサー内蔵タブレット	
				 Q508/SE (文教モデル)、 Q508/SB (一般モデル)	 	
液晶パネル	サイズ	6.0型ワイド*17	12.3型ワイド	10.1型ワイド	10.1型ワイド	
	解像度	フルHD (1080×1920ドット)	WUXGA+ (1920×1280ドット)	WUXGA (1920×1200ドット)	WUXGA (1920×1200ドット)	
プリインストールOS						
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	
CPU		インテル® Atom® x5-Z8550	インテル® Core™ m3-7Y30 インテル® Core™ i7-7Y75	インテル® Atom® x5-Z8550 インテル® Atom® x7-Z8750	インテル® Atom® x5-Z8550	
メインメモリ		4GB	4GB/8GB (Core™ i7-7Y75モデル選択時)	4GB	2GB/4GB	
ストレージ	フラッシュメモリ (eMMC)	標準64GB	—	標準64GB/128GB	標準128GB	
	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)	—	標準128GB/256GB	—	—	
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●	●*12	●	●	
	電磁誘導方式 ペン	—	—	Q508/SE: ● Q508/SB: ○	○	
セキュリティ	指紋センサー	●	●	Q508/SE: — Q508/SB: ○*18	—	
	手のひら静脈センサー	—	—	—	—	
	スライド式静脈センサー	—	—	—	●*5	
	CLEARSURE 3G/LTE	—	○*8	○*8	○*8	
無線WANモデル		—	○*7	○*7	○*7	
インテル® vPro™テクノロジー		—	●*19	—	—	
キーボード		—	○	○	—	
環境対応/ 堅牢性	防水対応 (IPX5/IPX7/IPX8)*1	● (IPX4)*15	—	●*16	● (IPX4)*15	
	防塵対応 (IP5X)*2	●	—	●	●	
	耐薬品対応*3	●	—	○	—	
	MIL-STD-810G*4	●	●	●	—	
バッテリー駆動時間*9 (JEITA2.0)		約6.1時間	約10.8時間	約12.0時間	約10.0時間	
質量*10		約280g*6	約780g*6	Q508/SE: 約580g*6 Q508/SB: 約555g*6	約645g*6	

*1: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。

*2: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れておくはんださ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。

*3: 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)

*4: 『アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)』をパスした耐久性を備えています。

*5: 本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』/『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログインソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。

*6: 標準モデル。

*7: 『NTTドコモ(KDDI (au)/SoftBank)対応無線LAN搭載モデル』を参照。

*8: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE*端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。

*9: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。
詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>)をご覧ください。

*10: タブレット本体のみ、標準モデル。

*11: Core™ i7/i5搭載モデルは、標準対応、Core™ i3搭載モデルは非対応となります。

*12: アクティブペン添付。

*13: Core™ i3-7130UおよびCore™ i3-7100U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業向けになります。

*14: 『iX対応無線LAN搭載モデル』を参照。

*15: IPX4とは、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを使用し、各散水孔あたり10ℓ/分の水を最低10分間散水する条件であらゆる方向から散水しても、タブレットとしての機能を有することを意味します。

*16: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

*17: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。

*18: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。

*19: Core™ i7搭載モデルは標準対応、Core™ m3搭載モデルは非対応となります。

*20: 一般モデルは標準対応、文教モデルは非対応となります。

ARROWS Tab			
	Q738/SE、Q738/SB	Q737/R-PV	R727/R
	13.3型ワイド ハイスペックタブレット	13.3型ワイド 手のひら静脈内蔵タブレット	12.5型ワイド 薄型タブレット
	Q738/SE (文教モデル)、 Q738/SB (一般モデル)		働き方改革 支援モデル
			
	13.3型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド
	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)			
	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) (Q738/SEのみ) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
	(文教モデル) インテル® Core™ i3-7130U*13 インテル® Celeron® 3965U (一般モデル) インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U*13
	4GB/8GB (Core™ i5-8350Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)
	—	—	—
	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB
	●	●	●*12
	—	○	—
	○	—	—
	—	●	—
	—	—	—
	○*8	○*8	—
	○*7	○*7	○*14
	●*20	●	●*11
	○	—	○
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	●	—	—
	約11.5時間	約11.0時間	約8.0時間
	約789g*6	約990g*6	約890g*6

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象  国際エネルギースタープログラム対応モデル

Q series

タブレット

学びの場でも、ビジネスでも安心して使える堅牢防水タブレット

CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

10.1型ワイド防水タブレット



ARROWS Tab Q508/SE[文教モデル] Q508/SB[一般モデル]

インターフェース



左側面

右側面

Q508/SE(文教モデル) 学びの場で安心して使えるタブレット

- ◎学習環境にフィットする形状、堅牢性
 - ・コンパクトで机から落ちにくい省スペースなSchool Ratio(縦幅を短くし、重心が低くなるよう設計)
 - ・万一、机から落ちて安心のSchoolFace(落下時の衝撃が伝わりにくいデザインと堅牢設計)
 - ・持ちやすく、机上でも滑りにくいSchoolGrip(滑りにくい素材を四隅に配置)
 - ・プールの水に浸けても安心な防水・防塵設計。
- ◎学習での使いやすさを追求したペン入力・カメラ機能
 - ・思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。
 - ※ペン芯は消耗品です。
 - ・撮りたい瞬間を逃さず、薄暗い体育館でもブレにくいカメラ機能。YouCam Mobile for FUJITSUを搭載。
 - ※YouCam Mobile for FUJITSUはWindowsストアアプリです。
- ◎タブレットのトラブルで授業を停めない「端末診断ツール」
 - ・バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注)

(注)：本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

訪問修理対応モデルを提供(防水機能はIPX4相当となります)

あらゆるシーンで活躍する大画面ハイスペックタブレット

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global*

*Q738/SBのみ対応

13.3型ワイド ハイスペックタブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ARROWS Tab Q738/SE[文教モデル] Q738/SB[一般モデル]

インターフェース



左側面

右側面

Q738/SE(文教モデル) 教職員用、パソコン教室に最適な大画面タブレット

- ◎教職員、パソコン教室で最適な大画面タブレット
 - ・13.3型フルHD液晶を搭載し、大きくて鮮明な画面で高生産性を実現します。
 - ・タブレット本体は大画面でありながら約789gの軽量化を実現
- ◎生徒用タブレット(Q508/SE)と統一感あるデザイン
 - ・持ちやすく、机上でも滑りにくいSchoolGrip
 - ・万一、机から落下しても安心な堅牢性

第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能(一般モデルのみ)

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応(一般モデルのみ)

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応

無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応

MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注)

(注)：本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

Q738/SB(一般モデル) 同等サイズのノートPC並みの性能/軽量化を実現した大画面タブレット

- ◎ビジネスのメインマシンとして利用可能な高性能、高拡張性
 - ・第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載可能
 - ・拡張クレドル、USB Type-Cポートリブリケータの接続により高い拡張性を実現
- ◎モバイルユースに活用可能な軽量化
 - ・タブレット本体は質量約789g、薄さ約9.7mmの薄型軽量筐体を実現
 - ・専用のスリムキーボードと一緒に持ち歩いても、1.4kg程度の軽量化を実現
- ◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能
 - ・セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載
 - ・スマートカード/タッチ式指紋センサー搭載可能

ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。

- ・4096段階の筆圧検知により自然な書き心地を実現。
- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

Q series

タブレット

スライド式静脈センサー内蔵タブレット

10.1型ワイド スライド式静脈センサー内蔵タブレット



スライド式静脈センサー内蔵モデル

◎強固なセキュリティと利便性を両立したスライド式静脈センサーを内蔵※1※2

- ・タブレットの額縁に収納可能な小型の静脈センサーを内蔵
- ・パスワード入力が必要、片手をスライドさせるの簡単な操作で認証処理が可能 (Slide Passport)



※1: 他の手のひら静脈センサーとのデータ互換性はありません。

※2: 本人認証ソリューション「SMARTACCESS/Premium」/「Secure Login Box」、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア「PalmSecure LOGONDIRECTOR」、本人認証基盤「AuthConductor Server」では使用できません。

ARROWS Tab Q507/R-SP

CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース



紙に鉛筆で書いているような書き心地を実現したペン入力
ペン先と液晶表面のフィルム素材を厳選することにより、紙に鉛筆で書いた時とほぼ同じ摩擦係数、筆記振動を実現し、自然な書き心地を実現。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応
無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応
訪問修理対応モデルを提供

手のひら静脈センサー内蔵タブレット

13.3型ワイド 手のひら静脈センサー内蔵タブレット



手のひら静脈センサー内蔵モデル

◎強固なセキュリティと利便性を両立した手のひら静脈センサーを内蔵

- ・外出先での本人認証も片手をかざすだけで簡単に可能。
- ・パスワード入力不要でスムーズな認証処理を実現。

ARROWS Tab Q737/R-PV

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



ペン※による快適な操作性

筆圧検知2048階調、従来より約83%低減した視差により、更に自然な書き心地を実現。
※電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンはカスタムメイドです。

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応
リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応
無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応
訪問修理対応モデルを提供

R series

タブレット

オフィスワーカーに必要な高いモビリティとパフォーマンスを持つスタイリッシュなタブレット

12.5型ワイド薄型タブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

快適なモバイルシーンを実現する薄型ボディ&パフォーマンス

◎モバイル利用に適した薄型ボディ&快適な操作性

- ・かばんに入れてもかさばらない薄型ボディを実現。
- ・見やすい角度に本体を調節可能なUスタンド。
- ・マグネットで簡単に装着可能なカバーキーボード。*

※カバーキーボードはカスタムメイドです。

・タッチパネル操作の他にアクティブペン※1※2によるペン入力も可能。

※1: アクティブペンは電池(単6×1)が必須となります。

※2: アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

◎オフィスワークに適したパフォーマンス&拡張性

- ・高輝度・高解像度で見やすい12.5型ワイドフルHDディスプレイを採用。
- ・拡張クレードル※を用いれば、HDMI/DP端子/VGA端子/USB/LANポート等のインターフェースでマルチモニタ、社内LANへの接続も可能。

※拡張クレードルはカスタムメイドです。



ARROWS Tab R727/R

vPro 無線WAN 書き換え 拡張モデル

インターフェース



第7世代インテル®Core™ i7/i5/i3 プロセッサ搭載

※インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

ペンによる快適な操作性

電池内蔵により自ら静電気を発生させるアクティブペン※1※2を標準添付。極細ペン先による書き心地の良さや1024階調の筆圧検知により豊かな表現が可能。

※1: アクティブペンは電池(単6×1)が必須となります。

※2: アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)、セキュリティチップ(TPM2.0) 標準搭載

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

※インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載モデルは、標準でインテル® vPro™テクノロジーに対応しています。

インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルはインテル® vPro™テクノロジー非対応となります。

さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ

カバーキーボード※を装着したまま拡張クレードル※への接続が可能です。

※カバーキーボード、拡張クレードルはカスタムメイドです。

無線WANモデル選択可能

NTT ドコモの LTE 通信 (Xi) に対応。

訪問修理対応モデルを提供

V series

タブレット

画面に表示されたものを「魅せる」ことに最適な高視認性タブレット

12.3型ワイド高視認性タブレット



ARROWS Tab V727/S

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



第7世代インテル®Core™i7 プロセッサ搭載可能

ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。

- 15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ

- 本体を見やすい角度に固定可能なフォリオカバー。
- マグネット接続により軽量化を実現したカバーキーボード。
※: 本体を自立させるにはフォリオカバーが必要です。



インテル® vPro™ テクノロジー対応 (Core™i7 プロセッサのみ対応可能)

無線WAN モデルはNTT ドコモ/KDDI (au)/SoftBank に対応

リモートデータ消去ソリューション「CLEARURE 3G/LTE」に対応

外出先でのお客様へのプレゼンに最適な軽量高視認性タブレット

- ◎画面を見せながらのプレゼンに適した高視認性
 - ・12.3型WUXGA+アスペクト比3:2の見やすい画面
 - ・450カンデラの高輝度LCD、低反射処理の採用により明るい室内でも画面の見やすさを実現
- ◎モバイルに適した軽量薄型筐体
 - ・本体は質量780g、薄さ8.9mmの軽量薄型を実現
 - ・軽量フォリオカバーと軽量マグネット接続キーボードを合わせても約1.4kgの軽量化を実現
- ◎モバイルワークに適した機能性を実現
 - ・本体に収納可能かつ自動充電機能を備えたアクティブペンを添付
 - ・バッテリーの取り外し、交換が可能
- ◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能
 - ・セキュリティチップ (TPM2.0)、タッチ式指紋センサーを標準搭載
 - ・スマートカード搭載可能※

※: スマートカードを選択された場合はタッチ式指紋センサーは非搭載となります。

手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

6.0型ワイドハンディタブレット



ARROWS Tab V567/R

インターフェース



モバイル活用にも安心な簡単かつ強固なセキュリティ

- 指紋センサー、セキュリティチップ (インテル® PTT) を搭載。
- NFC搭載可能。

MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性^(注)

(注): 本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品機能を実現
(対応薬品: エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)

PC業務アプリケーションを持ち歩いて業務効率化が可能

- ヘルスケア業務 (例: 電子カルテアプリ)
- 倉庫管理業務 (例: 在庫管理、発注管理)
- 店舗/営業系業務 (例: カタログ表示、受発注業務)

USB Type-C コネクタを搭載

- USB Type-C ポートリプリケータを接続することで本体への充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

- ◎既存システムWin32アプリやPCを前提とした企業システムとの親和性に優れ、強固なセキュリティを実現するWindows 10 Pro (64bit) ※1を搭載
 - ・フルバージョンのWindowsなので既存システム/アプリケーションとの高い親和性を実現。
 - ・オフィスのPCと同じセキュリティポリシー/管理ツールでの管理が可能。
 - ・既存の周辺機器との接続が容易。
 - ・安心してご利用いただけるセキュリティアップデート。
- ※1: 本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。
- ◎片手で持つ作業が可能な手のひらサイズを実現
 - ・片手で持てる幅85.4mmのコンパクト筐体。
 - ・長時間の作業でも疲れにくいシステム手帳並みの重量約280gを実現。
- ◎利用シーンを選ばない堅牢性、防水・防塵・耐薬品機能
 - ・万が一の落下に備えた120cm耐落下性能。 ※2
 - ・急な降雨でも作業を止める必要のない防水機能 (IPX4)。
 - ・アルコール拭き取りで常に清潔に利用可能。
 - ・野外の工事現場やホコリっぽい倉庫でも作業が可能な防塵機能 (IP5X)。
- ※2: 当社製品品質評価試験の値です。本試験は落下による無破損・無故障を保証するものではありません。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720 店舗業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スタリッシュなデザインを兼ね備えたタブレット

画面はWindows 10アップデート後のイメージです。
本装置はWindows 10アップグレード対象外です。

タブレットタイプ



テンキータイプ



優れた操作性 (テンキータイプ)

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができ、EOB (電子台帳) での発注業務に最適です。

優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置 (テンキータイプ)、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴...IP54準拠^(注1) ●落下耐力...1.2m (テンキータイプ)^(注2)
- (注1) IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。
- (注2) コンクリート面への落下。当社規定によります。

お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL: 03-6252-2650

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。
富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験 V567/R V727/S Q738/SE・SB Q737/R-PV Q508/SE・SB Q507/R-SP

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。〔注〕

〔注〕本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

◎ 落下試験：76cmより落下 (V567/Rは120cm)

※標準モデルのみ。

手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

◎ 衝撃試験：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施

持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

◎ 振動試験：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施
自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。


◎ 1点加圧試験：前面・背面に荷重：35.7kgfで加圧

表示部に手や肘をついてしまったなどの局所的な負荷を想定した試験です。

◎ 全面加圧試験：装置全体に200kgfの加圧

鞆の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。

▼落下試験




▼衝撃試験




▼振動試験



▼1点加圧試験(背面)



▼全面加圧試験



▶【製品品質評価試験の動画はこちら】 <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/lifebook/reliability.html>

MIL-STD-810G試験を実施 V567/R V727/S Q508/SE・SB Q738/SE・SB

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards) 試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。

富士通では第3者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容

◎ 振動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える

◎ 落下：122cm*の高さから、18方向 (各面、角、辺) の合板上に落下させる

※V727/S、Q738/SE、Q738/SBは約91cm。

〔注〕：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。

◎ 衝撃：1軸1方向あたり3回 (合計18回) の衝撃を与える

◎ 粉塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす

〔注〕：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保証するものではありません。

◎ 湿度：湿度95%の環境に10日間さらす

◎ 高度：高度4,570mでの操作を再現する

◎ 高温：動作時 50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす

◎ 低温：動作時 マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

防水/防塵/耐薬品試験 V567/R Q508/SE・SB※1 Q507/R-SP※1

※2：Q508/SE・SBの耐薬品機能はカスタムメイドです。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

◎ 防水試験：① 散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/minの水量で、あらゆる角度から最低10分間散水 (IPX4相当)

② 内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射 (IPX5相当)

③ 常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置 (IPX8相当)

④ Q508/SE・SB、Q507/R-SPはプール水 (塩素濃度0.4~1.0mg/ℓ) での防水試験を実施。

〔注〕：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。

※1：V567/R、Q507/R-SPおよびQ508/SE・SBで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。

◎ 防塵試験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。(IP5X相当)

◎ 耐薬品試験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます

使用薬品：① IPA (イソプロピルアルコール) (99.7%) ② エタノール (99.5%) ③ 次亜塩素酸ナトリウム (1.0%)

〔注〕：機能・性能を保証するものではありません。

▼防水試験 (IPX5相当)



▼防水試験 (IPX7/8相当)



▼防塵試験



▼耐薬品試験



タブレット

様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド/オプション

豊富なアクセサリーで3つのスタイルを実現

- ◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
- ◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
- ◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

キーボードスタイル

カバーキーボード・スリムキーボード

R727/R | V727/S | Q508/SE・SB | Q738/SE・SB

カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
(着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能)
※カバーキーボード (R727/R、V727/S) はマグネットによる着脱になります。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	R727/R用	V727/S用	Q738/SE・SB用	Q508/SE・SB用 (LAN付軽量) ※2	Q508/SE・SB用 (軽量) ※2
カスタムメイド型名	FMCKBD05A, FMCKBD05B (訪問修理対応モデル用)	FMCKBD07G (一般モデル用) FMCKBD073 (無線WANモデル用)	・クリーニング用ブラシ付※5 FMCKBD07F (一般モデル用)、FMCKBD07E (無線WANモデル用) ・クリーニング用ブラシなし※5 FMCKBD07N (一般モデル用)、FMCKBD07M (無線WANモデル)	・クリーニング用ブラシ付※3 FMCKBD078, FMCKBD079 (訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし※4 FMCKBD07K, FMCKBD07L (訪問修理対応モデル用)	・クリーニング用ブラシ付※3 FMCKBD076, FMCKBD077 (訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし※4 FMCKBD07H, FMCKBD07J (訪問修理対応モデル用)
オプション品型名	FMV-NKB18	FMV-NKB24	FMV-NKB25 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB27 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB26 (クリーニング用ブラシ付)
寸法※1	約319×201.3×14.7mm	約295.2×218.7×15.1mm	約315×249.5×23.8mm	約264×214.9×25.1mm	約264×214.9×25.1mm
質量※1	約1.25kg (キーボードのみ約360g)	約1.11kg (キーボードのみ約325g)	約1.374kg (キーボードのみ約585g)	Q508/SE 約970g (キーボードのみ約390g) Q508/SB 約945g (キーボードのみ約390g)	Q508/SE 約955g (キーボードのみ約375g) Q508/SB 約930g (キーボードのみ約375g)
概要	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.5mm, 84キー	・キーピッチ: 約17mm ・キーストローク: 約1.5mm ・カバーキーボードのみでは本体の角度固定はできません。本体の角度固定にはフォリオカバーが必要です。	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.7mm ・有線LANポート付き。 ・MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.7mm, 86キー、JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載 ・LAN付軽量スリムキーボードは有線LANポート付き。 ・本体装着時の最大開閉角度: 約125度 (Q508/SE、SB用軽量キーボード) ・Q508/SE、SB用LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。	

※1: 本体装着時 ※2: ストラップ付カバー、フォリオカバーはご使用できません。 ※3: Q508/SBのみ選択可能。 ※4: Q508/SEのみ選択可能。 ※5: Q738/SBのみ選択可能 ※6: Q738/SEのみ選択可能

クレードルスタイル

拡張クレードル

Q737/R-PV | R727/R | Q738/SE・SB | Q508/SE・SB | Q507/R-SP | V567/R | V727/S

カスタムメイド+オプション

・多様な周辺機器への接続が可能。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/R-PV用	R727/R用	Q738/SE・SB、V727/S、Q508/SE・SB用	Q507/R-SP用	V567/R用
カスタムメイド型名	FMCPTRO13, FMCPTRO14 (訪問修理対応モデル用)	FMCPTRO0R	・クリーニング用ブラシ付 FMCPTRO1A※2, FMCPTRO19※3 ・クリーニング用ブラシなし FMCPTRO1C※4, FMCPTRO1B※5	FMCPTRO0Y, FMCPTRO10 (訪問修理対応モデル用)	FMCPTRO11
オプション品型名	FMV-NDS32	FMV-NDS25	FMV-NDS34 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NDS29	FMV-NDS30
寸法	約245.5×107.1×36.9mm※1	約339×90.3×67.8mm※1	約242×100×35.4mm※1	約245.5×107.1×36.9mm※1	約210×59.8×38.5mm※1
質量	約430g	約700g	約450g	約430g	約160g
概要	・インターフェース: USB3.0×3/アナログRGB/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・冷却ファンあり ・ACアダプタ (FMV-AC342A: 本体標準品) 必須。 ・Wake up on LAN機能対応	・インターフェース: USB3.0×2/アナログRGB/HDMI/DisplayPort/LAN (1000BASE-T対応)/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・Wake up on LAN機能対応 ・ACアダプタ (FMV-AC342A: 本体標準品) 必須。	・インターフェース: USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ (FMV-AC343) 添付。 ・Wake up on LAN機能対応 ・MACアドレスは本体ではなく、拡張クレードルにあります。	・インターフェース: USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/ラインイン/ラインアウト端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ (FMV-AC342A) 添付。 ・Wake up on LAN機能対応	・充電専用クレードル。 ・ACアダプタ (FMV-AC345A) 添付。

※1: 寸法足、突起物を含み ※2: Q508/SB (訪問修理対応モデル)、Q738/SB (一般モデル)、V727/S (一般モデル) のみ選択可能。 ※3: Q508/SB (訪問修理非対応モデル)、Q738/SB (無線WANモデル)、V727/S (無線WANモデル) のみ選択可能。 ※4: Q508/SE (訪問修理対応モデル)、Q738/SE (一般モデル) のみ選択可能。 ※5: Q508/SE (訪問修理非対応モデル)、Q738/SE (無線WANモデル) のみ選択可能。

タブレットスタイル

専用フォリオカバー

Q738/SE・SB

／ フォリオカバー

Q508/SE・SB

Q507/RE-RB

V727/S

カスタムメイド+オプション

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。
スタンドとしても利用可能。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q738/SE・SB用	Q508/SE・SB	V727/S用
カスタムメイド型名	FMCACC034	FMCACC030	FMCACC036
オプション品型名	FMV-NCS55	FMV-NCS53	FMV-NCS49
寸法	約320×210×19mm	約268×183×19mm	約298×223×22mm
質量	約375g	約250g	約340g
概要	・スリムキーボードとの同時装着時に、タブレット本体を開閉することはできません。	・背面カバー形状変更時に装着不可。 ・スリムキーボードとの同時装着不可。拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタイルスベンを装着可能。	・カバーキーボードとの同時装着可能。 ・本体を見やすい角度に固定可能。

(V727/S)

専用カバーで使い勝手の良さを実現

ショルダーストラップ

Q738/SE・SB | Q508/SE・SB

オプション

移動時に両手が自由に使えるため
工事現場などの利用に最適。

オプション品名	FMV-STR02	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	・Q738/SE・SB、Q508/SE・SBはストラップ付カバーが必要です。	・Q508/SE・SBでご使用になる場合は、ストラップ付カバーが必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパッド付き。

VESAマウント用アタッチメント

Q508/SB

オプション

VESA規格に準拠しているので工場、店舗内で特定の場所に設置して利用が可能。

オプション品名	FMV-ATT5
寸法	後報
質量	後報
概要	・Q508/SBのみ対応。 背面カバー形状変更選択時のみ利用可能。 フォリオカバー、ストラップ付カバー、キャリングケースとの同時使用はできません。 ・非防水防塵となります。

スマートカード※1

Q738/SE・SB | V727/S

カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げるカードによる本人認証が可能。

ストラップ付カバー

Q508/SE・SB

カスタムメイド+オプション

	Q508/SE・SB用
カスタムメイド名	FMV-STR02 (ハンドストラップ付)、 FMV-STR03 (ハンドストラップ付、NFC対応) ※ ※Q508/SBのみ対応、NFC選択時のみ
オプション品名	FMV-NCSS1 (ハンドストラップ付)、 FMV-NCSS2 (ハンドストラップ付、NFC対応) ※ ※Q508/SBのみ対応、NFC選択時のみ
寸法	FMV-NCSS1 約276×179×29mm FMV-NCSS2 約276×179×30mm
質量	FMV-NCSS1 約240g (添付品を除く) FMV-NCSS2 約250g (添付品を除く)
概要	・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ (FMV-STR02、FMV-STR05) に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。



ストラップ付専用カバー、ストラップ付カバー

Q738/SE・SB

オプション

	Q738/SE・SB用
カスタムメイド名	FMV-STR03
オプション品名	FMV-NCSS6
寸法	約328×213×33mm
質量	約370g (添付品を除く)
概要	スタンド機能あり (取り外し可能)。ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ (FMV-STR02) に対応しています。



キャリングケース

Q508/SE・SB

カスタムメイド+オプション

	軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード用
カスタムメイド名	FMV-ACC02L
オプション品名	FMV-NC54S
寸法	約330×295×40mm (高さ40mmは参考値)
質量	約300g
概要	Q508/SE・SB用。六角形スタイラスペン装着可能。 軽量スリムキーボード装着形態でご利用ください。



その他のカスタムメイド/オプション

NFC※1

V567/R | Q508/SB

カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げる
非接触型カードを用いた
本人認証が可能。

※機種によって使用しているロゴが異なります。

 スタイラスペン TAB4 (0635199)
 スタイラスペン TAB6 (0635204)
 スタイラスペン TAB7 (0635390)

Q508/SE・SB | Q507/R・SP

R727/R

Q737/R・PV

オプション

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

※カスタムメイドで電磁誘導タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみ添付されます。

また当該カスタムメイドを選択した場合のみ使用になります。

※ペン先は消耗品です。(TAB4/TAB6のみ)

※スタイラスペンTAB6は、単6電池が別途必要です。



TAB4

6色アクティブペン & 充電ボックス

Q738/SE・SB

オプション

常に特定の文字色で書き込みができる
専用ペン(赤/青/緑/黒/ピンク/黄の6本セット)。
専用充電ボックスを添付(USBケーブルで充電)。

※アプリケーション・ソリューションに対応している必要があります。

【動作検証済み: 知恵たま V2L20】

※本体には収納できません。

※カスタムメイドで選択可能なアクティブペンは別物です。



各種変換ケーブル※2

Q738/SE・SB | Q737/R・PV | R727/R

Q508/SE・SB | Q507/R・SP | V727/S

カスタムメイド+オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

品名		VGA変換アダプタ	
ケーブル長さ	約180mm(コネクタ部分含む)		約150mm(コネクタ部分含む)
概要	・Q738/SE・SB、Q737/R・PV、Q507/R・SP用変換ケーブル ・microHDMI→VGA変換。		・R727/R用 ・microDP→VGA変換。
品名		LAN変換アダプタ	
ケーブル長さ	約225mm(コネクタ部分含む)		
概要	・Q738/SE・SB、Q737/R・PV、R727/R、Q508/SE・SB、Q507/R・SP、V727/S用変換ケーブル ・USB→LAN変換。		
品名		HDMI変換アダプタ	
ケーブル長さ	約225mm(コネクタ部分含む)	ケーブル長さ	約200mm(コネクタ部分含む)
概要	・Q738/SE・SB、Q737/R・PV、R727/R、Q508/SE・SB、Q507/R・SP、V727/S用変換ケーブル ・USB→LAN変換。	概要	・R727/R用変換アダプタ ・miniDP→HDMI変換。 ・最大解像度:4K
品名		HDMI変換アダプタ	
ケーブル長さ	約175mm(コネクタ部分含む)		
概要	・Q508/SE・SB、V727/S用変換ケーブル ・USB(Type-C)→HDMI		
品名		microHDMI変換アダプタ	
ケーブル長さ	約175mm(コネクタ部分含む)	ケーブル長さ	約175mm(コネクタ部分含む)
概要	・Q508/SE・SB用変換ケーブル ・USB(Type-C)→microHDMI	概要	・Q508/SE・SB用変換ケーブル ・USB(Type-C)→microHDMI

カーバッテリーアダプタ

Q738/SE・SB | Q737/R・PV | R727/R

Q508/SE・SB | Q507/R・SP | V727/S

オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

	Q738/SE・SB、Q737/R・PV、 R727/R、V727/S用	Q508/SE・SB、Q507/R・RE・RB、 Q507/R・SP用
オプション品名	FMV-NCBA3	FMV-NCBA4
概要	定格出力容量 19V-65W 入力電圧 マイナスアース車対応、DC12V、24V ケーブル長さ 約1460mm (コネクタ部分含む)	



六角形スタイラスペン (0635202)

Q737/R・PV

Q508/SE・SB | Q507/R・SP

カスタムメイド+オプション

鉛筆並みの書き心地の太型スタイラスペン。

※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみご使用になります。

六角形スタイラスペン(赤色)

Q508/SE・SB

オプション

常に赤文字で書き込みができる専用ペン。

※アプリケーション・ソリューションに対応している必要があります。

【動作検証済み: 知恵たま V2L20】

※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみご使用になります。



※1: 各装置に必要なカスタムメイドは、「カスタムメイド型・価格一覧表」をご覧ください。

※2: 各種変換ケーブルの他にインターフェースごとのケーブルが別途必要です。

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

ノートPCラインナップ

		コンバーチブル	スリム・モバイル	ウルトラ・モバイル	
		P728/S	U728/S	S938/S	S937/S
		12.5型ワイド コンバーチブル	12.5型ワイド スリムモバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル
					
液晶パネル	サイズ	12.5型ワイド		13.3型ワイド	
	解像度	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Celeron® 3965U
メインメモリ		標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大12GB
ストレージ	ハードディスク	—	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●*14	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—	—	—
セキュリティ	指紋センサー	●	○*9	●	●
	手のひら 静脈センサー	○*6	○*9	○*6	○*6
	CLEARSURE 3G/LTE	○*1	○*1	○*1	○*1
無線WANモデル		○*13	○*13	○*13	○*11
インテル® vPro™ テクノロジー		●	○*12	○*12	○*2*12
バッテリー駆動時間*4 (JEITA2.0)		約8.5時間	約10.4時間	約34.1時間*5	約30.3時間*5
質量		約1.22kg*7	約1.11kg*9	約1.11kg*9	約1.13kg*9

*1: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE® 端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
 *2: Core i5搭載モデルのみ対応。
 *3: [ファミリーコンセプト] シリーズ内でポートブリケット、インターフェース位置などを可能な範囲で共通化し、利便性を高めています。
 *4: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>)をご覧ください。
 *5: 大容量/バッテリー増設/バッテリー搭載時。
 *6: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。
 *7: 標準/フルHD搭載モデル。
 *8: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *9: 標準(タッチパネル非搭載)モデル。
 *10: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

*11: 「X対応無線LAN搭載モデル」を参照。
 *12: カスタマイズで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) 選択時。
 *13: 「NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線LAN搭載モデル」を参照。
 *14: アクティブペン添付。
 *15: 標準/バッテリー/タッチパネル非搭載時。平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。

LIFEBOOK		
スリム・モバイル		
U938/S	U748/S	U758/S
13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	14.0型ワイド スリムモバイル	15.6型ワイド スリムモバイル
  		
	ファミリーコンセプト*3	
	14.0型ワイド	15.6型ワイド
フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)		
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Celeron® 3965U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U
標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
—	—	—
標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)
—	—	—
●	○*10	○*10
○*6	○*10	○*10
○*1	—	—
○*13	—	—
○*2*12	○*12	○*12
約8.3時間(標準バッテリー) 約17.0時間(大容量バッテリー) 約13.0時間(大容量バッテリー/タッチパネル搭載時)	約9.0時間	約8.5時間
約799g*15	約1.49kg*9	約1.74kg*9

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル

ノートPCラインナップ

		スリム・モバイル			
		E548/S	E558/S	A748/S	A747/S
		14.0型ワイド スタンダード	15.6型ワイド スタンダード	15.6型ワイド ハイスペック	
		ファミリーコンセプト*2			
					
液晶パネル	サイズ	14.0型ワイド			
	解像度	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
プリインストールOS					
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-8650U インテル® Core™ i5-8350U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7130U*4
メインメモリ		標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
ストレージ	ハードディスク	—	—	標準500GB	標準500GB
	暗号化機能付フラッシュ メモリディスク (SSD)	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	—	—	—	—
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—	—	—
セキュリティ	指紋センサー	○	○	○*5	○*5
	手のひら 静脈センサー	—	—	○*5	○*5
	CLEARURE 3G/LTE	—	—	—	—
無線WANモデル		—	—	—	—
インテル® vPro™ テクノロジー		—	—	○*7	○*6*7
バッテリー駆動時間*3 (JEITA2.0)		約10.5時間	約10.5時間	約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)	約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)
質量		約1.79kg	約2.04kg	約2.0kg*8	約2.0kg*8

*1: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)、Windows 8.1/Windows 7の場合は併せてセキュリティチップ選択時。

*2: [ファミリーコンセプト] シリーズ内でポートアプリケーション、インターフェース位置などを可能な範囲で共通化し、利便性を高めています。

*3: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。

詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>) をご覧ください。

*4: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

*5: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

*6: Core™ i7/i5搭載モデルは対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。

*7: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 選択時。

*8: ドライブ非搭載時。

LIFEBOOK					
A4ノート			バリューシリーズ		
	A746/S	A577/S	A576/S	A577/SX	A576/SX
15.6型ワイド ハイスペック	15.6型ワイド スタンダード			15.6型 HD液晶搭載ノート	
					
					
15.6型ワイド					
	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット)
Windows 10 Pro (64bit)					
Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)
インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U*4	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i5-7200U*4 インテル® Core™ i3-7130U*4 インテル® Celeron® 3865U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i5-6200U*4 インテル® Core™ i3-6100U*4 インテル® Celeron® 3855U	インテル® Celeron® 3865U	インテル® Celeron® 3855U	
標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB
128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○*5	○	○	—	—	—
○*5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○*1*6	—	—	—	—	—
約2.5時間(標準バッテリー)、約7.5時間(大容量バッテリー)	約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)	約2.5時間(標準バッテリー)、約7.5時間(大容量バッテリー)	約3.2時間	約2.5時間	
約2.0kg*8	約2.0kg*8	約2.0kg*8	約2.1kg	約2.1kg	

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギー省プログラム対応モデル

ノートPC

TCO削減・利便性向上に貢献する『ファミリーコンセプト』

TCO削減

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリを共通化。台数分のアクセサリ購入の必要がなくなります。

使い勝手の統一

ファミリー内の複数のモデルでデザイン/インターフェースの統一性を実現。管理/使い勝手が向上します。

効率的な管理・運用

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリが共通のため、予備機管理、運用の効率化を実現します。



ポートリプリケータ

ポートリプリケータを使えば

ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリをノートPC本体ではなく、ポートリプリケータに接続可能。ノートPCの持ち運び時はケーブルの抜き差しが不要です。



ポートリプリケータ

取り付け・取り外しが簡単で
すぐに会議室や出張先に
移動できます。

更にファミリー内で共通だから

複数モデルのノートPCで同じポートリプリケータが利用可能。ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリが接続されていれば、ノートPCをセットするだけで業務が始まります。フリーアドレスオフィスの構築も容易で、オフィススペースの効率化を図れます。



ACアダプタ・内蔵バッテリーパック/バッテリーチャージャ

ファミリー内で共通だから

● ACアダプタ
ファミリー内の複数モデルで共通、予備機の少量化が可能。

● 内蔵バッテリーパック/バッテリーチャージャ
ファミリー内の複数モデルで予備バッテリーの充電、取替えが可能。

対応表

ファミリーコンセプト

	ファミリーコンセプト	
	E558/S、E548/S	U728/S、U748/S、U758/S
ポートリプリケータ	FMV-NPR46	
ECO Sleep対応ACアダプタ	—	FMV-AC330A
ACアダプタ	FMV-AC332A	FMV-AC341C
内蔵バッテリーパック	FMVNB247*1	
バッテリーチャージャ	—	FMVNB245*2
	FMV-NCA10	

*1:U728/Sを除く。*2:U728/S用となります。

※:型名は全てオプション品型名です。

対象アクセサリ

ポートリプリケータ	ECO Sleep対応ACアダプタ/ACアダプタ	バッテリーチャージャ
		

U series

ノートPC

モバイル活用に求められる薄・軽を実現したウルトラスリム ファミリー

vPro Global

15.6型/14.0型/12.5型スリム・モバイル



※画像はU758/Sです。

LIFEBOOK U758/S

[15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK U748/S

[14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK U728/S

[12.5型フルHD 1920 × 1080 / 12.5型HD 1366 × 768]

CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース

左側面

右側面

U728/S

A C D E H F G

U748/S

A B D E F G

U758/S

A B D E F G

I J K M

I J K M

H I J C M

H I J L C M


H I J L C M

A: DC-IN
B: アナログディスプレイコネクタ
C: LAN
D: USB3.1 (Gen 1) Type-C
E: USB3.0
F: スマートカードスロット (カスタムメイド)
G: ダイレクト・メモリーカードスロット

H: マイク・ラインイン・ヘッドホン・
ラインアウト兼用端子
I: USB3.0
J: DisplayPort
K: アナログディスプレイコネクタ
L: HDMI
M: 盗難防止用ロック取り付け穴

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

- 快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間
 - ・カバンに入れても邪魔にならない薄さ約19mmのコンパクト筐体
 - ・外出先で充電することなく長時間の利用が可能
 - ・薄型筐体ながらメモリ32GB搭載可能
- ビジネスに必要な充実の「拡張性」
 - ・タッチパネル搭載モデルが選択可能
 - ・アナログRGB、DisplayPort、有線LAN、USB3.1 (Type-C) 標準搭載



多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 指紋センサー*1 / 手のひら静脈センサー*1 / スマートカードスロットが搭載可能。

*1:指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。



リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 (U728/Sのみ対応)

インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時)

海外修理対応

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank に対応 (U728/Sのみ対応)

第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能

お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

U series

ノートPC

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC

13.3型ウルトラ・スリムモバイル



LIFEBOOK U938/S CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線LAN Global 書き換え可能 交換モデル

インターフェース



第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能

多彩なセキュリティ機能

- ・指紋センサー、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- ・手のひら静脈センサー/スマートカードスロットが搭載可能。

※手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応

インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時※)

※Core™ i5搭載モデルのみ対応。

引き出し式の有線LANポートを標準搭載

使用しない時は本体に収納可能。

海外修理対応

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応

軽量小型ACアダプタを採用

質量約150g (ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

精悍な黒モデル (ピクトブラック) と華やかな赤モデル (サテンレッド) の2色カラーバリエーションをご用意

マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネルモデル選択可能

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク (1.5mm) のキーボードを搭載。
- 球面シリンドリカル形状のキートップと合わせて心地よい打鍵感を実現。




持ち運びしたくなる超軽量ボディに
充実のインターフェース/セキュリティを装備

◎快適なモバイル活用を可能にする超軽量コンパクト筐体

- ・持ち運びに便利な薄さ約15.5mmの超薄型筐体を実現しました。

※標準モデルの場合。質量約799g。平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。

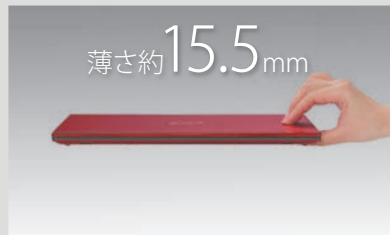

※標準モデルの場合。

- ・狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現
- ・大容量バッテリーの採用で約17.0時間*の連続使用が可能

※JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定

◎充実のインターフェース、セキュリティ

- ・HDMI、有線LAN、USB3.0標準搭載しました。

※VGA変換ケーブルはオプション品です



不要時は収納可能な引出し式有線LANポート

- ・指紋センサー/手のひら静脈センサー/スマートカードスロットを搭載可能



12.5型ワイドコンバーチブル



利用シーンに合わせた画面角度とペン操作※により最適な利用環境を実現

- ◎液晶画面の360度回転が可能。通常のノートブックモード、タブレットモードの他さまざまな角度で利用できます。
 - ・ペン操作時に画面の揺れが無く使える「テントモード」
 - ・タッチ操作時にキーボードが邪魔にならない「スタンドモード」
- ◎ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。
 - ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペン標準添付。

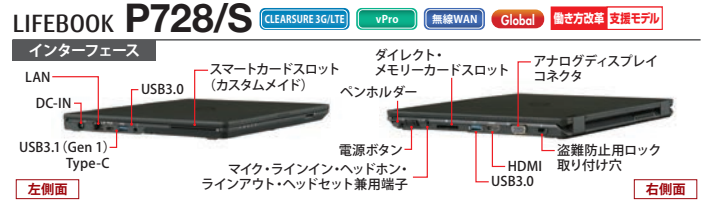

メインマシンとしても利用可能な充実の基本性能

- 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能。
- 12.5型フルHD/HD液晶を搭載。
- アナログRGB、HDMI、有線LAN等ビジネスに必要なインターフェースを装備。

12.5型コンバーチブルとしては世界最小クラスを実現

多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー/セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロットが搭載可能。

※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

急なバッテリー切れにも安心なバッテリー交換機能対応

パソコン内に搭載した補助バッテリーによりスリープ状態をキープすることで電源を切ることなくバッテリーを交換できます。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

海外修理対応

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリブリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応

13.3型ワイド ウルトラ・モバイル



日常業務に最適なハイスペックを実現

- 静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能。
- より快適で直感的なタッチパネル搭載モデルが選択可能。

薄くてもアナログディスプレイコネクタや有線LANを搭載

毎日のビジネスに安心の“頑丈設計”

- 200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計。
- デュアルグリッド構造とたわみに強い金属筐体を採用し、よりコンパクトな筐体ながら、モバイルに求められる高い堅牢性を保持。

多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー/セキュリティチップ(TPM2.0) 標準搭載。
- 手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロット搭載可能。

※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時)

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリブリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

海外修理対応

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応

さまざまなシーンで実力を最大限発揮するモバイルPC

- ◎長時間使用に耐えられるバッテリー駆動
 - ・ACアダプタを持ち運ばなくても心配なく一日中使用可能。
 - ・外出時にスマートフォンのモバイル電源としても使える大容量のバッテリーを搭載 (増設用バッテリーもこのモバイルマルチベイに収納されるため、筐体のサイズはそのままです)

世界最高容量のバッテリー※

※バッテリー内の円筒型セルが世界最高容量 (2017年8月時点当社調べ)

- ◎アクティブに持ち運べるモバイル性
 - ・12インチ並のコンパクト筐体:315.8×214×11.0~19.8mm (突起部除く)
 - ・持ち運びやすい1.1kg台の軽量化を実現 (タッチパネルなし、光学ドライブなし、標準バッテリー)
- ◎利便性と強固なセキュリティを両立した
 - 手のひら静脈センサー搭載可能
 - ・ID/パスワードのキーボード入力のかわりに、手のひらをセンサーにかざすだけで、精度の高い本人認証が可能



第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

E series

ノートPC

充実した機能・仕様を搭載したグローバルモデル Global

15.6型/14.0型ワイド スタンダード



※画像はE558/Sです。



充実した機能・仕様を搭載したグローバル共通モデル

◎ビジネスシーンに欠かせない機能・仕様を搭載。グローバル規模での利用が可能です。

第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能

お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

高性能と拡張性を維持しながら薄型化を実現。

●本体筐体厚(最薄部):約23.9mm。

A series

ノートPC

15.6型ワイド液晶搭載のハイスぺックモデル

15.6型ワイド ハイスぺック



ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

◎第8世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサを搭載。メモリも最大32GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。

◎フルHD液晶*1での高解像度や、テンキー付キーボード*2による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー*3によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1:カスタムメイド選択時。*2:テンキー付キーボードモデル選択時。

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。


ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。



LIFEBOOK E558/S [15.6型HD (1366 × 768)] E548/S [14.0型HD (1366 × 768)]

インターフェース

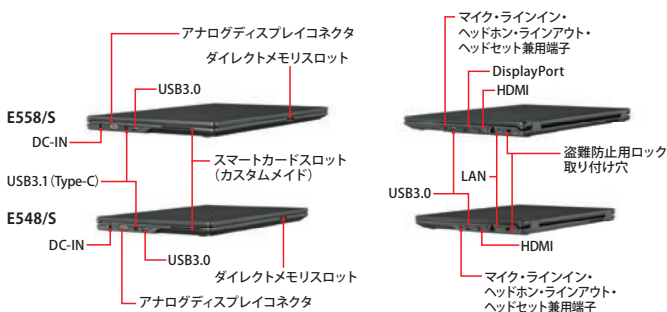

左側面

右側面

大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB選択可能 多彩なセキュリティ機能

セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載。

タッチ式指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。


海外修理対応

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

●USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

LIFEBOOK A748/S vPro

インターフェース

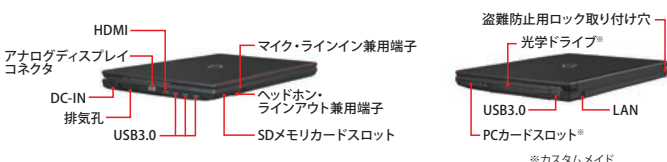

左側面

右側面

多彩なセキュリティ機能

●スマートカードスロット、セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載。

●手のひら静脈センサー、指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能*1。

●USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

●「暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)」の搭載に対応。

*1:スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

ユーザビリティへの配慮

●スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード(黒色)を選択可能。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)

●電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

●パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB選択可能

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

海外修理対応



手のひら静脈センサー

15.6型ワイド ハイスペック



インテル® Core™ i3-7130U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

- ◎第7世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサを搭載。メモリも最大32GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
- ◎フルHD液晶*1での高解像度や、テンキー付キーボード*2による容易な数字入力、インテル® vPro™テクノロジー*1によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1:カスタムメイド選択時。*2:テンキー付キーボードモデル選択時。

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。

ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。




テンキー付キーボード

LIFEBOOK A747/S

vPro

インターフェース



左側面



右側面

※カスタムメイド

多彩なセキュリティ機能

- スマートカードスロット、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー、指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能*1。



手のひら静脈センサー

- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

*1:スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード (黒色) を選択可能。テンキーなし (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり (キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能
最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能
海外修理対応

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル


15.6型ワイド スタンダード



インテル® Core™ i5-7200UおよびCore™ i3-7130U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- ◎高速処理が可能な64bitOSやインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- 第7世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
- インテル® Celeron® プロセッサ
- ◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ



15.6型HDと15.6型フルHDの画面解像度 (ドット) 比較

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

ECOボタン搭載


ボタン一押しで省電力モードになります。



テンキー付キーボード

LIFEBOOK A577/S

インターフェース



左側面



右側面

※カスタムメイド

環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

多彩なセキュリティ機能

- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
- 指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード (黒色) を選択可能。テンキーなし (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり (キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能
最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能
海外修理対応

パーソナルプリンタ 多彩なプリントニーズに応えるパーソナルプリンタ

XLシリーズ モノクロページプリンタ

高速、高耐久、
高速ネットワークを
兼ね備えた
ハイパフォーマンスモデル。

XL-9440D

希望小売価格 196,000円 (税別)

モノクロ 44PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 120万 ページ	TEC値 3,383 [kWh]		



XL-9440E

希望小売価格 157,000円 (税別)

モノクロ 44PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (オプション)
耐久性 120万 ページ	TEC値 3,415 [kWh]		



パワーセーブ(スリープモード)
時の消費電力(世界最小*):
0.35W以下の省エネ設計
環境性能に優れた
A3モノクロセンターマシン。

A3
対応

XL-9381

希望小売価格 126,000円 (税別)

モノクロ 38PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 120万 ページ	TEC値 1,713 [kWh]	環境共生 トナール	



パワーセーブ(スリープモード)
時の消費電力(世界最小*):
0.35W以下の省エネ設計
環境性能に優れた
A3モノクロ
スタンダードマシン。

XL-9321

希望小売価格 84,800円 (税別)

モノクロ 32PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 60万 ページ	TEC値 1,531 [kWh]	環境共生 トナール	



*電子写真方式A3/A4ページプリンタとして、
ネットワーク経由での自動節電復帰モード時、
2017年4月現在、当社調べ。

設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。

A4
対応

XL-4400

希望小売価格 75,800円 (税別)

モノクロ 40PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 60万 ページ	TEC値 1,707 [kWh]	環境共生 トナール	



XL-4340

希望小売価格 59,800円 (税別)

モノクロ 34PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 20万 ページ	TEC値 1,792 [kWh]		



XLシリーズ カラーページプリンタ

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする
A3スタンダード・カラーモデル。

A3
対応

XL-C8350

希望小売価格 189,000円 (税別)

カラー 35PPM	モノクロ 35PPM	LAN 標準装備	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 60万 ページ	TEC値 2,825 [kWh]			



高速・高画質カラー印刷に加え両面印刷にも対応した
コンパクト・カラーモデル。

A4
対応

XL-C2340


希望小売価格 129,800円 (税別)

カラー 34PPM	モノクロ 36PPM	LAN	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
耐久性 42万 ページ	TEC値 3,303 [kWh]			



FMPRシリーズ ドットインパクトプリンタ

ドットインパクトも充実のラインナップを用意しております。
製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/prINTER/dotimpact.html>



FMPR5620



FMPR5420



FMPR5120



FMPR3020



FMPR2000G

プリンタ仕様一覧表

			モノクロ					カラー		
			A3				A4		A3	A4
機種名			XL-9440D	XL-9440E	XL-9381	XL-9321	XL-4400	XL-4340	XL-C8350	XL-C2340
印刷速度	片面印刷	A4カラー/モノクロ	44.0枚/分		38.0枚/分	32.0枚/分	40.0枚/分	34.0枚/分	カラー 35枚/分、モノクロ 35枚/分	カラー 34枚/分、モノクロ 36枚/分
		B4カラー/モノクロ	28.0枚/分		24.8枚/分	21.4枚/分	—	—	カラー 23枚/分、モノクロ 23枚/分	—
		A3カラー/モノクロ	25.0枚/分		21.9枚/分	19.0枚/分	—	—	カラー 20枚/分、モノクロ 20枚/分	—
※ユーザ定義サイズの印刷速度はプリンタカタログを参照します。	両面印刷	A4カラー/モノクロ	30.8ページ/分		29.0枚/分	26.0枚/分	35.0枚/分	17.0枚/分	カラー 27枚/分、モノクロ 27枚/分	カラー 25.5ページ/分、モノクロ 27ページ/分
		B4カラー/モノクロ	16.8ページ/分		13.0枚/分	11.5枚/分	—	—	カラー 21枚/分、モノクロ 21枚/分	—
		A3カラー/モノクロ	15.0ページ/分		12.0枚/分	10.5枚/分	—	—	カラー 18枚/分、モノクロ 18枚/分	—
給紙容量 [枚] (標準 [カセット+トレイ] / 最大給紙)			750枚 / 2,400枚		650枚/2,300枚	350枚/2,000枚	650枚/1,750枚	350枚/900枚	430枚/2,080枚	440枚/1,600枚
両面印刷			標準搭載	オプション	標準搭載					
インターフェイス (パラレル / USB / LAN)			○/○/○					×/○/○		
ファーストプリントタイム ※1			7.9秒		6.5秒以下		5.0秒以下		9.5秒以下	カラー 9秒 モノクロ 8秒
ウォームアップタイム (電源投入時) ※2			18秒以下		19秒以下 (節電復帰時 : 17秒以下) ※3		19秒以下 (節電復帰時 : 10秒以下) ※3	17秒以下 (パワーセーブ復帰時 : 5秒以下)	32秒以下 (パワーセーブ復帰時 : 27秒以下)	60秒以下
消費電力 [w] (最大消費/節電時)			1,350W/約5W		975W/0.35W以下		1,000W/0.35W以下	900W/1.4W以下	1,400W/12W未満 (スリープモード時、0.7W未満)	1,300W/15W (スリープモード時、約0.9W)
重量 [kg] (消耗品含む)			約26.0kg	約23.0kg	約22.5kg	約20.7kg	約15.5kg	約12.0kg	約40.0kg	約29kg

※1: 給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。※2: プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。※3: 標準メモリの時。

経費削減に強い味方、低コスト印刷

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4340 XL-C8350 XL-C2340

カラー・モノクロ共に、低ランニングコストを実現。さらに「両面印刷機能」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード^{※1}」や、消費電力を効果的に抑制できる「節電モード (パワーセーブ)」などの節電設定を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。


※1: XL-C8350/XL-C2340はモノクロ印刷時のトナーセーブモード未サポート。

らくらくインストールで簡単セットアップ

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4340 XL-C8350 XL-C2340

パソコンやプリンタの入替えの際、プリンタドライバをインストールするのは面倒です。「Printiaらくらくインストール」機能はあらかじめシステム管理者などが設定ファイルを事前に作成することにより、利用者はIPアドレスやプリンタポートなどの細かい設定をすることなくドライバをインストールできます。

本機能はFM WORLDから最新のドライバをダウンロードし、ご使用ください。

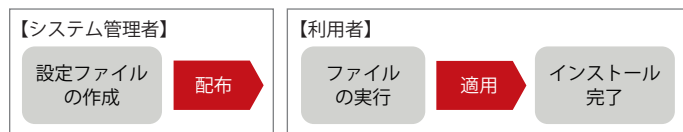

環境保全を推進する設計

富士通プリンタは、CO₂排出量の低減を推進した設計で、環境保全に取り組んでいます。

●CO₂排出量 (g)

現行機種	1ページ当たりのCO ₂ 排出量	新機種	1ページ当たりのCO ₂ 排出量
XL-9380E	0.48	XL-9381	0.26
XL-9320	0.40	XL-9321	0.33
XL-4360	0.37	XL-4400	0.23
XL-4280	0.57	XL-4340	0.31
XL-C8300	1.05	XL-C8350	0.47

●TEC値 (kWh)

現行機種	TEC値	新機種	TEC値
XL-9380E	3.160	XL-9381	1.713
XL-9320	1.885	XL-9321	1.531
XL-4360	2.174	XL-4400	1.707
XL-4280	2.045	XL-4340	1.792
XL-C8300	5.376	XL-C8350	2.825

●パワーセーブ時の消費電力 (W)

現行機種	消費電力	新機種	消費電力
XL-9380E	5	XL-9381	0.35
XL-9320	0.9	XL-9321	0.35
XL-4360	3.5	XL-4400	0.35
XL-4280	6	XL-4340	1.4
XL-C8300	17	XL-C8350	0.7

様々なソフトウェアと連携

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4340 XL-C8350 XL-C2340

XLシリーズは社内ソフトウェアをはじめXenDesktop/XenAPPなどの主要なソフトウェアの開発元と連携し、動作検証を実施しておりますので、安心してお使いいただけます。



詳細は、http://www.fmwORLD.net/biz/printer/page/software_mono.htmlを参照

環境共生トナーを提供 (XL-9381、XL-9321、XL-4400およびXL-C8350に対応)

環境共生トナー (LB320AF/BF、LB321AF/BF、LB110AF/BFおよびLB116BF) はカートリッジのご返却を前提とした商品です。再資源化、再利用により環境保全に大きく貢献。使用後は必ずカートリッジを富士通コワーコ(株)にご返却ください。

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ページプリンタ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています (1998年より)。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>



エネルギースタープログラムに適合

全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。また、Printia LASERは、国際エネルギースタープログラム規格に適合する省エネルギー設計です。


※XL-C8350、XL-C2340、XL-9440D、XL-9381、XL-9321、XL-4400、XL-4340が対応



トナーセーブモード

濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。試し印刷などの際に利用することで、ランニングコストを抑えることができます。

※機種によってトナーセーブ時の印刷結果は異なります。



トナーセーブ無効 トナーセーブ有効

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達に関する法律) に基づく調達の2017年度基本方針 (判断の基準) に適合した製品です。
※XL-C8350、XL-C2340、XL-9440D、XL-9381、XL-9321、XL-4400、XL-4340が対応

ISO14001取得工場での生産体制

Printia LASERの生産は、国際環境管理・監査規格ISO14001を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行なわれています。プロセスカートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質シクロロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。

純正カートリッジ無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行っています。

富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」までご連絡ください。
通話料 無料 0120-300-693
受付時間: 月曜日～金曜日 8:40～12:00、13:00～17:30
※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ(株) 指定の休日を除く

ETERNUS DX60 S4 / DX100 S4 / DX200 S4

ハイブリッドストレージシステム



* ETERNUS DX200 S4

拡張性

全モデル共、コンパクトな基本筐体（薄さ2U・約8.8cm）から柔軟にスケールアップできます。2.5インチ/3.5インチの各種ドライブを採用し、同一インチのドライブは混在搭載できます。増設は1台単位に、無停止でボリューム拡張が行えます。

高信頼

主要なコンポーネントを冗長化すると共に、RAIDやキャッシュデータのミラーリングによりデータを冗長化。ドライブ故障の兆候を検知すると事前にデータを自動コピーし、データの冗長性を常に確保します。停電時にはバッテリによりキャッシュのデータを保護します。

高速コピー

フルボリュームの高速コピー機能に加え、更新データの差分コピー機能やスナップショット機能をサポート。業務影響を最小限に抑えたバックアップが可能です。

*一部機能を利用する場合はコピーライセンス（有償）と別売ソフトウェアが必要

SAN/NAS統合

同一筐体内にSAN領域（ブロックアクセス）とNAS領域（ファイルアクセス）を共存可能（DX100 S4/DX200 S4）。これにより、単一GUIで、導入設定から構成管理、性能管理、障害管理といった効率的な統合運用が可能です。

運用効率化

業務のサービスレベルに応じてストレージのリソース配分を行うQoS機能を自動化（DX100 S4/DX200 S4）。それに加え、アクセス頻度に応じデータを最適なドライブに配置するストレージ階層制御を自動化。これにより、効率的なリソース運用と運用工数の削減を実現します。 * Quality of Service

仮想化

容量を仮想化するシン・プロビジョニング機能をサポート。物理ドライブ以上の容量を仮想的にサーバへ割り当て、プール管理することでドライブの使用率を向上します。

VMware連携

VMware vSphere Virtual Volumes（VVOL*1）をサポート。（DX100 S4/DX200 S4）従来はN対1であった仮想マシンとストレージの管理単位を1対1とすることで仮想化環境におけるストレージ運用を大幅に改善します。さらに、VMware vSphereの「VAAI*2」API*3により、仮想マシン複製時のコピー処理や、従来サーバで行っていた処理をストレージ側で実行することで、VMware環境のシステム性能を向上します。

*1：VVOLに対応した版数のvSphereが必要。*2：vStorage APIs for Array Interface
*3：Application Program Interface

省電力

MAID技術*を応用し、必要時のみディスクを回転させるエコモードをサポート。アクセスしない時間帯のディスク回転を停止することで、消費電力を削減します。エコモードはバックアップ等に合わせたスケジューリング運用が可能です。

* Massive Array of Idle Disks

装置仕様				※CE=Controller Enclosure、DE=Drive Enclosure			
モデル名				ETERNUS DX60 S4	ETERNUS DX100 S4	ETERNUS DX200 S4	
標準価格 [税別] (※1)				818,000円から	2,065,000円から	5,251,000円から	
サポートRAID				RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6			
最大物理容量 (※2)				240TB	2,212TB	4,055TB	
コントローラー数				2			
ドライブインターフェース [最大転送速度]				SAS [6Gbit/s]	SAS [12Gbit/s]		
ホスト・インターフェース数 [転送速度]	SAN接続用	FC	2 / 4 [16Gbit/s, 8Gbit/s]	2 / 4 / 8 [16Gbit/s, 8Gbit/s]	4 / 8 [16Gbit/s, 8Gbit/s]		
		iSCSI	2 / 4 [10Gbit/s, 1Gbit/s]	2 / 4 / 8 [10Gbit/s, 1Gbit/s]	4 / 8 [10Gbit/s, 1Gbit/s]		
	NAS接続用 (ユニファイド)	SAS	2 / 4 [6Gbit/s]	2 / 4 / 8 [12Gbit/s]	4 / 8 [12Gbit/s]		
		Ethernet (10Gbit/s)	—	2 / 4 / 8	4 / 8		
				—	4 / 8 / 16	8 / 16	
最大システムメモリ容量				8GB	32GB (※3)	64GB	
ドライブ数 (※4)				2～24	2～144	2～264	
最大DE数	2.5インチ DE	—		5	10		
	3.5インチ DE	1		10	10		
	高密度DE	—		2	4		
サポートドライブ (※5) [回転数]	2.5インチCE/DE	SASディスクドライブ	暗号化非対応	900GB, 600GB, 300GB [15,000rpm] 1.8TB (※6), 1.2TB, 900GB, 600GB, 300GB [10,000rpm]			
			暗号化対応	—	1.2TB [10,000rpm]		
		ニアラインSAS ディスクドライブ	暗号化非対応	2TB (※6), 1TB [7,200rpm]			
			暗号化対応	—	15.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB, 400GB		
	3.5インチCE/DE	SASディスクドライブ	暗号化非対応	1.8TB (※6), 1.2TB, 900GB [7,200rpm]	—	—	
			暗号化対応	10TB (※6), 8TB (※6), 6TB (※6), 4TB, 2TB [7,200rpm]			
		ニアラインSAS ディスクドライブ	暗号化非対応	—	4TB [7,200rpm]		
			暗号化対応	—	3.84TB, 1.92TB, 960GB, 400GB		
		SSD (Solid State Drive)	暗号化非対応	—	1.92TB		
			暗号化対応	—	1.92TB		
外形寸法 (※7)	幅 (W)	—		482mm			
		奥行き (D)	CE	2.5インチ：645mm 3.5インチ：670mm			
	DE		3.5インチ：560mm	2.5インチ：540mm 3.5インチ：560mm 高密度：980mm			
	高さ (H)	CE	88mm (2U)				
		DE	88mm (2U)	2.5インチ/3.5インチ：88mm (2U) 高密度：176mm (4U)			
	最大質量 (エンクロージャー1台当たり)				35kg (高密度DE：100kg)		
最大消費電力 [最大皮相電力]	AC100～120V	2.5" CE	610W [620VA]	770W [780VA]	850W [860VA]		
		2.5" DE	—	430W [440VA]	430W [440VA]		
		3.5" CE	530W [540VA]	670W [680VA]	780W [790VA]		
		3.5" DE	340W [350VA]	340W [350VA]	340W [350VA]		
		3.5" 高密度DE	—	1,300W [1,320VA]	1,300W [1,320VA]		
		2.5" CE	600W [610VA]	770W [780VA]	850W [860VA]		
	AC200～240V	2.5" DE	—	430W [440VA]	430W [440VA]		
		3.5" CE	530W [540VA]	670W [680VA]	780W [790VA]		
		3.5" DE	340W [350VA]	340W [350VA]	340W [350VA]		
		3.5" 高密度DE	—	1,300W [1,320VA]	1,300W [1,320VA]		
		周囲環境条件		温度	10～40℃ (動作時)、0～50℃ (休止時)		
				湿度	20～80% RH (動作時)、8～80% RH (休止時)		
省エネ法に基づく表示 (2011年度基準)	区分名		N				
	エネルギー消費効率 [達成率] (※8)	2.5インチドライブ構成	0.0061 [AA]	0.0042 [AAA]	0.0041 [AAA]		
		3.5インチドライブ構成	0.0020 [AAA]	0.0013 [AAA]	0.0013 [AAA]		

(*1) 最小構成時 (3.5インチ コントローラーエンクロージャー (ベース装置) ×1、2TBニアラインディスク×2) の価格です。
(*2) 1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
(*3) SAN専用構成の場合は16GB
(*4) 単一インチのドライブを最大数搭載した場合の値です。
(*5) DX60 S4の2.5インチ コントローラーエンクロージャー(ベース装置)に3.5インチ ドライブエンクロージャーは増設できません。DX100 S4/DX200 S4は2.5インチ ドライブエンクロージャー、3.5インチ ドライブエンクロージャーを混在搭載可能です。

(*6) アドバンスド・フォーマット
(*7) 各エンクロージャー単体の値です。
(*8) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。本装置のエネルギー消費効率は、容量と回転数が同一のディスクドライブを最大数搭載した場合の値です。基準達成率の表示語は、Aは100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは500%以上を示しております。

ETERNUS NR1000 F2620 / F2650

ネットワークディスクアレイ

高機能ファイルサーバ

専用ファイルシステム WAFL+NVRAMで独自のRAID制御、オンラインコピー、データ圧縮・重複排除、停電対応などデータ保護に最適な様々な機能を提供します。

多様なファイルの共用

NFS (UNIX)、CIFS (Windows) といった標準的なファイルアクセスプロトコルをサポートしており、同OS間だけではなく、異種OS間でもファイル共用することが可能です。

高速処理

専用OS DataONTAPによりネットワーク処理とファイルシステム処理を一体化し、最大10Gbpsの高速データ通信を実現します。

高速なバックアップリカバリー

Snapshot機能により、お客様が指定した時刻で瞬時にバックアップデータを生成することができます。そのデータを利用して、削除・更新したデータの復元や、オンライン業務を止めることなくテープ装置へのバックアップなどを実行することができます。

[装置機能]

F2620/F2650		F2620		F2650	
		Standalone	HA-Pair	Standalone	HA-Pair
対応ネットワークプロトコル		NFS / CIFS / iSCSI / FC / FCoE			
最大物理容量 (*1)	SASディスクドライブ搭載時	259.2TB		259.2TB	
	ニアラインSASディスクドライブ搭載時	1,440TB		1,440TB	
	SSD搭載時	2,160.8TB (*7)		2,203.2TB	
最大ユーザ容量	SASディスクドライブ搭載時 (*2)	186.7TB	179.4TB	187.3TB	175.7TB
	ニアラインSASディスクドライブ搭載時 (*3)	952.0TB	935.4TB	968.3TB	928.3TB
	SSD搭載時 (*2)	1,458.7TB	1,408.4TB	1,584.0TB	1,583.6TB
サポートドライブ [回転数]	SASディスクドライブ	1.8TB、1.2TB、900GB [10,000rpm]			
	ニアラインSASディスクドライブ	10TB、8TB、4TB [7,200rpm]			
	SSD	15.3TB、3.8TB、960GB			
最大ドライブ搭載数 (*4)		12+132		24+120	
サポートRAID		RAID-TEC (トリプルパリティ)、RAID6 (RAID-DP)、RAID4			
コントローラー構成	メモリ/不揮発メモリ	32GB/4GB	64GB/8GB	32GB/4GB	64GB/8GB
	Flash Cache (標準搭載/最大搭載)	512GB/512GB	1TB/1TB	512GB/512GB	1TB/1TB
	10ギガビット・イーサネットポート	2	4 (0) (*6)	2	4 (0) (*6)
	onboard UTA2ポート (10GbE/8Gb FC/16Gb FC)	4	8	4	8
	miniSASポート (12Gb/s)	2	4	2	4
	コントローラー用冗長電源	標準搭載		標準搭載	
省エネ法に基づく表示	区分名	N		N	
	エネルギー消費効率 (*5) (2011年度基準達成率)	0.0021 [AAA]	0.0021 [AAA]	0.0021 [AAA]	0.0022 [AAA]
コントローラー部諸元					
外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		447×480×85mm [2U]		447×480×85mm [2U]	
最大質量		25.7kg	28.1kg	25.2kg	27.6kg
電源条件	電圧	AC100V/200V (±10%)			
	相数	単相			
	周波数	50Hz/60Hz (+2～4%)			
消費電力/発熱量 (100V時)		324W (331VA) /1,167kJ/h	409W (418VA) /1,473kJ/h	387W (395VA) /1,394kJ/h	508W (519VA) /1,740kJ/h
周囲環境条件 (動作時)	温度	10～40℃			
	湿度	10～80% RH (結露がないこと)			
ストレージシェルフ部諸元					
DS224Cディスクシェルフ部					
外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		480×484×85mm [2U]			
質量	最大構成時 (ドライブ24台搭載時)	24.4kg			
電源条件	電圧	AC100V/200V (±10%)			
	相数	単相			
	周波数	50Hz/60Hz (+2～4%)			
消費電力/発熱量 (100V時)	900GB SASディスクドライブ搭載時	268W (274VA) / 966kJ/h			
	1.2TB SASディスクドライブ搭載時	239W (244VA) / 861kJ/h			
	1.8TB SASディスクドライブ搭載時	231W (236VA) / 833kJ/h			
	960GB SSD搭載時	283W (289VA) / 1,020kJ/h			
	3.8TB SSD搭載時	126W (129VA) / 455kJ/h			
	15.3TB SSD搭載時	152W (156VA) / 519kJ/h			
周囲環境条件 (動作時)	温度	10～35℃			
	湿度	20～80% RH (結露がないこと)			
DS212Cディスクシェルフ部					
外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		480×484×85mm [2U]			
質量	最大構成時 (ドライブ12台搭載時)	27.2kg			
電源条件	電圧	AC100V/200V (±10%)			
	相数	単相			
	周波数	50Hz/60Hz (+2～4%)			
消費電力/発熱量 (100V時)	4TB ニアラインSASディスクドライブ搭載時	227W (232VA) / 818kJ/h			
	8TB ニアラインSASディスクドライブ搭載時	231W (236VA) / 833kJ/h			
	10TB ニアラインSASディスクドライブ搭載時	199W (204VA) / 718kJ/h			
周囲環境条件 (動作時)	温度	10～35℃			
	湿度	20～80% RH (結露がないこと)			
DS460Cディスクシェルフ部					
外形寸法 (W×D×H) [ピッチ数]		483×914×178mm [4U]			
質量	最大構成時 (ドライブ60台搭載時)	112kg			
電源条件	電圧	AC200V (±10%)			
	相数	単相			
	周波数	50Hz/60Hz (+2～4%)			
消費電力/発熱量 (200V時)	4TB ニアラインSASディスクドライブ搭載時	1,266W (1,280VA) / 4,559kJ/h			
	8TB ニアラインSASディスクドライブ搭載時	1,283W (1,296VA) / 4,620kJ/h			
	10TB ニアラインSASディスクドライブ搭載時	1,166W (1,178VA) / 4,178kJ/h			
周囲環境条件 (動作時)	温度	10～35℃			
	湿度	20～80% RH (結露がないこと)			

NR1000F seriesは、NASストレージ業界のリーディングカンパニーである「NetApp社」のOEM製品です。
※本仕様は、DATA ONTAP 9.1以降になります。使用可能容量およびアグリゲートの最大容量は、お客様の使用環境により異なります。

- (*1) 本容量は、1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
(*2) 本容量は、ONTAP 9.1以降で1kByte=1,024Byteとし、ADP環境のRAID-DPフォーマット、システム領域を除いた容量です。
(*3) 本容量は、ONTAP 9.1以降で1kByte=1,024Byteとし、ADP環境のRAID-TECフォーマット、システム領域を除いた容量です。

- (*4) 最大搭載数は、搭載するドライブにより異なります。
(*5) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。省エネ基準達成率の表示語は、Aは100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは500%以上を示します。
(*6) クラスタネットワーク接続の場合、利用可能なポート数は0になります。
(*7) SSDのみの構成はできません。F2620のSSD搭載時容量は、ニアラインSAS8台 (10TB) / SSD136台 (15.3TB) の値になります。

ETERNUS LT20 S2

テープライブラリ

- LTO Ultrium7, 6, 5 ハーフハイトテープドライブを採用
- ホストインターフェースはFC、SASをサポート
- 1Uの高さにカートリッジテープを最大8巻収納可能



[装置仕様]

製品名		ETERNUS LT20 S2
標準価格 [税別]		903,000円から
収納巻数		8
バックアップ容量 (非圧縮時)	LTO Ultrium7 カートリッジテープ	最大48TB
	LTO Ultrium6 カートリッジテープ	最大20TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ	最大12TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ	最大6.4TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 6.0TB/巻 (非圧縮時)
	LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 160MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 2.5TB/巻 (非圧縮時)
	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 140MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 1.5TB/巻 (非圧縮時)
		最大1,080GB/時間
データ転送速度 (非圧縮時)		
搭載コンポーネント	ロボット数	1
	テープドライブ数	1
ホスト インターフェース		ファイバチャネル (最大8Gbit/s)、SAS (最大6Gbit/s)
ホストインターフェース数		1
外形寸法 (W×D×H) [mm]		478 × 809 × 44 (482 × 809 × 60 (*1))
最大質量 [kg] (*2)		12.0 (22.0 (*1))
最大所要電力 [W]		65 (80VA)
周囲環境条件	温度	10～35℃ (動作時)、-30～60℃ (非動作時)
	湿度	20～80% RH (動作時、非動作時)

(*1) スタンドアロンキット (オプション) 使用時。

(*2) テープ媒体の質量は含みません。

ETERNUS LT40 S2

テープライブラリ

- LTO Ultrium7, 6, 5 ハーフハイトテープドライブを採用
- ホストインターフェースはFC、SASをサポート
- 2Uの高さにカートリッジテープを最大24巻収納可能



[装置仕様]

製品名		ETERNUS LT40 S2
標準価格 [税別]		1,800,000円から
収納巻数		24
バックアップ容量 (非圧縮時)	LTO Ultrium7 カートリッジテープ	最大144TB
	LTO Ultrium6 カートリッジテープ	最大60TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ	最大36TB
	LTO Ultrium4 カートリッジテープ	最大19.2TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 6.0TB/巻 (非圧縮時)
	LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 160MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 2.5TB/巻 (非圧縮時)
	LTO Ultrium5 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 140MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 1.5TB/巻 (非圧縮時)
		最大2.1TB/時間
データ転送速度 (非圧縮時)		
搭載コンポーネント	ロボット数	1
	テープドライブ数	1～2
ホスト インターフェース		ファイバチャネル (最大8Gbit/s)、SAS (最大6Gbit/s)
ホストインターフェース数		1～2
外形寸法 (W×D×H) [mm]		478 × 809 × 87 (482 × 809 × 100 (*1))
最大質量 [kg] (*2)		17.0 (22.0 (*1))
最大所要電力 [W]		95 (120VA)
周囲環境条件	温度	10～35℃ (動作時)、-30～60℃ (非動作時)
	湿度	20～80% RH (動作時、非動作時)

(*1) スタンドアロンキット (オプション) 使用時。

(*2) テープ媒体の質量は含みません。

ETERNUS LT60 S2

テープライブラリ

- LTO Ultrium7, 6 ハーフハイトテープドライブを採用
- ホストインターフェースはFC、SASをサポート
- 4Uの高さにカートリッジテープを最大48巻収納可能



[装置仕様]

製品名		ETERNUS LT60 S2
標準価格 [税別]		2,609,000円から
収納巻数		48
バックアップ容量 (非圧縮時)	LTO Ultrium7 カートリッジテープ	最大288TB
	LTO Ultrium6 カートリッジテープ	最大120TB
	LTO Ultrium5 カートリッジテープ	最大72TB
テープドライブ仕様	LTO Ultrium7 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 300MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 6.0TB/巻 (非圧縮時)
	LTO Ultrium6 ハーフハイトテープドライブ	転送速度 160MB/秒 (非圧縮時) 記憶容量 2.5TB/巻 (非圧縮時)
		最大4.3TB/時間
データ転送速度 (非圧縮時)		
搭載コンポーネント	ロボット数	1
	テープドライブ数	1～4
ホスト インターフェース		ファイバチャネル (最大8Gbit/s)、SAS (最大6Gbit/s)
ホストインターフェース数		1～4
外形寸法 (W×D×H) [mm]		478 × 809 × 175 (482 × 809 × 187 (*1))
最大質量 [kg] (*2)		27.0 (33.0 (*1))
最大所要電力 [W]		155 (167VA)
周囲環境条件	温度	10～35℃ (動作時)、-30～60℃ (非動作時)
	湿度	20～80% RH (動作時、非動作時)

(*1) スタンドアロンキット (オプション) 使用時。

(*2) テープ媒体の質量は含みません。

FUJITSU Storage ETERNUS SF Storage Cruiser

ストレージ環境を見える化

- SAN環境およびNAS環境の各装置、物理サーバや仮想サーバの状態、および装置間の接続状態を表示し、導入・構成変更時の作業ミスを防止します。
- サーバ上のファイルシステムからストレージシステム内のディスクへの経路情報を含めた関係を表示。経路を含めたストレージ資源の異常を容易に把握できます。
- ストレージやファイバチャネルスイッチの性能情報を収集し、装置の動作状況やボトルネックリソースを簡単に把握できます。
- VMware vSphere Virtual Volumes (VVOL) と連携し、vCenterから仮想マシン単位の運用が可能になり、煩雑だったストレージ運用が簡易化されます。また仮想マシン単位の性能管理/最適化も可能になります (DX S4 series (DX60 S4を除く))。

ストレージの設定を簡易化

- 必要なボリュームの容量や数を指定するだけで、機種の違いを意識することなく、自動的にボリュームを作成できます。
- サーバに対するボリュームの割り当てをGUI画面上で簡単に行えます。

ストレージシステムの可用性を向上

2台のストレージ装置間でデータ等価性を維持しながら、1台のストレージ装置が使用不可となった場合、業務サーバに影響を与えずにI/Oアクセス先をもう1台のストレージ装置に自動切り替えを行うStorage Clusterを提供、業務の継続性を向上します (DX S4 series (DX60 S4/DX100 S4を除く))。(本機能はオプション)

ストレージ投資の最適化

サーバ仮想化により複数業務が混在する環境において、業務のサービスレベルに応じたストレージのリソース配分を自動化し、投資コストと運用コストを最適化する「ストレージ自動階層制御」や「QoS自動化」を提供しています (DX S4 series (DX60 S4を除く))。(本機能はオプション)

【ソフト製品価格 (税別)】

管理対象装置	標準価格 [税別] *
ETERNUS DX60 S4利用時	410,000円～
ETERNUS DX100 S4/DX200 S4利用時	610,000円～

※ETERNUS SF Storage Cruiserで、ETERNUS DX60 S4またはETERNUS DX100 S4/DX200 S4を1台管理可能な使用権とメディアバック 1つを含む金額になります。なお、オプションの金額は含みません。本ソフトウェアは、管理するETERNUS DX/AF seriesのモデルで価格が異なります。

業務への影響を最小限に抑えた高速バックアップ・レプリケーションを提供するソフトウェア

FUJITSU Storage ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

業務に影響を与えないバックアップ

- ETERNUS DX/AF seriesのアドバンスド・コピー機能を使用したバックアップにより、業務アプリケーションへの影響を限りなく抑えたバックアップ運用を実現します。
- Oracle, SQL Server, Exchange Serverなどと連携することで、データベース業務を止めることなくバックアップできます。
- SQL Serverでは、バックアップ環境構築やリストア実行を簡易化するウィザードを提供し、簡単に確実なバックアップ運用が実現できます。(本機能はオプション)

【導入効果 (業務停止時間の比較)】

従来のバックアップ	業務	業務停止時間 (バックアップ処理)	業務
ETERNUS SF AdvancedCopy Manager	業務	業務停止時間≒約 0 時間 (バックアップ処理)	業務

多様化する環境に対応したバックアップ

- 大容量の業務データやシステムボリュームを瞬時にバックアップ可能です。
- 物理環境だけではなく、VMware, Hyper-V, Oracle VM, KVMなど主要な仮想化環境のバックアップが可能で、マルチプラットフォーム環境のバックアップを統合管理することができます。
- VMware環境においては、VVOLと連携し、仮想マシン単位のバックアップの自動運用や仮想マシン単位/ファイル単位のリストアが可能になります。またVMware vCenter Site Recovery Managerとの連携で、信頼性の高い災害対策を実現します。

【ソフト製品価格 (税別)】

管理対象装置	標準価格 [税別] *
ETERNUS DX60 S4利用時	844,000円～
ETERNUS DX100 S4/DX200 S4利用時	1,679,000円～

※ETERNUS SF AdvancedCopy Managerで、ETERNUS DX60 S4またはETERNUS DX100 S4/DX200 S4を1台管理可能な使用権とメディアバック 1つを含む金額になります。なお、オプションの金額は含みません。本ソフトウェアは、管理するETERNUS DX/AF seriesのモデルで価格が異なります。

ストレージの「難しい」を解決する導入・運用管理ソフトウェア

FUJITSU Storage ETERNUS SF Express

ストレージの「難しい」を解決

- 外付けディスクレイの導入実績がなくても、簡単にETERNUS DX60 S4/DX100 S4/DX200 S4の導入・運用が可能となります。
- 容量などの設定だけで最適なボリューム構成を自動作成し、サーバに割り当てることができます。ウィザードに従って、わずか3画面で簡単に設定が行えます。

【ソフト製品価格 (税別)】

管理対象装置	標準価格 [税別] *
ETERNUS DX60 S4利用時	160,000円～
ETERNUS DX100 S4/DX200 S4利用時	310,000円～

※ETERNUS SF Expressで、ETERNUS DX60 S4またはETERNUS DX100 S4/DX200 S4を1台管理可能な使用権とメディアバック 1つを含む金額になります。なお、オプションの金額は含みません。本ソフトウェアは、管理するETERNUS DX/AF seriesのモデルで価格が異なります。

運用効率の向上

- 業務への影響を極小化したスナップショットをワンクリックで実行できます。
- ストレージ装置に故障が起きた場合、登録されている管理者に自動でメール通知が行われます。メールで業務名が通知されるので、影響のある業務が即座に把握でき、トラブル時に迅速に対応できます。

システムプリンタ

チャネル接続、ネットワーク接続など従来からの印刷ニーズに対応するだけでなく、マルチサーバシステム環境にも対応可能なシステムプリンタのラインナップで、お客様のビジネスシーンに最適な印刷ソリューションをご提供いたします。

FUJITSU Printer PS5000series マルチプラットフォームプリンタ

マルチプラットフォームプリンタ

PS5600C

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

印刷速度: 毎分 21,600 行 (6LPI) / 毎分 28,800 行 (8LPI)

基幹業務の集中印刷、大量印刷に最適な超高速モデル

PS5000 シリーズの詳細につきましては、インターネット情報ページ (URL: <http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/>) をご参照願います。



PS5230C

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

印刷速度: 毎分 8,250 行 (6LPI) / 毎分 11,000 行 (8LPI)

生産性を向上する、2UP 印刷機能を搭載した高速モデル

ネットワーク専用 (PS5230C-N、高解像度出力機構標準装備)、チャネル接続 / ネットワーク接続両用 (PS5230C-CS、PS5230C-CP) の 3 モデルを提供



PS5110B

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

印刷速度: 毎分 4,000 行 (6LPI)
毎分 5,333 行 (8LPI)

業務に合わせて
機能が拡張できる中速モデル



FUJITSU Printer VSPseries ネットワークプリンタ

カット紙ページプリンタ



VSP4530B

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

[35 ページ / 分] 標準価格 398,000 円 (税別)

両面印刷機構を標準装備、給紙を
標準 1,000 枚セットでき、厚紙対応
(手差し) も可能なベーシックモデル

ラインインパクトプリンタ



VSP3802B

VSP3802B

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

標準価格 4,000,000 円 (税別)

通常 (高品位) モード 600 行 / 分

VSP3710B

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

標準価格 2,600,000 円 (税別)

通常 (高品位) モード 400 行 / 分

通常モード 550 行 / 分

高速モード 660 行 / 分

複写伝票への高速印刷を実現



VSP3710B

VSP3601A

標準価格 1,350,000 円 (税別)

通常 (高品位) モード 200 行 / 分

通常モード 240 行 / 分

高速モード 280 行 / 分

用紙送り方式が選択できる
高速ラインプリンタ

シリアルインパクトプリンタ

VSP2910H


グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

標準価格 700,000 円 (税別)

通常 (高品位) モード 130 字 / 秒 (漢字)

高速モード 260 字 / 秒 (漢字)

単票の高速連続処理に最適



VSP2851B

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

標準価格 498,000 円 (税別)

通常 (高品位) モード 130 字 / 秒 (漢字)

高速モード 260 字 / 秒 (漢字)

省スペースで高速印刷に対応



VSP2740B

グリーン製品(環境配慮型製品*)適合

標準価格 298,000 円 (税別)

通常 (高品位) モード 89 字 / 秒 (漢字)

高速モード 165 字 / 秒 (漢字)

マルチ給紙方式で多彩な
用紙・運用形態に対応



*1: 富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ [環境活動] をご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/about/eco/>

PDF印刷用ソフトウェア「拡張出力システム」(別売)

PDFファイルを高精細かつ高速に印刷が可能

拡張出力システムは、Windows 環境からシステムプリンタ「FUJITSU Printer PS5000シリーズ」でPDFファイルを高精細かつ高速に印刷処理するサーバ用ソフトウェアです。

特長①: 印字がきれい

印字品質が他社ソフトウェアより高精細※1


※1: MS明朝体、9ポイントの文字を
印刷解像度: 400dpiで印刷し比較

元データ	他社ソフトウェア	当社拡張出力システム
百	百	百
習	習	習
写	写	写
凸	凸	凸
局	局	局

特長②: 印刷処理が速い

印刷処理(スプール時間)が
他社ソフトウェアより高速※2

※2: データ容量: 77KByte/ページ、印刷解像度: 400dpiで
当社環境 (※3)において印刷起動からスプールに格納
完了となるまでの時間を比較
※3: CPU: Intel® Xeon® X5647 2.9GHz (2コア) × 2、
メモリ: 32GByte、OS: Windows Server® 2008 R2 SP1



製品一覧

本製品は、サーバライセンスです。基本ライセンスで使用可能な範囲は、印刷性能が毎分300ページまでとなっており、PS5600Cや複数台接続によってそれ以上となる場合は、印刷性能に応じた追加ライセンスが必要となります。


製品名	型名
拡張出力システム 基本ライセンス	XLSPD-001
拡張出力システム 追加ライセンス	XLSPD-002

・印刷性能における必要ライセンス数

プリンタ装置	印刷性能※	必要ライセンス数
PS5600C	毎分600ページ	2 (基本×1+追加×1)
PS5230C	毎分230ページ	1 (基本×1)
PS5110B	毎分111ページ	1 (基本×1)

※ A4 縦2UP換算時

PDF印刷のイメージ

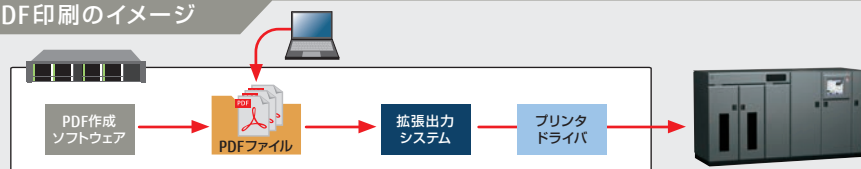

※サポートしているPDFバージョンは1.3 ~ 1.7で、動作保障しているのは「PDF/X-1a」形式もしくはそれに準拠する範囲です。
※動作確認済みのPDFは、Adobe® Acrobat®, FUJITSU Software Interstage List Creator, FUJITSU Software Interstage List Worksで生成されたものです。その他については、適用前に十分な確認が必要です。
※サポートしているサーバOSは、Microsoft® Windows Server® 2012 R2, Microsoft® Windows Server® 2012, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (Service Pack 1以降)。

■マルチプラットフォームプリンタ PS5000シリーズ装置諸元

型名		PS5600C	PS5230C-N ^{*1} / 5230C-CS / 5230C-CP	PS5110B
印刷方式		LED書き込みによる乾式電子写真方式		
印刷速度 ^{*1}		21,600行/分 (6行/25.4mm時) 28,800行/分 (8行/25.4mm時) 600ページ/分 (A4-2UP時)	8,250 行/分 (6行/25.4mm時) 11,000行/分 (8行/25.4mm時) 230ページ/分 (A4-2UP時)	4,000行/分 (6行/25.4mm時) 5,333行/分 (8行/25.4mm時) 111ページ (A4-2UP時) ^{*2}
対応用紙	種類	送り孔付折り畳み印刷用紙 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード媒体 ^{*3} 、微塗工紙 ^{*3})		送り孔付折り畳み印刷用紙 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード媒体 ^{*3})
	サイズ	幅：165.1～495.3mm (6.5～19.5インチ) 折り畳み長さ：177.8mm～355.6mm (7～14インチ)	幅：165.1～457.2mm (6.5～18インチ) 折り畳み長さ：177.8mm～355.6mm (7～14インチ)	
	坪量	64～157g/m ² (連量55～135kg)		
給紙		4,000シート (坪量64g/m ²)	3,000シート (坪量64g/m ²)	
排紙		4,000シート (坪量64g/m ²)	3,000シート (坪量64g/m ²)	2,000シート (坪量64g/m ²)
インターフェース		BMC ^{*6} 、LAN (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)		BMC ^{*6} [オプション]、 LAN (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
入力電源		AC 200V±10% 三相 50/60Hz+2～-4%		AC 200V±10% 単相 50/60Hz+2～-4%
消費電力	制御中	約23.0KVA	約11.0KVA	約4.5KVA (約4.6KVA) ^{*5}
	非制御中	約1.6KVA	約0.9KVA	約0.6KVA (約0.7KVA) ^{*5}
入力電源接続形態		M8ボルト端子 (配電盤直結工事)	M6ボルト端子 (配電盤直結工事)	
発熱量	制御中	約75.0MJ/H	約36.0MJ/H	約16.2MJ/H (約16.5MJ/H) ^{*5}
	非制御中	約5.3MJ/H	約3.0MJ/H	約2.2MJ/H (約2.5MJ/H) ^{*5}
外形寸法 [mm] 幅×奥行×高さ		2,800 × 990 × 1,550	2,410 × 890 × 1,550 (幅はホッパ部の255mmを除く)	1,280 × 780 × 1,200 (高さはオペレータパネルの256mmの突出を除く)
質量		約1,670kg	約1,040kg	約450kg (約500kg) ^{*5}
搬入時の分割寸法 [mm] 幅×奥行×高さ	本体側	1,840 × 990 × 1,550、約1,185kg	1,553 × 890 × 1,550 (幅はホッパ部の255mmを含む)、約610kg	—
	スタッカー側	1,415 × 990 × 1,550、約485kg	1,137 × 890 × 1,400、約430kg	—
温度条件		稼働中：15～32℃ 休止中：0～35℃		稼働中：5～35℃ 休止中：0～50℃
湿度条件		稼働中：40～70% RH 休止中：20～80% RH (ただし、最高湿球温度26℃)		稼働中：20～80% RH 休止中：20～80% RH (ただし、最高湿球温度29℃)
寿命 ^{*4}		5年、または7,800万シート	5年、または1,800万シート	5年、または600万シート

*1：印刷データによっては、印刷速度が低下する場合があります。

*2：600dpi/2UP出力機構（オプション）が必要です。

*3：本媒体への印刷は、媒体の形態/材質等の仕様が統一されていないため、運用に先立っては十分な確認が必要になります。

*4：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙で換算しています。また、本装置には装置寿命までに消耗品以外で定期的な交換が必要な部品があります。

*5：（ ）は、チャネル接続でフルオプション搭載の場合。

*6：50Pインターフェースとなります。

*7：PS5230C-NはBMCインターフェースには対応しません。

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（カット紙ページプリンタ）

型名		VSP4530B
印刷方式		レーザ書き込みによる乾式電子写真方式
印刷速度 ^{*1}		35ページ/分 (A4片面) 32ページ/分 (A4両面)
解像度		240 / 400 / 600 / 1200dpi ^{*3} ^{*4}
モード		FM、FNP、JEF (GS) [オプション] ^{*2} ^{*6} 、JEF (K) [オプション] ^{*7}
アウトラインフォント		明朝、ゴシック、欧文13書体、OCR-B
印字コード種	バーコード	NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード ^{*9} 、カスタマバーコード、GS1-128 ^{*10} ^{*11}
	2次元コード ^{*5}	QRコード、マイクロQRコード
プリンタドライバ		標準添付 (Windows Sever 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Sever 2008、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista)
対応用紙	種類	カット紙 (上質紙、再生紙等)
	サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、レター
	坪量	64～105g/m ² (標準カセット)、64～157g/m ² (手差し)
給紙	標準	1,000枚 (500枚 × 2段) (坪量75g/m ²)、100枚 (手差し ^{*14}) (坪量75g/m ²)
	オプション	500枚 × 1段 (坪量75g/m ²)
排紙	標準	500枚 (坪量67g/m ²)
	後処理機オプション	—
インターフェース		LAN (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T共用)
入力電源		AC100V ±10% (50 / 60Hz)
消費電力 (最大)		約0.95KVA
入力電源コンセント形状		3ピン形状 (平行2Pアース極付) ^{*12}
発熱量 (最大)		動作時：約3.2MJ/H、省エネ時：0.029MJ/H
外形寸法 [mm] 幅 × 奥行 × 高さ		478 × 575 × 534
TEC値		2.86kWh
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2017年度基準)	区分名	C
	印刷速度	モノクロ：35枚/分
	年間消費電力量	164kWh/年
質量		約34kg
寿命 ^{*8}		5年、または60万ページ (A4)
添付品		ソフトウェアCD (Print Walker、プリンタドライバ)、取扱説明書、電源ケーブル、トナー類 ^{*13} 、保証書

*1：データ量により印字速度が変わります (写真イメージ等では速度が低下する場合があります)。

*2：GSチャネル接続のプリンタとは一部機能差があります。

*3：400dpiはFMおよびFNPモードで対応、また600/1200dpiはFNPモードで対応します。

*4：1200dpi印刷時は、拡張出力機構（オプション）が必要です。

*5：FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してサポートします。

*6：GS連携機構（オプション）および拡張出力機構（オプション）が必要です。

*7：拡張出力機構（オプション）が必要です。

*8：年数、またはシート数（ページ数）いずれか早い方となります。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外にも定期的に交換が必要な部品があります。

*9：FM、FNP、JEF「GS」モードの時に対応します。

*10：FNP、JEF「GS」モード時に対応します。

*11：FNPモード時、Interstage List Creatorと連携してコンビニエンスストアでの料金代理収納に対応したGS1-128 (目視文字付き) バーコードの印刷が可能です。

*12：2P接地型と同形状です。

*13：添付のトナー類はテスト用短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください (富士通純正品をご使用ください)。

*14：Windowsドライバからの片面/縦送り印刷のみサポートします。

システムプリンタ

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（ラインインパクトプリンタ）

型名			VSP3802B	VSP3710B	VSP3601A
印刷方式			インパクト式ワイヤドットマトリックス方式		
印刷速度*1	通常（高品位）モード		600行 / 分	400行 / 分	200行 / 分
	通常モード*5		—	550行 / 分	240行 / 分
	高速モード*5		—	660行 / 分	280行 / 分
解像度			160dpi		
モード			JEF（GS）、JEF（K）【オプション】		
バーコード			NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード*9、カスタマバーコード		
プリンタドライバ			標準添付（Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Sever 2008、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista）		
対応用紙	連続紙	種類	送り孔付き連続紙（複写紙、上質紙、再生紙等）		
		サイズ	幅*5 長さ（折り畳み） 76.2～406.4mm（3～16インチ）	88.9～406.4mm（3.5～16インチ）	
		坪量（1枚の時）*3	52～105g / m ²	52～128g / m ²	
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ）		引張り型	押込み / 引張り型	
最大排出容量（単票1枚64g / m ² ）			—		
複写枚数*2	通常モード時		6枚		5枚
	高複写モード時*4		8枚		—
インターフェース			LAN（100BASE-TX / 10BASE-T共用）		
その他機能			—		
電源			AC100 / 200V ±10%（50 / 60Hz）	AC100V ±10%（50 / 60Hz）	
消費電力（最大）			約2.6KVA	約1.3KVA	約1.2KVA
入力電源コンセント形状			3極30A引掛型*7	3ピン形状（平行2Pアース極付）*10	
発熱量			約9.4MJ / H	約3.8MJ / H	約3.3MJ / H
騒音（稼働時）			58.5dB（A）	55dB（A）	57dB（A）
外形寸法 [mm]		幅 × 奥行 × 高さ	710 × 910 × 1,170	700 × 755 × 1,055	653 × 868 × 1,012
質量			約165kg	約163kg	約62kg
寿命*8			5年、または150万シート	5年、または100万シート	5年、または50万シート
添付品			ソフトウェアCD（Print Walker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、インクリボン*11、保証書		

*1：印刷速度は機械的な最高速度であり、システム処理速度とは異なります。 *2：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。 *3：対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。 *4：高複写モード時は印刷速度が低下します。
*5：高速モード、通常モードでは印刷密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。 *6：実際に印刷出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。
*7：コンセント形状はJIS-C-8303による3種 30A引掛型コンセントです。類似の「接地極付き2種 30A引掛型（NEMA L6-30）」とは異なります。
*8：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外に定期的に交換が必要な部品があります。 *9：JEF「GS」モードの時に対応します。
*10：2P接地型と同形状です。 *11：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。

■ネットワークプリンタVSPシリーズ装置諸元（シリアルプリンタ）

型名			VSP2910H		VSP2851B		VSP2740B	
印刷方式			インパクト式ワイヤドットマトリックス方式					
印刷速度 ^{*1}	通常（高品位）モード		140字 / 秒（漢字）、210字 / 秒（ANK）		130字 / 秒（漢字）、195字 / 秒（ANK）		89字 / 秒（漢字）、133字 / 秒（ANK）	
	通常モード ^{*2}		—		—		—	
	高速モード ^{*2}		260字 / 秒（漢字）、390字 / 秒（ANK）		260字 / 秒（漢字）、390字 / 秒（ANK）		165字 / 秒（漢字）、248字 / 秒（ANK）	
解像度			160dpi					
モード			JEF（GS）、JEF（K）【オプション】					
バーコード			NW-7、JAN、Code39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、物流商品コード ^{*1} 、カスタマバーコード ^{*4}					
プリンタドライバ			標準添付（Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Sever 2008、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista）					
対応用紙	連続紙	種類	送り孔付き連続紙（複写紙、上質紙、再生紙等）					
		サイズ ^{*5}	幅		88.9～406.4mm（3.5～16インチ）		101.6～406.4mm（4～16インチ）	
		長さ（折り畳み）	101.6mm以上（4インチ以上）		101.6mm以上（4インチ以上） ^{*6}			
	坪量（1枚の時） ^{*7}	52～128g / m ²		64～128g / m ²		52～81g / m ²		
	単票	種類	複写紙、上質紙、再生紙、タック紙、葉書、封筒等					
		サイズ	幅 ^{*8}		55～364mm		55～420mm ^{*9}	
長さ		90～364mm		100～364mm		70～420mm ^{*10}		
給紙	連続紙（紙幅可変型トラクタ）	坪量（1枚の時） ^{*7}	52～208g / m ²		52～157g / m ²			
		押込み / 引張り型	押込み型					
		手差し（1枚毎） ^{*11}	フリクションフィード					
	単票	カットシートフィードの給紙容量（1枚64g / m ² ）	500枚		300枚 ^{*12}		120枚 ^{*12}	
最大排出容量（単票1枚64g / m ² ）			200枚		120枚			
複写枚数 ^{*13}	通常モード時		8枚		5枚			
	高複写モード時 ^{*14}		—		8枚 ^{*15}			
インターフェース			LAN（100BASE-TX / 10BASE-T共用）					
その他機能			バーコード / IDマーク読取機能				単票セットフリー機構	
電源			AC100V ±10%（50 / 60Hz）					
消費電力（最大）			約0.6KVA		約0.7KVA		約0.23KVA	
入力電源コンセント形状			3ピン形状（平行2Pアース極付） ^{*16}					
発熱量			約2.1MJ / H		約1.8MJ / H		約0.6MJ / H	
騒音（稼働時）			59dB（A）		60dB（A）		60dB（A）	
外形寸法 [mm]		幅 × 奥行 × 高さ	645 × 415 × 347		550 × 317 × 257		600 × 350 × 290	
質量			約37kg		約16kg		約17kg	
寿命 ^{*17}			5年、または13万シート		5年、または8万シート			
添付品			ソフトウェアCD（PrintWalker、プリンタドライバ）、取扱説明書、電源ケーブル、インクリボン ^{*18} 、保証書					

*1：印刷速度は機械的な最高速度であり、システム処理速度とは異なります。 *2：高速モード、通常モードでは印刷密度が粗くなります。なお、ホスト連携時には通常（高品位）モードでの印刷が必要な場合があります。 *3：JEF「GS」モードの時に対応します。
*4：VSP2910H / VSP2851Bのみサポートします。 *5：実際に印刷出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。長さ（折り畳み）の上限はドライバにより変わります。 *6：連続を後ろから給紙する時は127mm以上（5インチ以上）となります。
*7：対応可能な坪量は複写枚数によって異なります。 *8：実際に印刷出来る最大幅は345mm（13.6インチ）になります。
*9：複写用紙への印刷時は用紙幅が182～420mmになります。単票セットフリー機能の使用時は100～364mmとなります。カットシートフィーダからの給紙時は100～420mmとなります。
*10：単票セットフリー機構の使用時は70～364mmとなります。カットシートフィーダを後ろに装着した時は長さ100～420mmとなります。 *11：接続構成によって手差し給紙ができない場合があります。担当営業またはホームページで確認ください。
*12：オプションのカットシートフィーダが必要になります。 *13：複写枚数はオリジナルを含んだ枚数で記載しています。 *14：高複写モード時は印刷速度が低下します。 *15：カットシートフィーダ使用時は5枚までとなります。
*16：2P接地型と同形状です。 *17：年数、またはシート数いずれか早い方となります。1シートは15インチ×11インチ用紙（381×279mm）で換算しています。また、本装置には寿命到達前であっても、消耗品以外に定期的に交換が必要な部品があります。
*18：添付のインクリボンはテスト用の短寿命品です。導入時は消耗品を別途手配してください（富士通純正品をご使用ください）。

プリンタ消耗品無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環型社会の実現を目指し、使用済みプロセスカートリッジ、トナー、現像剤を無償で回収しています。回収した使用済みプロセスカートリッジ、トナー、現像剤は大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行なっています。

富士通グループの活動主旨にご賛同いただける場合には、
富士通フワーク（株）「エコ受付センター」までご連絡ください。

通話料無料 **0120-300-693**


受付時間：月曜日～金曜日 8：40～12：00、13：00～17：30
※日・土曜、祝祭日、富士通フワーク（株）指定の休日を除く

みなさまのご協力をお願いいたします。

対象：富士通ページプリンタの純正使用済み消耗品（給紙力セイト・リボンを除く）

■事前登録による直接回収

事前登録・回収依頼などは、すべて富士通フワーク（株）「エコ受付センター」が承ります。お客様のオフィスに回収にうかがいますので、回収ラベルを梱包箱に貼付していただくだけです。お客様の費用負担はございません。

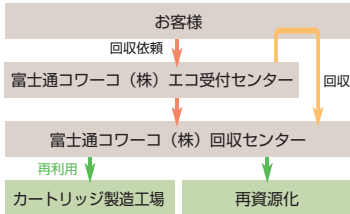

純正サプライ品をお奨めします

富士通プリンタは、純正のトナーおよびプリントユニット、リボン使用時に最高の印刷品質が得られるよう設計されています。純正品以外のもので使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。純正品以外の消耗品のご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。

*Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server その他のマイクロ製品の名前および製品名は、米国 Microsoft Corporation の商標およびその他の国における商標または登録商標です。
各製品を以下のように記載しています。
Windows[®] 10：Windows 10、Windows[®] 8.1：Windows 8.1、Windows[®] 8：Windows 8、Windows[®] 7：Windows 7、Windows Vista[®]：Windows Vista、Microsoft[®] Windows Server[®] 2016：Windows Server 2016、Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2：Windows Server 2012 R2、Microsoft[®] Windows Server[®] 2012：Windows Server 2012、Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2：Windows Server 2008 R2、Microsoft[®] Windows Server[®] 2008：Windows Server 2008
*UNIXは、米国及びその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
*Oracle Solarisは Solaris または Solaris Operating System と記載する場合があります。Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
*Red Hat ならびに Shadow Man ロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標または商標です。各製品を以下の様に記述します。
Red Hat[®] Enterprise Linux[®] AS（v.4 for x86）、Red Hat[®] Enterprise Linux[®] ES（v.4 for x86）
Red Hat[®] Enterprise Linux[®] AS（v.4 for EM64T）、Red Hat[®] Enterprise Linux[®] ES（v.4 for EM64T）
Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 5（for x86）、Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 5（for Intel64）
Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 6（for x86）、Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 6（Intel64）
Red Hat[®] Enterprise Linux[®] 7（Intel64）、Red Hat Enterprise Linux 4/5/6/7
*Intestageは、富士通株式会社登録商標です。
*Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、および Acrobat ロゴは、Adobe System Incorporated（アドビシステム社）の商標です。
*Intel、Intel トレッドマーク、Xeon は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
※その他の名称については、各社の登録商標または商標です。

LANスイッチ

FUJITSU Network SR-Xシリーズ / SH-Eシリーズ / SHシリーズ

SR-Xシリーズは、サーバと同じ方向のエアフロー（前面吸気背面排気）や、AC200V電源/DC電源に対応したサーバ収容に最適なレイヤー2スイッチです。SH-Eシリーズは、サーバ・ストレージ間を10GBASE-Tで接続、既存10Gbps光インタフェースとの接続を安価に実現可能なレイヤー2スイッチです。SHシリーズは、低価格なスタンダードスイッチです。（レイヤー3スイッチ、1ギガ光ポートや認証機能を実装したレイヤー2スイッチをご要望の際は、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。）

SR-X/SH-E/SH Series Lineup

		IPホスト機能（IPアドレス設定/SNMPなど）、VLAN機能	
		あり	なし
10Gbps (10GBASE-SR/LR/CR)	26ポート	SR-X526R1	—
10Gbps (10GBASE-T)	12ポート	SH-E514TR1	—
1Gbps (10/100/1000BASE-T)	40ポート	SR-X340TR1	—
	24ポート	SR-X324T2	—
	16ポート	SR-X316T2	SH1516ATD（※1）
	8ポート	—	SH1508ATD（※1）、SH1508ATMD（※2）

（※1）19インチラック搭載時、装置間は1U空けて設置することが必須。
（※2）19インチラック搭載不可。

SR-X526R1

全ポート10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポート10ギガに対応した高速・低遅延スイッチ



希望小売価格（税別）：SR-X526R1 ￥2,145,000

10Gbps（※1）	DC電源モデルあり	VLAN
26（SFP+）	前面吸気・背面排気	スパニングツリー
スイッチ容量	200V対応（※1）	リンクアグリゲーション
400Gbps	電源冗長（※1）	IPホスト機能
MACアドレス登録数		ACL
16,000		SNMP
伝送遅延（※3）		
400ナノ秒以下		

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、<http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/>）をご参照ください。
※3：カットスルー方式利用時。

SR-X340TR1

10ギガ対応、サーバ収容レイヤー2スイッチ

ギガポート40ポートをサポートした集線スイッチ



希望小売価格（税別）：SR-X340TR1 ￥924,000

10Gbps（※1）	前面吸気・背面排気	VLAN
4（SFP+）	200V対応（※1）	スパニングツリー
10/100/1000T	電源冗長（※1）	リンクアグリゲーション
40		IPホスト機能
スイッチ容量		ACL
160Gbps		SNMP
MACアドレス登録数		
32,000		

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：19インチラック搭載時、本装置のインタフェース面（LANポートのある面）をサーバと同様にラック背面に向けて搭載したい場合には、リアアクセスモデルを選択願います。
※3：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は、<http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/>）をご参照ください。

製品仕様

		SR-X526R1	
		AC電源モデル	DC電源モデル
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR	26（SFP+）（※2）	—
保守用インタフェース		1（10/100BASE-TX）	—
コンソール		RJ45タイプRS-232C	—
スイッチ容量		400Gbps	—
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	—
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	—
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	—
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	—
QoS機能		○	—
ACL（フィルタリング）		○	—
管理・運用		SNMP（v1/v2/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		430×600×43.5mm（1U）	
質量		14kg以下	
最大消費電力（電源冗長時）	100V時：127W/200V時：128W	113W	
最大発熱量（電源冗長時）	100V時：457.2kJ/h/200V時：460.8kJ/h	406.8kJ/h	
騒音		55dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-x/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

製品仕様

		SR-X340TR1	
		フロントアクセスモデル	リアアクセスモデル（※2）
標準インタフェース	10GBASE-SR/LR/CR 10/100/1000BASE-T 1000BASE-SX/LX	4（SFP+）（※3）	—
コンソール		RJ45タイプRS-232C	—
スイッチ容量		160Gbps	—
VLAN機能		ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	—
スパニングツリー機能		STP/RSTP/MSTP	—
リンクアグリゲーション機能		Static/LACP	—
IPホスト機能（IPアドレス設定）		○	—
QoS機能		○	—
ACL（フィルタリング）		○	—
管理・運用		SNMP（v1/v2/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	
電源冗長化		オプションにて内部電源二重化に対応	
外形寸法（W×D×H）		420×500×43.5mm（1U）	
質量		11kg以下	
最大消費電力（電源冗長時）	100V時：102W/200V時：102W	102W	
最大発熱量（電源冗長時）	100V時：367.2kJ/h/200V時：367.2kJ/h	367.2kJ/h	
騒音		50dB以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（ http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-x/ ）にある製品情報の仕様をご覧ください。	

FUJITSU Network SR-X シリーズ / SH-E シリーズ / SH シリーズ

SR-X324T2 / SR-X316T2

サーバ収容レイヤー2スイッチ

全ポートギガ対応のサーバ収容に最適なスイッチ



希望小売価格（税別）：SR-X324T2 ￥118,800



希望小売価格（税別）：SR-X316T2 ￥96,800

10/100/1000T 24 / 16	スイッチ容量 48 / 32 Gbps	VLAN スパニングツリー
MACアドレス登録数 8,000	リンクアグリゲーション	IPホスト機能
前面吸気・背面排気	ACL	SNMP
200V対応（※1）		

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。

製品仕様

	SR-X324T2	SR-X316T2
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T 24（EEE対応）	16（EEE対応）
コンソール	1000BASE-SX/LX	—
スイッチ容量	48Gbps	32Gbps
VLAN機能	ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN	—
スパニングツリー機能	STP/RSTP/MSTP	—
リンクアグリゲーション機能	Static/LACP	—
IPホスト機能（IPアドレス設定）	—	—
QoS機能	—	—
ACL（フィルタリング）	—	—
管理・運用	SNMP（v1/v2/v3）、Syslog、SNTP、Telnet、SSH、Webコンソール、日本語ヘルプ対応CLI、ポートモニタリング、外部媒体（USBメモリ）への一括ログ保存	—
電源冗長化	—	—
外形寸法（W×D×H）	420×250×43.5mm（1U）	—
質量	3.5kg以下	—
最大消費電力	100V 24W 200V 24W	17W 18W
最大発熱量	100V 86.4kJ/h 200V 86.4kJ/h	61.2kJ/h 64.8kJ/h
騒音	45dB以下	—
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	—	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-x/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SH-Eシリーズ

全ポート10ギガ対応、サーバ・ストレージ間の接続を安価に実現するレイヤー2スイッチ

サーバ・ストレージ間を10GBASE-Tで接続可能なスイッチ



希望小売価格（税別）：SH-E514TR1 ￥650,000

10Gbps（※1） 2（SFP+）	スイッチ容量 280Gbps	VLAN スパニングツリー
10GBASE-T（※2） 12（RJ45）	MACアドレス登録数 16,384	リンクアグリゲーション
200V対応（※1）	IPホスト機能	SNMP

※1：オプションにて提供。オプションについては、「ネットワーク製品総合カタログ」をご参照ください。
※2：ツイストペアケーブルはカテゴリ6A以上をご使用ください。ツイストペアケーブルについては、「ネットワーク総合カタログ」を参照ください。
※3：10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機器についての詳細は、（http://www.fujitsu.com/jp/products/network/manual/router/cable2/）を参照ください。

製品仕様

	SH-E514TR1
標準インターフェース	100/1000/10GBASE-T 12（※2）
コンソール	10GBASE-SR/LR/CR 2（※3）
スイッチ容量	280Gbps
VLAN機能	ポートVLAN、IEEE802.1QタグVLAN
スパニングツリー	STP、RSTP
リンクアグリゲーション	スタティック、LACP
IPホスト機能（IPアドレス設定）	—
ポートミラーリング	—
マルチキャスト	スタティック、IGMPスヌープ（V1,V2,V3）
管理・運用	CLUTelnet、WEB管理、TFTP、SNMP、SYSLOG、SNTP
外形寸法（W×D×H）	441×210×44mm（1U）
質量	3.5kg
最大消費電力	AC100V 70W AC200V 70W
最大発熱量	AC100V 252kJ/h AC200V 252kJ/h
騒音	53dB（A）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	エネルギー消費効率は、富士通製品情報ページ（http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sh-e/）にある製品情報の仕様をご覧ください。

SH 1500シリーズ

エントリーモデルのレイヤー2スイッチ

ギガ対応やマグネット付きなど多彩なラインナップ



SH1516ATD



SH1508ATD



SH1508ATMD

製品仕様

	SH1516ATD	SH1508ATD	SH1508ATMD
標準インターフェース	10/100/1000BASE-T 16	8	8
コンソール	—	—	—
スイッチ容量（bps）	32G	16G	16G
外形寸法（W×D×H）	266×162×44mm（1U）	266×162×44mm（1U）	205×117×33（ラック搭載不可）
質量	1.7kg	1.4kg	0.5kg以下
最大消費電力	10W	6W	6.4W
最大発熱量	36kJ/h	21.6kJ/h	23kJ/h
騒音	ファンレス	ファンレス	ファンレス
希望小売価格（税別）	¥43,800	¥17,400	¥18,500
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	—	—	—

※SR-X/SH-E/SHシリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
SR-Xシリーズ <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sr-x/>
SH-Eシリーズ <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sh-e/>
SHシリーズ <http://www.fujitsu.com/jp/products/network/lan-switch/sw-hub/>

FUJITSU Network Si-Rシリーズ

Si-Rシリーズは、IP-VPNサービスやインターネットVPNなどのIPベースのブロードバンドサービスを企業ネットワークで最大限に活用していただくためのIPアクセスルータです。高度なVPN機能やIP電話サービスなどのVoIP通信を支援するQoS機能、IPv6機能など、次世代の企業ネットワークシステムを構築する先進のソリューションを提供します。

Si-R Series Lineup

Si-R G シリーズ - 全ポートギガ対応 - 高速WAN（有線・無線）対応	Si-R G110B - VPN性能 1Gbps - VPN対地数 100 - 小型ONU対応 	Si-R G200B - VPN性能 650Mbps - VPN対地数 250 
Si-R シリーズ ISDN/高速デジタル回線対応	Si-R220D - VPN性能 130Mbps - VPN対地数 100 	Si-R G100B - VPN性能 440Mbps - VPN対地数 100 
Si-R90brin 5年保証	Si-R130B - VPN性能 128kbps - VPN対地数 48 	Si-R30B VPN非対応 
	Si-R90brin - VPN性能 160Mbps - VPN対地数 48 	

Si-R G110B

小型ONUに対応したギガアクセスルータ

高速WAN/小型ONU対応VPNルータ、最大1Gbpsの高速VPNと無線WANに対応



希望小売価格（税別）：¥98,000
 WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
 小型ONUポート×1
 LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

Si-R G110B適用ケース

- 小～中規模拠点のセンター接続
⇒高速VPN（最大1Gbps）
- ISDNから移行したい
⇒データコネクタ対応、高速無線WAN対応
- 設置場所を省スペース化したい
⇒小型ONU対応

VPN	冗長化	VLAN
1Gbps	VRRP	IPv6対応
100対地	QoS	BGP-4
SHA2/AES/3DES/DES	帯域制御（WFQ）	無線WAN
Dynamic VPN	優先制御（TOS）	
Ethernet over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
1024	Telnet（CLI）	

オプション製品

USB脱着防止機構
 USBデータ通信モジュールの脱着を防止可能

適用回線・サービス

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）
データコネクタ

機能仕様

- VPN（データ暗号化）
 - DES/3DES/AES
 - MD5/SHA1/SHA2
- 信頼性（冗長化）
 - VRRP
 - バックアップファーム
 - デュアルコンフィグ
 - 回線二重化対応
- QoS
 - 帯域制御（WFQ）
 - TOS優先制御
 - 物理/論理シェーピング
- セキュリティ
 - IPフィルタリング（IPv4/IPv6）
 - SPi
 - アクセスロギング（syslog）
- ルーティングプロトコル
 - IPv4：Static/RIP/RIPv2/OSPF/RBGP-4
 - IPv6：Static/RIPng/OSPFv3/BGP-4

製品仕様

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、小型ONUポート×1、USBポート×1
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換 RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	1Gbps
収容対地数	100対地
外形寸法（W×D×H）	225×174×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	16.7W（注2）
発熱量	60.12kJ/h以下（注2）
騒音	ファンレス

（注1）以下のURLをご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/sir110b/>
 （注2）データ通信モジュール、小型ONU非搭載時

Si-R G200B

中規模拠点・中規模センター向けギガアクセスルータ

複数WANバックアップと無線WANに対応したVPNルータ

適用回線・サービス 製品仕様

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）
データコネクタ

希望小売価格（税別）：¥129,800
 WAN：10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2、カードスロット×1（ExpressCard/34）
 LAN：10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）

VPN	冗長化	VLAN
650Mbps	VRRP	IPv6対応
250対地	QoS	BGP-4
SHA2/AES/3DES/DES	帯域制御（WFQ）	無線WAN
Dynamic VPN	優先制御（TOS）	
Ethernet over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
8000	Web管理（GUI）（※1）	
	Telnet（CLI）	

※1：表示・保守のみ

LAN	10/100/1000BASE-T×8ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×2ポート、USBポート×2、カードスロット×1（ExpressCard/34）
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換 RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	650Mbps
収容対地数	250対地
外形寸法（W×D×H）	205×281×43.5mm
質量	2kg
消費電力	26.6W（注2）
発熱量	95.76kJ/h以下（注2）
騒音	0～45dB（ファン動作時）

（注1）以下のURLをご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/nwps/sirg200/#supportcard>
 （注2）データ通信モジュール非搭載時

オプション製品

ラック搭載機構
 希望小売価格（税別）：¥9,900
 電源ケーブル（200V用）
 希望小売価格（税別）：¥5,500
 19インチラックピッチ1U
 200V電源対応3mコード
 に1台搭載可能
 PCカード盗難防止金具
 希望小売価格（税別）：¥5,500

Si-R G100B

小規模拠点向けギガアクセスルータ

軽量・コンパクト設計で無線WANに対応したVPNルータ

適用回線・サービス 製品仕様

3G/LTE
L2-VPN/IP-VPNなど
ADSL（フレッツADSLなど）
FTTH（フレッツ光ネクストなど）
データコネクタ

希望小売価格（税別）：¥86,900
 WAN：10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
 LAN：10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）

VPN	冗長化	VLAN
440Mbps	VRRP	IPv6対応
100対地	QoS	BGP-4
SHA2/AES/3DES/DES	帯域制御（WFQ）	無線WAN
Dynamic VPN	優先制御（TOS）	
Ether over IP	管理機能	
最大経路登録数	SNMP	
1024	Web管理（GUI）（※1）	
	Telnet（CLI）	

※1：表示・保守のみ

LAN	10/100/1000BASE-T×4ポート（SW-HUB）
WAN	10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
適応カード	（注1）
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換 RS232C（RJ45）
アクセラレータ	暗号（DES/3DES/AES）SHA2対応
暗号化性能	440Mbps
収容対地数	100対地
外形寸法（W×D×H）	205×155×34mm
質量	0.9kg以下
消費電力	11W（注2）
発熱量	39.6kJ/h以下（注2）
騒音	ファンレス

（注1）以下のURLをご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/nwps/sirg100/#supportcard>
 （注2）データ通信モジュール非搭載時

Si-R220D

ISDNバックアップ対応高性能ブロードバンドルータ

高速VPN接続とISDNバックアップに対応



適用回線・サービス

FTTH (Bフレッツ等)
ADSL (フレッツADSL等)
IP-VPN (BGP-4対応)
L2-VPN (広域イーサネット)
BRI (INS64、DA64/128等)

製品仕様

LAN	10/100BASE-TX 4ポート(独立ポート)
WAN	BRI 10S(内蔵)1ポート、ST点1ポート
セキュリティ	ケンジントンスロット互換
コンソール/モデム	RS232C 2ポート (RJ45x1、Dsub9x1)
アクセラレータ	番号 (DES/3DES/AES) データ圧縮 (LZS)
暗号化性能	130Mbps
収容対地数	100対地
外形寸法 (W×D×H)	205×280×42mm (1Uハーフサイズ)
質量	1.7kg
消費電力	10.5W
発熱量	37.8KJ/h
騒音	ファンレス

希望小売価格 (税別) : ¥140,800

10/100BASE-TX × 4ポート搭載 (独立ポート)
BRI × 1ポート搭載 COM × 1ポート搭載

VPN	筐体サイズ	管理機能
130Mbps	1/2U	SNMP
100対地	冗長化	Web設定 (GUI)
AES/3DES/DES	VRRP	Telnet (CLI)
Dynamic VPN	QoS	IPv6対応
Ethernet over IP	帯域制御 (WFQ)	BGP-4
最大経路登録数	優先制御 (TOS)	MPLS
1024		VLAN

オプション製品

ラック搭載機構 (2台)	ラック搭載機構
希望小売価格 (税別) : ¥30,000 19インチラックピッチ1Uに 2台搭載可能	希望小売価格 (税別) : ¥9,000 19インチラックピッチ1Uに 1台搭載可能

Si-R130B/30B

多機能ISDNルータ

小規模オフィスや店舗向けISDNルータ



適用回線・サービス

BRI (INS64、DA64/128等)
オプション製品
本体関連 (Si-R30B)
拡張オプションソフトウェア

希望小売価格 (税別) Si-R30B : ¥54,800
Si-R130B : ¥109,800
BRI × 1Port 10BASE-T × 1系統
(リピータHub4ポート)

希望小売価格 (税別) : ¥20,000
SNMP、WFQ、データ圧縮等の
機能追加用

VPN (※1)	最大経路登録数	BGP-4 (※1)	管理機能
128kbps	128 (※2)	QoS (※3)	SNMP (※3)
48対地	冗長化 (※1)	帯域制御 (WFQ)	Web設定 (GUI)
3DES/DES	VRRP	TOS制御	Telnet (CLI)

※1 Si-R130Bのみ搭載 ※2 Si-R30Bは48 ※3 Si-R30Bはオプションにて搭載

製品仕様

機種	Si-R130B	Si-R30B
LAN	10BASE-T 4ポートHUB内蔵	
WAN	BRI (DSU内蔵)1ポート、ST点1ポート	
アナログポート	RJ11 2ポート	
コンソール	RS232C 1ポート	
停電/バックアップ	DSU・アナログポート (乾電池による)	
暗号化性能	128Kbps	—
収容対地数	48対地	—
外形寸法 (W×D×H)	241×202×48mm	
質量	1kg以下 (バックアップ用乾電池除く)	
消費電力	11W	
発熱量	39.6KJ/h	
騒音	ファンレス	

Si-R90brin

小型スタンダードルータ

5年保証付き、低コストで導入可能



希望小売価格 (税別) : ¥69,300

10/100BASE-TX × 4ポートスイッチ搭載

VPN	160Mbps
	48対地
AES/3DES/DES	
Dynamic VPN	
Ethernet over IP	
最大経路登録数	256

冗長化	VRRP
帯域制御 (WFQ)	
優先制御 (TOS)	

機能仕様

- VPN (データ暗号化)
 - DES/3DES
 - AES
- 信頼性 (冗長化)
 - VRRP
 - バックアップファーム
 - デュアルコンフィグ
- QoS
 - 帯域制御 (WFQ)
 - TOS優先制御
 - 物理/論理シェーピング

適用回線・サービス

FTTH (Bフレッツ等)
ADSL (フレッツADSL等)
IP-VPN (BGP-4対応)
L2-VPN (広域イーサネット)

製品仕様

LAN	LAN 10/100BASE-TX 4ポート (SW-HUB)
WAN	10/100BASE-TX 1
セキュリティスロット	ケンジントンスロット互換
コンソール	RS232C 1ポート (RJ45x1)
暗号化性能	160Mbps
収容対地数	48対地
外形寸法 (W×D×H)	205×155×34mm
質量	0.8kg
消費電力	4.7W
発熱量	16.9KJ/h
騒音	ファンレス

Si-R90brin適用ケース

- ・高速インターネットVPNの拠点側ルータとして使用したい
⇒高速VPN (最大160Mbps)
- ・ハード障害時でもできるだけ低コストに抑えたい
⇒5年間製品保証 (引取修理)

※Si-R シリーズの詳細につきましては下記URLをご参照ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/products/network/router/sir/>

統合ネットワークアプライアンス

FUJITSU Network IPCOM EX2 SCシリーズ

IPCOM EX2 SCシリーズは、ファイアーウォール機能、IPS機能に加え、アンチウイルス、Webコンテンツ・フィルタリング、VPN機能などを搭載可能なUTM[®]型ネットワークサーバです。

※UTM (Unified Threat Management : 統合脅威管理)

IPCOM EX2-1100 / IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01

統合セキュリティネットワークサーバ

多様化する脅威から大切なデータやシステムを保護

製品仕様


	ハードウェア名	IPCOM EX2-1100
インターフェース	10/100/1000BASE-T	4 (8)
[1]内はオプション使用時の最大値	1000BASE-SX	0 (2)
拡張スロット数		1
ストレージ	IPCOM EX2-1100用HDD	オプション
運用管理	システム管理	WebUI, CLI
諸元	形態	19インチラック搭載 (1U) / 卓上設置
	外形寸法 (W.D.H) 突起物を除く	422mm×437mm×43.7mm
	質量 (本体+ラックレール+オプションフル搭載時)	約9kg
	電源ケーブル	必須オプション (AC100V用、またはAC200V用)
	消費電力/皮相電力	82W/85VA
	発熱量 (AC100V使用時の値)	296KJ/h
	騒音	6.5B (A) 以下 / 47db以下
	ソフトウェア名	EX2-1000 SCソフトウェア V01
IPルーティング	IPv4	Static, RIPV1/V2, OSPFv2, BGPv4
	IPv6	Static, RIPng
	PPPoEクライアント	○
	ファイアーウォール	○
UTM	アンチウイルス	○
	Webコンテンツ・フィルタリング	○
	IPS	オプション
	VPN	オプション

※ネットワークサーバ IPCOM の詳細につきましては下記URLをご参照ください。
<http://fenics.fujitsu.com/products/ipcom/>

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk は、ハードウェア・ソフトウェアの製品サポートに加え、仮想化/クラウド化の進展により多様化/複雑化したお客様のICT運用を強力にバックアップする運用・保守サービスです。お客様のシステム構成/業務に踏み込んだサービスで、お客様システムの安定稼働を支えます。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。

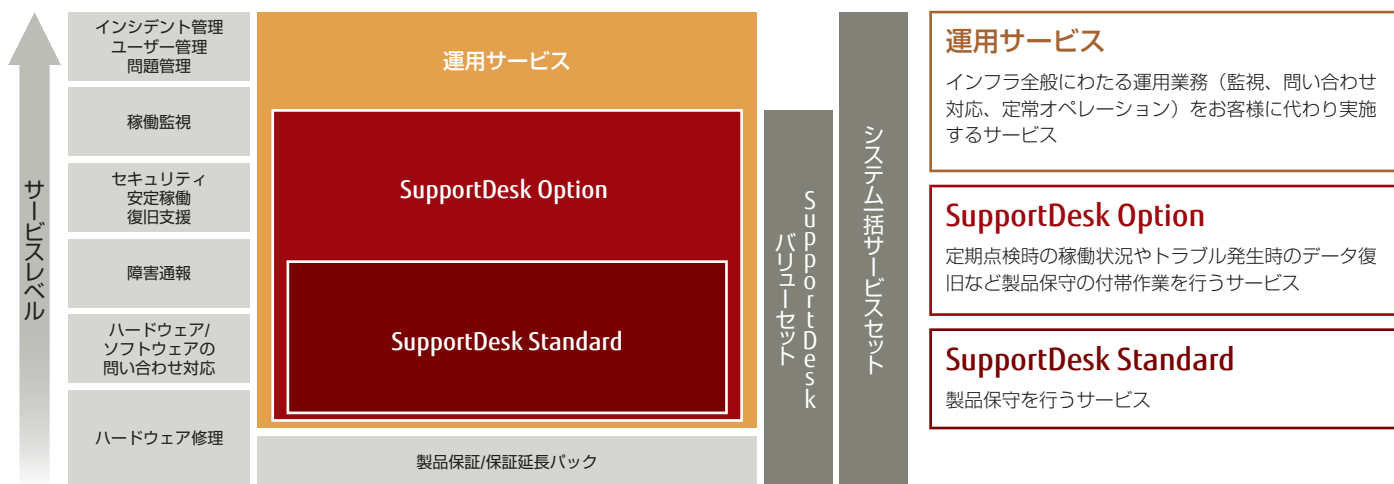

SupportDesk Standard —富士通製オープンプラットフォーム製品向け標準サービス—

富士通サポートセンター（OSC[®]）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で最大24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施します。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

対象モデル

富士通製オープンプラットフォーム製品全般（一部対象外の製品があります）

サービス内容 ※PRIMERGYの場合

◎ ハードウェアトラブル時の当日2時間以内^{※1}訪問修理

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付から2時間以内^{※1}にサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。

お客様の要望に応じて、お客様交換可能部品（CRU^{®2}）の送付も可能です。

※1 サーバをStandard契約した場合の目標値（ソフトウェアを除く）。ただしサービス時間終了の2時間前までに電話で受け付け、富士通が重大障害と判断した場合に限ります。また対象機器の設置地域/交通/天候などにより、2時間を超える場合や翌営業日以降の対応になる場合があります。

※2 主なCRU：「電源ユニット（ホットプラグ）」「内蔵ストレージ（ホットプラグ）」「ファン」詳細は下記URLをご参照ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/cru.pdf>

◎ リモート通報によるトラブルの未然防止/早期解決の支援

ハードウェアの障害予兆/異常情報をOSCに自動通報。OSCの専門技術者がシステム管理者に代わり通報情報を解析し、適切に対応します。

※一部対象外製品があります。

◎ ハードウェアの定期点検[※]によるトラブルの未然防止

定期点検サービスを付加することにより、サービスエンジニアがお客様先に訪問し、清掃・注油および一般調整、異常の有無の確認などを行います。

※点検実施時間は、ご契約のサービス時間帯によります。

◎ 専門技術者によるソフトウェア（OS・ミドルウェア）[※]サポート

OSCの専門技術者が、インストール時/運用時の基本仕様/設定方法などのQ&Aに対応。また、万一のトラブル時には、トラブル内容をソフトウェア/ハードウェアに切り分け、現象からの原因調査や回避策の提示などを行い、早期解決を支援します。

※別途ソフトウェアのご契約が必要です。

◎ ソフトウェア[※]修正の自動抽出・適用

「UpdateSite」のご利用により、必要なソフトウェア修正情報を自動的に抽出・適用します。システム環境に適した修正を自動抽出・適用することで修正の適用漏れを防ぎ、修正未適用によるトラブルを未然に防止します。

※一部のソフトウェアを除きます。

◎ お客様専用ホームページによる情報提供

「SupportDesk-Web」により、過去の対応履歴、Q&A・トラブルのデータベース、ソフトウェアの修正情報などを提供し、システム管理者の負荷軽減を図ります。

サービス対応窓口

富士通サポートセンター（OSC） ※お問い合わせの際は「サービス管理者ID」が必要です。

サービス時間帯

・月曜～金曜 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日は除く） ※SupportDesk Standard（月額）の場合、時間帯の拡張が可能です。

・24時間365日

価格・お支払い方法

・月額払いまたは年額払い

サービス料金はお客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。

・3年/4年/5年一括払い

サービス料金の詳細はSupportDeskバックのご紹介ページをご覧ください。

※ 消耗品などは、別途有償となります。

SupportDesk Option ―製品保守の付帯作業を行うサービス―

SupportDesk Standardにプラスして、定期的な稼働状況報告やトラブル発生時のデータ復旧支援など、サービスエンジニアの保守作業に付随したサービスを実施します。

※本サービスはSupportDesk Standardが契約されていることが前提です。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
SupportDesk Option	保守交換ディスク引渡（*1）	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス ※一部対象外製品があります。
	保守交換ディスクデータ消去（*2）	ハードディスク/SSDの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
	サーバリストア（*3）	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
	PCリストア（*4）	ハードディスク障害時に、お客様が用意した「リストア手順書」に従い、お客様が用意する「バックアップ媒体」からのデータの復元を実施するサービス ※ARROWS Tab、FUTROを除きます。
	PCリカバリー（*4）	お客様作成のマスターデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス ※ARROWS Tab、FUTROを除きます。
	アクシデントケア（*4）	SupportDesk基本サービスではサービス対象外となる、落下や液体こぼれなどの不慮の事故による破損または損傷にも対応するサービス
	専用部品在庫	保守部品をあらかじめお客様専用で確保・配備し、他のお客様との契約と分けて運用/管理を実施するサービス
	センターCE	お客様ICT資産に関する各種情報（稼働情報、トラブル対応履歴等）の一元管理からICT資産の安定稼働に向けた保守体制の維持、定期点検・緊急修正情報の適用計画立案、重要障害の早期解決支援まで、ICTインフラに精通した上級技術者が実施します。
	安定稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ご利用の当社製PCサーバの稼働状況やOSのセキュリティ状況を報告するサービス
	インフラ稼働状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの稼働率、資産情報（ホスト名、OS版数）を報告するサービス
	設置環境状況レポート	サービスエンジニアが定期的にお客様先に訪問し、ネットワーク内のハードウェアの電源使用量や電源投入/切断状況およびプリンタ使用状況を報告するサービス
	BIOS/ファームウェアアップデート	PRIMERGYまたはETERNUSのBIOSやファームウェアのアップデート作業を、お客様に代わってサービスエンジニアが実施するサービス（ただし、標準添付ソフトやドライバ類は対象外です。）
	バッテリー交換サービス（*4）	製品仕様上、お客様自身で部品交換できない機器を対象にバッテリー交換を実施するサービス
	定期点検追加	製品の標準定期点検回数に点検回数をプラスして定期点検を行うサービス

- (*1) PCIe SSDは対象外です。
(*2) SupportDeskサービスが引取修理のみ対応となる機種は対象外です。
(*3) PRIMERGYでサポート可能なWindows OSまたはLinux OSを物理環境でご使用の場合のみ対象です。
(*4) パソコン向けのサービスです。

運用サービス ―インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス―

複雑化するICTシステム運用の見える化と最適化に向けた支援を行います。

カテゴリ	サービス名	サービス内容
運用サービス	システム監視	お客様システムやネットワーク機器を対象に富士通サポートセンターからリモート監視を行うサービス
	システムマネジメント	お客様のシステム構成や運用形態を把握した専門技術者によるワンストップ窓口をご提供するサービス
	システムオペレーション	サーバの起動/停止や定期ジョブの実施など、定期的なお客様運用作業をお客様に代わって実施するサービス
	HAサービス	基幹業務や社会インフラを担う、極めて重要度の高いシステムを対象に、お客様からの個別運用要件に対応し、手厚いプロダクトサポートを実施するサービス

「SupportDesk Standard」と「SupportDesk Option」がセットになった「SupportDesk バリューセット」をご用意しております。
サービス料金は組み合わせにより異なりますので、別途お見積りさせていただきます。
弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDeskパック

SupportDeskパックはSupportDeskサービスを複数年分（3年/4年/5年）パック化した一括お支払い型保守サービスです。機器と同時にご購入いただくことで、標準製品保証のサービスレベルをアップグレードできます。お客様の要望に合わせて、最適なサポートをお選びいただけるよう、幅広いラインナップをご用意しています。

SupportDeskパックの特長

◎ 安心な保守サービスにアップグレード

SupportDeskパックを製品と同時にご購入いただくことで、製品保証のサービスレベルをアップグレードします。高品質なSupportDeskサービスを初年度からご利用いただけます。

◎ 選べるサービスメニュー

修理サービスに加え予防保守やセキュリティ対策を行う SupportDesk Optionをセットにした「SupportDeskパック バリューセット」をご用意しています。さらに、サービス期間/サービス時間帯も、お客様の運用に合わせて選択できます^(*)。

(*) 製品により、選択できるパッケージは異なります。

◎ お得な価格

製品保証期間を考慮した特別価格でご提供します。さらにオプション製品^(*)のサポートも含まれますのでコストパフォーマンスに優れたパッケージサービスです。

(*) 一部対象外製品もあります。

◎ 手間いらずの一括払い

サービス料金は一括前払い。月々のお支払いが不要の上、サービス期間中の追加費用もかかりませんので^(*)、適切な予算計画が立てられます。

(*) 消耗品などは、別途有償となります。

◎ お申し込みは簡単

お客様の運用に合ったパッケージをご購入いただき、「登録Webフォーム」から入力・送信、もしくは「お客様登録カード」を記入・郵送いただくだけで、すぐにサービスが受けられます。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご参照ください。

SupportDeskパック バリューセット

SupportDeskパック バリューセットは、標準サービスに保守付帯作業を追加したセット商品です。クラウド・仮想化時代に対応した高品質なサービスで安定稼働とセキュリティの確保を実現します。セット商品の料金は一括前払い。サービス期間中の追加費用がかかりませんので、メンテナンス費用の予算化が容易です。



安定稼働の実現

予防保守によるトラブルの未然防止

障害対応に加え、BIOS/ファームウェアのアップデート代行や定期的な点検作業を行い、システムの安定稼働を支援します。

<保守付帯作業>

- ・ BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行
- ・ 定期点検



セキュリティ対策

データを外部に持ち出さない

障害対応に加え、保守作業により交換した故障ハードディスク/SSDを、富士通が回収することなくお客様に引き渡します。

<保守付帯作業>

- ・ 故障ハードディスク/SSDの引き渡し



スマートデバイス活用

不慮の事故による故障をカバー


標準のサービス範囲対象外となる、落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による障害の対応を行います。

<保守付帯作業>

- ・ アクシデントケア（落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理）
- ・ 寿命バッテリーの交換

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

SupportDeskパックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。「登録Webフォーム (https://eservice.fujitsu.com/sdk_pack/reg/pregist)」にてご登録いただくか、「お客様登録カード^(*)」に必要事項をご記入のうえ、サービス製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。

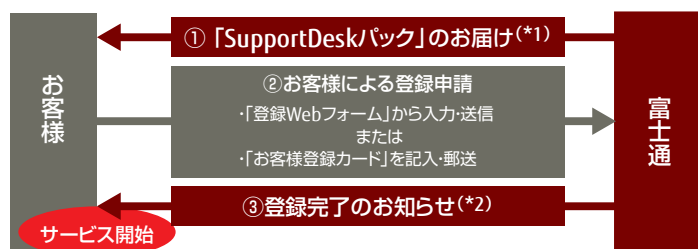

(*) お客様登録カードは、カスタムメイド専用パックをご購入の場合、対象のハードウェア製品に同梱されています。その他のパックの場合はお届けされるパッケージに同梱されています。

(*) 「SupportDeskパック」では「サービス管理者ID」を発行いたします。サービスご利用の際は本ID番号が必要となります。

SupportDeskをご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。



- ・ SupportDeskパック証書
- ・ お客様登録カード^(*)
- ・ サービス対象製品一覧
- ・ ご登録の手引き
- ・ 同梱物一覧
- ・ 返信用封筒

(*) カスタムメイド専用パックをご購入の場合はお客様登録カードを対象ハードウェア本体に同梱してお届けします。

※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

SupportDeskパック 登録のお願い

SupportDeskパックのサポート期間を最大限ご利用いただくために、速やかな登録手続きをお願いします。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskパック

PCサーバ PRIMERGY

SupportDeskパック Standard/Standard24

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX1310 M3	1年保証	型名	SV7X10011	SV7X10017	SV7X1001D	SV7X10013	SV7X10019	SV7X1001F
		標準価格（税別）	64,000円	87,000円	107,000円	82,000円	113,000円	138,000円
TX1320 M3 / TX1330 M3	1年保証	型名	SV7X10021	SV7X10027	SV7X1002D	SV7X10023	SV7X10029	SV7X1002F
		標準価格（税別）	86,000円	118,000円	145,000円	118,000円	162,000円	199,000円
TX2550 M4	3年保証	型名	SV7X10191	SV7X10197	SV7X1019D	SV7X10193	SV7X10199	SV7X1019F
		標準価格（税別）	104,000円	158,000円	208,000円	141,400円	214,800円	282,800円
RX1330 M3	1年保証	型名	SV7X10001	SV7X10007	SV7X1000D	SV7X10003	SV7X10009	SV7X1000F
		標準価格（税別）	73,000円	100,000円	123,000円	95,000円	129,000円	159,000円
RX2520 M4	3年保証	型名	SV7X10101	SV7X10107	SV7X1010D	SV7X10103	SV7X10109	SV7X1010F
		標準価格（税別）	127,000円	182,000円	215,000円	174,000円	247,000円	313,000円
RX2530 M4	3年保証	型名	SV7X10121	SV7X10127	SV7X1012D	SV7X10123	SV7X10129	SV7X1012F
		標準価格（税別）	116,000円	166,000円	210,000円	152,000円	217,000円	273,000円
RX2540 M4	3年保証	型名	SV7X10131	SV7X10137	SV7X1013D	SV7X10133	SV7X10139	SV7X1013F
		標準価格（税別）	152,000円	219,000円	258,000円	209,000円	297,000円	375,000円
RX4770 M4 / RX4770 M3	3年保証	型名	SV7X10211	SV7X10217	SV7X1021D	SV7X10213	SV7X10219	SV7X1021F
		標準価格（税別）	304,000円	481,000円	645,000円	414,000円	652,000円	873,000円

■ブレードサーバ用（*1）

※1パック（サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレード各1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（リモート通報機能） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード BX2560 M2	3年保証	型名	SV7X10331	SV7X10337	SV7X1033D	SV7X10333	SV7X10339	SV7X1033F
		標準価格（税別）	99,000円	156,000円	206,000円	135,000円	213,000円	282,000円
サーバブレード BX2580 M2	3年保証	型名	SV7X10321	SV7X10327	SV7X1032D	SV7X10323	SV7X10329	SV7X1032F
		標準価格（税別）	109,000円	172,000円	226,000円	148,000円	235,000円	310,000円
シャーシ（*2） BX900 S2	3年保証	型名	SV7X10301	SV7X10307	SV7X1030D	SV7X10303	SV7X10309	SV7X1030F
		標準価格（税別）	102,000円	160,000円	209,000円	144,000円	222,000円	292,000円
シャーシ BX400 S1	3年保証	型名	SV7X10311	SV7X10317	SV7X1031D	SV7X10313	SV7X10319	SV7X1031F
		標準価格（税別）	47,000円	76,000円	100,000円	68,000円	108,000円	143,000円
ストレージブレード SX910 S1	1年保証	型名	SV7X10401	SV7X10407	SV7X1040D	SV7X10403	SV7X10409	SV7X1040F
		標準価格（税別）	143,000円	197,000円	243,000円	194,000円	268,000円	329,000円
ストレージブレード SX960 S1 / SX980 S2	1年保証	型名	SV7X10421	SV7X10427	SV7X1042D	SV7X10423	SV7X10429	SV7X1042F
		標準価格（税別）	103,000円	153,000円	197,000円	141,000円	209,000円	266,000円
スイッチブレード（1Gbps）	1年保証	型名	SV7X10431	SV7X10437	SV7X1043D	SV7X10433	SV7X10439	SV7X1043F
		標準価格（税別）	49,000円	68,000円	83,000円	67,000円	93,000円	114,000円
スイッチブレード（10Gbps）	1年保証	型名	SV7X10441	SV7X10447	SV7X1044D	SV7X10443	SV7X10449	SV7X1044F
		標準価格（税別）	202,000円	278,000円	343,000円	275,000円	378,000円	467,000円
SASスイッチブレード	1年保証	型名	SV7X10451	SV7X10457	SV7X1045D	SV7X10453	SV7X10459	SV7X1045F
		標準価格（税別）	27,000円	37,000円	45,000円	37,000円	50,000円	62,000円
LANパススルーブレード	1年保証	型名	SV7X10461	SV7X10467	SV7X1046D	SV7X10463	SV7X10469	SV7X1046F
		標準価格（税別）	57,000円	93,000円	125,000円	80,000円	128,000円	172,000円
ファイバーチャネルスイッチ ブレード	1年保証	型名	SV7X10471	SV7X10477	SV7X1047D	SV7X10473	SV7X10479	SV7X1047F
		標準価格（税別）	182,000円	251,000円	308,000円	248,000円	342,000円	421,000円
ファイバーチャネルパススルー ブレード	1年保証	型名	SV7X10481	SV7X10487	SV7X1048D	SV7X10483	SV7X10489	SV7X1048F
		標準価格（税別）	51,000円	71,000円	87,000円	70,000円	96,000円	119,000円
InfiniBand スwitchブレード （56Gbps）	1年保証	型名	SV7X10491	SV7X10497	SV7X1049D	SV7X10493	SV7X10499	SV7X1049F
		標準価格（税別）	231,000円	321,000円	399,000円	318,000円	440,000円	544,000円
コンバージドファブリックスイッチ ブレード	1年保証	型名	SV7X104A1	SV7X104A7	SV7X104AD	SV7X104A3	SV7X104A9	SV7X104AF
		標準価格（税別）	330,000円	446,000円	536,000円	456,000円	611,000円	733,000円

（*1）サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間でご購入ください。

（*2）7年保守サポート対応のシャーシはSupportDeskパックの対象外です。

■マルチノードサーバ用 (*1)

※1パック (サーバノード/シャーシ各1台) あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (*2)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) (*3) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
			サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日	
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバノード CX1430 M1	1年保証	型名	SV7X105A1	SV7X105A7	SV7X105AD	SV7X105A3	SV7X105A9	SV7X105AF
		標準価格 (税別)	98,000円	135,000円	166,000円	128,000円	174,000円	214,000円
サーバノード CX2550 M4	3年保証	型名	SV7X105B1	SV7X105B7	SV7X105BD	SV7X105B3	SV7X105B9	SV7X105BF
		標準価格 (税別)	171,000円	270,000円	354,000円	232,000円	368,000円	486,000円
サーバノード CX2560 M4	3年保証	型名	SV7X10561	SV7X10567	SV7X1056D	SV7X10563	SV7X10569	SV7X1056F
		標準価格 (税別)	109,000円	172,000円	226,000円	148,000円	235,000円	310,000円
サーバノード CX2570 M4	3年保証	型名	SV7X10571	SV7X10577	SV7X1057D	SV7X10573	SV7X10579	SV7X1057F
		標準価格 (税別)	201,000円	318,000円	418,000円	273,000円	434,000円	573,000円
シャーシ (*4) CX400 M4 / CX600 M1	3年保証	型名	SV7X10531	SV7X10537	SV7X1053D	SV7X10533	SV7X10539	SV7X1053F
		標準価格 (税別)	29,000円	45,000円	59,000円	43,000円	65,000円	83,000円

(*1) サーバノード/シャーシのSupportDesk/パックは全て同じサービス時間帯/サービス期間でご購入ください。

(*2) 水冷サーバ/シャーシは本SupportDesk/パックの対象外です。

(*3) CX1430 M1は本サービスの対象外です。

(*4) サーバノード用SupportDesk/パックの契約が必要です。

■外部スイッチ用

※1パック (スイッチ1台) あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
			サービス時間帯 平日8時30分～19時			24時間365日		
	製品保証	サービス名称	SupportDesk/パック Standard			SupportDesk/パック Standard24		
			3年	4年	5年	3年	4年	5年
コンバインドファブリックスイッチ	1年保証	型名	SV7X10731	SV7X10737	SV7X1073D	SV7X10733	SV7X10739	SV7X1073F
		標準価格 (税別)	1,310,000円	1,880,000円	2,350,000円	1,780,000円	2,560,000円	3,200,000円

SupportDesk/パック 保守交換ディスク引渡プラス

■タワー/ラック型用

※1パック (PCサーバ本体1台) あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容 ・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し (*1) (*2)	サービス時間帯					
			平日8時30分～19時			24時間365日		
			製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年
TX1310 M3	1年保証	型名	SV7X30011	SV7X30017	SV7X3001D	SV7X30013	SV7X30019	SV7X3001F
		標準価格 (税別)	81,000円	110,000円	136,000円	98,000円	135,000円	165,000円
TX1320 M3 / TX1330 M3	1年保証	型名	SV7X30021	SV7X30027	SV7X3002D	SV7X30023	SV7X30029	SV7X3002F
		標準価格 (税別)	102,000円	139,000円	172,000円	133,000円	181,000円	223,000円
TX2550 M4	3年保証	型名	SV7X30191	SV7X30197	SV7X3019D	SV7X30193	SV7X30199	SV7X3019F
		標準価格 (税別)	114,000円	170,000円	222,000円	148,000円	222,000円	290,000円
RX1330 M3	1年保証	型名	SV7X30001	SV7X30007	SV7X3000D	SV7X30003	SV7X30009	SV7X3000F
		標準価格 (税別)	90,000円	122,000円	151,000円	111,000円	150,000円	185,000円
RX2520 M4	3年保証	型名	SV7X30101	SV7X30107	SV7X3010D	SV7X30103	SV7X30109	SV7X3010F
		標準価格 (税別)	141,000円	200,000円	238,000円	186,000円	262,000円	332,000円
RX2530 M4	3年保証	型名	SV7X30121	SV7X30127	SV7X3012D	SV7X30123	SV7X30129	SV7X3012F
		標準価格 (税別)	131,000円	185,000円	234,000円	165,000円	234,000円	294,000円
RX2540 M4	3年保証	型名	SV7X30131	SV7X30137	SV7X3013D	SV7X30133	SV7X30139	SV7X3013F
		標準価格 (税別)	165,000円	235,000円	279,000円	219,000円	310,000円	390,000円
RX4770 M4 / RX4770 M3	3年保証	型名	SV7X30211	SV7X30217	SV7X3021D	SV7X30213	SV7X30219	SV7X3021F
		標準価格 (税別)	326,000円	510,000円	681,000円	436,000円	681,000円	909,000円

(*1) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(*2) PCIe SSDは本サービスの対象外です。

■ブレードサーバ用 (*1)

※1パック (サーバブレード本体1台) あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し(*2)					
			サービス時間帯			24時間365日		
			平日8時30分～19時					
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード BX2560 M2	3年保証	型名	SV7X30331	SV7X30337	SV7X3033D	SV7X30333	SV7X30339	SV7X3033F
		標準価格(税別)	115,000円	176,000円	230,000円	149,000円	230,000円	302,000円
サーバブレード BX2580 M2	3年保証	型名	SV7X30321	SV7X30327	SV7X3032D	SV7X30323	SV7X30329	SV7X3032F
		標準価格(税別)	124,000円	191,000円	249,000円	161,000円	251,000円	329,000円

(*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDesk/パックは全て同じサービス時間帯/サービス期間でご購入ください。

(*2) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskパック

■マルチノードサーバ用（*1）

※1パック（サーバノード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル(*2)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) (*3) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し (*4) (*5)					
			サービス時間帯			平日8時30分～19時		
	製品保証	サービス期間				24時間365日		
			3年			3年		
サーバノード CX1430 M1	1年保証	型名	SV7X305A1	SV7X305A7	SV7X305AD	SV7X305A3	SV7X305A9	SV7X305AF
		標準価格(税別)	110,000円	151,000円	186,000円	138,000円	187,000円	230,000円
サーバノード CX2560 M4	3年保証	型名	SV7X30561	SV7X30567	SV7X3056D	SV7X30563	SV7X30569	SV7X3056F
		標準価格(税別)	124,000円	191,000円	249,000円	161,000円	251,000円	329,000円
サーバノード CX2570 M4	3年保証	型名	SV7X30571	SV7X30577	SV7X3057D	SV7X30573	SV7X30579	SV7X3057F
		標準価格(税別)	220,000円	343,000円	449,000円	292,000円	458,000円	603,000円

- (*1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
(*2) 水冷サーバは本SupportDesk/パックの対象外です。
(*3) CX1430 M1は本サービスの対象外です。
(*4) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
(*5) PCIe SSDは本サービスの対象外です。

SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行(定期点検時に実施) ・定期点検(年1回)					
			サービス時間帯			平日8時30分～19時		
	製品保証	サービス期間				24時間365日		
			3年			3年		
TX1310 M3	1年保証	型名	SV7X31011	SV7X31017	SV7X3101D	SV7X31013	SV7X31019	SV7X3101F
		標準価格(税別)	115,000円	154,000円	191,000円	146,000円	197,000円	244,000円
TX1320 M3 / TX1330 M3	1年保証	型名	SV7X31021	SV7X31027	SV7X3102D	SV7X31023	SV7X31029	SV7X3102F
		標準価格(税別)	132,000円	179,000円	222,000円	175,000円	237,000円	293,000円
TX2550 M4	3年保証	型名	SV7X31191	SV7X31197	SV7X3119D	SV7X31193	SV7X31199	SV7X3119F
		標準価格(税別)	163,000円	235,000円	303,000円	215,000円	310,000円	401,000円
RX1330 M3	1年保証	型名	SV7X31001	SV7X31007	SV7X3100D	SV7X31003	SV7X31009	SV7X3100F
		標準価格(税別)	122,000円	164,000円	204,000円	156,000円	210,000円	261,000円
RX2520 M4	3年保証	型名	SV7X31101	SV7X31107	SV7X3110D	SV7X31103	SV7X31109	SV7X3110F
		標準価格(税別)	186,000円	259,000円	312,000円	247,000円	343,000円	432,000円
RX2530 M4	3年保証	型名	SV7X31121	SV7X31127	SV7X3112D	SV7X31123	SV7X31129	SV7X3112F
		標準価格(税別)	176,000円	244,000円	308,000円	227,000円	316,000円	396,000円
RX2540 M4	3年保証	型名	SV7X31131	SV7X31137	SV7X3113D	SV7X31133	SV7X31139	SV7X3113F
		標準価格(税別)	208,000円	292,000円	351,000円	278,000円	388,000円	488,000円
RX4770 M4 / RX4770 M3	3年保証	型名	SV7X31211	SV7X31217	SV7X3121D	SV7X31213	SV7X31219	SV7X3121F
		標準価格(税別)	414,000円	627,000円	826,000円	557,000円	840,000円	1,107,000円

■ブレードサーバ用（*1）

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行(定期点検時に実施) ・定期点検(年1回)					
			サービス時間帯			平日8時30分～19時		
	製品保証	サービス期間				24時間365日		
			3年			3年		
サーバブレード BX2560 M2	3年保証	型名	SV7X31331	SV7X31337	SV7X3133D	SV7X31333	SV7X31339	SV7X3133F
		標準価格(税別)	152,000円	224,000円	290,000円	200,000円	297,000円	385,000円
サーバブレード BX2580 M2	3年保証	型名	SV7X31321	SV7X31327	SV7X3132D	SV7X31323	SV7X31329	SV7X3132F
		標準価格(税別)	161,000円	239,000円	309,000円	212,000円	317,000円	411,000円

- (*1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間でご購入ください。

■マルチノードサーバ用（*1）

※1パック（サーバノード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル(*2)		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能) (*3) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・BIOS/ファームウェアのアップデート作業代行(定期点検時に実施) ・定期点検(年1回)					
			サービス時間帯			平日8時30分～19時		
	製品保証	サービス期間				24時間365日		
			3年			3年		
サーバノード CX1430 M1	1年保証	型名	SV7X315A1	SV7X315A7	SV7X315AD	SV7X315A3	SV7X315A9	SV7X315AF
		標準価格(税別)	132,000円	179,000円	222,000円	169,000円	228,000円	282,000円
サーバノード CX2560 M4	3年保証	型名	SV7X31561	SV7X31567	SV7X3156D	SV7X31563	SV7X31569	SV7X3156F
		標準価格(税別)	161,000円	239,000円	309,000円	212,000円	317,000円	411,000円
サーバノード CX2570 M4	3年保証	型名	SV7X31571	SV7X31577	SV7X3157D	SV7X31573	SV7X31579	SV7X3157F
		標準価格(税別)	263,000円	400,000円	521,000円	350,000円	536,000円	700,000円

- (*1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。
(*2) 水冷サーバは本SupportDesk/パックの対象外です。
(*3) CX1430 M1は本サービスの対象外です。

SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検・保守交換ディスク引渡プラス

■タワー/ラック型用

※1パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	サービス時間帯					
			平日8時30分～19時			24時間365日		
			3年	4年	5年	3年	4年	5年
TX1310 M3	1年保証	型名	SV7X32011	SV7X32017	SV7X3201D	SV7X32013	SV7X32019	SV7X3201F
		標準価格(税別)	132,000円	177,000円	220,000円	163,000円	220,000円	273,000円
TX1320 M3 / TX1330 M3	1年保証	型名	SV7X32021	SV7X32027	SV7X3202D	SV7X32023	SV7X32029	SV7X3202F
		標準価格(税別)	149,000円	202,000円	250,000円	192,000円	260,000円	322,000円
TX2550 M4	3年保証	型名	SV7X32191	SV7X32197	SV7X3219D	SV7X32193	SV7X32199	SV7X3219F
		標準価格(税別)	174,000円	249,000円	320,000円	224,000円	321,000円	413,000円
RX1330 M3	1年保証	型名	SV7X32001	SV7X32007	SV7X3200D	SV7X32003	SV7X32009	SV7X3200F
		標準価格(税別)	139,000円	188,000円	233,000円	174,000円	233,000円	290,000円
RX2520 M4	3年保証	型名	SV7X32101	SV7X32107	SV7X3210D	SV7X32103	SV7X32109	SV7X3210F
		標準価格(税別)	194,000円	269,000円	326,000円	252,000円	348,000円	439,000円
RX2530 M4	3年保証	型名	SV7X32121	SV7X32127	SV7X3212D	SV7X32123	SV7X32129	SV7X3212F
		標準価格(税別)	184,000円	255,000円	321,000円	233,000円	323,000円	405,000円
RX2540 M4	3年保証	型名	SV7X32131	SV7X32137	SV7X3213D	SV7X32133	SV7X32139	SV7X3213F
		標準価格(税別)	215,000円	300,000円	362,000円	281,000円	391,000円	492,000円
RX4770 M4 / RX4770 M3	3年保証	型名	SV7X32211	SV7X32217	SV7X3221D	SV7X32213	SV7X32219	SV7X3221F
		標準価格(税別)	436,000円	655,000円	861,000円	578,000円	869,000円	1,143,000円

(※1) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(※2) PCIe SSDは本サービスの対象外です。

■ブレードサーバ用 (※1)

※1パック（サーバブレード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル	製品保証	サービス内容	サービス時間帯					
			平日8時30分～19時			24時間365日		
			3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバブレード BX2560 M2	3年保証	型名	SV7X32331	SV7X32337	SV7X3233D	SV7X32333	SV7X32339	SV7X3233F
		標準価格(税別)	167,000円	244,000円	315,000円	214,000円	315,000円	407,000円
サーバブレード BX2580 M2	3年保証	型名	SV7X32321	SV7X32327	SV7X3232D	SV7X32323	SV7X32329	SV7X3232F
		標準価格(税別)	176,000円	258,000円	333,000円	225,000円	334,000円	433,000円

(※1) サーバブレード/シャーシ/ストレージブレード/スイッチブレードのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間でご購入ください。

(※2) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

■マルチノードサーバ用 (※1)

※1パック（サーバノード本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル (※2)	製品保証	サービス内容	サービス時間帯					
			平日8時30分～19時			24時間365日		
			3年	4年	5年	3年	4年	5年
サーバノード CX1430 M1	1年保証	型名	SV7X325A1	SV7X325A7	SV7X325AD	SV7X325A3	SV7X325A9	SV7X325AF
		標準価格(税別)	142,000円	193,000円	239,000円	177,000円	239,000円	296,000円
サーバノード CX2560 M4	3年保証	型名	SV7X32561	SV7X32567	SV7X3256D	SV7X32563	SV7X32569	SV7X3256F
		標準価格(税別)	176,000円	258,000円	333,000円	225,000円	334,000円	433,000円
サーバノード CX2570 M4	3年保証	型名	SV7X32571	SV7X32577	SV7X3257D	SV7X32573	SV7X32579	SV7X3257F
		標準価格(税別)	285,000円	429,000円	556,000円	371,000円	565,000円	736,000円

(※1) サーバノード/シャーシのSupportDeskパックは全て同じサービス時間帯/サービス期間のものをご購入ください。

(※2) 水冷サーバは本SupportDeskパックの対象外です。

(※3) CX1430 M1は本サービスの対象外です。

(※4) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなくお客様にお引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

(※5) PCIe SSDは本サービスの対象外です。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskパック

PRIMERGY向けSupportDeskパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

■タワー/ラック型用

SupportDesk/パック		SupportDesk/パック			
		Standard/Standard24	保守交換ディスク 引渡 プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・ 定期点検 プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡 プラス
タワー/ ラック型用	PRIMERGY本体	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用ディスプレイ（液晶/CRT/ラックコンソール）	1台	1台	1台	1台
	マウス	1個	1個	1個	1個
	キーボード	1個	1個	1個	1個
	内蔵オプション（CPU/メモリ/SSD/HDD/カードなど）（*1）（*2）	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	内蔵バックアップユニット（*3）（*4）	1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY SX05 S1（*4）（*5）	1台	1台	1台	1台
	光学ドライブ（本体内蔵/外付）	1台	1台	1台	1台
	定期点検（年1回）	－	－	○	○
	故障/ハードディスク/SSDの引き渡し（*6）	－	○	－	○
BIOS/ファームウェアのアップデート（定期点検時に実施）		－	－	○	○

- （*1） KVMスイッチも対象です。
- （*2） SSD、M.2 Flashモジュール、SATA Flash モジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。
対象となるSSD、M.2 Flash モジュール、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。 <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>
- （*3） 外付DATオートチェンジャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。
- （*4） 内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。
- （*5） 搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。
- （*6） PCIe SSDは本サービスの対象外です。

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

※ ハードディスクキャビネットの1パックあたりの対象範囲については「ハードディスクキャビネット」の対象範囲をご参照ください。

■ブレードサーバ用

SupportDesk/パック		SupportDesk/パック			
		Standard/Standard24	SupportDesk/パック 保守交換ディスク引渡 プラス OSサポートなし	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検 プラス OSサポートなし	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡 プラス OSサポートなし
サーバ ブレード用	サーバブレード本体	1台	1台	1台	1台
	内蔵オプション（CPU/メモリ/HDD/カードなど）（*1）	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	光学ドライブ（本体内蔵/外付）	1台	1台	1台	1台
	定期点検（年1回）	－	－	○	○
	故障/ハードディスク/SSDの引き渡し	－	○	－	○
	BIOS/ファームウェアのアップデート（定期点検時に実施）	－	－	○	○

- （*1） SSD、SATA Flashモジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。
対象となるSSD、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。 <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>

※ 無停電電源装置の1パックあたりの対象範囲については、「無停電電源装置（UPS）」の対象範囲をご参照ください。

■ブレードサーバオプション製品用

対象製品		SupportDesk/バック	Standard/Standard24
シャーシ用(*1)	BX900用	BX900 S2 シャーシ本体	1台
		マネジメントブレード	本体最大搭載可能数まで
		PRIMERGY用ディスプレイ(液晶/CRT/ラックコンソール)	1台
		マウス	1個
		キーボード	1個
		電源ユニット/高効率電源ユニット/FANユニット	本体最大搭載可能数まで
	BX400用	BX400 S1 シャーシ本体	1台
		マネジメントブレード	本体最大搭載可能数まで
		PRIMERGY用ディスプレイ(液晶/CRT/ラックコンソール)	1台
		マウス	1個
		キーボード	1個
		光学ドライブ	1台
		LCDパネル/フロントパネル/フロアスタンドキット	1個
		電源ユニット/FANユニット	本体最大搭載可能数まで
ストレージブレード用(*2)	SX910	SX910 S1ストレージブレード本体	1台
		内蔵LTOユニット	1台
	SX960/SX980	SX960 S1/SX980 S2 ストレージブレード本体	1台
		内蔵ストレージユニット	本体最大搭載可能数まで
スイッチブレード用	スイッチブレード	スイッチブレード(1Gbps)/(10Gbps)本体	1台
		SFP/SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで
	SASスイッチブレード	SASスイッチブレード本体	1台
	LANバススルーブレード	LANバススルーブレード本体	1台
		SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで
	ファイバーチャネルスイッチブレード	ファイバーチャネルスイッチブレード本体	1台
		SFP/SFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで
		ライセンスオプション(ISLトランキングなど)	1個
	ファイバーチャネルバススルーブレード	ファイバーチャネルバススルーブレード本体	1台
		ショートウェーブSFP+モジュール	本体最大搭載可能数まで
	InfiniBandスイッチブレード	InfiniBand スwitchブレード(56Gbps)本体	1台
	コンバージドファブリックスイッチブレード	コンバージドファブリックスイッチブレード本体	1台
		QSFP+モジュール/SFP+モジュール	本体搭載可能数まで

(*1) 7年保守サポート対応のシャーシはSupportDesk/バックの対象外です。

(*2) 接続先のサーバブレードに搭載される「SASアレイコントローラカード」および「拡張カードスロットモジュール」は本SupportDesk/バックの対象範囲には含まれません。
「ブレードサーバ(サーバブレード用)」の対象範囲となります。

■マルチノードサーバ用

対象製品(*1)		SupportDesk/バック	Standard/Standard24	保守交換ディスク引渡 プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・ 定期点検プラス	BIOS/ファームウェア アップデート・定期点検・ 保守交換ディスク引渡 プラス
サーバノード用	サーバノード本体		1台	1台	1台	1台
	PRIMERGY用 ディスプレイ (液晶/CRT/ラックコンソール)		1台	1台	1台	1台
	マウス		1個	1個	1個	1個
	キーボード		1個	1個	1個	1個
	CRT/KB切替器またはKVMスイッチ		1台	1台	1台	1台
	内蔵オプション(*2) (CPU/メモリ/HDD/カード等)		本体搭載可能数まで	本体搭載可能数まで	本体搭載可能数まで	本体搭載可能数まで
	光学ドライブ(本体内蔵/外付)		1台	1台	1台	1台
	定期点検(年1回)		—	—	○	○
	故障ハードディスク/SSDの引き渡し(*3)		—	○	—	○
	BIOS/ファームウェアのアップデート (定期点検時に実施)		—	—	○	○
シャーシ用	シャーシ本体		1台	—	—	—
	電源ユニット		本体搭載可能数まで	—	—	—

(*1) 水冷サーバ/シャーシはSupportDesk/バックの対象外です。

(*2) SSD、SATA Flashモジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。

対象となるSSD、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/


(*3) PCIe SSDは対象外です。

■外部スイッチ用

対象製品		SupportDesk/バック	Standard/Standard24
コンバージドファブリックスイッチ	コンバージドファブリックスイッチ本体		1台
	インターフェースカード		本体搭載可能数まで
	QSFP+モジュール/SFP+モジュール		本体搭載可能数まで

OSサポートについて

ハードウェアサポートに加えOSのサポートもご希望される場合は、使用される製品にあわせてSupportDeskをご利用ください。ご購入いただいた製品によってお選びいただけるOSサポート製品が異なります。下記を参考にOSサポート製品をお選びください。

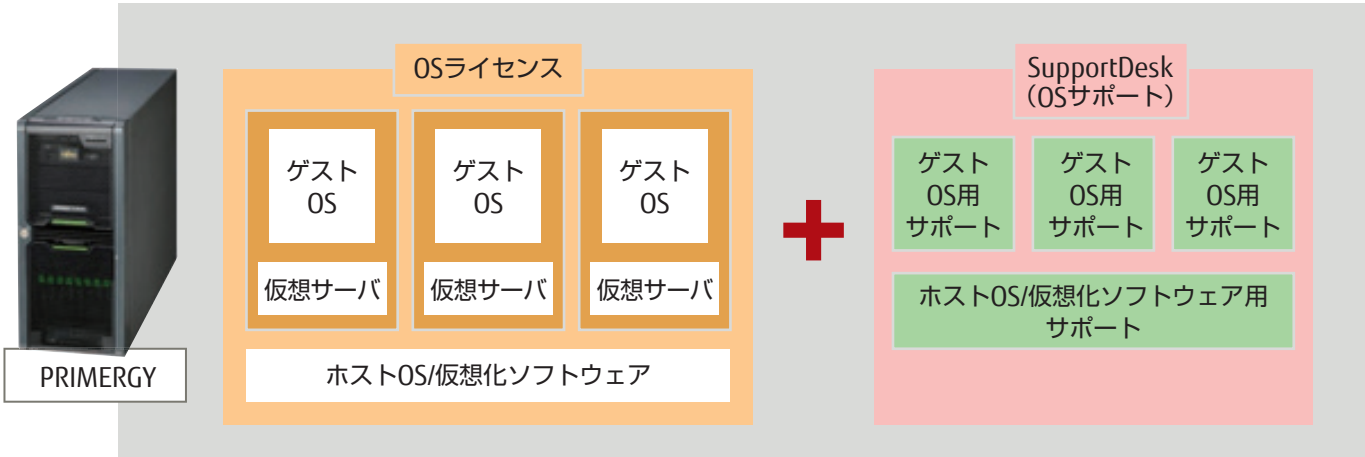

※ホストOS（または仮想化ソフトウェア）とゲストOSの使用方法にあわせた契約が必要です。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDesk OSサポート対応表

対象OS			Windows				Linux			VMware
			Windows サポート (月額)	SupportDesk Windows Server Standard オプション (3/4/5年一括) (*2) (*3) (*4)	SupportDesk Windows Server Standard 仮想化対応 オプション (3/4/5年一括) (*2) (*3) (*5)	SupportDesk Windows Server Datacenter 仮想化対応 オプション (3/4/5年一括) (*2) (*3) (*6)	SupportDesk Linux サポート専用 オプション (1/3/4/5年一括) (*2) (*3) (*7)	SupportDesk OS単体 サポート (RHEL/年額)	SupportDesk OS単体 サポート (SLES/年額)	SupportDesk OS単体 サポート (VMware/年額)
Windows	Windows Server 2016	ホストOS用	○	○	○	○	—	—	—	—
		ゲストOS用		—			—	—	—	—
	Windows Server 2012 / 2012 R2	ホストOS用	○	○	○	○	—	—	—	—
		ゲストOS用		—			—	—	—	—
Linux	Red Hat Enterprise Linux (RHEL)		—	—	—	—	○	○	—	—
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES)		—	—	—	—	—	—	○	—
VMware	VMware ESXi		—	—	—	—	—	—	—	○
	VMware vSphere (*8)		—	—	—	—	—	—	—	○

(*1) ご購入いただいたOS製品（ライセンス）にあわせてご契約ください。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
(*2) ハードウェア製品購入時にカスタムメイドで同時手配をしていただく必要があります。ハードウェア製品購入後に追加で購入することはできません。
(*3) PRIMERGY RX4770 M4、RX4770 M3、CX2550 M4、CX2570 M4は対象外です。
(*4) ホストOSとして動作するWindows Serverをサポートします。対象のエディションは Standard、Foundation、Essentials、Windows Storage Server、Windows Web Server 2008 R2 です。
(*5) ホストOS/ゲストOSとして動作するWindows Serverをサポートします。対象のエディションは Standard、Essentials、Windows Storage Server です。
(*6) ホストOS/ゲストOSとして動作するWindows Serverをサポートします。対象のエディションは Enterprise、Datacenter です。
(*7) 購入可能な商品の詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
(*8) VMware vSphere オプションには、1年間のサポートサービスがバンドルされています。バンドルサポート期間終了後、本サービスをご契約ください。

ハードディスクキャビネット

SupportDesk/パック Standard/Standard24

■ハードディスクキャビネット用 (*1)

※1パック（ハードディスクキャビネット1台）あたりの価格

ハードディスクキャビネット対象モデル		サービス内容						
		・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
ハードディスクキャビネット	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
	1年保証	型名	SV7X10711	SV7X10717	SV7X1071D	SV7X10713	SV7X10719	SV7X1071F
JX40 S2		標準価格(税別)	374,500円	501,000円	608,000円	508,600円	679,700円	824,500円
ハードディスクキャビネット	1年保証	型名	SV7X10721	SV7X10727	SV7X1072D	SV7X10723	SV7X10729	SV7X1072F
	JX60 S2	標準価格(税別)	1,785,500円	2,384,000円	2,890,100円	2,507,800円	3,347,100円	4,056,800円

(*1) ハードディスクキャビネット用パックは、接続される本体と同じSupportDesk/パック種別/サービス時間帯のものをご購入ください。

ハードディスクキャビネット向けSupportDesk/パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■ハードディスクキャビネット用

対象製品		SupportDesk/パック	Standard/Standard24
ハードディスクキャビネット	JX40 S2/JX60 S2	JX40 S2/JX60 S2ハードディスクキャビネット本体	1台
		内蔵オプション(内蔵ストレージ/SASエクスパンダー) (*1)	本体搭載可能数まで

(*1) SSDは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。

対象となるSSDについては、右記URLをご参照ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/

無停電電源装置 (UPS)

SupportDesk/パック Standard/Standard24

■無停電電源装置 (UPS) 用 (*1) (*2)

※1パック（UPS本体1台）あたりの価格

無停電電源装置 (UPS) 電源容量		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・バッテリー交換 ・UPS管理ソフトのサポート ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
			サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日	
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
		型名	SV7X10601	SV7X10607	SV7X1060D	SV7X10603	SV7X10609	SV7X1060F
電源容量 1,000VA以下	1年保証/3年保証	標準価格(税別)	33,000円	49,000円	59,000円	44,000円	62,000円	80,000円
		型名	SV7X10611	SV7X10617	SV7X1061D	SV7X10613	SV7X10619	SV7X1061F
電源容量 2,000VA以下	3年保証	標準価格(税別)	49,000円	73,000円	90,000円	68,000円	97,000円	123,000円
		型名	SV7X10621	SV7X10627	SV7X1062D	SV7X10623	SV7X10629	SV7X1062F
電源容量 3,000VA以下	3年保証	標準価格(税別)	117,000円	167,000円	218,000円	162,000円	231,000円	299,000円
		型名	SV7X10641	SV7X10647	SV7X1064D	SV7X10643	SV7X10649	SV7X1064F
Smart-UPS RT5000 (*3)	1年保証	標準価格(税別)	324,000円	436,000円	558,000円	414,000円	579,000円	745,000円

(*1) 本SupportDesk/パックは、PRIMERGYまたはETERNUSに接続可能な無停電電源装置 (UPS) が対象です。

(*2) PRIMERGY向けのSupportDesk/パック Standardを同時購入いただくことが前提となります。またUPS用パックは接続される本体のSupportDesk/パック Standardと同じサービス時間帯/サービス期間のものをUPSの電源容量にあわせてご購入ください。

(*3) ラックマウント型、タワー型ともに本SupportDesk/パックの対象です。

無停電電源装置 (UPS) 向けSupportDesk/パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■無停電電源装置用 (*1)

対象製品		SupportDesk/パック	Standard/Standard24
電源容量 3,000VA以下	無停電電源装置 (UPS) 本体		1台
	UPS用オプションカード (UPS用 RS-232C拡張ボード、ネットワークマネジメントカード、 シリアルポートカード、または Dual portシリアルインターフェース拡張カード)		1個
	UPS管理ソフト	PowerChute® Business Edition/PowerChute® Network Shutdownのいずれか	1本
	Smart-UPS RT 5000本体		1台
Smart-UPS RT 5000	ステップダウントランスフォーマ		1個
	コンセントボックス (*2)		2個
	UPS管理ソフト	1本	
		PowerChute® Network Shutdown	

(*1) バッテリー交換費用 (部品費/作業費) もサービス料金に含まれます。ただし、拡張バッテリーは対象外です。

(*2) Smart-UPS RT5000用コンセントボックスのみ対象です。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskパック

法人向けパソコン ESPRIMO・LIFEBOOK・ARROWS Tab

SupportDeskパック Standard/Standard24

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

法人向けパソコン対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・サービス対象製品にバンドルまたはブレインストールされたOSのサポート（*1） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
ESPRIMO（ロングライフシリーズを除く）/LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）/FUTRO（FUTRO L420/Lを除く）	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
	1年保証	型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F
		標準価格（税別）	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円

SupportDeskパック アクシデントケアプラス 引取修理

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

法人向けパソコン対象モデル(*1)	サービス内容	・ハードウェア引取修理(落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理を含む) ・サービス対象製品にバンドルまたはブレインストールされたOSのサポート(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供		
		平日8時30分～19時		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	型名	SV7X38B11	SV7X38B17	SV7X38B1D
LIFEBOOK (無線WANモデル) ARROWS Tab V727/S (訪問修理非対応モデル)	1年保証	標準価格(税別)	15,000円	22,000円 30,000円

(*1) 対象モデルに記載のないモデルは本SupportDeskパックの対象外です。

(*2) サービス対象製品本体にバンドルまたはブレインストールされたOSおよびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

SupportDeskパック バッテリー交換・アクシデントケアプラス 引取修理

■法人向けタブレット用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

法人向けタブレット対象モデル(*1)	サービス内容	・ハードウェア引取修理(落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理を含む) ・サービス対象製品にバンドルまたはブレインストールされたOSのサポート(*2) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・寿命バッテリーの交換(*3)(*4)		
		平日8時30分～19時		
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	型名	SV7X37B31	SV7X37B37	SV7X37B3D
ARROWS Tab (Windowsタブレット)	1年保証	標準価格(税別)	30,000円 37,000円	46,000円

(*1) ESPRIMO、LIFEBOOK、ARROWS Tab（訪問修理対応モデル）、ARROWS Tab V727/S、FUTRO、ESPRIMOロングライフシリーズは本SupportDeskパックの対象外です。

(*2) サービス対象製品本体にバンドルまたはブレインストールされたOSおよびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

(*3) ARROWS Tab（V727/Sを除く）は、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。本SupportDeskパックをご購入いただくことにより、寿命バッテリーの交換も実施いたします。

(*4) サービス期間中1回までの対応となります。

SupportDeskパック アクシデントケアプラス

■法人向けシンクライアント用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

法人向けパソコン対象モデル	サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理を含む) ・サービス対象製品にバンドルまたはブレインストールされたOSのサポート(*1) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		平日8時30分～19時					
製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
	型名	SV7X36B01	SV7X36B07	SV7X36B0D	SV7X36B03	SV7X36B09	SV7X36B0F
FUTRO (FUTRO L420/Lを除く)	1年保証	標準価格(税別)	37,000円	53,000円 70,000円	51,000円	72,000円	96,000円

(*1) サービス対象製品本体にバンドルまたはブレインストールされたOSおよびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

法人向けパソコン/タブレット向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■法人向けパソコン/タブレット用

SupportDeskパック 対象製品(*1)(*2)(*3)		SupportDeskパック						
		Standard/ Standard24	Standard 引取修理	Standard 先出し センドバック	保守交換ディスク 引渡・ アクシデントケア プラス	アクシデントケア プラス 引取修理	バッテリー交換・ アクシデントケア プラス 引取修理	アクシデント ケアプラス
法人向け パソコン/ タブレット 用	法人向けパソコン/タブレット本体	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
	ディスプレイ(*4)(*5)	1台	—	—	1台	—	—	1台
	マウス	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個
	キーボード(テンキーボードを含む)	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個
	内蔵型オプション製品(*6) (メモリ/カードなど)	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで	本体最大搭載 可能数まで
	光学ドライブ	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個
	モニターマウントキット(*7)	1個	—	—	1個	—	—	1個
	キーボード・ドッキングステーション (*8)	—	○	○	—	—	○	—
	拡張クレードル(*8)	—	○	○	—	○	○	—
	アクシデントケア(落下・液体こぼれ・ 落雷/停電による故障への修理)	—	—	—	○	○	○	○
	故障ハードディスク/SSDの引き渡し	—	—	—	○	—	—	—
	寿命バッテリーの交換	—	—	—	—	—	○	—
	OSサポート	○	○	○	○	○	○	○

(*1) すべての機種において、バッテリー・防水シート等の消耗品は対象外です。

(*2) ARROWS Tab（V727/Sを除く）、LIFEBOOK U938/S、FUTRO MU937は、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換できない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応（有償）となります。

(*3) ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換（有償）をする必要があります。

(*4) 27型ディスプレイまで対象です。

(*5) ノート型パソコン、タブレットの場合、外付けのディスプレイは対象外です。

(*6) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。

(*7) ESPRIMO Qシリーズ（ウルトラスモールモデル）およびFUTRO S720のみ対象です。

(*8) 法人向けタブレットのみ対象です。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskパック

PCワークステーション CELSIUS

SupportDeskパック Standard/Standard24

■PCワークステーション用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

CELSIUS対象モデル	製品保証	サービス内容		サービス時間帯			
		サービス期間		平日8時30分～19時			
		サービス期間		3年	4年	5年	24時間365日
J550/2 / W570 / M770	1年保証	型名	SV7X03C11	SV7X03C17	SV7X03C1D	SV7X03C13	SV7X03C19
		標準価格(税別)	38,000円	57,000円	72,000円	51,000円	77,000円
R970	1年保証	型名	SV7X03C31	SV7X03C37	SV7X03C3D	SV7X03C33	SV7X03C39
		標準価格(税別)	180,000円	260,000円	323,000円	250,000円	350,000円
H970 / H770 / C740	1年保証	型名	SV7X03C21	SV7X03C27	SV7X03C2D	SV7X03C23	SV7X03C29
		標準価格(税別)	63,000円	96,000円	124,000円	86,000円	130,000円

(※1) サービス対象製品本体にバンドルまたはプレインストールされたOSおよびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。

SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

■PCワークステーション用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

CELSIUS対象モデル(※1)	製品保証	サービス内容		サービス時間帯			
		サービス期間		平日8時30分～19時			
		サービス期間		3年	4年	5年	24時間365日
J550/2 / W570 / M770	1年保証	型名	SV7X35C11	SV7X35C17	SV7X35C1D	SV7X35C13	SV7X35C19
		標準価格(税別)	50,000円	69,000円	84,000円	65,000円	90,000円
H970 / H770 / C740	1年保証	型名	SV7X35C21	SV7X35C27	SV7X35C2D	SV7X35C23	SV7X35C29
		標準価格(税別)	76,000円	109,000円	137,000円	102,000円	145,000円

(※1) CELSIUS R970は本SupportDeskパックの対象外です。
(※2) サービス対象製品本体にバンドルまたはプレインストールされたOSおよびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。
(※3) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

PCワークステーション向け SupportDeskパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

■PCワークステーション用

対象製品(※1)		SupportDeskパック	Standard/Standard24	保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス
PCワークステーション用	CELSIUS本体		1台	1台
	ディスプレイ(※2) (※3)		1台	1台
	マウス		1個	1個
	キーボード(テンキーボードを含む)		1個	1個
	内蔵型オプション製品(メモリ/カードなど) (※4)		本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	光学ドライブ		1個	1個
	KVMスイッチ(※5)		1個	1個
	アクシデントケア(落下・液体こぼれ・落雷/停電による故障への修理)		—	○
	故障ハードディスク/SSDの引き渡し		—	○
OSサポート			○	○

(※1) バッテリーなどの消耗品は対象外です。
(※2) 27型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール（RC25）は対象外です。
(※3) CELSIUS（ノートブック型）の場合、外付けのディスプレイは対象外です。
(※4) DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブルを含みます。
(※5) CELSIUS C740のみ対象です。

パーソナルプリンタ

SupportDeskパック Standard/Standard24

■XLシリーズ用

※1パック（プリンタ本体1台）あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
		型名	SV7X09FC1	SV7X09FC7	SV7X09FCD	SV7X09FC3	SV7X09FC9	SV7X09FCF
XL-C8350	6か月保証	標準価格(税別)	237,600円	316,800円	396,000円	320,400円	427,200円	534,000円
		型名	SV7X09FA1	SV7X09FA7	SV7X09FAD	SV7X09FA3	SV7X09FA9	SV7X09FAF
XL-C2340	6か月保証	標準価格(税別)	315,000円	420,000円	524,000円	428,000円	571,200円	712,700円
		型名	SV7X09F71	SV7X09F77	SV7X09F7D	SV7X09F73	SV7X09F79	SV7X09F7F
XL-9440D / XL-9440E	6か月保証	標準価格(税別)	126,000円	168,000円	210,000円	171,400円	228,500円	285,600円
		型名	SV7X09F01	SV7X09F07	SV7X09F0D	SV7X09F03	SV7X09F09	SV7X09F0F
XL-4340	6か月保証	標準価格(税別)	34,900円	46,600円	58,200円	47,500円	63,400円	79,200円
		型名	SV7X09F21	SV7X09F27	SV7X09F2D	SV7X09F23	SV7X09F29	SV7X09F2F
XL-4400	6か月保証	標準価格(税別)	90,000円	120,000円	150,000円	122,400円	163,200円	204,000円
		型名	SV7X09F61	SV7X09F67	SV7X09F6D	SV7X09F63	SV7X09F69	SV7X09F6F
XL-9381	6か月保証	標準価格(税別)	112,000円	149,000円	186,000円	152,400円	202,700円	253,000円
		型名	SV7X09F51	SV7X09F57	SV7X09F5D	SV7X09F53	SV7X09F59	SV7X09F5F
XL-9321	6か月保証	標準価格(税別)	94,000円	125,000円	156,000円	127,900円	170,000円	212,200円
		型名	SV7X09F11	SV7X09F17	SV7X09F1D	SV7X09F13	SV7X09F19	SV7X09F1F

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、給紙ローラ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchange-parts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

■FMPRシリーズ用

※1パック（プリンタ本体1台）あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
		型名	SV7X09FE1	SV7X09FE7	SV7X09FED	SV7X09FE3	SV7X09FE9	SV7X09FEF
FMPR2000G	6か月保証	標準価格(税別)	20,000円	27,000円	33,000円	27,200円	36,800円	44,900円
		型名	SV7X09FF1	SV7X09FF7	SV7X09FFD	SV7X09FF3	SV7X09FF9	SV7X09FFF
FMPR3020	6か月保証	標準価格(税別)	57,000円	76,000円	95,000円	77,600円	103,400円	129,200円
		型名	SV7X09FG1	SV7X09FG7	SV7X09FGD	SV7X09FG3	SV7X09FG9	SV7X09FGF
FMPR5120	6か月保証	標準価格(税別)	72,000円	96,000円	119,000円	98,000円	130,600円	161,900円
		型名	SV7X09FH1	SV7X09FH7	SV7X09FHD	SV7X09FH3	SV7X09FH9	SV7X09FHF
FMPR5420	6か月保証	標準価格(税別)	143,000円	191,000円	238,000円	194,500円	259,800円	323,700円
		型名	SV7X09FJ1	SV7X09FJ7	SV7X09FJD	SV7X09FJ3	SV7X09FJ9	SV7X09FJF
FMPR5620	6か月保証	標準価格(税別)	201,000円	268,000円	335,000円	273,400円	364,500円	455,600円
		型名	SV7X09FK1	SV7X09FK7	SV7X09FKD	SV7X09FK3	SV7X09FK9	SV7X09FKF

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（印字ヘッド、カットシートフィーダローラキット等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmworld.net/biz/printer/support/exchange-parts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

パーソナルプリンタ向け SupportDeskパックのサービス対象範囲（1パックあたり）

■パーソナルプリンタ用

		SupportDeskパック	Standard/Standard24
XLプリンタ用	プリンタ本体		1台
	拡張給紙ユニット		本体最大搭載可能数まで
	両面ユニット(*1)		1個
	プリンタRAMモジュール(*2)		1個
FMPRプリンタ用	FMPRシリーズ本体		1台
	カットシートフィーダ(*3)		1個
	LANカード(*3)		1枚
	ホッパーユニット(*4)		1個
	トラクタユニット(*5) (*6)		1個

(*1) XL-9440Eのみ対象です。なお、XL-C8350、XL-C2340、XL-9440D、XL-9381、XL-9321、XL-4400、XL-4340の両面ユニットは本体に標準搭載されています。

(*2) XL-4340は対象外です。

(*3) FMPR2000Gは対象外です。

(*4) FMPR3020のみ対象です。

(*5) FMPR5120のみ対象です。

(*6) FMPR5620、FMPR5420のトラクタユニットは本体に標準搭載されています。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDeskパック

ストレージシステム ETERNUS

SupportDeskパック Standard/Standard24

■ETERNUS DXシリーズ用（*1）

※1パック（ストレージ本体1台）あたりの価格

ETERNUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（当日2時間以内オンサイト修理） ・予防保守（リモート通報機能、定期点検（年1回）） ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDesk/バック Standard			SupportDesk/バック Standard24		
		サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60 S4 コントローラ	3年保証	型名	SV7X0BJ01	SV7X0BJ07	SV7X0BJ0D	SV7X0BJ03	SV7X0BJ09	SV7X0BJ0F
		標準価格（税別）	119,000円	193,000円	248,000円	162,000円	263,000円	339,000円
DX100 S4 コントローラ	3年保証	型名	SV7X0BJ31	SV7X0BJ37	SV7X0BJ3D	SV7X0BJ33	SV7X0BJ39	SV7X0BJ3F
		標準価格（税別）	221,000円	357,000円	458,000円	301,000円	486,000円	624,000円
DX200 S4 コントローラ（*2）	3年保証	型名	SV7X0BJ41	SV7X0BJ47	SV7X0BJ4D	SV7X0BJ43	SV7X0BJ49	SV7X0BJ4F
		標準価格（税別）	398,000円	565,000円	731,000円	543,000円	769,000円	995,000円
ドライブエンクロージャ DX60 S4	3年保証	型名	SV7X0BJA1	SV7X0BJA7	SV7X0BJAD	SV7X0BJA3	SV7X0BJA9	SV7X0BJAF
		標準価格（税別）	79,000円	129,000円	166,000円	108,000円	176,000円	227,000円
ドライブエンクロージャ DX100 S4 / DX200 S4 用（*3）	3年保証	型名	SV7X0BJB1	SV7X0BJB7	SV7X0BJBD	SV7X0BJB3	SV7X0BJB9	SV7X0BJBF
		標準価格（税別）	107,000円	175,000円	225,000円	146,000円	238,000円	307,000円

（*1）ドライブエンクロージャ用SupportDesk/バックは、コントローラ用SupportDesk/バックと同時に購入していただくことが前提です。接続されるコントローラと同じSupportDesk/バック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。

（*2）ETERNUS DX200F はSupportDesk/バックの対象外です。

（*3）高密度ドライブエンクロージャはSupportDesk/バックの対象外です。

■ETERNUS LTシリーズ（LT07）用

※1パック（ストレージ本体1台）あたりの価格

ETERNUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(定期点検(年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDesk/バック Standard			SupportDesk/バック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LT20 S2	1年保証	型名	SV7X0BK41	SV7X0BK47	SV7X0BK4D	SV7X0BK43	SV7X0BK49	SV7X0BK4F
		標準価格(税別)	140,000円	193,000円	246,000円	190,000円	263,000円	335,000円
LT40 S2	1年保証	型名	SV7X0BK51	SV7X0BK57	SV7X0BK5D	SV7X0BK53	SV7X0BK59	SV7X0BK5F
		標準価格(税別)	326,000円	435,000円	544,000円	444,000円	592,000円	740,000円
LT60 S2	1年保証	型名	SV7X0BK61	SV7X0BK67	SV7X0BK6D	SV7X0BK63	SV7X0BK69	SV7X0BK6F
		標準価格(税別)	665,000円	891,000円	1,116,000円	905,000円	1,212,000円	1,518,000円

■ETERNUS LTシリーズ（LT04/LT05/LT06）用

※1パック（ストレージ本体1台）あたりの価格

ETERNUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(定期点検(年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供					
		サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
		サービス名称	SupportDesk/バック Standard			SupportDesk/バック Standard24		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LT20 S2	1年保証	型名	SV7X0BK11	SV7X0BK17	SV7X0BK1D	SV7X0BK13	SV7X0BK19	SV7X0BK1F
		標準価格(税別)	104,000円	144,000円	183,000円	141,000円	196,000円	249,000円
LT40 S2	1年保証	型名	SV7X0BK21	SV7X0BK27	SV7X0BK2D	SV7X0BK23	SV7X0BK29	SV7X0BK2F
		標準価格(税別)	283,000円	378,000円	473,000円	385,000円	514,000円	642,000円
LT60 S2	1年保証	型名	SV7X0BK31	SV7X0BK37	SV7X0BK3D	SV7X0BK33	SV7X0BK39	SV7X0BK3F
		標準価格(税別)	578,000円	774,000円	970,000円	820,000円	1,094,000円	1,368,000円

SupportDeskパック SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・保守交換ディスク引渡プラス

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1パック (ストレージ本体1台) あたりの価格

ETERNUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守(リモート通報機能、定期点検(年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行(年2回) ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し(*3)					
			サービス時間帯	24時間365日				
			サービス期間	平日8時30分～19時				
	製品保証		3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60 S4 コントローラ	3年保証	型名	SV7X33J01	SV7X33J07	SV7X33J0D	SV7X33J03	SV7X33J09	SV7X33J0F
		標準価格(税別)	370,000円	530,000円	670,000円	480,000円	690,000円	870,000円
DX100 S4 コントローラ	3年保証	型名	SV7X33J31	SV7X33J37	SV7X33J3D	SV7X33J33	SV7X33J39	SV7X33J3F
		標準価格(税別)	430,000円	630,000円	800,000円	560,000円	820,000円	1,040,000円
DX200 S4 コントローラ(*2)	3年保証	型名	SV7X33J41	SV7X33J47	SV7X33J4D	SV7X33J43	SV7X33J49	SV7X33J4F
		標準価格(税別)	620,000円	860,000円	1,100,000円	820,000円	1,130,000円	1,450,000円

- (*1) コントローラ用SupportDeskパックとドライブエンクロージャ用SupportDeskパックをあわせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。
(*2) ETERNUS DX200FはSupportDeskパックの対象外です。
(*3) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。

SupportDeskパック SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデートプラス

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1パック (ストレージ本体1台) あたりの価格

ETERNUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検 (年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・ファームウェアのアップデート作業代行 (年2回)							
			サービス時間帯		平日8時30分～19時			24時間365日		
			製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
DX60 S4 コントローラ	3年保証	型名	SV7X34J01	SV7X34J07	SV7X34J0D	SV7X34J03	SV7X34J09	SV7X34J0F		
		標準価格 (税別)	290,000円	420,000円	540,000円	400,000円	580,000円	730,000円		
DX100 S4 コントローラ	3年保証	型名	SV7X34J31	SV7X34J37	SV7X34J3D	SV7X34J33	SV7X34J39	SV7X34J3F		
		標準価格 (税別)	350,000円	530,000円	670,000円	480,000円	720,000円	910,000円		
DX200 S4 コントローラ (*2)	3年保証	型名	SV7X34J41	SV7X34J47	SV7X34J4D	SV7X34J43	SV7X34J49	SV7X34J4F		
		標準価格 (税別)	510,000円	720,000円	920,000円	700,000円	970,000円	1,250,000円		

- (*1) コントローラ用SupportDeskパックとドライブエンクロージャ用SupportDeskパックをあわせてご利用の際は、同じサービス期間/サービス時間帯のものをお選びください。
(*2) ETERNUS DX200FはSupportDeskパックの対象外です。

SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡プラス

■ETERNUS DXシリーズ用 (*1)

※1パック (ストレージ本体1台) あたりの価格

ETERNUS対象モデル		サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 (当日2時間以内オンサイト修理) ・予防保守 (リモート通報機能、定期点検 (年1回)) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し (*2)					
			サービス時間帯			24時間365日		
			平日8時30分～19時					
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
		型名	SV7X30J01	SV7X30J07	SV7X30J0D	SV7X30J03	SV7X30J09	SV7X30J0F
DX60 S4 コントローラ	3年保証	標準価格 (税別)	200,000円	300,000円	390,000円	240,000円	370,000円	480,000円
		型名	SV7X30J31	SV7X30J37	SV7X30J3D	SV7X30J33	SV7X30J39	SV7X30J3F
DX100 S4 コントローラ	3年保証	標準価格 (税別)	290,000円	440,000円	570,000円	360,000円	570,000円	720,000円
		型名	SV7X30J41	SV7X30J47	SV7X30J4D	SV7X30J43	SV7X30J49	SV7X30J4F
DX200 S4 コントローラ (*3)	3年保証	標準価格 (税別)	460,000円	640,000円	830,000円	590,000円	840,000円	1,080,000円
		型名	SV7X30JA1	SV7X30JA7	SV7X30JAD	SV7X30JA3	SV7X30JA9	SV7X30JAF
ドライブエンクロージャ DX60 S4用	3年保証	標準価格 (税別)	150,000円	220,000円	270,000円	170,000円	260,000円	330,000円
		型名	SV7X30JB1	SV7X30JB7	SV7X30JBD	SV7X30JB3	SV7X30JB9	SV7X30JBF
ドライブエンクロージャ (*4) DX100 S4 / DX200 S4 用	3年保証	標準価格 (税別)	190,000円	290,000円	360,000円	230,000円	350,000円	450,000円

- (*1) ドライブエンクロージャ用SupportDeskパックは、コントローラ用SupportDeskパックと同時に購入していただくことが前提です。接続されるコントローラと同じSupportDeskパック期間/サービス時間帯のものをご購入ください。
(*2) 障害修理時に故障ハードディスク/SSD交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなく、お客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ハードディスク/SSD引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
(*3) ETERNUS DX200FはSupportDeskパックの対象外です。
(*4) 高密度ドライブエンクロージャはSupportDeskパックの対象外です。

ETERNUS向け SupportDeskパックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■ETERNUS DXシリーズ用

SupportDesk/パック		SupportDesk/パック			
		Standard/Standard24	BIOS/ファームウェア アップデート・保守交換 ディスク引渡プラス	BIOS/ファームウェア アップデートプラス	保守交換ディスク 引渡プラス
DX60 S4 ベース装置用	対象製品				
	DX60 S4 ベース装置本体	1台	1台	1台	1台
	ハードディスクドライブ (*1)	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	コントローラモジュール	1個	1個	1個	1個
	増設ポート	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	ACコンセントボックス	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	電源連動ユニット	1個	1個	1個	1個
	電源連動ケーブル	1セット (2本)	1セット (2本)	1セット (2本)	1セット (2本)
	ACセンサーユニット	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model (*2)	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model (*2)	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	○	○	○	○
DX100 S4 / DX200 S4 ベース装置用	DX100 S4 / DX200 S4 ベース装置本体 (*4)	1台	1台	1台	1台
	ハードディスクドライブ/SSD	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	コントローラモジュール	1個	1個	1個	1個
	ホストインターフェース	1個まで	1個まで	1個まで	1個まで
	増設ポート (*5)	1個	1個	1個	1個
	ACコンセントボックス	5個まで	5個まで	5個まで	5個まで
	電源連動ユニット	1個	1個	1個	1個
	電源連動ケーブル	1セット (2本)	1セット (2本)	1セット (2本)	1セット (2本)
	ACセンサーユニット	2個	2個	2個	2個
	SFP+モジュール	2個まで	2個まで	2個まで	2個まで
	機能拡張メモリ (*5)	1個	1個	1個	1個
	ETERNUSマルチパスドライバ for Entry Model (*2)	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで	ベース装置本体 搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	○	○	○	○
	ファームウェアアップデート (年2回) (*3)	—	○	○	—
	故障ディスク/SSDの引渡し	—	○	—	○
ドライブエンクロージャ DX60 S4用	ドライブエンクロージャ本体 (DX60 S4用)	1台	—	—	1台
	ハードディスクドライブ (*1)	ベース装置本体 搭載可能数まで	—	—	ベース装置本体 搭載可能数まで
	エンクロージャ間ケーブル	ベース装置本体 搭載可能数まで	—	—	ベース装置本体 搭載可能数まで
	定期点検 (年1回)	○	—	—	○
	ファームウェアアップデート (年2回) (*3)	—	—	—	—
	故障ディスクの引渡し	—	—	—	○
ドライブエンクロージャ DX100 S4 / DX200 S4用	ドライブエンクロージャ本体 (*6) (DX100 S4 / DX200 S4用)	1台	—	—	1台
	ハードディスクドライブ/SSD	ベース装置本体 搭載可能数まで	—	—	ベース装置本体 搭載可能数まで
	エンクロージャ間ケーブル	1セット (2本)	—	—	1セット (2本)
	定期点検 (年1回)	○	—	—	○
	ファームウェアアップデート (年2回) (*3)	—	—	—	—
	故障ディスク/SSDの引渡し	—	—	—	○

(*1) SSDは対象外です。
(*2) 富士通製サーバ上で動作するものに限りです。他社サーバ上で動作させる場合は対象外です。
(*3) 年2回実施のうち1回は定期点検時に実施します。
(*4) ETERNUS DX200Fは対象外です。
(*5) ETERNUS DX100 S4が対象です。
(*6) 高密度ドライブエンクロージャは対象外です。

■ETERNUS LTシリーズ用

SupportDesk/パック	Standard/Standard24
対象製品	
テープライブラリ本体	1台
増設ドライブオプション (*1)	1台 (*2)
冗長電源 (*3)	1個

(*1) LT40 S2、LT60 S2のみ対象です。
(*2) LT60 S2 (LT07) のみ、ベース装置本体搭載可能数まで対象です。
(*3) LT60 S2のみ対象です。

PCサーバ PRIMERGY

パブリック・パーソナルプリンタ

ストレージシステム

ネットワーク製品

SupportDesk/パック

ネットワーク製品

SupportDesk/パック Standard/Standard24

■Si-Rシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

※1パック（ネットワーク機器1台）あたりの価格

ネットワーク機器 対象モデル			サービス内容						
			・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供						
			サービス時間帯	平日8時30分～19時			24時間365日		
			サービス名称	SupportDesk/バック Standard			SupportDesk/バック Standard24		
		製品保証	サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
Si-Rシリーズ	Si-R G200 / Si-R220D	1年保証	型名	SV7X0CP41	SV7X0CP47	SV7X0CP4D	SV7X0CP43	SV7X0CP49	SV7X0CP4F
			標準価格(税別)	21,600円	29,700円	38,700円	29,700円	40,500円	52,200円
	Si-R G100 / Si-R G110B	1年保証	型名	SV7X0CP51	SV7X0CP57	SV7X0CP5D	SV7X0CP53	SV7X0CP59	SV7X0CP5F
			標準価格(税別)	14,400円	19,800円	26,100円	19,800円	27,000円	35,100円
	Si-R130B	1年保証	型名	SV7X0CP11	SV7X0CP17	SV7X0CP1D	SV7X0CP13	SV7X0CP19	SV7X0CP1F
			標準価格(税別)	27,000円	37,800円	48,600円	36,900円	51,300円	65,700円
	Si-R30B	1年保証	型名	SV7X0CP01	SV7X0CP07	SV7X0CP0D	SV7X0CP03	SV7X0CP09	SV7X0CP0F
			標準価格(税別)	18,900円	26,100円	34,200円	26,100円	36,000円	45,900円
SR-Xシリーズ	SR-X526R1	1年保証	型名	SV7X0CS01	SV7X0CS07	SV7X0CS0D	SV7X0CS03	SV7X0CS09	SV7X0CS0F
			標準価格(税別)	1,081,800円	1,514,700円	1,946,700円	1,486,800円	2,081,700円	2,675,700円
	SR-X340TR1	1年保証	型名	SV7X0CS11	SV7X0CS17	SV7X0CS1D	SV7X0CS13	SV7X0CS19	SV7X0CS1F
			標準価格(税別)	259,200円	362,700円	466,200円	358,200円	501,300円	643,500円
	SR-X324T2 / SR-X316T2	1年保証	型名	SV7X0CS21	SV7X0CS27	SV7X0CS2D	SV7X0CS23	SV7X0CS29	SV7X0CS2F
			標準価格(税別)	16,200円	22,500円	28,800円	25,200円	36,000円	45,900円
SHシリーズ	SH1508ATD	1年保証	型名	SV7X0CQ51	SV7X0CQ57	SV7X0CQ5D	SV7X0CQ53	SV7X0CQ59	SV7X0CQ5F
			標準価格(税別)	3,600円	4,500円	5,400円	7,200円	9,000円	10,800円
	SH1508ATMD / SH1516ATD	1年保証	型名	SV7X0CQ01	SV7X0CQ07	SV7X0CQ0D	SV7X0CQ03	SV7X0CQ09	SV7X0CQ0F
			標準価格(税別)	8,100円	11,700円	14,400円	13,500円	18,900円	24,300円

ネットワーク機器向け SupportDesk/パックのサービス対象範囲 (1パックあたり)

■Si-Rシリーズ/SR-Xシリーズ/SHシリーズ用

対象製品		SupportDesk/パック	Standard/Standard24
Si-Rシリーズ	IPアクセスルータ本体		1台
	USBメモリ(*1)		1個
	基本ソフトウェア(*2)		対象
SR-Xシリーズ	サーバ収容スイッチ本体		1台
	内蔵型オプション製品		本体最大搭載可能数まで
	電源オプション		1個
	USBメモリ		1個
	基本ソフトウェア(*2)		対象
SHシリーズ	スイッチングハブ本体		1台

(*1) Si-R G110B、Si-R G100、Si-R G200、Si-R220Dのみ対象です。

(*2) 対象ハードウェア上で動作する基本ソフトウェアのトラブル解決支援、Q&A対応を含みます。ただしアップグレード作業は対象外です。

SupportDeskのサービス・クオリティ

お客様満足の向上を目指して、高品質なサービスの提供に取り組んでいます。

業界最高水準の全国2時間オンサイト修理

サポートセンターと全国のサービス拠点とのスムーズな連携により、業界最高水準の2時間以内^{(*)1} オンサイト修理を実現しています。また、お客様がサービスエンジニアの対応状況や保守部品の到着時間などをお客様専用ホームページで確認することも可能です。^{(*)2}

(*)1 サーバをStandard契約した場合の目標値。対応時間はご契約内容により異なります。

(*)2 Standard契約の場合。

ICTインフラを活用した高品質サポート

サービスエンジニアは、モバイルPC、携帯電話などのICTインフラを活用することにより、障害状況の把握や対象装置のテクニカル情報を外出先でも確認可能。さらに富士通独自の保守ツールを活用して現場での修理の効率・精度アップ、トラブル復旧までの時間短縮を図り品質の高いサポートを提供しています。



総合ICTベンダーならではのトータルサポート

製品開発部門や各ISV/IHVベンダーと連携してトラブル解決を実行します。総合ICTベンダーならではのトータルサポートで、迅速・的確な対応を可能とします。

ISO認定に裏付けされた高いセキュリティ

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001 (ISMS)」の認証を取得し、高いセキュリティ体制でお客様への保守サービスを提供しています。

ITILに基づいたサービスの提供

ITIL^{(*)1}をベースにサービス提供のプロセス・手法を管理・改善し、サポート品質の維持・向上に努めています。

(*)1 ITIL: IT Infrastructure Library。英国政府機関が作成したIT運用管理の業務プロセスと手法を体系的に整理したガイドライン。

詳細はホームページをご覧ください。

SupportDeskご紹介ページ「製品サポート」 <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

FUJITSU Managed Infrastructure Service 保証延長パック

保証延長パックは、PCサーバ、法人向けパソコン、パーソナルプリンタを対象に、翌営業日以降訪問修理または引取修理を実施する保守サービスです。複数年分（3年/4年/5年）パック化し、製品保証期間分を考慮した特別価格でご提供します。

※保証延長パックのご購入期間は、対象製品をお買い上げ後1年以内です。1年を過ぎている製品については、「SupportDesk Standard（月額払い）」をご利用ください。

対象モデル

- ・PCサーバ PRIMERGY タワー/ラック型
- ・ハードディスクキャビネット
- ・法人向けパソコン ESPRIMO（ロングライフシリーズを除く）、LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）、FUTRO
- ・PCワークステーション CELSIUS
- ・パーソナルプリンタ XLシリーズ、FMPRシリーズ

サービス内容

◎ ハードウェアトラブル時の翌営業日以降^{*1}訪問修理

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付の翌営業日以降に^{*1}サービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を実施します。PRIMERGYの場合、お客様の要望に応じてお客様交換可能部品（CRU^{*2}）の送付も可能です。

※1 15時までに電話で受け付けした場合に限ります。対象機器の設置地域/交通/天候などにより、翌々営業日以降の対応になる場合があります。

※2 主なCRU：「電源ユニット（ホットプラグ）」「内蔵ストレージ（ホットプラグ）」「ファン」
詳細については、下記URLをご参照ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/cru.pdf>

◎ ハードウェアトラブル時の引取修理

法人向けパソコンを対象に、翌営業日^{*1}に故障ハードウェアを引き取り、工場で修理して後日お届けします^{*2}。修理までの時間に余裕のあるお客様向けの一括支払い型サービスです。

※1 一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。

※2 引取からお届けまでの期間は4～6営業日程度です。

サービス対応窓口

富士通ハードウェア修理相談センター

サービス時間帯

月曜～金曜 9：00～17：00（祝日および12月30日～1月3日は除く）

価格・お支払い方法


3年/4年/5年一括払い

サービス料金の詳細は次ページ以降の価格・型名一覧をご覧ください。

※ 消耗品などは、別途有償となります。

保証延長パックのサービスご提供までの流れ

保証延長パックご購入後、サービスを開始するための登録手続きが必要です。「登録Webフォーム（https://eservice.fujitsu.com/sdk_pack/reg/regist）」にてご登録いただくか、「お客様登録カード^(*)」に必要事項をご記入のうえ、サービス製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。

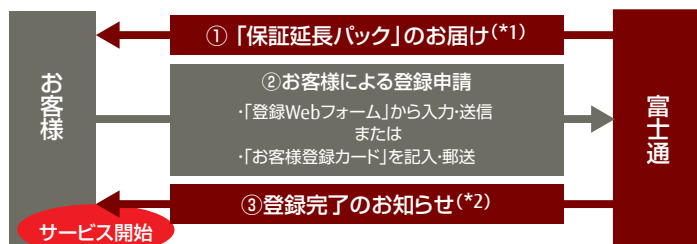

(*)1 お客様登録カードは、カスタムメイド専用パックをご購入の場合、対象のハードウェア製品に同梱されています。その他のパックの場合はお届けされるパッケージに同梱されています。

(*)2 「保証延長パック」では、「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、登録完了通知に記載のサポート窓口にて、対象ハードウェア製品の「製品型名」、「製造番号」を確認させていただきます。

保証延長パックをご購入いただくと、お届けするパッケージには以下のものが同梱されています。



- ・保証延長パック証書
- ・お客様登録カード^(*)
- ・サービス対象製品一覧
- ・ご登録の手引き
- ・同梱物一覧
- ・返信用封筒

(*)1 カスタムメイド専用パックをご購入の場合はお客様登録カードを対象ハードウェア本体に同梱してお届けします。

※パッケージのデザインは上記と異なる場合があります。

保証延長パック 登録のお願い

保証延長パックのサポート期間を最大限ご利用いただくために、速やかな登録手続きをお願いします。

PCサーバ PRIMERGY

保証延長パック（翌営業日以降訪問修理）

■タワー/ラック型用

※1/パック（PCサーバ本体1台）あたりの価格

PRIMERGY対象モデル		サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
TX1310 M3	1年保証	型名	SV7X21010	SV7X21016	SV7X2101C
		標準価格(税別)	21,400円	46,100円	59,200円
TX1320 M3 / TX1330 M3	1年保証	型名	SV7X21020	SV7X21026	SV7X2102C
		標準価格(税別)	21,400円	66,000円	93,100円
TX2550 M4	3年保証	型名	—	SV7X21196	SV7X2119C
		標準価格(税別)	—	86,300円	124,800円
RX1330 M3	1年保証	型名	SV7X21000	SV7X21006	SV7X2100C
		標準価格(税別)	21,400円	53,900円	68,700円
RX2520 M4	3年保証	型名	—	SV7X21106	SV7X2110C
		標準価格(税別)	—	106,200円	136,900円
RX2530 M4	3年保証	型名	—	SV7X21126	SV7X2112C
		標準価格(税別)	—	82,700円	129,800円
RX2540 M4	3年保証	型名	—	SV7X21136	SV7X2113C
		標準価格(税別)	—	127,500円	164,200円
RX4770 M4 / RX4770 M3	3年保証	型名	—	SV7X21216	SV7X2121C
		標準価格(税別)	—	187,100円	293,200円

PRIMERGY向け 保証延長パックのサービス対象範囲（1/パックあたり）

■タワー/ラック型用

対象製品		保証延長パック	保証延長パック
タワー/ラック型用	PRIMERGY本体		1台
	PRIMERGY用ディスプレイ（液晶/CRT/ラックコンソール）		1台
	マウス		1個
	キーボード		1個
	内蔵オプション〔CPU/メモリ/SSD/HDD/カードなど〕（*1）（*2）		本体最大搭載可能数まで
	内蔵バックアップユニット（*3）（*4）		1台
	PRIMERGY SX05 S1（*4）（*5）		1台
	光学ドライブ（本体内蔵/外付）		1台

- （*1）KVMスイッチも対象です。
（*2）SSD、M.2 Flash モジュール、SATA Flashモジュールは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。
対象となるSSD、M.2 Flash モジュール、SATA Flashモジュールについては、右記URLをご参照ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/
（*3）外付DATオートチェンジャ/外付LTO装置/外付ライブラリ装置は対象外です。
（*4）内蔵データカートリッジドライブに添付されたバックアップソフトは対象外です。
（*5）搭載される内蔵バックアップ装置1台も対象です。なお対象装置はラック型サーバのみです。

ハードディスクキャビネット

保証延長パック（翌営業日以降訪問修理）

■ハードディスクキャビネット用（*1）

※1/パック（ハードディスクキャビネット本体1台）あたりの価格

ハードディスクキャビネット対象モデル		サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		サービス名称	平日9時～17時		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
ハードディスクキャビネット JX40 S2	1年保証	型名	SV7X21710	SV7X21716	SV7X2171C
		標準価格(税別)	201,600円	269,600円	337,600円
ハードディスクキャビネット JX60 S2	1年保証	型名	SV7X21720	SV7X21726	SV7X2172C
		標準価格(税別)	960,900円	1,283,000円	1,605,000円

（*1）ハードディスクキャビネット用パックは、接続される本体と同じパック種別/サービス時間帯のものをご購入ください。

ハードディスクキャビネット向け 保証延長パックのサービス対象範囲（1/パックあたり）

■ハードディスクキャビネット用

対象製品			保証延長パック	保証延長パック
ハードディスクキャビネット	JX40 S2 / JX60 S2	JX40 S2 / JX60 S2ハードディスクキャビネット本体		1台
		内蔵オプション（内蔵ストレージ/SASエクスパンダー）（*1）		本体搭載可能数まで

- （*1）SSDは有寿命部品です。書き込み回数が上限に達した場合は、有償交換になります。
対象となるSSDについては、右記URLをご参照ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/

法人向けパソコン ESPRIMO・LIFEBOOK

保証延長パック（翌営業日以降訪問修理）

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）		サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
ESPRIMO/LIFEBOOK/FUTRO	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	1年保証	型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C
		標準価格（税別）	13,000円	20,000円	30,000円

（*1）LIFEBOOK（無線WANモデル）、ARROWS Tab、FUTRO L420/L、ESPRIMO ロングライフシリーズは保証延長パックの対象外です。

保証延長パック（引取修理）

■法人向けパソコン用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル（*1）		サービス内容	ハードウェア引取修理（引取から修理・返送まで4～6営業日） ・セルフメンテナンズ部品の送付		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
ESPRIMO/LIFEBOOK/FUTRO	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
	1年保証	型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C
		標準価格（税別）	12,000円	18,000円	26,000円

（*1）LIFEBOOK（無線WANモデル）、ARROWS Tab、ESPRIMO ロングライフシリーズは保証延長パックの対象外です。

法人向けパソコン向け 保証延長パックのサービス対象範囲（1パックあたり）

■法人向けパソコン用

対象製品（*1）（*2）		保証延長パック	保証延長パック	
			翌営業日以降訪問修理	引取修理
パソコン用	法人向けパソコン本体		1台	1台
	ディスプレイ（*3）（*4）		1台	1台
	マウス		1個	1個
	キーボード（テンキーボードを含む）		1個	1個
	内蔵型オプション製品（メモリ/カードなど）（*5）		本体最大搭載可能数まで	本体最大搭載可能数まで
	光学ドライブ		1個	1個
	モニターマウントキット（*6）		1個	1個

（*1）バッテリー等の消耗品は対象外です。

（*2）LIFEBOOK U938/S、FUTRO MU937は、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換できない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応（有償）となります。

（*3）27型ディスプレイまで対象です。

（*4）ノート型パソコン、タブレットの場合、外付けのディスプレイは対象外です。

（*5）DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。

（*6）ESPRIMO Qシリーズ（ウルトラスモールモデル）およびFUTRO S720、L420/Lのみ対象です。

PCワークステーション CELSIUS

保証延長パック（翌営業日以降訪問修理）

■PCワークステーション用

※1パック（パソコン本体1台）あたりの価格

パソコン対象モデル	製品保証	サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
J550/2 / W570 / M770 / M740 / C740 / H770 / H970	1年保証	サービス期間	3年	4年	5年
		型名	SV7X21C00	SV7X21C06	SV7X21C0C
		標準価格（税別）	29,000円	41,000円	54,000円
R970	1年保証	型名	SV7X21C30	SV7X21C36	SV7X21C3C
		標準価格（税別）	129,000円	172,000円	215,000円

PCワークステーション向け 保証延長パックのサービス対象範囲（1パックあたり）

■PCワークステーション用

対象製品（*1）		保証延長パック	保証延長パック
PCワークステーション用	CELSIUS本体		1台
	ディスプレイ（*2）（*3）		1台
	マウス		1個
	キーボード（テンキーボードを含む）		1個
	内蔵型オプション製品（メモリ/カードなど）（*4）		本体最大搭載可能数まで
	光学ドライブ		1個
		KVMスイッチ（*5）	1個

（*1） バッテリーなどの消耗品は対象外です。
（*2） 27型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール（RC25）は対象外です。
（*3） CELSIUS（ノートブック型）の場合、外付けのディスプレイは対象外です。
（*4） DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブルを含みます。
（*5） CELSIUS C740のみ対象です。

パーソナルプリンタ

保証延長パック（翌営業日以降訪問修理）

■XLシリーズ用

※1パック（プリンタ本体1台）あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル		サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
XL-C8350	6か月保証	型名	SV7X21FC0	SV7X21FC6	SV7X21FCC
		標準価格(税別)	194,400円	259,200円	324,000円
XL-C2340	6か月保証	型名	SV7X21FA0	SV7X21FA6	SV7X21FAC
		標準価格(税別)	248,000円	348,000円	447,000円
XL-9440D / XL-9440E	6か月保証	型名	SV7X21F70	SV7X21F76	SV7X21F7C
		標準価格(税別)	99,000円	134,000円	169,000円
XL-4340	6か月保証	型名	SV7X21F00	SV7X21F06	SV7X21F0C
		標準価格(税別)	24,000円	32,000円	40,000円
XL-4400	6か月保証	型名	SV7X21F20	SV7X21F26	SV7X21F2C
		標準価格(税別)	53,000円	72,000円	91,000円
XL-9381	6か月保証	型名	SV7X21F60	SV7X21F66	SV7X21F6C
		標準価格(税別)	65,000円	86,000円	107,000円
XL-9321	6か月保証	型名	SV7X21F50	SV7X21F56	SV7X21F5C
		標準価格(税別)	58,000円	76,000円	94,000円

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、給紙ローラ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/support/exchangeParts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

■FMPRシリーズ用

※1パック（プリンタ本体1台）あたりの価格

パーソナルプリンタ対象モデル		サービス内容	ハードウェア翌営業日以降訪問修理		
		サービス時間帯	平日9時～17時		
	製品保証	サービス期間	3年	4年	5年
FMPR2000G	6か月保証	型名	SV7X21FE0	SV7X21FE6	SV7X21FEC
		標準価格(税別)	13,000円	17,000円	22,000円
FMPR3020	6か月保証	型名	SV7X21FF0	SV7X21FF6	SV7X21FFC
		標準価格(税別)	38,000円	52,000円	67,000円
FMPR5120	6か月保証	型名	SV7X21FG0	SV7X21FG6	SV7X21FGC
		標準価格(税別)	50,000円	67,000円	84,000円
FMPR5420	6か月保証	型名	SV7X21FH0	SV7X21FH6	SV7X21FHC
		標準価格(税別)	103,000円	139,000円	175,000円
FMPR5620	6か月保証	型名	SV7X21FJ0	SV7X21FJ6	SV7X21FJC
		標準価格(税別)	130,000円	174,000円	219,000円

※トナー・OA用紙などのサプライ品/消耗品は対象外です。

※サービス料金には定期交換部品費用/交換作業費用も含まれます。定期交換部品（定着器、ベルトユニット、給紙ローラ等）とは印刷枚数に応じて定期的に交換が必要となる部品です。定期交換部品の詳細については「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/support/exchangeParts/>

※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。

パーソナルプリンタ向け 保証延長パックのサービス対象範囲（1パックあたり）

■パーソナルプリンタ用

対象製品		保証延長パック	保証延長パック
XLプリンタ用	プリンタ本体		1台
	拡張給紙ユニット		本体最大搭載可能数まで
	両面ユニット(*1)		1個
	プリンタRAMモジュール(*2)		1個
FMPRプリンタ用	FMPRシリーズ本体		1台
	カットシートフィーダ(*3)		1個
	LANカード(*3)		1枚
	ホッパーユニット(*4)		1個
	トラクタユニット(*5) (*6)		1個

(*1) XL-9440Eのみ対象です。なお、XL-C8350、XL-C2340、XL-9440D、XL-9381、XL-9321、XL-4400、XL-4340の両面ユニットは本体に標準搭載されています。

(*2) XL-4340は対象外です。

(*3) FMPR2000Gは対象外です。

(*4) FMPR3020のみ対象です。

(*5) FMPR5120のみ対象です。

(*6) FMPR5620、FMPR5420のトラクタユニットは本体に標準搭載されています。

詳細はホームページをご覧ください。

SupportDeskご紹介ページ「製品サポート」 <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

- Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
- Red Hatは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。
- Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。
- VMware、vSphereは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの登録商標です。
- Arcserveは、米国Arcserve (USA), LLCの商標です。
- SPEC[®]およびベンチマーク名のSPEC[®] int[®]は、米国およびその他の国におけるStandard Performance Evaluation Corporation (SPEC) の商標または登録商標です。
- Citrix、Citrix XenApp、Citrix XenDesktop、Citrix Systems, Inc. の米国あるいはその他の国における商標または登録商標です。
- Novellは、米国およびその他の国におけるNovell Inc.の登録商標、SUSEおよびSUSEロゴは、米国およびその他の国におけるSUSE LLCの商標または登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

PRIMERGYについて

■このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。

■製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。

■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください)

＜ダウンロードサイト><http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000³Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024³Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

※このカタログに対応している製品は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは別途サポート契約が必要です。

グリーン製品

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ

- インターネット情報ページ
<http://www.fujitsu.com/jp/primergy/>
- SupportDesk紹介ページ「製品サポート」
<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>

<掲載内容>

- 製品情報：最新のPRIMERGYカタログ/価格表
- ソリューション：導入事例等
- 技術情報：ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報：ドライバ/添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス：製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/notices/2003-0909.html>) サーバ、ワークステーション機器等の廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意をご覧ください。

- データ消去サービス <http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザー製品	

■このカタログは、2018年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200

受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://www.fujitsu.com/jp/primergy/>

CG4417-46 2018年4月AP