

プライマジー

# PCサーバ PRIMERGY CX400 M7

## マルチノードサーバ



# PRIMERGY CX400 M7 シャーシ

高集積・省電力設計と高性能アーキテクチャーを兼ね備えた高密度マルチノードサーバ



## ■ 実装効率2倍の高密度設計

PRIMERGY CX400 M7は、高さ2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した最大4台のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。一般的な1Uラック型サーバに比べ、2倍の実装密度を実現します。

## ■ 前面に内蔵ストレージを搭載

シャーシ前面にサーバノードと接続する内蔵ストレージを搭載。熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載し、耐障害性を考慮した設計です。

## ■ サーバ管理機能の拡充

「リモートマネジメントコントローラ」をサーバノード側に標準実装。SASアレイコントローラカード搭載時、OSに依存しないRAID監視を実現するなど、サーバ監視の向上に貢献します。

## ■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証（翌営業日以降訪問修理）に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。

※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

## ■ 前面のランプによるスムーズなサーバ監視

背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することが可能です。

## ■ 効率的な電源供給

2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。また、80PLUS® Titanium認証電源を採用し、交流から直流への変換時の電力ロスを低減します。

## ■ ホットプラグに対応したサーバノード

ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換することにより、継続したサーバ運用が可能です。

## ■ 効率的な冷却


前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現します。

## ■ セキュリティ向上の実現

フロントベゼル（鍵付き）オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

# PRIMERGY CX2550 M7

インテル社最新CPUを搭載し、2Uに4台搭載可能な高密度設計を実現したマルチノードサーバ

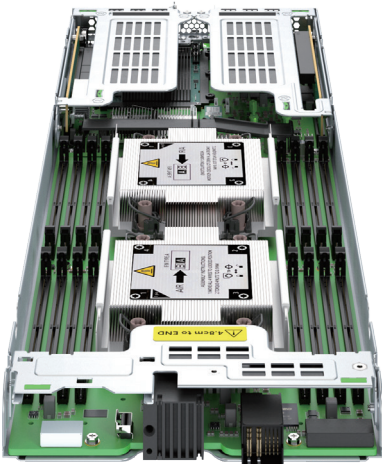

## ■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M7シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

## ■ インテル社最新CPU「第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ」を採用

インテル社の第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサに加え、最新の第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサをラインナップ。最大32コアのCPUを2個まで搭載可能(第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサは最大28コア)。PCI Express Gen5にも対応し、お客様は用途に応じてオプション選択していただけます。

## ■ 大容量、高速メモリを採用し、最大4TBまで搭載可能

データ転送速度は4800MT/sに対応(搭載CPUにより異なります)。最大4TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

## ■ セキュリティ向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

## ■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。  
※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

## ■ 水冷モデルをラインナップ

水冷冷却で搭載可能な水冷モデルをラインナップ。水冷モデルは、1CPUあたり最大60コアのCPUを搭載可能。


※ 詳細はシステム構成図を参照ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>

## ■ 利用シーン

高性能と高密度設計を兼ね備えているため、PCサーバ複数台を高速ネットワークで相互接続し、高速並列処理を実現するHPCシステムや、高性能が求められるデータベースやAIシステム等に最適です。

# PRIMERGY CX2560 M7

インテル社最新CPUを搭載し、高密度設計と柔軟なストレージ・ネットワーク/I/Oを兼ね備えたマルチノードサーバ

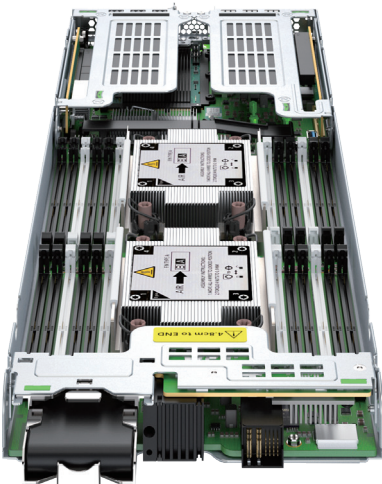

## ■ 2Uに4台搭載可能な高密度設計

2UのCX400 M7シャーシに4台実装可能。サーバノード1台あたりにCPUを2個搭載でき、1Uラック型サーバと比較して2倍の実装密度を実現します。

## ■ インテル社最新CPU「第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ」を採用

インテル社の第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサに加え、最新の第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサをラインナップ。最大32コアのCPUを2個まで搭載可能(第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサは最大28コア)。PCI Express Gen5にも対応し、お客様は用途に応じてオプション選択していただけます。

## ■ 大容量、高速メモリを採用し、最大6TBまで搭載可能

データ転送速度は4800MT/sに対応(搭載CPUにより異なります)。最大6TBまで搭載可能で、仮想化システムやインメモリデータベースにおけるデータ処理時間を大幅に短縮。お客様の業務効率化をご支援します。

## ■ セキュリティ向上の実現

フロントベゼル(鍵付き)オプションを追加することで、ラックサーバ前面の内蔵ストレージに対する物理セキュリティをより高めることができます。

## ■ 充実のサポートメニュー

3年間の標準保証(翌営業日以降訪問修理)に対応。さらに、当日中の訪問修理やリモート通報による予防保守などを実施する運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意。充実したサービス内容でお客様システムの安定稼働を支えます。  
※SupportDeskの詳細については、<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>を参照ください。

## ■ 利用シーン

柔軟な内蔵ストレージ構成、ネットワーク構成が可能のため、仮想化基盤を始め、高性能が求められるデータベースやAIシステム等、様々な用途に適用できます。



		PRIMERGY CX400 M7シャーシ	
搭載可能サーバノード	PRIMERGY CX2550 M7/CX2560 M7		
	CX2550 M7搭載時		CX2560 M7搭載時
型名	PY-MC4065		
サーバノード	4台		
水冷サポート	可		
内蔵2.5インチベイ	2(ホットプラグ対応)		6(ホットプラグ対応)
最大容量	-		14.4TB
(1ノードあたり)	-		92.16TB
SAS HDD	-		23.04TB
SAS SSD	7.68TB		
SATA SSD			
電源	電源ユニット(2600W) [80PLUS® Titanium認定取得] (最大2)		
電源入力電圧(周波数) / 入力コンセント形状	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠(最大2)		
消費電力 / 発熱量	AC100V:最大 2,000W / 7,200kJ/h AC200V:最大 4,216W / 15,177kJ/h		AC100V:最大 2,000W / 7,200kJ/h AC200V:最大 2,350W / 8,460kJ/h
冗長電源ユニット	オプション(ホットプラグ対応)		
冗長ファン	標準搭載(ホットプラグ対応)		
外形寸法(W×D×H) / 質量	482×866.3(突起部含む)×86.5mm / 最大41kg[44kg(ラックレール含む)]		
使用環境	周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 8~85%(ただし結露しないこと)		
騒音値(*1)	約80dB(A)		
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く))		

(\*1) 本装置(シャーシ+サーバノード全搭載)の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)です。ファンが高速回転する電源投入時、高温環境下および高負荷動作時では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

		PRIMERGY CX2550 M7	PRIMERGY CX2560 M7
CPUソケット数・種類	2, インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ ※詳細は、システム構成図( <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/">https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/</a> )をご参照ください。		
メモリ スロット数・種類	16(4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)		24(4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)
メモリ 最大容量	1024GB(4800 RDIMM) / 4096GB(4800 RDIMM 3DS)		1536GB(4800 RDIMM) / 6144GB(4800 RDIMM 3DS)
OSブート専用モジュール数・種類・最大容量(物理容量)	2, M.2 Flash モジュール, 1.92TB		
拡張バススロット	PCI Express 5.0(x16レーン)×2[Low Profile]		
ストレージコントローラ	標準搭載[オンボードSATAコントローラ×2]、オプション[SASコントローラカード / SASアレイコントローラカード]		
ネットワークインターフェース(オンボード)	標準搭載[1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)] オプション適用時(1000BASE-T×4/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/ 10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2/25GBASE×4/100GBASE×2)		標準搭載[1ポート(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX折一)] オプション適用時(1000BASE-T×4/10GBASE-T×4/10GBASE-T×2/ 10GBASE×4/10GBASE×2/25GBASE×2/25GBASE×4/100GBASE×2)
ディスプレイインターフェース	オプション(ディスプレイ (VGAポート)×1)		
USBインターフェース	オプション(USB 2ポート(USB3.0×2))		
ハードウェア監視	-		
ソフトウェア監視	ServerView Suite (iRMC, ServerView Agentless Service(*1))、オプション(Infrastructure Manager)		
リモートサービス機能	標準搭載(リモートマネジメントコントローラ)		
専用コネクタ	Management LAN 1ポート[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一) [標準搭載LANポートと共有]		
セキュリティチップ	オプション(TPM2.0モジュール:TCG準拠)		
電源入力電圧	DC12V		
エネルギー消費効率(2021年度基準)(*2))	25.0(区分2) ※水冷モデルは20.4(区分2)		21.6(区分2)
外形寸法(W×D×H) / 質量	193.5×605.8×40.0mm / 最大4.75kg ※水冷モデルは最大5.36kg		193.5×643.2(FBU含む)×40.0mm / 最大4.8kg
使用環境	周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 8~85%(ただし結露しないこと)		
標準保証	3年間 翌営業日以降訪問修理(月曜~金曜、9:00~17:00(祝日および年末年始を除く))		

(\*1) ServerView Suiteの使用権はサーバ本体に対し無償で付与しておりますが、インストール時等、本媒体が必要となりますので添付品の内容をご確認の上、必ず手配をお願いいたします。

(\*2) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図 (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>)をご参照ください。

## 注意事項

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows Server、Windows、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Red Hatは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc.の商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。●VMwareは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●商品の保守サポート期間は、機器の購入後5年間です。●弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。●本製品にはサポート期間中に部品が寿命となり交換が必要な、定期交換部品・消耗品があります。詳細につきましては<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>をご参照ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります(添付ソフトまたはドライバ類を除く)。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。<ダウンロードサイト> <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>  
\*このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
\*本製品は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは別途サポート契約が必要です。

## 環境への取組み

### 「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。



### グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達を推進等に関する法律)に基づく調達の2020年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

### 省エネ法

このカタログに記載されているPRIMERGYは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の2021年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。



### マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境」をご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

### 廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/notices/2003-0909.html>) サーバ、ワークステーション機器等の廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意をご覧ください。

●データ消去サービス <https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

■このカタログは、2024年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色味が異なる場合があります。

### 安全に関するご注意

(ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。) 水、湯気、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる事があります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択することができるCD/DVD/Blu-rayドライブはレーザーを使用しています。(クラス1レーザー製品)

製品・サービスについてのお問い合わせは

**富士通コンタクトライン (総合窓口) 0120-933-200**

受付時間 9:00~12:00 および 13:00~17:30 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

エフサステクノロジーズ株式会社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1-5 JR 川崎タワー

<https://www.fsastech.com/products/pcserver/>