

ポート拡張オプション(10GBASE×4)

PY-LA3C4U	ポート拡張オプション (10GBASE×4)		
PYBLA3C4U	ポート拡張オプション (10GBASE×4)		[カスタムメイド対応]
PY-LA3C4U2	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	CX25x0 M4/M5 用	
PYBLA3C4U2	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	CX25x0 M4/M5 用	[カスタムメイド対応]

1. 概要

本製品は RX2530 M4/M5、RX2540 M4/M5、CX25x0 M4/M5 のネットワークインターフェースモジュールとして、最大 10Gbps の高速データ転送が可能なクアッドポートの SFP+ 10GBASE カードです。


2. 仕様

品名	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	
型名	PY-LA3C4U(2)	PYBLA3C4U(2)
LAN コントローラ	本体サーバに搭載	
ネットワーク	10Gbps (10GBASE-SR / 10GBASE-CR)	
ポート数	4 ポート(SFP+)	
ケーブル	Twinax ケーブル、光ケーブル	
カードサイズ	107mm×71mm(基板サイズ)	
SR-IOV	サポート	
RDMA (iWARP)	サポート *	
iSCSI boot	未サポート	
FCoE 機能	非サポート	
PXE boot	サポート	
WoL	サポート(ポート 0 のみ)	
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照	
アクセサリ(光モジュール)	10GBASE-SR SFP+	: PY-SFPS08 / PYBSFPS08
	10GBASE-SR SFP+	: PY-SFPS22 / PYBSFPS22
	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	: PY-SFPS14 / PYBSFPS14

* RX2530 M4、RX2540 M4、CX25x0 M4 に搭載した、Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2 でサポート。

LAN Driver & Intel(R) PROSet V23.1 では非サポート。RX2530 M5、RX2540 M5、CX25x0 M5 では未サポート。

3. 外観

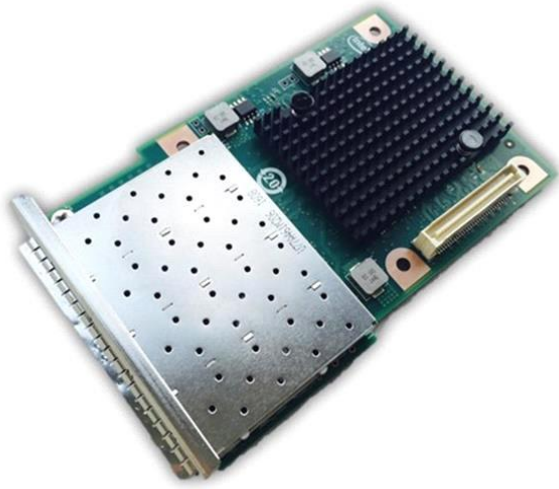

(参考: PY-LA3C4U)

4. 留意事項

本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。