

# PC サーバ PRIMERGY

## Dual port LAN カード(25GBASE)

IEEE802.3 で標準化された 25GBASE の LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

### 1. 型名

PY-LA3H2	Dual port LANカード(25GBASE)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA3H2	Dual port LANカード(25GBASE)	[カスタムメイド対応 (Full Height) ]
PYBLA3H2L	Dual port LANカード(25GBASE)	[カスタムメイド対応 (Low Profile) ]


### 2. 特長

- ① 通信速度が最大 25GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応

### 3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(25GBASE)		
型名	PY-LA3H2	PYBLA3H2	PYBLA3H2L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	BCM57414		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	SFP28		
ネットワーク種類 (別売)	SFP28/SFP+モジュール		
転送速度	25Gbps/10GMbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 168mm, カード高: 72mm		
消費電力	最大 12.9W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
VMQ	サポート		
SR-IOV	サポート		
RDMA (RoCE)	サポート		
WOL	未サポート		
PXE	サポート		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA3H2 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

#### 4. 外観

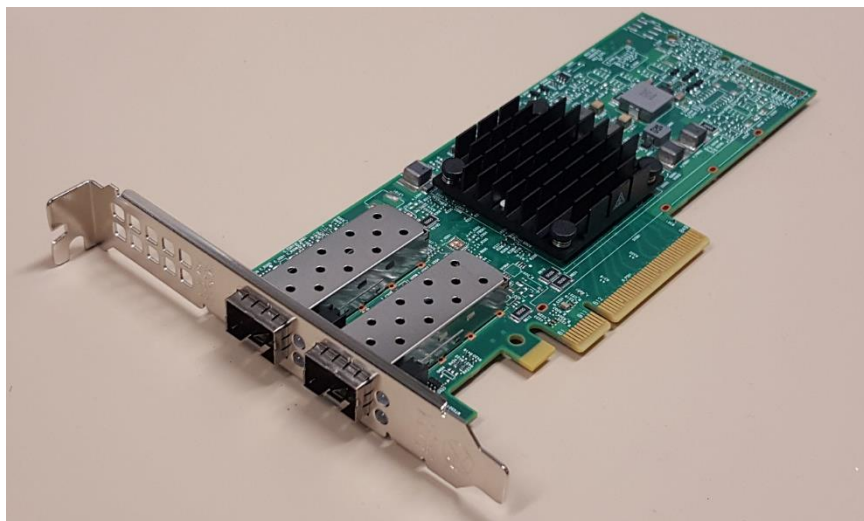

#### 5. オプション関連

- ・ SFP28/SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56 / PYBSFPS56	25Gbps	LC	850nm	100m(OM4), 70m(OM3)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps / 1Gbps	LC	850nm	300m(OM3), 82m(OM2)