

PC サーバ PRIMERGY

Dual port LAN カード(25GBASEx2)

IEEE802.3 で標準化された 25GBASE の LAN インタフェースを 2 ポート持つ PCI-Express バス対応カードです。

1. 型名

PY-LA4024	Dual port LANカード(25GBASEx2)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA4024	Dual port LANカード(25GBASEx2)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA402L4	Dual port LANカード(25GBASEx2)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]


2. 特長

- ① 通信速度が最大 25GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation4.0 対応

3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(25GBASEx2)		
型名	PY-LA4024	PYBLA4024	PYBLA402L4
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	ConnectX-6 Lx		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 4.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	SFP28		
ネットワーク種類 (別売)	SFP28/SFP+モジュール		
転送速度	25Gbps/10GMbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 96.3mm, カード高: 68.9mm		
消費電力	最大 12.94W		
Teaming	サポート		
Jumbo フレーム	サポート		
SR-IOV	サポート		
RDMA (RoCE v2)	サポート		
WOL	未サポート		
PXE	サポート		
iSCSI Boot	未サポート		
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照		
添付品	PY-LA4024 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付		

4. 外観

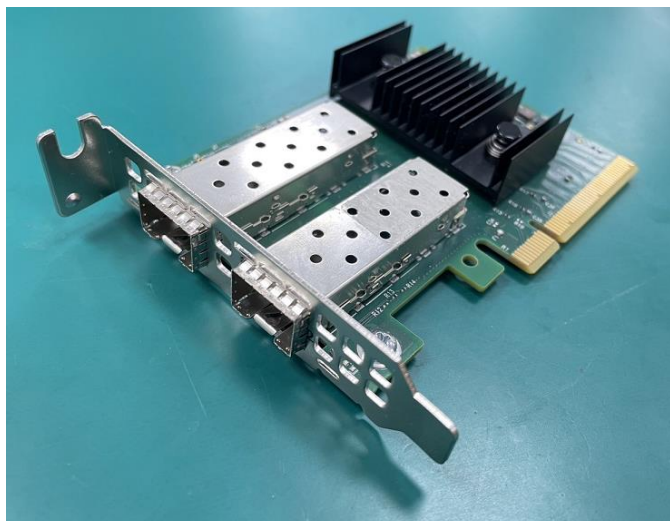

5. オプション関連

・ SFP28/SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS56 / PYBSFPS56	25Gbps	LC	850nm	100m(OM4), 70m(OM3)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps / 1Gbps	LC	850nm	300m(OM3), 82m(OM2)