


ラックレールキット (PY-RRSB, PYBRRSB)

概要

本製品は、サーバをラックに搭載するためのスライドレールを含めた部材で、以下の特徴があります。
(詳細は製品に添付の手順書を参照ください)


***ドロップイン方式:**

レールをラックに取り付けた後、上から装置をスライドレールに載せることによりレールと装置が固定されます。

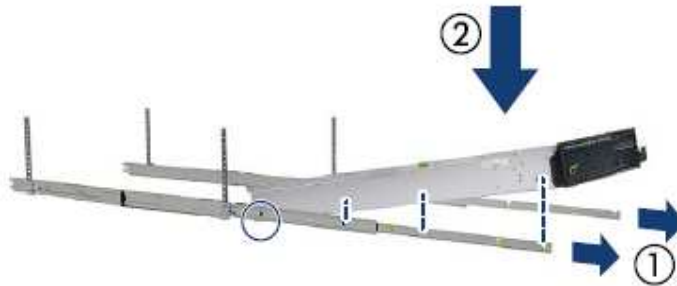


***QRL (Quick Release Lever):**

レール前面のフックと装置のレバーを勘合させて、装置を簡単に固定できます。外す時もレバー操作のみでロックを解除できます。

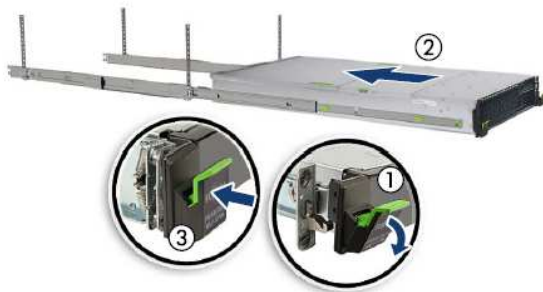

装置収納時

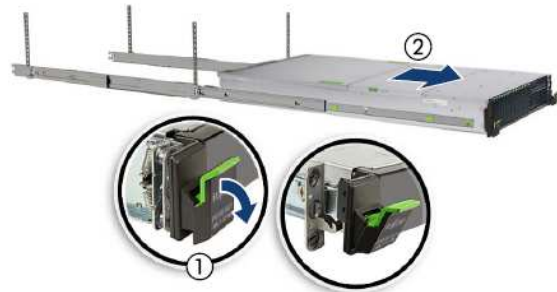

装置引き出し時

***取り付け調整範囲:**

様々な条件に対応できるように、広い調整範囲を確保しました。

調整範囲: 559mm ~ 890mm

製品の仕様については、次ページ以降を参照願います。

ラックレールキット (PY-RRSB, PYBRRSB)


(1) 概要

本製品は、サーバをラックに搭載するためのスライドレールを含めた部材です。
ケーブルマネジメントアームの接続が可能です。

(接続時の搭載条件はケーブルマネジメントアームの詳細をご覧ください)

(2) 仕様

項目	仕様
品名	ラックレールキット
型名	PY-RRSB, PYBRRSB
レール長さ/質量	約 845 mm (図1) / 約 4.5 Kg (左右セット)
ブラケット調節範囲	559~890mm (図1)

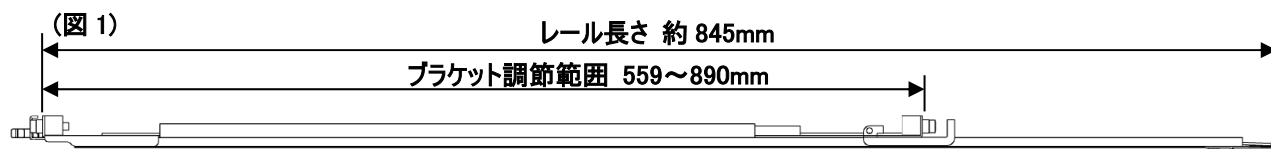

(3) 搭載条件

本製品は、搭載時にラックの内部スペースに以下の制限があります。

- ・ラックの前面柱より 855mm以上のスペースが必要です。
- ・ラックの幅方向に 451mm 以上のスペースが必要です。

