


FUJITSU Server PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレードシステム構成図

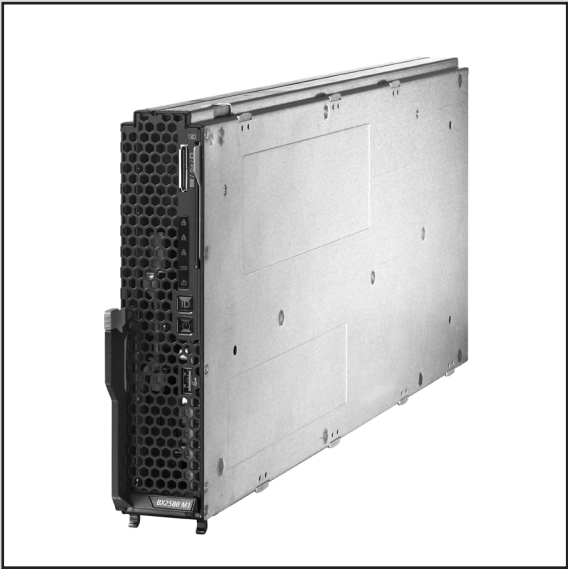

■サポートOS
BX2580 M1 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。
OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	Windows
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)	WS08RD	
Red Hat Enterprise Linux 7.0 (for Intel64) 以降	RHEL7(Intel64)	Linux
Red Hat Enterprise Linux 6.5 (for Intel64) 以降	RHEL6(Intel64)	
VMware vSphere® ESXi 6.0 以降	vS6	VMware
VMware vSphere® ESXi 5.5 Update2 以降	vS5	
VMware vSphere® ESXi 5.1 Update3 以降		


本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

本体内部

BX2580 M1

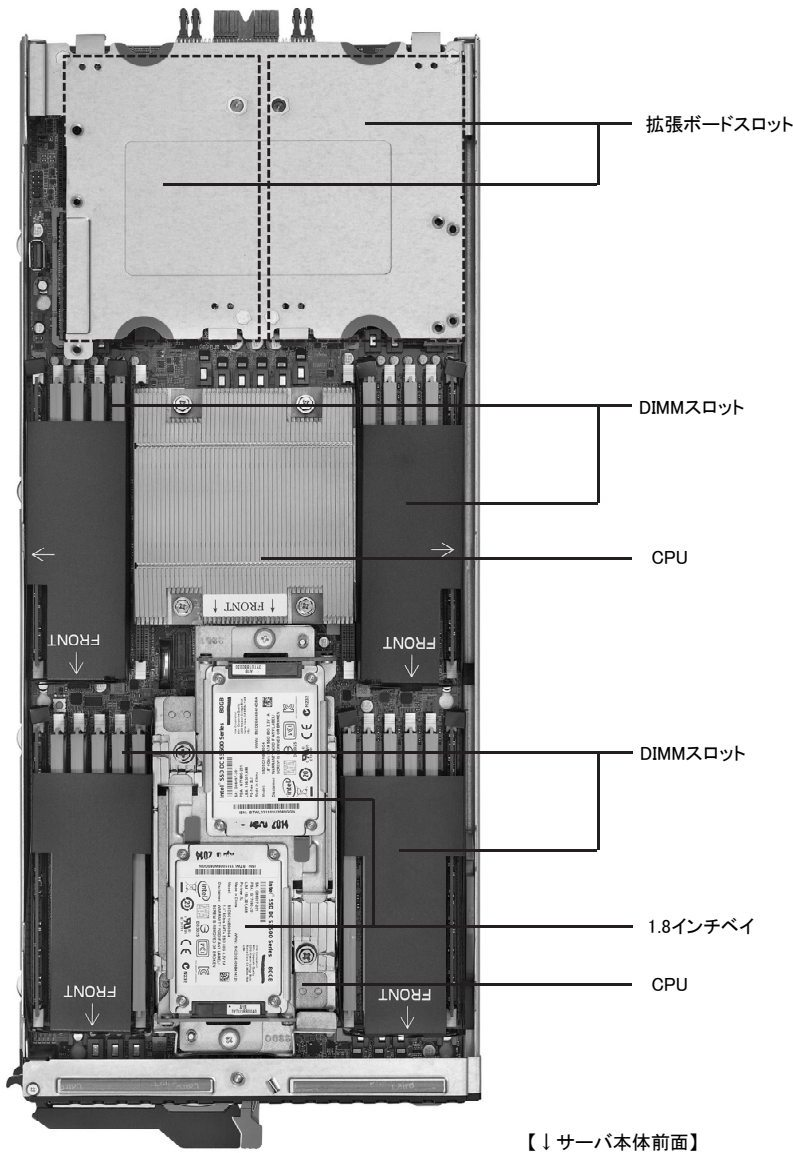

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード 仕様

一般モデル

品名 モデル			PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード	
ベースユニット形状			ブレードベースユニット	
型名			PYX2581B2N	
CPU			2	
(*1) (*2)			インテル® Xeon® プロセッサー E5-2623v3(3GHz/4C/8T,10MB,1866MHz,8GT/s,105W) / E5-2637v3(3.50GHz/4C/8T,15MB,2133MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2603v3(1.60GHz/6C/6T,15MB,1600MHz,6.4GT/s,85W) / E5-2609v3(1.90GHz/6C/6T,15MB,1600MHz,6.4GT/s,85W) / E5-2620v3(2.40GHz/6C/12T,15MB,1866MHz,8GT/s,85W) / E5-2643v3(3.40GHz/6C/12T,20MB,2133MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2630v3(2.40GHz/8C/16T,20MB,1866MHz,8GT/s,85W) / E5-2640v3(2.60GHz/8C/16T,20MB,1866MHz,8GT/s,90W) / E5-2667v3(3.20GHz/8C/16T,20MB,2133MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2650v3(2.30GHz/10C/20T,25MB,2133MHz,9.6GT/s,105W) / E5-2660v3(2.60GHz/10C/20T,25MB,2133MHz,9.6GT/s,105W) / E5-2670v3(2.30GHz/12C/24T,30MB,2133MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2680v3(2.50GHz/12C/24T,30MB,2133MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2690v3(2.60GHz/12C/24T,30MB,2133MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2683v3(2GHz,14C/28T,35MB,2133MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2695v3(2.30GHz/14C/28T,35MB,2133MHz,9.6GT/s,120W) / E5-2697v3(2.60GHz/14C/28T,35MB,2133MHz,9.6GT/s,145W) / E5-2698v3(2.30GHz/16C/32T,40MB,2133MHz,9.6GT/s,135W) / E5-2699v3(2.30GHz/18C/36T,45MB,2133MHz,9.6GT/s,145W) / E5-2630Lv3(1.80GHz/8C/16T,20MB,1866MHz,8GT/s,55W) / E5-2650Lv3(1.80GHz,12C/24T,30MB,2133MHz,9.6GT/s,65W)	
チップセット			Intel® C610	
システムボード			D3321	
メインメモリ(*3)			2133 RDIMM / 2133 LRDIMM 12 (2133 RDIMM / 2133 LRDIMM) 24 (2133 RDIMM / 2133 LRDIMM) 384GB (2133 RDIMM), 768GB (2133 LRDIMM) 768GB (2133 RDIMM), 1536GB (2133 LRDIMM)	
画面制御機能			リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 8MB	
グラフィック表示機能(*4)			640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット	
内蔵1.8インチベイ			2 (ホットプラグ非対応)	
OSブート専用モジュール			800GB 1 128GB 4GB	
拡張スロット			PCI Express 3.0 (x8レーン) 2 (オプション、拡張ボード×2適用可能)	
ストレージコントローラ			オンボードSATAコントローラ SASアレイコントローラ拡張ボード	
SASインターフェース(オンボード)			— 2ポート(6Gbps)×1 (SASコントローラ拡張ボード×1搭載時、SASアレイコントローラ拡張ボード×1搭載時)(*5)	
LANインターフェース(オンボード)			2ポート(10Gbps) または4ポート(1Gbps) (*5) 4ポート(1Gbps)×2 (LAN拡張ボード×2搭載時)(*5) 2ポート(10Gbps)×2 (LAN拡張ボード×2搭載時、コンパージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード×2搭載時)(*5)	
FCインターフェース(オンボード)			— 2ポート(8Gbps)×2 (ファイバーチャネル拡張ボード×2搭載時)(*5) 2ポート(16Gbps)×2 (Dual port ファイバーチャネル拡張ボード×2搭載時)(*5)	
InfiniBandインターフェース(オンボード)			— 2ポート(56Gbps)×2 (IB HCA 拡張ボード(56Gbps)×2搭載時)(*5)	
インターフェース(*6)			ディスプレイ(アナログRGB)、キーボード(USB)、マウス(USB)、 USB×3(USB3.0:前面×1 / ディスプレイ/USB拡張ケーブル使用時×2) [キーボード / マウスで2個使用]	
キーボード/マウス			オプション	
サーバ監視ソフト(*7)			ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能			標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)(*7)	
セキュリティチップ			オプション (TPM1.2モジュール:TCG準拠)	
電源			DC12V / DC3.3V-Standby (シャーシより供給) 最大512.7W / 1,845.7kJ/h	
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*8)			インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v3: 0.29(AAA) (J区分) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v3: 0.34(AAA) (J区分)	
外形寸法[W×D×H]			45 × 508 × 210.5 (サーバブレードスロット×1) [mm]	
質量			最大5.3kg	
使用環境(*2)			周囲温度: 10～35℃ / 湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS			オプション (Windows / Linux / VMware)	
サポートOS			WS12RS / WS12RD / WS12S / WS12D / WS08RS / WS08RE / WS08RD / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / vS6 / vS5	
標準保証			3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	
シャーシ搭載オプション			選択可能	

(*1) インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637v3/E5-2643v3/E5-2667v3/E5-2697v3/E5-2699v3選択時は、メモリの最大搭載数は1CPU時:10枚、2CPU時:22枚となります。

(*2) BX900シャーシに搭載する場合、かつ、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697v3/E5-2699v3を搭載する場合は、吸気温度28℃未満の環境にてご使用願います。

(*3) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*4) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*5) シャーシのコネクシオンブレードスロットに、対応するコネクシオンブレードを搭載する必要があります。

(*6) ディスプレイ/USB拡張コネクタからディスプレイ/USB拡張ケーブル(オプション)を接続することにより使用することができます。

(*7) 標準にてビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能が使用可能です。

(*8) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2623v3 / E5-2637v3 / E5-2609v3 / E5-2620v3 / E5-2643v3 / E5-2630v3 / E5-2640v3 / E5-2667v3 / E5-2650v3 / E5-2680v3 / E5-2670v3 / E5-2680v3 / E5-2690v3 / E5-2683v3 / E5-2695v3 / E5-2697v3 / E5-2698v3 / E5-2699v3 / E5-2630Lv3 / E5-2650Lv3については、省エネ法の規制対象外です。

※ PRIMERGY BX900 S2/BX900 S1 シャーシにBX2580 M1を搭載した場合、シャーシのFAN回転数が増加し、運用時の動作音が大きくなることがあります。

※ サーバブレード/ストレージブレード/コネクシオンブレード/マネージメントブレードを既にご導入済のシャーシに増設する場合は、シャーシに搭載されているサーバブレード/マネージメントブレード等のBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。


また、当社ホームページ「PRIMERGY サーバ消費電力/質量計算ツール」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculate/>)により、

シャーシに搭載する構成品の消費電力合計値がシャーシ側最大出力電力値内になることをご確認の上、構成を作成ください。

※ 選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード 構成図

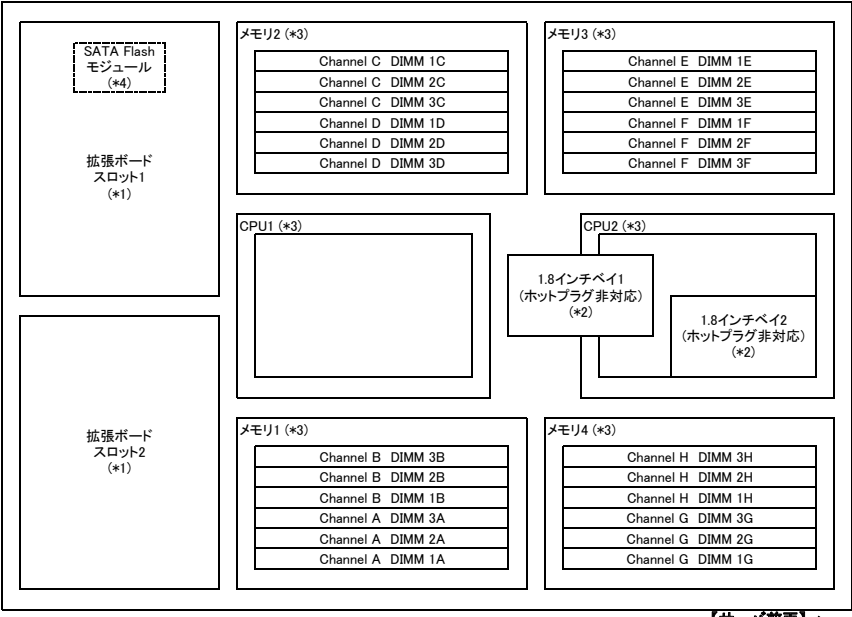

- (*)1 各拡張ボード搭載時には、ブレードシャーシのコネクションブレードスロットに、対応するコネクションブレードを搭載する必要があります (SASアレイコントローラ拡張ボードを内蔵ストレージ接続用として使用する場合を除く)。詳細な組み合わせは、「シャーシへの搭載について」を参照ください。
- (*)2 1.8インチ内蔵ストレージを搭載する場合、オンボードSATAコントローラ接続オプションまたはSASアレイコントローラ拡張ボード接続オプションが必要です。
- (*)3 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637v3/E5-2643v3/E5-2667v3/E5-2697v3/E5-2699v3選択時は、メモリの最大搭載数は1CPU時: 10枚、2CPU時: 22枚となります。
- (*)4 SATA Flash モジュールは、拡張ボードスロット1の下に配置されています。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード 拡張ボードの搭載情報

搭載カード			拡張ボードスロット		最大搭載枚数	接続可能コネクションブレード
			1	2		
名称	一般型名	カスタムメイド 型名	PCI Express 3.0 (x8レーン)			
IB HCA 拡張ボード(56Gbps) (*1)	PY-HCD12	PYBHCD121	①	—	1	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)
ファイバーチャネル拡張ボード (8Gbps)	PY-FCD02	PYBFCD021	①	—		PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18) PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション
Dual port ファイバーチャネル拡張ボード (16Gbps)	PY-FCD12	PYBFCD121	①	—		PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション
コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード (*2)	PY-CND02	PYBCND021	①	—		PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)/ PRIMERGY LAN/バススループレード(10Gbps 18/18)/ PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)/ Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender/ Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール
LAN拡張ボード(10Gbps) (*2)	PY-LAD12	PYBLAD121	①	—		PRIMERGY LAN/バススループレード(10Gbps 18/18)
LAN拡張ボード(1Gbps) (*2)	PY-LAD04	PYBLAD041	①	—		PRIMERGY LAN/バススループレード(10Gbps 18/18)/ PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)/ PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)/ PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)
SASコントローラ拡張ボード	PY-SCD08	PYBSCD082	—	①	2	PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)
SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08	PYBSRD082	—	①		PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)
IB HCA 拡張ボード(56Gbps) (*1)	PY-HCD12	PYBHCD122	—	①		PRIMERGY Infiniband スイッチブレード(56Gbps 18/18)
ファイバーチャネル拡張ボード (8Gbps)	PY-FCD02	PYBFCD022	—	①		PRIMERGY ファイバーチャネルバススループレード(8Gbps 18/18) PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション
Dual port ファイバーチャネル拡張ボード (16Gbps)	PY-FCD12	PYBFCD122	—	①		PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード/ PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)&FCポートアップグレード& 拡張ライセンスオプション
コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード (*2)	PY-CND02	PYBCND022	—	①		PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)/ PRIMERGY LAN/バススループレード(10Gbps 18/18)/ PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード(10Gbps 18/8+2)/ Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender (BX400 S1 シャーシのみ)/ Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール (BX400 S1 シャーシのみ)
LAN拡張ボード(10Gbps) (*2)	PY-LAD12	PYBLAD122	—	①	1	PRIMERGY LAN/バススループレード(10Gbps 18/18)
LAN拡張ボード(1Gbps) (*2)	PY-LAD04	PYBLAD042	—	①		PRIMERGY LAN/バススループレード(10Gbps 18/18)/ PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)/ PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)/ PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)

※○の中の数字は搭載順を示す。

(*1) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時には選択できません。

(*2) VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。

詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf>)に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・シャーシ搭載オプション/梱包オプション ・CPU ・メモリ ・オンボードSATAコントローラ接続オプション/SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプション [1.8インチ内蔵ストレージ搭載時]	最低各1個

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。

シャーシへの搭載について

- ① PRIMERGY BX900 S2 シャーシに搭載可能なサーバブレード枚数は、プロセッサ数、ストレージブレードの搭載枚数、選択するシャーシの入力電圧(100Vまたは200V)、メモリ搭載数、および冗長電源の有無によって異なります。システム構築する場合には、シャーシに搭載する構成品の消費電力合計値が最大出力電力値内になることを確認してください。

また稼働後のシャーシにサーバブレード増設やCPU増設を行う場合も必ずご確認ください。詳細については以下当社ホームページをご参照願います。

当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/blade/>

(サーバ消費電力/質量確認ツール: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/calculates/>)

＜推奨事項＞

- 200V環境でのご使用を推奨いたします。

シャーシに搭載するサーバブレードの枚数が多いシステム、あるいは今後のシステム増強でサーバブレード等の増設を予定している場合には、電源供給能力にゆとりのある

入力電圧200Vでの運用をお勧めいたします。

- 電源ユニットは冗長化することを推奨いたします。

電源ユニットが故障した場合、シャーシに搭載されているすべてのサーバブレードがシステム停止になりますので、システムの安定稼働のため冗長電源の搭載を推奨いたします。

- ② PRIMERGY BX900 S2 / BX400 S1 シャーシにサーバブレードを複数搭載する場合、搭載可能なサーバブレードの組合せはサーバブレードに搭載する拡張ボードの種類/位置の組合せにより異なります。各サーバブレードの拡張ボードスロット1/2に搭載可能な拡張ボードの組合せは以下の通りです。各拡張ボードに接続されるコネクシオンブレードの組み合わせは、次ページを参照ください。

		サーバブレードB															
		拡張ボードスロット1								拡張ボードスロット2							
		IB HCA 拡張ボード (56Gbps) (PY-HCD12/ PYBHC0121)	LAN 拡張ボード (10Gbps) (PY-LAD12/ PYBLAD121)	コンバージド・ ネットワーク・ アダプタ 拡張ボード (PY-CND02/ PYBCND021)	ファイバー チャネル 拡張ボード (8Gbps) (PY-FC02/ PYBFC021)	Dual port ファイバー チャネル 拡張ボード (16Gbps) (PY-FC02/ PYBFC021)	LAN 拡張ボード (1Gbps) (PY-LAD04/ PYBLAD041)	拡張ボード なし	SAS コントローラ 拡張ボード (PY-SC08/ PYBSC082)	SASアレイ コントローラ 拡張ボード (PY-SRD08/ PYBSRD082)	IB HCA 拡張ボード (56Gbps) (PY-HCD12/ PYBHC0122)	LAN 拡張ボード (10Gbps) (PY-LAD12/ PYBLAD122)	コンバージド・ ネットワーク・ アダプタ 拡張ボード (PY-CND02/ PYBCND022)	ファイバー チャネル 拡張ボード (8Gbps) (PY-FC02/ PYBFC022)	Dual port ファイバー チャネル 拡張ボード (16Gbps) (PY-FC02/ PYBFC022)	LAN 拡張ボード (1Gbps) (PY-LAD04/ PYBLAD042)	拡張ボード なし
サーバブレードA	拡張 ボ ー ド ス ロ ッ ト 1	IB HCA 拡張ボード(56Gbps) (PY-HCD12/PYBHC0121)	△	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		LAN拡張ボード(10Gbps) (PY-LAD12/PYBLAD121)	×	○	○	×	×	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○
		コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード (PY-CND02/PYBCND021)	×	○	○	×	×	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○
		ファイバーチャネル 拡張ボード(8Gbps) (PY-FC02/PYBFC021)	×	×	×	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	○	○
		Dual port ファイバーチャネル 拡張ボード(16Gbps) (PY-FC02/PYBFC021)	×	×	×	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	○	○
		LAN拡張ボード(1Gbps) (PY-LAD04/PYBLAD041)	×	×	×	×	×	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○
		拡張ボードなし	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○
	拡張 ボ ー ド ス ロ ッ ト 2	SASコントローラ拡張ボード (PY-SC08/PYBSC082)	△	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	△ (※2)	○
		SASアレイコントローラ 拡張ボード (PY-SRD08/PYBSRD082)	△	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	△ (※1) (※2)	○
		IB HCA 拡張ボード(56Gbps) (PY-HCD12/PYBHC0122)	△	△	△	△	△	△	×	×	△	×	×	×	×	△ (※2)	△
		LAN拡張ボード(10Gbps) (PY-LAD12/PYBLAD122)	△	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	△ (※2)	○
		コンバージド・ネットワーク・ アダプタ拡張ボード (PY-CND02/PYBCND022)	△	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×	△ (※2)	○
		ファイバーチャネル 拡張ボード(8Gbps) (PY-FC02/PYBFC022)	△	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	△ (※2)	○
		Dual port ファイバーチャネル 拡張ボード(16Gbps) (PY-FC02/PYBFC022)	△	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	△ (※2)	○
		LAN拡張ボード(1Gbps) (PY-LAD04/PYBLAD042)	△	○	○	○	○	○	△	△ (※1) (※2)	△ (※2)	△ (※2)	△ (※2)	△ (※2)	△ (※2)	○	○
		拡張ボードなし	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○

○ : 搭載可、× : 搭載不可、△ : PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載可、PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載不可

(※1) 内蔵ストレージと接続する場合は、搭載可能。

(※2) マネジメントブレードの設定を変更する必要があります。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

③ PRIMERGY BX900 S2 シャーシに搭載するコネクシオンブレードにより、サーバブレードに搭載を必要とする拡張ボードの種類と搭載位置が異なります。
コネクシオンブレードと拡張ボードの基本的な組合せは以下の通りです。

コネクシオン ブレード スロット 番号	搭載コネクシオンブレード	オンボード LAN	サーバブレード										拡張ボードスロット2							
			拡張ボードスロット1																	
			IB HCA 拡張ボード (56Gbps (#4)	LAN 拡張ボード (10Gbps) (PY-LAD12/ PYBLAD121)	コンバージド・ ネットワーク・ アダプタ 拡張ボード (PY-CND02/ PYBCND021)	ファイバー チャネル 拡張ボード (8Gbps) (PY-FC020/ PYBFC021)	Dual port ファイバー チャネル 拡張ボード (16Gbps) (PY-FC012/ PYBFC0121)	LAN 拡張ボード (1Gbps) (PY-LAD04/ PYBLAD041)	拡張ボード なし	SAS コントローラ 拡張ボード (PY-SC008/ PYBSC0082)	SASアレイ コントローラ 拡張ボード (PY-SRD08/ PYBSRD082)	IB HCA 拡張ボード (56Gbps (#4)	LAN 拡張ボード (10Gbps) (PY-LAD12/ PYBLAD122)	コンバージド・ ネットワーク・ アダプタ 拡張ボード (PY-CND02/ PYBCND022)	ファイバー チャネル 拡張ボード (8Gbps) (PY-FC022/ PYBFC0222)	Dual port ファイバー チャネル 拡張ボード (16Gbps) (PY-FC012/ PYBFC0122)	LAN 拡張ボード (1Gbps) (PY-LAD04/ PYBLAD042)	拡張ボード なし		
CB1/2	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	[PY-SWB103/PYBSWB1030]																			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	[PY-SWB102/PYBSWB1020]																			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	[PY-SWB101/PYBSWB1010]																			
	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	[PY-SWB105/PYBSWB1050]																			
	PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)[PY-CFB101/PYBFCFB1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender [PY-FEB101/PYBFE1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
CB3/4	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール [PY-FEB102/PYBFE1020]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY LAN/バスループブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101/PYBLNP1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)[PY-HCB102/PYBHCB1021]	—	○	×	×	×	×	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2) [PY-SWB105/PYBSWB1051]	—	×	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)[PY-CFB101/PYBFCFB1011]	—	×	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—	—			
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender [PY-FEB101/PYBFE1011]	—	×	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—	—			
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール [PY-FEB102/PYBFE1021]	—	×	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY LAN/バスループブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101/PYBLNP1011]	—	×	○	○	×	×	○	(※1)	—	—	×	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY ファイバーチャネル バスループブレード(8Gbps 18/18) [PY-FCP101/PYBFCP1011]	—	×	×	×	×	○	×	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8) [PY-FCB104/PYBFCB1041]	—	×	×	×	×	○	○	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
CB5/6	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード [PY-FCB105/PYBFCB1051]	—	×	×	×	×	○	○	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション [PY-FCB106/PYBFCB1061]	—	×	×	×	×	○	○	×	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) [PY-SWB103/PYBSWB1031]	—	×	×	×	×	×	×	○	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) [PY-SWB102/PYBSWB1021]	—	×	×	×	×	×	×	○	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6) [PY-SWB101/PYBSWB1011]	—	×	×	×	×	×	×	○	(※1)	—	—	×	—	—	—	—			
	搭載なし	—	×	×	×	×	×	×	○	—	—	×	—	—	—	—	—			
	PRIMERGY SAS スイッチブレード(8Gbps 18/6) [PY-SAB101/PYBSAB1012]	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	×	×	×	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)[PY-HCB102/PYBHCB1022]	—	—	×	×	×	×	×	×	×	(※3)	○	×	×	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2) [PY-SWB105/PYBSWB1052]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	○	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)[PY-CFB101/PYBFCFB1012]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	○	×	×	×	(※2)		
CB7/8	PRIMERGY LAN/バスループブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101/PYBLNP1012]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	○	○	×	×	○	(※2)		
	PRIMERGY ファイバーチャネル バスループブレード(8Gbps 18/18) [PY-FCP101/PYBFCP1012]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	○	×	×	(※2)		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8) [PY-FCB104/PYBFCB1042]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	○	○	×	(※2)		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード [PY-FCB105/PYBFCB1052]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	○	○	×	(※2)		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション [PY-FCB106/PYBFCB1062]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	○	○	×	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) [PY-SWB103/PYBSWB1032]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) [PY-SWB102/PYBSWB1022]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	×	○	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6) [PY-SWB101/PYBSWB1012]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	×	○	(※2)		
	搭載なし	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	×	×	○		
	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)[PY-HCB102/PYBHCB1023]	—	—	×	×	×	×	×	×	×	(※3)	○	—	—	—	—	—	(※2)		
CB7/8	PRIMERGY LAN/バスループブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	—	—	—	—	○	(※2)			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) [PY-SWB103/PYBSWB1033]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	—	—	—	—	○	(※2)			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) [PY-SWB102/PYBSWB1023]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	—	—	—	—	○	(※2)			
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6) [PY-SWB101/PYBSWB1013]	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	—	—	—	—	○	(※2)			
	搭載なし	—	—	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	—	—	—	—	—	○			
	PRIMERGY Infiniband スイッチブレード (56Gbps 18/18)[PY-HCB102/PYBHCB1024]	—	—	×	×	×	×	×	×	×	(※3)	○	—	—	—	—	(※2)			

○：搭載可、×：搭載不可、—：対象外

(※1) コネクシオンブレードに対応した拡張ボードを拡張ボードスロット1に搭載したサーバブレードがシャーンに最低1台必須。

(※2) コネクシオンブレードに対応した拡張ボードを拡張ボードスロット2に搭載したサーバブレードがシャーンに最低1台必須。

(※3) 内蔵ストレージと接続する場合は、搭載可能。

(※4) スロット番号の小さい順より搭載。

BX2580 M1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

④ PRIMERGY BX400 S1 シャーシに搭載するコネクションブレードにより、サーバブレードに搭載を必要とする拡張ボードの種類と搭載位置が異なります。
コネクションブレードと拡張ボードの基本的な組合せは以下の通りです。

コネクション ブレード スロット 番号	搭載コネクションブレード	サーバブレード															
		オンボード LAN	拡張ボードスロット1							拡張ボードスロット2							
			LAN 拡張ボード (10Gbps) (PY-LAD12/ PYBLAD121)	コンバージド・ ネットワーク・ アダプタ 拡張ボード (PY-CND02/ PYBCND021)	ファイバー チャネル 拡張ボード (8Gbps) (PY-FC02/ PYBFC021)	Dual port ファイバー チャネル 拡張ボード (16Gbps) (PY-FC02/ PYBFC021)	LAN 拡張ボード (1Gbps) (PY-LAD04/ PYBLAD041)	拡張ボード なし	SAS コントローラ 拡張ボード (PY-SCD08/ PYBSCD082)	SASアレイ コントローラ 拡張ボード (PY-SRD08/ PYBSRD082)	LAN 拡張ボード (10Gbps) (PY-LAD12/ PYBLAD122)	コンバージド・ ネットワーク・ アダプタ 拡張ボード (PY-CND02/ PYBCND022)	ファイバー チャネル 拡張ボード (8Gbps) (PY-FC02/ PYBFC022)	Dual port ファイバー チャネル 拡張ボード (16Gbps) (PY-FC02/ PYBFC022)	LAN 拡張ボード (1Gbps) (PY-LAD04/ PYBLAD042)	拡張ボード なし	
CB1	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) [PY-SWB103/PYBSWB1030]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) [PY-SWB102/PYBSWB1020]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6) [PY-SWB101/PYBSWB1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2) [PY-SWB105/PYBSWB1050]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)[PY-CFB101/PYBCFB1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender [PY-FEB101/PYBFEB1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール [PY-FEB102/PYBFEB1020]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
CB2	PRIMERGY LANバススルーブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101/PYBLNP1010]	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2) [PY-SWB105/PYBSWB1051]	—	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)[PY-CFB101/PYBCFB1011]	—	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender [PY-FEB101/PYBFEB1011]	—	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール [PY-FEB102/PYBFEB1021]	—	×	○	×	×	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY LANバススルーブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101/PYBLNP1011]	—	○	○	×	×	○	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY ファイバーチャネル バススルーブレード(8Gbps 18/18) [PY-FCP101/PYBFCP1011]	—	×	×	○	×	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8) [PY-FCB104/PYBFCB1041]	—	×	×	○	○	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード [PY-FCB105/PYBFCB1051]	—	×	×	○	○	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション [PY-FCB106/PYBFCB1061]	—	×	×	○	○	×	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) [PY-SWB103/PYBSWB1031]	—	×	×	×	×	○	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) [PY-SWB102/PYBSWB1021]	—	×	×	×	×	○	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6) [PY-SWB101/PYBSWB1011]	—	×	×	×	×	○	(※1)	—	—	—	—	—	—	—		
	搭載なし	—	×	×	×	×	×	○	—	—	—	—	—	—	—		
CB3/4	PRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6) [PY-SAB101/PYBSAB1012]	—	—	—	—	—	—	○	○	×	×	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(10Gbps 18/8+2) [PY-SWB105/PYBSWB1052]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	○	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY コンバージドファブリックスイッチブレード (10Gbps 18/8+2)[PY-CFB101/PYBCFB1012]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	○	×	×	×	(※2)		
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender [PY-FEB101/PYBFEB1012]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	○	×	×	×	(※2)		
	Cisco Nexus B22 Blade Fabric Extender&16 FET モジュール [PY-FEB102/PYBFEB1022]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	○	×	×	×	(※2)		
	PRIMERGY LANバススルーブレード (10Gbps 18/18)[PY-LNP101/PYBLNP1012]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	○	○	×	×	○	(※2)		
	PRIMERGY ファイバーチャネル バススルーブレード(8Gbps 18/18) [PY-FCP101/PYBFCP1012]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	○	×	×	(※2)		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8) [PY-FCB104/PYBFCB1042]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	○	○	×	(※2)		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード [PY-FCB105/PYBFCB1052]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	○	○	×	(※2)		
	PRIMERGY FCスイッチブレード(16Gbps 18/8)& FCポートアップグレード&拡張ライセンスオプション [PY-FCB106/PYBFCB1062]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	○	○	×	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/12) [PY-SWB103/PYBSWB1032]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	○	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 36/8+2) [PY-SWB102/PYBSWB1022]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	○	(※2)		
	PRIMERGY スイッチブレード(1Gbps 18/6) [PY-SWB101/PYBSWB1012]	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	○	(※2)		
	搭載なし	—	—	—	—	—	—	×	(※3)	×	×	×	×	×	○		

○：搭載可、×：搭載不可、—：対象外

(*1) コネクションブレードに対応した拡張ボードを拡張ボードスロット1に搭載したサーバブレードがシャーシに最低1台必須。

(*2) コネクションブレードに対応した拡張ボードを拡張ボードスロット2に搭載したサーバブレードがシャーシに最低1台必須。

(*3) 内蔵ストレージと接続する場合は、搭載可能。

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード



樹系図の見方は目次の「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. 本体



項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-12	PRIMERGY BX2580 M1 ブレードベースユニット ※2016年10月31日販売終息予定	PYX2581B2N	351,000円		ブレードベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 24スロット) 内蔵ストレージ: オプション(1.8インチ × 2ベイ) OS: オプション オンボードSATAコントローラ(2port/SATA 6Gbps)標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

2. シャーシ搭載オプション/梱包オプション 【必須選択オプション】[カスタムメイド専用]



適用可能サーバブレード、ストレージブレード手配時には、カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-91	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1,000円	●	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷
J-92	梱包オプション	PYBSSP2	1,000円	●	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷



シャーシ搭載オプション

各ブレードの搭載スロットは当社標準搭載ルールに基づき、搭載されます。

BX900 S2/BX400 S1 シャーシに搭載可能なサーバブレード/ストレージブレードの組合せについては、各シャーシ樹系図「シャーシへのサーバブレード/ストレージブレードの搭載可否について」をご参照ください。

A

BX2580 M1

A

3. ServerView Suite等



・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択してください。

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

■ツール

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-81	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT05	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V11.15.01～V11.15.07 RHEL対応版数: 5.10/5.11、6.5/6.6、7.0/7.1
P-164	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT06	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V11.15.09 RHEL対応版数: 5.11、6.5/6.6/6.7、7.1
P-179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V11.15.12以降 RHEL対応版数: 5.11、6.6/6.7、7.1/7.2

■マニュアル

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-82	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM05	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.15.01～V11.15.07
P-165	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM06	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.15.09
P-180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.15.12以降

■ライセンスオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-52	ServerView Virtual-IO Manager	1サーバライセンス	PG-SVVM01A	42,000円	ServerView Suite用ライセンスオプション LAN、FC(Fibre Channel)のI/Oパラメーターを仮想化するソフトウェア ※本ソフトウェア製品を使用するにあたっては、別途SupportDesk契約が必須 ※使用環境、各機能の詳細については以下URL参照。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/)
		8サーバライセンス	PG-SVVM08	252,000円	
		18サーバライセンス	PG-SVVM18	473,000円	

【一意のアドレスを利用する場合】

管理対象サーバ(予備サーバを除く)16台毎に1本購入する必要があります。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-53	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-WWN16)	B5141EQ2C	200,000円		I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition/ ServerView Resource Orchestratorを使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスWWN番号を提供
P-54	ServerView Resource Coordinator VE I/O仮想化オプション (FJ-MAC16)	B5141JM2C	200,000円		I/O仮想化オプション ServerView Resource Coordinator VE V.2以降/ ServerView Resource Orchestratorを使用し 管理対象サーバ16台まで使用できる仮想アドレスMAC番号を提供

ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ・ServerView Suite DVD(Tools)
 - DVD-ROM: 2枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ)
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: マニュアル式)

留意事項

- ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。
- ・添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
富士通公開ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- ・ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。
一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
富士通公開ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html>

B

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

B

4. CPU 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。
- ・異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
- ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります。

■1CPU目

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-270	Xeon プロセッサ E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP41XL	141,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-271	Xeon プロセッサ E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB) × 1	PYBCP41XM	314,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚
D-272	Xeon プロセッサ E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP41XA	65,000円	●	スレッド数: 6、メモリバス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-273	Xeon プロセッサ E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP41XB	119,000円	●	スレッド数: 6、メモリバス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-274	Xeon プロセッサ E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP41XC	153,000円	●	スレッド数: 12、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-275	Xeon プロセッサ E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP41XN	413,000円	●	スレッド数: 12、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚
D-276	Xeon プロセッサ E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XD	301,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-277	Xeon プロセッサ E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XE	345,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 90W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-278	Xeon プロセッサ E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XP	540,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚
D-279	Xeon プロセッサ E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP41XF	348,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-280	Xeon プロセッサ E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP41XG	417,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-281	Xeon プロセッサ E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XH	487,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-282	Xeon プロセッサ E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XJ	540,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-283	Xeon プロセッサ E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XK	646,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-284	Xeon プロセッサ E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP41XR	578,000円	●	スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-285	Xeon プロセッサ E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP41XS	723,000円	●	スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-286	Xeon プロセッサ E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP41XT	807,000円	●	スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚 ※BX900 S2 シェーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
D-287	Xeon プロセッサ E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB) × 1	PYBCP41XU	1,007,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-288	Xeon プロセッサ E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB) × 1	PYBCP41XV	1,284,000円	●	スレッド数: 36、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚 ※BX900 S2 シェーシに搭載する場合、吸気温度を28℃未満に設定が必要
D-289	Xeon プロセッサ E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XW	207,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 55W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-290	Xeon プロセッサ E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XX	348,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 65W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU

C

D

BX2580 M1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

C

■2CPU目

1

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ 備考
D-56	Xeon プロセッサ E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB) × 1	PY-CP45XL2	142,000円	スレッド数: 8、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 2CPU
D-270	Xeon プロセッサ E5-2623v3 (3GHz/4コア/10MB) × 1	PYBCP41XL	141,000円	● スレッド数: 8、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-57	Xeon プロセッサ E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB) × 1	PY-CP45XM2	315,000円	スレッド数: 8、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU ※メモリ搭載数は最大22枚
D-271	Xeon プロセッサ E5-2637v3 (3.50GHz/4コア/15MB) × 1	PYBCP41XM	314,000円	● スレッド数: 8、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚
D-58	Xeon プロセッサ E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB) × 1	PY-CP45XA2	66,000円	スレッド数: 6、メモリバス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D-272	Xeon プロセッサ E5-2603v3 (1.60GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP41XA	65,000円	● スレッド数: 6、メモリバス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-59	Xeon プロセッサ E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB) × 1	PY-CP45XB2	120,000円	スレッド数: 6、メモリバス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D-273	Xeon プロセッサ E5-2609v3 (1.90GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP41XB	119,000円	● スレッド数: 6、メモリバス: 1600MHz(最大)、QPI: 6.4GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-60	Xeon プロセッサ E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB) × 1	PY-CP45XC2	154,000円	スレッド数: 12、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D-274	Xeon プロセッサ E5-2620v3 (2.40GHz/6コア/15MB) × 1	PYBCP41XC	153,000円	● スレッド数: 12、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-61	Xeon プロセッサ E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PY-CP45XN2	414,000円	スレッド数: 12、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU ※メモリ搭載数は最大22枚
D-275	Xeon プロセッサ E5-2643v3 (3.40GHz/6コア/20MB) × 1	PYBCP41XN	413,000円	● スレッド数: 12、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚
D-62	Xeon プロセッサ E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB) × 1	PY-CP45XD2	302,000円	スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 2CPU
D-276	Xeon プロセッサ E5-2630v3 (2.40GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XD	301,000円	● スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 85W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-63	Xeon プロセッサ E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB) × 1	PY-CP45XE2	347,000円	スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 90W サポートCPU構成: 2CPU
D-277	Xeon プロセッサ E5-2640v3 (2.60GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XE	345,000円	● スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 90W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-64	Xeon プロセッサ E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB) × 1	PY-CP45XP2	541,000円	スレッド数: 16、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU ※メモリ搭載数は最大22枚
D-278	Xeon プロセッサ E5-2667v3 (3.20GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XP	540,000円	● スレッド数: 16、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚
D-65	Xeon プロセッサ E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB) × 1	PY-CP45XF2	349,000円	スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 2CPU
D-279	Xeon プロセッサ E5-2650v3 (2.30GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP41XF	348,000円	● スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-66	Xeon プロセッサ E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB) × 1	PY-CP45XG2	418,000円	スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 2CPU
D-280	Xeon プロセッサ E5-2660v3 (2.60GHz/10コア/25MB) × 1	PYBCP41XG	417,000円	● スレッド数: 20、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 105W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-67	Xeon プロセッサ E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB) × 1	PY-CP45XH2	488,000円	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D-281	Xeon プロセッサ E5-2670v3 (2.30GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XH	487,000円	● スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-68	Xeon プロセッサ E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB) × 1	PY-CP45XJ2	541,000円	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D-282	Xeon プロセッサ E5-2680v3 (2.50GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XJ	540,000円	● スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-69	Xeon プロセッサ E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB) × 1	PY-CP45XK2	647,000円	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D-283	Xeon プロセッサ E5-2690v3 (2.60GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XK	646,000円	● スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-70	Xeon プロセッサ E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB) × 1	PY-CP45XR2	579,000円	スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D-284	Xeon プロセッサ E5-2683v3 (2GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP41XR	578,000円	● スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-71	Xeon プロセッサ E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB) × 1	PY-CP45XS2	725,000円	スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 2CPU
D-285	Xeon プロセッサ E5-2695v3 (2.30GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP41XS	723,000円	● スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 120W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-72	Xeon プロセッサ E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB) × 1	PY-CP45XT2	809,000円		スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 2CPU ※メモリ搭載数は最大22枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28°C未満に設定が必要
D-286	Xeon プロセッサ E5-2697v3 (2.60GHz/14コア/35MB) × 1	PYBCP41XT	807,000円	●	スレッド数: 28、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28°C未満に設定が必要
D-73	Xeon プロセッサ E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB) × 1	PY-CP45XU2	1,008,000円		スレッド数: 32、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 2CPU
D-287	Xeon プロセッサ E5-2698v3 (2.30GHz/16コア/40MB) × 1	PYBCP41XU	1,007,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 135W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-74	Xeon プロセッサ E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB) × 1	PY-CP45XV2	1,285,000円		スレッド数: 36、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 2CPU ※メモリ搭載数は最大22枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28°C未満に設定が必要
D-288	Xeon プロセッサ E5-2699v3 (2.30GHz/18コア/45MB) × 1	PYBCP41XV	1,284,000円	●	スレッド数: 36、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 145W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU ※メモリ搭載数は1CPU時: 最大10枚、2CPU時: 最大22枚 ※BX900 S2 シャーシに搭載する場合、吸気温度を28°C未満に設定が必要
D-75	Xeon プロセッサ E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB) × 1	PY-CP45XW2	208,000円		スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 55W サポートCPU構成: 2CPU
D-289	Xeon プロセッサ E5-2630Lv3 (1.80GHz/8コア/20MB) × 1	PYBCP41XW	207,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 1866MHz(最大)、QPI: 8GT/s、最大TDP: 55W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU
D-76	Xeon プロセッサ E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB) × 1	PY-CP45XX2	349,000円		スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 65W サポートCPU構成: 2CPU
D-290	Xeon プロセッサ E5-2650Lv3 (1.80GHz/12コア/30MB) × 1	PYBCP41XX	348,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2133MHz(最大)、QPI: 9.6GT/s、最大TDP: 65W サポートCPU構成: 1CPU、2CPU

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-291	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1,100円	●	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク

1 CPU搭載キット(2CPU目)
2CPU目をカスタムメイド型名にて選択時に必要となります。

CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon E5-2623v3	対応	対応	
Xeon E5-2637v3	対応	対応	
Xeon E5-2603v3	非対応	非対応	
Xeon E5-2609v3	非対応	非対応	
Xeon E5-2620v3	対応	対応	対応
Xeon E5-2643v3			
Xeon E5-2630v3			
Xeon E5-2640v3			
Xeon E5-2667v3			
Xeon E5-2650v3			
Xeon E5-2660v3			
Xeon E5-2670v3			
Xeon E5-2680v3			
Xeon E5-2690v3			
Xeon E5-2683v3			
Xeon E5-2695v3			
Xeon E5-2697v3			
Xeon E5-2698v3			
Xeon E5-2699v3			
Xeon E5-2630Lv3			
Xeon E5-2650Lv3			

Turbo: Intel® Turbo Boost Technology
Hyper: Intel® Hyper-Threading Technology
VT: Intel® Virtualization Technology

D

BX2580 M1

D

5. メモリ設定オプション 【カスタムメイド専用】



- ・搭載するCPU数と同数の選択が必要です。
- ・必ず、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの動作モードについて」を参照の上、手配願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-74	ランクスベアリング 設定サービス	PYBMMR1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをランクスベアリングモードに設定するサービス
Q-75	パフォーマンスモード 設定サービス	PYBMMP1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスモードに設定するサービス
Q-76	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス

6. メモリ 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ以上選択してください。
- ・異なる種類(RDIMM, LRDIMM)のDIMMは混在搭載することはできません。
- ・メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME08SB3/PYBME08SB3]/メモリ-16GB(16GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME16SB3/PYBME16SB3]メモリ-32GB(32GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME32SB3/PYBME32SB3]とメモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME08SB4/PYBME08SB4]は混在搭載することはできません。
- ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります[DIMMを13枚以上(Xeon プロセッサ E5-2637v3/E5-2643v3/E5-2667v3/E5-2697v3/E5-2699v3選択時は11枚以上)搭載する場合は、CPUを2個搭載する必要があります]。
- ・必ず、「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

■ 2133 Registered DIMM

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-34	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM × 1)	PY-ME08SB3 PYBME08SB3	155,000円 155,000円	●	Rank: Single
E-36	メモリ-16GB (16GB 2133 RDIMM × 1)	PY-ME16SB3 PYBME16SB3	330,000円 330,000円	●	Rank: Dual
E-37	メモリ-32GB (32GB 2133 RDIMM × 1)	PY-ME32SB3 PYBME32SB3	672,000円 672,000円	●	Rank: Dual

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-35	メモリ-8GB (8GB 2133 RDIMM × 1)	PY-ME08SB4 PYBME08SB4	155,000円 155,000円	●	Rank: Dual

■ 2133 Load Reduced DIMM

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-38	メモリ-32GB (32GB 2133 LRDIMM × 1)	PY-ME32EA3 PYBME32EA3	900,000円 900,000円	●	Rank: Quad
E-39	メモリ-64GB (64GB 2133 LRDIMM × 1)	PY-ME64EA3 PYBME64EA3	1,800,000円 1,800,000円	●	Rank: Quad

E

BX2580 M1

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

メモリの搭載について

- (1) 異なる種類のDIMM(RDIMM, LRDIMM)は混在搭載することはできません。
- (2) メモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME08SB3/PYBME08SB3]/メモリ-16GB(16GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME16SB3/PYBME16SB3]/メモリ-32GB(32GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME32SB3/PYBME32SB3]とメモリ-8GB(8GB 2133 RDIMM × 1)[PY-ME08SB4/PYBME08SB4]は混在搭載することはできません。
- (3) 物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります[DIMMを13枚以上(Xeon プロセッサ E5-2637v3/E5-2643v3/E5-2667v3/E5-2697v3/E5-2699v3選択時は11枚以上)搭載する場合は、CPUを2個搭載する必要があります]。
- (4) 異なる容量のDIMMが混在する場合、容量の大きいDIMMから順に搭載する必要があります。また、同じチャネル内でも、容量の大きいものから順に搭載する必要があります。

【メモリ搭載位置】

■物理CPU1個構成時

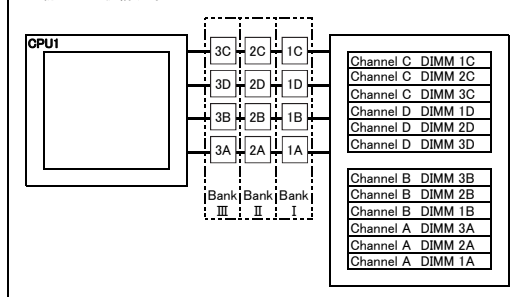

[注1]搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は

留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照ください。

[注2]メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。最も遅いCPU、メモリに合わせて、全てのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。詳細は下表を参照願います。

【メモリ動作クロック】

搭載CPUの メモリバス(MHz)	メモリ動作クロック(MHz)					
	RDIMM 2133MHz			LRDIMM 2133MHz		
	1.2V					
電圧設定(BIOS)	DIMM数					
	1DPC 1~4枚	2DPC 5~8枚	3DPC 9~12枚	1DPC 1~4枚	2DPC 5~8枚	3DPC 9~12枚
2133	2133	2133	1600	2133	2133	1600
1866	1866	1866	1600	1866	1866	1600
1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

※DPC:チャネルあたりのDIMM数

メモリの動作モードについて

メモリの動作モードについては、留意事項編「メモリ関連事項」をご確認の上、ご使用願います。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

E

7. 内蔵ストレージコントローラ



- ・内蔵ストレージを搭載するためには、オンボードSATAコントローラ接続オプションまたはSASアレイコントローラ拡張ボード接続オプションの手配が必要です。
- ・SATA Flash モジュールを搭載時、内蔵ストレージでアレイ接続する場合は、SASアレイコントローラ拡張ボード接続オプションを選択する必要があります。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID 設定サービスを手配することにより、RAID 設定を構築し出荷いたします。詳細については、「RAID 設定サービスについて」を参照ください。
- ・非アレイ接続とアレイ接続の混在はできません。
- ・使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC S4)と連携し、ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することが可能です。
- ・使用するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編の「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

【非アレイ/アレイ接続】

- ① ・SATA Flash モジュールを搭載時、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続はできません。

オンボードSATAコントローラ (標準搭載) ※デバイスポート数: 2
※RAIDレベル: 0/1(ホットスベア不可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-278	オンボードSATAコントローラ 接続オプション	PY-TKSC02	32,000円	●	オンボードSATAコントローラ接続キット
		PYBTKSC02	32,000円		

【アレイ接続】

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-60	SASアレイコントローラ 拡張ボード	PY-SRD08 PYBSRD082	58,000円 58,000円	●	データ転送速度: SAS 6Gbps デバイスポート数: 2[内蔵ストレージ接続用]/4[ミッドプレーン接続用] キャッシュ: 512MB RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-63	SASアレイコントローラ 拡張ボード搭載キット	PY-TKSD01 PYBTKSD01	32,000円 32,000円	●	内蔵ストレージとSASアレイコントローラ拡張ボードを接続するために必要

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-279	SASアレイコントローラ 拡張ボード接続オプション	PY-TKSD04 PYBTKSD04	11,000円 11,000円	●	SASアレイコントローラ拡張ボード接続キット

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(SSD)の種類が異なる場合があります。
また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

■A: 使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ	オンボード SATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	SASアレイコントローラ 拡張ボード
型名	標準	PY-SRD08/PYBSRD082
仕様		
キャッシュ	—	512MB
BBU/FBU可否	—	—
ホットスベア	×	×
非アレイ接続	○	×
RAID0	○	○
RAID1	○	○

○: サポート、×: 非サポート、—: 対象無し

■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

ストレージコントローラ	OS	SATA SSD (ME)
オンボードSATAコントローラ [非アレイ接続]	Windows	×
	Linux	×
	VMware	○ (*2)
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID) [アレイ接続]	Windows	○ (*1)
	Linux	○ (*1)
	VMware	×
SASアレイコントローラ拡張ボード [アレイ接続]	Windows	○
	Linux	○
	VMware	○ (*2)

○: 可能、×: 不可、ME: Mainstream Endurance

(*1) Hyper-V(Windows)、KVM(Linux)の仮想化環境ではご使用になれません。

(*2) VMwareの対応状況については、当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>) をご確認ください。

■C: RAID構成時の留意事項を確認

- ・RAIDドライブグループは同種類、同容量の内蔵ストレージで構成する必要があります。

F

G

11W
BX2580 M1

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F

8. 内蔵ストレージ



- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。詳細については「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、富士通公開ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mainstream Endurance)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-275	内蔵1.8インチSSD-200GB	PY-SD20MJ	315,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mainstream Endurance 用途: システム領域/データ領域
		PYBSD20MJ	315,000円		
F-276	内蔵1.8インチSSD-400GB	PY-SD40MJ	609,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mainstream Endurance 用途: システム領域/データ領域
		PYBSD40MJ	609,000円		

BX2580 M1

9. RAID設定サービス [カスタムメイド専用]



- ・RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態でお届けされます(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1台のみ搭載可能です)。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-61	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	1,000円	●	工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 1台
Q-62	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	1,000円	●	工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数: 2台

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

- (1) RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージのみ増設可能です。
- (2) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリーサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります)。
- (3) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- (4) 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数	
		1台	2台
オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)	標準搭載	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラ 拡張ボード ※アレイ接続必須	PYBSRD082	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ

内蔵ストレージ搭載のみ: 内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

G

G

10. SAS/LAN/FC/IBインターフェース



・同一サーバブレード内でファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)とDual port ファイバーチャネル拡張ボード(16Gbps)を混在させることはできません。
 ・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
 詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf>)に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-51	LAN拡張ボード(1Gbps) 拡張ボードスロット1 拡張ボードスロット2	PY-LAD04	72,000円		インターフェース: 1Gbps × 4
		PYBLAD041	72,000円	●	デバイスポート数: 4
		PYBLAD042	72,000円	●	
J-52	LAN拡張ボード(10Gbps) 拡張ボードスロット1 拡張ボードスロット2	PY-LAD12	132,000円		インターフェース: 10Gbps × 2
		PYBLAD121	132,000円	●	デバイスポート数: 2
		PYBLAD122	132,000円	●	
J-57	コンバインド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード 拡張ボードスロット1 拡張ボードスロット2	PY-CND02	114,000円		インターフェース: 10Gbps × 2
		PYBCND021	114,000円	●	デバイスポート数: 2
		PYBCND022	114,000円	●	
J-54	ファイバーチャネル 拡張ボード (8Gbps) 拡張ボードスロット1 拡張ボードスロット2	PY-FCD02	86,000円		インターフェース: 8Gbps × 2
		PYBFCD021	86,000円	●	デバイスポート数: 2
		PYBFCD022	86,000円	●	
J-110	Dual port ファイバーチャネル 拡張ボード(16Gbps) 拡張ボードスロット1 拡張ボードスロット2	PY-FCD12	172,000円		インターフェース: 16Gbps × 2
		PYBFCD121	172,000円	●	デバイスポート数: 2
		PYBFCD122	172,000円	●	
J-53	IB HCA 拡張ボード(56Gbps) ※2016年5月31日 販売終息予定 拡張ボードスロット1 拡張ボードスロット2	PY-HCD12	315,000円		インターフェース: 56Gbps(FDR)
		PYBHCD121	315,000円	●	データ転送速度: 7GB/s
		PYBHCD122	315,000円	●	デバイスポート数: 2



IB HCA 拡張ボード

拡張ボードスロット2に、IB HCA拡張ボードを搭載する場合、拡張ボードスロット1にも搭載が必要です。PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時には選択できません。



・ETERNUS装置(SAS)との接続については、ETERNUS編を参照願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-59	SASコントローラ 拡張ボード 拡張ボードスロット2	PY-SCD08	47,000円		データ転送速度: SAS 6Gbps
		PYBSCD082	47,000円	●	デバイスポート数: 4(ミッドプレーン接続用)

PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)

ETERNUS装置(SAS)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-60	SASアレイコントローラ 拡張ボード 拡張ボードスロット2	PY-SRD08	58,000円		データ転送速度: SAS 6Gbps
		PYBSRD082	58,000円	●	デバイスポート数: 2[内蔵ストレージ接続用]/4[ミッドプレーン接続用] キャッシュ: 512MB RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)

PRIMERGY SAS スイッチブレード (6Gbps 18/6)

PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード

H

BX2580 M1

max.2

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

H

11. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



- ・ライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール [PY-LCM11] を手配した場合、eLCM Activation Pack (アクティベーションキー生成ドキュメント) に記載されている TAN (アクティベーションキー生成ID) を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。
 - ・アクティベーションキーの生成におきましては、インターネット環境を使用した E-mail アドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。
 - ・アクティベーションキーの生成時に使用した E-mail アドレスおよび eLCM Activation Pack は、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等の無いよう管理をお願いいたします。
 - ・ライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール [PY*LCM11] をご使用にあたっては、各種留意事項がございます。
- 詳細については、当社ホームページ (<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html>) を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-20	ライフサイクルマネジメント ライセンス & モジュール	PY-LCM11 PYBLCM11	20,000円 20,000円		アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能
				●	<一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー: eLCM Activation Pack (アクティベーションキー生成ドキュメント) に記載された TAN (アクティベーションキー生成ID) を使用し URL より取得 ・microSD カード (16GB): 同梱 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー: サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ・microSD カード (16GB): サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

BX2580 M1

12. セキュリティチップ



①


項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-90	セキュリティチップ	PY-TPM03 PYBTPM03	1,100円 1,100円		TPM1.2 モジュール (TCG 準拠)。
				●	Windows Server の BitLocker™ Drive Encryption 機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption 機能の詳細については、以下 URL 参照。 当社ホームページ (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)

13. DVD-ROM/ディスプレイ



【マネジメントブレード経由】

- ① ・シャシ内のサーバブレードを共通管理可能です。(推奨)



【サーバブレード経由】

- ① ・各サーバブレード毎に接続する必要があります。
・ディスプレイ/USB 拡張ケーブルは OS インストール時などの一時的な接続用途に使用し、通常稼働での利用等、長期間の接続は避けてください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-78	ディスプレイ/USB 拡張ケーブル 0.13m	PY-CBD001	8,400円		ディスプレイおよび USB 機器 (マウス/キーボード/DVD など) 接続ケーブル ※PRIMERGY BX900 S2/BX400 S1 シャシに1本標準添付

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-43	USB 延長ケーブル 2m	PG-CBLU002	3,200円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
H-3	スーパーマールチドライブユニット	FMV-NSM54	29,800円		インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要 (USBバスパワーでは使用不可)
C-5	小型OADGキーボード (106キー/USB)	PY-KBU1R1	15,000円		ラック搭載用 OADG キーボード (106キー)。テンキーあり。USB 接続、ケーブル長: 1.8m
C-1	USBマウス (光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB 接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マープルグレー色

ディスプレイ

I

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

I

14. OSブート専用モジュール



・SATA Flash モジュールとUSB Flash モジュールおよびVMwareオプションは、同時選択できません。

■SATA Flash モジュール
《非アレイ接続》

①

- ・システムボード上の専用ポートに挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
- ・SATA Flash モジュールを搭載時、オンボードSATAコントローラにてアレイ接続はできません。
- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編の「有寿命部品 - SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。本製品で寿命を確認するために、複数台システムに最低1台、CDまたはDVDドライブが必須となります。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-290	SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA	53,000円		データ転送速度: SATA 6Gbps
		PYBDS64YA	53,000円	●	記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途: システム領域
F-291	SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA	105,000円		データ転送速度: SATA 6Gbps
		PYBDS13YA	105,000円	●	記録方式: MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive(書き込み保証値 1.6DWPD) 用途: システム領域

■USB Flash モジュール

①

- ・システムボード上のUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
- ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
- ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編の「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)」についてを参照ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-109	VMware vSphere Hypervisor用 USB Flash モジュール(4GB)	PY-UFVM1	11,000円		インストールOS: なし サポートOS: vS5.1、vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量: 4GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可
P-176	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(4GB)	PYBUFV62	11,000円	●	VMware vSphere Hypervisor 6.0 がインストールされたUSB Flash モジュールをシステムボードに搭載して、出荷 インストールOS: VMware vSphere Hypervisor 6.0 サポートOS: vS5.1、vS5.5、vS6.0 USB Flash モジュール容量: 4GB 添付インストールディスク: なし ※USB Flash モジュールはVMware専用のため、他のOSでは使用不可

J

PRIMERGY BX2580 M1

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

J

15. Windows OSオプション



- ・サーバ本体と同時手配願います(CALを除く)。
 ・Windows OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/>)にてご確認ください。
 ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
 ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項欄の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
 ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項欄の「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
 ・Windows OSオプションにはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。
 ・Windows Server 2012 CAL バンドルオプションは、PRIMERGY本体と同時手配したWindows OSオプションに対してのみ適用可能です(ご購入済みのPRIMERGYへの適用を含む)。
 ・Windows Server 2012 CAL、Windows Server 2012 Remote Desktop Services CAL、Microsoft SQL Server 2014 CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。
 カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
 ・Microsoft SQL Server 2014 Standard バンドルオプションで提供しているライセンスモデルは、「サーバ/CALライセンス」です。

《Windows Server 2012 R2》

■ バンドルオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-43	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWS3	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)
P-175	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWAS22	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
P-49	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD3	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 R2 Datacenter (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可

《Windows Server 2012》

■ バンドルオプション


項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-56	Windows Server 2012 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWS2	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)
P-175	Windows Server 2012 Standard Additional License (2CPU/2VM)	PYBWAS22	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2012 Standard (2CPU/2VM)ライセンス証書 ※3CPU構成以上、または仮想環境上で3ゲストOS以上動作させる場合に追加手配が必要
P-14	Windows Server 2012 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD22	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2012 Datacenter (2CPU) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可

■ CAL

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-61	Windows Server 2012 1 Device CAL バンドル	PY-WCD01 PYBWCD01	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P-62	Windows Server 2012 5 Device CAL バンドル	PY-WCD05 PYBWCD05	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P-63	Windows Server 2012 10 Device CAL バンドル	PY-WCD10 PYBWCD10	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P-64	Windows Server 2012 50 Device CAL バンドル	PY-WCD50 PYBWCD50	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
P-167	Windows Server 2012 1 User CAL	PY-WCU012 PYBWCU012	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P-168	Windows Server 2012 5 User CAL	PY-WCU052 PYBWCU052	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P-169	Windows Server 2012 10 User CAL	PY-WCU102 PYBWCU102	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (10 User)ライセンス証書
P-170	Windows Server 2012 50 User CAL	PY-WCU502 PYBWCU502	オープン価格 オープン価格	<添付品> ●	・Windows Server® 2012 Client Access License (50 User)ライセンス証書

K

BX2580 M1

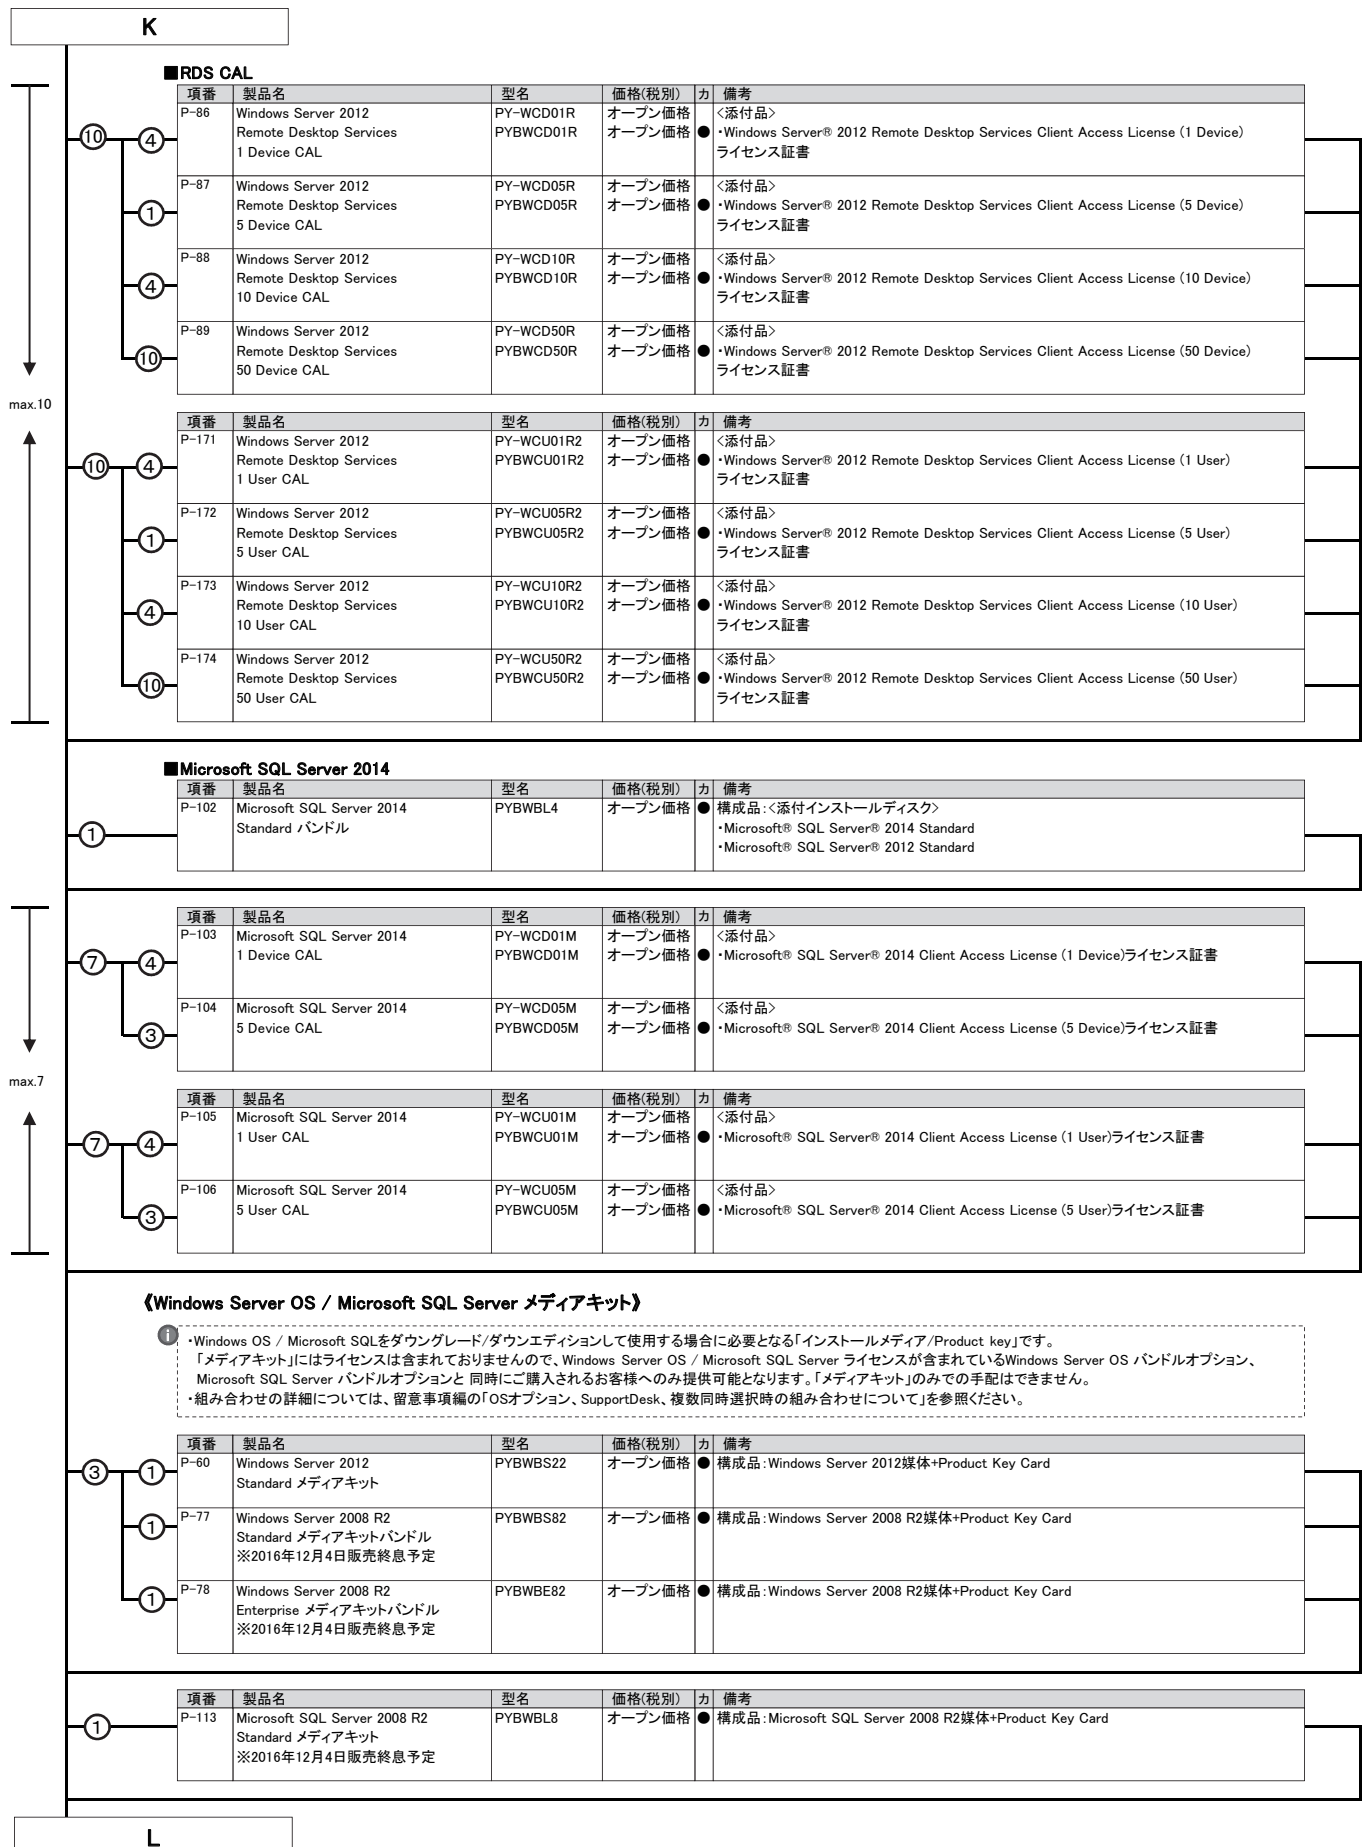

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

L

16. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項欄の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項欄の「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-36	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年 PYBSPS3D01	73,000円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard
		4年 PYBSPS4D01	84,000円	●	
		5年 PYBSPS5D01	92,000円	★	
Q-37	SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年 PYBSPS3A01	82,000円	●	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS 【ホスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard
		4年 PYBSPS4A01	97,000円	●	
		5年 PYBSPS5A01	110,000円	★	
Q-38	SupportDesk Standard (Windows Server 仮想化対応)	3年 PYBSPV3D01	194,000円	●	サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
		4年 PYBSPV4D01	264,000円	●	
		5年 PYBSPV5D01	333,000円	★	
Q-39	SupportDesk Standard24 (Windows Server 仮想化対応)	3年 PYBSPV3A01	264,000円	●	サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard ・Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ・Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
		4年 PYBSPV4A01	359,000円	●	
		5年 PYBSPV5A01	453,000円	★	



SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(Windows Server 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

M

BX2580 M1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

M

17. Linux OSオプション/SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・**サーバ本体と同時手配願います**(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)にてご確認ください。
- ・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 (SP1)、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

■Linux SupportDesk



- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

・基本サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1D02	108,000円	●	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
		3年 PYBSPR3D02	302,400円	●	
		4年 PYBSPR4D02	393,600円	●	
		5年 PYBSPR5D02	480,000円	●	
Q-104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1A02	162,000円	●	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
		3年 PYBSPR3A02	453,600円	●	
		4年 PYBSPR4A02	590,400円	●	
		5年 PYBSPR5A02	720,000円	●	
Q-105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3D02	453,600円	●	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
		4年 PYBSPK4D02	590,400円	●	
		5年 PYBSPK5D02	720,000円	●	
				●	
Q-106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3A02	680,400円	●	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
		4年 PYBSPK4A02	885,600円	●	
		5年 PYBSPK5A02	1,080,000円	●	
				●	
Q-126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3D03	908,000円	●	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年 PYBSPD4D03	1,181,000円	●	
		5年 PYBSPD5D03	1,440,000円	●	
				●	
Q-127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3A03	1,361,000円	●	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年 PYBSPD4A03	1,772,000円	●	
		5年 PYBSPD5A03	2,160,000円	●	
				●	
Q-111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3D02	302,400円	●	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年 PYBSPN4D02	393,600円	●	
		5年 PYBSPN5D02	480,000円	●	
				●	
Q-112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3A02	453,600円	●	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年 PYBSPN4A02	590,400円	●	
		5年 PYBSPN5A02	720,000円	●	
				●	



SupportDesk (Standard/Standard24) [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

N

N-1

PRIMERGY BX2580 M1

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

N

N-1

・拡張サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年 PYBSPR5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年 PYBSPR5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年 PYBSPK5DE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年 PYBSPK5AE2	1,782,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年 PYBSPD5DE3	2,376,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年 PYBSPD5AE3	3,564,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年 PYBSPN5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年 PYBSPN5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)

① SupportDesk (Standard/Standard24) [拡張サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

サービス期間

5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

■Linux OS媒体

① Linux OS媒体/バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時選択が必須です。

- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

・バンドルオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-116	Red Hat Enterprise Linux 7.1 媒体バンドル	PYBLB71	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.1(for Intel64)
P-118	Red Hat Enterprise Linux 7.2 媒体バンドル	PYBLB72	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.2(for Intel64)
P-83	Red Hat Enterprise Linux 6.6 媒体バンドル	PYBLB66	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.6(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.6(for Intel64)
P-166	Red Hat Enterprise Linux 6.7 媒体バンドル	PYBLB67	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.7(for Intel64)

O

BX2580 M1

O

18. VMware OSオプション [カスタムメイド専用]



- ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
- ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編の「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について」を参照ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

■ バンドルオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	力 備考
P-156	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVL6SD1	202,000円	● VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-157	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVL6SA1	226,800円	● VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-158	VMware vSphere 6 Enterprise, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVL6ED1	606,000円	● VMware vSphere® 6 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-159	VMware vSphere 6 Enterprise, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVL6EA1	685,000円	● VMware vSphere® 6 Enterprise (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-160	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVL6PD1	736,000円	● VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-161	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVL6PA1	832,000円	● VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日



VMware vSphere® 6 Standard / Enterprise / Enterprise Plus のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年

■ OS管理ソフトウェア等

項番	製品名	型名	価格(税別)	力 備考
P-162	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVL6SD1	1,016,000円	● VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-163	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL6SA1	1,130,000円	● VMware vCenter™ Server 6 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日



VMware vCenter™ Server 6 Standardのサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年

P

BX2580 M1

PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P

19. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時に手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することが可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編の「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サーブス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-147	SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	3年	PYBSPL3D22	40,700円	● サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理
		4年	PYBSPL4D22	80,300円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		5年	PYBSPL5D22	110,000円	●
				★	
Q-148	SupportDeskパック Standard (OSサポートなし)	3年	PYBSPH3D22	112,200円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年	PYBSPH4D22	177,100円	●
		5年	PYBSPH5D22	240,900円	●
				★	
Q-149	SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし)	3年	PYBSPH3A22	152,900円	● サービス時間帯: 24時間365日
		4年	PYBSPH4A22	242,000円	●
		5年	PYBSPH5A22	330,000円	●
				★	



ハードウェア用SupportDesk (Standard/Standard24)のサービス内容、期間

サービス内容

ハードウェアの当日訪問修理、Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY BX2580 M1 サーバブレード

BX2580 M1

3X2580 M1

[illegible]