


更新日: 2014 年 5 月

## PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード(PY-S96AD1/PY-S96AD2)

PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードは、省スペースを追及したブレード型ストレージサブシステムです。サーバブレードと接続することにより、安価にシステムディスク容量の拡張が可能となるストレージブレードです。

SX960 S1 ストレージブレードのサポート OS は、サーバブレードおよび本ストレージブレードに搭載されるアレイコントローラカードに準じます。

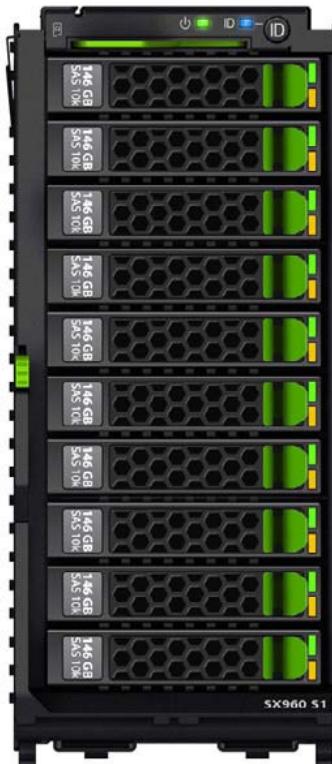

## 1. 特長

- ① PRIMERGY BX400 S1 シャーシ(19 インチラック内で 6U のスペースを占有)に最大 2 台まで搭載可能。
- ② PRIMERGY BX900 S2 シャーシ(19 インチラック内で 10U のスペースを占有)に最大 2 台まで搭載可能。
- ③ BX92x サーバブレード 1 台に対して SX960 S1 ストレージブレードを 1 台接続できます。  
サーバブレードの外付けディスクとしてだけではなく、起動ディスクとして、使用することが可能。
- ④ SAS 2.0 (Serial Attached SCSI, 600MB/s:ポート当たり) をサポート。
- ⑤ 2.5 インチ SAS ハードディスクドライブ、2.5 インチ SSD(Solid State Drive)、および 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブを最大 10 台まで搭載可能。

## 2. 本体仕様

項目	機能・仕様	
モデル	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード	
型名	PY-S96AD1 / PY-S96AD2	
コントローラ	SAS アレイコントローラカード(オプション) SAS コントローラカード(オプション)	
内蔵ストレージ ベイ	搭載可能数	10 (2.5 インチ)
	サポート HDD の容量 (回転数)	SAS HDD 146.8GB(10krpm) / 300GB(10krpm) / 450GB(10krpm) / 600GB(10krpm) / 900GB(10krpm)/1.2TB(10krpm) 73.4GB(15krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300GB(15krpm) BC-SATA HDD 250GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm) BC-SAS HDD 500GB(7.2kpm)/1TB(7.2kpm) SATA-SSD 100GB/200G /400GB/800GB SAS-SSD 200G /400GB/800GB/1600GB
	最大	16TB (1.6TB x10)
	ホットプラグ	可
電源	入力電圧(周波数)/ 入力コンセント	DC 12V / DC 3.3V (Standby) (シャーシより供給)
	台数	—
	冗長	—
	ホットプラグ	—
FAN ユニット	台数	—
	冗長	—
	ホットプラグ	—
消費電力／発熱量	110 W / 396 kJ/h	
電源連動	サーバブレード連動	
質量	最大 8 kg	
外形寸法(WxDxH)	90.5 mm x 508 mm x 204 mm	
VCCI 規格	Class A	
エネルギー消費効率 *1 (2011 年度基準)	PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時:N 区分 0.0098 (AA)	
	PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時:N 区分 0.023 (A)	
騒音	—	
標準保証	1 年	

\*1:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語 A は達成率 100%以上 200%未満、AA は達成率 200%以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。

### 3. システム構成

#### (1) 内部接続図

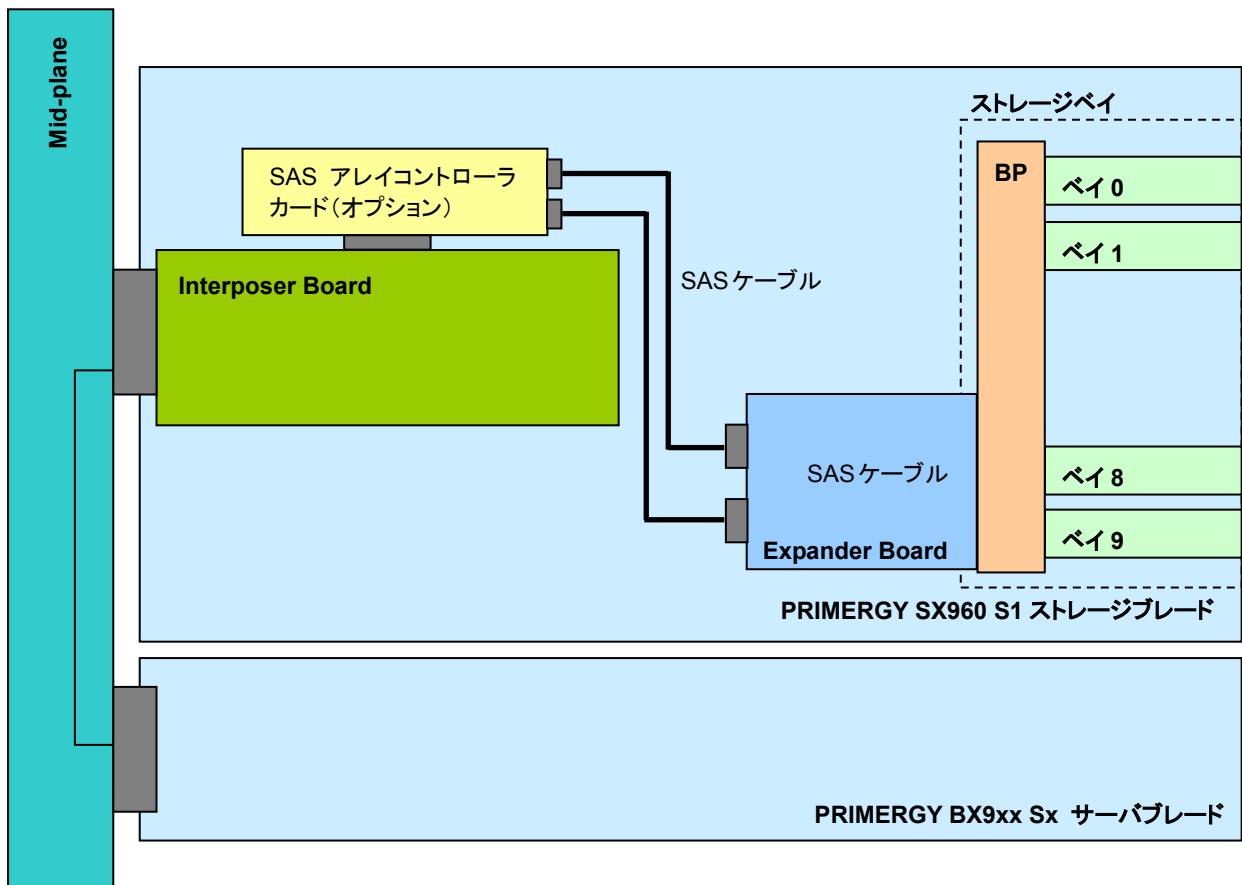


図 3-1 内部接続

## 4. オプション

PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードの内蔵オプションに関して述べます。

### (1) デバイス情報

#### ① オプションカード

##### PY-S96AD1

内蔵ストレージ接続用のオプションカードおよびバッテリバックアップユニットは下表の通りです。  
ただし、SAS アレイコントローラカード 1 枚の搭載必須。

種類	型名	接続形態・用途
SAS アレイコントローラカード	PY-SR2C2	内蔵ストレージ接続用
	PYBSR2C2	SAS 2.0 対応、BBU なし
SAS アレイコントローラカード *1	PY-SR3C32	内蔵ストレージ接続用
	PYBSR3C32	SAS 2.0 対応、FBU なし
SAS アレイコントローラカード *1	PY-SR3C33	内蔵ストレージ接続用
	PYBSR3C33	SAS 2.0 対応、FBU なし
バッテリバックアップユニット	PY-BBR04	アレイコントローラカード用 BBU (PY-SR2C2/PYBSR2C2 用)
	PYBBR05	16cmBBU ケーブル使用

\*1：接続可能なサーバブレードは BX920 S3/BX924 S3 に限ります

##### PY-S96AD2

内蔵ストレージ接続用のオプションカードおよびバッテリバックアップユニットは下表の通りです。  
ただし、SAS アレイコントローラカードまたは SAS コントローラカード 1 枚の搭載必須。

種類	型名	接続形態・用途
SAS アレイコントローラカード	PY-SR2C2	内蔵ストレージ接続用
	PYBSR2C2	SAS 2.0 対応、BBU なし
SAS アレイコントローラカード *1	PY-SR3C34	内蔵ストレージ接続用
	PYBSR3C34	SAS 2.0 対応、FBU なし
SAS コントローラカード *2	PY-SC2L2	内蔵ストレージ接続用
	PYBSC2L2	SAS 2.0 対応、
バッテリバックアップユニット	PY-BBR01A	アレイコントローラカード用 BBU (PY-SR2C2/PYBSR2C2 用)
	PYBBR03A	16cmBBU ケーブル使用
フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	アレイコントローラカード用 FBU (PY-SR3C34/PYBSR2C2 用)
	PYBFBR02	
フラッシュモジュール	PY-FRM01	アレイコントローラカード用 BBU (PY-SR3C34/PYBSR2C2 用)
	PYBFRM01	

\*1：接続可能なサーバブレードは BX920 S3/BX924 S3 に限ります

\*2：Windows 記憶域スペース使用時に限ります

② 内蔵ハードディスクユニット

内蔵ハードディスクユニットは下表の通りです。

品名	型名	仕様	搭載ペイ
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-146GB(10krpm)	PY-SH141C PYBSH141C	146.8GB/10,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-300GB(10krpm)	PY-SH301C PYBSH301C	300GB/10,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-450GB(10krpm)	PY-SH451C PYBSH451C	450GB/10,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-600GB(10krpm)	PY-SH601C PYBSH601C	600GB/10,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-900GB(10krpm)	PY-SH901C PYBSH901C	900GB/10,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-1.2TB(10krpm)	PY-SH121C5 PYBSH121C5	1.2TB/10,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-73GB(15krpm)	PY-SH735C PYBSH735C	73.4GB/15,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-146GB(15krpm)	PY-SH145C PYBSH145C	146.8GB/15,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-300GB(15krpm)	PY-SH305C PYBSH305C	300GB/15,000rpm/ SAS2.0/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-250GB(7.2krpm)	PY-BH257C PYBBH257C	250GB/7,200rpm/ BC-SATA/2.5 インチ/ データ転送速度:3Gbps	ストレージペイ
内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)	PY-BH507C PYBBH507C	500GB/7,200rpm/ BC-SATA/2.5 インチ/ データ転送速度:3Gbps	
内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7C PYBBH1T7C	1TB/7,200rpm/ BC-SATA/2.5 インチ/ データ転送速度:3Gbps	
内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-250GB(7.2krpm)	PY-BH257D PYBBH257D	250GB/7,200rpm/ BC-SATA/2.5 インチ/ データ転送速度:6Gbps	
内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)	PY-BH507D PYBBH507D	500GB/7,200rpm/ BC-SATA/2.5 インチ/ データ転送速度:6Gbps	
内蔵 2.5 インチ BC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D PYBBH1T7D	1TB/7,200rpm/ BC-SATA/2.5 インチ/ データ転送速度:6Gbps	
内蔵 2.5 インチ ニアライン SAS HDD-500GB(7.2krpm)	PY-CH507C PYBCH507C	500GB/7,200rpm/ BC-SAS/2.5 インチ/ データ転送速度:6Gbps	
内蔵 2.5 インチ ニアライン SAS HDD-1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7C PYBCH1T7C	1TB/7,200rpm/ BC-SAS/2.5 インチ/ データ転送速度:6Gbps	
内蔵 2.5 インチ SSD-200GB	PY-SD20NG2 PYBSD20NG2	200GB/SAS/MLC/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SSD-400GB	PY-SD40NG2 PYBSD40NG2	400GB/SAS/MLC/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SSD-800GB	PY-SD80NG2 PYBSD80NG2	800GB/SAS/MLC/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SSD-1.6TB	PY-SD16NG2 PYBSD16NG2	1.6TB/SAS/MLC/2.5 インチ	

内蔵 2.5 インチ SSD-100GB	PY-SD10NF2 PYBSD10NF2	100GB/SATA/MLC/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SSD-200GB	PY-SD20NF2 PYBSD20NF2	200GB/SATA/MLC/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SSD-400GB	PY-SD40NF2 PYBSD40NF2	400GB/SATA/MLC/2.5 インチ	
内蔵 2.5 インチ SSD-800GB	PY-SD80NF2 PYBSD80NF2	800GB/SATA/MLC/2.5 インチ	

## (2) 搭載条件

ストレージデバイスの搭載位置および搭載条件は下表の通りです。また、オプションの接続は図 3-1 内部接続を参照ください。

接続先		搭載ベイ									
		ベイ 0	ベイ 1	ベイ 2	ベイ 3	ベイ 4	ベイ 5	ベイ 6	ベイ 7	ベイ 8	ベイ 9
SAS アレイコントローラ (オプション)	Slot Number *1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HDD 搭載順	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*1: Slot Number は RAID 管理ソフト等に表示される番号です。

## 5. 留意事項

### (1) 設置環境、システム運用上の留意事項について

設置環境、システム運用上の留意事項についてはシステム構築上の留意事項「設置・運用上の留意事項」をご確認ください。

### (2) SAS アレイコントローラカード及び SAS コントローラカードの詳細について

SAS アレイコントローラカードの詳細については、以下をご覧ください。

- ・『SAS アレイコントローラ RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)』(PY-SR2C2 / PYBSR2C2)
- ・『SAS アレイコントローラ RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116)』(PY-SR3C32 / PYBSR3C32)
- ・『SAS アレイコントローラ RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C)』  
(PY-SR3C33 / PYBSR3C33/PY-SR3C34/PYB3C34)
- ・『SAS コントローラカード PSAS CP200i』(PY-SC2L2,PYBSC2L2)

### (3) シャーシ搭載時の留意事項について

SX960 S1 ストレージブレードのシャーシ搭載条件については、『PRIMERGY BX900 S2 シャーシ』または『PRIMERGY BX400 S1 シャーシ』をご覧ください。

### (4) 既設サーバブレードを接続する場合

サーバブレードの BIOS/ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

適切なファームウェアの組合せで運用しない場合、予期しない動作をする場合があります。増設時には必ず BIOS/ファームウェア版数の確認を実施してください。

詳細については、各サーバブレードのハンドブックをご覧ください。

### (5) 既設シャーシ(BX900 S1/BX900 S2/BX400 S1)に SX960 S1 ストレージブレードを増設する場合

マネジメントブレードのファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

適切なファームウェアの組合せで運用しない場合、予期しない動作をする場合があります。増設時には必ずファームウェア版数の確認を実施してください。

### (6) BX920 S4/BX924 S4 サーバブレードとの接続について

SX960 S1 ストレージブレードと BX920 S4/BX924 S4 サーバブレードとの接続は現在未サポートです。