


コンバージド・ネットワーク・アダプタ (PY-CN302, PYBCN302, PYBCN302L)

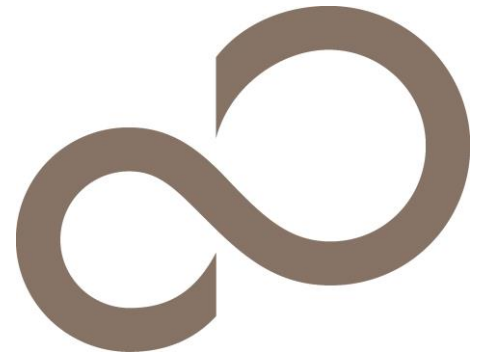

環境設定シート (Legacy ROM) –ハードウェア編–

本書の構成

- | | |
|-------|---|
| A. | BIOS セットアップユーティリティ設定シート
本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティのOption ROM Configuration設定値を確認します。 |
| B. | PXESelect Utility設定シート
CNAカードのController設定を記録しておきます。 |
| C.-D. | NIC Configuration設定シート
CNAカードのController設定を記録しておきます。 |
| E.-F. | iSCSI Configuration設定シート
CNAカードのController設定を記録しておきます。 |
| G.-H. | FCoE Configuration設定シート
CNAカードのController設定を記録しておきます。 |
| I. | NIC+RoCE Configuration設定シート
CNAカードのController設定を記録しておきます。 |
| J.-K. | Custom Configuration設定シート
CNAカードのController設定を記録しておきます。 |
| L. | FCoE BIOS Configuration utility設定シート
CNAのFCoE BIOS設定を記録しておきます。 |
| M. | iSCSI Initiator BIOS設定シート
CNAのiSCSI Initiator BIOS設定を記録しておきます。 |
| N. | 障害連絡シート
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。 |

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
コンバージド・ネットワーク・アダプタ	CNAカード

■コンバージド・ネットワーク・アダプタ ファームウェアについて

本書は以下のコンバージド・ネットワーク・アダプタ ファームウェア版数に準拠して記述してあります。
10.6.193.1501, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.10, 11.2.1194.23, 11.2.1194.30

■商標

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright 2015 - 2018 FUJITSU LIMITED

A. BIOS セットアップユーティリティ設定シート

CNAカードの設定値を記録しておきます。

CNAカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

Emulex PXESelect Utilityを起動する前に、BiosメニューのOnboard Devices Configurationを確認します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。

POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup - <F12> Boot Menu

Emulex PXESelect Utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、

【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

A.1 BIOS Mainメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
BIOS Information		
BIOS Vendor	American Megatrends	
Customized by	Fujitsu	
Core Version	x.x.x.x	
Compliance	UEFI x.x; PI x.x	
> System Information		
> Open Source Software License Information		
System Language	English	
System Date	xxx MM/DD/YYYY	現在の日付を表示/入力
System Time	HH:MM:SS	現在の時刻を表示/入力
Access Level	xxxxxxxx	

A.2 Advancedメニュー のOption ROM Configurationを選択

■Option ROM Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Option ROM Configuration		
Launch Slot 1 OpROM	Enabled	()Disabled ()Enabled
Launch Slot 2 OpROM	Enabled	()Disabled ()Enabled
Launch Slot 3 OpROM	Enabled	()Disabled ()Enabled
Launch Slot 4 OpROM	Enabled	()Disabled ()Enabled
Launch Slot xx OpROM *1	Enabled	()Disabled ()Enabled Slot xx []

*1: Slot数は、本製品を搭載したPRIMERGYの機種により異なります。

本製品を搭載したSlotのOpROMを、Enabledに設定してください。

B. Emulex PXESelect Utility 設定シート

CNAカードの設定値を記録しておきます。

CNAカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

Emulex PXESelect Utilityは以下の方法で起動します。

Onboard Devices Configurationの確認・設定が終了したら、サーバを再起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【Ctrl】+【P】キーを押してください。

POST 終了後、Emulex PXESelect UtilityのMain メニューが表示されます。

Emulex 40/20/10Gb UNDI, PXE-2.0 BIOS v10.6.193.1501 *1

Copyright © 2006-2015 Emulex Corporation

◀◀ Press <Ctrl><P> for PXESelect™ Utility ▶▶

Emulex PXESelect Utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、

【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.1501, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.10あるいは11.2.1194.23と表示されます

B.1 Controller #0 Configuration Main メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model :	OCe14102-U	
Firmware Version :	10.6.193.1501 *4	
IPL Version :	CS2FFTS0	
MultiChannel :	DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
Personality :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCoE ()NIC+RoCE ()Custom
SRIOV *1 :	DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
RoCE Profile *2 :	RoCE-2	()RoCE-2 ()RoCE-1
NIC Mode *3 :	NIC	()NIC ()NIC - ETS Disabled
<F6-CONTINUE> <F8-LOAD DEFAULTS>		

*1: [MultiChannel]で[DISABLE]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Personality]で[NIC+RoCE]を選択した場合、設定可能です。

*3: [Personality]が[NIC]かつ[SRIOV]が[ENABLE]を選択した場合、設定可能です。

*4: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.1501, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.10, 11.2.1194.23
あるいは11.2.1194.30と表示されます。

C. NIC Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[NIC]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

C.1 Controller Port メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■NIC Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	100 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■NIC Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	100 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

D. MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[NIC]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

D.1 MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目			ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	0	NIC	25 -100 %	0	
2	2	NIC	25 -100 %	0	
3	4	NIC	25 -100 %	0	
4	6	NIC	25 -100 %	0	

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	2	
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	4	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	6	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx:xx'xx:xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx:xx'xx:xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed :	10Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
<F5・Port Identification> *1		

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	25 -100 % 0	
2	3	NIC	25 -100 % 0	
3	5	NIC	25 -100 % 0	
4	7	NIC	25 -100 % 0	

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	3	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	5	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	7	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx:xx'xx:xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx:xx'xx:xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed :	10Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
<F5・Port Identification> *1		

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10,11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

E. iSCSI NIC Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[iSCSI]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■ Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

E.1 iSCSI NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	50 -100 % 0	
2	2	iSCSI	50 -100 % NA	

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	2	
Protocol :	iSCSI	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	50 -100 % 0	
2	3	iSCSI	50 -100 % NA	

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■iSCSI NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	3	
Protocol :	iSCSI	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

F. iSCSI MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[iSCSI]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

F.1 iSCSI MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合
 ■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	25 -100 % 0	
2	2	iSCSI	25 -100 % NA	
3	4	NIC	25 -100 % 0	
4	6	NIC	25 -100 % 0	

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	2	
Protocol :	iSCSI	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	4	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	6	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx:xx'xx:xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx:xx'xx:xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed :	10Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
<F5・Port Identification> *1		

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合
 ■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	25 -100 % 0	
2	3	iSCSI	25 -100 % NA	
3	5	NIC	25 -100 % 0	
4	7	NIC	25 -100 % 0	

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	3	
Protocol :	iSCSI	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	5	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	7	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■iSCSI Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed :	10Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
<F5・Port Identification> *1		

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

G. FCoE NIC Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[FCoE]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

G.1 FCoE NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■FCoE NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	50-100 % 0	
2	2	FCoE	50-100 % NA	

■FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	2	
Protocol :	FCOE	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■FCoE Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■FCoE Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■ Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■ FCoE NIC Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	50-100 % 0	
2	3	FCoE	50-100 % NA	

■ FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■ FCoE NIC Configurationサブメニュー Channel#2

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	3	
Protocol :	FCOE	
Min BW :	50 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■ FCoE Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■ FCoE Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

H. FCoE MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[FCOE]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■ Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

H.1 FCoE MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■ Port Selection メニューでPort #0を選択した場合
 ■ FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	0	NIC	25 -100 % 0	
2	2	FCoE	25 -100 % NA	
3	4	NIC	25 -100 % 0	
4	6	NIC	25 -100 % 0	

■ FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■ FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	2	
Protocol :	FCOE	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	4	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	6	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ FCoE Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED

■ FCoE Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed :	10Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
<F5-Port Identification> *1		

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目		ご購入時設定		備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	25 -100 % 0	
2	3	FCoE	25 -100 % NA	
3	5	NIC	25 -100 % 0	
4	7	NIC	25 -100 % 0	

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	3	
Protocol :	FCOE	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	5	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ FCoE MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	7	
Protocol :	NIC	
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Virtual MAC :	xx'xx'xx'xx'xx'xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ FCoE Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED

■ FCoE Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed :	10Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
<F5-Port Identification> *1		

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

I. NIC+RoCE Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[NIC+RoCE]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

I.1 NIC+RoCE NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■NIC+RoCE NIC Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	0	
Protocol :	RoCE	
Min BW :	100 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■NIC+RoCE Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■NIC+RoCE Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■NIC+RoCE NIC Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Function Number :	1	
Protocol :	RoCE	
Min BW :	100 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■NIC+RoCE Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■NIC+RoCE Port Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *1		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

J. Custom Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[Custom]、[MultiChannel]を[DISABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

J.1 Custom NIC Configuration メニュー

設定項目	備考
1. NIC Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■Port Selection メニューでPort #0を選択した場合

■Custom NIC Configurationサブメニュー

設定項目					備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	0	NIC	100-100%	0	
2	2	None	0 -0 %	NA	
3	4	None	0 -0 %	NA	

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	100 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	2	
Protocol :	None	()None ()iSCSI ()FCOE
Min BW :	0 (0-100%)	
Max BW :	0 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	4	
Protocol :	None	()None ()iSCSI ()FCOE
Min BW :	0 (0-100%)	
Max BW :	0 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■ Custom Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED

■ Custom Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	() DISABLED () ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■Port Selection メニューでPort #1を選択した場合

■Custom NIC Configurationサブメニュー

設定項目				備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth LPVID	
1	1	NIC	100-100% 0	
2	3	None	0 -0 % NA	
3	5	None	0 -0 % NA	

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	100 (0-100%)	
Max BW :	100 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
SRIOV *1 :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

*1: Main Menuで[SRIOV]を[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	3	
Protocol :	None	()None ()iSCSI ()FCOE
Min BW :	0 (0-100%)	
Max BW :	0 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■Custom NIC Configurationサブメニュー Channel#3

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	5	
Protocol :	None	()None ()iSCSI ()FCOE
Min BW :	0 (0-100%)	
Max BW :	0 (0-100%)	
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	

■ Custom Boot Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	<input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	() DISABLED () ENABLED

■ Custom Port Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Physical Link Speed :	10 Gbps	
Physical Link Status :	Link Up	
PXE VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	() DISABLED () ENABLED
PXE VLAN ID *1 :	0 (1-4094)	[]
PXE VLAN Priority *1 :	0 (0-7)	[]
<F5-Port Identification> *2		

*1: [PXE VLAN]で[ENABLED]を選択した場合、設定可能です。

*2: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

K. Custom MultiChannel Configuration Menu 設定シート

Configuration Main Menuで、[Personality]を[Custom]、[MultiChannel]を[ENABLE]に選択し、<F6>を押してPort Selection Menuを表示させます。
CNAカードの設定値を記録しておきます。
必要に応じて、次の表をコピーして記録してください。

■Port Selection メニュー

設定項目	備考
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev 00	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev 00	Bus []

Bus番号は搭載したSlotで異なります。

K.1 Custom MultiChannel Configuration メニュー

設定項目	備考
1. MultiChannel Configuration 2. Boot Configuration 3. Port Configuration	

■ Port Selection メニューでPort #0を選択した場合
 ■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目					備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	0	NIC	25 -100%	0	
2	2	NIC	25 -100%	0	
3	4	NIC	25 -100%	0	
4	6	NIC	25 -100%	0	
5	8	None	0 -0 %	NA	
6	10	None	0 -0 %	NA	
7	12	None	0 -0 %	NA	
8	14	None	0 -0 %	NA	

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	0	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	2	
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	4	
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	6	
Protocol :	NIC	()NIC ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#5

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	8	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#6

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	10	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#7

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	12	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#8

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	14	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■ Custom Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : Physical Link Status : <F5-Port Identification> *1	10 Gbps Link Up	

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

■ Port Selection メニューでPort #1を選択した場合
 ■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー

設定項目					備考
Channel#	Function#	Protocol	BandWidth	LPVID	
1	1	NIC	25 -100%	0	
2	3	NIC	25 -100%	0	
3	5	NIC	25 -100%	0	
4	7	NIC	25 -100%	0	
5	9	None	0 -0 %	NA	
6	11	None	0 -0 %	NA	
7	13	None	0 -0 %	NA	
8	15	None	0 -0 %	NA	

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	1	
Protocol :	NIC	
Min BW :	25 (0-100%)	[]
Max BW :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID :	0 (2-4094)	[]

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#2

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	3	
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#3

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	5	
Protocol :	NIC	()NIC ()iSCSI ()FCOE ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *2 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

*2: [Protocol]で[iSCSI]、[FCOE]、[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#4

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	7	
Protocol :	NIC	()NIC ()None
Min BW *1 :	25 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	100 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	0 (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#5

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	9	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#6

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	11	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#7

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	13	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom MultiChannel Configurationサブメニュー Channel#8

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function Number :	15	
Protocol :	None	()NIC ()None
Min BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Max BW *1 :	0 (0-100%)	[]
Permanent MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Virtual MAC :	xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Logical Link :	Link up	
LPVID *1 :	N/A (2-4094)	[]

*1: [Protocol]で[None]を選択した場合、設定できません。

■ Custom Boot Configurationサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PXE Boot :	ENABLED	()DISABLED ()ENABLED

■ Custom Port Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Physical Link Speed : Physical Link Status : <F5-Port Identification> *1	10 Gbps Link Up	

*1: ファームウェア版数11.1.1194.10, 11.2.1194.23および11.2.1194.30の場合は、"F9"と表示されます。

L. FCoE BIOS Configuration utility 設定シート

CNAカードのFCoE BIOS Configuration utility設定値を記録しておきます。
CNAカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

Emulex FCoE BIOS Configuration utilityは以下の方法で起動します。
Emulex PXESelect Utilityの確認・設定が終了したら、サーバを再起動します。
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【Alt】+【E】または【Ctrl】+【E】キーを押してください。
POST 終了後、Emulex FCoE BIOS Configuration utilityが起動します。

Emulex OneConnect FCoE BIOS, Version 10.6.193.12 *1
Copyright © 1997-2015 Emulex. All rights reserved.

Press <Alt E> or <Ctrl E> to enter Emulex BIOS configuration utility. Press <s> to skip Emulex BIOS

Emulex FCoE BIOS Configuration utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

*1: ご使用のFirmware Versionにより、BIOS Versionは10.6.193.12, 11.1.161.0, 11.2.1193.10あるいは11.2.1194.18と表示されます。

L.1 Adapter Selectsメニュー

選択項目	備考
Emulex Adapters in the System:	
1. OCe14102-U: Bus:xx Dev:xx Func:xx WWPN: 100000xxxxxxx *1	Bus []
2. OCe14102-U: Bus:xx Dev:xx Func:xx WWPN: 100000xxxxxxx *1	Bus []

*1: Bus/Dev/Func/WWPN番号には任意の値が入ります。
本体装置に搭載されたCNAカードの数により、表示されるAdapter数が変わります。
Bus/Func番号を確認して、対象のAdapterを選択してください。Func番号は前章のPXEUtilityで設定した値です。

■ Adapter Select メニューで、1. OCe14102-Uを選択した場合

■ Enable/Disable Boot from SANサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot BIOS is :	Disabled	()Disable ()Enable

■ Configure Advanced Adapter Parametersメニュー

■ Change PLOGI Retry Timerサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PLOGI Retry Timer is :	000	()0 msec ()50 msec ()100 msec ()200 msec

■ Enable or Disable Spinup Delayサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Spin up delay is :	Disabled	()Disable ()Enable

■ Auto Scan Settingサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto scan setting :	Autoscan disabled	()Autoscan disabled ()Any first device ()First LUN 0 device ()First NOT LUN 0 device

■ Enable or Disable EDD 3.0サブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
EDD 3.0 is :	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	()Disable ()Enable

■ Enable or Disable Start Unit Commandサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Start Unit Command is :	<input type="checkbox"/> Disabled	()Disable ()Enable

■ Enable or Disable Environment Variableサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Environment Variable is :	<input type="checkbox"/> Disabled	()Disable ()Enable

■ Enable or Disable Auto Boot Sectorサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Environment Variable is :	<input type="checkbox"/> Disabled	()Disable ()Enable

■ Adapter Select メニューで、2. OCe14102-Uを選択した場合

■ Enable/Disable Boot from SANサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot BIOS is :	Disabled	()Disable ()Enable

■ Configure Advanced Adapter Parametersメニュー

■ Change PLOGI Retry Timerサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PLOGI Retry Timer is :	000	()0 msec ()50 msec ()100 msec ()200 msec

■ Enable or Disable Spinup Delayサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Spin up delay is :	Disabled	()Disable ()Enable

■ Auto Scan Settingサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto scan setting :	Autoscan disabled	()Autoscan disabled ()Any first device ()First LUN 0 device ()First NOT LUN 0 device

■ Enable or Disable EDD 3.0サブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
EDD 3.0 is :	Enabled	()Disable ()Enable

■ Enable or Disable Start Unit Commandサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Start Unit Command is :	Disabled	()Disable ()Enable

■ Enable or Disable Environment Variableサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Environment Variable is :	Disabled	()Disable ()Enable

■ Enable or Disable Auto Boot Sectorサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Boot Sector is :	Disabled	()Disable ()Enable

M. iSCSI Initiator BIOS 設定シート

CNAカードのiSCSI Initiator BIOS設定値を記録しておきます。
CNAカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

iSCSISelect utilityは以下の方法で起動します。
Emulex PXESelect Utilityの確認・設定が終了したら、サーバを再起動します。
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【Ctrl】+【S】キーを押してください。
POST 終了後、iSCSISelect utilityが起動します。

Emulex 40/20/10Gb iSCSI Initiator BIOS v10.6.193.1501 *1
(c) 2005-2015 Emulex. All Rights Reserved.
(c) 1998-2005 Adaptec, Inc. All Rights Reserved.

◀◀ Press <Ctrl><S> for iSCSISelect(TM) Utility ▶▶

iSCSISelect utilityを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、
【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.1501, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.10,
11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

M.1 Adapter Selectsメニュー

選択項目	備考
Controller Select Menu	
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev xx Fun 02 *1	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev xx Fun 03 *1	Bus []
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #0: Bus xx Dev xx Fun 06 *1	* 選択不可(選択しないでください)
[OCe14102-U] Controller # 0 - Port #1: Bus xx Dev xx Fun 07 *1	* 選択不可(選択しないでください)

*1: Bus/Dev番号には任意の値が入ります。
本体装置に搭載されたCNAカードの数/UMCの有無により、表示されるController数が変わります。
Bus/Fun番号を確認して、対象のControllerを選択してください。Fun番号は前章のPXEUtilityで設定した値です。

■ Controller Select メニューで、Port #0を選択した場合

■ Controller Configurationメニュー

■ Controller Propertiesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model Number	: OCe14102-U	[]
Controller Description	: Emulex OCe14102-U 10Gb C	[]
IPL Version	: CS2FFTS0	
BIOS Version	: 10.6.193.1501 *1	
Firmware Version	: 10.6.193.1501 *1	
Boot Support	: <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED
Discover IPv4Boot Target via DHCP	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
MPIO Port	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
iSCSI Initiator Name	: iqn.1990-07.com.emulex:0	[]
[Save]		

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.1501, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.10, 11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

■ Network Propertiesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
MAC Address	: xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Port Speed	: 10Gbps	
Configured port speed	: 10Gbps	
Link Status	: Link Up	
IP Version	: <input checked="" type="checkbox"/> DUAL	()DUAL ()IPv4 ()IPv6
[Save]		
[Configure VLAN ID/Priority]		
[Configure IPv4 Address]		
[Configure IPv6 Address]		

■ Configure VLAN ID/Priorityサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
VLAN Support	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
VLAN ID	: 0 (1-4094)	[]
VLAN Priority	: 0 (0-7)	[]
[Save]		

■ Configure IPv4 Addressサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
DHCP	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
IP Address *1	: 0.0.0.0	[]
Subnet mask *1	: 0.0.0.0	[]
Default Gateway *1	: 0.0.0.0	[]
[Ping] [Save]		

*1: [DHCP]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■ Configure IPv6 Addressサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Configuration	: <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED
Link Local Address *1	: xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Default Gateway *1	: 00::	[]
[Ping] [Save]		

*1: [Auto Configuration]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI Target Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
# Target IP Address Name Version	TCP Port Boot Target Connection Status	
	[Add New iSCSI IPv4 Target] [Add New iSCSI IPv6 Target]	

■Add New iSCSI IPv4 Targetサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	:	[0.0.0.0]
TCP Port Number	:	[3260]
Boot Target	:	[No]
ISID Qualifier	:	[1]
Header Digest	:	[No] ()No ()Yes
Data Digest	:	[No] ()No ()Yes
Authentication Method	:	[None] ()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

■Add New iSCSI IPv6 Targetサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	:	[0::]
TCP Port Number	:	[3260]
Boot Target	:	[No]
ISID Qualifier	:	[1]
Header Digest	:	[No] ()No ()Yes
Data Digest	:	[No] ()No ()Yes
Authentication Method	:	[None] ()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

■ Controller Select メニューで、Port #1を選択した場合

■ Controller Configurationメニュー

■ Controller Propertiesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Controller Model Number	: OCe14102-U	[]
Controller Description	: Emulex OCe14102-U 10Gb C	[]
IPL Version	: CS2FFTS0	
BIOS Version	: 10.6.193.1501 *1	
Firmware Version	: 10.6.193.1501 *1	
Boot Support	: <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED
Discover IPv4Boot Target via DHCP	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
MPIO Port	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
iSCSI Initiator Name	: iqn.1990-07.com.emulex:0	[]
[Save]		

*1: ご使用のFirmware Versionにより、10.6.193.1501, 10.6.193.23, 10.6.193.31, 11.1.172.23, 11.2.1194.10, 11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

■ Network Propertiesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
MAC Address	: xx:xx:xx:xx:xx:xx	
Port Speed	: 10Gbps	
Link Status	: Link Up	
IP Version	: <input checked="" type="checkbox"/> DUAL	()DUAL ()IPv4 ()IPv6
[Save]		
[Configure VLAN ID/Priority]		
[Configure IPv4 Address]		
[Configure IPv6 Address]		

■ Configure VLAN ID/Priorityサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
VLAN Support	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
VLAN ID	: 0 (1-4094)	[]
VLAN Priority	: 0 (0-7)	[]
[Save]		

■ Configure IPv4 Addressサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
DHCP	: <input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	()DISABLED ()ENABLED
IP Address *1	: 0.0.0.0	[]
Subnet mask *1	: 0.0.0.0	[]
Default Gateway *1	: 0.0.0.0	[]
[Ping] [Save]		

*1: [DHCP]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■ Configure IPv6 Addressサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Auto Configuration	: <input checked="" type="checkbox"/> ENABLED	()DISABLED ()ENABLED
Link Local Address *1	: xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Routable Address *1	: 00::	[]
Default Gateway *1	: 00::	[]
[Ping] [Save]		

*1: [Auto Configuration]で[ENABLED]を選択した場合、設定できません。

■iSCSI Target Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
# Target IP Address	TCP Port	
Name Version	Boot Target Status	
	[Add New iSCSI IPv4 Target]	
	[Add New iSCSI IPv6 Target]	

■Add New iSCSI IPv4 Targetサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	:	[0.0.0.0]
TCP Port Number	:	[3260]
Boot Target	:	[No]
ISID Qualifier	:	[2]
Header Digest	:	[No] ()No ()Yes
Data Digest	:	[No] ()No ()Yes
Authentication Method	:	[None] ()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

■Add New iSCSI IPv6 Targetサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iSCSI Target Name	:	[]
iSCSI Target IP Address	:	[0::]
TCP Port Number	:	[3260]
Boot Target	:	[No]
ISID Qualifier	:	[2]
Header Digest	:	[No] ()No ()Yes
Data Digest	:	[No] ()No ()Yes
Authentication Method	:	[None] ()None ()One-Way CHAP ()Mutual CHAP
Target CHAP Name *1	:	[]
Target Secret *1	:	[]
Initiator CHAP Name *2	:	[]
Initiator Secret *2	:	[]
[Ping] [Save/Login]		

*1: [Authentication Method]で[One-Way CHAP]または[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

*2: [Authentication Method]で[Mutual CHAP]を選択した場合、設定可能です。

コンバージド・ネットワーク・アダプタ
PY-CN302, PYBCN302, PYBCN302L

環境設定シート(Legacy ROM)
CA92344-0884-09

発行日 2018年1月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。