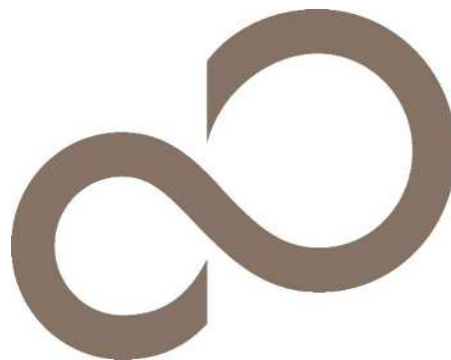


SASアレイコントローラカード
(型名：PY-SR4C6 / PYBSR4C6L)

環境設定シート

本書の構成

-
- A 対象アレイコントローラの選択**
Devices Listから対象アレイコントローラを選択します。
-
- B HII Configuration Utility設定シート**
HII Configuration Utilityを使用して変更する設定項目を記録します。
-
- C ServerView RAID Manager設定シート**
ServerView RAID Managerを使用して変更する設定項目を記録します。
-
- D 障害連絡シート**
障害が発生した場合にサーバの状態を記入するシートです。
-

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
SASアレイコントローラカード	アレイコントローラ

■ファームウェア・ServerView RAID Managerについて

本書はファームウェアパッケージ 52.13.0-3675・ServerView RAID Manager 7.4.6に準拠しています。

■商標

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

A. 対象アレイコントローラ選択

アレイコントローラの設定値を記録しておきます。

アレイコントローラカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に ✓ を付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に ✓ を付けてください。

HII Configuration Utilityを起動するには本体設定がUEFI modeとなっている必要があります。

設定例) Advanced → CSM Configuration → Launch CSM設定が[Disabled]

※ 本体装置の設定方法詳細については、各本体装置のマニュアルを参照してください。

UEFI Device Listを以下の方法で表示します。

POST 中、【F2】キーを押して、本体装置のBIOS Menuを表示させてください。

本体装置のBIOS Menuを起動する前にシステムが起動した場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

BIOS Menuから、「Advanced」タブを選択すると、下記サンプルの様にDevice Listが表示されます。

【例】

▶Broadcom <PRAID EP680i> Configuration Utility - xx.xx.xx.xx

(xx.xx.xx.xxには任意の値が入ります)

Bus番号を確認し、対象アレイコントローラを選択してください。

Dashboard Viewが起動します。

■Devices Listメニュー

アレイコントローラの設定値を記録しておきます。

アレイコントローラの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

設定を変更した場合は、「選択アレイコントローラ」欄に対象アレイコントローラの値を記入してください。

対象アレイコントローラ	選択アレイコントローラ
Broadcom <PRAID >	

B. HII Configuration Utility設定シート

HII Configuration Utilityを使用してアレイドコントローラの設定値を変更した場合、設定値を記録しておきます。アレイドコントローラの設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に✓を付けてください。設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に✓を付けてください。
(ただし、「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

B.1 Dashboard View

設定項目	ご購入時設定	設定値
> Main Menu		■ Main Menuへ
> Help		■ Dashboard Viewのヘルプメニューへ
PROPERTIES		
Status	状態を表示	・アレイコントローラおよび各コンポーネントの総合的なステータス
Backplane	状態を表示	・検出したバックプレーンの数
CacheVault	状態を表示	・フラッシュバックアップユニットの検出有無
Enclosure	状態を表示	・検出したエンクロージャの数
Drives	状態を表示	・検出した物理ドライブの数
Drive Groups	状態を表示	・定義済のドライブグループの数
Virtual Drives	状態を表示	・定義済のロジカルドライブの数
> View Server Profile		■ サーバの各コンポーネントの情報を表示するメニューへ
ACTIONS		
> Discard Preserved Cache *1		■ Preserved Cacheを破棄するメニューへ
> View Foreign Configuration *2		■ 外部記憶情報を管理するメニューへ
> Configure		■ アレイ構成を作成・管理するメニューへ
> Set Factory Defaults		■ アレイコントローラのご購入時設定値を復元するメニューへ
> Update Firmware		■ アレイコントローラのファームウェアアップデートメニューへ
Silence Alarm		■ 本メニューは非サポート
BACKGROUND OPERATIONS		
Virtual Drive Operations in Progress	状態を表示	ロジカルドライブにおいて進捗中のバックグラウンドタスクを表示
Drive Operations in Progress	状態を表示	物理ドライブにおいて進捗中のバックグラウンドタスクを表示
MegaRAID ADVANCED SOFTWARE OPTIONS		
MegaRAID RAID6	状態を表示	・ RAID 6機能の有効/無効の表示
MegaRAID RAID5	状態を表示	・ RAID 5機能の有効/無効の表示
MegaRAID SafeStore	状態を表示	・ SafeStore機能の有効/無効の表示
MegaRAID FastPath	状態を表示	・ FastPath機能の有効/無効の表示
> Manage MegaRAID Advanced Software Options		■ RAIDソフトウェアオプションを管理するメニューへ

*1 Preserved Cacheが検出された場合のみ表示されます

*2 Foreign Configuration(外部記憶情報)が検出された場合のみ表示されます

B.2 Main Menu

設定項目	ご購入時設定	設定値
> Configuration Management		■ ロジカルドライブやホットスペアドライブのアレイ構成を管理するメニューへ
> Controller Management		■ Controller Managementへ
> Virtual Drive Management		■ ロジカルドライブを管理するメニューへ
> Drive Management		■ 物理ドライブを管理するするメニューへ
> Hardware Components		■ フラッシュバックアップユニット、エンクロージャ等のハードウェアコンポーネントを管理するメニューへ

B.3 Controller Management

設定項目	ご購入時設定	設定値
BASIC PROPERTIES		
Product Name	状態を表示	・アレイドコントローラの製品名 (PRAID EP680i or EP680e)
Serial Number	状態を表示	・アレイドコントローラのシリアル番号
Controller Status	状態を表示	・アレイドコントローラおよび各コンポーネントの総合的なステータス
Personality Mode	状態を表示	・アレイドコントローラの動作モード
Select Boot Device	0 *1	[] OSブートに使用するロジカルドライブを指定
PCI ID	状態を表示	・アレイドコントローラのPCI ID
PCI Segment:Bus:Device:Function	状態を表示	・アレイドコントローラが搭載されているPCIのBus, Device番号
PCI Slot Number	状態を表示	・アレイドコントローラが搭載されているPCIスロット番号
Package Version	状態を表示	・アレイドコントローラファームウェアパッケージ版数
Firmware Version	状態を表示	・アレイドコントローラファームウェア版数
NVDATA Version	状態を表示	・アレイドコントローラNVDATA版数
Drive Count	状態を表示	・検出した物理ドライブの数
Virtual Drive Count	状態を表示	・定義済みのロジカルドライブの数
> Advanced Controller Management		■ Advanced Controller Managementへ
> Advanced Controller Properties		■ Advanced Controller Propertiesへ

*1 ロジカルドライブが定義されていない場合、設定値はNONEとなります

B.3.1 Advanced Controller Management

設定項目	ご購入時設定	設定値
> Clear Controller Events		■コントローラ内のイベントログを消去するメニューへ
> Save Controller Events		■ コントローラ内のイベントログをファイルに保存するメニューへ
> Save TTY Log		■ コントローラ内のデバッグログをファイルに保存するメニューへ
> Enable Drive Security *1		■Enable Drive Securityへ
> Disable Drive Security *2		■ SafeStore機能のセキュリティ設定を無効化するメニューへ
> Change Security Settings *2		■Change Drive Securityへ
> Manage SAS Storage Link Speed		■Manage SAS Storage Link Speedへ
> Manage PCIe Storage Interface		
> Manage MegaRAID Advanced Software Options		■ Advanced Software Options を管理するメニューへ
> Schedule Consistency Check		■Scheduled Consistency Checkへ
> Set Factory Defaults		■アレイコントローラのご購入時設定値を復元するメニューへ
> Enable Host LED Management for JBOD		■Enable Host LED Managemnet for JBOD
> Manage Personality Mode		■Personality Mode設定メニューへ
> Manage Controller Profiles		■Controllerのプロファイル設定メニューへ

*1 SafeStore機能によるセキュリティが未設定の場合に表示

*2 SafeStore機能によるセキュリティが設定済の場合に表示

■ Enable Drive Security

() SafeStore機能を使用していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
<u>CHOOSE THE SECURITY KEY MANAGEMENT MODE</u>		
Security Key Identifier		[
> Suggest Security Key		> セキュリティキーを自動生成します
Security Key		[
> Confirm		]
<u>PASSWORD:</u>		
Pause for Password at Boot Time	Enabled	()Enabled ()Disabled
Enforce Strong Password Security *1	Disabled	()Enabled ()Disabled
Password *1		[
> Confirm *1		]
I Recorded the Security Settings for Future Reference	Disabled	
> Enable Drive Security *2		> セキュリティ設定を適用します

*1 Pause for Password at Boot TimeがEnabledの場合に表示

*2 I Recorded the Security Settings for Future ReferenceがEnabledの場合に選択可能

■ Change Security Settings

() SafeStore機能を使用していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Enter a New Security Key Identifier *1		[
> Use the Existing Security Key Identifier	Disabled	()Enabled ()Disabled
> Enter Existing Security Key		[
Use the Existing Security Key	Disabled	()Enabled ()Disabled
Suaqest Security key		> セキュリティキーを自動生成します
> Enter a new Security Key *2		[
> Confirm		
PASSWORD:		
Pause for Password at Boot Time	Enabled	()Enabled ()Disabled
Enforce Strong Password Security *3	Disabled	
Password *3		[
> Confirm *3		
I Recorded the Security Settings for Future Reference	Disabled	
> Seve Security Settings *4		> セキュリティ設定の変更を適用します

*1 Use the Existing Security Key IdentifierがDisabledの場合に入力可能

*2 Use the Existing Security KeyがDisabledの場合に表示

*3 Pause for Password at Boot TimeがEnabledの場合に表示

*4 I Recorded the Security Settings for Future ReferenceがEnabledの場合に選択可能

■ Manage SAS Storage Link Speed

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Phy #00	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #01	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #02	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #03	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #04	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #05	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #06	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #07	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #08	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #09	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #10	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #11	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #12	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #13	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #14	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps
Phy #15	Auto	()Auto ()3 Gbps ()6 Gbps ()12 Gbps

■Manage PCIe Storage Interface *1

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
VIEW LINK WIDTH AND CHANGE		
Link Width for C0.0, C0.1	0-3:x4, 4-7:x4	()0-3:x4, 4-7:x4 ()0-1:x2, 2-3:x2, 4-5:x2, 6-7:x2 ()0:x1, 1:x1, 2:1, 3:x1, 4:x1, 5:x1, 6:x1, 7:1
Link Width for C1.0, C1.1	8-11:x4, 12-15:x4	()8-11:x4, 12-15:x4 ()8-9:x2, 10-11:x2, 12-13:x2, 14-15:x2 ()8:x1, 9:x1, 10:x1, 11:x1, 12:x1, 13:x1, 14:x1, 15:x1
VIEW THE LANE SPEED AND CHANGE *2		
Lane# 00, Enabled, C0.0, Link#00	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 01, Enabled, C0.0, Link#00	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 02, Enabled, C0.0, Link#00	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 03, Enabled, C0.0, Link#00	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 04, Enabled, C0.1, Link#01	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 05, Enabled, C0.1, Link#01	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 06, Enabled, C0.1, Link#01	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 07, Enabled, C0.1, Link#01	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 08, Enabled, C1.0, Link#02	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 09, Enabled, C1.0, Link#02	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 10, Enabled, C1.0, Link#02	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 11, Enabled, C1.0, Link#02	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 12, Enabled, C1.1, Link#03	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 13, Enabled, C1.1, Link#03	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 14, Enabled, C1.1, Link#03	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s
Lane# 15, Enabled, C1.1, Link#03	16GT/s	()2.5GT/s ()5GT/s ()8GT/s ()16GT/s

*1 アレイコントローラのProfileがPCIeデバイスの接続をサポートする設定となっている場合に 표시됩니다。

*2 同一のLinkから接続される複数のLaneを異なる速度に設定した場合、より遅い速度設定が適用されます。同一のLinkから接続されるLaneは、すべて同一の速度に設定することを推奨します。

■Manage MegaRAID Advanced Software Options

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
SAFE ID	状態を表示	・SAFE IDを表示
Serial Number	状態を表示	・Serial Number
Activation Key		[]Activation Keyを設定
> Activate		Software Optionを有効化
> Deactive All Trial Software		

■Scheduled Consistency Check

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Consistency Check Frequency	Disabled	()Disabled ()Hourly ()Daily ()Weekly ()Monthly
Consistency Check Start Date *1		[]スケジュール実行する月日を入力
Consistency Check Start Time *1		[]スケジュール実行する時刻を入力
Consistency Check Mode *1	Sequential	()Concurrent ()Sequential
Start Immediately *1	Disabled	()Enabled ()Disabled
SELECT VIRTUAL DRIVES TO CHECK:		
> Exclude Virtual Drives		・除外するVirtual Driveを設定

*1 Consistency Check FrequencyがDisabled以外のとき表示

■Manage Personality Mode

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Personality Mode	RAID	コントローラのPersonality Modeを表示
Auto-Configure Behavior	None	()JOB ()RAID-0 ()None
SES Management	Disabled	()Disabled ()Enabled
CONFIGURE PARAMETERS:		
Auto Secure SED	Enabled	
> Switch JOB Mode		

■Manage Controller Profiles

※profileの変更はできません。

設定項目	ご購入時設定	設定値
Number of Profiles	[1]	・コントローラのProfile番号
Choose Profile	[30_PD240-NVMe32]	・Profile名
DEFAULTS OF THE PROFILE:		
Personality Mode	[RAID]	・Personality Mode
Profile ID	[30]	・Profile ID
Default Profile	[Yes]	・DefaultのProfileであるか否か
Compatible	[Yes]	・Profileがトポロジーに適合しているか否か
Max PD Count	[240]	・Profileがサポートしている最大物理ドライブ数
Max VD Count	[240]	・Profileがサポートしている仮想ドライブ数
Max NVMe Count	[32]	・ProfileがサポートしているNVMeドライブ数
> Set Profile		

B.3.2 Advanced Controller Properties

設定項目	ご購入時設定	設定値
> Cache and Memory		■Cache and Memoryへ
> Patrol Read		■Patrol Readへ
> Power Save Settings		■Power Save Settingsへ
> Spare		■Spareへ
> Task Rates		■Task Ratesへ
> External key Management		■External Key Managementへ
<u>CONTROLLER PROFILES:</u>		
> Apply Changes		
Alarm Control	[Disabled]	()Disabled, ()Enabled
Auto Import Foreign Configurations	[Disabled]	()Disabled, ()Enabled
Corection Mode	[None]	()None, ()128MB, ()1GB
Boot Mode	[Pause on errors]	()Stop on errors, ()Pause on errors, ()Ignore errors
		()Safe mode on errors
Controller BIOS	[Enabled]	()Disabled, ()Enabled
ROC Temperature ©	状態表示	・コントローラの温度
Shield State Supported	[Yes]	・Shiled Stateがコントローラでサポートされているかどうか
Drive Security	Disabled]	・コントローラのDrive Security(暗号化)機能の状態
T10-PI	[Not Supported]	・コントローラのData Protection機能の状態
Maintain Drive Fall History	[Enabled]	()Disabled, ()Enabled
SMART Polling	300	・コントローラがS.M.A.R.Tをpollingする間隔
Stop Make Data Consistent on Error	[Disabled]	()Disabled, ()Enabled
Write Verify	[Disabled]	()Disabled, ()Enabled
Drive Detection Type	[Disabled]	()Disabled, ()High Latency, ()Aggressive
		()Default
Drive Corrective Action	[Disabled]	()Disabled, ()Enabled
Drive Error Threshold	[Every 8 hours]	()Every 8 hours, ()Every 1 hours, ()Every 15 mins
		()Every 5 mins
Large IO Support	[Enabled]	()Disabled, ()Enabled
Umap Capability	[Enabled]	()Disabled, ()Enabled
> Apply Changes		

■Cache and Memory

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
<u>CACHE:</u>		
> Discard Preserved Cache *1		■Preserved Cacheを破棄するメニューへ
Cache Flash Interval	4	[10-100
Preserved Cache	No	・preserved cacheが検出されているか否か
<u>MEMORY:</u>		
Memory size (GB)	8192	・アレイドコントローラのキャッシュメモリのサイズ
NVRAM Size (KB)	128	・アレイドコントローラのNVRAMのサイズ

*1 Preserved Cacheが検出されない場合、本メニューは選択できません

■Patrol Read

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
> Start *1		> Patrol Readを開始する
> Suspend		> Patrol ReadをSuspendする
> Resume		> Suspend中のPatrol Readを再開する
> Stop		> 進行中、またはSuspend中のPatrol Readを停止する
State	状態を表示	・Patrol Readの現在の状態を表示
Iterations	状態を表示	・これまでにPatrol Readが完了した回数を表示
Mode	Auto	()Auto ()Manual ()Disabled
Rate	20	[] (0-100)
Setting for Unconfigured Space	Enabled	()Enabled ()Disabled

*1 ModeがDisabled設定の場合は選択できません

■Power Save Settings

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Spin Down Unconfigured Good	Enabled	()Enabled ()Disabled
Spin Down Hot Spare Drives	Enabled	()Enabled ()Disabled
Drive Standby Time	30 Mins	()30 Mins ()1 Hour ()1.50 Hours ()2 Hours ()3 Hours ()4 Hours ()5 Hours ()6 Hours ()7 Hours ()8 Hours ()9 Hours ()10 Hours ()11 Hours ()12 Hours ()13 Hours ()14 Hours ()15 Hours ()16 Hours ()17 Hours ()18 Hours ()19 Hours ()20 Hours ()21 Hours
Spinup Drive Count	2	[] (0-255)
Spinup Delay	2	[] (0-255)

■Spare

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Persistent Hot Spare	Enabled	()Enabled ()Disabled
Replace Drive	Enabled	()Enabled ()Disabled
Replace Hard Drive on SMART Error	Enabled	()Enabled ()Disabled
Replace Solid State Drive on SMART Error	Enabled	()Enabled ()Disabled

■Task Rates

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Background Initialization (BGI) Rate	30	[] (0-100)
Make Data Consistent Rate	30	[] (0-100)
Patrol Read Rate	20	[] (0-100)
Rebuild Rate	30	[] (0-100)
Reconstruction Rate	30	[] (0-100)

■External Key Management

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Capability	Supported	・コントローラがExternal Key Managemnetをサポートしているか否か
Boot Agent	Not Available	・External Key Managemnetのboot agnetの状態
Configured	No	・コントローラでExternal Key Managemnetモードを構成されているか否か

C. ServerView RAID Manager 設定シート

ServerView RAID Managerを使用してアレイコントローラの設定値を変更した場合、設定値を記録しておきます
ServerView RAID Managerの左部ツリービューより対象のアレイコントローラを選択し、右部ペインより「設定」
タブを選択することにより、下記各カテゴリの設定値の確認および変更メニューが表示されます。

アレイコントローラの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。
設定を変更した場合は、「選択アレイコントローラ」欄に対象アレイコントローラの番号を記入してください。

アレイコントローラの設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に✓ を付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に✓ を付けてください。
(ただし、「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

選択アレイコントローラ	
PRAID	()

C.1 タスク サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
タスク		
初期化モード	標準	()標準 ()ファスト初期化
BGILレート	30(%)	[] (0-100)
マイグレーションレート	30(%)	[] (0-100)
整合性チェック		
MDCレート	30(%)	[] (0-100)
スケジュールモード	無効	()無効 ()順次実行 ()同時実行
エラー発生時のMDCの中止	無効	()有効 ()無効
バトロールリード		
バトロールリードモード	自動	()手動 ()自動 ()無効
バトロールリードレート	20(%)	[] (0-100)
バトロールリードモードの繰り返し	いいえ	()いいえ ()はい
バトロールリードの遅延時間	168	[] (4-1016時間)
最大物理ドライブ数	64	[] (0-255)
バトロールリード中のエラー修復	有効	()無効 ()順次実行 ()同時実行
SSDのバトロールリード	無効	()有効 ()無効
エラーハンドリング		
HDDのSMART検出時のコピーバック	有効	()有効 ()無効
SSDのSMART検出時のコピーバック	有効	()有効 ()無効
その他		
オートリビルド	有効	()有効 ()無効
リビルドレート	30	[] (0-100)
コピーバック	有効	()有効 ()無効

C.2 電源管理 サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
電源管理		
非構成ディスクのスピンダウン	有効	()有効 ()無効
ホットスベアのスピンダウン	有効	()有効 ()無効
(物理ドライブの)スピンダウン遅延時間	30(分)	[] (30-1440分)

C.3 その他 サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
その他		
アラームコントロール	無効	()有効 ()無効
SMART監視間隔	300(秒)	[] (1-65535秒)
スピンナップドライブ数	2	()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7 ()8
スピンナップ遅延時間	2	()0 ()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6
オートフラッシュ間隔	4(秒)	[] (0-100秒)
ブートする論理ドライブ番号	0 *1	[] (-1-63)

*1 ロジカルドライブが定義されていない場合は-1となります

D. 障害連絡シート

[illegible]

**SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i)
PY-SR4C6, PYBSR4C6L**

**環境設定シート
CA92344-4592-01**

**発 行 日 2021年 5月
発 行 責 任 富士通株式会社**

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。