


# **PRIMERGY BX600 S3 シャーシ システム構成図**

(2011年6月版)




## PRIMERGY BX600 S3 シャーシ

前面

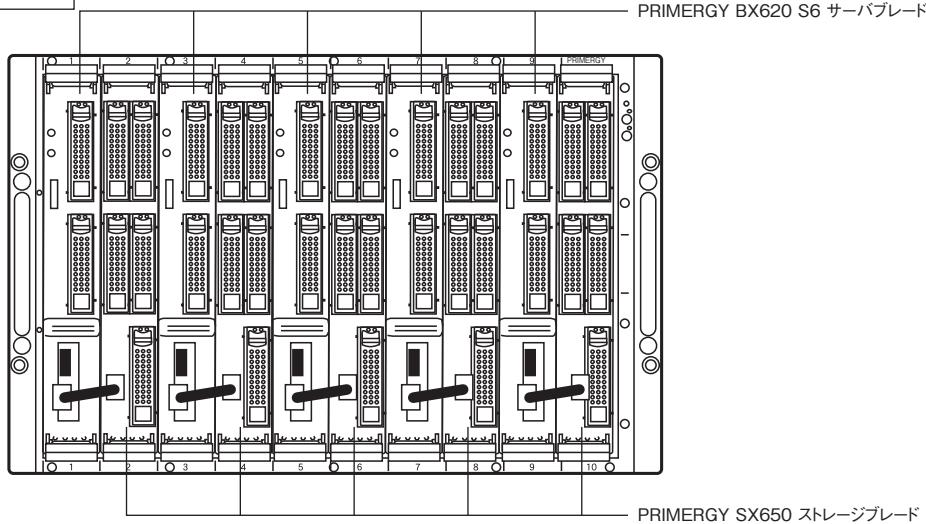

BX600 S3

背面

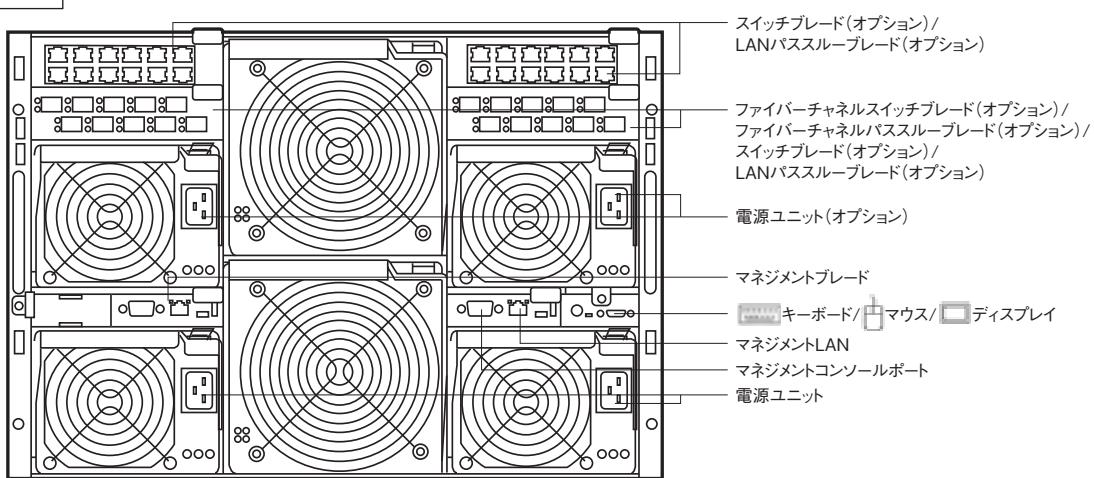

## PRIMERGY BX600 S3

## PRIMERGY BX600 S3 シャーシ 仕様

## [AC200Vモデル]

品名 モデル		PRIMERGY BX600 S3 シャーシ 販売終息済み
型名		PG-R4SC4
スロット	サーバーブレード	10 (ホットプラグ対応) (*1)
	ネットワークブレードスロット (LAN/ファイバーチャネル)	4 (ホットプラグ対応)
	マネジメントブレード	2 (マネジメントブレード×2標準搭載) (ホットプラグ対応)
	KVMモジュール	ディスプレイ(アナログRGB) (*2), キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン) (*2), マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン) (*2) (KVMモジュール×1標準搭載)
搭載可能 フレード	サーバーブレード	PRIMERGY BX620 S4 / BX620 S5 / BX620 S6 サーバーブレード
	ストレージブレード	PRIMERGY SX650 ストレージブレード (2.5インチSAS HDD最大搭載数:5)
	ネットワークブレード	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps) / PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) / PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード
	LAN	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) / PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)
	ファイバーチャネル	
キーボード/マウス		オプション
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC200V(50/60Hz) / 引掛け3Pロック (NEMA L6-30準拠)×2 (最大4) (*3)
	消費電力/発熱量	AC200V:最大5250W / 18900kJ/h
	冗長電源	オプション(ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載(ホットプラグ対応)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		446(483(突起部含む)) × 735(800(突起部含む)) × 308(7U)
質量 (*4)		最大130kg (138kg(ラックレール含む))
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))
保守サポート期間		5年

(\*1) PRIMERGY BX620 S4/S5/S6サーバーブレード / PRIMERGY SX650 ストレージブレードをPRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載する場合、サーバーブレードスロットを1スロット分占有します。

また、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバーブレードは最大10枚、PRIMERGY SX650 ストレージブレードは最大5枚まで搭載可能です。

(\*2) シャーシ標準添付のディスプレイ/PS/2拡張ケーブルを使用してディスプレイ、キーボード、マウスに接続します。

(\*3) コンセントボックス(PG-A2CBX2/3)に接続する場合は、内蔵電源ユニット1台毎に別途電源ケーブル(PG-CBLPU02)を手配する必要があります。

(\*4) サーバーブレード、ネットワークブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。

## [AC100Vモデル]

品名 モデル		PRIMERGY BX600 S3 シャーシ 販売終息済み
型名		PG-R4SC4J
スロット	サーバーブレード	10 (ホットプラグ対応) (*1) (*2)
	ネットワークブレードスロット (LAN/ファイバーチャネル)	4 (ホットプラグ対応)
	マネジメントブレード	2 (マネジメントブレード×2標準搭載) (ホットプラグ対応)
	KVMモジュール	ディスプレイ(アナログRGB) (*3), キーボード(PS/2タイプMini DIN6ピン) (*3), マウス(PS/2タイプMini DIN6ピン) (*3) (KVMモジュール×1標準搭載)
搭載可能 フレード	サーバーブレード	PRIMERGY BX620 S4 / BX620 S5 / BX620 S6 サーバーブレード
	ストレージブレード	PRIMERGY SX650 ストレージブレード (2.5インチSAS HDD最大搭載数:5)
	ネットワークブレード	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps) / PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps) / PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード
	LAN	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) / PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)
	ファイバーチャネル	
キーボード/マウス		オプション
電源	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)×2 (最大4)
	消費電力/発熱量	AC100V:最大3020W / 10872kJ/h
	冗長電源	オプション(ホットプラグ対応)
冗長ファン		標準搭載(ホットプラグ対応)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		446(483(突起部含む)) × 735(800(突起部含む)) × 308(7U)
質量 (*4)		最大130kg (138kg(ラックレール含む))
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))
保守サポート期間		5年

(\*1) PRIMERGY BX620 S4/S5/S6サーバーブレード/PRIMERGY SX650 ストレージブレードをPRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載する場合、サーバーブレードスロットを1スロット分占有します。

また、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバーブレードは最大10枚、PRIMERGY SX650 ストレージブレードは最大5枚まで搭載可能です。

(\*2) サーバーブレードの構成によってシャーシへの搭載可能なサーバーブレード枚数が変わります。サーバーブレードの搭載枚数については、以下のURLより必ずご確認ください。  
<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/>

(\*3) シャーシ標準添付のディスプレイ/PS/2拡張ケーブルを使用してディスプレイ、キーボード、マウスに接続します。

(\*4) サーバーブレード、ネットワークブレードおよび、シャーシ搭載用オプションを全て搭載した際の最大質量です。

※ PRIMERGY BX600 S3 シャーシ初期手配時において、PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PGBSW1040 / PGBSW1050 / PGBSW1070)あるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBLN1020)をカスタムメイドで同時に手配する必要があります。


※ PRIMERGY BX600 S3 シャーシでラックシステムを構成する場合は、1ラックあたりの搭載可能質量に注意して、構成を決定して下さい。

またラックの最上部へ搭載する場合には、最低1Uのスペースを空ける必要があります。

※ 本装置の騒音値は、実測値約65dBとなっておりますので、専用室への設置を推奨します。


オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、導入願います。

## PRIMERGY BX600 S3 シャーシ 構成図



[シャーシ前面(PG-R4SC4/4J)]

※網かけ部分は標準搭載を示します。

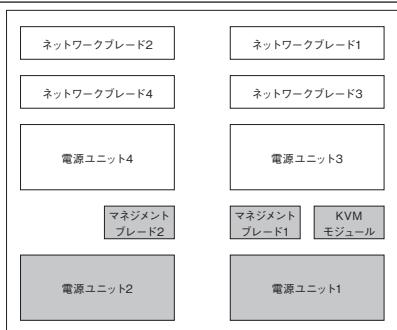

[シャーシ背面(PG-R4SC4/4J)]

## シャーシとサーバブレードの組み合わせ

シャーシにより搭載可能なサーバブレード/ストレージブレードが異なりますので、ご注意ください。  
シャーシとサーバブレード/ストレージブレードの搭載可否の組み合わせについては、下記の表を参照ください。

ブレードシャーシとサーバブレード/ストレージブレードの組み合わせ

○:搭載可能、×:搭載不可

シャーシ	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ※旧製品		PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ※旧製品
	型名	PG-R4SC2/2E/4	PG-R4SC2J/4J (*1)
電源仕様	AC200V	AC100V(*1)	
PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード	○		○
PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード ※旧製品	○		○
PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード ※旧製品	○		○
PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード ※旧製品	○		○
PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード ※旧製品	×		×
PRIMERGY BX660 サーバブレード ※旧製品	×		×
PRIMERGY BX600 サーバブレード ※旧製品	×		×
PRIMERGY SX650 ストレージブレード	○		○

ブレードシャーシとサーバブレード/ストレージブレードの組み合わせ

○:搭載可能、×:搭載不可

シャーシ	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ ※旧製品	PRIMERGY BX600 S2 シャーシ ※旧製品	PRIMERGY BX600 シャーシ ※旧製品
	型名	PG-R4SC1/1E	PG-R3SC1/2/3/3E
電源仕様	AC200V	AC200V	AC100V/AC200V
PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード	○ (*4)	×	×
PRIMERGY BX620 S5 サーバブレード ※旧製品	○	×	×
PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード ※旧製品	○	○ (*2) (*3) (*4)	×
PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード ※旧製品	○	○ (*4)	×
PRIMERGY BX620 S2 サーバブレード ※旧製品	×	○	○
PRIMERGY BX660 サーバブレード ※旧製品	×	○	○
PRIMERGY BX600 サーバブレード ※旧製品	×	×	○
PRIMERGY SX650 ストレージブレード	○	×	×

\*1) PG-R4SC4J/PG-R4SC2Jのみ100V環境にて使用可能となります。

\*2) 使用可能なオンボードLANインターフェースは2ポートのみとなります。

\*3) サーバブレードスロットのスロット4,10には搭載不可。

\*4) シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

## PRIMERGY BX600 S3

## PRIMERGY SX650 ストレージブレード 仕様

品名 モデル	PRIMERGY SX650 ストレージブレード PG-B6ADC1	
型名	PG-B6ADC1	
内蔵2.5インチベイ	5 5(ホットプラグ)	
空きベイ数	5	
搭載可能内蔵ストレージ(*1)	2.5インチ SAS HDD: 73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm)	
標準 (*2)	—	
最大 (*1) (*2)	2.5インチ SAS HDD: 1.5TB	
外部インターフェース	SASx4ポート	
電源	入力電圧	DC 12V(稼働時) / DC 5V(待機時)
	消費電力/発熱量	最大110W / 396kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*3)	0.066W/GB (55%)(N区分)	
外形寸法 [WxDxH(mm)]	42 x 476 x 286	
質量	最大4.7kg	
搭載可能シャーシ	PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	
占有数	1サーバブレードスロット	
最大搭載可能数	5枚 (*4) (*5)	
搭載位置	PRIMERGY BX620 S4 / BX620 S5 / BX620 S6 サーバブレードの右隣 (*6)	
接続可能サーバブレード	PRIMERGY BX620 S4 / BX620 S5 / BX620 S6 サーバブレード	
添付品	SASケーブル (サーバブレード～PRIMERGY SX650 ストレージブレード接続用)	

(\*1) 内蔵HDDの容量は1GB=1000<sup>3</sup>Byte、1TB=1000<sup>4</sup>Byte換算値です。

(\*2) すべての内蔵HDDはRAIDで構成する必要があります。

(\*3) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率です。

(\*4) PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレード1台に対し、1台のみ接続可能です。複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。

(\*5) 5枚搭載するために、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

(\*6) PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードの右隣のサーバブレードスロットに搭載する必要があります。

※ PRIMERGY SX650 ストレージブレード初期手配時において、内蔵HDDをカスタムメイド型名にて最低1台手配する必要があります。

※ 旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3E)にはPRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)を搭載することはできません。

※ 旧製品のPRIMERGY BX600/BX660/BX620 S2/BX620 S3 サーバブレードにはPRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)を接続することはできません。

※ 既設のPRIMERGY BX600 S3 シャーシにPRIMERGY SX650 ストレージブレード(PG-B6ADC1)を増設する場合、シャーシに標準搭載されている

PRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※ BX600 S3 シャーシのサーバブレードスロット6にPRIMERGY SX650 ストレージブレードを搭載するために、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に

更新する必要がある場合があります。

BX600 S3

## PRIMERGY BX600 スイッチブレード 仕様

品名 モデル	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	
型名	PG-SW107	
LAN インターフェース	カスタムメイド 内部 外部 スイッチブレード間	PGBSW1070 (*1)/ PGBSW1071 (*2) 30ポート (1Gbps) 12ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T拡一) 2ポート (1Gbps)
外形寸法 [WxDxH(mm)]		35 × 250 × 130

(\*1) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1にPRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載して出荷するための型名です。

(\*2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2にPRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載して出荷するための型名です。

PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)あるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBLN1020)との同時手配が必須です。

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/E)には  
PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)(PG-SW107)を搭載することはできません。

品名 モデル	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)	PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)
型名	PG-SW104	PG-SW105
LAN インターフェース	カスタムメイド 内部 外部 搭載可能XFPモジュール 標準 最大	PGBSW1040 (*1)/ PGBSW1041 (*2)/ PGBSW1042 (*3)/ PGBSW1043 (*4) 10ポート (1Gbps) 6ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T拡一) - - - 35 × 250 × 130
外形寸法 [WxDxH(mm)]		35 × 250 × 130

(\*1) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1にPRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載して出荷するための型名です。

(\*2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2にPRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載して出荷するための型名です。

PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)あるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBLN1020)との同時手配が必須です。

(\*3) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3にPRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載して出荷するための型名です。

(\*4) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4にPRIMERGY BX600 スイッチブレードを搭載して出荷するための型名です。

PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PGBSW1042/PGBSW1052)あるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBLN1022)との同時手配が必須です。

※PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)をPRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載する場合は、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードの使用可能なオンボードLANは2ポートのみとなります。(PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードのオンボードLAN 6ポートのうち、4ポートは使用不可)

※PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)をPRIMERGY BX600 S3 シャーシ内のネットワークブレードスロット3,4に搭載した場合、

PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードにLAN拡張ボードを選択する必要があります。また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した

PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードとの混在搭載はできません。

※PRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)において、10GBASE-SRで接続する場合は、ショートウェーブXFPモジュール(PG-XFPS01)を手配する必要があります。

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2)にPRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)を搭載する場合は、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

## PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード 仕様

品名 モデル	PRIMERGY BX600 LANバススルーブレード	
型名	PG-LNB102	
LAN インターフェース	カスタムメイド 内部 外部	PGBLN1020 (*1)/ PGBLN1021 (*2)/ PGBLN1022 (*3)/ PGBLN1023 (*4) 10ポート (1Gbps) (*5) 10ポート (1000BASE-T(固定)) (*5)
外形寸法 [WxDxH(mm)]		35 × 250 × 130

(\*1) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1にPRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載して出荷するための型名です。

(\*2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット2にPRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載して出荷するための型名です。

PRIMERGY BX600 スイッチブレード(PGBSW1040/PGBSW1050/PGBSW1070)、あるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBLN1020)との同時手配が必須です。

(\*3) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3にPRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載して出荷するための型名です。

(\*4) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4にPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBSW1052)、あるいはPRIMERGY BX600 LANバススルーブレード(PGBLN1022)との同時手配が必須です。

(\*5) 内部と外部は1対1で接続されています。

※PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)をPRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載する場合は、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードの使用可能なオンボードLANは2ポートのみとなります。(PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードのオンボードLAN 6ポートのうち、4ポートは使用不可)

※PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。)

※PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードをPRIMERGY BX600 S3 シャーシ内のネットワークブレードスロット3,4に搭載した場合、

PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードにLAN拡張ボードを選択する必要があります。また同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードを搭載した

PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードとの混在搭載はできません。

## PRIMERGY BX600 S3

## PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) 仕様

品名 モデル	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps) PG-FCS103
型名	カスタムメイド
ファイバーチャネル インターフェース	内部 8ポート (4Gbps) (10ポート (4Gbps), PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU102)適用時) 外部 4ポート (4Gbps, ファイバーチャネル) (6ポート (4Gbps, ファイバーチャネル), PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU102)適用時)
搭載可能SFP+モジュール	ショートウェーブSFP+モジュール(4Gbps)
標準	-
最大	10
外形寸法 [WxDxH(mm)]	35 x 250 x 130

(\*1) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)を搭載して出荷するための型名です。

(\*2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)を搭載して出荷するための型名です。

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PGBFCS103)あるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)(PGBFCB103)との同時手配が必須です。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)の初期状態における使用可能なポート数は、内部8ポート、外部4ポートに制限されているため、接続可能なサーバブレードは8枚に制限されます。9枚以上のサーバブレードに接続する場合は、PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU102)で使用可能なポート数を拡張する必要があります。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)をPRIMERGY BX600 S3 シャーシ内のネットワークブレードスロット3,4に搭載した場合、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードにファイバーチャネル拡張ボード(4Gbps)を選択する必要があります。また同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードとの混在搭載はできません。

※ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)をPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)の使用する外部ポート数分の手配する必要があります。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)はファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)あるいは

ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)を搭載したサーバブレードと接続することはできません。

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/E)には

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)を搭載することはできません。

## PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps) 仕様

品名 モデル	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps) PG-FCB103
型名	カスタムメイド
ファイバーチャネル インターフェース	内部 10ポート (4Gbps) (*3) 外部 10ポート (1/2/4Gbps, ファイバーチャネル) (*3) (*4)
外形寸法 [WxDxH(mm)]	35 x 250 x 130

(\*1) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードを搭載して出荷するための型名です。

(\*2) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット4にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードを搭載して出荷するための型名です。

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PGBFCS103)あるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)(PGBFCB103)との同時手配が必須です。

(\*3) 内部と外部は1対1で接続されています。

(\*4) 接続先のファイバーチャネルスイッチ装置のポート速度設定(1/2/4Gbps)に応じて、リンクスピードが自動設定されます。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードをPRIMERGY BX600 S2 シャーシ内のネットワークブレードスロット3,4に搭載した場合、

PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードにファイバーチャネル拡張ボード(4Gbps)を選択する必要があります。また同一シャーシ内にLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードとの混在搭載はできません。

※ショートウェーブSFPモジュール(4Gbps)(PG-SFPS02)をPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)の使用する外部ポート数分の手配する必要があります。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)(PG-FCD101)あるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)を搭載したサーバブレードと接続することはできません。

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/E)には

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103)を搭載することはできません。

※旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1/1E)に搭載する場合、マネジメントブレードのファームウェア版数を適切な版数に更新する必要があります。

## PRIMERGY BX600 S3 シャーシ システム



PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (AC200V用)  
PG-R4SC4 (350,000円 税別)

※販売終息済み

PRIMERGY BX600 S3 シャーシ (AC100V用)  
PG-RASC4J (350,000円 税別)

※販売終息済み

## 19インチラックへの搭載について

PRIMERGY BX600 S3 シャーシでラックシステムを構成する場合は、1ラックあたりの搭載可能質量に注意して構成を決定して下さい。

またラックの最上部へ搭載する場合には、最低1Uのスペースを空ける必要があります。

## サーバブレード

最大10枚を1シャーシに搭載可能

(10スロット)

最大5枚を1シャーシに搭載可能

PRIMERGY SX650 ストレージブレード  
PG-B6ADC1 (166,000円 税別)  
※内蔵HDDをカスタムメイド型名にて、  
最低1台同時手配必須  
※内蔵のHDDはSAS1.0で動作

PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード  
※1サーバブレードあたり1スロット占有  
(BX620 S6編参照)

最大5台まで搭載可能

内蔵ハードディスクユニット~73GB  
(2.5インチ,SAS,15krpm)  
PG-HDD75B (40,000円 税別)  
PGBHDD75B (40,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット~147GB  
(2.5インチ,SAS,10krpm)  
PG-HDD41B (36,000円 税別)  
PGBHDD41B (36,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット~146GB  
(2.5インチ,SAS2.0,15krpm)  
PG-HDD45D (60,000円 税別)  
PGBHDD45D (60,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット~300GB  
(2.5インチ,SAS2.0,10krpm)  
PG-HDD31D (65,000円 税別)  
PGBHDD31D (65,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット~450GB  
(2.5インチ,SAS2.0,10krpm)  
PG-HDD51D (75,000円 税別)  
PGBHDD51D (75,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット~600GB  
(2.5インチ,SAS2.0,10krpm)  
PG-HDD01D (90,000円 税別)  
PGBHDD01D (90,000円 税別) ②

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード増設時の注意事項

※旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1/1E)にPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。詳細につきましては、PRIMERGY BX620 S6 サーバブレードの添付資料を参照下さい。

※ServerView Suiteはサーバブレード本体に添付ていません。シャーシに1セット標準添付しております。

弊社HP:<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/products/note.html>を必ず参照頂き、手配方法のご確認をお願いいたします。

## PRIMERGY SX650 ストレージブレード増設時の注意事項

※PRIMERGY SX650 ストレージブレード初期手配時において、内蔵HDDをカスタムメイド型名にて最低1台手配する必要があります。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードは、PRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載されたPRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードにのみ接続可能です。  
PRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/3E)への搭載、旧製品のサーバブレードへの接続はできません。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードは、サーバブレード1台に対し、1台のみ接続可能です。複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードのユーザーズガイドには2008年8月20日以降に出荷されたPRIMERGY BX600 S3 シャーシ添付のスタートアップディスク、PRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレード用オプションスタートアップディスク(PGBSTPD2/3/4/6/7/8)に格納されております。  
また、弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>)からもダウンロード可能です。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードを既設シャーシに増設する場合、マネジメントブレードのファームウェアやサーバブレードのBIOSの更新が必要な場合があります。増設時には必ずファームウェアおよびBIOSの組み合わせなどの情報を弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/>)より確認頂き、適切な版数へアップデートを行ってください。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードとPRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレードは拡張カードスロットモジュール(PG-CS105/PGBCS105)、SASアレイコントローラカード(PG-248FL/PG-248GL)経由での接続となります。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードとPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードは拡張カードスロットモジュール(PG-CS106/PGBCS106/PGB1UCS06)、SASアレイコントローラカード(PG-248KL)経由での接続となります。

※PRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレードの内蔵ストレージにてRAID構成時、拡張カードスロットモジュール(PG-CS105)を搭載した場合、PRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレードの内蔵ストレージにRAIDのリビルトが発生することがあります。

※SASアレイコントローラカード(PG-248FL/PG-248GL)をPRIMERGY BX620 S4/S5 サーバブレードに搭載する場合、サーバブレードのBIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードに搭載する内蔵HDDは全てRAID構成にする必要があります。  
また、ストレージブレード内の内蔵ストレージとサーバブレード内の内蔵ストレージを、同じディスクグループ(RAIDグループ)にすることはできません。

※同容量で異なる回転数のHDDは搭載できません。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードに搭載される内蔵HDDからのOSポートはサポートしておりません。

※サポート可能なLinuxの版数は、サーバブレード本体のサポート可能な版数に準じます。


※サポート可能なVMwareの版数については弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>)内のVMware ESX サポート版数一覧表を参照下さい。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードは、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードの右隣に搭載する必要があるため、サーバブレードスロット1には搭載できません。

※PRIMERGY SX650 ストレージブレードをサーバブレードスロット6に搭載し、BX600 S3 シャーシに5枚搭載するためには、BIOS/BMCファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

## PRIMERGY BX600 S3

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

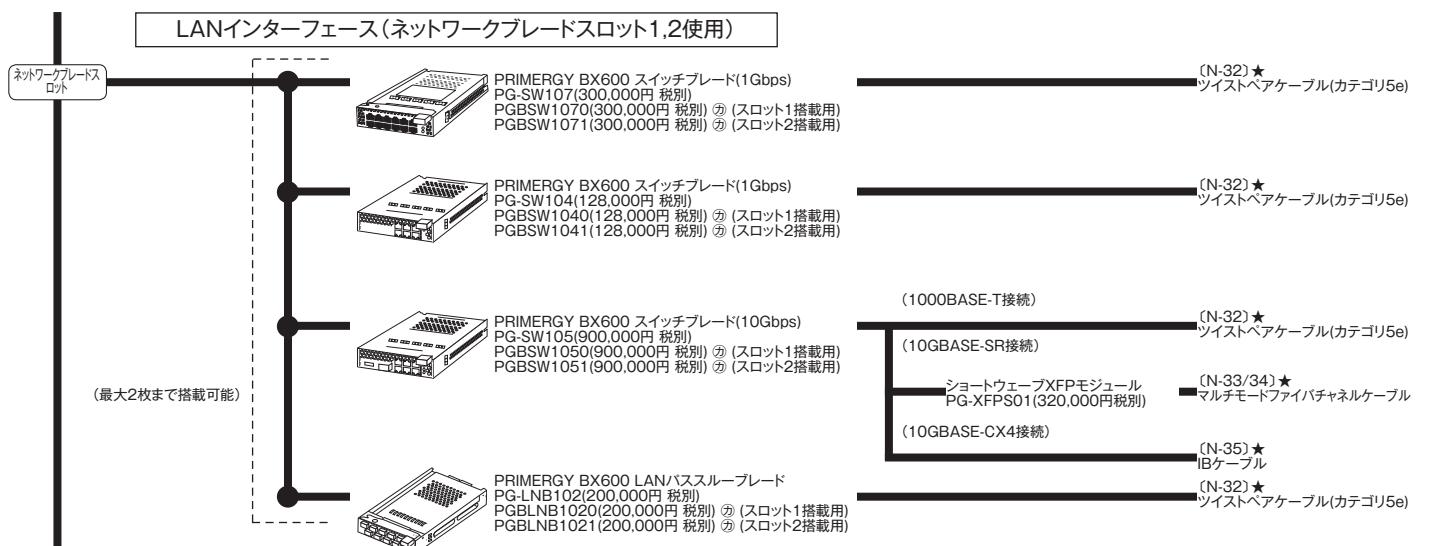

BX600 S3

## PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)の注意事項

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2)にPRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)(PG-SW104/PG-SW105)を搭載する場合は、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1,2にPRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)(PG-SW104)あるいはPRIMERGY BX600 スイッチブレード(10Gbps)(PG-SW105)を搭載する場合は、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードの使用可能なオンボードLANは2ポートになります。(PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードのオンボードLAN 6ポートのうち、4ポートは使用不可)


※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/3E)にはPRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps)(PG-SW107)を搭載することはできません。

## PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードの注意事項

※PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット1,2にPRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載する場合は、PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードの使用可能なオンボードLANは2ポートになります。(PRIMERGY BX620 S4/S5/S6 サーバブレードのオンボードLAN 6ポートのうち、4ポートは使用不可)

※PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する必要があります。(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。)

## LAN／ファイバーチャネルインターフェース(ネットワークブレードスロット3,4使用)

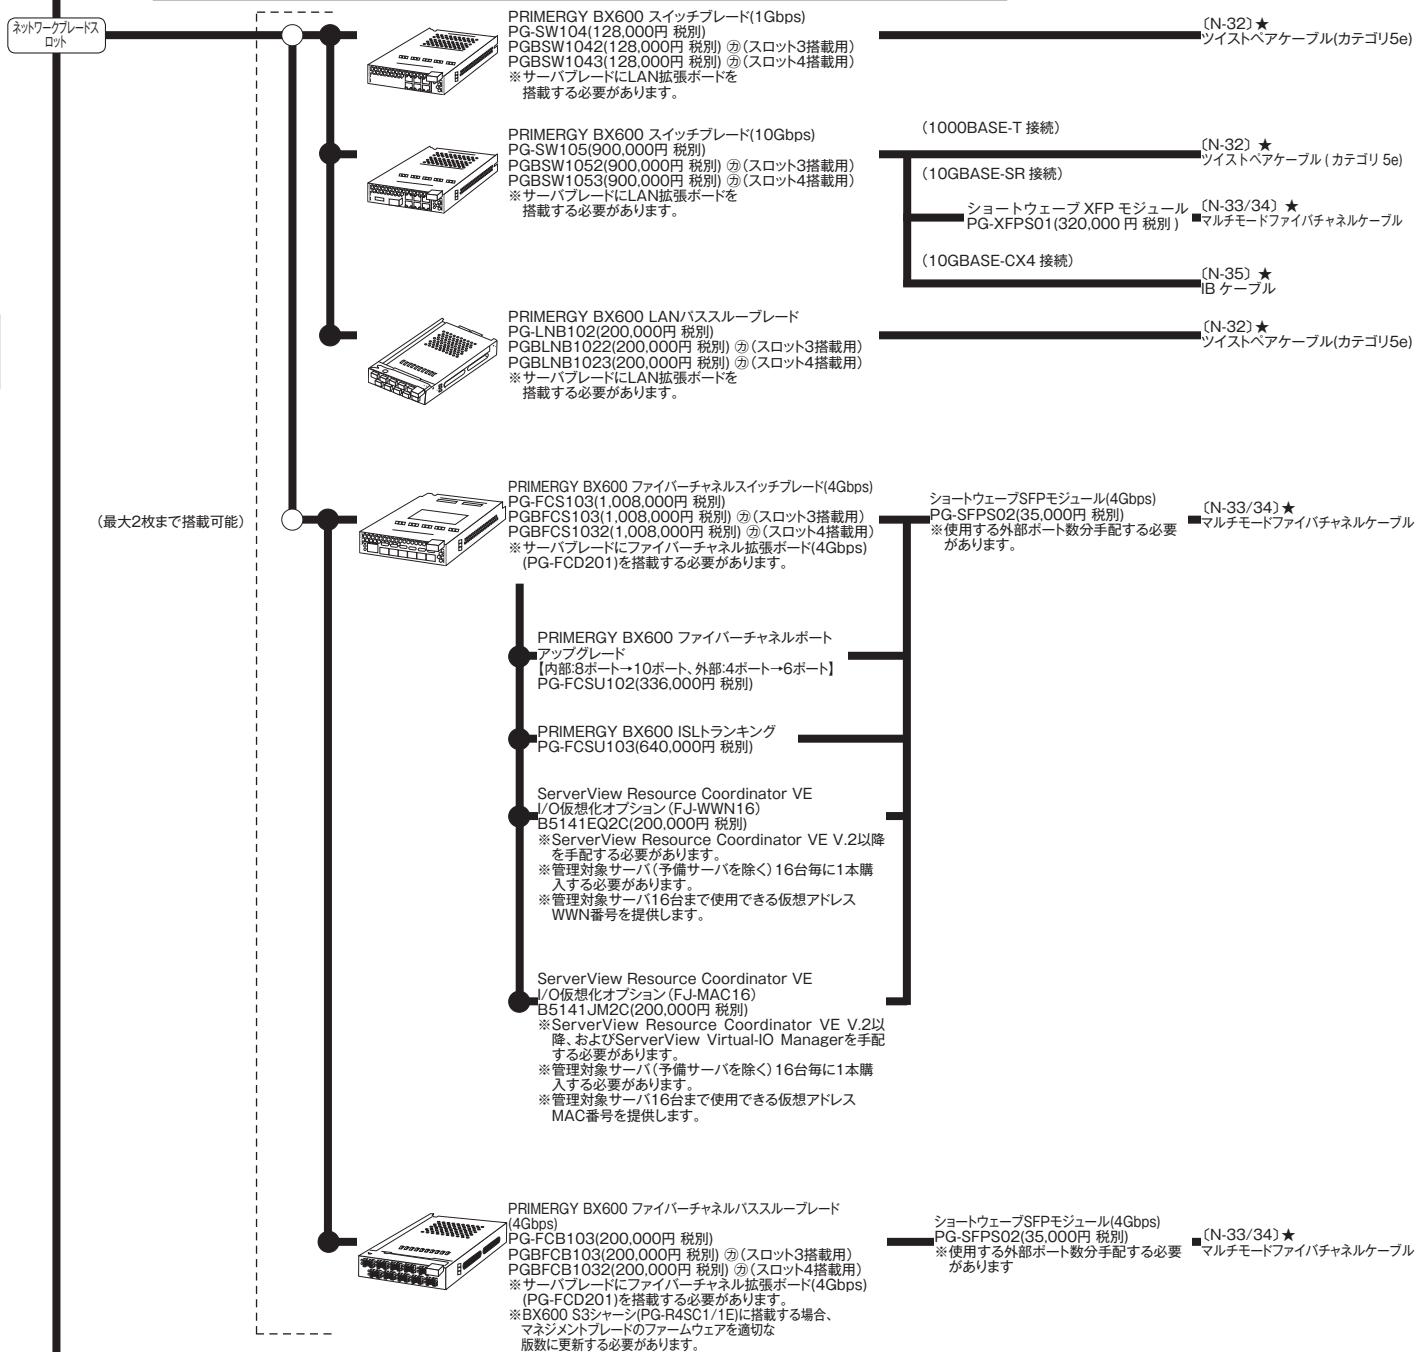

## PRIMERGY BX600 S3

## PRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)の注意事項

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2)にPRIMERGY BX600 スイッチブレード(1Gbps/10Gbps)を搭載する場合は、シャーシに標準搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

## PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードの注意事項

※PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを経由してハブ/ルータに接続する場合は、1000BASE-T固定のポートに接続する必要があります。  
(10/100BASE-TX対応のポートに接続した場合は通信できません。)

## PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)の注意事項

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)の初期状態における使用可能なポート数は、内部8ポート、外部4ポートに制限されているため、接続可能なサーバブレードは8枚に制限されます。9枚以上のサーバブレードに接続する場合は、

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルポートアップグレード(PG-FCSU102)で使用可能なポート数を拡張する必要があります。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)はファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)あるいはファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)を搭載したサーバブレードと接続することはできません。

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/3E)にはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(4Gbps)(PG-FCS103)を搭載することはできません。

## PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)の注意事項

※旧製品のPRIMERGY BX600 シャーシ(PG-R2SC1/2)、PRIMERGY BX600 S2 シャーシ(PG-R3SC1/2/3/3E)にはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103)を搭載することはできません。

※PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)はファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)あるいはファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)を搭載したサーバブレードと接続することはできません。

※旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1/1E)に搭載する場合は、

PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(4Gbps)(PG-FCB103)のファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

## シャーシ内におけるPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードとネットワークブレードの接続形態


PRIMERGY BX620 S6 サーバブレードとスイッチブレード/LANバススルーブレード/ファイバーチャネルスイッチブレード/ファイバーチャネルバススルーブレードの接続形態は以下の表を参照願います。

構成	インターフェース	使用するポート	
LAN	オンボードLAN	Port 1	スイッチブレード / LANバススルーブレード / ファイバーチャネルスイッチブレード / ファイバーチャネルバススルーブレード ネットワークブレード1 (オプション : BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PGBSW1040/PG-SW105/PGBSW1050/PG-SW107/PGBSW1070) / BX600 LANバススルーブレード(PG-LNB102/PGBLNB1020))
		Port 2	ネットワークブレード2 (オプション : BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PGBSW1041/PGBSW1051/PG-SW107/PGBSW1071) / BX600 LANバススルーブレード(PG-LNB102/PGBLNB1021))
	オンボードLAN	Port 3.5	ネットワークブレード1 (オプション : BX600 スイッチブレード(PG-SW107/PGBSW1070))
		Port 4.6	ネットワークブレード2 (オプション : BX600 スイッチブレード(PG-SW107/PGBSW1071))
+ LAN	LAN拡張ボード(オプション) ※ファイバーチャネル拡張ボードとの同時搭載不可	Port 1	ネットワークブレード3 (オプション : BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PGBSW1042/PG-SW105/PGBSW1052) / BX600 LANバススルーブレード(PG-LNB102/PGBLNB1022))
		Port 2	ネットワークブレード4 (オプション : BX600 スイッチブレード(PG-SW104/PGBSW1043/PG-SW105/PGBSW1053) / BX600 LANバススルーブレード(PG-LNB102/PGBLNB1023))
+ ファイバーチャネル	ファイバーチャネル拡張ボード(オプション) ※LAN拡張ボードとの同時搭載不可	Port 1	ネットワークブレード3 (オプション : BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(PG-FCS103/PGBFCS103) / BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(PG-FCB103/PGBFCB103))
		Port 2	ネットワークブレード4 (オプション : BX600 ファイバーチャネルスイッチブレード(PG-FCS103/PGBFCS1032) / BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード(PG-FCB103/PGBFCB1032))

※同一シャーシ内でLAN拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードとファイバーチャネル拡張ボードを搭載したPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードの混在搭載はできません。





※ファイバーチャネル接続の場合は、ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)を適用する必要があります。

旧製品のファイバーチャネルドータカード(PG-FCD101)あるいはファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)によるファイバーチャネル接続はできません。

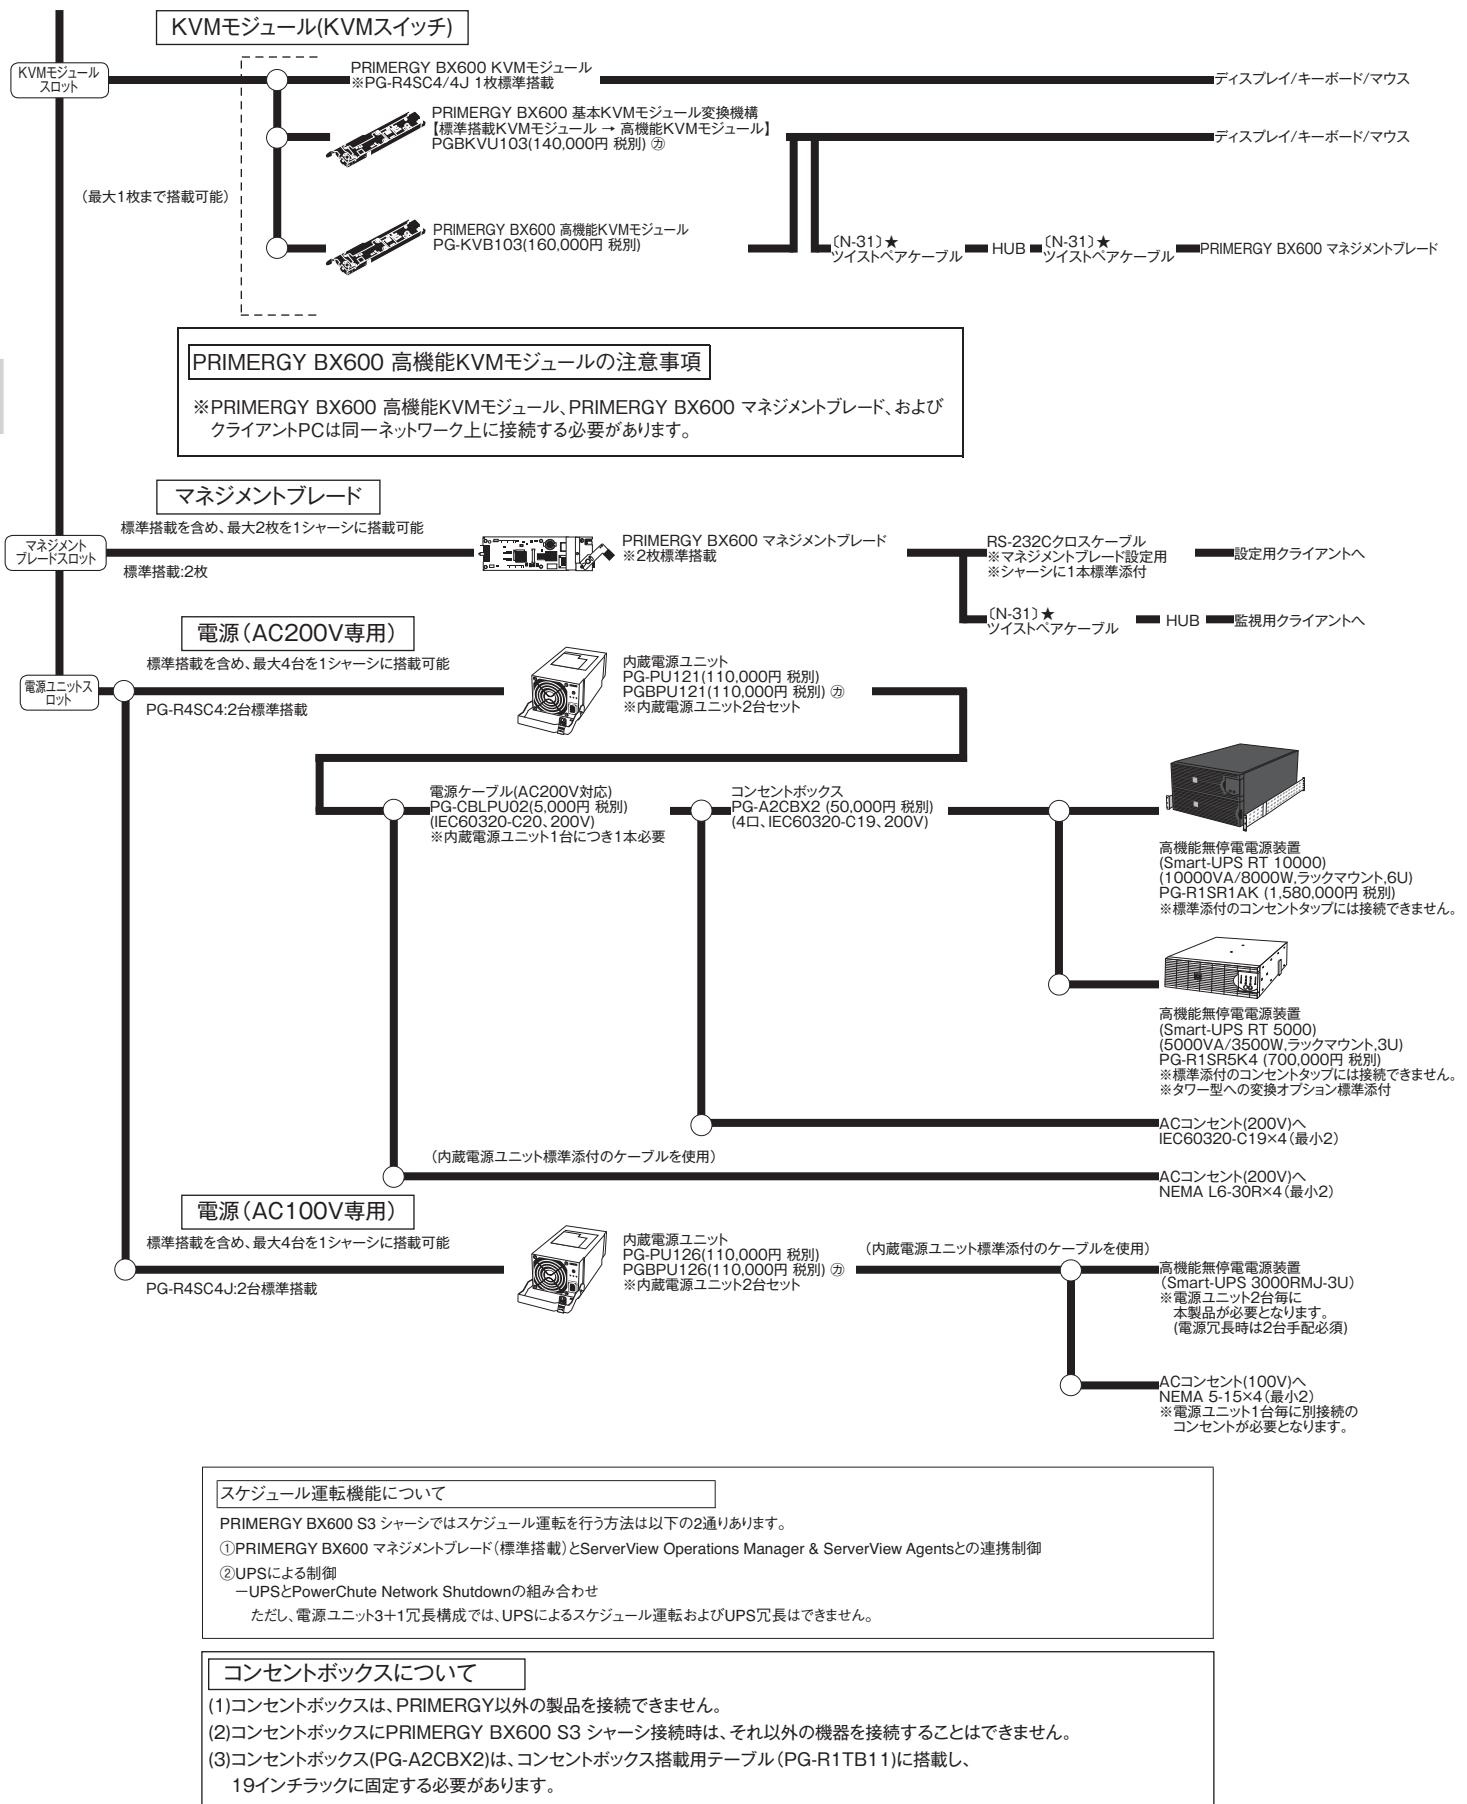

## PRIMERGY BX600 S3

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

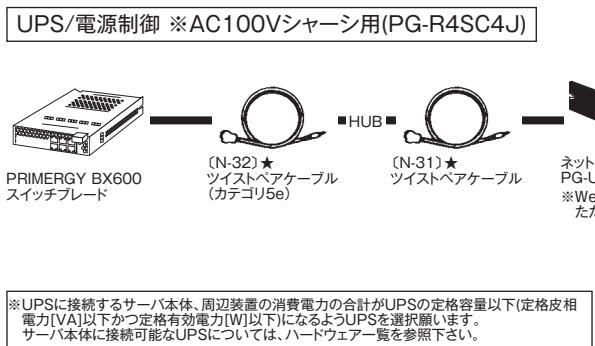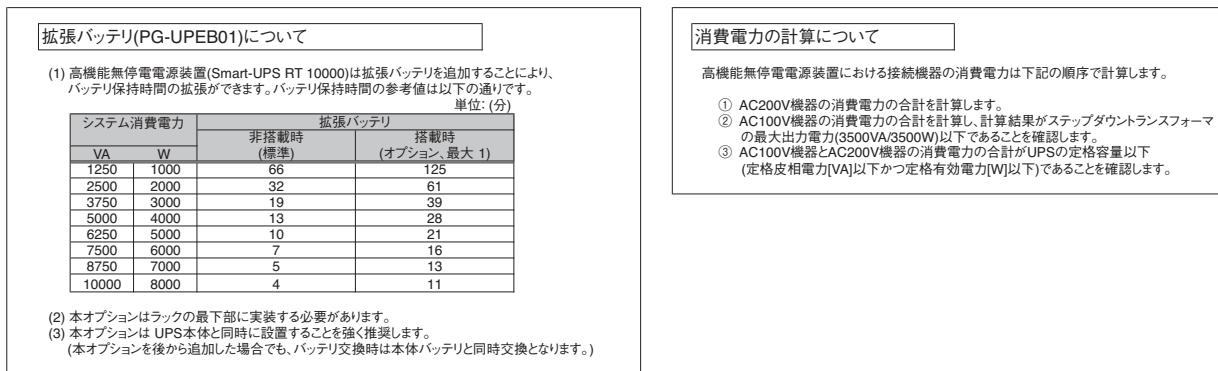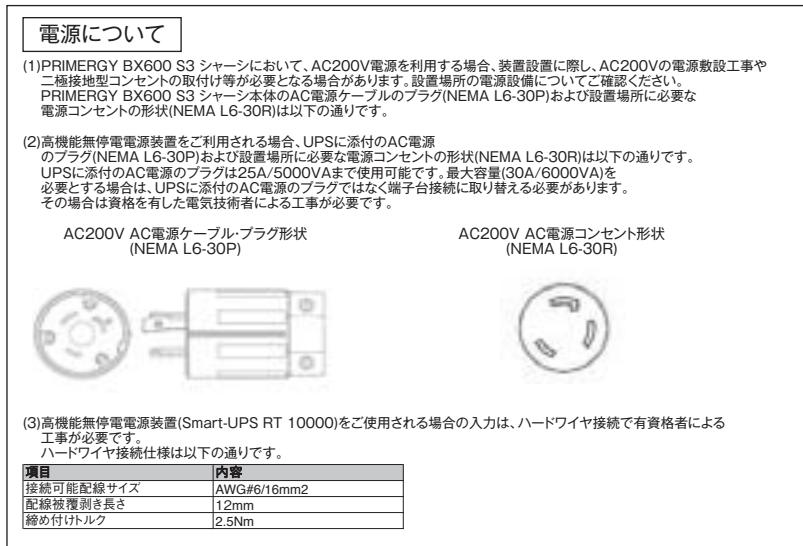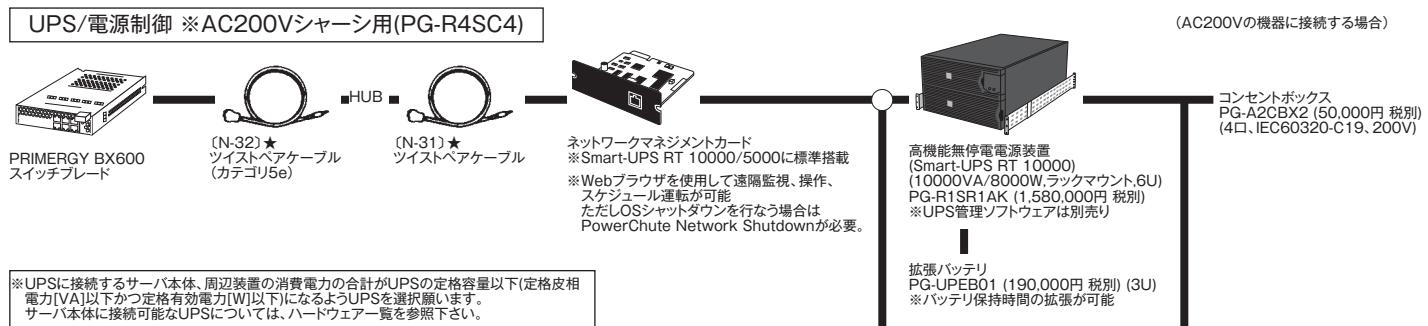

※UPSに接続するサーバ本体、周辺装置の消費電力の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[V/A]以下かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。  
サーバ本体に接続可能なUPSについては、ハードウェア一覧を参照下さい。



# **PRIMERGY BX620 S6**


## **システム構成図**

**(2011年6月版)**



## PRIMERGY BX620 S6

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード

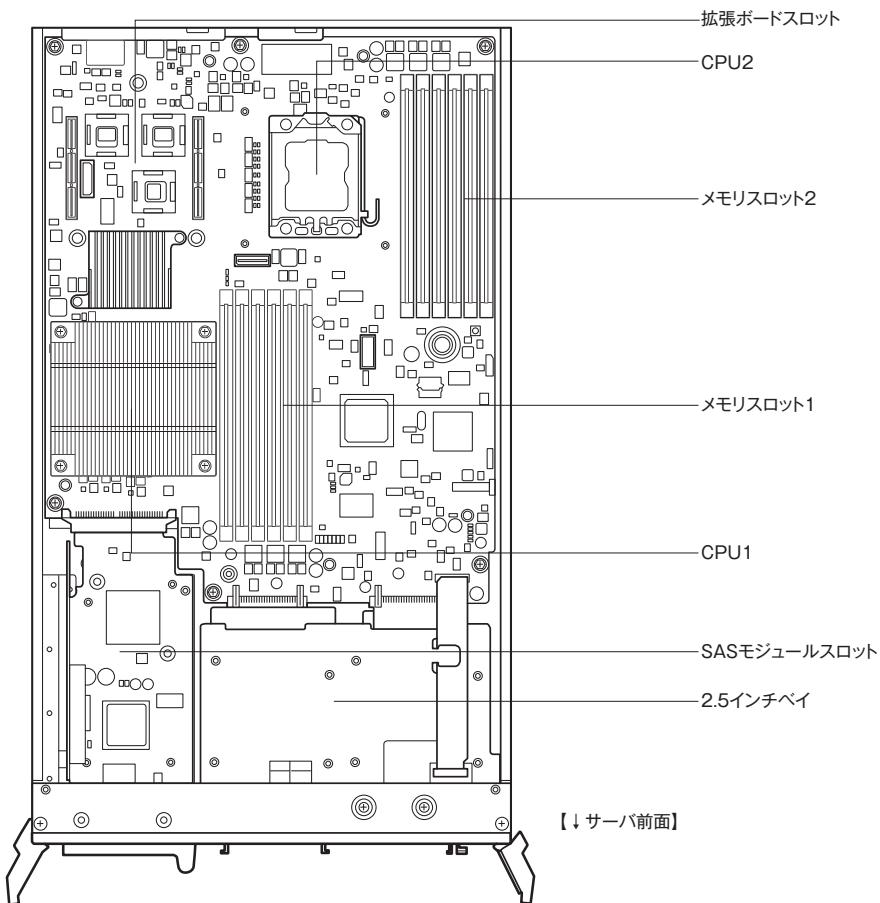

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード 仕様

一般モデル

品名 モデル タイプ名称	PRIMERGY BX620 S6		
型名	ディスクレスタイプ	Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	Linuxサポート バンドルタイプ
CPU			
インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz) (*1) / X5672 (3.20GHz) (*1) / X5660 (2.80GHz) (*1) / X5650 (2.66GHz) (*1) / E5649 (2.53GHz) (*1) / E5645 (2.40GHz) (*1) / E5640 (2.26GHz) (*1) / L5630 (2.13GHz) (*1) / E5620 (2.40GHz) (*1) / L5609 (1.86GHz) (*1) / E5607 (2.26GHz) (*1) / E5606 (2.13GHz) (*1) / E5603 (1.60GHz) (*1) / E5503 (2GHz)			
3次キャッシュメモリ	12MB (インテル® Xeon® プロセッサー X5675 / X5672 / X5660 / X5650 / E5649 / E5645 / E5640 / L5630 / E5620 / L5609) / 8MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5607 / E5606) / 4MB (インテル® Xeon® プロセッサー E5603 / E5503)		
プロセッサ数 (コア数)	1(6コア) (最大 2(12コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5675 / X5672 / X5660 / X5650 / E5649 / E5645 / L5640) / 1(4コア) (最大 2(8コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー X5672 / E5640 / L5630 / E5620 / L5609 / E5607 / E5606 / E5603) / 1(2コア) (最大 2(4コア)) (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)		
メモリバス (*2)	133MHz (インテル® Xeon® プロセッサー X5675 / X5672 / X5660 / X5650 / E5649 / E5645 / L5640) / 1066MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5640 / L5630 / E5620 / L5609 / E5607 / E5606 / E5603) / 800MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E5503)		
QuickPath Interconnect (QPI)	6.4GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー X5675 / X5672 / X5660 / X5650) / 5.86GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5649 / E5645 / E5640 / L5640 / L5630 / E5620) / 4.8GT/s (インテル® Xeon® プロセッサー E5607 / E5606 / E5603 / E5503)		
Intel® Turbo Boost Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5675 / X5672 / X5660 / X5650 / E5649 / E5645 / E5640 / L5640 / L5630 / E5620)		
Intel® Hyper-Threading Technology	対応 (インテル® Xeon® プロセッサー X5675 / X5672 / X5660 / X5650 / E5649 / E5645 / E5640 / L5630 / E5620)		
Intel® Virtualization Technology	対応		
チップセット	Intel® 5500		
システムボード	D3051		
メモリーパーツ (*2) (*3) (*4) (*5)	2GB DDR3 1333 UDIMM / 2GB DDR3 1333 LV-UDIMM (*6) / 2GB/4GB/8GB DDR3 1333 RDIMM / 4GB/8GB DDR3 1333 LV-RDIMM / 16GB DDR3 1066 RDIMM 標準 2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1, PC3-10600) 最大 1CPU構成時:12GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×6) / 12GB (2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×6) / 4GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×6) / 4GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×6) / 96GB (16GB DDR3 1066 RDIMM×12) / 2CPU構成時:24GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×12) / 24GB (2GB DDR3 1333 LV-UDIMM×12) / 96GB (8GB DDR3 1333 RDIMM×12) / 96GB (8GB DDR3 1333 LV-RDIMM×12) (*6)		
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラ、VRAM:8MB		
グラフィック表示機能 (*7)	640x480/800x600/1024x768/1280x1024ドット		
内蔵2.5インチベイ	2 (ホットプラグ対応)		
空きベイ数	2	1	
搭載可能内蔵ストレージ (*8) (*9)	2.5インチSAS HDD:73.4GB(15krpm) / 146.8GB(10krpm) / 146.8GB(15krpm) / 300.0GB(10krpm) / 450.0GB(10krpm) / 600.0GB(10krpm) / 2.5インチSATA HDD:160GB(5.4krpm) / 160GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm) / 2.5インチ SSD:32GB / 64GB		
標準 (*8) (*9)	—	2.5インチSAS HDD:146.8GB(10krpm)×	
最大 (*8) (*9)	—	2.5インチSAS HDD:1.2TB / SATA HDD:2TB / SSD:128GB	
ディスクレイ	オプション	標準搭載 (SASコントローラ/ユニット、RAID1機能付き)	
SASインターフェース(オンボード)	オプション	SAS×2ポート	
監視/スロット	PCI Express 2.0 (x8レーン) PCI Express 2.0 (x4レーン)	オプション (1※LowProfile PCI Expressカード専用、拡張カードスロットモジュール(PG-C-S106)適用時) オプション (1※LowProfile PCI Express2.0専用、拡張カードスロットモジュール(PG-C-S106)適用時)	
LANインターフェース		6ポート(1Gbps) (8ポート(1Gbps), LAN拡張ボード(PG-LND201) (2ポート(1Gbps)搭載時) (*10) オプション (2ポート(4Gbps), ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201) (2ポート(4Gbps))搭載時) (*11) ディスプレイ(アナログRGB) (*12), USB(Ver. 2.0)2ポート(*12), ディスプレイ (*13), キーボード (*13), マウス (*13)	
インターフェース		オプション	
キーボード/マウス		オプション	
サーバ監視ソフト (*25)		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents) (*24)	
リモートサービス機能		標準搭載 (オンボード、リモートマネジメントコントローラ)	
セキュリティインターフェース		オプション (TCG 1.2準拠) (*14)	
電源	入力電圧 消費電力/発熱量	DC12V / DCSV-Standby (シャーシより供給) 最大381W / 1371.6kWh	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*15)	インテル® Xeon® プロセッサー X5675/0.83(AA) / X5672/1.1(A) / X5660/1.3(A) / X5650/1.4(A) / E5649/0.97(A) / E5645/0.97(A) / E5640/2.0(95%) / L5640/1.5(A) / L5630/2.3(82%) / E5620/2.2(86%) / L5609/2.7(70%) / E5607/1.6(A) / E5606/2.1(90%) / E5503/4.7(40%) (J区分)		
外形寸法 (WxDxH(mm))	42 x 476 x 286 (PRIMERGY BX600 S3 シャーシサーバブレードストロト×1)		
質量	最大7kg		
使用環境	周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)		
インストールOS	—		
バーチャルOS	— (*16)	Windows Server® 2008 R2 Standard (*17)	Red Hat Enterprise Linux 5.6 Standard (SCAL付) (*18) (*19)
サポートOS (*20) (*21) (*22)			
標準保証	3年間営業日以降防障修理 (月曜~金曜, 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(\*1) 標準搭載されているCPU (インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (2GHz))を交換する必要があります。詳細についでいる。(1)基本CPU変換機能を参照下さい。

(\*2) メリット動作クリップで記載するCPU、メモリの種類と搭載枚数により異なります。詳細についでいる。「メモリの搭載について」を参照願います。

(\*3) 異なる種類のUDIMM(RDIMM, LV-RDIMM)の混在搭載はできません。詳細についでいる。「メモリの搭載について」を参照願います。

(\*4) 物理CPU個数につき、メモリUDIMMを最低1枚搭載する必要があります。メモリマイドにてCPU増設した場合は、メモリもカタログスペックにて最低1枚手配必須。

(\*5) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細についでいる、留意事項編の「OSにおける最大CPU数と使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。

(\*6) インテル® Xeon® プロセッサー 600台まで搭載のみ搭載可能です。

(\*7) 実際に表示可能な解像度(色数)は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(\*8) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000Byteで算出です。

(\*9) 同一容量/同回転数の内蔵ストレージをカタログスペックにて追加・変換手配にて、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。手配方法の詳細、内蔵ストレージの搭載方法については、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照願います。

(\*10) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードコントローラ、PRIMERGY BX600 LAN/バスループレードを搭載することで使用することができます。

同一シャーシ内にファイバーチャネル拡張ボードコントローラ、PRIMERGY BX600 LAN/バスループレードあるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバスループレードを搭載することで使用することができます。

(\*11) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードコントローラ、PRIMERGY BX600 LAN/バスループレードあるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバスループレードを搭載することで使用することができます。

(\*12) テスラUSB接続ユーティリティケーブル(PG-CBLD05) (シャーシに本機接続)と接続することにより使用することができます。

(\*13) PRIMERGY BX600 S3 シャーシのKVMジャンパブルケーブルは本機接続用です。

(\*14) Windows Server® 2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能の使用については

弊社HP(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>)を参照ください。

(\*15) カルギー、消費効率と省エネ度で見る測定方法により算出した消費電力量を、省エネ度で計算して算出です。

(\*16) デスクトップスタイルのWindows OS/パーソナルコンピュータで使用することにより、Windows OSをインストールします。詳細についでいる。(1)3-Windows OSをインストールすることにより、Windows OSを参照下さい。

(\*17) 標準パッケージで販売しているOSは基本Windows OSの変換機能を適用することにより、他のWindows OSへの変更や追加ができることがあります。詳細についでいる。(1)4基本Windows OS変換機能を参照下さい。

(\*18) 1年間のリモートサポート契約料金(月額料金)を支払った後、1年間のサポートご要望の際は、別途SupportDesk契約(年額)をお願いいたします。

(\*19) 標準パッケージで販売しているOSは基本Windows OSの変換機能を適用することにより、他のWindows OSの変更をします。

(\*20) Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008のSP2が対応状況、Windows Server® 2008のSP2が対応状況を参照下さい。

(\*21) Linux情報を弊社HP(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/linux/>)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。(\*22) VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>)内、Vmware ESXiサポート版数一覧表を参照下さい。

(\*23) RHEL5 (for Intel64) のVM機能を使用する際は、接続するCPUが合計42台以上となると物理CPUを搭載する必要があります。

(\*24) VMware ESXi環境で利用する際は留意事項がありますので、弊社HP(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>)内、Vmware ESXiサポート版数一覧表を参照下さい。

(\*25) ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されております。また、ServerView Suiteの媒体はブレードドライバーに1個添付されております。ServerView Suiteの最新版メディアは有償にて購入頂けます。

※ ServerView SuiteはPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC4/4J)にセット標準で添付されています。

※ PRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC4/4J)にはスタートアップディスクも添付されております。旧製品のBX620 S5では、ServerView Suiteが使えませんでの。

※ スタートアップディスクと使用下さい。

※ 本体初期手配時にスタートアップディスク(PG-STP)を登録し忘れた場合、手動でのインストール作業が必要となりますのでご注意願います。

また、スタートアップディスク(クリエイターブルーストア)を使用してインストールを行なう場合、スマートマウント(FMV-NMS3)システムに最低1台必要です。

※ 旧製品のPRIMERGY BX600 S3 シャーシ(PG-R4SC1/E2/2U/2E)、PRIMERGY BX620 S6 サーバブレードを搭載する場合は、シャーシに標準搭載されています。


※ 旧製品のPRIMERGY BX600 S2 シャーシ、PRIMERGY BX600 シャーシにPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードを搭載することはできません。

※ PRIMERGY BX600 S3 シャーシに最低1台、別途FDUユニット(USB) (FMV-NFD525)を手配する必要があります。

また一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。USBメモリを必要とする作業については、弊社HP(<http://primerserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>)を参照ください。

BX620 S6

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード 構成図

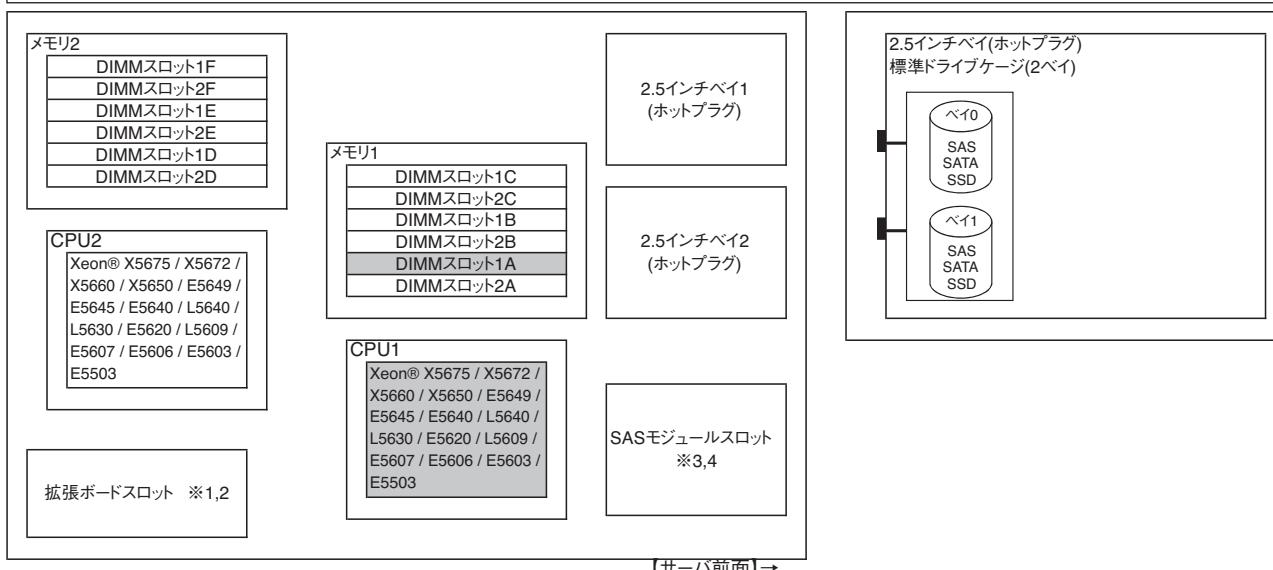

※1:ファイバーチャネル拡張ボード搭載時は、PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4にPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルスイッチブレードあるいはPRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレードを搭載する必要があります。同一シャーシ内でLAN拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。

※2:LAN拡張ボード搭載時は、PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4にPRIMERGY BX600 スイッチブレード、PRIMERGY BX600 LANバススルーブレードを搭載する必要があります。

同一シャーシ内でファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードとの混在搭載はできません。

※3:拡張カードスロットモジュールを搭載することにより、PCIカードを搭載することができます。

※4:SASコントローラモジュール / 拡張カードスロットモジュールは、排他搭載となります。

※網かけ部分は標準搭載を示します。CPU、内蔵ストレージ構成は各タイプにより異なります。

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード オプションカードの搭載枚数

## SASモジュールスロット

搭載モジュール		バス	最大搭載枚数		備考
SASコントローラモジュール	PG-SM101	PCI Express (x4)	1	1	内蔵ストレージデバイス接続用
拡張カードスロットモジュール	PG-CS106	PCI Express (x4)	1		PCIカード搭載用、内蔵ストレージデバイス接続用

## SASモジュールスロット(拡張カードスロットモジュール(PG-CS106/PGBCS106/PGB1UCS06)適用時)

搭載カード		バス	最大搭載枚数		備考
SASアレイコントローラカード (8port/512MB/BBU/SAS2.0)	PG-248KL	PCI Express (x4)	1		SX650接続用
ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PG-FC204L	PCI Express (x8)	1		Emulex LPe12002-M8相当品
ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PG-FC205L	PCI Express (x8)	1 (*1)		Qlogic QLE2560相当品
Dual port ファイバーチャネルカード(8Gbps)	PG-FC206L	PCI Express (x8)	1 (*1)		Qlogic QLE2562相当品
LANカード(10GBASE-CR)	PG-284GL	PCI Express (x8)	1		
Dual port LANカード (1000BASE-T)	PG-2862	PCI Express (x4)	1		Dual port LANカード
コンバージド・ネットワーク・アダプタ (*2)	PG-292BL	PCI Express (x4)	1 (*1)		FCoE用(10Gbps, 2ch) VMware未サポート
SASカード(4port)	PG-228BL	PCI Express (x4)	1		外付けSAS装置接続用
SASカード(8port/SAS2.0)	PG-22DCL	PCI Express (x4)	1		外付けSAS装置接続用
SCSIカード(Ultra320)	PG-2283L	PCI Express (x4)	1		外付けSCSI装置接続用 Linux/VMware未サポート

## 拡張ボードスロット

搭載ボード		バス	最大搭載枚数		備考
LAN拡張ボード(1Gbps)	PG-LND201	PCI Express (x8)	1		Dual port LANカード
ファイバーチャネル拡張ボード (4Gbps)	PG-FCD201	PCI Express (x8)	1 (*1)	1	Dual port ファイバーチャネルカード

※ 搭載されたPCIカードに接続するためのケーブルはサーバブレード前面より接続します。前面に接続するケーブルをラック背面へ通すためにはフロント-リアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)をPRIMERGY BX600 S3 シャーシの真下に搭載する必要があります。

\*1) ファイバーチャネル拡張ボード(4Gbps)とファイバーチャネルカード(8Gbps)[PG-FC205L/206L]を混載させることはできません。  
また、コンバージド・ネットワーク・アダプタと混載させることもできません。

\*2) Windows Server 2003 R2使用時は、Teamを構成することはできません。

## OSインストールについて

OSをインストールする環境にあわせて下記のいずれかの手段を利用可能です。

- リモートからサーバへインストール(クローニング)
 

システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途ソフトウェア手配必須)を使用して、ネットワーク経由で複数のサーバへクローンセットアップします。
- リモートからサーバへインストール(リモートインストール)
 

ServerView Suite内の「ServerView Installation Manager」を使用して、ネットワーク経由でOSをインストールします。  
複数サーバへの一括インストールを行いたい場合は、「ServerView Deployment Manager」(別途ライセンス手配必須)を使用します。
- ローカルでサーバへインストール
 

ServerView Suite内の「ServerView Installation Manager」を使用して、OSをインストールします。  
この場合、スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)が必要です。
- ※ 「SystemcastWizard Professional」、「ServerView Deployment Manager」、「ServerView Installation Manager」にてリモートからサーバへインストールを行う場合、別途サーバ1台が必要となります。

## FDDユニット/USBメモリについて

本製品では、FDDユニット(USB)をブレードシャーシに最低1台ご購入ください。  
また一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。USBメモリを必要とする作業については、弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/>)を参照ください。

## SATA HDD/SSD使用時の注意事項

※本モデルにおいて、SATA HDD/SSDはVMwareを未サポートです。VMware使用時は、SAS HDDを選択願います。

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード 本体

(A-6) PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード



(1)-1一般モデル

タイプ名	型名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	インストール OS	バンドル OS	標準保証	
ディスクレスタイプ	PGX6262AA2	222,000円	インテル® Xeon® E5503 (2GHz) インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)/ X5672 (3.20GHz)/ X5660 (2.80GHz)/ X5650 (2.66GHz)/ E5649 (2.53GHz)/ E5645 (2.40GHz)/ E5640 (2.66GHz)/ L5640 (2.26GHz)/ L5630 (2.13GHz)/ E5620 (2.40GHz)/ L5609 (1.86GHz)/ E5607 (2.26GHz)/ E5606 (2.13GHz)/ E5603 (1.60GHz)に カスタムメイド 変更可能 (1)-2~)	2GB (2GB UDIMM×1)	2.5インチSAS HDD/ 2.5インチSATA HDD/ 2.5インチSSD カスタムメイド 追加可能 (内蔵ストレージへ)	—	— Windows Server® 2008 R2 Enterprise / Windows Server® 2008 Enterprise (SP2) / Windows Server® 2008 R2 Datacenter を選択可能((1)-3~) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((1)-3~)	— Windows Server® 2008 R2 Standard Windows Server® 2008 Standard (SP2) を選択可能((1)-4~) System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 を追加可能((1)-4~)	3年間 翌営業日以降 訪問修理
Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ	PGX6262G62	368,000円	—	—	—	—	Red Hat Enterprise Linux 5.6 [Linuxサポートバンドル] Red Hat Enterprise Linux 6 を選択可能((1)-5~)	—	
Linuxサポート バンドルタイプ	PGX6262GL3	414,000円	—	—	—	—	—	—	

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

(1)-2 基本CPU変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。(出荷後の本体に対するCPUの交換はできません)

品名	型名	希望小売価格 (税別)	備考
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® X5675 (3.06GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU752	251,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (3.06GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® X5672 (3.20GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU751	251,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー X5672 (3.20GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® X5660 (2.80GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75H	202,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー X5660 (2.80GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® X5650 (2.66GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75G	181,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (2.66GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5649 (2.53GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75X	158,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5649 (2.53GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5645 (2.40GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75W	138,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5645 (2.40GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5640 (2.26GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75F	116,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5640 (2.26GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® L5640 (2.26GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75R	181,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー L5640 (2.26GHz/6コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® L5630 (2.13GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75P	71,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー L5630 (2.13GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5620 (2.40GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75D	44,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5620 (2.40GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® L5609 (1.86GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75N	56,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー L5609 (1.86GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5607 (2.26GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75V	25,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5607 (2.26GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5606 (2.13GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75T	16,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5606 (2.13GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
基本CPU変換機構 [Xeon® E5503 (2GHz) → Xeon® E5603 (1.60GHz)] (カスタムメイド専用)	PGBFU75S	5,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E5503 (2GHz/2コア)→ インテル® Xeon® プロセッサー E5603 (1.60GHz/4コア)へのCPUの変更 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

BX620 S6

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

## (1)-3 Windows OSバンドル [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格 (税別)	備考
Windows Server 2008 R2 Enterpriseバンドル(カスタムメイド専用)	PGBSUWE1	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Enterprise +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドル(カスタムメイド専用)	PGBSUWE2	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Enterpriseダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterpriseバンドル(カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE3	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Enterpriseダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterprise +SCVMM 2008 R2 バンドル(カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUWE4	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Datacenterバンドル(カスタムメイド専用)	PGBSUWD1	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [ディスクレスタイプ専用]
Windows Server 2008 R2 Datacenter +System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル(カスタムメイド専用)	PGBSUWD2	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [ディスクレスタイプ専用]

## (1)-4 基本Windows OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格 (税別)	備考
基本Windows OS変換機構 (Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル)(カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW32	10,000円	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) (Windows Server 2008 R2 Standard)(カスタムメイド専用)	PGBSUW18	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ専用]
基本Windows OS変換機構 (SCVMM 2008 R2, Win 2008 R2 SE ダウングレードサービス付き Win 2008 SEバンドル)(カスタムメイド専用) ※2011年12月9日販売終息予定	PGBSUW34	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard バンドル + Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドルを追加 + System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドルを追加 <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプ専用]

## (1)-5 基本Linux OS変換機構 [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

品名	型名	希望小売価格 (税別)	備考
基本Linux OS変換機構 [Red Hat Enterprise Linux 5.6→ Red Hat Enterprise Linux 6](カスタムメイド専用)	PGBSUL30	1,000円	Red Hat Enterprise Linux 6サポートバンドル ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。  [Linuxサポートバンドルタイプ専用]

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

## (2)-1 ServerView Suite

ServerView SuiteはPRIMERGY BX620 S3 シャーシ (PG-R4SC4/4J)に1セット標準で添付されております。複数枚必要な場合は、必要数同時手配願います。  
また、PRIMERGY BX620 S3 シャーシ (PG-R4SC4/4J)にはスタートアップディスクも添付されております。旧製品のBX620 S5では、ServerView Suiteが使えませんので、  
スタートアップディスクをご使用下さい。

また、PRIMERGY BX620 S3 シャーシへのServerView Suite添付状況については、弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/svsdvd/>)をご確認下さい。

品名	型名	希望小売価格 (税別)	備考
ServerView Suite	PG-SVST5 PGBSVST5	8,000円	<p>ServerView Suite 提供形態: DVD-ROM :2枚 内包物: ServerView Installation Manager, ServerView Operations Manager &amp; ServerView Agents, ServerView Virtual-IO Manager (*1), ServerView Deployment Manager (*2), 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ等</p> <p>(*1)PRIMERGY BX620 S6 サーバブレードでは未サポートです。 (*2)別途ライセンスを手配することにより使用可能となります。 詳細については、「(2)-2 ServerView Deployment Manager」を参照下さい。</p> <p>※本製品の版数は、V10.10.09以前となります。 ※仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(<a href="http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/">http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/</a>)をご確認下さい。</p>
ServerView Suite	PG-SVST9 PGBSVST9	8,000円	<p>ServerView Suite 提供形態: DVD-ROM :2枚 内包物: ServerView Installation Manager, ServerView Operations Manager &amp; ServerView Agents, ServerView Virtual-IO Manager (*1), ServerView Deployment Manager (*2), 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ等</p> <p>(*1)PRIMERGY BX620 S6 サーバブレードでは未サポートです。 (*2)別途ライセンスを手配することにより使用可能となります。 詳細については、「(2)-2 ServerView Deployment Manager」を参照下さい。</p> <p>※本製品の版数は、V10.10.12となります。 ※仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(<a href="http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/">http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/</a>)をご確認下さい。</p>
ServerView Suite	PG-SVST10 PGBSVST10	8,000円	<p>ServerView Suite 提供形態: DVD-ROM :2枚 内包物: ServerView Installation Manager, ServerView Operations Manager &amp; ServerView Agents, ServerView Virtual-IO Manager (*1), ServerView Deployment Manager (*2), 高信頼ツール、マニュアル、各種ドライバ等</p> <p>(*1)PRIMERGY BX620 S6 サーバブレードでは未サポートです。 (*2)別途ライセンスを手配することにより使用可能となります。 詳細については、「(2)-2 ServerView Deployment Manager」を参照下さい。</p> <p>※本製品の版数は、V10.11.02以降となります。 ※仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。 事前に弊社HP(<a href="http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/">http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note/</a>)をご確認下さい。</p>

## (2)-2 ServerView Deployment Manager

ご使用になるライセンス数を手配することにより、ServerView Suite内に格納されているソフトウェアを使用することができます。

品名	ライセンス数	型名	希望小売価格 (税別)	備考
ServerView Deployment Manager	1	PG-SVDM01	30,000円	<p>ネットワーク経由のサーバ環境構築を支援するソフトウェアのライセンスです。 展開するサーバ数に応じて、ライセンスをご購入頂くことにより、以下機能が使用可能となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クローニング(複数サーバに対するクローンイメージの展開)</li> <li>・リモートインストール(複数サーバに対する一括リモートOSインストール)</li> <li>・クラッシュ・リカバリ(スナップショット・イメージの展開による復旧)</li> </ul> <p>&lt;購入単位&gt; ライセンス数／展開サーバ台数</p> <p>※使用環境、各機能の詳細については 弊社HP(<a href="http://primeserver.fujitsu.com/primergy/svs/">http://primeserver.fujitsu.com/primergy/svs/</a>)をご確認ください。</p>
	5	PG-SVDM05	150,000円	
	20	PG-SVDM20	600,000円	

## システム導入/運用管理ツール手配時の注意事項

システム導入/運用管理ツールを手配する場合には、以下をご確認の上、手配ください。

## ■添付形態

	サーバブレード		シャーシ (PG-R4SC4)
	BX620 S6	BX620 S5(旧機種)	
スタートアップディスク	適用不可	オプション	1セット標準添付
ServerView Suite	オプション	適用不可	1セット標準添付

## ■手配方法

	シャーシ同時手配
スタートアップディスク / ServerView Suite	シャーシに1セット標準添付 + 必要数量を手配

BX620 S6

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード シャーシへの搭載について

- ①PRIMERGY BX600 S3 シャーシに搭載可能なサーバブレード枚数は、サーバブレードの種類、プロセッサ数、メモリ搭載数、PRIMERGY SX650 ストレージブレードの搭載枚数、選択するシャーシの入力電圧(100V用または200V用)、および冗長電源の有無によって異なります。システム構築する場合には、必ず下記URLを参照し、適切な構成であることを確認してください。また、稼働後のシャーシにサーバブレード増設やCPU増設を行う場合も、必ずご確認ください。
- 弊社HP: <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/blade/>  
(サーバ消費電力／質量確認ツール: <http://primeserver.fujitsu.com/primergy/technical/calculate/>)

<推奨事項>

- 200V環境でのご使用を推奨いたします。  
シャーシに搭載するサーバブレードの枚数が多いシステム、あるいは今後のシステム増強でサーバブレード等の増設を予定している場合には、電源供給能力にゆとりのある入力電圧200Vでの運用をお勧めいたします。
- 電源ユニットは冗長化(4台)することを推奨いたします。  
電源ユニットが故障した場合、シャーシに搭載されているすべてのサーバブレードがシステム停止になりますので、システムの安定稼働のため冗長電源の搭載を推奨いたします。

- ②PRIMERGY BX600 S3 シャーシにPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードを搭載する場合、異なる拡張ボードを搭載したサーバブレードを同一シャーシに搭載できません。

		サーバブレード B		
		LAN拡張ボード PG-LND201 / PGBLND201	ファイバーチャネル拡張ボード PG-FCD201 / PGBFCD201	拡張ボードなし —
サーバブレード A	LAN拡張ボード PG-LND201 / PGBLND201 ファイバーチャネル拡張ボード PG-FCD201 / PGBFCD201 拡張ボードなし —	○ ×	×	○ ○ ○

○: 混在可、×: 混在不可

- ③PRIMERGY BX600 S3 シャーシのネットワークブレードスロット3,4にネットワークブレードを搭載した場合、搭載するネットワークブレードの種類によりサーバブレードに搭載を必要とする拡張ボードが異なります。


ネットワークブレードスロット3,4搭載の ネットワークブレードの種類	サーバブレード搭載の拡張ボード	
	LAN拡張ボード PG-LND201 / PGBLND201	ファイバーチャネル拡張ボード PG-FCD201 / PGBFCD201
スイッチブレード	○	×
LAN/バススルーブレード	○	×
ファイバーチャネルスイッチブレード	×	○
ファイバーチャネルバススルーブレード	×	○

○:搭載可、×:搭載不可


- ④既に購入されているPRIMERGY BX600 S3 シャーシにPRIMERGY BX620 S6 サーバブレードを搭載する場合、  
シャーシに搭載されているPRIMERGY BX600 マネジメントブレードのファームウェアを適切な版数へ更新する必要があります。

## PRIMERGY BX620 S6

## PRIMERGY BX620 S6 サーバブレード メモリ／内蔵ストレージ等

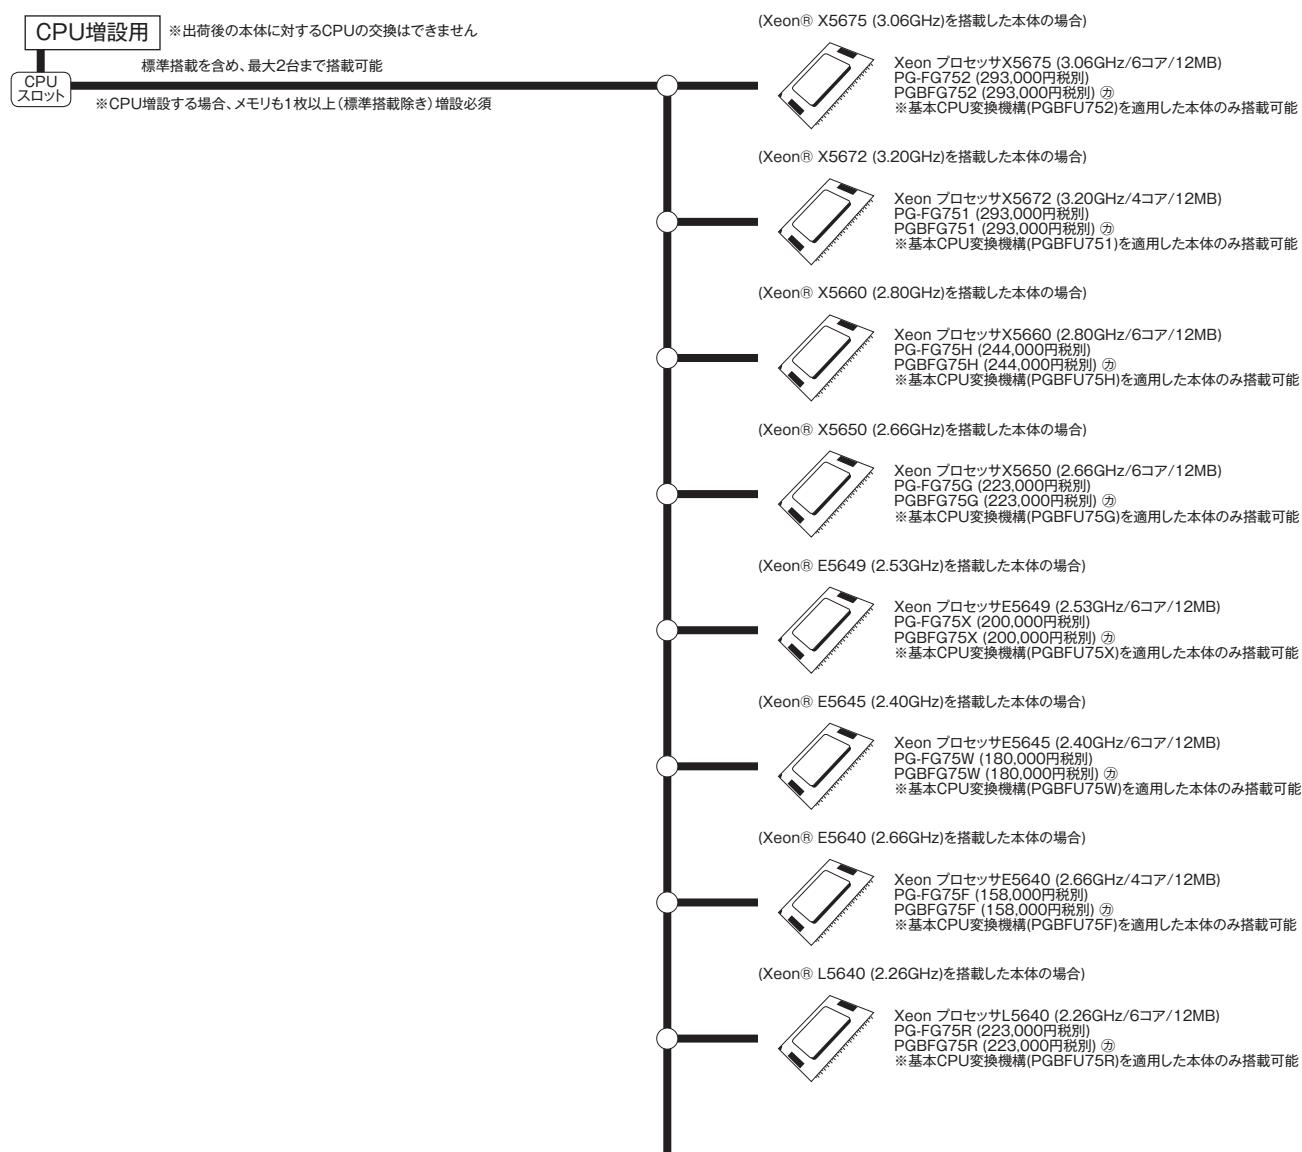


BX620 S6

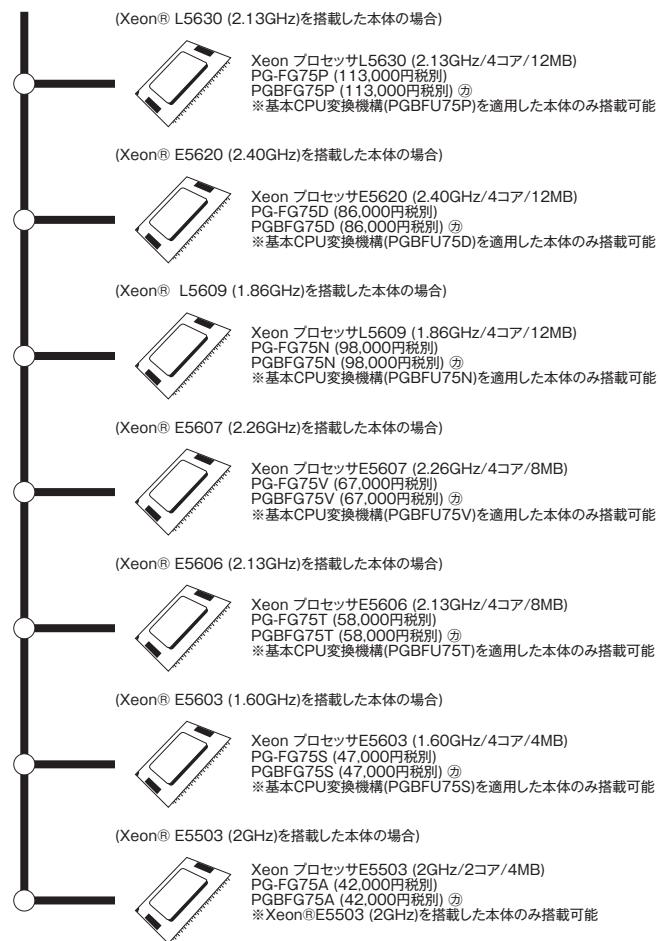

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

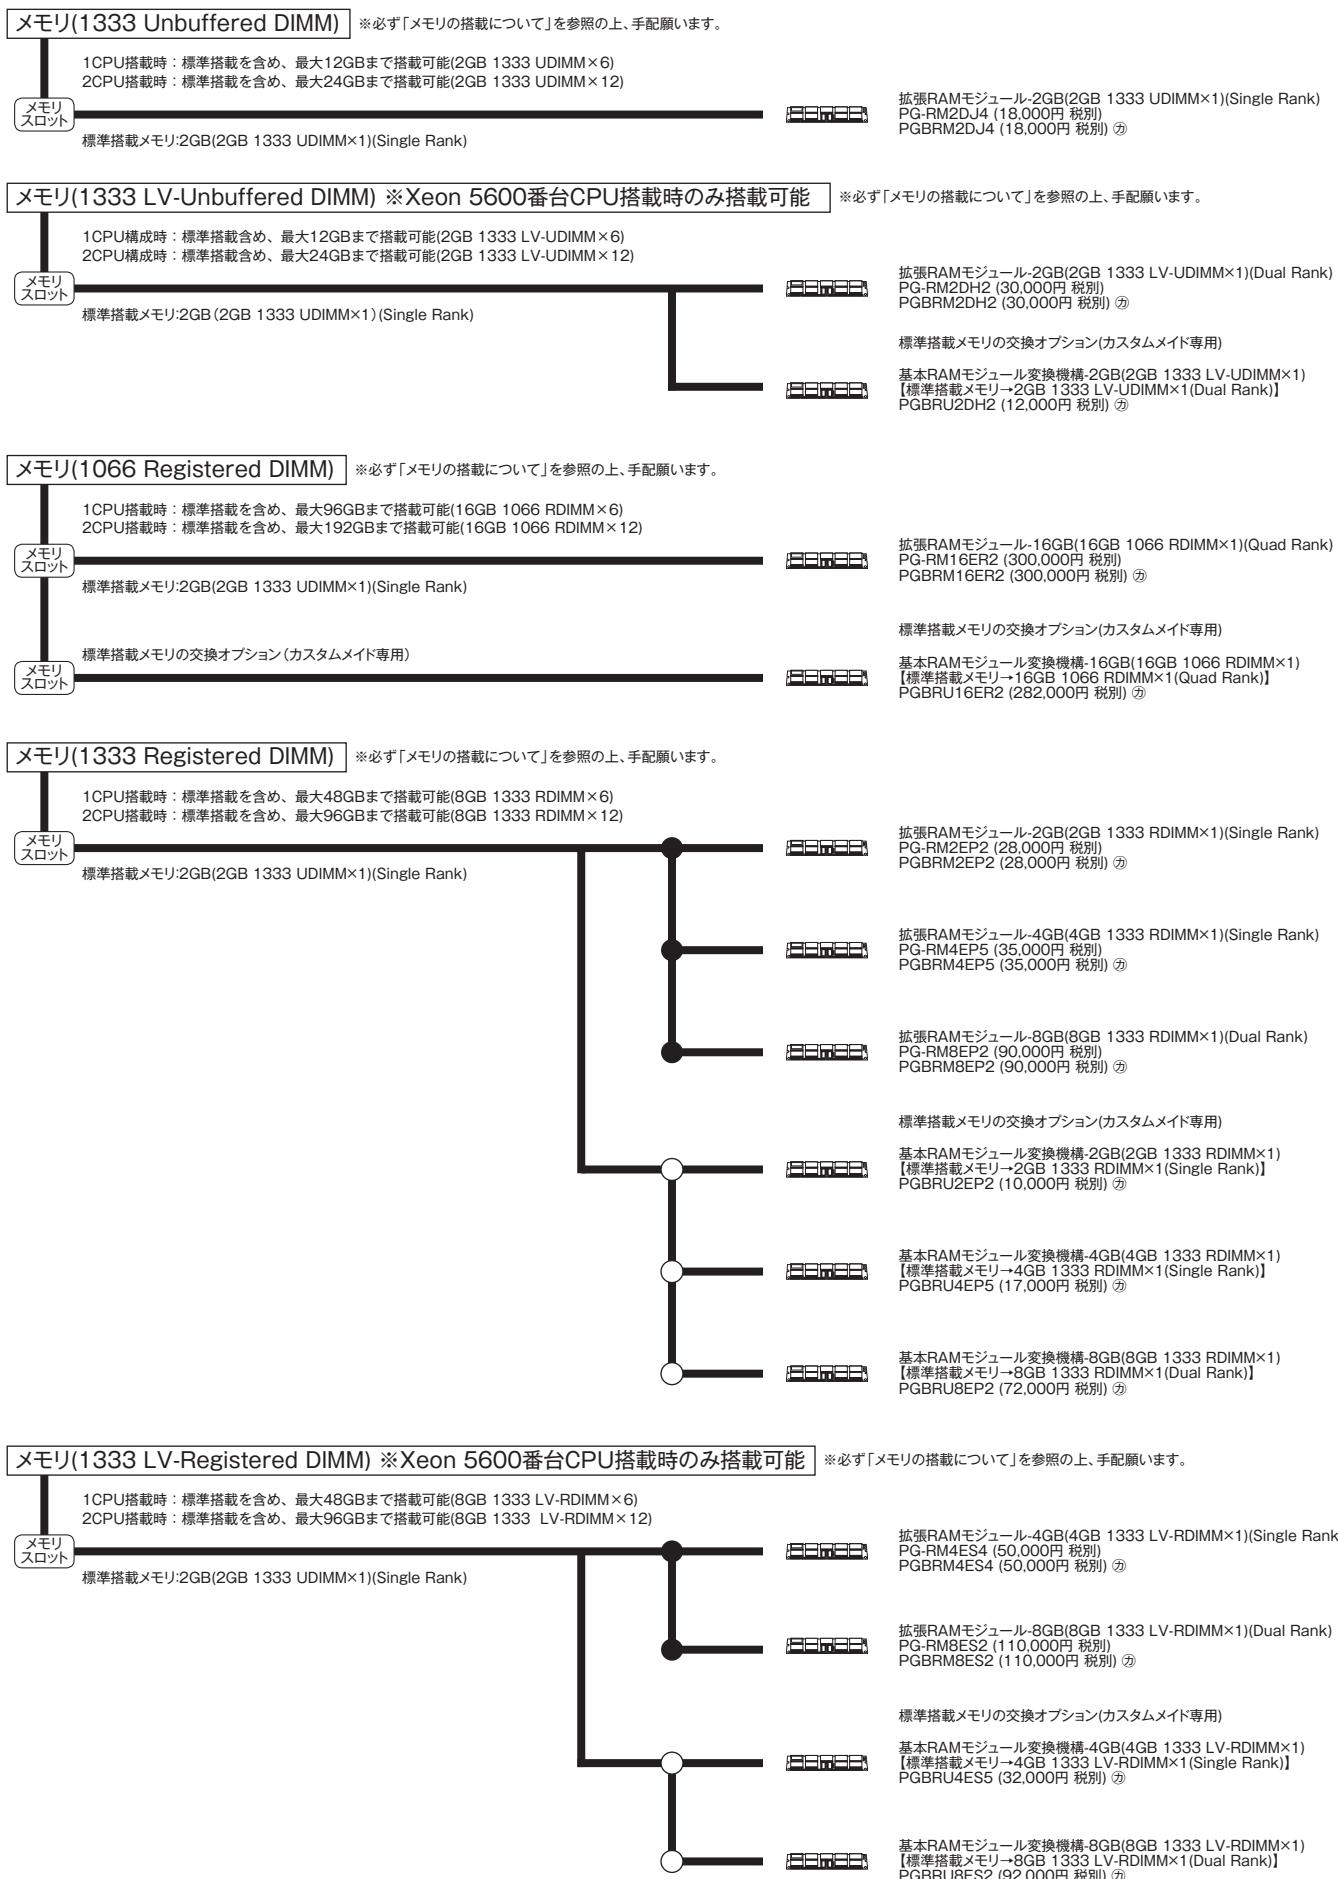


BX620 S6

## メモリの搭載について

- (1) 異なる種類のDIMM(UDIMM\_LV-UDIMM\_RDIMM\_LV-RDIMM)は混在不可となります。
- (2) 16GB 1066 RDIMM(Quad Rank)は、1CPU:4枚以上、2CPU:7枚以上搭載する場合、動作クロックが800MHzとなります。
- (3) インテル® Xeon® プロセッサー 5600番台搭載時のみ、LV-UDIMM、LV-RDIMMを搭載可能です。
- (4) 物理CPU1個につき、メモリDIMMを最低1枚搭載する必要があります。(DIMMを7枚以上搭載する場合は、CPUを増設(オプション)する必要があります。)  
※カスタムメイドにてCPU増設した場合は、メモリもカスタムメイドにて最低1枚搭載する必要があります。
- (5) 以下のメモリの組み合わせは、不可となります。
  - 2GB 1333 UDIMMの場合、現行型名[PG\*RM2D2J4]と旧型名[PG\*RM2DJ2]を混在させることはできません。
  - 4GB 1333 RDIMMの場合、現行型名[PG\*RM4EP5,PGBRU4EP5]と旧型名[PG\*RM4EP2,PGBRU4EP2]を混在させることはできません。
  - 4GB 1333 LV-RDIMMの場合、現行型名[PG\*RM4ES4,PGBRU4ES5]と旧型名[PG\*RM4E2,PGBRU4E2]を混在させることはできません。
- (6) Windows Server 2008 R2 Standard バンドルタイプに、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は32GBまで。
- (7) DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

## ■物理CPU1台構成時(標準搭載)

DIMMスロット1A→1B→…→2Cの順に容量の大きいDIMMから搭載。

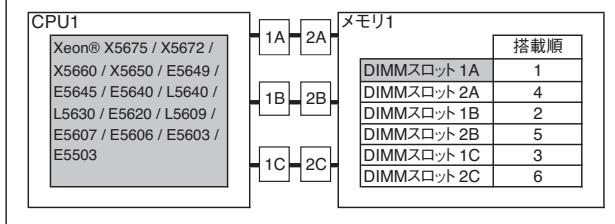

※網かけ部分は標準搭載を示します。

## [注1]搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は

留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

## [注2]使用可能メモリ容量について

Windows Server® 2008 Standard (32-bit)、Windows Server® 2003 R2, Standard Edition (SP2)を使用する場合、BIOSのセットアップユーティリティ

「NX Memory Protection」項目(「Advanced」メニュー→「Advanced Processor Options」サブメニュー)を「Disabled」に変更するとOSで認識されるメモリ容量は3GBとなります。

## [注3]メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、使用するメモリの種類により動作クロックが異なります。詳細は下表を参照願います。

## ■UDIMM、RDIMMを使用する場合

搭載CPU	1CPUあたりの搭載メモリ数	メモリ動作クロック(MHz)
X5675 / X5672 / X5660 / X5650/ E5649 / E5645 / L5640	1~6	1333
E5640 / L5630 / E5620 / E5607 / L5609 / E5606 / E5603	1~6	1066
E5503	1~6	800

## ■LV-UDIMM、LV-RDIMMを使用する場合

搭載CPU	1CPUあたりの搭載メモリ数	メモリ動作クロック(MHz)
X5675 / X5672 / X5660 / X5650/ E5649 / E5645 / L5640	1~3	1333
E5640 / L5630 / E5620 / E5607 / L5609 / E5606 / E5603	4~6	1066
	1~3	1066
	4~6	1066

## [注4]メモリ・ミラーリング機能について

(1)メモリスロット1C,2C,1F,2Fは使用しないため、1CPU構成時:最大2セット、2CPU構成時:最大4セットまでの搭載となります。

(2)ミラーを構成するスロットには同一のDIMMを2枚搭載する必要があります。

(3)使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の半分になります。

以下搭載条件の通り、容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## ■物理CPU1台構成時(標準搭載)

ミラー数	CPU1					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C
1セット	(1)	-	(1)	-	(1)	-
2セット	(1)	(2)	(1)	(2)	-	-

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

## ■物理CPU2台構成時(オプション)

ミラー数	CPU1						CPU2					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
2セット	(1)	-	(1)	-	-	-	(2)	-	-	(2)	-	-
3セット	(1)	(3)	(1)	(3)	-	-	(2)	(4)	-	(2)	(4)	-
4セット	(1)	(3)	(1)	(3)	-	-	(2)	(4)	(2)	(4)	-	-

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

## [注5]メモリスペアリング機能について

(1)本機能は、Xeon 5600番台CPU搭載時のみ使用可能です。

(2)1CPU構成時:最大2セット、2CPU構成時:最大4セットまでの搭載となります。

(3)スペアを構成するスロットには同一のDIMMを3枚搭載する必要があります。(メモリスロット1C,2C,1F,2Fをスペア用として使用します。)

(4)使用可能なメモリ容量は搭載メモリ容量の2/3になります。

以下搭載条件の通り、容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## ■物理CPU1台構成時(標準搭載)

スペア数	CPU1					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C
1セット	(1)	-	(1)	-	(1)	-
2セット	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

## ■物理CPU2台構成時(オプション)

スペア数	CPU1						CPU2					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
2セット	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(2)	-	(2)	-	(2)	-
3セット	(1)	(3)	(1)	(3)	-	-	(2)	(4)	-	(2)	(4)	-
4セット	(1)	(3)	(1)	(3)	-	-	(2)	(4)	(2)	(4)	(2)	(4)

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

\*メモリスペアリング機能を使用する場合、適切なBIOS/ファームを適用する必要がある場合があります。

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②カスタムメイド対象製品を示す。

**【ディスクレスタイプ】** ※RAID設定サービスを手配することにより、工場出荷時にRAID構成を設定可能です。  
内蔵ストレージの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、  
必ず「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照ください。

内蔵ストレージ ※最大2台まで搭載可能



[2.5インチSAS HDD]

内蔵ハードディスクユニット-73GB  
(2.5インチ、SAS2.0、15krpm)  
PG-HDD75D (40,000円 税別)  
PGBHDD75D (40,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-146GB  
(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)  
PG-HDD41D (36,000円 税別)  
PGBHDD41D (36,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-146GB  
(2.5インチ、SAS2.0、15krpm)  
PG-HDD45D (60,000円 税別)  
PGBHDD45D (60,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-300GB  
(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)  
PG-HDD31D (65,000円 税別)  
PGBHDD31D (65,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-450GB  
(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)  
PG-HDD51D (75,000円 税別)  
PGBHDD51D (75,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-600GB  
(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)  
PG-HDD01D (90,000円 税別)  
PGBHDD01D (90,000円 税別) ②

**【OS付きタイプ】**

内蔵ストレージ ※最大2台まで搭載可能



標準搭載HDDの交換用オプション(ディスクレスタイプ除く)

基本ハードディスクユニット変換機構-73GB  
[標準搭載HDD→73.4GB(2.5インチ、SAS2.0、15krpm)]  
PGHUD75D2 (4,000円 税別) ②  
※本オプションは本体と同時手配必須

基本ハードディスクユニット変換機構-146GB  
[標準搭載HDD→146.8GB(2.5インチ、SAS2.0、15krpm)]  
PGHUD41D2 (24,000円 税別) ②  
※本オプションは本体と同時手配必須

基本ハードディスクユニット変換機構-300GB  
[標準搭載HDD→300.0GB(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)]  
PGHUD31D2 (29,000円 税別) ②  
※本オプションは本体と同時手配必須


基本ハードディスクユニット変換機構-450GB  
[標準搭載HDD→450.0GB(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)]  
PGHUD51D2 (39,000円 税別) ②  
※本オプションは本体と同時手配必須

基本ハードディスクユニット変換機構-600GB  
[標準搭載HDD→600.0GB(2.5インチ、SAS2.0、10krpm)]  
PGHUD01D2 (54,000円 税別) ②  
※本オプションは本体と同時手配必須

内蔵ストレージカスタムメイド増設時の注意事項

■ディスクレスタイプに内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

- (1)同種類(2.5インチSAS HDD\_SATA HDD SSD)の内蔵ストレージのみカスタムメイド増設可能です。
- (2) RAID設定サービスを手配した場合、同容量の内蔵ストレージのみ  
カスタムメイドで増設可能です。

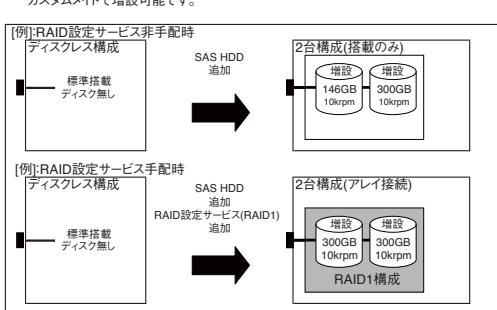

[2.5インチSATA HDD] ※ディスクレスタイプにのみ搭載可能

内蔵ハードディスクユニット-160GB  
(2.5インチ、SATA2.0、5.4krpm)  
PG-HDK69A (28,000円 税別)  
PGBHDK69A (28,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-160GB(BC-SATA)  
(2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)  
PG-HDK67B (31,000円 税別)  
PGBHDK67B (31,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-500GB(BC-SATA)  
(2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)  
PG-HDK57B (42,000円 税別)  
PGBHDK57B (42,000円 税別) ②

内蔵ハードディスクユニット-1TB(BC-SATA)  
(2.5インチ、SATA2.0、7.2krpm)  
PG-HDK17B (52,000円 税別)  
PGBHDK17B (52,000円 税別) ②

[2.5インチSSD] ※ディスクレスタイプにのみ搭載可能


内蔵ソリッドステートドライブユニット-32GB  
(2.5インチ、SSD)  
PG-HDS32B (100,000円 税別)  
PGBHDS32B (100,000円 税別) ②

内蔵ソリッドステートドライブユニット-64GB  
(2.5インチ、SSD)  
PG-HDS64B (200,000円 税別)  
PGBHDS64B (200,000円 税別) ②

■OS付きタイプ(ディスクレスタイプ以外)に内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

- (1)同種類/同容量(同回転数)のHDDのみカスタムメイド変更/増設可能です。  
(標準搭載HDD(2.5インチ SAS HDD 146GB(10krpm))と異なる容量/回転数のHDDを搭載する場合は、  
基本ハードディスク変換機構を手配し、HDDを交換する必要があります。)

- (2)内蔵HDDをカスタムメイド追加する場合、RAID設定サービスの  
同時手配が必須となります。

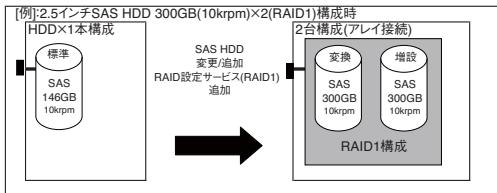

## 内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体タイプ、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なります。  
また、混在可能な組み合わせは下表の通りとなりますので以下を参照し手配をお願いします。

## ■A: 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否を確認

## 【2.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

	ストレージコントローラ	SASコントローラモジュール	拡張カードスロットモジュール
		標準(OS付きタイプ) PG-SM101/PGBSM101	PG-CS106/PGBCS106/ PGB1UCS06
仕様	ポート数	2	2
	キャッシュ	-	-
	BBU	-	-
	ポートスペア	×	×
	単体接続	○	○
	RAID0	×	×
2.5インチSAS HDD	RAID1	○	○
	73GB (15krpm)	○	○
	146GB (10krpm)	○	○
	146GB (15krpm)	○	○
	300GB (10krpm)	○	○
	450GB (10krpm)	○	○
2.5インチSATA HDD	600GB (10krpm)	○	○
	160GB (5.4krpm)	○	○
	160GB (7.2krpm)	○	○
	500GB (7.2krpm)	○	○
2.5インチSSD	1TB (7.2krpm)	○	○
	32GB	○	○
	64GB	○	○

## ■B: 各本体にカスタムメイド搭載可能な内蔵ストレージを確認

＜注意＞内蔵ストレージのカスタムメイド搭載方法により、RAID設定サービスの同時手配が必要となります。必ず「RAID設定サービスについて」を参照し、手配をお願いいたします。

## 【内蔵ストレージのカスタムメイド搭載条件】

モデル	タイプ	2.5インチ				カスタムメイド手配条件
		SAS HDD	SATA HDD	BC-SATA HDD	SSD	
2.5インチモデル	ディスクレスタイプ	○	○	○	○	・同種類(SAS HDD/SATA HDD/SSD)のみカスタムメイド搭載可能 ・RAID設定サービス手配時、同容量/同回転数の内蔵ストレージのみ搭載可能 (未手配時、異なる容量/回転数も搭載可)
	OS付きタイプ (ディスクレスタイプ以外)	○	×	×	×	・同容量/同回転数の2.5インチSAS HDDのみ搭載可能

○:カスタムメイド搭載可能、×:カスタムメイド搭載不可

## ■C: RAID構成時の留意事項を確認

・ディスクグループ(RAIDグループ)は同種類(2.5インチSAS HDD/SATA HDD/BC-SATA HDD/SSD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。

・同容量/異回転数の内蔵ストレージは1つのストレージコントローラ上に接続できません。

・内蔵ストレージの種類により、混在する場合があります。下表を参照下さい。

## 【2.5インチ内蔵ストレージ(ディスクグループ毎)の混在条件】

内蔵ストレージ	容量(回転数)	2.5インチ			
		SAS HDD	SATA HDD	BC-SATA HDD	SSD
2.5インチSAS HDD	73GB (15krpm)	○	×	×	×
	146GB (10krpm)		○	○	○
	146GB (15krpm)		○	○	○
	300GB (10krpm)		○	○	○
	450GB (10krpm)		○	○	○
	600GB (10krpm)		○	○	○
2.5インチSATA HDD	160GB (5.4krpm)	×	○	○	×
2.5インチBC-SATA HDD	160GB (7.2krpm)	×	○	○	×
	500GB (7.2krpm)		○	○	×
	1TB (7.2krpm)		○	○	×
2.5インチSSD	32GB	×	×	×	○
	64GB		○	○	

○:混在可能、×:混在不可

## PRIMERGY BX620 S6

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。  
②:カスタムメイド対象製品を示す。

## 出荷時のRAID構成について

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。  
設定可能なRAID構成は、搭載する内蔵ストレージの本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

- (1) OS付きタイプ(ディスクレスタイプ除く)において内蔵ストレージをカスタムメイドにて増設する場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
- (2) RAID設定サービスを手配した場合、同容量(同回転数の内蔵ストレージ(標準搭載含み))のみカスタムメイドで増設可能です。
- (3) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、別途出荷後に設定をする必要があります。)
- (4) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- (5) 設定可能なRAID構成、RAID設定サービス型名は以下の通りです。

項目番号	品名	型名	希望小売価格 (税別)	RAID設定される 内蔵ストレージ本数 *1	備考
②	RAID設定サービス (RAID1)	PGBARR1S	1,000円	2本	RAID1構成を1セット構成し、出荷いたします。

\*1)記載された本数の範囲内にて RAID設定を実施いたします。

- (6)各タイプにおいて、選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。(「内蔵ストレージ搭載のみ」の記載の無い本数においては、RAID設定サービスの同時手配が必須となります。)

## 【ディスクレスタイプ】※標準RAIDなし

選択可能な本体型名	適用可能な内蔵ストレージ
PGX6262AA2	<2.5インチSAS HDD> 73GB(15krpm)/ 146GB(10krpm)/ 146GB(15krpm)/ 300GB(10krpm)/ 450GB(10krpm)/ 600GB(10krpm)  <2.5インチSATA HDD> 160GB(5.4krpm)/ 160GB(7.2krpm)/ 500GB(7.2krpm)/1TB(7.2krpm)  <2.5インチSSD> 32GB/ 64GB

(\*1)2.5インチSSDはSASアレイコントローラモジュールに接続不可

適用可能なストレージコントローラ	適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数	
	1本	2本
SASコントローラモジュール (4ポート /SAS1.0)	PGBSM101	内蔵ストレージ搭載のみ  ② RAID1
拡張カードスロットモジュール (4ポート /SAS1.0)	PGBCS106	内蔵ストレージ搭載のみ  内蔵ストレージ搭載のみ

## 【OS付きタイプ(ディスクレスタイプ以外)】※標準RAIDなし


選択可能な本体型名	適用可能な内蔵ストレージ
PGX6262G62	<2.5インチSAS HDD> 73GB(15krpm)/ 146GB(10krpm)/ 146GB(15krpm)/ 300GB(10krpm)/ 450GB(10krpm)/ 600GB(10krpm)
PGX6262GL3	

適用可能なストレージコントローラ	適用可能なRAID設定サービス 内蔵ストレージ搭載本数	
	1本	2本
SASコントローラモジュール (4ポート /SAS1.0)	標準搭載	内蔵ストレージ搭載のみ  ② RAID1
拡張カードスロットモジュール (4ポート /SAS1.0)	PGBCS106	内蔵ストレージ搭載のみ


※カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを増設した場合、RAID設定サービスの同時手配が必須となります。

内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)

## 【ディスクレスタイプ】


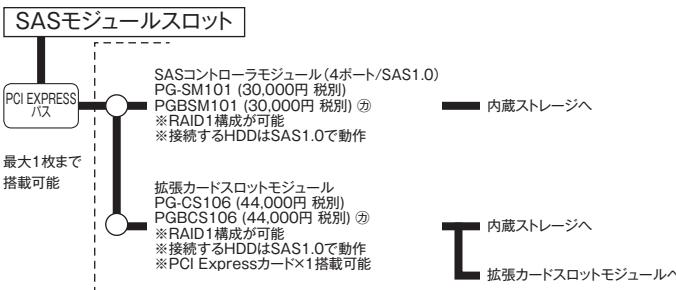


## 【OS付きタイプ】

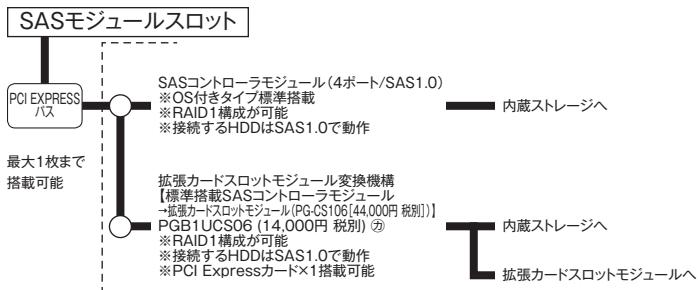

BX620 S6

## 【拡張カードスロットモジュール】



(最大2本まで接続可能)

(10GBASE-CR接続)

(N-36) 10GBASE-CR SFP+ケーブル PG-CBSCA05 (45,000円 税別)

サーバ収容スイッチ SR-X

(10GBASE-SR接続)

10GBASE-SR SFP+ PG-SFPS08 (146,000円 税別)

(N-33/34)★ マルチモードファイバチャネルケーブル

(10GBASE-CR接続)

10GBASE-CRケーブル  
※接続先スイッチ製品で指定される  
10GBASE-CR(TWINAX)ケーブルをご利用ください。

(10GBASE-SR接続)

10GBASE-SR SFP+ PG-SFPS09 (146,000円 税別)

(N-33/34)★ マルチモードファイバチャネルケーブル

※PRIMERGY SX650 ストレージ  
フレードに搭載可能なオプションは  
BX600 S3編 P.8を参照願います。SASアレイコントローラカード  
(8port/512MB/BBU/SAS2.0)  
PG-248KL (119,000円 税別)  
PG-B248KL (119,000円 税別) ②※搭載されているバッテリは消耗品となり、消耗  
時に購入頂く必要があります。留意事項欄の  
「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

PRIMERGY SX650 ストレージフレード

PG-B6ADC1 (166,000円 税別)  
※SASアレイコントローラカードとの接続ケーブルは  
PRIMERGY SX650 ストレージフレードに標準添付SASカード  
PG-22DCL (31,000円税別)  
PGB22DCL (31,000円税別) ②  
※SAS2.0対応カード

SASケーブル

接続可能なETERNUS装置は、外付編P.373～P.384をご覧ください。  
ETERNUS装置の製品情報は以下をご覧ください。  
インターネット情報サービス  
URL <http://storage-system.fujitsu.com/jp/>SASカード  
PG-228BL (26,000円 税別)  
PGB228BL (26,000円 税別) ②

SASケーブル

接続可能なETERNUS装置は、外付編P.373～P.384をご覧ください。  
ETERNUS装置の製品情報は以下をご覧ください。  
インターネット情報サービス  
URL <http://storage-system.fujitsu.com/jp/>SASケーブル  
PG-CBLA008 (10,000円 税別) (2m)  
PG-CBLA009 (12,000円 税別) (4m)I/Oモジュール(SAS)  
PGBIMA02 (26,000円 税別) ②PRIMERGY SX10 S2  
(バックアップキャビネット)  
PG-R2BC1 (100,000円 税別)※PRIMERGY SX10 S2に  
搭載可能なバックアップ装置  
は外付編P.365～P.366を  
参照願います。

## 【拡張カードスロットモジュール適用の留意事項】


※ 拡張カードスロットモジュールを搭載する場合は、搭載されたPCIカードに接続するためのケーブルはサーバフレード前面より接続します。

前面に接続するケーブルをラック背面へ通すためにはフロント・リアケーブルスルーキット(PG-R1CM2)を


PRIMERGY BX600 S3 シャーシの真下に搭載する必要があります。

## PRIMERGY BX620 S6

## LAN／ファイバーチャネルインターフェース

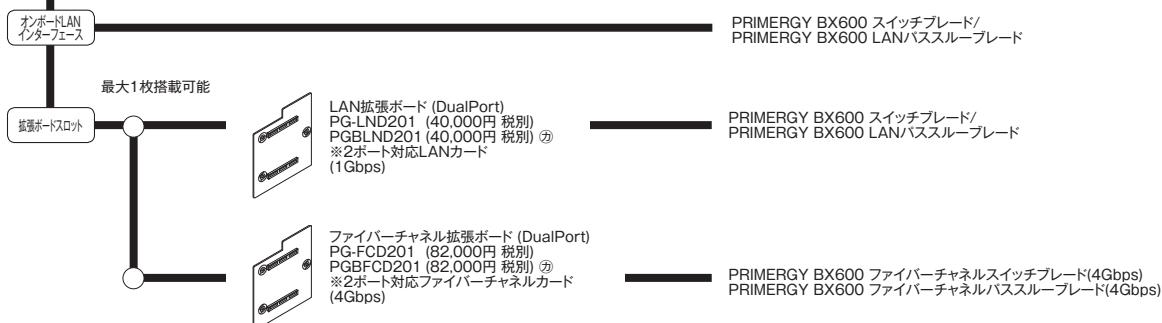

## DVD-ROM/フロッピィディスク/ディスプレイ

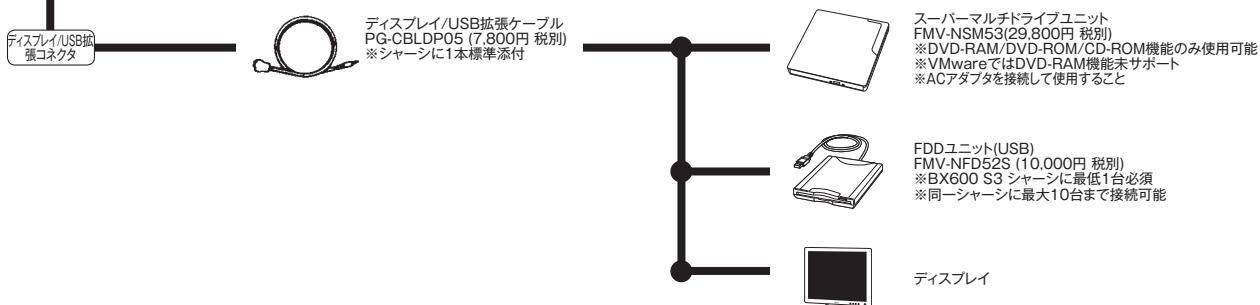

## セキュリティチップ

セキュリティチップ  
PGBTM02 (1,000円 税別) ②

Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。  
BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については弊社HP(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/windows/>)を参照ください。

