

お客様各位

株式会社富士通パーソナルズ

Ultra SCSI DU ・ ET シリーズ 「RT-6710S/U/UW」 デバイスドライバダウンロード手順 (Ver2.67)

本デバイスドライバは、当社製SCSI カード Ultra SCSI DU ・ ET シリーズ
「RT-6710S/U/UW」のお客様に対して提供するSCSI ドライバです。

Ver2.6x から Ver2.67 の変更点：Windows2000 に対応 Win2000 で使用しない場合はダウンロード不要

対応OS：Windows2000 / 98 / 95 / NT3.51 / 4.0、MS-DOS Ver6.x 以上

対応機種：RT-6710S、RT-6710U、RT-6710UW


対応機種：FMV、DOS/V (AT 互換機)、PC-9800 シリーズ、PC-98NX

(詳しい対応機種は、富士通パーソナルズホームページをご覧ください http://www.fjp.co.jp/hyper/SUPPORT/taiou_top.html)

ドライバディスク作成方法


< 用意するもの > フォーマット済みフロッピーディスク (1 枚)

ダウンロードという部分をクリックすると、以下のような画面が現れます。

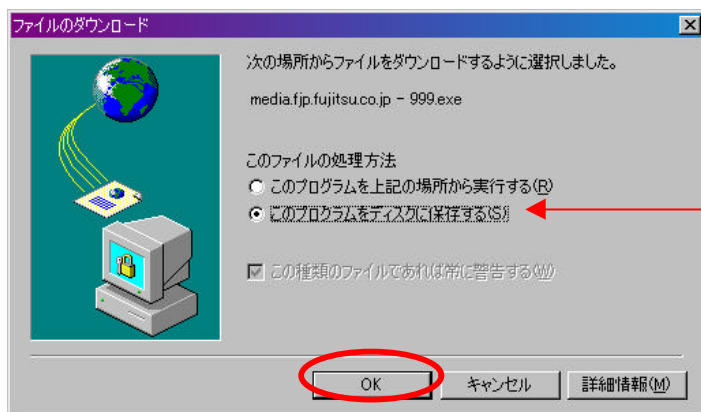

ここにチェックが入
っていることを確認

上記画面で「OK」を押すと、以下のような画面が現れます。保存場所を選択し(この場合、マ
イドキュメント)「保存」をクリック。

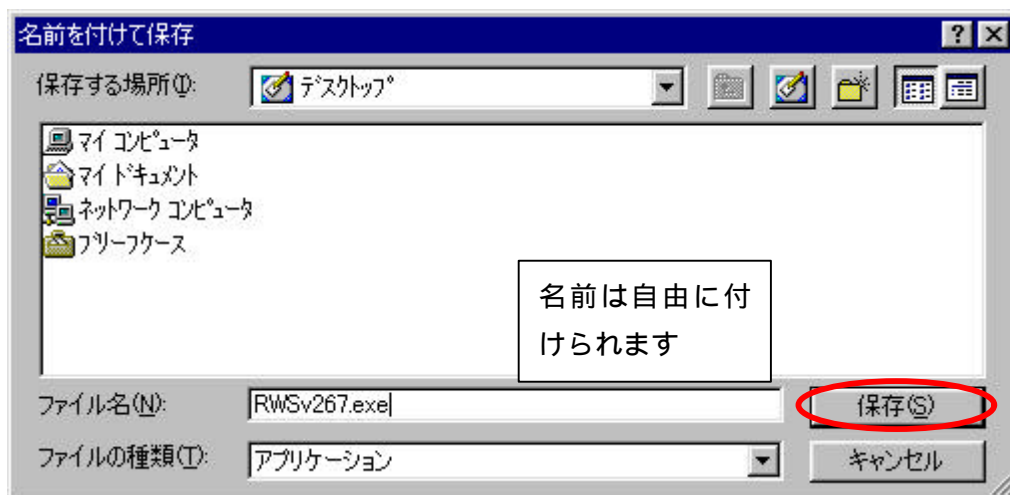


ダウンロードした「Ver2.67 ドライバ」が任意に指定した場所に保存されます
(例：デスクトップ)。


以下の画面のようになれば、解凍前のドライバが保存されています。



保存した解凍前ファイルをダブルクリックします。ファイルが自己解凍され、ファイルを保存した場所にフォルダが自動的に作成されます。

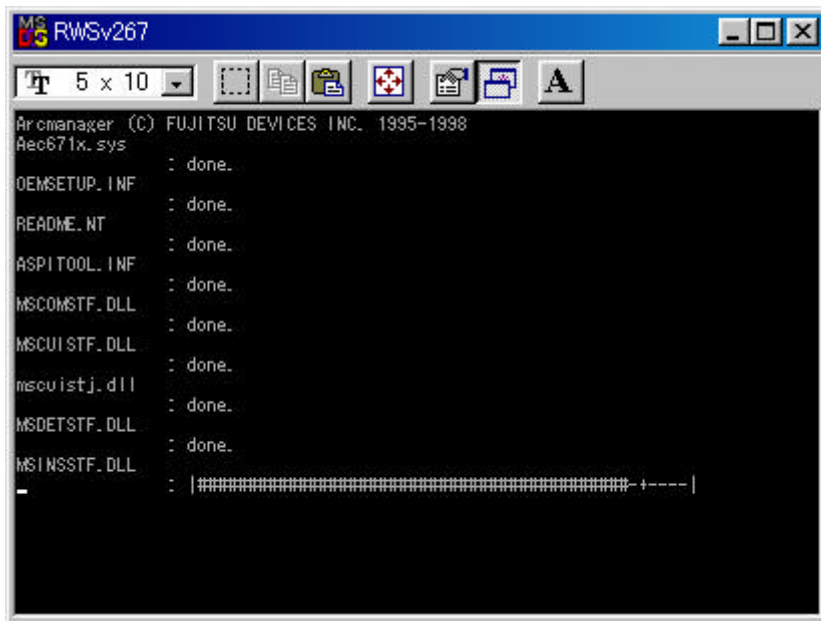

作成されたフォルダを開き、その中のファイル及びフォルダを全てフロッピーディスクにコピー
します。

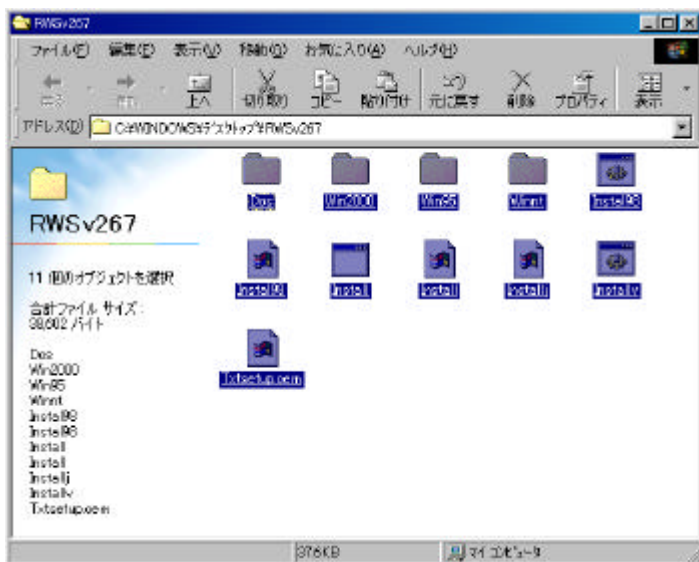

コピーが完了し、フロッピーディスクの中のファイルが以下のようになっていればデバイスドライバディスクの作成は完了です。



ドライバの更新作業を手順に従ってください。
作成したフロッピーディスクは大切に保管してください。
バージョン名 (Ver.2.67)、日付を記載することをお勧めします。

お客様各位

株式会社富士通パーソナルズ


Ultra SCSI DUET RT-6710S/U/UW ドライバ更新手順

Windows98 / 95

下記手順は、Windows98 で作成したのですが、Windows95 の場合も基本的に同じ手順になります。詳しくは取扱い説明書をご覧ください。


本 SCSI カード (RT-6710 シリーズ) を取り付けた状態で、Windows98 を起動します。

マイコンピュータ」を右クリックし「システムのプロパティ」「デバイスマネージャ」「SCSI コントローラ」を選択し、「プロパティ」をクリック。「HyperSelection RT-6710～」の情報を参照します。(下左図)

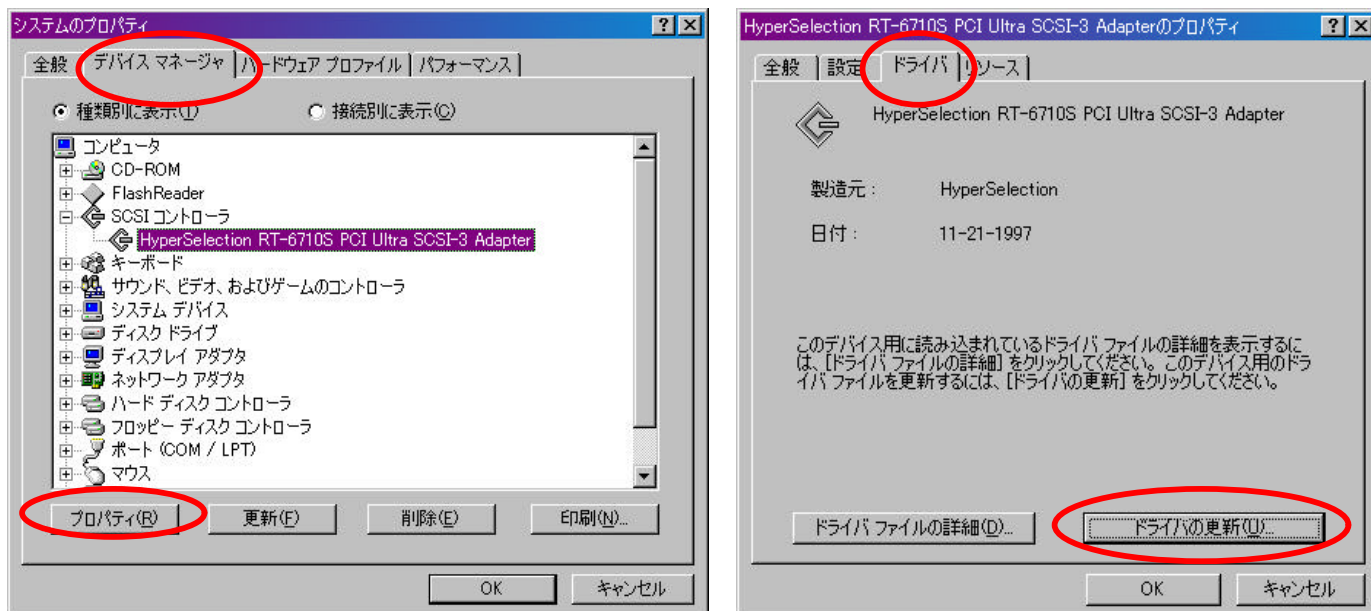


開いた画面 (上右図) の「ドライバ」タブを選択 「ドライバの更新」をクリック



以下の画面になるので、あらかじめ作っておいたドライバフロッピーディスクを A ドライブに挿入する。

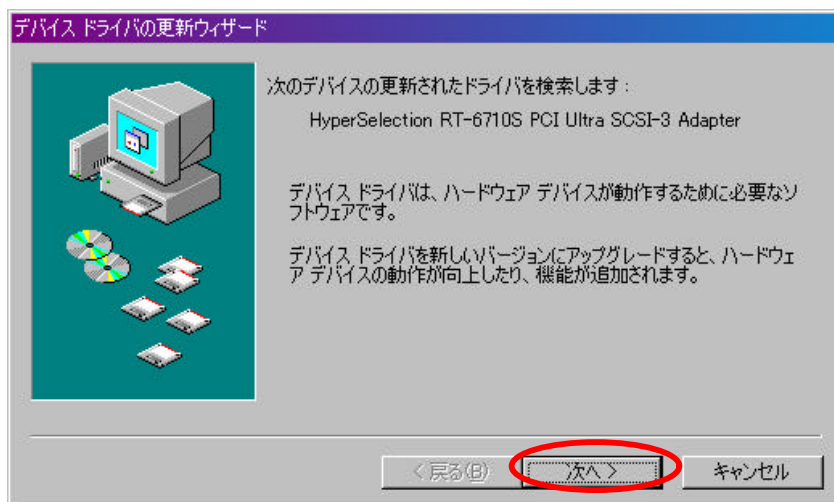

「次へ」をクリック 「特定の場所にある...」にチェックを入れ、「次へ」をクリック。

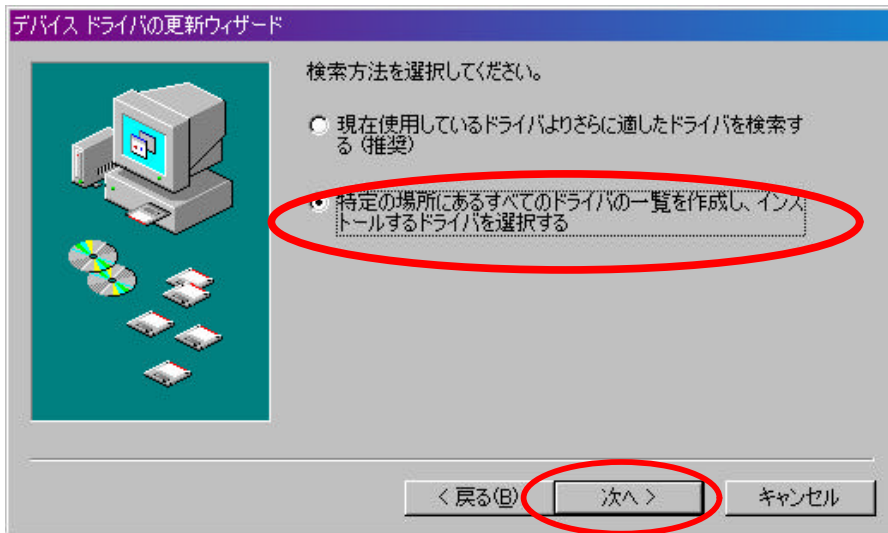


ディスク使用をクリックし、参照をクリック。

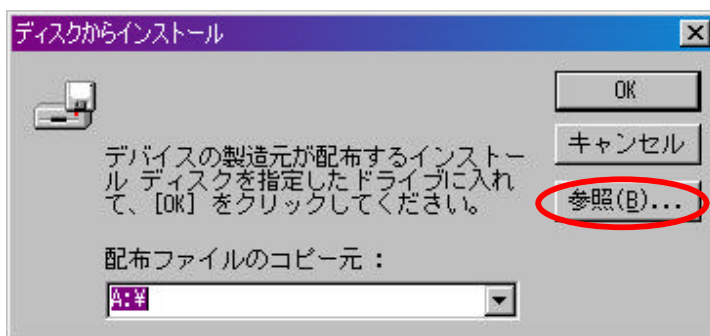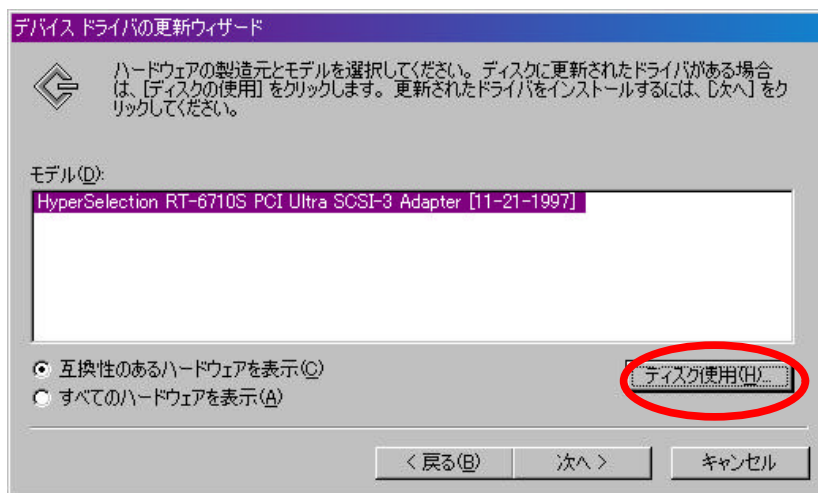


「win95」を選択して、ダブルクリック。その後、「OK」ボタンをクリック。


この部分に
ファイルが
選択されます

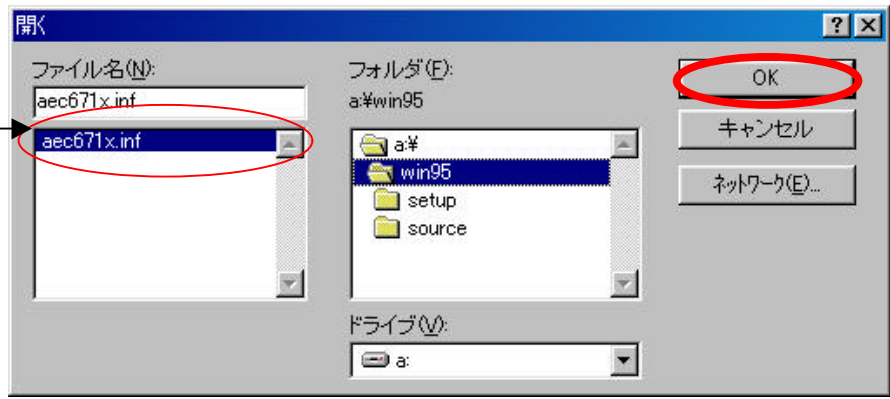

下のような画面になれば選択完了。「次へ」をクリックすると、ドライバのインストールが始まります。

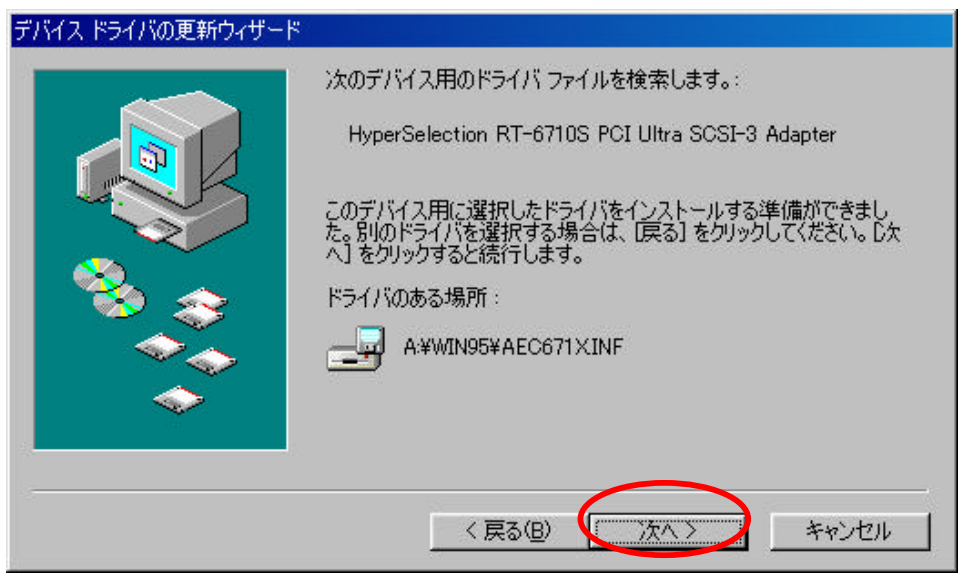

インストールが完了し(左図) 再起動したらドライバのアップデートは完了です。再起動する時はフロッピーディスクを抜いて下さい。

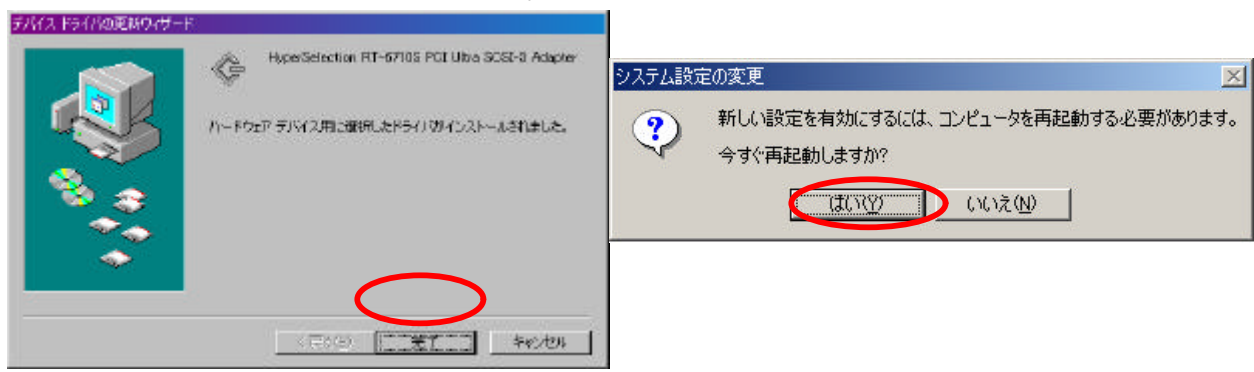


Windows2000


インストール作業は管理者権限からでないといインストールは出来ません

本 SCSI カード (RT-6710 シリーズ) を取り付けた状態で、Windows2000 を起動します。

SCSI カードが装着されていることを認識し (左図) 次の画面では、「はい」をクリック (右図)。

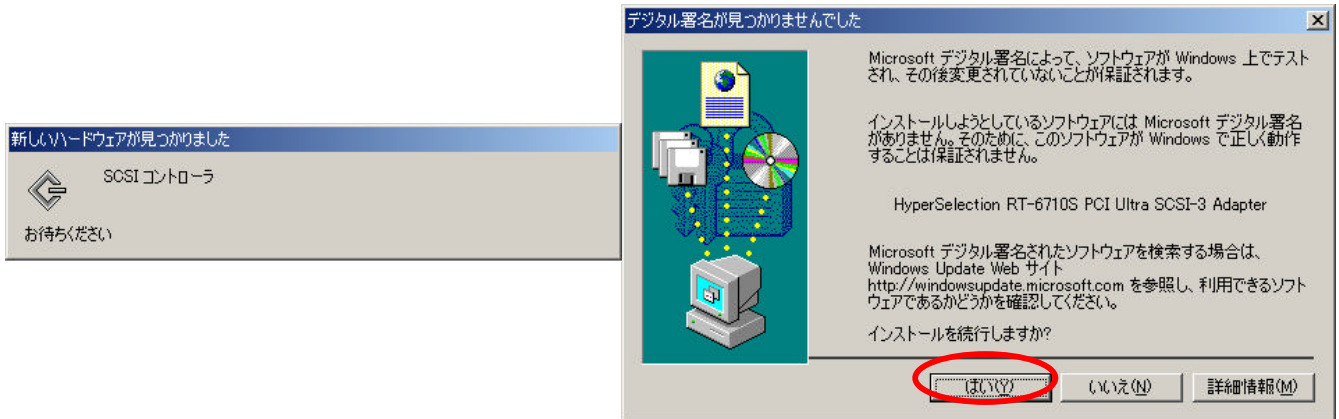

先ほど作成したドライバフロッピーディスクを A ドライブに挿入し、コピー元を「a:¥win2000」と入力。(もしくは、参照から A ドライブ内の「win2000」フォルダを選択)

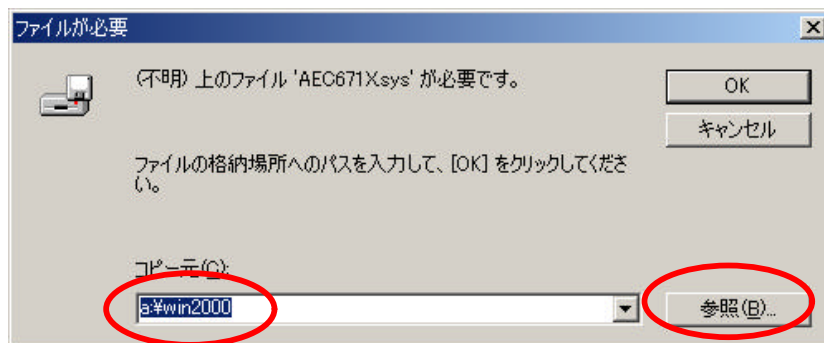

ドライバをインストール後、以下の画面が出ます。完了をクリックし、再起動をすれば、ドライバのインストールは完了です。(再起動の際にはフロッピーディスクを抜いてください。)

