更新日 2015 年 3 月

# ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)

**PYBLA244U: ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)**

## 1. 概要

本オプションをサーバ本体と同時手配することにより、1000BASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを4ポート追加します。

## 2. 仕様

| | |
|---|---|
| 品名 | ポート拡張オプション （1000BASE-T×4) |
| LAN コントローラ | Intel® Ethernet Controller I350-AM4 |
| 規格 | IEEE802.3i 10BASE-T<br>IEEE802.3u 100BASE-TX<br>IEEE802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE802.1q VLAN<br>IEEE802.3x Flow Control<br>IEEE802.3ad LACP<br>IEEE802.3az Power Management and Saving<br>IEEE802.1as Time Sync<br>IEEE1588 Precision Time Protocol |
| ホストバスインタフェース | PCI-Express 2.1 (5GT/s) (x4 lane interface) |
| ネットワーク | 10/100/1000BASE-T |
| ポート数 | 4 ポート(RJ45) |
| ケーブル | ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリー5） |
| カードサイズ | カード長: 120mm, カード高: 69mm（基板サイズ） |
| 消費電力 | 通常時：4.2W、最大：5.5W |
| Teaming | 使用可能 |
| Jumbo フレーム | 使用可能 |
| VMDq | 使用可能 |
| SR-IOV | 使用可能※1 |
| Energy Efficient Ethernet | 使用可能 |


Copyright 2013-2015 FUJITSU LIMITED

| | |
|---|---|
| PXE | 使用可能※2 |
| iSCSI Boot | 未サポート |
| 適用機種、サポート OS | 便覧またはシステム構成図参照 |

※1 Hyper-Vの第2世代仮想マシンには対応していません。

※2 本カードからPXEブート行う場合は、「PRIMERGY LANカード PXEブート用ファームウェア適用ツール」をダウンロード検索ページにて検索し適用してください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/

## 3. 外観

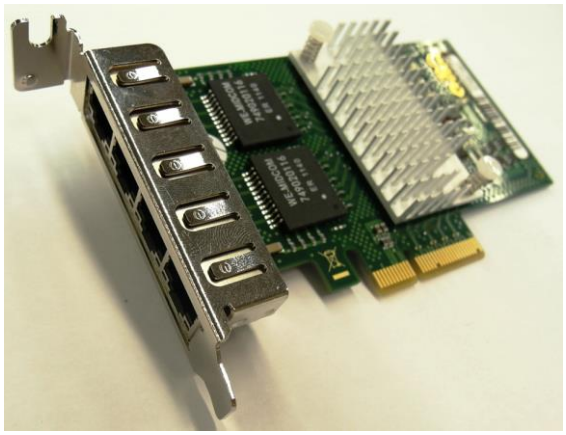


Copyright 2013-2015 FUJITSU LIMITED