

10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカード


PY-CFC101: 10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカード

PYBCFC1011: 10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカード[カスタムメイド対応 (Slot1 用)]

PYBCFC1012: 10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカード[カスタムメイド対応 (Slot2 用)]

1. 概要

本製品はコンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R または CFX2000F]に搭載し、10G SFP+ポートを 16 個、40G QSFP+ポートを 4 個実装させることができます。コンバージドファブリックスイッチには 2 つのスロットが用意されており、本製品もしくは 40G QSFP+インターフェースカードを搭載することにより、40G もしくは 10G のポートを実装することができます。

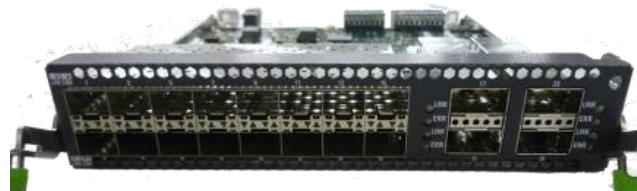

2. 特長

- 10G SFP+ポートを 16 個、40G QSFP+ポートを 4 個搭載

3. 仕様

項目	仕様	備考
製品名称	10G SFP+ & 40G QSFP+インターフェースカード	
型名	PY-CFC101 PYBCFC1011 [カスタムメイド対応 (Slot1 用)] PYBCFC1012 [カスタムメイド対応 (Slot2 用)]	コンバージドファブリックスイッチに 2 枚まで搭載可能
インターフェース	10GBASE-R/1000BASE-X x 16port (SFP/SFP+) 40GBASE-R x 4port (QSFP+)	必要数分の <u>・1G SFP モジュール</u> <u>・10G SFP+モジュール</u> <u>・10G Twinax ケーブル</u> <u>・40G QSFP+モジュール</u> <u>・40G Twinax ケーブル</u> を手配してください。
ホットプラグ	不可	
適用機種	コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000R](型名 PY-CFX20R) コンバージドファブリックスイッチ[CFX2000F](型名 PY-CFX20F)	