


THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

富士通 IA サーバ プライマジー

PRIMERGY

BX620S2/BX660

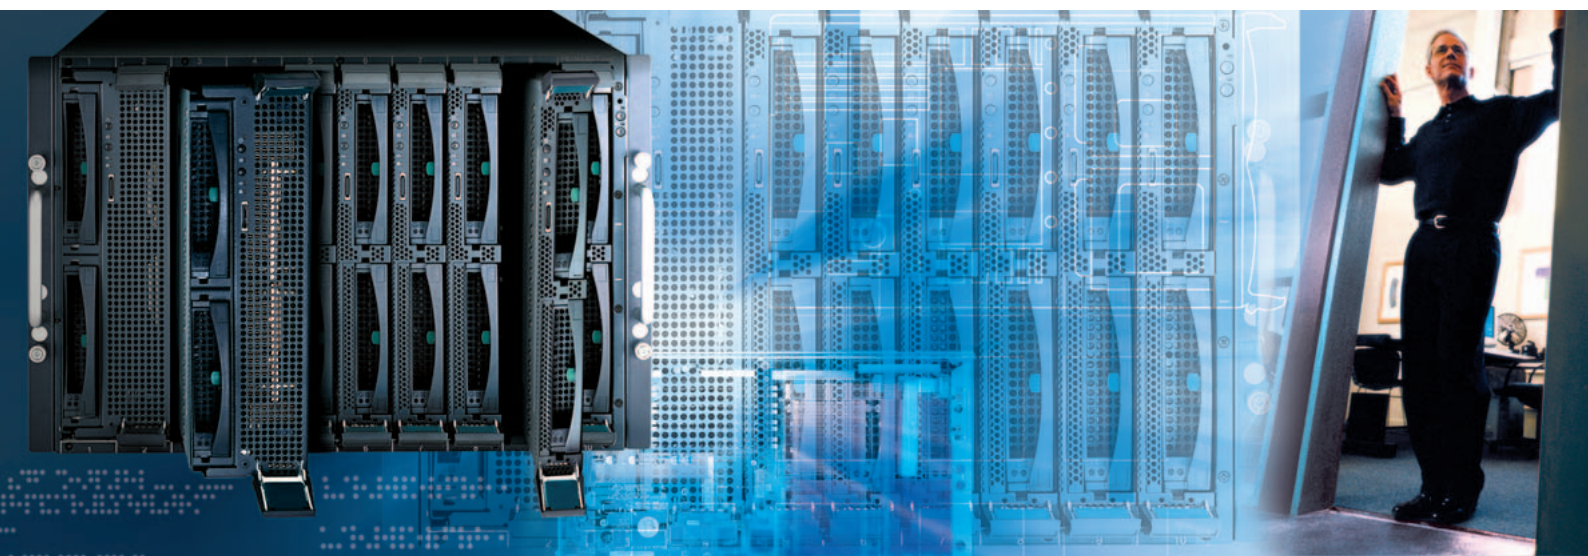

ビジネスのあらゆるシーンで活躍する
高性能ブレード型IAサーバ

幅広いビジネスシーンで活躍する高性能ブレードサーバPRIMERGY BX620 S2/660

これからのブレードサーバは、省スペース性に加えて、日々増加する業務処理量へ対応できる高い性能、拡張性、システムの安定稼働を実現する信頼性、可用性が求められています。


PRIMERGY BX620 S2は、CPUにインテル® Xeon™ プロセッサを最大2個まで、PRIMERGY BX660はインテル® Xeon™ プロセッサ MPを最大4個まで搭載可能な高性能ブレードサーバです。アプリケーションサーバやデータベースサーバなど企業の基幹系システムにも対応し、幅広い分野で優れたパフォーマンスを実現します。

サーバの高密度搭載を実現する 省スペース設計

ブレード構造により省スペース化を実現

- 高さ7Uのシャーシ内に「BX620S2」は最大10枚、「BX660」は最大5枚のサーバブレードを搭載可能です。また混在搭載が可能のため、サーバ機能を省スペースに集約できます。

※システム構成、および使用電源環境により、シャーシへ搭載可能なサーバブレードの搭載枚数が変わります。

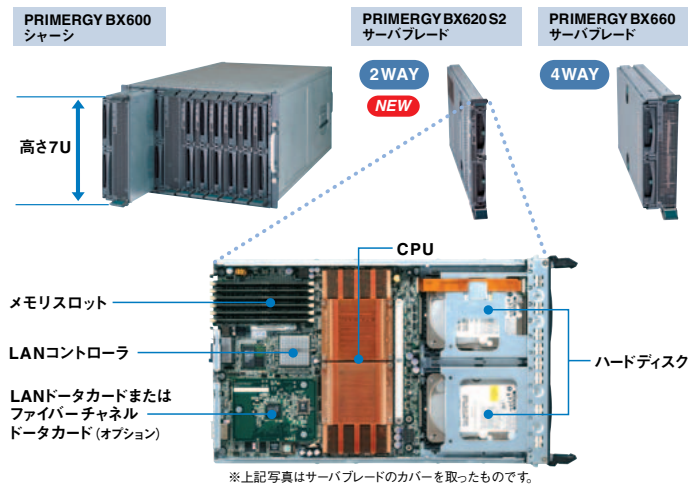

- サーバブレードだけでなく、スイッチブレード、マネジメントブレードもシャーシ内に搭載可能です。
- BX600ファイバーチャネルバススループードまたはLANバススループード（オプション）
- BX600スイッチブレード
- ファン
- 電源ユニット
- BX600 マネジメントブレード

ディスプレイ/キーボード/マウス切替機能

- 各ブレードサーバでディスプレイ/キーボード/マウスを切替え可能です。

優れたパフォーマンスを実現する 高性能アーキテクチャー

高速プロセッサを採用

- 1枚のサーバブレードに、「BX620 S2」は64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz/3.20EGHz/3EGHzを2CPUまで、「BX660」はインテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz/2.20GHzを4CPUまで搭載可能。基幹システムにいたるまでの幅広い業務で優れたパフォーマンスを発揮します。

オンボードSCSIを標準装備

- 最大320MB/sの転送速度を持つ「Ultra 320 SCSI」を標準装備。高速データ転送を実現します。シャーシ1台につき2枚のサーバブレードはバックアップキャビネット「PRIMERGY SX10」に接続できます。*
- ※「BX660」の場合です。「BX620 S2」では、オプションで拡張カードスロットモジュール、SCSIカードが必要です。

高速インターフェースをサポート

- オプションのLANドータカードをサーバブレードに搭載することで、1000BASE-TのLANポートを増やすことができ、「BX620 S2」では最大6ポート*1、「BX660」では最大8ポート*2装備することができます。高速なLANインターフェースを数多くサポートすることで、多くのセグメントを分けることができる等、柔軟なシステムの構築を実現します。
- ※1:オプションでサーバブレードに拡張カードスロットモジュール、LANカード、LANドータカード、シャーシにスイッチブレードを搭載した場合です。
- ※2:オプションでサーバブレードにLANドータカードX2、シャーシにスイッチブレードを搭載した場合です。
- 最大2Gbpsの高速データ転送を実現するファイバーチャネルをサポートし、「BX620S2」では最大2ポート、「BX660」では最大4ポートの装備が可能です。ファイバーチャネル接続のSANに対応し、クラスタシステムや大容量ストレージシステムを構築することができます。*
- ※オプションでサーバブレードにファイバーチャネルドータカード、シャーシにファイバーチャネルバススループードが必要になります。

システムの安定稼働を実現する 高信頼性・高可用性

マネジメントブレードを標準搭載

- シャーシにマネジメントブレードを標準搭載しており、各ブレードの制御、電源ユニット/ファン/温度監視が行えます。マネジメントブレード上のLANポートにより遠隔制御・監視が可能です。

ハードウェアの冗長化/ホットプラグによる可用性の向上

- ファン、マネジメントブレードは標準で冗長化、スイッチブレード、電源ユニットはオプションにより冗長化可能。サーバブレードを含め、ホットプラグに対応しており、電源を入れた状態で取り付け/取り外し作業ができます。
- サーバブレードに搭載のRAIDコントローラにより、ハードディスクを二重化するRAID1構成が可能です。


シャーシ内の状態を一元的に管理

- 「ServerView」を使用し、シャーシ内のファンや電源の稼働状況、温度や電圧の変位、各サーバブレードのCPU、メモリ、ハードディスクの稼働状況などのサーバステータスを確実に把握。障害が発生する前に予防処置が可能です。

ネットワークインフラに不可欠な 高速・高可用ネットワーク

Gigabit-LANに対応

- 外部LAN(1000BASE-T)、内部LAN(サーバブレード～スイッチブレード間接続1Gbps)共に高速Gigabit-LANをサポートしています。
- 冗長化により、ネットワークの可用性を向上しています。

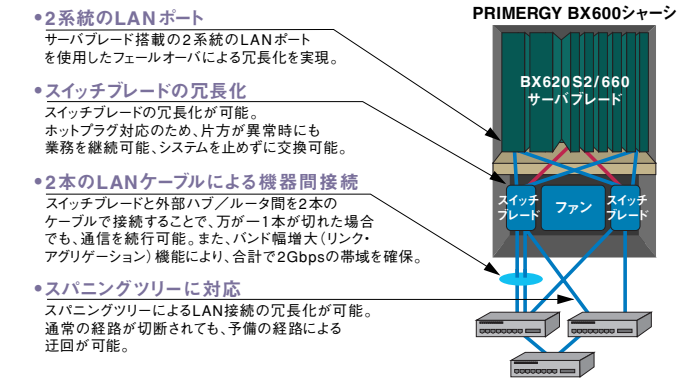

ケーブルレス接続のため配線作業は不要

- ブレードをシャーシに搭載すると同時にネットワーク結線もされるミドルプレーンコネクタを採用。サーバブレードとスイッチブレードの接続にLANケーブルが不要となるため、面倒なLANケーブルの配線作業が不要で、メンテナンス性も向上します。
- VLAN(Virtual LAN)機能により、LANのセグメント化が可能。物理的な接続にとらわれない、柔軟なネットワーク構築が可能です。

用途に応じて選択が可能 充実のOSサポート

充実のOSをサポート

- 基幹システムに最適な「Windows Server™ 2003, Enterprise Edition」や「Red Hat Enterprise Linux AS/ES」など、マイクロソフト社、レッドハット株式会社のOSに幅広く対応しており、お客様の業務に応じて選択いただけます。

トラブルの未然防止を図る 最新ドライバの提供

「UpdateSite」を利用した安定稼働の実現


- 「UpdateSite」*の利用により、最新の修正情報を検索し、適用することができます。トラブルの未然防止を図り、システム管理者の負担を軽減します。
- ※●Windows環境:「UpdateSite」のご利用にあたり、「UpdateAdvisor」が必要となります。「UpdateAdvisor」はサーバ本体に標準添付しております。ご利用には、Azby Enterprise会員登録(無償)または、SupportDesk契約(有償)が必要です。
- Linux環境:「UpdateSite」のご利用には、SupportDesk契約(有償)が必要です。



PRIMERGYは、トリオレを構成する製品です。TRIOLEとは、社会・企業活動に要求される「ビジネスの成長・拡大」「スピーディーな業務構築」「システムの安定運用とTCO削減」を実現する富士通のIT基盤です。


PRIMERGY BX620 S2/BX660の適用シーン

フロントエンド～データベースサーバまで3階層の全てをカバーしており、幅広い業務に適用できます。

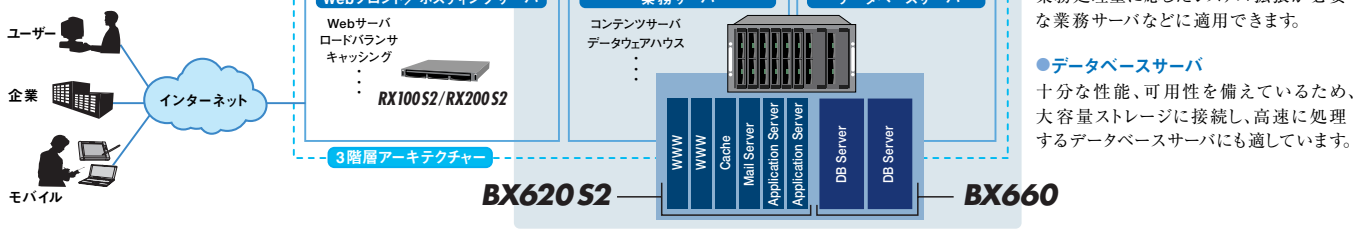

HPLCによる科学計算分野

高密度実装のプロセッサと、高速1Gbpsでの通信により、計算ノードを多く必要とするHPLC(High Performance Linux Cluster)での科学計算分野にも適しています。

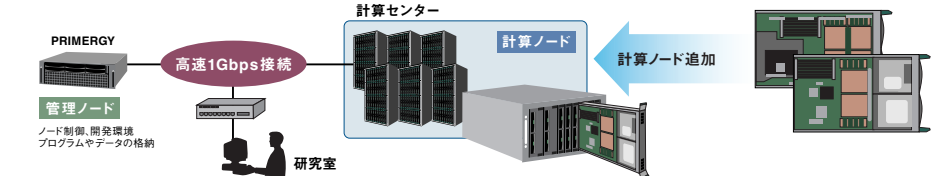


PRIMERGY BX620 S2によるSAN(Storage Area Network)ソリューション

オプション

『PRIMERGY BX620 S2』はSAN Boot機能をサポートし、サーバのOSやアプリケーションをSAN接続のディスクレイ装置から読み込み動作することができます。サーバ機能のみをシャーシ内に省スペースで集約でき、高信頼かつ高性能なディスクレイ装置『ETERNUS』との組み合わせにより、堅牢なストレージに一括してデータを持つことで、耐障害性が上がるだけではなく、万が一の故障時の復旧やデータのバックアップが容易です。さらに、ディスクレイ装置を共有ディスクとして使用することで、より信頼性の高いクラスタシステムを構築することができます。

SAN Bootのメリット

- SAN接続された外部ストレージからOS、アプリケーションを起動可能。
- 冗長化構成等が施された、信頼性の高いディスクレイ装置『ETERNUS』との組み合わせにより、データを保護。
- 外部ストレージにデータを一括して持っているため、万が一のサーバトラブル発生時には、予備のサーバブレードから起動するだけで復旧が可能。
- バックアップやコピーなど、短時間で容易に実現し、管理の手間を削減。
- MSCS、PRIMECLUSTERを使用したクラスタ構成により、一層信頼性高いシステムを構築可能。

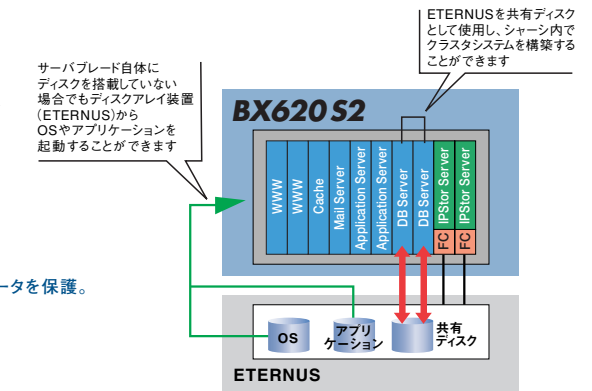

システム展開・保守用ソフトウェア「SystemcastWizard」により短時間・一括展開を実現

オプション


SystemcastWizard Professional

OSのインストールや、アプリケーションを含めた構築済みシステム環境の大量展開を容易に実現するデプロイメントソフトウェアです。

- 1台のサーバ上に作成したマスタイメージを複数台のサーバに短時間で展開。初期導入時において、システムを一括して展開することが可能です。

- 業務拡大に伴うシステム拡張において、サーバの追加やソフトウェアの更新に柔軟に対応。システム導入から運用を、より効率化することが可能です。

※SystemcastWizardのバージョン、動作環境等の最新情報は、以下を参照して下さい。
<http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/>

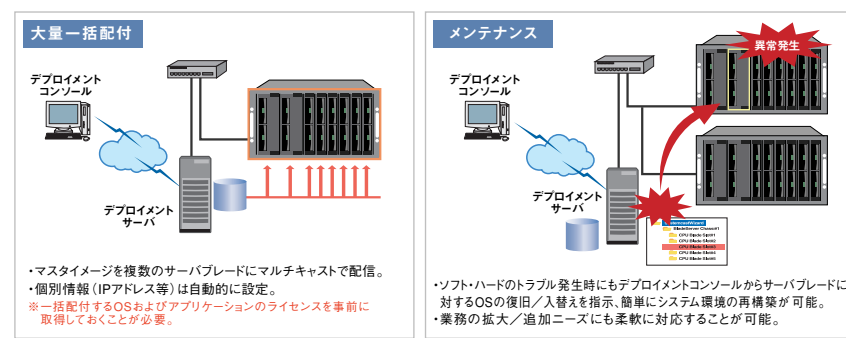

ITリソースの全体最適化を実現する「Systemwalker Resource Coordinator」でブレードサーバを動的に追加


オプション

Systemwalker Resource Coordinator

IT基盤の構成／関係を可視化し、導入／設定、サーバ資源割当を自律化することにより、適切なITリソース環境を提供することができるリソース管理ソフトウェアです。大規模・複雑化するシステムの運用管理が容易になり、大幅な管理コストの削減が可能となります。

- 事前に複数業務で共用可能な予備リソース(サーバのプール化など)を準備し、業務の状態の変化や故障発生時の対応に、柔軟なサーバ割り当てが可能です。これにより、業務の縮退時間の短縮やリソース利用の効率化、性能問題の回避などが実現できます。

- システム構築の際は、サーバに導入するシステムイメージ、ソフトウェア資源、ネットワーク設定情報などの事前準備のもとにSystemcastWizardと連携し、OSイメージのクローニングからスイッチブレードのVLAN設定までの自動化を実現し、工数削減・作業ミス防止を図ります。

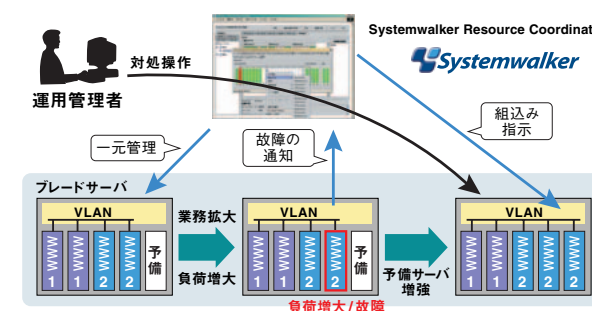


「Support Desk」によりシステムの安定稼働を支援

保守・運用支援サービス「SupportDesk」では、ハードウェアの点検/修理とソフトウェアのトラブル/Q&Aに富士通サポートセンター（OSC*）の専門スタッフが対応。さらに、ハードウェアの障害予兆のリモート通報や、お客様専用ホームページでの運用ノウハウの提供など、充実したサービス内容でシステムの安定稼働を実現します。

* OSC:One-stop Solution Center

●『リモート通報機能』によるトラブルの未然防止/早期解決を支援

「SupportDesk」ご契約により、「リモート通報機能」を標準提供します。ハードウェアの障害予兆/異常情報をOSCに自動通報。システム管理者に代わり通報情報を即座に解析、適切に対応することで、お客様システムのトラブル未然防止/早期解決を支援します。また、ソフトウェアトラブル発生直後の情報(ダンプなど)の採取・OSCへのe-mail送信も簡単な操作でおこなうことができますので、調査・解析時間の大幅な短縮が可能です。

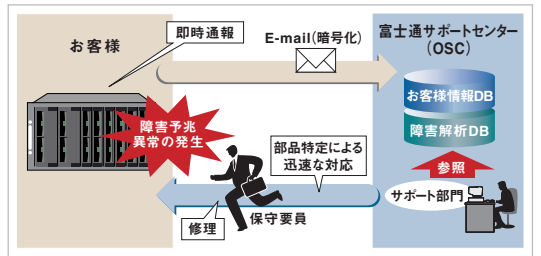

BX620 S2仕様一覧

品名 / モデル	PRIMERGY BX620 S2 サーバグレード					PRIMERGY BX660 サーバグレード	
タイプ名称	ディスクレスタイプ	Windows Server™ 2003, インストールタイプ (*13)	Windows Server™ 2003, アレタイブ -73GBX2<2 (RAID1)*(*13)	Linuxインストール 代行サービス バンドルタイプ	Linuxインストール代行サービス バンドルタイプ/アレイ -73GBX2<2 (RAID1)*	ディスクレスタイプ	Linuxインストール 代行サービス バンドルタイプ
型名	PGX6221AA	PGX6221GS	PGX62217S	PGX6221GL	PGX62217L	PGX6614AA (Xeon® MP 3GHz)	PGX6614GL (Xeon® MP 3GHz)
CPU(内蔵キャッシュメモリ)	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz(*1) / 3.20EGHz(*1) 3EGHz(2次キャッシュ:2MB)					PGX6612AA (Xeon® MP 2.20GHz)	PGX6612GL (Xeon® MP 2.20GHz)
プロセッサ数	1 (最大4)					2 (最大4)	
システムバス (FSB)	800MHz					400MHz	
メインメモリ	1GB (最大12GB) DDR2 SDRAM,Chipkill対応					1GB (最大16GB) DDR SDRAM,Chipkill対応	
画面制御機能	VGA / SVGA (VRAM容量 16MB)					VGA / SVGA (VRAM容量 8MB)	
グラフィック表示機能(*2)	640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024ドット					640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024ドット	
内蔵3.5インチ HDD(最大)	2 (最大293.6GB)					2 (最大293.6GB)	
HDD標準 空きベイ数	— 2	73GB(10,000rpm)×1	73GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	73GB(10,000rpm)×1	73GB(10,000rpm)×2 (RAID1)	— 2	73GB(10,000rpm)×1 1
ディスクアレイ	標準搭載 内部:Ultra320 SCSI×1ch					標準搭載 内部:Ultra320 SCSI×1ch / 外部:Ultra320 SCSI×1ch(*3)	
SCSIインターフェース(オンボード)	2ポート(1Gbps) (4ポート(1Gbps), LANCターカード(2ポート(1Gbps)適用時) (*4)					4ポート(1Gbps)(最大8ポート(1Gbps), LANCターカード(2ポート(1Gbps)×2適用時)(*4)	
LANインターフェース	オプション(2ポート(2Gbps), ファiberチャネルターカード適用時) (*5)					オプション(最大4ポート(2Gbps), ファiberチャネルターカード(2ポート(2Gbps)×2適用時)(*5)	
ファiberチャネルインターフェース	CRT (アナログRGB) (*6), USB×2 (*6), CRT (*7), キーボード (*7), マウス (*7)					CRT (アナログRGB) (*6), USB×2 (*6), CRT (*7), キーボード (*7), マウス (*7)	
拡張バススロット	オプション[PCI-X (64bit/133MHz)×1](*8)					—	
キーボード/マウス	オプション					オプション	
サーバ監視ソフト	ServerView標準添付					ServerView標準添付	
電源	入力電圧 消費電力/発熱量	DC12V(シャーシより供給) 最大310W/1,116kJ/h					DC12V(シャーシより供給) 最大462W/1,663kJ/h
エネルギー消費効率(*9)	64ビット インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60EGHz:0.0056 / 3.20EGHz:0.0059 / 3EGHz:0.0071 (G区分)					インテル® Xeon™ プロセッサ MP 3GHz:0.0053 / 2.20GHz:0.0070 (F区分)	
使用環境	周囲温度 10～35℃, 湿度 20～80% (但し, 結露しないこと)					周囲温度 10～35℃, 湿度 20～80% (但し, 結露しないこと)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]	42×476×286					85×470×286 (PRIMERGY BX600のオプションサーバグレードスロット×2)	
質量	最大70kg					最大12kg	
インストールOS	Windows Server™ 2003, Standard Edition (*10) / Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) (*11)					— / Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) (*11)	
サポートOS (*12)	Windows Server™ 2003, Standard Edition / Windows Server™ 2003, Enterprise Edition / Windows® 2000 Server / Windows® 2000 Advanced Server / Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) / Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)					Windows Server™ 2003, Standard Edition / Windows Server™ 2003, Enterprise Edition / Windows® 2000 Server / Windows® 2000 Advanced Server / Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86)	

品名／モデル		PRIMERGY BX600 シャーシ
型名		PG-R2SC2
スロット	サーバブレード	10(空き:10.ホットプラグ対応)※(14)
	マネジメントブレード	2(マネジメントブレード×2搭載済)(ホットプラグ対応)
ネットワークブレードスロット		4(空き4.ホットプラグ対応) (スイッチブレード/LANパスブレード×4、ファイバーチャネルパスブレード×2構成可能)※(15)
SCSIインターフェース		Ultra320 SCSI×2, 16s
インターフェース		CRT(アナログRGB)・キーボード(PS/2タイプ/Mini DIN6ピン)・マウス(PS/2タイプ/Mini DIN6ピン)※(17)
電源	入力電圧(周波数)/ 入力コネクタ	AC100V(50/60Hz)／二極接地型×2(最大4), AC200V(50/60Hz)／3相型3P3線コネクタ(NEMA 16-15準拠)×2(最大4)※(18)
	消費電力／発熱量	3+1冗長 (AC100V): 最大3,400W/12,240kJ/h (ホットプラグ対応) 3+1冗長 (AC200V): 最大4,000W/14,400kJ/h (ホットプラグ対応)
	冗長電源/冗長ファン	冗長電源はオプション(ホットプラグ対応)/冗長ファンは標準装備(ホットプラグ対応)
外形寸法[W×D×H(mm)]		446[483(突起部含む)]×735[800(突起部含む)]×308[70U]
質量		最大130kg

ラックは標準手配が可能です。

(#1) 基本CPU交換機構 (PGBFU264) により、標準搭載CPUを64ビットインテル® Xeon® プロセッサ 3.06GHzに交換可能です。

(#2) 基本CPU交換機構 (PGBFU264) により、標準搭載CPUを64ビットインテル® Xeon® プロセッサ 3.02GHzに交換可能です。

(#3) 標準電源 (PGBFU264) のケーブル接続により、最大4つのOSに1台あたり2つの仮想マシンを同時に実行させることができます。

(#4) PRIMERGY X6600シリーズのネットワークカードスロット3に、PRIMERGY X6600シリーズ標準に添付されているPRIMERGY X6600 LANバススレードを接続することで使用することができます。

(#5) PRIMERGY X6600シリーズのネットワークカードスロット3に、PRIMERGY X6600 S2 X6600サーバードとLAN拡張板を添付することで、LANポートを増設することができます。

(#6) PRIMERGY X6600シリーズのネットワークカードスロット3に、PRIMERGY X6600 S2 X6600サーバードとLAN拡張板を添付することで使用することができます。LANポートを増設することができます。

(#7) PRIMERGY X6600シリーズのネットワークカードスロット3に、PRIMERGY X6600 S2 X6600サーバードとLAN拡張板を添付することで使用することができます。LANポートを増設することができます。

(#8) PRIMERGY X6600シリーズのネットワークカードスロット3に、PRIMERGY X6600 S2 X6600サーバードとLAN拡張板を添付することで使用することができます。LANポートを増設することができます。

(#9) PRIMERGY X6600シリーズのネットワークカードスロット3に、PRIMERGY X6600 S2 X6600サーバードとLAN拡張板を添付することで使用することができます。LANポートを増設することができます。

(#10) OSはあらかじめハードウェアにインストールされて出荷されますが、環境設定等の作業は必要です。

(#11) OSのバージョン (マザーボード) は互換性があります。

(#12) Windows Server 2003/45クライアントは互換性があります。

(#13) Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows OS交換機構 (PGBSUW2) により、Windows Server 2003, Enterprise Edition (25/31クライアント) に交換可能です。

(#14) インターネットサービスは可能です。

(#15) Linuxシステム代行サービス/インストール/アップグレード以外の作業は、Linux動作させるために必要なドライバは添付されていません。

(#16) Linuxのインストールは、http://www.fmworl.net/bz/primgery/linux/ を参照してください。

(#17) Windows Server 2003, Standard Editionのアップグレード機能を使用し (Windows® 2000 Serverをインストールすることができます。その際のデータとソフトウェアはWindows® 2000 Serverのバージョン Open License, Select, 他PRIMERGYのWindows® 2000 Serverのインストールガイドを参照してください) のインストールが可能です。また、Windows Server 2003, Enterprise Editionのダウングレード機能を使用し (Windows® 2000 Advanced Serverをインストールする場合に限り) とも可能です。

(#18) PRIMERGY X6600 S2サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#19) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#20) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#21) 標準電源環境および、使用電源環境により、シャーンに接続可能なサーバードの接続枚数が変わります。

(#22) 接続可能なシステムについては「FMWORLD.NET」をご覧ください。http://www.fmworl.net/bz/primgery/blades/

(#23) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#24) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#25) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#26) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#27) PRIMERGY X6600 S2サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#28) PRIMERGY X6600 S2サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#29) AC200Vで使用する場合は、内蔵電源ユニット1台および別途電源ケーブルを手配する必要があります。

(#30) PRIMERGY X6600サーバードでLAN機能を使用する場合は、使用可能なサーバードスロットは最大4枚になります。

(#31) 10BASE-T/100BASE-TX対応のポートには接続できません。

(#32) 内部と外部は1対1で接続されます。

※PRIMERGY X6600シリーズの取扱説明書 (シャーン、サーバード、スイッチボード、マネジメントボード、電源) を収録したCD-ROMはシャーンに添付しています。

品名／モデル		PRIMERGY BX600 スイッチレード
		PG-SW102 (カスタムメイド用: PGBGSW1020 / 20ポート / PGBGSW1021 / 20ポート / PGBGSW1022 / 22ポート / PGBGSW1023 / 22ポート)
LAN	内部	10ポート (1Gbps)
インターフェース	外部	3ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 混一)
外形寸法 [W×D×H(mm)]		35 × 250 × 130
質量		880g
形式		VLAN機能搭載 スウィッチングハブ

品名／モデル		PRIMERGY BX600 LANパススルーブレード	
型名		PG-LNB101 (カスタマイズ用: PGBLN10110/2040州用/ PGBLN10111/2040州用/ PGBLN1012/2040州用/ PGBLN1013/2040州用)	
LAN	内部	10ポート (1Gbps) (*19) (*20)	
インターフェース	外部	10ポート (1000BASE-T (固定)) (*19) (*20)	
外形寸法 [W×D×H(mm)]		35×250×130	
質量		800g	

品名／モデル	PRIMERGY BX600 ファイバーチャネルバススルーブレード
型名	PG-FCB101 (カスタムメイド用: PGBFCB101(スロット3用) / PGBFCB1012(スロット4用))
ファイバーチャネル インターフェース	内部 10ポート (2Gbps, ファイバーチャネル) (*20) 外部 10ポート (2Gbps, ファイバーチャネル) (*20)
外形寸法 [W×D×H(mm)]	35×250×130
質量	860g

グリーン製品

■「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供、など)をクリアした地球に優しい環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、
富士通ホームページ「環境のコーナー」をご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco>

■ 省エネルギー基準達成率

このカタログに記載した製品は、省エネ法（エネルギーの合理化に関する法律）で定められた、2005年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成した製品です。

省エネマーク基準達成率の「AAA」は500%以上であることを示します。

自然保護、環境への配慮および、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)を提供しています。



■ マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、『FMWORLD.NET』(<http://www.fmwORLD.net/biz/primergy/note/>)をご覧ください。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通株式会社

■質問、ご相談は下記の窓口まで。

プラットフォームソリューションセンター
プロダクトマーケティング統括部 PRIMERGY部
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
TEL.(03)6252-2657