

'PRIMERGY RX200 添付マニュアル」の記述への追加・訂正

このたびは、弊社の PRIMERGY RX200 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバに添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。


平成 16 年 6 月
富士通株式会社

[PRIMERGY RX200 ユーザーズガイド(B7FH2361-01)] (PRIMERGYドキュメント&ツールCD に収録)]

8.6.3 取り付け手順の手順4について[P287]

[誤] カード固定フレームを上方に持ち上げて、取り外します。


[正] カード固定フレームを取り外します。
カード固定フレームとサーバ本体を止めてあるネジを外します。カード固定フレームを上方に持ち上げて、取り外します。

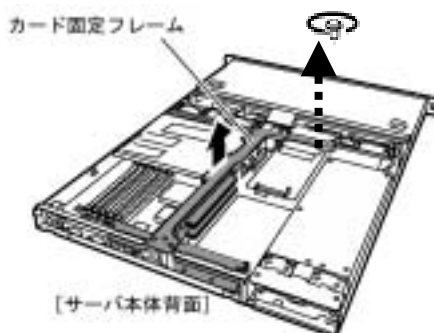

8.6.3 取り付け手順の手順7について[P287]

[誤] 拡張カードを取り付けたカード固定フレームを、サーバ本体に取り付けます。
サーバ本体のコネクタにしっかりと取り付けます。

[正] 拡張カードを取り付けたカード固定フレームを、サーバ本体に取り付けます。
サーバ本体のコネクタにしっかりと取り付けます。
カード固定フレームとサーバ本体をネジで固定します。

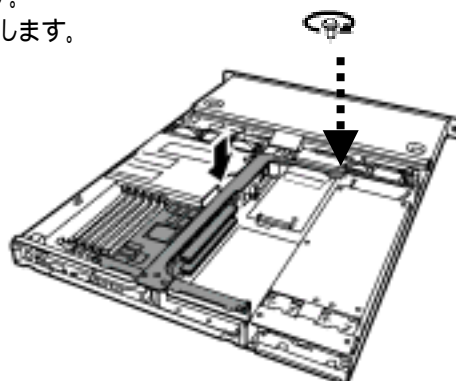

本体仕様について[P374]

本体仕様について以下のタイプを追加します。

タイプ		Linux タイプ	Linux アレイタイプ		
			36GB HDD タイプ	73GB HDD タイプ	
型名		PGR2011GL3	PGR20116L3	PGR20117L4	PGR20117L3
CPU	周波数 / キャッシュ	インテル® Xeon™ プロセッサ 512K キャッシュ 2.4BGHz 1 次キャッシュ : 32KB 2 次キャッシュ : 512KB			
	マルチ数	1 (最大 2)			
メモリ	標準	512MB (256MB - DDR DIMM x2 枚)			
	増設単位	512MB / 1GB / 2GB (2 枚 1 組)			
	最大容量	6GB (6 スロット 1GB DIMM x 6 枚)			
ビデオ RAM 容量		8MB			
グラフィックス		VGA チップ : ATI RAGE XL 640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 1024 表示色 : 解像度、OS などによって異なる			
CD-ROM ドライブベイ		1 ベイ(オプション) 種類 : 24 倍速 CD-ROM ユニット(IDE)			
3.5 インチストレージベイ		3 ベイ			
	標準	36.4GB x 1 10,000rpm	36.4GBx3(RAID5) 10,000rpm	73.4GBx2(RAID1) 10,000rpm	73.4GBx3(RAID5) 10,000rpm
	増設単位	36.4GB / 73.4GB / 146.8GB			
	内蔵最大	146.8GB x3 = 440.4GB			
ディスクアレイ		-	PG-140CL		
拡張スロット		PCI-X x 3(64bit/100MHz x 2、 SCSI アレイコントローラカード専用スロット x 1)			
フロッピーディスク ドライブ		3.5 インチ(2 モード 1.44M/720KB)標準搭載			
SCSI インターフェース		Ultra 320 SCSI x 2 (ベースボード標準搭載)			
ネットワーク		LAN (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) x 2 (ベースボード標準搭載)			
インターフェース		シリアル x 2 (うち増設用シリアルポート x 1 : オプション)、 キーボード、マウス、モニタ、USB x 3			
キーボード / マウス		オプション			
外形寸法(単位 : mm)		横幅 430(482.8 突起部含む) x 奥行き 650(665.4 突起部含む) x 高さ 44.2			
質量		最大 15kg			
内蔵時計精度		誤差 2 ~ 3 分 / 月			
消費電力		370W / 1332kJ/h			
電源		AC100(50/60Hz) / 二極接地型			
電源ユニット		標準で 1 台、最大 1 台(冗長電源なし)			
ファン		5			
エネルギー消費効率		インテル Xeon™ プロセッサ 2.4BGHz 搭載時 : J 区分、0.025 インテル Xeon™ プロセッサ 3.06GHz 搭載時 : J 区分、0.020 インテル Xeon™ プロセッサ 3.2GHz 搭載時 : J 区分、0.018			
サポート OS		Red Hat Enterprise Linux AS / Red Hat Enterprise Linux ES / Red Hat Linux 9 / Red Hat Linux 8.0			

CPUの仕様について[P377]

CPU の仕様について以下の説明事項を追加します。

BIOS セットアップユーティリティ及び ServerView では、内蔵 2 次キャッシュサイズを表示します。内蔵 3 次キャッシュの表示はされませんが、内蔵 3 次キャッシュの動作上問題ありません。

[PRIMERGY RX200 梱包物一覧(B7FH-A101-01)]

以下のタイプを追加します。

1. 本体の箱で型名(タイプ)を確認してください

型名の表記	タイプ
PGR2011GL3	Linuxサービスバンドルタイプ
PGR20116L3	Linuxサービスバンドルアレイタイプ(36GB/RAID5)
PGR20117L4	Linuxサービスバンドルアレイタイプ(73GB/RAID1)
PGR20117L3	Linuxサービスバンドルアレイタイプ(73GB/RAID5)

2. 添付品が揃っていることを確認してください

ハードウェア

添付品の名称	GL3	6L3	7L4	7L3
本体				
ラックマウントキット				
電源ケーブル (サーバ本体用 1 本)				
SCSI アレイコントローラカード添付品(一式)	-			

ソフトウェア

添付品の名称	GL3	6L3	7L4	7L3
保証書				
『梱包物一覧』				
『安全上のご注意』				
『はじめにお読みください』				
PRIMERGY ドキュメント&ツール CD				
ServerStart V5.311 CD-ROM				
ServerStart フロッピーディスク				
ハードウェア構成ツール起動用 フロッピーディスク				
Server Management Tools フロッピーディスク				
Windows Server 2003(一式) ^(*)	-	-	-	-
Windows 2000 Server(一式) ^(*)	-	-	-	-
Linux(一式) ^(*)				

*) ご購入時に選択された OS が添付されています。

以上