

## Quad port LAN カード(1000BASE-T)

PY-LA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA264	Quad port LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA264L	Quad port LANカード(1000BASE-T)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

### 1. 概要

IEEEで標準化された1000BASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを4ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

### 2. 特長

- ① 1000BASE-T をサポートしている 4 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation2.1 対応

### 3. 仕様

品名	Quad port LAN カード(1000BASE-T)		
型名	PY-LA264	PYBLA264	PYBLA264L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	Intel® Ethernet Controller I350		
規格	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.1q VLAN IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3ad LACP IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE802.1as Time Sync IEEE1588 Precision Time Protocol		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (5GT/s) (x4 lane interface)		
ネットワーク	10/100/1000BASE-T		
ポート数	4 ポート(RJ45)		
ケーブル	ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5)		
カードサイズ	カード長: 13.54cm, カード高: 6.89cm(基板サイズ)		
消費電力	5.0W		
Teaming	使用可能		

Jumbo フレーム	使用可能
WoL	使用可能 (Port A のみ) <sup>※1</sup>
VMDq	使用可能
SR-IOV	使用可能
Energy Efficient Ethernet	使用可能 <sup>※2</sup>
PXE	使用可能 <sup>※3</sup>
iSCSI Boot	未サポート
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA264 はブラケット (Full Height, Low Profile) 添付

※1 WoLのスタンバイ時は10Mbpsまたは100Mbpsのリンクになります。


※2 本カードを、一部のスイッチと省電カイーサネット機能を有効にして接続した場合、ネットワーク通信が不安定になりPINGのタイムアウトなどが発生することがあります。その場合は、省電カイーサネット機能を無効にしてください。

注)本カードの省電カイーサネット機能の、初期設定値は有効です。

※3 本カードからPXEブート行う場合は、「PRIMERGY LANカード PXEブート用ファームウェア適用ツール」をダウンロード検索ページにて検索し適用してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

#### 4. 外観

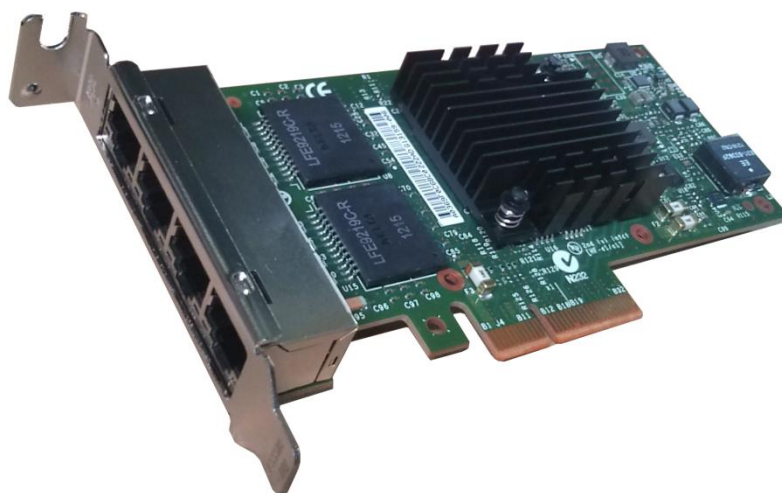

Low profileブラケット

## 5. 留意事項

(1)本カードのデバイスドライバはサーバ付属のメディアを用いるか、以下のアドレスより入手してください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。