

ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)

PY-LA284U2 ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)

PYBLA284U2 ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)

[カスタムメイド対応]

1. 概要

IEEE802.3abの1000BASE-T LANインタフェースに対応した4ポート持つカードです。


2. 特長

- ① 1000BASE-T をサポートしている 4 ポート LAN カード
- ② Open Compute Project (OCP) NIC 3.0 仕様

3. 仕様

品名	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)	
型名	PY-LA284U2	PYBLA284U2
LAN コントローラ	BCM5719	
規格	IEEE 802.3	
ホストバスインタフェース	PCI-Express 2.1 (5GT/s) (x4 lane interface)	
コネクタタイプ	RJ-45 connector	
ネットワーク種類	Copper	
転送速度	1Gbps/100Mbps/10Mbps	
ケーブル	ツイストペアケーブル(エンハンストカテゴリ5)	
ポート数	4	
カードサイズ	116mm x 76mm (OCP NIC 3.0 Small Form Factor)	
消費電力	最大 4.69W	
Teaming	使用可能	
Jumbo フレーム	使用可能	
VMQ	未サポート	
WOL	Port1 のみサポート(Windows Server 2022 は非サポート)	
PXE	使用可能	
iSCSI Boot	未サポート	
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照	

4. 外観

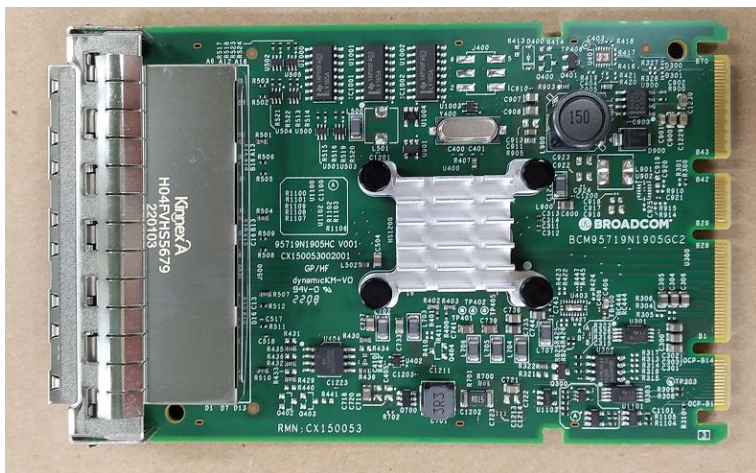

5. 留意事項

- (1) デバイスドライバが以下の版数より古い場合は、デバイスドライバをダウンロードしインストールしてください。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Server 2019/2022ドライバ

ドライバ名称 Broadcom 1G driver package (b57nd60x) for Windows

バージョン 221.0.4.0

Red Hat Enterprise Linux 8.5 ドライバ

ドライバ名称 RHDUP driver package tg3 for RHEL8.5

バージョン 3.139b

SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 3ドライバ

ドライバ名称 SSDP (PLDP) driver package tg3 for SLES15 SP3

バージョン 3.139b

対象カードが表示されない場合、製品サポート(ドライバダウンロード)ページのサーチにドライバ名称を入力し検索してください。

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。