

## Dual port LAN カード(10GBASE)

PY-LA3J2	Dual port LANカード(10GBASE)	(Full Height/Low Profile)
PYBLA3J2	Dual port LANカード(10GBASE)	[カスタムメイド対応 (Full Height)]
PYBLA3J2L	Dual port LANカード(10GBASE)	[カスタムメイド対応 (Low Profile)]

### 1. 概要

IEEEで標準化された10GBASE-SRまたは10GBASE-CRの仕様に準拠したLANインタフェースを2ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

### 2. 特長


- ① 通信速度が最大 10GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応

### 3. 仕様

品名	Dual port LAN カード(10GBASE)		
型名	PY-LA3J2	PYBLA3J2	PYBLA3J2L
ブラケットサイズ	Full Height / Low Profile	Full Height	Low Profile
LAN コントローラ	BCM57412		
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)		
コネクタタイプ	SFP+		
ネットワーク種類 (別売)	SFP+モジュール または Twinax ケーブル		
転送速度	10Gbps/1GMbps		
ポート数	2		
カードサイズ	カード長: 168mm, カード高: 71mm		
消費電力	最大 9.1W		
Teaming	使用可能		
Jumbo フレーム	使用可能		
VMQ	未サポート		
SR-IOV	未サポート		
RDMA (RoCE)	未サポート		
WOL	未サポート		

PXE	使用可能
iSCSI Boot	未サポート
適用機種、サポート OS	便覧またはシステム構成図参照
添付品	PY-LA3J2 はブラケット(Full Height, Low Profile)添付

#### 4. 外観

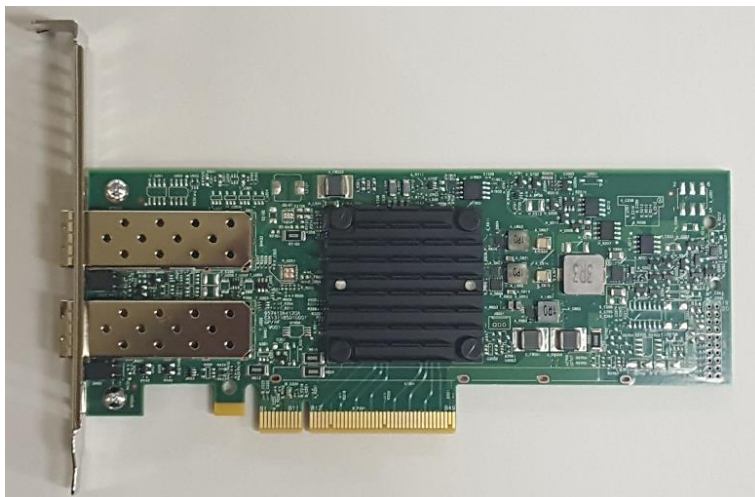

Full Heightブラケット

#### 5. オプション関連

##### ・SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22 / PYBSFPS22	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps / 1Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)

## 6. 留意事項

- (1) デバイスドライバが以下の版数より古い場合は、デバイスドライバをダウンロードしインストールしてください。  
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

### Windows Server 2019/2022ドライバ

ドライバ名称 Broadcom 10G driver package (bnxtnd) for Windows

バージョン 222.0.126.0

### Red Hat Enterprise Linux 8.5 ドライバ

ドライバ名称 RHDUP driver package bnxt\_en for RHEL8.5

バージョン 1.10.2-000

### SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 3ドライバ

ドライバ名称 SSDP (PLDP) driver package bnxt\_en for SLES15 SP3

バージョン 1.10.2-000

対象カードが表示されない場合、製品サポート(ドライバダウンロード)ページのサーチにドライバ名称を入力し検索してください。

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。