

ポート拡張オプション(10GBASE × 2)

PY-LA3J2U ポート拡張オプション(10GBASE × 2)

PYBLA3J2U ポート拡張オプション(10GBASE × 2)

[カスタムメイド対応]

1. 概要

IEEEで標準化された10GBASE-SRまたは10GBASE-CRの仕様に準拠したLANインタフェースを2ポート持つ10G カードです。

2. 特長

- ① 通信速度が最大 10GbE の 2 ポート LAN カード
- ② PCI-Express Generation3.0 対応
- ③ Open Compute Project (OCP) NIC 3.0 仕様


3. 仕様

品名	ポート拡張オプション(10GBASE × 2)	
型名	PY-LA3J2U	PYBLA3J2U
LAN コントローラ	BCM57412	
ホストバスインタフェース	PCI-Express 3.0 (x8 lane interface)	
コネクタタイプ	SFP+	
ネットワーク種類 (別売)	SFP+モジュール または Twinax ケーブル	
転送速度	10Gbps/1Gbps	
ポート数	2	
カードサイズ	116mm x 76mm (OCP NIC 3.0 Small Form Factor)	
消費電力	最大 9.8W	
Teaming	使用可能	
Jumbo フレーム	使用可能	
VMQ	未サポート	
SR-IOV	未サポート	
RDMA (RoCE)	未サポート	
WOL	未サポート	
PXE	使用可能	
iSCSI Boot	未サポート	

適用機種、サポート OS

便覧またはシステム構成図参照

4. 外観

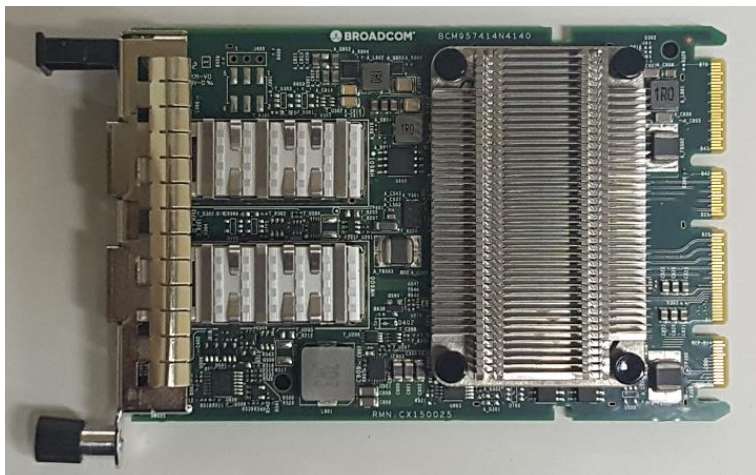

5. オプション関連

・SFP+ モジュール

品名	型名	通信速度	コネクタ	波長	最大転送距離
10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS22 / PYBSFPS22	10Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)
10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 / PYBSFPS14	10Gbps / 1Gbps	LC	850nm	300m(OM3) 82m(OM2)

6. 留意事項

- (1) デバイスドライバが以下の版数より古い場合は、デバイスドライバをダウンロードしインストールしてください。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>

Windows Server 2019/2022ドライバ

ドライバ名称 Broadcom 10G driver package (bnxtnd) for Windows

バージョン 222.0.126.0

Red Hat Enterprise Linux 8.5 ドライバ

ドライバ名称 RHDUP driver package bnxt_en for RHEL8.5

バージョン 1.10.2-000

SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 3ドライバ

ドライバ名称 SSDP (PLDP) driver package bnxt_en for SLES15 SP3

バージョン 1.10.2-000

対象カードが表示されない場合、製品サポート(ドライバダウンロード)ページのサーチにドライバ名称を入力し検索してください。

Windows Update などからデバイスドライバを選択しインストールした場合、未検証のドライバがインストールされ不具合を引き起こす場合があります。