


# ケーブルマネジメントアーム

サーバ筐体およびノード背面のケーブルを束ねるケーブルマネジメントアームです。煩雑になりがちな背面ケーブルを束ねるとともに、サーバ前面引き出し時に、マネジメントアームも前面に引き出されることにより、ケーブル抜け防止にも役立ちます。  
本製品は、CX400 M4 サーバ筐体専用です。

【CMA本体】

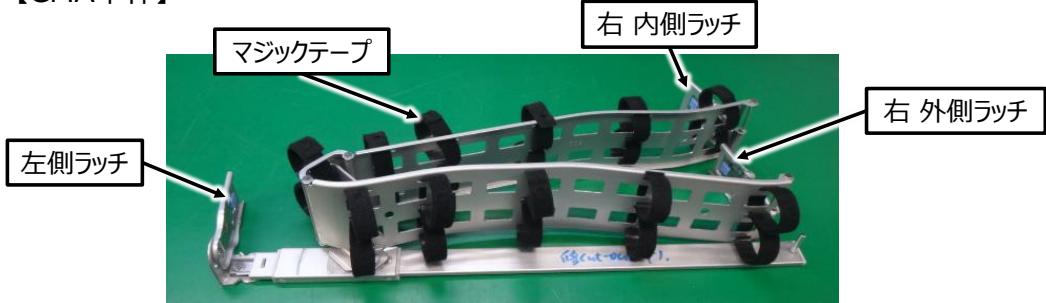

【添付品】

添付品	数量	参考
ブラケット	左用: 1個 右用: 1個	

図 1: 外観図 – ケーブルマネジメントアーム

## 1. 仕様

名称	型名
ケーブルマネジメントアーム	PY-RA03 / PYBRA03
適用ラック	19 インチスタンダードラック 19 インチワイドラック CX400 M4 搭載可
	19R-274A2 / 19R-274B2 PY-RBRCB3 / PY-RBRCB3

## 2. 搭載条件

### 2.1 ラック搭載位置条件

42U ラックへの搭載位置、最大搭載シャーシ数は以下

#	収容ユニット数	品名	型名	最大搭載シャーシ数
1	42U	19 インチスタンダードラック	19R-274A2 / 19R-274B2	16
2	42U	19 インチワイドラック CX400 M4 搭載可	PY-RBRCA3 / PY-RBRCB3	17

19R-274A2 / 19R-274B2

W:700×D:1050×H:2000 (mm)



PY-RBRCA3 / PY-RBRCB3

W:800×D:1200×H:2000 (mm)





## 2.1 ケーブルマネジメントアーム使用領域

ケーブルマネジメントアームは「閉状態(通常)」、および「開状態(保守時)」の運用状態において必要とする領域が異なる。

ケーブルマネジメントアーム閉状態



ケーブルマネジメントアーム開状態

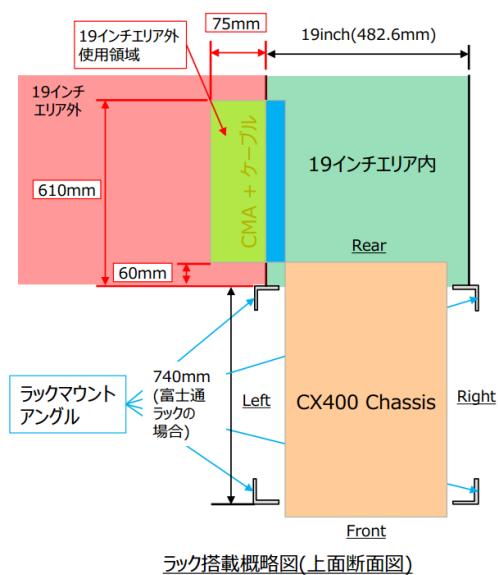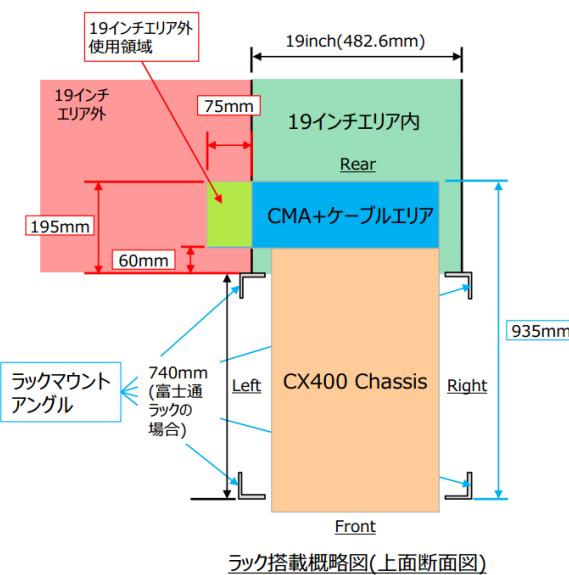

## 2.1 使用可能ケーブル種類・本数

使用可能なケーブル種類・本数は、Twinax ケーブル: 32 本 / LAN ケーブル: 8 本 / AC ケーブル: 2 本までとなります。

#	ケーブルタイプ	製品名称	搭載可否
1	Twinax Cable	Twinax ケーブル(2m / 5m / 10m)	可
2	LAN cable	ツイストペアケーブル(カテゴリ 5) ツイストペアケーブル(カテゴリ 5e) ツイストペアケーブル(カテゴリ 6) ツイストペアケーブル(カテゴリ 6a)	可
3	FC Cable		不可
4	Infiniband Cable		不可
5	OmniPath Cable		不可

## &lt;Twinax cable&gt;

型名	製品名称	ケーブル曲げ半径 (mm) (コネクタからの距離)	搭載可否
PY-CBN002	Twinaxケーブル(2m)	55	可
PY-CBN005	Twinaxケーブル(5m)		
PY-CBN010	Twinaxケーブル(10m)		

## &lt;LAN cable&gt;

型名	製品名称	ケーブル曲げ半径 (mm) (コネクタからの距離)	搭載可否
TPCBL-B005	ツイストペアケーブル (カテゴリ5:5m)	40	可
TPCBL-B010	ツイストペアケーブル (カテゴリ5:10m)		
TPCBL-B015	ツイストペアケーブル (カテゴリ5:15m)		
TPCBL-B030	ツイストペアケーブル (カテゴリ5:30m)		
TPCBL-B050	ツイストペアケーブル (カテゴリ5:50m)		
TPCBL-B100	ツイストペアケーブル (カテゴリ5:100m)		
TPALB015C	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:15cm)		
TPALB030C	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:30cm)		
TPALB050C	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:50cm)		
TPALB001M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:1m)		
TPALB002M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:2m)	40	可
TPALB003M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:3m)		
TPALB004M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:4m)		
TPALB005M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:5m)		
TPALB010M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:10m)		
TPALB015M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:15m)		
TPALB030M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:30m)		
TPALB050M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:50m)		
TPALB100M	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e:100m)		
TPBLB015C	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:15cm)		
TPBLB030C	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:30cm)	40	可
TPBLB050C	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:50cm)		
TPBLB001M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:1m)		
TPBLB002M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:2m)		
TPBLB003M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:3m)		
TPBLB004M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:4m)		
TPBLB005M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:5m)		
TPBLB010M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:10m)		
TPBLB015M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:15m)		
TPBLB030M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:30m)		
TPBLB050M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:50m)	40	可
TPBLB100M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6:100m)		
TPEBL005M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a:5m)		
TPEBL010M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a:10m)	40	可
TPEBL015M	ツイストペアケーブル (カテゴリ6a:15m)		