セルシアス

Fujitsu Workstation CELSIUS

法人向けPCワークステーション
システム構成図

2025.03

目　　次

■各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のCELSIUSシリーズはリカバリメディアを本体に標準添付しておりません。リカバリを行う場合、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク/ドライバーズディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージ（リカバリデータディスク/ドライバーズディスク）をDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備ください。

OS	リカバリメディア				対応機種
	カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合		
Windows 11 Pro	標準添付なし	Windows 11 Proのリカバリイメージをストレージ内に格納	Windows 11 Proリカバリメディア*1添付	Windows 11 Proのリカバリイメージをストレージ内に格納	J5014、W5014

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。
*1：セット内容：Windows 11 Proリカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

■サポートOS、BIOS/ドライバ提供OS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/celsius/
富士通は、本製品で「サポートOS」と「BIOS/ドライバ提供OS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

※最新の情報につきましては下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/

■ボリュームライセンスOSで「Microsoft Office」をご利用になる場合

カスタムメイドメニューで選択可能な「Microsoft Office」は、マイクロソフト社から大量展開を認められておりません。
ボリュームライセンスOSで大量展開を行う場合は、ボリュームライセンス版「Microsoft Office」を台数分ご購入ください。

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブにつきましては「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
*Windows 11はUDF形式（UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60）でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

本システム構成図に記載の情報は2025年3月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション　ミニタワー型

A1 CELSIUS W5014

（600W電源）（標準モデル）（ヘルスケア対応）
（280W電源）（標準モデル）（ヘルスケア対応）



各変更／追加メニュー①～㊳の型名／価格等の詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS★	CPU	メモリ※	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アプリケーション	リカバリメディア	保証
600W電源	CELW16004	377,300	済	Windows 11 Pro	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー	8GB（8GB×1）	暗号化機能付256GB フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）＊3＊4	―	Intel® UHD Graphics 730（CPUに内蔵）	USBキーボード	USBマウス（光学式）	―	―	―	1年訪問修理
	CELW16006	662,500			インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	16GB（16GB×1）＊1			Intel® UHD Graphics 770（CPUに内蔵）						
280W電源	CELW16001	363,700			インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー	8GB（8GB×1）			Intel® UHD Graphics 730（CPUに内蔵）						
	CELW16003	648,900			インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	16GB（16GB×1）＊1			Intel® UHD Graphics 770（CPUに内蔵）						

※：メモリ構成によってアクセススピードが変わります。詳細はP21を参照ください。

CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アプリケーション	リカバリメディア	保証
① インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー +169,200円	【標準Core™ i3 プロセッサー搭載モデル】	⑧ 暗号化機能付512GB フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）＊3 +64,400円	⑮ DVD-ROM +5,700円	⑰ NVIDIA T600 ＊5＊6 +52,200円	⑳ USB抗菌キーボード ＊2 +12,000円	㉑ USBマウス（レーザー式） +3,900円	㉓ シリアルポート追加 ＊8 +8,000円	㉗ Office Home & Business 2024 ＊11 +62,400円	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 11 Pro） +3,700円	㉚ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年 +35,000円
	② 16GB（8GB×2） +173,800円	⑨ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）＊3 +173,800円	⑯ スーパーマルチ +19,800円	⑱ NVIDIA RTX™ A1000 ＊5＊6 +132,300円		㉒ USB抗菌マウス（光学式）＊2 +2,600円	㉔ DVI追加 ＊9 +3,700円		㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+PowerDVDディスク追加（Windows 11 Pro）＊12 +3,700円	㉛ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年 +50,000円
	③ 32GB（16GB×2） +347,700円	⑩ 暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）＊2＊3 +372,100円		⑲ NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代 ＊6＊7 +557,700円			㉕ VGA追加 ＊9＊10 +3,700円			㉜ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年 +65,000円
	④ 64GB（16GB×4） +695,500円	⑪ 暗号化機能付512GB フラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）＊3 +238,200円					㉖ HDMI追加 ＊9 +3,700円			㉝ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年 +46,000円
	【標準Core™ i5 プロセッサー搭載モデル】	⑫ 暗号化機能付512GB フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）+暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）＊2＊3 +436,500円								㉞ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年 +69,000円
	⑤ 32GB（16GB×2）＊1 +360,600円	⑬ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GB×2 RAID1 ＊3 +96,900円								㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年 +87,000円
	⑥ 64GB（16GB×4）＊1 +721,200円	⑭ 暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）1TB×2 RAID1 ＊3 +260,800円								㊱ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年 +62,000円
	⑦ 128GB（32GB×4）＊1＊2 +1,442,500円									㊲ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年 +94,000円
										㊳ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年 +119,000円

＊1：ECC機能付き。
＊2：受注生産品です。
＊3：Opalモードには対応していません。
＊4：搭載可能なメモリは64GBまでです。
＊5：Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
＊6：DVI追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
＊7：600W電源のみ選択可能。
＊8：他のメニューと同時選択できません。
＊9：NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。
＊10：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。
＊11：本製品はプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本製品はインターネットに接続することでご利用になれます。
＊12：光学ドライブとの同時選択が必須となりますのでご注意ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM56）をご利用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

★：本OSは初回起動時にネットワーク接続が必須です。オフラインで初回起動をする方法につきましては富士通グループ営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、富士通グループ営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
　オーダーメイド例）
・複数のストレージを搭載可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS W5014 (600W電源) (標準モデル) (ヘルスケア対応)、(280W電源) (標準モデル) (ヘルスケア対応) 変更／追加オプション 型名・価格一覧(CPU～リカバリメディア)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル		対象モデル		備考
					W5014 (600W)	W5014 (280W)	Core™ i3プロセッサー搭載モデル	Core™ i5プロセッサー搭載モデル	
CPU	① CPU変更 Core™ i5-14500→Core™ i7-14700	CLCPRC06F	本体に同期	169,200	●	●	–	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-14500プロセッサーからインテル® Core™ i7-14700プロセッサーに変更します。
メモリ	② メモリ変更 8GB (8GB×1) →16GB (8GB×2/DDR5 DIMM)	CLCMEM0AB	本体に同期	173,800	●	●	●	–	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM
	③ メモリ変更 8GB (8GB×1) →32GB (16GB×2/DDR5 DIMM)	CLCMEM0AC	本体に同期	347,700	●	●	●	–	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM
	④ メモリ変更 8GB (8GB×1) →64GB (16GB×4/DDR5 DIMM)	CLCMEM0AD	本体に同期	695,500	●	●	●	–	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM
	⑤ メモリ変更 16GB (16GB×1) →32GB (16GB×2/DDR5 DIMM/ECC)	CLCMEM0AE	本体に同期	360,600	●	●	–	●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	⑥ メモリ変更 16GB (16GB×1) →64GB (16GB×4/DDR5 DIMM/ECC)	CLCMEM0AF	本体に同期	721,200	●	●	–	●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	⑦ メモリ変更 16GB (16GB×1) →128GB (32GB×4/DDR5 DIMM/ECC)	CLCMEM0AG	本体に同期	1,442,500	●	●	–	●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から128GB (32GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。 ※受注生産品です。
ストレージ	⑧ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (NVMe)	CLCHDD0L8	本体に同期	64,400	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 512GBに変更します。
	⑨ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付1TBフラッシュメモリ (NVMe)	CLCHDD0L9	本体に同期	173,800	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) 1TBに変更します。
	⑩ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付2TBフラッシュメモリ (NVMe)	CLCHDD0LA	本体に同期	372,100	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) 2TBに変更します。 ※受注生産品です。
	⑪ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (NVMe) +暗号化機能付1TBフラッシュメモリ (NVMe)	CLCHDD0MJ	本体に同期	238,200	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (NVMe) +暗号化機能付1TBフラッシュメモリ (NVMe) に変更します。
	⑫ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (NVMe) +暗号化機能付2TBフラッシュメモリ (NVMe)	CLCHDD0LH	本体に同期	436,500	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 512GB+暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) 2TBに変更します。 ※受注生産品です。
	⑬ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) 512GB×2 RAID1	CLCHDD0LB	本体に同期	96,900	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 512GB×2 RAID1に変更します。
	⑭ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ (NVMe) →暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) 1TB×2 RAID1	CLCHDD0LC	本体に同期	260,800	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) 1TB×2 RAID1に変更します。
光学ドライブ	⑮ DVD-ROMドライブユニット追加	CLCBAY03Y	本体に同期	5,700	●	●	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑯ スーパーマルチ追加	CLCBAY040	本体に同期	19,800	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑰ グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA08K	本体に同期	52,200	●	●	●	●	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。㉔～㉖と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑱ グラフィックスカードNVIDIA RTX™ A1000追加	CLCGRA09A	2025.4/中	132,300	●	●	●	●	NVIDIA RTX™ A1000をPCI Express x16スロットに追加します。㉔～㉖と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑲ グラフィックスカードNVIDIA RTX™ 4000 Ada世代追加	CLCGRA08N	本体に同期	557,700	●	–	●	●	NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代をPCI Express x16スロットに追加します。㉔～㉖と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
キーボード	⑳ USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLCKBD026	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) に変更します。 ※受注生産品です。
マウス	㉑ USBマウス (光学式) 変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD03E	本体に同期	3,900	●	●	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式) に変更します。
	㉒ USBマウス (光学式) 変更→USB抗菌マウス (光学式)	CLCPTD03F	本体に同期	2,600	●	●	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※受注生産品です。
拡張インターフェース	㉓ シリアルポート追加	CLCEXT02A	本体に同期	8,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューと同時選択できません。
	㉔ DVI追加	CLCEXT027	本体に同期	3,700	●	●	●	●	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉕ VGA追加	CLCEXT028	本体に同期	3,700	●	●	●	●	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉖ HDMI追加	CLCEXT029	本体に同期	3,700	●	●	●	●	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
アプリケーション★1	㉗ Microsoft Office Home & Business 2024追加	CLCAPL02G	本体に同期	62,400	●	●	●	●	Microsoft Office Home & Business 2024を追加します。
リカバリメディア★2	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	CLCRDD0CA	本体に同期	3,700	●	●	●	●	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVDディスク追加 (Windows 11 Pro)	CLCRDD0CB	本体に同期	3,700	●	●	●	●	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVDを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。（ポート追加は除く。）
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★ 1　本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本 Office は、出荷時に 64bit 版がプリインストールされています。32bit 版のインストールはできません。本 Office をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoft ストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 11 Enterprise LTSC 2024/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/Windows 10 Enterprise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC では本 Office をご利用いただけません。
★ 2　リカバリメディアの詳細につきましては P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご参照ください。

■CELSIUS W5014（600W電源）（標準モデル）（ヘルスケア対応）、（280W電源）（標準モデル）（ヘルスケア対応）変更／追加オプション 型名・価格一覧（保証）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル		対象モデル		備考
						W5014（600W）	W5014（280W）	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	
保証	㉚	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用） CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	35,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～17時です。
	㉛	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用） CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	50,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～17時です。
	㉜	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用） CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	65,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～17時です。
	㉝	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	46,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉞	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	69,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉟	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	87,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㊱	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	62,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は24時間365日です。
	㊲	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	94,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は24時間365日です。
	㊳	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	119,000	●	●	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は24時間365日です。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。（ポート追加は除く。）
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★ 1　本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本 Office は、出荷時に 64bit 版がプリインストールされています。32bit 版のインストールはできません。本 Office をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoft ストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 11 Enterprise LTSC 2024/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/Windows 10 Enterprise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC では本 Office をご利用いただけません。
★ 2　リカバリメディアの詳細につきましては P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション　ミニタワー型

A1 CELSIUS W5014

（280W電源）（Secured-core PC対応モデル）
（ヘルスケア対応）



各変更／追加メニュー①～㉛の型名／価格等の詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS★	CPU	メモリ※	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アプリケーション	リカバリメディア	保証
280W電源	CELW16007	782,500	済	Windows 11 Pro	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	16GB（16GB×1）*1	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）*3*4	―	Intel® UHD Graphics 770（CPUに内蔵）	USBキーボード	USBマウス（光学式）	―	―	―	1年訪問修理

※：メモリ構成によってアクセススピードが変わります。詳細はP21を参照ください。

①	CPU	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー	+169,200円
②	メモリ	32GB（16GB×2）*1	+360,600円
③	メモリ	64GB（16GB×4）*1	+721,200円
④	メモリ	128GB（32GB×4）*1*2	+1,442,500円
⑤	ストレージ	暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）*3	+64,400円
⑥	ストレージ	暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）*3	+173,800円
⑦	ストレージ	暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）*2*3	+372,100円
⑧	ストレージ	暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）*3	+238,200円
⑨	ストレージ	暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）+暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）*2*3	+436,500円
⑩	光学ドライブ	DVD-ROM	+5,700円
⑪	光学ドライブ	スーパーマルチ	+19,800円
⑫	グラフィックス	NVIDIA T600 *5*6	+52,200円
⑬	グラフィックス	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代 *5*6	+256,400円
⑭	キーボード	USB抗菌キーボード *2	+12,000円
⑮	マウス	USBマウス（レーザー式）	+3,900円
⑯	マウス	USB抗菌マウス（光学式）*2	+2,600円
⑰	拡張インターフェース	DVI追加 *7	+3,700円
⑱	拡張インターフェース	VGA追加 *7*8	+3,700円
⑲	拡張インターフェース	HDMI追加 *7	+3,700円
⑳	アプリケーション	Office Home & Business 2024 *9	+62,400円
㉑	リカバリメディア	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 11 Pro）	+3,700円
㉒	リカバリメディア	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+PowerDVDディスク追加（Windows 11 Pro）*10	+3,700円
㉓	保証	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年	+35,000円
㉔	保証	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年	+50,000円
㉕	保証	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年	+65,000円
㉖	保証	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	+46,000円
㉗	保証	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	+69,000円
㉘	保証	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	+87,000円
㉙	保証	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	+62,000円
㉚	保証	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	+94,000円
㉛	保証	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	+119,000円

*1：ECC機能付き。
*2：受注生産品です。
*3：Opalモードには対応していません。
*4：搭載可能なメモリは64GBまでです。
*5：Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
*6：DVI追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
*7 ：NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。
*8 ：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。
*9 ：本製品はプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本製品はインターネットに接続することでご利用になれます。
*10：光学ドライブとの同時選択が必須となりますのでご注意ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM56）をご利用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

★：本OSは初回起動時にネットワーク接続が必須です。オフラインで初回起動をする方法につきましては富士通グループ営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、富士通グループ営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
　オーダーメイド例）
　・複数のストレージを搭載可能です。
　・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS W5014（280W電源）（Secured-core PC対応モデル）（ヘルスケア対応）変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
CPU	① CPU変更 Core™ i5-14500→Core™ i7-14700	CLCPRC06G	本体に同期	169,200	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-14500プロセッサーからインテル® Core™ i7-14700プロセッサーに変更します。
メモリ	② メモリ変更 16GB（16GB×1）→ 32GB（16GB×2/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AE	本体に同期	360,600	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から32GB（16GB×2）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	③ メモリ変更 16GB（16GB×1）→ 64GB（16GB×4/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AF	本体に同期	721,200	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から64GB（16GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	④ メモリ変更 16GB（16GB×1）→ 128GB（32GB×4/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AG	本体に同期	1,442,500	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から128GB（32GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。 ※受注生産品です。
ストレージ	⑤ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LL	本体に同期	64,400	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GBに変更します。
	⑥ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LM	本体に同期	173,800	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）1TBに変更します。
	⑦ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LN	本体に同期	372,100	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）2TBに変更します。 ※受注生産品です。
	⑧ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）＋ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0MK	本体に同期	238,200	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）＋暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）に変更します。
	⑨ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）＋ 暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LS	本体に同期	436,500	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GB+暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）2TBに変更します。 ※受注生産品です。
光学ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット追加	CLCBAY03Y	本体に同期	5,700	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑪ スーパーマルチ追加	CLCBAY040	本体に同期	19,800	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑫ グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA08K	本体に同期	52,200	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。⑰～⑲と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
	⑬ グラフィックスカードNVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加	CLCGRA08M	本体に同期	256,400	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代をPCI Express x16スロットに追加します。⑰～⑲と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
キーボード	⑭ USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLCKBD026	本体に同期	12,000	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード（キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー）に変更します。 ※受注生産品です。
マウス	⑮ USBマウス（光学式）変更→USBマウス（レーザー式）	CLCPTD03E	本体に同期	3,900	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス（光学式）をUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑯ USBマウス（光学式）変更→USB抗菌マウス（光学式）	CLCPTD03F	本体に同期	2,600	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス（光学式）をUSB抗菌マウス（光学式）に変更します。 ※受注生産品です。
拡張インターフェース	⑰ DVI追加	CLCEXT027	本体に同期	3,700	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑱ VGA追加	CLCEXT028	本体に同期	3,700	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑲ HDMI追加	CLCEXT029	本体に同期	3,700	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
アプリケーション★1	⑳ Microsoft Office Home & Business 2024追加	CLCAPL02G	本体に同期	62,400	Microsoft Office Home & Business 2024を追加します。
リカバリメディア★2	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 11 Pro）	CLCRDD0CC	本体に同期	3,700	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVDディスク追加（Windows 11 Pro）	CLCRDD0CD	本体に同期	3,700	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVDを添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
保証	㉓ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	35,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉔ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	50,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉕ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	65,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉖ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	46,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉗ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	69,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉘ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	87,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉙ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	62,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は24時間365日です。
	㉚ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	94,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は24時間365日です。
	㉛ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	119,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 サービス時間帯は24時間365日です。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。（ポート追加は除く。）
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1　本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本 Office は、出荷時に 64bit 版がプリインストールされています。32bit 版のインストールはできません。本 Office をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoft ストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 11 Enterprise LTSC 2024/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/Windows 10 Enterprise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC では本 Office をご利用いただけません。
★2　リカバリメディアの詳細につきましては P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご参照ください。

PCワークステーション　コンパクト型

A2 CELSIUS J5014
（国際エネルギースタープログラム対応モデル）



各変更／追加メニュー①～㊳の型名／価格等の詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ▭ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格（円、税別）	提供時期	OS★	CPU	メモリ※	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アクセサリー	アプリケーション	リカバリメディア	保証
CELJ21001	363,700	済	Windows 11 Pro	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) *3*4	—	Intel® UHD Graphics 730 (CPUに内蔵)	USBキーボード	USBマウス（光学式）	—/出力コンセント ×1	—	—	—	1年訪問修理
CELJ21003	648,900	済	Windows 11 Pro	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	16GB (16GB×1) *1	暗号化機能付 256GB フラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) *3*4	—	Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)	USBキーボード	USBマウス（光学式）	—/出力コンセント ×1	—	—	—	1年訪問修理

※：メモリ構成によってアクセススピードが変わります。詳細はP21を参照ください。

CPU
- ① インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー　+169,200円

メモリ

【標準Core™ i3プロセッサー搭載モデル】
- ② 16GB (8GB×2)　+173,800円
- ③ 32GB (16GB×2)　+347,700円
- ④ 64GB (16GB×4)　+695,500円

【標準Core™ i5プロセッサー搭載モデル】
- ⑤ 32GB (16GB×2) *1　+360,600円
- ⑥ 64GB (16GB×4) *1　+721,200円
- ⑦ 128GB (32GB×4) *1*2　+1,442,500円

*1：ECC機能付き。
*2：受注生産品です。

ストレージ
- ⑧ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) *3　+64,400円
- ⑨ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリ (NVMe) *3　+173,800円
- ⑩ 暗号化機能付2TBフラッシュメモリ (NVMe) *2*3　+372,100円
- ⑪ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (NVMe)+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ (NVMe) *3　+238,200円
- ⑫ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe)+2TBフラッシュメモリ (NVMe) *2*3　+436,500円

*3：Opalモードには対応していません。
*4：搭載可能なメモリは64GBまでです。

光学ドライブ
- ⑬ DVD-ROM　+5,700円
- ⑭ スーパーマルチ　+19,800円

グラフィックス
- ⑮ NVIDIA T600 *5*6　+52,200円
- ⑯ NVIDIA RTX™ A1000 *5*6　+132,300円

*5：Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
*6：DVI追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。

キーボード
- ⑰ USB抗菌キーボード *2　+12,000円

マウス
- ⑱ USBマウス（レーザー式）　+3,900円
- ⑲ USB抗菌マウス（光学式） *2　+2,600円

拡張インターフェース
- ⑳ シリアルポート追加 *7　+8,000円
- ㉑ DVI追加 *8　+3,700円
- ㉒ VGA追加 *8*9　+3,700円
- ㉓ HDMI追加 *8　+3,700円
- ㉔ ダブルタップ追加 *10　+2,500円

*7：ダブルタップと同時選択できます。他メニューとは同時選択できません。
*8：ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、他メニューとは同時選択できません。
*9：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。
*10：他メニューとの同時選択できます。

アクセサリー
- ㉕ ケーブルカバー追加*10　+4,400円
- ㉖ スタンド変更（ブックシェルフ型） *10　+7,700円

アプリケーション
- ㉗ Office Home & Business 2024 *11　+62,400円

リカバリメディア
- ㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)　+3,700円
- ㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+PowerDVDディスク追加 (Windows 11 Pro) *12　+3,700円

*11：本製品はプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本製品はインターネットに接続することでご利用になれます。
*12：光学ドライブとの同時選択が必須となりますのでご注意ください。

保証
- ㉚ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用） CELSIUS 3年　+35,000円
- ㉛ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用） CELSIUS 4年　+50,000円
- ㉜ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用） CELSIUS 5年　+65,000円
- ㉝ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年　+46,000円
- ㉞ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年　+69,000円
- ㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年　+87,000円
- ㊱ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年　+62,000円
- ㊲ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年　+94,000円
- ㊳ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年　+119,000円

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM56）をご利用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

★：本OSは初回起動時にネットワーク接続が必須です。オフラインで初回起動をする方法につきましては富士通グループ営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、富士通グループ営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例）
・複数のストレージを搭載可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

■CELSIUS J5014（国際エネルギースタープログラム対応モデル）変更／追加オプション 型名・価格一覧（CPU ～リカバリメディア）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル Core™ i3プロセッサー搭載モデル	対象モデル Core™ i5プロセッサー搭載モデル	備考
CPU	①	CPU変更 Core™ i5-14500→Core™ i7-14700	CLCPRC06H	本体に同期	169,200	－	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-14500プロセッサーからインテル® Core™ i7-14700プロセッサーに変更します。
メモリ	②	メモリ変更 8GB（8GB×1）→16GB（8GB×2/DDR5 DIMM）	CLCMEM0AH	本体に同期	173,800	●	－	標準搭載メモリを8GB（8GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。DDR5 SDRAM
	③	メモリ変更 8GB（8GB×1）→32GB（16GB×2/DDR5 DIMM）	CLCMEM0AJ	本体に同期	347,700	●	－	標準搭載メモリを8GB（8GB×1）から32GB（16GB×2）に変更します。DDR5 SDRAM
	④	メモリ変更 8GB（8GB×1）→64GB（16GB×4/DDR5 DIMM）	CLCMEM0AK	本体に同期	695,500	●	－	標準搭載メモリを8GB（8GB×1）から64GB（16GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM
	⑤	メモリ変更 16GB（16GB×1）→32GB（16GB×2/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AL	本体に同期	360,600	－	●	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から32GB（16GB×2）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	⑥	メモリ変更 16GB（16GB×1）→64GB（16GB×4/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AM	本体に同期	721,200	－	●	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から64GB（16GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	⑦	メモリ変更 16GB（16GB×1）→128GB（32GB×4/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AN	本体に同期	1,442,500	－	●	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から128GB（32GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。※受注生産品です。
ストレージ	⑧	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LW	本体に同期	64,400	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GBに変更します。
	⑨	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LX	本体に同期	173,800	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）1TBに変更します。
	⑩	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0LY	本体に同期	372,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）2TBに変更します。※受注生産品です。
	⑪	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0MF	本体に同期	238,200	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）に変更します。
	⑫	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0M2	本体に同期	436,500	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GB+暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）2TBに変更します。※受注生産品です。
光学ドライブ	⑬	DVD-ROM追加	CLCBAY041	本体に同期	5,700	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑭	スーパーマルチ追加	CLCBAY042	本体に同期	19,800	●	●	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑮	グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA08W	本体に同期	52,200	●	●	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。㉑～㉓と同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。※Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
	⑯	グラフィックスカードNVIDIA RTX™ A1000追加	CLCGRA098	2025.4/中	132,300	●	●	NVIDIA RTX™ A1000をPCI Express x16スロットに追加します。㉑～㉓と同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。※Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
キーボード	⑰	USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLCKBD028	本体に同期	12,000	●	●	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード（キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー）に変更します。※受注生産品です。
マウス	⑱	USBマウス（光学式）変更→USBマウス（レーザー式）	CLCPTD03H	本体に同期	3,900	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス（光学式）をUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑲	USBマウス（光学式）変更→USB抗菌マウス（光学式）	CLCPTD03J	本体に同期	2,600	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス（光学式）をUSB抗菌マウス（光学式）に変更します。※受注生産品です。
拡張インターフェース	⑳	シリアルポート追加	CLCEXT02E	本体に同期	8,000	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。ダブルタップと同時選択できます。他メニューとは同時選択できません。
	㉑	DVI追加	CLCEXT02B	本体に同期	3,700	●	●	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、他メニューとは同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉒	VGA追加	CLCEXT02C	本体に同期	3,700	●	●	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、他メニューとは同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉓	HDMI追加	CLCEXT02D	本体に同期	3,700	●	●	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A1000追加、他メニューとは同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉔	ダブルタップ	CLCEXT02F	本体に同期	2,500	●	●	サービスコンセント標準1口が2口になります。⑳～㉓と同時選択できます。
アクセサリー	㉕	ケーブルカバー追加	CLCACC005	本体に同期	4,400	●	●	筐体背面にかぶせるカバーです。㉖と同時選択できます。
	㉖	スタンド変更（ブックシェルフ型）	CLCACC007	本体に同期	7,700	●	●	標準添付のフットをブックシェルフ型スタンドへ変更します。㉕と同時選択できます。
アプリケーション★1	㉗	Microsoft Office Home & Business 2024追加	CLCAPL02G	本体に同期	62,400	●	●	Microsoft Office Home & Business 2024を追加します。
リカバリメディア★2	㉘	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 11 Pro）	CLCRDD0CE	本体に同期	3,700	●	●	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉙	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVDディスク追加（Windows 11 Pro）	CLCRDD0CF	本体に同期	3,700	●	●	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVDを添付します。※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★ 1　本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本 Office は、出荷時に 64bit 版がプリインストールされています。32bit 版のインストールはできません。本 Office をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoft ストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 11 Enterprise LTSC 2024/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/Windows 10 Enterprise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC では本 Office をご利用いただけません。
★ 2　リカバリメディアの詳細につきましては P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS J5014（国際エネルギースタープログラム対応モデル）変更／追加オプション 型名・価格一覧（保証）

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	対象モデル Core™ i3 プロセッサー搭載モデル	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	備考
保証	㉚	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	35,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉛	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	50,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉜	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	65,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉝	SupportDeskパック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	46,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉞	SupportDeskパック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	69,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉟	SupportDeskパック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	87,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㊱	SupportDeskパック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	62,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は24時間365日です。
	㊲	SupportDeskパック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	94,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は24時間365日です。
	㊳	SupportDeskパック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	119,000	●	●	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は24時間365日です。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★ 1　本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本 Office は、出荷時に 64bit 版がプリインストールされています。32bit 版のインストールはできません。本 Office をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoft ストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 11 Enterprise LTSC 2024/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/Windows 10 Enterprise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC では本 Office をご利用いただけません。
★ 2　リカバリメディアの詳細につきましては P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご参照ください。

PCワークステーション　コンパクト型

A2 CELSIUS J5014
(Secured-core PC対応モデル)



各変更／追加メニュー①～㉞の型名／価格等の詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS★	CPU	メモリ※	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アクセサリー	アプリケーション	リカバリメディア	保証
CELJ21004	782,500	済	Windows 11 Pro	インテル® Core™ i5-14500 プロセッサー	16GB (16GB×1) *1	暗号化機能付 256GB フラッシュメモリ (DRAM-less/ NVMe)*3*4	—	Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USBマウス (光学式)	—	—	—	—	1年訪問修理

※：メモリ構成によってアクセススピードが変わります。詳細はP21を参照ください。

項目	No.	変更／追加メニュー	価格
CPU	①	インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー	+169,200円
メモリ	②	32GB (16GB×2) *1	+360,600円
メモリ	③	64GB (16GB×4) *1	+721,200円
メモリ	④	128GB (32GB×4) *1*2	+1,442,500円
ストレージ	⑤	暗号化機能付 512GBフラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) *3	+64,400円
ストレージ	⑥	暗号化機能付 1TBフラッシュメモリ (NVMe) *3	+173,800円
ストレージ	⑦	暗号化機能付 2TBフラッシュメモリ (NVMe) *2*3	+372,100円
ストレージ	⑧	暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (NVMe) +暗号化機能付1TBフラッシュメモリ (NVMe) *3	+238,200円
ストレージ	⑨	暗号化機能付512GBフラッシュメモリ (DRAM-less/NVMe) +2TBフラッシュメモリ (NVMe) *2*3	+436,500円
光学ドライブ	⑩	DVD-ROM	+5,700円
光学ドライブ	⑪	スーパーマルチ	+19,800円
グラフィックス	⑫	NVIDIA T600 *5*6	+52,200円
グラフィックス	⑬	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代 *5*6	+256,400円
キーボード	⑭	USB抗菌キーボード *2	+12,000円
マウス	⑮	USBマウス (レーザー式)	+3,900円
マウス	⑯	USB抗菌マウス (光学式) *2	+2,600円
拡張インターフェース	⑰	DVI追加 *7	+3,700円
拡張インターフェース	⑱	VGA追加 *7*8	+3,700円
拡張インターフェース	⑲	HDMI追加 *7	+3,700円
拡張インターフェース	⑳	ダブルタップ追加 *9	+2,500円
アクセサリー	㉑	ケーブルカバー追加*9	+4,400円
アクセサリー	㉒	スタンド変更 (ブックシェルフ型) *9	+7,700円
アプリケーション	㉓	Office Home & Business 2024 *10	+62,400円
リカバリメディア	㉔	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro)	+3,700円
リカバリメディア	㉕	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+ PowerDVDディスク追加 (Windows 11 Pro) *11	+3,700円
保証	㉖	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	+35,000円
保証	㉗	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	+50,000円
保証	㉘	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	+65,000円
保証	㉙	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	+46,000円
保証	㉚	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	+69,000円
保証	㉛	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	+87,000円
保証	㉜	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	+62,000円
保証	㉝	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	+94,000円
保証	㉞	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	+119,000円

*1：ECC機能付き。
*2：受注生産品です。
*3：Opalモードには対応していません。
*4：搭載可能なメモリは64GBまでです。
*5：Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
*6：DVI追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
*7：ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。
*8：接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。
*9：他メニューとの同時選択できます。
*10：本製品はプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本製品はインターネットに接続することでご利用になれます。
*11：光学ドライブとの同時選択が必須となりますのでご注意ください。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM56）をご利用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

★：本OSは初回起動時にネットワーク接続が必須です。オフラインで初回起動をする方法につきましては富士通グループ営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、富士通グループ営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
　オーダーメイド例）
　・複数のストレージを搭載可能です。
　・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS J5014（Secured-core PC対応モデル）変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格（円、税別）	備考
CPU	①	CPU変更 Core™ i5-14500→Core™ i7-14700	CLCPRC06J	本体に同期	169,200	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-14500プロセッサーからインテル® Core™ i7-14700プロセッサーに変更します。
メモリ	②	メモリ変更 16GB（16GB×1）→ 32GB（16GB×2/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AL	本体に同期	360,600	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から32GB（16GB×2）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	③	メモリ変更 16GB（16GB×1）→ 64GB（16GB×4/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AM	本体に同期	721,200	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から64GB（16GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。
	④	メモリ変更 16GB（16GB×1）→ 128GB（32GB×4/DDR5 DIMM/ECC）	CLCMEM0AN	本体に同期	1,442,500	標準搭載メモリを16GB（16GB×1）から128GB（32GB×4）に変更します。DDR5 SDRAM、ECC機能付き。※受注生産品です。
ストレージ	⑤	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0M5	本体に同期	64,400	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GBに変更します。
	⑥	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0M6	本体に同期	173,800	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）1TBに変更します。
	⑦	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0M7	本体に同期	372,100	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）2TBに変更します。※受注生産品です。
	⑧	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0MG	本体に同期	238,200	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付1TBフラッシュメモリ（NVMe）に変更します。
	⑨	暗号化機能付256GBフラッシュメモリ（NVMe）→ 暗号化機能付512GBフラッシュメモリ（NVMe）+暗号化機能付2TBフラッシュメモリ（NVMe）	CLCHDD0MA	本体に同期	436,500	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）256GBから暗号化機能付フラッシュメモリ（DRAM-less/NVMe）512GB+暗号化機能付フラッシュメモリ（NVMe）2TBに変更します。※受注生産品です。
光学ドライブ	⑩	DVD-ROM追加	CLCBAY041	本体に同期	5,700	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑪	スーパーマルチ追加	CLCBAY042	本体に同期	19,800	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑫	グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA08W	本体に同期	52,200	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。⑰～⑲と同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。※Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
	⑬	グラフィックスカードNVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加	CLCGRA08Y	本体に同期	256,400	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代をPCI Express x16スロットに追加します。⑰～⑲と同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。※Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されています。
キーボード	⑭	USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLCKBD028	本体に同期	12,000	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード（キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー）に変更します。※受注生産品です。
マウス	⑮	USBマウス（光学式）変更→USBマウス（レーザー式）	CLCPTD03H	本体に同期	3,900	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス（光学式）をUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	⑯	USBマウス（光学式）変更→USB抗菌マウス（光学式）	CLCPTD03J	本体に同期	2,600	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス（光学式）をUSB抗菌マウス（光学式）に変更します。※受注生産品です。
拡張インターフェース	⑰	DVI追加	CLCEXT02B	本体に同期	3,700	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑱	VGA追加	CLCEXT02C	本体に同期	3,700	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑲	HDMI追加	CLCEXT02D	本体に同期	3,700	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代追加、他メニューとは同時選択できません。※ディスプレイとの接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑳	ダブルタップ	CLCEXT02F	本体に同期	2,500	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。⑰～⑲と同時選択できます。
アクセサリー	㉑	ケーブルカバー追加	CLCACC005	本体に同期	4,400	筐体背面にかぶせるカバーです。㉒と同時選択できます。
	㉒	スタンド変更（ブックシェルフ型）	CLCACC007	本体に同期	7,700	標準添付のフットをブックシェルフ型スタンドへ変更します。㉑と同時選択できます。
アプリケーション★1	㉓	Microsoft Office Home & Business 2024追加	CLCAPL02G	本体に同期	62,400	Microsoft Office Home & Business 2024を追加します。
リカバリメディア★2	㉔	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 11 Pro）	CLCRDD0CG	本体に同期	3,700	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉕	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+PowerDVDディスク追加（Windows 11 Pro）	CLCRDD0CH	本体に同期	3,700	Windows 11 Pro用のリカバリディスクセットとCyberLink PowerDVDを添付します。※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
保証	㉖	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	35,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉗	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	50,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉘	保証延長パック翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	65,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）9時～ 17時です。
	㉙	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	46,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉚	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	69,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉛	SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	87,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時です。
	㉜	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	62,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は24時間365日です。
	㉝	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	94,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は24時間365日です。
	㉞	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	119,000	標準保証（1年間翌営業日以降訪問修理& 1年間パーツ保証）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。サービス時間帯は24時間365日です。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★ 1　本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。本 Office は、出荷時に 64bit 版がプリインストールされています。32bit 版のインストールはできません。本 Office をご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。再インストール時は、Microsoft ストアから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。Windows 11 Enterprise LTSC 2024/Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/Windows 10 Enterprise LTSC 2021/Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC では本 Office をご利用いただけません。
★ 2　リカバリメディアの詳細につきましては P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご参照ください。

カスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は富士通グループ営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- 届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

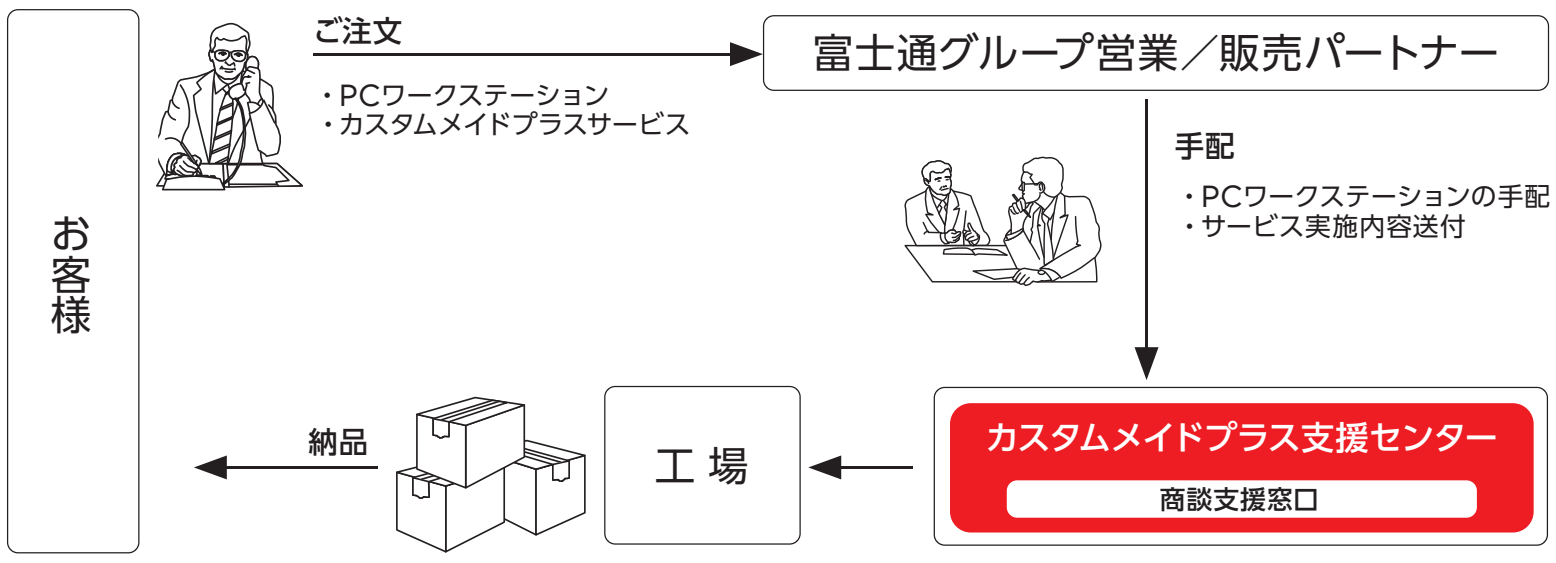

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別） 50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPCにインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*1	展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*1	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレス、メールの設定等）	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール代行*1	展開対象のPCワークステーション1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールをします。*2	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) BIOSブートロゴ設定*1	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(7) ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台

		マスタ1セット	1～9セット	10～19セット	20～99セット	100セット以上
(8) バックアップディスク作成*3	お客様が指定されるPCワークステーションのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	－ －	－ －	－ －	－ －
(9) バックアップディスク複写*4	バックアップ媒体の複写を行います。（バックアップディスク作成選択時のみ）	－ －	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット	FMVDCPC24 5,000円/セット	FMVDCPC25 4,000円/セット

		50台以上
(10) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台
(11) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台
(12) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台
(13) 情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台
(14) Autopilot デバイス情報登録*5	Autopilot展開サービスにデバイス情報を登録します。	FMVDCPV00 500円/台

*1：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）
*2：お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。
*3：マスタインストールを実施したPCが対象となります。
*4：バックアップディスク作成のお申込みが必要です。
*5：工場出荷時のみのサービスです。修理（部品交換）後の再登録には対応しておりません。

カスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、富士通グループ営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

サポートサービス

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

— サポートレベルが選べる3タイプのサポートサービス —

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。
便利な一括払い型のサービスです。

※本サービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。　※本サービスは国内のご利用に限ります。　※富士通製ハードウェアの標準保守期間は当社出荷から5年間です。

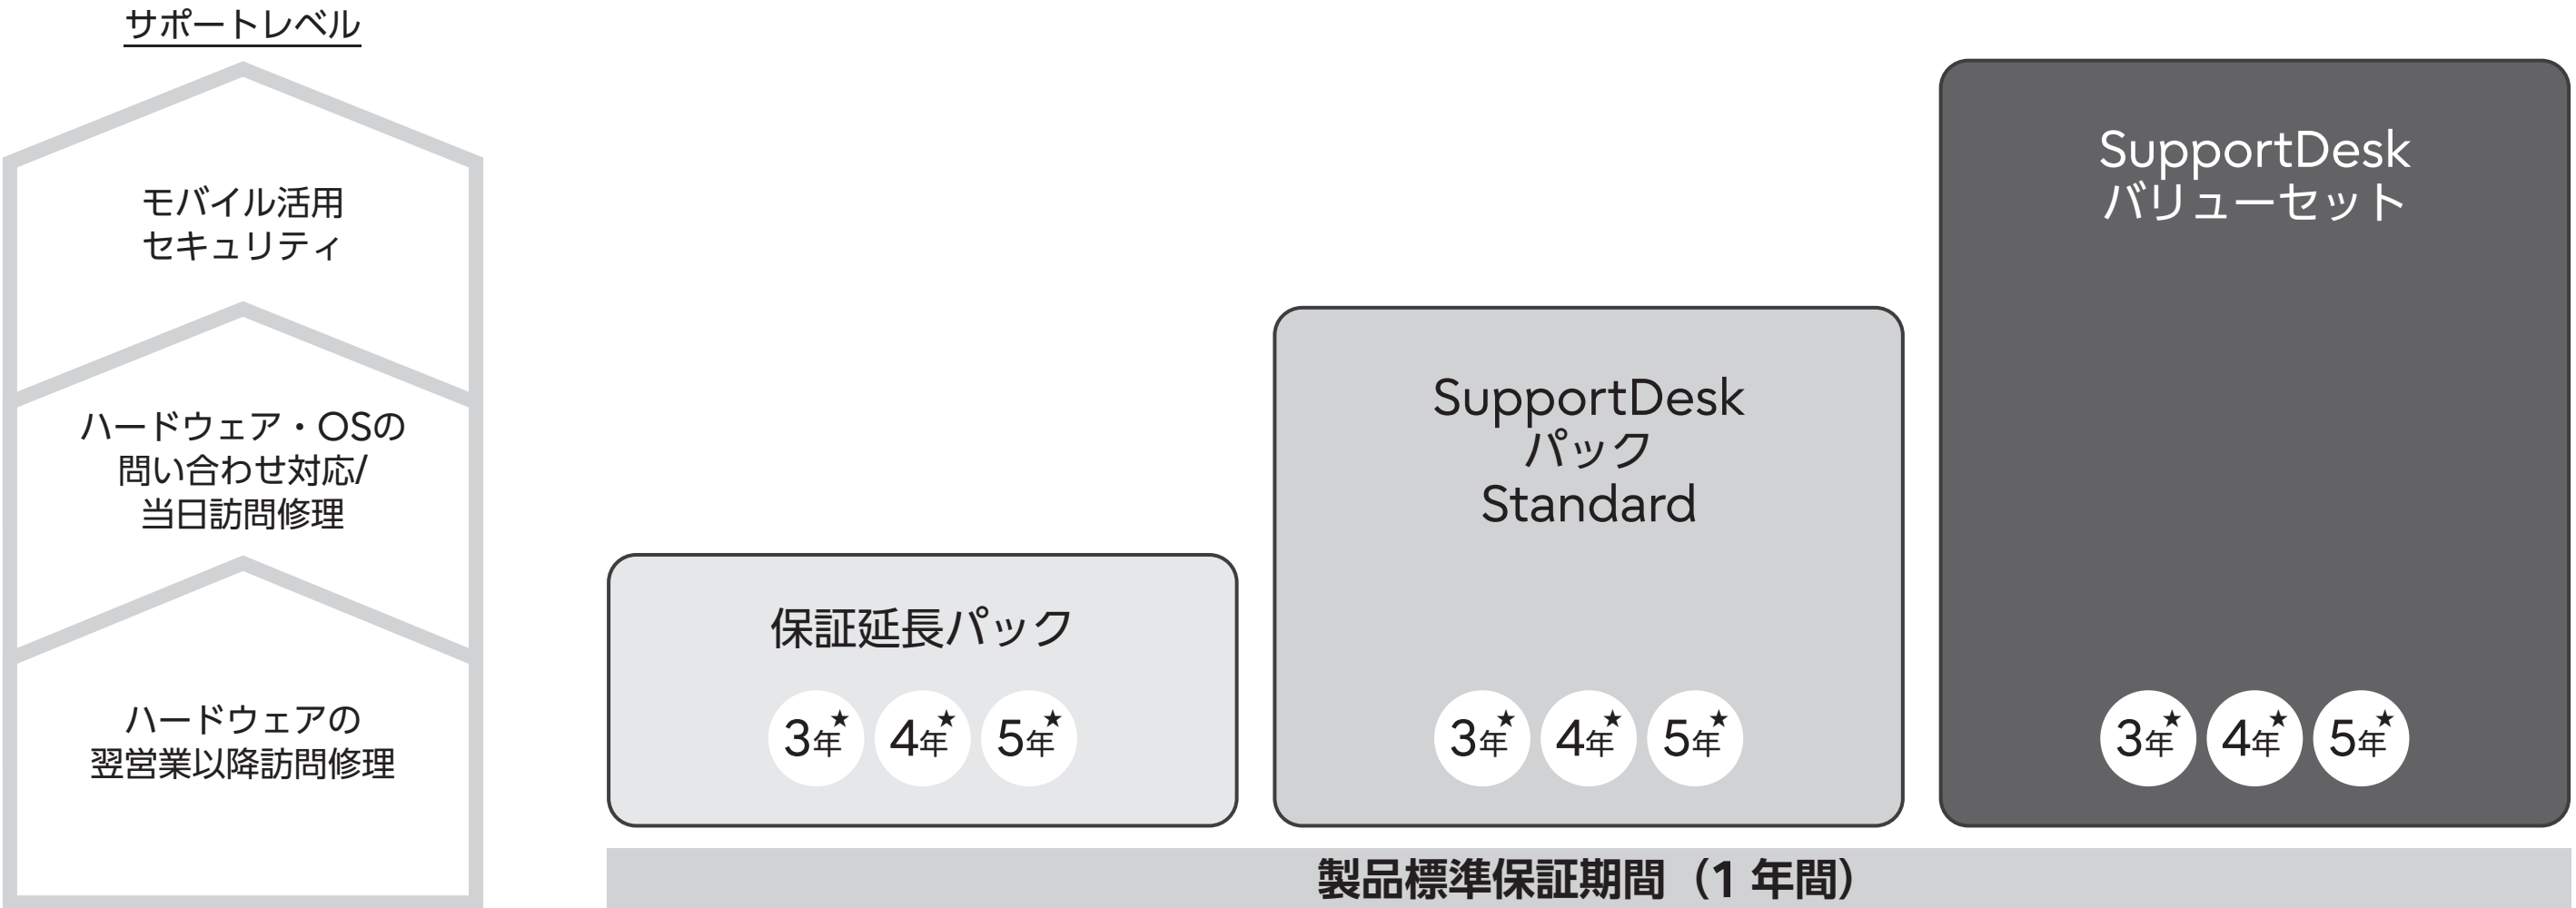

★サービス期間は、製品標準保証期間（1 年間）を含みます。

SupportDesk バリューセット

「SupportDeskパック Standard」に、
ニーズの高いオプションサービスをセット化

基本サービス	・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス	・故障ストレージの引き渡し ・落下、液体こぼれ、落雷／停電による、まさかのアクシデントに対応
サービス時間帯	・月～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

SupportDeskパック Standard

高品質なハードウェア・OS一体型サポートを提供

基本サービス	・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
サービス時間帯	・月～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3を除く）8時30分～ 19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

保証延長パック

ハードウェアの修理に特化したサービス

基本サービス	ハードウェアの翌営業日以降訪問修理
サービス時間帯	月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）9時～17時
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

※SupportDeskパック/保証延長パックはPCワークステーション本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格につきましての詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。
▶ https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

サポートサービス　価格表

SupportDeskパック/保証延長パックはPCワークステーション本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
各サービスの詳細はSupportDeskパック/保証延長パックの「証書」をご覧ください。 ▶ https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/sdkreg/op/index.html

■ SupportDeskパック/SupportDesk バリューセット

商品名	対象製品	期間	型名	価格（税別）	商品概要
SupportDeskパック Standard	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ	3年	SV7X03C111	46,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3は除く） 8時30分～ 19時 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC：One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X03C171	69,000円	
		5年	SV7X03C1D1	87,000円	
SupportDeskパック Standard 24	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ	3年	SV7X03C131	62,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：24時間365日 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC：One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X03C191	94,000円	
		5年	SV7X03C1F1	119,000円	
SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ	3年	SV7X35C111	61,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷／停電による故障への修理を含む） ・故障ストレージの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3は除く） 8時30分～ 19時 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC：One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X35C171	84,000円	
		5年	SV7X35C1D1	101,000円	
SupportDeskパック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス24	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ	3年	SV7X35C131	79,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷／停電による故障への修理を含む） ・故障ストレージの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：24時間365日 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC：One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X35C191	109,000円	
		5年	SV7X35C1F1	134,000円	

■ 保証延長パック

商品名	対象製品	期間	型名	価格（税別）	商品概要
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ	3年	SV7X21C001	35,000円	サービス内容： ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 サービス時間帯：月曜日～金曜日（祝日、12/30 ～ 1/3は除く）9時～ 17時 受付窓口：ハードウェア修理相談センター お問い合わせの際はPCワークステーション本体の型名・製造番号が必要です。
		4年	SV7X21C061	50,000円	
		5年	SV7X21C0C1	65,000円	

SupportDesk Option

■製品保守の付帯作業を行うサービス (*1)

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換した故障ストレージを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去 (*2)	故障ストレージの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCマスタリカバリー (*2) (*3)	お客様に代わりマスタデータを富士通が管理し、トラブル発生時には、お預かりしたマスタデータをインストール済みのストレージと交換することにより、OSやアプリケーションなどのお客様環境をスピーディーに復旧するサービス
PC OSリカバリー (*2) (*3)	障害時、ストレージの保守交換が必要となった際、ストレージに工場出荷状態のOSをプレインストールし、出庫するサービス
アクシデントケア	SupportDesk Standardではサービス対象外となる、不慮の事故（落下、液体こぼれ、落雷／停電）による破損または損傷にも対応するサービス

＊1：SupportDesk Standard（月額払い）またはSupportDeskパック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。
＊2：一部対象外製品がございます。詳細は、富士通グループ営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
＊3：外付けHDDは本サービスの対象外です。

導入サービス

■本体導入時の設置/設定作業

当社PCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。PCワークステーション導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。PCワークステーション導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。
(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/)

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 (*1)、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 (*1)、17時～22時 土曜/日曜/祝日 (*2)、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、＊2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>
CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>
・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録　など）
詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。
(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/)
大量/大規模なPCワークステーション導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。
(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/edgedevice-operation/system-development/)

■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器 (*3) の導入設置/設定作業およびその他PCワークステーション周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品　名	型　名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

＊3：プリンタ/ワイヤレス機器 等

■搬入費について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途搬入費3,000円/本体台数分（税別）が必要となります。
なお、オプションのみの搬入費や大量展開時の一括搬入につきましては、料金テーブルが異なりますので、富士通グループ営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

拡張ベイについて

凡 例



注1) 各装置のベイの名称はシステム構成の説明用の
便宜的なものです。詳細は各装置の製品ガイドをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

■ CELSIUS W5014



ディスクユニット搭載条件

ディスクユニット搭載条件は、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	M.2フラッシュメモリ	NVMe-RAID（RAID1）
①	ODD専用ベイ	DVD-ROM/スーパーマルチ カスタムメイド専用	DVD-ROM/スーパーマルチ カスタムメイド専用
②	5インチベイ #1	未サポート	未サポート
③	内蔵ストレージベイ #1	SATA-ディスクドライブ（3.5インチ） オプションストレージ	SATA-ディスクドライブ（3.5インチ） オプションストレージ
④	内蔵ストレージベイ #2	SATA-ディスクドライブ（3.5インチ） オプションストレージ	SATA-ディスクドライブ（3.5インチ） オプションストレージ
⑤	内蔵ストレージベイ #3	未サポート	未サポート
⑥	内蔵ストレージベイ #4	未サポート	未サポート
⑦	M.2専用コネクタ	M.2フラッシュメモリ	–
⑧	M.2専用コネクタ	M.2フラッシュメモリ（カスタムメイド専用）※1	–
⑨	PCI Express x4（1）	–	NVMe-RAIDカード ※2

※1：暗号化機能付フラッシュメモリ512GB＋暗号化機能付フラッシュメモリ1TB/2TBのカスタムメイドの場合、1TB/2TBがM.2専用コネクタ（⑧）に搭載されます。
※2：NVMe RAID1構成の場合に搭載されます。

■ CELSIUS J5014

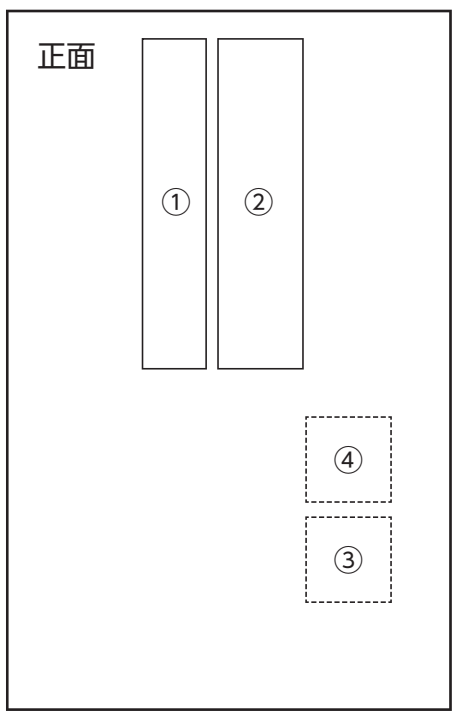

ディスクユニット搭載条件

ディスクユニット搭載条件は、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	M.2フラッシュメモリ
①	ODD専用ベイ	DVD-ROM/スーパーマルチ（カスタムメイド専用）
②	内蔵ストレージベイ	–
③	M.2専用コネクタ	M.2フラッシュメモリ
④	M.2専用コネクタ	M.2フラッシュメモリ（カスタムメイド専用）※1

※1：暗号化機能付フラッシュメモリ512GB＋暗号化機能付フラッシュメモリ1TB/2TBのカスタムメイドの場合、1TB/2TBがM.2専用コネクタ（④）に搭載されます。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種	拡張スロット(※2)	スロット数	使用済みスロット（標準構成時）	備考
CELSIUS W5014（600W電源）、CELSIUS W5014（280W電源）	PCI Express x4（1）（フルハイト270mm×112mm）	1	なし	カスタムメイドでNVMe-RAID1構成を選択した場合、本スロットにRAID1カードを搭載。
	PCI Express x16（1）（標準/カスタムメイド専用フルハイト）	1	なし	カスタムメイドでNVIDIA T600、NVIDIA RTX™ A1000(※5)、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代(※1)、NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代(※3)選択時搭載。
	PCI Express x4（2）（フルハイト270mm×112mm）	1	なし	カスタムメイドでNVIDIA RTX™ 2000 Ada世代(※1)選択時搭載。
	PCI Express x1（1）（フルハイト110mm×112mm）	1	なし	
	M.2フラッシュメモリ（1）	1	M.2フラッシュメモリで使用済	M.2フラッシュメモリ（NVMe）を搭載。
	M.2フラッシュメモリ（2）	1	なし	カスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリ512GB+暗号化機能付フラッシュメモリ1TB/2TB選択時に搭載。
CELSIUS J5014	PCI Express x1（1）（ロープロファイル：150mm×69mm）	1	なし	
	PCI Express x16（1）(※4)（カスタムメイド専用ロープロファイル）	1	なし	カスタムメイドでNVIDIA T600、NVIDIA RTX™ A1000(※5)、NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代(※1)選択時。
	M.2フラッシュメモリ（1）	1	M.2フラッシュメモリで使用済	M.2フラッシュメモリ（NVMe）を搭載。
	M.2フラッシュメモリ（2）	1	なし	カスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリ512GB+暗号化機能付フラッシュメモリ1TB/2TB選択時に搭載。

※1：Secured-core PC対応モデルのみ選択可能。
※2：拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。
※3：W5014（600W）電源時のみ選択可能。
※4：同時選択はできません。
※5：Secured-core PC対応モデルは選択不可能。

■ 拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

● CELSIUS W5014

PCI Express x4 (1)	M.2 (1)
PCI Express x16 (1)	M.2 (2)
PCI Express x4 (2)	
PCI Express x1 (1)	

● CELSIUS J5014

PCI Express x1 ロープロファイル (1)

PCI Express x16 ロープロファイル (1)

M.2 (1)

M.2 (2)

システム構成図

W シリーズ　J シリーズ

Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

B. メモリ

CELSIUS W5014用　注1) 注2)

拡張メモリスロット

B1	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR5/PC5-5600) DIMM　注3) CLE-MW1SB　218,900円 (税別)	(8GB×1枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz
B2	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR5/PC5-5600) DIMM　注3) CLE-MW1S5　875,800円 (税別)	(8GB×4枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz
B3	拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR5/PC5-5600/ECC) DIMM　注4) CLE-MW1RC　450,800円 (税別)	(16GB×1枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz, ECC機能付き
B4	拡張RAMモジュール-64GB (16GB×4/DDR5/PC5-5600/ECC) DIMM　注4) CLE-MW1R6　1,803,200円 (税別)	(16GB×4枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz, ECC機能付き

CELSIUS J5014用　注1) 注2)

拡張メモリスロット

B5	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR5/PC5-5600) DIMM　注3) CLE-MJ1SB　218,900円 (税別)	(8GB×1枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz
B6	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR5/PC5-5600) DIMM　注3) CLE-MJ1S5　875,800円 (税別)	(8GB×4枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz
B7	拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR5/PC5-5600/ECC) DIMM　注4) CLE-MJ1RC　450,800円 (税別)	(16GB×1枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz, ECC機能付き
B8	拡張RAMモジュール-64GB (16GB×4/DDR5/PC5-5600/ECC) DIMM　注4) CLE-MJ1R6　1,803,200円 (税別)	(16GB×4枚) DDR5 SDRAM, 5600MHz, ECC機能付き

注1)　搭載可能なメモリの組み合わせは、P21の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。
注2)　メモリ単体の仕様です。メモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHzで動作します。
注3)　Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
注4)　Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。

システム構成図

CELSIUSシリーズの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。
（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。
（注）メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

（1）CELSIUS W5014/J5014※1 Core™ i3搭載の場合

総容量	アクセススピード	ECC	スロット1（CHA4）	スロット2（CHA2）	スロット3（CHB3）	スロット4（CHB1）
8GB (8GB×1)	4400MHz	なし	ー	8GB	ー	ー
16GB (8GB×2)	4400MHz	なし	ー	8GB	ー	8GB
32GB (16GB×2) ※2	4400MHz	なし	ー	16GB	ー	16GB
32GB (8GB×4) ※3	4000MHz	なし	8GB	8GB	8GB	8GB
64GB (16GB×4) ※2	4000MHz	なし	16GB	16GB	16GB	16GB

※1：メモリ構成によって4400MHz、4000MHzで動作します。
※2：カスタムメイドでのみ選択可能。
※3：別売り品の拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) を手配し、あらかじめ搭載されているメモリを取り外して搭載してください。

（2）CELSIUS W5014/J5014※1 Core™ i5、Core™ i7搭載の場合

総容量	アクセススピード	ECC	スロット1（CHA4）	スロット2（CHA2）	スロット3（CHB3）	スロット4（CHB1）
16GB (16GB×1)	4400MHz	あり	ー	16GB	ー	ー
32GB (16GB×2)	4400MHz	あり	ー	16GB	ー	16GB
64GB (16GB×4) ※3	4000MHz	あり	16GB	16GB	16GB	16GB
128GB (32GB×4) ※2※4	3600MHz	あり	32GB	32GB	32GB	32GB

※1：メモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHzで動作します。
※2：カスタムメイドでのみ選択可能。
※3：カスタムメイドで「メモリ変更16GB (16GB×1) →64GB (16GB×4)」を選択するか、別売り品の拡張RAMモジュール-64GB (16GB×4) を手配してください。その際、あらかじめ搭載されているメモリを取り外して搭載してください。
※4：受注生産品です。

システム構成図

W シリーズ　J シリーズ

Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

C. 入力装置

USBインターフェース

C1 OADG黒キーボード（109Aキー /USB）
FMV-KB340　14,700円（税別）

USBインターフェース

C2 USB黒マウス（光学式）
FMV-MO319　9,300円（税別）


C3 USB黒マウス（レーザー式）
FMV-MO703　11,000円（税別）

USBインターフェース

C4 磁気カードリーダ
FMV-MCR112　44,500円（税別）
注）キーボード・ C5 と同時接続可。同時入力は不可。

USBインターフェース

C5 バーコードタッチリーダ
FMV-BCR215　49,900円（税別）
注）キーボード・ C4 と同時接続可。同時入力は不可。

D. 補助記憶装置

USBインターフェース

D1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM56 38,200円（税別）

SATA インターフェース
D2 内蔵ハードディスクユニット-2TB（SATA）
CLE-DWZ2　232,500円（税別）

D3 内蔵ハードディスクユニット-4TB（SATA）
CLE-DWZ4　465,000円（税別）

Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

E. ディスプレイ

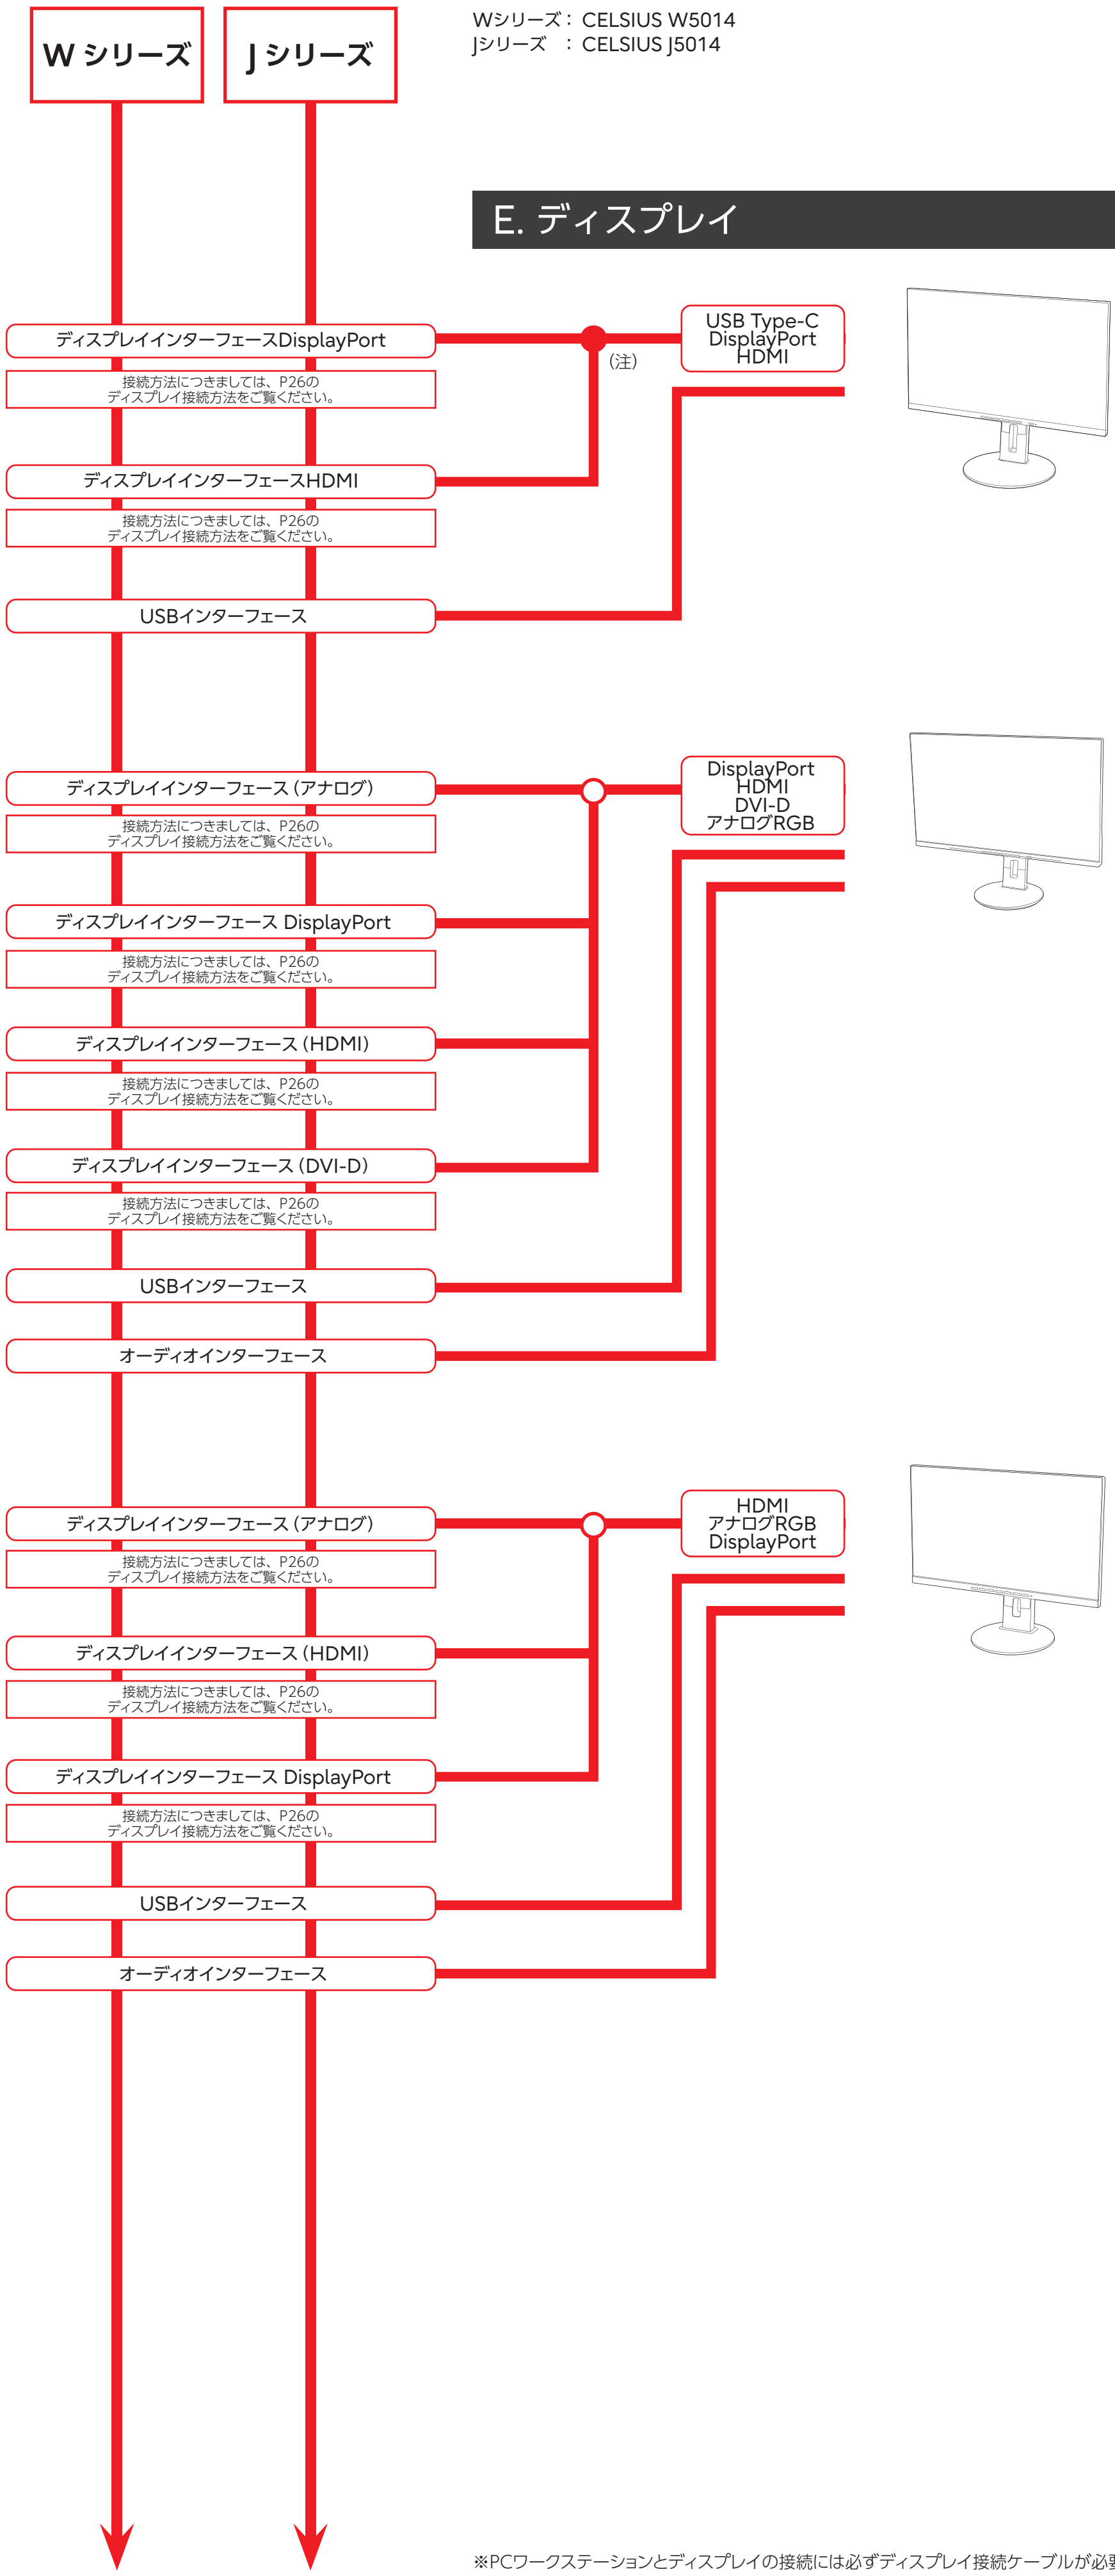

E1 DISPLAY P27-9T LED
VL-P27-9T　165,300円（税別）
（受注生産品）
（注）コンピューター本体切替機能（KVMスイッチ機能）使用時。

E2 DISPLAY B2711T LED
VL-B2711T　130,400円（税別）
（注）DVI信号ケーブル、アナログケーブルは添付されておりません。

E3 DISPLAY B24-9T LED
VL-B24-9T　100,300円（税別）
（注）アナログケーブルは添付されておりません。

※PCワークステーションとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

システム構成図

W シリーズ　J シリーズ

Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

ディスプレイインターフェース（アナログ）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース（HDMI）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
USBインターフェース
オーディオインターフェース

HDMI
アナログRGB
DisplayPort

E4 DISPLAY B24W-9T LED
VL-B24W-9T　118,900円（税別）
（注）　アナログケーブルは添付されておりません。

ディスプレイインターフェース（アナログ）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース（HDMI）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
オーディオインターフェース

HDMI
アナログRGB
DisplayPort



E5 DISPLAY E22-8TA LED
VL-E22-8TA　83,700円（税別）
（注）　アナログケーブルは添付されておりません。

E6 DISPLAY E22 8TC LED（抗菌、D-MODE対応）
VL-E22-8TC　87,900円（税別）
（注）　アナログケーブルは添付されておりません。

ディスプレイインターフェース（HDMI）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース（アナログ）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
オーディオインターフェース

HDMI
アナログRGB
DisplayPort



E7 DISPLAY E19-9 LED
VL-E19-9　68,500円（税別）
（注）　HDMIケーブル、アナログケーブルは添付されておりません。
オーディオケーブルは添付されておりません。

ディスプレイインターフェース（HDMI）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース（アナログ）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
オーディオインターフェース

HDMI
アナログRGB
DisplayPort



E8 DISPLAY E17-9
VL-E17-9　61,200円（税別）
（注）　HDMIケーブルは添付されておりません。
オーディオケーブルは添付されておりません。

※PCワークステーションとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

システム構成図

Wシリーズ： CELSIUS W5014
Jシリーズ　： CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

W シリーズ　J シリーズ

ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
E9 DP→DVI変換ケーブル　注1)
FMV-ADP03　7,700円（税別）

ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
E10 DP→HDMIケーブル　注2)
FMV-ADP04　7,700円（税別）

ディスプレイインターフェース DisplayPort
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
E11 DP→VGA変換ケーブル　注3)
FMV-ADP05　7,700円（税別）

ディスプレイインターフェース（Mini DisplayPort）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
E12 Mini DP→DP変換ケーブル
CLE-ADP31　7,700円（税別）

ディスプレイインターフェース（HDMI）
接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。
E13 HDMIケーブル
FMV-CBL205　5,400円（税別）

オーディオインターフェース



E14 オーディオケーブル
FMV-CBL206　5,400円（税別）
オーディオインターフェース
（オーディオ入力端子）

※PCワークステーションとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
注1) Dual Linkには対応しておりません（最大解像度が1920×1200以下となります）。
注2) 最大解像度が3840×2160@30Hz以下となります。
注3) 最大解像度が1920×1200以下となります。

■ 各機種のインターフェースならびにディスプレイとの接続方法について

品名	グラフィックスアクセラレータ※1		ワークステーション側インターフェース
W5014	標準	－	DisplayPort
W5014	カスタムメイド	NVIDIA T600	Mini DisplayPort
W5014	カスタムメイド	NVIDIA RTX™ A1000	Mini DisplayPort
W5014	カスタムメイド	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代	Mini DisplayPort
W5014	カスタムメイド	NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代	DisplayPort
W5014	カスタムメイド	DVI追加	DVI-D (SL)
W5014	カスタムメイド	VGA追加	アナログRGB
W5014	カスタムメイド	HDMI追加	HDMI
J5014	標準	－	DisplayPort
J5014	カスタムメイド	NVIDIA T600	Mini DisplayPort
J5014	カスタムメイド	NVIDIA RTX™ A1000	Mini DisplayPort
J5014	カスタムメイド	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代	Mini DisplayPort
J5014	カスタムメイド	DVI追加	DVI-D (SL)
J5014	カスタムメイド	VGA追加	アナログRGB
J5014	カスタムメイド	HDMI追加	HDMI

※1：グラフィックスの仕様につきましては、P27グラフィックス関連を参照してください。

○：接続可　×：接続不可、未サポート

ワークステーション側インターフェース	接続方法	液晶ディスプレイ側インターフェース
DVI-D (SL)	×	DVI-D (DL)
DVI-D (SL)	×	DisplayPort
DVI-D (SL)	○	DVI-D (SL)
DVI-D (SL)	○	DVI-I (SL)
DVI-D (SL)	×	アナログRGB
DVI-D (SL)	×	HDMI
DVI-D (SL)	×	USB Type-C
DisplayPort	×	DVI-D (DL)
DisplayPort	○	DisplayPort
DisplayPort	○ DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) 別途手配必須	DVI-D (SL)
DisplayPort	○ DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途手配必須	アナログRGB
DisplayPort	○ DP→HDMI変換ケーブル (FMV-ADP04) 別途手配必須	HDMI
DisplayPort	×	USB Type-C
Mini DisplayPort	×	DVI-D (DL)
Mini DisplayPort	○ Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 別途手配	DisplayPort
Mini DisplayPort	○ Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) ※2 ＋DP→DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) 別途手配	DVI-D (SL)
Mini DisplayPort	○ Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) ※2 ＋DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途手配	アナログRGB
Mini DisplayPort	○ Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) ※2 ＋DP→HDMI変換ケーブル (FMV-ADP04) 別途手配必須	HDMI
Mini DisplayPort	×	USB Type-C
DVI-D (DL)	○	DVI-D (DL)
DVI-D (DL)	×	DisplayPort
DVI-D (DL)	○	DVI-D (SL)
DVI-D (DL)	○	DVI-I (SL)
DVI-D (DL)	×	アナログRGB
DVI-D (DL)	×	HDMI
DVI-D (DL)	×	USB Type-C
アナログRGB	×	DVI-D (DL)
アナログRGB	×	DisplayPort
アナログRGB	×	DVI-D (SL)
アナログRGB	○ ディスプレイ添付の DVI-VGA変換ケーブルを接続	DVI-I (SL)
アナログRGB	○	アナログRGB
アナログRGB	×	HDMI
アナログRGB	×	USB Type-C
HDMI	×	DVI-D (DL)
HDMI	×	DisplayPort
HDMI	×	DVI-D (SL)
HDMI	×	DVI-I (SL)
HDMI	×	アナログRGB
HDMI	○ ディスプレイ添付かHDMIケーブル (FMV-CBL205) 別途手配	HDMI
HDMI	×	USB Type-C
USB Type-C	×	DVI-D (DL)
USB Type-C	×	DisplayPort
USB Type-C	×	DVI-D (SL)
USB Type-C	×	DVI-I (SL)
USB Type-C	×	アナログRGB
USB Type-C	×	HDMI
USB Type-C	○ ディスプレイ添付の USB Type-Cケーブルで接続	USB Type-C

※2：Mini DisplayPortを搭載のグラフィックスアクセラレータを選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) ×1 標準添付

液晶ディスプレイ側インターフェース	液晶ディスプレイ品名
USB Type-C	VL-P27-9T
DisplayPort	VL-P27-9T
HDMI	VL-P27-9T
アナログRGB	VL-B2711T
HDMI	VL-B2711T
DisplayProt	VL-B2711T
DVI-D	VL-B2711T
アナログRGB	VL-B24-9T
HDMI	VL-B24-9T
DisplayPort	VL-B24-9T
アナログRGB	VL-B24W-9T
HDMI	VL-B24W-9T
DisplayPort	VL-B24W-9T
アナログRGB	VL-E22-8TA、VL-E22-8TC
HDMI	VL-E22-8TA、VL-E22-8TC
DisplayPort	VL-E22-8TA、VL-E22-8TC
アナログRGB	VL-E19-9
HDMI	VL-E19-9
DisplayProt	VL-E19-9
アナログRGB	VL-E17-9
HDMI	VL-E17-9
DisplayProt	VL-E17-9

■ グラフィックス関連

		対応機種		グラフィックスライブラリ		解像度			ビデオメモリ	マルチディスプレイ同時出力数	インターフェース *7*8*9
				DirectX	OpenGL *6	アナログ	デジタル	内蔵LCD			
デスクトップ型	Intel® UHD Graphics 730/770（CPUに内蔵）*2	J5014、W5014（600W、280W）		12	4.6	–	DisplayPort：最大3840×2160	–	メインメモリと共有*3	2	DisplayPort×2 *4
			DVI追加	12	4.6	–	DVI-D（SL）：最大1920×1200 DisplayPort：最大3840×2160	–	メインメモリと共有*3	3	DVI-D×1 *4、DisplayPort×2 *4
			VGA追加	12	4.6	最大1920×1200	DisplayPort：最大3840×2160	–	メインメモリと共有*3	3	アナログRGB×1 *4、DisplayPort×2 *4
			HDMI追加	12	4.6	–	HDMI：最大4096×2160 DisplayPort：最大3840×2160	–	メインメモリと共有*3	3	HDMI×1 *4、DisplayPort×2 *4
	NVIDIA® T600	J5014、W5014（600W、280W）		12	4.6	–	DisplayPort：最大5120×2880	–	専用ビデオメモリ4GB *5	4	Mini DisplayPort×4 *10
	NVIDIA RTX™ A1000	J5014 *1、W5014（600W、280W）*1		12	4.6	–	DisplayPort：最大5120×2880	–	専用ビデオメモリ8GB *5	4	Mini DisplayPort×4 *10
	NVIDIA RTX™ 2000 Ada世代	J5014（Secured-core PC対応モデル）、W5014（Secured-core PC対応モデル）		12	4.6	–	DisplayPort：最大7680×4320	–	専用ビデオメモリ16GB *5	4	Mini DisplayPort×4 *10
	NVIDIA RTX™ 4000 Ada世代	W5014（600W）		12	4.6	–	DisplayPort：最大7680×4320	–	専用ビデオメモリ20GB *5	4	DisplayPort×4

*1 ：Secured-core PC対応モデルを除く。
*2 ：Intel® UHD Graphics（CPUに内蔵）の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® UHD Graphics 730（CPUに内蔵）、Core™ i5/i7搭載時は、Intel® UHD Graphics 770（CPUに内蔵）になります。
*3 ：メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
*4 ：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。
*5 ：専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。
*6 ：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。
*7 ：アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB,Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
*8 ：DisplayPortは音声出力に対応。
*9 ：DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。
*10：Mini DisplayPort搭載グラフィックスアクセラレータ選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31）相当×1 標準添付です。

システム構成図

W シリーズ　J シリーズ

Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

F. ケーブル/オプションカード

LANインターフェース — F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）

LANインターフェース — F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
※Giga LANには対応していません。

PCI Express x1 — F3 LANカード FMV-1818　10,500円（税別） — F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
※Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。



PCI Express x1 — F4 LANカード FMV-1817　10,500円（税別） — F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
※Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。

PCI Express x1 — F5 デュアルシリアルカード FMV-106　21,600円（税別） — シリアル接続 / シリアル接続
※Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。



PCI Express x1 — F6 デュアルシリアルカード FMV-105　21,600円（税別） — シリアル接続 / シリアル接続
※Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。

PCI Express x1 — F7 パラレルカード PCI Express x1用 FMV-108　20,400円（税別）
※Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
＊PCI Express x1スロットを1スロット占有します。
＊ECP/EPPモードに対応しておりません。パラレルカードにデバイスを接続される場合は
ECP/EPPモードを無効にしてご使用ください。

G. 拡張機器

USBインターフェース — G1 指紋認識装置 FS-500U　19,300円（税別）

USBインターフェース —
G2 PalmSecure-F Light+スタンダード FAT13GLD01　17,500円（税別）
PalmSecure-F Light+マウス FAT13GLM01　19,500円（税別）

G3 PalmSecure-F Pro+スタンダード FAT13GPD01　27,300円（税別）
PalmSecure-F Pro+マウス FAT13GPM01　29,300円（税別）



インレット — G4 無停電電源装置 FMUP-204　84,900円（税別）
※電源バックアップとしてのみ使用可能。

注1）PowerChute Business Editionを利用する場合は、ソフトウェアに添付されるケーブルを使用してください。

システム構成図

CELSIUSシリーズ

Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014

○：選択接続　●：同時接続可

H. プリンタ

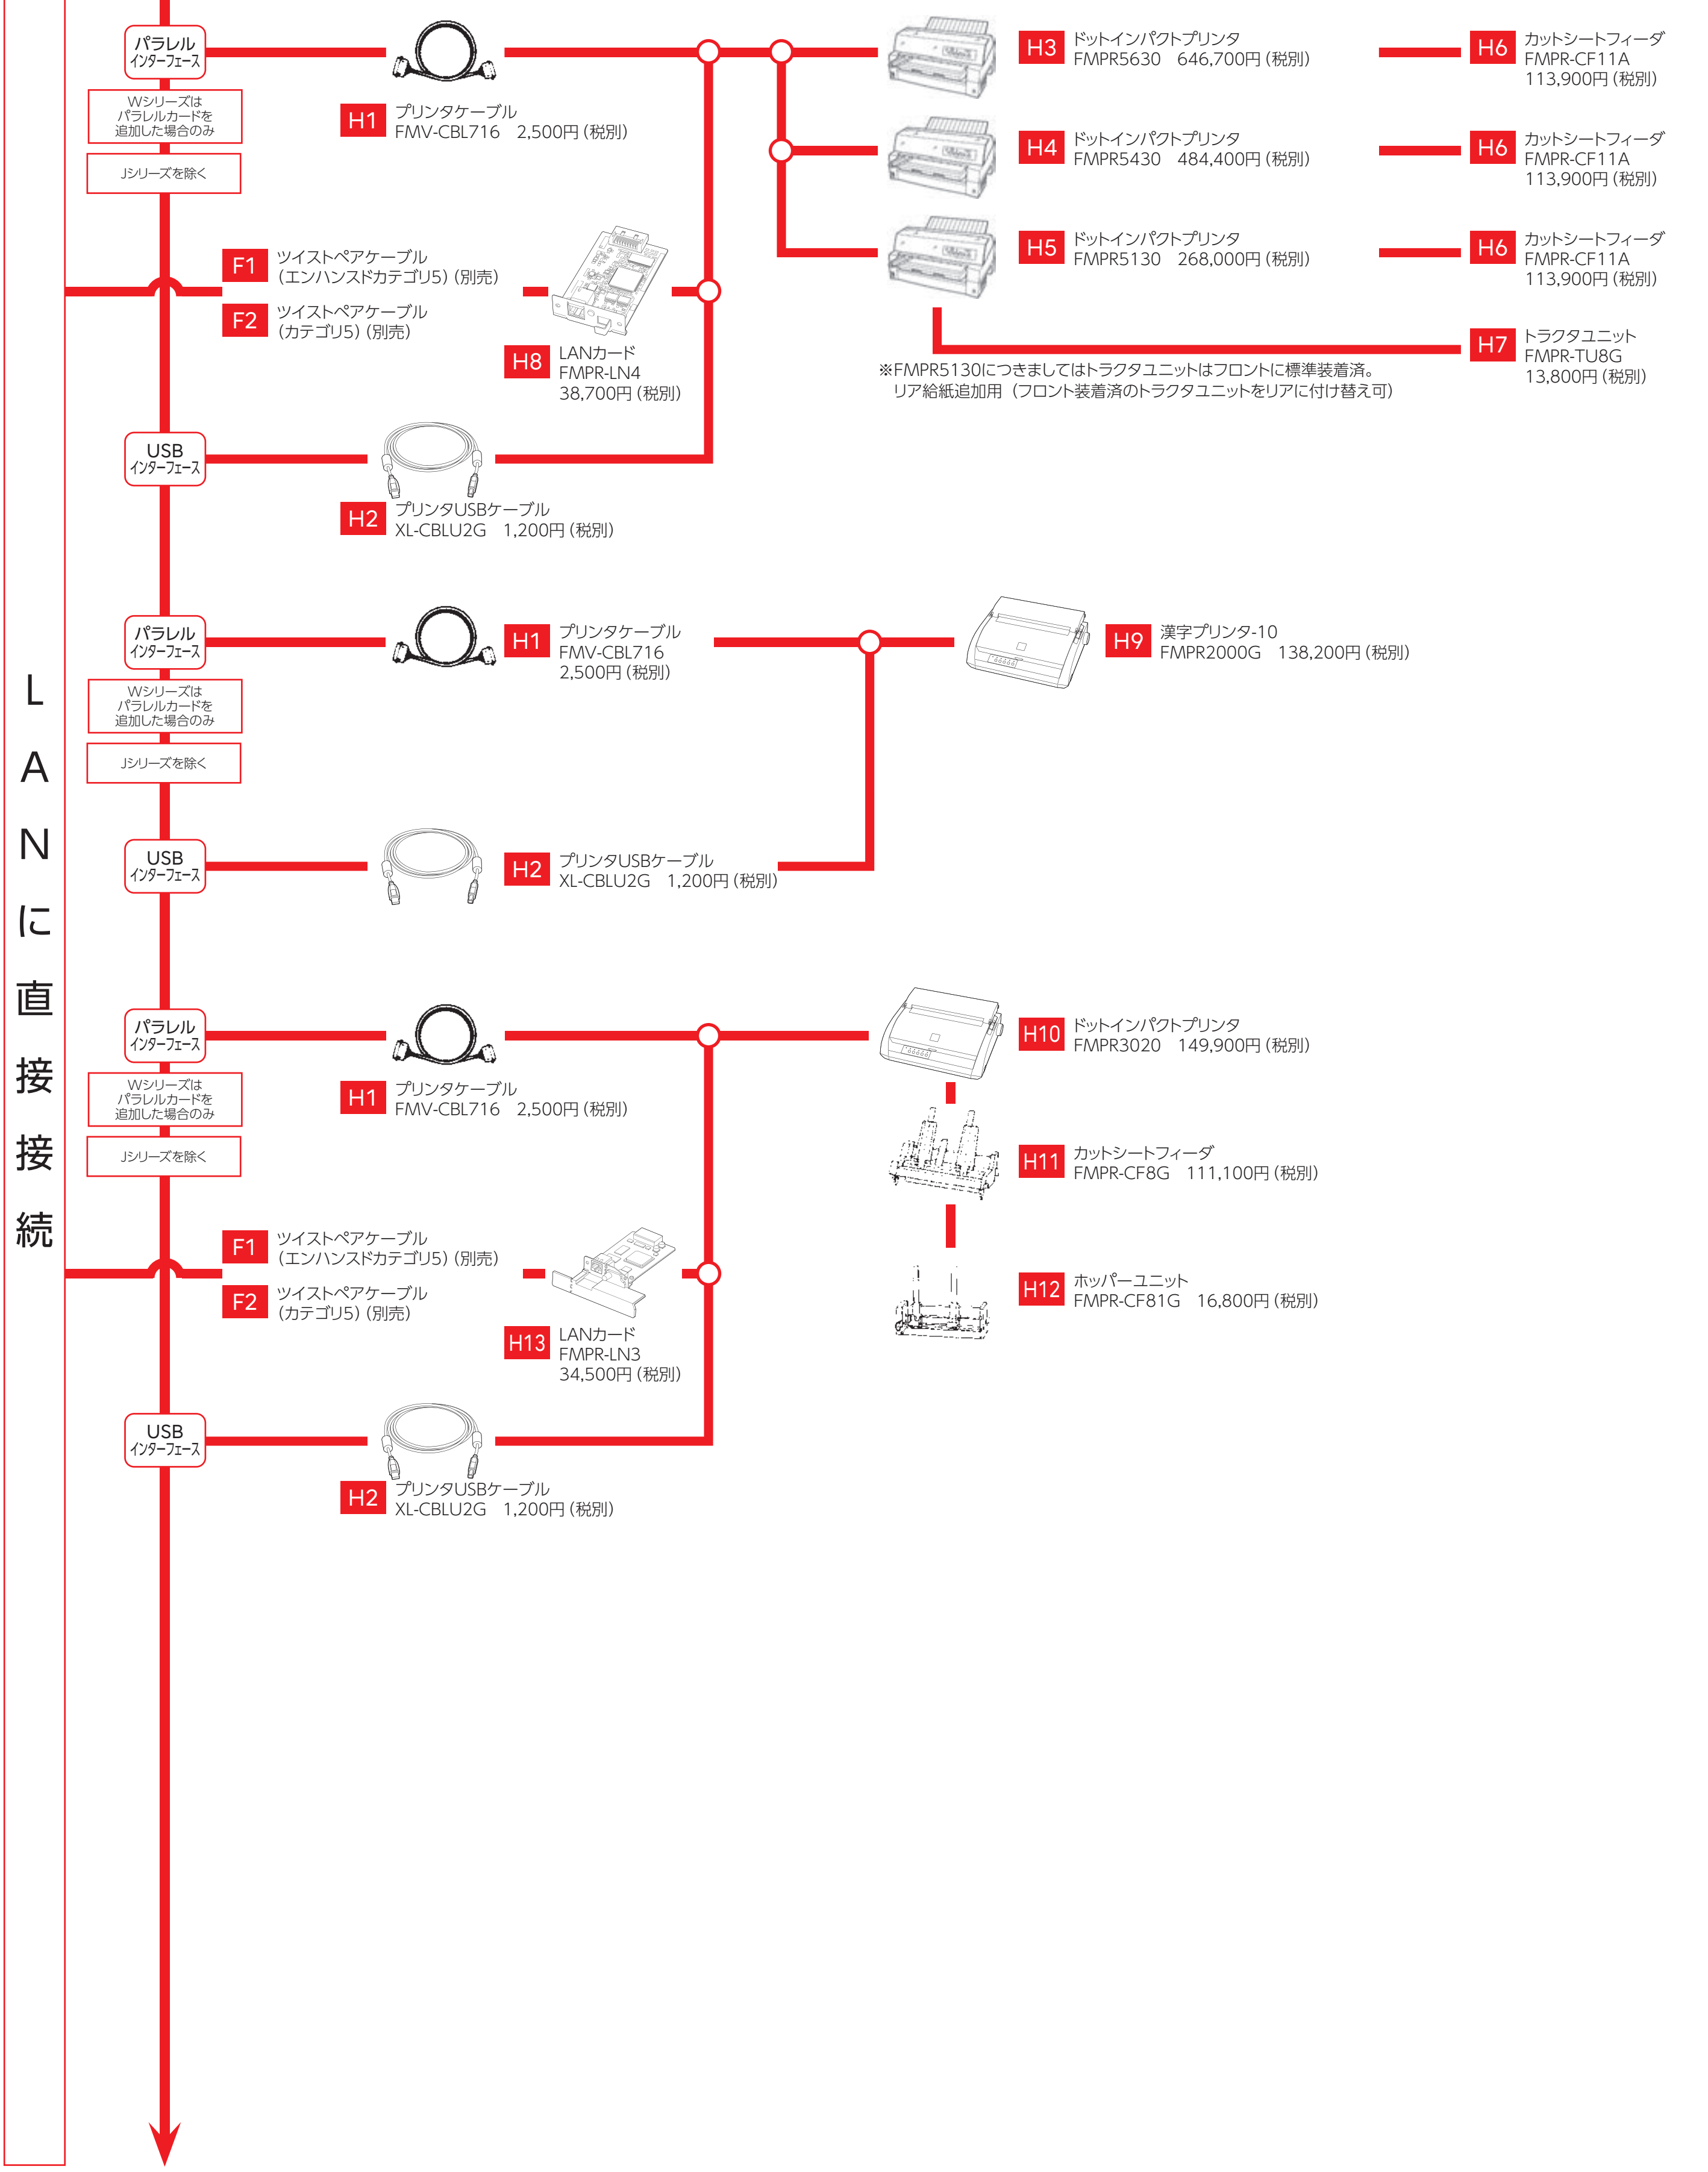

システム構成図

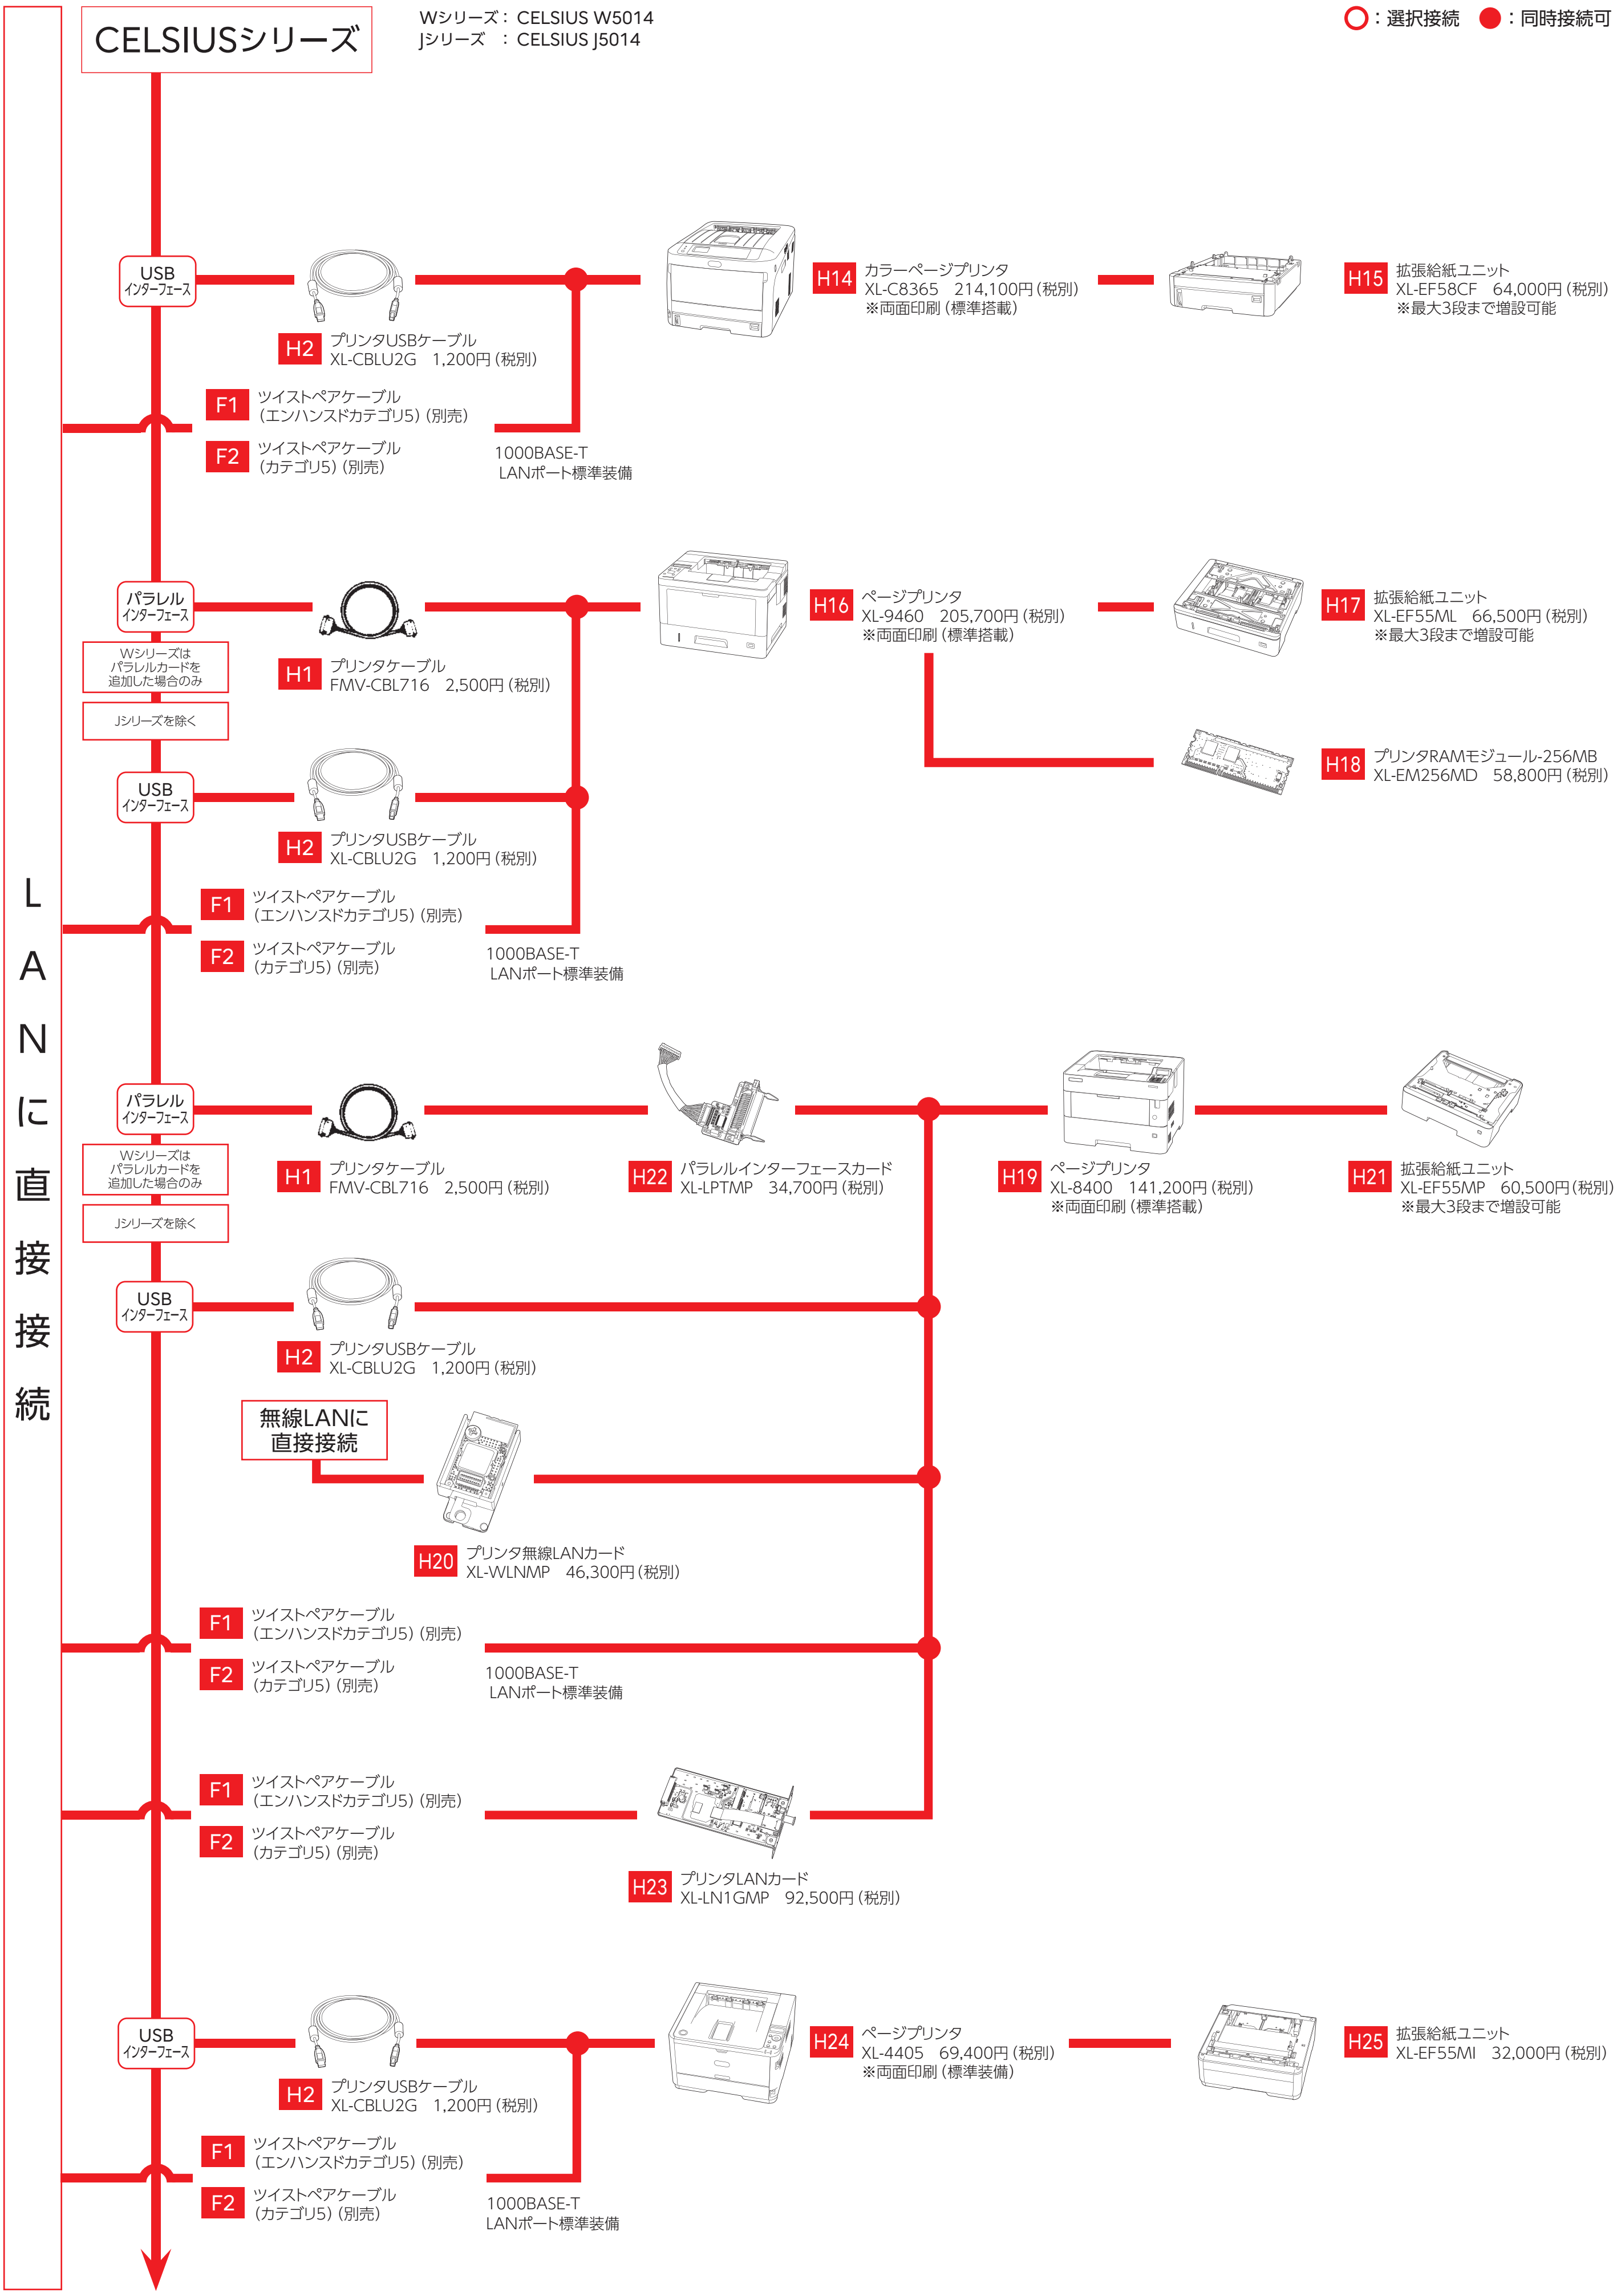
CELSIUSシリーズ
Wシリーズ：CELSIUS W5014
Jシリーズ　：CELSIUS J5014
○：選択接続　●：同時接続可
LANに直接接続
USB インターフェース
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
1000BASE-T LANポート標準装備
H14 カラーページプリンタ XL-C8365　214,100円（税別） ※両面印刷（標準搭載）
H15 拡張給紙ユニット XL-EF58CF　64,000円（税別） ※最大3段まで増設可能
パラレル インターフェース
Wシリーズは パラレルカードを 追加した場合のみ
Jシリーズを除く
H1 プリンタケーブル FMV-CBL716　2,500円（税別）
USB インターフェース
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
1000BASE-T LANポート標準装備
H16 ページプリンタ XL-9460　205,700円（税別） ※両面印刷（標準搭載）
H17 拡張給紙ユニット XL-EF55ML　66,500円（税別） ※最大3段まで増設可能
H18 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MD　58,800円（税別）
パラレル インターフェース
Wシリーズは パラレルカードを 追加した場合のみ
Jシリーズを除く
H1 プリンタケーブル FMV-CBL716　2,500円（税別）
H22 パラレルインターフェースカード XL-LPTMP　34,700円（税別）
H19 ページプリンタ XL-8400　141,200円（税別） ※両面印刷（標準搭載）
H21 拡張給紙ユニット XL-EF55MP　60,500円（税別） ※最大3段まで増設可能
USB インターフェース
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
無線LANに直接接続
H20 プリンタ無線LANカード XL-WLNMP　46,300円（税別）
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
1000BASE-T LANポート標準装備
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
H23 プリンタLANカード XL-LN1GMP　92,500円（税別）
USB インターフェース
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G　1,200円（税別）
H24 ページプリンタ XL-4405　69,400円（税別） ※両面印刷（標準装備）
H25 拡張給紙ユニット XL-EF55MI　32,000円（税別）
F1 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F2 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）
1000BASE-T LANポート標準装備

ハードウェア一覧

※A.本体 各種機種の仕様につきましては富士通製品情報ページをご覧ください。https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/celsius/

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		希望小売価格（円、税別）	備考
				Wシリーズ	Jシリーズ		Wシリーズ：CELSIUS W5014 Jシリーズ ：CELSIUS J5014
B. メモリ							
B1	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR5/PC5-5600）DIMM	CLE-MW1SB	済	●	×	218,900	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B2	拡張RAMモジュール-32GB（8GB×4/DDR5/PC5-5600）DIMM	CLE-MW1S5	済	●	×	875,800	32GB増設メモリ（8GBモジュール×4）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B3	拡張RAMモジュール-16GB（16GB×1/DDR5/PC5-5600/ECC）DIMM	CLE-MW1RC	済	●	×	450,800	16GB増設メモリ（16GBモジュール×1）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECC機能付き。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B4	拡張RAMモジュール-64GB（16GB×4/DDR5/PC5-5600/ECC）DIMM	CLE-MW1R6	済	●	×	1,803,200	64GB増設メモリ（16GBモジュール×4）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECC機能付き。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B5	拡張RAMモジュール-8GB（8GB×1/DDR5/PC5-5600）DIMM	CLE-MJ1SB	済	×	●	218,900	8GB増設メモリ（8GBモジュール×1）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B6	拡張RAMモジュール-32GB（8GB×4/DDR5/PC5-5600）DIMM	CLE-MJ1S5	済	×	●	875,800	32GB増設メモリ（8GBモジュール×4）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B7	拡張RAMモジュール-16GB（16GB×1/DDR5/PC5-5600/ECC）DIMM	CLE-MJ1RC	済	×	●	450,800	16GB増設メモリ（16GBモジュール×1）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECC機能付き。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B8	拡張RAMモジュール-64GB（16GB×4/DDR5/PC5-5600/ECC）DIMM	CLE-MJ1R6	済	×	●	1,803,200	64GB増設メモリ（16GBモジュール×4）、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECC機能付き。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
C. 入力装置							
C1	OADG黒キーボード（109Aキー /USB）	FMV-KB340	済	●	●	14,700	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、黒色、USB接続、Copilot キー /Windows キー /アプリケーションキー採用。 ※：「Copilot キー」から「Microsoft Copilot」を起動するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・「Microsoft Copilot」が有効で利用できること ・Windowsが「Copilot キー」をサポートしていること ※：利用できる「Copilot キー」の機能は、日本においてはCopilotが起動しますが、その他の国・地域により異なります。お客様の環境で利用できる機能を確認したい場合は aka.ms/keysupport をご覧ください。
C2	USB黒マウス（光学式）	FMV-MO319	済	●	●	9,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、黒色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C3	USB黒マウス（レーザー式）	FMV-MO703	済	●	●	11,000	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、黒色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。
C4	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	44,500	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注：キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR215）と同時入力不可。
C5	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	済	●	●	49,900	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注：キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
D. 補助記憶装置							
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	済	●	●	38,200	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-ROM、CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大8倍速、CD-ROM、CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト）添付ソフト：CyberLink PowerDVD、CyberLink Power2Go
D2	内蔵ハードディスクユニット-2TB（SATA）	CLE-DWZ2	済	●	×	232,500	内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット。 回転数：5400rpm（取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。） ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。 注：受注生産品です。
D3	内蔵ハードディスクユニット-4TB（SATA）	CLE-DWZ4	済	●	×	465,000	内蔵Serial ATA対応、4TBハードディスクユニット。 回転数：5400rpm（取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。） ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。 注：受注生産品です。

本文中のディスク容量の表記は、1MB＝1000^2バイト、1GB＝1000^3バイト、1TB＝1000^4バイト換算値です。
1MB＝1024^2バイト、1GB＝1024^3バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 Wシリーズ	適応機種 Jシリーズ	希望小売価格（円、税別）	備考 Wシリーズ：CELSIUS W5014 Jシリーズ ：CELSIUS J5014
E. ディスプレイ	接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。						
E1	DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	済	●	●	165,300	27型ワイドTFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、デジタルインターフェース（USB Type-C、HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用［輝度350cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数30～100kHz、ステレオスピーカー内蔵（2.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計345度対応、ハイト：147mm対応、ローテート:90°対応、ユーザー感知機能（人感センサー）、デイジーチェーン機能、コンピューター本体切替機能（KVMスイッチ機能）、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 注：受注生産品です。
E2	DISPLAY B2711T LED	VL-B2711T	済	●	●	130,400	27型ワイドTFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、デジタルインターフェースDVI-D（HDCP対応、DVI信号ケーブルは添付されておりません。）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.311mm×0.311mm、水平周波数30～82kHz、ステレオスピーカー内蔵（2.0W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計345度対応、ハイト：150mm対応、ローテート:90°対応、ユーザー感知機能（人感センサー）、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E3	DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	済	●	●	100,300	23.8型ワイドTFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.274mm×0.274mm、水平周波数30～82kHz、ステレオスピーカー（2.0W×2）、VESA壁掛け対応、スイーベル：左右合計345度対応、ハイト：150mm対応、ローテート：90°対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E4	DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	済	●	●	118,900	24.1型ワイドTFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（HDMI、DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用［輝度300cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数30～82kHz、ステレオスピーカー内蔵（2.0W×2）、VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計345度対応、ハイト：130mm対応、ローテート：90°対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E5	DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	済	●	●	83,700	21.5型ワイドTFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（2.0W×2）、VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E6	DISPLAY E22-8TC LED （抗菌、D-MODE対応）	VL-E22-8TC	済	●	●	87,900	21.5型ワイドTFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数30～82kHz、ステレオスピーカー内蔵（2.0W×2）、VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載、Dモード対応、抗菌ハウジング、消毒用アルコール清拭対応
E7	DISPLAY E19-9 LED	VL-E19-9	済	●	●	68,500	19型TFTカラー LCD、In-Plane Switching（IPS）方式、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応、HDMIケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、DisplayPortケーブル添付、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、TFT液晶パネル［輝度250cd/m²、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.293mm×0.293mm、水平周波数30～82kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

●：適応可　×：適応不可　ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 Wシリーズ	適応機種 Jシリーズ	希望小売価格（円、税別）	備考 Wシリーズ：CELSIUS W5014 Jシリーズ ：CELSIUS J5014
E. ディスプレイ 接続方法につきましては、P26のディスプレイ接続方法をご覧ください。							
E8	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	済	●	●	61,200	17型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応、HDMIケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、TFT液晶パネル採用［輝度250cd/m²、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答］、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
E9	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	済	●	●	7,700	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
E10	DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	済	●	●	7,700	DisplayPortにデジタルインターフェース（HDMI）ディスプレイを接続する場合に必要。（最大解像度が3840×2160@30Hz以下となります。）
E11	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP05	済	●	●	7,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
E12	Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	済	●	●	7,700	Mini DisplayPortにDisplayPortインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
E13	HDMIケーブル	FMV-CBL205	済	●	●	5,400	本体側のHDMIインターフェースとディスプレイ側のHDMIインターフェースを接続します。
E14	オーディオケーブル	FMV-CBL206	済	●	●	5,400	本体側のマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子、もしくはラインアウト端子と、ディスプレイ側のオーディオ入力端子を接続します。
F. ケーブル/オプションカード							
F1	ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）	TPABL005M	済	●	●	* 3,500 5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-Te用（エンハンスドカテゴリ5） *標準価格（円、税別）
		TPABL010M	済	●	●	* 3,900 10m	
		TPABL015M	済	●	●	* 4,700 15m	
		TPABL030M	済	●	●	* 7,200 30m	
		TPABL050M	済	●	●	* 10,300 50m	
		TPABL100M	済	●	●	* 18,000 100m	
F2	ツイストペアケーブル（カテゴリ5）	TPCBL-B005	済	● *1	● *1	*2 2,650 5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-Te用（カテゴリ5）1000BASE-T通信には対応していません。 *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-Teに変更していただく必要があります。 *2：標準価格（円、税別）
		TPCBL-B010	済	● *1	● *1	*2 3,000 10m	
		TPCBL-B015	済	● *1	● *1	*2 3,600 15m	
		TPCBL-B030	済	● *1	● *1	*2 5,500 30m	
		TPCBL-B050	済	● *1	● *1	*2 7,900 50m	
		TPCBL-B100	済	● *1	● *1	*2 13,800 100m	
F3	LANカード	FMV-1818 *1	済	×	● *2	10,500	PCI Express x1（ロープロファイル）、2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te伝送路接続用、Wake on LAN対応、必須ハード：ツイストペアケーブル ※Wake on LAN機能は、PCワークステーション本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※メインスイッチOFF状態からのWake on LAN機能は使用できません。 *1：ネットワークブート機能をサポートしていません。 *2：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
F4	LANカード	FMV-1817 *1	済	● *2	×	10,500	PCI Express x1（フルハイト）、2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te伝送路接続用、Wake on LAN対応、必須ハード：ツイストペアケーブル 注）搭載可能枚数は最大1枚です。 ※Wake on LAN機能は、PCワークステーション本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※メインスイッチOFF状態からのWake on LAN機能は使用できません。 *1：ネットワークブート機能をサポートしていません。 *2：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
F5	デュアルシリアルカード	FMV-106	済	×	● *	21,600	PCI Express x1（ロープロファイル）、シリアルポート（RS-232C、9PIN）×2、ドライバCD添付（富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）からダウンロード可） 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル（Dsub9ピン） ※1枚のみ接続可能。 *：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。 注）シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注）同時搭載は2枚まで（シリアルポートは2ポート接続可能）
F6	デュアルシリアルカード	FMV-105	済	● *	×	21,600	PCI Express x1（フルハイト）、シリアルポート（RS-232C、9PIN）×2、ドライバCD添付（富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）からダウンロード可） 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル（Dsub9ピン） ※1枚のみ接続可能。 *：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。 注）シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注）同時搭載は2枚まで（シリアルポートは2ポート接続可能）
F7	パラレルカード	FMV-108	済	● *	×	20,400	PCI Express x1（フルハイト）、パラレルポート×1、ドライバCD添付（富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html）からダウンロード可） *：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。 注）PCI Express x1スロットを1スロット占有します。 注）ECP/EPPモードには対応しておりません。パラレルカードに接続する機器のECP/EPPモードを無効にしてください。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

ハードウェア一覧

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 Wシリーズ	適応機種 Jシリーズ	希望小売価格（円、税別）	備考 Wシリーズ：CELSIUS W5014 Jシリーズ：CELSIUS J5014
G. 拡張機器							
G1	指紋認識装置	FS-500U	済	●	●	19,300	外付け指紋センサー。面型センサータイプ。他人受理率0.0002%。USB接続（1mケーブル添付）。
G2	PalmSecure-F Light+スタンダード	FAT13GLD01	済	●	●	17,500	スタンダード手のひら静脈認証装置。USB接続。AuthConductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Light+マウス	FAT13GLM01	済	●	●	19,500	マウスタイプ手のひら静脈認証装置。USB接続。AuthConductor Client Basicで使用可能。
G3	PalmSecure-F Pro+スタンダード	FAT13GPD01	済	●	●	27,300	スタンダード手のひら静脈認証装置。USB接続。AuthConductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Pro+マウス	FAT13GPM01	済	●	●	29,300	マウスタイプ手のひら静脈認証装置。USB接続。AuthConductor Client Basicで使用可能。
G4	無停電電源装置	FMUP-204	済	●	●	84,900	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインタラクティブ方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 W5014 600W電源モデルは未サポート。 注1）接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注2）本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント数：6

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 Wシリーズ	適応機種 Jシリーズ	希望小売価格（円、税別）	備考 Wシリーズ：CELSIUS W5014 Jシリーズ ：CELSIUS J5014
H. プリンタ							
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ＊	×	2,500	PCワークステーション本体―プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 XL-C8365、XL-4405ではサポートしておりません。 ＊パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。
H2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	1,200	プリンタをPCワークステーション本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m）、USB2.0/1.1準拠
H3	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	● ＊1 ＊2	④ ＊1	646,700	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。 ＊3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	● ＊1 ＊2	④ ＊1	484,400	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：140字/秒（高速モードでは280字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。 ＊3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	● ＊1 ＊2	④ ＊1	268,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 ＊3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H6	カットシートフィーダ	FMPR-CF11A	済	FMPR5630/5430/5130用オプション		113,900	FMPR5630/5430/5130用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注）本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H7	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5130用オプション		13,800	FMPR5130用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用（1ユニットプリンタ本体添付）
H8	LANカード	FMPR-LN4	済	LAN上に直接接続		38,700	FMPR5630/5430/5130用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ＊：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H9	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	● ＊1 ＊2	④ ＊1	138,200	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 ＊3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	● ＊1 ＊2	④ ＊1	149,900	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 ＊1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 ＊3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション		111,100	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ビン目）、複写紙は使用不可。
H12	ホッパーユニット	FMPR-F81G	済	FMPR3020用オプション		16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ビン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H13	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続		34,500	FMPR3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ＊：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H14	カラーページプリンタ	XL-C8365	済	● ＊1	● ＊1	214,100	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、600dpi×600dpi（4階調）。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 36枚/分、モノクロ36枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 27枚/分、モノクロ27枚/分。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準430枚～最大2170枚。 1000BASE-T/100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。 両面標準搭載。TEC値：0.57kWh※。 ＊1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 ＊2：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H14 カラーページプリンタ（XL-C8365）/ H24 ページプリンタ（XL-4405）除く）
H3（FMPR5630）/ H4（FMPR5430）/ H5（FMPR5130）は、国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合

④CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

ハードウェア一覧

●：適応可　×：適応不可　－：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 Wシリーズ	適応機種 Jシリーズ	希望小売価格（円、税別）	備考 Wシリーズ：CELSIUS W5014 Jシリーズ　：CELSIUS J5014
H15	拡張給紙ユニット	XL-EF58CF	済	XL-C8365用オプション		64,000	XL-C8365用オプション増設用給紙ユニット（A3 ～ A5サイズ対応、580枚）。最大3段まで増設可能。
H16	ページプリンタ	XL-9460	済	● ∗1 ∗2	④ ∗1	205,700	ページプリンタ。 解像度：1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 46.0枚/分、B4 28.7枚/分、A3 25.7枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3 ～ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。給紙容量：650 ～ 2300枚（710～2510枚：確認済み用紙 コクヨ カラープリンタ用紙70g A4 500枚 KB-FL59（A4、株式会社カウネット商品番号：50442058）使用時）。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 IPv6 Phase-2対応。両面標準搭載。TEC値：0.54kWh※。 ∗1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ∗2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 ∗3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。 ［注］A4サイズを超える用紙サイズ（A3/B4/リーガルサイズなど）を解像度1,200dpi・両面で印刷する場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H17	拡張給紙ユニット	XL-EF55ML	済	XL-9460用オプション		66,500	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚（600枚：確認済み用紙 コクヨ カラープリンタ用紙70g A4 500枚 KB-FL59（A4、株式会社カウネット商品番号：50442058）使用時））。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。
H18	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MD	済	XL-9460用オプション		58,800	増設用メモリ（メモリ容量：256MB）。
H19	ページプリンタ	XL-8400	済	● ∗1 ∗2	④ ∗1	141,200	ページプリンタ。 解像度：1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分、B4 25.0枚/分、A3 22枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：0.56kWh※。 用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 ∗1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ∗2：パラレルインターフェースカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 ∗3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H20	プリンタ無線LANカード	XL-WLNMP	済	XL-8400用オプション		46,300	無線LAN接続用（TCP/IP）。 通信カード仕様：IEEE802.11b/g/n
H21	拡張給紙ユニット	XL-EF55MP	済	XL-8400用オプション		60,500	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H22	パラレルインターフェースカード	XL-LPTMP	済	XL-8400用オプション		34,700	パラレル接続用。 通信カード仕様：IEEE1284 ※：プリンタLANカードXL-LN1GMPと同時に設置することはできません。
H23	プリンタLANカード	XL-LN1GMP	済	XL-8400用オプション		92,500	LAN接続用（TCP/IP）。 通信カード仕様：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ※：パラレルインターフェースカードXL-LPTMPと同時に設置することはできません。
H24	ページプリンタ	XL-4405	済	● ∗1	● ∗1	69,400	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。 印刷速度:A4 40.0枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。 TEC値:0.65kWh。用紙サイズ:A4 ～ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。給紙容量：標準350枚～最大900枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 ∗1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ∗2：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/）をご覧ください。
H25	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	XL-4405用オプション		32,000	増設用給紙ユニット（A4 ～ A5、550枚）。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H14 カラーページプリンタ（XL-C8365）/ H24 ページプリンタ（XL-4405）除く）

④CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。
※国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品　※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
盗難防止用ロック取り付け穴用					
CELSIUS J5014、W5014	コンボセーバー（コンビネーションラップトップロック）	0680001	オープン価格／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
プリンタ（用紙）					
ページプリンタ　モノクロページプリンタ XL-9460	コピー用紙 N A3（普通紙）	0416390	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	コピー用紙 N B4（普通紙）	0416370	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	コピー用紙 N A4 5000枚入（普通紙）	0416361	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
	コピー用紙 N B5（普通紙）	0416380	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
ページプリンタ　モノクロページプリンタ XL-8400	コピー用紙 N A3（普通紙）	0416390	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	コピー用紙 N B4（普通紙）	0416370	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	コピー用紙 N A4 5000枚入（普通紙）	0416361	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
	コピー用紙 N B5（普通紙）	0416380	オープン価格　1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
ドットインパクトプリンタ　FMPR 5630/5430/ 5130/3020	連続用紙　上質　白紙フォーム 15×11インチ	0410810	7,700　1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
	連続用紙　上質　ストックフォーム 1513-1P	0410118	7,100　1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
	連続用紙　再生　ストックフォームEC 1513-1P	0414112	6,700　1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース、古紙約70%
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）　トナーカートリッジ、ドラムカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。					
ページプリンタ　カラーページプリンタ XL-C8365	トナーカートリッジCL117（ブラック）	0809610	23,900／本	1本	ブラックトナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
	トナーカートリッジCL117（イエロー）	0809620	25,500／本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
	トナーカートリッジCL117（マゼンタ）	0809630	25,500／本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
	トナーカートリッジCL117（シアン）	0809640	25,500／本	1本	シアントナー約10,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC19798）に基づく公表値）※1
	イメージドラムCL117（ブラック）	0809710	17,300／台	1台	約30,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）約18,000ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
	イメージドラムCL117（イエロー）	0809720	17,300／台	1台	
	イメージドラムCL117（マゼンタ）	0809730	17,300／台	1台	
	イメージドラムCL117（シアン）	0809740	17,300／台	1台	
	レーザープリンタ置台	0530580	39,700／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台（A3タイプ）	0530585	オープン価格／台	1台	500（W）×550（D）×113（H）mm
ページプリンタ　モノクロページプリンタ XL-9460	ドラムカートリッジLB322	0899730	50,500／台	1台	約40,000ページ印刷可能（4ページ/ジョブ印刷時）約25,000ページ印刷可能（1ページ/ジョブ印刷時）※1
	トナーカートリッジLB322B	0899720	31,700／本	1本	約15,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	レーザープリンタ置台	0530580	39,700／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台（A3タイプ）	0530585	オープン価格／台	1台	500（W）×550（D）×113（H）mm
ページプリンタ　モノクロページプリンタ XL-8400	トナーカートリッジLB323	0899920	43,800／本	1本	約10,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	レーザープリンタ置台	0530580	39,700／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台（A3タイプ）	0530585	オープン価格／台	1台	500（W）×550（D）×113（H）mm
ページプリンタ　モノクロページプリンタ XL-4405	ドラムカートリッジLB112	0805530	28,500／台	1台	約30,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）※1
	トナーカートリッジLB112A	0805510	7,500／本	1本	約3,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	トナーカートリッジLB112B	0805520	16,300／本	1本	約7,000ページ印刷可能（JIS X6931（ISO/IEC19752）に基づく公表値）※1
	レーザープリンタ置台	0530580	39,700／台	1台	600（W）×610（D）×440（H）mm
	レーザープリンタ置台（A3タイプ）	0530585	オープン価格／台	1台	500（W）×550（D）×113（H）mm
	レーザープリンタ置台（A4タイプ）	0530595	オープン価格／台	1台	400（W）×400（D）×113（H）mm
ドットインパクトプリンタ　FMPR2000G/3020	リボンカセット　DPK3800黒（2）	0327610	3,860／巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能
	サブカセット　DPK3800黒（2）	0327620	1,930／巻	1巻	0327610の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
ドットインパクトプリンタ　FMPR5630/5430	リボンカセット　SDM-14	0327410	9,260／巻	1巻	ANKドラフト1,500万字印刷可能
	サブカセット　SDM-14	0327420	4,950／巻	1巻	0327410の詰替え用リボン、ANKドラフト1,500万字印刷可能
ドットインパクトプリンタ　FMPR5130	リボンカセット　SDM-15	0327510	3,380／巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能
	サブカセット　SDM-15	0327520	1,680／巻	1巻	0327510の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品につきましては、以下にお問い合わせください。
株式会社カウネット　TEL 0120-505-279
月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：30
（土日・祝祭日・株式会社カウネット指定の休日を除く）
https://www.kaunet.com/

- 本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。
- 利用できる「Copilot キー」の機能は、日本においてはCopilotが起動しますが、その他の国・地域により異なります。 お客様の環境で利用できる機能を確認したい場合は aka.ms/keysupport をご覧ください。
- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNoteは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 11 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。Windowsオペレーティングシステムおよび Windowsアップデートに対してもストレージ容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは、https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications をご覧ください。
- CyberLink、PowerDVD、Power2Goは、CyberLink Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA RTXはNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

レーザー式マウス、CD/DVD について本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD ドライブはレーザーを使用しています。 クラス 1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料無料 **0120-564-380** （受付時間：9 時～ 18 時　※ 土・日・祝日、年末年始除く）

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（https://jp.fujitsu.com/platform/pc/）

CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

2025年3月

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。
★本システム構成図は、2025 年 3 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年間です。
★本システム構成図に記載の PC ワークステーション本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。デスクトップ型では海外各国固有の規格は取得しておりません。
★Windows 11 サポート機種につきましては、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。