

**FMV**  
**LIFEBOOK**

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

**FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOX システム構成図 [ハードウェア編]**

(2004年5月現在)

# 富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

**FMV**  
**LIFEBOOK**  
**FMV-BIBLO**  
**FMV-BIBLO LOOX**

2004年5月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

# 目 次

## 本体・カスタムメイド型名/価格一覧

ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P55～P77)にて必ず詳細をご確認ください。

### FMV-LIFEBOOK

#### [Windows®XP Professional/2000/XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

##### A4ハイパフォーマンスマodel

- ・FMV-820NAH ..... 4

##### A4ハイスペックモデル

- ・FMV-820NAL ..... 8
- ・FMV-820NA ..... 12

##### A4エントリモデル

- ・FMV-820NUL ..... 14
- ・FMV-820NUB ..... 16

##### 大画面スリムモバイルモデル

- ・FMV-820MGH ..... 18
- ・FMV-820MG ..... 22

##### B5ファイルモデル

- ・FMV-820MT ..... 26

### FMV-LIFEBOOK ( FMVバリューライン )

##### A4ファイルモデル

- ・FMV-820NULX ..... 30
- ・FMV-820NUBX ..... 30

### FMV-BIBLO( オールインワンモデル )

##### A4ファイルモデル

- ・FMV-BIBLO NH90H/T ..... 32
- ・FMV-BIBLO NH50H/T ..... 32
- ・FMV-BIBLO NB75H/T ..... 32
- ・FMV-BIBLO NB70H/T ..... 32
- ・FMV-BIBLO NB75H ..... 32
- ・FMV-BIBLO NB55H/T ..... 32
- ・FMV-BIBLO NB55H ..... 33
- ・FMV-BIBLO NB50H ..... 33

## 【表記について】

Win XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストールモデル

Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストールモデル

Win 2000・ダウングレードモデル : Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを  
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) ヘダウングレードしたモデル

Win 2000・DSPモデル : バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付した  
Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストールモデル

## 目次

大画面スリムモバイルモデル	
・FMV-BIBLO MG75H/ST .....	33
・FMV-BIBLO MG75H .....	33
・FMV-BIBLO MG70H .....	33
・FMV-BIBLO MG50H .....	34
A5ファイルモデル	
・FMV-BIBLO LOOX T70H .....	34
・FMV-BIBLO LOOX T50H .....	34
<b>FMVカスタムメイドプラスサービス .....</b>	<b>35</b>
パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
<b>3年保証拡張 .....</b>	<b>36</b>
保証内容を「3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。	
<b>SupportDesk .....</b>	<b>37</b>
お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
<b>導入一時費用 .....</b>	<b>38</b>
パソコンの現地調整費用がご確認いただけます。	
<b>システム構成図 .....</b>	<b>39</b>
ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧( P55 ~ P77 )にて必ず詳細をご確認ください。	
<b>ハードウェア一覧 .....</b>	<b>55</b>
ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
<b>マニュアル一覧 .....</b>	<b>78</b>
オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。	
<b>サプライ一覧 .....</b>	<b>79</b>
サプライ品がご確認いただけます。	

本システム構成図に記載の情報は2004年5月10日現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。  
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## 本体・カスタムメイド型名/価格一覧

## A1 FMV-820NAH

## 【標準構成】

- 3スピンドル1ペイ筐体(標準構成)
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応



- 各変更項目①～⑯の位置につきましては、「変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等詳細につきましては「変更/追加オプション型名/価格一覧」をご確認ください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポイントイン デバイス	通信	キーボード	バッテリ	セカンド カラー*3	アプリケ ーション*5
FMVNAH21C3	204,000	2004.5/中	Win XP Pro												
FMVNAH21CA	208,000	2004.5/中	Win2000- ダウングレード												
FMVNAH21CB	221,000	2004.5/中	Win2000- DSP												
FMVNAH21A3	195,000	2004.5/中	Win XP Pro												
FMVNAH21AA	199,000	2004.5/中	Win2000- ダウングレード												
FMVNAH21AB	212,000	2004.5/中	Win2000- DSP												

## 820NAHのカスタムメイド



## 変更/追加位置概略図



①	②	⑦	⑬	⑭	⑮	⑯	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
モバイル Pentium®4 (3.2GHz) 14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	3.84MB (256MB+128MB)	30GB	DVD-ROM &CD-R/RW	セキュリティ チップ*2	フラット ポイント +マスク (PS/2)	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	Bluetooth キーボード +Japanis2003 *5	大容量バッテリ	エレガント レッド	Office Personal 2003	保証拡張			
+ 16,000円	+ 14,000円	+ 8,000円	+ 4,000円	+ 12,000円	+ 2,000円	+ 3,000円	+ 7,000円	+ 8,000円	+ 6,000円	+ 800円	+ 22,000円	+ 2,800円		
③	⑧	⑭	⑯	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝			
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN なし	512MB (256MB×2)	40GB	DVD マルチ	セキュリティ ボタン*3	フラット ポイント +マウス (USB)					ミスブルー	DeskView 5.34	+ 3,000円		
+ 8,000円	+ 21,000円	+ 12,000円	+ 26,000円	+ 2,000円	+ 3,000円					+ 800円	+ 5,800円			
④	⑨	⑮	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝				
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	512MB (512MB×1)	60GB		指紋センサー *2 *4	フラット ポイント +マスク (光学式)	+ 26,000円	+ 3,000円			コンフォート グリーン	保証拡張& DeskView 5.34	+ 800円		
+ 22,000円	+ 28,000円	+ 24,000円								+ 800円	+ 5,800円			
⑤	⑩	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝					
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN なし	7.68MB (256MB+512MB)	80GB		スマートカード ホルダー*4		+ 8,000円				クール シルバー		+ 800円		
+ 16,000円	+ 40,000円	+ 42,000円												
⑥	⑨ + ⑩	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝					
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN	1GB (512MB×2)													
+ 30,000円	+ 68,000円													
㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝							
1GB (1GB×1)														
+ 120,000円														
㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝							
2GB (1GB×2)														
+ 260,000円														

\* 1 : 注記のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

\* 2 : 「セキュリティチップ」と「指紋センサー」は同時選択不可。

\* 3 : 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

\* 4 : 「指紋センサー」と「スマートカード」は同時選択不可。

\* 5 : キーボード変更とアプリケーション追加は同時選択不可。

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。

詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑫DVD-ROM&CD-R/RWドライブか、 ⑯DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 ・内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格: 85,000円(税別) ・内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブ(FMVNCB06) 希望小売価格: 58,800円(税別) ・DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格: 60,000円(税別) ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格: 32,000円(税別) ・CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別) また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000	提供時期	備考
①CPU	① CPU変更Pentium® 4 2.80GHz Pentium® 4-3.20GHz *1	FMCNXP1H2	16,000		本体と同期	標準モバイルPentium® 4-2.80GHzのCPUをモバイルPentium® 4-3.20GHzに変更します。OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジに対応します。
②	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNLWHL2	14,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
③	③ LCD変更14.1型 15型 *1	FMCNL1H2	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
④	④ LCD変更14.1型 15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNLWL1H2	22,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
⑤	⑤ LCD変更14.1型 15型SXGA+ *1	FMCNL2H2	16,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
⑥	⑥ LCD変更14.1型 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNLWL2H2	30,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
⑦	⑦ メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM2H1	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計384MB構成専用であり、他のメモリオプションと 同時選択はできません。
⑧	⑧ メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM3H1	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計512MB構成専用であり、他のメモリオプションと 同時選択はできません。
⑨	⑨ メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM5H2	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)
⑩	⑩ メモリ追加512MB DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM5H1	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700)
⑪	⑪ メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM7H2	120,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを1GBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)
⑫	⑫ メモリ追加1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM7H1	140,000		本体と同期	2スロット目に1GBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計2GB構成専用であり、「メモリ変更256MB 1GB (FMCNXM7H2)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
⑬	⑯ HDD変更20GB 30GB *1	FMCNXD2H2	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑭	⑯ HDD変更20GB 40GB *1	FMCNXD3H2	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑮	⑯ HDD変更20GB 60GB *1	FMCNXD4H2	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑯	⑯ HDD変更20GB 80GB *1	FMCNXD5H3	42,000		本体と同期	標準の20GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑰	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBH2	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト Sonic RecordNow DX 4.6.x DVD再生ソフト INTERVIDEO WinDVD 5.1添付されます。
⑱	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ	FMCNXDMH2	26,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) DVD-RAM書込/書換: 2倍速、CD-R書込: 16倍速、CD-RW書込/書換: 8倍速) CD-R/RWライティングソフト Sonic RecordNow DX 4.6.x DVD再生ソフト INTERVIDEO WinDVD 5.1添付されます。
⑲	⑲ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTH1	2,000		本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。 '指紋センサー追加'に選択時には選択できません。
⑳	⑳ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBH1	2,000		本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン( 数字ボタン×4 + エンターボタン×1 )を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
㉑	㉑ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH1	26,000		本体と同期	パームレスト上部に指紋センサーを追加します。「スマートカードホルダー追加」と 'セキュリティチップ追加'に選択時には選択できません。
㉒	㉒ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー( PCカードスロットに内蔵 )と、スマートカード1枚( ISO/IEC7816準拠 ) スマートカードホルダー追加を選択時には選択できません。
㉓	㉓ マウス添付 (PS/2)	FMCNMSPA1	3,000		本体と同期	PS/2接続のマウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
㉔	㉔ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
㉕	㉕ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㉖	㉖ モデム追加V.92 *1	FMCNMDH1	7,000		本体と同期	最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。
㉗	㉗ キーボード変更OADG 親指 (Japanist2003付) *1	FMCNXKBH1	8,000		本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ 変更し、Japanist2003を追加します。 アブリケーション追加選択時には選択できません。
㉘	㉘ バッテリ変更 標準 大容量	FMCNXBPH1	6,000		本体と同期	標準内蔵バッテリ(稼働時間: 約2.6時間)を大容量バッテリ(稼働時間: 約4時間)に変更します。
㉙	㉙ セカンドカラー追加 (エレガントレッド) *1	FMCNCL1H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガントレッドに 変更します。セキュリティボタン追加選択時には選択できません。
㉚	㉚ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに 変更します。セキュリティボタン追加選択時には選択できません。
㉛	㉛ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに 変更します。セキュリティボタン追加選択時には選択できません。
㉜	㉜ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNCL4H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに 変更します。セキュリティボタン追加選択時には選択できません。
㉝	㉝ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。 'キーボード変更OADG 親指(Japanist2003付)'に選択時には選択できません。
㉞	㉞ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) *1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
㉟	㉟ DeskView 5.34追加 *1	FMCNAP304	3,000		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 DeskView 5.34を追加します。
㉟	㉟ 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目出張修理) *1 & DeskView 5.34追加	FMCNSU03	5,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.34を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。  
注)カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-820NAH 【RAID1(ミラーリング)構成】	
2スピンドル1ペイン( RAID1(ミラーリング)構成 )	1024 × 768
CPUカスタムメイド対応	
LCDカスタムメイド対応	




- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *1	ポイントイ ングデバイス	通信	キーボード	バッテリ	セカンド カラー*3	アプリケ ーション*5
FMVNHAH21G3	244,000	2004.5/中	Win XP Pro												
FMVNHAH21GA	248,000	2004.5/中	Win2000- ダウングレード												
FMVNHAH21GB	261,000	2004.5/中	Win2000- DSP	モバイル Pentium®4 (2.80GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	RAID1 (ミラーリング) 20GB	24倍速 CD-ROM							
FMVNHAH21F3	235,000	2004.5/中	Win XP Pro												
FMVNHAH21FA	239,000	2004.5/中	Win2000- ダウングレード												
FMVNHAH21FB	252,000	2004.5/中	Win2000- DSP												

## 820NAHのカスタムメイド



## 変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ
モバイル Pentium®4 (3.20GHz) + 16,000円	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 14,000円	384 MB (256MB + 128MB) + 8,000円	RAID1 (ミラーリング) 80GB + 90,000円	DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000円	セキュリティ チップ*2 + 2,000円	フラット ポイント +マウス (PS/2) + 2,000円	Gigabit Ethernet (1000BASE-T) + 7,000円	Bluetoothカード + 3,000円	大容量バッテリ + 8,000円	エレガンス レッド + 800円
③	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
15型 XGA & ワイヤレス LAN なし + 8,000円		512 MB (256MB × 2) + 21,000円		DVD マルチ + 26,000円	セキュリティ ボタン*3 + 2,000円	フラットポイント +マウス (USB) + 3,000円				ミストブラー + 800円
④	⑤	⑥	⑦	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし + 22,000円	512 MB (512MB × 1) + 28,000円			指紋センサー * 2 * 4 + 26,000円	フラットポイント +マウス (光式) + 3,000円				コンフォート グリーン + 800円	㉒
⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉓	㉔
15型 SXGA + ワイヤレス LAN なし + 16,000円	768 MB (256MB + 512MB) + 40,000円			スマートカード ホルダー*4 + 8,000円					クール シルバー + 800円	㉕
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉓	㉔	㉕
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし + 30,000円	1 GB (512MB × 2) + 68,000円			1 GB (1GB × 1) + 120,000円						DeskView 5.34 + 3,000円
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖
⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
⑰	⑱	⑲	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
⑱	⑲	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
⑲	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛
⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟
㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟
㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟
㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
㉜	㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
㉝	㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
㉞	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟
㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟	㉟

\* 1 : 注記のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

\* 2 : 「セキュリティチップ」と「指紋センサー」は同時選択不可。

\* 3 : 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

\* 4 : 「指紋センサー」と「スマートカード」は同時選択不可。

\* 5 : キーボード変更とアプリケーション追加は同時選択不可。

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル  Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒體等に書込む必要があるため、 カスタムメイドで⑯DVD-ROM&CD-R/RWドライブか、 ⑯DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 ・内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格：85,000円(税別) ・内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブ(FMVNCB06) 希望小売価格：58,800円(税別) ・DVDマルチドライブユニット(FMDVMM-211) 希望小売価格：60,000円(税別) ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別) ・CD-R/RWドライブユニット(F USB X FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別) また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、FDDユニット(USB) (FMV-NFD52S)10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。
DSPモデル*1  バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。また、リカバリ時にFDDが必要になりますため、別途 FDDユニット(USB X FMV-NFD52S)10,000円(税別)が必要です。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000	提供時期	備考
①CPU	① CPU変更Pentium® 4 2.80GHz Pentium® 4-3.20GHz *1	FMCNXP1H2	16,000		本体と同期	標準モバイルPentium® 4-2.80GHzのCPUをモバイルPentium® 4-3.20GHzに変更します。OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジに対応します。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNLWHL2	14,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	③ LCD変更14.1型 15型 *1	FMCNLX1H2	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
④液晶	④ LCD変更14.1型 15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNLXLW1H2	22,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	⑤ LCD変更14.1型 15型SXGA+ *1	FMCNLX1L2H2	16,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑥ LCD変更14.1型 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNLXLW2H2	30,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	⑦ メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM2H1	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計384MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択できません。
	⑧ メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM3H1	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計512MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択できません。
	⑨ メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM5H2	28,000		本体と同期	1スロット目での256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)
⑩メモリ	⑩ メモリ追加512MB DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM5H1	40,000		本体と同期	2スロット目で512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700)
	⑪ メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM7H2	120,000		本体と同期	1スロット目での256MBメモリを1GBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)
	⑫ メモリ追加1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM7H1	140,000		本体と同期	2スロット目で1GBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計2GB構成専用であり、「メモリ変更256MB 1GB (FMCNXM7H2)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
	⑬ HDD変更20GB 80GB(RAID1) *1	FMCNxD5H4	90,000		本体と同期	標準の20GB HDD×2台(RAID1用)を80GB HDD×2台(RAID1用)に変更します。(ATA ATA/100、回転数:4200rpm)
⑭マルチペイ	⑭ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBH2	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ	FMCNXDMH2	26,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:1倍速、DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑯セキュリティ	⑯ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTH1	2,000		本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
	⑰ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBH1	2,000		本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH1	26,000		本体と同期	パームレスト上部に指紋センサーを追加します。「スマートカードホルダー追加」と「セキュリティチップ追加」選択時には選択できません。
	⑲ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダ-(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
⑳内蔵ポインティングデバイス	⑳ マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	3,000		本体と同期	PS/2接続のマウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	㉑ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付:FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉒ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付:FMV-MO301S同等品)を添付します。
㉓通信	㉓ モデム追加V.92 *1	FMCNMDH1	7,000		本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㉔キーボード	㉔ キーボード変更OADG 親指 (Japanist 2003付) *1	FMCNXKBH1	8,000		本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、QASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。 アプリケーション追加選択時には選択できません。
㉕バッテリ	㉕ バッテリバック変更 標準 大容量	FMCNXBPH1	6,000		本体と同期	標準内蔵バッテリ(稼働時間:約2.6時間)を大容量バッテリ(稼働時間:約4時間)に変更します。
㉖セカンドカラー	㉖ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNCL1H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉗ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (ケールシルバー) *1	FMCNCL4H1	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからケールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉚アプリケーション	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。 「キーボード変更OADG 親指(Japanist 2003付)」選択時には選択できません。
㉛保証拡張&DeskView	㉛ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉜ DeskView 5.3.4追加 *1	FMCNAP304	3,000		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉝ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1 &DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。 また、DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A3 FMV-820NAL

インテル® Pentium® M 745(1.80GHz)搭載モデル


- 3スピンドル1ベイ筐体
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポイント デバイス	通信	バッテリ	セカンド カラー*3	アプリケ ーション	保証拡張/ DeskView
FMVNAL2FC3	254,000	2004.6/上	Win XP Pro	Pentium® M 745 (1.80GHz)	14.1型 XGA & 802.11g ワイヤレスLAN	256MB (256MB×1)	20GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ*2	フラット ポイント	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	Office Personal Edition 2003	保証拡張/ DeskView
FMVNAL2FCA	258,000	2004.6/上	Win2000- ダウングレード												
FMVNAL2FCB	271,000	2004.6/上	Win2000-DSP												
FMVNAL2FC8	248,000	2004.6/上	Win XP Home		15型 XGA & 802.11g ワイヤレスLAN なし	メモリスロット: 2スロット	(マルチベイ用 カバー)	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ*2	フラット ポイント	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	Office Personal Edition 2003	保証拡張/ DeskView
FMVNAL2FA3	245,000	2004.6/上	Win XP Pro												
FMVNAL2FAA	249,000	2004.6/上	Win2000- ダウングレード												
FMVNAL2FAB	262,000	2004.6/上	Win2000-DSP												
FMVNAL2FA8	239,000	2004.6/上	Win XP Home												

## 820NALのカスタムメイド



## 変更／追加位置概略図

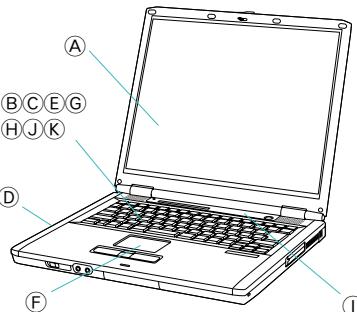

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ
① 14.1型 XGA & 802.11g ワイヤレスLAN + 14,000円	⑥ 384MB (256MB+128MB) + 8,000円	⑫ 30GB + 4,000円	⑯ DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000円	⑰ セキュリティ チップ*2 + 2,000円	㉑ フラット ポイント +マスク(PS/2) + 3,000円	㉔ Gigabit Ethernet +モディム + 7,000円	㉕ 大容量バッテリ + 2,900円	㉖ エレガンス レッド + 800円	㉗ Office Personal Edition 2003 + 22,000円	㉘ 保証拡張 + 2,800円
② 15型 XGA & ワイヤレスLANなし + 8,000円	⑦ 512MB (256MB×2) + 21,000円	⑬ 40GB + 12,000円	⑯ DVD マルチ + 26,000円	⑰ セキュリティ チップ*3 + 2,000円	㉑ フラットポイン ト+マスク(USB) + 3,000円	㉔ Gigabit Ethernet +モディム + 26,000円	㉕ 大容量バッテリ + 3,000円	㉖ エレガンス レッド + 800円	㉗ ミストブルー + 800円	㉘ DeskView 5.34 + 3,000円
③ 15型 XGA & 802.11g ワイヤレスLAN + 22,000円	⑧ 512MB (512MB×1) + 28,000円	⑭ 60GB + 24,000円	⑯ DVD マルチ + 26,000円	⑰ セキュリティ チップ*4 + 2,000円	㉑ フラットポイン ト+マスク(光ホル ド式) + 3,000円	㉔ Gigabit Ethernet +モディム + 26,000円	㉕ 大容量バッテリ + 3,000円	㉖ エレガンス レッド + 800円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ DeskView 5.34 + 3,000円
④ 15型 SXGA + & 802.11g ワイヤレスLAN + 16,000円	⑨ 768MB (256MB+512MB) + 40,000円	⑮ 1GB (1GB×1) + 120,000円	⑯ DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000円	⑰ セキュリティ チップ*4 + 2,000円	㉑ スマートカード ホルダー*4 + 8,000円	㉔ Gigabit Ethernet +モディム + 120,000円	㉕ 大容量バッテリ + 26,000円	㉖ エレガンス レッド + 800円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ DeskView 5.34 + 3,000円
⑤ 15型 SXGA + & 802.11g ワイヤレスLAN + 30,000円	⑧ 1GB (1GB×2) + 68,000円	⑯ 2GB (1GB×2) + 260,000円	⑯ DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000円	⑰ セキュリティ チップ*4 + 2,000円	㉑ スマートカード ホルダー*4 + 8,000円	㉔ Gigabit Ethernet +モディム + 260,000円	㉕ 大容量バッテリ + 26,000円	㉖ エレガンス レッド + 800円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ DeskView 5.34 + 3,000円

\* 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。  
\* 2 : 「セキュリティチップ」と「指紋センサー」は同時選択不可。  
\* 3 : 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。  
\* 4 : 「指紋センサー」と「スマートカード」は同時選択不可。

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。

詳細は下記一覧表をご覧ください。

特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にブレイнстールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒體等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑯DVD-ROM&CD-R/RWドライブか、⑯DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 ・内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格：85,000円(税別) ・内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブ(FMVNCB07) 希望小売価格：58,800円(税別) ・DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格：60,000円(税別) ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別) ・CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別) また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。
DSPモデル*1 バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
④液晶	① 802.11gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWL2	14,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠 Wi-Fi®準拠 IEEE802.11g準拠 Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 インテル® Centrino™ モバイルテクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
	② LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNXL1L2	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	③ LCD変更14.1型 15型&802.11gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW1L2	22,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠 Wi-Fi®準拠 IEEE802.11g準拠 Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 インテル® Centrino™ モバイルテクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
	④ LCD変更14.1型 15型SXGA+ * 1	FMCNXL2L2	16,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA(1400×1050ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 15型SXGA+ & 802.11gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW2L2	30,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA(1400×1050ドット)に変更し、 標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠 Wi-Fi®準拠 IEEE802.11g準拠 Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 インテル® Centrino™ モバイルテクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
⑥メモリ	⑥ メモリ追加128MB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM2L2	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計3.84MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	⑦ メモリ追加256MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM3L2	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計5.12MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	⑧ メモリ変更256MB 512MB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNXM5L2	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)
	⑨ メモリ追加512MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM5L2	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700)
	⑩ メモリ変更256MB 1GB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNXM7L2	120,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを1GBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)
	⑪ メモリ追加1GB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM7L2	140,000		本体と同期	2スロット目に1GBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700) (注)本オプションは合計2GB構成時専用であり、メモリ変更256MB 1GB (FMCNXM7L2)との同時選択が必須となります。単独では選択できません。
⑫内蔵HDD	⑫ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2L3	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑬ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3L1	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑭ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4L1	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑯マルチペイ	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBL1	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ	FMCNXDML1	26,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、DVD-R書込: 2倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速、 DVD-RAM書込/書換: 2倍速、CD-R書込: 16倍速、CD-RW書込/書換: 8倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑰セキュリティ	⑰ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTL1	2,000		本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。ハードウェアヒントウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、 暗号化等を行います。「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
	⑱ セキュリティボタン追加 * 1	FMCNSBL1	2,000		本体と同期	キー-ボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4 + エンターボタン×1)を追加します。
	⑲ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFSL1	26,000	2004.7/下	本体と同期	キー-ボード上部に指紋センサーを追加します。「スマートカードホルダー追加」と セキュリティチップ追加選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー( PCカードスロットに内蔵 )、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。指紋センサー追加選択時には選択できません。
⑮内蔵ポインティングデバイス	㉑ マウス添付 ( PS/2 )	FMCNMSPA1	3,000		本体と同期	PS/2接続のマウス( FMV-MO107S同等品 )を添付します。
	㉒ マウス添付 ( USB )	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉓ マウス添付 ( 光学式 )	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑯通信	㉔ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDL1	7,000		本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム( V.92対応 )を追加します。
⑰バッテリ	㉕ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXBPL3	2,900		本体と同期	標準内蔵バッテリ(稼働時間:約2時間)を大容量バッテリ(稼働時間:約5時間)に 変更します。
⑯セカンドカラー	㉖ セカンドカラー追加 ( エレガンスレッド ) * 1	FMCNCL1L1	800		本体と同期	キー-ボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉗ セカンドカラー追加 ( ミストブルー ) * 1	FMCNCL2L1	800		本体と同期	キー-ボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加 ( コンフォートグリーン ) * 1	FMCNCL3L1	800		本体と同期	キー-ボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 ( クールシルバー ) * 1	FMCNCL4L1	800		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
⑯アプリケーション	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
㉛保証拡張 & DeskView	㉛ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年自出張修理 ) * 1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉜ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
	㉝ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年自出張修理 ) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に 拡張します。本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


\* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A4 FMV-820NAL  
 3スピンドル1ペイ筐体  
 CPUカスタムメイド対応  
 LCDカスタムメイド対応




- 各変更項目Ⓐ～Ⓛの位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】											
				Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓚ	Ⓛ
	CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *1	ポイント デバイス	通信	バッテリ	セカンド カラー*3	アプリケ ーション	保証拡張/ DeskView			
FMVNAL2BC3	174,000	2004.6/上	Win XP Pro	Celeron®M (1.20GHz)		14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB (マルチペイ用 カバー)	24倍速 CD-ROM	フラット ポイント	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	Office Personal 2003	保証拡張
FMVNAL2BCA	178,000	2004.6/上	Win2000・ ダウングレード												
FMVNAL2BCB	191,000	2004.6/上	Win2000-DSP												
FMVNAL2BC8	168,000	2004.6/上	Win XP Home												
FMVNAL2BA3	165,000	2004.6/上	Win XP Pro												
FMVNAL2BAA	169,000	2004.6/上	Win2000・ ダウングレード												
FMVNAL2BAB	182,000	2004.6/上	Win2000-DSP												
FMVNAL2BA8	159,000	2004.6/上	Win XP Home												

## 820NALのカスタムメイド



## 変更／追加位置概略図

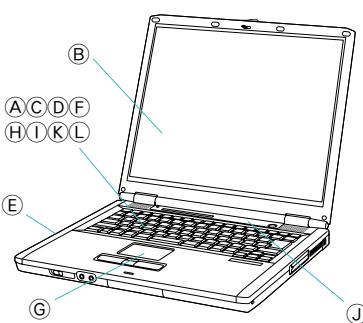

①	③	⑧	⑫	⑯	⑰	㉔	㉕	㉖	㉗	㉙	㉚	㉛	㉜
Pentium®M (1.50GHz)	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	384MB (256MB+128MB)	30GB	DVD-ROM & CD-R/RW	セキュリティ チップ*2	フラット ポイント +マウス (PS/2)	Gigabit Ethernet +モデム	大容量バッテリ	エレガント レッド	Office Personal 2003	保証拡張		
+ 15,000円	+ 14,000円	+ 8,000円	+ 4,000円	+ 12,000円	+ 2,000円	+ 3,000円	+ 7,000円	+ 2,900円	+ 800円	+ 22,000円	+ 2,800円		
②	④	⑨	⑬	⑯	⑰	㉒						㉖	㉗
Pentium®M (1.70GHz)	15型 XGA & ワイヤレス LANなし	512MB (256MB×2)	40GB	DVD マルチ	セキュリティ ボタン*3	フラットポイント +マウス (USB)						ミストブルー	DeskView 5.34
+ 48,000円	+ 8,000円	+ 21,000円	+ 12,000円	+ 26,000円	+ 2,000円	+ 3,000円						+ 800円	+ 3,000円
⑤	⑩	⑭					㉙	㉚				㉖	㉗
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	512MB (512MB×1)	60GB					指紋センサー *2 *4	フラットポイント +マウス (光学式)				コンフォート グリーン	保証拡張& DeskView 5.34
+ 22,000円	+ 28,000円	+ 24,000円					+ 26,000円	+ 3,000円				+ 800円	+ 5,800円
⑥	⑪						㉖					㉖	㉗
15型 SXGA + & ワイヤレス LANなし	768MB (256MB+512MB)						スマートカード ホルダー*4					クール シルバー	
+ 16,000円	+ 40,000円						+ 8,000円					+ 800円	
⑦	⑩ + ⑪												
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN	1GB (512MB×2)												
+ 30,000円	+ 68,000円												

- \* 1: 注記のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- \* 2: 「セキュリティチップ」と「指紋センサー」は同時に選択不可。
- \* 3: 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時に選択不可。
- \* 4: 「指紋センサー」と「スマートカード」は同時に選択不可。

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレード モデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にブレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒體等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑮DVD-ROM&CD-R/RWドライブか、⑯DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格: 85,000円(税別)</li> <li>内蔵DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブ(FMVNCB07) 希望小売価格: 58,800円(税別)</li> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格: 60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格: 32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別)</li> </ul> <p>また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。</p>
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

\* 1:マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
①CPU	① CPU変更Celeron®M 1.20GHz Pentium®M 1.50GHz * 1	FMCNXP1L1	15,000		本体と同期	標準モバイルCeleron®M 1.20GHzのCPUをPentium®M 1.50GHzに変更します。
	② CPU変更Celeron®M 1.20GHz Pentium®M 1.70GHz * 1	FMCNXP2L1	48,000		本体と同期	標準モバイルCeleron®M 1.20GHzのCPUをPentium®M 1.70GHzに変更します。
④液晶	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLL1	14,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNXL1L1	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
⑤LCD	⑤ LCD変更14.1型 15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW1L1	22,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型 15型SXGA+ * 1	FMCNXL2L1	16,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
⑦メモリ	⑦ LCD変更14.1型 15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW2L1	30,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	⑧ メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM2L1	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。 (注)オプションは合計384MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
⑨メモリ	⑨ メモリ追加256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3L1	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。 (注)オプションは合計512MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	⑩ メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5L1	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
⑪メモリ	⑪ メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5L1	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	⑫ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2L3	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑬内蔵HDD	⑬ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3L1	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑭ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4L1	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑮マルチペイ	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBL1	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速)、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ	FMCNXDML1	26,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、DVD-R書込: 2倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速、DVD-RAM書込/書換: 2倍速、CD-R書込: 16倍速、CD-RW書込/書換: 8倍速)、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑰セキュリティ	⑰ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTL1	2,000		本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
	⑱ セキュリティボタン追加 * 1	FMCNSBL1	2,000		本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。
⑲内蔵ポインティングデバイス	⑲ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFSL1	26,000	2004.7/下	本体と同期	キー/マウスレポートに指紋センサーを追加します。「スマートカードホルダー追加」と「セキュリティチップ追加」選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー( PCカードスロットに内蔵 )、スマートカード1枚( ISO/IEC7816準拠 )を追加します。指紋センサー追加選択時には選択できません。
⑳通信	㉑ マウス添付 (PS/2)	FMCNMSPA1	3,000		本体と同期	PS/2接続のマウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	㉒ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
㉓内蔵	㉓ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
	㉔ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDL1	7,000		本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㉕バッテリ	㉕ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXPBPL3	2,900		本体と同期	標準内蔵バッテリ(稼働時間:約2時間)を大容量バッテリ(稼働時間:約5時間)に変更します。
㉖セカンドカラー	㉖ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) * 1	FMCNCL1L1	800		本体と同期	キー/ボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガントレッドに変更します。
	㉗ セカンドカラー追加 (ミストブルー) * 1	FMCNCL2L1	800		本体と同期	キー/ボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。
㉘アプリケーション	㉘ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) * 1	FMCNCL3L1	800		本体と同期	キー/ボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。
	㉙ セカンドカラー追加 (クールシルバー) * 1	FMCNCL4L1	800		本体と同期	キー/ボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。
㉚保証拡張	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
㉛保証拡張	㉛ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年自出修理工) * 1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉛ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
㉜DeskView	㉜ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年自出修理工) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


\* 1 )単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5	FMV-820NA	3スピンドル1ペイ筐体 CPUカスタムメイド対応 LCDカスタムメイド対応
----	-----------	---



- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ ＊2	ポイント デバイス	通信 ＊1	キーボード	バッテリ	セカンド カラー＊4	アプリケー ション＊3	保証拡張/ DeskView	
FMVNVA2CC3	166,000	2004.5/中	Win XP Pro														
FMVNVA2CCA	170,000	2004.5/中	Win2000・ ダウングレード														
FMVNVA2CCB	183,000	2004.5/中	Win2000-DSP														
FMVNVA2CC8	160,000	2004.5/中	Win XP Home														
FMVNVA2CA3	157,000	2004.5/中	Win XP Pro														
FMVNVA2CAA	161,000	2004.5/中	Win2000・ ダウングレード														
FMVNVA2CAB	174,000	2004.5/中	Win2000-DSP														
FMVNVA2CA8	151,000	2004.5/中	Win XP Home														

## 820NAのカスタムメイド



## 変更／追加位置概略図

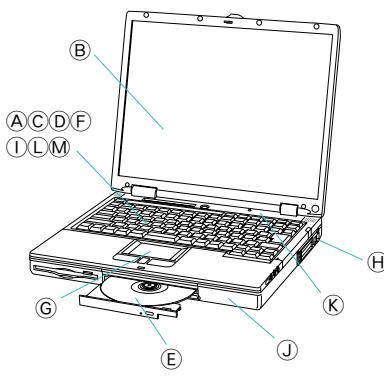

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒗	⒘														
モバイル Pentium®4 (2.4GHz) 14.1型XGA &802.11a/g ワイヤレスLAN*1 +32,000円	14.1型XGA &802.11a/g ワイヤレスLAN*1 +8,000円	3.84MB (256MB+512MB) +8,000円	3GB +8,000円	CD-R/RW +4,000円	セキュリティ ボタン*4 +12,000円	フラット ポイント +マウス(PS/2) +12,000円	フリップ ボタン +マウス(USB) +12,000円	Gigabit Ethernet +マウス(PS/2) +12,000円	既設シフトキーボード +マウス(PS/2) +3,000円	大容量バッテリ +3,000円	エレガンス レッド +800円	Office Personal 2003 +22,000円	保証拡張 +2,800円	①	②	⑦	⑪	⑭	⑯	⑯	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉘	㉙	㉚	㉛	
15型XGA &ワイヤレスLANなし +8,000円	512MB (256MB×2) +8,000円	4GB +21,000円	DVD-ROM &CD-R/RW +21,000円	指紋センサー +12,000円	フラットポイント +マウス(USB) +12,000円	セキュリティ ボタンLAN +モデム +3,000円	セキュリティ ボタンLAN +モデム +12,000円				ミストブルー +800円	DeskView 5.34 +3,000円		㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉘	㉙	㉚	㉛				
15型XGA &802.11a/g ワイヤレスLAN*1 +22,000円	512MB (512MB×1) +22,000円	6GB +28,000円	DVDマルチ +28,000円	スマートカード ホルダー +24,000円	フラットボイント +マウス(光学式) +24,000円	セキュリティ ボタン +5,000円 +3,000円	セキュリティ ボタン +5,000円 +3,000円				コンフォート グリーン +800円	保証拡張& DeskView 5.34 +5,800円		㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉘	㉙	㉚	㉛				
15型SXGA &ワイヤレスLANなし +16,000円	7.68MB (256MB+512MB) +40,000円					LAN + モデム +7,000円					クール シルバー +800円			㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉘	㉙	㉚	㉛				
15型SXGA &802.11a/g ワイヤレスLAN*1 +30,000円	1GB (512MB×2) +68,000円																													

\* 1 : ワイヤレス LAN を選択した場合、通信ではモデム追加以外選択できません。

\* 2 : 複数選択可 (ただし指紋センサーとスマートカードの同時選択はできません)

\* 3 : キーボード変更をした場合、アクリケーション 1 追加は選択できません。

\* 4 : セカンドカラー追加をした場合、セキュリティボタンは選択できません。

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレード モデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-Rメディア等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑩CD-R/RWドライブか、⑪DVD-ROM&CD-R/RW ドライブか、⑫DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM01) 希望小売価格：85,000円(税別)</li> <li>内蔵DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブ(FMVNCB05) 希望小売価格：58,800円(税別)</li> <li>内蔵CD-R/RWドライブ(FMVNRW05) 希望小売価格：42,000円(税別)</li> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格：60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別)</li> </ul> また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
①CPU	① CPU変更Celeron® 2.40GHz Pentium® 4-2.40GHz-M * 1	FMCNXP1A5	32,000		本体と同期	標準モバイルCeleron® 2.40GHzのCPUをモバイルPentium® 4-2.40GHz-Mに変更します。
②	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLA4	14,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi®準拠 ) IEEE802.11b準拠( Wi-Fi®準拠 ), IEEE802.11g準拠( Wi-Fi®準拠 )のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
③	③ LCD変更14.1型 15型 * 1	FMCNL1A5	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA( 1024×768ドット )に変更します。
④	④ LCD変更14.1型 15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNLW1A2	22,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi®準拠 ), IEEE802.11b準拠( Wi-Fi®準拠 ), IEEE802.11g準拠( Wi-Fi®準拠 )のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
⑤	⑤ LCD変更14.1型 15型SXGA+ * 1	FMCNL2A5	16,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+( 1400×1050ドット )に変更します。
⑥	⑥ LCD変更14.1型 15型SXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNLW2A2	30,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+( 1400×1050ドット )に変更します。 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi®準拠 ), IEEE802.11b準拠( Wi-Fi®準拠 ), IEEE802.11g準拠( Wi-Fi®準拠 )のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
⑦	⑦ メモリ追加128MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM2A3	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 )。 (注)本オプションは合計384MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
⑧	⑧ メモリ追加256MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM3A5	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 )。 (注)本オプションは合計512MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
⑨	⑨ メモリ変更256MB 512MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNXM5A7	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します( DDR SDRAM/PC2100 )。
⑩	⑩ メモリ追加512MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM5A3	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 )。
⑪	⑪ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2A8	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑫	⑫ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3A6	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑬	⑬ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4A5	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑭	⑭ 内蔵ユニット変更CD-ROM CD-R/RW	FMCNXRWA8	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをCD-R/RWに変更します( CD読込: 24倍速、CD-R/書込: 24倍速、CD-RW/書込/書換: 10倍速 ) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
⑮	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBA6	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更しますDVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R/書込: 24倍速、CD-RW/書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」とDVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑯	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ	FMCNXDMA2	26,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更しますDVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、DVD-R/書込: 2倍速、DVD-RW/書込/書換: 1倍速、DVD-RAM/書込/書換: 16倍速、CD-R/書込: 16倍速、CD-RW/書込/書換: 8倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」とDVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑰	⑰ セキュリティボタン追加 * 1	FMCNSBA5	2,000		本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン( 数字ボタン×4 + エンターボタン×1 )を追加します。 セカンドカラー追加選択時には選択できません。
⑱	⑱ 指紋センサー追加 * 1	FMCNFSA5	26,000		本体と同期	パームレスト部に指紋センサーを追加します。 スマートカードホルダー追加選択時には選択できません。
⑲	⑲ スマートカードホルダー追加	FMCNSMA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダード( PCカードスロットに内蔵 )と、スマートカード1枚( ISO/IEC7816準拠 )を追加します。 「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
⑳	⑳ マウス添付( PS/2 )	FMCNMSPA1	3,000		本体と同期	PS/2接続のマウス( スクロール機能付、FMV-MO107S同等品 )を添付します。
㉑	㉑ マウス添付( USB )	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス( スクロール機能付、FMV-MO203S同等品 )を添付します。
㉒	㉒ マウス添付( 光学式 )	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス( スクロール機能付、FMV-MO301S同等品 )を添付します。
㉓	㉓ LAN変更( 標準 Gigabit Ethernet ) * 1	FMCNXGLA1	8,000		本体と同期	標準搭載のLANをGigabit Ethernetに変更します。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)。ワイヤレスLAN追加時には選択できません。
㉔	㉔ LAN変更( 標準 セキュリティ対応 ) & モデム追加 * 1	FMCNXSLMA4	12,000		本体と同期	標準搭載のLANを暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANに変更し、最大56KbpsのFAXモデム( V.92対応 )を追加します。 ワイヤレスLAN追加時には選択できません。
㉕	㉕ LAN変更( 標準 セキュリティ対応 ) * 1	FMCNXSLA3	5,000		本体と同期	標準搭載のLANを暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANに変更します。ワイヤレスLAN追加時には選択できません。
㉖	㉖ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDA6	7,000		本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム( V.92対応 )を追加します。
㉗	㉗ キーボード変更OADG 親指( Japanist 2003付 ) * 1	FMCNXKBA7	3,000		本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、QASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003付を追加します。
㉘	㉘ バッテリ変更 標準 大容量	FMCNXBPA4	2,900		本体と同期	標準内蔵バッテリ( 積働時間: 約1時間 )を大容量バッテリ( 積働時間: 約2.3時間 )に変更します。
㉙	㉙ セカンドカラー追加( エレガントレッド ) * 1	FMCNCL1A4	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからエレガントレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉚	㉚ セカンドカラー追加( ミストブルー ) * 1	FMCNCL2A4	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉛	㉛ セカンドカラー追加( コンフォートグリーン ) * 1	FMCNCL3A4	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉜	㉜ セカンドカラー追加( クールシルバー ) * 1	FMCNCL4A4	800		本体と同期	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㉝	㉝ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。 「キーボード変更OADG 親指( Japanist 2003付 )」選択時には選択できません。
㉞	㉞ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 )を1年オプション修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。
㉟	㉟ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
㉟	㉟ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 )を1年オプション修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル( ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド )は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-**V-820NUL**  
 3スピンドル筐体  
 CPUカスタムメイド対応  
 LCDカスタムメイド対応



- 各変更項目Ⓐ～①の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	通信	キーボード	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイバ	ポイントデバイス			パッテリ	アプリケーション	保証拡張
FMVNUL2BC3	161,000	2004.6/上	Win XP Pro											
FMVNUL2BCA	165,000	2004.6/上	Win2000+ダウングレード	Celeron® M (1.20GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット:2スロット	20GB	24倍速CD-ROM (固定式)	フラットポイント	LAN 100BASE-TX 10BASE-T	OADG キーボード	標準		
FMVNUL2BCB	178,000	2004.6/上	Win2000-DSP											
FMVNUL2BC8	155,000	2004.6/上	Win XP Home											

## 820NULのカスタムメイド



## 変更／追加位置概略図

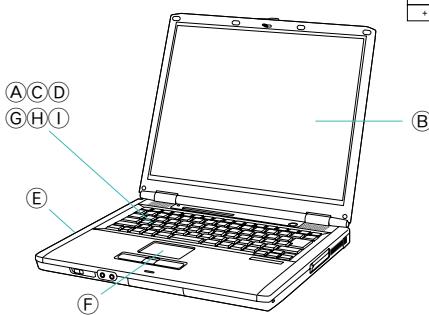

①	②	③	⑦	⑩	⑫	⑯	⑰	⑱
Pentium® M (1.50GHz)	15型 XGA	384MB (256MB+128MB)	30GB	DVD-ROM &CD-R/RW (固定)	フラットポイント + マウス (PS/2)			
+ 15,000 円	+ 8,000 円	+ 8,000 円	+ 4,000 円	+ 12,000 円	+ 3,000 円			
④	⑧	⑪	⑬	⑯	⑰	⑯	⑰	⑱
512MB (256MB×2)		40GB	DVDマルチドライブ (固定)	フラットポイント + マウス (USB)				
+ 21,000 円		+ 12,000 円	+ 26,000 円	+ 3,000 円				
⑤	⑨	⑫	⑭	⑯	⑰	⑯	⑰	⑱
512MB (512MB×1)		60GB		フラットポイント + マウス (光学式)				
+ 28,000 円		+ 24,000 円		+ 3,000 円				
⑥	⑩	⑫	⑭	⑯	⑰	⑯	⑰	⑱
768MB (256MB+512MB)								
+ 40,000 円								
⑤ + ⑥	⑩	⑫	⑭	⑯	⑰	⑯	⑰	⑱
1GB (512MB×2)								
+ 68,000 円								

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。

詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にブレイインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒體等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑩DVD-ROM&CD-R/RWドライブか、⑪DVDマルチドライブ を選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211)</li> <li>・希望小売価格: 60,000円(税別)</li> <li>・DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51)</li> <li>・希望小売価格: 32,000円(税別)</li> <li>・CD-R/RWドライブユニット(USB FMV-NRW53S)</li> <li>・希望小売価格: 29,800円(税別)</li> </ul> また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすること はできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## 変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	通応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
①CPU	CPU変更Celeron® M 1.20GHz Pentium® M 1.50GHz *1	FMCNXP1U1	15,000		本体と同期	標準Celeron® M 1.20GHzのCPUをPentium® M 1.50GHzに変更します。
②液晶	LCD変更14.1型 15型 *1	FMCNLX1L1	8,000		本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
③メモリ	メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM2L1	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100) (注)本オプションは合計384MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3L1	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100) (注)本オプションは合計512MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5L1	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)
	メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5L1	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)
④内蔵HDD	HDD変更20GB 30GB *1	FMCNXD2U3	4,000		本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを30GBのHDDに変更します。
	HDD変更20GB 40GB *1	FMCNXD3U2	12,000		本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。
	HDD変更20GB 60GB *1	FMCNXD4U1	24,000		本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。
⑤光ファイル	内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBU2	12,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します( DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ *1	FMCNXDMU1	26,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します( DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:1倍速、DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑥内蔵ポインティングデバイス	マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	3,000		本体と同期	PS/2マウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑦バッテリ	バッテリバック変更 標準 大容量	FMCNXBPL3	2,900		本体と同期	標準内蔵バッテリ(稼働時間:約2時間)を大容量バッテリ(稼働時間:約5時間)に変更します。
⑧アプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
⑨保証拡張	保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


\*1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-820NUB  
3スピンドル筐体  
LCDカスタムメイド対応





- 各変更項目Ⓐ～⑥の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	通信	キーボード	Ⓕ	Ⓖ
					液晶	メモリ	HDD	光ファイル	ポインティングデバイス			アプリケーション	保証拡張
FMVNUL2CC3	139,000	2004.5/中	Win XP Pro										
FMVNUL2CCA	143,000	2004.5/中	Win2000・ダウングレード										
FMVNUL2CCB	156,000	2004.5/中	Win2000・DSP										
FMVNUL2CC8	133,000	2004.5/中	Win XP Home										

## 820NUBのカスタムメイド

## 変更／追加位置概略図

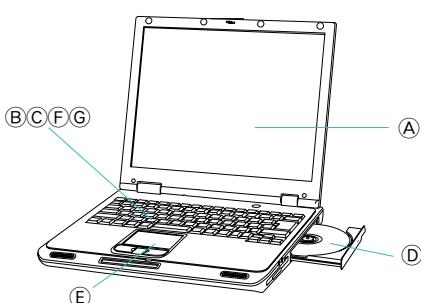

①	②	⑤	⑧	⑪
15型 XGA (256MB × 2)	384MB (256MB + 128MB)	30GB	CD-R/RW (固定)	フラットポイント + マウス (PS/2)
+ 8,000円	+ 8,000円	+ 4,000円	+ 12,000円	+ 3,000円
③	⑥	⑨	⑫	
512MB (256MB × 2)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW (固定)	フラットポイント + マウス (USB)	
+ 21,000円	+ 12,000円	+ 12,000円	+ 3,000円	
④	⑦	⑩	⑬	
768MB (256MB + 512MB)	60GB	DVDマルチ (固定)	フラットポイント マウス (光学式)	
+ 40,000円	+ 24,000円	+ 26,000円	+ 3,000円	

⑭	⑮
Office Personal 2003	保証拡張
+ 22,000円	+ 2,800円

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。

詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑧CD-R/RWドライブか、⑨DVD-ROM&CD-R/RW ドライブか、⑩DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 ・DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格：60,000円(税別) ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別) ・CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別) また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

\* 1 :マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## 変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000	XP Home		
Ⓐ液晶	① LCD変更14.1型 15型 *1	FMCNXL1B3	8,000				本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
Ⓑメモリ	② メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM2B3	8,000				本体と同期	1スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3B4	21,000				本体と同期	1スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5B4	40,000				本体と同期	1スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)
Ⓒ内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 30GB *1	FMCNXD2B5	4,000				本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを30GBのHDDに変更します。
	⑥ HDD変更20GB 40GB *1	FMCNXD3B5	12,000				本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。
	⑦ HDD変更20GB 60GB *1	FMCNXD4B4	24,000				本体と同期	標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。
Ⓓ光ファイル	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM CD-R/RW *1	FMCNXRWB4	12,000				本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをCD-R/RWに変更します(CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBB5	12,000				本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速)「CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑩ 内蔵ユニット変更CD-ROM DVDマルチ *1	FMCNXDMB3	26,000				本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:1倍速、DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速)「CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
Ⓔ内蔵ポインティングデバイス	⑪ マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	3,000				本体と同期	PS/2マウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	⑫ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000				本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000				本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
Ⓕアプリケーション	⑭ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000				本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
Ⓖ保証拡張	⑮ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	2,800				本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。


## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A8 FMV-820MGH

インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ペイ筐体



1024 x 768


- 各変更項目Ⓐ～⑯の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	通信	セキュリティ & ワイヤレスLAN	セキュリティ	ポイントイン デバイス	外付オプション	①	⑯
FMVMGH2E3	189,000	2004.5/中	Win XP Pro	Pentium®M (1.50GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリロット: 2スロット	20GB	(マルチペイ 用カバー) 2スロット	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	セキュリティ ボタン	フラット ポイント	外付FDD	ポートリリケータ	アプリケーション	保証拡張/ DeskView
FMVMGH2EA	193,000	2004.5/中	Win2000+ ダウングレード												
FMVMGH2EB	206,000	2004.5/中	Win2000+ DSP												

## 820MGHのカスタムメイド

変更／追加位置概略図

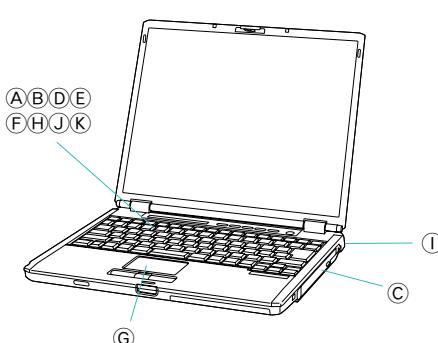

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	⑯
384MB (256MB+128MB) + 8,000円	30GB	CD-ROM	Gigabit Ethernet + モデム	セキュリティ チップ	セキュリティボタン +スマートカードホルダー	フラットポイント マウス(USB)	外付FDD (USB)	ポートリリケータ	Office Personal 2003	保証拡張
512MB (256MB×2) + 21,000円	40GB	CD-R/RW	802.11a/g ワイヤレスLAN + 14,000円	⑯	802.11g ワイヤレスLAN + 14,000円	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
512MB (512MB×1) + 28,000円	60GB	DVD-ROM & CD-R/RW	802.11g ワイヤレスLAN + 14,000円	⑯	セキュリティチップ & 802.11a/g ワイヤレスLAN + 16,000円	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
768MB (256MB+512MB) + 40,000円		DVDマルチ	DVDマルチ + 35,000円	⑯	セキュリティチップ & 802.11g ワイヤレスLAN + 16,000円	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
(③) + ④ 1GB (512MB×2) + 68,000円		FDD	FDD + 4,000円	⑯	セキュリティチップ & 802.11g ワイヤレスLAN + 16,000円	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
		増設用バッテリ	増設用バッテリ + 13,000円							

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑨CD-R/RWドライブか、⑩DVD-ROM&CD-R/RW ドライブか、⑪DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格：85,000円(税別)</li> <li>内蔵DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブ(FMVNCB07) 希望小売価格：58,800円(税別)</li> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格：60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別)</li> </ul> また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、カスタムメイドで⑫ 外付けFDD(USB)を選択する必要があります。 別途FDDを用意する場合は、FDDユニット(USB)(FMV-NFD52S) 10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000		
④メモリ	① メモリ追加128MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM2M1	8,000			本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2700 ) (注)本オプションは合計384MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	② メモリ追加256MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM3M1	21,000			本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2700 ) (注)本オプションは合計512MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	③ メモリ変更256MB 512MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNXM5M1	28,000			本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します ( DDR SDRAM/PC2700 )
	④ メモリ追加512MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM5M1	40,000			本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2700 )
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2M1	4,000			本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数：4200rpm )
	⑥ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3M1	12,000			本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数：4200rpm )
	⑦ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4M1	24,000			本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数：4200rpm )
⑨モバイルマルチペイ	⑧ 内蔵CD-ROM ドライブユニット追加	FMCNCDM1	9,000			本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。 (CD読込：24倍速、FMVNCD01と同等品)
	⑨ 内蔵CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNRWM1	21,000			本体と同期	内蔵CD-R/RWドライブユニットを追加します。 (CD-R読込：24倍速、 CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM1	21,000			本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します( DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込/書換：10倍速) FMVNCD05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCD07と同等品。
	⑪ 内蔵DVDマルチドライブユニット追加	FMCNDMM1	35,000			本体と同期	標準内蔵のCD-ROM&DVDマルチに変更します( DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込/書換：10倍速、 DVD-RAM書込/書換：2倍速、CD-R書込：16倍速、CD-RW書込/書換：8倍速) FMVNNDM01と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNDM02と同等品。
	⑫ 内蔵FD ドライブユニット追加	FMCNFDM1	4,000			本体と同期	内蔵FD ドライブユニットを追加します。FMVNFD12と同等品。
	⑬ 内蔵バッテリユニット追加	FMCNBPM1	13,000			本体と同期	増設用内蔵バッテリユニットを追加します。
	⑭ モデム追加V.92 * 1	FMCNNDM1	7,000			本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑮セキュリティ &ワイヤレスLAN	⑯ セキュリティチップ追加 * 1	FMCNSTM1	2,000			本体と同期	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。
	⑰ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLM1	14,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11b準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑱ 802.11gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLM2	14,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANを追加します。 インテル® Centrino® モバイル・テクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられことがあります。
	⑲ セキュリティチップ & 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWSTM1	16,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11b準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANを追加し、パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 (注)本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑳ セキュリティチップ & 802.11g ワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWSTM2	16,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANを追加し、パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 インテル® Centrino® モバイル・テクノロジに対応します。 (注)本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられことがあります。
⑥セキュリティ	㉑ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000			本体と同期	スマートカードホルダー( PCカードスロットに内蔵 )と、スマートカード1枚( ISO/IEC7816準拠 )を追加します。
⑦ポイントティングデバイス	㉒ マウス添付 ( USB )	FMCNMSUA1	3,000			本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑧外付FDD	㉓ FD ドライブ添付 ( USB )	FMCNFDG3P	6,000			本体と同期	外付FD ドライブ( USB )を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑨ポートリブリケータ	㉔ ポートリブリケータ添付	FMCNPRM1	13,000			本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
⑩アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000			本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
⑪保証拡張 & DeskView	㉖ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1	FMCNSU01	2,800			本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 ) * 1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉗ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000			本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
	㉘ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800			本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 ) * 1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、DeskView 5.3.4を追加します。

注 )本体に変更 / 追加オプションで選択できるオプションは各項目につき1点のみです。複数の選択は出来ません( メモリを除く )。また、追加 / 変更オプションの単独出荷は出来ません( 購入後の変更・追加はできません )。

注 )カスタムメイドで変更 / 追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

\* 1 )単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル( ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド )は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。


## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 FMV-820MGH

インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ペイ筐体




- 各変更項目Ⓐ～⑯の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	通信	セキュリティ & ワイヤレスLAN	セキュリティ	ポイントイン デバイス	外付オプション	⒑	⒒	
FMVMGH2B3	173,000	2004.5/中	Win XP Pro	Celeron®M (1.20GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリロット: 2スロット	20GB	(マルチペイ 用カバー)	LAN 10BASE-T		セキュリティ ボタン	フラット ポイント				保証拡張/ DeskView
FMVMGH2BA	177,000	2004.5/中	Win2000+ ダウングレード													
FMVMGH2BB	190,000	2004.5/中	Win2000+ DSP													

## 820MGHのカスタムメイド



## 変更 / 追加位置概略図

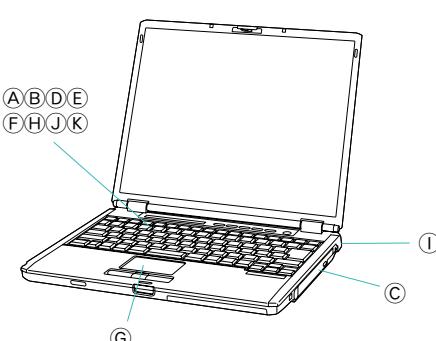

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒
384MB (256MB+128MB) + 8,000円	30GB	CD-ROM	LAN + モデム + 9,000円	802.11a/g ワイヤレスLAN + 7,000円	セキュリティボタン +スマートカードホルダー <sup>*</sup> マウス(USB) + 14,000円	フラットポイント + マウス(USB) + 8,000円	外付FDD (USB) + 3,000円	ポートリリケータ + 6,000円	Office Personal 2003 + 13,000円	+ 22,000円 + 2,800円
512MB (256MB×2) + 21,000円	40GB	CD-R/RW								
512MB (512MB×1) + 28,000円	60GB	DVD-ROM &CD-R/RW								
768MB (256MB+512MB) + 40,000円		DVD マルチ								
(3) + (4) 1GB (512MB×2) + 68,000円		FDD								
		⑪								
		⑫								
		⑬								

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑨CD-R/RWドライブか、⑩DVD-ROM&CD-R/RW ドライブか、⑪DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 ・内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格：85,000円(税別) ・内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブ(FMVNCB07) 希望小売価格：58,800円(税別) ・DVDマルチドライブユニット(FMDVMM-211) 希望小売価格：60,000円(税別) ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別) ・CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別) また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、カスタムメイドで⑫ 外付けFDD(USB)を選択する必要があります。 別途FDDを用意する場合は、FDDユニット(USB)(FMV-NFD52S) 10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。
DSPモデル* 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000		
④メモリ	① メモリ追加128MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM2M2	8,000			本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 ) (注)本オプションは合計384MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	② メモリ追加256MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM3M2	21,000			本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 ) (注)本オプションは合計512MB構成時専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	③ メモリ変更256MB 512MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNXM5M2	28,000			本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します ( DDR SDRAM/PC2100 )
	④ メモリ追加512MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM5M3	40,000			本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 )
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2M1	4,000			本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
	⑥ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3M1	12,000			本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
	⑦ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4M1	24,000			本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
⑨モバイルマルチペイ	⑧ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM1	9,000			本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(CD読込: 24倍速) FMVNCD01と同等品。
	⑨ 内蔵CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNRWM1	21,000			本体と同期	内蔵CD-R/RWドライブユニットを追加します(CD読込: 24倍速、 CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM1	21,000			本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込: 8倍速、 DVD-R書込/書換: 2倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速) FMVNCD05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCD07と同等品。
	⑪ 内蔵DVDマルチドライブユニット追加	FMCNDMM1	35,000			本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込: 8倍速、 DVD-R書込: 2倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速、 DVD-RAM書込/書換: 2倍速、CD-R書込: 16倍速、CD-RW書込/書換: 8倍速) FMVNNDM01と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNDM02と同等品。
	⑫ 内蔵FDドライブユニット追加	FMCNFDM1	4,000			本体と同期	内蔵FDドライブユニットを追加します。FMVNFD12と同等品。
	⑬ 内蔵バッテリユニット追加	FMCNBPM1	13,000			本体と同期	増設用内蔵バッテリユニットを追加します。
	⑭ モデム追加V.92 * 1	FMCNNDM1	7,000			本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑤セキュリティ &ワイヤレスLAN	⑯ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLM3	14,000			本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑦セキュリティ	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000			本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑧ポイントティングデバイス	⑰ マウス添付( USB )	FMCNMSUA1	3,000			本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑨外付FDD	⑱ マウス添付( 光学式 )	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑩ポートリブリケータ	⑲ FDドライブ添付( USB )	FMCNFDG3P	6,000			本体と同期	外付FDドライブ( USB )を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑪アプリケーション	⑳ ポートリブリケータ添付	FMCNPROM1	13,000			本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
⑫保証拡張 & DeskView	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000			本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
	㉒ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1	FMCNSU01	2,800			本体と同期	標準保証 1年引き取り修理 対1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉓ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000			本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
	㉔ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800			本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 対1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証 )に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、 DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイド変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル( ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド )は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。


## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A10 FMV-820MG

インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ペイ筐体




- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～㉕の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	外付オプション	⑬	⑭
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	通信	セキュリティ	ポイントイン デバイス	フラン	外付FDD	ポートリリケータ	アプリケーション	保証拡張/ DeskView	
FMVMG2E3	181,000	2004.5/中	Win XP Pro	Pentium®M (1.50GHz) 13.3型 XGA	256MB (256MBx1) メモリスロット: 2スロット	256MB (256MBx1)	20GB	(マルチペイ用 カバー)	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)			フラン					
FMVMG2EA	185,000	2004.5/中	Win2000+ ダウングレード									フラン					
FMVMG2EB	198,000	2004.5/中	Win2000+ DSP									フラン					
FMVMG2E8	175,000	2004.5/中	Win XP Home									フラン					

## 820MGのカスタムメイド

## 変更 / 追加位置概略図

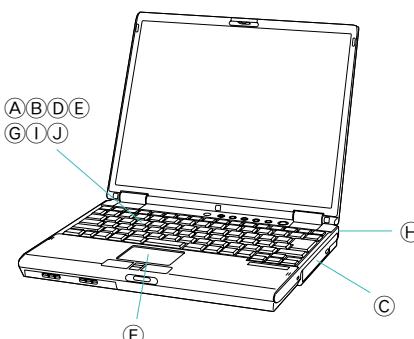

①	⑤	⑧	⑯	⑰	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
384MB (256MB+128MB)	3.0GB	CD-ROM	802.11a/gワイヤレスLAN + Gigabit Ethernet + モデム	セキュリティボタン スマートカードホルダー + モデム	フラン	外付FDD (USB)	ポートリリケータ	Office Personal 2003	保証拡張
+ 8,000円	+ 4,000円	+ 9,000円	+ 15,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 6,000円	+ 22,000円	+ 2,800円
②	⑥	⑨	⑯	⑲	㉔				
512MB (256MB×2)	4.0GB	CD-R/RW	802.11gワイヤレスLAN + Gigabit Ethernet + モデム	フラン	DeskView 5.34				
+ 21,000円	+ 12,000円	+ 21,000円	+ 15,000円	+ 3,000円	+ 3,000円				
③	⑦	⑩	⑯	㉔					
512MB (512MB×1)	6.0GB	DVD-ROM & CD-R/RW	Gigabit Ethernet + モデム	フラン					
+ 28,000円	+ 24,000円	+ 21,000円	+ 7,000円						
④		⑪		㉔					
768MB (256MB+512MB)		DVDマルチ		DeskView 5.34					
+ 40,000円		+ 35,000円		+ 3,000円					
③+④		⑫		㉔					
1GB (512MB×2)		FDD		保証拡張& DeskView 5.34					
+ 68,000円		+ 4,000円		+ 5,800円					
⑯		⑬		㉔					
		増設用バッテリ							
		+ 13,000円							

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑨CD-R/RWドライブか、⑩DVD-ROM&CD-R/RW ドライブか、⑪DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格: 85,000円(税別)</li> <li>内蔵DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブ(FMVNCB07) 希望小売価格: 58,800円(税別)</li> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVMM-211) 希望小売価格: 60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格: 32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別)</li> </ul> また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、カスタムメイドで㉔ 外付けFDD(USB)を選択する必要があります。 別途FDDを用意する場合は、FDDユニット(USB)(FMV-NFD52S) 10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。
DSPモデル* 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
④メモリ	① メモリ追加128MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM2G1	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2700 ) (注)本オプションは合計384MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	② メモリ追加256MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM3G6	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2700 ) (注)本オプションは合計512MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	③ メモリ変更256MB 512MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNXM5G4	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します ( DDR SDRAM/PC2700 )
	④ メモリ追加512MB( DDR SDRAM/PC2700 )	FMCNM5G4	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2700 )
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2G9	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
	⑥ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3G8	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
	⑦ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4G6	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
⑨モバイルマルチペイ	⑧ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM1	9,000		本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(CD読込: 24倍速) FMVNCD01と同等品。
	⑨ 内蔵CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNRWM1	21,000		本体と同期	内蔵CD-R/RWドライブユニットを追加します(CD読込: 24倍速、 CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM1	21,000		本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) FMVNCD05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCD07と同等品。
	⑪ 内蔵DVDマルチドライブユニット追加	FMCNDMM1	35,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速、 DVD-RAM書込/書換: 2倍速、CD-R書込: 16倍速、CD-RW書込/書換: 8倍速) FMVNNDM01と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNDM02と同等品。
	⑫ 内蔵FDドライブユニット追加	FMCNFDM1	4,000		本体と同期	内蔵FDドライブユニットを追加します。FMVNFD12と同等品。
	⑬ 内蔵バッテリユニット追加	FMCNBPM1	13,000		本体と同期	増設用内蔵バッテリユニットを追加します。
	⑭ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 * 1	FMCNWLMG9	15,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11b準拠 ( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANと、 最大5.6KbpsのFAXモデル( V.92対応 )を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
⑮通信	⑯ 802.11gワイヤレスLAN & モデム追加 * 1	FMCNWLMG10	15,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠 ( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANと、最大5.6KbpsのFAXモデル( V.92対応 )を 追加します。インテル® Centrino® モバイル・テクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
	⑰ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDG10	7,000		本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモデル( V.92対応 )を追加します。
⑯セキュリティ	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー( PCカードスロットに内蔵 )と、スマートカード1枚 ( ISO/IEC7816準拠 )を追加します。
⑰ポイントティングデバイス	⑰ マウス添付( USB )	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑱外付FDD	⑱ マウス添付( 光学式 )	FMCNMSKA1	3,000		本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑲ポートリブリケータ	⑲ FDドライブ添付( USB )	FMCNFDG3P	6,000		本体と同期	外付FDドライブ( USB )を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑳アプリケーション	⑳ ポートリブリケータ添付	FMCNPRG3	6,000		本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
㉑保証拡張 & DeskView	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
㉒保証拡張	㉒ 保証拡張( 3年間/バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 )と1年オンライン修理と3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉓ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 )と1年オンライン修理と3年バーツ保証に拡張します。 DeskView 5.3.4を追加します。
	㉔ 保証拡張( 3年間/バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証( 1年引き取り修理 )と1年オンライン修理と3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、 DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\* 1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。


## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A11 FMV-820MG

インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ペイ筐体

1024  
×  
768


- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	外付オプション	⑦	⑧
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	通信	セキュリティ	ポイントイン デバイス	⑨	⑩	
FMV-MG2B3	165,000	2004.5/中	Win XP Pro	Celeron®M (1.20GHz) 13.3型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	256MB (256MB×1)	20GB	(マルチペイ用 カバー)	LAN (100BASE-TX) (10BASE-T)			外付FDD	⑪	アプリケーション
FMV-MG2BA	169,000	2004.5/中	Win2000+ ダウングレード									ポートリリケータ	⑫	保証拡張/ DeskView
FMV-MG2BB	182,000	2004.5/中	Win2000+ DSP										⑬	
FMV-MG2B8	159,000	2004.5/中	Win XP Home										⑭	

## 820MGのカスタムメイド

## 変更／追加位置概略図

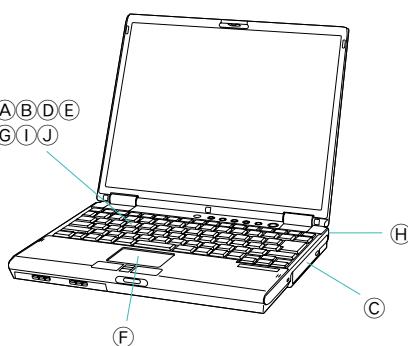

①	⑤	⑧	⑯	⑩	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
384MB (256MB+128MB)	3.0GB	CD-ROM	802.11b(g)/ヤンセンLAN + LAN + モデム	セキュリティボタン +スマートカードホルダー マウス(USB)	フラットポイント + マウス(USB)	外付FDD (USB)	ポートリリケータ	Office Personal 2003	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
+ 8,000円	+ 4,000円	+ 9,000円	+ 15,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 6,000円	+ 22,000円	+ 2,800円					
②	⑥	⑨	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
512MB (256MB×2)	4.0GB	CD-R/RW	LAN + モデム											
+ 21,000円	+ 12,000円	+ 21,000円	+ 7,000円											
③	⑦	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
512MB (512MB×1)	6.0GB	DVD-ROM &CD-R/RW												
+ 28,000円	+ 24,000円	+ 21,000円												
④			⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
768MB (256MB+512MB)		DVDマルチ												
+ 40,000円			+ 35,000円											
③ + ④			⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
1GB (512MB×2)		FDD												
+ 68,000円			+ 4,000円											
⑯			⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
			増設用バッテリ											
			+ 13,000円											

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 カスタムメイドで⑨CD-R/RWドライブか、⑩DVD-ROM&CD-R/RW ドライブか、⑪DVDマルチドライブを選択する必要があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵DVDマルチドライブユニット(FMVNDM02) 希望小売価格: 85,000円(税別)</li> <li>内蔵DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブ(FMVNCB07) 希望小売価格: 58,800円(税別)</li> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格: 60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格: 32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別)</li> </ul> また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、カスタムメイドで⑯ 外付けFDD(USB)を選択する必要があります。 別途FDDを用意する場合は、FDDユニット(USB)(FMV-NFD52S) 10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したディリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
④メモリ	① メモリ追加128MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM2G2	8,000		本体と同期	2スロット目に128MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 ) (注)本オプションは合計384MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	② メモリ追加256MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM3G7	21,000		本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 ) (注)本オプションは合計512MB構成専用であり、他のメモリオプションと同時選択はできません。
	③ メモリ変更256MB 512MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNXM5G5	28,000		本体と同期	1スロット目の256MBメモリを512MBに変更します ( DDR SDRAM/PC2100 )
	④ メモリ追加512MB( DDR SDRAM/PC2100 )	FMCNM5G6	40,000		本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します( DDR SDRAM/PC2100 )
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2G9	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
	⑥ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3G8	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
	⑦ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4G6	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 ( Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm )
⑨モバイルマルチペイ	⑧ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM1	9,000		本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(CD読込: 24倍速) FMVNCD01と同等品。
	⑨ 内蔵CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNRWM1	21,000		本体と同期	内蔵CD-R/RWドライブユニットを追加します(CD読込: 24倍速、 CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速) CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM1	21,000		本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、DVD-R書込: 2倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速) FMVNRCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNRCB07と同等品。
	⑪ 内蔵DVDマルチドライブユニット追加	FMCNDMM1	35,000		本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込: 8倍速、 CD読込: 24倍速、DVD-R書込: 2倍速、DVD-RW書込/書換: 1倍速、 DVD-RAM書込/書換: 2倍速、CD-R書込: 16倍速、CD-RW書込/書換: 8倍速) FMVNNDM01と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNDM02と同等品。
	⑫ 内蔵FDドライブユニット追加	FMCNFDM1	4,000		本体と同期	内蔵FDドライブユニットを追加します。FMVNFD12と同等品。
	⑬ 内蔵バッテリユニット追加	FMCNBPM1	13,000		本体と同期	増設用内蔵バッテリユニットを追加します。
	⑭ 802.11a/gワイヤレスLAN &モデム追加 * 1	FMCNWLMG11	15,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11b準拠 ( Wi-Fi® 準拠 ) IEEE802.11g準拠( Wi-Fi® 準拠 )のワイヤレスLANと、 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑮ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDG11	7,000			本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑯ セキュリティ	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMMA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー( PCカードスロットに内蔵 )と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑰ ポインティングデバイス	⑰ マウス添付( USB )	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑱ マウス添付( 光学式 )	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑲ 外付FDD	⑲ FDドライブ添付( USB )	FMCNFDG3P	6,000		本体と同期	外付FDドライブ( USB )を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑳ ポートリプリケータ	⑳ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG3	6,000		本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
㉑ アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
㉒保証拡張 & DeskView	㉒ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証 1年引き取り修理 対 1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉓ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
	㉔ 保証拡張( 3年間バーツ保証 + 1年目出張修理 ) * 1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証 1年引き取り修理 対 1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、 DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。購入後の変更・追加はできません。

注)カスタムメイド変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル( ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド )は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」( http://www.fmworld.net/biz/ )にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A12 FMV-820MT

インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル

B5ファイルモバイル

1スピンドル筐体



1024 x 768



- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑤	⑥	⑦	⑧	外付オプション	⑨	⑩	⑪	
						メモリ	HDD	通信	セキュリティ	ポイント	FDD	ポートリケータ	バッテリ	アプリケーション	保証拡張/ DeskView
FMVMT2D3	194,000	2004.5/中	Win XP Pro	超低電圧版 Pentium®M (1.10GHz)	12.1型 XGA	256MB (256MBx1)	20GB	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	セキュリティ ボタン	フラット ポイント					
FMVMT2DA	198,000	2004.5/中	Win2000+ ダウングレード												
FMVMT2DB	211,000	2004.5/中	Win2000+ DSP												
FMVMT2D8	188,000	2004.5/中	Win XP Home												

## 820MTのカスタムメイド

## 変更／追加位置概略図

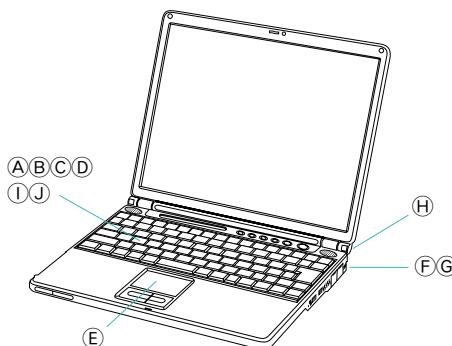

①	②	④	⑥	⑦	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬
512MB (512MBx1)	40GB	802.11a/g ワイヤレスLAN + LAN + モデム	セキュリティボタン +スマートカードホルダー	フラット ポイント + マウス (USB)	外付FDD (USB)	ポートリケータ	大容量バッテリ	Office Personal 2003	保証拡張
+ 28,000円	+ 12,000円	+ 15,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 6,000円	+ 2,200円	+ 22,000円	+ 2,800円

③	⑤
60GB +	LAN + モデム
+ 24,000円	+ 7,000円

⑧
フラット ポイント + マウス (光学式)
+ 3,000円

⑭
DeskView 5.34
+ 3,000円

⑮
保証拡張& DeskView 5.34

+ 5,800円

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。

詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、 DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等が必要となります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格：60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格：32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格：29,800円(税別)</li> </ul> リカバリCDからのブートに対応しているのはCD-R/RWドライブユニット (USB)(FMV-NRW53S)、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB51)のみとなります。 また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、カスタムメイドで ⑨外付けFDD(USB)を選択する必要があります。 別途FDDを用意する場合は、FDDユニット(USB)(FMV-NFD52S) 10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。	

\* 1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
Ⓐメモリ	① メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5T3	28,000		本体と同期	メモリスロットの256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
Ⓑ内蔵HDD	② HDD変更20GB 40GB *1	FMCNXD3T4	12,000		本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が20g増加します。
	③ HDD変更20GB 60GB *1	FMCNXD4T3	24,000		本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。
Ⓒ通信	④ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 *1	FMCNWLMT5	15,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠), IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56kbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより国外ではご使用になれません。
	⑤ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT5	7,000		本体と同期	最大56kbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
Ⓓセキュリティ	⑥ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
Ⓔポインティングデバイス	⑦ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付, FMV-MO203S同等品)を添付します。
Ⓕ外付FDD	⑨ FDドライブ添付(USB)	FMCNFQG3P	6,000		本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
Ⓖポートリブリケータ	⑩ ポートリブリケータ添付	FMCNPRT3	6,000		本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。
Ⓗバッテリ	⑪ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXBPT1	2,200		本体と同期	標準内蔵バッテリ(稼働時間:約3時間)を大容量バッテリ(稼働時間:約6.1時間) に変更します。
Ⓘアプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
Ⓛ保証拡張 & DeskView	⑬ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	⑭ DeskView 5.3.4追加 *1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
	⑮ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイド変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)で提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A13 FMV-820MT

インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル

B5ファイルモバイル

1スピンドル




- 各変更項目Ⓐ～⑩の位置につきましては、「変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	
						メモリ	HDD	通信	セキュリティ	ポイントデバイス	外付オプション	Ⓑ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
FMVMT2A3	159,000	2004.5/中	Win XP Pro												
FMVMT2AA	163,000	2004.5/中	Win 2000+ ダウングレード												
FMVMT2AB	176,000	2004.5/中	Win 2000+ DSP												
FMVMT2A8	153,000	2004.5/中	Win XP Home												
FMVMT2AT3	168,000	2004.5/中	Win XP Pro												
FMVMT2ATA	172,000	2004.5/中	Win 2000+ ダウングレード												
FMVMT2ATB	185,000	2004.5/中	Win 2000+ DSP												
FMVMT2AT8	162,000	2004.5/中	Win XP Home												

## 820MTのカスタムメイド

## 変更／追加位置概略図

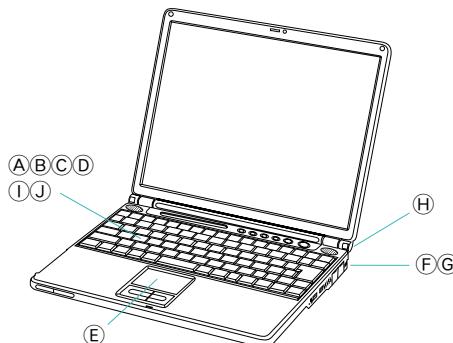

上図は12.1型TFTモデルです

①	②	⑤⑥	⑨	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
512MB (512MB×1)	30GB	802.11a/g ワイヤレスLAN + LAN + モデム	セキュリティボタン + スマートカードホルダー マウス (USB)	フラットポイント + マウス (光学式)	外付FDD (USB)	ポートリリケータ	大容量バッテリ	Office Personal 2003	保証拡張
+ 28,000円	+ 4,000円	+ 15,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 6,000円	+ 6,000円	+ 2,200円	+ 22,000円	+ 2,800円
		(⑦⑧) 40GB + 12,000円	(⑪) フラットポイント + マウス (光学式) + 3,000円						
		(④) 60GB + 24,000円							

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は2形態あります。  
詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-R媒体等に書込む必要があるため、 DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等が必要となります。 別途DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等を用意する場合は、 下記製品が必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格: 60,000円(税別)</li> <li>DVD-ROM&amp;CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格: 32,000円(税別)</li> <li>CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別)</li> </ul> リカバリCDからのブートに対応しているのはCD-R/RWドライブユニット (USB)(FMV-NRW53S)、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB51)のみとなります。 また、リカバリCD作成時にFDDが必要になりますため、カスタムメイド で⑫外付けFDD(USB)を選択する必要があります。 別途FDDを用意する場合は、FDDユニット(USB)(FMV-NFD52S) 10,000円(税別)が必要です。 また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールするこ とはできません。
DSPモデル*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

\* 1 :マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro 2000 XP Home	提供時期	備考
④メモリ	① メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5T3	28,000		本体と同期	メモリスロットの256MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)
⑤内蔵HDD	② HDD変更20GB 30GB * 1	FMCNXD2T3	4,000		本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	③ HDD変更20GB 40GB * 1	FMCNXD3T5	12,000		本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	④ HDD変更20GB 60GB * 1	FMCNXD4T4	24,000		本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 * 1	FMCNWLM76	15,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 12.1型液晶モデル用。重量が40g増加します。
⑥通信	⑥ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 * 1	FMCNWLM77	15,000		本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が40g増加します。
	⑦ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDT6	7,000		本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 12.1型液晶モデル用。重量が20g増加します。
	⑧ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDT7	7,000		本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が20g増加します。
⑨セキュリティ	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000		本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑩ポインティングデバイス	⑩ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000		本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑪マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000			本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑫外付FDD	⑫ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000		本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑬ポートリピケータ	⑬ ポートリピケータ添付	FMCNPRT3	6,000		本体と同期	ポートリピケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。
⑭バッテリ	⑭ バッテリパック変更 標準 大容量	FMCNXBPT1	2,200		本体と同期	標準大容量バッテリ(稼働時間:約2.7時間) 大容量バッテリ(稼働時間:約5.4時間)に変更します。
⑮アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,000		本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
⑰保証拡張 & DeskView	⑯ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	2,800		本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	⑰ DeskView 5.3.4追加 * 1	FMCNAP304	3,000	-	本体と同期	DeskView 5.3.4を追加します。
	⑰ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)*1 & DeskView 5.3.4追加	FMCNSU03	5,800	-	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.3.4を追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1)単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体型名・価格一覧


## FMV-LIFEBOOK( FMVバリューライン )

FMV バリューライン構成の組み方について

選択メニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ」「光ドライブ」の各項目からそれぞれ 1 メニューを選択してください。  
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A14 FMV-820NULX  
3スピンドル筐体

品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	選択メニュー				基本スペック
			OS & Office	CPU	メモリ&HDD	光ドライブ	
FMV-820NULX	オープン [注]	2004.6/上	Windows®XP Professional 0 Windows®XP Professional &Office Personal 2003 1 Windows® 2000 (ダウングレードモデル) 2 Windows® 2000 (ダウングレードモデル) &Office Personal 2003 3	インテル® Pentium®M プロセッサ 1.50GHz N	256MB (256MB×1) 20GB 0 256MB (256MB×1) 30GB 1 512MB (512MB×1) 20GB 2 512MB (512MB×1) 30GB 3	CD-ROM 0 DVD-ROM &CD-R/RW 1	14.1型XGA液晶 FDD内蔵 LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
型名	FMVXN	OS & Office	CPU	メモリ & HDD	光ドライブ		

A15 FMV-820NUBX  
3スピンドル筐体

品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	選択メニュー				基本スペック
			OS & Office	CPU	メモリ&HDD	光ドライブ	
FMV-820NUBX	オープン [注]	2004.5/下	Windows®XP Professional 0 Windows®XP Professional &Office Personal 2003 1 Windows® 2000 (ダウングレードモデル) 2 Windows® 2000 (ダウングレードモデル) &Office Personal 2003 3	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz E	256MB (256MB×1) 20GB 0 256MB (256MB×1) 30GB 1 512MB (256MB×2) 20GB 2 512MB (256MB×2) 30GB 3	CD-ROM 0 DVD-ROM &CD-R/RW 1	14.1型XGA液晶 FDD内蔵 LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
型名	FMVXN	OS & Office	CPU	メモリ & HDD	光ドライブ		

: このメニューを選択した場合空きスロットはなくなります。

## 本体型名・価格一覧

## 【FMV-820NULX】

項目	内 容	備 考
メモリ	256MB	拡張メモリスロット1:256MB、拡張メモリスロット2:空き(DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	拡張メモリスロット1:512MB、拡張メモリスロット2:空き(DDR SDRAM/PC2100)
HDD	20GB	Ultra ATA/100、回転数:4200rpm
	30GB	Ultra ATA/100、回転数:4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込:24倍速
	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込書換:10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。

## 【FMV-820NUBX】

項目	内 容	備 考
メモリ	128MB	オンボード:128MB、拡張メモリスロット:空き(DDR SDRAM/PC2100)
	256MB (Windows XP Pro、Windows 2000)	オンボード:256MB、拡張メモリスロット:空き(DDR SDRAM/PC2100)
	256MB (Windows XP Home)	オンボード:128MB、拡張メモリスロット:128MB(DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	オンボード:256MB、拡張メモリスロット:256MB(DDR SDRAM/PC2100)
HDD	20GB	Ultra ATA/100、回転数:4200rpm
	30GB	Ultra ATA/100、回転数:4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込:24倍速
	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込書換:10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は1形態です。

詳細は下記一覧表をご覧ください。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル	Microsoft® Windows® 2000(SP4)	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリイメージをCD-Rメディア等に書き込む必要があるため、 選択メニューの「光ドライブ」から「DVD-ROM&CD-R/RW」を選択する必要 があります。 別途DVD-ROM&CD-R/RW装置を用意する場合は、 下記製品が必要です。 ・DVDマルチドライブユニット(FMDVM-211) 希望小売価格:60,000円(税別) ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51) 希望小売価格:32,000円(税別) ・CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格:29,800円(税別) また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

〔注〕オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。  
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧下さい。( <http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/> )


FMVマニュアル( ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド )は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP78「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## 本体型名・価格一覧

## FMV-BIBLO( オールインワンモデル )本体

A16 FMV-BIBLO NH90H/T


2スピンドル筐体  
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



1400  
x  
1050

A17 FMV-BIBLO NH50H/T

2スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



1400  
x  
1050

A18 FMV-BIBLO NB75H/T

2スピンドル筐体  
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



1024  
x  
768

A19 FMV-BIBLO NB70H/T

2スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



1024  
x  
768

A20 FMV-BIBLO NB75H


3スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



1024  
x  
768

A21 FMV-BIBLO NB55H/T

2スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



1024  
x  
768

型名	希望小売価格 ( 円、税別 )	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90HT	オープン価格	2004.5/中	Win XP Pro	インテル® Pentium®4 ( 3.20GHz )	16.1型TFT ( SXGA+ )	512MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キー ボード	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 ( 円、税別 )	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90HT	オープン価格	2004.5/中	Win XP Home	インテル® Celeron® ( 2.60GHz )	16.1型TFT ( SXGA+ )	256MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キー ボード	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 ( 円、税別 )	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90HT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M ( 1.60GHz )	15型TFT ( XGA )	256MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キー ボード	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 ( 円、税別 )	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90HT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron®M ( 1.30GHz )	15型TFT ( XGA )	256MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キー ボード	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 ( 円、税別 )	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90HT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M ( 1.60GHz )	15型TFT ( XGA )	256MB	80GB	FDD	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キー ボード	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 ( 円、税別 )	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90HT	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® ( 2.40GHz )	15型TFT ( XGA )	256MB	80GB	-	スパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) モデム	OADG キー ボード	Office Personal 2003

## 本体型名・価格一覧

オールインワンモデル

## A22 FMV-BIBLO NB55H

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNBNB55H	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (2.40GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	80GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

## A23 FMV-BIBLO NB50H

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNBNB50H	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (2.40GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	FDD	DVD-R/RW	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003
FMVNBNB50HP	オープン価格	済	Win XP Pro										

## A24 FMV-BIBLO MG75H/ST


大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG75HST	オープン価格	済	Win XP Pro	インテル® Pentium® M (1.60GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB	80GB	スーパーマルチ	ファミリー ネットワーク ステーション-T	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

## A25 FMV-BIBLO MG75H

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG75H	オープン価格	済	Win XP Pro	インテル® Pentium® M (1.60GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB	80GB	スーパーマルチ	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

## A26 FMV-BIBLO MG70H

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70H	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M (1.60GHz)	14.1型TFT (XGA)	256MB	60GB	スーパーマルチ	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

## 本体型名・価格一覧

A27 FMV-BIBLO MG50H

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG50H	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M (1.30GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	60GB	CD-RW/ DVD-ROM	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A28 FMV-BIBLO LOOX T70H

- A5モバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT70H	オープン価格	済	Win XP Home	超低電圧版インテル® Pentium® M (1.10GHz)	10.6型TFT (ワイドSXGA)	256MB	80GB	DVDマルチ	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A29 FMV-BIBLO LOOX T50H

- A5モバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT50H	オープン価格	済	Win XP Home	超低電圧版インテル® Celeron® M (900MHz)	10.6型TFT (ワイドSXGA)	256MB	60GB	CD-RW/ DVD-ROM	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

1 ワイヤレスLANは日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。  
[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## FMVカスタムメイドプラスサービス

## FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベルを作成を行います(ex.資産管理ラベル)
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)
(9)バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)

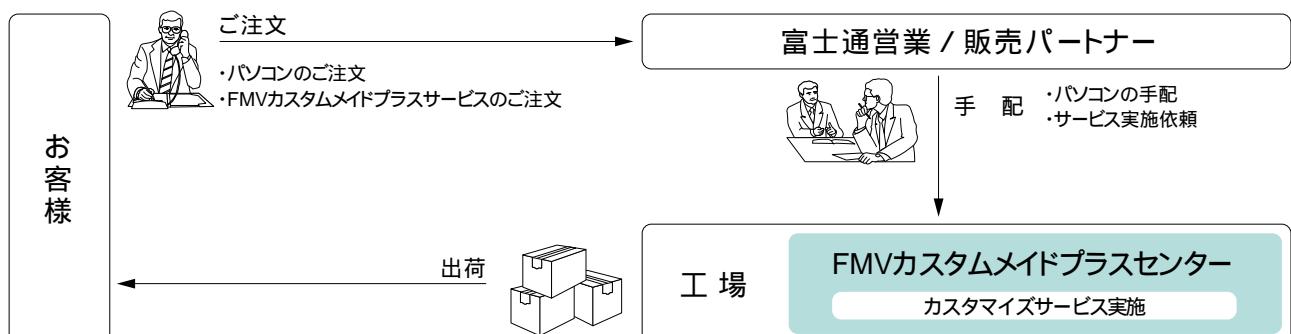

(\*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(\*2)(1)マスタインストールサービスの同時手配が前提条件となります。

(\*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

## 3年保証拡張

## 3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理)から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証			
			有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド <small>希望小売価格 2,800円(税別)</small>	・翌営業日以降出張修理 <sup>*1</sup> (引取/持込修理も対応) ・パーツ保証 <sup>*1*2</sup>	有償修理		有償修理

\*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

\*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

## 保証拡張規定

## (3年間パーツ保証+1年目出張修理)

## 1. 規定の適用

富士通株式会社(以下「当社」といいます。)はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」(以下「本保証」といいます。)を提供します。

## 2. 本保証の内容

## (1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。)とします。ただし、消耗部材(バッテリ等をいい)、以下同じとします。)については、本保証の対象外となります。

## (2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。)記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。

## 「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

## 「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、お客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます。)を訪問し、修理を行います。(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。)

## (3) 受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合...翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合...翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

## 3. 適用除外

## (1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。「3年バーツ保証シールが対象機器に貼付されていない場合。

ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

消耗部材を取り替える場合。

接続している他の機器、および不適な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

本規定2.(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

## (2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(ブレインストール/ソフトウェアの再インストール等)を行なう場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

## 4. 本保証の前提条件

## (1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力をを行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しきれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。)

## 5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施してもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

## 6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

## 7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

## SupportDesk

## SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

## SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス

万一の障害時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター( OSC : One-stop Solution Center )の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点の保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

## サービス時間帯

- ・基本サービス / 平日 9:00 ~ 19:00( 祝日・年末年始除く )
- ・基本24サービス / 24時間365日

## オプションサービス

- ・時間追加オプション[ SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長 ]
- ・データ救助オプション[ ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助 ]
- ・ディスクリカバリオプション[ マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元 ]
- ・PC定期点検オプション[ 定期点検の実施( 1回 / 年 ) ]
- ・PCソフトサポートオプション[ ソフトウェアに関するQAに専門スタッフが対応 ]

## SupportDeskピックアップ&amp;デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引取りに伺い、弊社修理工場にて修理のうえ、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『 SupportDesk Product 基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

引取りからご返却までは5~6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00( 祝日・年末年始除く )

## SupportDeskパック

『 SupportDesk Product 基本サービス』と『 SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分パック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「 SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「 SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

サポート年数分( 3年 / 4年 / 5年 )のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェア障害時の突然の出費を抑えることができます。

初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。

お客様にはSupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。

FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

## SupportDeskパック オンサイトリペア

## サービス内容

万一の障害時には保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

サービス時間帯 / 平日 9:00 ~ 19:00  
( 祝日・年末年始除く )

## SupportDeskパック ピックアップ&amp;デリバリ

## サービス内容

お電話一本で障害機器を引取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。お客様のご要望により、キーボード・マウスなどの障害時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。  
(セルフメンテナンス対応)

引取りからご返却までは5~6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00

( 祝日・年末年始除く )

## 【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

## 導入一時費用

## 導入一時費用

## 現調費用

- ・FMV-LIFEBOOKの現地調整(以下、現調)は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

品名	型名	標準価格(税別)	備考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

## システム構成図

## システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

NAH		NAH : FMV-820NAH
NAL		NAL : FMV-820NAL
NA		NA : FMV-820NA
NUL		NUL : FMV-820NUL
NUB		NUB : FMV-820NUB
NULX		NULX : FMV-820NULX
NUBX		NUBX : FMV-820NUBX
NH	NH	NH : FMV-BIBLO NH90H/T, NH50H/T
NB	NB	NB : FMV-BIBLO NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H
MGH	MGH	MGH : FMV-820MGH
MG	MG	MG : FMV-820MG FMV-BIBLO MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H
MT	MT	MT : FMV-820MT
LOOX	T	LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70H, T50H

## B.メモリ

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

## DDR SDRAM/PC2700メモリ ( 1 )

NALシリーズ(Pentium® M 745搭載モデル除く)、NULシリーズ、MGHシリーズ(Celeron® M搭載モデル)、  
MGシリーズ(Celeron® M搭載モデル)、NULXシリーズではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。

## 拡張RAMモジュールスロット

NAH, NAL, NUL, NULX  
のみ対応  
( 2 )

拡張RAMモジュール  
スロット

B1 拡張RAMモジュール-1GB ( DDR SDRAM/PC2700 )  
NAL(Pentium® M 745搭載モデル)  
NAL, NUL, NULXでは未サポート。

B2 拡張RAMモジュール-512MB ( DDR SDRAM/PC2700 )  
FMVNMM51F 98,000円(税別)

B3 拡張RAMモジュール-256MB ( DDR SDRAM/PC2700 )  
FMVNMM25F 49,000円(税別)

B4 拡張RAMモジュール-128MB ( DDR SDRAM/PC2700 )  
FMVNMM12F 16,000円(税別)  
NH90H/T, NH50H/T, MG70H/ST, MG75H, MG70H, MG50Hでは未サポート。

B5 拡張RAMモジュール-512MB ( DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM )  
FMVNMM51FM 98,000円(税別)

B6 拡張RAMモジュール-256MB ( DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM )  
FMVNMM25FM 49,000円(税別)

## 拡張RAMモジュールスロット

NA, NUL,  
NUBX  
のみ対応  
( 2 )

## DDR SDRAM/PC2100メモリ ( 1 )



B7 拡張RAMモジュール-1GB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM1GD 312,000円(税別)  
MTのみ対応。

B8 拡張RAMモジュール-512MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM51D 98,000円(税別)

B9 拡張RAMモジュール-256MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM25D 49,000円(税別)

B10 拡張RAMモジュール-128MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM12D 16,000円(税別)

拡張RAMモジュール  
スロット

NB75H/T,  
NB75H,  
NB70H  
のみ対応  
( 2 )

拡張RAMモジュール  
スロット

B7 拡張RAMモジュール-1GB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM1GD 312,000円(税別)

B11 拡張RAMモジュール-512MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM51D1 98,000円(税別)

B12 拡張RAMモジュール-256MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM25D1 49,000円(税別)

拡張RAMモジュール  
スロット

NB55H/T,  
NB55H,  
NB50H  
のみ対応  
( 2 )

拡張RAMモジュール  
スロット

B7 拡張RAMモジュール-1GB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM1GD 312,000円(税別)

B13 拡張RAMモジュール-512MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM51D2 98,000円(税別)

B12 拡張RAMモジュール-256MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM25D1 49,000円(税別)

B14 拡張RAMモジュール-128MB ( DDR SDRAM/PC2100 )  
FMVNMM12D2 16,000円(税別)

1 )PC全体の性能はPC本体のシステムバスクロックに依存します。

2 )各シリーズのメモリスロット構成は以下のとおりとなります。


PC本体がサポートするメモリ容量を超えて増設することはできませんので、メモリ追加、メモリ交換の場合はご注意下さい。

シリーズ	NAH, NAL, NA, NUL, NULX	NUB, NUBX	NH	NB	MGH	MG	MT	LOOX T
メモリスロット構成	拡張メモリスロット × 2	オンボード + 拡張メモリ スロット	拡張メモリ スロット × 2	オンボード + 拡張メモリスロット	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 1	拡張メモリ スロット × 2	
標準メモリ搭載時の 空きスロット	1スロット	1スロット 1	1スロット 2	1スロット		1スロット	0スロット	1スロット

1 : NUBXのメモリ512MBモデル、OSがWindows® XP Homeのメモリ256MBモデルでは0スロット


2 : NH90H/Tは0スロット

## システム構成図




○：選択接続 ●：同時接続可

## C. 専用拡張機器

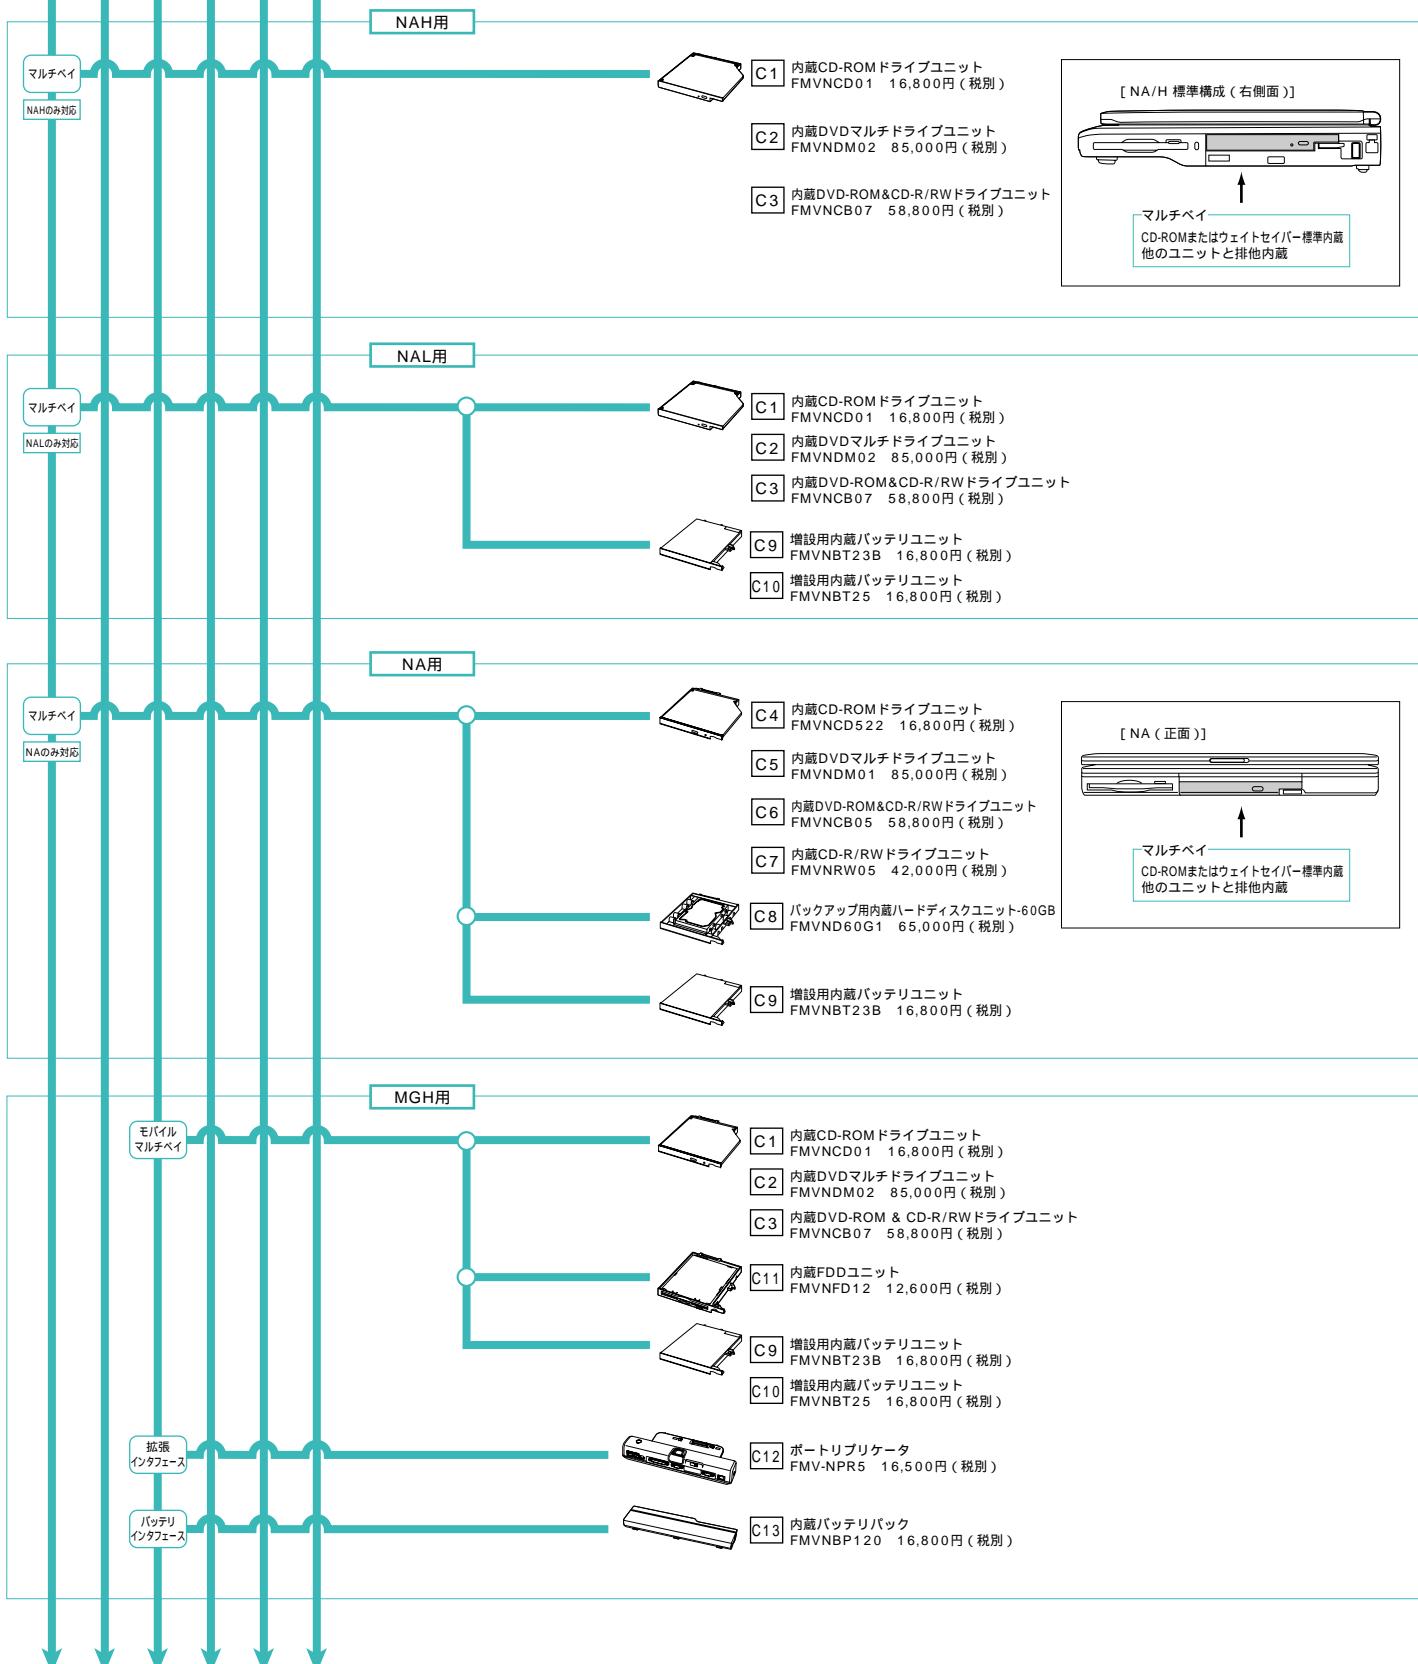各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。



## システム構成図

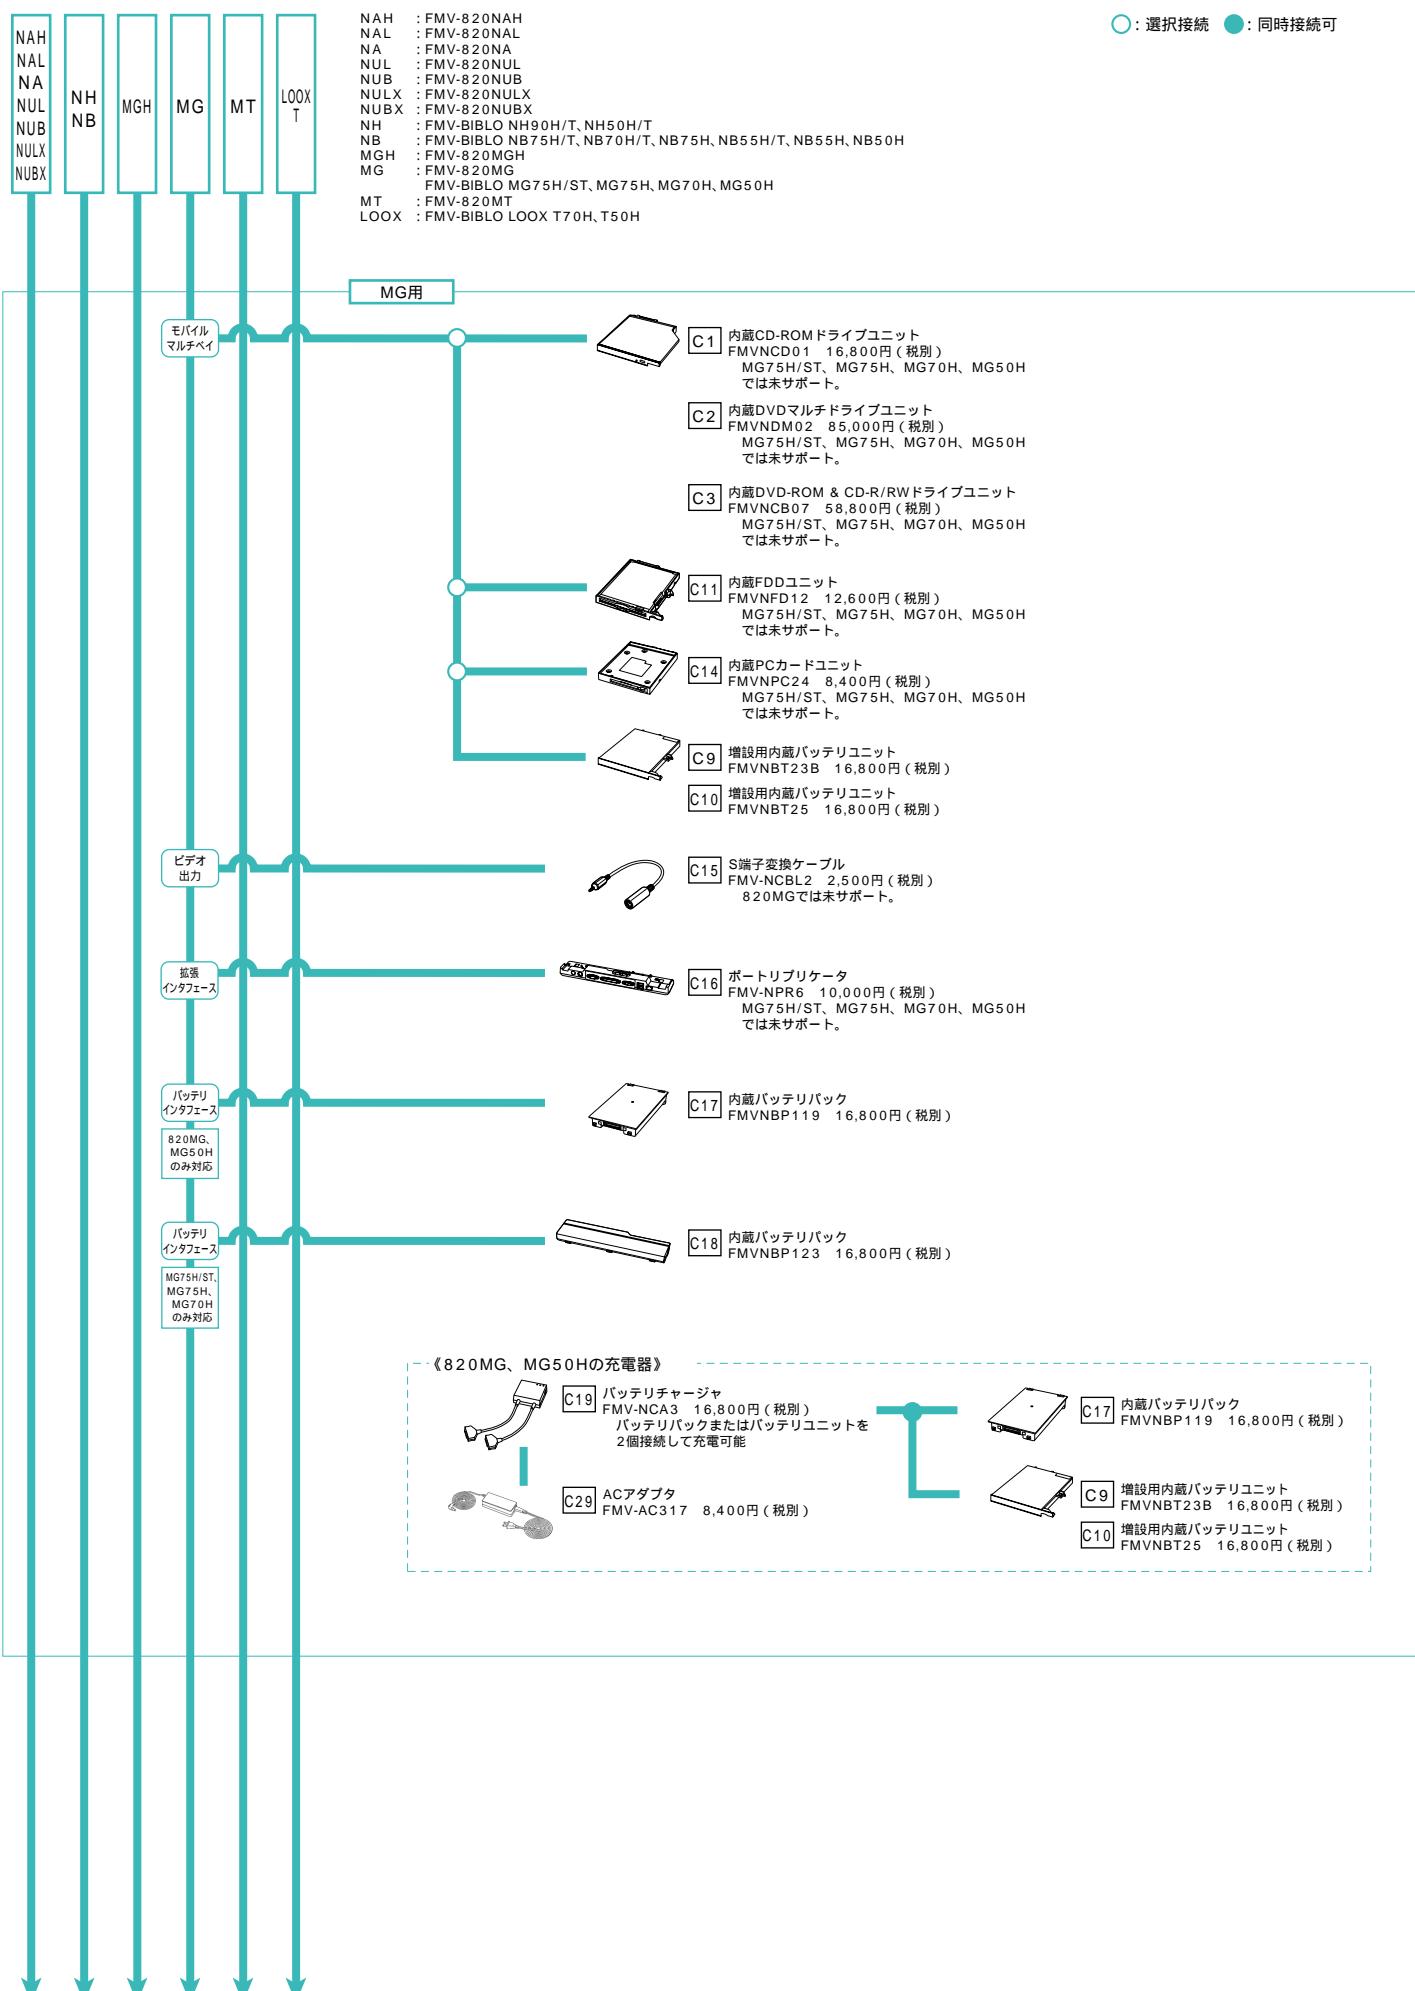


## システム構成図




○：選択接続 ●：同時接続可

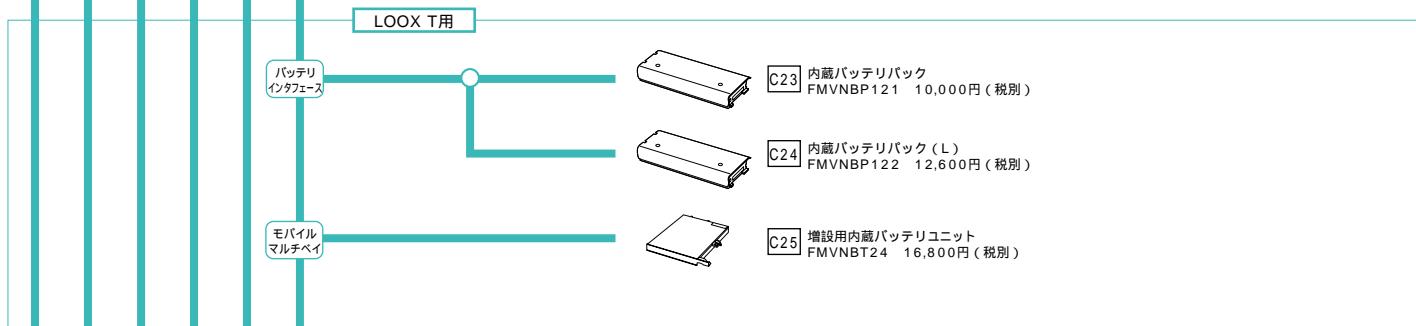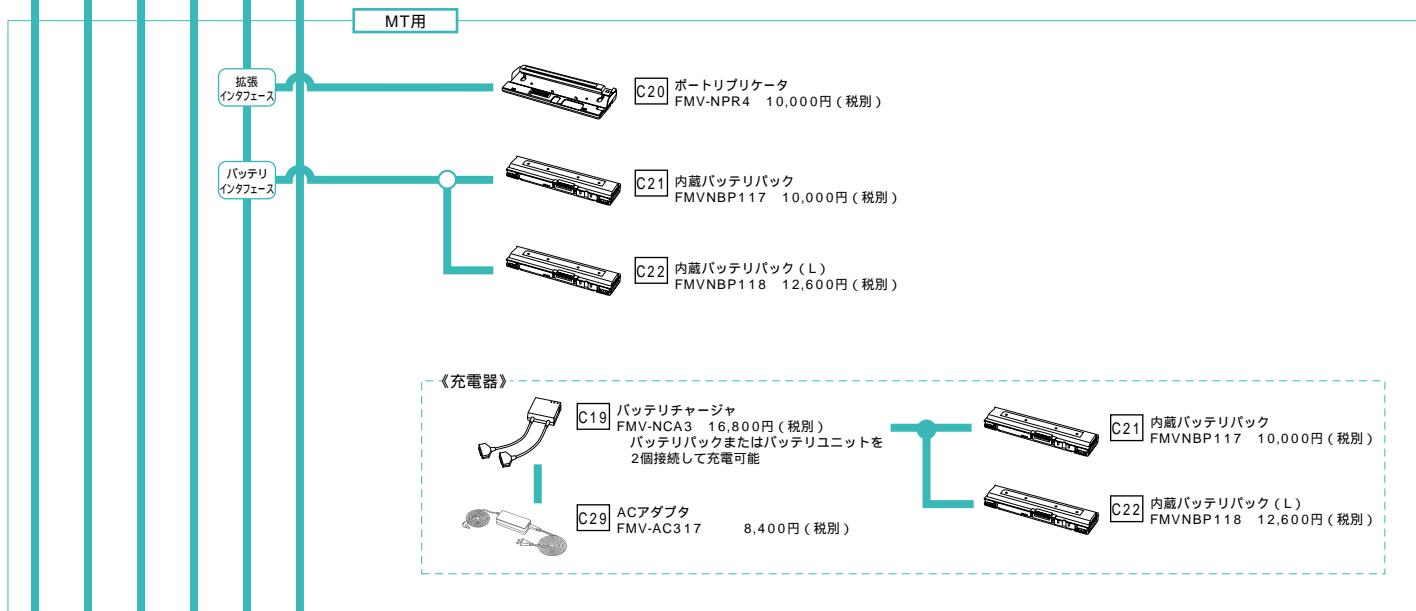

## システム構成図

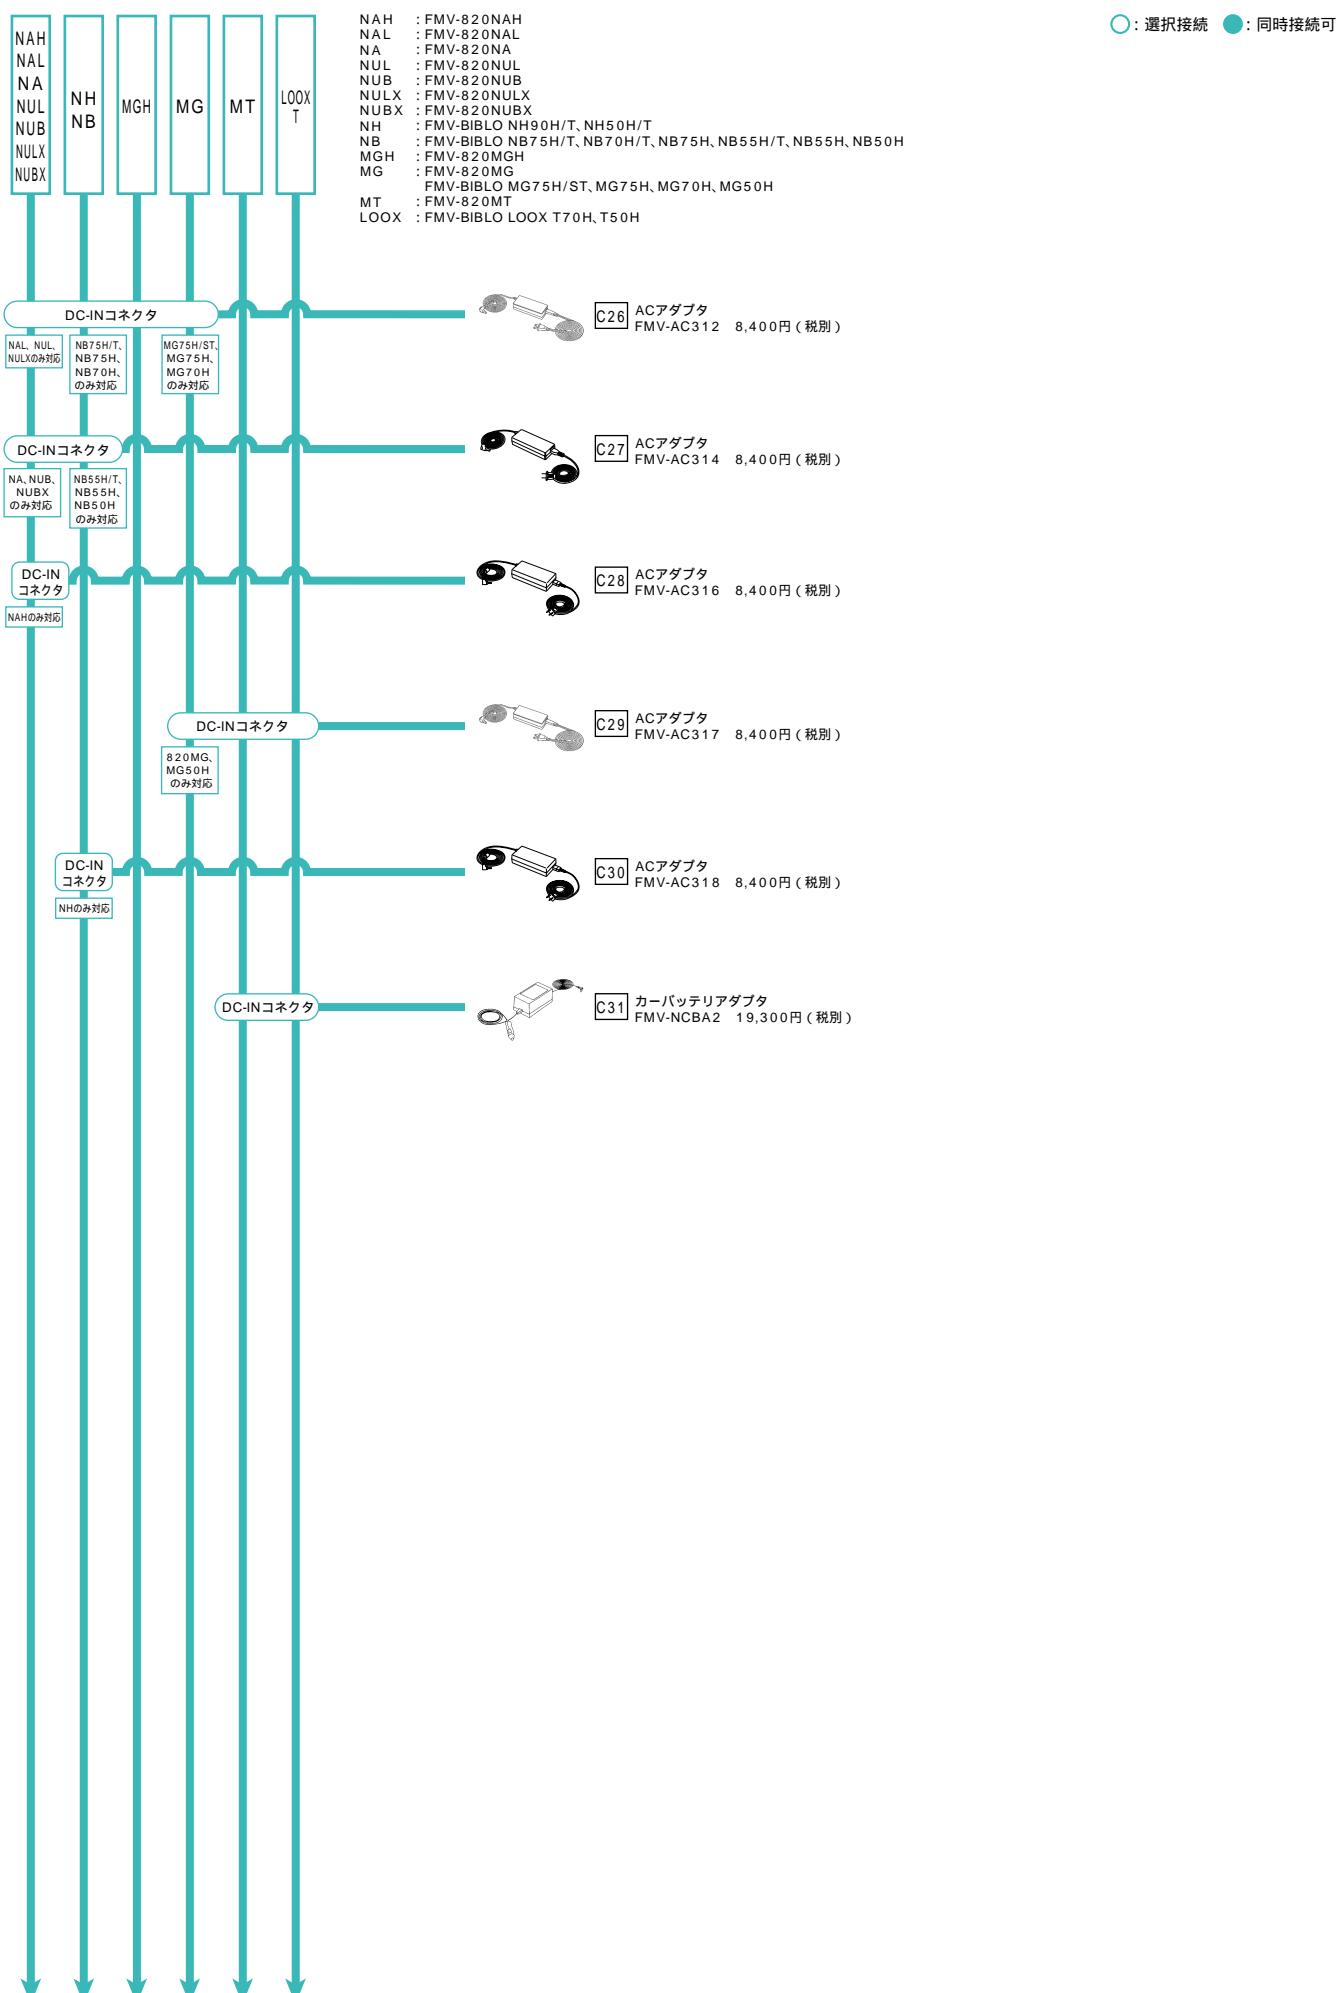

## システム構成図

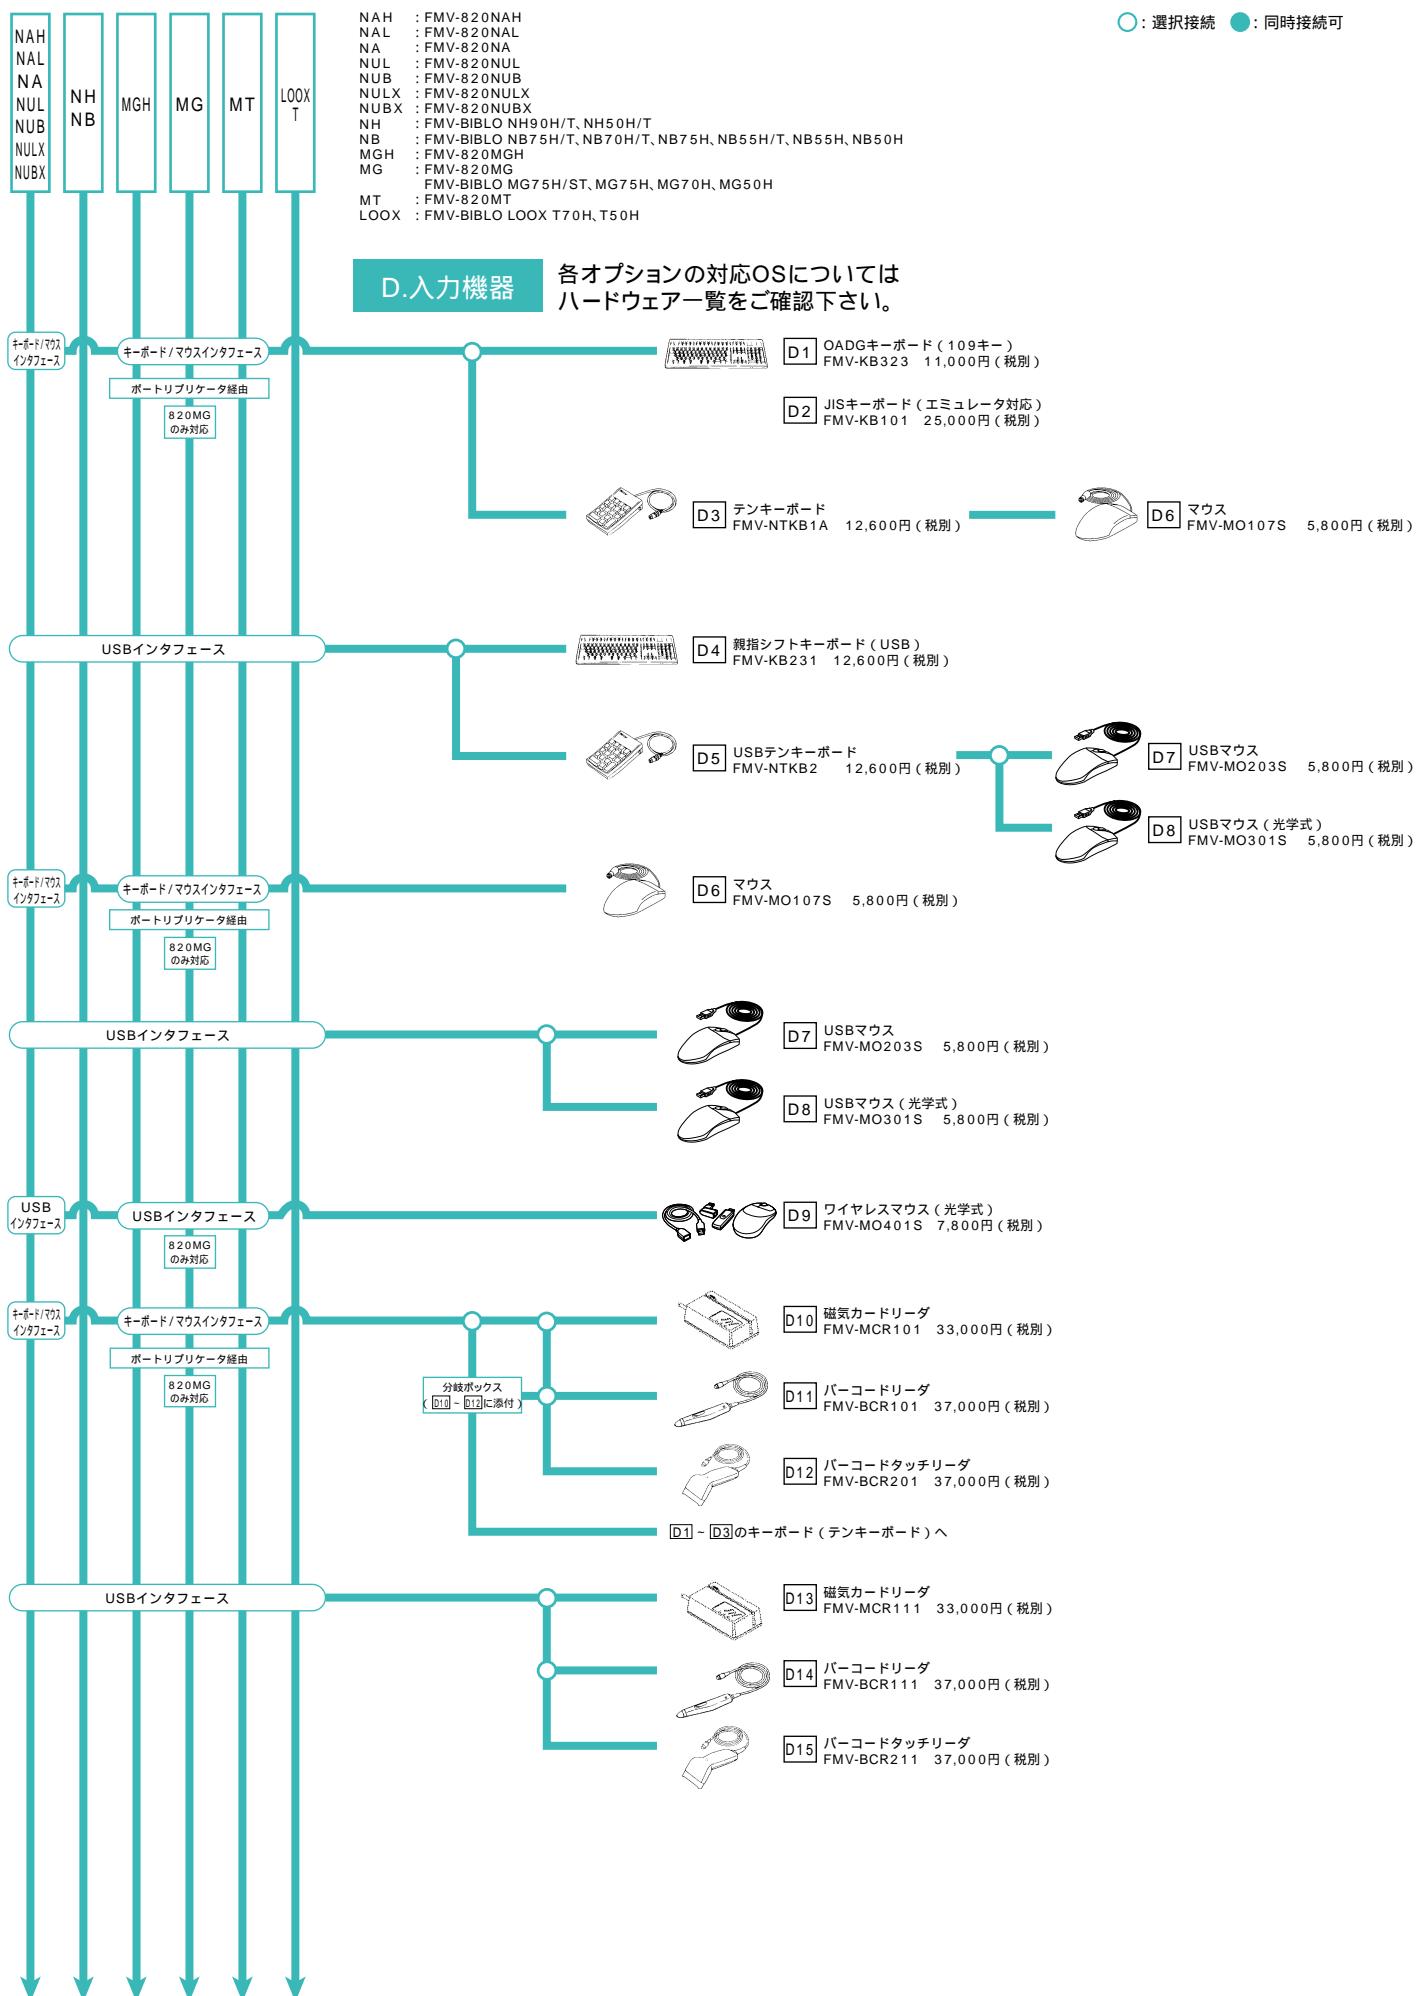

## システム構成図



○：選択接続 ●：同時接続可

## E.通信機器

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

## IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット



E1 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW481 9,800円(税別)



E2 ワイヤレスLANステーション  
FMWWT-53A 170,000円(税別)  
FMWWT-52AB 190,000円(税別)

## IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN

IEEE802.11a準拠ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

## IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット



E1 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW481 9,800円(税別)

E3 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW183 8,000円(税別)



E2 ワイヤレスLANステーション  
FMWWT-53G 160,000円(税別)  
FMWWT-52AB 190,000円(税別)



E4 ワイヤレスブロードバンドルータ  
FMWBWR-102 オープン価格[注]  
FMWBWR-201 29,800円(税別)

## IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN

IEEE802.11b準拠ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

## IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN

PCカードスロット



E1 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW481 9,800円(税別)



E2 ワイヤレスLANステーション  
FMWWT-53G 160,000円(税別)



E4 ワイヤレスブロードバンドルータ  
FMWBWR-201 29,800円(税別)

## IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN

IEEE802.11g準拠ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

LANインターフェース  
USBインターフェース



E5 TA機能付ネットワークステーション  
FMNS-101 37,800円(税別)

シリアル  
インターフェース  
(RS-232C)

シリアルインターフェース(RS-232C)

E6 ファミリーネットワークステーション  
FMFNS-104 オープン価格[注]

E7 ファミリーネットワークステーション-T  
FMFNS-204 オープン価格[注]



PCカード  
スロット  
(MG75H/ST,  
MG75H,  
MG70H,  
MG50H  
のみ対応)

PCカード  
スロット

E1 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW481 9,800円(税別)


PCカード  
スロット  
(MG75H/ST,  
MG75H,  
MG70H,  
MG50H  
のみ対応)

PCカード  
スロット

E1 ワイヤレスLANカード  
FMV-JW481 9,800円(税別)

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## システム構成図

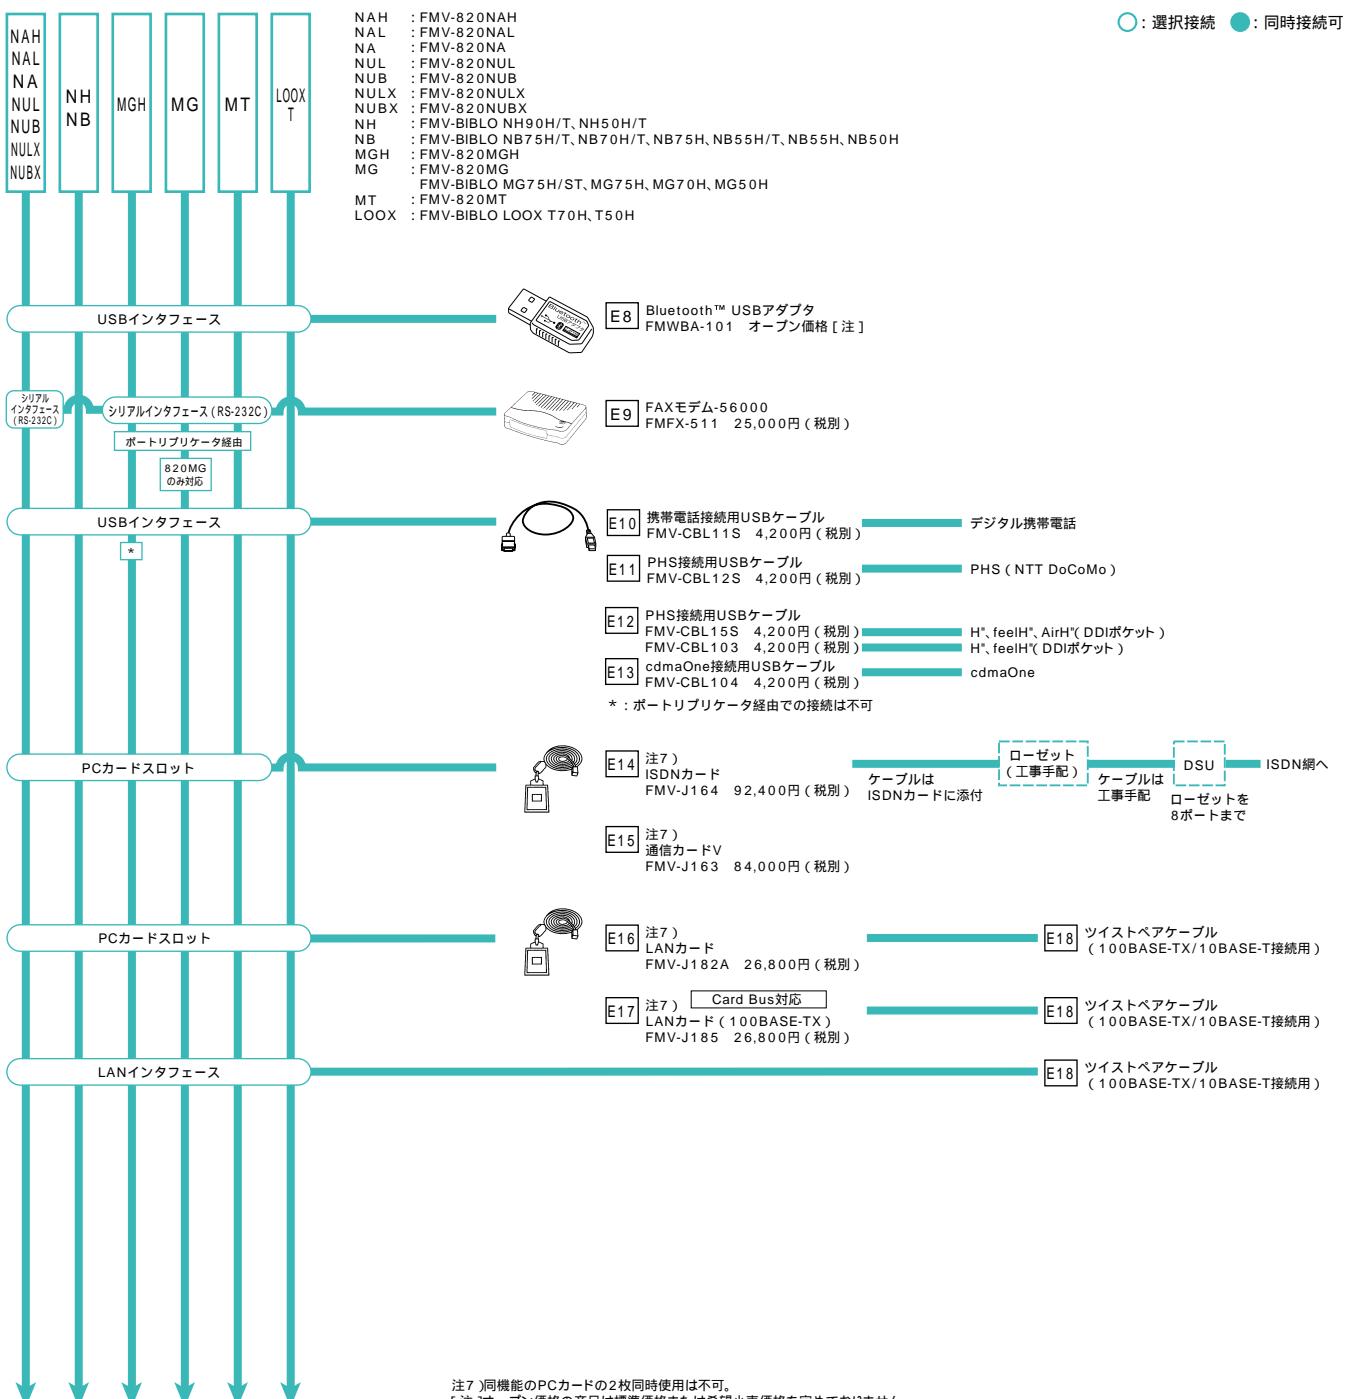

## 複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP Pro/Win2000/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN		IEEE802.11g準拠無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-							
	PCカード				×			×	
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)			-	×	-	×	×	
	PCカード		×	×	×	1	×	×	×
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)			-	1	-	×	-	
	PCカード		×	×	×	×	×	×	×
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)			-	×	-	×	-	
	PCカード		×	×	×	×	×	×	×

1 : FMV-JW481との組み合わせは不可。

## システム構成図




NAH : FMV-820NAH  
 NAL : FMV-820NAL  
 NA : FMV-820NA  
 NUL : FMV-820NUL  
 NUB : FMV-820NUB  
 NULX : FMV-820NULX  
 NUBX : FMV-820NUBX  
 NH : FMV-BIBLO NH90H/T, NH50H/T  
 NB : FMV-BIBLO NB75H/T, NB70H/T, NB55H/T, NB55H, NB50H  
 MGH : FMV-820MGH  
 MG : FMV-820MG  
 FMV-BIBLO MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H  
 MT : FMV-820MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70H, T50H

○：選択接続 ●：同時接続可

## F.補助記憶装置

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

システム構成図

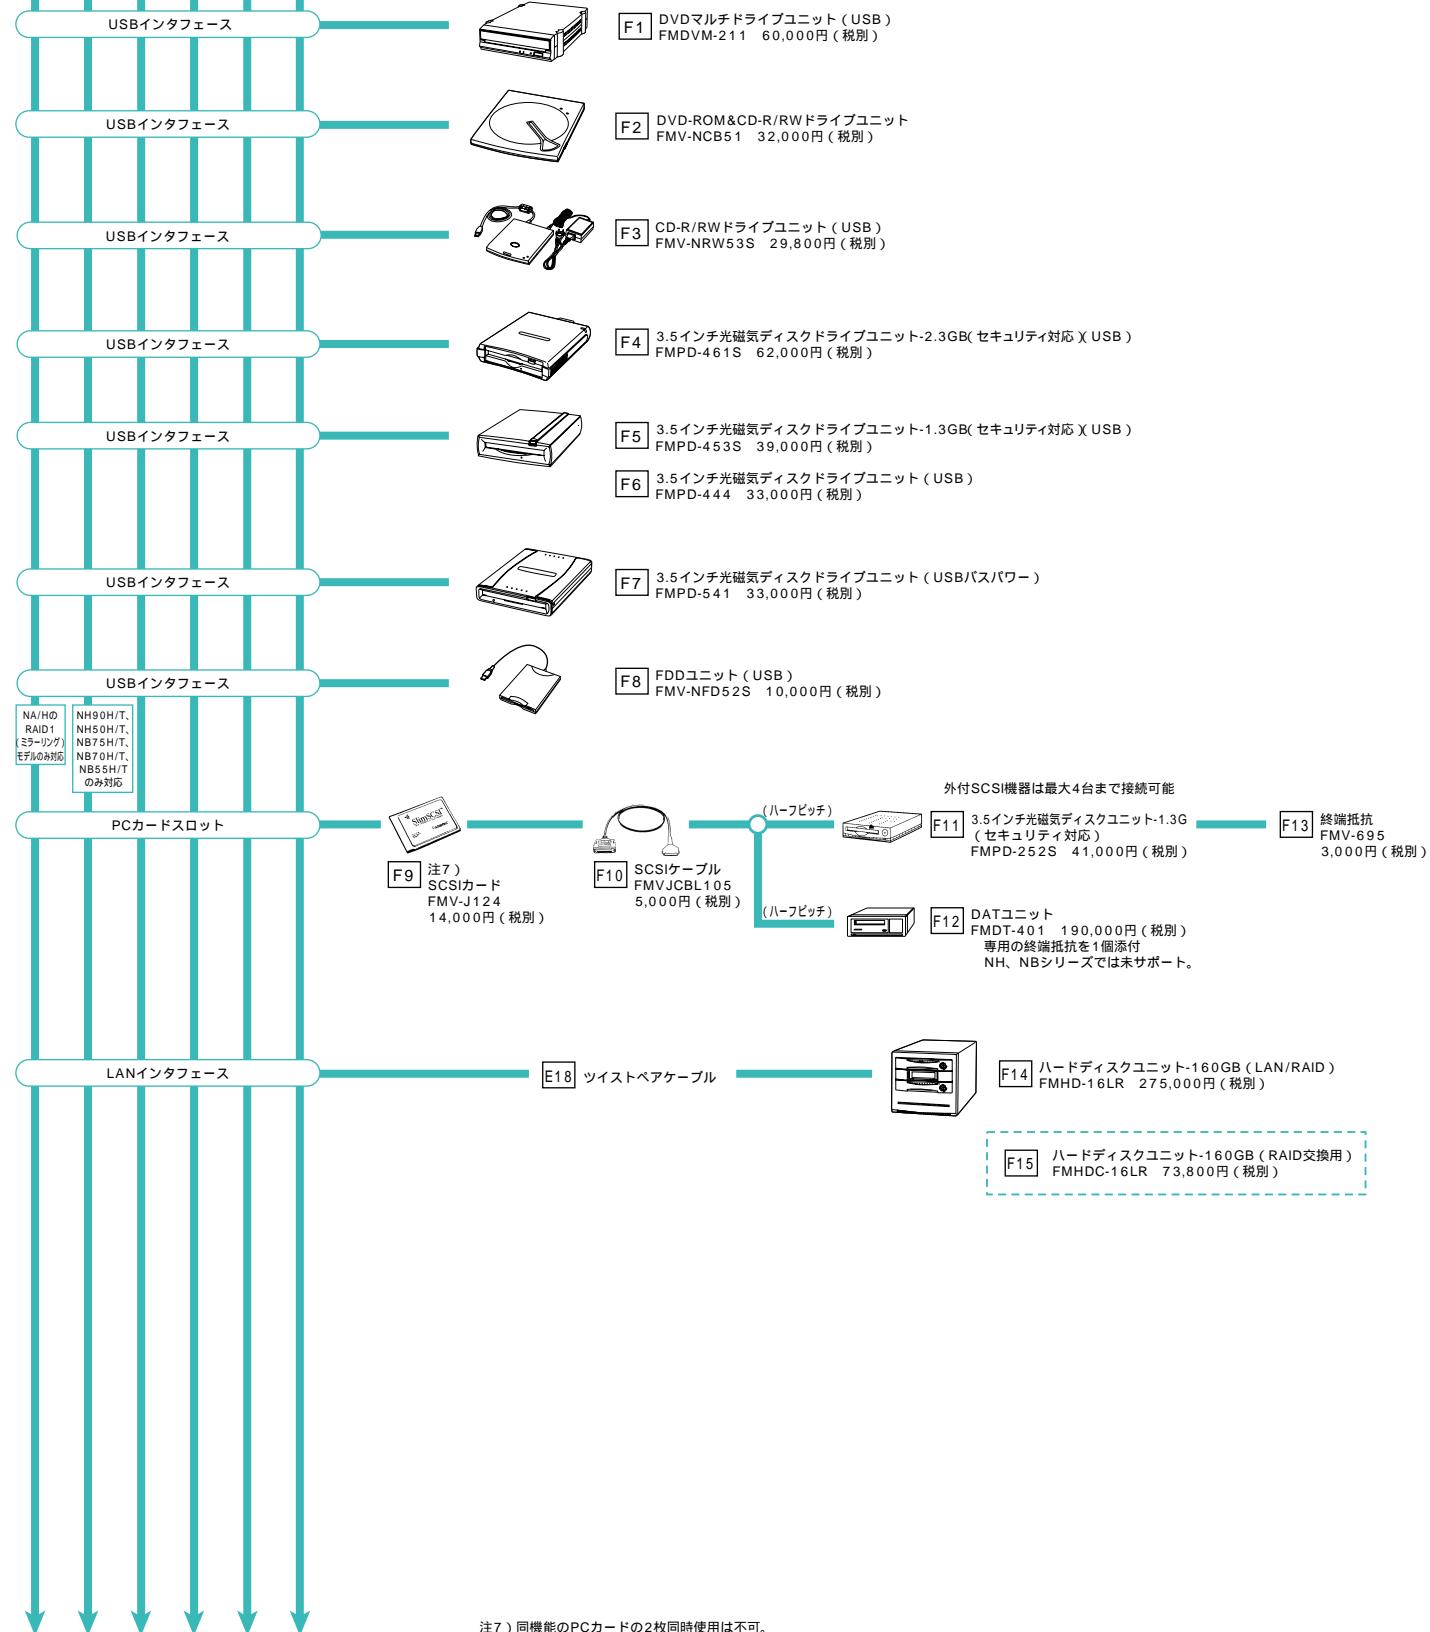


## システム構成図




○：選択接続 ●：同時接続可

## G.表示装置


各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

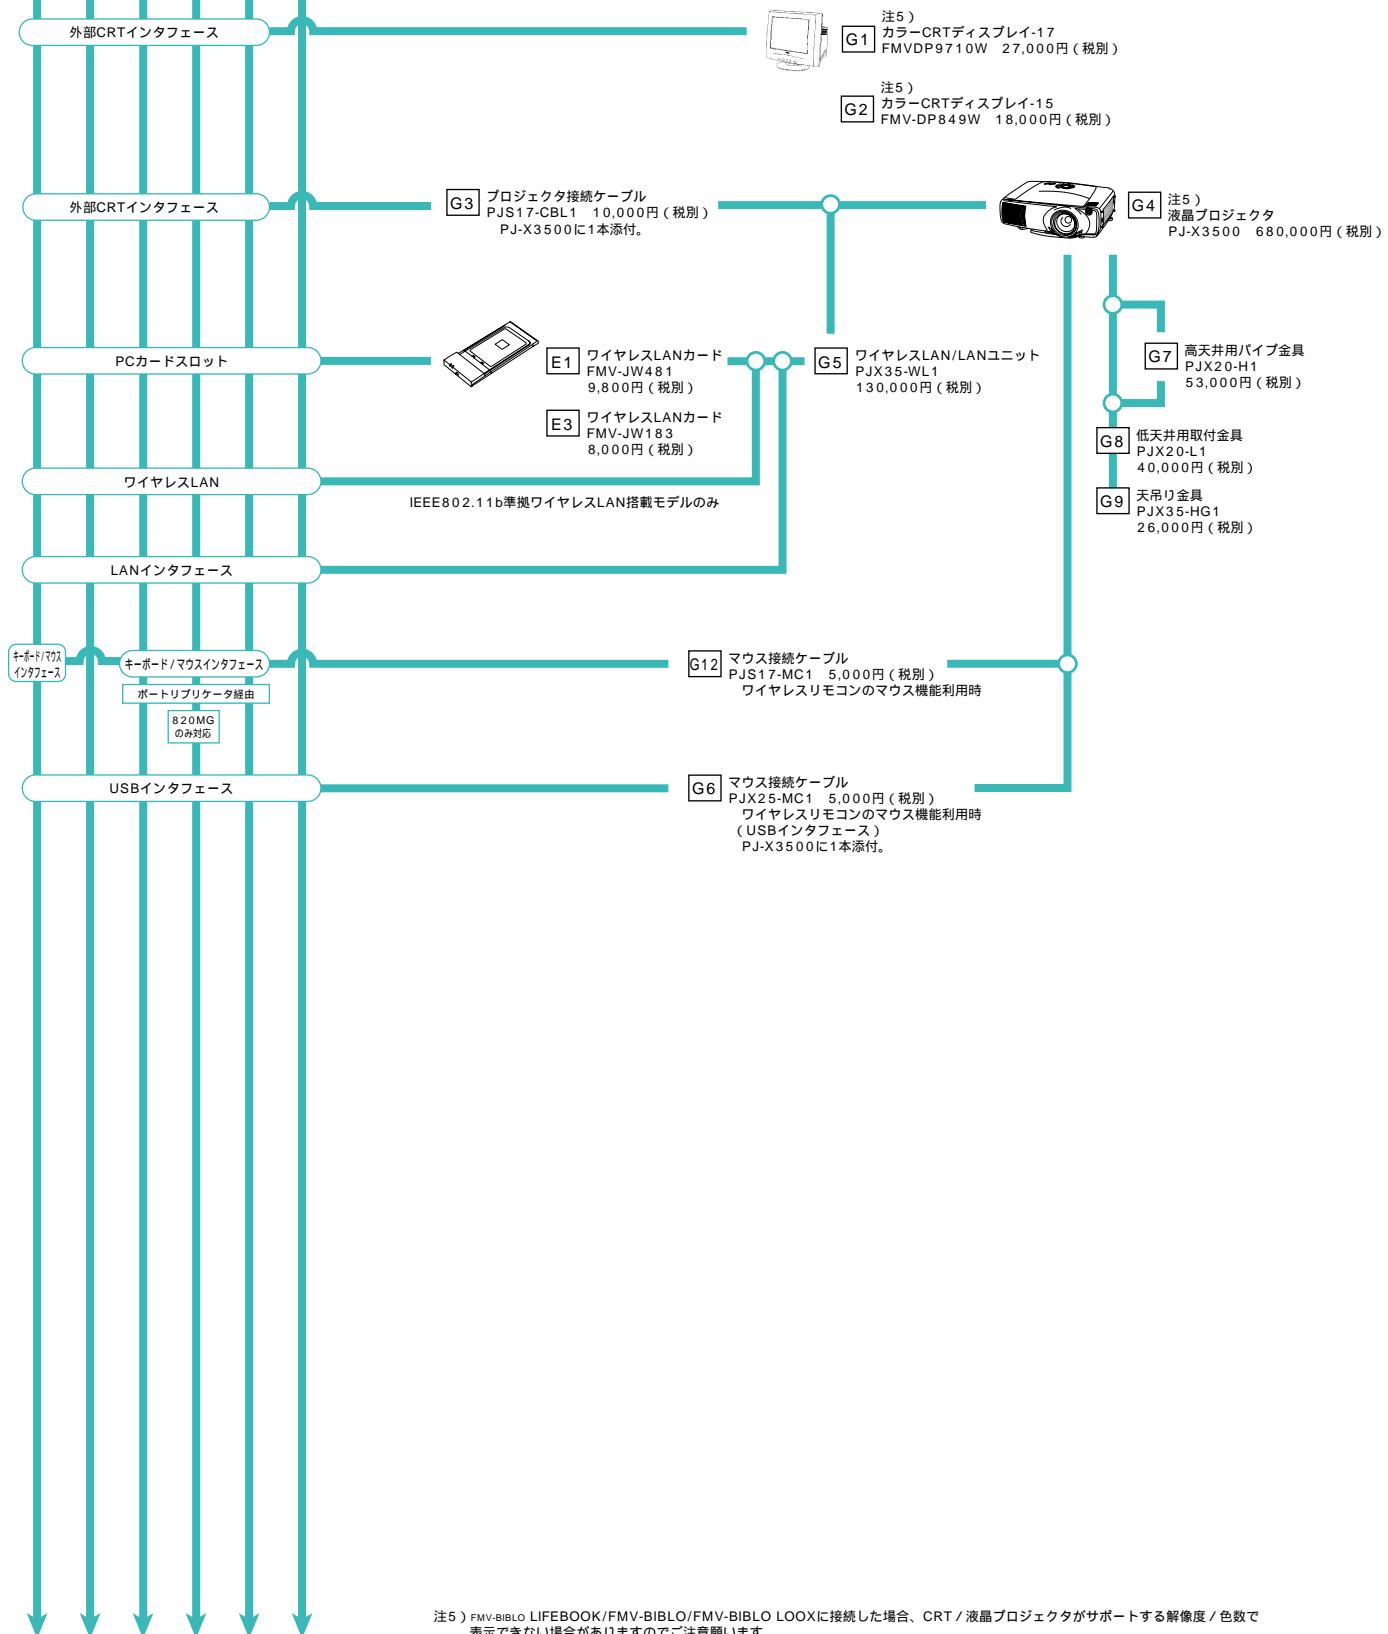

## システム構成図

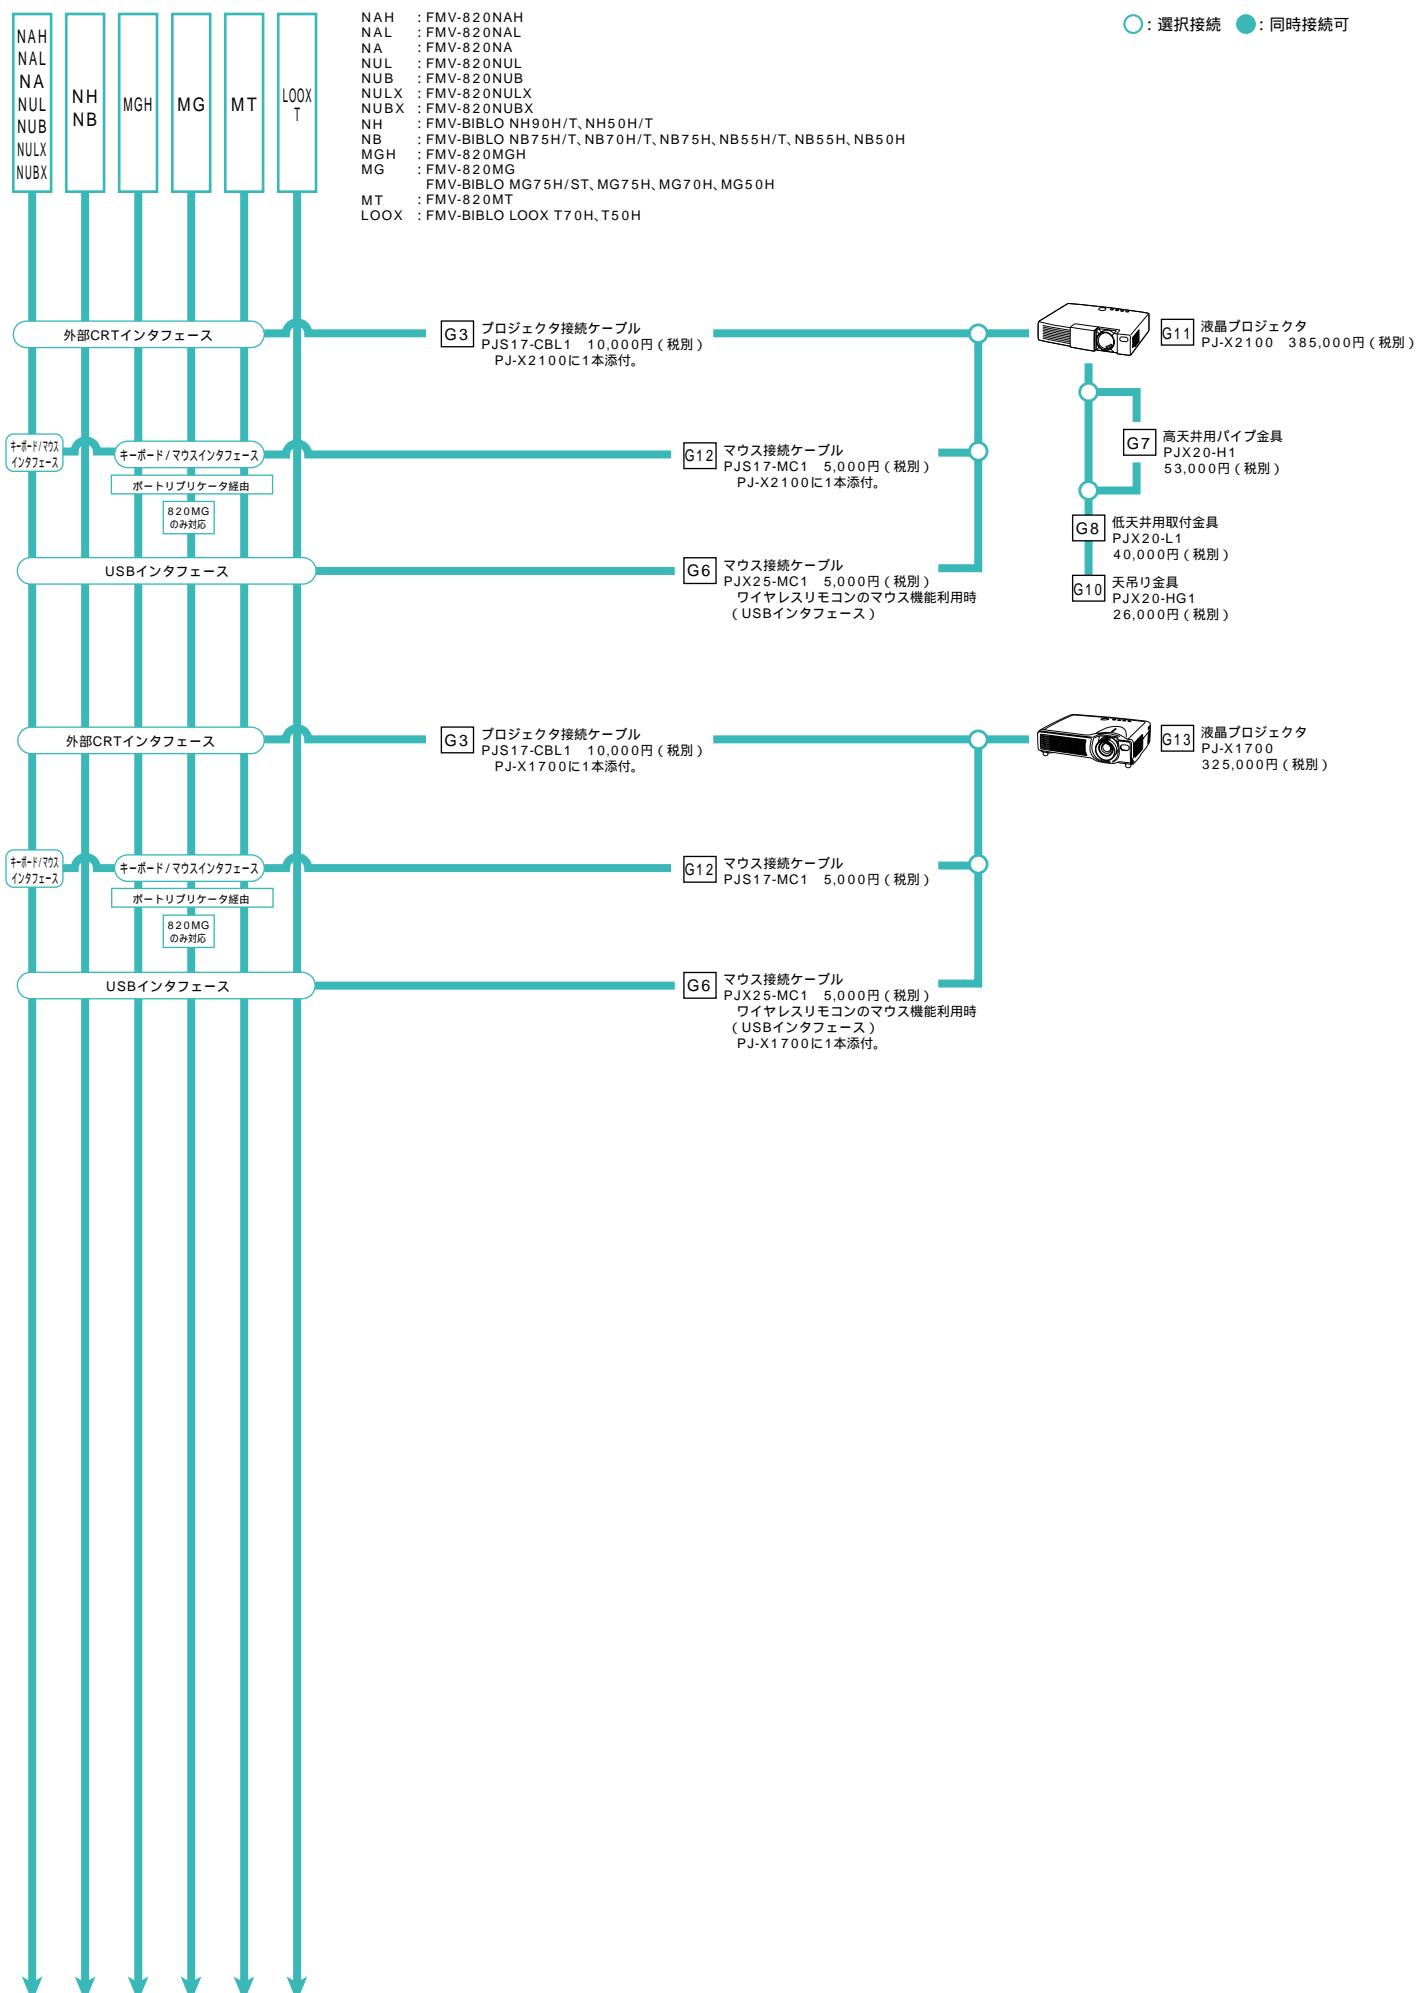


## システム構成図




NAH : FMV-820NAH  
 NAL : FMV-820NAL  
 NA : FMV-820NA  
 NUL : FMV-820NUL  
 NUB : FMV-820NUB  
 NULX : FMV-820NULX  
 NUBX : FMV-820NUBX  
 NH : FMV-BIBLO NH90H/T, NH50H/T  
 NB : FMV-BIBLO NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H  
 MGH : FMV-820MGH  
 MG : FMV-820MG  
 MG : FMV-BIBLO MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H  
 MT : FMV-820MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70H, T50H

○：選択接続 ●：同時接続可


H. 拡張機器 各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

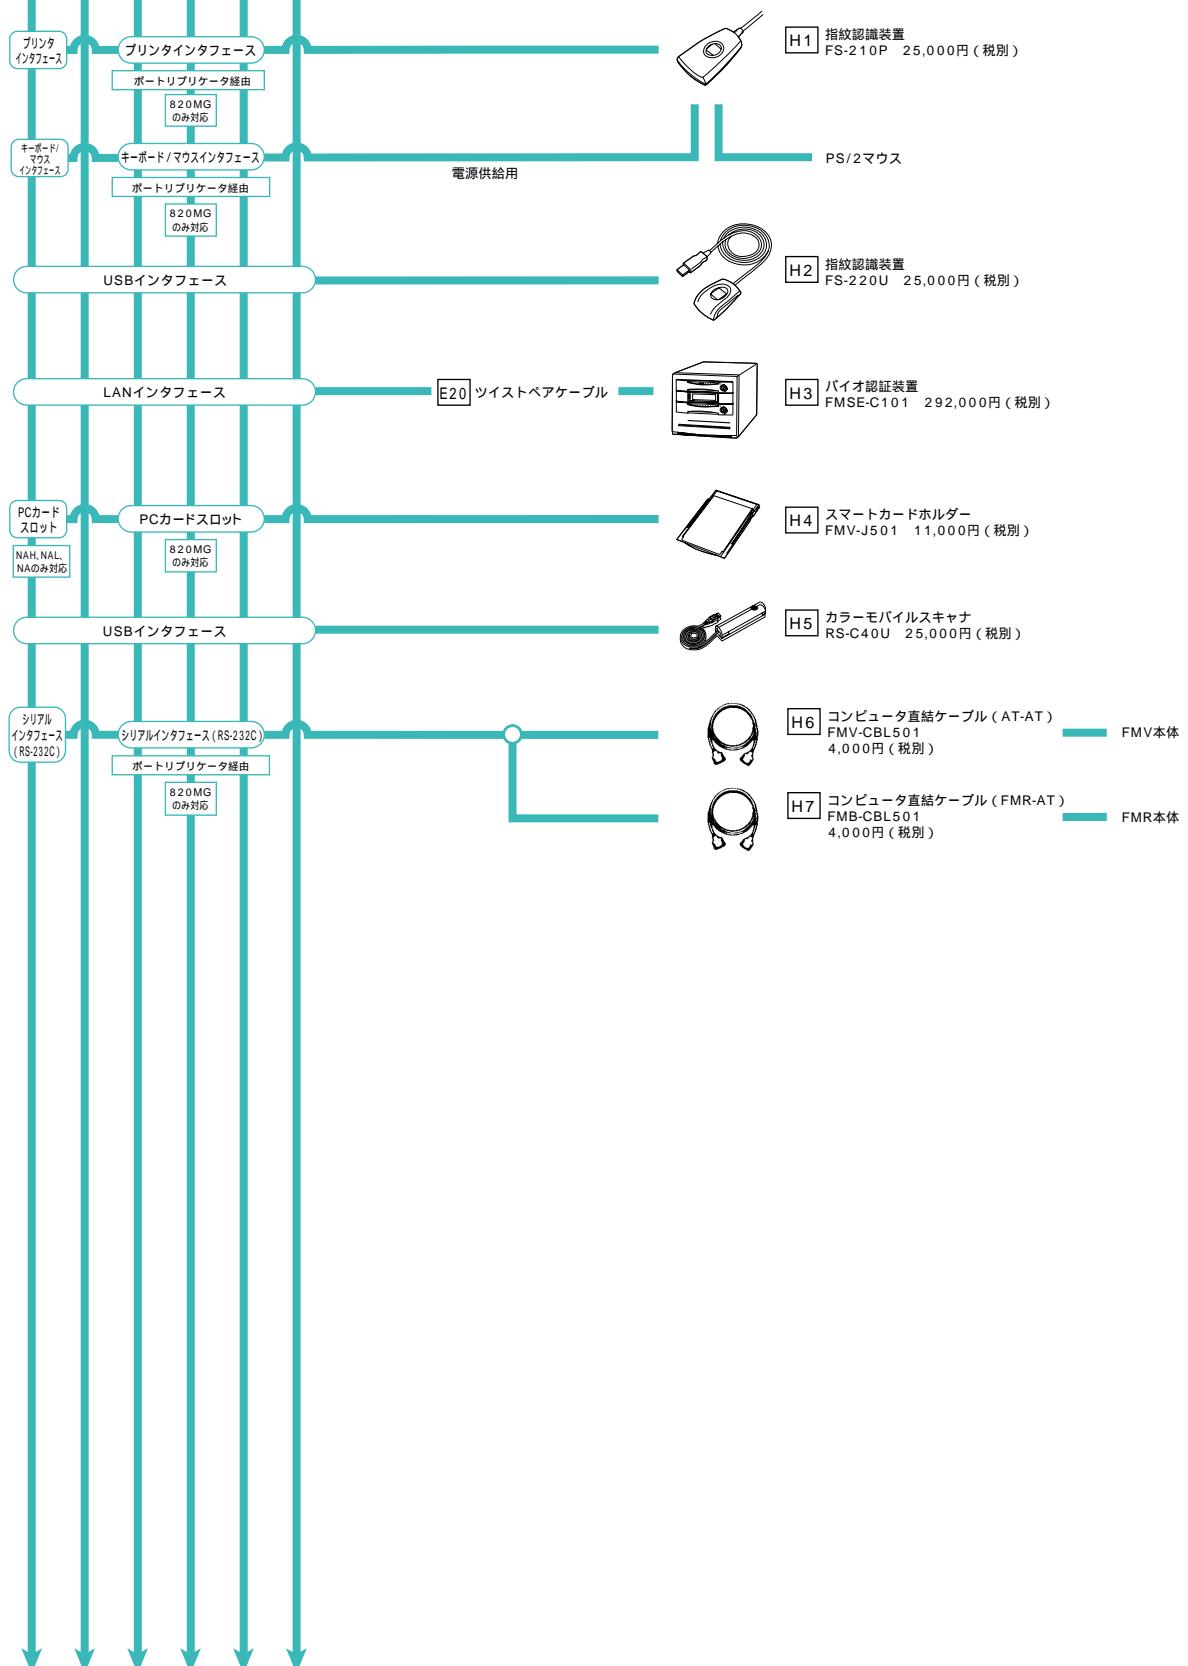


## システム構成図

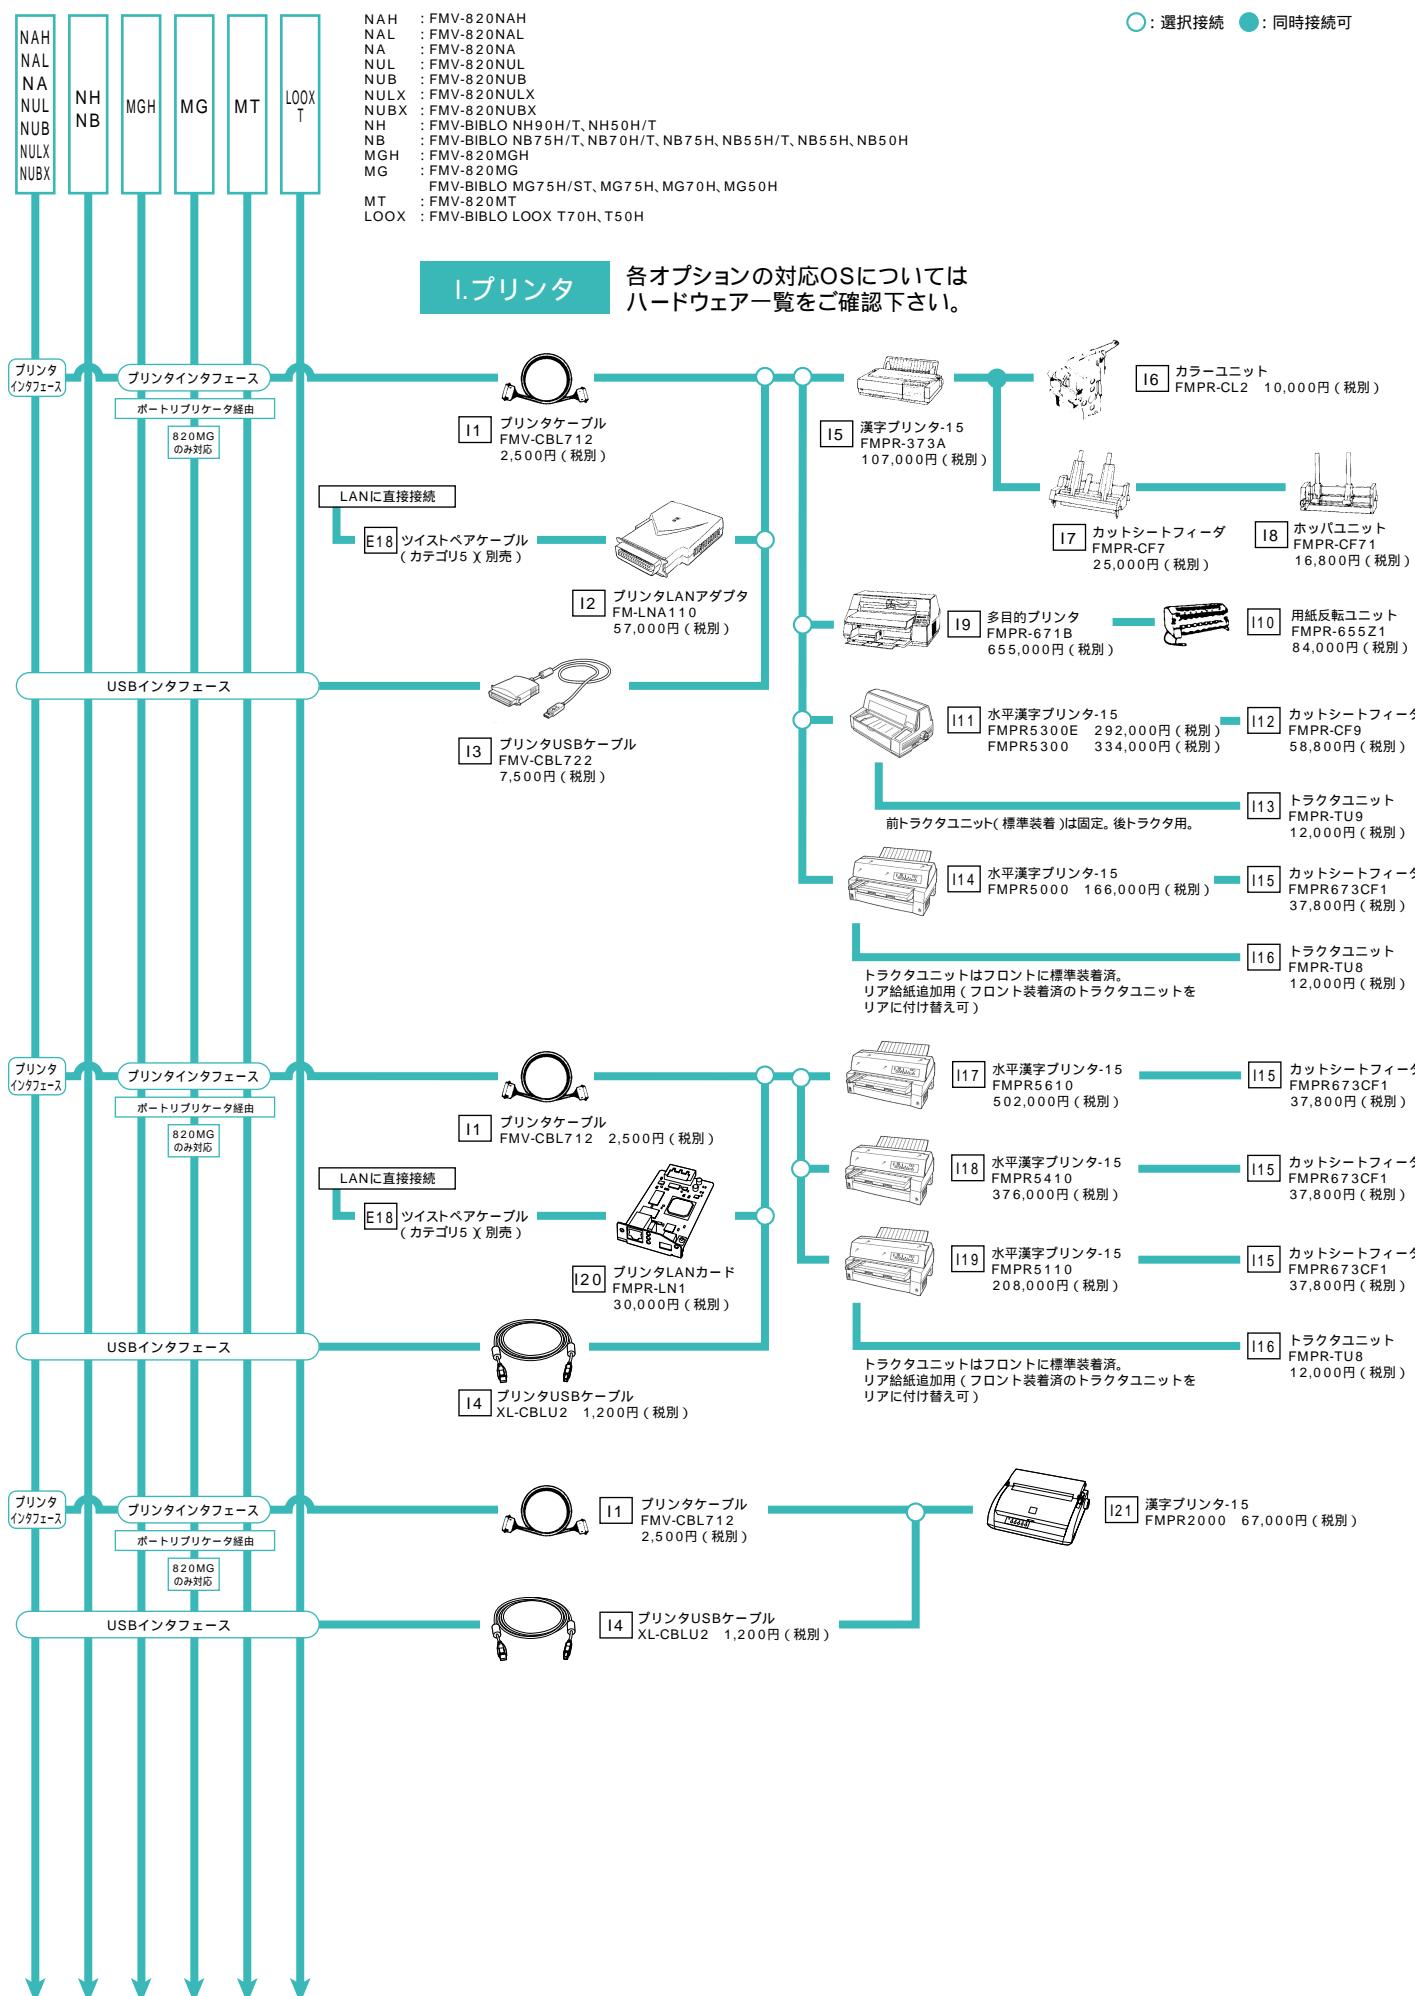


## システム構成図

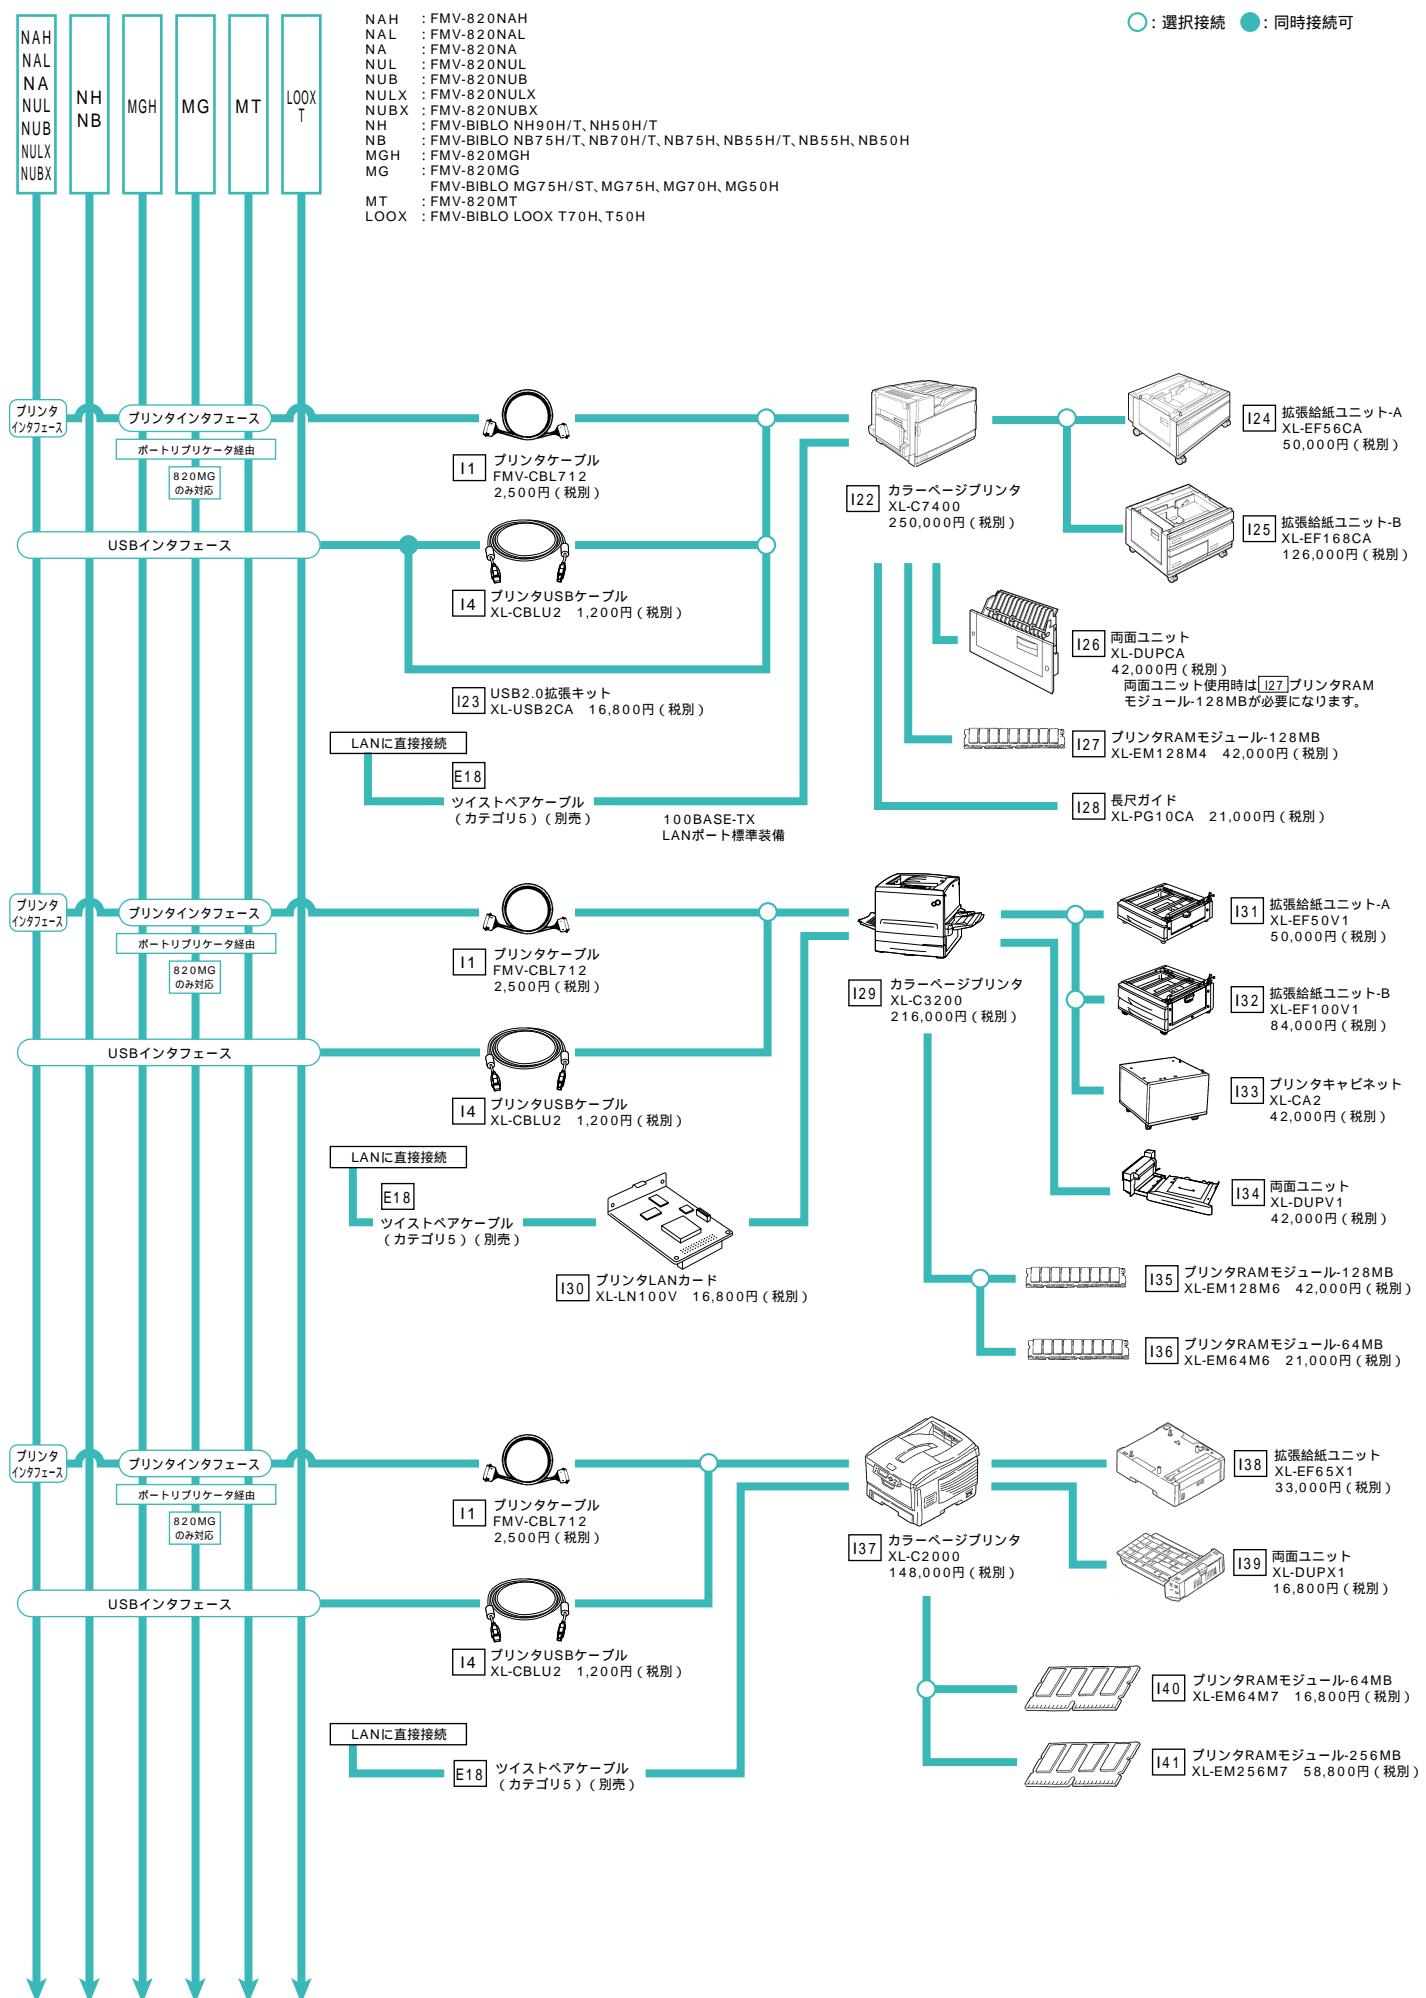

## システム構成図

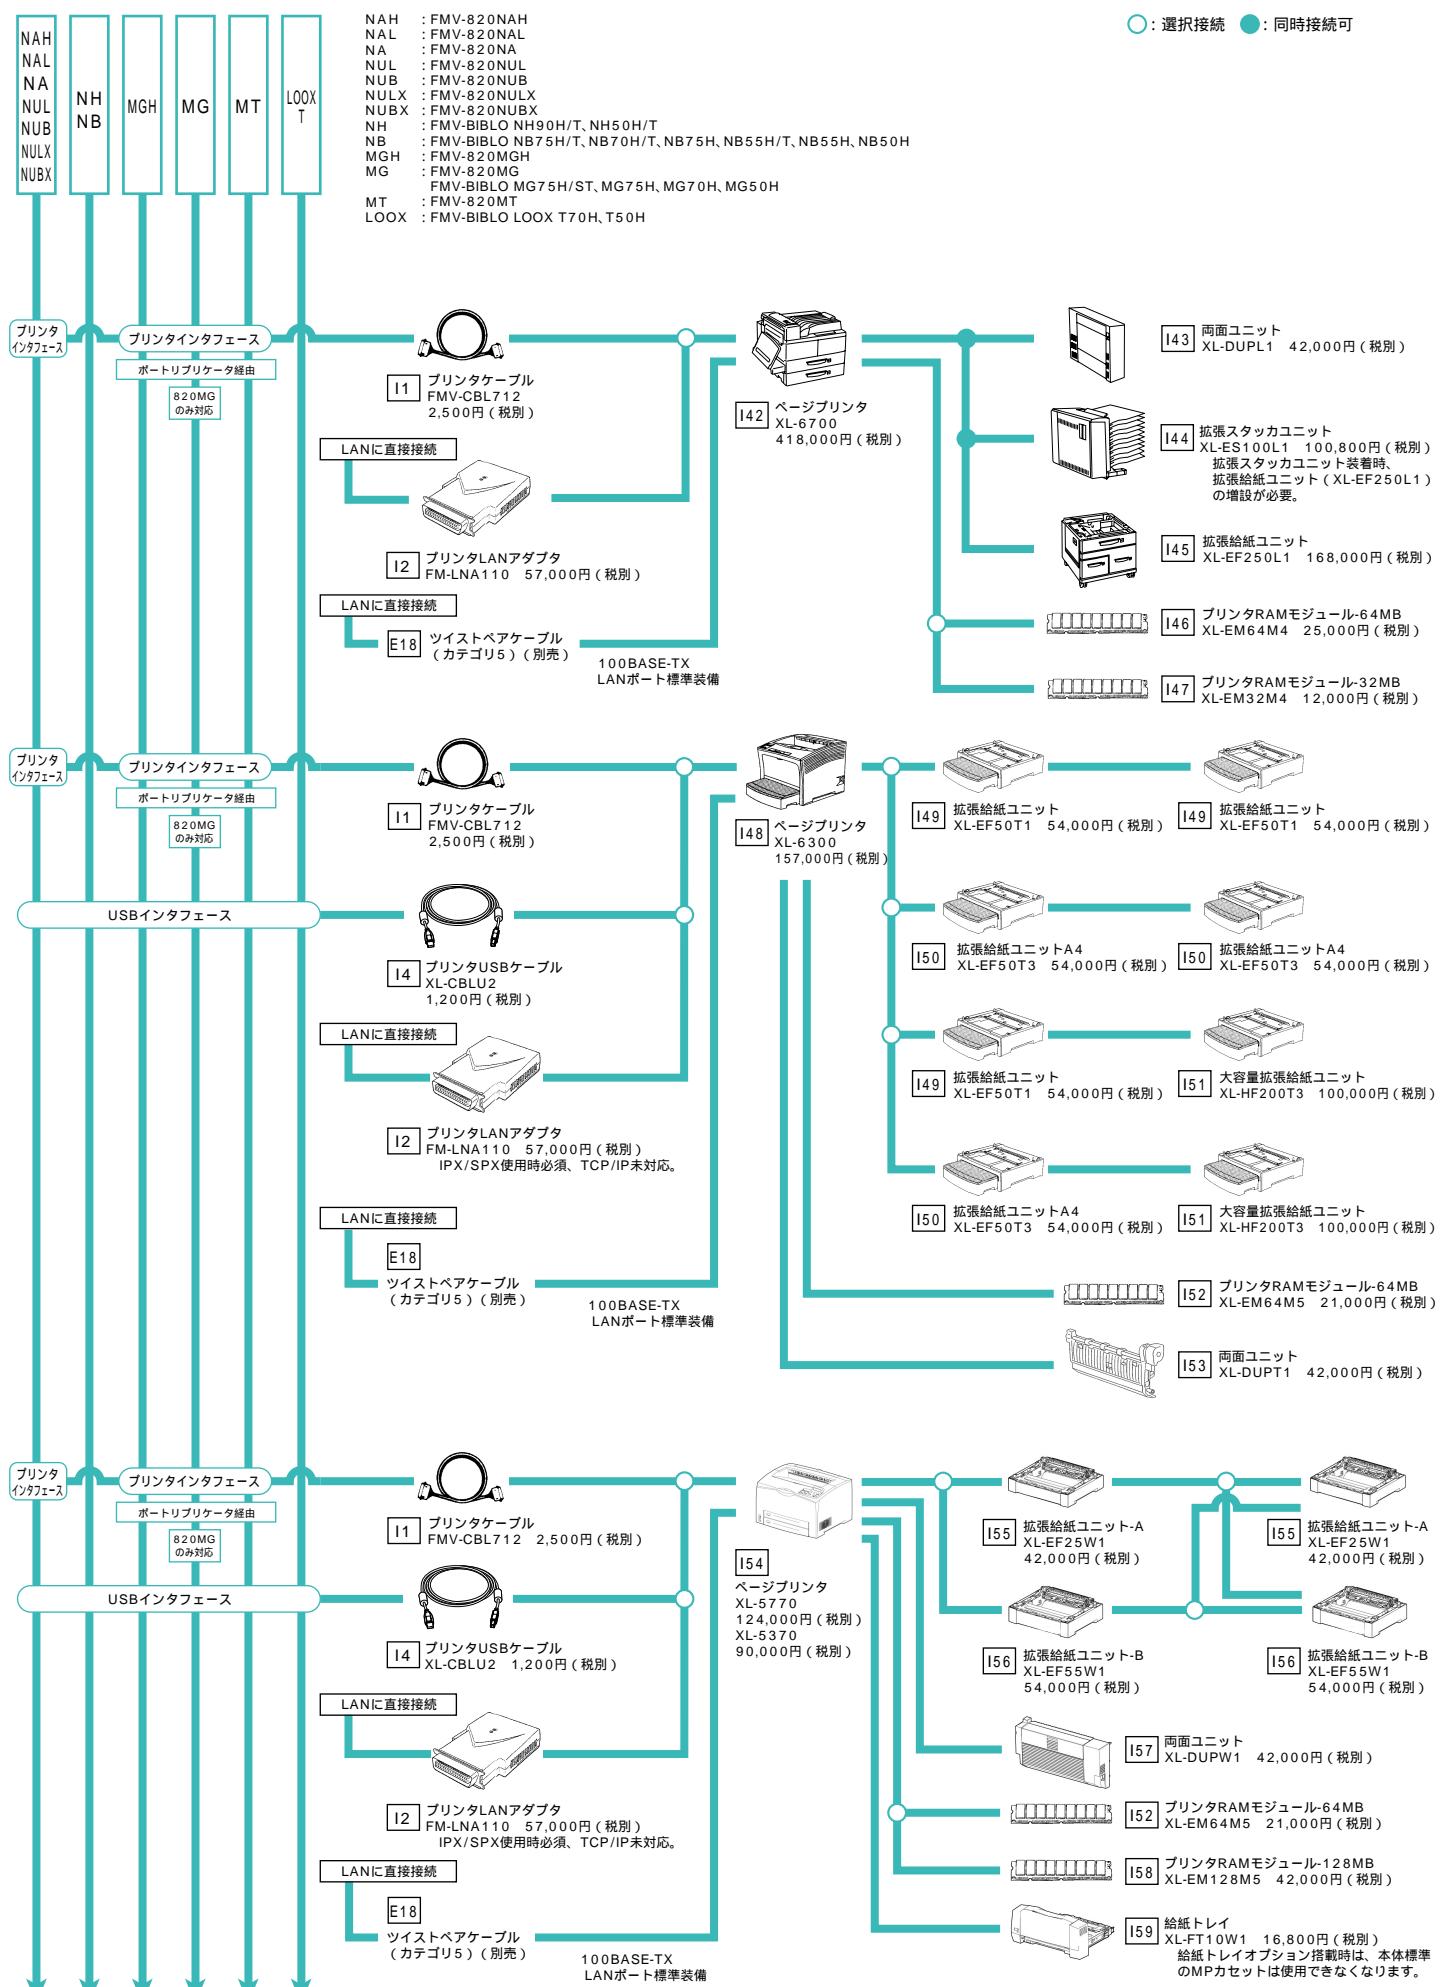

## システム構成図

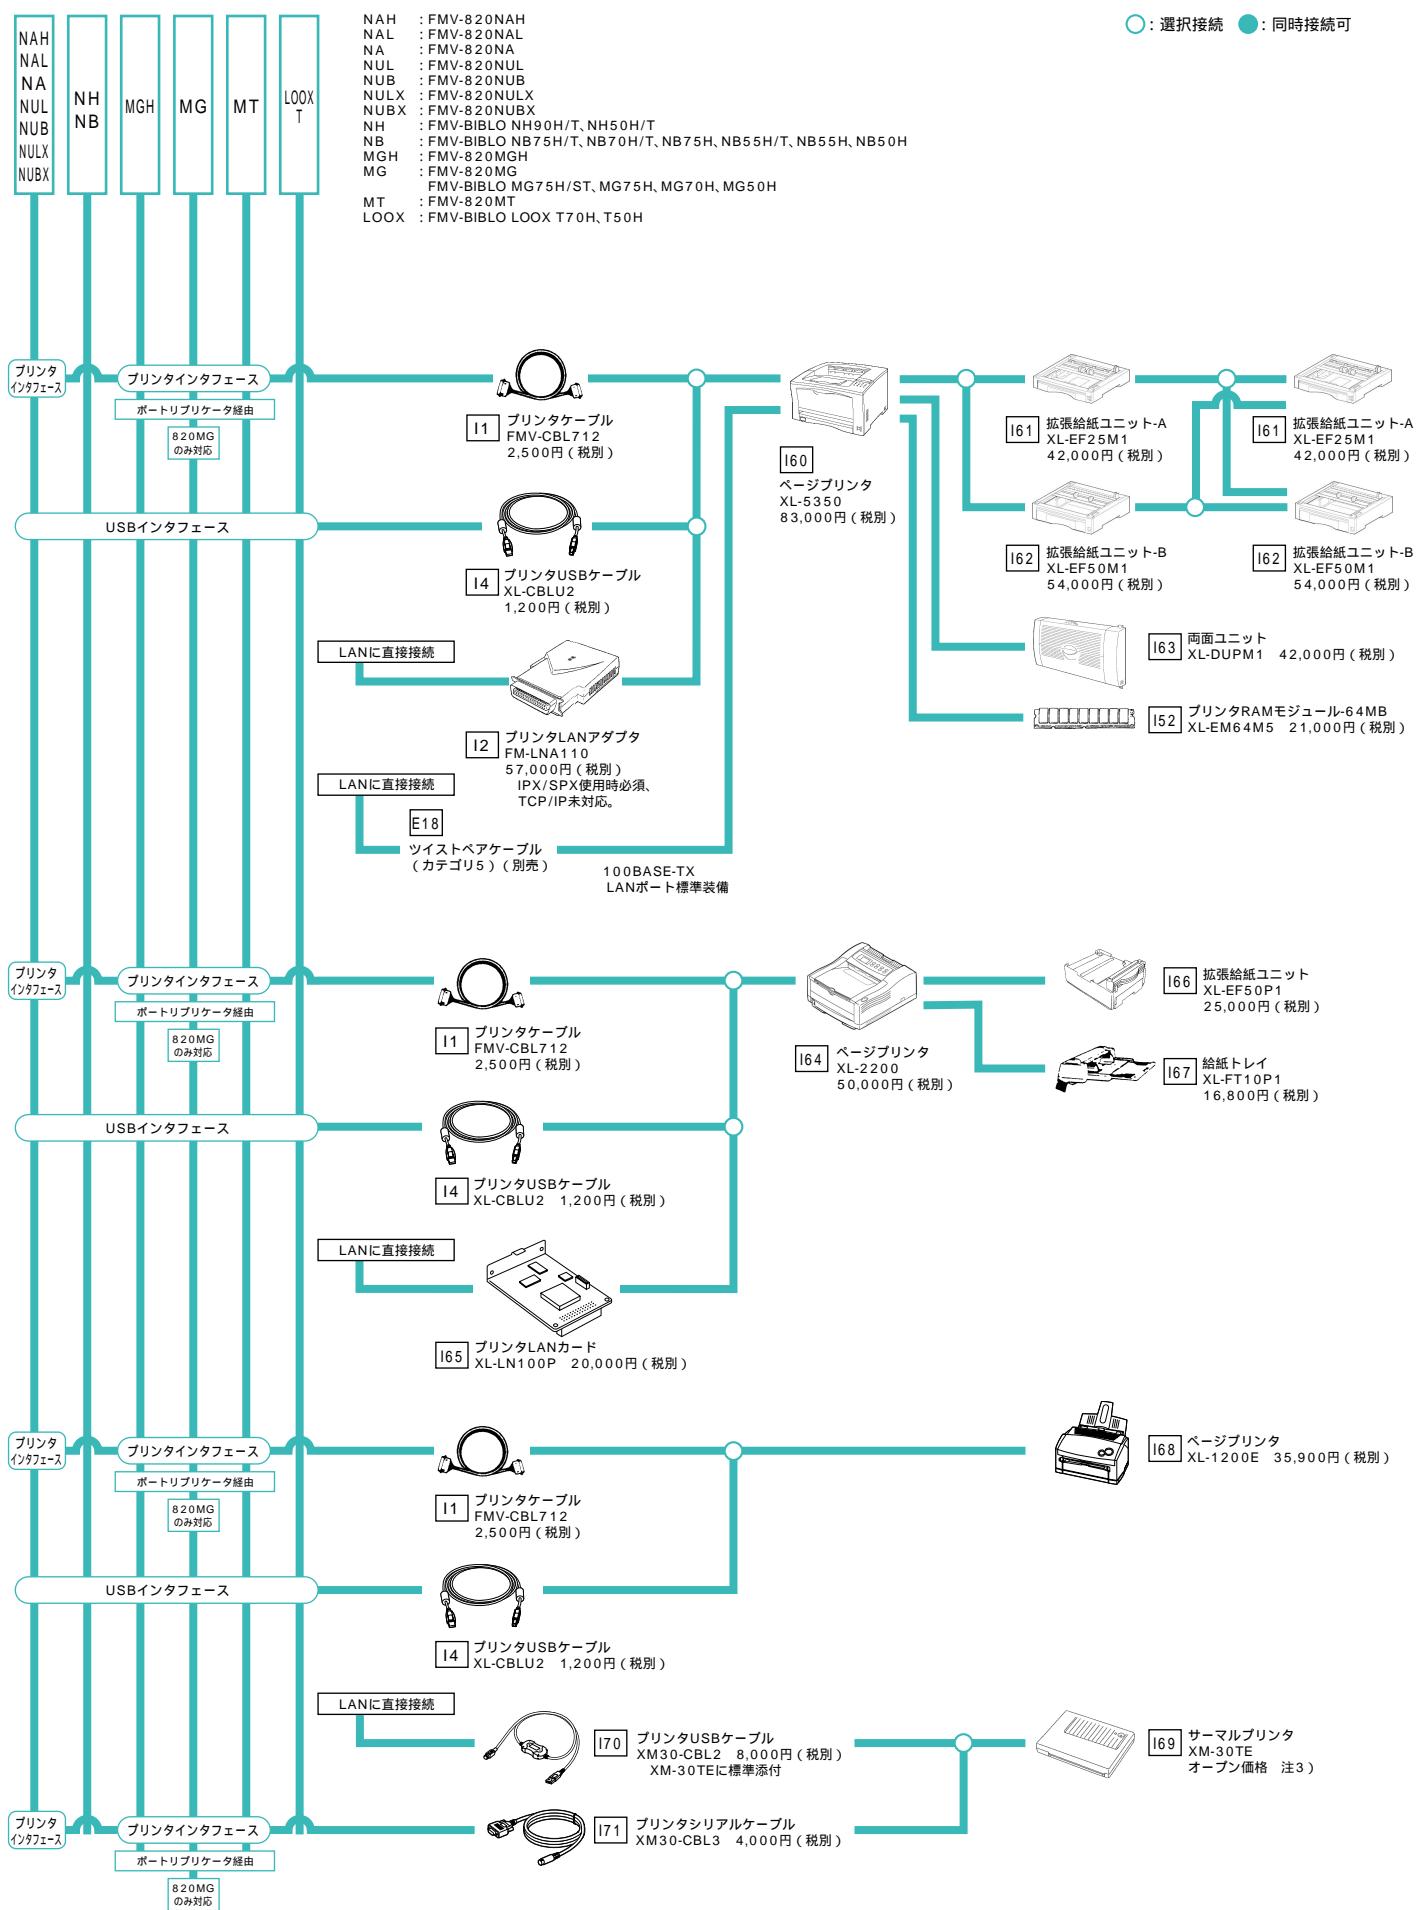

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

## ハードウェア一覧

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
<b>A : 本体</b>							
<b>FMV-LIFEBOOK</b>							
[ A1 ]	FMV-820NAH 通常構成 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAH21C3	2004.5/中	204,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20GHz(HT)に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵):12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶:14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ:標準256MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD:20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共に) FDD:3.5インチ、3モード キーボード:OASDキーボード(Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵
			—	FMVNAH21A3	2004.5/中	195,000	[注1][注3]
			CD-ROM	FMVNAH21CA	2004.5/中	208,000	
			—	FMVNAH21AA	2004.5/中	199,000	
			DSP	FMVNAH21CB	2004.5/中	221,000	
			CD-ROM	FMVNAH21AB	2004.5/中	212,000	
[ A2 ]	FMV-820NAH RAID1(ミラーリング)構成 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM +RAID1	FMVNAH21G3	2004.5/中	244,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20GHz(HT)に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵):12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶:14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ:標準256MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD:20GB×2(RAID1ミラーリング) VRAM:最大64MB(メインメモリと共に) FDD:なし キーボード:OASDキーボード(Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵
			RAID1	FMVNAH21F3	2004.5/中	235,000	[注1][注3]
			CD-ROM +RAID1	FMVNAH21GA	2004.5/中	248,000	
			RAID1	FMVNAH21FA	2004.5/中	239,000	
			DSP	FMVNAH21GB	2004.5/中	261,000	
			CD-ROM +RAID1	FMVNAH21FB	2004.5/中	252,000	
[ A3 ]	FMV-820NAL Pentium® M 745(1.80GHz)搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAL2FC3	2004.6/上	254,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル Pentium® M プロセッサ 1.80GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+2MB 液晶:14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ:標準256MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共に) FDD:3.5インチ、3モード キーボード:OASDキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵
			—	FMVNAL2FA3	2004.6/上	245,000	[注1][注3]
			CD-ROM	FMVNAL2FAA	2004.6/上	249,000	
			—	FMVNAL2FCA	2004.6/上	258,000	
			DSP	FMVNAL2FCB	2004.6/上	271,000	
			CD-ROM	FMVNAL2FAB	2004.6/上	262,000	
[ A4 ]	FMV-820NAL Pentium® M 745(1.80GHz)搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Home モデル	CD-ROM	FMVNAL2FC8	2004.6/上	248,000	
			—	FMVNAL2FA8	2004.6/上	239,000	

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考		
[ A4 ]	FMV-820NAL 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAL2BC3	2004.6/上	174,000	基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。 (Windows2000・ダウングレードモデルを除く)		
				FMVNAL2BA3	2004.6/上	165,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz [カスタムメイドでインテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz、1.70GHzに変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB(Pentium® Mモデル) 64KB+512KB(Celeron® モデル) 液晶:14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) FDD:3.5インチ、3モード キーボード:OADMキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵		
			—	FMVNAL2BAA	2004.6/上	169,000	[注1][注3]		
		Win 2000 グレード モデル	CD-ROM	FMVNAL2BCA	2004.6/上	178,000	FMVNAL2BCB	2004.6/上	191,000
				FMVNAL2BAB	2004.6/上	182,000	FMVNAL2BC8	2004.6/上	168,000
			—	FMVNAL2BA8	2004.6/上	159,000	FMVNAL2BA8	2004.6/上	159,000
[ A5 ]	FMV-820NA 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAC2CC3	2004.5/中	166,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 2.40GHz-Mに変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB(Pentium® 4モデル) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB(Celeron® モデル) 液晶:14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能 FDD:3.5インチ、3モード キーボード:OADMキーボード(Windows® 対応93キー) ポイントティングデバイス:フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準拠 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵		
				FMVNAC2A3	2004.5/中	157,000	[注1][注3]		
		Win 2000 グレード モデル	CD-ROM	FMVNAC2CA	2004.5/中	170,000	FMVNAC2CAA	2004.5/中	161,000
				FMVNAC2CCB	2004.5/中	183,000	FMVNAC2CAB	2004.5/中	174,000
			—	FMVNAC2CC8	2004.5/中	160,000	FMVNAC2CA8	2004.5/中	151,000
[ A6 ]	FMV-820NUL 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNUL2BC3	2004.6/上	161,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ 1.20GHz [カスタムメイドでインテル® Pentium® Mプロセッサ 1.50GHzに変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB(Pentium® M搭載モデル) 64KB+512KB(Celeron® 搭載モデル) 液晶:14型TFTカラーLCD(1024×768ドット)[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット)に変更可能] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) FDD:3.5インチ、3モード キーボード:OADMキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットボイン(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵		
				FMVNUL2BCA	2004.6/上	165,000	[注1][注3]		
		Win 2000 グレード モデル	CD-ROM	FMVNUL2BCB	2004.6/上	178,000	FMVNUL2BC8	2004.6/上	155,000
				FMVNUL2BC8	2004.6/上	155,000			

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[ A7 ]	FMV-820NUB 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル  Win 2000 ダウングレード モデル  Win XP Home モデル	CD-ROM LAN 100BASE-TX/ 10BASE-T	FMVNUB2CC3	2004.5/中	139,000	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 ( Windows2000・ダウングレードモデルを除く )
				FMVNUB2CCA	2004.5/中	143,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[ 1024x768ドット ]カスタムメイドで15型TFTカラーLCD( 1024x768ドット )に変更可能 メモリ: 標準256MB[ DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB] ] HDD: 標準20GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共に用) 16/32/64/128MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキー-ボード( Windows® 対応86キー ) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I / ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コ-デック( 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準 ) ステレオスピーカー内蔵
				FMVNUB2CCB	2004.5/中	156,000	[ 注1 ] [ 注3 ]
				FMVNUB2CC8	2004.5/中	133,000	
[ A8 ]	FMV-820MGH インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル  Win 2000 ダウングレード モデル  DSP モデル	Gigabit Ethernet ( 1000BASE-T )	FMVMGH2E3	2004.5/中	189,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[ 1024x768ドット ] メモリ: 標準256MB[ DDR SDRAM/PC2700 [最大2GB] ] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に用。) キーボード: OADGキー-ボード( Windows® 対応86キー ) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I / ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コ-デック( 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準 ) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
				FMVMGH2EA	2004.5/中	193,000	[ 注1 ] [ 注3 ]
				FMVMGH2EB	2004.5/中	206,000	
[ A9 ]	FMV-820MGH インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル  Win 2000 ダウングレード モデル  DSP モデル	LAN ( 100BASE-TX / 10BASE-T )	FMVMGH2B3	2004.5/中	173,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[ 1024x768ドット ] メモリ: 標準256MB[ DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] ] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に用。) キーボード: OADGキー-ボード( Windows® 対応86キー ) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I / ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コ-デック( 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準 ) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
				FMVMGH2BA	2004.5/中	177,000	[ 注1 ] [ 注3 ]
				FMVMGH2BB	2004.5/中	190,000	
[ A10 ]	FMV-820MG インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル  Win 2000 ダウングレード モデル  DSP モデル  Win XP Home モデル	Gigabit Ethernet ( 1000BASE-T )	FMVVMG2E3	2004.5/中	181,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[ 1024x768ドット ] メモリ: 標準256MB[ DDR SDRAM/PC2700 [最大2GB] ] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に用。) キーボード: OADGキー-ボード( Windows® 対応86キー ) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コ-デック( 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準 ) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン
				FMVVMG2EA	2004.5/中	185,000	[ 注1 ] [ 注3 ]
				FMVVMG2EB	2004.5/中	198,000	
				FMVVMG2E8	2004.5/中	175,000	

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A11]	FMV-820MG インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】		Win XP Pro モデル	FMVMG2B3	2004.5/中	165,000	基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限ができる場合があります。 (Windows2000・ダウングレードモデルを除く)
	Win 2000 ダウ グレード モデル	100BASE-TX/ 10BASE-T	FMVMG2BA	2004.5/中	169,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ 1.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+512KB 液晶:13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート:IrDA1.1準規 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能:セキュリティボタン	
			FMVMG2BB	2004.5/中	182,000		
			FMVMG2B8	2004.5/中	159,000		
	Win XP Home モデル						
[A12]	FMV-820MT インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】		Win XP Pro モデル	FMVMT2D3	2004.5/中	194,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1.10GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+1MB 液晶:12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットポイント PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット:CF TYPE / ×1 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能:セキュリティボタン
	Win 2000 ダウ グレード モデル	100BASE-TX/ 10BASE-T	FMVMT2DA	2004.5/中	198,000		
			FMVMT2DB	2004.5/中	211,000		
			FMVMT2D8	2004.5/中	188,000		
	Win XP Home モデル						
[A13]	FMV-820MT インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】		Win XP Pro モデル	FMVMT2A3	2004.5/中	159,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU:超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサ 900MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):64KB+512KB 液晶:12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット]タッチパネルなしモデル) 10.4型TFTカラーLCD[1024×768ドット]タッチパネルモデル) メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB) HDD:標準20GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用。) キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットポイント PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット:CF TYPE / ×1 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能:セキュリティボタン
	Win 2000 ダウ グレード モデル	12.1型 XGA 液晶	FMVMT2AA	2004.5/中	163,000		
			FMVMT2AB	2004.5/中	176,000		
			FMVMT2A8	2004.5/中	153,000		
	Win XP Pro モデル		FMVMT2AT3	2004.5/中	168,000		
	Win 2000 ダウ グレード モデル	100BASE-TX/ 10BASE-T	FMVMT2ATA	2004.5/中	172,000		
			FMVMT2ATB	2004.5/中	185,000		
			FMVMT2AT8	2004.5/中	162,000		
	Win XP Home モデル						

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名	OS	Office →	メモリ	HDD	光ファイル	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<b>FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)</b>										
[ A14 ]	FMV-820NULX 【FMVバリューライン】	Win XP Pro	—	256MB	20GB	CD-ROM	FMVXN0N00	2004.6/上	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 14.1型 TFTカラーレンズ [1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB DDR SDRAM/PC2100 [最大1GB] HDD: 20GBまたは30GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキー(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
				512MB	20GB	CD-ROM	FMVXN0N20			[注3]
					30GB	コンボ	FMVXN0N10			
					20GB	CD-ROM	FMVXN0N11			
				256MB	20GB	CD-ROM	FMVXN1N00			
					30GB	コンボ	FMVXN1N01			
					20GB	CD-ROM	FMVXN1N10			
				512MB	20GB	コンボ	FMVXN1N11			
					30GB	CD-ROM	FMVXN1N20			
					20GB	コンボ	FMVXN1N21			
					30GB	CD-ROM	FMVXN1N30			
					20GB	コンボ	FMVXN1N31			
	Win XP Pro (Win2000 ダウングレード)	—	256MB	20GB	CD-ROM	FMVXN2N00				
					30GB	コンボ	FMVXN2N01			
				512MB	20GB	CD-ROM	FMVXN2N10			
					30GB	コンボ	FMVXN2N11			
					20GB	CD-ROM	FMVXN2N20			
					30GB	コンボ	FMVXN2N21			
				256MB	20GB	CD-ROM	FMVXN3N00			
					30GB	コンボ	FMVXN3N01			
					20GB	CD-ROM	FMVXN3N10			
				512MB	20GB	コンボ	FMVXN3N11			
					30GB	CD-ROM	FMVXN3N20			
					20GB	コンボ	FMVXN3N21			
					30GB	CD-ROM	FMVXN3N30			
					20GB	コンボ	FMVXN3N31			

1 : Microsoft® Office Personal Edition 2003

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名	OS	Office →	メモリ	HDD	光ファイル	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A15]	FMV-820NUBX 【FMVバリューライン】	Win XP Pro	—	256MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN0E00 FMVXN0E01	2004.5/中	オープン価格 [注2]	CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵):12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶:14.1型TFTカラーレディオLCD [1024×768ドット] メモリ:標準128MB(最大640MB) または256MB(最大768MB、OSがWindowsXP Homeの場合は最大640MB) または512MB(最大768MB [DDR SDRAM/PC2100]) HDD:20GBまたは30GB VRAM:標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能 (ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD:3.5インチ、3モード キーボード:OASDキーボード(Windows® 対応87キー) マウス:ポインティングデバイス:フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット:TYPE I ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵
			—	512MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN0E20 FMVXN0E21			[注3]
			—	256MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN1E00 FMVXN1E01			
			—	512MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN1E10 FMVXN1E11			
		Win XP Pro (Win2000 ダウングレード)	—	256MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN2E00 FMVXN2E01			
			—	512MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN2E10 FMVXN2E11			
			—	256MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN2E20 FMVXN2E21			
			—	512MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN2E30 FMVXN2E31			
			—	256MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN3E00 FMVXN3E01			
			—	512MB	20GB 30GB	CD-ROM コンボ	FMVXN3E10 FMVXN3E11			
		Win XP Home	—	256MB	20GB	CD-ROM コンボ	FMVXN3E20 FMVXN3E21			
			—	128MB	20GB	CD-ROM コンボ	FMVXN3E30 FMVXN3E31			
			—	256MB	20GB	CD-ROM コンボ	FMVXN4E00 FMVXN4E01			
			—	128MB	20GB	CD-ROM コンボ	FMVXN4E40 FMVXN4E41			
			—	256MB	20GB	CD-ROM コンボ	FMVXN5E00 FMVXN5E01			
			—	128MB	20GB	CD-ROM コンボ	FMVXN5E40 FMVXN5E41			

1 : Microsoft® Office Personal Edition 2003

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
<b>FMV-BIBLO(オールインワンモデル)</b>					
[A16]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NH90H/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN90HT	2004.5/中	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ3.20GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+(2次)512KB 液晶: 16.1型TFTカラーレディスプレイ(スーパーファインDX液晶) [1400×1050ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2700] [最大2GB] HDD: 80GB VRAM: 64MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大1.6倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応88キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NH50H/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN50HT	2004.5/中	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Celeron® プロセッサ2.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+(2次)128KB 液晶: 16.1型TFTカラーレディスプレイ(スーパーファインDX液晶) [1400×1050ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2700] [最大2GB] HDD: 80GB VRAM: 64MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大1.6倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応88キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75H/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN75HT	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)364KB+ (2次)1MB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スーパーファインDX液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大1GB] HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大1.6倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB70H/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN70HT	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ1.30GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)364KB+ (2次)512KB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スーパーファインDX液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] [最大1GB] HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大1.6倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75H (Office Personal 2003モデル)	FMVN75H	済	オープン価格 [注2]
					基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 (Windows2000・ダウングレードモデルを除く)
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55H/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN55HT	済	オープン価格 [注2]
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55H (Office Personal 2003モデル)	FMVN55H	済	オープン価格 [注2]
					CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1次12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ(2次)256KB 液晶: 15型TFTカラーレディオLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2100(最大768MB) HDD: 80GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共に ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、 DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、 CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモード(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50H (Office Personal 2003モデル)	FMVN50H	済	オープン価格 [注2]
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50H (Office Personal 2003モデル)	FMVN50H	済	オープン価格 [注2]
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVN50HP	済	オープン価格 [注2]

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A24]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG75H/ST (Office Personal 2003モデル)	FMVMG75HST	済 オープン価格 [注2]	<p>基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 (Windows2000・ダウングレードモデルを除く)</p> <p>CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)64KB+(2次)1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶【1024×768ドット表示】) メモリ: 標準512MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモード(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-204)、リモコン、リモコン受光器 アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>
[A25]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG75H (Office Personal 2003モデル)	FMVMG75H	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)64KB+(2次)1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶【1024×768ドット表示】) メモリ: 標準512MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD: 80GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモード(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>
[A26]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70H (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70H	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)64KB+(2次)1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶【1024×768ドット表示】) メモリ: 標準256MB DDR SDRAM/PC2700【最大2GB】 HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / ×2スロット又はTYPE II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモード(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4]</p>

本文中の注については、P64の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[ A27 ]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO MG50H (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50H	済	オープン価格 [注2]	基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。 (Windows2000・ダウングレードモデルを除く)
[ A28 ]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO LOOX T70H (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70H	済	オープン価格 [注2]	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ1.10GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次64KB×2次)512KB 液晶:12.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶【1280×768ドット表示】) メモリ:標準256MB DDR SDRAM/PC2100(最大1GB) HDD:80GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OAGキーボードWindows®対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インターフェース:IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子) 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモジュール(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準規、IEEE802.11g準規) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003
[ A29 ]	オールインワン Win XP Homeモデル		FMV-BIBLO LOOX T50H (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50H	済	オープン価格 [注2]	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサ900MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)(1次)64KB×(2次)512KB 液晶:12.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶【1280×768ドット表示】) メモリ:標準256MB DDR SDRAM/PC2700(最大1GB) HDD:60GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共に) ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込/書換最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OAGキーボードWindows®対応86キー) ポイントティングデバイス:フラットポイント PCカードスロット:TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インターフェース:IEEE1394、ビデオ出力(S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモジュール(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準規、IEEE802.11g準規) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コードック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 その他:指紋センサー アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003

[注4]

[注4]

[注4]

- [ Win XP Proモデル ] : Microsoft® Windows®XP Professional SP1aプリインストール ]
- [ Win2000モデル ] : Microsoft® Windows®2000 Professional SP4プリインストール ]
- [ Win XP Homeモデル ] : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP1aプリインストール ]

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。  
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注3] ・OSおよびプリインストールアプリケーションのパックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。(Windows®2000・ダウングレードモデル除く)

・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等が必要となります。またその際に起動イメージを作成するため、FDD装置も必要となります。

・Windows®2000・ダウングレードモデルではWindows®2000のリカバリイメージはハードディスクに内蔵されており、リカバリイメージをCD-R媒体等に書き込む必要があるため、

DVD-ROM&CD-R/RWドライブ等が必要となります。

・FMV-LIFEBOOK NAHシリーズ( RAID1モデル )ではリカバリ実行時に別売のFDDユニット(USB【FMV-NFD52S】)が必要となります。

・FMV-LIFEBOOK MTシリーズではリカバリ実行時に別売のCD-R/RWドライブユニット(USB【FMV-NRW53S】)もしくはDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB51)が必要になります。

[注4] FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびプリインストールアプリケーションのパックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。

FMV-BIBLO MG75H/SIはOSおよびプリインストールアプリケーションのパックアップイメージがハードディスクに内蔵されています。

## ハードウェア一覧

:適用可 × :適用不可 - :無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O X T	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0	Wi n XP Home
*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H										*10 : 820MGH *11 : 820MG, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H *12 : 820MT *13 : LOOX T70H, LOOX T50H		

各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)

## B : メモリ

[B1]	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	1	2	3	3	×	×	-	-	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:NAH, NAL(Pentium® M 745搭載モデルのみ)のみ対応。 2:NH90H/T, NH50H/Tのみ対応。 3:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B2]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	1	2	3	3	×	×	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:NAH, NAL, NUL, NULXのみ対応。NAL(Pentium® M 745搭載モデル以外) NUL, NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 2:NH90H/T, NH50H/Tのみ対応。 3:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B3]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	1	2	3	3	×	×	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:NAH, NAL, NUL, NULXのみ対応。NAL(Pentium® M 745搭載モデル以外) NUL, NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 2:NH90H/T, NH50H/Tのみ対応。 3:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B4]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM12F	済	1	×	2	2	×	×	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:NAH, NAL, NUL, NULXのみ対応。NAL(Pentium® M 745搭載モデル以外) NUL, NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 2:Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B5]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)	FMVNM51FM	2004.5/下	×	×	×	×	×	×	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。MicroDIMM,
[B6]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)	FMVNM25FM	2004.5/下	×	×	×	×	×	×	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。MicroDIMM,
[B7]	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GD	済	×		×	×			-	-	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB75H/T, NB70H/T, NB75Hのみ対応。
[B8]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済		×	×	×			-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NA, NUL, NUBXのみ対応。
[B9]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済		×	×	×			-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NA, NUL, NUBXのみ対応。
[B10]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済		×	×	×		×	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NA, NUL, NUBXのみ対応。
[B11]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D1	済	×		×	×	×	×	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB75H/T, NB70H/T, NB75Hのみ対応。
[B12]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D1	済	×		×	×	×	×	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50Hのみ対応。
[B13]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D2	済	×		×	×	×	×	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB55H/T, NB55H, NB50Hのみ対応。
[B14]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D2	済	×		×	×	×	×	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB55H/T, NB55H, NB50Hのみ対応。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NAH *2 NAL *3 NA *4 NUL *5 NUB *6 NULX *7 NUBX	*8 NH *9 NB	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0 0	W i n XP Home	
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)													

## C：専用拡張機器

[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCD01	済	NAH の対応	×			×	×			16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読み込最大24倍速。
[C2]	内蔵DVDマルチ ドライブユニット	FMVNNDM02	済	NAH の対応	×			×	×			85,000	内蔵DVDマルチドライブユニット。(DVD読み込：8倍速、CD読み込：24倍速、DVD-R書き込：2倍速、DVD-RW書き込/書換：1倍速、DVD-RAM書き込/書換：2倍速、CD-R書き込：16倍速、CD-RW書き込/書換：8倍速)、バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。
[C3]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCDB07	済	NAH の対応	×			×	×			58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読み込最大8倍速、CD読み込最大24倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-R/RW書き込最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。
[C4]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCD522	済	NA の対応	×	×	×	×	×			16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読み込最大24倍速。
[C5]	内蔵DVDマルチ ドライブユニット	FMVNNDM01	済	NA の対応	×	×	×	×	×			85,000	内蔵DVDマルチドライブユニット。(DVD読み込：8倍速、CD読み込：24倍速、DVD-R書き込：2倍速、DVD-RW書き込/書換：1倍速、DVD-RAM書き込/書換：2倍速、CD-R書き込：16倍速、CD-RW書き込/書換：8倍速)、バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付。
[C6]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCDB05	済	NA の対応	×	×	×	×	×			58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読み込最大8倍速、CD読み込最大24倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-R/RW書き込最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付。
[C7]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNWR05	済	NA の対応	×	×	×	×	×			42,000	内蔵CD-R/RWドライブユニット。CD読み込最大24倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-R/RW書き込/書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.11」が添付。
[C8]	バックアップ用 内蔵ハードディスク ユニット-60GB	FMVNND60G1	済	NA の対応	×	×	×	×	×			65,000	標準内蔵HDDのバックアップ専用のHDD。バックアップソフト「Standby Disk 2.00」が添付。
[C9]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT23B	済	NAL の対応	×			×	×	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、3400mAh リチウムイオン。
[C10]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT25	2004.5/中	NAL の対応	×			×	×	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。
[C11]	内蔵FDDユニット	FMVNFD12	済	NA の対応	×	×		×	×			12,600	内蔵FDドライブユニット。 : 820MGのみ対応。
[C12]	ポートリブリケータ	FMV-NPR5	2004.5/下	NA の対応	×	×		×	×	-	-	16,500	各種インターフェーズマウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×4、LAN、マイク入端子、ヘッドフォン端子、DC-IN を装備。
[C13]	内蔵バッテリパック	FMVNBP120	2004.5/中	NA の対応	×	×		×	×	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C14]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC24	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE I / II 対応。 : 820MGのみ対応。
[C15]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 : 820MGでは未サポート。
[C16]	ポートリブリケータ	FMV-NPR6	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	10,000	各種インターフェーズマウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN を装備。 : 820MGのみ対応。
[C17]	内蔵バッテリパック	FMVNBP119	済	NA の対応	×	×		×	×	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。 : 820MG、MG50Hのみ対応。
[C18]	内蔵バッテリパック	FMVNBP123	済	NA の対応	×	×		×	×	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 : MG75H/ST、MG75H、MG70Hのみ対応。
[C19]	バッテリチャージャ	FMV-NCA3	済	NA の対応	×	×	×		×	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。 : MG75H/ST、MG75H、MG70Hを除く。 [注] 本体添付のACアダプタが必要です。
[C20]	ポートリブリケータ	FMV-NPR4	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	10,000	各種インターフェース装備 マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN、ラインアウト を装備。
[C21]	内蔵バッテリパック	FMVNBP117	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2200mAh。リチウムイオン。
[C22]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP118	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。
[C23]	内蔵バッテリパック	FMVNBP121	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。
[C24]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP122	済	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C25]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT24	2004.5/中	NA の対応	×	×	×	×	×	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0	Wi n XP Home	
				*2 NAL	*9 NB								*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H
[C26]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	1	2		3	x	x	-	-	8,400	各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く) ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 1:NAL, NUL, NULXのみ対応。 2:NB75H/T, NB70H/T, NB75Hのみ対応。 3:MG75H/T, MG75H, MG70Hのみ対応。
[C27]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	1	2	x	x	x	x	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 1:NA, NUL, NULXのみ対応。 2:NB55H/T, NB55H, NB50Hのみ対応。
[C28]	ACアダプタ	FMV-AC316	済	NAH のみ対応	x	x	x	x	x	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C29]	ACアダプタ	FMV-AC317	済		x	x	x			-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。黒色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 :820MG, MG50Hのみ対応。
[C30]	ACアダプタ	FMV-AC318	済	x	NH のみ対応	x	x	x	x	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
[C31]	カーバッテリアアダプタ	FMV-NCBA2	済	x	x	x	x			-	-	19,300	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0	W i n XP Home	*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NUUX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H	*10 : 820MGH *11 : 820MG, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H *12 : 820MT *13 : LOOX T70H, LOOX T50H
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)														

## D : 入力機器

[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	×	1	2	1	×				11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリピリケータが必要になります。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	×	1	2	1	×		3		25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。 3:WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	×	1	2	1	×				12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリピリケータが必要になります。
[D4]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済									12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。
[D5]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済									12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。
[D6]	マウス	FMV-MO107S	済	×	1	2	1	×				5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリピリケータが必要になります。
[D7]	USBマウス	FMV-MO203S	済									5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D8]	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済									5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D9]	ワイヤレスマウス (光学式)	FMV-MO401S	済	×				×				7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。 : 820MGのみ対応。
[D10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR101	済	×	1	2	1	×				33,000	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分歧ボックス添付。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリピリケータが必要になります。
[D11]	バーコードリーダ	FMV-BCR101	済	×	1	2	1	×				37,000	バーコード読み取り装置(ペン式) PS/2接続。分歧ボックス添付。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリピリケータが必要になります。
[D12]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR201	済	×	1	2	1	×				37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式) PS/2接続。分歧ボックス添付。 1:ポートリピリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリピリケータが必要になります。
[D13]	磁気カードリーダ	FMV-MCR111	済									33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D14]	バーコードリーダ	FMV-BCR111	済									37,000	バーコード読み取り装置(ペン式) USB接続。
[D15]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済									37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式) USB接続。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NAH *2 NAL *3 NA *4 NUL *5 NUB *6 NULX *7 NUBX	*8 NH *9 NB	*10 MGH *11 MG	*12 MT	*13 L O XP Pro X T	Wi n XP 2 0 0 0	Wi n XP Home		*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55M/NB50H	*10 : 820MGH *11 : 820MG, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H *12 : 820MT *13 : LOOX T70H, LOOX T50H
各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)													

## E : 通信機器

[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済								9,800	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。 通信速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)速度自動切り替え) <複数LAN構成の可否につきましては、71ページの一覧表をご参照下さい>
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-53G	済	-	-	-	-	-	-		160,000	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE802.11g(通信速度、最大54Mbps) IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)の両方に対応。(混在使用の場合、通信速度があちる場合があります) 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 クライアント台数：20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x、WPAに対応。
		FMWT-53A	済	-	-	-	-	-	-		170,000	IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps) 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 クライアント台数20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x、WPAに対応。
		FMWT-52AB	済	-	-	-	-	-	-		190,000	IEEE802.11a/IEEE802.11b両対応ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps) IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps)の両方に対応。外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。クライアント台数：11aと11bそれぞれ最大20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x、WPAに対応。Wi-Fi準拠(IEEE802.11b準拠部分のみ)
		FMWT-UGK1	済	-	-	-	-	-	-		30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。
[E3]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済								8,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度：11/5.5/2/1Mbps(自動切替) Wi-Fi準拠。 ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載機種への搭載は不可。 <複数LAN構成の可否につきましては、71ページの一覧表をご参照下さい>
[E4]	ワイヤレスプロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	-	-	-	-	-	29,800	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠)に対応したプロードバンドルータ(IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用の場合、通信速度があちる場合があります) 通信速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替) セキュリティ規格：WPA/IEEE802.1x対応。Wi-Fi準拠。UPnP機能。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨) 【注】本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
		FMWBR-102	済	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11b)に対応したプロードバンドルータ。 通信速度：11/5.5/2/1Mbps(自動切替) セキュリティ規格IEEE802.1x対応、VPN/パススルー対応、IPv6対応。Wi-Fi準拠。UPnP機能。 【注】ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載機種と通信する場合は、「FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/)」で提供している本製品のファームウェア：V2.00.00以上が必要です。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨)
[E5]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済					1		1	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度：128/64kbps(同期) 57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期) PIAFS通信速度：32K/64kbps。 【注】資源OFF(停電時) アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/UTP点接続した機器は使用できません。 【注】本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続不可)。 【注】RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 【注】ターミナルアダプタモードとルータモードは掛け動作。 【注】S4は未サポートです。 1:USB接続はファームウェアV1.22が必要です。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP	W i n 2 0 0	W i n XP Home	
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。Windows® 2000ダウングレードモデルを除く。)													
[E6]	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-104	済	×	×		×			×	オーブン価格 [注]	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。簡易グループウェア搭載。 HDD容量 : 80GB。 無線インターフェース: IEEE802.11g(通信速度: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)) IEEE802.11b(通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替)) 有線インターフェース: WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) USB1.1×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 ネットワークキー(WEP): 64/128/152bit対応 [注]ワイヤレスLAN通信可能距離: 約25m(環境による) 最大接続台数: 10台(推奨) [注]USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)にてご確認ください。 MG75H/STはFMFNS-204が標準添付。	
[E7]	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-204	済	×	1	×	2	×	1	×	オーブン価格 [注]	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。簡易グループウェア搭載。 HDD容量 : 120GB。 無線インターフェース: IEEE802.11g(通信速度: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)) IEEE802.11b(通信速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替)) 有線インターフェース: WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) USB1.1×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 ネットワークキー(WEP): 64/128/152bit対応 [注]ワイヤレスLAN通信可能距離: 約25m(環境による) 最大接続台数: 10台(推奨) [注]USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)にてご確認ください。 1: NH90H/T, NH50H/T, NB75H/T, NB70H/T, NB55H/Tではテレビ機能をサポートしていません。 2: MG75H/STはFMFNS-204が標準添付。	
[E8]	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済								オーブン価格 [注]	Bluetooth®規格 Class 1 対応USBアダプタ。USB 1.1準拠。通信方式: Bluetooth Ver1.1。 通信速度: 約720kbps(最大)。 [注]Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用下さい。	
[E9]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済		×	2	1	2	×		25,000	FAXモデム。通信方式: 二線式全二重。通信速度: 受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。 1: 820MGのみ対応。ポートリリケータが必要になります。 2: ポートリリケータが必要になります。	
[E10]	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済								4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 :ポートリリケータ経由での接続は不可。	
[E11]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S	済								4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。筐体色: クールシルバー(FMV-CBL12S)。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 :ポートリリケータ経由での接続は不可。	
[E12]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL15S	済								4,200	AirHYDDIポケットを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。DDIポケット用。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 :ポートリリケータ経由での接続は不可。	
		FMV-CBL103	済								4,200	H'DDIポケットを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 :ポートリリケータ経由での接続は不可。	
[E13]	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済								4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色: クールシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 :ポートリリケータ経由での接続は不可。	
[E14]	ISDNカード	FMV-J164	済						×	2 1 2	92,400	INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。 1: インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L20以降が必要になります。 2: 通信制御サービス V6.0 L30以降が必要になります。	

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格(円、税別)	備考		
				*1 NAH *2 NAL *3 NA *4 NUL *5 NUB *6 NULX *7 NUBX	*8 NH *9 NB	*10 MGH *11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0	Wi n XP Home			
				各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)										
[E15]	通信カードV	FMV-J163	済				×	2	1	2	84,000	PC Card Standard準拠、V.24/V.28インターフェース 1:通信制御サービスとベーシック手順ライブラリ又は全銀協パソコン手順ライブラリが必要になります。 2:通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。		
[E16]	LANカード	FMV-J182A	済								26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しては、71ページの一覧表をご参照下さい>		
[E17]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済								26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠、CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しては、71ページの一覧表をご参照下さい>		
[E18]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)			
	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3,000	10m				
				- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3,600	15m				
				- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*5,500	30m				
				- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*7,900	50m				
				- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*13,800	100m	*標準価格(円、税別)			

## 複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP Pro/Win2000/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表をご確認下さい。

: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN		IEEE802.11g準拠無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-							
	PCカード				×			×	
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)			-	×	-		×	×
	PCカード		×	×	×	1	1	×	×
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)			-	1	-	×	-	×
	PCカード		×	×	×	×	×	×	×
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)			-	×	-	×	-	×
	PCカード		×	×	×	×	×	×	×

1 : FMV-JW481との組み合わせは不可。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0 0	W i n XP Home	*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NUUX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H	*10 : 820MGH *11 : 820MG, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H *12 : 820MT *13 : LOOX T70H, LOOX T50H
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)														

## F：補助記憶装置

[F1]	DVDマルチドライブユニット(USB)	FMDVM-211	済										60,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読出：最大12倍速、CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 ：リカバリCD-ROMからのCDポートに対応していません。 [注] 本装置で書込みしたDVD-RAMを読み込めるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB51	済										32,000	ポータブルタイプの外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込最大16倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 ：リカバリCD-ROMからのCDポートに対応しています。
[F3]	CD-R/RWドライブユニット(USB)	FMV-NRW53S	済										29,800	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。読込最大24倍速、書込最大24倍速、書換最大10倍速。 Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「RecordNow 4.1」添付。 ：リカバリCD-ROMからのCDポートに対応しています。
[F4]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-461S	2004.5/下										62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能。USB2.0接続。 記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(-640MB), 3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注] オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F5]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-1.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-453S	済										39,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(-640MB), 3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注] オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F6]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USB)	FMPD-444	済										33,000	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。回転数：5455rpm。 [注] オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F7]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USBバスパワー)	FMPD-541	済					1					33,000	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB1.1接続。USBバスパワー準拠。 (一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります。) USBケーブル及びACアダプタ添付(オーバーライトに未対応) 記憶容量：640/540/230/128MB。回転数3000rpm。 1: ACアダプタが必要。
[F8]	FDDユニット(USB)	FMVNFD52S	済	1	2								10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] QASYS専用FDは使用できません。 1: 820NAHのRAID1(ミラーリング)構成のみ対応。 2: NH90H/T, NH50H/T, NB75H/T, NB70H/T, NB55H/Tのみ対応。
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済										14,000	SCSIカード(SCSI-2対応) PC Card Standard準拠。 [注] 並付SCSI機器との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI™」、「adaptec®」のままであります。
[F10]	SCSIケーブル	FMVJCLB105	済	-	-	-	-	-	-	-	-		5,000	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25ピン(カード側専用コネクタ)-50ピン。長さ：0.92m
[F11]	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3G(セキュリティ対応)	FMPD-252S	済										41,000	セキュリティ対応外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能。 SCSI接続 UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ。記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：4558rpm(128~640MB媒体使用時) 3214rpm(1.3GB媒体使用時) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 ：セキュリティ機能に対応しておりません。
[F12]	DATユニット	FMDT-401	済		x							x	190,000	外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量：最大12GB(圧縮時24GB) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意願います。
[F13]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-		3,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗。
[F14]	ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR	済										275,000	160GBハードディスクユニット。LANインターフェースによりネットワークに接続可能。 UPLINKスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能。 RAID1(ミラーリング) ホットスワップ対応。
[F15]	ハードディスクユニット-160GB(RAID交換用)	FMHDC-16LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-		73,800	FMHD-16LRの交換用160GBハードディスクユニット。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0	Wi n XP Home	
				*2 NAL	*9 NB								*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H

各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)

## G：表示装置

[G1]	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済					1			27,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 [注] FMVDP9710Wは新色( BL-グレー )になります。 1: CRT変換ケーブル( FMV-NCBL2 )が必要になります。
[G2]	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済					1			18,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 [注] FMV-DP849Wは新色( BL-グレー )になります。sRGB規格に対応しています。 1: CRT変換ケーブル( FMV-NCBL2 )が必要になります。
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済					×	-	-	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブルPJ-X3500(本体添付)、 PJ-X2100(本体添付) PJ-X1700(本体添付)用。
[G4]	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済								680,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ANSIルーメン、大画面投写、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備( レーザボインタ内蔵 )、 LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応( オプション )
[G5]	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	-	-	-	-	-	-	-	130,000	LAN( 100BASE-TX )または無線LAN( IEEE802.11b )により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500専用。
[G6]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済								5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500(本体添付) PJ-X2100、PJ-X1700(本体添付)用。
[G7]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	-	-	-	-	-	53,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具( PJX20-L1 )及び天吊り金具( PJX35-HG1/PJX20-HG1 )が必須。
[G8]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	-	-	-	-	-	40,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天吊り金具( PJX35-HG1/PJX20-HG1 )必須。
[G9]	天吊り金具	PJX35-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具( PJX20-L1 )必須。
[G10]	天吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具( PJX20-L1 )必須。
[G11]	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済								385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg、最大300型。 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備( レーザボインタ内蔵 )、 : CRT変換ケーブル( FMV-NCBL2 )が必要になります。
[G12]	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	×	1	2	1	×	-	-	5,000	PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6。PJ-X3500/PJ-X2100(本体添付)/PJ-X1700用。 注) カラスムームメイドオブションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。 1: ポートリリケータが必要になります。 2: 820MGのみ対応。ポートリリケータが必要になります。
[G13]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済								325,000	1700ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg、最大300型。台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能、 スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。 : CRT変換ケーブル( FMV-NCBL2 )が必要になります。
-	PDP-PC接続用 RGBケーブル	FP-CBL05	済	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル( RGB入出力 ) ケーブル長: 5m。
		FP-CBL10	済	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル( RGB入出力 ) ケーブル長: 10m。
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。

FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意願います。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、  
1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP Pro	W i n XP Home		
				*1 NAH *2 NAL *3 NA *4 NUL *5 NUB *6 NULX *7 NUBX	*8 NH *9 NB								*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H  各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)

## H : 拡張機器

[ H1 ]	指紋認識装置	FS-210P	済	x	1	2	1	x				25,000	指紋認識装置。パラレルインタフェース接続。本人受理率: 99% / 他人受理率: 0.002%。 添付ソフト(ログオン for fingsensor) [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品との同時使用はできません。 1:ポートリリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリリケータが必要になります。
[ H2 ]	指紋認識装置	FS-220U	済									25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受理率: 99% / 他人受理率: 0.002%。添付ソフト(ログオン for fingsensor) [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品との同時使用はできません。
[ H3 ]	バイオ認証装置	FMSE-C101	済									292,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構成ができる装置。 指紋認識装置対応、LANインタフェース対応、最大500ユーザ(1:Nの場合は最大100ユーザ)
[ H4 ]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	NAH NA のみ対応	x			x				11,000	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダライタ対応アダプタ。 認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)」添付。 スマートカード:接触型、ISO/IEC7816準規(JCSAP v1.0規格)1枚添付。 [注]指紋センサーなど他の認証製品との同時使用はできません。 :820MGのみ対応。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[ H5 ]	カラー モバイルスキャナ	RS-C40U	済									25,000	手操作型カラーペンサイズスキャナ。 USBインタフェース接続。添付ソフト(Scanbox / INTACTA CODE再生プログラム) ケーブル長: 1m。
[ H6 ]	コンピュータ直結 ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	済	x	1	2	1	x	x		x	4,000	FMV本体 - FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) 1:ポートリリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリリケータが必要になります。
[ H7 ]	コンピュータ直結 ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	済	x	1	2	1	x	x		x	4,000	FMV本体 - FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) 1:ポートリリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリリケータが必要になります。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O XP Pro	W i n 2 0 0	W i n XP Home		
				*2 NAL	*9 NB				L O XP Pro	W i n 2 0 0	W i n XP Home	*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55M, NB50H	*10 : 820MGH *11 : 820MG, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H *12 : 820MT *13 : LOOX T70H, LOOX T50H

各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)

I : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図( 51 ページ ~ 54 ページ )でご確認ください。

[I1]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	x	1	2	1	x	-	-	-	2,500	FMV本体( パラレル )プリンタ( パラレル )間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5m。 1:ポートリブリケータが必要になります。 2:820MGのみ対応。ポートリブリケータが必要になります。
[I2]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続				1		1		57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX/10BASE-T対応、 パラレルx1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード: システムアケーブル( 100BASE-TX/10BASE-T接続用 )Printianavi未対応。 1:今後対応予定。
[I3]	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済									7,500	FMV本体( USB )プリンタ( パラレル )間交換接続ケーブル。ケーブル長: 2.5m。
[I4]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済									1,200	FMV本体( USB )プリンタ( USB )間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長: 1.5m。
[I5]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済									107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 75字/秒( 高速モードでは150字/秒、 ANKドットでは225字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I6]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	カラーユニット。7色対応。
[I7]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦~B4横( 手差しはA3横 )対応。
[I8]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	ホッパユニット。B5縦~B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。
[I9]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済									655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒( 高速モードでは200字/秒、 ANKドットでは300字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I10]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷ユニット。
[I11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済									292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 145字/秒( 高速モードでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
		FMPR5300	済	x				x				334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 145字/秒( 高速モードでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I12]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	ハガキ~B4対応自動給紙ユニット。
[I13]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙リ給紙用。
[I14]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済									166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒( 高速モードでは134字/秒、ANKドットでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I15]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	ハガキ~B4対応自動給紙ユニット。
[I16]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[I17]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	2004.6/中									502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒( 高速モードでは360字/秒 ) : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	2004.6/中									376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 130字/秒( 高速モードでは260字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I19]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	2004.6/中									67,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒( 高速モードでは134字/秒、ANKドットでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I20]	プリンタLANカード	FMPR-LN1	2004.6/中	LAN上に直接接続								30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NAH	*8 NH	*10 MGH	*11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0	W i n XP Home
*1 : 820NAH *2 : 820NAL *3 : 820NA *4 : 820NUL *5 : 820NUB *6 : 820NULX *7 : 820NUBX *8 : NH90H/T, NH50H/T *9 : NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H 各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)												
I21】	漢字プリンタ-15	FMPR2000	2004.5/中	-	-	-	-	-	-	-	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 : FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I22】	カラーページプリンタ	XL-C7400	2004.5/下	-	-	-	-	-	-	-	250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、 600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時): カラー24枚/分、モノクロ4枚/分。 印刷速度(A4両面印刷時): カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。 用紙サイズ: A3 - ハガキ給紙容量: 標準660枚 - 最大2420枚。 LANインターフェース: 100BASE-TX/10BASE-T標準装備。 [注]プリントカーネル XL-CBLU2 が必要になります。 [注]A200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。
I23】	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	2004.5/下	-	-	-	-	-	-	-	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは別接続。
I24】	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	2004.5/下	-	-	-	-	-	-	-	50,000	カセット給紙ユニット。(A3~A5サイズ、560枚)
I25】	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	2004.5/下	-	-	-	-	-	-	-	126,000	カセット給紙ユニット。(A3~A5サイズ、3段カセット: 560枚×3)
I26】	両面ユニット	XL-DUPCA	2004.5/下	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール-128MBが必要になります。
I27】	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量: 128MB。
I28】	長尺ガイド	XL-PG10CA	2004.5/下	-	-	-	-	-	-	-	21,000	長尺用紙用トレイ
I29】	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	-	-	-	-	-	-	-	216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、600×600dpi、 300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時): カラー8枚/分、モノクロ35枚/分。 印刷速度(A4両面印刷時): カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。 用紙サイズ: 特A3(330.2×457.2mm) A3~ハガキ。 [注]A4より大きな用紙を1920dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。
I30】	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
I31】	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、500枚×1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
I32】	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	-	84,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、500枚×2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
I33】	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。
I34】	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
I35】	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量: 128MB。
I36】	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。
I37】	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	-	-	-	-	-	-	-	148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×600dpi、600×600dpi。 印刷速度(A4片面印刷時): カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度(A4両面印刷時): カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ: A4~ハガキ。葉書対応。 給紙容量: 標準470枚 - 最大1120枚。Windowsプリンタドライバ添付。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。
I38】	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	-	-	-	-	-	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
I39】	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュールが必要になります。
I40】	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。
I41】	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	-	-	-	-	-	58,000	増設メモリ。メモリ容量: 256MB。
I42】	ページプリンタ	XL-6700	済	x				x			418,000	ページプリンタ。解像度: 480/600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応( Virtual FMはネットワーク上からの印刷のみ )
I43】	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NAH *2 NAL *3 NA *4 NUL *5 NUB *6 NULX *7 NUBX	*8 NH *9 NB	*10 MGH *11 MG	*12 MT	*13 L O O X T	W i n XP Pro	W i n 2 0 0 0	W i n XP Home		
各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。(Windows® 2000ダウングレードモデルを除く)													
[I44]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800	拡張スタッカユニット。100枚×10段の紙匣に対応。 [注] 使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。
[I45]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	増設用給紙ユニット。
[I46]	プリントRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。
[I47]	プリントRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	増設メモリ。メモリ容量: 32MB。
[I48]	ページプリンタ	XL-6300	2004.5/中									157,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリントRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリントRAMモジュールが必要。 [注] 200dpiで両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要。
[I49]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[I50]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	2004.5/中	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	A4サイズ対応増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[I51]	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	2004.5/中	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)最下段専用。
[I52]	プリントRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-6200/5770/5370/5350用増設メモリ(メモリ容量: 64MB)
[I53]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[I54]	ページプリンタ	XL-5770	済									124,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリントRAMモジュール64MB以上が必要。 [注] 200dpiで両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュール64MB以上が必要。
		XL-5370	済									90,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリントRAMモジュール64MB以上が必要。 [注] 200dpiで両面印刷を行う場合は、プリントRAMモジュール64MB以上が必要。
[I55]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。
[I56]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。
[I57]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[I58]	プリントRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5770/5370用増設メモリ(メモリ容量: 128MB)(XL-6200/5350には使用できません)
[I59]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-5770/5370用給紙トレイ。 本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
[I60]	ページプリンタ	XL-5350	済									83,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能) 印刷速度: A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリントRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリントRAMモジュールが必要。 [注] 200dpiで印刷を行う場合は、プリントRAMモジュールが必要。
[I61]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応)。カセット1個添付。
[I62]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)。カセット1個添付。
[I63]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[I64]	ページプリンタ	XL-2200	済									50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度: 1200dpi相当(600dpi×1200dpi) A4: 8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。
[I65]	プリントLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[I66]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ、500枚)
[I67]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4~ハガキサイズ、100枚)
[I68]	ページプリンタ	XL-1200E	済									35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度: 約8枚/分(A4)。解像度: 600dpi(300/600/600×1200dpi) USB/パラレルインターフェース装備。外形寸法: 324(W)×201(D)×171(H)mm。質量: 4.2kg(本体のみ)
[I69]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済									オープン価格 [注]	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度: 400×400dpi。印刷速度: 2ppm。A6サイズ。 プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 : FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I70]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済						x	x		8,000	サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。
[I71]	プリンタケーブル	XM30-CBL3	済	-				-	-	-	-	4,000	サーマルプリンタ用プリンタシリアルケーブル。

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

[注]: オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

## マニュアル一覧

## マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
<b>FMV-LIFEBOOKシリーズ(ベースモデル)</b>				
ハードウェアガイド	B6FH-1461-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NAHシリーズの本体用	
	B6FH-2171-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NALシリーズの本体用	
	B6FH-1471-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NAシリーズの本体用	
	B6FH-2181-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NUL、NULXシリーズの本体用	
	B6FH-1481-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NUB、NUBXの本体用	
	B6FH-1491-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MGHシリーズの本体用	
	B6FH-1501-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MGシリーズの本体用	
	B6FH-1511-01	3,000	FMV-LIFEBOOK MTシリーズの本体用	
ソフトウェアガイド	B6FH-1711-01	3,000	FMV-LIFEBOOK NAH、NA、NUB、MGH、MG、MT、NUBXシリーズ用の ソフトウェアガイド(Windows XP Proモデル、Windows 2000・ダウングレードモデル、 Windows 2000・DSPモデル、Windows XP Homeモデル用) 2004.6/上まで適用	
	B6FH-1711-02	3,000	FMV-LIFEBOOK NAH、NAL、NA、NUL、NUB、MGH、MG、MT、NULX、 NUBXシリーズ用のソフトウェアガイド(Windows XP Proモデル、Windows 2000・ ダウングレードモデル、Windows 2000・DSPモデル、Windows XP Homeモデル用) 2004.6/上より適用	
<b>FMV-BIBLOシリーズ(オールインワンモデル)</b>				
パソコンの準備	B6FH-1371-01	1,400	FMV-BIBLO NHシリーズの本体用	
	B6FH-1381-01	1,400	FMV-BIBLO NBシリーズの本体用	
	B6FH-1391-01	1,400	FMV-BIBLO MGシリーズの本体用	
	B6FH-1401-01	1,400	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズの本体用	
テレビを見る・録る・残すガイド	B6FH-1411-01	1,600	NH90H/T、NH50H/T、NB75H/T、NB70H/T、NB55H/T用	
FMV活用ガイド	B6FH-1281-01	2,400	全機種共通	
別冊FMV活用ガイド(仮想ディスク編)	B6FH-1291-01	1,000	FMVMG75H/ST用	
基本操作クイックシート	B6FH-1301-01	500	全機種共通	

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

## サプライ一覧

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
<b>フロッピィディスク</b>							
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2	
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2	
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚 / セット (ブック付き)	
<b>光磁気ディスクユニット</b>							
3.5インチ光磁気 ディスクユニット  FMPD-541 FMPD-461 FMPD-453S FMPD-444 FMPD-252S FMPD-244	光磁気ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、書き換え可能 FMPD-252Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、書き換え可能 FMPD-252Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、オーバーライト対応、書き換え可能 FMPD-252Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、2.3GB、書き換え可能 FMPD-461Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、書き換え可能 FMPD-461S/453S/252Sのみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能	
	光磁気ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、Windows®フォーマット済 FMPD-244のみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、DOSフォーマット済 FMPD-244のみ	
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済	
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、128MB、書き換え可能	
	光ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット	媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)	
	光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット	クロス、クリーニング液、0632440の補充品	
<b>CD-R/RW ドライブユニット</b>							
CD-R/RW ドライブユニット  FMV-NCB51 FMV-NRW53S	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚	650MB(74min) 書換え可	
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PN	0241330	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト)	
	CD-Rディスク CDR80WPYSBN	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入	
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PN	0241350	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー)	
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入	
<b>DVD-RAM ドライブユニット</b>							
DVDマルチドライブユニット  FMDVM-211	DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	/枚	5枚	4.7GB(片面) TYPE2	
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	5枚	9.4GB(両面) TYPE4	
<b>DATユニット</b>							
DATユニット  FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻	20GB(155m) DDS-4準拠	
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻	12GB(125m) DDS-3準拠	
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻	4GB(120m) DDS-2準拠	
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻	2GB(90m) DDS-1準拠	
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻	1.3GB(60m) DDS-1準拠	
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻	ヘッド清掃用	
<b>プリンタ(用紙)</b>							
ページプリンタ  XL-6700 XL-6200 XL-5770 XL-5370 XL-5350	オフィス用紙W A3	上質	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W A4(Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
	オフィス用紙W B5(Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
	オフィス用紙W A5(Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙 A3	再生	0414352	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙 B4		0414322	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙 A4(Y)		0414412	4,750	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙 B5(Y)		0414442	4,000	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
<b>プリンタ(用紙)</b>							
ページプリンタ用紙 XL-2200 XL-1200E	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	"、タテ送り用	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	"、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース	"、70%古紙含有、タテ送り用	
カラーページプリンタ XL-C7300 XL-C3200	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 B4	0415720	5,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース	
	カラーページプリンタ用OHPフィルム A4	0415510	4,500	1冊	1冊	50枚/冊	
カラーページプリンタ XL-C7300	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース	
ページプリンタ XL-C2000	カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース	
	カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース	"	
	カラーページプリンタ用OHPフィルム A4	0415510	4,500	/冊	1冊	50枚/冊	
ドットプリンタ用紙 FMPR-373A FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	漢字プリンタ-15 FMPR-373A	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410118 0410810	5,000 5,400	1ケース 1ケース	15×11"、2000セット/ケース 15×11"、2000セット/ケース	
	多目的プリンタ FMPR-671B	再生 紙 再生 用紙	15×11インチ EC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース 1ケース	15×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000	上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410280 0410282	4,500 4,500	1ケース 1ケース	10×11"、2000セット/ケース 10×11"、2000セット/ケース	
	FMPR5300/5300E	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1面付×250枚/ケース、9"1/2×12"	
	FMPR5600/5400						
熱転写プリンタ用紙 XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊	
	サーマルロール紙 105mm×2.5m	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m	
	サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊	
<b>プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>							
カラーページプリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック)	0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL107(イエロー)	0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL107(マゼンタ)	0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL107(シアン)	0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	ドラムカートリッジCL107	0885410	28,800	/台	1台	約24,000枚(A4、印字率5%、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要)	
	廃トナーボックスCL107	0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)	
	CL107給紙カセット A3ユニバーサル	0885310	20,000	/台	1台	A3~A5サイズで560枚、装置添付品と同じ	
カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
	ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)	
	廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚(A4、印刷率5%)	
	CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ	
カラーページプリンタ XL-C2000	CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用	
	トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
	トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
	ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属	
	ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属	
ページプリンタ XL-6700	ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属	
	ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属	
	CL110給紙カセット(A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	/台	1台	A4~A6サイズで350枚、装置添付品と同じ	
	CL110給紙カセット(650枚)	0806320	20,000	/台	1台	A4~A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ	
<b>マニュアル・サプライ一覧</b>							
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)	

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
<b>プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>							
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚(A4、印刷率5%)	
	LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)	
ページプリンタ XL-5770 XL-5370	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚(A4、印刷率5%)	
	LB315給紙カセット(MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台	A3~A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ	
	LB315給紙カセット(A3ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台	A3~A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ	
	LB315給紙カセット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台	1台	A3~A5サイズで550枚収納	
ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)	
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納(A3~A5)、装置添付品と同じ	
	LB311給紙カセット(500枚)A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納(A4)	
ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB107給紙カセット(250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4/B5/A5)、装置添付品と同じ	
	LB105給紙カセット(500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4/B5/A5)	
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジ LB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)	
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻	0325470の詰替え用リボン	
水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)	
	サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻	0325250の詰替え用リボン	
漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻	13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)	
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻	0325210の詰替え用リボン	
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)	
	サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻	1巻	0325110の詰替え用リボン	
熱転写プリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊	
	サーマルロール紙 105mm×2.5m	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m	
	サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊	
<b>バッテリパック</b>							
FMV-820NAH 本体	Li-ionバッテリパック FM-40A	0644160	15,500	/個	1個	14.4V 4000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリパック FM-40B	0644170	18,500	/個	1個	14.4V 6000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
FMV-820NAL、 FMV-820NUL、 FMV-820NULX	Li-ionバッテリパック FM-43A	0644260	後報	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリパック FM-43B	0644270	後報	/個	1個	14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
FMV-820NA 本体	Li-ionバッテリパック FM-35A	0644060	13,000	/個	1個	10.8V 1800mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリパック FM-35B	0644070	15,500	/個	1個	10.8V 3800mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
FMV-820NUB、 FMV-820NUBX FMV-BIBLO シリーズ 本体 NB55H/T、NB55H、 NB50H	Li-ionバッテリパック FM-33	0643970	15,500	/個	1個	10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
NB75H/T、NB70H/T、 NB75H	Li-ionバッテリパック FM-41	0644180	13,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用	
FMV-BIBLO NH90H/T	Ni-MHバッテリパック FM-7	0644220	13,000	/個	1個	12.0V 3600mAh ニッケル水素バッテリ 内蔵交換用	
FMV-BIBLO NH50H/T	Ni-MHバッテリパック FM-6	0644140	13,000	/個	1個	12.0V 4500mAh ニッケル水素バッテリ 内蔵交換用	

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>キャリング</b> FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。						
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5[ LOOX T用 ]	0552932	オープン価格	/個	1個	LOOX T用
	LOOXキャリングパック	0522065	9,500	/個	1個	LOOX用
<b>ワイヤーロック/盗難防止用品</b>						
FMV-LIFEBOOK 本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個、ワイヤー色: ブラック
	SLIM MICROSAVER (ホワイト)	0522040	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個、ワイヤー色: ホワイト
	コンボセーバー	1690011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約230g、カギの管理が不要なダイヤル式(3桁)
フロッピィディスクドライブ	フロッピーロック	1690215	オープン価格	/個	1個	Kensington社製フロッピィドライブ用ロック。無断使用、データの盗難防止用品。サイズ: 123mm × 110mm × 34mm、キー: 2個 SLIM MICROSAVERとの併用で本体の盗難防止が可能。
<b>タッチパネル用ペン</b>						
FMV-820MT 本体	タッチパネル用ペン MC-PN5	0635074	600	/組	1本	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
<b>フィルター</b>						
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルタ LT-PF5	0636375	オープン価格	/枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ
13.3型液晶ディスプレイ	ノートフィルターPF13M	0636443	19,900	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 204mm × 271mm × 1.0mm、視認角度: 48度、 透過率: 66%、反射率: 0.3%
	プライバシーフィルターPF13E	0635973	14,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ: 204mm × 271mm × 0.5mm、視認角度: 48度、 透過率: 80%、反射率: 1.4%
14.1型液晶ディスプレイ	液晶フィルターPF14M	0636444	24,800	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 215mm × 285mm × 1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 66%、反射率: 0.3%
	プライバシーフィルターPF14E	0635974	15,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ: 215mm × 285mm × 0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.4%
15.0型液晶ディスプレイ	液晶フィルターPF15M	0636445	28,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 228mm × 305mm × 1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 66%、反射率: 0.3%
	プライバシーフィルターPF15E	0635975	16,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ: 228mm × 305mm × 0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.4%

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL 03-3342-5375

Intel, Celeron, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。  
MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
AMD, AMD Athlon、ならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。  
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。  
Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。  
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### ▲ 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」を  
よくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電  
などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記に  
お申し付けください。

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。  
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」( <http://www.fmworld.net/biz/> )

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-950-222( キューゴマルフジソーラ )  
[ お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 ( 土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く ) ]

注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格( 税別 )」となっております。( FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。)

このカタログ内容は2004年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

本製品の補修用性能部品/ 製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は製造終了後5年間です。

パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2004年5月AP

2004-05A